PHILIPS

Lampes de travail LED professionnelles

2019

# Mieux voir, pour mieux travailler

# Vaincre l'**obscurité**

La réparation ou l'entretien d'un véhicule ne tolère aucune erreur. Nos lampes professionnelles sont équipées de puissantes LED qui émettent une lumière blanche intense et un faisceau large pour illuminer chaque détail avec précision. Conçue pour optimiser la clarté et la vision, la lumière blanche naturelle améliore le confort visuel pour travailler sans fatigue. Ainsi, même lorsque vous travaillez sur les problèmes les plus difficiles ou dans des espaces restreints, vous pouvez être sûr de disposer des outils adaptés à la situation.

# Sommaire


8

**Penlight**

Penlight Professional 9
PEN20S 10
Penlight Premium 11

14

**Lampe portable**

RCH5S 15
RCH10S 16
RCH19 17
RCH21S 18
RCH25 20
RCH31UV 22
CBL10 23

28

**Éclairage spécialisé**

CBH51 29
MDLS CRI 3-modules 30

12

**Éclairage de tête**

HDL10 13

24

**Projecteur**

PJH10 25
PJH20 CRI 26

32

**Aperçu**

Caractéristiques du produit 32
Comparaison des produits de la gamme 36
Information sur les commandes 38

# Trouvez la **lampe LED professionnelle** adaptée

## Penlight

| | Penlight Professional | Nouveau<br>PEN20S | Penlight Premium |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | |  | |
| Éclairage Boost | **130** lm<br><**11** h | **200** lm<br><**2** h | **145** lm<br><**2,5** h |
| Éclairage Éco | | **100** lm<br><**4** h | **60** lm<br><**6** h |
| Angle d'éclairage/ flexibilité de la lumière | **40°** | **80°** | **80°** |
| Caractéristiques | Spot **20** lm | Spot **100** lm | Spot **120** lm |
| Fixation | Clip | Clip<br>Aimant | Clip **80°**<br>Aimant |
| Solidité | IP**54** | IP**54**<br>IK**07** | IP**54**<br>IK**07** |
| Résistance à la graisse | À l'épreuve des garages | À l'épreuve des garages | À l'épreuve des garages |
| Alimentation | 3x **AAA** | <**2** h | **2** h |
| Charge | | Micro USB<br>**1500**x | Micro USB |
| Code com. | LPL19B1 | LPL67X1 | LPL28RECHX1 |
| GOC | 38819031 | 05261231 | 39220394 |

| Éclairage de tête | Lampe portable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Nouveau | | | |
| **HDL10** | **RCH5S** | **RCH10S** | **RCH19** | **RCH21S** | **RCH25** |
| | | | | | |
| Éclairage Boost | Éclairage Boost | Éclairage Boost | Éclairage Boost | Éclairage Boost | Éclairage Boost |
| **100** lm | **300** lm | **200** lm | **250** lm | **300** lm | **500** lm |
| <**10** h | <**1,5** h | <**3** h | **4** h | **3,5** h | <**3,5** h |
| Éclairage Éco | Lumière réduite | Éclairage Éco | Éclairage Éco | Éclairage Éco | Lumière réduite |
| **50** lm | **30** lm | **100** lm | **120** lm | **120** lm | **50** lm |
| <**10** h | <**12** h | <**6** h | **7** h | **6** h | <**10** h |
| Angle d'éclairage/ flexibilité de la lumière | Angle d'éclairage/ flexibilité de la lumière | Angle d'éclairage/ flexibilité de la lumière | Angle d'éclairage/ flexibilité de la lumière | Angle d'éclairage/ flexibilité de la lumière | Angle d'éclairage/ flexibilité de la lumière |
| **50°** | **120°** | **120°** | **90°** | **90°** | **120°** |
| **90°** | **180°** | | **180°** | **90°** | **180°** |
| | Caractéristiques | | | Caractéristiques | Caractéristiques |
| | Variateur | | | FindMe | Variateur |
| | **120** lm | | | | **300** lm |
| Fixation | Fixation | Fixation | Fixation | Fixation | Fixation |
| Arceau | **360°** crochet | **360°** crochet | **360°** crochet | **360°** crochet | **360°** crochet |
| | Aimant | Aimant | Aimant | Aimant | Aimant |
| Solidité | Solidité | Solidité | Solidité | Solidité | Solidité |
| IP**X4** | IP**68** | IP**54** | IP**20** | IP**65** | IP**68** |
| | IK**09** | IK**07** | IK**07** | IK**08** | IK**09** |
| Résistance à la graisse | Résistance à la graisse | Résistance à la graisse | Résistance à la graisse | Résistance à la graisse | Résistance à la graisse |
| À l'épreuve des garages | À l'épreuve des garages | À l'épreuve des garages | À l'épreuve des garages | À l'épreuve des garages | À l'épreuve des garages |
| Alimentation | Alimentation | Alimentation | Alimentation | Alimentation | Alimentation |
| 3x **AAA** | <**2,5** h | <**3** h | <**3** h | <**2** h | <**3,5** h |
| | Charge | Charge | Charge | Charge | Charge |
| | Station d'accueil | Micro USB | Micro USB | **1500**x | Station d'accueil |
| Code com. LPL29B1 | Code com. LPL62X1 | Code com. LPL66X1 | Code com. LPL46X1 | Code com. LPL47X1 | Code com. LPL63X1 |
| GOC 39360631 | GOC 05163931 | GOC 05205631 | GOC 39823631 | GOC 39841031 | GOC 05165331 |

| Lampe portable | | Projecteur | | Éclairage spécialisé | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RCH31UV** | **CBL10** | **PJH10** | **PJH20** | **CBH51** | **MDLS CRI** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Éclairage Boost<br>**350** lm<br>**3,5** h | Éclairage Boost<br>**330** lm | Éclairage Boost<br>**1000** lm<br>**<3** h | Éclairage Boost<br>**2300** lm<br>**2** h | Éclairage Boost<br>**1200** lm<br>**3** h | Éclairage Boost<br>**1500** lm<br>**1** h |
| Éclairage Éco<br>**150** lm<br>**<8** h | | Lumière réduite<br>**100** lm<br>**<12** h | Éclairage Éco<br>**1200** lm<br>**4** h | Éclairage Éco<br>**500** lm<br>**5,5** h | Éclairage Éco<br>**750** lm<br>**2,5** h |
| Angle d'éclairage/ flexibilité de la lumière<br>**90°**<br>**90°** | Angle d'éclairage/ flexibilité de la lumière<br>**120°** | Angle d'éclairage/ flexibilité de la lumière<br>**90°**<br>**180°** | Angle d'éclairage/ flexibilité de la lumière<br>**90°**<br>**180°** | Angle d'éclairage/ flexibilité de la lumière<br>**120°**<br>**360°** | Angle d'éclairage/ flexibilité de la lumière<br>**360°**<br>**120°** |
| Caractéristiques<br>Lampe UV<br>FindMe | | Caractéristiques<br>Variateur | Caractéristiques<br>CRI **92**<br>Filtre mat | | Caractéristiques<br>CRI **92**<br>Filtre mat |
| Fixation<br>**360°** crochet<br>Aimant | Fixation<br>**360°** crochet | Fixation<br>Aimant | | Fixation<br>Support **1,1 – 1,8** m | Fixation<br>Crochet<br>Aimant |
| Solidité<br>IP**54**<br>IK**07** | Solidité<br>IP**54**<br>IK**07** | Solidité<br>IP**68**<br>IK**09** | Solidité<br>IP**67**<br>IK**09** | Solidité<br>IP**54**<br>IK**07** | Solidité<br>IP**54**<br>IK**07** |
| Résistance à la graisse<br>À l'épreuve des garages | Résistance à la graisse<br>À l'épreuve des garages | Résistance à la graisse<br>À l'épreuve des garages | Résistance à la graisse<br>À l'épreuve des garages | Résistance à la graisse<br>À l'épreuve des garages | Résistance à la graisse<br>À l'épreuve des garages |
| Alimentation<br>**2,5** h | Alimentation<br>**100-240** V<br>**5** m | Alimentation<br>**<4,5** h | Alimentation<br>**100-240** V<br>**5** m | Alimentation<br>**100-240** V<br>**5** m | Alimentation<br>1:**1** h<br>3:**2** h |
| Charge<br>Station d'accueil | | Charge<br>Micro USB | Charge<br>**3,5** h<br>Batt. sec. | Charge<br>**3** h | Charge<br>Station d'accueil |
| Code com. LPL34UVX1 | Code com. LPL35X1 | Code com. LPL64X1 | Code com. LPL39X1 | Code com. LPL45X1 | Code com. LPL403MODX1 |
| GOC 39419131 | GOC 39421431 | GOC 05167731 | GOC 39609631 | GOC 39732131 | GOC 39627066 |

PHILIPS

# Penlight

Les lampes **Penlight** sont idéales pour les **inspections rapides**. Compactes et rechargeables, elles vous permettent de travailler une **journée complète sans interruption**. Nos lampes Penlight sont **robustes** et présentent un indice de résistance pouvant atteindre IK07. Elles offrent diverses **fonctions mains libres** pour faciliter votre travail quotidien.

# Penlight Professional

LPL19B1

L'outil d'inspection portable

## Principales caractéristiques

### Une lumière blanche et intense pour une vision optimale

- **6000** K — Température de couleur
- **130** lm — Éclairage Boost

### Accès facile dans les espaces exigus

- Taille compacte
- **20** lm — Spot
- **40°** — Angle de faisceau
- Clip

### Prête à l'emploi pour chaque inspection

- < **11** h — Durée de fonctionnement
- 3x **AAA** — Alimentation
- **IP54** — Solidité
- Adaptée aux garages Résiste à la graissee

## Les petits plus

| | |
|---|---|
| | **Petite et compacte pour accéder facilement aux espaces exigus** |
| < **11** h | **Durée de fonctionnement plus longue pour travailler toute la journée sans interruption** |

Informations de commande

| Produit | EAN1 | EAN3 | GOC | Code com. | Pièces/PU |
|---|---|---|---|---|---|
| Penlight Professional | 8727900388190 | 8727900388206 | 38819031 | LPL19B1 | 6 |

# PEN20S

LPL67X1

Lampe compacte rechargeable LED LUXEON haute qualité

## Principales caractéristiques

### Éclairage LED blanc haute qualité

- **6000 K** Température de couleur
- **200 lm** Éclairage Boost
- **100 lm** Éclairage Éco
- **100 lm** Spot

### Longue durée et robuste

- **1500 x** Rechargeable
- **< 2 h** Temps de charge
- **4/2 h** Durée de fonctionnement
- **IP54** Solidité
- **IK07** Haute résistance aux impacts
- Adaptée aux garages Résiste à la graissee

### Lampe simple d'utilisation

- **80°** Angle de faisceau
- Crochet
- Clip 80°
- Micro USB

## Les petits plus

| | |
|---|---|
| Lit by LUMILEDS | **Équipée de puces LED LUXEON Rebel** |
| 1500 x | **Batterie au lithium longue durée avec jusqu'à 1 500 cycles de recharge** |
| | **Rechargeable par câble micro-USB (inclus dans l'emballage)** |

Informations de commande

| Produit | EAN1 | EAN3 | GOC | Code com. | Pièces/PU |
|---|---|---|---|---|---|
| PEN20S | 8719018052612 | 8719018052629 | 05261231 | LPL67X1 | 6 |

# Penlight Premium

LPL28RECHX1

Lampe compacte rechargeable LED LUXEON Rebel haute puissance

## Principales caractéristiques

### charge rapide et puissance lumineuse homogène

- **6000 K** Température de couleur
- **145 lm** Éclairage Boost
- **60 lm** Éclairage Éco
- **120 lm** Spot
- **80°** Angle de faisceau

### Facile d'utilisation et robuste pour le travail quotidien

- Crochet
- Aimant puissant
- Boîtier en aluminium
- **IP54** Solidité
- **IK07** Haute résistance aux impacts
- Adaptée aux garages Résiste à la graissee

Lit by LUMILEDS

### Charge rapide et puissance lumineuse homogène

- Rechargeable
- **2 h** Temps de charge
- **6/2.5 h** Durée de fonctionnement
- Micro USB

## Les petits plus

| | |
|---|---|
| | **Boîtier en aluminium, pour une meilleure conception, meilleure adhérence et une durabilité accrue** |
| | **Fonction de gradation unique : de 60 à 145 lumens** |
| 2 h | **Temps de charge très court** |

Informations de commande

| Produit | EAN1 | EAN3 | GOC | Code com. | Pièces/PU |
|---|---|---|---|---|---|
| Penlight Premium | 8727900392203 | 8727900392210 | 39220394 | LPL28RECHX1 | 4 |

# Éclairage de tête

Un **éclairage mains libres** permet non seulement de mieux travailler, mais aussi plus facilement. Lorsque vous devez utiliser vos deux mains pour vous concentrer sur une inspection ou lorsque vous travaillez en terrain difficile, nos **lampes frontales** sont idéales. Leur bandeau et **angle de faisceau réglables**, ainsi que des caractéristiques uniques comme notre **LED FindMe**, contribuent à éclairer votre espace de travail de manière optimale."

# HDL10

LPL29B1

Lampe frontale pratique



## Principales caractéristiques

### Mode double éclairage

- **6000** K — Température de couleur
- **100** lm — Éclairage Boost
- **50** lm — Éclairage Éco

### Grand angle du faisceau

- **50°** — Angle de faisceau
- **90°** — Module d'éclairage orientable

### Finition de qualité

- Arceau
- < **10**h — Durée de fonctionnement
- 3x **AAA** — Temps de charge
- IK**4X** — Solidité
- Adaptée aux garages Résiste à la graissee

## Les petits plus

| | |
|---|---|
| < 10h | **Durée de fonctionnement plus longue pour travailler toute la journée sans interruption** |
| 90° | **Module d'éclairage orientable à 90° pour diriger le flux lumineux** |

## Informations de commande

| Produit | EAN1 | EAN3 | GOC | Code com. | Pièces/PU |
|---|---|---|---|---|---|
| HDL10 | 8727900393606 | 8727900393699 | 39360631 | LPL29B1 | 6 |

# Lampe portable

De par leur **polyvalence**, les **lampes portables** peuvent couvrir tous les besoins, même dans les environnements les plus difficiles.Qu'ils soient à la recherche d'une lampe compacte ou non, filaire ou sans fil, rechargeable via une station d'accueil ou un câble micro-USB, ou encore d'une lampe qui offre un mode double éclairage, les professionnels t**rouvent toujours l'outil le plus adapté à leur travail**. En outre, ces lampes dotées d'un module d'éclairage multidirectionnel sont d'une robustesse et d'une durabilité remarquables. Cela fait d'elles de parfaits compagnons en toutes situations.

# RCH5S

LPL62X1

Lampe d'inspection de poche

## Principales caractéristiques

### Éclairage LED blanc haute qualité

- **6000 K** Température de couleur
- **300 lm** Éclairage Boost
- **30 lm** Fonction de gradation
- **120 lm** Spot

### Multi-fonction

- **120°** Angle de faisceau
- **180°** Module d'éclairage orientable
- Aimant puissant
- Crochet

### Batterie et design longue durée

- Rechargeable
- **< 2.5 h** Temps de charge
- **< 12/1.5 h** Durée de fonctionnement
- Station d'accueil
- **IK09** Haute résistance aux impacts
- **IP68** Solidité
- Adaptée aux garages Résiste à la graissee

## Les petits plus

- **Fonction de gradation unique : de 30 à 300 lumens**
- IK09 IP68 **Excellente résistance aux impacts, à la poussière et à l'eau**
- **Station d'accueil partagée avec RCH25**

Lampe portable

### Informations de commande

| Produit | EAN1 | EAN3 | GOC | Code com. | Pièces/PU |
|---|---|---|---|---|---|
| RCH5S | 8719018051639 | 8719018051646 | 05163931 | LPL62X1 | 6 |

# RCH10S

LPL66X1

Lampe résistante sans fil

## Principales caractéristiques

### Lumière intense

- **6000 K** – Température de couleur
- **200 lm** – Éclairage Boost
- **100 lm** – Éclairage Éco
- **120°** – Angle de faisceau

### Robuste et résistante

- **IP54** – Solidité
- **IK07** – Haute résistance aux impacts
- Adaptée aux garages – Résiste à la graissee

### Lampe mains libres

- Sans fil
- Aimant puissant
- **360°** – Crochet
- Rechargeable
- **6/3 h** – Durée de fonctionnement
- Micro USB
- **3 h** – Temps de charge

## Les petits plus

| | |
|---|---|
| | **Sans fil pour une utilisation mains libres** |
| 120° | **Très grand angle de faisceau** |
| IK07 | **Haute résistance aux impacts** |

Informations de commande

| Produit | EAN1 | EAN3 | GOC | Code com. | Pièces/PU |
|---|---|---|---|---|---|
| RCH10S | 8719018052056 | 8719018052063 | 05205631 | LPL66X1 | 6 |

# RCH19

LPL46X1

Lampe rechargeable au design ultra-fin

## Principales caractéristiques

### Éclairage puissant

- **6000 K** Température de couleur
- **250 lm** Éclairage Boost
- **120 lm** Éclairage Éco
- **90°** Angle de faisceau

### Lampe professionnelle ultra-fine et polyvalente

- **180°** Module d'éclairage orientable
- Aimant puissant
- Crochet
- **7/4 h** Durée de fonctionnement
- Taille compacte

### Conception robuste pour les environnements d'atelier

- Rechargeable
- **< 3 h** Temps de charge
- Micro USB
- **IP20** Solidité
- **IK07** Haute résistance aux impacts
- Adaptée aux garages Résiste à la graissee

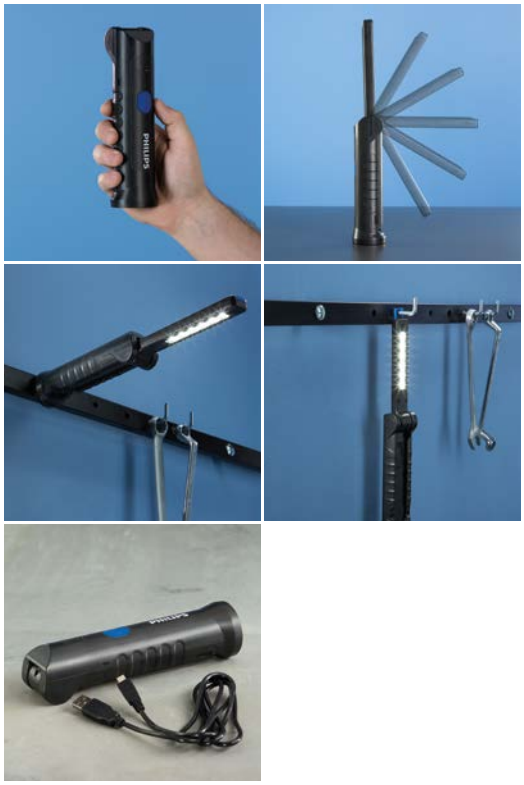

## Les petits plus

| | |
|---|---|
| | **Design ultra-fin pour mieux s'intégrer dans les espaces exigus** |
| IK07 | **Haute résistance aux impacts** |
| | **Rechargeable par câble micro-USB (inclus dans l'emballage)** |

Informations de commande

| Produit | EAN1 | EAN3 | GOC | Code com. | Pièces/PU |
|---|---|---|---|---|---|
| RCH19 | 8727900398236 | 8727900398243 | 39823631 | LPL46X1 | 6 |

Lampe portable

# RCH21S

LPL47X1

Lampe rechargeable robuste avec station d'accueil

## Principales caractéristiques

### Éclairage LED blanc haute qualité

- **6000 K** – Température de couleur
- **300 lm** – Éclairage Boost
- **120 lm** – Éclairage Éco
- **90°** – Angle de faisceau

### Robustesse et polyvalence améliorées

- Manche antidérapant
- **IP65** – Solidité
- **IK08** – Haute résistance aux impacts
- Adaptée aux garages Résiste à la graissee
- Module d'éclairage orientable
- LED FindMe
- Aimant puissant
- Crochet

### Batterie lithium longue durée

- **1500 x** – Rechargeable
- **< 2 h** – Temps de charge
- **6/3.5 h** – Durée de fonctionnement
- Station d'accueil

## Les petits plus

| | |
|---|---|
| IK08 | **Haute résistance aux impacts** |
| 1500 x | **Batterie au lithium longue durée avec jusqu'à 1 500 cycles de recharge** |
| | **Revêtement en caoutchouc antidérapant** |

Informations de commande

| Produit | EAN1 | EAN3 | GOC | Code com. | Pièces/PU |
|---|---|---|---|---|---|
| RCH21S | 8727900398410 | 8727900398427 | 39841031 | LPL47X1 | 6 |

PHILIPS

# RCH25

LPL63X1

Lampe d'inspection robuste et puissante

Lampe portable

## Principales caractéristiques

### Éclairage LED blanc haute qualité

- **6000 K** Température de couleur
- **500 lm** Éclairage Boost
- **50 lm** Fonction de gradation
- **300 lm** Spot
- **120°** Angle de faisceau

### Robustesse et polyvalence améliorées

- **IP68** Solidité
- **IK09** Haute résistance aux impacts
- Adaptée aux garages Résiste à la graissee
- **180°** Module d'éclairage orientable
- Aimant puissant
- Crochet

### Batterie durable

- Rechargeable
- **< 3.5 h** Temps de charge
- **< 10/3.5 h** Durée de fonctionnement
- Station d'accueil

## Les petits plus

- **Fonction de gradation unique : de 50 à 500 lumens**
- IK09 IP68 **Excellente résistance aux impacts, à la poussière et à l'eau**
- **Station d'accueil partagée avec RCH5S**

Informations de commande

| Produit | EAN1 | EAN3 | GOC | Code com. | Pièces/PU |
|---|---|---|---|---|---|
| RCH25 | 8719018051653 | 8719018051660 | 05165331 | LPL63X1 | 6 |

# RCH31UV

LPL34UVX1

Détecteur de fuites UV

## Principales caractéristiques

### Éclairage LED blanc haute qualité

- **6000 K** Température de couleur
- **350 lm** Éclairage Boost
- **150 lm** Éclairage Éco
- Lampe UV
- LED FindMe

### Lampe pratique et polyvalente

- **90°** Angle de faisceau
- Module d'éclairage orientable
- Aimant puissant
- Crochet
- **IP54** Solidité
- **IK07** Haute résistance aux impacts
- Adaptée aux garages Résiste à la graissee

### Batterie longue durée

- Rechargeable
- **2.5 h** Temps de charge
- **8/3.5 h** Durée de fonctionnement
- Station d'accueil

## Les petits plus

| | |
|---|---|
| | **Lampe UV supplémentaire pour détecter les fuites dans les systèmes de refroidissement** |
| IK07 | **Haute résistance aux impacts** |
| | **Rechargeable via une station d'accueil** |

Informations de commande

| Produit | EAN1 | EAN3 | GOC | Code com. | Pièces/PU |
|---|---|---|---|---|---|
| RCH31UV | 8727900394191 | 8727900394207 | 39419131 | LPL34UVX1 | 6 |

# CBL10

LPL35X1

Lampe filaire performante et robuste

## Principales caractéristiques

### Éclairage LED blanc haute puissance

- **6000 K** — Température de couleur
- **330 lm** — Éclairage Boost
- **120°** — Angle de faisceau

### Résistance accrue

- **IP54** — Solidité
- **IK07** — Haute résistance aux impacts
- Adaptée aux garages — Résiste à la graissee
- **360°** — Crochet

### Facile d'utilisation pour les tâches quotidiennes

- **5 m** — Cable
- **100-240 V** — Alimentation

## Les petits plus

| | |
|---|---|
| IK07 | **Haute résistance aux impacts** |
| 5 m | **Câble de 5 mètres** |
| 120° | **Très grand angle de faisceau** |

Informations de commande

| Produit | EAN1 | EAN3 | GOC | Code com. | Pièces/PU |
|---|---|---|---|---|---|
| CBL10 | 8727900394214 | 8727900394221 | 39421431 | LPL35X1 | 6 |

# Projecteur

Nos **projecteurs à large faisceau** fournissent une **lumière blanche puissante** et orientée. Grâce à leur **fonction de gradation** unique et leur **indice de rendu des couleurs élevé**, vous êtes sûr de bénéficier d'une bonne visibilité pour vos tâches. Leur **durabilité exceptionnelle**, jusqu'à IK09 et IP68, et leur **design robuste** vous permettent de les utiliser dans les environnements les plus difficiles.

# PJH10

LPL64X1

Petit projecteur manuel

## Principales caractéristiques

### Éclairage LED blanc haute qualité

- **6000 K** — Température de couleur
- **1000 lm** — Éclairage Boost
- **100 lm** — Fonction de gradation
- **90°** — Angle de faisceau

### Robustesse et durabilité améliorées

- **IP68** — Solidité
- **IK09** — Haute résistance aux impacts
- Adaptée aux garages — Résiste à la graissee
- Rechargeable
- **< 4.5 h** — Temps de charge
- Micro USB

### Grande polyvalence

- **180°** — Module d'éclairage orientable
- Aimant puissant
- **12/3 h** — Durée de fonctionnement
- Manche

## Les petits plus

| | |
|---|---|
| | **Fonction de gradation unique : de 100 à 1 000 lumens** |
| IP68 IK09 | **Excellente résistance aux impacts, à la poussière et à l'eau** |
| 12/3 h | **Durée de fonctionnement plus longue pour travailler toute la journée sans interruption** |

Projecteur

## Informations de commande

| Produit | EAN1 | EAN3 | GOC | Code com. | Pièces/PU |
|---|---|---|---|---|---|
| PJH10 | 8719018051677 | 8719018051684 | 05167731 | LPL64X1 | 6 |

# PJH20 CRI

LPL39X1

Projecteur LED de vérification de couleur

## Principales caractéristiques

### Puissance lumineuse très élevée et restitution fidèle de la lumière du jour

- **6000 K** — Température de couleur
- **2300 lm** — Éclairage Boost
- **1200 lm** — Éclairage Éco
- **90°** — Angle de faisceau
- **180°** — Module d'éclairage orientable
- **CRI 92** — Indice de rendu des couleurs
- Filtre mat

### Résistance supérieure exceptionnelle

- **IP67** — Solidité
- **IK09** — Haute résistance aux impacts
- Adaptée aux garages — Résiste à la graissee
- Manche

### Batterie durable

- **3.5 h** — Temps de charge
- **4/2 h** — Durée de fonctionnement
- **5 m** — Cable
- **100-240 V** — Alimentation
- Batt. sec.

## Les petits plus

| | |
|---|---|
| CRI 92 | **Indice de rendu des couleurs élevé, proche de la lumière naturelle** |
| 2300 lm | **Lampe puissante dont la lumière est comparable à celle du jour** |
| IP68 IK09 | **Excellente résistance aux impacts, à l'eau et à la poussière** |

Trépied compatible avec MDLS CRI et PJH20.

## Informations de commande

| Produit | EAN1 | EAN3 | GOC | Code com. | Pièces/PU |
|---|---|---|---|---|---|
| PJH20 CRI | 8727900396096 | 8727900396102 | 39609631 | LPL39X1 | 6 |
| PJH20 TRIPOD | 8727900396348 | 8727900396355 | 39634833 | LPL43X1 | 2 |

Projecteur

# Lampe professionnelle spécialisée

Nos **lampes professionnelles spécialisées** ont été conçues pour faciliter votre travail au quotidien, sans compromis sur la robustesse et la puissance de l'éclairage. Le design de notre **lampe pour capot hybride** a été spécialement étudié pour le travail sur les compartiments moteurs et offre un module d'éclairage orientable à 360° ainsi qu'un support télescopique. Nous avons également développé un **module 3-en-1 unique** qui comprend des lampes de travail compactes mais puissantes. Il bénéficie d'une haute résistance aux impacts et d'un ensemble complet d'accessoires pour une utilisation en mode mains libres.

# CBH51

LPL45X1

Lampe pour capot hybride à LED

## Principales caractéristiques

### Éclairage LED blanc haute qualité

- **6000 K** — Température de couleur
- **1200 lm** — Éclairage Boost
- **500 lm** — Éclairage Éco
- **120°** — Angle de faisceau

### Multi-fonction

- **360°** — Module d'éclairage orientable
- **1.1-1.8 m** — Fixation télescopique
- **IP54** — Solidité
- **IK07** — Haute résistance aux impacts
- Adaptée aux garages résiste à la graissee
- Sans fil

### Batterie durable

- **3 h** — Temps de charge
- **5.5/3 h** — Durée de fonctionnement
- **5 m** — Cable
- **100-240 V** — Alimentation

## Les petits plus

| | |
|---|---|
| 1200 lm | **Lumière puissante** |
| 1.1-1.8 m | **Fixation télescopique intégrée** |
| 5 m | **Utilisation avec ou sans fil** |

Informations de commande

| Produit | EAN1 | EAN3 | GOC | Code com. | Pièces/PU |
|---|---|---|---|---|---|
| CBH51 | 8727900397321 | 8727900397338 | 39732131 | LPL45X1 | 6 |

# MDLS CRI 3-modules

LPL403MODX1

Lampes de vérification de couleur multidirectionnelles

## Principales caractéristiques

### Puissance lumineuse élevée et restitution fidèle de la lumière du jour

- **6000 K** – Température de couleur
- **1500 lm** – Éclairage Boost
- **750 lm** – Éclairage Éco
- **CRI 92** – Indice de rendu des couleur
- Filtre mat

### Polyvalence et haute résistance

- **360°** – Angle de faisceau
- **120°** – Module d'éclairage orientable
- Aimant puissant
- Pince
- **IP54** – Solidité
- **IK07** – Haute résistance aux impacts
- **Adaptée aux garages** – Résiste à la graissee

Un module de rechange est également disponible séparément.

### Batterie sophistiquée

- **1500 x** – Rechargeable
- 1: **1** h/3: **2** h – Temps de charge
- **2.5/1** h – Durée de fonctionnement
- Station d'accueil

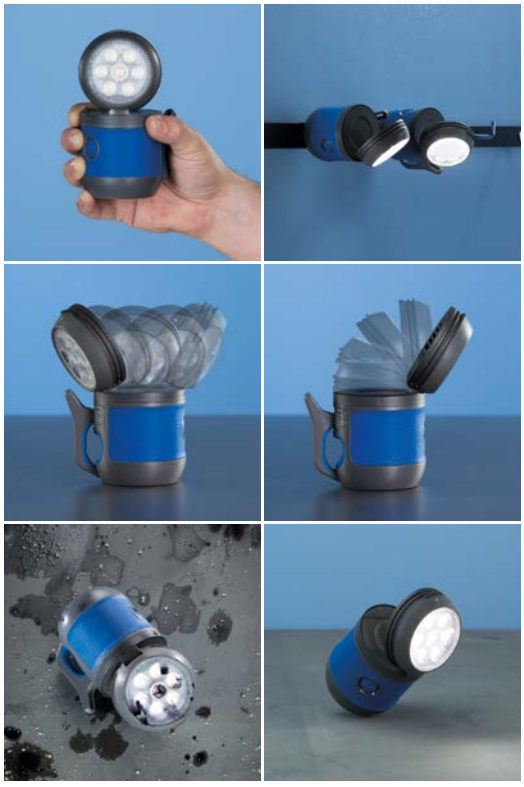

## Les petits plus

| | |
|---|---|
| CRI 92 | **Indice de rendu des couleurs élevé proche de la lumière naturelle** |
| IK07 | **Haute résistance aux impacts** |
| | **Rechargeable via une station d'accueil** |

Éclairage spécialisé

## Informations de commande

| Produit | EAN1 | EAN3 | GOC | Code com. | Pièces/PU |
|---|---|---|---|---|---|
| MDLS CRI 3-modules | 8727900396270 | 8727900396287 | 39627066 | LPL403MODX1 | 1 |
| MDLS CRI Spare unit | 8727900396294 | 8727900396300 | 39629433 | LPL41SPAREX1 | 2 |

# Caractéristiques des lampes **professionnelles**

## Module d'éclairage

**Éclairage Boost** — Puissance lumineuse maximale (en lumens)

**Durée de fonctionnement** — Durée de fonctionnement pendant un cycle de charge

**LED FindMe** — La LED rouge clignote pour trouver facilement la lampe dans les espaces sombres

**Éclairage Éco** — Puissance lumineuse pendant le mode Économie d'énergie (en lumens)

**Angle de faisceau** — Angle du faisceau lumineux

**Filtre mat** — Filtre limitant l'éblouissement des surfaces laquées pour réduire la fatigue oculaire et faciliter l'identification des couleurs

**Spot** — Petite lumière supplémentaire pour éclairer les espaces confinés ou réduire la consommation d'énergie

**Module d'éclairage pivotant** — Lampe flexible grâce au module d'éclairage pivotant

**Restitue fidèlement la lumière du jour** — Indice de rendu des couleurs élevé > 90 pour des conditions de travail proches de celles à la lumière naturelle

**Variateur** — Luminosité réglable pour répondre à divers besoins d'éclairage, fonction de mémorisation incluse

**Lampe UV** — Lampe UV supplémentaire, par exemple pour détecter les fuites dans des systèmes de refroidissement

Lit by LUMILEDS — La lampe est équipée de puces LED LUXEON Rebel Lumileds de haute qualité

## Robustesse et durabilité

**Indice de protection** — Degré de protection contre l'intrusion de corps solides, de poussière et d'eau, ou lors d'un contact accidentel

**Protection antichoc** — Degré de protection par boîtiers contre les impacts mécaniques externes

**Résistance à la graisse** — Haute résistance à la graisse et aux solvants des ateliers

**Manche antidérapant** — Lampe recouverte d'un revêtement en caoutchouc pour optimiser la prise en main et la robustesse

**Corps en aluminium** — La lampe est dotée d'un corps en aluminium pour un design esthétique et élégant, une meilleure prise en main et une durabilité optimale

## Design

**Taille compacte** — Format compact, idéal pour glisser la lampe dans sa poche ou la tenir bien en main

## Fonctions mains libres

**Aimant puissant**
Aimant inclus dans la lampe

**Sans fil**
Sans fil

**Fixation**
Dispositifs de fixation tels que des clips, des pinces, des crochets, etc. pour permettre de garder les mains libres pour travailler

**Manche**
Manche

**Arceau**
La lampe peut être portée sur le front en utilisant le bandeau inclus

**Port USB**
La lampe peut être utilisée comme chargeur autonome pour recharger des appareils USB

## Alimentation et charge

**Cordon d'alimentation**
Alimentation par câble

**Câble long**
5 m
Longueur du câble d'alimentation

**Cycles de charge**
1500x
Batterie lithium ultrarésistante présentant jusqu'à 1 500 cycles de recharge (5 fois plus longue que les batteries lithium classiques)

**Rechargeable**
Alimentation par batterie rechargeable

**Micro USB**
Recharge par câble micro-USB (inclus dans l'emballage)

**Station d'accueil**
Recharge via la station d'accueil (incluse dans l'emballage) qui peut être fixée au mur

**Puissance hybride**
Alimentation par câble ou batterie de secours rechargeable intégrée

**Temps de charge**
1 h
Temps nécessaire pour recharger totalement la batterie rechargeable intégrée

**3 piles AAA incluses**
3 piles AAA incluses

PHILIPS

# Indice de protection **IP**

Degré de protection contre l'intrusion de corps solides, de poussière et le contact ou déversement accidentel d'eau dans les systèmes électriques.

## 1er chiffre : Protection contre les particules solides















## 2ème chiffre : Indice de protection contre la pénétration de liquides





# Résistance aux impacts **IK**

Degré de protection fourni contre les chocs éventuels externes.






























# Comparez notre gamme complète

| | HDL10 | Penlight Professional | PEN20S | Penlight Premium | RCH5S | RCH10S | RCH19 | RCH21S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux lumineux (en lumens) | 50/100 lm | 130 lm | 100/200 lm | 60/145 lm | 30/300 lm | 100/200 lm | 120/250 lm | 120/300 lm |
| Angle de faisceau | 50° | 40° | 80° | 80° | 120° | 120° | 90 ° | 90 ° |
| Mode Boost (lumen) | 100 lm | - | 200 lm | 145 lm | 300 lm | 200 lm | 250 lm | 300 lm |
| Pointeur (lumen) | - | 20 | 100 | 120 | 120 | - | - | - |
| Température de couleur (Kelvin) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Nombre de LED | 5+1 | 6+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 20 (COB) | 6 | 6 |
| Lampe UV | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | - | - | IK07 | IK07 | IK09 | IK07 | IK07 | IK08 |
| Indice de protection contre la pénétration de l'eau (IP) | IPX4 | IP54 | IP54 | IP54 | IP68 | IP54 | IP20 | IP65 |
| Rechargeable | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temps de charge (heures) | - | - | < 2 heures | 2 heures | < 2.5 heures | 3 heures | < 3 heures | < 2 heures |
| Autonomie (heures) | jusqu'à 10 h | jusqu'à 11 h | 2 h / 4 h | 2.5 h / 6 h | 1.5 h / 12 h | 3 h / 6 h | 4 h / 7 h | 3.5 h / 6 heures en mode Boost/Éco |
| Prise USB | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Câble (mètres) | - | - | - | - | - | - | 1 m | 1 m |
| Support | Support de fixation et bandeaud | Support de fixation | Support de fixation | Support de fixation rotatif à 80° | Crochet rotatif à 360° | Crochet rotatif à 360° | Crochet rotatif à 360° | Crochet rotatif à 360° |
| Aimant | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consommation électrique (watt) | 1.6 W | 1.6 W | 1.8 W | 5 W | 3W | 3 W | 3 W | 3 W |
| Tension de fonctionnement | 4.5 V | 4.5 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 3.65 V | 3.2 V |
| Température de fonctionnement | 0-40°C | 0-40°C | 0- 40°C | -10-50°C | -10-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C |
| Poids du produit | 115 g | 70 g | 95 g | 90 g | 164 g | 240 g | 215.5 g | 210.5 g |

| | RCH25 | RCH31UV | CBL10 | CBH51 | PJH10 | PJH20 CRI | MDLS CRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux lumineux (en lumens) | 50/500 lm | 150/350 lm | 330 lm | 500/1200 lm | 100/1000 lm | 1200/2300 lm | 750/1500 lm |
| Angle de faisceau | 120° | 90° | 120° | 120° | 90° | 90° | 360° |
| Mode Boost (lumen) | 500 lm | 350 lm | - | 1200 lm | 1000 lm | 2300 lm | 1500 lm |
| Pointeur (lumen) | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Température de couleur (Kelvin) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Nombre de LED | 6+1 | 8 | 12 | 32 | 1 COB | 48 | 7 |
| Lampe UV | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK09 | IK07 | IK07 | IK07 | IK09 | IK09 | IK07 |
| Indice de protection contre la pénétration de l'eau (IP) | IP68 | IP54 | IP54 | IP54 | IP68 | IP67 | IP54 |
| Rechargeable | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Temps de charge (heures) | < 3.5 heures | 2.5 heures | - | < 3 heures | < 4.5 heures | 3.5 heures | 1 lampe 1 h/ 3 lampes 2 h |
| Autonomie (heures) | 3.5 h / 10 h | 2 h / 8 h | - | 3 h / 5.5 heures en mode Boost/Éco | 3 h / 12 h | 2 h / 4 h | 1 h / 2.5 h |
| Prise USB | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - |
| Câble (mètres) | - | - | 5 m | 5 m | - | 5 m | - |
| Support | Crochet rotatif à 360° | Crochet rotatif à 360° | Crochet rotatif à 360° | Crochet rotatif à 360° | - | - | Crochet |
| Aimant | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ |
| Consommation électrique (watt) | 5W | 3 W | 5 W | 10 W | 10W | 20 W | 5 W |
| Tension de fonctionnement | 100-240 V | 100-240 V | 100-240 V | 3.7 V | 100-240 V | 8.4 V | 3.2 V |
| Température de fonctionnement | -10-40° | -20-50°C | -10-50°C | 10-40°C | -10-40° | -20-60°C | -20-60°C |
| Poids du produit | 375 g | 270 g | 545 g | 835 g sans câble / 1 300 g avec câble | 399 g | 1.3 5 kg | 1 797 g sans adaptateur (1 lampe = 223 g) |

# Informations de commande

| Nom du produit | Numéro de commande | Fiche | GOC | EAN1 | EAN3 | Nombre d'emballages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Penlight** | | | | | | |
| Penlight Professional | LPL19B1 | - | 38819031 | 8727900388190 | 8727900388206 | 6 |
| PEN20S | LPL67X1 | - | 05261231 | 8719018052612 | 8719018052629 | 6 |
| Penlight Premium | LPL28RECHX1 | - | 39220394 | 8727900392203 | 8727900392210 | 4 |
| **Éclairage de tête** | | | | | | |
| HDL10 | LPL29B1 | - | 39360631 | 8727900393606 | 8727900393699 | 6 |
| **Lampe portable** | | | | | | |
| RCH5S | LPL62X1 | EU | 05163931 | 8719018051639 | 8719018051646 | 6 |
| RCH10S | LPL66X1 | EU | 05205631 | 8719018052056 | 8719018052063 | 6 |
| RCH19 | LPL46X1 | EU | 39823631 | 8727900398236 | 8727900398243 | 6 |
| RCH21S | LPL47X1 | EU | 39841031 | 8727900398410 | 8727900398427 | 6 |
| RCH25 | LPL63X1 | EU | 05165331 | 8719018051653 | 8719018051660 | 6 |
| RCH31UV | LPL34UVX1 | EU | 39419131 | 8727900394191 | 8727900394207 | 6 |
| CBL10 | LPL35X1 | EU | 39421431 | 8727900394214 | 8727900394221 | 6 |
| **Projecteur** | | | | | | |
| PJH10 | LPL64X1 | EU | 05167731 | 8719018051677 | 8719018051684 | 6 |
| PJH20 | LPL39X1 | EU | 39609631 | 8727900396096 | 8727900396102 | 6 |
| PJH20 TRIPOD | LPL43X1 | - | 39634833 | 8727900396348 | 8727900396355 | 2 |
| **Éclairage spécialisé** | | | | | | |
| CBH51 | LPL45X1 | EU | 39732131 | 8727900397321 | 8727900397338 | 6 |
| MDLS | LPL403MODX1 | EU/UK | 39627066 | 8727900396270 | 8727900396287 | 1 |
| MDLS Spare | LPL41SPAREX1 | - | 39629433 | 8727900396294 | 8727900396300 | 2 |

Rendez-vous sur notre site Web **philips.com/led-work-lights**

FR-FR

2019 © Lumileds Holding B.V. Tous droits réservés.

La marque Philips et l'emblème du bouclier Philips
sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

www.philips.com/led-work-lights