





BLUX020F0300TF  
BLUX020F030WTF  
BLUX020F0301TF  
BLUX020F0302TF  
BLUX020F0303TF  
BLUX020F0304TF




\*\* Only for spring fixation.  
\* Not included.



\*LUXCASSA1




(mm)

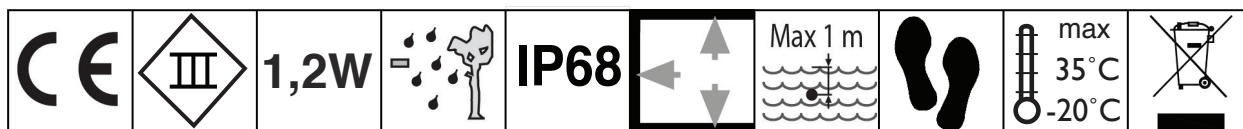


Finiture:  
- tecnopolimero bianco  
Finishing:  
- white techno-polymer

Per il fissaggio su cartongesso usare le molle in dotazione, rimuovendo gli o-ring esterni.  
Use the springs (included) to fix in false ceilings, removing the external o-rings.



Cool White - beam 10° (BLUX02016300TF)


Offset(m)	Cone width (m)	Illuminance(lx)
0,25	0,5	14000
0,5	0,10	3500
0,75	0,14	1550
1,0	0,18	875

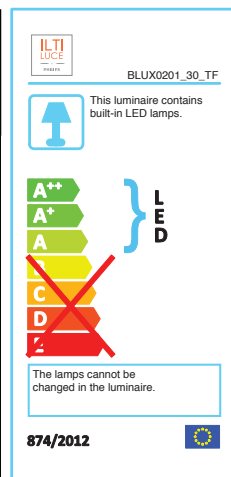


General Information	Caractéristiques Générales	Allgemeine Informationen	Informazioni generali	
Material	Matériaux	Materialien	Materiali	techno-polymer
Number of light sources	Nombre de Source(s)	Anzahl Lichtquellen	Numero sorgenti lum.	1 x LED
Fixing system	Système de fixation	Befestigungssystem	Sistema di fissaggio	recessed
Driver included	Driver intégré	Treiber inklusive	Driver incluso	NO
Protection class IEC	Classe électrique	Schutzklasse	Classe di isolamento	III
IP code	IP	Schutzart	Grado IP	IP68
IK code	IK	Schlagfestigkeit (IK)	Grado IK	/
Optic type	Optique	Optik	Ottica	10°
Cable	Câble	Kabel	Cavo	2 m
Dimmable	Gradable	Dimmbar	Dimmerabile	YES
European Community mark	Marquage CE	CE-Zeichen	Marchio comunità europea	CE
Lifetime to 80% luminous flux	Durée vie 80% flux lumineux	Lebensdauer bis 80% Lichtstrom	Durata funzion. (80% flusso)	30 000 h
Weight (kg)	Poids (kg)	Gewicht (kg)	Peso (Kg)	0,100 kg
Electrical	Caractéristiques Electriques	Elektrische Kenndaten	Corrente	
Input voltage	Tension d' alimentation	Netzspannung	Tensione di alimentazione	350 mA
Initial performances	Performances initiales	Anfängliche Leistung	Performance iniziali	
Initial input power	Initial input power	Systemleistung	Potenza di sistema	1,2 W
Initial luminous flux	Initial luminous flux	Lichtstrom	Flusso luminoso iniziale	80 lm
Initial LED luminaire efficacy	Initial LED luminaire efficacy	Effizienz	Efficienza luminosa iniziale	66 lm/W
Init. Corr. Color Temperature	Init. Corr. Color Temperature	Farbtemperatur	Temperatura colore lampada	3000 - 6000 K
CRI	IRC	CRI	CRI	> 90
Application conditions	Conditions d'application	Einsatzbedingungen	Condizioni applicazione	
Ambient temperature range	Température ambiante	Umgebungstemperatur	Temperatura ambiente	max.+35 °C

Disponibile in versione certificata ETL (Stati Uniti / Canada) su richiesta. / ETL (US / Canada) certified version available on demand.

Lux 09\_110° CS/TF - BLUX0201030\_CS/TF  
 Lux 09\_60° CS/TF - BLUX0201630\_CS/TF  
 Lux 10\_10° CS/TF - BLUX0201F30\_CS/TF  
 Lux 11\_25° CS/TF - BLUX0201430\_CS/TF

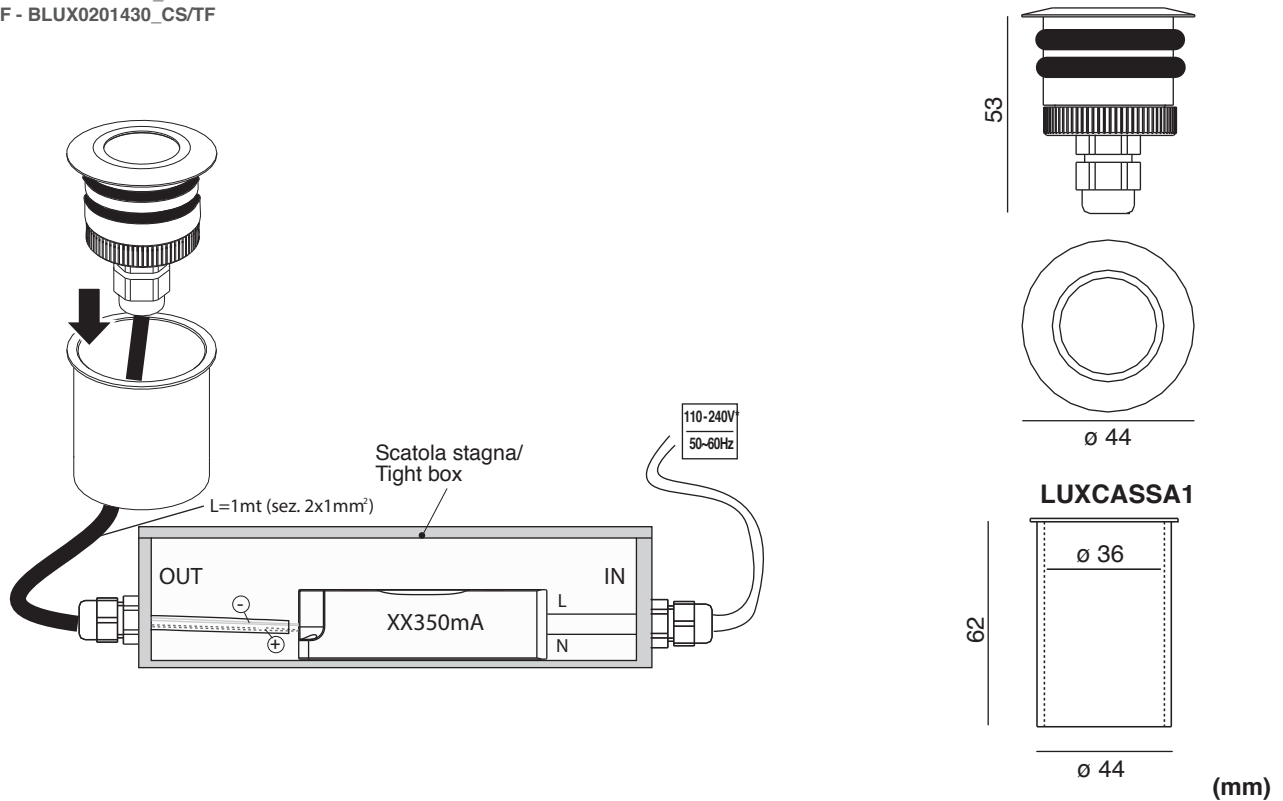

**Esempio di collegamento (connessione in serie)/**  
**Example of connection (serial connection)**

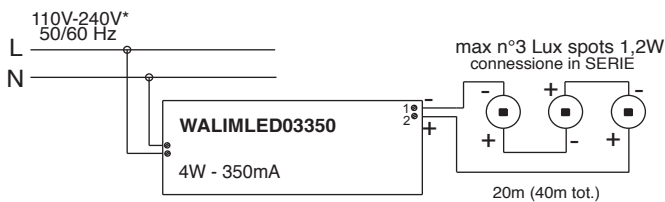

\* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers

**Alimentatori/ LED Drivers**

Codice/Code non inclusi/not included	Caratteristiche/ Specifications	n. faretti/ n.spots
<b>WALIMLED01350</b>	<b>1,4W - 350mA</b>	<b>1</b>
<b>WALIMLED03350</b>	<b>4W - 350mA</b>	<b>2-3</b>
<b>WALIMLED08350</b>	<b>10W - 350mA</b>	<b>3-8</b>
<b>WALIMLED12350</b>	<b>15W - 350mA</b>	<b>3-12</b>
<b>WALIM/DIMM/JOLLY</b>	<b>15W - 350mA - dimm</b>	<b>12</b>
<b>WBOKVAR</b>	<b>variatore/dimmer 1/10V</b>	<b>/</b>



GENERALI / GENERALS

- L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.
- Installation should be carried out by a suitable qualified installer.
- Togliere tensione prima di ogni operazione di manutenzione
- Disconnect main voltage before maintenance operations.
- Non aprire il faretto
- Do not open the spot.
- In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI Luce, il prodotto non dovrà essere aperto, il pressacavo non deve essere smontato e il cavo deve essere tagliato lasciandone almeno 10/15cm.
- In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will not have to be opened, the cable gland must not be removed and the cable must be cut leaving at least 10/15cm




MANUTENZIONE/  
MAINTENANCE


- Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione.
- Disconnect main voltage before maintenance operation.
- Pulire periodicamente la superficie frontale del faretto. Non utilizzare detersivi a base acida.
- Periodically clean the frontal part of the spot. Do not use acid substances.



- Per un corretto funzionamento, l'apparecchio necessita di relativo vetro di protezione integro.
- For a proper operation, the fitting requires its protective undamaged glass.

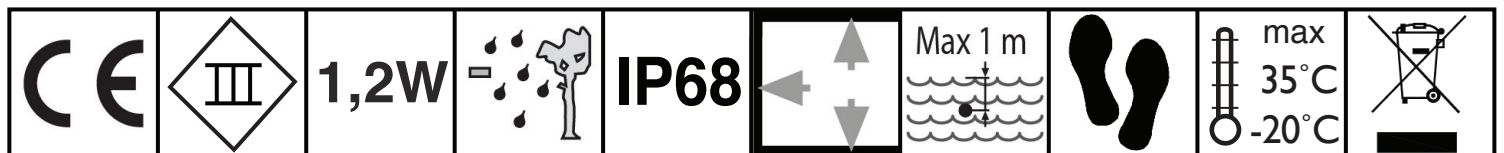

si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files

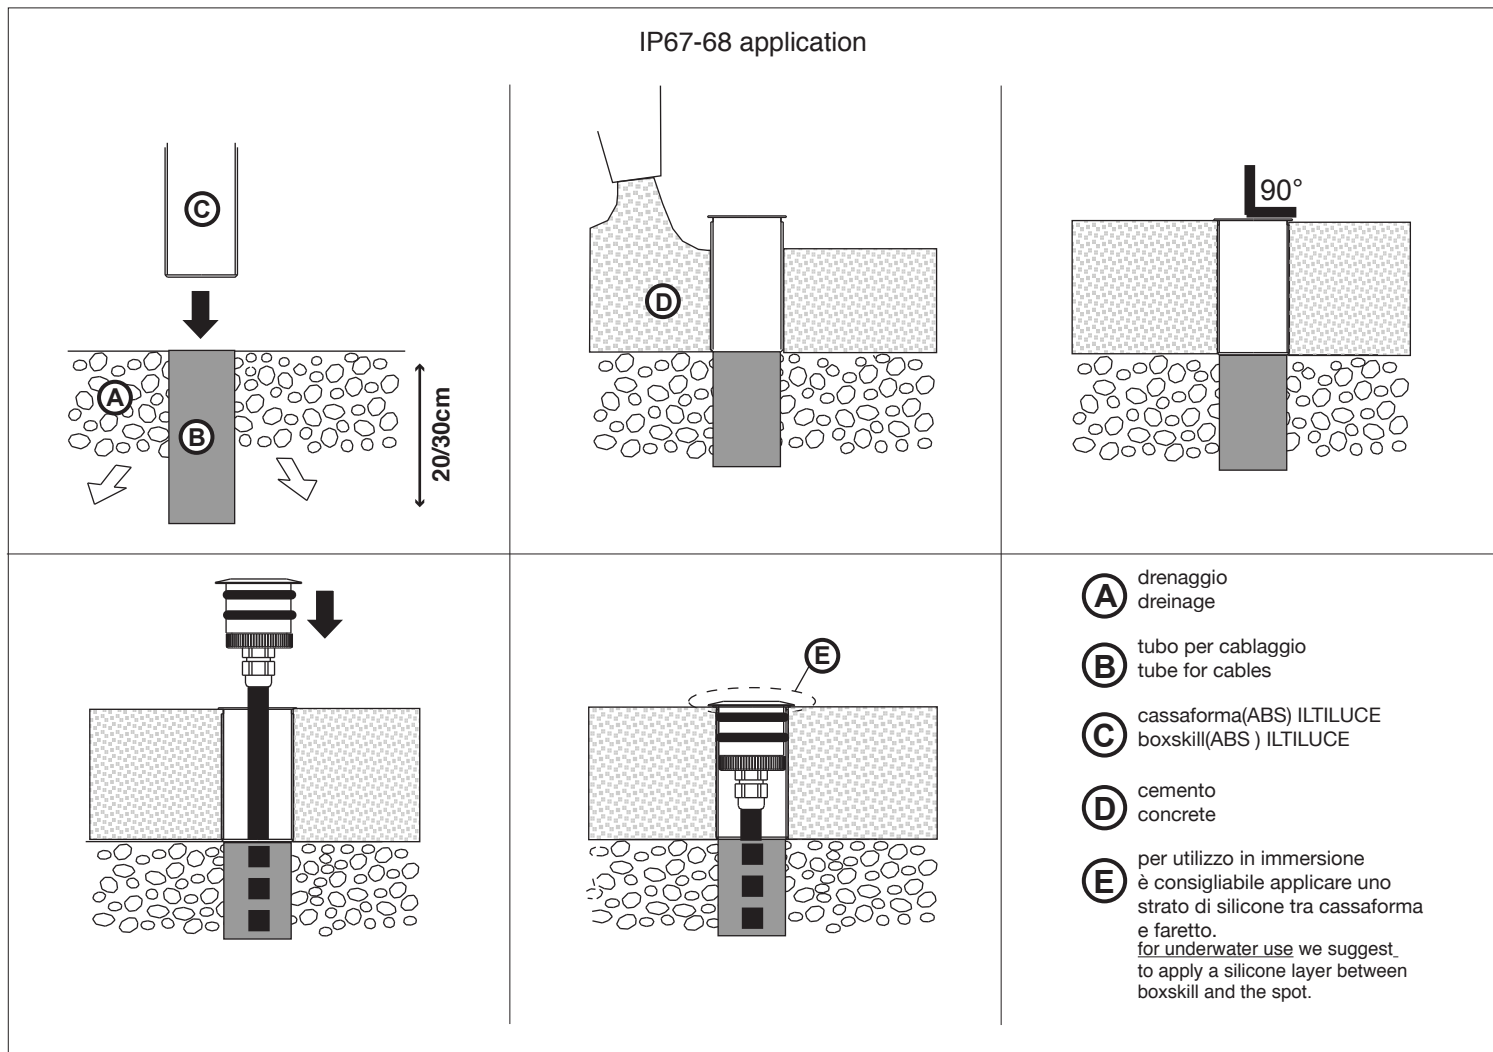


<p><b>Fissaggio molle per incasso</b> <b>Spring Fixation</b></p> <p style="font-size: small;">Solo per uso molle Only for Spring Fixation</p> <p style="font-size: x-small;">Ø 35</p>		<p style="text-align: center;">⚠</p> <p style="text-align: center;">CABLAGGIO / WIRING</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Effettuare il cablaggio usando un sistema che garantisca almeno il grado IP del faretto.</li> <li>-Make the wiring using a system that guarantees at least the IP grade of the spot.</li> <li>- Dare tensione all'impianto solo dopo aver collegato tutti i LED all'alimentatore.</li> <li>- Connect the fitting to the power supply only after connecting all LED to the driver.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">⚠</p> <p style="text-align: center;">SMALTIMENTO/ DISPOSAL</p>		<p>Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.</p> <p>In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.</p>

si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files

**BLUX0201F300TF**

download 

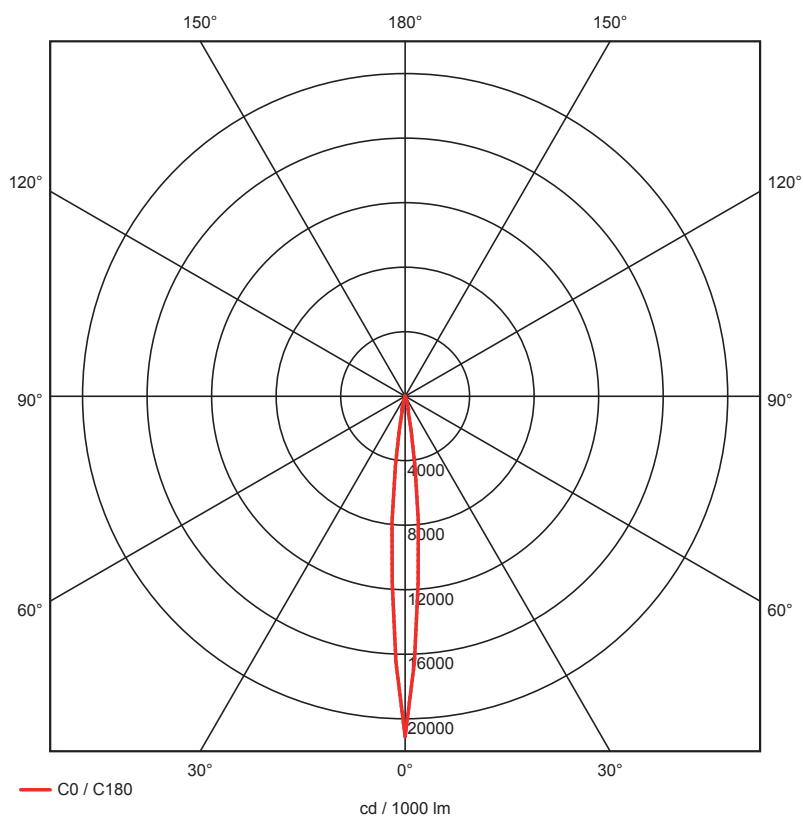

### tabella di riepilogo prodotti/ product overview table

codice/ code	colore/ colour	tipo/ type	potenza/ power	fascio ottico/ optic beam	ottica/ optic	tipo di LED/ LED type	materiale/ material	finitura/ finishing	fissaggio/ fixation	IP/ IP
BLUX0201F300TF	cool white	esterni/ outdoor	1,2W	10°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	tecnopolimero/ techno-polymer	-	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68
BLUX0201F30WTF	warm white	esterni/ outdoor	1,2W	10°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	tecnopolimero/ techno-polymer	-	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68
BLUX0201F301TF	blu/ blue	esterni/ outdoor	1,2W	10°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	tecnopolimero/ techno-polymer	-	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68
BLUX0201F302TF	verde/ green	esterni/ outdoor	1,2W	10°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	tecnopolimero/ techno-polymer	-	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68
BLUX0201F303TF	ambra/ amber	esterni/ outdoor	1,2W	10°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	tecnopolimero/ techno-polymer	-	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68
BLUX0201F304TF	rosso/ red	esterni/ outdoor	1,2W	10°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	tecnopolimero/ techno-polymer	-	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68