



BSLA21_0G26_AA

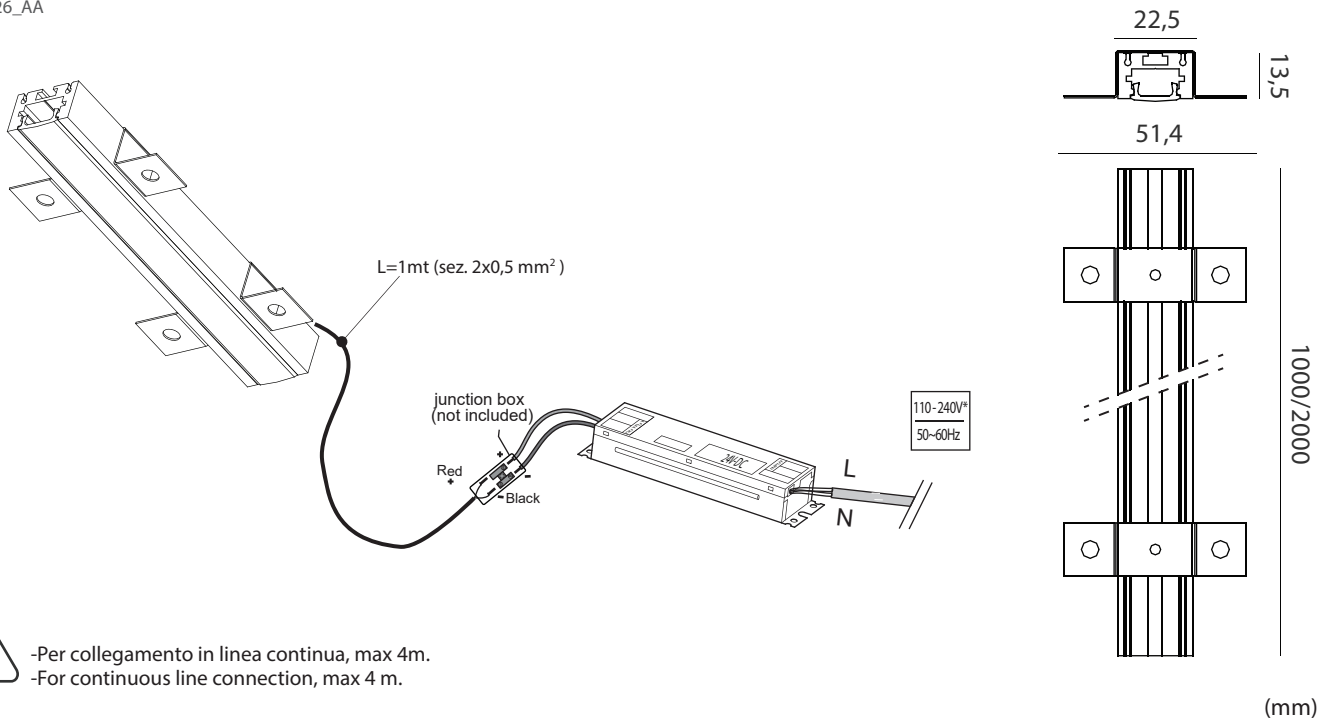

- Per collegamento in linea continua, max 4m.
-For continuous line connection, max 4 m.

Esempio di collegamento (connessione in parallelo) Example of connection (parallel connection)

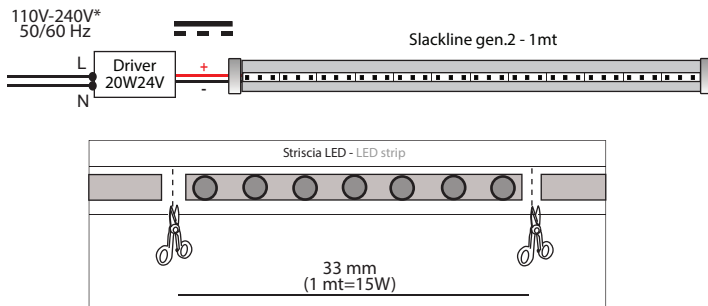

* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers

Alimentatori/ LED Drivers

Codice/Code non inclusi/not included	Caratteristiche/ Specifications
WALIMLED020/24	20W - 24V
WALIM60W24V	60W - 24V
WALIM80W24V	80W - 24V
WALIMLED100/24	100W - 24V
WALIMLED150/24	150W - 24V
WALIMLED240/24	240W - 24V
WALI/DIMM/JOLLY	20W - 24V dimm.
WBOKVAR	variatore/dimmer 1/10V
WDIM1-10V	dimmer (156W max)*

* necessita di alimentatore/needs driver




GENERALI / GENERALS
CABLAGGIO / WIRING

- L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.
- Installation should be carried out by a suitable qualified installer.
- In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI Luce, il prodotto non dovrà essere né aperto né smontato.
- In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will be not neither open nor dismantled.
- Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF.
- All wiring and maintenance must be performed with the main switch in the OFF position.
- Collegare l'apparecchio all'alimentatore e poi connettere l'alimentatore al 220V.
- Connect the fitting to the feeder and then connect the feeder at 220V.




SMALTIMENTO/
DISPOSAL

- Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione.
- Disconnect main voltage before maintenace operation.
- Effettuare il cablaggio usando un sistema che garantisca almeno il grado IP della lampada.
- Make the wiring using a system that guarantees at least the IP grade of the lamp.
- Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.
- In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.

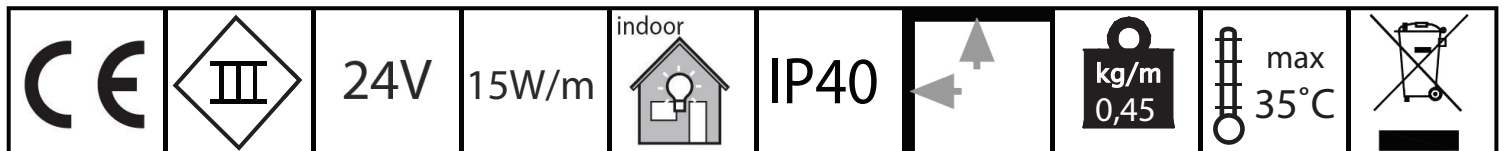


si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files

- Effettuare uno scasso lineare di 23/25 mm e con una lunghezza pari a quella della SLACKLINE.
- Make a linear groove of 23/25 mm and with a length equal to the SLACKLINE.

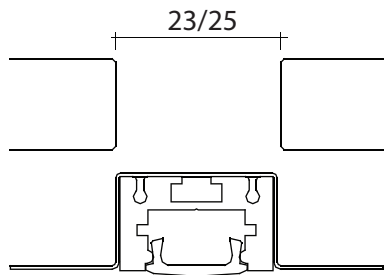


(mm)


- Effettuare il cablaggio e posizionare la lampada nello scasso.
- Connect SLACKLINE in parallel and insert them in the groove.

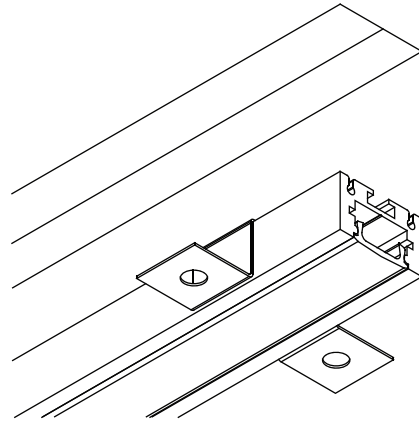

- Fissare il profilo con le viti in dotazione.
- Fix the profile with screws provided.

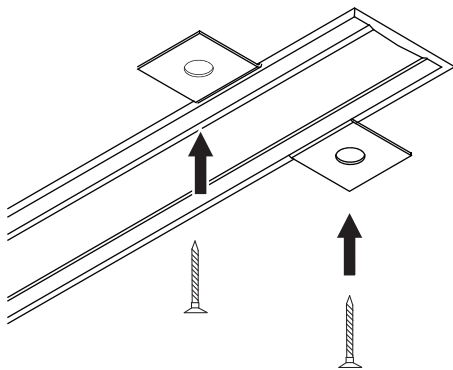

- Ricoprire lo scasso con lo stucco e una volta asciutto verniciare.
- Cover with plaster and then dry paint.

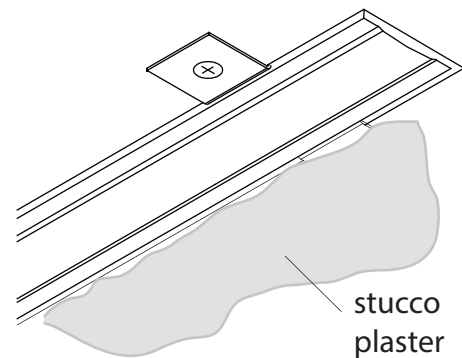

- Adesso la SLACKLINE è pronta.
- Now your SLACKLINE is ready.

