# BALASTRO ELECTRÓNICO 2x28 W T5 120V - 127V

## Dimeable Encendido Rápido
## Control a través de la línea de alimentación y dimmer (2 hilos)

IZT-2S28-D

| Tipo de lámpara | No. de lámparas | Watt lámparas | Temp. de arranque (°F/°C) | Volts | Corriente de línea ( A rcm) | Potencia de línea ( Watt) | THD (Máx.) | Factor de Potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F14T5 | 2 | 14 | 50/10 | 120-127 | 0.29/0.12 A | 09/34 | 10 | 0.98 |
| F21T5 | 2 | 21 | 50/10 | 120-127 | 0.42/0.18 A | 10/49 | 10 | 0.98 |
| F28T5 | 2 | 28 | 50/10 | 120-127 | 0.57/0.22 A | 12/63 | 10 | 0.98 |
| F28T5/ES | 2 | 25 | 50/10 | 120-127 | 0.51/0.21 A | 12/59 | 10 | 0.98 |

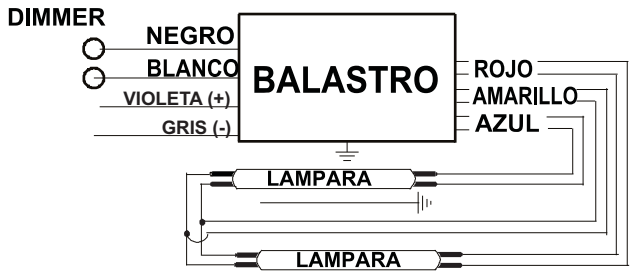


## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

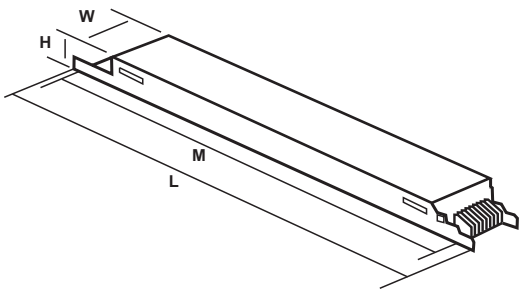


| Longitud (L) | Ancho (W) | Alto (H) | Montaje (M) |
|---|---|---|---|
| 42.4 cm | 3.0 cm | 2.5 cm | 41.5 cm |
| 16.7” | 1.18” | 1.00” | 16.34” |

NOM

**Philips Lighting Electronics North America - Mexico**
Av. de la Palma, No. 6 Piso 2 Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52760, Huixquilucan, Edo. de México
Tel: 5269-9316, Fax: 5269-9032
La información técnica y comercial de nuestros productos puede ser modificada sin previo aviso.

PHILIPS ADVANCE