



HOJA TÉCNICA

BALASTRO HID ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA

ADITIVOS METÁLICOS ALTA REACTANCIA Y ENCENDIDO DE PULSO (PULSE START) ALTO FACTOR DE POTENCIA
Lámpara de 100 W, Código ANSI M90 (Pulse Start) ó M140

Balastro						Capacitor	
Tensión de línea (Volts)	Número de Catálogo	Tipo de Circuito	Potencia de línea (Watt)	Corriente de línea (Ampere)	Tensión de Circuito Abierto (Volt)	Microfaradios	Tensión mínima
127/220	71A53H0-500DML	Alta Reactancia	129	1.0/0.64	280	12	280

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

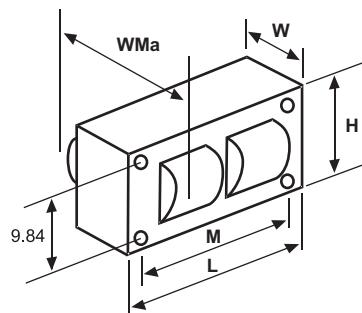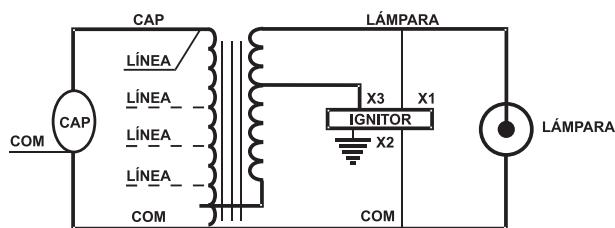

Longitud (L)	Ancho (W)	A. Máx. (WMa)	Alto (H)	Montaje (M)
10.00 cm	4.32 cm	7.37 cm	7.14 cm	8.90 cm

NOM

Philips Lighting Electronics North America - Mexico
Av. de la Palma, No. 6 Piso 2 Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52760, Huixquilucan, Edo. de México
Tel: 5269-9316, Fax: 5269-9032
lumisistemas@philips.com

www.lumisistemas.com

PHILIPS
LUMICOM

Ht002