

PHILIPS

Iluminación



Tubo LED T8 SlimLine

Valor y desempeño

Tubo LED T8 Instant Fit SlimLine

La perfecta elección para instalaciones fluorescentes ya existentes.

Características

- Ahorran hasta un 40% de energía
- Disponibles en 13W y 26W de potencia
- Disponible en versiones de 1200mm y 2400mm
- Color de luz blanca fría de 6,500K
- Compatible con balastos electrónicos T8 SlimLine para fluorescencia (Ver lista de compatibilidad)
- Vida útil promedio de 36, 000 horas
- Versión de Vidrio de 1200mm
- Versión de Plástico de 2400mm
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas fluorescentes convencionales T8
- Flujo luminoso promedio de 1,600 lm y 3200 lm

Aplicaciones

- Ideales para aplicaciones de Iluminación general en instalaciones de luminarios de Fluorescencia convencional 30W FA8 T8 y 60W FA8 T8
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

Rango de Aplicaciones

- Total salida luminosa en temperaturas bajas (-20 °C)
- Excelente desempeño con altos ciclos de switcheo
- Instalaciones libres de mercurio
- Incremento en los niveles de iluminación mantenidos

Ahorro de Energía

- 41% de ahorros vs F32T8 balastro electrónico
- 30% de ahorros vs F25T8 balastro electrónico

Fácil de Experimentar

- Encendido instantáneo al 100%, sin flickeo
- Compatible con todo tipo de luminarios T8, T8-U
- Salida luminosa ajustable (*revisar tabla factor de balastro)
- No necesita re cableados , esto mantiene las certificaciones UL & CSA del luminario existente.

Una Solución Sustentable

- Producto libre de mercurio, no necesitan ningún proceso especial de desecho
- Cero emisión de IR & UV
- 5 años de garantía (*Revisar política de garantías)
- Reducción del costo de instalación

¿Por qué Philips LED Instant Fit?



Tiempo de Instalación y Recuperación de la Inversión




Excelente alternativa de ahorro energético



Fácil Implementación



Guía de instalación

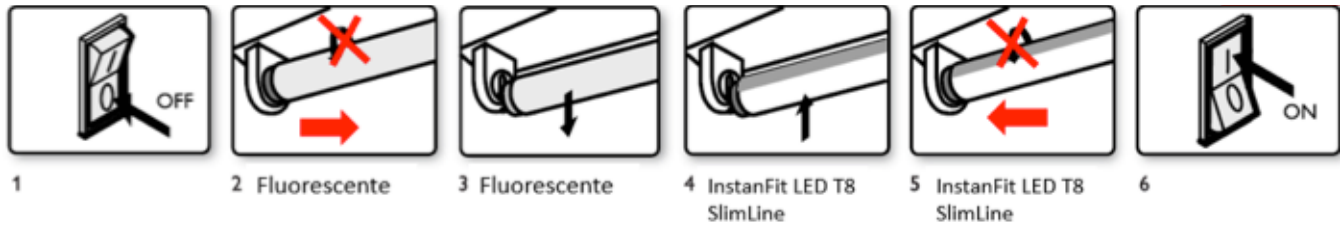

1. Desconectar la energía eléctrica
2. Remover el difusor (si aplica)
3. Remover las lámparas fluorescentes existentes del luminario
NOTA: Verificar que el tipo de lámpara fluorescente a reemplazar se encuentre mencionada en la etiqueta del tubo Philips InstantFit LEDTube T8 SlimLine, como reemplazo directo.
4. Instalar el Philips InstantFit LEDTube SlimLine
5. (Reemplazar un InstantFit LEDTube SlimLine por cada lámpara fluorescente removida, verificar que los pines estén correctamente colocados en los portalámparas)
6. Colocar nuevamente el difusor (si fue removido en el paso 2)
7. Reinstalar la energía eléctrica

Información Técnica


Clave	12NC	Embalaje	Potencia (W)	Equivalencia (W)	Voltaje de Operación (V)	Base	Bulbo	CRI	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
335414	929001273412	10	13W	30W	6500K	FA8	T8	80	36,000	1600	123
335448	929001273612	10	26W	60W	6500K	FA8	T8	80	36,000	3200	123

Equivalencias

Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un Fluorescente T12 de:
335414	InstantFit LEDtube 1200mm 13W 865 IF FA8	T8 Single pin 30W
335448	InstantFit LEDtube 2400mm 26W 865 IF FA8	T8 Single pin 60W

Dimensiones (mm)

Potencia	C	D
13W	1200	26
26W	2400	26



Base





@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Diciembre de 2016

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.