




Ledinaire Panel Gen3

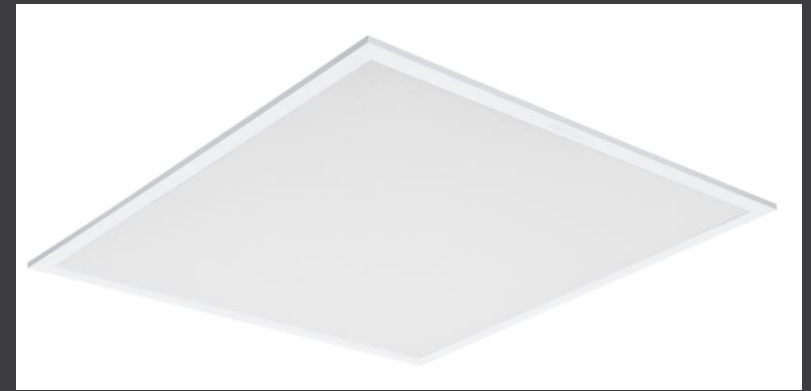

Ledinaire Panel gen3

Zaufanie Niezawodność Rozsądny wybór



Unikalne korzyści

- Nowa architektura produktu
- Wysoka jakość wykonania z wygodną obudową, dobra równomierna wydajność oświetlenia
- Wysoce wydajny i długi okres użytkowania, zapewniający bardzo krótki czas zwrotu inwestycji i niższe koszty operacyjne
- Wysoka wydajność dzięki przetestowanym przez Philips kluczowym komponentom oprawy



Co oferujemy

- Strumień świetlny 3400lm
- Energooszczędny: do 100 lm / W
- Bezpośrednio oświetlony - nie żółknie
- Trwałość L70 przy 50 000 h
- Dostępna również wersja UGR19 (zgodna z normą oświetlenia dla biur)
- Sterownik zintegrowany w panelu
- Łatwe złącze do szybkiej instalacji

Ledinaire Panel gen3


Specyfikacja produktu




Typy	4000K: 3400lm 595x595 i 620x620 dla dwóch typów optyk NOC i OC
Moc/Skuteczność	34W / 100 lm/W; współczynnik mocy<0.9
Trwałość	L70 dla 50 000 h
Uszkodzenia zasilacza	<7.5% dla 50 000 h
Temperatura barwowa	4000 K
Spójność barwowa	SDCM<5; Kąt wiązki: 90 st. (OC); 120 st. (NOC)
Optyki	OC: UGR<19, kąt wiązki 90 st. NOC: UGR<22, kąt wiązki 120 st.
Zasilacz LED	Zintegrowany z panelem
Zasilanie	Klasa II; Szybkozłącze z połączeniami Push-in 2-biegunowe i przelotowe
Materiał obudowy	PMMA, PS, blacha metalowa. IP20 / IK02
Zakres temperatur pracy	+10 do +35 st. C
Możliwość ściemniania	Brak
Oświetlenie awaryjne	Brak
Opakowanie	Białe pudełko z kolorowym nadrukiem (fioletowy, niebieski, czarny)
Znaki jakości	CE, CB
Gwarancja	3 lata

Ledinaire Panel gen3

Rysunki wymiarowe

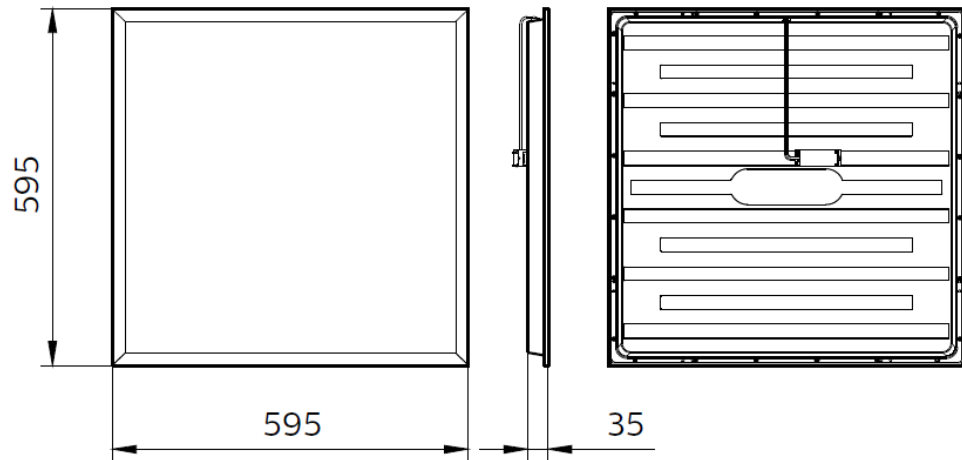

60x60 NOC

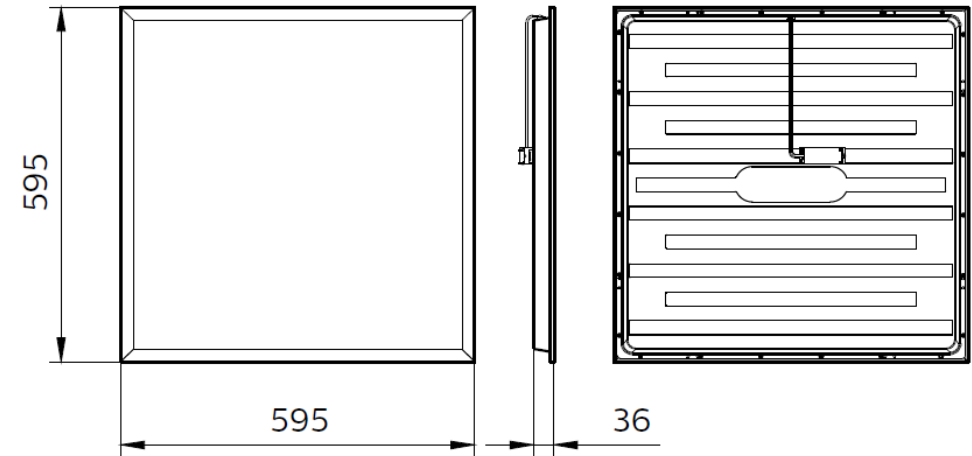


60x60 OC

Ledinaire Panel gen3

Instalacja i montaż



Szybkozłącze (wersja standardowa)

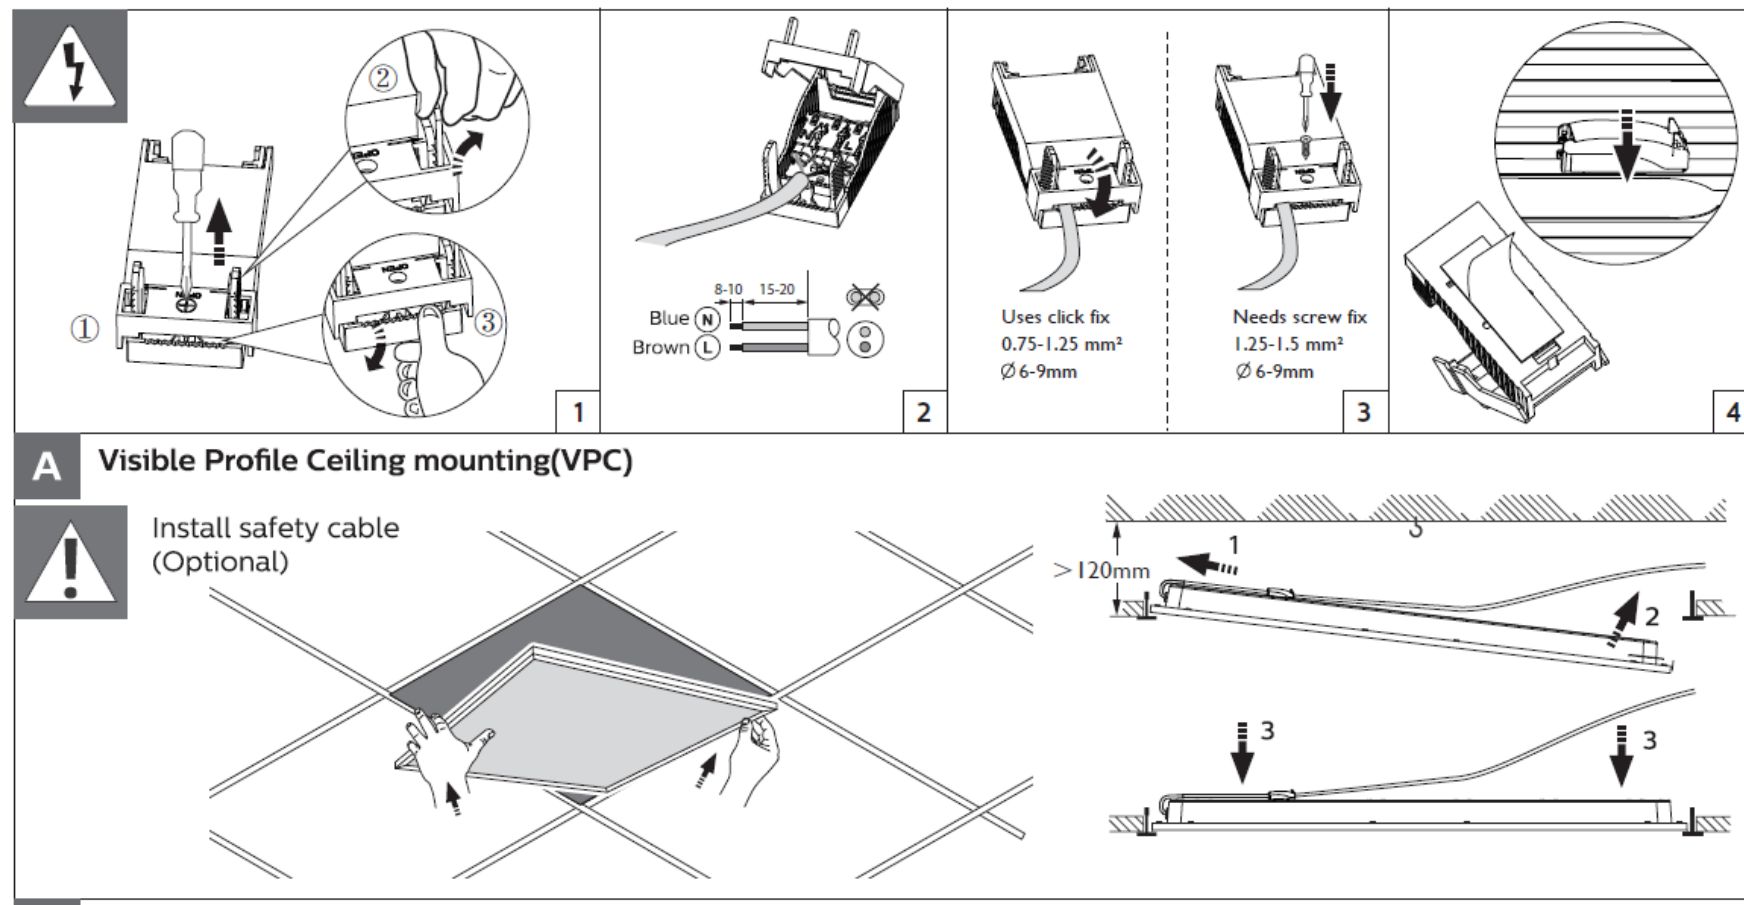

Ledinaire Panel gen3

Produkty



911401884580	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
911401884780	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC
911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

Housing	Strumień światlny	Wymiary	Współczynnik ośnienia UGR <= 19	Temparatura barwowa
RC065C	3400lm	60x60	OC	4000K
RC065C	3400lm	60x60	OC	6500K
RC066C	3400lm	62x62	OC	4000K
RC065C	3400lm	60x60	NOC	4000K
RC065C	3400lm	60x60	NOC	6500K

Ledinaire Panel gen3

Data wdrożenia / Data wycofania produktu



Obecny 12NC Gen3	Opis produktu Gen3	Nowy kod 12NC	Nowy produkt
912401483225	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	911401885080	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
912401483226	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 1PK	Wycofanie marzec 2020	
912401483227	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC	911401884580	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
912401483228	RC065B LED34S/840 PSU W62L62 OC	911401884780	RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC
912401483229	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 1PK	Wycofanie marzec 2020	
Nowa 6500K wersja		911401885180	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC
Nowa 6500K wersja		911401884680	RC065B LED34S/865 PSU W60L60 OC

Ledinaire Panel gen3

Akcesoria



OLD CODES TO BE PHASED OUT MARCH 2020

910930031518	RC125Z SC	Safety cable
911401737422	RC065Z SMB-PLC	Plaster ceiling set
910930031418	RC125Z SME-2 WH	Suspension set
910930031018	RC125Z SMB W60L60	Surface mounting set
910930031118	RC126Z SMB W62L62	Surface mounting set

NEW CODES TO BE PHASED IN MARCH 2020

911401892680	RC065Z SC
911401824180	RC007Z SMB-PLC
911401805681	RC065Z SME-3 WH
911401892480	RC065Z SMB W60L60
911401892580	RC066Z SMB W62L62



Linka bezpieczeństwa dla dodatkowego zabezpieczenia przed upadkiem
(zawarty w pudełku wersji 60x60 ze względu na wymogi prawne we Francji)

Klipsy sufitowe do montażu w suficie kartonowo-gipsowym z wycięciem



Montaż zwieszakowy



Montaż natynkowy (bez sufitów podwieszanych)



911401892680

RC065Z SC

Linka bezpieczeństwa

Linka bezpieczeństwa (domyślnie dołączona do wszystkich opakowań opraw 60x60)



x 1szt




X 1szt.



x 2szt.




ST3.2x5
x 4szt.

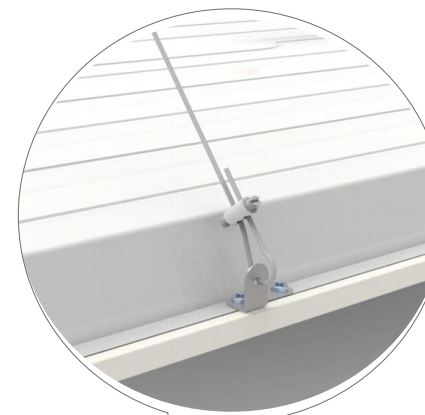


Proces instalacji

Jeśli na oprawie nie ma zaczepu, wykonaj kroki 1 i 2

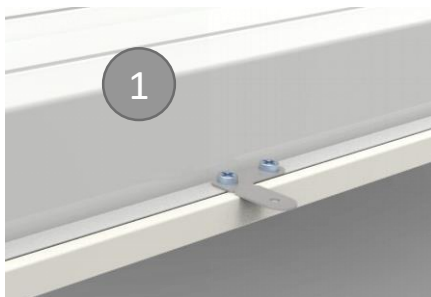

1. Zamontuj zaczep

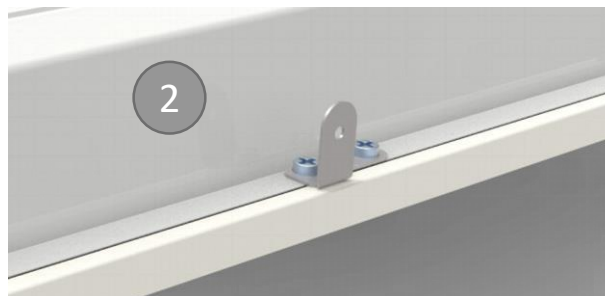

2. Zegnij zaczep



3. Połącz linkę bezpieczeństwa
z zaczepem



Klipsy do sufitów z płyty kartonowo-gipsowej

911401824180

RC007Z SMB-PLC

Główne części dostarczone



ST3.2x8
x 8 szt.




x 4 szt.

Proces instalacji



Przymocuj wspornik sprężynowy do panelu



Jeśli używana jest lina
zabezpieczająca, przymocuj ją
do klipsa




Montaż opraw do sufitów podwieszanych

Główne części dostarczone

911401805681

RC065Z SME-3 WH

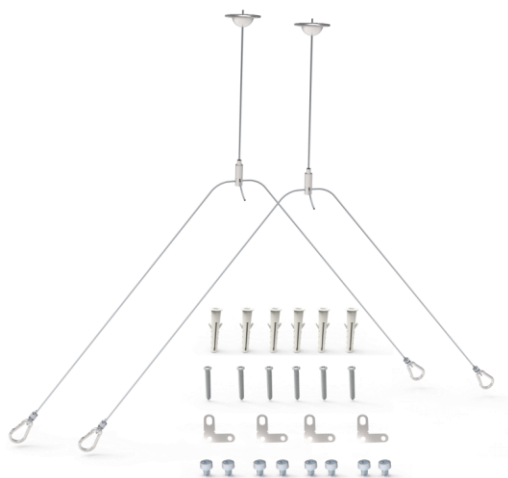

x 6szt.

x 6szt.

x 4szt.s




ST3.2x5
x 8szt.



x 1 zestaw



Proces instalacji

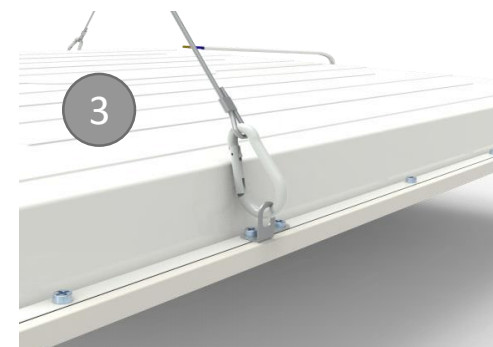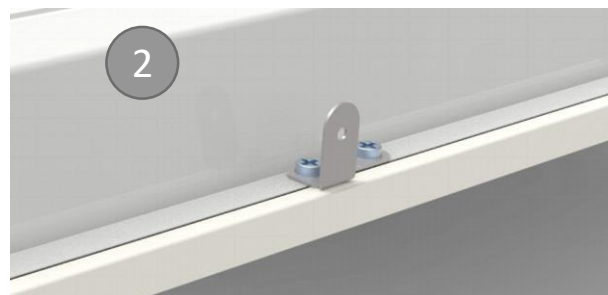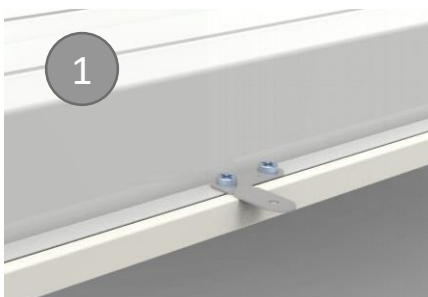

Ledinaire Panel gen3

Akcesoria

RC065Z SMB W60L60	613x613x72.5 (mm)
RC066Z SMB W62L62	638x638x72.5 (mm)

911401892480

RC065Z SMB W60L60

911401892580

RC066Z SMB W62L62




Montaż opraw natynkowych

Główne części dostarczone



x 2pcs

Panel mocujący

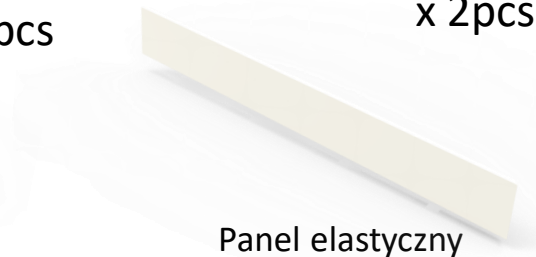

x 2pcs

Panel elastyczny




x 4pcs

Narożne
elementy łączące


x 4pcs

Śruby łączące

Proces instalacji

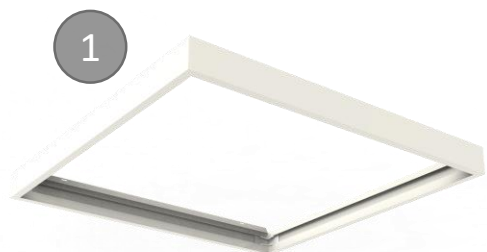

1. Połącz wsporniki za pomocą narożnych elementów łączących i przymocuj do sufitu za pomocą dostarczonych śrub mocujących

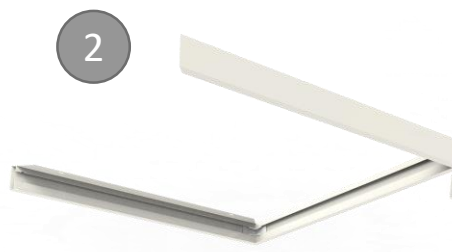

2. Zdejmij jedną stronę elastycznego wspornika i zwiążane z nim 2 wsporniki narożne.



3 Włóż panel od otwartej strony wspornika



4. Zamknij otwartą stronę, usuwając elastyczny wspornik

Signify