

BALASTRO ELECTRÓNICO 3x14 W T5 120V -277V

Encendido Rápido Programado




Circuito Serie

Nivel de Sonido A

Libres de PBC

NI798, ICN3SI4T73M

Tipo de lámpara	No. de lámparas	Watt lámparas	Temp. de arranque (°F/°C)	Volts	Corriente de línea (A rcm)	Potencia de línea (Watt)	THD (Máx.)	Factor de Potencia	Factor de Balastro
F14T5	2	14	0/-18	120-277	0.29A	35	10	0.98	1.10
F14T5	3	14	0/-18	120-277	0.40A	48	10	0.98	1.00

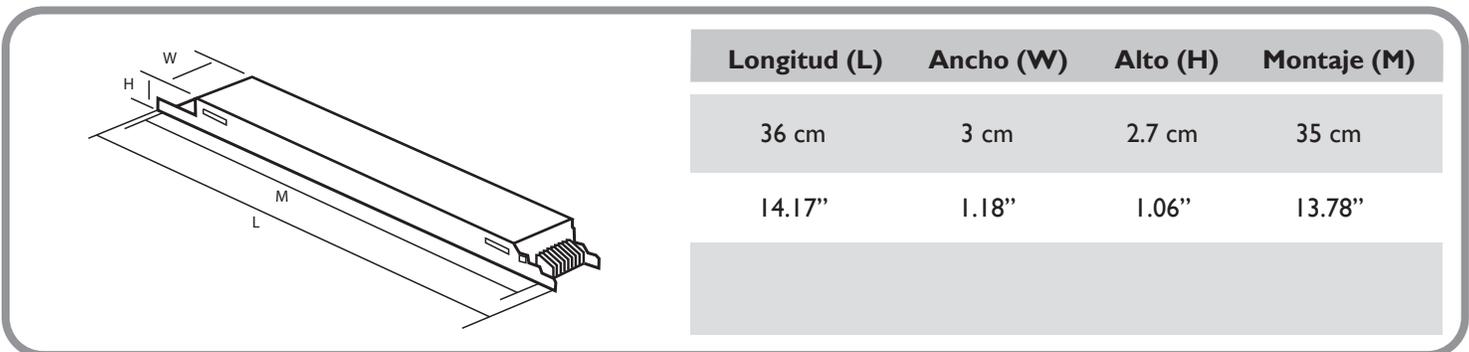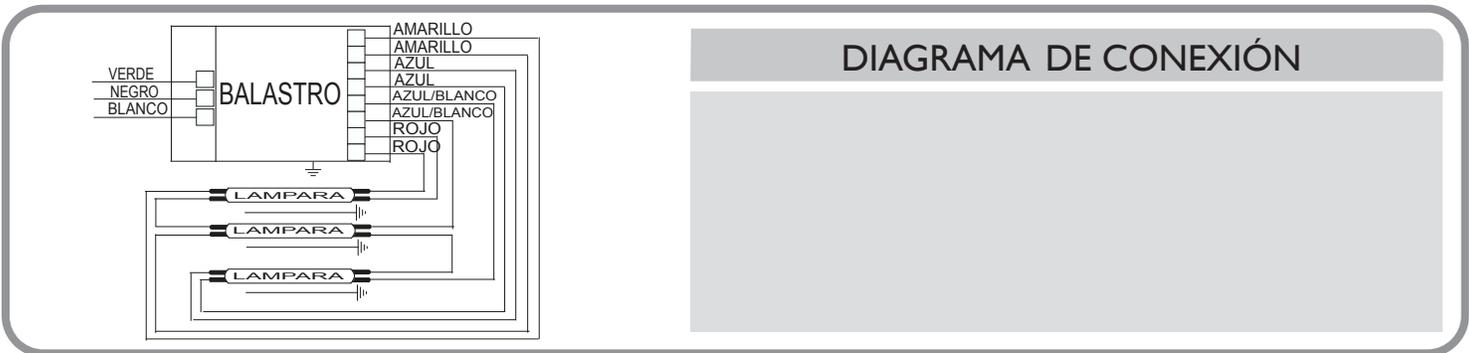

Philips Lighting Electronics North America - Mexico
 Av. de la Palma, No. 6 Piso 2 Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52760, Huixquilucan, Edo. de México
 Tel: 5269-9316, Fax: 5269-9032
 lumisistemas@philips.com

