PHILIPS

Products

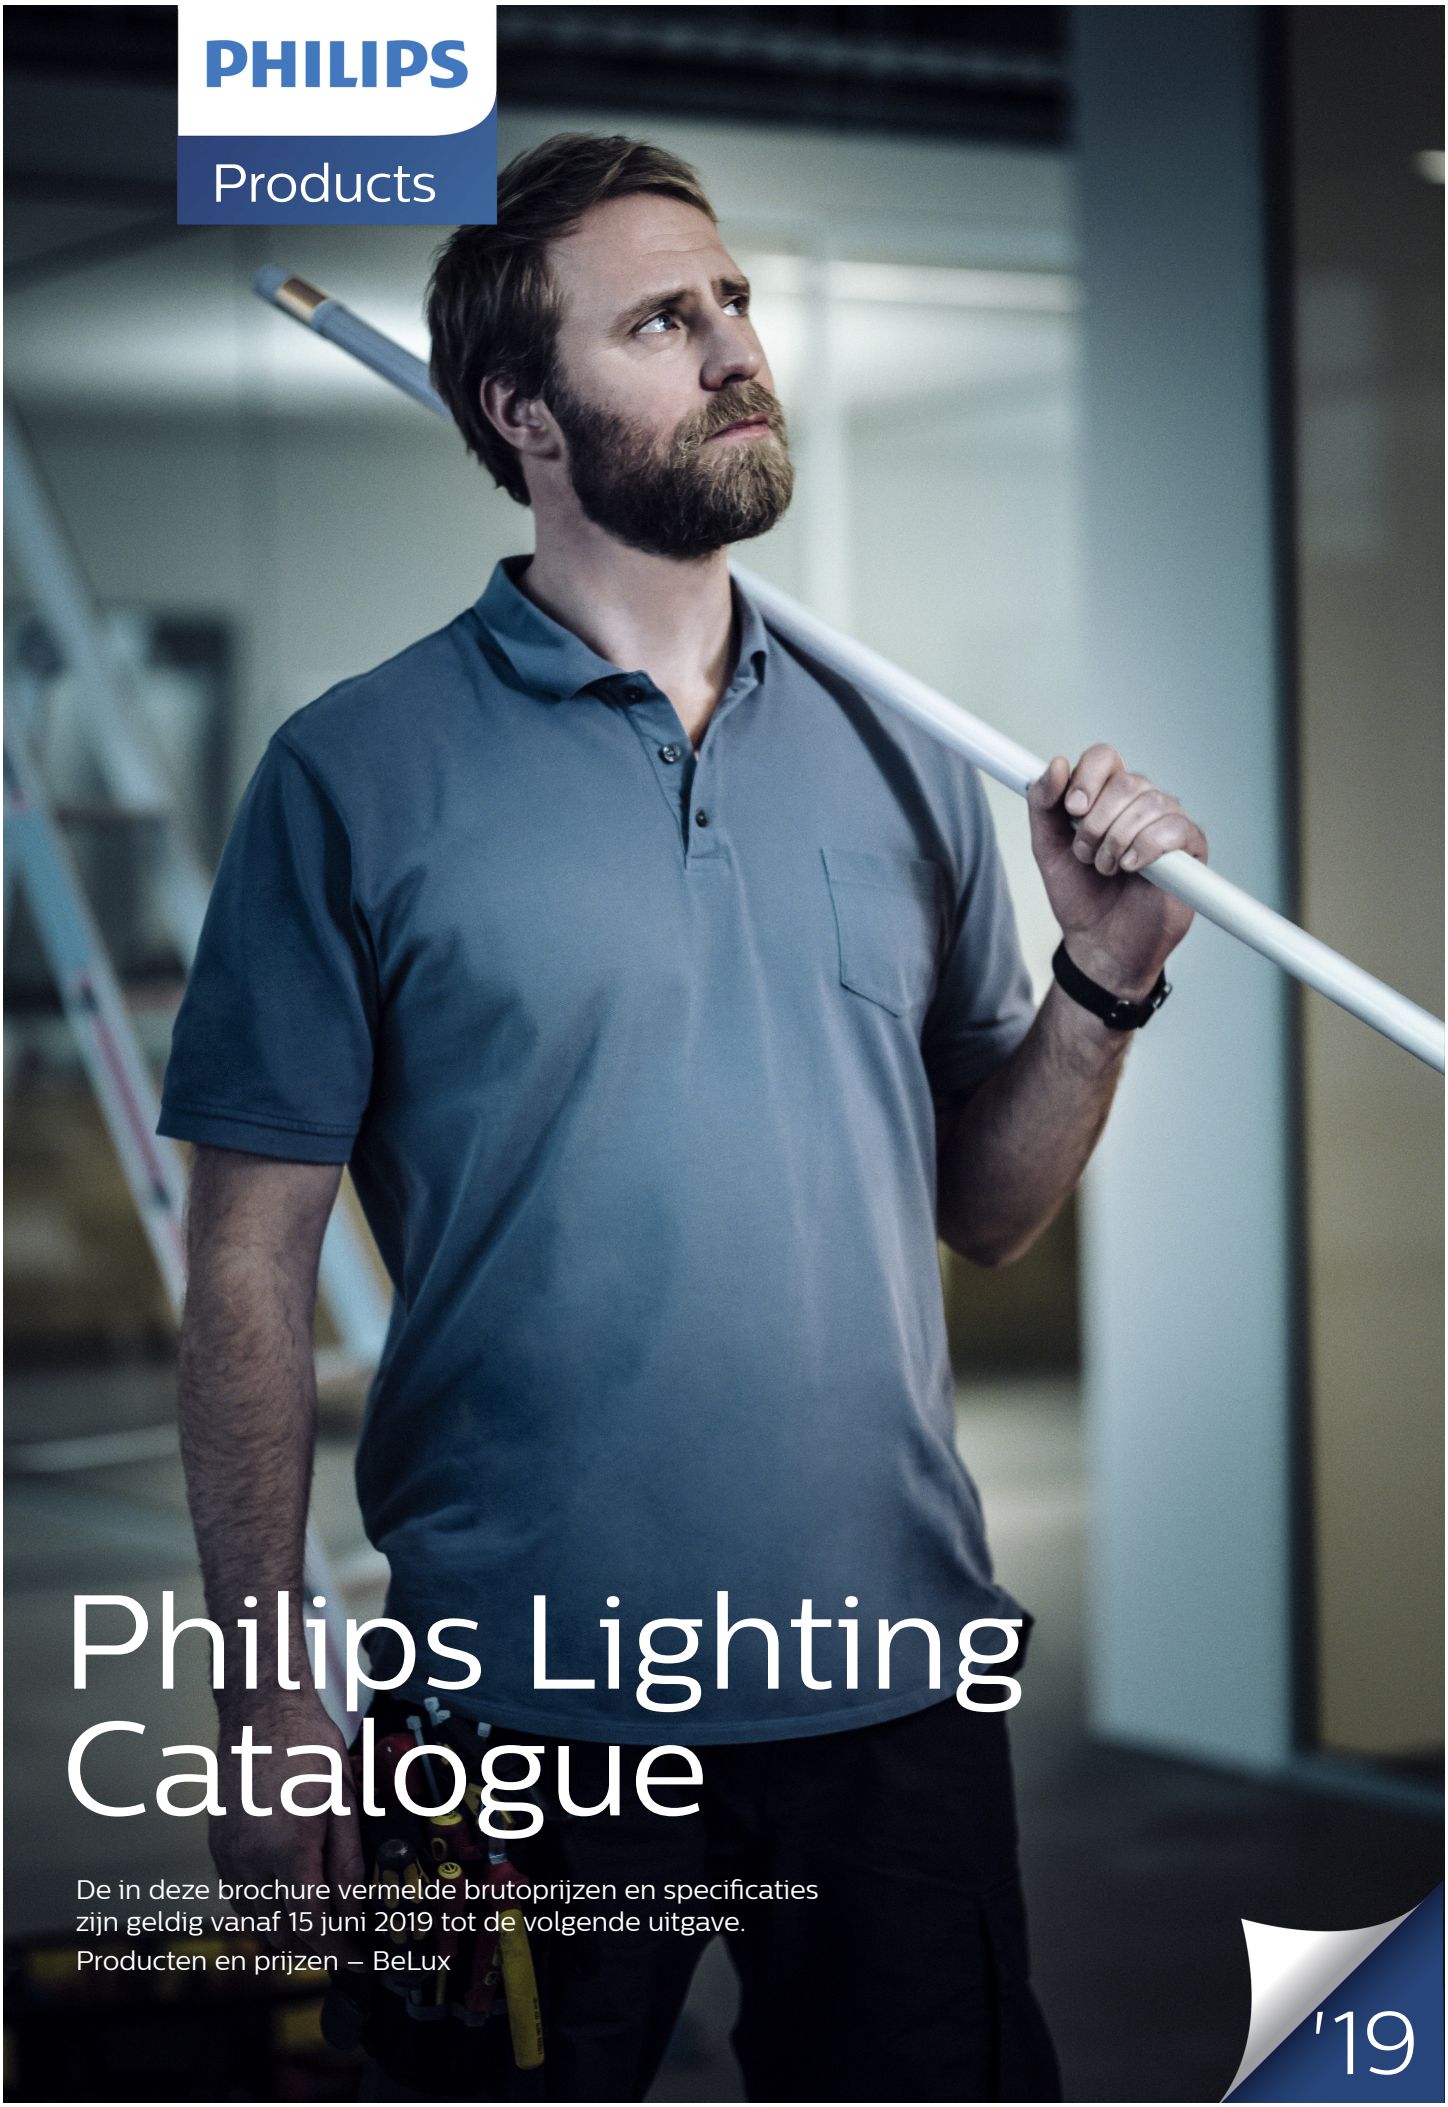

Philips Lighting Catalogue

De in deze brochure vermelde brutoprijzen en specificaties zijn geldig vanaf 15 juni 2019 tot de volgende uitgave.

Producten en prijzen – BeLux

'19

Uw Licht Catalogus 2019... digitaal

We zijn steeds vaker online. Een aanzienlijk deel van onze klanten hebben de overstap naar de digitale versie van onze Licht Catalogus gemaakt. Logisch, want zij willen immers elk moment van de dag over up-to-date informatie beschikken!

Uw wensen zijn uitgangspunt voor onze innovaties

Digitalisering biedt vele nieuwe kansen. De Philips producten, diensten en lichtoplossingen zijn nóg beter afgestemd op jouw wensen... én die van jouw klanten. Met onze innovaties ontsluiten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verbeteren en te werken aan een duurzame toekomst.

Ontdek het vermogen van Connected Lighting

Connected Lighting is een combinatie van LED-verlichting en een verbinding met het internet. Dit leidt tot op data gebaseerde inzichten, een hoger rendement en licht op maat. Connected Lighting verbetert de manier waarop wij leven door onze steden, gebouwen en woningen slimmer te beheren en te onderhouden.

Nu ook Slimme verlichting voor kmo's: Interact Pro

Het Interact Pro platform is ontworpen om alle toegevoegde waarde van een lichtmanagementsysteem toegankelijk te maken voor kleine en middelgrote ondernemingen. Het werkt samen met alle connected LED-lampen en -armaturen van Philips die Interact Ready zijn.
Leer meer over Interact Pro :https://www.interact-lighting.com/nl-be/what-is-possible/interact-pro

Service en garantie op maat

Om jouw totale verlichtingsoplossing vorm te geven, bieden wij jou een uitgebreid servicepakket. Van advies tot lichtontwerp, van financiering tot installatie. Door service en garantie op maat, zorgen wij dat je altijd de beste oplossing krijgt die bij je past. Dat garanderen wij!

Marius Schlatmann,
Head of Product Marketing – Professional, Benelux

Service & support

Voor een zo compleet mogelijke dienstverlening, biedt Philips Lighting u een uitgebreid pakket service & support aan:

- Projectsupport en engineering bij het inregelen van de verlichtingsinstallatie
- Financieringsconstructies en leasediensten
- Verlengde garanties
- Service en onderhoud van uw verlichtingsinstallatie
- Trainingen op het gebied van producten, controls en LED's
- Demo's met LEDverlichting samen met u bij uw klanten (zien is vaak geloven)
- Op maat gemaakt lichtplan voor uw project
  -Eenvoudig lichtplan is gratis
  -- Uitgebreidere lichtplannen op aanvraag (vanaf 1.000 euro)
  -- Complexere lichtplannen zoals MASTERplannen op aanvraag

Philips verlichtingsoplossingen en diensten BE ›

Uw support team

Ons Customer Service Team is letterlijk van alle markten thuis:

- Algemene verlichtingsvragen: +32 2 525 75 75 of lightinginfoservice@signify.com
- Informatie over producten: www.lighting.philips.be

Neem contact op ›

Hoofdstukken

LED lampen en buizen

Conventionele lampen en buizen

Lichtregelapparatuur

Binnenverlichting

Buitenverlichting

Zoeken in de Licht Catalogus

Vanuit de index / Hoofdstukken

Vanuit de index / Hoofdstukken van de Licht Catalogus kunt u direct op de productnaam of het hoofdstuk klikken. Hierdoor gaat u direct naar de juiste pagina of hoofdstuk index binnen de Licht Catalogus

Via de zoekfunctie in Adobe Reader (Let op dit werkt alleen als u de Licht Catalogus gedownload heeft.)

Wanneer u de PDF opent in Adobe reader kunt u met de toesten **Ctrl+F** een scherm openen waarin u kunt zoeken naar bijvoorbeeld productnaam of code. Typ uw zoekterm in en druk dan op Enter. De eerste keer dat uw zoekterm voorkomt in het document wordt nu weergegeven.

Beeldindex **LED lampen en buizen**


CorePro LEDtube Universal T8


Master LEDtube Mains T5

MASTER LEDtube Universal T8


MASTER LEDtube InstantFit HF T5


MASTER LEDtube (EM/MAINS)

CorePro LEDtube (EM/MAINS)


MasterConnect LEDtube EM/Mains T8


MASTER LEDtube InstantFit (HF)


CorePro LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LEDspot LV

MASTER VALUE LE Dspot LV

MASTER LEDspot MV GU10

MASTER LEDspot PAR

MASTER LEDspot LV AR111

CorePro LEDspot reflectorlampen

Classic LEDspotMV

CorePro LEDspot LV

CorePro LEDspot MV

TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)

TrueForce LED Public (wegen – SON)

TrueForce LED voor industrie en detailhandel...

TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel...

TrueForce LED Public (stad/weg – HPL/SON)

TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)

TrueForce LED voor industrie en detailhandel...


Decoratieve LED-lampen

Accessoires

MASTER LEDbulb

Klassieke LED-gloeidraadlampen

CorePro LED lampen

CorePro LED PLL

CorePro LED PLS


CorePro LED PLC

CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule MV


CorePro LEDlinear MV


Decoratieve LED kaars- en kogellampen

LED kaars- en kogellampen met klassieke...

Klassieke matte LED kaars- en kogellampen

MASTER LEDcandle

CorePro LEDcandle

Standaard LED-kaarslampen en -kogellampen

Hoofd index

Beeldindex **Conventionele lampen en buizen**

MASTERLine 111

Brilliantline Koudlicht

Brilliantline Alu (Aluminium)


Halogen Clickline G9


Plusline ES Compact


Plusline ES Small

Plusline Large (tweekneeps)

MASTER TL5 High Efficiency Eco


MASTER TL5 High Output Eco


MASTER TL5 High Efficiency


MASTER TL5 High Output


MASTER TL5 High Output Xtra

MASTER TL5 High Output Secura


MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

MASTER TL5 Circular

MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Secura

MASTER TL-D HF Super 80


MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 Graphica

MASTER TL-D Food

TL-D gekleurd

MASTER TL-E Circular Super 80


TL-M Rapid Start


TL-M Rapid Start Standaardkleur

TL-X XL

MASTER TL Mini 80 kleuren

TL Mini Standaardkleuren

TL Mini consumer products

Ecoclick Starters

Safety & Comfort Starters

Starters voor Zonnebanklampen

MASTER PL-Electronic

GENIE

MASTER PL-Electronic Polar

Tornado T2

MASTER PL-R Eco 4 Pin


MASTER PL-S 2 Pin


MASTER PL-S 4 Pin


MASTER PL-C Xtra 2 Pin

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-T 2 Pin

MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T TOP 4 Pin


MASTER PL-T Xtra 4 Pin

MASTER PL-L 4 Pin


MASTER PL-L Polar 4 Pin


MASTER PL-L Xtra 4 Pin


MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin


PL-Q 2 Pin


PL-Q Pro 4 Pin


MASTERColour CDM-T Elite

Hoofd index


MASTERColour CDM-T


MASTERColour CDM-TC Elite


MASTERColour CDM-TC


MASTERColour CDM-Tm Elite Mini


MASTERColour CDM-Tm Mini


MASTERColour CDM-TP


MASTERColour CDM-TD

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-R Elite


MASTERColour CDM-R111 Elite


MASTERColour CDM-R111


MASTER SDW-TG Mini


MASTER SDW-T


MHN-TD

MASTER CosmoWhite CPO-TW

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

MASTERColour CDM-T Elite MW

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

MASTER CityWhite CDO-ET Plus


MASTERColour CDM MW Eco


MASTER MHN-SA

MASTER MHN-LA

MASTER MHN-SE

MASTER MHN-FC


MASTER MHN-SB

HPI-T

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra

MASTER SON-T PIA Plus

MASTER SON PIA Plus

SON


MASTER SOX-E PSG


MASTER SOX-E


SOX

MSR


Broadway MSR SA (Short Arc)


MSR Gold™ SA Double Ended

MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSD

Halogeen Laagvolt


Broadway Architectural MSA


Architectural MSD


Broadway Architectural CDM-SA/T

MASTER Actinic BL TL-D


Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL PL-S/PL-L

Focusline Optical

Focusline Microprojection

Focusline CDM-SA/R

Industriële infrarode verwarmingsglo...


infrarode verwarmingsgloeilamp voor...

TL-D Blacklight Blue


Blacklight Blue TL Mini

Hoofd index



PL-S Blacklight Blue

Deco Buisvormig

Standaard Extra Laag Voltage A60

Oven buisvormig

Koelkast buisvormig

Naaimachine buisvormig

Hoofd index

Beeldindex **Lichtregelapparatuur**

Binnenverlichtingsaccessoires

OccuSwitch

OccuSwitch DALI

Dynadimmer

HID-SDU voor lichtregelsystemen

HID-AspiraVision Compact CDM


HID-PrimaVision Compact CDM


HID-PrimaVision Mini CDM

HID-PrimaVision Twin CDM

HID-PrimaVision Power CDM

HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis CPO-TW

HID PrimaVision Xtreme Qcan SON

HID-EXC voor SOX lampen

DynaVision Programmable Xtreme CDO

DynaVision Programmable Xtreme CPO

DynaVision Programmable Xtreme SON

HID-PrimaVision CDM Elite Medium Wattage

HID-CSLS controle unit voor SDW-T

HID-SDU voor lichtregelsystemen


HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker


HID-Basic BSN/BMH semi-parallelle ontsteker


HID-Basic BSN/BMH serie multi-wattage


HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker


HID-Basic BHL MK4 (HPL/HPI)


HID-HeavyDuty BHL (HPL/HPI)

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI


HID-Basic BSX (SOX)


HID-HeavyDuty BSX (SOX)

HID-Constant wattage BSX (SOX)


HID ontstekers

HID ontstekers voor MK4 semi-parallele systemen

HF-Regulator Intelligent Touch DALI PL-T/C and...

HF-REGULATOR Intelligent Touch & DALI TL5

HF-REGULATOR II TL5

HF-REGULATOR II TL-D

HF-REGULATOR II PL-L

HF-REGULATOR II PL-T/C

HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO


HF-PERFORMER III TL5

HF-PERFORMER III TL-D

HF-SELECTALUME II TL5


HF-SELECTALUME II TL-D


HF-Basic II TL-D

HF-PERFORMER III PL-T/C

HF-PERFORMER II PL-T/C/R/L/TL5C


HF Selectalume II PL-T/C Strain Relief

HF-Matchbox Red


HF-Matchbox Blue

Hoofd index

Primaline
Halogeen
transformatoren

Hoofd
index

Beeldindex **Binnenverlichting**


Trueline Pendel SP530/531/532/533/534

Fresh Food, pendant

SmartBalance hangend, SpaceWise

SmartBalance SP480P

GreenSpace Accent Pendant


CoreLine Panel


Trueline Inbouw

CoreLine2 Recessed


Ledinaire paneel


PowerBalance gen2


PowerBalance Tunable White inbouwarmatuur

PowerBalance RC360B


SlimBlend Vierkant Inbouw RC400B


SlimBlend Rechthoekig Inbouw RC400B

SmartBalance SM480C


TrueLine, surface mounted

CoreLine2

EFix TCS260

CoreLine Wall-mounted

Ledinaire wandmontage WL060V


Smart Balance FFS, SpaceWise

ClearAccent

CoreLine SlimDownlight

CoreLine Downlight

CoreLine Recessed Spot

Downlight DN060B

LuxSpace 2 Vierkant DN572B

Zadora LED

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

LuxSpace 2 Opbouw DN570C/DN571C

LuxSpace 2 Compact DN570B/DN571B

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

LuxSpace PoE

GreenSpace Accent Fixed

Ledinaire SlimDownlight DN065B

LuxSpace Accent Fresh Food

LuxSpace Accent

GreenSpace Accent Cardanic

LuxSpace Accent Compact Elbow

GreenSpace Accent Gridlight

StoreFlux gen3 rimless

StoreFlux gen3 rim

CoreLine Projector

EcoStyle ST440T

GreenSpace Accent Projector

3-fasen rail RCS750

DALI Square Track

StyliD PremiumWhite

StyliD Fresh Food

Hoofd index



StyliD

TrueFashion

StyliD Evo

GentleSpace 2 BY470P/BY471P

GentleSpace GreenWarehouse



CoreLine Highbay

Gentlespace Gen3

Coreline Highbay Gen4

Ledinaire High-bay



Maxos LED Performer 4MX900

Maxos LED Industry 4MX850

TTX LED Industry 4MX400



Maxos Accessoires



Maxos fusion

CoreLine Lichtlijn LL120X

CoreLine Batten BN124C

Lineco TMS022



Pentura Mini LED

LEDINAIRE BN060C Batten

Pacific LED gen4



CoreLine Waterdicht WT120C



Ledinaire Waterdicht WT055C

TCW060

Cleanroom LED CR434B

Cleanroom LED CR250B

Noodverlichtingsdownlight EM120B

Hoofd index

Beeldindex **Buitenverlichting**

CityCharm Cordoba

CityCharm Cone

ClearWay gen2


DigiStreet

DigiStreet Catenary

Micenas LED

SpeedStar BGP322/323


UrbanStar BDS100


Jargeau 400 LED

Ocean Road LED

Iridium SGS253/453

Iridium SGS254/454

Iridium² LED Medium BGP352

Iridium SGS252/452

Iridium² Medium SGP352

MileWide²

MileWide² Large

CoreLine Malaga-LED

ClassicStreet

Luma

Metronomis LED BDS660


CitySoul gen2 LED Large

CitySphere

CitySoul gen2 LED Mini

Luma Micro

Metronomis LED BDS670

TownGuide Performer

Harmony 1 en 2 LED

Metronomis 1 LED

TownTune Central opschuifmontage DR

TownTune Central opzetmontage DTC

TownTune Central opzetmontage DTD

TownTune Central opzetmontage

TownTune Asymmetric

TownTune Asymmetric DR

TownTune Asymmetric DTC

TownTune Asymmetric DTD

TownTune Asymmetric Lyre

TownTune Asymmetric Lyre DR

TownTune Asymmetric Lyre DTC

TownTune Asymmetric Lyre DTD

OptiSpace


LED Bollard II

CoreLine Bollard

ProFlood LED


DecoScene LED BBP621


DecoScene LED BBP623


ArenaVision LED gen2

ArenaVision MVF404


Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330


ArenaVision LED gen3

ClearFlood Large

ClearFlood BVP650

CoreLine Tempo groot

OptiVision MVP507

OptiVision LED Gen2 BVP515/BVP525

Hoofd index

Mini 300 LED gen3



Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330

CoreLine Tempo medium



OptiVision LED gen3

Ledinaire schijnwerper

CoreLine FWC LED

TubePoint gen2

Flow LED

Hoofd index

Index **LED lampen en buizen**

LED tubes

CorePro LEDtube Universal T8

MASTER LEDtube Mains T5

MASTER LEDtube Universal T8

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

CorePro LEDtube (EM/MAINS)

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

MASTER LEDtube InstantFit (HF)

CorePro LEDtube InstantFit HF

LED-spots

MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LEDspot LV

MASTER VALUE LEDspot LV

MASTER LEDspot MV GU10

MASTER LEDspot PAR

MASTER LEDspot LV AR111

CorePro LEDspot reflectorlampen

Classic LEDspotMV

CorePro LEDspot LV

CorePro LEDspot MV

LED vervanger van HID

TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)

TrueForce LED Public (wegen – SON)

TrueForce LED voor industrie en detailhandel Netspanning (hooghangend – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (hooghangend – HPI/SON/HPL)

TrueForce LED Public (stad/weg – HPL/SON)

TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)

TrueForce LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

LED-ballonlampen

Decoratieve LED-lampen

Accessoires

MASTER LEDbulb

Klassieke LED-gloeidraadlampen

CorePro LED lampen

LED PL lamps

CorePro LED PLL

CorePro LED PLS

CorePro LED PLC

LED-capsules en specials

CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDlinear MV

LED-kaarslampen en -kogellampen

Decoratieve LED kaars- en kogellampen

LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

Klassieke matte LED kaars- en kogellampen

MASTER LEDcandle

CorePro LEDcandle

Standaard LED-kaarslampen en -kogellampen

Hoofd index

Index **Conventionele lampen en buizen**

Halogeen lampen

Laagvolt(LV) halogeen met reflector

MASTERLine 111
Brilliantline Koudlicht
Brilliantline Alu (Aluminium)

Hoogvolt (MV) halogeen

Halogen Clickline G9
Plusline ES Compact
Plusline ES Small
Plusline Large (tweekneeps)

Fluorescentielampen en starters

TL5

MASTER TL5 High Efficiency Eco
MASTER TL5 High Output Eco
MASTER TL5 High Efficiency
MASTER TL5 High Output
MASTER TL5 High Output Xtra
MASTER TL5 High Output Secura
MASTER TL5 High Output 90 De Luxe
MASTER TL5 Circular

TL-D

MASTER TL-D Eco
MASTER TL-D Super 80
MASTER TL-D Secura
MASTER TL-D HF Super 80
MASTER TL-D Xtreme
MASTER TL-D 90 De Luxe
MASTER TL-D 90 Graphica
MASTER TL-D Food
TL-D gekleurd

TL

MASTER TL-E Circular Super 80
TL-M Rapid Start
TL-M Rapid Start Standaardkleur
TL-X XL

TL Mini

MASTER TL Mini 80 kleuren
TL Mini Standaardkleuren
TL Mini consumer products

Starters voor fluorescentie lampen

Ecoclick Starters
Safety & Comfort Starters
Starters voor Zonnebanklampen

Spaarlampen (CFL-I)

Spaarlamp Stick

MASTER PL-Electronic
GENIE
MASTERColour CDM-TP
MASTERColour CDM-TD
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini
MASTERColour CDM-R Elite
MASTERColour CDM-R111 Elite
MASTERColour CDM-R111

MASTER SDW Witte SON

MASTER SDW-TG Mini
MASTER SDW-T

MHN/W Metaal Halogeen

MHN-TD

HID lampen

Outdoor Keramiek Wit Licht

MASTER CosmoWhite CPO-TW
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra
MASTERColour CDM-T Elite MW
MASTER CityWhite CDO-TT Plus
MASTER CityWhite CDO-ET Plus
MASTERColour CDM MW Eco

MH/HPI Metaalhalogeen

MASTER MHN-SA
MASTER MHN-LA
MASTER MHN-SE
MASTER MHN-FC
MASTER MHN-SB
HPI-T

SON Hogedruk Natrium

MASTER SON-T APIA Plus Xtra
MASTER SON APIA Plus Xtra
MASTER SON-T PIA Plus
MASTER SON PIA Plus
SON

SOX Lagedruk Natrium

MASTER SOX-E PSG
MASTER SOX-E
SOX

Special Lamps

Entertainment

MSR
Broadway MSR SA (Short Arc)
MSR Gold™ SA Double Ended
MSR Gold™ FastFit
MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)
Broadway MSR HR (Hot Restrike)
MSD
Halogeen Laagvolt
Broadway Architectural MSA
Architectural MSD
Broadway Architectural CDM-SA/T

Insect Trap

Spaarlamp Bolvormig

MASTER PL-Electronic Polar

Energy Saver Twister shape

Tornado T2

Compact fluorescentielampen

PL-R

MASTER PL-R Eco 4 Pin

PL-S

MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 4 Pin

PL-C

MASTER PL-C Xtra 2 Pin

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 4 Pin

PL-T

MASTER PL-T 2 Pin

MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T TOP 4 Pin

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

PL-L

MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L Polar 4 Pin

MASTER PL-L Xtra 4 Pin

MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin

PL-Q

PL-Q 2 Pin

PL-Q Pro 4 Pin

Compacte HID lampen

MASTERColour CDM

MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-TC Elite

MASTERColour CDM-TC

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Mini

MASTER Actinic BL TL-D

Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL PL-S/PL-L

Optical & medical equipment

Focusline Optical

Focusline Microprojection

Focusline CDM-SA/R

Infrarood lampen

Industriële infrarode verwarmingsgloeilamp

infrarode verwarmingsgloeilamp voor gezondheidszorg

Gekleurd en BlackLightBlue (BLB)

TL-D Blacklight Blue

Blacklight Blue TL Mini

PL-S Blacklight Blue

Gloeilampen

Buis (T-vorm)

Deco Buisvormig

GLS Specials

Standaard Extra Laag Voltage A60

Huishoudelijke apparaten

Oven buisvormig

Koelkast buisvormig

Naaimachine buisvormig

Hoofd index

Index **Lichtregelapparatuur**

Accessoires Binnenverlichting

Binnenverlichtingsaccessoires

Stand-alone sensoren

OccuSwitch

OccuSwitch DALI

Outdoor standalone lichtregelsystemen

Dynadimmer

HID-SDU voor lichtregelsystemen

HID

HID Voorschakelapparatuur Indoor

HID-AspiraVision Compact CDM

HID-PrimaVision Compact CDM

HID-PrimaVision Mini CDM

HID-PrimaVision Twin CDM

HID-PrimaVision Power CDM

HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

HID Voorschakelapparatuur Outdoor

HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis CPO-TW

HID PrimaVision Xtreme Qcan SON

HID-EXC voor SOX lampen

DynaVision Programmable Xtreme CDO

DynaVision Programmable Xtreme CPO

DynaVision Programmable Xtreme SON

HID-PrimaVision CDM Elite Medium Wattage

Controllers

HID-CSLS controle unit voor SDW-T

HID-SDU voor lichtregelsystemen

HID elektromagnetisch

HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

HID-Basic BSN/BMH semi-parallelle ontsteker

HID-Basic BSN/BMH serie multi-wattage

HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker

HID-Basic BHL MK4 (HPL/HPI)

HID-HeavyDuty BHL (HPL/HPI)

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

HID-Basic BSX (SOX)

HID-HeavyDuty BSX (SOX)

HID-Constant wattage BSX (SOX)

Ontstekers

HID ontstekers

HID ontstekers voor MK4 semi-parallele systemen

Fluorescentie

Dimbare voorschakelapparatuur voor fluorescentielampen

HF-Regulator Intelligent Touch DALI PL-T/C and TL5C

HF-REGULATOR Intelligent Touch & DALI TL5

HF-REGULATOR II TL5

HF-REGULATOR II TL-D

HF-REGULATOR II PL-L

HF-REGULATOR II PL-T/C

Niet-dimbare voorschakelapparatuur voor fluorescentielampen

HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

HF-PERFORMER III TL5

HF-PERFORMER III TL-D

HF-SELECTALUME II TL5

HF-SELECTALUME II TL-D

HF-Basic II TL-D

HF-PERFORMER III PL-T/C

HF-PERFORMER II PL-T/C/R/L/TL5C

HF Selectalume II PL-T/C Strain Relief

HF-Matchbox Red

HF-Matchbox Blue

Halogeen

Primaline Halogeen transformatoren

Hoofd index

Index **Binnenverlichting**

Pendelarmaturen

Trueline Pendel SP530/531/532/533/534
Fresh Food, pendant
SmartBalance hangend, SpaceWise
SmartBalance SP480P
GreenSpace Accent Pendant

Inbouwarmaturen

CoreLine Panel
Trueline Inbouw
CoreLine2 Recessed
Ledinaire paneel
PowerBalance gen2
PowerBalance Tunable White inbouwarmatuur
PowerBalance RC360B
SlimBlend Vierkant Inbouw RC400B
SlimBlend Rechthoekig Inbouw RC400B

Opbouwarmaturen

SmartBalance SM480C
TrueLine, surface mounted
CoreLine2
EFix TCS260

Wandarmaturen

CoreLine Wall-mounted
Ledinaire wandmontage WL060V

Vrijstaande armaturen

Smart Balance FFS, SpaceWise

Downlights

ClearAccent
CoreLine SlimDownlight
CoreLine Downlight
CoreLine Recessed Spot
Downlight DN060B
LuxSpace 2 Vierkant DN572B
Zadora LED
GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B
LuxSpace 2 Opbouw DN570C/DN571C
LuxSpace 2 Compact DN570B/DN571B
LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B
LuxSpace PoE
GreenSpace Accent Fixed
Ledinaire SlimDownlight DN065B
LuxSpace Accent Fresh Food
LuxSpace Accent
GreenSpace Accent Cardanic
LuxSpace Accent Compact Elbow

Modulaire verlichtingssystemen

GreenSpace Accent Gridlight
StoreFlux gen3 rimless
StoreFlux gen3 rim

Spots

CoreLine Projector
EcoStyle ST440T
GreenSpace Accent Projector
3-fasen rail RCS750
DALI Square Track
StyliD PremiumWhite
StyliD Fresh Food
StyliD
TrueFashion
StyliD Evo

High-bay en low-bay armaturen

High-bay armaturen

GentleSpace 2 BY470P/BY471P
GentleSpace GreenWarehouse
CoreLine Highbay
GentleSpace Gen3
Coreline Highbay Gen4
Ledinaire High-bay

Lichtlijnsystemen

Maxos lichtlijnsysteem

Maxos LED Performer 4MX900
Maxos LED Industry 4MX850
TTX LED Industry 4MX400
Maxos Accessoires
Maxos fusion

Basic lichtlijnsystemen

CoreLine Lichtlijn LL120X

Montagebalken en reflectoren

CoreLine Batten BN124C
Lineco TMS022
Pentura Mini LED
LEDINAIRE BN060C Batten

Waterdichte en cleanroom armaturen

Waterdichte armaturen

Pacific LED gen4
CoreLine Waterdicht WT120C
Ledinaire Waterdicht WT055C
TCW060

Cleanroom armaturen

Cleanroom LED CR434B
Cleanroom LED CR250B

Exit Emergency

Noodverlichtingsdownlight EM120B

Hoofd index

Index **Buitenverlichting**

Stads- en straatverlichting

Stads- en straatverlichtingsarmaturen

CityCharm Cordoba
CityCharm Cone
ClearWay gen2
DigiStreet
DigiStreet Catenary
Micenas LED
SpeedStar BGP322/323
UrbanStar BDS100
Jargeau 400 LED
Ocean Road LED
Iridium SGS253/453
Iridium SGS254/454
Iridium² LED Medium BGP352
Iridium SGS252/452
Iridium² Medium SGP352
MileWide²
MileWide² Large
CoreLine Malaga-LED
ClassicStreet
Luma
Metronomis LED BDS660
CitySoul gen2 LED Large
CitySphere
CitySoul gen2 LED Mini
Luma Micro
Metronomis LED BDS670
TownGuide Performer
Harmony 1 en 2 LED
Metronomis 1 LED
TownTune Central opschuifmontage DR
TownTune Central opzetmontage DTC
TownTune Central opzetmontage DTD
TownTune Central opzetmontage
TownTune Asymmetric
TownTune Asymmetric DR
TownTune Asymmetric DTC
TownTune Asymmetric DTD
TownTune Asymmetric Lyre
TownTune Asymmetric Lyre DR
TownTune Asymmetric Lyre DTC
TownTune Asymmetric Lyre DTD

Lichtzuilen

OptiSpace
LED Bollard II
CoreLine Bollard

Architecturale verlichting

Floodlighting

ProFlood LED

Grond- en onderwaterspots

DecoScene LED BBP621
DecoScene LED BBP623

Sport- en terreinverlichting

Stadionverlichting

ArenaVision LED gen2
ArenaVision MVF404
Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330
ArenaVision LED gen3

Recreatie- en terreinverlichting

ClearFlood Large
ClearFlood BVP650
CoreLine Tempo groot
OptiVision MVP507
OptiVision LED Gen2 BVP515/BVP525
Mini 300 LED gen3
Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330
CoreLine Tempo medium
OptiVision LED gen3
Ledinaire schijnwerper

Beveiligingsverlichting

CoreLine FWC LED

Tunnel- en onderdoorgangverlichting

TubePoint gen2
Flow LED

Hoofd index

CorePro LEDtube Universal T8

De nieuwe Philips CorePro LEDtube Universal T8 maakt uw verlichtingsproject eenvoudiger. U hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp past de Philips CorePro LEDtube Universal T8 rechtstreeks in armaturen die werken op een elektromagnetisch VSA, een elektronisch HF-VSA of rechtstreeks via netaansluiting. Het is niet meer nodig twee soorten buizen op voorraad te houden en het is gemakkelijk te installeren! De perfect veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips CorePro LEDtube Universal T8 is het ideale alternatief voor standaard fluorescentiebuizen om energie te besparen en uw investering te verlagen.

- Lagere operationele kosten dankzij een lager energieverbruik.
- Lagere onderhoudskosten dankzij de langere levensduur ten opzichte van conventionele lampen.
- Snelste en eenvoudigste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; volledig veilig product en installatieproces.

- Vervanging van bestaande T8-lampen in installaties met zowel elektronische (EM/HF-) VSA's als netaansluiting.
- Substantiele energiebesparing in vergelijking met fluorescentielampen.
- InstantFit-technologie voor compatibiliteit met vele verschillende VSA's.
- Geen kwik



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9	28	1199,4	1205,3	1213,6
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9	28	1500	1505,9	1514,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
80166600	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	3000 K	1850 lm		18 W	Nee	A+	G13	10	BD	32.50€
80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	4000 K	2000 lm		18 W	Nee	A+	G13	10	BD	32.50€
80170300	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	6500 K	2000 lm		18 W	Nee	A+	G13	10	BD	32.50€
80172700	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	3000 K	2500 lm		23 W	Nee	A+	G13	10	BD	37.50€
80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	4000 K	2700 lm		23 W	Nee	A+	G13	10	BD	37.50€
80176500	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	6500 K	2700 lm		23 W	Nee	A+	G13	10	BD	37.50€

Beeld-index
Index

Master LEDtube Mains T5

De nieuwe Philips Master LEDtube Mains T5 zorgt voor eenvoud in uw verlichtingsproject. U hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp laat de Philips MASTER LEDtube Mains T5 zich installeren in armaturen die werken op een netspanningsaansluiting. Dus eenvoudig in te passen! De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips MASTER LEDtube Mains T5 is het perfecte alternatief voor standaard fluorescentiebuizen en biedt hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.

- Lagere operationele kosten dankzij lager energieverbruik.
- Lagere onderhoudskosten dankzij de langere levensduur ten opzichte van conventionele lampen.
- Snelste en eenvoudigste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; volledig veilig product en installatieproces.

- Vervanger voor bestaande T5-lampen. Werkt met aansluiting op de netspanning
- Energiebesparingen in vergelijking met fluorescentiebuizen.
- Lange levensduur
- Geen kwik



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15	16,9	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15	16,9	1449	1456,1	1463,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
81921000	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	3000 K	3600 lm		26 W	Nee	A++	G5	10	BD	51.00€
81923400	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	4000 K	3900 lm		26 W	Nee	A++	G5	10	BD	51.00€
81925800	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	6500 K	3900 lm		26 W	Nee	A++	G5	10	BD	51.00€
81929600	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	3000 K	3600 lm		26 W	Nee	A++	G5	10	BD	51.00€
81931900	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	4000 K	3900 lm		26 W	Nee	A++	G5	10	BD	51.00€
81933300	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	6500 K	3900 lm		26 W	Nee	A++	G5	10	BD	51.00€

Beeld-index
Index

MASTER LEDtube Universal T8

De nieuwe MASTER LEDtube Universal T8 van Philips maakt uw verlichtingsproject gemakkelijker en eenvoudiger doordat u de drivertechnologie niet meer hoeft af te stemmen: een uniek ontwerp maakt het mogelijk dat de MASTER LEDtube Universal T8 van Philips rechtstreeks past in armaturen die werken op een elektromagnetische VSA, een elektronische HF-VSA of op de netaansluiting. De lamp is heel eenvoudig te bedienen en u hoeft niet meer twee soorten buizen aan te schaffen!De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren MASTER LEDtube Universal T8 van Philips is het perfecte alternatief voor standaard tl-buizen als u de waarde van de lamp gedurende de levensduur wilt maximaliseren met hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.

- Lagere bedrijfskosten dankzij lager energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten dankzij de langere levensduur ten opzichte van conventionele lampen
- De snelste en gemakkelijkste manier om bestaande armaturen op te waarderen naar LED-technologie via een volledig veilig product en veilig installatieproces

- Vervanging van bestaande T8-lampen in installaties met zowel elektronische (EM/HF-)VSA's als netaansluitingen
- Energiebesparingen in vergelijking met tl-lampen
- Schep sferen van warmwit tot koel daglicht
- InstantFit-technologie voor grootste compatibiliteit met VSA's
- Geen kwik



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	25,7	28	1199,4	1206,5	1213,6
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
72853600	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W830 T8	3000 K	2300 lm		16 W	Nee	A++	G13	10	BD	39.00€
70537700	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W840 T8	4000 K	2500 lm		16 W	Nee	A++	G13	10	BD	39.00€
70539100	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8	6500 K	2500 lm		16 W	Nee	A++	G13	10	BD	39.00€
72851200	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W830 T8	3000 K	3400 lm		24 W	Nee	A++	G13	10	BD	43.40€
70533900	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	4000 K	3700 lm		24 W	Nee	A++	G13	10	BD	43.40€
70535300	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W865 T8	6500 K	3700 lm		24 W	Nee	A++	G13	10	BD	43.40€

Beeld-index
Index

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect gelijkmatige visuele uitstraling die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 is de ideale oplossing voor klanten die hogere lichtopbrengsteisen hebben en die maximaal rendement gedurende de gehele levensduur willen realiseren.Maximale energiebesparing en een lange levensduur resulteren in aantrekkelijke terugverdientijden en lagere totale kosten van eigendom.

- Lagere operationele kosten dankzij lager energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten dankzij de 2 tot 3 maal langere levensduur dan normale fluorescentiebuislampen
- De snelste en gemakkelijkste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie met een 100% veilig installatieproces

- Retrofitvervanger voor bestaande T5-lampen in installaties met hoogfrequente VSA's.
- HF-compatibel, geen nieuwe bedrading nodig en geen gedoe met het vervangen van drivers. Onze InstantFit-oplossing werkt met hoogfrequente elektronische VSA's, wat deze oplossing eenvoudig en veilig maakt voor alle installatiemethoden.
- Elektronische pinbeveiliging: bij de producten van Philips kunt u veilig beide eindkappen tegelijk aanraken tijdens het installeren van de buis. De geïntegreerde driver is veilig geïsoleerd van de aanraakbare delen. Philips LED-buizen voldoen aan alle UL- en IEC-veiligheidseisen voor aansluitpinnen.

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	15,2	21	1147,8	1154,9	1162
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	15,2	21	1147,8	1154,9	1162
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15,2	21	1147,8	1154,9	1162
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,2	21	1447,8	1454,9	1462
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	15,5	18,8	549	556,1	563,2
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	15,5	18,8	549	556,1	563,2
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	15,5	18,8	1149	1156,1	1163,2
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	15,5	18,8	1449	1456,1	1463,2

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
68552500	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	3000 K	3700 lm		26 W	Nee	A+	G5	10	BD	41.40€
68554900	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	4000 K	3900 lm		26 W	Nee	A++	G5	10	BD	41.40€
68556300	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5	6500 K	3900 lm		26 W	Nee	A++	G5	10	BD	41.40€
70527800	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	3000 K	3700 lm		26 W	Nee	A+	G5	10	BD	43.35€
70529200	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	4000 K	3900 lm		26 W	Nee	A++	G5	10	BD	43.35€
70531500	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	6500 K	3900 lm		26 W	Nee	A++	G5	10	BD	43.35€
70599500	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	3000 K	5200 lm		36 W	Nee	A++	G5	10	BD	51.20€
70603900	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	4000 K	5600 lm		36 W	Nee	A++	G5	10	BD	51.20€
70605300	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	6500 K	5600 lm		36 W	Nee	A++	G5	10	BD	51.20€
74323200	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	3000 K	1000 lm		8 W	Nee	A+	G5	10	BD	21.40€
74325600	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	4000 K	1050 lm		8 W	Nee	A+	G5	10	BD	21.40€
74327000	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	6500 K	1050 lm		8 W	Nee	A+	G5	10	BD	21.40€
74329400	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	3000 K	2300 lm		16.5 W	Nee	A+	G5	10	BD	31.50€
74331700	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	4000 K	2500 lm		16.5 W	Nee	A++	G5	10	BD	31.50€
74333100	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	6500 K	2500 lm		16.5 W	Nee	A++	G5	10	BD	31.50€
74335500	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	3000 K	2800 lm		20 W	Nee	A+	G5	10	BD	33.90€
74337900	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	4000 K	3000 lm		20 W	Nee	A++	G5	10	BD	33.90€
74339300	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	6500 K	3000 lm		20 W	Nee	A++	G5	10	BD	33.90€

Beeld-index

Index

MASTER LEDtube (EM/MAINS)

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor armaturen met electromagnetische voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor klanten die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden uitgebreide energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtsysteem; o.a. het gebruikte armatuur.

- Lagere bedrijfskosten dankzij lager energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten dankzij de 2-3 maal langere levensduur dan normale fluorescentiebuislampen
- De snelste en gemakkelijkste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; 100% veilig installatieproces

- Halvering van energieverbruik vergeleken met fluorescentiebuislampen (effectieve lichtopbrengst kan wel verschillen)
- Extra lange levensduur van 50.000 uur
- Een zeer hoge efficacy tot 148 Lm/W (bij 1500mm UO LEDtubes)
- Renovatievervanger voor bestaande T8-lampen in installaties met elektromagnetische VSA's
- Een bundelbreedte van 160°
- Roterende eindkappen die een optimale retrofit installatie garanderen
- Volledige veiligheidseigenschappen en veiligheidsapparaat voor elektromagnetische bescherming
- Geen kwik
- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen woren toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.

MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8

MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8



Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	3	21,5	34,5

MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	25,7	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MAS LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8	28	1498,8	1505,9	1513



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8	25,78	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8	25,78	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8	25,78	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8	25,78	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8	25,78	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8	25,78	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8	25,78	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	25,8	28	1198,2	1205,3	1212,4
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	25,8	28	1498,7	1505,8	1512,9
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78	28	893,3	900,4	907,5
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78	28	588,5	595,5	602,5
MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	25,8	28	1199,4	1206,5	1213,6
MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	25,8	28	1500	1507,1	1514,2
MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	25,8	28	1500	1507,1	1514,2

MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
68736900	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8	3000 K	2300 lm		16 W	Nee	A++	G13	10	BD	19.72€
68738300	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8	4000 K	2500 lm		16 W	Nee	A++	G13	10	BD	19.72€
68740600	MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8	6500 K	2500 lm		16 W	Nee	A++	G13	10	BD	19.72€
68742000	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8	3000 K	3400 lm		24 W	Nee	A++	G13	10	BD	27.05€
68744400	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8	4000 K	3700 lm		24 W	Nee	A++	G13	10	BD	27.05€
68746800	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8	6500 K	3700 lm		24 W	Nee	A++	G13	10	BD	27.05€
64721600	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	3000 K	2300 lm		15.5 W	Nee		G13	10	BD	20.40€
64723000	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8	4000 K	2500 lm		15.5 W	Nee		G13	10	BD	20.40€
64725400	MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 865 T8	6500 K	2500 lm		15.5 W	Nee		G13	10	BD	20.40€
64727800	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	3000 K	3400 lm		23 W	Nee		G13	10	BD	28.00€
64729200	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 840 T8	4000 K	3700 lm		23 W	Nee		G13	10	BD	28.00€
64731500	MAS LEDtube 1500mm UO 23W 865 T8	6500 K	3700 lm		23 W	Nee		G13	10	BD	28.00€
68708600	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	4000 K	1575 lm		12 W	Nee	A++	G13	10	BD	15.90€
68710900	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	6500 K	1575 lm		12 W	Nee	A++	G13	10	BD	15.90€
69747400	MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	3000 K	1000 lm		8 W	Nee	A++	G13	10	BD	12.70€
69749800	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	4000 K	1050 lm		8 W	Nee	A++	G13	10	BD	12.70€
69751100	MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	6500 K	1050 lm		8 W	Nee	A++	G13	10	BD	12.70€
76393300	MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	3300 K	1000 lm		12 W	Nee	A+	G13	10	BD	46.30€
73150500	MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	4000 K	2500 lm		14.5 W	Nee	A++	G13	10	BD	25.10€
73152900	MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	6500 K	2500 lm		14.5 W	Nee	A++	G13	10	BD	25.10€
73154300	MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	4000 K	3700 lm		21.5 W	Nee	A++	G13	10	BD	33.70€
73156700	MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	6500 K	3700 lm		21.5 W	Nee	A++	G13	10	BD	33.70€
81965400	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP								40	BD	1.25€
76391900	MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	3300 K	750 lm		8.5 W	Nee	A+	G13	10	BD	43.35€
76395700	MAS LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	3300 K	1680 lm		20 W	Nee	A+	G13	10	BD	51.20€
80602900	MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	4000 K	2100 lm		16.5 W	Ja	A++	G13	10	BD	35.50€
80604300	MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	6500 K	2100 lm		16.5 W	Ja	A++	G13	10	BD	35.50€
80606700	MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	4000 K	3100 lm		24 W	Ja	A++	G13	10	BD	39.50€
80608100	MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	6500 K	3100 lm		24 W	Ja	A++	G13	10	BD	39.50€
59235600	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	3000 K	2000 lm		12.5 W	Nee	A++	G13	10	BD	18.10€
59237000	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	4000 K	2100 lm		12.5 W	Nee	A++	G13	10	BD	18.10€
59239400	MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	6500 K	2100 lm		12.5 W	Nee	A++	G13	10	BD	18.10€
59241700	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	3000 K	2900 lm		18.2 W	Nee	A++	G13	10	BD	21.00€
59243100	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	4000 K	3100 lm		18.2 W	Nee	A++	G13	10	BD	21.00€
59245500	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	6500 K	3100 lm		18.2 W	Nee	A++	G13	10	BD	21.00€

Beeld-index

Index

CorePro LEDtube (EM/MAINS)

De CorePro LEDtube is een betaalbare LED-oplossing gemaakt van glas, geschikt voor vervanging van T8 fluorescentielampen. Het product levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen, evenals onmiddellijke energiebesparingen – een milieuvriendelijke oplossing. De effectieve lictopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtsysteem, dus ook van het gebruikte armatuur. Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtsysteem, dus ook van het gebruikte armatuur.

- Minimaliseert de totale verlichtingskosten
- Biedt de goedkoopste en gemakkelijkste opwaardering naar LED-verlichtingstechnologie

- Halvering van het energieverbruik t.o.v. fluorescentiebuizen. Let op: effectieve lichtopbrengst kan hierbij anders zijn; deze is afhankelijk van het gehele lichtsysteem (incl gebruikt armatuur).
- Gaan tweemaal langer mee dan fluorescentiebuizen
- Renovatievervanging van bestaande T8-lampen in installaties met elektromagnetische (EM) VSA's
- Niet dimbaar
- Niet geschikt voor noodverlichting
- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen woren toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
CorePro LEDtube 600mm 8W840	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7	28	588,5	595,5	602,5
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7	28	1198	1205	1212
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
71091300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	4000 K	2200 lm		20 W	Nee	A+	G13	10	BD	13.50€
71095100	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	6500 K	2200 lm		20 W	Nee	A+	G13	10	BD	13.50€
71103300	CorePro LEDtube 600mm 8W840	4000 K	800 lm		8 W	Nee	A+	G13	10	BD	8.40€
71105700	CorePro LEDtube 600mm 8W865	6500 K	800 lm		8 W	Nee	A+	G13	10	BD	8.40€
71107100	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	4000 K	1600 lm		14.5 W	Nee	A+	G13	10	BD	10.20€
71109500	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	6500 K	1600 lm		14.5 W	Nee	A+	G13	10	BD	10.20€
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	4000 K	2000 lm		18 W	Nee	A+	G13	10	BD	12.75€
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	4000 K	2700 lm		24 W	Nee	A+	G13	10	BD	15.25€

Beeld-index
Index

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 betekent een makkelijke opwaardering naar het Interact systeem voor connected lighting. Samen met de Interact gateway, Interact sensoren en Interact software wordt draadloze communicatie mogelijk gemaakt. Het resultaat? Eindeloze lichtmanagementtoepassingen met dimmen, aanwezigheidsdetectie en/of daglichtregeling voor maximale energiebesparing, geschikt voor kleine en middelgrote gebouwen.

- 50% energiebesparing ten opzichte van conventionele lampen plus 20 tot 40% mogelijke energiebesparing via geavanceerde stuurprogramma's.
- Aan/uit, dimmen en lichtprogrammering ter bevordering van productiviteit en gebruikerscomfort.
- Flexibele lichtoplossing ter ondersteuning van wisselende eisen in de ruimte.

- Renovatievervanger voor bestaande TL-lampen in installaties met elektromagnetische VSA's.
- Superieure verlichtingsprestaties gedurende de levensduur van 50.000 uur.
- Eenvoudig draadloos te verbinden in combinatie met Interact Pro software, - app en - portal.
- Interact Ready (IA) LEDtube.



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	25,7	28	1199,4	1205,3	1212,4
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	25,7	28	1199,4	1205,3	1212,4
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	25,7	28	1199,4	1205,3	1212,4
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	25,7	28	1500	1507,1	1514,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
77342000	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	3000 K	2300 lm		16.5 W		A++	G13	10	BA	50.00€
77344400	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	4000 K	2500 lm		16.5 W		A++	G13	10	BA	50.00€
77346800	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	6500 K	2500 lm		16.5 W		A++	G13	10	BA	50.00€
77348200	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	3000 K	3400 lm		25.5 W		A++	G13	10	BA	65.00€
77350500	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	4000 K	3700 lm		25.5 W		A++	G13	10	BA	65.00€
77352900	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	6500 K	3700 lm		25.5 W		A++	G13	10	BA	65.00€

Beeld-index
Index

MASTER LEDtube InstantFit (HF)

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor hoog-frequente voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor kopers die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden grote energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtsysteem en o.a. het gebruikte armatuur.

- Renovatievervanger voor bestaande T8-lampen in installaties met hoog-frequente VSA's
- Lagere onderhoudskosten dankzij de 2-3 maal langere levensduur dan normale fluorescentiebuislampen.
- De snelste en gemakkelijkste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; 100% veilig installatieproces

- HF-compatibel, geen nieuwe bedrading nodig en geen gedoe met het vervangen van drivers. Onze InstantFit-oplossing werkt met hoogfrequente elektronische VSA's, wat deze oplossing eenvoudig en veilig maakt voor alle installatiemethoden
- Elektronische pinbeveiliging: bij de producten van Philips kunt u veilig beide eindkappen tegelijk aanraken tijdens het installeren van de buis. De geïntegreerde driver is veilig geïsoleerd van de aanraakbare delen. Philips LED-buizen voldoen aan alle UL- en IEC-veiligheidseisen voor aansluitpinnen
- Draaibare eindkappen: in veel toepassingen moet de pinfitting gedraaid worden. Dit kan een probleem zijn aangezien LED-buizen alleen gericht licht leveren. De Philips T8 MASTER LEDtubes hebben draaibare eindkappen die u in staat stellen de buis tot 90 graden te draaien
- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen woren toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.

Beeld-index Index



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD	25,7	28	1198,0	1205,0	1212,0
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	25,6	28	1198,1	1205,2	1212,3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	25,6	28	1498,7	1505,8	1512,9

MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	25,6	28	588,6	595,7	602,8

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
56616900	MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD	3300 K	960 lm		16.5 W	Nee	B	G13	10	BD	60.00€
68748200	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	4000 K	2100 lm		14 W	Ja	A++	G13	10	BD	24.60€
68750500	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	6500 K	2100 lm		14 W	Ja	A++	G13	10	BD	24.60€
68752900	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	3000 K	2000 lm		14 W	Ja	A+	G13	10	BD	24.60€
68754300	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	4000 K	3100 lm		20 W	Ja	A++	G13	10	BD	30.68€
68756700	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	6500 K	3100 lm		20 W	Ja	A++	G13	10	BD	30.68€
68758100	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	3000 K	2900 lm		20 W	Ja	A+	G13	10	BD	30.68€
68796300	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	4000 K	2500 lm		16 W	Ja	A++	G13	10	BD	27.90€
68798700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	6500 K	2500 lm		16 W	Ja	A++	G13	10	BD	27.90€
68800700	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	3000 K	2350 lm		16 W	Ja	A+	G13	10	BD	27.90€
68802100	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	4000 K	3700 lm		24 W	Ja	A++	G13	10	BD	35.45€
68804500	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	6500 K	3700 lm		24 W	Ja	A++	G13	10	BD	35.45€
68806900	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	3000 K	3500 lm		24 W	Ja	A++	G13	10	BD	35.45€
74353900	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	3000 K	1000 lm		8 W	Nee	A+	G13	10	BD	27.60€
74355300	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	4000 K	1050 lm		8 W	Nee	A+	G13	10	BD	27.60€
74367600	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	6500 K	1050 lm		8 W	Nee	A+	G13	10	BD	27.60€

Beeld-index
Index

CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube InstantFit HF is een betaalbare LED-oplossingdie geschikt is voor het vervangen van T8-fluorescentielampen Dit levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemeneverlichtingstoepassingen, plus onmiddellijke energiesparingen – eennatuurvriendelijke oplossing.

- Minimaliseert de totale verlichtingskosten
- Biedt de goedkoopste en gemakkelijkste opwaardering naar LED-verlichtingstechnologie

- Hoog energierendement
- Lange levensduur
- Eenvoudige installatie; vervanging van bestaande T8-lampen in installaties met elektronische (HF-)VSA's
- Conventionele vormfactor, passend in bestaande armaturen
- Geen kwik



Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G	27,9	1500	1505,9	1514,2



Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	27,9	1199,4	1205,3	1213,6



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	27,9	28	589,8	595,7	604
CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	27,9	28	589,8	595,7	604

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
65217600	CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G	4000 K	800 lm	89,00 lm/W	9 W	Nee	A	G13	10	BD	18.00€
65219000	CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G	6500 K	800 lm	89,00 lm/W	9 W	Nee	A	G13	10	BD	18.00€
59205200	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G	6500 K	2000 lm	100 lm/W	20 W	Nee	A+	G13	10	BD	20.40€
58127800	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	4000 K	1600 lm	106,00 lm/W	15 W	Nee	A+	G13	10	BD	16.60€

Beeld-index
Index

MASTER LEDspot ExpertColor MV

De MASTER LEDspot MV ExpertColor creëert een warme en comfortabele sfeer in horecagelegenheden, woningen en restaurants. Dit is mogelijk dankzij de toepassing van superieure verlichting met een aangepast spectrum, een hoge CRI en een sterke dimfunctie. Het resultaat is een prachtige verlichtingsbeleving. Bovendien past het innovatieve armatuurontwerp met zijn rustige en nette uitstraling in vrijwel elk interieur. Daarnaast kunt u gebruikmaken van de volledige ExpertColor-familie, waarvan ook de LEDspot LV- en de LEDspot PAR-lampen deel uitmaken.

- Creëer een warme en comfortabele sfeer
- Interieur, meubels en textiel zien er geweldig uit
- Ombouwoplossing zonder gedoe voor een hoger energierendement en grotere duurzaamheid
- Aangepast kleurenspectrum bootst de lichtkleur van halogeenlampen na
- Randloos ontwerp met prachtige v-groef lens
- Beste kleurweergave in zijn klasse, CRI 97, R9>85
- Diep en soepel dimmen
- Directe vervanging voor GU10-netspanningshalogeenlampen



Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	50	54
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	50	54

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
70749400	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	2700 K	265 lm	67,95 lm/W	3.9 W	Ja	A+	GU10	10	BD	9.60€
70751700	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	3000 K	280 lm	71,00 lm/W	3.9 W	Ja	A+	GU10	10	BD	9.60€
70753100	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	4000 K	300 lm	76,00 lm/W	3.9 W	Ja	A+	GU10	10	BD	9.60€
70755500	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	2700 K	265 lm	67,95 lm/W	3.9 W	Ja	A+	GU10	10	BD	9.60€
70757900	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	3000 K	280 lm	71,00 lm/W	3.9 W	Ja	A+	GU10	10	BD	9.60€
70759300	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	4000 K	300 lm	76,00 lm/W	3.9 W	Ja	A+	GU10	10	BD	9.60€
70761600	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	2700 K	355 lm	64,55 lm/W	5.5 W	Ja	A+	GU10	10	BD	11.05€
70763000	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	3000 K	375 lm	68,00 lm/W	5.5 W	Ja	A+	GU10	10	BD	11.05€
70765400	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	4000 K	400 lm	72,00 lm/W	5.5 W	Ja	A+	GU10	10	BD	11.20€
70767800	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	2700 K	355 lm	64,55 lm/W	5.5 W	Ja	A+	GU10	10	BD	11.05€
70769200	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	3000 K	375 lm	68,00 lm/W	5.5 W	Ja	A+	GU10	10	BD	11.05€
70771500	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	4000 K	400 lm	72,00 lm/W	5.5 W	Ja	A+	GU10	10	BD	11.20€

Beeld-index
Index

MASTER LEDspot ExpertColor LV

De Philips MASTER LEDspot LV ExpertColor creëert een warme en comfortabele sfeer in horecagelegenheden, woningen en restaurants. Dit is mogelijk dankzij de toepassing van superieure verlichting met een aangepast spectrum, een hoge CRI en een diepe dimfunctie. Het resultaat is een prachtige verlichtingsbeleving. Bovendien past het innovatieve armatuurontwerp met zijn rustige en nette uitstraling in vrijwel elk interieur. Daarnaast kunt u profiteren van de volledige Philips ExpertColor-familie, waarvan ook de LEDspot MV- en de LEDspot PAR-lampen deel uitmaken.

- Creëer een warme en comfortabele ambiance - het interieur met meubels en textiel ziet er geweldig uit.
- Simpele retrofit-oplossing voor een grotere energiebesparing en verbeterde duurzaamheid.

- Aangepast kleurenspectrum bootst de lichtkleur van halogeenlampen na.
- Randloos ontwerp met prachtige V-groef lens.
- Beste kleurweergave in zijn klasse (CRI 97)
- Diep en vloeiend dimmen, compatibel met breed scala aan transformatoren.
- Retrofitvervanging van MR16-laagspanningshalogeenlampen met GU5.3-lampvoet



Product	D	C
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D	51	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	50,5	46
MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	50,5	46

MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
75751200	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D	2700 K	400 lm	61,54 lm/W	6.5 W	Ja	A	GU5.3	10	BD	15.20€
75753600	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	3000 K	440 lm	67,69 lm/W	6.5 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	15.20€
75755000	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D	4000 K	440 lm	67,69 lm/W	6.5 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	15.20€
73877100	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	2700 K	420 lm	64,62 lm/W	6.5 W	Ja	A	GU5.3	10	BD	15.20€
73879500	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D	3000 K	440 lm	67,69 lm/W	6.5 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	15.20€
73881800	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D	4000 K	460 lm	70,77 lm/W	6.5 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	15.20€
73883200	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	2700 K	420 lm	64,62 lm/W	6.5 W	Ja	A	GU5.3	10	BD	15.20€
73885600	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	3000 K	440 lm	67,69 lm/W	6.5 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	15.20€
73887000	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D	4000 K	460 lm	70,77 lm/W	6.5 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	15.20€
73871900	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D	2700 K	410 lm	63,00 lm/W	6.5 W	Ja	A	GU5.3	10	BD	15.20€
73873300	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	3000 K	430 lm	66,15 lm/W	6.5 W	Ja	A	GU5.3	10	BD	15.20€
73875700	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D	4000 K	440 lm	67,69 lm/W	6.5 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	15.20€
73538100	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	2700 K	485 lm	64,67 lm/W	7.5 W	Ja	A	GU5.3	10	BD	19.50€
73540400	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	3000 K	500 lm	66,67 lm/W	7.5 W	Ja	A	GU5.3	10	BD	19.50€
73542800	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	4000 K	520 lm	69,33 lm/W	7.5 W	Ja	A	GU5.3	10	BD	19.50€
73544200	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	2700 K	485 lm	64,67 lm/W	7.5 W	Ja	A	GU5.3	10	BD	19.50€
73546600	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	3000 K	500 lm	66,67 lm/W	7.5 W	Ja	A	GU5.3	10	BD	19.50€
73548000	MASTER LED ExpertColor LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	4000 K	520 lm	69,33 lm/W	7.5 W	Ja	A	GU5.3	10	BD	19.50€

Beeld-index

Index

MASTER LEDspot LV

De MASTER LEDspot LV levert een intense accentbundel en is een perfecte oplossing voor de modernisering van uw spotverlichting. De MASTER LEDspot LV is ontwikkeld als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. De spot heeft een natuurlijke kleurrealisatie en kan zo een knusse en gemoedelijke sfeer creëren in woningen en horeca en de schoonheid van artikelen in winkels benadrukken. De nieuwe kleinere behuizing past perfect in de meeste op de markt verkrijgbare armaturen met een MR16 GU 5.3-lamphouder. De spot is uitgerust met de door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een uiterst brede selectie van standaard elektronische halogeentransformatoren (12V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen. De dimfunctie laat u eenvoudig de gewenste sfeer creëren en werkt met een brede selectie dimmers. De hoge SDCM zorgt voor een strakkere kleurconsistentie die gedurende de gehele productlevensduur behouden blijft. De MASTER LEDspot LV levert een aanzienlijke energiebesparing op met minimale onderhoudskosten zonder in te leveren op de lichtkwaliteit en levensduur van de lamp. Huis- en bedrijfseigenaren kunnen daardoor hun investering in korte tijd terugverdienen.

- Hoge intensiteit van de lichtbundel voor accentverlichting in professionele toepassingen
- Langdurig hoge helderheid
- Meer natuurlijke kleurrealisatie voor een knusse sfeer in de horeca en betere uitlichting van uw verkoopassortiment in de winkel

- Hoge intensiteit van de lichtbundel, gelijk aan halogeenspots
- Betere kleurrealisatie met een hoge CRI-waarde en een langdurig sterke kleurconsistentie
- Duidelijk gedefinieerde bundelspreiding voor accentverlichting
- Compatibel met een uitgebreide reeks transformatoren en traploos dimmend voor dimbare producten
- Hoog lumenbehoud met een lange levensduur van maar liefst 40.000 uur

MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 36D



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D	51	55



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D	50,5	46,5
MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 24D	50,5	46,5
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	50,5	46,5
MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 36D	50,5	46,5
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D	50,5	46,5

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
51536500	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D	2700 K	635 lm	78 lm/W	8 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	18.72€
81253200	MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D	2700 K	621 lm	77,00 lm/W	8 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	18.75€
81263100	MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 24D	3000 K	621 lm	77,00 lm/W	8 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	18.75€
81265500	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	4000 K	670 lm	83,00 lm/W	8 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	18.75€
81267900	MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 36D	2700 K	621 lm	77,00 lm/W	8 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	18.75€
81269300	MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 36D	3000 K	621 lm	77,00 lm/W	8 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	18.75€
81271600	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D	4000 K	670 lm	83,00 lm/W	8 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	18.75€

Beeld-index

Index

MASTER VALUE LEDspot LV

De Philips MASTER VALUE MR16 is de nieuwe serie laagspanningshalogeen MR16-vervangers (12 VAC). De serie maakt niet alleen gebruik van de door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een brede selectie van transformatoren (12 V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen van 50W. De Philips MASTER Value LED MR16 garandeert bovendien 100% compatibiliteit aan de achterzijde van de lamp met een perfecte MR16-aansluiting zoals die van MR16-halogeenlampen. <multisep/>De MASTER LEDspot MR16-lamp levert een warme, op halogeen of gloeilamp lijkend licht, die hem ideaal maakt voor accent- en algemene verlichting in de horeca. Hij is in het bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals recepties, lobby's, gangen, trappenhuizen en toiletten, waar het licht altijd aan is.De robuust ontworpen MASTER LEDspot biedt keuze uit diverse bundelhoeken voor een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR licht waardoor hij bruikbaar is voor het verlichten van warmtegevoelige objecten (levensmiddelen, organische materialen, schilderijen, enz.). De innovatieve actieve koeltechnologie resulteert in maximale prestaties van de lamp.

- Eén-op-één vervanging van laagvolt MR16 halogeenlampen met GU5.3 lamphouder
- Brede compatibiliteit met transformatoren door gepatenteerde intelligente driver
- Tot 80% energiebesparing

- Dimbaar (de uitvoeringen van 7-35 W en 10-50 W)
- Gepatenteerde intelligente driver
- AirFlux - passieve, geruisloze koeling
- Levensduur van 25.000 tot 40.000 uur
- Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C tot 45°C.
- Toe te passen in droge of vochtige ruimten en in de meeste open armaturen waarin de lamphouders voldoende vrije ruimte hebben. Minimaal 10 mm.
- Niet te gebruiken in noodverlichtings - of vluchtwegarmaturen.

Beeld-index
Index



Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35	40



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D	50,5	45
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D	50,5	45
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D	50,5	45
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 60D	50,5	45
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 60D	50,5	45
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 60D	50,5	45



Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D	50,5	45
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 36D	50,5	45
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 36D	50,5	45
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 60D	50,5	45
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 60D	50,5	45
MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 60D	50,5	45
MAS LEDspotLV DimTone 5-35W MR16 36D	50,5	44,5



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 60D	50,5	49,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
41019600	MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	2700 K	210 lm	60,00 lm/W	3.5 W	Nee	A+	GU4	12	BD	11.60€
70823100	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D	2700 K	450 lm	81,82 lm/W	5.5 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	8.90€
70825500	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D	3000 K	460 lm	83,64 lm/W	5.5 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	8.90€
70827900	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D	4000 K	490 lm	89,09 lm/W	5.5 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	8.90€
70829300	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 60D	2700 K	450 lm	81,82 lm/W	5.5 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	8.90€
70831600	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 60D	3000 K	460 lm	83,64 lm/W	5.5 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	8.90€
70833000	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 60D	4000 K	490 lm	89,09 lm/W	5.5 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	8.90€
70841500	MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 60D	2700 K	621 lm	88,71 lm/W	7 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	13.90€
81554000	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D	2700 K	621 lm	88,00 lm/W	7 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	13.50€
81556400	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 36D	3000 K	630 lm	90,00 lm/W	7 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	13.50€
81558800	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 36D	4000 K	660 lm	94,00 lm/W	7 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	13.50€
81560100	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 60D	2700 K	621 lm	88,00 lm/W	7 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	13.50€
81562500	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 60D	3000 K	630 lm	90,00 lm/W	7 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	13.50€
81564900	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 60D	4000 K	660 lm	94,00 lm/W	7 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	13.50€
81538000	MAS LEDspotLV DimTone 5-35W MR16 36D	2200-2700 K	345 lm	69,00 lm/W	5 W	Ja	A+	GU5.3	10	BD	13.70€

Beeld-index
Index

MASTER LEDspot MV GU10

De Philips MASTER VALUE LEDspot geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De Philips MASTER VALUE LEDspot heeft de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers.

- Eerste glazen DimTone spot met CRI 90 waarde op de markt
- Perfecte vervanger voor traditionele GU10-lampen die vanaf september 2016 verboden zijn door de EU-richtlijn.
- Beste nabootsing van een halogeenspot om sfeer te creëren.

- DimTone: hoe meer u dimt, hoe warmer het licht.
- Compatibel met een uitgebreide reeks dimmers.
- Levensduur van 25.000 uur
- Duidelijk gedefinieerde bundelspreiding.
- Licht zonder UV- en IR-straling waardoor minder warmte wordt afgegeven en daardoor een betere bescherming van warmtegevoelige stoffen, kleuren en voorwerpen.
- Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen -20°C and 45°C.
- Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen of armaturen voor verlichting van in- en uitgangen.



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50	54
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50	54
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	50	54
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	50	54
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	50	54
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	50	54
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50	54
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50	54
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	50	54
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50	54
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50	54
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50	54
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50	54
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50	54

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
70773900	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	2700 K	260 lm	78,38 lm/W	3.7 W	Ja	A+	GU10	10	BD	6.00€
70775300	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	3000 K	270 lm	81,08 lm/W	3.7 W	Ja	A+	GU10	10	BD	6.00€
70777700	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	4000 K	285 lm	85,14 lm/W	3.7 W	Ja	A++	GU10	10	BD	6.00€
70779100	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	2700 K	260 lm	78,38 lm/W	3.7 W	Ja	A+	GU10	10	BD	6.00€
70781400	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	3000 K	270 lm	81,08 lm/W	3.7 W	Ja	A+	GU10	10	BD	6.00€
70783800	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	4000 K	285 lm	85,14 lm/W	3.7 W	Ja	A++	GU10	10	BD	6.00€
70785200	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	2700 K	355 lm	80,61 lm/W	4.9 W	Ja	A+	GU10	10	BD	7.12€
70787600	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	3000 K	365 lm	82,65 lm/W	4.9 W	Ja	A+	GU10	10	BD	7.12€
70789000	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	4000 K	380 lm	85,71 lm/W	4.9 W	Ja	A+	GU10	10	BD	7.12€
70791300	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	2700 K	355 lm	80,61 lm/W	4.9 W	Ja	A+	GU10	10	BD	7.12€
70793700	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	3000 K	365 lm	82,65 lm/W	4.9 W	Ja	A+	GU10	10	BD	7.12€
70795100	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	4000 K	380 lm	85,71 lm/W	4.9 W	Ja	A+	GU10	10	BD	7.12€
70809500	MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	2200-2700 K	260 lm	78,38 lm/W	3.7 W	Ja	A+	GU10	10	BD	8.40€
70811800	MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	2200-2700 K	355 lm	80,61 lm/W	4.9 W	Ja	A+	GU10	10	BD	9.20€

Beeld-index

Index

MASTER LEDspot PAR

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe-generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt.

- Tot 89% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen.
- Geschikt voor retrofitvervanging en compatibel met bestaande armaturen met E27 lampvoet.
- Lage onderhoudskosten
- Levensduur van 45.000 uur (behalve PAR38OD = 20000uur).
- Dimbaar (behalve PAR38 OD).
- UV- en IR-stralingsvrij licht voor minder warmteproductie en bescherming van warmtegevoelige voorwerpen
- Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	64	85
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	64	85
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	64	85
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	64	85
MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	64	85
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	64	85



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	122	134
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	122	134

Product	D	C
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	95,5	129
MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	95,5	129
MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D	95,5	129
MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 830 15D	95,5	129
MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	95,5	129
MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 830 30D	95,5	129



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	95	86
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95	86
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	95	86

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
71356300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	2700 K	500 lm	86,67 lm/W	6 W	Ja	A+	E27	6	BD	15.80€
71366200	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D	3000 K	515 lm	89,17 lm/W	6 W	Ja	A+	E27	6	BD	15.80€
71368600	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	4000 K	540 lm	92,50 lm/W	6 W	Ja	A+	E27	6	BD	15.80€
71370900	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D	2700 K	500 lm	86,67 lm/W	6 W	Ja	A+	E27	6	BD	15.80€
71372300	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D	3000 K	515 lm	89,17 lm/W	6 W	Ja	A+	E27	6	BD	15.80€
71374700	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D	4000 K	540 lm	92,50 lm/W	6 W	Ja	A+	E27	6	BD	15.80€
71376100	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	2700 K	875 lm	76,92 lm/W	13 W	Ja	A+	E27	6	BD	29.20€
71456000	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	2700 K	750 lm	88,89 lm/W	9 W	Nee	A+	E27	6	BD	19.20€
71380800	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	2700 K	740 lm	83,16 lm/W	9.5 W	Ja	A+	E27	6	BD	20.00€
71384600	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	4000 K	820 lm	92,63 lm/W	9.5 W	Ja	A+	E27	6	BD	20.00€
71390700	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	3000 K	760 lm	85,26 lm/W	9.5 W	Ja	A+	E27	6	BD	20.00€
61303700	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	3000 K	1700 lm	85,00 lm/W	20 W	Nee	A+	E27	6	BD	29.00€
61305100	MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D	3000 K	1650 lm	82,00 lm/W	20 W	Nee	A+	E27	6	BD	29.00€
61245000	MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D	2700 K	3500 lm	94,00 lm/W	37 W	Nee	A+	E27	6	BD	67.00€
61237500	MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 830 15D	3000 K	3600 lm	97,00 lm/W	37 W	Nee	A+	E27	6	BD	67.00€
61241200	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	2700 K	3900 lm	95,00 lm/W	41 W	Nee	A+	E27	6	BD	67.00€
61239900	MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 830 30D	3000 K	4000 lm	97,00 lm/W	41 W	Nee	A+	E27	6	BD	67.00€

Beeld-index

Index

MASTER LEDspot LV AR111

De MASTER LEDspot AR111 is met zijn warme, op halogeenlicht lijkende accentbundel een ideale vervangingsoplossing voor spot- en algemene verlichtingstoepassingen in de horeca- en winkelbranche. De Master LEDspot LVAR111 is vooral geschikt voor algemene verlichting op plaatsen waar het licht altijd aan is, zoals creatieve accentverlichtingstoepassingen in winkels, restaurants en hotels, en in het bijzonder voor galerieën, exposities en musea. De robuust ontworpen MASTER LEDspot AR111 biedt verschillende bundelhoeken voor een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR straling en dat maakt hem geschikt voor het verlichten van warmtegevoelige objecten (voedsel, organische materialen, schilderijen enz.). De gepatenteerde intelligente driver maakt een brede compatibiliteit mogelijk met bestaande elektromagnetische en elektronische halogeentransformators. De MASTER LEDspot AR111 levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder enige vermindering van de helderheid.

- Hoge intensiteit van de lichtbundel voor accentverlichting met sterk lumenbehoud
- Bereik kleuren die levendiger en intenser zijn waardoor uw assortiment fraaier wordt uitgelicht en geaccentueerd.
- Innovatief ontwerp met een simpele oplossing voor renovatievervanging ter verbetering van winkel- en horeca-omgevingen.

- Hoogwaardige vormgeving bekroond met de Red Dot award voor "innovatief productontwerp"
- Hoge intensiteit van de lichtbundel overeenkomstig halogeen AR11150W, -75W, -100W.
- Blijvende hoge lumen uitstoot en kleurbehoud met een lange levensduur van 25.000 tot 40.000 uur.
- Verbeterde kleurweergave met een hoge CRI-waarde, de kleuren zijn levendig en natuurlijk.
- Geschikt voor vervanging van verlichting met een G53 lampvoet.

MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	111	62
MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D	111	62
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D	111	62

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
51488700	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D	2700 K	560 lm	50,91 lm/W	11 W	Ja	A	G53	6	BD	25.00€
51490000	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D	3000 K	580 lm	52,73 lm/W	11 W	Ja	A	G53	6	BD	25.00€
51492400	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D	2700 K	550 lm	50,00 lm/W	11 W	Ja	A	G53	6	BD	25.00€
51494800	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D	3000 K	570 lm	51,82 lm/W	11 W	Ja	A	G53	6	BD	25.00€
51496200	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D	2700 K	800 lm	53,33 lm/W	15 W	Ja	A	G53	6	BD	28.80€
51498600	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D	3000 K	810 lm	54,00 lm/W	15 W	Ja	A	G53	6	BD	28.80€
51500600	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D	2700 K	800 lm	53,33 lm/W	15 W	Ja	A	G53	6	BD	28.80€
51502000	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D	3000 K	810 lm	54,00 lm/W	15 W	Ja	A	G53	6	BD	28.80€
51504400	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D	2700 K	1180 lm	59,00 lm/W	20 W	Ja	A	G53	6	BD	35.50€
70743200	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D	3000 K	1200 lm	60,00 lm/W	20 W	Ja	A	G53	6	BD	35.50€
72532000	MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 24D	4000 K	1250 lm	62,50 lm/W	20 W	Ja	A	G53	6	BD	35.50€
70745600	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	2700 K	1160 lm	58,00 lm/W	20 W	Ja	A	G53	6	BD	35.50€
70747000	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D	3000 K	1180 lm	59,00 lm/W	20 W	Ja	A	G53	6	BD	35.50€
72534400	MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D	4000 K	1250 lm	62,50 lm/W	20 W	Ja	A	G53	6	BD	35.50€
71834600	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	4000 K	830 lm	55,33 lm/W	15 W	Ja	A	G53	6	BD	28.80€
71836000	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D	4000 K	830 lm	55,33 lm/W	15 W	Ja	A	G53	6	BD	28.80€
57833900	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D	2700 K	560 lm	50,91 lm/W	11 W	Ja	A	G53	6	BD	25.00€
57835300	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D	3000 K	580 lm	52,73 lm/W	11 W	Ja	A	G53	6	BD	25.00€

Beeld-index

Index

CorePro LEDspot reflectorlampen

Philips CorePro LEDspot reflectorlampen zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10- of E27-lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. Philips CorePro LEDspot reflectorlampen bieden aanzienlijke energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

- Warmwit licht
- Tot 80% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Lage onderhoudskosten

- Eenvoudige retrofit
- Levensduur van 15.000 uur
- Compatibel met een uitgebreide reeks dimmers
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn



Product	D	C
CorePro LEDspot CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	39	66



Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	50	84
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50	84
CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50	84



Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	80	112
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	80	112



Product	D	C
CorePro LEDspot CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	63	102



Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	39	65



Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	63	102
CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	63	102



Product	D	C
CorePro LEDspot CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D	51	81

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
57859900	CorePro LEDspot CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	2700 K	210 lm	77,78 lm/W	2.7 W	Nee	A++	E27	6	BD	9.06€
58404000	CorePro LEDspot CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	2700 K	150 lm	68,18 lm/W	2.2 W	Nee	A++	E14	6	BD	5.40€
57849000	CorePro LEDspot CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D	2700 K	135 lm	79,41 lm/W	1.7 W	Nee	A++	E14	6	BD	5.40€
81171900	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	2700 K	150 lm	83,00 lm/W	1.8 W	Nee	A++	E14	6	BD	4.95€
81173300	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	2700 K	105 lm	75,00 lm/W	1.4 W	Nee	A++	E14	6	BD	5.25€
81175700	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	2700 K	210 lm	75,00 lm/W	2.8 W	Nee	A++	E14	6	BD	5.20€
81177100	CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	2700 K	320 lm	74,00 lm/W	4.3 W	Ja	A+	E14	6	BD	6.25€
81179500	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	2700 K	210 lm	70,00 lm/W	3 W	Nee	A+	E27	6	BD	7.75€
81181800	CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	2700 K	345 lm	76,00 lm/W	4.5 W	Ja	A+	E27	6	BD	9.75€
81183200	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	2700 K	345 lm	86,00 lm/W	4 W	Nee	A+	E27	6	BD	11.10€
81185600	CorePro LEDspot CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	2700 K	670 lm	83,00 lm/W	8 W	Nee	A+	E27	6	BD	10.50€

Beeld-index

Index

Classic LEDspotMV

De Classic LEDspotMV heeft een zeer klassiek ontwerp en levert warm op halogeen lijkend licht met een besparing van ongeveer 90% op de energiekosten. Deze LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-lampvoet en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparing en minimaliseren de onderhoudskosten.

- Lange levensduur
- Enorme energiebesparing
- Geringe warmteontwikkeling
- Zeer klassieke vormgeving
- Gemakkelijk later aan te brengen
- Energie-efficiënt



Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	50	53
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50	53

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	2700 K	250 lm	62,00 lm/W	4 W	Ja	A+	GU10	10	BD	5.10€
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	2700 K	350 lm	70,00 lm/W	5 W	Ja	A+	GU10	10	BD	5.50€

Beeld-index
Index

CorePro LEDspot LV

Philips CorePro LED spots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Philips CorePro LED spots zijn geschikt voor de meeste bestaande armaturen met GU5.3-lamphouders en zijn ontworpen als een renovatievervanger voor halogeenspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

- Tot 80% energiebesparing in vergelijking met halogeenlampen
- Lagere onderhoudskosten
- Compatibel met een grote reeks transformators
- Eenvoudige retrofit
- Levensduur van 15000 uur
- UV- en IR-stralingsvrij licht.
- Milieuvriendelijk - Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen.

CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D



Product	D	C
CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D	35	37,5
CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	51	46
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	50,5	45
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	50,5	45



Product	D	C
CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D	51	50
CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D	51	50

CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
70868200	CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D	2700 K	190 lm	63,33 lm/W	2.6 W	Nee	A+	GU4	12	BD	10.50€
71061600	CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	2700 K	230 lm	76,00 lm/W	3 W	Nee	A++	GU5.3	10	BD	5.20€
71063000	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	2700 K	345 lm	69,00 lm/W	5 W	Nee	A+	GU5.3	10	BD	6.10€
71065400	CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	4000 K	390 lm	78,00 lm/W	5 W	Nee	A+	GU5.3	10	BD	6.10€
71069200	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 830 36D	3000 K	621 lm	77,63 lm/W	8 W	Nee	A+	GU5.3	10	BD	10.90€
71089000	CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D	4000 K	630 lm	78,75 lm/W	8 W	Nee	A+	GU5.3	10	BD	10.90€
81471000	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	2700 K	621 lm	88,00 lm/W	7 W	Nee	A+	GU5.3	10	BD	10.90€
81477200	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	3000 K	621 lm	88,00 lm/W	7 W	Nee	A+	GU5.3	10	BD	10.90€
81479600	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	4000 K	660 lm	94,00 lm/W	7 W	Nee	A+	GU5.3	10	BD	10.90€

Beeld-index
Index

CorePro LEDspot MV

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als een renovatievervanging voor halogeenpots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

- Warmwit licht
- Tot 80% energiebesparing in vergelijking met halogeenlampen
- Lagere onderhoudskosten

- Eenvoudige retrofit
- Levensduur van 15.000 uur
- Compatibel met een uitgebreide reeks dimmers
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn



Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50	54
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50	53
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50	54
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50	54
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50	54
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50	54
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50	54
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50	54
CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	50	54
CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	50	54
CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	50	54
CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	50	54
CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	50	54

CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM



Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50	54
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50	54
Corepro LEDspot 730lm GU10 865 60D	50	54

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	2700 K	355 lm	77,00 lm/W	4.6 W	Nee	A+	GU10	10	BD	4.50€
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2700 K	215 lm	79,00 lm/W	2.7 W	Nee	A++	GU10	10	BD	3.70€
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	2700 K	255 lm	72,00 lm/W	3.5 W	Nee	A+	GU10	10	BD	4.00€
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3000 K	225 lm	83,00 lm/W	2.7 W	Nee	A++	GU10	10	BD	3.70€
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	4000 K	230 lm	85,00 lm/W	2.7 W	Nee	A++	GU10	10	BD	3.70€
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3000 K	265 lm	75,00 lm/W	3.5 W	Nee	A++	GU10	10	BD	4.00€
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4000 K	275 lm	78,00 lm/W	3.5 W	Nee	A++	GU10	10	BD	4.00€
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	3000 K	370 lm	80,00 lm/W	4.6 W	Nee	A+	GU10	10	BD	4.50€
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4000 K	390 lm	84,00 lm/W	4.6 W	Nee	A++	GU10	10	BD	4.50€
72135300	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	3000 K	260 lm	65,00 lm/W	4 W	Ja	A+	GU10	10	BD	5.10€
73022500	CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM	4000 K	270 lm	67,00 lm/W	4 W	Ja	A+	GU10	10	BD	5.10€
72139100	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM	3000 K	365 lm	73,00 lm/W	5 W	Ja	A+	GU10	10	BD	5.50€
73024900	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM	4000 K	380 lm	76,00 lm/W	5 W	Ja	A+	GU10	10	BD	5.50€
74385000	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830 36D ND	3000 K	460 lm	92,00 lm/W	5 W	Nee	A++	GU10	10	BD	7.00€
74387400	CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND	4000 K	485 lm	97,00 lm/W	5 W	Nee	A++	GU10	10	BD	7.00€

Beeld-index

Index

TrueForce Core LED Public (stad/weg – HPL/SON)

Philips TrueForce Core LED Urban lampen bieden een gemakkelijk LED-oplossing met korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID). De Philips TrueForce Core LED Urban brengt de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID-vervangers en levert onmiddellijk besparingen op bij een lage investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kunt u eenvoudig Philips TrueForce Core LED Urban lampen installeren en de bestaande voorschakelapparatuur overbruggen met behoud van de hoge verlichtingskwaliteit.

- Na omschakeling direct kostenbesparend.
- Lage initiële kosten, korte terugverdientijd.
- Verbeterde lichtkwaliteit en gelijkmatiger licht.

- Hoog energierendement
- Levensduur 25.000 uur
- Juiste lampformaat en lichtverdeling voor directe ombouw
- Overbrug de voorschakelapparatuur en bespaar extra energie
- Aangenaam wit licht met CRI 80

Product	D	C
TForce Core LED PT 50-42W E27 830 FR	108	265
TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR	108	265
TForce Core LED PT 30-27W E27 840 FR	96	228

TForce Core LED PT 30-27W E27 830 FR

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
59442800	TForce Core LED PT 50-42W E27 830 FR	3000 K	5000 lm	119,00 lm/W	42 W	Nee	A+	E27	4	BD	60.00€
59444200	TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR	4000 K	5000 lm	119,00 lm/W	42 W	Nee	A+	E27	4	BD	60.00€
59438100	TForce Core LED PT 30-27W E27 830 FR	3000 K	3000 lm	111,00 lm/W	27 W	Nee	A+	E27	4	BD	45.00€
59440400	TForce Core LED PT 30-27W E27 840 FR	4000 K	3000 lm	111,00 lm/W	27 W	Nee	A+	E27	4	BD	45.00€

Beeld-index Index

TrueForce LED Public (wegen – SON)

Philips TrueForce LED Public lampen bieden een gemakkelijk LED-oplossing met korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID). De Philips TrueForce LED Public verlichting brengt de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID-vervangers en levert onmiddellijk besparingen op bij een lage investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kunt u eenvoudig Philips TrueForce LED Public straatlampen installeren zonder de voorschakelapparatuur of reflector van de armatuur te wijzigen met behoud van de verlichtingskwaliteit.

- Direct kosten besparend.
- Lage initiële kosten, korte terugverdientijd.
- Verbeterde lichtkwaliteit door eenvoudige omschakeling.

- Hoog energierendement.
- Juiste lampformaat en lichtverdeling voor directe ombouw.
- Levensduur 50.000 uur
- Aangenaam wit licht met CRI 70
-

TForce LED Road 40-25W E27 730



Product	D	C
TForce LED Road 84-55W E40 730	71	262
TForce LED Road 90-55W E40 740	71	262
TForce LED Road 120-68W E40 740	71	262



Product	D	C
TForce LED Road 55-35W E27 730	61	200
TForce LED Road 60-35W E27 740	61	200
TForce LED Road 42-25W E27 740	61	200

TForce LED Road 112-68W E40 730

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
81115300	TForce LED Road 55-35W E27 730	3000 K	5500 lm	157,00 lm/W	35 W	Nee	A++	E27	6	BD	150.75€
81117700	TForce LED Road 60-35W E27 740	4000 K	6000 lm	171,00 lm/W	35 W	Nee	A++	E27	6	BD	150.75€
63251900	TForce LED Road 40-25W E27 730	3000 K	4000 lm	160,00 lm/W	25 W	Nee	A++	E27	6	BD	115.00€
63253300	TForce LED Road 42-25W E27 740	4000 K	4200 lm	168,00 lm/W	25 W	Nee	A++	E27	6	BD	115.00€
63904400	TForce LED Road 84-55W E40 730	3000 K	8400 lm	152,00 lm/W	55 W	Nee	A++	E40	6	BD	157.50€
63906800	TForce LED Road 90-55W E40 740	4000 K	9000 lm	163,00 lm/W	55 W	Nee	A++	E40	6	BD	157.50€
63908200	TForce LED Road 112-68W E40 730	3000 K	11200 lm	164,00 lm/W	68 W	Nee	A++	E40	6	BD	235.25€
63910500	TForce LED Road 120-68W E40 740	4000 K	12000 lm	176,00 lm/W	68 W	Nee	A++	E40	6	BD	235.25€

Beeld-index Index

TrueForce LED voor industrie en detailhandel Netspanning (hooghangend – HPI/SON/HPL)

Philips TrueForce Core LED I&R netspanningslampen bieden een simpele LED-oplossing met korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID). De Philips TureForce Core LED brengt de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID-vervangers en leveren onmiddellijk besparingen op bij een lage investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kunt u eenvoudig Philips TrueForce Core LED I&R netspanningslampen installeren en de bestaande voorschakelapparatuur overbruggen met behoud van de verlichtingskwaliteit.

- Direct kosten besparend.
- Verbeterde lichtkwaliteit, gelijkmatiger licht in de ruimte.
- Eenvoudige omschakeling naar LED

- Hoog energierendement
- Levensduur 50,000 uur
- De juiste lichtverdeling.
- Maak rechtstreeks verbinding met de netspanning en bespaar extra energie
- Aangenaam wit licht met CRI 80



Product	D	C
TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 NB	211	263
TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 WB	211	263
TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB	211	252
TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 WB	211	252

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
59670500	TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 NB	4000 K	20000 lm	125,00 lm/W	160 W	Nee	A+	E40	2	BD	215.00€
59672900	TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 WB	4000 K	20000 lm	125,00 lm/W	160 W	Nee	A+	E40	2	BD	215.00€
59676700	TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB	4000 K	12000 lm	120,00 lm/W	100 W	Nee	A+	E40	2	BD	165.00€
59678100	TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 WB	4000 K	12000 lm	120,00 lm/W	100 W	Nee	A+	E40	2	BD	165.00€

Beeld-index Index

TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (hooghangend – HPI/SON/HPL)

Philips TrueForce Core LED I&R netspanningslampen bieden een gemakkelijk LED-oplossing met korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID). De TrueForce Core LED lampen brengen de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID-vervangers en leveren onmiddellijke besparingen op bij een lage investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kunt u eenvoudig Philips TrueForce Core LED I&R netspanningslampen installeren en de bestaande voorschakelapparatuur overbruggen met behoud van de verlichtingskwaliteit.

- Direct kostenbesparend
- Ruimer en gelijkmatiger licht op de werkplek
- Verbeterde lichtkwaliteit.
- Hoog energierendement
- Overbrug de VSA en bespaar nog meer energie
- Aangenaam wit licht met CRI 80
- Brede bundelhoek, 240°
- Levensduur 20.000 uur

TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830



Product	D	C
TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	105	190
TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	105	190
TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830	105	190
TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	105	190
TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	123	225

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
59728300	TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830	3000 K	2600 lm	108,00 lm/W	24 W	Nee	A+	E27	6	BD	70.00€
59730600	TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840	4000 K	2800 lm	116,00 lm/W	24 W	Nee	A+	E27	6	BD	70.00€
59732000	TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830	3000 K	3700 lm	105,00 lm/W	35 W	Nee	A+	E27	6	BD	95.00€
59734400	TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840	4000 K	4000 lm	114,00 lm/W	35 W	Nee	A+	E27	6	BD	95.00€
59716000	TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830	3000 K	4800 lm	114,00 lm/W	42 W	Nee	A+	E27	6	BD	120.00€
59718400	TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840	4000 K	5000 lm	119,00 lm/W	42 W	Nee	A+	E27	6	BD	120.00€

Beeld-index Index

TrueForce LED Public (stad/weg – HPL/SON)

Philips TrueForce LED bieden een eenvoudige LED-oplossing met een snelle terugverdientijd ter vervanging van hogedrukontladingslampen (HID). De TrueForce LED-lampen brengen het energierendement en het voordeel van de lange levensduur van een LED naar een HID-vervanger, met lage initiële kosten die meteen besparingen opleveren. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kunnen klanten eenvoudig lampen in hun bestaande systeem vervangen door Philips TrueForce LED zodat de lichtkwaliteit verbetert zonder de armaturen te vervangen of het lichteffect op te offeren.

- Kostenbesparingen verzekeren een snelle terugverdientijd
- Lage initiële kosten
- Verbeterde lichtkwaliteit en eenvoudige uitwisseling

IP 65

- Hoog energierendement
- Lange levensduur van 50.000 uren
- Juiste lampformaat en lichtverdeling voor directe retrofit
- Licht in gewicht
- Bescherming tegen schakelpieken tot 6 kV
- Direct op de netspanning te gebruiken of met EM ballast (zonder ontsteker)



Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830	84	178
TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840	84	178

TrueForce LED HPL ND 31-25W E27 730 CL



Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830	75	178
TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840	75	178
TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	75	178
TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840	75	178



Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 42-33W E27 730 FR	84	178
TrueForce LED HPL ND 28-25W E27 730 FR	84	178



Product	D	C
TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830	84	191
TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840	84	191

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
81101600	TrueForce LED HPL ND 42-33W E27 730 FR	3000 K	4200 lm	127,00 lm/W	33 W	Nee	A++	E27	6	BD	120.00€
81109200	TrueForce LED HPL ND 28-25W E27 730 FR	3000 K	2800 lm	112,00 lm/W	25 W	Nee	A+	E27	6	BD	110.00€
81107800	TrueForce LED HPL ND 31-25W E27 730 CL	3000 K	3100 lm	124,00 lm/W	25 W	Nee	A++	E27	6	BD	110.00€
63814600	TrueForce LED HPL ND 28-21W E27 830	3000 K	2850 lm	135,00 lm/W	21 W	Nee	A++	E27	6	BD	95.00€
63816000	TrueForce LED HPL ND 30-21W E27 840	4000 K	3000 lm	142,00 lm/W	21 W	Nee	A++	E27	6	BD	95.00€
63818400	TrueForce LED HPL ND 38-28W E27 830	3000 K	3800 lm	135,00 lm/W	28 W	Nee	A++	E27	6	BD	108.50€
63820700	TrueForce LED HPL ND 40-28W E27 840	4000 K	4000 lm	142,00 lm/W	28 W	Nee	A++	E27	6	BD	108.50€
63822100	TrueForce LED HPL ND 57-42W E27 830	3000 K	5700 lm	135,00 lm/W	42 W	Nee	A++	E27	6	BD	134.25€
63824500	TrueForce LED HPL ND 60-42W E27 840	4000 K	6000 lm	142,00 lm/W	42 W	Nee	A++	E27	6	BD	134.25€
63826900	TrueForce LED HPL ND 57-42W E40 830	3000 K	5700 lm	135,00 lm/W	42 W	Nee	A++	E40	6	BD	134.25€
63828300	TrueForce LED HPL ND 60-42W E40 840	4000 K	6000 lm	142,00 lm/W	42 W	Nee	A++	E40	6	BD	134.25€

Beeld-index

Index

TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)

De Philips TrueForce LED Public (weg/ruimte – SOX) vormt een eenvoudige LED-oplossing ter vervanging van SOX-systemen die snel kan worden terugverdiend. Deze lampen vormen een vervanging van HID-systemen en bieden de LED-voordelen van energiebesparing en lange levensduur. Ze vragen ook nog eens een lage initiële investering waardoor u meteen begint te besparen. Met het juiste lampformaat en de juiste lampenkap en lichtdistributie kunt u de Philips TrueForce LED-lampen gemakkelijk in bestaande SOX-systemen inbouwen. Hierdoor verbetert u de lichtkwaliteit met een gevoel van comfort en veiligheid zonder dat de armaturen hoeven te worden vervangen of het lichteffect hieraan moet worden opgeofferd. Een optionele dimfunctie, voor gebruik bij een lagere verkeersdrukte, biedt extra mogelijkheden tot energiebesparing.

- Kostenbesparingen verzekeren een korte terugverdientijd.
- Lage initiële kosten.
- Verbeterde lichtkwaliteit voor veiligheid en comfort.

- Hoog energierendement en een lange levensduur van 50.000 uur.
- Hetzelfde lampformaat en dezelfde kap als SOX voor directe ombouw.
- Directe LED-vervangingsoplossing zonder de armatuur te wijzigen.
- Aangenaam wit licht met CRI 70.
- Verkrijgbaar met dimmogelijkheid
- Voor een goede werking vereist de Philips TrueForce LED SOX lamp de Philips Xitanium LED driver model 9290009304 / 9290009308. Bestelgegevens driver:EOC 47592800, FP 929000930806, Xi LP 40W 0.2-0.7A SL 230V S175 sXt
- Voor een goede werking vereist dit product een LED-driver. Het aanbevolen model is de Philips Xitanium LED-driver 9290009307 of 9290009308. Zie de installatiehandleiding of vraag advies aan een Philips Lighting vertegenwoordiger.



Product	D	C
TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR	54	422
TrueForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR	54	308

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
69938600	TrueForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR	4000 K	4000 lm	129,00 lm/W	31 W	Ja	A+	B22/BY22d	6	BD	80.80€
78201900	TrueForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR	4000 K	2500 lm	131,00 lm/W	19 W	Ja	A+	B22/BY22d	6	BD	75.00€

Beeld-index Index

TrueForce LED voor industrie en detailhandel (Highbay – HPI/SON/HPL)

Philips TrueForce LED-lampen voor industrie en detailhandel bieden u een snelle en rendabele oplossing voor het vervangen van HID-lampen in hooghangende toepassingen.De Philips TrueForce LED biedt de voordelen van LED, zoals energierendement en een lange levensduur. Bovendien zijn de lampen verkrijgbaar tegen een lage initiële investering. Dankzij een uniek lampontwerp en compatibiliteit, kunt u HID-lampen direct vervangen door Philips TrueForce LED-lampen zonder de armaturen of VSA's te vervangen. Meerdere bundelhoekopties en een hoge kleurweergave-index verbeteren de lichtverdeling en creëren tegelijk een comfortabele, veilige en productieve omgeving.

- Directe verbetering en eenvoudig te installeren - minder tijdrovend en veiliger bij werkzaamheden op hoogte.
- Snel terugverdiend (<2 jaar) en hoge energiebesparingen tot 65% vergeleken met bestaande conventionele systemen.
- Lage initiële kosten.

IP 40

- Oplossing voor directe lampvervanging zonder de armatuur of VSA te wijzigen.
- Hoog energierendement met gericht licht.
- Lange levensduur van 50.000 uur voor operationele efficiëntie.
- Helder wit licht van 4000 K, CRI 80 voor beter zichtbare kleur
- Productgewicht < 1,3 kg
- Voor de EM-uitvoering is een EM-voorschakelapparaat vereist. Zie de installatiehandleiding of vraag advies aan een vertegenwoordiger van Philips Lighting.



Product	D	C
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D	210	250
TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D	210	250
TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D	210	250
TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D	210	250

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
71378500	TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D	4000 K	11000 lm	125,00 lm/W	88 W	Nee	A+	E40	2	BD	165.00€
71382200	TrueForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D	4000 K	11000 lm	125,00 lm/W	88 W	Nee	A+	E40	2	BD	165.00€
71386000	TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D	4000 K	20000 lm	137,00 lm/W	145 W	Nee	A+	E40	2	BD	215.00€
71388400	TrueForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D	4000 K	20000 lm	137,00 lm/W	145 W	Nee	A+	E40	2	BD	215.00€

Beeld-index Index

Decoratieve LED-lampen

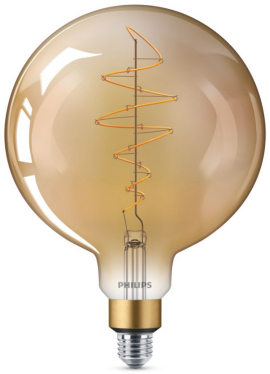

De nieuwe Philips Deco-collectie lichtbronnen transformeert uw ruimte met een perfecte melange van (warm) wit licht in een gastvrije verblijfsruimte. Door zijn superieure levensduur, tot 90% energiebesparing, geen zichtbaar knipperend licht en directe helderheid op volle sterkte, profiteert u van zacht en gelijkmatig verdeeld licht in een trendy en stijlvolle sfeer.

- Gemakkelijke vervanging van klassieke conventionele lampen.
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud sterk vermindert.
- Circa 90% energiebesparing.
- Kwalitatief hoogwaardige afwerking waadoor deze perfect past in decoratieve toepassingen.
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen.

CLA LEDBulb SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL

CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL



Product	D	C
LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND	127	168



Product	D	C
CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	64	148



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD	200	286

LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD

Product	D	C
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	65	273

Beeld-index
Index

LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D

LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D

LEDClassic 50W G93 E27 2200K GOLD D



Product	D	C
LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	112	142



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD	160	293

LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D



Product	D	C
CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	95	142



Product	D	C
LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4	60	104

LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM

CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD

CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD

LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D



Product	D	C
LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D	202	188

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
57571000	CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	2500 K	720 lm	103,00 lm/W	7 W	Ja	A+	E27	6	BD	12.60€
70926900	LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4	2700 K	610 lm	81,33 lm/W	7.5 W	Ja	A+	E27	4	BD	12.00€
74411600	CLA LEDBulb SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL	2000 K	125 lm	54,35 lm/W	2.3 W	Nee	A+	E27	10	BD	21.20€
74413000	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL	2000 K	250 lm	50,00 lm/W	5 W	Nee	A	E27	10	BD	31.90€
74415400	CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL	2000 K	250 lm	50,00 lm/W	5 W	Nee	A	E27	6	BD	40.10€
76810500	CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD	2000 K	300 lm	60,00 lm/W	5 W	Nee	A	E27	2	BD	57.00€
76812900	CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD	2000 K	300 lm	60,00 lm/W	5 W	Nee	A	E27	2	BD	57.00€
80347900	LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	2000 K	470 lm	72,00 lm/W	6.5 W	Ja	A+	E27	2	BD	50.00€
80349300	LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM	2000 K	470 lm	72,00 lm/W	6.5 W	Ja	A+	E27	2	BD	45.00€
80351600	LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM	2000 K	470 lm	72,00 lm/W	6.5 W	Ja	A+	E27	2	BD	40.00€
81435200	CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD	2200 K	630 lm	78,00 lm/W	8 W	Ja	A+	E27	6	BD	12.60€
81437600	CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD	2200 K	630 lm	78,00 lm/W	8 W	Ja	A+	E27	6	BD	15.00€
81506900	LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D	4000 K	270 lm	41,00 lm/W	6.5 W	Ja	A	E27	2	BD	50.00€
81510600	LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D	4000 K	270 lm	41,00 lm/W	6.5 W	Ja	A	E27	2	BD	45.00€
81512000	LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D	4000 K	270 lm	41,00 lm/W	6.5 W	Ja	A	E27	2	BD	40.00€
84154900	CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD	2200 K	630 lm	78,00 lm/W	8 W	Ja	A+	E27	10	BD	11.30€
59337700	LEDClassic 50W G93 E27 2200K GOLD D	2200 K	630 lm	78,00 lm/W	8 W	Ja	A+	E27	4	BD	18.00€
59341400	LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D	2700 K	700 lm	87,00 lm/W	8 W	Ja	A+	E27	4	BD	20.00€
59349000	LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND	2000 K	125 lm	54,00 lm/W	2.3 W	Nee	A+	E27	4	BD	20.00€
59351300	LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D	2000 K	350 lm	70,00 lm/W	5 W	Ja	A+	E27	4	BD	52.00€
59353700	LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	2700 K	500 lm	100,00 lm/W	5 W	Ja	A+	E27	4	BD	21.00€

Beeld-index
Index

Accessoires

Dit Philips-snoer heeft een stoffen bekleding en metalen aansluitbus met matte afwerking om sfeer te brengen in uw leefruimte. Gecombineerd met een E27 LED-lamp uit de Philips vintage, moderne of klassieke serie om de look compleet te maken.

- Materiaal van hoge kwaliteit
- Aanpasbare snoerlengte

- Metalen aansluitbus met matte afwerking
- Snoer met stoffen bekleding
- Ambiance en styling

CORD/modern/E27/black 1CT EU

CORD/classic/E27/gold 1CT EU

CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
62405700	CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU			0,00 lm/W	40 W			E27	4	BD	25.00€
16776200	CORD/modern/E27/black 1CT EU			0,00 lm/W	40 W			E27	4	BD	25.00€
16777900	CORD/classic/E27/gold 1CT EU			0,00 lm/W	40 W			E27	4	BD	25.00€

Beeld-index Index

MASTER LEDbulb

Het Philips MASTER LEDbulb assortiment levert een dimbaar gloei-effect voor een gastvrije, warme ambiance, wat het ideaal geschikt maakt voor algemene verlichtingstoepassingen in de horeca. De unieke vormgeving straalt warm licht uit in alle richtingen, waardoor de Philips MASTER LEDbulb een echt alternatief voor gloeilampen is. Dit assortiment is met name geschikt voor openbare ruimten zoals gangen, hallen en trappenhuizen waar het licht altijd aan is.De Philips MASTER LEDbulb is compatibel met bestaande armaturen met een E27-lamphouder en is ontworpen als retrofitvervanger voor gloeilampen. De Philips MASTER LEDbulb levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder enige afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.De Philips MASTER LEDbulb kan samen met de meest gangbare dimmers worden gebruikt, wat verdere verhoging van het rendement mogelijk maakt en tegelijk helpt bij het scheppen van de gewenste sfeer.

- Eenvoudige vervanging en verduurzaming, ideaal voor algemene verlichtingstoepassingen.
- Uniek ontwerp en lichteffect dat de lichtkwaliteit van gloeilampen nabootst.
- Tot 80% energiebesparing in vergelijking met traditionele gloeilampen.

- Dimbaar assortiment dat compatibel is met een uitgebreide reeks dimmers.
- Door het geleidelijk kunnen dimmen kan het LED lichtniveau teruggebracht worden naar de warme tinten van traditionele lampen.
- Hoge kleurweergave-index (CRI 90)
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Levensduur van 25.000 uur
- Bereik omgevingstemperatuur: tussen -20° C and 45° C
- Alleen toe te passen in droge ruimten en in armaturen waarbij de lamphouders 10 mm vrije ruimte hebben.
- Niet bedoeld voor gebruik in nood- of uitgangsverlichting.

MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	60	110

Product	D	C
MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60	110



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60	110
MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	70,6	137,2

MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR



Product	D	C
MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	77	142
MASLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR	77	142

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
48128800	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	2200-2700 K	470 lm	78,00 lm/W	6 W	Ja	A+	E27	10	BD	7.00€
48132500	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	2200-2700 K	806 lm	94 lm/W	8.5 W	Ja	A+	E27	10	BD	10.80€
55555200	MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	2200-2700 K	1521 lm	101 lm/W	15 W	Ja	A+	E27	6	BD	16.80€
55551400	MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	2200-2700 K	1055 lm	96 lm/W	11 W	Ja	A+	E27	6	BD	16.30€
70709800	MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	2200-2700 K	470 lm	85,00 lm/W	5.5 W	Ja	A+	E27	10	BD	10.20€
70711100	MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	2200-2700 K	806 lm	89,00 lm/W	9 W	Ja	A+	E27	10	BD	12.90€
82618800	MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	2200-2700 K	1055 lm	87,00 lm/W	12 W	Ja	A+	E27	10	BD	17.80€
82620100	MASLEDbulb DT 15-100WE27 927-922 A67FR	2200-2700 K	1521 lm	101,00 lm/W	15 W	Ja	A+	E27	10	BD	30.00€

Beeld-index

Index

Klassieke LED-gloeidraadlampen

De Classic LED-gloeidraadlampen, met legendarisch design, koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

- Zeer lange levensduur, minder vervangingen.
- Eenvoudige vervanging van klassieke, traditionele lampen.
- Tot ongeveer 90% energiebesparing

- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Past perfect en een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave-index (CRI> 80) voor levendige kleuren
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	95	140
CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL	95	137

CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL

CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	60	104

CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL

CLA LEDBulb ND 11-100W E27 WW A67 CL



Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL	60	104
CLA LEDBulb ND 8-75W E27 WW A60 CL	60	104
CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL	60	104
CLA LEDBulb ND 11-100W E27 827 A67 CL	70	124
CLA LEDBulb ND 11-100W E27 840 A67 CL	70	124



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	64	140
CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL	64	140
CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL	64	140

CLA LEDBulb ND 8-75W E27 827 A60 CL

LEDClassic 60W G120 E27 2700K CL D

CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL

CLA LEDBulb D 12-100W A67 E27 827 CL

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
57403400	CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	2700 K	470 lm	118,00 lm/W	4 W	Nee	A++	E27	10	BD	7.46€
70940500	CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL	2700 K	470 lm	85,00 lm/W	5.5 W	Ja	A+	E27	10	BD	8.10€
70944300	CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL	2700 K	806 lm	100,00 lm/W	8 W	Ja	A+	E27	10	BD	9.00€
74273000	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	2700 K	806 lm	115,00 lm/W	7 W	Nee	A++	E27	10	BD	8.80€
70968900	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL	2200-2700 K	470 lm	85,45 lm/W	5.5 W	Ja	A+	E27	10	BD	12.50€
70972600	CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL	2200-2700 K	806 lm	100,75 lm/W	8 W	Ja	A+	E27	10	BD	14.50€
74259400	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 WW A60 CL	2700 K	1055 lm	131,88 lm/W	8 W	Nee	A++	E27	10	BD	12.00€
74261700	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL	4000 K	1055 lm	131,88 lm/W	8 W	Nee	A++	E27	10	BD	12.00€
70976400	CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL	2200-2700 K	806 lm	100,75 lm/W	8 W	Ja	A+	E27	10	BD	14.50€
74265500	CLA LEDBulb ND 11-100W E27 WW A67 CL	2700 K	1521 lm	138,27 lm/W	11 W	Nee	A++	E27	10	BD	20.80€
80959400	CLA LEDBulb ND 11-100W E27 827 A67 CL	2700 K	1521 lm	138,00 lm/W	11 W	Nee	A++	E27	10	BD	20.80€
74267901	CLA LEDBulb ND 11-100W E27 840 A67 CL	4000 K	1521 lm	138,00 lm/W	11 W	Nee	A++	E27	10	BD	20.80€
74275400	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL	2700 K	806 lm	115,00 lm/W	7 W	Nee	A++	E27	10	BD	9.30€
81425300	CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL	2700 K	470 lm	85,00 lm/W	5.5 W	Ja	A+	E27	6	BD	19.45€
81427700	CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL	2700 K	806 lm	100,00 lm/W	8 W	Ja	A+	E27	6	BD	16.00€
74271600	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	2700 K	806 lm	115,00 lm/W	7 W	Nee	A++	E27	6	BD	9.30€
81431400	CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL	2700 K	806 lm	100,00 lm/W	8 W	Ja	A+	E27	6	BD	11.30€
80631900	CLA LEDBulb D 12-100W A67 E27 827 CL	2700 K	1521 lm	126,00 lm/W	12 W	Ja	A++	E27	6	BD	27.55€
80951800	CLA LEDBulb ND 8-75W E27 827 A60 CL	2700 K	1055 lm	131,00 lm/W	8 W	Nee	A++	E27	10	BD	12.00€
63086700	CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL	2700 K	470 lm	109,00 lm/W	4.3 W	Nee	A++	E27	10	BD	7.45€
59339100	LEDClassic 60W G120 E27 2700K CL D	2700 K	806 lm	100,00 lm/W	8 W	Ja	A+	E27	4	BD	19.00€

Beeld-index

Index

CorePro LED lampen

Philips CorePro LED-lampen zijn ideaal voor algemene verlichtingstoepassingen. Deze reeks LEDlampen leveren enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten. Philips CorePro LEDbulbs zijn compatibel met bestaande armaturen met een E27 lamphouder en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Met een puur en elegant ontwerp is deze lamp de perfecte vervanger van uw gloeilampen.

- Uitstekende vervanger van uw gloeilampen.
- Tot 80% energiebesparing.
- Lagere onderhoudskosten.

- Eenvoudige retrofit met bestaande E27 lamphouders
- Direct volledig licht: Philips LED-lampen leveren het hoogst mogelijke helderheidsniveau onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld.
- Levensduur van 15.000 uur
- Beschikbaar in 2700 K, 3000 K, 4000 K en 6500 K
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Kleurtemperatuur: Warm white (2700 K)
- Levensduur: 15.000 uur
- Dimbaar: niet-dimbaar (behalve de R50 spot)
- Algemene informatie: UV- en IR-vrij licht voor minder warmte en bescherming van warmtegevoelige objecten

Product	D	C
CorePro LEDbulb D 11-75W A60 E27 827	60	110

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2	114,3
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2	114,3

CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	60	110
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60	110
CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	60	110
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	60	110
CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827	60	110

Product	D	C
CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827	60	110
CorePro LEDbulb D 13.5-100W A60 E27 827	60	110

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	60	110
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	60	110
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60	110

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67	69	132

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
49752400	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	3000 K	1055 lm	100,00 lm/W	10.5 W	Nee	A+	E27	10	BD	10.80€
57757800	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827	2700 K	470 lm	85,00 lm/W	5.5 W	Nee	A+	E27	10	BD	7.00€
57755400	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	2700 K	806 lm	100,00 lm/W	8 W	Nee	A+	E27	10	BD	8.70€
57993000	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830	3000 K	470 lm	94,00 lm/W	5 W	Nee	A+	E27	10	BD	7.00€
57771400	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830	3000 K	806 lm	107,00 lm/W	7.5 W	Nee	A+	E27	10	BD	8.70€
76266000	CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827	2700 K	470 lm	85,45 lm/W	5.5 W	Ja	A+	E27	10	BD	8.70€
49076100	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827	2700 K	1055 lm	95,00 lm/W	11 W	Nee	A+	E27	10	BD	10.80€
49074700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	2700 K	1521 lm	117,00 lm/W	13 W	Nee	A+	E27	10	BD	14.60€
57767700	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	3000 K	1521 lm	117,00 lm/W	13 W	Nee	A+	E27	10	BD	14.60€
70167600	CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67	2700 K	2000 lm	108,11 lm/W	18.5 W	Nee	A+	E27	10	BD	13.60€
76270700	CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827	2200-2700 K	806 lm	94,00 lm/W	8.5 W	Ja	A+	E27	10	BD	10.10€
81667700	CorePro LEDbulb D 13.5-100W A60 E27 827	2200-2700 K	1521 lm	112,00 lm/W	13.5 W	Ja	A+	E27	10	BD	15.00€
76274500	CorePro LEDbulb D 11-75W A60 E27 827	2200-2700 K	1055 lm	95,00 lm/W	11 W	Ja	A+	E27	10	BD	13.80€
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	950 lm	100,00 lm/W	9.5 W	Nee	A+	E27	10	BD	5.50€
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	1050 lm	110,00 lm/W	9.5 W	Nee	A+	E27	10	BD	5.50€

Beeld-index Index

CorePro LED PLL

Philips CorePro LED PLL is de ideale oplossing voor het opwaarderen van downlights en armaturen in diverse algemene verlichtingstoepassingen. Deze oplossing integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp en levert zo een aanzienlijke energiebesparing met een levensduur die twee keer zo lang is als alternatieve fluorescentielampen.

- Lagere gebruikskosten dankzij een lager energieverbruik dan conventionele PLL-lampen en lagere onderhoudskosten dankzij een levensduur die 2 tot 3 keer langer is dan conventionele lampen
- Eenvoudige vervanging van afzonderlijke lampen met hergebruik van de bestaande armatuur zonder grote aanpassingen, dankzij dezelfde PLL-vormgeving
- Snelste en eenvoudigste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie

- Hoogwaardig licht, geen knipperend of stroboscopisch effect.
- Direct licht op volle sterkte.
- Keuze uit 3000 K, 4000 K en 6500 K.



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	43,6	23,4	329,5	405	411,6
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	43,6	23,4	329,5	405	411,6
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	43,6	23,4	329,5	405	411,6



Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	37,6	17	453	528,5	535,1
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	37,6	17	453	528,5	535,1
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	37,6	17	453	528,5	535,1

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
73966200	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	3000 K	2000 lm		16.5 W	Nee	A+	2G11	10	BD	24.10€
73974700	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	4000 K	2100 lm		16.5 W	Nee	A+	2G11	10	BD	24.10€
73976100	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	6500 K	2100 lm		16.5 W	Nee	A+	2G11	10	BD	24.10€
82839700	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	3000 K	3200 lm		24 W	Nee	A+	2G11	10	BD	30.25€
82841000	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	4000 K	3400 lm		24 W	Nee	A+	2G11	10	BD	30.25€
82843400	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	6500 K	3400 lm		24 W	Nee	A+	2G11	10	BD	30.25€

Beeld-index Index

CorePro LED PLS

Bij de Philips CorePro LED PLS is een LED-lichtbron geïntegreerd in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van lampen in algemene verlichtingstoepassingen: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

- Lagere bedrijfskosten dankzij lager energieverbruik
- Lagere onderhoudskosten dankzij de 2-3 maal langere levensduur danconventionele lampen
- Snelste en eenvoudigste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie; volledig veilig product en installatieproces.

- Uiterst energiezuinig
- Eenvoudige installatie
- Conventionele vormfactor, passend in bestaande armaturen
- Geen kwik



Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	31,1	15,8	108	144	166
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	31,1	15,8	108	144	166

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
59666800	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	3000 K	520 lm		5 W	Nee	A+	G23	20	BD	12.30€
59668200	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	4000 K	550 lm		5 W	Nee	A+	G23	20	BD	12.30€

Beeld-index Index

CorePro LED PLC

De Philips CorePro LED PLC integreert LED technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Dit product vormt een simpel retrofit-alternatief voor algemene verlichting: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk. Let op: de effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtsysteem, zoals o.a. het gebruikte armatuur.

- Lagere gebruikskosten door lager energieverbruik
- Lagere onderhoudkosten door een 2 to 3 keer zo lange levensduur ten opzicht van fluorescentielampen.
- Snelste en veiligste manier om bestaande lichtpunten op te waarderen met LED technologie; volledig veilig product en installatieproces
- Zeer energiezuinige, hoge kwaliteit van licht.
- Eenvoudige installatie, meteen 100% licht.
- Zelfde maatvoering voor 1-op-1 vervanging.
- Kwikvrij
- Keuze tussen 3000K en 4000K
- Let op: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24,3	28,4	128,8	148	170,6
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3	28,4	128,8	148	170,6
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	24,3	28,4	95,8	115	137,6



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3	28,4	128,8	148	163,6
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3	28,4	128,8	148	163,6
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	24,3	28,4	95,8	115	130,6

CorePro LED PLC
CorePro LED PLC 4.5W
830 4P G24q-1

CorePro LED PLC
CorePro LED PLC 4.5W
830 2P G24d-1



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24,3	28,4	105,8	125	140,6
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	24,3	28,4	105,8	125	140,6



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3	28,4	105,8	125	147,6
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	24,3	28,4	105,8	125	147,6

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
54115900	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	3000 K	950 lm		9 W	Nee	A+	G24Q-3 G24q-3	10	BD	14.00€
54117300	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	4000 K	1000 lm		9 W	Nee	A+	G24Q-3 G24q-3	10	BD	14.00€
54119700	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000 K	650 lm		6.5 W	Nee	A+	G24Q-2 G24q-2	10	BD	10.80€
54121000	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000 K	700 lm		6.5 W	Nee	A+	G24Q-2 G24q-2	10	BD	10.80€
54123400	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	3000 K	950 lm		8.5 W	Nee	A+	G24D-3 G24d-3	10	BD	13.90€
54125800	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	4000 K	1000 lm		8.5 W	Nee	A+	G24D-3 G24d-3	10	BD	13.90€
54127200	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	3000 K	650 lm		6.5 W	Nee	A+	G24D-2 G24d-2	10	BD	10.70€
54129600	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	4000 K	700 lm		6.5 W	Nee	A+	G24D-2 G24d-2	10	BD	10.70€
70659600	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	3000 K	475 lm		4.5 W	Nee	A++	G24D-1 G24d-1	10	BD	10.75€
70661900	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	4000 K	500 lm		4.5 W	Nee	A++	G24D-1 G24d-1	10	BD	10.75€
70663300	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	3000 K	475 lm		4.5 W	Nee	A+	G24Q-1 G24q-1	10	BD	10.75€
70665700	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1	4000 K	500 lm		4.5 W	Nee	A+	G24Q-1 G24q-1	10	BD	10.75€

Beeld-index
Index

CorePro LEDcapsule LV

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

- Tot 88% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Compatibel met een brede reeks transformators
- Lagere onderhoudskosten

- Gemakkelijk later aan te brengen
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-vrij licht
- Vrij van kwik en schadelijke materialen

CorePro LEDcapsuleLV
2.5-28W G4 827



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	14,5	38
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	14,5	38
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	14,5	38
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	15	39
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830	15	39
CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	15	46,5

CorePro LEDcapsuleLV
2-20W G4 827 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4	14,3	39,2
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827	14,3	45

CorePro LEDcapsuleLV
1.7-20W G4 827

CorePro LEDcapsuleLV
2-20W 830 G4

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
42228100	CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4	3000 K	105 lm	87,5 lm/W	1.2 W	Nee	A++	G4	12	BD	4.40€
41916800	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4	3000 K	200 lm	100 lm/W	2 W	Nee	A++	G4	12	BD	5.85€
57819300	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827	2700 K	200 lm	100,00 lm/W	2 W	Nee	A++	G4	12	BD	5.85€
57865000	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	2700 K	200 lm	100,00 lm/W	2 W	Ja	A++	G4	12	BD	7.20€
79312100	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	2700 K	110 lm	122,00 lm/W	0.9 W	Nee	A++	G4	12	BD	4.20€
79306000	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	3000 K	110 lm	122,00 lm/W	0.9 W	Nee	A++	G4	12	BD	4.20€
79310700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827	2700 K	205 lm	120,00 lm/W	1.7 W	Nee	A++	G4	12	BD	5.85€
79308400	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	3000 K	205 lm	120,00 lm/W	1.7 W	Nee	A++	G4	12	BD	5.85€
79767900	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 827	2700 K	210 lm	123,00 lm/W	1.7 W	Nee	A++	GY6.35	12	BD	6.70€
79769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W GY6.35 830	3000 K	210 lm	123,00 lm/W	1.7 W	Nee	A++	GY6.35	12	BD	6.70€
82694200	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827	2700 K	300 lm	120,00 lm/W	2.5 W	Nee	A++	G4	12	BD	8.20€
82696600	CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	3000 K	300 lm	120,00 lm/W	2.5 W	Nee	A++	G4	12	BD	8.20€

Beeld-index
Index

CorePro LEDcapsule MV

De Philips CorePro LEDcapsule speciaal biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule speciaal, zijn met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-speciaalproducten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

- Tot 90% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Lagere onderhoudskosten
- Compatibel met een brede reeks transformators.

- Eenvoudige retrofit
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23	51



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5	48
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	16,5	48

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	17	51,5
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	17	51,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	2700 K	215 lm	93,48 lm/W	2.3 W	Ja	A++	G9	12	BD	7.90€
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	2700 K	204 lm	107,37 lm/W	1.9 W	Nee	A++	G9	12	BD	6.50€
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	3000 K	210 lm	110,53 lm/W	1.9 W	Nee	A++	G9	12	BD	6.50€
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	2700 K	400 lm	125,00 lm/W	3.2 W	Nee	A++	G9	12	BD	7.00€
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	3000 K	400 lm	125,00 lm/W	3.2 W	Nee	A++	G9	12	BD	7.00€

Beeld-index Index

CorePro LEDlinear MV

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

- Tot 90% energiebesparing vergeleken met standaard halogeenlampen
- Lagere onderhoudskosten
- Geen vervaging van kleur door UV- en IR-stralingsvrij licht.

- LED-vervanger voor alle dubbelkneeps lamphouders.
- Eenvoudige retrofit door gelijke vormgeving
- Levensduur van 15.000 uur (B50L70)
- Mileuvriendelijk - vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn.

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D



Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5	118
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29	118

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29	78
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29	78

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	3000 K	806 lm		6.5 W	Nee	A++	R7S R7s	10	BD	12.90€
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	3000 K	1600 lm	114,29 lm/W	14 W	Ja	A+	R7S R7s	10	BD	19.20€
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	4000 K	1800 lm	128,57 lm/W	14 W	Ja	A++	R7S R7s	10	BD	19.20€
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	3000 K	950 lm	126,67 lm/W	7.5 W	Nee	A++	R7S R7s	10	BD	15.40€
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	4000 K	1000 lm	133,33 lm/W	7.5 W	Nee	A++	R7S R7s	10	BD	15.40€
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	3000 K	2000 lm	142,86 lm/W	14 W	Ja	A++	R7S R7s	10	BD	24.10€
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	4000 K	2000 lm	142,86 lm/W	14 W	Ja	A++	R7S R7s	10	BD	24.10€

Beeld-index
Index

Decoratieve LED kaars- en kogellampen

De nieuwe Deco-collectie met kaars- en kogellampen transformeert uw woning met een perfecte melange van warm wit licht. Door de zeer lange levensduur, tot 90% energiebesparing, geen zichtbaar knipperend licht en directe helderheid op volle sterkte, profiteert u ook van zacht en gelijkmatig verdeeld licht met een trendy en stijlvolle uitstraling voor een gastvrije sfeer in uw woning.

- Circa 90% energiebesparing
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van klassieke conventionele lampen

- Past perfect met een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave (CRI >80) voor levendige kleuren.
- Milieuvriendelijk, bevat geen kwik of andere schadelijke materialen.



Product	D	C
CLA LEDLuster D 5-35W E14 GOLD P45 CL	45	92



Product	D	C
CLA LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	45	80



Product	D	C
CLA LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL	35	129



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD	35	99



Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	35	103

CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD

CLA LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
75086500	CLA LEDLuster D 5-35W E14 GOLD P45 CL	2500 K	410 lm	82,00 lm/W	5 W	Ja	A+	E14	10	BD	8.80€
75088900	CLA LEDBulb D 5-35W E14 GOLD BA35 CL	2500 K	410 lm	82,00 lm/W	5 W	Ja	A+	E14	10	BD	8.80€
76749800	CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD	2000 K	125 lm	54,35 lm/W	2.3 W	Nee	A+	E14	10	BD	13.50€
81439000	CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD	2200 K	350 lm	70,00 lm/W	5 W	Ja	A+	E14	10	BD	8.80€
81441300	CLA LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD	2200 K	350 lm	70,00 lm/W	5 W	Ja	A+	E27	10	BD	8.80€
81443700	CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD	2200 K	350 lm	70,00 lm/W	5 W	Ja	A+	E14	10	BD	8.80€
81567000	CLA LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	2200 K	350 lm	70,00 lm/W	5 W	Ja	A+	E14	10	BD	8.80€

Beeld-index

Index

LED kaars- en kogellampen met klassieke gloeidraad

Met een klassieke traditionele vormgeving combineren LED kaars- en kogellampen de vertrouwde vormen van traditionele kaars- en kogellampen met de voordelen van duurzame LED-technologie. Ze leveren mooi, decoratief warmwit licht en besparen ongeveer 90% op de energiekosten vergeleken met de traditionele kaars- en kogellampen.

- Circa 90% energiebesparing
- Zeer lange levensduur waardoor de noodzaak tot vervanging vermindert
- Gemakkelijke vervanging van klassieke conventionele lampen

- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Past perfect en een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave-index (CRI >80) voor levendige kleuren
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL	45	82

CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	35	97

CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL



Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	45	85



Product	D	C
CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL	35	103



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	45	80



Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	35	129



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	35	97

CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	35	123



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	45	78

CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	45	82



Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	45	80

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
57407200	CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	2700 K	250 lm	125,00 lm/W	2 W	Nee	A++	E14	10	BD	6.40€
57409600	CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	2700 K	250 lm	125,00 lm/W	2 W	Nee	A++	E14	10	BD	6.40€
57411900	CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	2700 K	250 lm	125,00 lm/W	2 W	Nee	A++	E14	10	BD	6.40€
57413300	CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	2700 K	250 lm	125,00 lm/W	2 W	Nee	A++	E14	10	BD	6.40€
57415700	CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL	2700 K	250 lm	125,00 lm/W	2 W	Nee	A++	E27	10	BD	6.40€
58725600	CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL	2700 K	470 lm	117,50 lm/W	4 W	Nee	A++	E14	10	BD	8.02€
70980100	CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL	2700 K	250 lm	92,59 lm/W	2.7 W	Ja	A++	E14	10	BD	5.50€
70982500	CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL	2700 K	470 lm	94,00 lm/W	5 W	Ja	A+	E14	10	BD	8.10€
70986300	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	2700 K	250 lm	92,59 lm/W	2.7 W	Ja	A++	E14	10	BD	7.10€
70988700	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	2700 K	250 lm	92,59 lm/W	2.7 W	Ja	A++	E27	10	BD	7.10€
70990000	CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL	2700 K	470 lm	94,00 lm/W	5 W	Ja	A+	E14	10	BD	7.00€
70992400	CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL	2700 K	470 lm	94,00 lm/W	5 W	Ja	A+	E27	10	BD	8.10€
70996200	CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	2700 K	470 lm	94,00 lm/W	5 W	Ja	A+	E14	10	BD	8.10€
80853500	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL	2700 K	470 lm	109,00 lm/W	4.3 W	Nee	A++	E14	10	BD	8.05€
80971600	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL	2700 K	470 lm	109,00 lm/W	4.3 W	Nee	A++	E14	10	BD	8.05€
80973000	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL	2700 K	470 lm	109,00 lm/W	4.3 W	Nee	A++	E27	10	BD	8.05€

Beeld-index Index

Klassieke matte LED kaars- en kogellampen

De matte Classic LED kaars- en kogellampen hebben een klassieke, historische vormgeving, leveren mooi, decoratief warmwit licht en besparen ongeveer 90% op de energiekosten. De vertrouwde vormen van de matte Classic LED kaars- en kogellampen passen perfect in uw bestaande armaturen.

- Circa 90% energiebesparing
- Zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van klassieke conventionele lampen

- Puur en elegant historisch ontwerp met een klassieke vorm
- Past perfect en een kwalitatief hoge afwerking
- Hoge kleurweergave-index (CRI >80) voor levendige kleuren
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen
- Direct volledig licht: Philips LED kaars- en kogellampen leveren het hoogst mogelijke helderheidsniveau onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld.



Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	45	80
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	45	80



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	35	123

Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	45	78
CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	45	78

Product	D	C
CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	35	97
CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	35	97

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
70637400	CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR	2700 K	250 lm	113,00 lm/W	2.2 W	Nee	A++	E14	10	BD	6.40€
70639800	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR	2700 K	470 lm	109,00 lm/W	4.3 W	Nee	A++	E14	10	BD	8.00€
70641100	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR	2700 K	250 lm	113,00 lm/W	2.2 W	Nee	A++	E14	10	BD	6.40€
70643500	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR	2700 K	470 lm	109,00 lm/W	4.3 W	Nee	A++	E14	10	BD	8.00€
70645900	CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR	2700 K	250 lm	113,00 lm/W	2.2 W	Nee	A++	E27	10	BD	6.40€
70647300	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR	2700 K	470 lm	109,00 lm/W	4.3 W	Nee	A++	E27	10	BD	8.00€
70649700	CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR	2700 K	250 lm	113,00 lm/W	2.2 W	Nee	A++	E14	10	BD	6.40€

Beeld-index
Index

MASTER LEDcandle

Philips MASTER LEDcandles en -lusters leveren sprankelende lichteffecten die doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene en decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast in kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en lichtkronen met mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met een E14- of E27-lampvoet. Mede door het het unieke, oogstrelende lensontwerp versterken ze de esthetische aantrekkingskracht van de kroonluchter of armatuur, niet alleen brandend maar ook als ze uit zijn. Ze produceren een mooi sprankelend warmwit licht dat enorme energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.

- Sprankelend warmwit licht.Toepasbaar in zowel algemene als sfeerverlichting.
- DimbaarTot 80% energiebesparingLagere onderhoudskosten
- Stijlvol, elegant en dragen bij aan een sfeervol interieur

- Te gebruiken in bestaande E14 of E27-lamphouders.
- Levensduur van 20.000 uur
- Vrij van kwik en milieuonvriendelijke stoffen

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38	113
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38	113



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40	127

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	38	112



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50	111



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	48	95
MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	48	95



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	38	129
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38	129



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48	93
MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48	93

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	2200-2700 K	250 lm	65 lm/W	4 W	Ja	A+	E14	10	BD	6.08€
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	2200-2700 K	470 lm	75 lm/W	6 W	Ja	A+	E14	10	BD	8.35€
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	2200-2700 K	806 lm	100,00 lm/W	8 W	Ja	A+	E14	10	BD	8.85€
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	2200-2700 K	250 lm	65 lm/W	4 W	Ja	A+	E14	10	BD	6.08€
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	2200-2700 K	470 lm	75 lm/W	6 W	Ja	A+	E14	10	BD	8.35€
45378000	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	2200-2700 K	250 lm	65 lm/W	4 W	Ja	A+	E14	10	BD	6.08€
45358200	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	2200-2700 K	470 lm	75 lm/W	6 W	Ja	A+	E14	10	BD	8.35€
45380300	MAS LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	2200-2700 K	250 lm	65 lm/W	4 W	Ja	A+	E27	10	BD	6.08€
45360500	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	2200-2700 K	470 lm	75 lm/W	6 W	Ja	A+	E27	10	BD	8.35€
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	2200-2700 K	470 lm	75 lm/W	6 W	Ja	A+	E27	10	BD	8.35€
58067700	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	2200-2700 K	806 lm	100,00 lm/W	8 W	Ja	A+	E14	10	BD	8.85€

Beeld-index Index

CorePro LEDcandle

De Philips CorePro LEDcandles en lusters zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-houders voor lichtkronen. Ze zijn verkrijgbaar in de kleurtemperaturen warmwit, wit of koel daglicht. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en beperken de onderhoudskosten. De Philips CorePro LED-kaarslampen en -lichtkronen zijn perfect voor uw basisverlichtingsbehoeften. Ze bieden het prachtige licht en de betrouwbare prestaties die u van LED mag verwachten, voor een betaalbare prijs.

- Compatibel met vele transformatoren
- Tot 80% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Lage onderhoudskosten

- Eenvoudige retrofit
- Direct volledig licht: Philips LED-lampen leveren het hoogst mogelijke helderheidsniveau onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld.
- Verkrijgbaar in transparante en matte versies
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Mileuvriendelijk - Vrij van kwik en lood



Product	D	C
Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	45	88
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	45	88
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45	88

CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR



Product	D	C
Corepro candle ND 5.5-40W E27 827 B35 CL	35	104



Product	D	C
Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	45	87
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	45	87
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	45	87

CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR



Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38	114



Product	D	C
Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	35	106
Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	35	106



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48	95

CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
50757500	Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL	2700 K	250 lm	62,50 lm/W	4 W	Nee	A+	E14	10	BD	6.60€
45479400	Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	2700 K	470 lm	85,45 lm/W	5.5 W	Nee	A+	E14	10	BD	7.20€
50759900	Corepro Lustre ND 4-25W E14 827 P45 CL	2700 K	250 lm	62,50 lm/W	4 W	Nee	A+	E14	10	BD	6.60€
45483100	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	2700 K	470 lm	90,91 lm/W	5.5 W	Nee	A+	E14	10	BD	7.20€
50767400	Corepro Lustre ND 4-25W E27 827 P45 CL	2700 K	250 lm	62,50 lm/W	4 W	Nee	A+	E27	10	BD	6.60€
50763600	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	2700 K	470 lm	90,91 lm/W	5.5 W	Nee	A+	E27	10	BD	7.20€
78701300	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	2700 K	250 lm	62,50 lm/W	4 W	Nee	A+	E14	10	BD	6.60€
78703700	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	2700 K	250 lm	62,50 lm/W	4 W	Nee	A+	E14	10	BD	6.60€
47489100	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	2700 K	470 lm	85,45 lm/W	5.5 W	Nee	A+	E14	10	BD	7.20€
78705100	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	2700 K	250 lm	62,50 lm/W	4 W	Nee	A+	E27	10	BD	6.60€
50765000	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	2700 K	470 lm	90,91 lm/W	5.5 W	Nee	A+	E27	10	BD	7.20€
70299400	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	2700 K	806 lm	115,00 lm/W	7 W	Nee	A++	E14	10	BD	11.10€
70301400	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	2700 K	806 lm	115,00 lm/W	7 W	Nee	A++	E14	10	BD	11.10€
70303800	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	2700 K	806 lm	115,00 lm/W	7 W	Nee	A++	E27	10	BD	11.10€

Beeld-index Index

Standaard LED-kaarslampen en -kogellampen

Standaard LED-kaarslampen zijn compatibel met bestaande armaturen met een E27-lamphouder en zijn ontworpen als retrofitvervanging van kaarsvormige gloeilampen, halogeenlampen en spaarlampen. Ze bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten. De Standaard LED-kaarslamp is perfect voor uw basisverlichtingsbehoeften. Hij levert het prachtige licht en de prestaties die u van de LED-technologie verwacht, voor een betaalbare prijs.

- Met een puur en elegant ontwerp is deze kaarslamp de perfecte vervanger voor uw conventionele matte kaarslampen
- Tot 90% energiebesparing in vergelijking met traditionele gloeilampen
- Lange levensduur met lagere onderhoudskosten
- Gemakkelijk later aan te brengen in bestaande E27- en E14-lamphouders
- Direct volledig licht: Philips LED-lampen leveren het hoogst mogelijke helderheidsniveau onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld.
- Lange levensduur en met zeer goede lichtkwaliteit
- Verkrijgbaar in 3000 K en 6500 K
- UV- en IR-stralingsvrij licht



Product	D	C
LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35	106

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
76238600	LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	2700 K	470 lm	85,45 lm/W	5.5 W	Nee	A+	E14	10	BD	7.20€

Beeld-index Index

MASTERLine 111

Laagspanningshalogeenbrander met zeer hoog energierendement en lange levensduur dankzij IRR-coating in decoratieve aluminiumreflector voorzien van keramische anti-verblindingskap. Ideale oplossing voor high-end moderne armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Aluminium coating voorkomt warmte in het achterwaartse licht.

- Helder, sprankelend halogeenlicht om uw objecten in de schijnwerpers te plaatsen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Laagste vervangingskosten dankzij extra lange levensduur
- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (Ra=100)
- Lagedruktechnologie met UV-blokkerend glas maakt gebruik mogelijk in armaturen zonder frontglas
- Unieke brandertechnologie met infraroodcoating
- Levensduur: 4000 uur
- Start onmiddellijk



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 30W G53 12V 8D 1CT/6	111	67	51
MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6	111	67	51
MASTERLine 111 45W G53 12V 24D 1CT/6	111	67	51
MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6	111	67	51

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
41101310	MASTERLINE 111 30W G53 12V 8D 1CT/6	3000 K			30 W	Ja	C	G53	6	BM	22.20€
41103710	MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6	3000 K			30.0 W	Ja	B	G53	6	BM	22.20€
41107510	MASTERLINE 111 45W G53 12V 24D 1CT/6	3000 K			45.0 W	Ja	B	G53	6	BM	22.20€
41109910	MASTERLINE 111 45W G53 12V 45D 1CT/6	3000 K			45.0 W	Ja	B	G53	6	BM	22.20€

Beeld-index Index

Brilliantline Koudlicht

Laagspanningshalogeenbrander van superieure kwaliteit in glazen reflector. Ideale oplossing voor kleine decoratieve armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Koudlichtspiegelcoating voorkomt warmteoverdracht naar het object.

- Helder, sprankelend halogeenlicht om uw objecten in de schijnwerpers te plaatsen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lagere vervangingskosten dankzij meer branduren
- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (Ra=100)
- Lagedruktechnologie met UV-blokkerend glas maakt gebruik mogelijk in armaturen zonder frontglas
- Koudlichtspiegelcoating
- Universele brandstand
- Start onmiddellijk

Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F



Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	51	46

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
42493860	Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 24D 1CT/10X5F	3000 K			35.0 W	Ja	B	GU5.3	50	BM	4.80€
42519560	Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F	3000 K			50.0 W	Ja	B	GU5.3	50	BM	4.80€

Beeld-index
Index

Brilliantline Alu (Aluminium)

Laagspanningshalogeenbrander van superieure kwaliteit in glazen reflector. Ideale oplossing voor kleine decoratieve armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Aluminium coating voorkomt warmte in het achterwaartse licht.

- Helder, sprankelend halogeenlicht om uw objecten in de schijnwerpers te plaatsen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lagere vervangingskosten dankzij meer branduren
- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (Ra=100)
- Lagedruktechnologie met UV-blokkerend glas maakt gebruik mogelijk in armaturen zonder frontglas
- Universele brandstand
- Levensduur: 4000 uur
- Start onmiddellijk
- In verband met de warmte die door de lamp wordt uitgestraald, is een minimumafstand van 0,5 m vereist tussen de lamp en brandbare materialen of voorwerpen die gevoelig zijn voor uitdrogen of flets worden.



Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51	46
Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51	46

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
43075560	BRILLAL 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	3000 K			35.0 W	Ja	B	GU5.3	50	BM	5.50€
43079360	BRILLAL 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	3000 K			50.0 W	Ja	B	GU5.3	50	BM	5.50€

Beeld-index Index

Halogen Clickline G9

Ideale oplossing voor kleine, decoratieve armaturen. UV-blokkerend glas en veiligheidszekering maken gebruik mogelijk zonder voorzetglas. De compacte Clickline geeft helderwit licht over een lange levensduur.

- Helder, sprankelend halogeenlicht om de juiste sfeer te scheppen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lagere vervangingskosten dankzij meer branduren
- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (Ra=100)
- Netspanningslamp, geen transformator nodig
- Compact formaat, past gemakkelijk in de armatuur
- Universele brandstand
- Start onmiddellijk



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13	21,7	45
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	13	21,7	45
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	13	21,7	45

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	2800 K	370 lm	12,1 lm/W	28.0 W	Ja	D	G9	100	BS	8.70€
86401400	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	2800 K	630 lm	15 lm/W	42.0 W	Ja	D	G9	100	BS	8.70€
89577300	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	2800 K	204 lm	11,1 lm/W	18 W	Ja	D	G9	100	BS	8.70€

Beeld-index
Index

Plusline ES Compact

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen.

- Helder, sprankelend halogeenlicht om de juiste sfeer te scheppen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lagere vervangingskosten dankzij meer branduren
- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (CRI = 100)
- Gelijk formaat voor directe vervanging van bestaande halogeenlampen
- Levensduur: 2000 uur
- Universele brandstand



Product	D (max)	B (max)	B B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11	76,5	74,9	73,3	78
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11	76,5	74,9	73,3	78
Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11	76,5	74,9	73,3	78

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
85231800	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	2900 K	780 lm	15,6 lm/W	48.0 W	Ja	D	R7S R7s	100	BM	9.55€
85228800	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	2900 K	1415 lm	17,5 lm/W	80.0 W	Ja	D	R7S R7s	100	BM	9.55€
85223300	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	2900 K	2220 lm	18,5 lm/W	120 W	Ja	D	R7S R7s	100	BM	9.55€

Beeld-index Index

Plusline ES Small

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen en voor schijnwerpers voor beveiligings- of taakverlichting.

- Helder, sprankelend halogeenlicht om de juiste sfeer te scheppen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lagere vervangingskosten dankzij meer branduren

- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (CRI = 100)
- Gelijk formaat voor directe vervanging van bestaande halogeenlampen
- Levensduur: 2000 uur
- Universele brandstand



Product	D (max)	B (max)	B B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	11	115,8	114,2	112,6	118
Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	11	115,8	114,2	112,6	118
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11	115,8	114,2	112,6	118
Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	11	115,8	114,2	112,6	118

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
85380300	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	2900 K	4900 lm	20,4 lm/W	240.0 W	Ja	D	R7S R7s	100	BM	8.65€
85389600	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	2900 K	8600 lm	21,5 lm/W	400.0 W	Ja	D	R7S R7s	100	BM	8.65€
85216500	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	2900 K	2220 lm	18,5 lm/W	120.0 W	Ja	D	R7S R7s	100	BM	8.65€
85219600	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	2900 K	3100 lm	19,4 lm/W	160.0 W	Ja	D	R7S R7s	100	BM	8.65€

Beeld-index
Index

Plusline Large (tweekneeps)

PlusLine Large schijnwerper levert maximale lichtopbrengst voor het verlichten van grote ruimten zoals buitenomgeving, gebouwen en winkels.

- Helder, sprankelend halogeenlicht om de juiste sfeer te scheppen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lage vervangingskosten dankzij lange levensduur
- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (CRI = 100)
- Levensduur: 2000 uur



Product	D (max)	B (max)	B B (min)	C (max)
Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	11	187,3	185,7	184,1	189,1
Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	11	252,3	250,7	249,1	254,1

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
49434401	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	2900 K	21500 lm	21,5 lm/W	1000 W	Ja	C	R7S R7s	10	BM	23.10€
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	2900 K	33000 lm	22 lm/W	1500.0 W	Ja	C	R7S R7s	10	BM	31.75€

Beeld-index
Index

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Met deze uiterst zuinige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) bespaart u een aanzienlijke hoeveelheid energie door eenvoudig de lampen een voor een te vervangen. De TL5 Eco-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

- Tot 10% energiebesparing door eenvoudig de lamp te vervangen
- Dezelfde lichtkwaliteit in vergelijking met MASTER TL5 HE-lampen
- Alle voordelen van normale TL5-lampen
- Hoog lamprendement van maximaal 114 lm/W
- Tot 10% lager vermogen vergeleken met standaard MASTER TL5 HE-lampen
- Fluorescentielicht met Super 80-kwaliteit
- Een vermindering van het energieverbruik wordt alleen verkregen met een stroomgeregeld VSA.
- De lampen werken perfect met vermogengeregelde VSA's maar in dat geval kan de lichtopbrengst tot 10% hoger zijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40	17	849,0	856,1	853,7	863,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
88081600	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	3000 K	1350 lm	92 lm/W	12.5 W	Ja	A+	G5	40	BM	10.35€
90800801	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40	3000 K	1350 lm	92 lm/W	12.5 W	Ja	A+	G5	40	BM	10.35€
88083000	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40	4000 K	1350 lm	92 lm/W	13 W	Ja	A+	G5	40	BM	10.35€
82588600	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40	3000 K	2900 lm	103 lm/W	25.2 W	Ja	A+	G5	40	BM	10.40€
82589300	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	4000 K	2900 lm	103 lm/W	25.2 W	Ja	A+	G5	40	BM	10.40€
82592300	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 UNP/40	3000 K	3650 lm	103 lm/W	31.7 W	Ja	A+	G5	40	BM	11.30€
82593000	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40	4000 K	3650 lm	103 lm/W	31.7 W	Ja	A+	G5	40	BM	11.30€
91814401	MASTER TL5 HE Eco 19=21W/840 1SL/40	4000 K	2100 lm	96 lm/W	18.7 W	Ja	A+	G5	40	BM	10.35€

Beeld-index Index

MASTER TL5 High Output Eco

Met deze uiterst zuinige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) bespaart u een aanzienlijke hoeveelheid energie door eenvoudig de lampen een voor een te vervangen. De TL5 HO Eco-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

- Tot 10% energiebesparing door eenvoudig de lamp te vervangen
- Dezelfde lichtkwaliteit in vergelijking met MASTER TL5 HO-lampen
- Alle voordelen van normale TL5-lampen
- Hoog lamprendement van maximaal 109 lm/W
- Tot 10% lager vermogen vergeleken met standaard MASTER TL5 HO-lampen
- Een vermindering van het energieverbruik wordt alleen verkregen met een stroomgeregeld VSA.
- De lampen werken perfect met vermogengeregelde VSA's maar in dat geval kan de lichtopbrengst tot 10% hoger zijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
88084700	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	3000 K	1950 lm	85 lm/W	19.5 W	Ja	A+	G5	40	BM	10.60€
88086100	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40	4000 K	1950 lm	85 lm/W	19.5 W	Ja	A+	G5	40	BM	10.60€
82590900	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40	3000 K	5000 lm	93 lm/W	48 W	Ja	A+	G5	40	BM	11.85€
82591600	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 UNP/40	4000 K	5000 lm	93 lm/W	48 W	Ja	A+	G5	40	BM	11.85€
82594700	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 UNP/40	3000 K	4900 lm	92 lm/W	44.6 W	Ja	A+	G5	40	BM	11.85€
82595400	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40	4000 K	4900 lm	92 lm/W	44.6 W	Ja	A+	G5	40	BM	11.85€
82596100	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40	3000 K	7000 lm	89 lm/W	73.3 W	Ja	A+	G5	40	BM	15.00€
82597800	MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840 UNP/40	4000 K	7000 lm	89 lm/W	73.3 W	Ja	A+	G5	40	BM	15.00€

Beeld-index
Index

MASTER TL5 High Efficiency

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een hoog lichtrendement, wat resulteert in een laag energieverbruik. De High Efficiency TL5-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en goede kleurweergave. Toepassingen zijn kantoren, industrie, openbare en overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en binnensportaccommodaties.

- Maakt maximale ontwerpvrijheid mogelijk voor armaturen
- Lamplengten maken gemakkelijk monteren mogelijk in plafondmodulesystemen
- Hoog lamp- en armatuurrendement
- 40% dunner en 5 cm korter dan overeenkomstige TL-D-lampen
- Hoog lamprendement van maximaal 104 lm/W
- Specifiek ontworpen voor gebruik met elektronische VSA's
- Maximale lichtopbrengst wordt bereikt bij ongeveer 35 °C in vrij brandende positie
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/20	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HE 21W/827 SLV/40	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/20	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HE 21W/865 SLV/40	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HE 28W/827 SLV/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/20	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE 28W/835 SLV/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE 28W/865 SLV/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HE 35W/827 SLV/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
64102155	MASTER TL5 HE 14W/827 1SL/40	2700 K	1350 lm	86 lm/W	14 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.05€
61063855	MASTER TL5 HE 14W/830 UNP/40	3000 K	1350 lm	86 lm/W	14 W	Ja	A+	G5	40	BM	4.85€
63938705	MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/20	3000 K	1350 lm	86 lm/W	14 W	Ja	A+	G5	20	BM	4.85€
70765955	MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40	3500 K	1350 lm	86 lm/W	14 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.05€
61066955	MASTER TL5 HE 14W/840 UNP/40	4000 K	1350 lm	86 lm/W	14 W	Ja	A+	G5	40	BM	4.85€
63940005	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20	4000 K	1350 lm	86 lm/W	14 W	Ja	A+	G5	20	BM	4.85€
71009355	MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40	6500 K	1250 lm	80 lm/W	14 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.05€
64320955	MASTER TL5 HE 21W/827 1SL/40	2700 K	2100 lm	90 lm/W	20.6 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.05€
61070655	MASTER TL5 HE 21W/830 UNP/40	3000 K	2100 lm	90 lm/W	20.6 W	Ja	A+	G5	40	BM	4.85€
63942405	MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20	3000 K	2100 lm	90 lm/W	20.6 W	Ja	A+	G5	20	BM	4.85€
61072055	MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	4000 K	2100 lm	90 lm/W	20.6 W	Ja	A+	G5	40	BM	4.85€
63944805	MASTER TL5 HE 21W/840 1SL/20	4000 K	2100 lm	90 lm/W	20.6 W	Ja	A+	G5	20	BM	4.85€
71011655	MASTER TL5 HE 21W/865 1SL/40	6500 K	1950 lm	84 lm/W	20.6 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.05€
64322355	MASTER TL5 HE 28W/827 1SL/40	2700 K	2900 lm	96 lm/W	27.9 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.35€
61081255	MASTER TL5 HE 28W/830 UNP/40	3000 K	2900 lm	96 lm/W	27.9 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.15€
63946205	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/20	3000 K	2900 lm	96 lm/W	27.9 W	Ja	A+	G5	20	BM	5.15€
71004855	MASTER TL5 HE 28W/835 1SL/40	3500 K	2900 lm	96 lm/W	27.9 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.35€
61090455	MASTER TL5 HE 28W/840 UNP/40	4000 K	2900 lm	96 lm/W	27.9 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.15€
63948605	MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20	4000 K	2900 lm	96 lm/W	27.9 W	Ja	A+	G5	20	BM	5.15€
61092855	MASTER TL5 HE 28W/865 UNP/40	6500 K	2700 lm	90 lm/W	27.9 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.35€
71015455	MASTER TL5 HE 28W/865 1SL/40	6500 K	2700 lm	90 lm/W	27.9 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.35€
64324755	MASTER TL5 HE 35W/827 1SL/40	2700 K	3650 lm	94 lm/W	35.5 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.35€
61103155	MASTER TL5 HE 35W/830 UNP/40	3000 K	3650 lm	94 lm/W	35.5 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.35€
63950905	MASTER TL5 HE 35W/830 1SL/20	3000 K	3650 lm	94 lm/W	35.5 W	Ja	A+	G5	20	BM	5.15€
61105555	MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40	4000 K	3650 lm	94 lm/W	35.5 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.15€
63952305	MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/20	4000 K	3650 lm	94 lm/W	35.5 W	Ja	A+	G5	20	BM	5.15€
71018555	MASTER TL5 HE 35W/865 1SL/40	6500 K	3400 lm	87 lm/W	35.5 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.35€

Beeld-index

Index

MASTER TL5 High Output

Deze Philips Master TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een hoge lichtopbrengst. De TL5 High Efficiency-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave-index. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

- Maakt minimalisatie van lichtsystemen mogelijk met maximale vrijheid in het verlichtingsontwerp.
- Geoptimaliseerd voor installaties waar een hoge lichtstroom nodig is.
- Vrijwel constant verlichtingsniveau met een uitstekend lichtstroombehoud

- 40% dunner dan bestaande TL-D lampen.
- Ontworpen voor hoge lichtopbrengsten en verkleining van lichtsystemen.
- Zeer efficiënte 3-bands fluorescentiecoating in combinatie met precoating. (driebandenlamp)
- Specifiek ontworpen voor werking op elektronische VSA's en geschikt om te dimmen.
- De maximale lichtopbrengst wordt bereikt bij ongeveer 35 °C in vrij brandende positie bij gebruik van een elektronische driver met uitschakelfunctie.
- Te gebruiken bij een omgevingstemperatuur van -15° tot +50°C
- Lamp is recyclebaar, te herkennen aan de groene lampvoet.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Beeld-index
Index



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 49W/840 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/20	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/20	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40	17	849,0	856,1	853,7	863,2
MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 80W/865 SLV/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
63752955	MASTER TL5 HO 49W/830 UNP/40	3000 K	4900 lm	89 lm/W	49.2 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.80€
63954705	MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/20	3000 K	4900 lm	89 lm/W	49.2 W	Ja	A+	G5	20	BM	5.80€
63758155	MASTER TL5 HO 49W/840 UNP/40	4000 K	4900 lm	89 lm/W	49.2 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.80€
63956105	MASTER TL5 HO 49W/840 1SL/20	4000 K	4900 lm	89 lm/W	49.2 W	Ja	A+	G5	20	BM	5.80€
64389655	MASTER TL5 HO 49W/865 1SL/40	6500 K	4550 lm	83 lm/W	49.2 W	Ja	A+	G5	40	BM	6.10€
63698055	MASTER TL5 HO 24W/830 UNP/40	3000 K	1950 lm	76 lm/W	22.5 W	Ja	A	G5	40	BM	4.85€
63958555	MASTER TL5 HO 24W/830 1SL/40	3000 K	1950 lm	76 lm/W	22.5 W	Ja	A	G5	40	BM	4.85€
63704855	MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40	4000 K	1950 lm	76 lm/W	22.5 W	Ja	A	G5	40	BM	4.85€
63960805	MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/20	4000 K	1950 lm	76 lm/W	22.5 W	Ja	A	G5	20	BM	4.85€
64393355	MASTER TL5 HO 24W/865 1SL/40	6500 K	1825 lm	72 lm/W	22.5 W	Ja	A	G5	40	BM	5.05€
63962255	MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40	3000 K	3500 lm	82 lm/W	38.0 W	Ja	A+	G5	40	BM	4.85€
63964605	MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/20	4000 K	3500 lm	82 lm/W	38.0 W	Ja	A+	G5	20	BM	4.85€
64387255	MASTER TL5 HO 39W/865 1SL/40	6500 K	3250 lm	76 lm/W	38.0 W	Ja	A	G5	40	BM	5.05€
63734555	MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40	3000 K	5000 lm	83 lm/W	54.1 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.80€
64316205	MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/20	3000 K	5000 lm	83 lm/W	54.1 W	Ja	A+	G5	20	BM	5.80€
63740655	MASTER TL5 HO 54W/840 UNP/40	4000 K	5000 lm	83 lm/W	54.1 W	Ja	A+	G5	40	BM	5.80€
64318605	MASTER TL5 HO 54W/840 1SL/20	4000 K	5000 lm	83 lm/W	54.1 W	Ja	A+	G5	20	BM	5.80€
64391955	MASTER TL5 HO 54W/865 1SL/40	6500 K	4650 lm	78 lm/W	54.1 W	Ja	A	G5	40	BM	6.10€
64436755	MASTER TL5 HO 80W/830 UNP/40	3000 K	7000 lm	82 lm/W	79.8 W	Ja	A	G5	40	BM	6.50€
71040655	MASTER TL5 HO 80W/830 1SL/40	3000 K	7000 lm	82 lm/W	79.8 W	Ja	A	G5	40	BM	6.50€
64438155	MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40	4000 K	7000 lm	82 lm/W	79.8 W	Ja	A	G5	40	BM	6.50€
71045105	MASTER TL5 HO 80W/840 1SL/20	4000 K	7000 lm	82 lm/W	79.8 W	Ja	A	G5	20	BM	6.50€
71047555	MASTER TL5 HO 80W/865 1SL/40	6500 K	6300 lm	79 lm/W	80 W	Ja	A	G5	40	BM	6.80€

Beeld-index Index

MASTER TL5 High Output Xtra

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) combineert de voordelen van een TL5 High Output-lamp (TL5 HO-lampen zijn geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en ze bieden een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave) met een lange en betrouwbare levensduur. Dit resulteert in extra lage onderhoudskosten en bespaart op de dure individuele vervanging. Belangrijkste toepassingen zijn plaatsen waar de kosten van lampvervanging en/of procesverstoring hoog zijn.

- Langere levensduur en minder vroegtijdige uitval betekenen lagere onderhoudskosten en vereenvoudigen de overstap van individuele naar groepsvervanging
- Minder afval- en verwijderingskosten bij einde levensduur
- Maakt systeemminiaturisatie mogelijk met maximale vrijheid in armatuurontwerp
- Significante beperking van vroegtijdige uitval door geavanceerde langelevensduurtechnologie
- Extra lange levensduur
- Ontworpen voor hoge lichtopbrengst en systeemminiaturisatie (40% dunner dan TL-D-lampen)
- Maximale lichtopbrengst wordt bereikt bij ongeveer 35 °C in vrij brandende positie als een elektronische VSA-unit met uitschakelfunctie wordt gebruikt
- Lage kwikinhoud
- Het Philips HF Xtreme-VSA verzekert de langste levensduur.
- Om een levensduur te realiseren zoals gepubliceerd voor werking op 100% mag geen dimmen lager dan 30% worden toegepast.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 SLV/20	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
26253005	MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 1SL/20	4000 K	4900 lm	89 lm/W	49.2 W	Ja	A+	G5	20	BM	16.00€
26352005	MASTER TL5 HO Xtra 54W/840 1SL/20	4000 K	5000 lm	83 lm/W	54.1 W	Ja	A+	G5	20	BM	16.00€
26303205	MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 1SL/20	4000 K	7000 lm	80 lm/W	79.8 W	Ja	A	G5	20	BM	19.70€

Beeld-index Index

MASTER TL5 High Output Secura

Deze TL5 High Output Secura-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door de blauwe ring aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van product en mensen, bijv. in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Deze lamp voldoet aan HACCP-voorschriften en ondersteunt HACCP-certificering.

- Speciale beschermende coating rondom de lamp voorkomt dat producten verontreinigd raken in geval van onverhoopte lampbreuk
- Hoge temperatuurbestendigheid (tot 200 °C) en geen degeneratie onder invloed van temperatuur of UV
- Zorgt ervoor dat armaturen voldoen aan relevante branchenormen zoals HACCP, ISO22000 en IEC61549

- Beschermende coating rondom de lamp
- Voldoet volledig aan IEC61549 – Norm voor het bijeenhouden van lampfragmenten
- Superieur coatingmateriaal (Teflon) met hoge temperatuurbestendigheid (tot 200 °C) en geen degeneratie onder invloed van temperatuur of UV
- Enkele blauwe ring rond een uiteinde voor identificatie
- Directe vervanging voor alle TL5 HO-lampen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
95227155	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40	4000 K	4375 lm	89 lm/W	49.2 W	Ja	A+	G5	40	BM	36.85€
95231855	MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40	4000 K	4450 lm	83 lm/W	54.1 W	Ja	A+	G5	40	BM	36.85€
95235655	MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40	4000 K	6550 lm	82 lm/W	79.8 W	Ja	A	G5	40	BM	39.25€

Beeld-index Index

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Deze TL5 HO-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een uitstekende kleurweergave (CRI>90). Dit betekent dat kleuren op een natuurlijke manier worden weergegeven, waardoor ze rijk, diep en sterk overkomen zoals ze in daglicht doen. De toepassingen zijn plaatsen waar de kleurweergave belangrijk is, bijv. drukkerijen, bibliotheken, musea, ziekenhuizen en winkels (juwelen, bloemen, kleding, textiel, leder, vloerbedekking).

- Miniaturisatie van verlichtingssystemen en maximale vrijheid bij verlichtingsontwerp, met gedefinieerde lamplengten voor eenvoudige montage in plafond-modulesystemen
- Vrijwel constant verlichtingsniveau met uitstekend lichtstroombehoud
- Weinig afzwarting, zelfs bij lage temperaturen, vergeleken met TL-D lampen
- 40% dunner dan bestaande TL-D lampen
- Ontworpen voor hoge lichtopbrengst en systeem-miniturisatie
- Hoogefficiënte multiband fluo-coating gecombineerd met precoating en lampbelasting
- Speciaal ontworpen voor gebruik met elektronisch voorschakelapparaat en zeer geschikt voor dimmen
- Maximale lichtopbrengst wordt bereikt bij ca. 35°C in vrije brandstand, indien een elektronisch HF-voorschakelapparaat zonder additionele elektrode verhitting wordt gebruikt
- Ontsteektemperatuur: -15° tot +50°C
- Excellente kleurweergave: R_a>90
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/950 1SL20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20	17	1449,0	1456,1	1453,7	1463,2
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL20	17	549,0	556,1	553,7	563,2
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL20	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL20	17	1149,0	1156,1	1153,7	1163,2

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
86897800	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL/20	4000 K	4200 lm	76 lm/W	49.2 W	Ja	A	G5	20	BM	17.15€
89062700	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/950 1SL/20	5200 K	4200 lm	76 lm/W	49.2 W	Ja	A	G5	20	BM	17.15€
86972200	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20	6800 K	4200 lm	76 lm/W	49.2 W	Ja	A	G5	20	BM	17.15€
86895400	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL/20	4000 K	1750 lm	68 lm/W	22.5 W	Ja	A	G5	20	BM	14.70€
89064100	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL/20	5200 K	1750 lm	68 lm/W	22.5 W	Ja	A	G5	20	BM	14.70€
26130400	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/965 1SL/20	6800 K	1750 lm	68 lm/W	22.5 W	Ja	A	G5	20	BM	14.70€
86905000	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL/20	4000 K	4300 lm	71 lm/W	54.1 W	Ja	A	G5	20	BM	17.15€
89066500	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL/20	5200 K	4300 lm	71 lm/W	54.1 W	Ja	A	G5	20	BM	17.15€
86983800	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL/20	6800 K	4300 lm	71 lm/W	54.1 W	Ja	A	G5	20	BM	17.15€

Beeld-index

Index

MASTER TL5 Circular

Deze cirkelvormige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) biedt uitgebreide ontwerpmogelijkheden. De slanke buis laat het toe uiterst vlakke armaturen te realiseren en maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor een brede reeks professionele en semi-professionele toepassingen, en is ideaal voor gebruik in winkels, kantoren en openbare ruimten met een onconventionele indeling.

- Dankzij de dunne buis van 16 mm kunnen zeer platte armaturen worden gerealiseerd
- Hoge specifieke lichtstroom tot 83 lm/W
- Goede kleurweergave: R_a>80

- Perfecte cirkelvorm
- Zeer efficiënte 3-bands fluorescentiecoating
- Specifiek ontworpen voor gebruik met elektronische VSA's
- Kan ontstoken worden bij -15 tot +50 °C
- Amalgaamtechnologie
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	l (min)	l (max)
MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10	18	14	220	230	187	197
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	18	14	220	230	187	197
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18	14	220	230	187	197
MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10	18	14	293	305	260	272
MASTER TL5 Circular 40W/830 1CT/10	18	14	293	305	260	272
MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10	18	14	293	305	260	272
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18	14	293	305	260	272
MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	18	14	293	305	260	272
MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT/10	18	14	367	379	334	346
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10	18	14	367	379	334	346

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
64219625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/827 1CT/10	2700 K	1800 lm	82 lm/W	22.3 W	Ja	A	2GX13	10	BM	26.70€
64095625	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10	3000 K	1800 lm	82 lm/W	22.3 W	Ja	A	2GX13	10	BM	25.40€
64221925	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10	4000 K	1800 lm	82 lm/W	22.3 W	Ja	A	2GX13	10	BM	25.40€
64275225	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/827 1CT/10	2700 K	3300 lm	83 lm/W	39.9 W	Ja	A	2GX13	10	BM	26.70€
64097025	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/830 1CT/10	3000 K	3300 lm	83 lm/W	39.9 W	Ja	A	2GX13	10	BM	25.40€
64223325	MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10	4000 K	3300 lm	83 lm/W	39.9 W	Ja	A	2GX13	10	BM	25.40€
64279025	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10	3000 K	4200 lm	76 lm/W	55.0 W	Ja	A	2GX13	10	BM	31.45€
64251625	MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10	4100 K	4200 lm	76 lm/W	55.0 W	Ja	A	2GX13	10	BM	31.45€
64259225	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/830 1CT/10	3000 K	5000 lm	83 lm/W	60.0 W	Ja	A	2GX13	10	BM	33.55€
64261525	MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10	4000 K	5000 lm	83 lm/W	60.0 W	Ja	A	2GX13	10	BM	33.55€

Beeld-index

Index

MASTER TL-D Eco

De MASTER TL-D Eco-lamp levert dezelfde lichtopbrengst als een MASTER TL-D Super 80-lamp, waarbij hij minder energie verbruikt dankzij het gebruik van specifieke fosforen en een speciale gasvulling. Toepassingen zijn scholen, kantoren, overheidsgebouwen en gezondheidszorgomgevingen.

- Eenvoudige individuele lampvervanging voor een energiebesparing van meer dan 10%
- Zorgt ervoor dat verlichtingsinstallaties voldoen aan de nieuwste standaarden voor binnenverlichting
- Tamelijk hoog rendement, zowel initieel als tijdens de levensduur, met een goed lumenbehoud
- De enige T8-fluorescentielamp die meer dan 10% energie bespaart in bestaande armaturen met elektromagnetische VSA's
- Lagere energiebesparing met elektronisch VSA, afhankelijk van het type VSA (stroom- of vermogengeregeld)
- Kan gebruikt worden als directe renovatievervanger in bestaande fluorescentiearmaturen voor binnentoepassingen die op elektromagnetische of elektronische VSA's werken
- Maakt gebruik van de nieuwste, zeer efficiënte fosforen en speciaal vulgas
- Verlichting van hoge kwaliteit met goede kleurweergave (CRI>80)
- Lichtopbrengst vergelijkbaar met die van andere TL-D Super 80-kleuren
- Lumenbehoud en levensduur zijn hetzelfde als die van andere TL-D Super 80-kleuren
- Dimbaar
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Eco 32W/865 SLV/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Eco 51W/830 SLV/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Eco 51W/865 SLV/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Eco 16W/830 SLV/25	28	589,8	596,9	594,5	604,0
MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25	28	589,8	596,9	594,5	604,0
MASTER TL-D Eco 16W/865 SLV/25	28	589,8	596,9	594,5	604,0

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
26458940	MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25	3000 K	3000 lm	82 lm/W	32.2 W	Ja	A	G13	25	BM	11.65€
26462640	MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25	4000 K	3000 lm	82 lm/W	32.2 W	Ja	A	G13	25	BM	11.65€
26464040	MASTER TL-D Eco 32W/865 1SL/25	6500 K	2850 lm	79 lm/W	32.2 W	Ja	A	G13	25	BM	12.20€
26466440	MASTER TL-D Eco 51W/830 1SL/25	3000 K	4800 lm	89 lm/W	51.4 W	Ja	A	G13	25	BM	13.30€
26470140	MASTER TL-D Eco 51W/840 1SL/25	4000 K	4800 lm	89 lm/W	51.4 W	Ja	A	G13	25	BM	13.30€
26472540	MASTER TL-D Eco 51W/865 1SL/25	6500 K	4470 lm	84 lm/W	51.4 W	Ja	A	G13	25	BM	13.85€
26857040	MASTER TL-D Eco 16W/830 1SL/25	3000 K	1300 lm	75 lm/W	15.7 W	Ja	A	G13	25	BM	11.70€
26861740	MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25	4000 K	1300 lm	75 lm/W	15.7 W	Ja	A	G13	25	BM	11.70€
26871640	MASTER TL-D Eco 16W/865 1SL/25	6500 K	1225 lm	72 lm/W	15.7 W	Ja	A	G13	25	BM	12.25€

Beeld-index

Index

MASTER TL-D Super 80

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

- Goede kleurweergave.
- Betrekkelijk hoog rendement, zowel initieel als tijdens de lamplevensduur, met een goed lumenbehoud
- Schep sferen van warmwit tot koel daglicht

- Zeer efficiënte 3-bands fluorescentiecoating
- Hoge initiële lichtopbrengst in vergelijking met standaardkleuren
- Lage kwikinhoud
- Kan worden gebruikt met conventioneel of elektronisch VSA
- Een hoger rendement wordt verkregen met elektronisch VSA
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Beeld-index
Index

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Super 80 18W/830 UNP/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Super 80 18W/835 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Super 80 18W/840 UNP/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	28	894,6	901,7	899,3	908,8
MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	28	894,6	901,7	899,3	908,8
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	28	894,6	901,7	899,3	908,8
MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25	28	894,6	901,7	899,3	908,8
MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Super 80 58W/830 UNP/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Super 80 58W/840 UNP/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	28	437,4	444,5	442,1	451,6
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	28	437,4	444,5	442,1	451,6
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	28	437,4	444,5	442,1	451,6
MASTER TL-D Super 80 23W/830 SLV/25	28	970,0	977,1	974,7	984,2
MASTER TL-D Super 80 23W/840 SLV/25	28	970,0	977,1	974,7	984,2
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25	28	970,0	977,1	974,7	984,2
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28	970,0	977,1	974,7	984,2
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28	1047,0	1054,1	1051,7	1061,2
MASTER TL-D Super 80 38W/840 SLV/25	28	1047,0	1054,1	1051,7	1061,2
MASTER TL-D Super 80 70W/830 SLV/25	28	1763,8	1770,9	1768,5	1778
MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25	28	1763,8	1770,9	1768,5	1778
MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25	28	361,2	368,3	365,9	375,4

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
63162640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25	2700 K	1350 lm	75 lm/W	18.0 W	Ja	A	G13	25	BM	3.30€
63165740	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	3000 K	1350 lm	75 lm/W	18.0 W	Ja	A	G13	25	BM	3.15€
61054640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 UNP/25	3000 K	1350 lm	75 lm/W	18.0 W	Ja	A	G13	25	BM	3.15€
63168840	MASTER TL-D Super 80 18W/835 1SL/25	3500 K	1350 lm	75 lm/W	18.0 W	Ja	A	G13	25	BM	3.30€
63171840	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	4000 K	1350 lm	75 lm/W	18 W	Ja	A	G13	25	BM	3.15€
61012640	MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 UNP/25	4000 K	1350 lm	75 lm/W	18 W	Ja	A	G13	25	BM	3.15€
63177040	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	6500 K	1300 lm	68 lm/W	18.0 W	Ja	A	G13	25	BM	3.30€
63180040	MASTER TL-D Super 80 30W/827 1SL/25	2700 K	2400 lm	80 lm/W	30.0 W	Ja	A	G13	25	BM	10.65€
63183140	MASTER TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	3000 K	2400 lm	80 lm/W	30.0 W	Ja	A	G13	25	BM	10.40€
63186240	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	4000 K	2400 lm	80 lm/W	30.0 W	Ja	A	G13	25	BM	10.40€
63189340	MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25	6500 K	2300 lm	76,7 lm/W	30.0 W	Ja	A	G13	25	BM	10.65€
63192340	MASTER TL-D Super 80 36W/827 1SL/25	2700 K	3350 lm	93 lm/W	36.0 W	Ja	A	G13	25	BM	3.30€
63195440	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	3000 K	3350 lm	93 lm/W	36.0 W	Ja	A	G13	25	BM	3.15€
61017140	MASTER TL-D SUPER 80 36W/830 UNP/25	3000 K	3350 lm	93 lm/W	36.0 W	Ja	A	G13	25	BM	3.15€
63198540	MASTER TL-D Super 80 36W/835 1SL/25	3500 K	3350 lm	93 lm/W	36.0 W	Ja	A	G13	25	BM	3.30€
63201240	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	4000 K	3350 lm	93 lm/W	36.0 W	Ja	A	G13	25	BM	3.15€
61018840	MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25	4000 K	3350 lm	93 lm/W	36.0 W	Ja	A	G13	25	BM	3.15€
63207440	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	6500 K	3250 lm	84 lm/W	36.0 W	Ja	A	G13	25	BM	3.30€
63210440	MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25	2700 K	5240 lm	90 lm/W	58.5 W	Ja	A	G13	25	BM	3.80€
63213540	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	3000 K	5240 lm	90 lm/W	58.5 W	Ja	A	G13	25	BM	3.65€
61019540	MASTER TL-D SUPER 80 58W/830 UNP/25	3000 K	5240 lm	90 lm/W	58.5 W	Ja	A	G13	25	BM	3.65€
63216640	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	3500 K	5240 lm	90 lm/W	58.5 W	Ja	A	G13	25	BM	3.80€
63219740	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	4000 K	5240 lm	90 lm/W	58.5 W	Ja	A	G13	25	BM	3.65€
61029440	MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 UNP/25	4000 K	5240 lm	90 lm/W	58.5 W	Ja	A	G13	25	BM	3.65€
63225840	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	6500 K	5000 lm	81 lm/W	58.5 W	Ja	A	G13	25	BM	3.80€
70278440	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25	2700 K	1000 lm	67 lm/W	15.0 W	Ja	B	G13	25	BM	9.95€
70279140	MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25	3000 K	1000 lm	67 lm/W	15.0 W	Ja	B	G13	25	BM	9.70€
70280740	MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25	4000 K	1000 lm	67 lm/W	15.0 W	Ja	B	G13	25	BM	9.70€
55863340	MASTER TL-D Super 80 23W/830 1SL/25	3000 K	2050 lm	89 lm/W	23.0 W	Ja	A	G13	25	BM	10.15€
55870140	MASTER TL-D Super 80 23W/840 1SL/25	4000 K	2050 lm	89 lm/W	23.0 W	Ja	A	G13	25	BM	10.15€
55874940	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25	3000 K	3100 lm	86 lm/W	36.0 W	Ja	A	G13	25	BM	10.65€
55877040	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25	4000 K	3100 lm	86 lm/W	36 W	Ja	A	G13	25	BM	10.65€
55880040	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25	3000 K	3350 lm	88 lm/W	38.0 W	Ja	A	G13	25	BM	10.90€
55883140	MASTER TL-D Super 80 38W/840 1SL/25	4000 K	3350 lm	88 lm/W	38.0 W	Ja	A	G13	25	BM	10.90€
61598540	MASTER TL-D Super 80 70W/830 1SL/25	3000 K	6200 lm	89 lm/W	70.0 W	Ja	A	G13	25	BM	10.40€
61592340	MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25	4000 K	6200 lm	89 lm/W	70.0 W	Ja	A	G13	25	BM	10.40€
95381040	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25	4000 K	860 lm	63 lm/W	14.0 W	Ja	B	G13	25	BM	9.80€

Beeld-index

Index

MASTER TL-D Secura

Deze Philips TL-D-lamp heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door blauwe ringen aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van producten en mensen, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De lamp heeft een Surlyn-coating die UV-licht blokkeert en voldoet aan de HACCP-richtlijnen.

- Speciale beschermende coating rondom de lamp voorkomt dat producten verontreinigd raken in geval van onverhoopte lampbreuk. Bij inspecties is deze gemakkelijk te herkennen door twee blauwe ringen aan een uiteinde.
- Beschermt producten tegen verkleuring en smaakverlies dankzij 90% minder UV-straling.
- De armaturen voldoen aan relevante richtlijnen zoals HACCP en normen zoals ISO22000 en IEC61549; norm voor het bijeenhouden van lampfragmenten.
- Conform aan richtlijn IEC61549, norm voor het bijeenhouden van lampfragmenten.
- Conform relevante normen in de voedingsmiddelenindustrie zoals HACCP en ISO22000.
- Geen degeneratie onder invloed van temperatuur of UV straling.
- De coating blokkeert 90% van de UV-straling van de lamp.
- Volledig recyclebaar, inclusief de beschermende lampcoating.
- Betrekkelijk hoog rendement, zowel initieel als tijdens de lamplevensduur, met een goed lumenbehoud.
- Beschermende coating (Surlyn) rondom de lamp aangeduid met twee blauwe ringen aan een lampuiteinde. Deze lamp is NIET bedoeld voor toepassing in gesloten armaturen.
- Niet geschikt voor gesloten armaturen.
- Aanbevolen gebruik in combinatie met zelfstoppende lampregelsystemen.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Secura 36W/840 SLV/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Secura 58W/840 SLV/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
64010940	MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25	4000 K	1300 lm	72 lm/W	18 W	Ja	A	G13	25	BM	21.20€
64014740	MASTER TL-D Secura 36W/840 1SL/25	4000 K	3200 lm	89 lm/W	36.0 W	Ja	A	G13	25	BM	24.00€
64018540	MASTER TL-D Secura 58W/840 1SL/25	4000 K	5000 lm	85,5 lm/W	58.5 W	Ja	A	G13	25	BM	26.80€

Beeld-index
Index

MASTER TL-D HF Super 80

De MASTER TL-D HF Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp is ontworpen om te werken op speciale hoogfrequente elektronische VSA's. Hij is niet bestemd voor algemeen gebruik.

- Betrekkelijk hoog rendement, zowel initieel als tijdens de lamplevensduur
- Soepele start
- Stabiel gedrag bij gedimd werken in koele omgevingen
- Speciale lamp ontworpen om te werken op hoge frequentie
- Zeer efficiënte 3-bands fluorescentiecoating
- Lage kwikinhoud
- Er moet een speciaal elektronisch VSA worden gebruikt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 SLV/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 SLV/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 SLV/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 SLV/25	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
63147340	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 1SL/25	4000 K	1400 lm	87,5 lm/W	16.0 W	Ja	A	G13	25	BM	9.75€
63150340	MASTER TL-D HF Super 80 32W/830 1SL/25	3000 K	3200 lm	100 lm/W	32.0 W	Ja	A+	G13	25	BM	9.70€
63153440	MASTER TL-D HF Super 80 32W/840 1SL/25	4000 K	3200 lm	100 lm/W	32.0 W	Ja	A+	G13	25	BM	9.70€
63156540	MASTER TL-D HF Super 80 50W/830 1SL/25	3000 K	5000 lm	100 lm/W	50.0 W	Ja	A+	G13	25	BM	12.10€
63159640	MASTER TL-D HF Super 80 50W/840 1SL/25	4000 K	5000 lm	100 lm/W	50.0 W	Ja	A+	G13	25	BM	12.10€

Beeld-index Index

MASTER TL-D Xtreme

Deze MASTER TL-D Xtreme-lamp biedt een uiterst lange levensduur. Dit resulteert in extra lage lampkosten gedurende de levensduur. Hij is daardoor geschikt voor plaatsen waar lampvervanging duur is door hoge plafonds of verstoring van bedrijfsprocessen, en in toepassingen met lange brandcycli, zoals tunnels, booreilanden, productielijnen. Hij kan werken op bestaande VSA's of speciale HF Xtreme-VSA's.

- Uiterst langere levensduur tot 10 jaar resulteert in lagere onderhoudskosten, en lagere afval- en verwijderingskosten aan het einde van de levensduur
- Minder gedoe met vroegtijdige uitval
- Vergemakkelijkt de overstap van individuele naar groepsvervanging

- Extreem lange levensduur tot 10 jaar
- Lage kwikdosering in de markt voor lampen met lange lamplevensduur
- De langste levensduur wordt verkregen met speciaal ontworpen Philips HF Xtreme-VSA's
- Geen dimmen lager dan 30% om de levensduur te realiseren zoals die is gepubliceerd voor werking op 100%
- Lampvoet is voorzien van een x-vormige groene bodemplaat om de lamp te onderscheiden van andere fluorescentielampen
- Om de levensduur te realiseren die is gepubliceerd voor werking op 100%, mag niet lager gedimd worden dan 30%
- Om de gepubliceerde levensduur te realiseren, wordt bij gebruik op een elektromagnetisch VSA sterk aanbevolen alleen Philips S10 of S10E starters toe te passen (voor 18 W-types S2 of S2E) en bij lampvervanging nieuwe starters te installeren.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 18W/830 SLV	28	589,8	596,9	594,5	604,0
MASTER TL-D Xtreme 18W/840 SLV	28	589,8	596,9	594,5	604,0
MASTER TL-D Xtreme 18W/865 SLV	28	589,8	596,9	594,5	604,0
MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Xtreme 36W/865 SLV	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Xtreme 58W/830 SLV	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
54492640	MASTER TL-D Xtreme 18W/830 1SL/25	3000 K	1350 lm	76,3 lm/W	17.7 W	Ja	A	G13	25	BM	20.20€
54496440	MASTER TL-D Xtreme 18W/840 1SL/25	4000 K	1350 lm	76 lm/W	17.7 W	Ja	A	G13	25	BM	20.20€
89275140	MASTER TL-D Xtreme 18W/865 1SL/25	6500 K	1250 lm	70,6 lm/W	17.7 W	Ja	A	G13	25	BM	21.20€
55866440	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25	3000 K	3250 lm	90 lm/W	36.0 W	Ja	A	G13	25	BM	20.20€
55868840	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL	4000 K	3250 lm	90 lm/W	36.0 W	Ja	A	G13	25	BM	20.20€
89277540	MASTER TL-D Xtreme 36W/865 1SL/25	6500 K	3150 lm	88 lm/W	36.0 W	Ja	A	G13	25	BM	21.20€
55882440	MASTER TL-D Xtreme 58W/830 1SL/25	3000 K	5150 lm	88 lm/W	58.5 W	Ja	A	G13	25	BM	24.30€
55886240	MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25	4000 K	5150 lm	88 lm/W	58.5 W	Ja	A	G13	25	BM	24.30€
89279940	MASTER TL-D Xtreme 58W/865 1SL/25	6500 K	5000 lm	86 lm/W	58.5 W	Ja	A	G13	25	BM	25.45€

Beeld-index

Index

MASTER TL-D 90 De Luxe

Deze TL-D-lamp maakt kleuren op een natuurlijke manier rijk, diep en sterk. Dus zeer geschikt voor toepassingen die een hoog niveau van kleurherkenning vereisen: eerste hulp- en behandelkamers in ziekenhuizen, drukkerijen, juweliers, tandartsen, kappers, musea en winkels

- Zeer goede kleurweergave waardoor producten aantrekkelijker overkomen en kleuren rijk, diep en sterk naar voren komen zoals ze in daglicht doen
- Stelt klanten in staat over te schakelen op verbeterde kleurweergave-eigenschappen met (bijna) geen afname van lichtniveau
- Stelt klanten (in bepaalde segmenten) in staat zonder investering in nieuwe armaturen te voldoen aan de nieuwe Europese norm voor verlichting van werkplekken binnen (CEN 12464-1)
- Hoge-kwaliteit fluorescentiecoating voor verbeterde kleurweergave
- Gebruik van 3-bands fosforen voor een hoog rendement
- Renovatievervanger in bestaande armaturen voor standaard TL-D-lampen
- Verkrijgbaar in verschillende kleuraanduidingen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 SLV/10	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 SLV/10	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 SLV/10	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 SLV/10	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 SLV/10	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 SLV/10	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 SLV/10	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 SLV/10	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 SLV/10	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 SLV/10	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
88837225	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/930 1SL/10	3000 K	1200 lm	66,7 lm/W	18.0 W	Ja	B	G13	10	BM	8.40€
88839625	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10	4000 K	1200 lm	66,7 lm/W	18.0 W	Ja	B	G13	10	BM	8.40€
88843325	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL/10	5300 K	1150 lm	63,9 lm/W	18.0 W	Ja	B	G13	10	BM	8.40€
88846425	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10	6500 K	1150 lm	63,9 lm/W	18.0 W	Ja	B	G13	10	BM	8.40€
88856325	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930 1SL/10	3000 K	2800 lm	77,8 lm/W	36.0 W	Ja	A	G13	10	BM	8.85€
88858725	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/940 1SL/10	4000 K	2800 lm	77,8 lm/W	36.0 W	Ja	A	G13	10	BM	8.85€
88860025	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950 1SL/10	5300 K	2800 lm	77,8 lm/W	36.0 W	Ja	A	G13	10	BM	8.85€
88862425	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965 1SL/10	6500 K	2800 lm	77,8 lm/W	36.0 W	Ja	A	G13	10	BM	8.85€
88867925	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930 1SL/10	3000 K	4350 lm	74,4 lm/W	58.5 W	Ja	A	G13	10	BM	10.90€
88869325	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/940 1SL/10	4000 K	4600 lm	78,6 lm/W	58.5 W	Ja	A	G13	10	BM	10.90€
88871625	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950 1SL/10	5300 K	4550 lm	77,8 lm/W	58.5 W	Ja	A	G13	10	BM	10.90€
88873025	MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965 1SL/10	6500 K	4550 lm	77,8 lm/W	58.5 W	Ja	A	G13	10	BM	10.90€

Beeld-index Index

MASTER TL-D 90 Graphica

Deze TL-D-lamp heeft een uitstekende kleurweergave, wat hem zeer geschikt maakt voor het controleren van de kwaliteit van gedrukt materiaal in de grafische en drukwerkindustrie.

- Maakt de presentatie van kleuren uiterst realistisch
- Voldoet aan de strenge normen voor de grafische industrie zoals vastgelegd in standaard EN-12464
- Stelt klanten in staat over te schakelen op uitstekende kleurweergave-eigenschappen met een geringe afname van lichtniveau
- Hoge-kwaliteit fluorescentiecoating voor uitstekende kleurweergave en zeer nauwkeurig kleurpunt
- Gebruik van een mengsel van 3-bands fosforen en halofosfaten voor een hoog rendement
- Renovatievervanger in bestaande armaturen voor standaard TL-D-lampen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 SLV/10	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 SLV/10	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 SLV/10	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 SLV/10	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 SLV/10	28	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
88850125	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/950 1SL/10	5300 K	990 lm	52,8 lm/W	18.0 W	Ja	B	G13	10	BM	10.90€
88852525	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 1SL/10	6500 K	930 lm	51,7 lm/W	18 W	Ja	B	G13	10	BM	10.90€
88864825	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950 1SL/10	5300 K	2330 lm	65 lm/W	36.0 W	Ja	B	G13	10	BM	10.90€
88836525	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 1SL/10	6500 K	2100 lm	58,3 lm/W	36.0 W	Ja	B	G13	10	BM	10.90€
88875425	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950 1SL/10	5300 K	3750 lm	62,7 lm/W	58.5 W	Ja	B	G13	10	BM	13.15€
88877825	MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965 1SL/10	6500 K	3350 lm	57,3 lm/W	58.5 W	Ja	B	G13	10	BM	13.15€

Beeld-index
Index

MASTER TL-D Food

De TL-D Food-lamp laat vlees- en bakkerijproducten er vers en smakelijk uitzien. Hij kan worden toegepast voor verlichting van levensmiddelen slagerijen, bakkers, supermarkten enz.

- Laat vleesproducten en gevogelte er smakelijker uitzien.

- Spectrale verdeling optimaal afgestemd op het benadrukken van dieprode kleuren zoals die van vlees en gevogelte
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28	894,6	901,7	899,3	908,8
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28	589,8	596,9	594,5	604
MASTER TL-D Food 36W/79 SLV/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
MASTER TL-D Food 58W/79 SLV/25	28	1500	1507,1	1504,7	1514,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
70624940	MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25	3800 K	1300 lm	43 lm/W	30.0 W	Ja	B	G13	25	BM	14.30€
70621840	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25	3800 K	740 lm	41 lm/W	18.0 W	Ja	B	G13	25	BM	14.30€
70622540	MASTER TL-D Food 36W/79 1SL/25	3800 K	1750 lm	49 lm/W	36.0 W	Ja	B	G13	25	BM	14.30€
70623240	MASTER TL-D Food 58W/79 1SL/25	3800 K	2800 lm	48 lm/W	58.5 W	Ja	B	G13	25	BM	15.30€

Beeld-index Index

TL-D gekleurd

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

- Keuze uit aantrekkelijke kleuren

- De fluorescentiepoeders van rode en gele lampen zijn gemengd met een pigment voor het uitfilteren van ongewenste golflengten.
- Kan worden gebruikt met conventioneel of elektronisch VSA.
- Afhankelijk van het regel-VSA is dimmen mogelijk.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	28,0	589,8	596,9	594,5	604,0
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	28,0	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	28,0	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	28,0	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	28,0	1500,0	1507,1	1504,7	1514,2

TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

TL-D Colored 18W Blue 1SL/25

TL-D Colored 18W Green 1SL/25

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
72684140	TL-D Colored 18W Red 1SL/25		25 lm		18.0 W	Ja	E	G13	25	BL	19.95€
72748040	TL-D Colored 36W Red 1SL/25		55 lm		36.0 W	Ja	E	G13	25	BL	20.55€
95445940	TL-D Colored 58W Red 1SL/25		75 lm		58.5 W	Ja	E	G13	25	BL	24.00€
72687240	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25		700 lm		18.0 W	Ja	B	G13	25	BL	19.95€
72751040	TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25		1580 lm		36.0 W	Ja	B	G13	25	BL	20.55€
95447340	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25		2250 lm		58.5 W	Ja	B	G13	25	BL	24.00€
64298140	TL-D Colored 18W Green 1SL/25		1800 lm		18.0 W	Ja	A+	G13	25	BL	19.95€
64300140	TL-D Colored 36W Green 1SL/25		4300 lm		36.0 W	Ja	A+	G13	25	BL	21.00€
95449740	TL-D Colored 58W Green 1SL/25		6750 lm		58.5 W	Ja	A+	G13	25	BL	23.70€
72690240	TL-D Colored 18W Blue 1SL/25		400 lm		18.0 W	Ja	C	G13	25	BL	19.95€
72754140	TL-D Colored 36W Blue 1SL/25		960 lm		36.0 W	Ja	C	G13	25	BL	21.00€
95451040	TL-D Colored 58W Blue 1SL/25		1600 lm		58.5 W	Ja	C	G13	25	BL	22.65€

Beeld-index

Index

MASTER TL-E Circular Super 80

Deze cirkelvormige TL-lamp (buisdiameter 29 mm) maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor gebruik in een brede reeks armaturen voor uiteenlopende doeleinden, waaronder decoratieve, in 'menselijke' toepassingen zoals scholen, kantoren, winkels en woningen, en voor de verlichting van woonwijken.

- Create atmospheres from warm white to cool daylight
- Symmetrical, omnidirectional light distribution
- Standard colours with moderate colour rendering and varying colour designations
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	l (min)	l (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9	26,2	205,0	213,5	149,1	155,6
TL-E 32W/830 1CT/12	30,9	27,1	299,0	303,5	241,0	246,0
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9	27,1	299,0	303,5	241,0	246,0
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9	27,1	393,7	406,4	341,0	347,7
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9	27,1	393,7	406,4	341,0	347,7

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
84050600	TL-E 22W/840 1CT/12	4000 K	1285 lm	59 lm/W	22 W	Ja	B	G10Q G10q	12	BM	15.20€
55967815	TL-E 32W/830 1CT/12	3000 K	2375 lm	74 lm/W	32.0 W	Ja	A	G10Q G10q	12	BM	15.20€
55968515	TL-E 32W/840 1CT/12	4000 K	2375 lm	74 lm/W	32.0 W	Ja	A	G10Q G10q	12	BM	15.20€
28476115	TL-E 40W/830 1CT/12	3000 K	3200 lm	80 lm/W	40.0 W	Ja	A	G10Q G10q	12	BM	16.40€
28474715	TL-E 40W/840 1CT/12	4000 K	3200 lm	80 lm/W	40.0 W	Ja	A	G10Q G10q	12	BM	16.40€

Beeld-index Index

TL-M Rapid Start

De TL-M RS (Rapid Start) Super 80-lamp (buisdiameter 38 mm) levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-kleuren. De lamp heeft een externe siliconencoating en een externe ontsteekstrip. Hij is geschikt voor situaties waar lage temperaturen en hoge vochtigheid een snelle en stabiele ontsteking vereisen. Rapid Start-lampen kunnen ontstoken worden zonder starter.

- Efficiënte ontsteker voor snelle, probleemloze ontsteking bij lage temperaturen
- /80 kleuren hebben een betere kleurweergave (R_a>80) en efficiëntie dan standaardkleuren (R_a50-70)
- Creëert een kleurklimaat variërend van warm wit tot koud daglicht

- Snelstartende lampen (RS - Rapid Start)
- Uitwendige ontsteekstrip, via hoog-ohmse weerstand verbonden met een van de elektroden
- Beschikbaar in standaardkleuren met wisselende kleuraanduidingen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	40,5	589,8	596,9	594,5	604,0
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	40,5	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	40,5	1500	1507,1	1504,7	1514,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
72405240	TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	4000 K	1250 lm	64 lm/W	19.3 W	Ja	B	G13	25	BM	22.05€
72462540	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	4000 K	3100 lm	78 lm/W	39.5 W	Ja	A	G13	25	BM	22.05€
72522640	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	4000 K	5100 lm	80 lm/W	64.0 W	Ja	A	G13	25	BM	27.15€

Beeld-index Index

TL-M Rapid Start Standaardkleur

De TL-M RS (Rapid Start)-lamp (buisdiameter 38 mm) heeft een externe siliconencoating en een externe ontsteekstrip. Hij is geschikt voor situaties waar lage temperaturen en hoge vochtigheid een snelle en stabiele ontsteking vereisen, maar waar de kleurweergave niet belangrijk is. Rapid Start-lampen kunnen ontstoken worden zonder starter.

- Efficiënte ontsteker voor snelle, probleemloze ontsteking bij lage temperaturen
- /80 kleuren hebben een betere kleurweergave (R_a>80) en efficiëntie dan standaardkleuren (R_a50-70)
- Creëert een kleurklimaat variërend van warm wit tot koud daglicht

- Snelstartende lampen (RS - Rapid Start)
- Uitwendige ontsteekstrip, via hoog-ohmse weerstand verbonden met een van de elektroden
- Beschikbaar in standaardkleuren met wisselende kleuraanduidingen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 20W/33-640 SLV/25	40,5	589,8	596,9	594,5	604,0
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40,5	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6
TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	40,5	1500	1507,1	1504,7	1514,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
72372740	TL-M RS 20W/33-640 SLV/25	4100 K	1200 lm	62 lm/W	19.3 W	Ja	B	G13	25	BS	14.30€
72429840	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	4100 K	2850 lm	72 lm/W	39.5 W	Ja	A	G13	25	BS	14.30€
72486140	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	4100 K	4750 lm	74 lm/W	64.0 W	Ja	A	G13	25	BS	16.70€

Beeld-index Index

TL-X XL

De TL-X XL-lamp (buisdiameter 38 mm) heeft een verlangde levensduur en is voorzien van een interne ontsteekstrip voor starterloze elektromagnetische werking of hoogfrequente werking zonder voorverwarming. In combinatie met een speciale lamphouder worden alle mogelijke vonkeffecten tijdens ontsteken voorkomen. Deze lamp wordt gebruikt in brandvrije en extra beveiligde armaturen voor zowel binnen- als buitentoepassingen zoals de (petro-)chemische industrie, offshore, mijnbouw en elke locatie waar sporen van explosieve gassen aanwezig kunnen zijn.

- In combinatie met een speciale lamphouder wordt elke vonkvorming tijdens de ontsteking voorkomen
- Verlengde levensduur in vergelijking met standaard TL-lampen
- Wordt geleverd met interne ontsteekstrip voor starterloze EM-werking of HF-werking zonder voorverwarmen
- De speciale Fa6-lampvoet heeft een lange en dikke pin en vereist een speciale lamphouder
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5	574	592,5	589	611
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5	1183,5	1202	1198,5	1220,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
26135940	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	4100 K	940 lm	47 lm/W	20.0 W	Ja	B	FA6	25	BS	36.35€
26137340	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	4100 K	2300 lm	58 lm/W	39.0 W	Ja	B	FA6	25	BS	36.35€

Beeld-index Index

MASTER TL Mini 80 kleuren

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen waar een betere kleurweergave en rendement (dan standaardkleuren) are vereist zijn en waar de ruimte beperkt is, bijv. verlichting van hallen en trappenhuizen in appartementsgebouwen, ingebouwd in meubilair, spiegel- en kastverlichting, reclame- en noodverlichting.

- Goede kleurweergave (R_a>80)

- Kleine buisdiameters
- Zeer efficiënte 3-bands fluorescentiecoating
- Mogelijkheid van werking op DC-laagspanningsvoeding
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 6W/840 FAM/10X25BOX	16	212,1	219,2	216,8	226,3
MASTER TL Mini Super 80 8W/827 FAM/10X25BOX	16	288,3	295,4	293,0	302,5
MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX	16	288,3	295,4	293,0	302,5
MASTER TL Mini Super 80 8W/840 FAM/10X25BOX	16	288,3	295,4	293,0	302,5
MASTER TL Mini Super 80 13W/827 FAM/10X25BOX	16	516,9	524,0	521,6	531,1
MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX	16	516,9	524,0	521,6	531,1
MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX	16	516,9	524,0	521,6	531,1

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
89342027	MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM/10X25CC	4000 K	320 lm	53 lm/W	6.0 W	Ja	A	G5	25	BM	5.05€
70474027	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC	2700 K	470 lm	59 lm/W	7.1 W	Ja	A	G5	25	BM	5.95€
71638527	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC	3000 K	470 lm	59 lm/W	7.1 W	Ja	A	G5	25	BM	5.95€
71642227	MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC	4000 K	470 lm	59 lm/W	7.1 W	Ja	A	G5	25	BM	5.35€
70476427	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC	2700 K	1000 lm	77 lm/W	13.0 W	Ja	A	G5	25	BM	6.20€
71681127	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC	3000 K	1000 lm	77 lm/W	13.0 W	Ja	A	G5	25	BM	6.20€
71685927	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC	4000 K	1000 lm	77 lm/W	13.0 W	Ja	A	G5	25	BM	5.60€

Beeld-index Index

TL Mini Standaardkleuren

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. De TL Mini is ideaal voor toepassingen in een beperkte ruimte en waar kleurweergave en rendement niet de belangrijkste factoren zijn, zoals in oriëntatie-, reclame- en noodverlichting.

- Creëert sferen van warmwit tot koel daglicht.

- Compacte 16 mm TL-buizen met een relatief lage lichtstroom.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16	135,9	143,0	140,6	150,1
TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX	16	212,1	219,2	216,8	226,3
TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16	288,3	295,4	293,0	302,5
TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	16	288,3	295,4	293,0	302,5
TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	16	516,9	524,0	521,6	531,1
TL Mini 13W/54-765 FAM/10X25BOX	16	516,9	524,0	521,6	531,1

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
61568827	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	4100 K	140 lm	35 lm/W	4 W	Ja	B	G5	25	BS	4.20€
71583827	TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX	4100 K	260 lm	43 lm/W	6.0 W	Ja	B	G5	25	BS	4.20€
70473327	TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC	4100 K	410 lm	51 lm/W	7.1 W	Ja	A	G5	25	BS	4.00€
71628627	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	6200 K	340 lm	48 lm/W	7.1 W	Ja	A	G5	25	BS	4.20€
70475727	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX	4100 K	930 lm	71 lm/W	13.0 W	Ja	A	G5	25	BS	4.40€
71671227	TL Mini 13W/54-765 1FM/10X25CC	6200 K	740 lm	57 lm/W	13.0 W	Ja	A	G5	25	BS	4.90€

Beeld-index Index

TL Mini consumer products

They come in different wattages and colors with moderate (/33) to good (/827) light quality.

- Long lifetime
- Energy saving
- Color /827 radiates light which is comparable with incandescent lighting
- Small diameter tubes
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/827 1PP/10	16	288,3	295,4	293,0	302,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
62255625	TL MINI 8W/827 1PP/10	2700 K	470 lm	59 lm/W	7.1 W	Ja	A	G5	10	BM	5.75€

Beeld-index Index

Ecoclick Starters

Reeks eerste klas schakelstarters voor het ontsteken van fluorescentielampen met elektromagnetische VSA's.

- De enige starter die een snelle, gemakkelijke installatie biedt zonder extra benodigd gereedschap.
- Geen irritatie – zelfs stevig vastzittende starters kunnen gemakkelijk verwijderd worden.
- Milieuvriendelijke, recyclebaar concept (vrij van radioactieve stoffen en lood)
- Opnieuw ontworpen bovenkant van de huls met twee inkepingen voor gemakkelijke installatie waarin perfect de pinnen van een andere starter passen (gepatenteerde innovatie).
- Vrij van radioactiviteit (gepatenteerd) en lood (voldoet aan RoHS-eisen).
- Eersteklas betrouwbaarheid met meer dan 10.000 maal veilig schakelen.
- 2-pins ontsteker in kunststof (vlamvertragend polycarbonaat) huls, met radio-ontstoringscondensator van hoge kwaliteit.
- Goed gedefinieerde voorverwarmings- en piekspanning verzekeren een juiste ontsteking.

Product	C (max)	E (max)
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	40,3	21,5
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3	21,5
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT	40,3	21,5

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000

S16 70-125W 240V UNP/20X10CT

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
69750933	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT				4-22 W				25	BS	1.05€
90356331	S16 70-125W 240V UNP/20X10CT				70-125 W				10	BL	4.45€
69769133	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X25CT				4-65 W				25	BS	1.05€

Beeld-index Index

Safety & Comfort Starters

Reeks elektronische starters van eersteklas kwaliteit voor het ontsteken van fluorescentielampen die werken op conventionele elektromagnetische VSA's.

- S2E - S10E
- Lagere exploitatiekosten voor verlichting: - Elektronische starters schakelen lampen uit bij einde levensduur, en dat voorkomt overlast (geen geknipper), onnodig elektriciteitsverbruik en brandrisico./- Lampen gaan veel langer mee dankzij een volkomen soepel, knippervrij en snel opstarten. / -Langere servicelevensduur van de starter in vergelijking met conventionele starters
- Bijdrage aan een groen milieu (geen lood en geen radioactiviteit)

- S2E - S10E
- Volledig thermische veiligheidsbewaking voor het uitschakelen van defecte lampen of lampen die het einde van hun levensduur bereikt hebben
- Start onmiddellijk op zonder knipperen (nom. 2,3 s)
- Uitschakelcircuit beschermt de starter en tegen oververhitting van het regel-VSA
- Eersteklas betrouwbaarheid met 100.000 maal veilig schakelen
- Vrij van radioactiviteit (gepatenteerd) en lood (voldoet aan RoHS-eisen)
- 2-pins ontsteker in kunststof (vlamvertragend polycarbonaat) huls
- Toelopende top en inkeping voor gemakkelijke installatie
- SiS10
- Betrouwbare automatische afschakeling van defecte lampen en lampen die aan het einde van hun levensduur zijn
- Uitschakelcircuit beschermt de starter en tegen oververhitting van het regel-VSA
- Knop met 3x-herstartfunctie
- Eersteklas betrouwbaarheid met 10.000 maal veilig schakelen
- Vrij van radioactiviteit (gepatenteerd)
- 2-pins ontsteker in kunststof (vlamvertragend polycarbonaat) huls, met radio-ontstoringscondensator



Product	C (max)	E (max)
S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	40,3	21,5

S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
76498026	S2E 18-22W SER 220-240V BL UNP/20X25BOX				18-22 W				25	BS	5.55€
76497326	S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT				18-75 W				25	BS	5.55€

Beeld-index
Index

Starters voor Zonnebanklampen

Reeks starters met eersteklas kwaliteit voor het ontsteken van fluorescentielampen die werken op elektromagnetische VSA's

- Eenvoudig te installeren (‘click and switch’)
- Veilige ontsteking
- Milieuvriendelijk
- Smallere startervorm en twee extra inkepingen (gepatenteerde innovatie)
- Vlamvertragende componenten en UV-bestendige behuizing
- Loodvrij en geen radioactieve stoffen
- Vlamvertragende componenten
- UV-bestendige behuizing

BodyTone St 25-100W 220-240V UNP/20X25CT

BodyTone St 120-180W 230-240V UNP

Product	C (max)	E (max)
S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	40,3	21,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
90379226	S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT				115-140 W				25	BL	5.20€
90370926	BodyTone St 25-100W 220-240V UNP/20X25CT				25-100 W				25	BL	3.65€
90348826	BodyTone St 120-180W 230-240V UNP				120-180 W				25	BL	3.80€

Beeld-index
Index

MASTER PL-Electronic

MASTER-spaarlampen zonder extra afscherming – de perfecte keuze voor eindgebruikers die de beste prestaties en betrouwbaarheid eisen.

- Hoog energierendement van maar liefst éénvijfde van het energieverbruik van een gloeilamp voor dezelfde lichtopbrengst
- Zeer kleine afmetingen zorgen voor optimale passing, met name bij de lage wattage (<14W)
- Zeer hoge betrouwbaarheid tijdens de gehele levensduur, wat vooral van voordeel is, wanneer langdurige verlichting vereist en/of wanneer lampverwisseling lastig is
- Gemiddelde levensduur 15 keer langer dan die van gloeilampen
- Europese energie-efficiëntie-etikettering categorie A voor de complete serie
- Zeer goed lichtstroombehoud gedurende de gehele levensduur van de lamp
- Vrijwel constante lichtopbrengst (>90%) over aanbevolen temperatuurgebied dankzij amalgaamtechniek voor hoge wattages (>15W)
- Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het breken van een lamp invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileert u de kamer gedurende 30 minuten en ruimt u de scherven op, liefst met handschoenen aan. Doe ze in een gesloten plastic zak en breng deze naar de plaatselijke afvalverwijdering voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
- Compacte TL-lampen moeten worden behandeld als bijzonder afval en moeten naar de plaatselijke afvalverwijdering voor recycling worden gebracht. De Europese verlichtingsindustrie heeft een infrastructuur opgezet voor het recyclen van kwik, andere metalen, glas enz.

MASTER PLE-C
11W/827 E27 230-240V
1CT/6



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6	39,6	152,2	48,0



Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PLE-C 8W/827 E27 230-240V 1CT/6	28,0	119,2	40,3

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
26358200	MASTER PLE-C 8W/827 E27 230-240V 1CT/6	2700 K	432 lm	50 lm/W	8 W	Nee	A	E27	6	BM	14.45€
26368100	MASTER PLE-C 11W/827 E27 230-240V 1CT/6	2700 K	600 lm	55 lm/W	11 W	Nee	A	E27	6	BM	14.45€
75144710	MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6	2700 K	1500 lm	63 lm/W	23.0 W	Nee	A	E27	6	BM	16.50€

Beeld-index Index

GENIE

Functionele energiebesparende lamp, met licht van hoge kwaliteit en compact vormgeving. Deze lamp is klein genoeg om netjes overal te passen waar u extra helder licht nodig hebt in huis; maakt gemakkelijke vervanging mogelijk van de meeste gloeilampen overal in huis.

- Compacte energiebesparende lamp die netjes overal past waar extra verlichting nodig is.
- Bespaar geld en tijd met een laag energie verbruik in vergelijking met gloeilampen
- Snelle start van de verlichting en knippervrij.

- Energie besparend alternatief met een lange levensduur voor gloeilampen.
- Snel startende verlichting
- Aanbevolen omgevings temperatuur van 0 tot +50° C voor een constante lichtuitstoot.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat het breken van een lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een gesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
- Compacte fluorescentielampen moeten behandeld worden als speciaal afval, u dient ze naar de plaatselijke afvalverwerking brengen voor recycling. De Europese verlichtingsindustrie heeft een infrastructuur opgezet waarin kwik, andere metalen, glas enz. kunnen worden gerecycled.



Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6	36	140	48,5



Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 8W WW E27 220-240V 1PF/6	35,0	108	44,5

Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6



Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6	35,0	113	44,5



Product	D (max)	C (max)	F (max)
GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6	35,0	115	44,5

GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6

GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
80118010	GENIE 8W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	425 lm	53 lm/W	8 W	Nee	A	E27	6	BS	6.05€
80119710	GENIE 11W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	600 lm	55 lm/W	11 W	Nee	A	E27	6	BS	6.05€
80120310	GENIE 14W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	810 lm	58 lm/W	14 W	Nee	A	E27	6	BS	6.70€
80121010	GENIE 18W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	1100 lm	61 lm/W	18 W	Nee	A	E27	6	BS	6.70€
89713501	Genie 23W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	1450 lm	62 lm/W	23 W	Nee	A	E27	6	BS	6.70€
80115910	GENIE 8W WW E14 220-240V 1PF/6	2700 K	425 lm	53 lm/W	8 W	Nee	A	E14	6	BS	6.05€
80116610	GENIE 11W WW E14 220-240V 1PF/6	2700 K	600 lm	55 lm/W	11 W	Nee	A	E14	6	BS	6.05€

Beeld-index Index

MASTER PL-Electronic Polar

Energiebesparende MASTER-lampen met extra afscherming voor professioneel gebruik in buitentoepassingen

- Zeer goede prestaties in het gebied van lagere omgevingstemperaturen (de lamp geeft niet minder dan 90% van zijn nominale lichtopbrengst bij temperaturen tussen –20 en +40 ºC), wat de lamp bijzonder geschikt maakt voor buitentoepassingen
- Hoogste energie-efficiëntie, resulterend in een energieverbruik dat een vijfde bedraagt van dat van een gloeilamp met dezelfde gespecificeerde lichtopbrengst
- Hoogste betrouwbaarheid tijdens de hele levensduur, wat vooral voordelig is op plaatsen waar gedurende langere perioden licht nodig is en de lampen moeilijk vervangen kunnen worden
- Lang meegaand alternatief voor gloeilampen
- Amalgaamtechnologie biedt uitstekende, vrijwel constante lumenprestaties in een brede reeks omgevingstemperaturen
- De perfecte keuze voor eindgebruikers die de beste prestaties en betrouwbaarheid eisen
- Gemiddelde levensduur 15 maal langer dan die van een gloeilamp
- Zeer goed lumenbehoud tijdens de hele levensduur van de lamp
- Complete reeks voorzien van de unieke Philips 'bridged burner'-technologie
- Zeer lage kwikinhoud (≤2 mg)
- Europees energielabel Klasse A voor de totale reeks
- Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het breken van een lamp invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileert u de kamer gedurende 30 minuten en ruimt u de scherven op, liefst met handschoenen aan. Doe ze in een gesloten plastic zak en breng deze naar de plaatselijke afvalverwijdering voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
- Compacte TL-lampen moeten worden behandeld als bijzonder afval en moeten naar de plaatselijke afvalverwijdering voor recycling worden gebracht. De Europese verlichtingsindustrie heeft een infrastructuur opgezet voor het recyclen van kwik, andere metalen, glas enz.

Product	D (max)	C (max)	F (max)
MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6	50,8	158,0	48,0

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
66005310	MASTER PL-E Polar 23W/827 E27 1CH/6	2700 K	1485 lm	63 lm/W	23.0 W	Nee	A	E27	6	BM	22.40€

Beeld-index Index

Tornado T2

Energiebesparende lamp met hoge prestaties. Deze lamp is de beste combinatie van hoog energierendement en extra compact formaat. Een extra voordeel is zijn erg lange levensduur.

- Goede prestaties in een klein formaat
- Bespaart tot 85% energie en bespaart geld
- Gaat erg lang mee.

- Lange levensduur
- Groot aantal schakelcycli
- Lage kwikinhoud
- Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het breken van een lamp invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileert u de kamer gedurende 30 minuten en ruimt u de scherven op, liefst met handschoenen aan. Doe ze in een gesloten plastic zak en breng deze naar de plaatselijke afvalverwijdering voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
- Compacte TL-lampen moeten worden behandeld als bijzonder afval en moeten naar de plaatselijke afvalverwijdering voor recycling worden gebracht. De Europese verlichtingsindustrie heeft een infrastructuur opgezet voor het recyclen van kwik, andere metalen, glas enz.



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6	61,5	118,5	50,5



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 12W WW E14 220-240V 1PF/6	47,5	104,0	40,5



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 12W WW E27 220-240V 1PF/6	47,5	94,0	40,5



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 8W WW E27 220-240V 1PF/6	47,5	86,5	40,5



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6	47,5	96,5	40,5



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 20W WW E27 220-240V 1PF/6	56,5	116,0	47



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6	51,5	107,5	42,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
11708700	Tornado T2 8W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	505 lm	62 lm/W	8.0 W	Nee	A	E27	6	BS	8.20€
11698100	Tornado T2 12W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	741 lm	61 lm/W	12.0 W	Nee	A	E27	6	BS	8.20€
92578400	Tornado T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	970 lm	65 lm/W	15.0 W	Nee	A	E27	6	BS	8.90€
40517900	Tornado T2 20W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	1320 lm	67 lm/W	20 W	Nee	A	E27	6	BS	8.90€
11716200	Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6	2700 K	505 lm	62 lm/W	8.0 W	Nee	A	E14	6	BS	8.20€
11724700	Tornado T2 12W WW E14 220-240V 1PF/6	2700 K	741 lm	61 lm/W	12.0 W	Nee	A	E14	6	BS	8.20€
92594400	Tornado T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6	2700 K	1570 lm	67 lm/W	23.0 W	Nee	A	E27	6	BS	8.90€

Beeld-index
Index

MASTER PL-R Eco 4 Pin

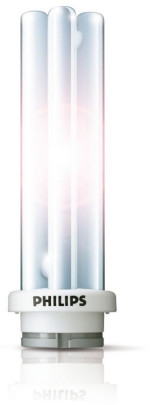

De MASTER PL-R Eco is een uiterst efficiënte compacte fluorescentielamp voor toepassing in downlights. Hij bestaat uit zes parallelle buizen met een nieuwe innovatieve 'druk en draai'-lampvoet, en is ontworpen om te werken op een elektronisch VSA. De MASTER PL-R Eco is voorzien van de originele brugtechnologie die door Philips is uitgevonden en gepatenteerd. Dit garandeert optimale prestaties in de toepassing en resulteert in significant hogere rendementen dan bij gewone compacte fluorescentielampen. Daar komt nog bij dat de MASTER PL-R Eco een meer dan tweemaal langere levensduur biedt dan een standaard compacte fluorescentielamp, dankzij zijn superieure lumenbehoud. De 'druk en draai'-lampvoet zorgt voor gemakkelijk en veilig (de)monteren en een stevige bevestiging in de armatuur.

- Bij vergelijkbare verlichtingsniveaus tot 50% lager energieverbruik in de toepassing vergeleken met 18 en 26 W PL-C/T-lampen werkend op elektromagnetische VSA's
- Bij vergelijkbare verlichtingsniveaus tot 25% lager energieverbruik in de toepassing vergeleken met 18 en 26 W PL-C/T-lampen werkend op elektronische VSA's
- Gemakkelijke plaatsing en vervanging van de lamp en stabiele bevestiging dankzij nieuwe 'druk en draai'-lampvoet

- 4-pins 'druk en draai'-lampvoet GR14q-1 zonder starter en condensator
- Maximale lichtopbrengst wordt bereikt bij ongeveer 35-40 °C in vrij brandende positie met de lampvoet naar boven
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- Extra lange levensduur en minder vroegtijdige uitval
- Zeer geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur
- Servicelevensduur van 19.000 uur
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-R Eco 14W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0	99,7	120,0	126,6
MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	99,7	120,0	126,6
MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	121,7	142,0	148,6

MASTER PL-R ECO 17W/830/4P 1CT/5X10BOX

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
26595170	MASTER PL-R ECO 14W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	1050 lm	72 lm/W	14.5 W	Ja	A	GR14Q-1 GR14q-1	50	BM	13.40€
26598270	MASTER PL-R ECO 14W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	1200 lm	72 lm/W	14.5 W	Ja	A	GR14Q-1 GR14q-1	50	BM	13.40€
26601970	MASTER PL-R ECO 17W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	1500 lm	70 lm/W	17.8 W	Ja	A	GR14Q-1 GR14q-1	50	BM	13.40€
26604070	MASTER PL-R ECO 17W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	1500 lm	70 lm/W	17.8 W	Ja	A	GR14Q-1 GR14q-1	50	BM	13.40€

Beeld-index

Index

MASTER PL-S 2 Pin

De MASTER PL-S is een efficiënte compacte laagvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt voor decoratieve en oriëntatiedoeleinden. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

- Optimale lichtprestaties bij een korte of lange werking per inschakeling
- Keuze uit meerdere lichtkleuren
- Goede kleurweergave (CRI >80)

- 2-pins lampvoet met een behuizing die de speciale snelstarter en de condensator bevat
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- Geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur
- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Beeld-index
Index

MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX	28	13	67	83	105
MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	28	13	67	83	105
MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	28	13	97	113	135
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	28	13	97	113	135
MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	28	13	129	145	167
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	28	13	129	145	167
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	28	13	198	214	235,8
MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	28	13	198	214	235,8

MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
26045170	MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	250 lm		5.4 W	Nee	B	G23	50	BM	3.50€
26048270	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	250 lm	48 lm/W	5.4 W	Nee	B	G23	50	BM	3.50€
26057470	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	400 lm	57 lm/W	7.1 W	Nee	B	G23	50	BM	3.15€
26062870	MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	400 lm	57 lm/W	7.1 W	Nee	B	G23	50	BM	3.15€
26065970	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	400 lm	57 lm/W	7 W	Nee	B	G23	50	BM	3.15€
26079670	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	600 lm	67 lm/W	8.7 W	Nee	A	G23	50	BM	3.15€
26084070	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	600 lm	67 lm/W	8.7 W	Nee	A	G23	50	BM	3.15€
26087170	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	4000 K	600 lm	67 lm/W	8.7 W	Nee	A	G23	50	BM	3.15€
26101470	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	900 lm	77 lm/W	11.6 W	Nee	A	G23	50	BM	3.15€
26106970	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	900 lm	77 lm/W	11.6 W	Nee	A	G23	50	BM	3.15€
26109070	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	900 lm	77 lm/W	11.6 W	Nee	A	G23	50	BM	3.15€

Beeld-index Index

MASTER PL-S 4 Pin

De MASTER PL-S is een efficiënte compacte laagvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt voor decoratieve en oriëntatiedoeleinden. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat leidt tot meer licht en een hoger rendement dan bij de gebogen technologie het geval is. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

- Optimale lichtprestaties bij een korte of lange werking per inschakeling
- Keuze uit meerdere lichtkleuren
- Goede kleurweergave (CRI >80)

- 4-pins lampvoet
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- Geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	28	13	66	83	89,1
MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX	28	13	66	83	89,1
MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	28	13	128	145	151,1
MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	28	13	128	145	151,1
MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	28	13	196	214	219,9
MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	28	13	196	214	219,9

MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
26051270	MASTER PL-S 5W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	250 lm	52 lm/W	5.4 W	Ja	A	2G7	50	BM	3.95€
26054370	MASTER PL-S 5W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	250 lm	52 lm/W	5.4 W	Ja	A	2G7	50	BM	3.95€
26076570	MASTER PL-S 7W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	400 lm	62 lm/W	7.1 W	Ja	A	2G7	50	BM	3.95€
26090170	MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	600 lm	73 lm/W	8.6 W	Ja	A	2G7	50	BM	3.55€
26093270	MASTER PL-S 9W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	600 lm	73 lm/W	8.6 W	Ja	A	2G7	50	BM	3.55€
26096370	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	600 lm	73 lm/W	8.6 W	Ja	A	2G7	50	BM	3.55€
26114470	MASTER PL-S 11W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	900 lm	80 lm/W	11.6 W	Ja	A	2G7	50	BM	3.55€
26119970	MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	900 lm	82 lm/W	11.6 W	Ja	A	2G7	50	BM	3.55€
26122970	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	900 lm	82 lm/W	11.6 W	Ja	A	2G7	50	BM	3.55€

Beeld-index Index

MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Dit is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen. MASTER PL-C Xtra-lampen bieden verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van een standaard MASTER PL-C-lamp, en hun zeer lage percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

- Minder gedoe en lagere onderhoudskosten en vereenvoudigen de overstap van individuele naar groepsvervanging
- Optimale lichtprestaties bij een lange werking per inschakeling
- Keuze uit meerdere lichtkleuren
- 2-pins lampvoet met een behuizing die de speciale snelstarter en de condensator bevat
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- Extra lange levensduur en minder vroegtijdige uitval
- Geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur
- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

MASTER PL-C XTRA 18W/830/2P 1CT/5X10BOX



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	130,7	149,0	171,4
MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	130,7	149,0	171,4
MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	109,7	128,0	150,4

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
89883870	MASTER PL-C XTRA 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	1800 lm	68 lm/W	26 W	Nee	B	G24D-3 G24d-3	50	BM	15.50€
89886970	MASTER PL-C XTRA 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	1800 lm	68 lm/W	26.5 W	Nee	B	G24D-3 G24d-3	50	BM	15.50€
89895170	MASTER PL-C XTRA 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	1200 lm	67 lm/W	17.9 W	Nee	B	G24D-2 G24d-2	50	BM	15.50€
95030770	MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	1200 lm	67 lm/W	17.9 W	Nee	B	G24D-2 G24d-2	50	BM	15.50€

Beeld-index Index

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

De MASTER PL-C Xtra is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen. MASTER PL-C Xtra-lampen bieden verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van een standaard MASTER PL-C-lamp, en hun zeer lage percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch HF-VSA met geïntegreerde voorverwarming en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

- Minder gedoe en lagere onderhoudskosten en vereenvoudigen de overstap van individuele naar groepsvervanging
- Optimale lichtprestaties bij een lange werking per inschakeling
- Keuze uit meerdere lichtkleuren

- 4-pins lampvoet
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- Extra lange levensduur en minder vroegtijdige uitval
- Geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

MASTER PL-C Xtra
18W/830/4P
1CT/5X10CC



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	130,7	149,0	163,9
MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	130,7	149,0	163,9
MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	109,7	128,0	142,9

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
89889070	MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	1800 lm	75 lm/W	26.0 W	Ja	A	G24Q-3 G24q-3	50	BM	17.10€
89892070	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	1800 lm	75 lm/W	26.0 W	Ja	A	G24Q-3 G24q-3	50	BM	17.10€
95033870	MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	1200 lm	73 lm/W	18.0 W	Ja	A	G24Q-2 G24q-2	50	BM	17.10€
95036970	MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	1200 lm	67 lm/W	18 W	Ja	A	G24Q-2 G24q-2	50	BM	17.10€

Beeld-index
Index

MASTER PL-C 2 Pin

De MASTER PL-C is een efficiënte compacte middenvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

- Optimale lichtprestaties bij een korte of lange werking per inschakeling
- Keuze uit meerdere lichtkleuren
- Goede kleurweergave (CRI >80)

- 2-pins lampvoet met een behuizing die de speciale snelstarter en de condensator bevat
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- Geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur
- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Beeld-index Index



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	75,5	95,0	117,4
MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	75,5	95,0	117,4
MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	75,5	95,0	117,4
MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	97,5	117,0	139,4
MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	97,5	117,0	139,4
MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	109,5	128,0	150,4
MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	109,5	128,0	150,4
MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	130,5	149,0	171,4
MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	130,5	149,0	171,4

MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
70681270	MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	600 lm	60 lm/W	10.0 W	Nee	B	G24D-1 G24d-1	50	BM	5.05€
70724670	MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	600 lm	60 lm/W	10.0 W	Nee	B	G24D-1 G24d-1	50	BM	4.80€
70498670	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	600 lm	60 lm/W	10.0 W	Nee	B	G24D-1 G24d-1	50	BM	4.80€
62081170	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	925 lm	69 lm/W	13.4 W	Nee	A	G24D-1 G24d-1	50	BM	5.05€
62084270	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	925 lm	69 lm/W	13.4 W	Nee	A	G24D-1 G24d-1	50	BM	4.80€
62086670	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	925 lm	69 lm/W	13.4 W	Nee	A	G24D-1 G24d-1	50	BM	4.80€
62091070	MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	3000 K	1200 lm	67 lm/W	17.9 W	Nee	B	G24D-2 G24d-2	50	BM	4.80€
62093470	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	1200 lm	67 lm/W	17.9 W	Nee	B	G24D-2 G24d-2	50	BM	4.80€
62095870	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	2700 K	1800 lm	68 lm/W	26.5 W	Nee	B	G24D-3 G24d-3	50	BM	5.05€
62098970	MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX	3000 K	1800 lm	68 lm/W	26.5 W	Nee	B	G24D-3 G24d-3	50	BM	4.80€
62100970	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	4000 K	1800 lm	68 lm/W	26.5 W	Nee	B	G24D-3 G24d-3	50	BM	4.80€

Beeld-index

Index

MASTER PL-C 4 Pin

De MASTER PL-C is een efficiënte compacte middenvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch HF-VSA met geïntegreerde voorverwarming en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

- Optimale lichtprestaties bij een korte of lange werking per inschakeling
- Keuze uit meerdere lichtkleuren
- Goede kleurweergave (CRI >80)

- 4-pins lampvoet
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- Geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

MASTER PL-C
26W/827/4P
1CT/5X10BOX



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	75,5	95,0	109,9
MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	75,5	95,0	109,9
MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	97,5	117,0	131,9
MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	97,5	117,0	131,9
MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	109,5	128,0	142,9
MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	109,5	128,0	142,9
MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	130,5	149,0	163,9
MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1	27,1	130,5	149,0	163,9

MASTER PL-C
18W/827/4P
1CT/5X10BOX

MASTER PL-C
13W/827/4P
1CT/5X10BOX

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
62329470	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	600 lm	60 lm/W	10.0 W	Ja	A	G24Q-1 G24q-1	50	BM	5.85€
62330070	MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	600 lm	60 lm/W	10.0 W	Ja	A	G24Q-1 G24q-1	50	BM	5.85€
62326370	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	925 lm	69 lm/W	13.0 W	Ja	A	G24Q-1 G24q-1	50	BM	6.15€
62331770	MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	900 lm	72 lm/W	13.0 W	Ja	A	G24Q-1 G24q-1	50	BM	5.85€
62332470	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	925 lm	69 lm/W	13.0 W	Ja	A	G24Q-1 G24q-1	50	BM	5.85€
62327070	MASTER PL-C 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	1200 lm	67 lm/W	16.5 W	Ja	A	G24Q-2 G24q-2	50	BM	6.15€
62333170	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.	3000 K	1200 lm	67 lm/W	16.5 W	Ja	A	G24Q-2 G24q-2	50	BM	5.85€
62334870	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	1200 lm	67 lm/W	18.0 W	Ja	A	G24Q-2 G24q-2	50	BM	5.85€
62328770	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	1800 lm	67 lm/W	26.0 W	Ja	A	G24Q-3 G24q-3	50	BM	6.15€
62335570	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	1800 lm	67 lm/W	26.0 W	Ja	A	G24Q-3 G24q-3	50	BM	5.85€
62336270	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	1800 lm	67 lm/W	26.0 W	Ja	A	G24Q-3 G24q-3	50	BM	5.85€

Beeld-index
Index

MASTER PL-T 2 Pin

De MASTER PL-T is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

- Optimale lichtprestaties bij een korte of lange werking per inschakeling
- Substantieel meer licht (circa 15% meer) per lichtpunt dan met andere, soortgelijke vormen
- Keuze uit meerdere lichtkleuren

- 2-pins lampvoet met een behuizing die de speciale snelstarter en de condensator bevat
- Voorzien van de brugtechnologie van Philips
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- Geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur
- Snel licht bij opstarten
- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	41	86,7	111,0	134,2
MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	41	86,7	111,0	134,2



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	41	71,8	96,0	119,2
MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	41	71,8	96,0	119,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
61050870	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC	3000 K	1200 lm		18.0 W	Nee	B	GX24D-2 GX24d-2	50	BM	10.15€
61061470	MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10CC	4000 K	1200 lm		18 W	Nee	B	GX24D-2 GX24d-2	50	BM	10.15€
61102470	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC	3000 K	1800 lm		26.0 W	Nee	B	GX24D-3 GX24d-3	50	BM	10.15€
61113070	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC	4000 K	1800 lm		26.0 W	Nee	B	GX24D-3 GX24d-3	50	BM	10.15€

Beeld-index Index

MASTER PL-T 4 Pin

De MASTER PL-T is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

- Optimale lichtprestaties bij een korte of lange werking per inschakeling
- Substantieel meer licht (circa 15%) per lichtpunt dan met andere, soortgelijke vormen
- Keuze uit meerdere lichtkleuren

- 4-pins lampvoet
- Voorzien van de brugtechnologie van Philips
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- Geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur
- Snel licht bij opstarten
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden zoals de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	41,0	86,7	111,0	126,7
MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0	86,7	111,0	126,7
MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	86,7	111,0	126,7
MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0	98,7	123,0	138,7
MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	98,7	123,0	138,7



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	41,0	71,7	96,0	111,7
MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0	71,7	96,0	111,7
MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	71,7	96,0	111,7

MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX	41,0	120,7	145,0	160,7
MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0	120,7	145,0	160,7
MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	120,7	145,0	160,7



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0	157,7	182,0	197,7
MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	157,7	182,0	197,7

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
55982170	MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	1200 lm		16.5 W	Ja	A	GX24Q-2 GX24q-2	50	BM	12.40€
61076870	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	1200 lm		16.5 W	Ja	A	GX24Q-2 GX24q-2	50	BM	11.85€
61099770	MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	1200 lm		16.5 W	Ja	A	GX24Q-2 GX24q-2	50	BM	11.85€
55993770	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC	2700 K	1800 lm		24.0 W	Ja	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	12.40€
61120870	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	1800 lm		24.0 W	Ja	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	11.85€
61125370	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	1800 lm		24.0 W	Ja	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	11.85€
55996870	MASTER PL-T 32W/827/4P 1CT/5X10BOX	2700 K	2400 lm		32.0 W	Ja	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	15.30€
61128470	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	2400 lm		32.0 W	Ja	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	14.55€
61131470	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	2400 lm		32.0 W	Ja	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	14.55€
56002570	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC	2700 K	3200 lm		41.0 W	Ja	A	GX24Q-4 GX24q-4	50	BM	15.30€
61134570	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	3200 lm		41.0 W	Ja	A	GX24Q-4 GX24q-4	50	BM	14.55€
61137670	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	3200 lm		41.0 W	Ja	A	GX24Q-4 GX24q-4	50	BM	14.55€
61140670	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	4300 lm		56.0 W	Ja	A	GX24Q-5 GX24q-5	50	BM	19.15€
61145170	MASTER PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	4300 lm		56.0 W	Ja	A	GX24Q-5 GX24q-5	50	BM	19.15€

Beeld-index Index

MASTER PL-T TOP 4 Pin

De MASTER PL-T TOP is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De amalgaamtechnologie van Philips garandeert optimale prestaties in toepassingen met een breed temperatuurbereik, wat significant hogere niveaus van lichtopbrengst en rendement mogelijk maakt. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

- Optimale verlichtingsprestaties over een breed temperatuurbereik dankzij Philips amalgaamtechnologie
- Warme herstart; gemiddelde lichtopbrengst bij herstarten na afkoelen bij lage temperaturen
- Keuze uit meerdere lichtkleuren
- 4-pins lampvoet
- Voorzien van de amalgaamtechnologie van Philips
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- Geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Beeld-index
Index



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10BOX	41	120,7	145,0	160,7
MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41	120,7	145,0	160,7
MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41	120,7	145,0	160,7



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	41	71,7	96,0	111,7
MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	41	71,7	96,0	111,7

MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10CC



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	41	86,7	111,0	126,7
MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	41	86,7	111,0	126,7
MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41	98,7	123,0	138,7



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	41	157,7	182,0	197,7
MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10BOX	41	157,7	182,0	197,7

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
88908970	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	1200 lm		18.0 W	Ja	A	GX24Q-2 GX24q-2	50	BM	13.60€
88941670	MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	1200 lm		18.0 W	Ja	A	GX24Q-2 GX24q-2	50	BM	13.60€
88944770	MASTER PL-T TOP 26W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	1800 lm		26.0 W	Ja	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	13.60€
88947870	MASTER PL-T TOP 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	1800 lm		26.0 W	Ja	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	13.60€
56023070	MASTER PL-T TOP 32W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	2400 lm		32.0 W	Ja	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	17.95€
56026170	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	2400 lm		32.0 W	Ja	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	17.95€
27208970	MASTER PL-T TOP 42W/827/4P 1CT/5X10CC	2700 K	3200 lm		38.0 W	Ja	A	GX24Q-4 GX24q-4	50	BM	19.25€
61004170	MASTER PL-T TOP 42W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	3200 lm		38.0 W	Ja	A	GX24Q-4 GX24q-4	50	BM	17.95€
61008970	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	3200 lm		42 W	Ja	A	GX24Q-4 GX24q-4	50	BM	17.95€
61022570	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC	3000 K	4300 lm		51.0 W	Ja	A	GX24Q-5 GX24q-5	50	BM	22.40€
61034870	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC	4000 K	4300 lm		57 W	Ja	A	GX24Q-5 GX24q-5	50	BM	22.40€

Beeld-index
Index

MASTER PL-T Xtra 4 Pin

De MASTER PL-T Xtra is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. MASTER PL-T Xtra-lampen leveren verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van standaard MASTER PL-T-lampen, en hun zeer geringe percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

- Extra lange levensduur
- Langere levensduur en minder vroegtijdige uitval leiden tot minder gedoe en lagere onderhoudskosten en vereenvoudigen de overstap van individuele naar groepsvervanging
- Optimale lichtprestaties bij een lange werking per inschakeling

- 4-pins lampvoet
- Voorzien van de Philips brugtechnologie.
- Extra lange levensduur en minder vroegtijdige uitval
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- Geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur
- Snel licht bij opstarten
- De lichttechnische en elektrotechnische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden o.a. door de omgevingstemperatuur, de brandstand en het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0	120,7	145,0	160,7
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	120,7	145,0	160,7



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0	157,7	182,0	197,7



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0	98,7	123,0	138,7
MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0	98,7	123,0	138,7

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
89740470	MASTER PL-T XTRA 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	2230 lm	75 lm/W	32.0 W	Ja	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	31.35€
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	2300 lm	75 lm/W	32.0 W	Ja	A	GX24Q-3 GX24q-3	50	BM	31.35€
89746670	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	3200 lm	74 lm/W	41.0 W	Ja	A	GX24Q-4 GX24q-4	50	BM	31.35€
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	4000 K	3200 lm	74 lm/W	41.0 W	Ja	A	GX24Q-4 GX24q-4	50	BM	31.35€
89752770	MASTER PL-T XTRA 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	3000 K	4300 lm	75 lm/W	56.0 W	Ja	A	GX24Q-5 GX24q-5	50	BM	40.10€

Beeld-index Index

MASTER PL-L 4 Pin

De MASTER PL-L is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt in plafondarmaturen voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

- Optimale lichtprestaties bij een korte of lange werking per inschakeling
- Lange levensduur en duurzame lichtopbrengst
- Keuze uit meerdere lichtkleuren

- 4-pins lampvoet
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- Geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door de het toegepaste VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25	39,0	18,0	194,2	220	226,6
MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	39,0	18,0	194,2	220	226,6
MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	194,2	220	226,6
MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	39,0	18,0	289,2	315	321,6
MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	289,2	315	321,6
MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25	39,0	18,0	289,2	315	321,6
MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	39,0	18,0	384,2	410	416,6
MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	384,2	410	416,6
MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25	39,0	18,0	384,2	410	416,6
MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	509,2	535	541,6
MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	509,2	535	541,6
MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	539,2	565	571,6

MASTER PL-L
40W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L
24W/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L
36W/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L
55W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L
80W/830/4P 1CT/25

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
70667640	MASTER PL-L 18W/827/4P 1CT/25	2700 K	1200 lm	67 lm/W	18.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	9.95€
70668340	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	3000 K	1200 lm	67 lm/W	18.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	8.80€
70669040	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	4000 K	1200 lm	67 lm/W	18.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	8.80€
70670640	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	2700 K	1800 lm	75 lm/W	24.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	9.95€
70671340	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25	3000 K	1800 lm	75 lm/W	24.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	8.80€
70672040	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25	4000 K	1800 lm	75 lm/W	24.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	8.80€
63517440	MASTER PL-L 24W/865/4P 1CT/25	6500 K	1800 lm	73 lm/W	24.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	9.95€
70673740	MASTER PL-L 36W/827/4P 1CT/25	2700 K	2900 lm	81 lm/W	36.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	9.95€
70674440	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	3000 K	2900 lm	81 lm/W	36 W	Ja	A	2G11	25	BM	8.80€
70675140	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	4000 K	2900 lm	81 lm/W	36.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	8.80€
63520440	MASTER PL-L 36W/865/4P 1CT/25	6500 K	2900 lm	80 lm/W	36 W	Ja	A	2G11	25	BM	9.95€
61094240	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	3000 K	3500 lm	88 lm/W	40.0 W	Ja	A+	2G11	25	BM	11.95€
61097340	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	4000 K	3500 lm	88 lm/W	40 W	Ja	A+	2G11	25	BM	11.95€
61541140	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	3000 K	4800 lm	87 lm/W	55 W	Ja	A	2G11	25	BM	10.45€
61542840	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	4000 K	4800 lm	87 lm/W	55.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	10.45€
86708740	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25	3000 K	6000 lm	75 lm/W	80 W	Ja	A	2G11	25	BM	14.95€
86712440	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25	4000 K	6000 lm	75 lm/W	80.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	14.95€

Beeld-index
Index

MASTER PL-L Polar 4 Pin

MASTER PL-L Polar is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt voor toepassingen met lagere temperaturen, zoals buitenverlichting en koelhuizen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in toepassingen met lagere temperaturen. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

- Optimale lichtprestaties bij een korte of lange werking per inschakeling voor toepassing bij lage temperaturen
- Lange levensduur en duurzame lichtopbrengst
- Keuze uit meerdere lichtkleuren
- 4-pins lampvoet
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- Geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door de het toegepaste VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 24W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	290	315	321,6

MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L POLAR 36W/840/4P 1CT/25

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
26156440	MASTER PL-L POLAR 24W/840/4P 1CT/25	4000 K	1800 lm	75 lm/W	24.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	10.85€
26160140	MASTER PL-L POLAR 36W/840/4P 1CT/25	4000 K	2900 lm	81 lm/W	36.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	10.85€
26164940	MASTER PL-L POLAR 55W/840/4P 1CT/25	4000 K	4800 lm	87 lm/W	55 W	Ja	A	2G11	25	BM	12.90€

Beeld-index Index

MASTER PL-L Xtra 4 Pin

De MASTER PL-L Xtra is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt in plafondarmaturen voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. MASTER PL-L Xtra-lampen leveren verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van standaard MASTER PL-L-lampen, en hun zeer geringe percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

- Minder gedoe en lagere onderhoudskosten en vereenvoudigen de overstap van individuele naar groepsvervanging
- Optimale lichtprestaties bij een lange werking per inschakeling
- Keuze uit meerdere lichtkleuren

- 4-pins lampvoet
- Extra lange levensduur en minder vroegtijdige uitval
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- Geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door de het toegepaste VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

MASTER PL-L XTRA 24W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L XTRA 55W/830/4P 1CT/25



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Xtra 36W/830/4P 1CT/25	39,0	18,0	384,2	410	416,6
MASTER PL-L Xtra 36W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	384,2	410	416,6
MASTER PL-L XTRA 24W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	290	315	321,6
MASTER PL-L Xtra 55W/840/4P 1CT/25	39,0	18,0	509,2	535	541,6

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
89758940	MASTER PL-L XTRA 36W/830/4P 1CT/25	3000 K	2900 lm	81 lm/W	36.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	13.90€
89760240	MASTER PL-L XTRA 36W/840/4P 1CT/25	4000 K	2900 lm	81 lm/W	36.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	13.90€
26767240	MASTER PL-L XTRA 24W/830/4P 1CT/25	3000 K	1800 lm	75 lm/W	24 W	Ja	A	2G11	25	BM	13.90€
26770240	MASTER PL-L XTRA 24W/840/4P 1CT/25	4000 K	1800 lm	75 lm/W	24.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	13.90€
89762640	MASTER PL-L XTRA 55W/830/4P 1CT/25	3000 K	4800 lm	87 lm/W	55.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	16.10€
89764040	MASTER PL-L XTRA 55W/840/4P 1CT/25	4000 K	4800 lm	87 lm/W	55.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	16.10€

Beeld-index

Index

MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin

MASTER PL-L Xtra Polar is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt voor toepassingen met lagere temperaturen, zoals buitenverlichting en koelhuizen. MASTER PL-L Xtra Polar-lampen bieden verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal zo lang is als die van een standaard MASTER PL-L-lamp, en hun zeer lage percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

- Minder gedoe en lagere onderhoudskosten en vereenvoudigen de overstap van individuele naar groepsvervanging
- Optimale lichtprestaties bij een korte of lange werking per inschakeling voor toepassing bij lage temperaturen
- Keuze uit meerdere lichtkleuren

- 4-pins lampvoet
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- Extra lange levensduur en minder vroegtijdige uitval
- Geringe afname van lichtopbrengst tijdens de lamplevensduur
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door de het toegepaste VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L XTRA POLAR 24W/830/4P 1CT/25	39,0	18,0	290	315	321,6

MASTER PL-L XTRA POLAR 36W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L XTRA POLAR 55W/830/4P 1CT/25

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
26772640	MASTER PL-L XTRA POLAR 24W/830/4P 1CT/25	3000 K	1800 lm	75 lm/W	24.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	15.05€
26776440	MASTER PL-L XTRA POLAR 36W/830/4P 1CT/25	3000 K	2900 lm	81 lm/W	36.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	15.05€
26784940	MASTER PL-L XTRA POLAR 55W/830/4P 1CT/25	3000 K	4800 lm	87 lm/W	55.0 W	Ja	A	2G11	25	BM	16.90€

Beeld-index Index

PL-Q 2 Pin

PL-Q is een efficiënte compacte fluorescentielamp met een vierkante vorm, die typisch wordt gebruikt in armaturen voor decoratieve verlichting. Naast het voordeel van een energiezuinige werking biedt hij ook ontwerpvrijheid, in het bijzonder voor vlakke plafond- en wandarmaturen, dankzij zijn geringe inbouwhoogte en gelijkmatige lichtverdeling. De 2-pins uitvoering is ontworpen voor gebruik met elektromagnetische VSA's.

- Geringe inbouwhoogte
- Keuze uit meerdere lichtkleuren
- Goede kleurweergave (CRI >80)

- 2-pins lampvoet met een behuizing die de speciale snelstarter en de condensator bevat
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	40	13,7	27,0	138	49	40,5	135
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	40	13,7	27,0	138	49	40,5	135
PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	40	13,7	27,0	138	49	40,5	135

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
26965225	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	2700 K	1050 lm	66,6 lm/W	16.0 W	Nee	B	GR8	10	BM	10.65€
26987425	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	3000 K	1050 lm	66,6 lm/W	16.0 W	Nee	B	GR8	10	BM	10.65€
26966925	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	3500 K	1050 lm	66,6 lm/W	16.0 W	Nee	B	GR8	10	BM	10.65€

Beeld-index Index

PL-Q Pro 4 Pin

PL-Q is een efficiënte compacte fluorescentielamp met een vierkante vorm, die typisch wordt gebruikt in armaturen voor decoratieve verlichting. Naast het voordeel van een energiezuinige werking biedt hij ook ontwerpvrijheid, in het bijzonder voor vlakke plafond- en wandarmaturen, dankzij zijn geringe inbouwhoogte en gelijkmatige lichtverdeling. De 4-pins uitvoering is ontworpen voor gebruik met elektronische VSA's.

- Geringe inbouwhoogte
- Keuze uit meerdere lichtkleuren
- Goede kleurweergave (CRI >80)
- 4-pins lampvoet
- Trifosfor-fluorescentietechnologie
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/827/4P 1CT/10BOX	40	13,7	27,5	138	49	40,5	135
PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX	40	13,7	27,5	138	49	40,5	135
PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX	40	13,7	27,5	138	49	40,5	135
PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX	46,5	18,9	33	203	76	41	200
PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX	46,5	18,9	33	203	76	41	200
PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX	46,5	18,9	33	203	76	41	200
PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX	46,5	18,9	33	203	76	41	200
PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX	46,5	18,9	33	203	76	41	200
PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	46,5	18,9	33	203	76	41	200
PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX	46,5	18,9	33	203	76	41	200
PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	46,5	18,9	33	203	76	41	200

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
26988125	PL-Q 16W/827/4P 1CT/10	2700 K	1050 lm	66,6 lm/W	16.0 W	Ja	A	GR10Q GR10q	10	BM	10.65€
26989825	PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX	3000 K	1050 lm	66,6 lm/W	16.0 W	Ja	A	GR10Q GR10q	10	BM	10.65€
27206525	PL-Q 16W/835/4P 1CT/10BOX	3500 K	1050 lm	66,6 lm/W	16.0 W	Ja	A	GR10Q GR10q	10	BM	10.65€
26991125	PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX	2700 K	2050 lm	73,2 lm/W	24.8 W	Ja	A	GR10Q GR10q	10	BM	15.45€
26992825	PL-Q 28W/830/4P 1CT/10BOX	3000 K	2050 lm	73,2 lm/W	24.8 W	Ja	A	GR10Q GR10q	10	BM	15.45€
26967625	PL-Q 28W/835/4P 1CT/10BOX	3500 K	2050 lm	73,2 lm/W	24.8 W	Ja	A	GR10Q GR10q	10	BM	15.45€
26993525	PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX	4000 K	2050 lm	73,2 lm/W	24.8 W	Ja	A	GR10Q GR10q	10	BM	15.45€
27171625	PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX	2700 K	2850 lm	75 lm/W	35.5 W	Ja	A	GR10Q GR10q	10	BM	17.25€
27172325	PL-Q 38W/830/4P 1CT/10BOX	3000 K	2850 lm	75 lm/W	35.5 W	Ja	A	GR10Q GR10q	10	BM	17.25€
27173025	PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX	3500 K	2850 lm	75 lm/W	35.5 W	Ja	A	GR10Q GR10q	10	BM	17.25€
27174725	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	4000 K	2850 lm	75 lm/W	35.5 W	Ja	A	GR10Q GR10q	10	BM	17.25€

Beeld-index

Index

MASTERColour CDM-T Elite

Enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

- Bundel van sprankelend wit licht met hoge intensiteit laat de koopwaar er onweerstaanbaar uitzien
- Stabiele kleur en lumenopbrengst gedurende de levensduur houden uw winkel het ene seizoen na het andere aantrekkelijk
- Laagste totale gebruikskosten door hoog energierendement (hetzelfde licht, minder energie of dezelfde energie, meer licht) en lange levensduur

- Helder, sprankelend wit licht
- Uitstekende kleurweergave, met extra rood
- Hoog energierendement met weergaloos lumenbehoud
- Stabiele kleurprestaties gedurende de levensduur
- UV-blokkerend glas
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 en 70 W mogen ook gebruikt worden met een elektromagnetisch VSA.
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Beeld-index
Index



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	20	9	55	57	56	110

MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT	20	8,5	55	57	56	110
MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	20	8,5	55	57	56	110
MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20	6	55	57	56	103
MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	20	5,2	55	57	56	103
MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20	7,75	55	57	56	103



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	20	4		55	57	56	103

MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
23178300	MASTERColour CDM-T Elite 100W/942 G12 1CT	4200 K	10500	105 lm/W	100 W	Nee	A+	G12	12	BM	44.05€
87169200	MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	3000 K	11000	110 lm/W	100.0 W	Nee	A+	G12	12	BM	37.10€
20159500	MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	4200 K	5000	100 lm/W	50 W	Nee	A+	G12	12	BM	38.95€
93060300	MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	3000 K	5450	108 lm/W	50 W	Nee	A+	G12	12	BM	37.10€
21312915	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12	3000 K	15000	100 lm/W	149 W	Nee	A+	G12	12	BM	37.10€
87156200	MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12	3000 K	1800	90 lm/W	20.0 W	Nee	A+	G12	12	BM	34.60€
91137400	MasterC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	3000 K	4050	98 lm/W	39.0 W	Nee	A+	G12	12	BM	33.40€
16364000	MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	4200 K	3850	98 lm/W	39.0 W	Nee	A+	G12	12	BM	35.05€
91141100	MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	3000 K	7800	103 lm/W	73 W	Nee	A+	G12	12	BM	33.40€
16362600	MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	4200 K	7500	100 lm/W	73 W	Nee	A+	G12	12	BM	35.05€

Beeld-index

Index

MASTERColour CDM-T

Serie compacte gasontladingslampen met hoge lichtopbrengst en optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten

- Stabiele kleur gedurende de gehele levensduur
- Lage gebruikskosten dankzij hoog lamprendement
- Lange levensduur vergeleken met gloei- en halogeen- en zelfs traditionele kwarts metaalhalogenidelampen
- Warmwitte (3000K) of helderwitte (4200K) kleurindruk
- Goede (3000K: R_a>80) tot uitstekende (4200K: R_a>90) kleurweergave
- Hoge bundelintensiteit dankzij kleine axiale ontladingsboog en compacte lampafmetingen
- Universele brandstand
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's, behalve de 35 W/942- en 20 W-lampen, die gebruikt moeten worden met elektronische VSA´s.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Beeld-index
Index

MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT

MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20	0,75 in	7	55	57	56	103
MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20	0,75 in	6	55	57	56	103
MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20	0,75 in	5	55	57	56	103
MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	20	0,75 in	8	55	57	56	110



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	25	12,3	71,5	73,5	72,5	135
MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	25	12,3	71,5	73,5	72,5	135

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	3000 K	6500	88 lm/W	73 W	Nee	A+	G12	12	BM	31.15€
19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	4200 K	6300	86 lm/W	73 W	Nee	A+	G12	12	BM	32.70€
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	3000 K	3150	79 lm/W	39 W	Nee	A	G12	12	BM	31.15€
21126215	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	4200 K	3100	77 lm/W	39 W	Nee	A	G12	12	BM	32.70€
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	3000 K	13600	90 lm/W	147 W	Nee	A+	G12	12	BM	31.15€
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	4200 K	12000	84 lm/W	147 W	Nee	A	G12	12	BM	32.70€
20801915	MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	3000 K	27540	111 lm/W	249 W	Nee	A+	G12	12	BM	186.00€
21112515	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	4200 K	26000	105 lm/W	247 W	Nee	A+	G12	12	BM	186.00€

Beeld-index

Index

MASTERColour CDM-TC Elite

Compacte enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

- Bundel van sprankelend wit licht met hoge intensiteit laat de koopwaar er onweerstaanbaar uitzien
- Stabiele kleur en lumenopbrengst gedurende de levensduur houden uw winkel het ene seizoen na het andere aantrekkelijk
- Laagste totale gebruikskosten door hoog energierendement (hetzelfde licht, minder energie of dezelfde energie, meer licht) en lange levensduur

- Helder, sprankelend wit licht
- Uitstekende kleurweergave, met extra rood
- Hoog energierendement met weergaloos lumenbehoud
- Stabiele kleurprestaties gedurende de levensduur
- UV-blokkerend glas
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Beeld-index
Index

MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	15	0,55 in	4	51	53	52	85



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	15	7,1	51	53	52	85
MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15	6	51	53	52	85
MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	15	5,2	51	53	52	85
MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15	7,75	51	53	52	85

MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
20163200	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	4200 K	5100	102 lm/W	50.0 W	Nee	A+	G8.5	12	BM	41.10€
93062700	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	3000 K	5400	108 lm/W	50.0 W	Nee	A+	G8.5	12	BM	39.15€
87158600	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	2980 K	1800	90 lm/W	20 W	Nee	A+	G8.5	12	BM	33.40€
91149700	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	3000 K	4000	102 lm/W	39.0 W	Nee	A+	G8.5	12	BM	35.25€
16366400	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	4200 K	3800	97 lm/W	39.0 W	Nee	A+	G8.5	12	BM	37.00€
91153400	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	3000 K	7800	107 lm/W	73.0 W	Nee	A+	G8.5	12	BM	35.25€
16368800	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	4200 K	7450	102 lm/W	73.0 W	Nee	A+	G8.5	12	BM	37.00€

Beeld-index Index

MASTERColour CDM-TC

De meest compacte gasontladingslampen in de Mastercolour-serie met een optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten

- Lange lamplevensduur vergeleken met gloei- , halogeen- en zelfs traditionele kwarts metaalhalogenidelampen
- Ballon van kwartsglas met UV-block voor verminderd gevaar van verkleuring
- Stabiele kleurindruk gedurende de gehele levensduur
- Warmwitte (3000K) of helderwitte (4200K) kleurindruk, goede kleurweergave (R_a>80)
- CDM-TC /830 is de kleinste CDM lamp
- Universele brandstand
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 830 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Beeld-index
Index



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15	0,5 in	7	51	53	52	85



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15	0,5 in	5	51	53	52	85
MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15	0,5 in	5	51	53	52	85



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15	5	51	53	52	85

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	3000 K	3000	79 lm/W	39.0 W	Nee	A	G8.5	12	BM	33.40€
20957315	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	4200 K	3000	79 lm/W	39.0 W	Nee	A	G8.5	12	BM	35.05€
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	3000 K	6500	88 lm/W	73 W	Nee	A+	G8.5	12	BM	33.40€
21275715	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	4200 K	5900	79 lm/W	73 W	Nee	A	G8.5	12	BM	35.05€

Beeld-index

Index

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Miniatuur enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

- Bundel van sprankelend wit licht met hoge intensiteit laat de koopwaar er onweerstaanbaar uitzien
- Laagste totale gebruikskosten door hoog energierendement (hetzelfde licht, minder energie of dezelfde energie, meer licht) en lange levensduur
- Past in kleine armaturen die minder zichtbaar zijn

- Helder, sprankelend wit licht
- Uitstekende kleurweergave, met extra rood
- Hoog energierendement met weergaloos lumenbehoud
- Stabiele kleurprestaties gedurende de levensduur
- Mini-formaat
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Gebruik voor 50 W alleen elektronische VSA's van Philips
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	D	O L (min)	L (max)	L C (max)
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3	0,5 in	3,4	28	32 30	56,7
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3	0,5 in	4,7	28	32 30	56,7

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	3000 K	1800	90 lm/W	20.0 W	Nee	A+	GU6.5	12	BM	60.30€
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	3000 K	4000	102 lm/W	39.0 W	Nee	A+	GU6.5	12	BM	53.45€

Beeld-index Index

MASTERColour CDM-Tm Mini

Miniatuur enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert

- Bundel van sprankelend wit licht met hoge intensiteit laat de koopwaar er onweerstaanbaar uitzien
- Stabiele kleur en lumenopbrengst gedurende de levensduur houden uw winkel het ene seizoen na het andere aantrekkelijk
- Past in kleine armaturen die minder zichtbaar zijn

- Helder, sprankelend wit licht
- Uitstekende kleurweergave, met extra rood
- Hoog rendement
- Stabiele kleurprestaties gedurende de levensduur
- UV-blokkerend glas
- Mini-formaat
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Gebruik voor de 20 W PGJ5-lamp alleen het elektronische VSA HID PV mini PGJ5 20 W van Philips
- Gebruik voor de 35 W PGJ5-lamp alleen het elektronische VSA HID PV mini PGJ5 35 W van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12



Product	D (max)	D O	L (min)	L (max)	L C (max)
MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12	13,3	0,44 in 3	22,3	22,9	22,6 52

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	3000 K	1650	75 lm/W	22.0 W	Nee	A	PGJ5	12	BM	60.25€
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	3000 K	3000	77 lm/W	39.0 W	Nee	A	PGJ5	12	BM	60.25€

Beeld-index

Index

MASTERColour CDM-TP

Buisvormige gasontladingslampen van gehard glas met optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten

- Lage gebruikskosten dankzij hoog lamprendement
- Lange lamplevensduur vergeleken met gloei-, halogeen- en zelfs traditionele kwarts metaalhalogenidelampen
- Beperkte stralingswarmte verbetert comfort voor klanten en winkelpersoneel
- Warmwitte (3000K) of helderwitte kleurindruk (4200K)
- Goede (3000K: R_a>80) tot uitstekende (4200K: R_a>90) kleurweergave
- Hoge bundelintensiteit dankzij kleine axiale ontladingsbuis
- Dubbele kwartshulzen met UV-block en hardglazen buitenballon
- Universele brandstand
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12	32,00	6	89	93	91	149
MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	32,00	7	89	93	91	149

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
20113315	MASTERColour CDM-TP 70W/842 PG12-2 1CT/12	4200 K	5600	76 lm/W	74.0 W	Nee	A+	PG12-2	12	BM	92.90€
20127015	MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	3000 K	6000	82 lm/W	73.0 W	Nee	A+	PG12-2	12	BM	92.90€

Beeld-index Index

MASTERColour CDM-TD

Een assortiment compacte tweekneeps ontladingslampen met hoog rendement en een stabiele kleur gedurende de levensduur met helder, sprankelend licht.

- Stabiele kleuren gedurende de levensduur.
- Hoge lumen/watt verhouding leidt tot lage bedrijfskosten en geringe warmteontwikkeling. Dit zorg voor lagere bedrijfskosten en hogere lichtkwaliteit in vergelijking met standaard kwarts-metaalhalogeenlampen (MHN-TD)
- Lange levensduur in vergelijking met halogeen-, kwarts-metaalhalogeen- (MHN-TD) en gloeilampen
- Helder wit licht
- Superieure kleurkwaliteit
- Renovatievervanger in tweekneeps armaturen voor kwarts-metaalhalogeenlampen (MHN-TD) die het mogelijk maakt de bedrijfskosten te verlagen en de kleurkwaliteit te verbeteren
- Brandstand horizontaal ±45°
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22	0,75 in	8	119,63
MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22	0,75 in	7	119,63
MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	25	0,875 in	10	137,43

MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	3000 K	6000 lm	85 lm/W	71.0 W	Nee	A	RX7S RX7s	12	BM	29.10€
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	4200 K	5600 lm	80 lm/W	71.0 W	Nee	A	RX7S RX7s	12	BM	29.10€
19784915	MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	3000 K	13250 lm	91 lm/W	145.0 W	Nee	A+	RX7S RX7s	12	BM	31.70€
20025915	MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	4200 K	13750 lm	87 lm/W	150.0 W	Nee	A+	RX7S RX7s	12	BM	31.70€

Beeld-index
Index

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

- Bundel van sprankelend wit licht met hoge intensiteit laat de koopwaar er onweerstaanbaar uitzien
- Gemakkelijk te installeren en vervangen, wat de installatie- en vervangingskosten verlaagt
- Past in kleine armaturen die minder zichtbaar zijn

- Helder, sprankelend wit licht
- Uitstekende kleurweergave, met extra rood
- Hoog energierendement met weergaloos lumenbehoud
- Miniatuurontwerp past in open armaturen
- UV-blokkerend frontglas
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51	50	65,4	62,75	60,9	59
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	51	50	65,4	62,75	60,9	59
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	51	50	65,4	62,75	60,9	59
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	51	50	65,4	62,75	60,9	59

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
20274500	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	3000 K		50 lm/W	20.0 W	Nee	A	GX10	12	BM	54.25€
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	3000 K		61 lm/W	39 W	Nee	A	GX10	12	BM	57.95€
20301800	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	3000 K		50 lm/W	20 W	Nee	A	GX10	12	BM	54.25€
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	3000 K		61 lm/W	39 W	Nee	A	GX10	12	BM	57.95€
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	3000 K		50 lm/W	20.0 W	Nee	A	GX10	12	BM	54.25€
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	3000 K		61 lm/W	39 W	Nee	A	GX10	12	BM	57.95€

Beeld-index Index

MASTERColour CDM-R Elite

Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index

- Lamp met hoog rendement die sprankelend wit licht produceert dat de koopwaar er onweerstaanbaar laat uitzien
- Stabiele kleur en lumenopbrengst gedurende de levensduur houden uw winkel het ene seizoen na het andere aantrekkelijk
- Gemakkelijk te installeren en vervangen, wat de installatie- en vervangingskosten verlaagt
- Helder, sprankelend wit licht
- Uitstekende kleurweergave, met extra rood
- Hoog energierendement gecombineerd met weergaloos lumenbehoud
- Past in eenvoudige open armaturen
- UV-blokkerend frontglas
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	65	95
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65	95



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97	123
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97	123

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
65155000	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	3000 K		60 lm/W	39.0 W	Nee	A	E27	12	BM	55.60€
65157400	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	3000 K		61 lm/W	39.0 W	Nee	A	E27	12	BM	55.60€
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	4200 K		71 lm/W	73 W	Nee	A	E27	6	BM	73.05€
65169700	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 40D	4200 K		71 lm/W	73 W	Nee	A	E27	6	BM	73.05€
24192800	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	3000 K		69 lm/W	39 W	Nee	A	E27	6	BM	55.60€
24194200	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	3000 K		69 lm/W	39 W	Nee	A	E27	6	BM	55.60€
24186700	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	3000 K		70 lm/W	73.0 W	Nee	A	E27	6	BM	55.60€
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	3000 K		70 lm/W	73.0 W	Nee	A	E27	6	BM	55.60€
24190400	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	3000 K		70 lm/W	73.0 W	Nee	A	E27	6	BM	55.60€

Beeld-index Index

MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite combineert het trendy uiterlijk van halogeenlampen met een 111 mm aluminiumreflector met de lange levensduur, het hoge energierendement en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM.

- Helder, sprankelend wit licht
- Eenvoudige installatie
- Minder verblindend, comfortabel voor klanten en personeel

- Hoog lamprendement
- Lange lamplevensduur in vergelijking met halogeen- en gloeilampen
- De keramische ontladingsbuis is optimaal en stabiel gepositioneerd in de reflector
- Burnercapsule met UV-block
- Lichtkap met antiverblindingsontwerp
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 930 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	111	95
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111	95
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111	95
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	111	95
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	111	95
MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111	95

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
68918800	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	3000 K		37 lm/W	39 W	Nee	B	GX8.5	6	BM	74.30€
68944700	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	3000 K		46 lm/W	39 W	Nee	A	GX8.5	6	BM	74.30€
68952200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	3000 K		46 lm/W	39 W	Nee	A	GX8.5	6	BM	74.30€
68962100	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	3000 K		39 lm/W	73.0 W	Nee	B	GX8.5	6	BM	74.30€
68970600	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	3000 K		50 lm/W	73.0 W	Nee	A	GX8.5	6	BM	74.30€
68978200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	3000 K		50 lm/W	73.0 W	Nee	A	GX8.5	6	BM	74.30€

Beeld-index
Index

MASTERColour CDM-R111

The MASTERColour CDM-R111 combines the trendy look of the 111mm aluminium reflector halogen lamps with the long life, high energy efficiency and crisp white light of MASTERColour CDM

- Lage bedrijfskosten
- Gemakkelijke installatie
- Betrekkelijk lage warmteafgifte

- Hoog lamprendement
- Lange lamplevensduur in vergelijking met halogeen- en gloeilampen
- De keramische ontladingsbuis is optimaal en stabiel gepositioneerd in de reflector
- Twist-lock lampvoet
- Burnercapsule met UV-block
- Lichtkap met antiverblindingsontwerp
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 830 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's.



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111	95
MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111	95
MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111	95
MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111	95

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
21393810	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	4200 K			73 W	Nee	B	GX8.5	6	BM	82.00€
21395210	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	4200 K			73 W	Nee	B	GX8.5	6	BM	82.00€

Beeld-index Index

MASTER SDW-TG Mini

Hogedruk-natriumdamplampen met een ontladingsbuis van gesinterd aluminiumoxide, omsloten door een kleine heldere (CDM-T) buitenballon

- Uitzonderlijk helder, met excellente kleurweergave (CRI>80), met name van warme kleuren
- Verbeterde kleurstabiliteit door 'Colour-Control' U-processor
- Geen zichtbare knippering dankzij electronische laagfrequent-techniek (typisch 130 Hz)
- Prefocus- GX12 lampvoet
- Warm wit, kleurtemperatuur 2550K
- Compacte vorm, zelfde afmetingen als CDM-T lampen
- UV-block glas
- Kabellengte tot 3 m
- Alleen te gebruiken met speciale VSA's van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20	0,75 in	18	54,5	57,5	56	110

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	2500 K	4900	50 lm/W	99.0 W	Nee	B	GX12-1	12	BM	89.25€
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	2500 K	2400	44 lm/W	54.0 W	Nee	B	GX12-1	12	BM	89.25€

Beeld-index Index

MASTER SDW-T

Hogedruk-natriumlampen met een keramische ontladingsbuis in zachtglazen heldere buitenballon

- Zeer helder licht en een goede kleurweergave (Ra>80), met name van warme kleuren, bijvoorbeeld rood en goud

- Hoge druk natriumlamp met uiterst warm wit licht (2500K)
- Universele brandstand
- Alleen te gebruiken met speciale VSA's van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

MASTER SDW-T
50W/825 PG12-1 1SL/12



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32	12,7	91	149

MASTER SDW-T
100W/825 PG12-1
1SL/12

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
73402015	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	2500 K	1300	40 lm/W	33.0 W	Nee	B	PG12-1	12	BM	77.40€
73403715	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	2500 K	2300	44 lm/W	53.0 W	Nee	B	PG12-1	12	BM	77.40€
73404415	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	2500 K	5000	52 lm/W	97.0 W	Nee	B	PG12-1	12	BM	77.40€

Beeld-index Index

MHN-TD

Tweekneeps kwarts metaalhalogeenlampen in koel wit licht (4200K) met een goede kleurweergave (R_a>80)

- Alle modellen hebben UV-block tegen verkleuring en voor een veilig gebruik

- Kwartsontladingsbuis met hogedrukkwik en mengsel van metaalhalogeniden
- Tweekneepslampen in een helder buisvormig omhulsel van kwarts met UV-block
- Horizontale brandstand +/-45°
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12	19,5	0,75 in	7,7	117,6
MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12	23,0	0,89 in	17,8	135,4
MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12	19,5	0,75 in	7,7	117,6
MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12	23,0	0,89 in	17,8	135,4



Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5	1,08 in	27	161,6

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
21532500	MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12	4200 K	5700	76 lm/W	75.0 W	Nee	A+	RX7S RX7s	12	BM	37.95€
21536300	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12	4200 K	12900	86 lm/W	150.0 W	Nee	A+	RX7S RX7s	12	BM	39.35€
21530100	MHN-TD 70W/730 RX7s 1CT/12	3000 K	6000	80 lm/W	75.0 W	Nee	A+	RX7S RX7s	12	BM	37.95€
21534900	MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12	3000 K	13800	87 lm/W	150.0 W	Nee	A+	RX7S RX7s	12	BM	39.35€
73400615	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	4200 K	20000	80 lm/W	252.0 W	Nee	A+	FC2	12	BM	87.65€

Beeld-index
Index

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Nieuwe generatie keramische metaalhalogeenlampen voor buitengebruik, met een efficiënt en aangenaam wit licht

- Aantrekkelijk wit licht
- Uitstekend optisch rendement maakt een grotere onderlinge afstand tussen armaturen mogelijk en verlaagt daardoor de investering
- Energiebesparingen tot 60% en zeer lage gebruikskosten

- Zeer efficiënt wit licht met uiterst hoog systeemrendement
- Lange, betrouwbare levensduur; nieuwe Xtra-reeks biedt een servicelevensduur tot 6 jaar
- Brander met uniek ontwerp en plaatsing verzekert in combinatie met optimale lampbevestiging (PGZ12) een uitstekend optisch rendement
- Compact formaat: 50% kleiner dan SON/HPL-systemen
- Nieuw elektronisch VSA-platform met dimmogelijkheden
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Beeld-index
Index

MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12



Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MASTER CosmoWhite CPO-TW 60W/840 PGZ12 1CT	20	19	14	59	132
MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT	20	19	18	66	143



Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	20	19	14	59	132
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12	20	19	18	66	143

MST COSMOWH CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12



Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MASTER CosmoWhite CPO-TW 140W/840 PGZ12 1CT	20	19	22	66	149,8

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
15001500	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	2800	4950	110 lm/W	45.0 W	Ja	A+	PGZ12	12	BM	65.45€
20851415	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12	2800	7200	120 lm/W	60.0 W	Ja	A+	PGZ12	12	BM	65.45€
21121715	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12	2800	10800	120 lm/W	90.0 W	Ja	A+	PGZ12	12	BM	73.55€
13793100	MASTER CosmoWhite CPO-TW 60W/840 PGZ12	4000	7020	117 lm/W	60.0 W	Ja	A+	PGZ12	12	BM	68.95€
13789400	MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/840 PGZ12 1CT	4000	10120	115 lm/W	88 W	Ja	A+	PGZ12	12	BM	77.20€
20853815	MST COSMOWH CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12	2800	17600	125 lm/W	140.0 W	Ja	A+	PGZ12	12	BM	79.25€
13791700	MASTER CosmoWhite CPO-TW 140W/840 PGZ12 1CT	4000	16100	115 lm/W	140.0 W	Ja	A+	PGZ12	12	BM	83.20€

Beeld-index Index

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

Nieuwe generatie keramische metaalhalogeenbuislampen in buitentoepassingen, met een efficiënt en aangenaam wit licht

- Aantrekkelijk witlichtalternatief voor huidige standaard kwikdamp-, HPS- en keramische oplossingen
- Biedt op basis van bestaande standaardcomponenten gemakkelijke toegang tot nieuwe systemen met lage kosten en hoge prestaties
- Beste combinatie van lage investering en hoge energiebesparingen (tot 65%), wat resulteert in zeer lage gebruikskosten
- Zeer efficiënt wit licht; uiterst hoog systeemrendement
- Lange, betrouwbare levensduur; nieuwe Xtra-reeks biedt een servicelevensduur tot 6 jaar (>30 jaar gemiddelde levensduur)
- Uniek nieuw ontwerp van de burner in combinatie met glazen buitenballon en edison-lampvoet, dus gemakkelijk aan te brengen in bestaand HPS/SON-armatuurplatform
- Ontworpen voor elektronische VSA-platforms die alle regelfuncties en dimmogelijkheden omvatten voor het leveren van flexibele lichtniveaus en verminderd energieverbruik
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met geschikte elektronische VSA's.
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- E27 lamphouders en andere onderdelen in armaturen moeten zijn ontworpen om bestand te zijn tegen de ontsteekspanning van het elektronische regel-VSA (nominale ontsteekpuls 5 kV)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Beeld-index Index

MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40



Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/830 E40	47	46	12,4	157	257



Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27	36	35	14	102	156
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27	36	35	14	103	156
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40	47	46	23	132	211
MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E40	47	46	14	132	211

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
49764700	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E40	2800	7015	118 lm/W	60.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	77.65€
47151700	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/830 E40	3000	23560	112 lm/W	210.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	108.90€

Beeld-index
Index

MASTERColour CDM-T Elite MW

Het middenvermogen verlichtingssysteem dat superieur, langduriger wit licht levert voor zowel binnen- als buitengebruik

- Wit licht van hoge kwaliteit
- De hoogste energiebesparing en laagste gebruikskosten
- Verminderd energieverbruik en CO₂-uitstoot.

- Wit licht van zeer hoge kwaliteit met een uitstekende kleurweergave
- Lange betrouwbare levensduur in combinatie met het hoogste systeemrendement
- Nieuw lampvoetontwerp maakt de lamp uiterst compact en verbetert het rendement
- Nieuw elektronisch VSA-platform
- Alleen te gebruiken in een volledig afgesloten armatuur, zelfs tijdens testen, met uitzondering van de beschermde uitvoeringen met PGZX18-lampvoet; deze zijn ontworpen voor open armaturen (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	D	D	C (max)	C
CDM-T Elite 315W/930 PGZ18.1CT/12	29	1,1 in	28	188	186
CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12	29	1,1 in	28	188	186
CDM-T Elite 315W/942 PGZ18.1CT/12	29	1,1 in	28	188	186
MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT	29	1,1 in	28	188	186
CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU	1,5 in	38	193		
CDM T12 ELITE 210W/942/U/O EU	1,5 in	38	193		
CDM Elite TMW 315/942/U/O EU	1,5 in	38	193		

CDM-TP MW 210W/930
PGZX18.1CT/12

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
54801000	MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930 1CT	3090 K	38700	120 lm/W	315.0 W		A+	PGZ18	1	BM	145.30€
13954600	CDM-TP MW 210W/930 PGZX18.1CT/12	2940 K	23300	111 lm/W	210.0 W		A+	PGZX18.	1	BM	148.40€
13956000	CDM ELITE TMW 315/930/U/O EU	3090 K	36200	115 lm/W	315.0 W		A+	PGZX18.	1	BM	170.65€
13958400	MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/942 1CT	3960 K	22800	108 lm/W	210.0 W		A+	PGZX18.	12	BM	148.40€

Beeld-index

Index

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Keramische metaalhalogeenlamp met heldere buisvormige buitenballon, te gebruiken voor buitenverlichting met aangenaam wit licht

- Warmwitte kleurindruk die comfort en veiligheid biedt
- Gemakkelijke opwaardering van SON naar wit licht zonder extra kosten
- Flexibele lichtniveaus en beperkt energieverbruik via de dimoptie
- Wit licht van hoge kwaliteit
- Directe vervanger om HPS-installaties (SON/NAV) op te waarderen van geel naar wit licht
- 'Plus'-concept met hoog rendement vertaalt zich in een hoge lichtopbrengst en verbeterd lumenbehoud
- Goede kleurweergave en geharmoniseerde warmwitte kleurtemperatuur
- Dimbaar
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- De warmeherstarttijd kan tot 15 minuten bedragen. Daarom wordt het gebruik van T15-ontstekers aanbevolen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Beeld-index
Index



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27	36	7,15	102	156
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27	36	7,75	102	156

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40	47	8,5	132	211
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40	47	10	132	211
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40	46	10	132	211

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
12030800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12	2800 K	7500	103 lm/W	73.0 W	Ja	A+	E27	12	BM	45.90€
59679100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27	4200 K	7300	100 lm/W	73.0 W	Ja	A+	E27	12	BM	45.90€
12032200	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40	2800 K	10500	108 lm/W	97.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	50.00€
12034600	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40	2800 K	16500	110 lm/W	148.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	54.10€
59675300	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40	4200 K	16300	109 lm/W	149.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	50.00€
12197800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40	3000 K	28300	113 lm/W	250.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	120.80€
18561100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27	2800 K	5300	104 lm/W	53.0 W	Ja	A+	E27	12	BM	45.90€

Beeld-index

Index

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Keramische metaalhalogeenlamp met opalen eivormige buitenballon, te gebruiken voor buitenverlichting met aangenaam wit licht

- Warmwitte kleurindruk die comfort en veiligheid biedt
- Gemakkelijke opwaardering van SON naar wit licht zonder extra kosten
- Flexibele lichtniveaus en beperkt energieverbruik via de dimoptie
- Wit licht van hoge kwaliteit
- Directe vervanger om HPS-installaties (SON/NAV) op te waarderen van geel naar wit licht
- 'Plus'-concept met hoog rendement vertaalt zich in een hoge lichtopbrengst en verbeterd lumenbehoud
- Goede kleurweergave en geharmoniseerde warmwitte kleurtemperatuur
- Dimbaar
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- De warmeherstarttijd kan tot 15 minuten bedragen. Daarom wordt het gebruik van T15-ontstekers aanbevolen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	71	156
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	71	156
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	91	227

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40

Beeld-index Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
15875200	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	2900 K	7050	100 lm/W	70,5 W	Ja	A+	E27	24	BM	45.90€
18563500	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	2800 K	5150	99 lm/W	52 W	Ja	A+	E27	24	BM	45.90€
15877600	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40	2890 K	9400	100 lm/W	94.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	50.00€
15881300	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	2830 K	15100	106 lm/W	143.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	54.10€

Beeld-index

Index

MASTERColour CDM MW Eco

Keramische metaalhalogeenlampen met heldere ballon of gecoate ellipsvormige buitenballon, op maat gemaakt om bestaande kwarts-metaalhalogeenlampen te vervangen en te verslaan in bestaande apparatuur.

- Directe vervanging voor diverse kwarts-metaalhalogeenlampen, werkt met bestaande VSA's (kwik en HPS)
- Laagste totale gebruikskosten bij lampvervanging door hoge energiebesparing en lange servicelevensduur dankzij hoog lumenbehoud
- Bewezen aanbod van keramische technologie (CDM) van Philips
- Hoge doeltreffendheid voor energiebesparing en meer initiële lichtopbrengst
- Uitstekend lumenbehoud wat voor een lange servicelevensduur zorgt
- Uitstekende kleurweergave, voldoet aan EN1246-1)
- Voor gebruik met VSA's die zijn ontworpen voor hogedrukkwik- of -natriumlampen met externe ontstekker
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Mocht een lamp breken, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.
- De herstarttijd kan tot 15 minuten bedragen. Daarom wordt het gebruik van T15-ontstekers aanbevolen.



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	91	226
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91	226



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	47	12,4	157	257
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	47	11,9	161	257



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour MW eco MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL	91	215



Product	D (max)	C (max)
MASTERColour MW eco MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40 CL	121	290

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
59681400	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	4200 K	21900	96,5 lm/W	227.0 W	Nee	A+	E40	12	BM	81.00€
64610600	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	4200 K	35270	98 lm/W	361.0 W	Nee	A+	E40	12	BM	83.70€
59568800	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	4200 K	34100	90 lm/W	360.0 W	Nee	A+	E40/45	12	BM	94.50€
59664700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	4200 K	21140	93 lm/W	228.0 W	Nee	A+	E40	12	BM	94.50€
73479700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40	4000 K	22000	97 lm/W	227 W		A+	E40	12	BM	111.00€
73481000	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40	4000 K	35000	97 lm/W	360 W		A+	E40	6	BM	111.00€

Beeld-index

Index

MASTER MHN-SA

Compacte korte boog ontladingslampen met hoog lichtrendement

- Hoog rendement beperkt het aantal vereiste armaturen, en houdt de investerings- en bedrijfskosten minimaal
- Goede kleurweergave creëert een aangename lichtomgeving met hoog visueel comfort voor spelers en toeschouwers
- Continue spectrale energieverdeling
- Voor het ontwerp van compactere lichtsystemen met precisieoptiek voor een optimale efficiëntie, een goede bundelcontrole en minder lichtverlies
- Ideaal kleurpunt met natuurlijk witte kleurweergave
- Daglichtkleurtemperatuur voor naadloze overgang van daglicht naar kunstlicht
- Horizontale brandstand +/-15°
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	41	25	364
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41	25	364



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	41	25	25	226	369
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41	25	25	318	369
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41	25	34	226	369

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	5600 K	155000	86 lm/W	1800.0 W	Nee	A+	(P)SFC	1	BM	714.60€
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	5600 K	160000	86 lm/W	1850.0 W	Nee	A+	(P)SFC	1	BM	714.60€
20079200	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	5600 K	200000	98 lm/W	2040.0 W	Nee	A+	X830R	1	BM	714.60€
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	5600 K	155000	86 lm/W	1800.0 W	Nee	A+	X830R	1	BM	714.60€
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	5600 K	226000	108 lm/W	2095.0 W	Nee	A+	X830R	1	BM	714.60€

Beeld-index
Index

MASTER MHN-LA

Compacte langere boog ontladingslampen met hoog lichtrendement

- Hoog rendement beperkt het aantal vereiste armaturen, en houdt de investerings- en bedrijfskosten minimaal
- Goede kleurweergave creëert een aangename lichtomgeving met hoog visueel comfort voor spelers en toeschouwers
- Continue spectrale energieverdeling

- Voor het ontwerp van compactere lichtsystemen met precisieoptiek voor een optimale efficiëntie, een goede bundelcontrole en minder lichtverlies
- Ideaal kleurpunt voor een natuurlijk witte kleur weergave
- Daglichtkleurtemperatuur voor naadloze overgang van daglicht naar kunstlicht
- Horizontale brandstand +/-5°
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40	108	58	353
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40	108	58	353
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	40	40,5	35	286

MASTER MHN-LA
1000W/956 230V XWH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
20074700	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	4200 K	214000	105 lm/W	2040.0 W	Nee	A+	X528	1	BM	406.15€
20073000	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	5600 K	190000	93 lm/W	2040.0 W	Nee	A+	X528	1	BM	424.05€
20077800	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	5600 K	90000	86,0 lm/W	1040.0 W	Nee	A+	X528	1	BM	424.05€
20078500	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	4200 K	100000	92,00 lm/W	1040.0 W	Nee	A+	X528	1	BM	403.80€

Beeld-index
Index

MASTER MHN-SE

Zeer compacte enkelkneeps kwarts-metaalhalogeenlamp met GX-22-lampvoet

- Maakt compacte en zeer efficiënte armatuursystemen mogelijk met zeer nauwkeurige optieken voor goede bundelbeheersing en minimale lichtverspilling
- Zeer goede kleurweergave voor een aangename sfeer en een hoog visueel comfort voor spelers en toeschouwers
- De continue spectrale stroomverdeling biedt een superieure oplossing voor professionele stadions van waaruit regelmatig tv-uitzendingen plaatsvinden
- Enkelkneeps concept voor superieure optische prestaties
- Hoog lichtrendement
- Natuurlijk witte kleurindruk, zeer goede kleurweergave en goede kleurstabiliteit
- Daglichtkleurtemperatuur vergemakkelijkt overgang van daglicht naar kunstlicht
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41	25	198

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
92877800	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	5600 K	227000	108 lm/W	2100.0 W	Nee	A+	GX22	1	BM	937.80€

Beeld-index Index

MASTER MHN-FC

Compacte dubbelkneeps kwarts-metaalhalogeenlampen

- Maakt compacte armatuursystemen mogelijk met precisieoptieken voor minimale lichtverspilling
- Goede kleurweergave voor een aangename sfeer en een hoog visueel comfort voor spelers en toeschouwers
- De continue spectrale verdeling biedt opties voor semiprofessionele stadion- en terreinverlichting

- Dubbelkneeps concept resulteert in langere levensduur
- Keuze uit uitvoeringen van 1000 W en 2000 W
- Natuurlijk witte kleurindruk
- Compacte lichtbron maakt klein armatuurontwerp mogelijk
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33	25,5	108	58	177	290	357

MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	4200 K	210000	102 lm/W	2032.0 W	Nee	A+	DOUBLEENDED Double Ended	1	BM	335.40€
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	4100 K	93000	91 lm/W	1040.0 W	Nee	A+	DOUBLEENDED Double Ended	1	BM	300.05€

Beeld-index
Index

MASTER MHN-SB

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

- Allows compact and efficient luminaire systems with precision optics for good beam control and minimal light spill
- Long lifetime and high reliability in Short Base outer dimensions to minimize service needs and maintenance costs
- Good color rendering for a pleasant ambience with high visual comfort
- Compact source (Short Base lamp dimensions) with short electrode distance and high luminous efficacy
- Single pinch concept with long lifetime
- Natural white color appearance, good color rendering and stability
- Daylight color temperature eases transition from daylight to artificial lighting
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41	25	50	157	188

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
92860000	MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	5600 K	220000	108 lm/W	2070.0 W	Nee	A+	CABLE Cable	1	BM	644.05€

Beeld-index
Index

HPI-T

Metaalhalogeenlampen bestaande uit kwartsontladingsbuis gevuld met hogedrukkwik en een mengsel van metaalhalogenen in een hardglazen omhulsel

- Uitstekende lumenmaintenance en lange levensduur garanderen een optimale verlichtingssterkte en minimale onderhoudskosten
- Goede kleurweergave creëert een aangename lichtomgeving met hoog visueel comfort
- Uitstekende kleurstabiliteit waarborgt uniforme kleuren gedurende de gehele levensduur, dankzij de 3-bandentechnologie
- Heldere, buisvormige buitenballon
- Hoge lichtefficiëntie
- Kleurpunt in het zwart lichaam geeft een natuurlijk witte kleur
- Te gebruiken in horizontale brandstand +/-20° (HPI-T 1000W en HPI-T 2000W/380V) en +/- 75° (HPI-T 2000W/220V) om kleurverschillen typerend voor metaalhalogeenlampen tot een minimum te beperken
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Voor gebruik met VSA´s die zijn ontworpen voor hogedrukkwiklampen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66	80	240	382



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5	89	290	430
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5	120	267	430

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	4200 K	189000	96 lm/W	1960.0 W	Nee	A+	E40	4	BM	262.15€
20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	3800 K	210000	107 lm/W	1955.0 W	Nee	A+	E40	4	BM	253.15€
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	4300 K	85000	86 lm/W	985.0 W	Nee	A+	E40	4	BM	192.75€

Beeld-index
Index

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Hogedruknatriumlamp met heldere, buisvormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en langste betrouwbare levensduur

- De meest economische oplossing (zowel initiële als bedrijfskosten) in deze categorie
- 6 jaar servicelevensduur
- Hoogste lichtopbrengst, gehandhaafd gedurende de levensduur

- Buisvormige, intern wit gecoate buitenballon
- Keramische ontladingsbuis met nieuwe Active Philips Integrated Antenna (APIA) voor een verbeterde en verlengde betrouwbare levensduur; tot zes jaar servicelevensduur (Xtra)
- Robuuste constructie met weinig laspunten is zeer trillings- en schokbestendig, beperkt vroegtijdige uitval en verlengt de lamplevensduur
- ZrAl-getter verzekert een hoog lumenbehoud en weinig vroegtijdige uitval
- 'Plus'-concept met hoog rendement vertaalt zich in een hoge lichtopbrengst
- Volledig loodvrije lampen
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- HF-VSA's moeten voldoen aan de Philips LDi-richtlijn
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	36	35	102	156
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	36	42	102	156
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48	61	132	210
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48	65	158	257
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	48	83	175	283

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Beeld-index Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
93358100	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	1950 K	4700	85 lm/W	53.0 W	Ja	A	E27	12	BM	54.10€
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	1950 K	7300	97 lm/W	75.0 W	Ja	A+	E27	12	BM	54.10€
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	1950 K	10700	107 lm/W	100.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	67.35€
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	1950 K	18000	117 lm/W	154.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	70.75€
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	1950 K	33300	133 lm/W	250.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	74.20€
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	1950 K	57000	141 lm/W	390 W	Ja	A++	E40	12	BM	81.05€

Beeld-index

Index

MASTER SON APIA Plus Xtra

Hogedruknatriumlamp met opalen, eivormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en langste betrouwbare levensduur

- De meest economische oplossing (zowel initiële als bedrijfskosten) in deze categorie
- 6 jaar servicelevensduur
- Hoogste lumenopbrengst, gehandhaafd gedurende de levensduur

- Eivormige, gecoate buitenballon
- Keramische ontladingsbuis met nieuw Active Philips Integrated Antenna (APIA)-concept voor een verbeterde en verlengde levensduur tot zes jaar
- 'Plus'-concept met hoog rendement vertaalt zich in een hoge lichtopbrengst en verbeterd lumenbehoud
- Robuuste constructie met weinig laspunten is zeer trillings- en schokbestendig, beperkt vroegtijdige uitval en verlengt de lamplevensduur
- Dimbaar
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12



Product	D (max)	C (max)
MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	71	156
MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	91	227
MASTER SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	91	227

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
92817400	MASTER SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24	1900 K	6900	90 lm/W	76.5 W	Ja	A+	E27	24	BM	54.10€
92743600	MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	1950 K	10000	100 lm/W	100.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	67.35€
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	1950 K	17500	114 lm/W	154.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	70.75€

Beeld-index Index

MASTER SON-T PIA Plus

Hoogwaardige hogedruk-natriumlampen met PIA (Philips Integrated Antenna)-technologie.

- Mogelijkheid van besparing op initiële investering via 'Plus'-concept
- Hoge lichtopbrengst, gehandhaafd gedurende de levensduur
- Minimale onderhoudskosten
- Heldere buisvormige buitenballon
- Keramische ontladingsbuis met uniek Philips Integrated Antenna-concept (PIA) dat een lange en betrouwbare levensduur mogelijk maakt
- 'Plus'-concept met goede lumen/watt verhouding vertaalt zich in een hoge lichtopbrengst en verbeterd lumenbehoud
- Robuuste constructie met weinig laspunten is zeer trillings- en schokbestendig, beperkt vroegtijdige uitval en verlengt de lamplevensduur
- Dimbaar
- VSA moet voorzien zijn van eindelevensduur-bescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	48	64	158	257
MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	48	83	175	279
MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	48	61	132	210
MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	48	47	132	210
MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12	36	42	104	156

MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
17987615	MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	2000 K	33000	127 lm/W	250.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	50.35€
19229515	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	2000 K	17700	116 lm/W	154.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	46.95€
19230115	MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12	2000 K	10700	106 lm/W	100.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	43.50€
19265315	MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	2000 K	4400	81 lm/W	53.0 W	Ja	A	E27	12	BM	36.65€
19266015	MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12	2000 K	6600	91 lm/W	73.0 W	Ja	A+	E27	12	BM	36.65€

Beeld-index Index

MASTER SON PIA Plus

Hogedruknatriumlamp met opalen eivormige buitenballon, hoge lichtopbrengst en lange, betrouwbare levensduur

- Superieure technologie resulteert in hoge lumen/watt verhouding.
- Hoge lumen/watt verhouding leidt tot lagere energiekosten
- Langere levensduur verlaagt de onderhoudskosten.
- Wit gecoate eivormige buitenballon
- Keramische ontladingsbuis met uniek Philips Integrated Antenna-concept (PIA) dat een lange en betrouwbare levensduur mogelijk maakt
- 'Plus'-concept met hoog rendement vertaalt zich in een hoge lichtopbrengst en verbeterd lumenbehoud.
- Robuuste constructie met weinig laspunten is zeer trillings- en schokbestendig, beperkt vroegtijdige uitval en verlengt de lamplevensduur
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 70W E27	71	156
MASTER SON PIA Plus 50W E27	71	156
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	70	152
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	76	186
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	91	227
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12	122	290

MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
18040100	MASTER SON PIA Plus 70W E27	1900 K	5900	83 lm/W	71.0 W	Ja	A	E27	24	BM	36.65€
18038800	MASTER SON PIA Plus 50W E27	1900 K	3900	76 lm/W	51.0 W	Ja	A	E27	24	BM	36.65€
20426430	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	1900 K	5900	82 lm/W	71.5 W	Ja	A+	E27	24	BM	37.85€
18228915	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12	2000 K	16100	108 lm/W	154.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	46.95€
18225815	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	2000 K	9700	97 lm/W	100 W	Ja	A+	E40	12	BM	43.50€
19344515	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	2000 K	30900	120 lm/W	260.0 W	Ja	A+	E40	12	BM	50.35€

Beeld-index
Index

SON

Hogedruk-natriumlampen met ceramische ontladingsbuis , gevat in een hardglazen opalen buitenballon

- SON is een economische en betrouwbare oplossing in hogedruk natriumverlichting

- Specifieke lichtstroom tot 130 lm/W
- Ovoïde buitenballon, met inwendige witte coating
- Ontladingsbuis gevuld met natrium-kwikamalgaam en xenon ontsteekgas
- SON-I met ingebouwde glimontladingsontsteker
- Robuust geconstrueerd, trillings- en schokbestendig wat zorgt voor een lange levensduur.
- Dimming is mogelijk met specifieke optionele electronica.
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 60662, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Wanneer een lamp breekt, ventileer de ruimte dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	C (max)
SON 70W/220 I E27 1CT/24	71	155
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71	156

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	2000 K	5600	80 lm/W	70.0 W	Ja	A+	E27	24	BM	34.50€
18189330	SON 50W/220 I E27 1CT/24	2000 K	3500	70 lm/W	50.0 W	Ja	A	E27	24	BM	34.50€

Beeld-index Index

MASTER SOX-E PSG

Lagedruknatriumlampen met een U-vormige ontladingsbuis die wordt omsloten door een heldere buitenballon met een vacuüm dat wordt gehandhaafd door een solid-state getter

- Hoogste betrouwbaarheid verzekert de laagste totale exploitatiekosten
- Stabiel opgenomen vermogen gedurende de levensduur handhaaft een laag energieverbruik en draagt bij aan lage totale exploitatiekosten
- Uiterst hoog lichtrendement; de meest efficiënte lichtbronnen voor weg-, beveiligings- en tunnelverlichting
- Philips Solid-state Getter (PSG) voor de hoogste betrouwbaarheid over de levensduur
- Een gelijkmatige natriumverdeling in de ontladingsbuis door middel van rimpels voor een stabielere ontlading, stabiel opgenomen vermogen, kortere opstarttijd, hoger rendement en beter lumenbehoud en lamplevensduur
- Lagere warmteverliezen dan standaard SOX, resulterend in een nog hoger lamprendement
- Monochromatische gele kleur met een niet bestaande kleurweergave
- Brandstand SOX-E 36 W: lampvoet omhoog ±110° (universele brandstand als de armatuur is gemonteerd in schokvrije positie)
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's



Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E PSG 36W BY22d T50 1SL/12	52	425

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
59980315	MASTER SOX-E PSG 36W BY22d T50 SLV/12	1800 K	6100	163 lm/W		Nee	A++	BY22D BY22d	12	BM	110.00€

Beeld-index Index

MASTER SOX-E

Lagedruk-natriumlampen met U-vormige natriumgevulde ontladingsbuis, gevat in een buisvormige heldere vacuüm buitenballon

- Dankzij het zeer hoge lichtrendement zijn dit de efficiëntste lichtbronnen voor openbare verlichting, veiligheids- en tunnelverlichting
- Uniforme natriumverdeling in de ontladingsbuis door middel van dimpels voor een stabielere ontlading, hoger rendement, minder lichtterugval en langere lamplevensduur
- SOX-E lampen hebben minder warmteverlies dan SOX, resulterend in een nóg groter lamprendement
- Monochromatische gele kleur
- Brandstand SOX-E 18W, 26W en 36W: verticaal +/-110° (universele brandstand met armaturen in schokvrije posities geïnstalleerd); SOX-E 66W, 91W en 131W: horizontaal +/-20°
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's

Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6	66	1120
MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12	52	216
MASTER SOX-E 26W BY22d 1SL/12	52	311
MASTER SOX-E 36W BY22d 1SL/12	52	425
MASTER SOX-E 66W BY22d 1SL/12	66	528
MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12	66	775

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
17982110	MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6	1800 K	26200	206 lm/W	127.0 W	Nee	A++	BY22D BY22d	6	BM	247.50€
19280615	MASTER SOX-E 18W BY22d 1SL/12	1800 K	1800	100 lm/W	18.0 W	Nee	A+	BY22D BY22d	12	BM	80.30€
17974615	MASTER SOX-E 26W BY22D SLV/12	1800 K	3800	140 lm/W	27.0 W	Nee	A++	BY22D BY22d	12	BM	90.05€
17976015	MASTER SOX-E 36W BY22D SLV/12	1800 K	6100	164 lm/W	36.0 W	Nee	A++	BY22D BY22d	12	BM	84.10€
17978415	MASTER SOX-E 66W BY22D SLV/12	1800 K	11000	170 lm/W	65.0 W	Nee	A++	BY22D BY22d	12	BM	122.25€
17980715	MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12	1800 K	17400	192 lm/W	91.0 W	Nee	A++	BY22D BY22d	12	BM	183.20€

Beeld-index Index

SOX



Lagedruk-natriumlampen met U-vormige natriumgevulde ontladingsbuis, gevat in een buisvormige heldere vacuüm buitenballon

- Dankzij het zeer hoge lichtrendement zijn dit de efficiëntste lichtbronnen voor openbare verlichting, veiligheids- en tunnelverlichting
- Uniforme natriumverdeling in de ontladingsbuis door middel van dimpels voor een stabielere ontlading, hoger rendement, minder lichtterugval en langere lamplevensduur
- Monochromatische gele kleur
- Brandstand SOX 35W en 55W verticaal +/-110° (universele brandstand met armaturen in schokvrije posities geïnstalleerd); SOX 90W, 135W en 180W: horizontaal +/-20°



Product	D (max)	C (max)
SOX 35W BY22d 1SL/12	52	311
SOX 55W BY22d 1SL/12	52	425
SOX 90W BY22d 1SL/12	66	528
SOX 135W BY22d 1SL/12	66	775
SOX 180W BY22d 1SL/6	66	1120

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
17973915	SOX 35W BY22d 1SL/12	1800 K	4700	129 lm/W	37 W	Nee	A+	BY22D BY22d	12	BM	84.70€
17975315	SOX 55W BY22d 1SL/12	1800 K	8000	140 lm/W	56.0 W	Nee	A++	BY22D BY22d	12	BM	84.70€
17977715	SOX 90W BY22d 1SL/12	1800 K	13600	150 lm/W	91.0 W	Nee	A++	BY22D BY22d	12	BM	136.40€
17979115	SOX 135W BY22d 1SL/12	1800 K	22600	167 lm/W	135.0 W	Nee	A++	BY22D BY22d	12	BM	176.00€
17981410	SOX 180W BY22d 1SL/6	1800 K	32000	176 lm/W	180.0 W	Nee	A++	BY22D BY22d	6	BM	247.50€

Beeld-index
Index

MSR

MSR – heldere, levendige kleuren, altijd De hoge kleurweergave-index van de enkelkneeps MSR-serie verzekert dat iedereen in het publiek kan genieten van de ware kleuren van de scène, de rekwisieten, de spelers en hun kostuums; in feite kan alles wat zich op het podium bevindt helder en levendig gemaakt worden in licht van daglichtkwaliteit. Dankzij het concept van de enkelkneeps lamp heeft de armatuur ook een optimale lichtproductie en de mogelijkheid het licht te richten om helderheid op het podium te helpen verzekeren exact waar en wanneer dat nodig is. Daarnaast kan de MSR gebruikt worden in elke brandpositie voor een gemakkelijke en comfortabele instelling.

- Optimale lichtproductie
- Uitstekende kleurkarakteristieken
- Helderheid op het podium

- Enkelkneeps lampconcept
- Hoge kleurweergave-index
- Daglicht-kleurtemperaturen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200 1CT/3	40	10.0	84	86	85	175	53
MSR 1200/2.1CT/3	40	10.0	84	86	85	175	53



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575/2 10H 1CT/4	30	7.0	64	66	65	125	36	35	34

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
91121300	MSR 1200 1CT/3	5900 K	110000 lm	91 lm/W	1200 W	Nee		G22	3	BL	459.20€
91133600	MSR 1200/2 1CT/3	7200 K	104000 lm	87 lm/W	1200 W	Nee		G22	3	BL	486.20€
22127200	MSR 575/2 10H 1CT/4	6990 K	47500 lm	83 lm/W	575 W	Nee		GX9.5	4	BL	332.75€

Beeld-index Index

Broadway MSR SA (Short Arc)

MSR Short Arc – voor een langere levensduur De korte boog en het compacte ontwerp van de lamp helpen een compacte armatuur mogelijk te maken die een hoge bundelintensiteit levert, terwijl de uitstekende kleurweergavekarakteristieken helpen optimale kleuren op het podium te verzekeren. De zeer innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie maakt het mogelijk MSR Short Arc-lampen in elke brandpositie te gebruiken op hogere temperaturen. Het resultaat? Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval en zeer consistente prestaties gedurende de levensduur van de lamp.

- Maakt in elke brandpositie het gebruik bij hogere temperaturen mogelijk. Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval, consistente prestaties over de tijd.
- Hoge bundelintensiteit
- Compacte designarmaturen

- Philips Pinch Protection
- Korte boog
- Compact lampontwerp
- MSR-vulling
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 400 SA 1CT/40	23,5	3,0	36	37	36,5	80
MSR 700 SA 1CT/4	25	4,0	38	40	39	83



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	26,1	5,5	44	46	45	109



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 1200 SA 1CT/4	34	7,0	58	60	59	135

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
92421300	MSR 400 SA 1CT/40	5600 K	30000 lm	75 lm/W	400 W	Nee		GY9.5	4	BL	496.95€
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	5600 K	55000 lm	78 lm/W	700 W	Nee		GY9.5	4	BL	520.30€
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	6000 K	96000 lm	80 lm/W	1200 W	Nee		GY22	4	BL	556.60€
92602600	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	6000 K	93000 lm	78 lm/W	1200 W	Ja		PGJ50	3	BL	792.20€

Beeld-index Index

MSR Gold™ SA Double Ended

MSR Gold™ SA Double Ended – voor langdurige prestaties Om de totale levensduur van de dubbelkneeps MSR Gold™ SA Double Ended-lampen te optimaliseren, zijn de lampvoeten verguld. Dit levert een superieure hittebescherming op, minimaliseert vroegtijdige uitval van lamp en lamphouder, en verzekert tevens langdurige en consistente prestaties. Daarnaast maakt de zeer innovatieve P3-technologie, ontwikkeld door Philips, het mogelijk de lamp te gebruiken op hogere temperaturen, en dat betekent een verdere verbetering van de servicelevensduur en de constantheid van de opbrengst aan licht van hoge kwaliteit.

- Maakt in elke brandpositie het gebruik bij hogere temperaturen mogelijk. Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval, consistente prestaties over de tijd.
- Zuiverwit licht. Kleurpunt dicht bij de lijn van de zwarte straler. Consistente kleurenindruk over de hele MSR-reeks
- Beperkt vroegtijdige defecten van lamp of lamphouder
- Philips Pinch Protection
- MSR-vulling
- Vergulde lampvoeten
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40



Product	D (max)	O	A (min)	A (max)	A	C (max)
MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4	22	7,0	114,4	115,2	114,8	136
MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	19	4,0	114,4	115,2	114,8	136
MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4	22	7,0	114,4	115,2	114,8	136
MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4	23,2	7,0	114,8	136		

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
22121000	MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4	6000 K	103000 lm	86 lm/W	1200 W	Nee		SFC10-4	4	BL	423.50€
22123400	MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	7500 K	48000 lm	69 lm/W	700 W	Nee		SFC10-4	4	BL	405.35€
22107400	MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4	7500 K	100000 lm	83 lm/W	1200 W	Nee		SFC10-4	4	BL	437.65€
22113500	MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4	6000 K	140000 lm	93 lm/W	1510 W	Ja		SFC10-4	4	BL	630.70€
91464100	MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	7500 K	42000 lm	73 lm/W	575 W	Nee		SFC-11 SFc-11	4	BL	517.30€

Beeld-index Index

MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ FastFit – gemakkelijke lampvervanging in seconden Uiteindelijk houden alle lampen op met branden, maar als dat gebeurt bij een enkelkneeps MSR Gold™ FastFit dan is hij in enkele seconden vervangen dankzij de speciaal ontworpen lampvoet en lamphouder. Deze lamp levert een bundel van puurwit licht met een hoge intensiteit voor een werkelijk verhelderende prestatie, terwijl de vergulde lampvoet een superieure hittebescherming biedt en vroegtijdige uitval voorkomt. De P3-technologie maakt het mogelijk de lamp in elke gewenst brandpositie en op hogere temperaturen te gebruiken, wat de lamplevensduur en de constantheid van de opbrengst aan licht van hoge kwaliteit verder verbetert. Doordat het FastFit-ontwerp ook wordt toegepast op de Philips ST halogeen- en keramische lampen, verloopt het overschakelen tussen deze lamptechnologieën snel en gemakkelijk.

- Lampvervanging in enkele seconden; uitwisselbaar met halogeenlamp
- Hoge bundelintensiteit
- Gemakkelijk te hanteren, kleinere en lichtere armaturen mogelijk

- Philips FastFit
- Zeer korte boog
- Compact ontwerp
- Flexibele vermogensreeks
- Philips Pinch Protection
- Innovatieve vergulde pinnen
- MSR-vulling
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	23,2	3,8	64	66	65	112	50
MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	23,2	3,8	64	66	65	112	50
MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	26,1	5,5	64	66	65	128	50



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	34	8,0	66	68	67	134	50
MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	35,5	9,5	73,9	75,9	74,9	153	50
MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	28	6,3	64	66	65	128	50

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
22119700	MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	6000 K	50000 lm	71 lm/W	700 W	Ja		PGJX50	4	BL	586.85€
90850300	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	7500 K	50000 lm	71 lm/W	700 W	Ja		PGJX50	8	BL	586.85€
22129600	MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	6000 K	95000 lm	80 lm/W	1200 W	Ja		PGJX50	4	BL	762.80€
90830500	MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	7500 K	160000 lm	80 lm/W	2000 W	Ja		PGJX50	8	BL	1016.80€
22131900	MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	7200 K	193000 lm	77 lm/W	2500 W	Ja		PGJX50	4	BL	917.60€
22134000	MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	6000 K	120000 lm	80 lm/W	1500 W	Ja		PGJX50	4	BL	737.90€

Beeld-index Index

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Dankzij de speciaal ontworpen lampvoet vergt het vervangen van de MSR Gold™ MiniFastFit slechts enkele seconden, wat helpt een ononderbroken amusement in de club te verzekeren. Daarnaast verzekeren de innovatieve vergulde pinnen een uitstekende stroomoverdracht om de levensduur van lamp en lamphouder te verlengen en tevens de lampvervangingskosten te verlagen. Een gemakkelijke hanteerbaarheid en kleine, compacte armatuurontwerpen zijn mogelijk dankzij het compacte formaat van de lamp, terwijl de zeer korte boog een hoge waargenomen helderheid en een hoge bundelintensiteit oplevert. Bovendien, de nieuwste aanvulling op de reeks: Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit levert een zuiver, wit licht (5600 K). Vooral ontworpen voor theatertoepassingen.

- Lampvervanging in enkele seconden
- Gemakkelijk te hanteren, kleinere en lichtere armaturen
- Beperkt vroegtijdige defecten van lamp of lamphouder. Uitstekende stroomsterkteoverdracht

- Philips MiniFastFit
- Compact ontwerp
- Innovatieve vergulde pinnen
- Hoge kleurtemperatuur
- Zeer korte boog
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O L (min)	L (max)	L C (max)	F (max)	F F (min)
MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2	3,5	55	57	56	112	36,5	36	35,3
MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2	3,8	55	57	56	112	36,5	36	35,3

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
22109800	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	7500 K	38600 lm	63 lm/W	575 W	Ja		PGJX28	4	BL	598.95€
22117300	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	7200 K	47000 lm	69 lm/W	700 W	Ja		PGJX28	4	BL	586.85€

Beeld-index Index

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR Hot Restrike – op elk moment onmiddellijk daglicht Dankzij een optimale kleurtemperatuur en een hoge kleurweergave-index produceert de MSR Hot Restrike onder alle omstandigheden perfect 'daglicht'. Het ontwerp van de enkelkneeps lamp maakt ook warm herstarten mogelijk, wat verzekert dat daglichtverlichting en superieure kleurweergave altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Verder is de lamp voorzien van de innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie die het mogelijk maakt hem op hogere temperaturen te gebruiken en daardoor de levensduur verlengt en de constante opbrengst van licht met hoge kwaliteit verbetert.

- Maakt in elke brandpositie het gebruik bij hogere temperaturen mogelijk. Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval, consistente prestaties over de tijd.
- Perfecte daglichtkleur dankzij 6000 K kleurtemperatuur met uitstekende kleurenkarakteristieken die vereist zijn voor de set
- Geen boogbeweging

- Philips Pinch Protection
- MSR-vulling
- Optimale geometrie van ontladingsbuizen
- Hoog rendement
- Enkelkneeps lampconcept
- Warme herstart mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575 HR 1CT/4	30	7,0	69	71	70	145	43	42	41



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 1200 HR 1CT/2	40	10,0	106	108	107	200	67	65	63



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400 HR 1CT/4	23	6,0	59	61	60	110	24	23,5	23



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 4000 HR 1CT/1	77	20,0	141	143	142	255	67	65	63
MSR 2500 HR 1CT/2	60	14,0	126	128	127	240	67	65	63

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
22796000	MSR 400 HR 1CT/4	6000 K	32000 lm	80 lm/W	400 W	Ja		GZZ9.5	4	BL	344.85€
92676700	MSR 4000 HR 1CT/1	7270 K	380000 lm	95 lm/W	4000 W	Ja		G38	1	BL	1036.20€
92604000	MSR 2500 HR 1CT/2	6000 K	231000 lm	92 lm/W	2500 W	Ja		G38	2	BL	698.60€
22105000	MSR 575 HR 1CT/4	6000 K	48000 lm	83 lm/W	575 W	Ja		G22	4	BL	316.10€
92606400	MSR 1200 HR 1CT/2	6000 K	99000 lm	83 lm/W	1200 W	Ja		G38	2	BL	445.15€

Beeld-index Index

MSD

Philips MSD – het juiste licht, een helder podium. Deze compacte enkelkneeps lampen maken een optimale lichtproductie en nauwkeurige bundelbeheersing mogelijk, terwijl ze ook zorgen voor daglichtkleurtemperaturen; alles wat nodig is voor een geweldig helder podium en een levendig amusement. En aangezien ze ook een langere levensduur bieden, helpen ze de exploitatiekosten te minimaliseren via minder lampvervanging en minder arbeidsuren voor onderhoud.

- Optimale lichtproductie
- Lage exploitatiekosten
- Helderheid op het podium

- Enkelkneeps lampconcept
- Lange levensduur
- Daglicht-kleurtemperaturen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O L (min)	L (max)	L C (max)	F (max)	F F (min)
MSD 200 1CT/40	23 5,0	54	56 55	108	29 28	27
MSD 250/2 30H 1CT/4	23 5,0	54	56 55	108	29 28	27

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
91470200	MSD 200 1CT/40	6000 K	13500 lm	67 lm/W	200 W	Nee		GY9.5	4	BL	227.50€
22806600	MSD 250/2 30H 1CT/4	8100 K	18000 lm	72 lm/W	250 W	Nee		GY9.5	4	BL	284.35€

Beeld-index
Index

Halogeen Laagvolt

Halogeen laagspanning – lange levensduur, lage kosten
De lange levensduur van de meeste laagspanningshalogeenlampen is verder verlengd door de unieke, door Philips ontwikkelde P3-technologie. Die maakt het mogelijk de lamp te gebruiken bij hogere temperaturen, wat de levensduur van de lamp verlengt, vroegtijdige uitval vermindert, en resulteert in minder arbeidsuren voor onderhoud. P3 verzekert ook een lichtopbrengst van constant hoge kwaliteit en maakt het mogelijk de lamp te gebruiken in elke brandpositie, wat compactere armatuurontwerpen mogelijk maakt. Daarnaast produceert de compacte gloeidraad een zuiver wit licht en hoge bundelintensiteit voor echt natuurlijke kleuren op het podium en zonder hotspots.

- Lage kosten van lampvervanging
- Hoge bundelintensiteit
- Zuivere kleuren op het podium
- Levensduur tot 1000 uur dankzij Philips Pinch Protection
- Compacte gloeidraad
- Wit licht
- Gelijkmatige lichtverdeling

6423XHP FO 150W
GZ6.35 15V 1CT/10X5F



Product	D (max)	C (max)
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7	44,5
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50	44,5
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50	44,5
6853 FO 75W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50	42

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	3400 K			200 W	Ja		GX5.3	24	BL	28.10€
41347530	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24	3400 K	820		250 W	Ja		GX5.3	24	BL	31.80€
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	3400 K	820		250 W	Ja		GX5.3	24	BL	42.75€
41182260	6423XHP FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	3380 K	950 lm		150 W	Ja		GZ6.35	50	BL	19.55€

Beeld-index
Index

Broadway Architectural MSA

Architecturale MSA – dubbelkneeps nachtkleuren Het hoge verlichtingsrendement en de optimale lampvulling van de dubbelkneeps Architecturale MSA-lampen produceren een hoge bundelintensiteit en uitstekende kleurweergave. Tegelijk maakt de compacte boog van de lamp een efficiënte bundelbeheersing en hoge intensiteit mogelijk. Ideaal voor het 's nachts verlichten van alle soorten architectuur.

- Hoge lichtopbrengst
- Hoge bundelintensiteit
- Uitstekend e kleuren

- Hoog lichtrendement
- Compacte boog
- Optimale lampvulling
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O	C (max)
MSA 2500 DE UNP/1	41	25	364

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
20208600	MSA 2500 DE UNP/1	5600 K	250000 lm	100 lm/W	2500 W	Nee	A+	(P)SFC	1	BL	1351.20€

Beeld-index Index

Architectural MSD

Architecturale MSD – enkelkneeps nachtkleuren Het hoge verlichtingsrendement en de optimale lampvulling van de enkelkneeps Architecturale MSD-lampen produceren een hoge bundelintensiteit en uitstekende kleurweergave. Tegelijk maakt de compacte boog van de lamp een efficiënte bundelbeheersing en hoge intensiteit mogelijk. Ideaal voor het 's nachts verlichten van alle soorten architectuur.

- Hoge lichtopbrengst
- Lage exploitatiekosten
- Uitstekend e kleuren

- Hoog lichtrendement
- Lange levensduur
- Optimale lampvulling
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 1200.1CT/3	42,5	14,0	84	86	85	183	54	53	52



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 700.1CT/3	40	10,0	84	86	85	175	54	53	52



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575 1CT/16	30	8,0	64	66	65	125	36	35	34

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
91755000	MSD 575 1CT/16	6000 K	43000 lm	75 lm/W	575 W	Nee		GX9.5	4	BL	505.05€
91129900	MSD 700 1CT/3	6000 K	50500 lm	72 lm/W	700 W	Ja		G22	3	BL	734.85€
91135000	MSD 1200 1CT/3	6000 K	92000 lm	78 lm/W	1200 W	Nee		G22	3	BL	858.35€

Beeld-index Index

Broadway Architectural CDM-SA/T

CDM-SA/T – De groenere manier om de nacht te verlichten Met een hoog verlichtingsrendement dat meer lumen per watt produceert dan de standaard Architainment-lampen vormt de CDM-SA/T het groene alternatief voor het verlichten van de nacht. Daarnaast produceren de optimale lampvulling en korte boog van de lamp een hoge bundelintensiteit en een uitstekende kleurweergave.

- Hoge lichtopbrengst
- Hoge bundelintensiteit
- Uitstekende kleuren

- Hoog lichtrendement
- Compacte boog
- Optimale lampvulling
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	20	6	55	57	56	110	31	30	29

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
20094515	CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	4200 K	13330 lm	86 lm/W	150 W	Nee	A+	G12	12	BL	146.25€

Beeld-index
Index

MASTER Actinic BL TL-D

De Philips MASTER Actinic BL TL-D(-K)-familie is een ideale keuze voor insectenvallen. Deze lampen hebben het perfecte spectrum voor het aantrekken van insecten. Ook hebben ze nagenoeg geen UVB-output en dus zijn ze perfect veilig. Verder hebben ze de speciale 'MASTER'-coating om de efficiëntie, de initiële UVA-output en het onderhoud van de lamp te verbeteren. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, in combinatie met hun hoge efficiëntie, vormen deze lampen bovendien de beste keuze voor het milieu. Voor extra veiligheid kunt u optioneel een speciale 'Secura'-omhulling toepassen die alle glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. Dit sluit bijvoorbeeld het risico uit van glassplinters die neerdwarrelen op ruimten waar voedsel wordt bereid. En daarom voldoet hij aan de strenge HACCP-eisen.

- Past perfect bij de ooggevoeligheid van huisvliegen en trekt daardoor meer insecten aan
- Veilig in het gebruik
- Milieutechnisch goede keuze

- Stuurt langgolvige UVA-straling uit in het bereik van 350-400 nm
- Verhouding UVB/UVA minder dan 0,1% (UVB: 280-315 nm)
- 100% loodvrij
- Lage kwikinhoud
- Speciale onderhoudscoating
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28	437,4	444,5	442,1	451,6
MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
92696500	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25				15.9 W			G13	25	BL	17.15€
92708500	MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25				18 W			G13	25	BL	20.30€

Beeld-index Index

Actinic BL TL-D(K) Secura

De Philips Actinic BL TL-D Secura is de splintervrije uitvoering van de Actinic-familie. Hij heeft een speciale buitenmantel die alle glasscherven en onderdelen bijeen houdt in het geval van onverhoopte breuk. Dit voorkomt het risico van glassplinters die bijvoorbeeld neervallen in ruimten waar voedsel wordt bereid. Daardoor voldoet hij aan de strenge HACCP-eisen. Evenals alle andere Actinic-lampen zijn de prestaties van de Secura-uitvoering geoptimaliseerd voor het aantrekken van de meeste soorten insecten en daardoor is hij ideaal geschikt voor elektronische vliegenvallen. Daarnaast levert Philips een ruime keuze aan BL TL-, BL TL-D-, BL T5- en compacte enkelkneepsuitvoeringen, evenals een cirkelvormige en een T5-uitvoering. Productontwerpers hebben dus een hoge mate van flexibiliteit bij het kiezen van de oplossing die het best past bij hun behoeften, inclusief die van een compact ontwerp. Aangezien ze 100% loodvrij zijn en slechts weinig kwik bevatten, zijn deze lampen bovendien ook uit milieuoogpunt een goede keuze.

- Sluit perfect aan bij de ooggevoeligheid van huisvliegen en trekt daardoor meer insecten aan
- Veilig in gebruik
- Uit milieuoogpunt de beste keuze

- Produceert langgolvige UV-A-straling in het 350-400 nm-bereik
- Verhouding UV-B/UV-A minder dan 0,1 % (UV-B 280-315 nm)
- 100% loodvrij
- Geringe kwikinhoud
- Splintervrije buitenmantel
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28	437,4	444,5	442,1	451,6
Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
86085600	Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25				36 W			G13	25	BL	46.60€
89858640	Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25				15 W			G13	25	BL	29.60€

Beeld-index Index

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Met een lichtspectrum dat aansluit op de lichtgevoeligheid van insecten, de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S en PL-LD(-K)-familie is een goede keuze voor insectenvallen. Ook hebben ze nagenoeg geen UVB-output en dus zijn ze perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

- Past perfect bij de ooggevoeligheid van huisvliegen en trekt daardoor meer insecten aan
- Veilig in het gebruik
- Milieutechnisch goede keuze

- Stuurt langgolvige UV-A-straling uit in het bereik van 350 - 400 nm
- Verhouding UV-B/UV-A minder dan 0,1% (UV-B: 280 - 315 nm)
- R- (Reflector) lampen hebben een interne reflector van 200°
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	40,5	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	16	212,1	219,2	216,8	226,3
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16	288,3	295,4	293	302,5

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	28	437,4	444,5	442,1	451,6
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
26039027	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC				6 W			G5	25	BL	21.05€
26042027	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC				7.1 W			G5	25	BL	21.05€
26026000	Actinic BL TL 40W/10 1SL/25				39 W			G13	25	BL	37.40€
89346840	Actinic BL TL-DK 30W/10				30 W			G13	25	BL	24.60€
86083200	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25				36 W			G13	25	BL	26.55€

Beeld-index
Index

Actinic BL PL-S/PL-L

Met hun geoptimaliseerde prestaties voor het aantrekken van de meeste insecten bieden de Philips Actinic BL PLS/PLL-lampen een compactere oplossing voor elektronische insectenverdelgingssystemen. En met hun grote reeks vermogens zijn ze ook geschikt voor fotopolymerisatie- en reprografische processen. Daarnaast levert Philips een ruime keuze aan BL TL-, BL TL-D-, BL T5- en compacte enkelkneepsuitvoeringen, evenals een cirkelvormige en een T5-uitvoering. Productontwerpers hebben dus een hoge mate van flexibiliteit bij het kiezen van de oplossing die het best past bij hun behoeften, inclusief die van een compact ontwerp. Voor extra veiligheid is er een speciale splintervrije Secura-uitvoering die verzekert dat al het glas en onderdelen van de lamp bij een onverhoopte breuk bij elkaar worden gehouden door een speciale buitenmantel. Aangezien ze 100% loodvrij zijn en slechts weinig kwik bevatten, zijn deze lampen bovendien ook uit milieuoogpunt een goede keuze.

- Sluit perfect aan bij de ooggevoeligheid van huisvliegen en trekt daardoor meer insecten aan
- Veilig in gebruik
- Uit milieuoogpunt de beste keuze

- Produceert langgolvige UV-A-straling in het 350-400 nm-bereik
- Verhouding UV-B/UV-A minder dan 0,1 % (UV-B 280-315 nm)
- 100% loodvrij
- Geringe kwikinhoud
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18	39	194,2	220	226,6



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	13	28	128,8	144,5	167

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
95194680	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX				8.6 W			G23	60	BL	22.00€
26018540	PL-L 18W/10/4P 1CT/25				18 W			2G11	25	BL	26.90€

Beeld-index Index

Focusline Optical

metaal halogeenlampen met inwendige reflector, die als een efficiënt spiegelcondensorsysteem functioneert

- verwaarloosbare vermindering van lichtafgifte gedurende de levensduur
- hoge mate van doeltreffendheid resulteert in laag energieverbruik
- Dichroic-coating op glasreflector zorgt voor het afbuigen van ca. 75% van de opgewekte warmte, waardoor temperaturen binnen een veilige marge blijven
- halogeenbrander is door middel van een optisch systeem exact uitgelijnd, waardoor bij het vervangen van de lamp niet opnieuw ingesteld hoeft te worden

6423XHP FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F



Product	D (max)	C (max)
13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	50	44,5
5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7	44,5
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7	44,5
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	50,7	44,5
13631 250W GX5.3 24V 1CT/24	50,67	44,45
6423FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	50	42
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50	42
6853 FO 75W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	50	42

14501 150W GX5.3 20V

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
40975160	13163 250W GX5.3 24V 1CT/10X5F	3400 K			250 W	Ja		GX5.3	50	BL	27.10€
41063430	5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	3400 K			150 W	Ja		GX5.3	24	BL	22.35€
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	3400 K			200 W	Ja		GX5.3	24	BL	28.10€
41073330	13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	3250 K			150 W	Ja		GX5.3	24	BL	23.30€
41061030	14501 150W GX5.3 20V	3150 K			150 W	Ja		GX5.3	24	BL	23.15€
41075730	13631 250W GX5.3 24V 1CT/24	3400 K			250 W	Ja		GX5.3	24	BL	20.95€
41182260	6423XHP FO 150W GZ6.35 15V 1CT/10X5F	3380 K	950 lm		150 W	Ja		GZ6.35	50	BL	19.55€

Beeld-index
Index

Focusline Microprojection

Kwartshalogeen-capsulelampen met lage spanning

- Klein formaat maakt het gebruik mogelijk van compacte, efficiënte optische systemen
- Constante, hoge lichtopbrengst tijdens de levensduur
- De kleinste kwartshalogeenlampen die verkrijgbaar zijn
- Vervormingsvrije kwartsballon en nauwkeurig bepaalde gloeidraadpositie voor optimale bundelprestaties
- Lamp 5761 met vierkante gloeidraad is speciaal ontworpen voor microscopen met computeruitlezing



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	11,5	29,75	30,25	30	1,30	1,25	1,20	44
7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	10,7	29,65	30,25	30	1,30	1,25	1,20	44
14530 300W GY6.35 24V 1CT/24	13,5	32,75	33,25	33	1,30	1,25	1,20	55
7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	11,5	31,5	32,25	32	1,05	1	0,95	50
6550 150W G6.35 15V 1CT/10X10F	11,5	29,75	30,25	30	1,05	1	0,95	44
6958 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	12,5	32,75	33,25	33	1,05	1	0,95	57
7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	12,5	32,75	33,25	33	1,05	1	0,95	55
7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	11,5	31,5	33,25	33	1,05	1	0,95	50
14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	11,5	31,5	32,25	32	1,05	1	0,95	50



Product	D (max)	L (max)	C (max)
6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5	19,75	31
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	9,5	19,75	31
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	9,5	19,75	31
5761 30W G4 6V 1CT/10X10F	9,5	19,75	31



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
14531 360W G5.3 82V 1CT	11,5	30,8	32	31,8	1,65	1,50	1,47	57

7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
40981250	7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	3450 K	3600		100 W			GY6.35	10	BL	7.55€
40985050	7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	3300 K	2800		100 W			GY6.35	10	BL	6.55€
42461730	14530 300W GY6.35 24V 1CT/24	3500 K	10450		300 W			GY6.35	24	BL	25.40€
40982950	7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	3350 K	1600		50 W			G6.35	10	BL	7.55€
40983650	7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K	6000		150 W			G6.35	10	BL	7.55€
40984350	6550 150W G6.35 15V 1CT/10X10F	3450 K	5600		150 W			G6.35	10	BL	8.20€
40989850	6958 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	3400 K	9000		250 W			G6.35	10	BL	8.95€
41029050	7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	3550 K	9800		250 W			G6.35	10	BL	7.25€
41020750	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	3450 K	6000		150 W			G6.35	10	BL	6.80€
42667350	14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	3050 K	2150		95 W			G6.35	10	BL	12.10€
41009250	6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	2700 K	150 lm		10 W			G4	10	BL	10.90€
41027650	7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	3200 K	200 lm		10 W			G4	10	BL	8.05€
40986750	7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	3350 K	460 lm		20 W			G4	10	BL	7.25€
41084950	5761 30W G4 6V 1CT/10X10F	3200 K	765 lm		30 W			G4	10	BL	13.50€
42463130	14531 360W G5.3 82V 1CT	3300 K	10000		360 W			G5.3	24	BL	19.80€

Beeld-index

Index

Focusline CDM-SA/R

compact reflector ontladingslamp met metalen afscherming

- hoge lichtbundelintensiteiten dankzij de korte gebogen buis, axiaal gemonteerde ontladingsboog en compacte lampafmetingen
- schitterend licht voor frisse, witte kleurimpressies
- stabiele kleur gedurende gehele levensduur
- Lange levensduur
- Hoog rendement
- Hoge kleurweergave-index (Ra 90)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	X	C (max)
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	95,3	280	106

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
20150800	CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	4200 K	2650 lm	16,5 lm/W	159 W	Nee	C	CERAMICCAP-CABLE Ceramic Cap-Cable (C)	1	BL	439.20€

Beeld-index
Index

Industriële infrarode verwarmingsgloeilamp

De infrarode reflectorgloeilampen van Philips zijn ontworpen om te werken onder de zwaarste omstandigheden zoals boerderij, badkamer of keuken en de directe omgeving daarvan. Ze hebben een versterkte constructie dankzij het gebruik van hardglas. Door hun compacte vorm en universele lampvoet kunnen ze gebruikt worden met elke geschikte apparatuur. Een zeer goede methode om warmte op te wekken, is het gebruiken van warmtelampen. De Philips infraroodlampen leveren directe, tochtvrije warmte aan dieren en mensen, maar ook aan voedsel. Deze voordelen hebben landbouwers, consumenten en koks over de hele wereld doen kiezen voor Philips infraroodlampen, want dat zijn de stevigste, meest efficiënte lampen die te krijgen zijn voor deze toepassingen.

- 30% extra energiebesparing met PAR dankzij zijn unieke reflectorsysteem
- Eenvoudige en veilige warmtebron zonder risico's van gebroken glas
- 90% van de energie wordt uitgestraald als infrarode warmte.

- Robuuste en stevige hardglazen constructie van volledige reeks infraroodreflectors.
- Reflectorvorm maakt het mogelijk geconcentreerde warmte toe te passen waar hij nodig is.
- Het ontwerp van de PAR38 omvat een volledig afgedichte reflector en daardoor een hoog rendement.
- Een minder problematische en handigere vervangingsperiode dankzij de lange levensduur van de infraroodlampen
- Rood gekleurde lampen om uitstraling van zichtbaar licht en verblinding te beperken.

Product	D	C (max)
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	125	183

PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12

BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10

Product	D	C (max)
BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	125	173
BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	125	173
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	125	173



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12	121	136	124
PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	121	136	124
PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	121	136	124

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
57520325	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10				150 W	Ja		E27	10	BL	27.05€
57521025	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10				250 W	Ja		E27	10	BL	32.50€
57522725	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10				150 W	Ja		E27	10	BL	27.05€
57523425	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10				250 W	Ja		E27	10	BL	32.50€
12659725	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10				375 W	Ja		E27	10	BL	51.20€
60053015	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12				175 W	Ja		E27	12	BL	32.40€
11578215	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12				100 W	Ja		E27	12	BL	30.10€
11579915	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12				175 W	Ja		E27	12	BL	30.70€

Beeld-index Index

infrarode verwarmingsgloeilamp voor gezondheidszorg

Philips infraroodlampen voor gezondheidszorg en lichaamsverzorging zijn ontworpen voor het behandelen van diepliggende spieraandoeningen en sportblessures. Deze reflectorgloeilampen zijn een uitstekende oplossing voor het bieden van lokale warmtebehandeling ter verlichting van spierpijn. Ook kunnen ze gebruikt worden voor het behandelen van reumatische aandoeningen. Deze vorm van warmtetherapie heeft ook bewezen de genezing van verschillende soorten letsel te bespoedigen, zoals sportblessures en niet ontstoken wonden, waarbij in veel gevallen een snelle en effectieve verlichting van de pijn optreedt. De voordelen van deze vorm van warmtetherapie zijn gebaseerd op een plaatselijke verbetering van de doorbloeding in de huid die wordt veroorzaakt door vaatverwijding. Dit resulteert in een hogere transportsnelheid van metabolieten en andere essentiële biochemische samenstellingen. De voordelen worden ook verkregen door het dieper binnendringen van de warmte, wat zorgt voor een zacht, aangenaam verwarmingseffect.

- Optimale binnendringing in huid en spieren voor ultieme verlichting van spierpijn
- 90% van de energie wordt uitgestraald als infrarode warmte
- Onmiddellijke, nauwkeurig regelbare bron van stralingswarmte

- Reflectorvorm maakt het mogelijk geconcentreerde warmte toe te passen waar hij nodig is.
- PAR38 heeft een 100% met aluminium gecoate interne reflector, wat betekent dat 100% van de warmte via de voorzijde uittreedt.
- PAR38 heeft een kleine, ronde gloeispiraal, wat ook bijdraagt aan een meer geconcentreerde warmte in de bundel.
- Goede balans tussen levensduur en warmteopbrengst
- Rood gekleurde lampen om uitstraling van zichtbaar licht en verblinding te beperken



Product	D	C (max)
R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25	95	130



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121	136	124

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
14559840	R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25				100 W	Ja		E27	25	BL	17.80€
12887415	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12				150 W	Ja		E27	12	BL	31.70€

Beeld-index Index

TL-D Blacklight Blue

TL-D/08 Blacklight Blue-lampen zijn lagedrukkwikdampfluorescentielampen. Ze hebben een binnenballon die is bedekt met een fluorescentiepoeder dat langgolvige UV-straling produceert voor het opwekken van de luminescentie.

- Snelle detectie van UV-reflecterende materialen
- Schept speciale verlichtingssferen en -effecten

- Rechte buitenballon
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28	589,8	596,9	594,5	604
TL-D 36W BLB 1SL/25	28	1199,4	1206,5	1204,1	1213,6

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
95111340	TL-D 18W BLB 1SL/25				18 W			G13	25	BL	41.70€
95115140	TL-D 36W BLB 1SL/25				36 W			G13	25	BL	41.70€

Beeld-index Index

Blacklight Blue TL Mini

Deze miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is gemaakt van blauw blacklight-glas (donkerblauw) dat UV-A-straling doorlaat, maar geeft slechts een minimale hoeveelheid zichtbaar licht. Het is een perfecte oplossing voor een snelle detectie van UV-reflecterende materialen. Hij wordt speciaal gebruikt voor testen, inspecties en analyses in verschillende branches, zoals criminologie, filatelie en geneeskunde. Verder wordt hij toegepast voor het scheppen van speciale effecten in de amusementsbranche, bijv. in nachtclubs en theaters.

- Snelle detectie van UV-reflecterende materialen
- Schept speciale verlichtingssferen en -effecten

- Blauwe blacklight-lampen hebben een rechte buitenomhulling
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16	135,9	143,0	140,6	150,1
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16	212,1	219,2	216,8	226,3
TL 8W BLB 1FM/10X25CC	16	288,3	295,4	293,0	302,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
95101427	TL 4W BLB 1FM/10X25CC				4.5 W			G5	25	BL	14.95€
95098727	TL 6W BLB 1FM/10X25CC				6.0 W			G5	25	BL	14.95€
95104527	TL 8W BLB 1FM/10X25CC				7.1 W			G5	25	BL	19.70€

Beeld-index
Index

PL-S Blacklight Blue

PL-S Blacklight Blue is een speciale compacte laagvermogen-fluorescentielamp die langgolvige UV-straling produceert voor detectie- en analysedoeleinden in archeologie, geldcontrole, forensische wetenschap, voedingsmiddelenindustrie, geneeskunde, mineralogie en filatelie, maar ook voor speciale effecten in nachtclubs, disco's, theaters en reclameverlichting. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA; de 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA. Beide uitvoeringen zijn voorzien van een 'steek in/trek uit'-lampvoet.

- Snelle detectie van UV-reflecterende materialen
- Schept speciale verlichtingssferen en -effecten
- 4-pins uitvoering: knippervrije start en dimmogelijkheden tot 10%

- Langgolvig UV fosfor-fluorescentietechnologie
- 2-pins uitvoering: 2-pins lampvoet met een behuizing die de speciale snelstarter en de condensator bevat
- 4-pins uitvoering: 4-pins lampvoet
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/4P 1CT/6X10CC	13,0	145,0



Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC	13,0	145,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
95090180	PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC				8.6 W			G23	60	BL	32.55€
95093280	PL-S 9W BLB/4P 1CT/6X10CC				8.6 W			2G7	60	BL	32.55€

Beeld-index Index

Deco Buisvormig

Buisvormige lampen met enkel en dubbel gespiraliseerd filament en heldere ballon. Gemiddelde levensduur van 1000 uur en perfecte kleurweergave 100.Kleurtemperatuur: 2700K

- Geeft briljante en decoratieve verlichtingseffecten
- Ideaal voor het scheppen van een comfortabele en ontspannen sfeer
- Universele brandstand



Product	D (max)	C (max)
Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	17	54

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
25008750	Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	2700 K	21 lm		7 W	Ja	E	E14	100	BS	7.35€

Beeld-index Index

Standaard Extra Laag Voltage A60

Heldere lamp voor gebruik op 24V

- Levert het perfecte licht voor dramatische accenten en displayverlichting evenals algemene verlichting in een diversiteit van toepassingen
- Gasgevulde lampen met een helder frontglas zijn ideaal geschikt voor afgelegen, geïsoleerde terreinen waar de energie geleverd moet worden door privégeneratoren, accu's of andere laagspanningsbronnen
- Te gebruiken als helderheid een voordeel is
- Universele brandstand

Product	D (max)	C (max)
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	60	107,5
Standard ELV 40W E27/BRC 42V A60 CL 1CT	60	107,5
Standard ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20	60	107,5
Standard ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	60	107,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
02293684	STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	2700 K	580 lm		40 W	Ja	D	E27	120	BS	6.60€
09015784	STAN ELV 40W E27/BRC 42V A60 CL 1CT	2700 K	570 lm		40 W	Ja	D	E27	120	BS	7.35€
09017105	STAN ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20	2700 K	990 lm		60.0 W	Ja	C	E27	20	BS	7.35€
09018805	STAN ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	2700 K	970 lm		60.0 W	Ja	D	E27	20	BS	6.60€

Beeld-index Index

Oven buisvormig

Vacuüm- of gasgevulde lampen met ballon van helder glas

- Bedrijfszekere werking bij gebruik in speciale lamphouders bij hoge oventemperaturen (tot 300°C)
- Beschikbaar in buisvormige uitvoering
- Gespiraliseerd filament
- Lampvoet vervaardigd van hittebestendig soldeer, gasbinder en kit
- Universele brandstand

Product	D (max)	C (max)
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25	57

Product	D (max)	C (max)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22	49

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
03871550	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	2700 K	172 lm		25.0 W	Ja	E	E14	100	BS	6.90€

Beeld-index Index

Koelkast buisvormig

Compacte lamp met heldere glazen ballon

- Lamp met lange levensduur in koelkasten en diepvriezers
- Versterkt filament
- Type PH-5 is 100% geïsoleerd en speciaal ontworpen voor freonvrije koelkasten waar een verdampingsmiddel met explosief gas is gebruikt (isobutaan of cyclopentaan)
- Universele brandstand

Product	D (max)	C (max)
App 15W E14 230-240V T25CL RF 1CT/20F/NO	25	57

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
03851705	App 15W E14 230-240V T25CL RF 1CT/20F/NO	2700 K	110 lm		15.0 W	Ja	E	E14	1	BS	5.90€

Beeld-index Index

Naaimachine buisvormig

Buisvormige gloeilamp met vacuümvulling

- Lamp met lange levensduur in naaimachines
- Versterkt enkel/dubbel gespiraliseerd filament
- Leverbaar in diverse lengtes voor gebruik in verschillende soorten naaimachines
- Universele brandstand

Product	D (max)	C (max)
Appliance 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	22	49



Product	D (max)	C (max)
Appliance 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT	22	52

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Lampvermogen	Dimbaar	EEL	Lampvoet	MOQ	VRG code	Richtprijs
25023050	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT	2700 K	120 lm		20.0 W	Ja	E	B15	100	BS	7.35€
25097150	APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	2700 K	120 lm		20.0 W	Ja	E	E14	100	BS	7.35€

Beeld-index Index

Binnenverlichtingsaccessoires

De accessoires voor regeling van binnenverlichting omvatten alle gebruikersinterfaces, sensoren en aanvullende draadloze artikelen voor toepassing in lichtregelsystemen waaronder Interact Pro. De functionaliteit van de algemeen toepasbare producten kan variëren afhankelijk van het lichtregelsysteem waarop ze worden aangesloten.

- Met de accessoires voor binnenverlichting maakt u uw systeem connected, slim en bespaart u nog meer energie
- Afhankelijk van het aangesloten lichtregelsysteem variëren de prestaties en mogelijkheden van de accessoires.

IRT9090/00 Extended IR Programming Tool

UID8460/10 ZGP Switch Scene Recall 4B



Product
LRM8118/00 ACTILUME EXTENSION SENSOR

UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B

OCC SENSOR IA CM IP42 WH

OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
73078399	LRM8118/00 ActiLume Extension Sensor	1	127.00€
74763500	IRT9090/00 Extended IR Programming Tool	1	82.70€
44931800	UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B	1	115.00€
77752700	OCC SENSOR IA CM IP42 WH	1	110.00€
77754100	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH	1	155.00€

Beeld-index
Index

OccuSwitch

De OccuSwitch is een bewegingsdetector met ingebouwde schakelaar. Hij schakelt het licht uit in een vertrek of ruimte als daar niemand meer aanwezig is en bespaart zo tot 30% elektriciteit. De OccuSwitch kan elke belasting tot 6 A schakelen en een ruimte regelen van 20 tot 25 m². Een losneembare netspanningsconnector vereenvoudigt de installatie en montage van de OccuSwitch in het plafond. Een afzonderlijke Wieland-kabel is verkrijgbaar voor gemakkelijke, snelle en probleemloze installatie.

- Energiebesparingen tot 30% en goede terugverdientijd
- Werkt met nagenoeg alles types lampen en armaturen
- Gemakkelijk te installeren, maakt zelfs snellere installatie mogelijk met optionele Wieland-connectors.
- OccuSwitch heeft een slimme timer die de vertragingsduur verlengt met 10 minuten indien kort na uitschakelen een beweging wordt gedetecteerd, ervan uitgaande dat de ruimte nog in gebruik is maar met zeer weinig bewegingen
- De OccuSwitch heeft een intrekbaar scherm dat gebruikt kan worden voor het afschermen van ruimten, bijv. gangen naast de ruimte die door de OccuSwitch wordt geregeld



Product
LRH1070/00 Sensr Surface Box



Product
LRM1070/00 Sensr Mov Det St

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
73138499	LRM1070/00 Sensr Mov Det St	1	115.00€
73140799	LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir	1	153.00€
73143899	LRH1070/00 Sensr Surface Box	1	15.70€

Beeld-index
Index

OccuSwitch DALI

De OccuSwitch DALI is een gecombineerde sensor en regelaar voor dimmen en schakelen afhankelijk van de aanwezigheid van mensen en de beschikbaarheid van daglicht, met opties voor lokale overbrugging, parallelle werking en netwerkkoppeling met gebouwbeheersystemen. LRM2070/10 BASIC - Twee DALI-uitgangen voor armaturen aan raam- en gangzijde (zonder ingebruikstelling). LRM2080/10 ADVANCED - Tot 22 units kunnen parallel worden aangesloten in de aanwezigheidsmode. Heeft één DALI-uitgang en vereist ingebruikstelling voor werking aan raam- of gangzijde. LRM2090/10 BMS - Met DALI-interface voor koppeling met een gebouwbeheersysteem. Kan gebruikt worden met elke DALI-regelaar of aansluiting die voldoet aan de DALI-standaard. Heeft één DALI-uitgang en vereist ingebruikstelling voor werking aan raam- of gangzijde.

- Energiebesparingen tot 55% en goede totale exploitatiekosten
- Voegt comfort toe aan lokale regeling
- Gemakkelijk te gebruiken (werkt recht uit de doos) maar ook gemakkelijk aan te passen aan specifieke toepassingen of gebruikseisen

- Geavanceerde aanwezigheids- en daglichtafhankelijke regeling met afzonderlijke algoritmen voor venster- en gangzijde
- Intrekbaar scherm dat gebruikt kan worden voor het afschermen van ruimten, bijv. gangen naast de ruimte die door de OccuSwitch DALI wordt geregeld
- Drukknopinterface voor het gebruiken van standaard bedrade schakelaars
- Energie-indicator toont het relatieve energieverbruik
- BMS-uitvoering werkt via de DALI-interface samen met nagenoeg elk gebouwbeheersysteem

Product
LRM2070/10 Basic

LCC2080/00 Cable Adv + BMS

Product
LRH2070/00 Surface Box

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
73230599	LRM2070/10 Basic	1	135.00€
73234399	LRM2080/10 Advanced	1	161.00€
73236799	LRM2090/20 BMS	1	191.00€
73250399	LCC2080/00 Cable Adv + BMS	1	47.80€
73252799	LRH2070/00 Surface Box	1	18.00€

Beeld-index Index

Dynadimmer

Armatuurgebonden, autonoom stuursysteem voor elektronische drivers van 1-10 V. Het ontwerp van de Dynadimmer is geoptimaliseerd voor montage in een armatuur of VSA-unit. Ontworpen om geregeld te worden via externe schakelaars zoals lichtsensoren of door schakelkast schakelaars. Een 5-staps dimschema wordt aangemaakt in gemakkelijk te gebruiken software; het dimschema wordt gedownload in Dynadimmer via een programmeertool of USB-PC-kabel. De Dynadimmer is ontworpen en vrijgegeven om samen te werken met Philips 1-10 V-VSA's en is compatibel met dimbare drivers met een standaard 1-10 V-interface.

- Maximale energiebesparingen door dimmen op vijf niveaus
- Op zichzelf staand, geen ingebruikstelling, geen operationele kosten
- Minder lichthinder
- Gemakkelijk te gebruiken software levert een voorspelling van de energiebesparingen
- Zeer klein formaat – past in bijna elke armatuur
- Dubbel geïsoleerde uitvoering met extra lage veiligheidsspanning voor LED-armaturen

LCC7210/00
Dynadimmer USB PC Cable

LLC7220 Dynadimmer SELV

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
90057600	LCC7210/00 Dynadimmer USB PC Cable	10	130.00€

Beeld-index
Index

HID-SDU voor lichtregelsystemen

Interface voor een dubbele bediening van elektronische voorschakelapparaat met 1-10V dimingang met een 230V geschakeld lijnsignaal

- SDU kan alle apparatuur met een 1-10 V-ingang regelen (eHID, Fluo, LED)
- Universele behuizing, gemakkelijk te integreren in bestaande armaturen
- Eenvoudig apparaat om een netspannings-pilotlijn te vertalen in een 1-10 V-dimsignaal
- Standaard ontstekerbehuizing met M8 schroefbout en schroefconnectors voor bedrading
- IMPORTANT: Electronic gear is no longer galvanically isolated when SDU is connected to the dim input



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SDU-01/H 220-240V 50/60Hz	4,3	38,0	89,0	70,0	41,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
80084500	SDU 01/H 220-240V 50/60Hz	20	50.80€

Beeld-index
Index

HID-AspiraVision Compact CDM

AspiraVision is het toonbeeld van uitmuntendheid op het gebied van technologie voor elektronische HID-VSA 's: topklasse, compact, lichtgewicht en gemakkelijk te gebruiken, met extra functies voor optimale prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampenDe onlangs toegevoegde schakelfunctie levert maximale flexibiliteit voor gebruikers door de keuze uit drie verschillende vermogens te integreren in één enkele driver.

- SOFT START maakt installatie met minder stroomonderbrekers mogelijk; doorlusbedrading maakt snellere, economische installatie mogelijk
- Langere levensduur
- Driver kan met de ingebouwde schakelaar worden ingesteld op 35, 50 of 70 W, wat betekent dat het niet nodig is de driver te vervangen als de installatie in de toekomst lampen vereist met een hoger of lager vermogen
- SOFT START
- Doorlusfunctie (in onafhankelijke uitvoering)
- Verbeterde thermische prestaties
- Geringe elektromagnetische storing
- Spanningsvaldetectie



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5	32,1	110,0	98,5	75,0	63,5



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8	34,5	188	170	82,7
HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8	34,5	188	170	82,7

HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
88522400	HID-AV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	112.15€
88524800	HID-AV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	112.15€
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	99.40€
23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	101.55€

Beeld-index Index

HID-PrimaVision Compact CDM

Compact en lichtgewicht elektronisch HID-VSA van hoge kwaliteit voor optimale en betrouwbare prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampen

- Optimale lampprestaties dankzij minimale tolerantie op lampvermogen
- Levensduur CDM-lamp met tot 30% verlengd
- Voorkomt al het zichtbare geknipper van lampen
- Minimale spreiding van lampvermogen
- VSA met laag vermogensverlies
- Detectie van einde lamplevensduur
- Hoge omgevings- en behuizingstemperaturen
- Lange levensduur van 40.000 uur



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9	32,2	109,6	98,5	74,4	63,7
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,9	32,2	109,6	98,5	74,4	63,7
HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,9	32,2	109,6	98,5	74,4	



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8	34,5	188,0	170,0	82,7
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8	34,5	188,0	170,0	82,7

HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
85962100	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	76.60€
85974400	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	76.60€
85973700	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	80.60€
85988100	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	80.60€
93363500	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	76.60€
93365900	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	80.60€

Beeld-index
Index

HID-PrimaVision Mini CDM

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp

- Miniaturisatie maakt stijlvol armatuurontwerp en renovatievervanging van halogeen mogelijk
- Optimale lampprestaties dankzij minimale tolerantie op lampvermogen
- Eenvoudige design-in van armatuur
- Doorlusfunctie (in onafhankelijke uitvoering)
- Kleinste VSA en hoogste vermogen in miniatuurformaat
- Minimale spreiding van lampvermogen
- Microprocessorbesturing
- Detectie van einde lamplevensduur
- Hoge omgevings- en behuizingstemperaturen
- Lange levensduur van 40.000 uur





Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8	34,0	234,7	225,1	202,0	49,4
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8	34,0	234,7	225,1	202,0	49,4



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	4,2	30,2	97,3	88,3	43,3
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2	30,2	97,3	88,3	43,3
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2	30,2	97,3	88,3	43,3



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20/S CDM HPF 220-240V	4,2	30,0	97,3	88,3	43,3



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V	4,2	30,0	190,0	154,0	43,3

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
90981730	HID-PV m 1x020/I mCDM LPF 220-240V	12	111.75€
89060000	HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	10	117.10€
89164500	HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	10	117.10€
77128200	HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V	12	106.20€
11573100	HID PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	12	117.35€
67159600	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	116.40€
67161900	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	111.75€

Beeld-index Index

HID-PrimaVision Twin CDM

Werkt met dubbele CDM-lamp en enkel elektronisch HID-VSA: verbetert kostenbeheersing en verhoogt flexibiliteit van armatuurontwerp

- Economisch, plus ontwerpflexibiliteit
- Optimale lampprestaties dankzij minimale tolerantie op lampvermogen
- Tot 30% langere lamplevensduur voor CDM-lampen
- Een enkel VSA voor twee lampen
- Doorlusfunctie (in onafhankelijke uitvoering)
- Minimale spreiding van lampvermogen
- VSA met laag vermogensverlies
- Detectie van einde lamplevensduur
- Hoge omgevings- en behuizingstemperaturen
- Lange levensduur van 40.000 uur



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5	32,0	135,0	123,5	75,0	63,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
89572800	HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	171.75€

Beeld-index

Index

HID-PrimaVision Power CDM

Het PrimaVision Power-VSA is ontworpen voor optimale prestaties van 100 en 150 W CDM-lampen: ideaal als licht met een hoge intensiteit belangrijk is

- Optimale lampprestaties dankzij minimale tolerantie op lampvermogen
- Tot 30% langere lamplevensduur voor CDM-lampen
- Voorkomt al het zichtbare geknipper van lampen
- Doorlusfunctie (in onafhankelijke uitvoering)
- VSA met laag vermogensverlies
- Detectie van einde lamplevensduur
- Hoge omgevings- en behuizingstemperaturen
- Lange levensduur van 40.000 uur



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8	34,2	223,9	206,0	82,7

HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 100 /I CDM 220-240V 50/60Hz G5	4,8	34,2	223,9	206	82,7	38,6



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8	32,0	135,0	123,5	75,0	63,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
91052330	HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	125.20€
91287930	HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz	10	129.45€
89762300	HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	125.20€
89951100	HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START	10	129.45€

Beeld-index Index

HID-PrimaVision SDW-TG (Mini White SON)

Robuust, lichtgewicht elektronisch HID-VSA uit één stuk voor SDW-TG-lampen (mini White SON) Lichtgewicht elektronisch VSA uit één stuk voor 50 en 100 W SDW-TG-lampen (mini White SON)

- Optimale lampprestaties dankzij minimale tolerantie op lampvermogen
- Beperkt kleurverschillen tussen lampen en initiële spreiding in lichtopbrengst
- Prestaties zijn onafhankelijk van netspanning
- Verkrijgbaar in uitvoering Standard (/S) voor gebruik in een armatuur, of met afzonderlijke trekontlasting voor onafhankelijk gebruik op een (systeem)plafond
- Minimale spreiding van lampvermogen
- Detectie van einde lamplevensduur
- Hoge omgevings- en behuizingstemperaturen
- Lange levensduur van 40.000 uur



Product	C1	C3	A1	A3	B1
HID-STRAIN RELIEF	30	16	40	40	62



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5	37,0	150,0	133,6	90,0	70,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
53986130	HID-STRAIN RELIEF	10	6.65€
88754900	HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	10	208.40€

Beeld-index Index

HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis CPO-TW

Zeer betrouwbaar elektronische VSA s voor CPO-lampen; ontworpen om energie te besparen door een beter lichtrendement te bieden dan magnetische VSA's en onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 80.000 uur en de ingebouwde bliksembescherming

- Samen met de CPO-lamp realiseert de VSA-unit in zijn vermogensreeks het efficiëntste witlichtsysteem van de branche
- Tot 15% energiebesparing dankzij het hogere rendement (92%) van de VSA-unit en een betere vermogensbeheersing bij te hoge spanning (vergeleken
- met magnetische VSA's)
- Xtreme lange levensduur van 80.000 uur met minimaal 90% overlevers bij Tc = 80 °C
- Xtreme bliksembescherming 10 kV/5 kA
- Xtreme bescherming tegen vocht en trillingen
- Beter verlichtingsrendement dan magnetische VSA's
- Nauwkeurige stabilisatie (95-97%) van lampvermogen over een breed netspanningsbereik van 180-300 V



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V	4,8	58,0	169,0	156,0	100,0	81,5



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 45 CPO C1 208-277V	5,0	65,0	150,0	135,9	65,0	46,8
HID-PV Xt 60 CPO C1 208-277V	5,0	65,0	150,0	135,9	65,0	46,8
HID-PV Xt 90 CPO C1 208-277V	5,0	65,0	150,0	135,9	65,0	46,8
HID-PV Xt 140 CPO C1 208-277V	5,0	65,0	150,0	135,9	65,0	46,8



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0

HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V

HID-PV Xt 140 CPO L1 208-277V

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
21993400	HID-PV Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V	1	286.30€
21204100	HID-PV Xt 45 CPO C1 208-277V	1	180.70€
19842000	HID-PV Xt 60 CPO C1 208-277V	1	169.70€
19844400	HID-PV Xt 90 CPO C1 208-277V	1	175.20€
19848200	HID-PV Xt 140 CPO C1 208-277V	1	186.25€
24143000	HID-PV Xt 60 CPO L1 208-277V	12	169.70€
24145400	HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V	1	175.20€

Beeld-index Index

HID PrimaVision Xtreme Qcan SON

Zeer betrouwbare elektronische VSA-units voor SON-lampen; ontworpen om energie te besparen door een beter lichtrendement te bieden dan magnetische VSA-units en onderhoudskosten te verminderen dankzij de levensduur tot 80.000 uur en de ingebouwde bliksembeveiliging

- Tot 15% energiebesparing dankzij het hogere rendement (92%) van de VSA-unit en een betere vermogensbeheersing bij te hoge spanning (vergeleken met magnetische VSA's)
- Minimaliseert de onderhoudskosten dankzij de Xtreme levensduur van 80.000 uur en de geïntegreerde bliksem- beveiliging
- Betere lichtkwaliteit dan de PrimaVision Xtreme VSA-units maakt een perfect uniforme lichtopbrengst mogelijk in het hele verlichtingsnetwerk en lost het knippereffect op (veroorzaakt door magnetische VSA's)
- Xtreme lange levensduur van 80.000 uur met minimaal 90% overlevers bij een behuizingstemperatuur van 80 °C
- Xtreme bliksembescherming (10 kV/5 kA)
- Xtreme bescherming tegen vocht en trillingen
- Beter verlichtingsrendement dan magnetische VSA's
- Nauwkeurige stabilisatie (95-97%) van lampvermogen over een breed netspanningsbereik van 180-300 V



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 70W SON	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0

PV Xt Q 100W SON

PV Xt Q 150W SON

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
69878400	PV Xt Q 70W SON	12	169.70€
69880700	PV Xt Q 100W SON	12	175.20€
69882100	PV Xt Q 150W SON	12	186.25€

Beeld-index Index

HID-EXC voor SOX lampen

Elektronische VSA-units voor SOX-lampen; ontworpen om energie te besparen en onderhoudskosten te verlagen

- Levert een lichtopbrengst gelijkwaardige aan die van conventionele technologieën, met een tot 36% lager energieverbruik
- Vervangt elektromagnetisch VSA, ontsteker en condensator
- Gemakkelijke design-in dankzij slanke doorsnede en laag gewicht; gemakkelijke installatie en bedrading
- Systeemrendement tot 93%
- Constante lichtopbrengst bij netspanningen tussen ongeveer 200 V en 255 V
- Eén compacte component
- Slanke doorsnede en laag gewicht
- Enkelvoudige insteekcontacten



Product	D1	C1	A1	A2	B1
EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2	28,0	280,0	265,0	40,0
EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2	28,0	280,0	265,0	40,0
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	4,2	28,0	280,0	265,0	40,0
EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2	28,0	280,0	265,0	40,0
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	4,2	28,0	335,0	325,0	39,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
06238330	EXC 35 SOX 220-240V 50/60HZ	1	165.70€
06240630	EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60HZ	25	150.65€
06242030	EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	1	165.70€
06244430	EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60HZ	1	162.95€
74108030	EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60HZ	1	158.85€

Beeld-index Index

DynaVision Programmable Xtreme CDO

Zeer betrouwbare en flexibele elektronische drivers voor CDO-lampen<multisep/> ontworpen om te besparen op energiekosten via geïntegreerde regelaars met ingebouwde bliksembeveiliging en de onderhoudskosten te verlagen dankzij de levensduur tot 80.000 uur. De Philips DynaVision Programmable-productfamilie is de perfecte basis voor elke soort oplossing voor verlichtingsmanagement.

- Maakt twee-wegcommunicatie mogelijk met het verlichtingsnetwerk (via DALI).
- Tot 40% energiebesparing dankzij de geïntegreerde dimopties en het zeer hoge rendement van de VSA-unit.
- Minimaliseert de onderhoudskosten dankzij de Xtreme levensduur van 80.000 uur en de geïntegreerde bliksembeveiliging.
- Programmeerbaar via standaard digitale interface (DALI) en regelbaar via het DALI-protocol.
- Integreert diverse regelmogelijkheden (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constante LichtOpbrengst, Instelbare LichtOpbrengst).
- Langste levensduur voor elektronische VSA-units: 80.000 uur met minimaal 90% overlevers bij Tc = 80 °C.
- Xtreme lange levensduur van 100.000 uur voor de Qcan met minimaal 90% overlevers bij Tc = 80 °C
- Bliksembescherming 10 kV / 5 kA
- Nauwkeurige stabilisatie (95-97%) van lampvermogen over een breed netspanningsbereik van 180-300 V



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 70 CDO C1 208-277V	5,0	65,0	150,0	135,9	65,0	46,8
HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V	4,8	58,0	169,0	156,0	100,0	81,5



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
21214000	HID-DV PROG Xt 70 CDO C1 208-277V	1	208.25€
22261300	HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V	1	351.60€
66916600	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	1	208.25€
66918000	HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V	1	208.25€
66920300	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	1	213.75€
66922700	HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	1	224.80€

Beeld-index Index

DynaVision Programmable Xtreme CPO

Zeer betrouwbare en flexibele elektronische VSA-units voor CPO-lampen; ontworpen om te besparen op energiekosten via geïntegreerde regelaars met ingebouwde bliksembescherming en de onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 100.000 uur. De DynaVision DALI Programmable productfamilie is de perfecte basis voor elke oplossing van verlichtingsmanagement.

- Maakt twee-wegcommunicatie mogelijk met het verlichtingsnetwerk (via DALI).
- Xtreme minimaliseert de onderhoudskosten dankzij de levensduur van 80.000 uur en de geïntegreerde bliksembeveiliging
- Samen met de CPO-lamp realiseert de VSA-unit in zijn vermogensreeks het efficiëntste witlichtsysteem van de branche.
- Programmeerbaar via standaard digitale interface (DALI) en regelbaar via het DALI-protocol.
- Integreert diverse regelmogelijkheden (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constante LichtOpbrengst, Instelbare LichtOpbrengst).
- Langste levensduur voor elektronische VSA-units: 80.000 uur met minimaal 90% overlevers bij Tc = 80 °C.
- Xtreme lange levensduur van 100.000 uur voor de Qcan met minimaal 90% overlevers bij Tc = 80 °C.
- Xtreme bliksembescherming 10 kV / 5 kA



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5,0	65,0	150,0	135,9	65,0	46,8
HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	5,0	65,0	150,0	135,9	65,0	46,8

HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V

HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
20455800	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	1	213.75€
20457200	HID-DV PROG Xt140 CPO C1 208-277V	1	224.80€
24149200	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	1	208.25€
24153900	HID-DV PROG Xt 140 CPO L1 208-277V	1	224.80€
24151500	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	1	213.75€
66914200	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	1	208.25€

Beeld-index Index

DynaVision Programmable Xtreme SON

Zeer betrouwbare en flexibele elektronische VSA-units voor SON-lampen; ontworpen om te besparen op energiekosten via geïntegreerde regelaars en de onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 100.000 uur en de ingebouwde bliksembescherming. De DynaVision DALI Programmable productfamilie is de perfecte basis voor elke soort verlichtingsmanagementoplossing.

- Maakt 2-wegcommunicatie mogelijk met het verlichtingsnetwerk (via DALI)
- Tot 40% energiebesparing dankzij de geïntegreerde dimopties en het zeer hoge rendement van de VSA-unit
- Minimaliseert de onderhoudskosten dankzij de Xtreme levensduur van 80.000 uur en de geïntegreerde bliksembeveiliging
- Programmeerbaar via standaard digitale interface (DALI) en regelbaar via het DALI-protocol
- Integreert diverse regelmogelijkheden (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Constante LichtOpbrengst, Instelbare LichtOpbrengst)
- Xtreme lange levensduur van 80.000 uur met minimaal 90% overlevers bij Tc = 80 °C
- Xtreme lange levensduur van 100.000 uur voor de Qcan met minimaal 90% overlevers bij Tc = 80 °C
- Xtreme bliksembescherming 10 kV / 5 kA
- Nauwkeurige stabilisatie (95-97%) van lampvermogen over een breed netspanningsbereik van 180-300 V

HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	4,8	58,0	169,0	156,0	100,0	81,5



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	5,0	65,0	150,0	135,9	65,0	46,8
HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	5,0	65,0	150,0	135,9	65,0	46,8
HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	5,0	65,0	150,0	135,9	65,0	46,8

HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
21991000	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	1	351.60€
21222500	HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	1	208.25€
21224900	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	1	213.75€
21226300	HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	1	224.80€
66924100	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	1	208.25€
66926500	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	12	208.25€
66928900	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	1	213.75€
66930200	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	1	224.80€

Beeld-index

Index

HID-PrimaVision CDM Elite Medium Wattage

Zeer betrouwbare elektronische VSA-units voor middenvermogen-lampen: 80.000 uur levensduur voor de Xtreme-uitvoering en 50.000 uur voor de niet-Xtreme-uitvoeringen

- In zijn vermogensreeks het efficiëntste witlichtsysteem van de branche
- Minimale onderhoudskosten voor buitenverlichting dankzij de zeer lange levensduur
- Hetzelfde energieverbruik en soepele aansturing van de lamp ongeacht fluctuaties in de netspanning
- Systeemrendement tot 92%
- Levensduur PrimaVision Xtreme 210 W CDM: 80.000 uur (90% overlevers bij Tc = 80 °C)
- PrimaVision Xtreme 210 W CDM: 5 kA / 10 kV beveiliging tegen bliksem
- PrimaVision 315 W CDM: levensduur 50.000 uur



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2	60,0	215,0	204,5	128,5	111,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
84311800	HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4	383.40€

Beeld-index Index

HID-CSLS controle unit voor SDW-T

CSLS elektronische bedieningseenheid met geïmpregneerde (HID "BASIC") of ingekapselde (HID "Heavy Duty") elektromagnetisch voorschakelapparatuur

- Een elektronische regeleenheid verzekert het betrouwbare starten en stabiliseert het lampvermogen voor optimale prestaties (minimale kleurafwijking)
- Eenvoudige installatie en bedrading
- VSA's en elektronische regeleenheden voorzien van schroefaansluitblokken; andere aansluitmogelijkheden
- Voorziening voor aardaansluiting via montage (basis-HID-VSA's), afzonderlijke aardaansluiting (HID 'Heavy Duty')
- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz	4,5	39,5	98,0	70,0	58,5	46,0

CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	123	98	61	52	6,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
90808730	CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60HZ	1	155.40€
90870430	CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	18	157.30€
74076700	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	6	44.35€

Beeld-index
Index

HID-SDU voor lichtregelsystemen

Interface voor een dubbele bediening van elektronische voorschakelapparaat met 1-10V dimingang met een 230V geschakeld lijnsignaal

- SDU kan alle apparatuur met een 1-10 V-ingang regelen (eHID, Fluo, LED)
- Universele behuizing, gemakkelijk te integreren in bestaande armaturen
- Eenvoudig apparaat om een netspannings-pilotlijn te vertalen in een 1-10 V-dimsignaal
- Standaard ontstekerbehuizing met M8 schroefbout en schroefconnectors voor bedrading
- IMPORTANT: Electronic gear is no longer galvanically isolated when SDU is connected to the dim input



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SDU-01/H 220-240V 50/60Hz	4,3	38,0	89,0	70,0	41,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
80084500	SDU 01/H 220-240V 50/60Hz	20	50.80€

Beeld-index
Index

HID-Basic BSN MK4 semi-parallelle ontsteker

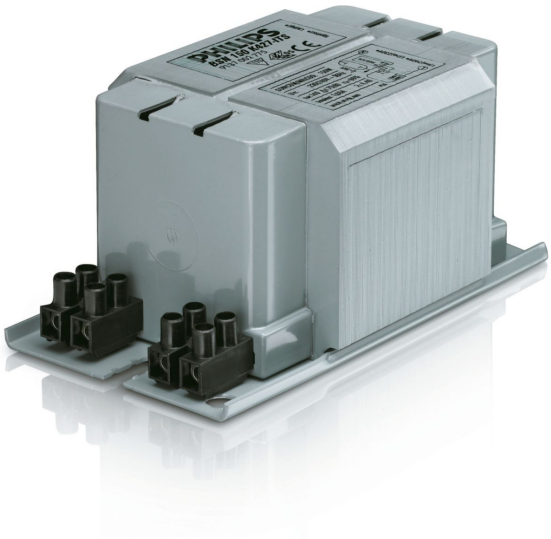

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen

- Systeemontwerp: één ontsteker SKD578 kan alle lampen van 35 tot 600 W triggeren
- Lang meegaande, betrouwbare oplossing die beschermd is tegen oververhitting; beter bestand tegen hete omstandigheden dan zijn voorgangers; verlengde garantie
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelproces
- Verbeterde thermische eigenschappen; veel koeler VSA
- Alle VSA's zijn voorzien van ThermoSwitch voor bescherming tegen verschijnselen die samenhangen met einde lamplevensduur
- VSA kan ook gebruikt worden in combinatie met een (toegevoegde) serieontsteker
- Standaard uitgerust met schroefaansluitblokken; insteekcontacten verkrijgbaar op aanvraag
- VSA's voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5	83,0	166,0	145,0	97,0	78,5



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118	94	61	52	6,2

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	2	129.20€
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	51.45€
74082800	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	51.45€
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	56.75€
74096500	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	75.40€
74102300	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	90.05€

Beeld-index Index

HID-Basic BSN/BMH semi-parallelle ontsteker

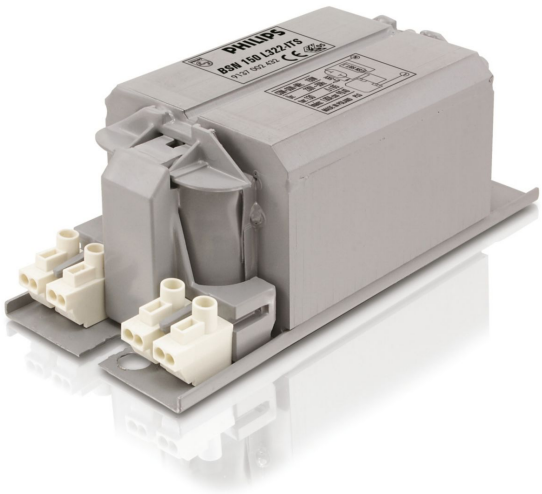

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen

- Lang meegaande betrouwbare oplossing, beschermd tegen oververhitting
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelproces
- Regel-VSA kan op afstand geïnstalleerd worden
- Alle VSA's zijn voorzien van ThermoSwitch voor bescherming tegen verschijnselen die samenhangen met einde lamplevensduur
- VSA kan ook gebruikt worden in combinatie met een (toegevoegde) serieontsteker
- Standaard uitgerust met schroefaansluitblokken; insteekcontacten verkrijgbaar op aanvraag
- Voorziening voor aardaansluiting via montage
- VSA's voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118	94	61	52	6,2

BMH 70 K302-A2-ITS
230V 50Hz

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
74068200	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	60.50€
74074300	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	60.50€

Beeld-index Index

HID-Basic BSN/BMH serie multi-wattage

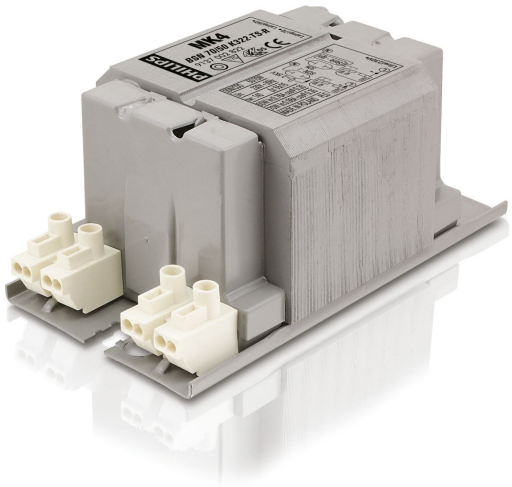

Geïmpregneerde elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met dubbel vermogen voor gebruik met een externe (toegevoegde) ontsteker voor CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen

- Tot 40% energiebesparing bij gebruik van vermogensbeperkende regelaars
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelproces
- Lang meegaande betrouwbare oplossing, beschermd tegen oververhitting
- Mogelijkheid van dimmen met een externe regelaar
- Multivermogen-VSA's kunnen alleen in seriecircuits gebruikt worden
- Standaard uitgerust met schroefaansluitblokken; insteekcontacten verkrijgbaar op aanvraag
- Voorziening voor aardaansluiting via montage
- VSA's voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	123	98	61	52	6,2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
74110800	BSN 70/50 K302-A2-TS 230V 50Hz	6	60.45€

Beeld-index Index

HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker

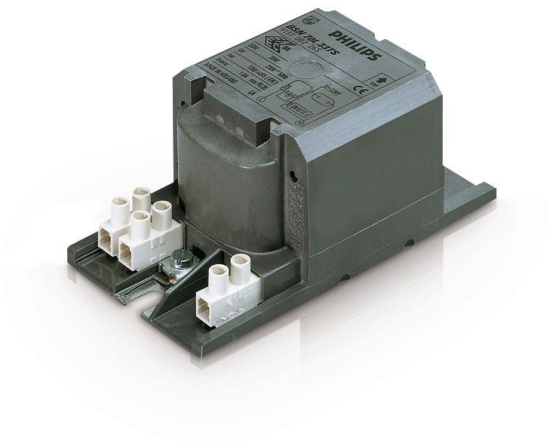

Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen

- Uitstekend bestand tegen chemische stoffen, vochtige omstandigheden en tegen breuk onder omgevingsdruk
- Lang meegaande, betrouwbare oplossing, uitstekende productlevensduur van gemiddeld 15 jaar
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelproces
- Ingegoten met thermoplastische polyesterhars, versterkt met glasvezel
- Standaard uitgerust met schroefaansluitblokken; insteekcontacten verkrijgbaar op aanvraag
- VSA's voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag
- Afzonderlijke aardaansluiting (HID 'Heavy Duty')

BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz

BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	118	103	65	53	6,2

BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	6,2	53,0	118,0	103,0	65,0
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166	6,2	84,0	166,0	147,5	102,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
05968031	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118	6	62.35€
05976530	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166	4	155.50€
74080400	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	62.35€
74094100	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	75.35€
74100900	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	85.60€
74108500	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	97.45€

Beeld-index Index

HID-Basic BHL MK4 (HPL/HPI)

Geïmpregneerde elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor HPL-, HPI (Plus)- en SON-H-lampen

- Lang meegaande, betrouwbare oplossing die beschermd is tegen oververhitting; beter bestand tegen hete omstandigheden dan zijn voorgangers; verlengde garantie
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelproces
- Regel-VSA kan op afstand geïnstalleerd worden
- Verbeterde thermische eigenschappen; veel koeler VSA
- VSA´s ontworpen voor kwiklampen (HPL) zonder ontsteker kunnen ook gebruikt worden voor HPI-lampen met een ontsteker
- Standaard uitgerust met schroefaansluitblokken; insteekcontacten verkrijgbaar op aanvraag
- Voorziening voor aardaansluiting via montage
- VSA's voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag

BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134	6,2	65,0	134,0	113,0	76,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
88701300	BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134	6	60.85€
88703700	BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160	6	81.30€

Beeld-index Index

HID-HeavyDuty BHL (HPL/HPI)

Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor HPL-, HPI (Plus)- en SON-H-lampen



- Uitstekend bestand tegen chemische stoffen, vochtige omstandigheden en tegen breuk onder omgevingsdruk
- Lang meegaande, betrouwbare oplossing, uitstekende productlevensduur van gemiddeld 15 jaar
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelproces
- Ingegoten met thermoplastische polyesterhars, versterkt met glasvezel
- VSA's ontworpen voor kwiklampen (HPL) zonder ontsteker kunnen ook gebruikt worden voor HPI-lampen met een ontsteker
- Standaard uitgerust met schroefaansluitblokken; insteekcontacten verkrijgbaar op aanvraag
- VSA's voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag
- Afzonderlijke aardaansluiting (HID 'Heavy Duty')



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 L40-A2 230V 50Hz HD2-126	6,2	66,0	126,0	107,5	81,0
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151	6,2	66,0	151,0	132,5	81,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
91950230	BHL 250 L40 230V 50Hz HD2-126	6	64.10€
91953330	BHL 400 L40 230V 50Hz HD2-151	6	89.40€

Beeld-index Index

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI

Ingegoten VSA's voor gebruik met SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- en MH-lampen met nominale vermogens van 1000 W en meer

- Beschermd tegen oververhitting, uitstekende productlevensduur van gemiddeld 15 jaar
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelproces
- Ideaal voor mastmontage
- Uitstekend bestand tegen chemische stoffen, vochtige omstandigheden en tegen breuk onder omgevingsdruk
- Klasse I-certificering (d.w.z. met aardaansluiting)
- Standaard voorzien van schroefaansluitblokken
- Afzonderlijke aardaansluiting (HID 'Heavy Duty')
- VSA's voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
06237600	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207	1	390.80€
06384700	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	1	587.45€
06236900	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257	1	509.20€
74276600	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	1	584.95€

Beeld-index Index

HID-Basic BSX (SOX)

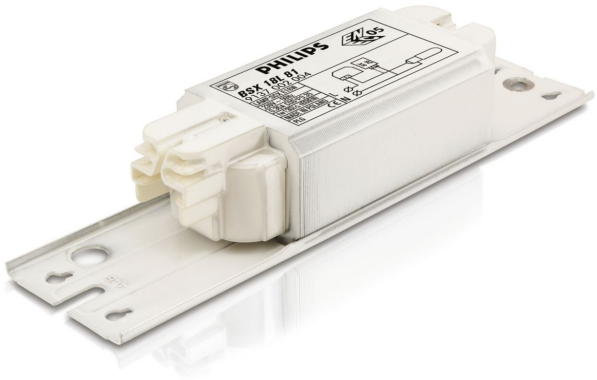

Geïmpregneerde elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor gebruik met een externe ontsteker voor SOX- en SOX-E-lampen

- Compacte afmetingen en lichtgewicht, past gemakkelijk in lineaire armaturen
- Eenvoudige installatie
- Lang meegaande betrouwbare oplossing, beschermd tegen oververhitting
- Gebaseerd op ontwerp van magnetisch fluorescentie-VSA
- Voorzien van dubbele insteekcontacten
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelproces
- VSA's voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag



Product	D1	C1	C3	A1	A2	A3	A4	B1	B2
BSX 35/55 L82 240V 50Hz BC0-196	4,2	28,0	1,5	196,0	180,0	54,0	54,0	39,0	20,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
92053930	BSX 35/55 L82 240V 50Hz BC0-196	24	38.05€

Beeld-index
Index

HID-HeavyDuty BSX (SOX)

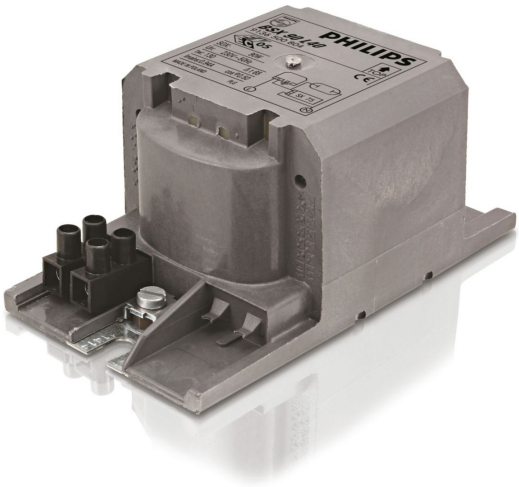

Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor SOX- en SOX-E-lampen

- Uitstekend bestand tegen chemische stoffen, vochtige omstandigheden en tegen breuk onder omgevingsdruk
- Lang meegaande, betrouwbare oplossing, uitstekende productlevensduur van gemiddeld 15 jaar
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelproces
- Ingegoten met thermoplastische polyesterhars, versterkt met glasvezel
- Standaard uitgerust met schroefaansluitblokken; insteekcontacten verkrijgbaar op aanvraag
- VSA's voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag
- Afzonderlijke aardaansluiting (HID 'Heavy Duty')



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSX 90 L40 230V 50Hz HD1-118	6,2	53,0	118,0	103,0	65,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
91993931	BSX 90 L40 230V 50Hz	6	77.30€

Beeld-index Index

HID-Constant wattage BSX (SOX)

(Ingegoten) elektromagnetische koper/ijzer-VSA's met constant vermogen, voor gebruik met een externe ontsteker voor SOX- en SOX-E-lampen

- Uitstekend bestand tegen vochtige omgevingen
- Lang meegaande, betrouwbare oplossing, uitstekende productlevensduur van gemiddeld 15 jaar
- Minimale vermogensverliezen dankzij orthocyclisch wikkelproces
- Seriecondensator vereist in circuits met constant vermogen
- In siliconen ingegoten VSA onder IP 21-overkapping
- Standaard voorzien van schroefaansluitblokken
- VSA's voor alternatieve netspanningen/frequenties verkrijgbaar op aanvraag



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2	78,0	178,0	162,0	100,0	42,0
BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2	74,0	178,0	162,0	100,0	42,0
BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	4,2	44,0	173,0	157,0	64,0	42,0
BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	4,2	44,0	173,0	157,0	64,0	42,0
BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2	67,0	149,0	135,0	80,0	42,0
BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2	67,0	149,0	135,0	80,0	42,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4	323.70€
91978699	BSX 131 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4	323.70€
91996099	BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	12	202.70€
92003499	BSX 36 H66 240V 50Hz CW-173/44	12	202.70€
92007299	BSX 135 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	8	323.70€
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	8	202.70€

Beeld-index
Index

HID ontstekers

HID-ontstekers voor seriesystemen

- Gemakkelijke installatie en bedrading
- Kan werken met zowel semiparallelle als series VSA ´s
- Digitale ontstekers verzekeren maximale betrouwbaarheid
- Ontstekers standaard uitgerust met schroefaansluitblokken
- Serieontsteker werkt alleen in seriecircuits



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3	38,0	84,5	65,0	41,0



Product	C1	A1	B1
SX 131 220-240V 50/60Hz	38,5	85,5	41,5
SX 73 220-240V 50/60Hz	38,5	85,5	41,5



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SN 59 220-240V 50/60Hz	4,3	38,0	114,5	95,0	41,0



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 88 400V 50/60Hz	4,3	38,5	114,5	95,0	41,5

SN 56 220-240V
50/60HZ



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SND 57 220-240V 50/60Hz	4,3	38,5	84,5	65,0	41,5
SND 58 220-240V 50/60Hz	4,3	38,5	84,5	65,0	41,5



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 54 380-415V 50/60Hz	4,3	38,0	114,5	95,0	41,0

SI 52 220-240V
50/60HZ



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SX 76 220-240V 50/60Hz	4,3	38,0	114,5	95,0	41,0
SX 70 220-240V 50/60Hz	4,3	38,0	114,5	95,0	41,0
SX 72 220-240V 50/60Hz	4,3	38,0	114,5	95,0	41,0
SX 74 220-240V 50/60Hz	4,3	38,0	114,5	95,0	41,0



Product	C1	A1	A3	B1
SUD 40-S 220-240V 50/60Hz	32	78	62	36
SUD 10-S 220-240V 50/60Hz	32	78	62	36

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
91548130	SI 54 360-415V 50/60HZ	20	48.10€
91553530	SI 51 220-240V 50/60HZ	48	25.15€
91554230	SI 52 220-240V 50/60HZ	48	25.15€
91557330	SN 59 220-240V 50/60HZ	20	52.35€
91560330	SN 56 220-240V 50/60HZ	20	52.35€
91640230	SX 76 220-240V 50/60HZ	20	55.85€
91549830	SX 70 220-240V 50/60HZ	20	41.20€
91561030	SX 72 220-240V 50/60HZ	20	41.20€
91569630	SX 74 220-240V 50/60HZ	20	55.85€
91589430	SX 131 220-240V 50/60HZ	48	75.95€
92005830	SX 73 220-240V 50/60HZ	48	77.90€
93066830	SND 57 220-240V 50/60HZ	48	30.70€
93068230	SND 58 220-240V 50/60HZ	48	30.70€
91034940	SND 88 400V 50/60HZ	120	88.20€
93035430	SUD 40-S 220-240V 50/60HZ	30	44.20€
93144330	SUD 10-S 220-240V 50/60HZ	30	45.30€

Beeld-
index

Index

HID ontstekers voor MK4 semi-parallele systemen

HID-ontstekers voor semiparallelle systemen

- Brede reeks lampen gedekt door één ontsteker 35-600 W
- Digitale uitvoeringen verzekeren een lagere levensduur dan serieontstekers en een stille werking
- Kleinere afmetingen dan hun voorgangers betekent dat zij gemakkelijker passen in compacte armaturen
- Ontworpen om maximale prestaties te verzekeren met de nieuwe MK4-VSA's
- Semiparallelle ontsteker werkt alleen in semiparallelle circuits en moet aangepast worden aan het gebruikte VSA
- Ontstekers standaard uitgerust met schroefaansluitblokken
- Compacte producten met laag gewicht
- Er loopt alleen stroom door de ontsteker bij het opstarten van de lamp



Product	A1	B1	C1
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	67,5	40,5	28,0



Product	A1	B1	C1
SKD 578 220-240V 50/60Hz	63,5	40,5	28

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
89567400	SKD 578 220-240V 50/60Hz	48	31.05€
89569800	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	20	31.05€

Beeld-index
Index

HF-Regulator Intelligent Touch DALI PL-T/C and TL5C

Intelligent hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het DALI- (Digital Addressable Lighting Interface conform IEC62386) of Touch & Dim drukknopprotocol voor fluorescentielampen. Voorzien van gangmodus, programmeerbaar met Philips MultiOne. Hoogfrequente werking verbetert lichtkwaliteit en lamplevensduur. Loopt voor op komende wetgeving door te voldoen aan A1BAT-eisen.

- Geprogrammeerde start: knippervrij ontsteken in 0,5 seconde en streeploze werking, geen stroboscoopeffecten. Door voorverwarmen van de lampelektroden kan de lamp in- en uitgeschakeld worden zonder de levensduur te verkorten.
- SmartPower verzekert constant licht, onafhankelijk van fluctuaties in de netspanning, en dimmen van 3 tot 100%
- Beschermd tegen excessieve netspanningen, onjuiste aansluiting en onjuist gebruik van de lamp
- Uiterst lage stand-by-verliezen, gecontroleerde afsnede voor dimniveaus tot 80%
- In combinatie met lichtregelsystemen kunnen extra energiebesparingen bereikt worden
- Stopcircuit wordt geactiveerd binnen 5 seconden nadat de lamp defect raakt (veiligheidsstop); het VSA reset zich automatisch na lampvervanging
- HF-werking verbetert lichtkwaliteit en lamplevensduur
- Programmeerbare modus voor gangverlichting
- Voldoet aan Europese en Aziatische normen en is geschikt voor noodverlichtingssystemen





Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+	4,5	33,0	123,0	111,0	79,0	67,0
HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+	4,5	33,0	123,0	111,0	79,0	67,0

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	123,0	79,0	33,0	111,0	67,0	4,5
HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	123,0	79,0	33,0	111,0	67,0	4,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
24167600	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+	12	102.45€
24169000	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+	12	112.70€
71864200	HF-Ri TD 155 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	12	116.40€
71862800	HF-Ri TD 160 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	12	116.40€

Beeld-index Index

HF-REGULATOR Intelligent Touch & DALI TL5

Dit intelligente hoogfrequente elektronische dim-VSA maakt gebruik van het DALI- of Touch & Dim-drukknopprotocol voor fluorescentielampen. Het voldoet aan de A1BAT-eisen en loopt daardoor voor op komende wetgeving. Met een speciaal commando kunt u het vermogen opvragen dat het systeem opneemt uit de netspanning en met een ander commando kunt u vaststellen welk lampvermogen er is aangesloten. In combinatie met lichtregelsystemen kunnen extra energiebesparingen bereikt worden.

- Uiterst lage standby-verliezen, gecontroleerde afsnede voor dimniveaus boven 80%, hybride dimregeling (stroomregeling op 100% en vermogensregeling bij 1%) – gecombineerd met MASTER TL5 Eco de meest energiezuinige oplossing
- HF-werking verbetert lichtkwaliteit en lamplevensduur.
- Voldoet aan Europese en Aziatische normen en is geschikt voor noodverlichtingssystemen
- De HF-R Intelligent herkent welk type lamp (T5 HE, HO, ECO, TL-D, PL-L) is aangesloten en stuurt deze dienovereenkomstig aan
- Geprogrammeerde start: knippervrij ontsteken in <1,0 seconde en streeploze werking, geen stroboscoopeffecten. Door voorverwarmen van de lampelektroden kan de lamp in- en uitgeschakeld worden zonder de levensduur te verkorten.
- SmartPower verzekert constant licht, onafhankelijk van fluctuaties in de netspanning, en dimmen van 1 tot 100%
- Stopcircuit wordt binnen 5 seconden geactiveerd als de lamp defect raakt (veiligheidsstop); het VSA reset zich automatisch na lampvervanging
- Via Philips MultiOne programmeerbaar voor intelligente functionaliteiten: gangmodus, dimniveau gelijkspanningsnoodverlichting, inbrandtijd

Beeld-index Index

HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V	4,2	22	424	415	30



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 3 14/24 TL5 E+ 195-240V	4,2	22,0	360,0	350,0	39,0
HF-Ri TD 1 14/21/24/39 E+	4,1	21,0	360,0	350,0	30,0
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+	4,1	21,0	360,0	350,0	30,0

HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V

HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
91067730	HF-R TD 280 TL5/PL-L EII 220-240V	12	110.95€
15678900	HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V	10	115.90€
66205100	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V	12	84.35€
69689600	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 E+	12	84.35€
66207500	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V	12	94.05€
66209900	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V	12	85.45€
69691900	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+	12	94.05€

Beeld-index
Index

HF-REGULATOR II TL5

Hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor TL5 HE/HO- en TL5 Eco-lampen

- Het lampvermogen kan via de analoge regelingang (conform de 1-10 V-industrienorm) geregeld worden van 1 tot 100%
- Voldoet aan Europese en Aziatische normen en is geschikt voor noodverlichtingssystemen
- HF-werking verbetert lichtkwaliteit en lamplevensduur
- Geprogrammeerde start: knippervrij ontsteken in <0,5 seconde en streeploze werking, geen stroboscoopeffecten. Door voorverwarmen van de lampelektroden kan de lamp in- en uitgeschakeld worden zonder de levensduur te verkorten.
- SmartPower verzekert constant licht, onafhankelijk van fluctuaties in de netspanning
- Tot 60% lager energieverbruik bij toepassing van automatische lichtregelsystemen
- Stopcircuit wordt binnen 5 seconden geactiveerd als de lamp defect raakt (veiligheidsstop); het VSA reset zich automatisch na lampvervanging



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	425	415	30
HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	359	350	39
HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	359	350	39
HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 139 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	359	350	30
HF-R 239 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	359	350	30

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
90998530	HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	73.80€
91003530	HF-R 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	82.25€
91065330	HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	12	96.40€
91364730	HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	10	96.40€
91374630	HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	10	96.40€
91178030	HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	82.25€
91180330	HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	73.80€
91468230	HF-R 139 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	73.80€
91474330	HF-R 239 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	82.25€

Beeld-index Index

HF-REGULATOR II TL-D

Hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor TL-D-lampen

- Het lampvermogen kan via de analoge regelingang (conform de 1-10 V-industrienorm) geregeld worden van 1 tot 100%
- Voldoet aan Europese en Aziatische normen en is geschikt voor noodverlichtingssystemen
- HF-werking verbetert lichtkwaliteit en lamplevensduur
- Geprogrammeerde start: knippervrij ontsteken in <0,5 seconde en streeploze werking, geen stroboscoopeffecten. Door voorverwarmen van de lampelektroden kan de lamp in- en uitgeschakeld worden zonder de levensduur te verkorten.
- SmartPower verzekert constant licht, onafhankelijk van fluctuaties in de netspanning.
- Tot 60% lager energieverbruik bij toepassing van automatische lichtregelsystemen
- Stopcircuit wordt binnen 5 seconden geactiveerd als de lamp defect raakt (veiligheidsstop); het VSA reset zich automatisch na lampvervanging



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	359	350	39

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
91013430	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	67.10€
91015830	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	73.10€
91017230	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	67.10€
91019630	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	73.10€
91366130	HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	10	87.70€

Beeld-index Index

HF-REGULATOR II PL-L

Hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor PL-L-lampen

- Het lampvermogen kan via de analoge regelingang (conform de 1-10 V-industrienorm) geregeld worden van 1 tot 100%
- Voldoet aan Europese en Aziatische normen en is geschikt voor noodverlichtingssystemen
- HF-werking verbetert lichtkwaliteit en lamplevensduur
- Geprogrammeerde start: knippervrij ontsteken in <0,5 seconde en streeploze werking, geen stroboscoopeffecten. Door voorverwarmen van de lampelektroden kan de lamp in- en uitgeschakeld worden zonder de levensduur te verkorten.
- SmartPower verzekert constant licht, onafhankelijk van fluctuaties in de netspanning
- Tot 60% lager energieverbruik bij toepassing van automatische lichtregelsystemen
- Stopcircuit wordt binnen 5 seconden geactiveerd als de lamp defect raakt (veiligheidsstop); het VSA reset zich automatisch na lampvervanging



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	360	350	30
HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	425	415	30
HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	4,2	22	359	350	39

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
91011030	HF-R 180 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	12	86.95€
91065330	HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	12	96.40€
91374630	HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	10	96.40€

Beeld-index Index

HF-REGULATOR II PL-T/C

Compact hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor PL-T-, PL-C- en PL-R-lampen

- Het lampvermogen kan via de analoge regelingang (conform de 1-10 V-industrienorm) geregeld worden van 1 tot 100%
- Voldoet aan Europese en Aziatische normen en is geschikt voor noodverlichtingssystemen
- HF-werking verbetert lichtkwaliteit en lamplevensduur
- Geprogrammeerde start: knippervrij ontsteken in <0,5 seconde en streeploze werking, geen stroboscoopeffecten. Door voorverwarmen van de lampelektroden kan de lamp in- en uitgeschakeld worden zonder de levensduur te verkorten.
- SmartPower verzekert constant licht, onafhankelijk van fluctuaties in de netspanning
- Tot 60% lager energieverbruik bij toepassing van automatische lichtregelsystemen
- Stopcircuit wordt binnen 5 seconden geactiveerd als de lamp defect raakt (veiligheidsstop); het VSA reset zich automatisch na lampvervanging



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5	33,0	123,0	111,0	79,0	67,0

HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	4,5	33,0	123,0	111,0	79,0	67,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
80972500	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	12	85.55€
80971800	HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	12	77.75€
17698500	HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	12	85.55€

Beeld-index Index

HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

HF-Performer Intelligent is een reeks vlakke en slanke hoogfrequente elektronische VSA's met een laag gewicht, bestemd voor TL5 fluorescentielampen en gebaseerd op de Philips EII-technologie. Deze intelligente technologie maakt het mogelijk HE- en HO-lampen onderling uit te wisselen om een maximale logistieke flexibiliteit te verkrijgen bij het ontwerpen en verwerken van armaturen. Dankzij zijn slimme vermogensfunctionaliteit die gebaseerd is op de Philips EII-technologie, is de HF-Performer Intelligent optimaal geschikt voor een maximaal systeemrendement (CELMA EEI A2 BAT) in combinatie met de TL5- en TL5 Eco-lamp.

- HF-Pi biedt de flexibiliteit van een vereenvoudigd productenassortiment. TL5 HO/HE-lampen kunnen onderling uitgewisseld worden, wat de logistieke kosten in de waardeketen beperkt.
- Geschikt voor armaturen met beschermingsklasse I en, na testen, II
- De universele Wago 251-connector biedt de flexibiliteit voor horizontale handmatige of geautomatiseerde insteekbedrading of verticale automatische ALF-bedrading.
- Unieke 'Intelligent'-technologie; automatische lampherkenning
- Beschermd tegen netspanningspieken en onjuiste aansluiting tot 400 VAC
- Geprogrammeerd, knippervrij, voorverwarmd opstarten (<1,0 s) waardoor de lamp in- en uitgeschakeld kan worden zonder de nuttige levensduur te verkorten
- Actieve correctie van de arbeidsfactor om constant licht te verzekeren, onafhankelijk van netspanningsfluctuaties
- Geschikt voor noodverlichtingsarmaturen conform IEC/EN 60598-2-22 en VDE 0108



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	4,2	22	360	350	30



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V	4,2	22	360	350	30
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2	22	360	350	30
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	4,2	22	425	415	30



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V	4,2	22	360	350	30
HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2	22	360	350	30
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	4,2	22	360	350	30

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
91494130	HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 220-240V	12	39.95€
91496530	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220-240V	12	39.95€
91500930	HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 220-240V	12	44.15€
91502330	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V	12	44.15€
86249200	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	12	51.85€
86250800	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	12	57.35€
88775400	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	12	44.15€

Beeld-index
Index

HF-PERFORMER III TL5

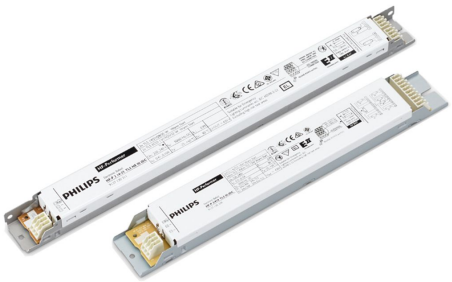

De HF-Performer III TL5 is een duurzaam, slank en hoogfrequent elektronisch VSA voor TL5 en TL5 Eco fluorescentielampen. Hij is ideaal voor toepassingen waar een hoge energie-efficiënte vereist is. De HF-Performer III-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en is energiezuinig (CELMA EEI A2 BAT).

- Optimale besparingen kunnen worden bereikt door de HF-PIII te gebruiken samen met TL5 Eco-lampen (systeemoplossing).
- De geprogrammeerde start maakt het mogelijk de lampen in en uit te schakelen zonder de nuttige levensduur te verkorten.
- Noodverlichting op gelijkstroomvoeding in overeenstemming met de IEC/EN 60598-2-22 armatuurnormen.
- 50.000 uur levensduur bij maximale behuizingstemperatuur, gecombineerd met meer dan 60.000 maal in- en uitschakelen van één lamp
- Geprogrammeerd, knippervrij, voorverwarmd opstarten (<1,0 s) waardoor de lamp in- en uitgeschakeld kan worden zonder de nuttige levensduur te verkorten
- Actieve correctie van de arbeidsfactor om constant licht te verzekeren, onafhankelijk van netspanningsfluctuaties
- De unit is beschermd tegen netspanningspieken en onjuiste aansluiting
- De universele Wago 251-connector biedt de flexibiliteit voor horizontale handmatige of geautomatiseerde insteekbedrading of verticale automatische ALF-bedrading.

Beeld-index
Index

HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V

HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2	22,0	360,0	350,0	30,0
HF-P 1 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2	21,0	360,0	350,0	30,0
HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz	4,2	21,0	360,0	350,0	30,0
HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	4,2	22,0	360,0	350,0	30,0

HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz

HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
86319200	HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	12	34.40€
95224700	HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	12	34.40€
95226100	HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	12	38.25€
86347500	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	12	38.25€
86348200	HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC	12	34.40€
86351200	HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC	12	38.25€
90504500	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	12	33.70€
90503800	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	12	37.50€
72125300	HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz	10	41.45€
95228500	HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC	12	45.05€
95230800	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	12	52.60€

Beeld-index
Index

HF-PERFORMER III TL-D

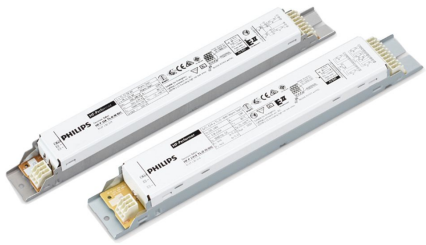

De HF-Performer III TL-D is een duurzaam, slank en hoogfrequent elektronisch VSA voor TL-D fluorescentielampen. Hij is ideaal voor toepassingen waar een hoge energie-efficiënte vereist is. De HF-Performer III-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en is energiezuinig (CELMA EEI A2).

- De geprogrammeerde start maakt het mogelijk de lampen in en uit te schakelen zonder de nuttige levensduur te verkorten.
- Noodverlichting op gelijkstroomvoeding in overeenstemming met de IEC/EN 60598-2-22 armatuurnormen.
- SmartPower verzekert constant licht, onafhankelijk van netspanningsfluctuaties
- 50.000 uur levensduur bij maximale behuizingstemperatuur, gecombineerd met meer dan 60.000 maal in- en uitschakelen van één lamp
- Geprogrammeerd, knippervrij, voorverwarmd opstarten (<1,0 s) waardoor de lamp in- en uitgeschakeld kan worden zonder de nuttige levensduur te verkorten
- Actieve correctie van de arbeidsfactor om constant licht te verzekeren, onafhankelijk van netspanningsfluctuaties
- De unit is beschermd tegen netspanningspieken en onjuiste aansluiting.



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	4,2	28,0	280,0	265,0	40,0

HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC

HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
91162600	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	10	36.20€
91164000	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	12	31.25€
91166400	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	12	34.15€
91170100	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC	12	31.25€
91172500	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	12	34.15€

Beeld-index Index

HF-SELECTALUME II TL5

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties.De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen.De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

- Automatische herstart (na spanningsdip of lampvervanging) verzekert eenvoudige bediening en probleemloze lampvervanging.
- Noodverlichting op gelijkstroomvoeding in overeenstemming met de IEC/EN 60598-2-22 armatuurnormen.
- Geschikt voor armaturen met beschermingsklasse I en, na testen, II
- Voldoet aan CE en KEMA-KEUR
- Gemiddelde levensduur meer dan 50.000 uur bij Ta = 50 °C
- Snelle warme lampstart met voorverwarming van gloeispiraal <1,2 s
- Actieve correctie van de arbeidsfactor om constant licht te verzekeren, onafhankelijk van netspanningsfluctuaties
- De Wago 744-connector biedt de flexibiliteit voor horizontale handmatige of geautomatiseerde (robot) insteekbedrading, inclusief een eenvoudige voorziening voor draadontgrendeling.



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 1 14-35 TL5 HE II 220-240V	4,2	22,0	360,0	350,0	30,0
HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V	4,2	22,0	360,0	350,0	30,0



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1	21,5	280,0	265,0	30,0
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1	28,0	280	265	30,0
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1	21,5	360,0	350,0	30,0



Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280	39	21,5	265		4,2
HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280	30	21	265		4,2
HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	280	39	21,5	265		4,2
HF-S 180 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz	360,0	30,0	22,0	350,0		4,2

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
88335000	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	10	50.60€
90558800	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	42.10€
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	46.75€
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	42.10€
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	46.75€
93937800	HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	10	50.60€
75842600	HF-S 114-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	42.10€
75844000	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	46.75€
75846400	HF-S 180 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	49.00€

Beeld-index

Index

HF-SELECTALUME II TL-D

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties.De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen.De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

- Automatische herstart (na spanningsdip of lampvervanging) verzekert eenvoudige bediening en probleemloze lampvervanging.
- Noodverlichting op gelijkstroomvoeding in overeenstemming met de IEC/EN 60598-2-22 armatuurnormen.
- Geschikt voor armaturen met beschermingsklasse I en, na testen, II
- Voldoet aan CE en KEMA-KEUR
- Gemiddelde levensduur meer dan 50.000 uur bij Ta = 50 °C
- Snelle warme lampstart met voorverwarming van gloeispiraal <1,6 s
- Actieve correctie van de arbeidsfactor om constant licht te verzekeren, onafhankelijk van netspanningsfluctuaties
- De Wago 744-connector biedt de flexibiliteit voor horizontale handmatige of geautomatiseerde (robot) insteekbedrading, inclusief een eenvoudige voorziening voor draadontgrendeling



Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280	30	28	265		4,2
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280	30	28,5	265		4,2
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280	30	28	265		4,2
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280	39	28	265		4,2



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,1	28,0	280,0	265,0	30,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	38.10€
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	38.10€
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	41.75€
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	41.75€
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	10	45.10€

Beeld-index Index

HF-Basic II TL-D

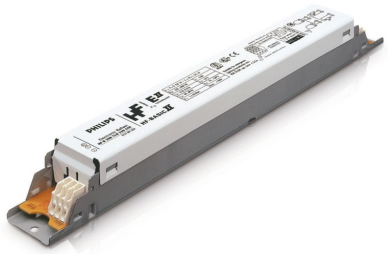

Betaalbare, betrouwbare, CE-goedgekeurde elektronische hoogfrequent-VSA's voor TL-D-fluorescentielampen; ideaal alternatief voor elektromagnetische (EM) VSA's

- Bespaart 25% energie vergeleken met elektromagnetische 'C-type'-VSA's
- Onmiddellijke start geeft 'direct' licht
- Hoogfrequente werking voorkomt oogvermoeidheid zoals die wordt veroorzaakt door elektromagnetische VSA's
- Energiezuinig, CELMA EEI = A2
- Voldoet aan CE, VDE-EMC en ENEC
- 50.000 uur levensduur bij 75 °C (Tc max) en >4000 maal in- en uitschakelen van één lamp
- Actieve cos ϕ-correctie, SmartPower
- Start onmiddellijk, zonder knipperen
- Hoge arbeidsfactor >0,96 met THD <15%
- Vereiste batterijspanning voor gegarandeerd ontsteken 198-254 V
- Vereiste batterijspanning voor branden van de lampen: 176-254 V
- De nominale lichtopbrengst wordt verkregen bij een gelijkspanning van 220-240 V
- Voldoet aan EMC-eisen conform EN 55015 2006 + A1 2007
- Universele WAGO 251-connector



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2	28,0	280,0	265,0	30,0
HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2	28,0	280,0	265,0	30,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
93158030	HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	38.05€
93160330	HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	38.05€

Beeld-index Index

HF-PERFORMER III PL-T/C

De HF-Performer III PL-T/C is een duurzaam, slank en hoogfrequent elektronisch VSA voor PL-T- en PL-C-fluorescentielampen. Hij is ideaal voor toepassingen waar een hoge energie-efficiënte vereist is. De HF-Performer III-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en is energiezuinig (CELMA EEI A2).

- Robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen, in combinatie met een goed energierendement
- Automatische herstart (na spanningsdip of lampvervanging) verzekert eenvoudige bediening en probleemloze lampvervanging.
- Geschikt voor noodverlichting op gelijkstroomvoeding van 186 V tot 275 V (bij -10 °C) en in overeenstemming met de IEC/EN 60598-2-22 armatuurnormen
- 50.000 uur levensduur bij maximale behuizingstemperatuur, gecombineerd met meer dan 60.000 maal in- en uitschakelen van één lamp
- Geprogrammeerd, knippervrij, voorverwarmd opstarten (<2,0 s) waardoor de lamp in- en uitgeschakeld kan worden zonder de nuttige levensduur te verkorten
- Actieve correctie van de arbeidsfactor om constant licht te verzekeren, onafhankelijk van netspanningsfluctuaties
- De unit is beschermd tegen netspanningspieken en onjuiste aansluiting.



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	4,2	30,0	103,8	93,5	67,8	57,5
HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V	4,2	30,0	103,8	93,5	67,8	57,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
83417800	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	12	53.45€
83423900	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	12	53.45€

Beeld-index Index

HF-PERFORMER II PL-T/C/R/L/TL5C

De HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c is een duurzaam, slank en hoogfrequent elektronisch VSA voor een grote reeks CFL-ni-toepassingen. Hij is ideaal voor toepassingen waar een hoge energie-efficiënte vereist is. De HF-Performer EII-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en is energiezuinig (CELMA EEI A2).

- Robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen, en dat een goed energierendement verzekert
- Automatische herstart (na spanningsdip of lampvervanging) verzekert eenvoudige bediening en probleemloze lampvervanging
- Geschikt voor noodverlichting op gelijkstroomvoeding van 186 V tot 275 V (bij -10 °C) en in overeenstemming met de IEC/EN 60598-2-22 armatuurnormen
- 50.000 uur levensduur bij maximale behuizingstemperatuur, gecombineerd met meer dan 60.000 maal in- en uitschakelen van één lamp
- Geprogrammeerd, knippervrij, voorverwarmd opstarten (<1,5 s) waardoor de lamp in- en uitgeschakeld kan worden zonder de nuttige levensduur te verkorten
- Actieve correctie van de arbeidsfactor om constant licht te verzekeren, onafhankelijk van netspanningsfluctuaties
- De unit is beschermd tegen netspanningspieken en onjuiste aansluiting.



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	4,5	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	4,5	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
91397530	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12	40.25€
91399930	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12	44.95€

Beeld-index Index

HF Selectalume II PL-T/C Strain Relief

De onafhankelijke uitvoering van de HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties.De kostenbesparende HF-Selectalume II PLTC SR heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheid- en prestatienormen. De HF-S II met trekontlasting is hoofdzakelijk geoptimaliseerd voor PL-T/C-lampen.De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spotlights, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden gebruikt in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen.

- De HF-SII 2x18/26W PL-T/C/T5c-reeks heeft een robuust ontwerp en voldoet aan eisen voor interne veiligheid, EMC en temperatuurbescherming
- Automatische herstart (na spanningsdip of lampvervanging) verzekert eenvoudige bediening en probleemloze lampvervanging (alleen voor 2-lamps VSA´s)
- Noodverlichting op gelijkstroomvoeding in overeenstemming met de IEC/EN 60598-2-22 armatuurnormen (alleen voor 2-lamps VSA´s)
- Voldoet aan CE en ENEC (alleen voor 2-lamps VSA´s)
- Robuust ontwerp – een levensduur van meer dan 70.000 uur bij Ta = 50 ºC en meer dan 50.000 maal in- en uitschakelen van 1 lamp (alleen voor 2-lamps VSA´s)
- Energie-efficiëntieklasse: A2
- Actieve correctie van de arbeidsfactor om constant licht te verzekeren, onafhankelijk van netspanningsfluctuaties (alleen voor 2-lamps VSA´s)



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0	32,0	125,5	93,5	67,8	57,5
HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	4,0	32,0	125,5	93,5	67,8	57,5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
16959800	HF-S 1/226 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	12	52.40€
16963500	HF-S 1/218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	12	52.40€

Beeld-index Index

HF-Matchbox Red

HF-Matchbox Red is een betaalbaar, betrouwbaar, compact, lichtgewicht en hoogfrequent VSA voor gebruik met systeemvermogens lager dan 25 W in combinatie met TL mini-, TL-D-, TL5- en TL5c-, PL-T/C- en PL-L/S-lampen.De HF M Red-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en heeft een energierendementsindex (CELMA EEI) van A2.

- Kan werken met regelsystemen op basis van bewegingsdetectie.
- Automatische herstart (na spanningsdip of lampvervanging) verzekert eenvoudige bediening en probleemloze lampvervanging.
- Geschikt voor gebruik in Klasse I- of Klasse II-armaturen
- Meer dan 60.000 maal in- en uitschakelen van één lamp (afhankelijk van lamp/VSA-combinatie)
- Geschikt voor noodwerking op een gelijkspanning tussen 190 en 254 V
- Geprogrammeerd, knippervrij, voorverwarmd opstarten (<0,8 s) waardoor de lamp in- en uitgeschakeld kan worden zonder de nuttige levensduur te verkorten



Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	4,4	22,0	10,0	94,0	70,0	40,0
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	4,4	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	4,2	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	4,4	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
91040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	50	32.50€
93142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	50	26.40€
93140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	50	26.40€
92802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	50	26.40€

Beeld-index
Index

HF-Matchbox Blue

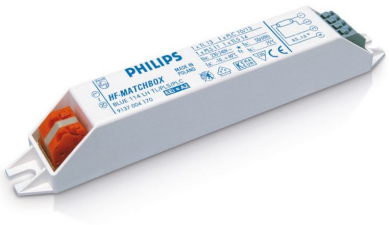

HF-Matchbox Blue is een betaalbaar, betrouwbaar, compact, lichtgewicht en hoogfrequent VSA voor gebruik met systeemvermogens lager dan 25 W in combinatie met TL mini-, TL-D-, TL5- en TL5c-, PL-T/C- en PL-L/S-lampen.De HF M Blue-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en heeft een energierendementsindex (CELMA EEI) van A2.

- Automatische herstart (na spanningsdip of lampvervanging) verzekert eenvoudige bediening en probleemloze lampvervanging.
- Geschikt voor gebruik in Klasse I- of Klasse II-armaturen
- Geschikt voor noodwerking op een gelijkspanning tussen 190 en 254 V
- Geprogrammeerde, knippervrije, voorverwarmde start (<0,8 s); meer dan 8000 maal in/uit-schakelen van één lamp (afhankelijk van lamp/VSA-combinatie)
- Automatische herstart (na spanningsdip of lampvervanging) verzekert eenvoudige bediening en probleemloze lampvervanging.

HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94	84	40	22	4,4



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144	133	22	22	4,2
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144	133	22	22	4,2

HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V



Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187	180	22	22	4,4

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	50	27.25€
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	50	27.25€
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	50	27.25€
93243330	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	50	27.25€
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	50	21.65€
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	50	21.65€

Beeld-index
Index

Primaline Halogeen transformatoren

Philips Primaline is een hoogfrequente elektronische halogeentransformator die geschikt is voor 12 V laagspanningshalogeenlampen. Hij levert ultieme prestaties en heeft ingebouwde overspannings- en kortsluitingsbescherming conform IEC- en ENEC-normen. Hij is verkrijgbaar in uitvoeringen van 70, 105 en 150 W en past in kleine halogeen downlighttoepassingen.

- Lage vermogensverliezen, resulterend in hogere energiebesparing
- Constante lichtopbrengst bij te lage spanning en een volledige servicelevensduur bij te hoge spanning
- Voldoet aan ENEC, SELV, CE en EMC
- Zeer compact ontwerp met licht gewicht; past in kleine halogeen downlighttoepassingen
- Drie beveiligingsniveaus: te hoge spanning, te hoge temperatuur en kortsluiting
- Lange levensduur: 50.000 uur
- Dimmen mogelijk met door Philips goedgekeurde fase-aansnijdende en fase-afsnijdende dimmers
- Mogelijkheid om 2 lampen aan te sluiten bij de 70 en 105 W- en 3 lampen bij de 150 W-uitvoering
- Transformer is not suitable for DC operation



Product	C1	A1	B1
Primaline 70 230-240V 50/60Hz	33	110	45

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	MOQ	Richtprijs
91266430	PRIMALINE 70 230-240V 50/60HZ	50	25.40€

Beeld-index
Index

Trueline Pendel SP530/531/532/533/534

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij de architectuur van het vastgoed waaraan zij werken. Zij wensen een elegant verlichte lijn met zeer hoge lichtniveaus. Adviseurs hebben behoefte aan armaturen die hen in staat stellen energie te besparen en tegelijk het juiste lichtniveau te leveren, die voldoet aan de kantoorverlichtingsnormen. Daarbij is de gebruiker van het kantoor gebaat bij visueel comfortabele verlichtingsomstandigheden die hen helpen beter te presteren. Het TrueLine inbouwarmatuur kan aan al deze verschillende eisen voldoen. TrueLine is tevens verkrijgbaar in uitvoeringen voor inbouw- en pendelmontage.

- Het meest egale lichtbeeld
- Uiterst hoog rendement voor een lijnarmatuur
- Afmetingen van de behuizing zijn ontwikkeld in samenwerking met kantoorarchitecten

- Lichtrendement 100 lm/W
- Voldoet aan de normen voor kantoorverlichting
- Individueel en doorlopende lichtlijnen
- Ook verkrijgbaar in inbouwuitvoering
- Direct en indirect licht
- Homogeen lichtvenster
- Toekomstbestendig: PoE
- Type: SP530P (uitvoering met direct licht volgens kantoornormen)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen: Uitvoeringen volgens kantoornormen (OC), 1130 en 1170 mm, 4000K:
- Stralingshoek: 80° (OC), 110° (NOC)
- Lichtstroom: 1500 tot 7700lm (4000K)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 of 4000 K
- Kleurweergave-index (CRI): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1% per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 40 °C
- Driver: Geïntegreerd
- Voeding: PDS-60 24 V; voeding voor toepassingen binnen en buiten
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: Compatibel met veel in de handel verkrijgbare ELV-dimmers
- Ingang voor regelsysteem: 0-16V, DALI
- Opties: Centrale batterij
- Materiaal: Behuizing: geanodiseerd aluminium
- Kleur: Aluminium (ALU)
- Optiek: Uitvoering volgens kantoornormen: PMMA, semitransparant
- Aansluiting: Push-in connector (PI) of met trekontlasting (PIP)
- Onderhoud: Optiekmodule uitwisselbaar, geen inwendig reinigen vereist
- Installatie: Bevestiging met beugels

Beeld-index
Index

- Opmerkingen:: Pendelset wordt meegeleverd met de armatuur

Product
SP530P LED50S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU



Product
SP530P LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

SP531P LED15S/840
PSD PI5 SM2 L1130 ALU



Product
SP532P LED36S/840 PSD LE1 PI7 SM2 L1130



Product
SP532P LED29S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410



Product
SP532P LED36S/840 PSD LF1 PI7 SMTT L1130



Product
SP530P LED43S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU



Product
SP532P LED29S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410



Product
SP530P LED40S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU

SP534P LED40S/840
PSD PI5 SM2 L1130 ALU

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
87116400	SP530P LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	3400 lm	142 lm/W	Ja	1	Y2	400.00€
87117100	SP530P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	4000 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	400.00€
87118800	SP532P LED49S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	4950 lm	132 lm/W	Ja	1	Y2	470.00€
87119500	SP532P LED58S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	5850 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	470.00€
87132400	SP532P LED49S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	3000 K	4950 lm	132 lm/W	Ja	1	Y2	470.00€
87426400	SP530P LED43S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	4300 lm	134 lm/W	Ja	1	Y2	440.00€
87427100	SP530P LED50S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	5000 lm	130 lm/W	Ja	1	Y2	440.00€
87430100	SP532P LED66S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	6600 lm	132 lm/W	Ja	1	Y2	510.00€
87431800	SP532P LED66S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	3000 K	6600 lm	125 lm/W	Ja	1	Y2	510.00€
87432500	SP532P LED77S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	7700 lm	128 lm/W	Ja	1	Y2	510.00€
87495000	SP530P LED25S/840 POE SW2 L1130 ALU	4000 K	2500 lm	147 lm/W	Ja	1	Y2	470.00€
87122500	SP531P LED15S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	1500 lm	103 lm/W	Ja	1	Y2	370.00€
87123200	SP533P LED41S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	4100 lm	114 lm/W	Ja	1	Y2	440.00€
87133100	SP533P LED24S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	3000 K	2440 lm	109 lm/W	Ja	1	Y2	440.00€
87429500	SP531P LED19S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	1900 lm	107 lm/W	Ja	1	Y2	410.00€
87437000	SP533P LED54S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	5400 lm	106 lm/W	Ja	1	Y2	480.00€
87438700	SP533P LED33S/830 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	3000 K	3300 lm	106 lm/W	Ja	1	Y2	480.00€
87125600	SP530P LED40S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	4000 K	4000 lm	133 lm/W	Ja	1	Y2	550.00€
87126300	SP532P LED58S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	4000 K	5850 lm	134 lm/W	Ja	1	Y2	620.00€
87428800	SP530P LED50S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	4000 K	5000 lm	127 lm/W	Ja	1	Y2	550.00€
87433200	SP532P LED77S/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	4000 K	7700 lm	126 lm/W	Ja	1	Y2	620.00€
87498100	SP532P LED36S/840 POE ACL SW2 L1170 ALU	4000 K	3600 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	690.00€
87128700	SP532P LED36S/840 PSD LE1 PI7 SM2 L1130	4000 K	3600 lm	141 lm/W	Ja	1	Y2	500.00€
87129400	SP532P LED36S/840 PSD LF1 PI7 SMTT L1130	4000 K	3600 lm	141 lm/W	Ja	1	Y2	500.00€
87434900	SP532P LED47S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	4000 K	4750 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	540.00€
87435600	SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SMTT L1410	4000 K	4750 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	540.00€
87436300	SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SW2 L1410	4000 K	4750 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	540.00€
07208700	SP534P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4000 K	4000 lm	116 lm/W	Ja	1	Y2	400.00€
07209400	SP534P LED50S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4000 K	5000 lm	118 lm/W	Ja	1	Y2	440.00€

Beeld-index Index

Fresh Food, pendant

Winkeliers willen in hun winkels een aangename sfeer scheppen en hun producten benadrukken met het juiste licht en fraai vormgegeven producten. Ook zijn ze erop gespitst hun energie-, en onderhoudskosten te verlagen. Doordat ze LED-technologie bevatten in een mooi en puur design voldoet de Fresh Food Pendant volledig aan deze verwachtingen.

- Voeg een decoratieve dimensie toe aan uw interieurarchitectuur
- Hoge kleurweergave-index
- Specifiek kleurenspectrum om kleuren van de gepresenteerde verse levensmiddelen te versterken

- Aantrekkelijke en verfrissende vormgeving
- speciale Fresh Food Rose en Fresh Food Meat kleurspectrum voor vleeswaren afdeling
- unieke Fresh Food Champagne kleurspectrum voor fruit, groentes, brood en kaas afdelingen geschikt voor een brede reeks toepassingen en ideaal voor het benadrukken van verse voedingsmiddelen
- Type: PT570T
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Vermogen (±10%): 32, 37, 45 of 47 W
- Bundelhoek: 60º
- Lichtstroom: 2293, 2303, 2394 of 2490 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2700, 3000, 4000 of 2200 K
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 20.000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 ºC tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar
- Kleur: Behuizing: aluminium
- Kleur: Black
- Optiek: Brede bundel
- Optisch element: Diffuser (DF)
- Onderhoud: Geen interne reiniging vereist
- Installatie: Pendelset wordt meegeleverd met het product



Product

PT570P LED19S/ROSE PSU WB DF GR

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
93754800	PT570P LED27S/930 PSU WB DF GR	3000 K	2600 lm	76 lm/W	Nee	1	Y2	660.00€
93755500	PT570P LED27S/840 PSU WB DF GR	4000 K	2700 lm	102 lm/W	Nee	1	Y2	660.00€
93757900	PT570P LED19S/FMT PSU WB DF GR	3100 K	1900 lm	53 lm/W	Nee	1	Y2	680.00€

Beeld-index

Index

SmartBalance hangend, SpaceWise

Met SpaceWise van Philips kunnen klanten echt profiteren van de voordelen van regelsystemen zoals energiebesparingen, visueel comfort en persoonlijke regeling, zonder dat daarvoor een bedrade infrastructuur hoeft te worden aangelegd.

- De gemakkelijkste manier om te profiteren van visueel comfort en energiebesparingen, zonder dat er datakabels in het zicht zitten.
- Gemakkelijk in gebruik te stellen via de afstandsbediening
- Vrijheid en flexibiliteit in werkruimten met connected armaturen

- Armaturen kunnen verbonden worden met SmartBalance vrijstaande vloerarmatuur
- Armaturen hebben een draadloze ontvanger of zijn als slave-armatuur verbonden met een draadloze ontvanger
- Met behulp van een afstandsbediening kunnen armaturen gemakkelijk verbonden worden in een netwerk
- Binnen het netwerk kunnen zones gedefinieerd worden waarin alle armaturen zich op dezelfde manier gedragen
- Alle armaturen in het vertrek of de open ruimte kunnen gekoppeld worden in een netwerk
- Het draadloze netwerk kan aangesloten worden op het gebouwbeheersysteem
- Type: SP480P (uitvoering met directe verlichting)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen (+/- 10%): SP480P: 33.5 W (4000 K / ACC-MLO)
- Lichtstroom: 3500 of 4000lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000K
- Kleurweergave-index (CRI): >80
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L85
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 35 °C
- Driver (VSA): Geïntegreerd
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: Dimbaar
- Ingang voor bedieningssysteem: DALI
- Opties: Het SpaceWise-systeem kan worden gebruikt in combinatie met de SmartBalance vrijstaande vloerarmatuur
- Materiaal: Behuizing: polycarbonaat en staalplaat
- Kleur: Wit (WH)
- Optiek: OLC micro-lensoptiek van helder acrylaat (ACC-MLO)

Beeld-index
Index

- Aansluiting: Insteekconnector (PI)
- Onderhoud: Optiekmodule permanent afgedicht, geen interne reiniging vereist
- Installatie: Pendelmontage met een set van enkelvoudige stalen ophangkabels, compleet met een 170 cm lang netsnoer



Product
SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
87576600	SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1	4000 K	3500 lm	111 lm/W	Ja	1	Y2	610.00€
87577300	SP482P LED40S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1	4000 K	4100 lm	119 lm/W	Ja	1	Y2	650.00€

Beeld-index Index

SmartBalance SP480P

Hoewel in veel gevallen de functionele verlichtingsprestaties maatgevend zijn, zal er ook interesse zijn in het toepassen van armaturen die aantrekkelijk en/of onopvallend zijn. Vooral in toepassingen waar opbouw- of pendelarmaturen gebruikt moeten worden, kan het moeilijk zijn aan allebei van deze eisen te voldoen.SmartBalance biedt niet alleen een hoger energierendement, maar is ook visueel aantrekkelijk zonder opvallend te zijn. Bovendien voldoet hij lichttechnisch aan alle relevante kantoornormen.

- Office compliant LED opbouw- en pendelarmatuur
- Zeer fraaie vormgeving
- Levensduur 50.000 uur

- Energierendement > 90 lm/W, wat besparingen op de energiekosten van ca. 30% mogelijk maakt
- Compact, lichtgewicht en onopvallend
- SmartBalance voldoet aan UGR19 en twee niveaus van L65, namelijk 1500/3000 cd/m²
- SmartBalance is standaard dimbaar (DALI), en daardoor eenvoudig te combineren met controls.
- Type: SP480P (uitvoering met directe verlichting)
- Lichtbron: Philips Fortimo LEDline 1R
- Vermogen: 3000 K: 37 W (3000 lm), 42 W (3500 lm), 47 W (4000 lm)
- Lichtstroom: 3000, 3500 of 4000 lm
- Kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave (Ra): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bedrijfstemperatuur: +10 ºC tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Dimbaar
- Ingang voor regelsystemen: 1-10 V of DALI
- Opties: Noodverlichting: 1,5 uur
- Kleur: Behuizing: polycarbonaat en staalplaat
- Kleur: Wit (WH) of zilvergrijs (SI)
- Optiek: OLC micro-lensoptiek van helder acrylaat (ACC-MLO)
- Aansluiting: Insteekconnector (PI)
- Onderhoud: Optische module met levenslange afdichting; geen interne reiniging nodig
- Installatie: Pendelmontage met een set van enkelvoudige stalen ophangkabels, compleet met een 170 cm lang netsnoer

Beeld-index
Index



Product

SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SM2



Product

SP480P LED35S/840 POE ACC-MLO ACL SMT1

SP482P LED40S/840 PSD ACC-MLO SM2 WH

SP480Z CP WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
26757700	SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SM2	4000 K	3500 lm	117 lm/W	Ja	1	Y2	520.00€
26758400	SP482P LED40S/840 PSD ACC-MLO SM2 WH	4000 K	4100 lm	121 lm/W	Ja	1	Y2	560.00€
27358500	SP480P LED35S/830 PSD ACC-MLO SM2	3000 K	3500 lm	109 lm/W	Ja	1	Y2	520.00€
27362200	SP482P LED40S/830 PSD ACC-MLO SM2	3000 K	4100 lm	116 lm/W	Ja	1	Y2	560.00€

Beeld-index

Index

GreenSpace Accent Pendant

Dankzij de Philips GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu eenvoudig overstappen van CDM naar LED en profiteren van de Philips PerfectAccent lichtkwaliteit met aanzienlijke energiebesparingen en dat alles voor een redelijke initiële investering. De Philips GreenSpace Accent Pendant kan met een railinterface eenvoudig en snel op een reguliere 3C-adapter of aan een plafond worden geïnstalleerd. De kabel kan op maat worden gemaakt om perfect te passen bij de installatiehoogte van het armatuur. Voor de detailhandel in fashion & food is de Philips GreenSpace Accent Pendant ook verkrijgbaar met speciale LED-lichtvariaties om het aangeboden voedsel- of kledingassortiment in het allerbeste licht te presenteren. Neem eens een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over Philips CrispWhite, Philips PremiumWhite en Philips GreenSpace Accent FreshFood verlichting.

- Pure en robuuste vormgeving.
- Voor alle detailhandelstoepassingen.
- Flexibiliteit in licht, CDM voorbij.

- Geïntegreerde driver in een compacte behuizing.
- Hoge lichtkwaliteit dankzij de Philips PerfectAccent-reflectors.
- Inclusief lichtvarianten voor Fashion & Food.
- Op maat te maken kabel en installeerbaar op rail of plafond.
- Aiming Horizontal: to °
- Aiming Vertical: to °
- AverageAmbientTemperature: +10 °C tot +40 °C
- Beam angle: 24°, 30°, 38°
- Color: Black, silver, white
- Material of Bracket: Bracket:
- Material of Gear box: Gear box:
- Material: Housing: aluminium
- Material of Reflector: Reflector: polycarbonaat met aluminiumcoating
- Tilt angle housing: Standard tilt angle posttop: Standard tilt angle side entry:
- Type: PT320C

PT320C LED17S/CRW PSU WB SI



Product

PT320T LED17S/827 PSU MB WH

PT320T LED17S/830 PSU MB BK

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
39145400	PT320T LED17S/827 PSU MB WH	2700 K	1650 lm	114,58333333333333 lm/W	Nee	1	Y2	168.00€
39147800	PT320C LED17S/840 PSU MB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Nee	1	Y2	198.00€
39153900	PT320T LED27S/830 PSD-VLC MB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Ja	1	Y2	228.00€
41167100	PT320T LED27S/PC930 PSU MB WH	3000 K	2700 lm	90 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
41168800	PT320T LED39S/PC930 PSU MB WH	3000 K	3900 lm	95,1219512195122 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
39146100	PT320T LED17S/830 PSU MB BK	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	168.00€
39148500	PT320C LED17S/PW930 PSU WB BK	3000 K	1700 lm	102,40963855421685 lm/W	Nee	1	Y2	222.00€
39151500	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK	3000 K	1900 lm	70,37037037037037 lm/W	Ja	1	Y2	228.00€
39152200	PT320T LED27S/827 PSD-VLC MB BK	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Ja	1	Y2	228.00€
39154600	PT320T LED27S/840 PSD-VLC MB BK	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Ja	1	Y2	228.00€
39149200	PT320C LED17S/CRW PSU WB SI	3000 K	1700 lm	66,66666666666667 lm/W	Nee	1	Y2	222.00€
39155300	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Ja	1	Y2	252.00€

Beeld-index Index

CoreLine Panel

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, consumenten willen LED verlichtingsoplossingen die kwaliteit van licht leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud geven. De nieuwe Philips CoreLine LED Panelen reeks kan worden gebruikt om functionele armaturen te vervangen in algemene verlichtingstoepassingen. Nu verkrijgbaar in uitvoeringen die wel (OC) en niet (NOC) aan kantoornormen voldoen. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk: het is gewoon een kwestie van omschakelen.

- Nu ook beschikbaar in Interact Ready, voor eindeloze lichtmanagementmogelijkheden in combinatie met de Interact Pro app en portal.
- Maakt het wisselen van conventionele verlichting naar LED armaturen eenvoudig.
- Energiebesparing tot 40% in vergelijking met functionele TL-D-armaturen.

- Geïntegreerde LED-technologie in een slanke vierkante behuizing.
- Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K
- Verkrijgbaar in uitvoeringen die wel (OC) en niet (NOC) aan kantoornormen voldoen.
- Verkrijgbaar als Interact Ready (IA) LEDarmatuur.
- Type: RC125B (uitvoering met modulegrootte 600 mm)
- Plafondtype: Plafond met zichtbare T-profielen
- Plafondraster: Moduulmaat in lengterichting: 600 mm
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Vermogen (±10%): 41 W
- Bundelhoek: 110º
- Lichtstroom: 3400 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K
- Kleurweergave-index: > 80
- Levensduur L70B50: 50.000 uur
- Levensduur L80B50: 30.000 uur
- Levensduur L90B50: 15.000 uur
- uitvalpercentage driver: 0,38% per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 ºC tot +40 ºC
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Kleur: Behuizing: verzinkt staal
- Kleur: Wit
- Aansluiting: Insteekverbinding (PI) of met trekontlasting (PIP)
- Onderhoud: Optische module met levenslange afdichting; geen interne reiniging nodig
- Installatie: Individueel, inlegmontage in plafonds met zichtbare profielen
- Opmerkingen: Inclusief veiligheidskabel



RC132Z SME-3 WH

Product
RC132V LED36S/840 PSD W30L120 ELB3 OC



Product
RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC



Product
RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
40130600	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	4000 K	3600 lm	100 lm/W	Ja	1	Y1	345.00€
33466000	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC	4000 K	4300 lm	123 lm/W	Nee	1	Y1	110.00€
33468400	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC	4000 K	4300 lm	123 lm/W	Nee	1	Y1	155.00€
33470700	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC	4000 K	4300 lm	116 lm/W	Ja	1	Y1	185.00€
38516300	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	4000 K	3600 lm	100 lm/W	Ja	1	Y1	145.00€
38517000	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	3000 K	3400 lm	94 lm/W	Ja	1	Y1	145.00€
38520000	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	4000 K	3600 lm	100 lm/W	Ja	1	Y1	200.00€
38521700	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	3000 K	3400 lm	94 lm/W	Ja	1	Y1	200.00€
38608500	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC	4000 K	3600 lm	105 lm/W	Ja	1	Y1	165.00€
38609200	RC132V LED34S/830 PSD W60L60 OC	3000 K	3400 lm	100 lm/W	Ja	1	Y1	165.00€
40131300	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	4000 K	3600 lm	100 lm/W	Ja	1	Y1	375.00€
38519400	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	4000 K	3600 lm	100 lm/W	Ja	1	Y1	160.00€
38523100	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	4000 K	3600 lm	100 lm/W	Ja	1	Y1	220.00€
38612200	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC	4000 K	3600 lm	105 lm/W	Ja	1	Y1	195.00€
38613900	RC132V LED34S/830 PSD W30L120 OC	3000 K	3600 lm	100 lm/W	Ja	1	Y1	195.00€
38655999	RC132Z SME-3 WH					1	Y1	46.00€

Beeld-index Index

Trueline Inbouw

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij de architectuur van het vastgoed waaraan zij werken. Zij wensen een elegant verlichte lijn met zeer hoge lichtniveaus. Adviseurs hebben behoefte aan armaturen die hen in staat stellen energie te besparen en tegelijk het juiste lichtniveau te leveren, die voldoet aan de normen voor kantoorverlichting. Daarbij is de gebruiker van het gebouw gebaat bij visueel comfortabele verlichtingsomstandigheden die hen helpen beter te presteren. Het Philips TrueLine inbouwarmatuur kan aan al deze verschillende eisen voldoen. Philips TrueLine is eveneens verkrijgbaar in uitvoeringen voor inbouw- en pendelmontage.

- Het meest egaal en fraai lichtbeeld
- Uiterst hoog rendement voor een lijnarmatuur
- Afmetingen van de behuizing zijn ontwikkeld in samenwerking met architecten

- Lichtrendement 100 lm/W
- Voldoet aan de normen voor kantoorverlichting
- Individueel en doorlopende lichtlijnen
- Ook verkrijgbaar in pendeluitvoering
- Direct en indirect licht
- Homogeen lichtvenster
- Toekomstbestendig: PoE
- Type: RC530B (individuele uitvoering volgens kantoornormen)
- Plafondtype: Plafond met zichtbaar T-profiel
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Vermogen: null
- Bundelhoek: 80° (OC), 110° (NOC)
- Lichtstroom: 2500 tot 4000lm (4000K)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 of 4000 K
- Kleurweergave-index (CRI): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1% per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +40 °C
- Driver: Ingebouwd
- Voeding/gegevenstoevoer: PDS-60 24 V; voeding voor toepassingen binnen en buiten
- Netspanning (V): 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: Compatibel met veel in de handel verkrijgbare ELV-dimmers
- Ingang voor regelsysteem: 0-16V, DALI
- Opties: Centrale batterij
- Materiaal: Behuizing: staal
- Kleur: Wit (RAL 2003)
- Optische lichtkap: Voldoet aan kantoornormen: PMMA, semitransparant
- Aansluiting: Insteekconnector met 5 polen
- Onderhoud: Optiekmodule uitwisselbaar, geen interne reiniging vereist
- Installatie: Plafonds met zichtbare profielen: inleggen, geen beugels nodig

Beeld-index
Index

- Accessoires: Eindkappen voor lijnmodules RC530Z EP WH

RC530B LED40S/840 PSD W8L120 VPC ACL PI5



Product
RC530B LED43S/840 PSD W8L150 VPC PI5



Product
RC532B LED25S/840 PSD W8L113 VPC PI5



Product
RC533B LED19S/840 W8L145 VPC ELP3 W



Product
RC531B LED19S/840 W8L145 PCV ELP3 PI6



Product
RC530B LED34S/830 PSD W8L120 VPC PI5

RC530Z EP WH SET (2PCS)



Product
RC530B LED43S/840 W8L150 VPC ELP3 W



Product
RC530B LED34S/840 PSD W8L120 VPC PI5



Product
RC532B LED31S/840 PSD W8L141 VPC PI5

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
87130000	RC532B LED25S/840 PSD W8L113 VPC PI5	4000 K	2500 lm	143 lm/W	Ja	1	Y2	330.00€
87443100	RC532B LED31S/840 PSD W8L141 VPC PI5	4000 K	3100 lm	144 lm/W	Ja	1	Y2	370.00€
07182000	RC530B LED43S/840 W8L150 VPC ELP3 W	4000 K	780 lm	173 lm/W	Ja	1	Y2	540.00€
07184400	RC530B LED50S/840 W8L150 VPC ELP3 W	4000 K	780 lm	173 lm/W	Ja	1	Y2	540.00€
07186800	RC531B LED19S/840 W8L150 VPC ELP3 W	4000 K	560 lm	127 lm/W	Ja	1	Y2	510.00€
07188200	RC531B LED31S/840 W8L150 VPC ELP3 W	4000 K	560 lm	127 lm/W	Ja	1	Y2	510.00€
07192900	RC531B LED19S/840 W8L145 PCV ELP3 PI6	4000 K	560 lm	127 lm/W	Ja	1	Y2	595.00€
07198100	RC533B LED19S/840 W8L145 VPC ELP3 W	4000 K	560 lm	127 lm/W	Ja	1	Y2	505.00€
07210000	RC530B LED34S/840 PSD W8L120 VPC PI5	4000 K	3400 lm	142 lm/W	Ja	1	Y2	360.00€
07211700	RC530B LED40S/840 PSD W8L120 VPC PI5	4000 K	4000 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	360.00€
07212400	RC531B LED15S/840 PSD W8L120 VPC PI5	4000 K	1500 lm	103 lm/W	Ja	1	Y2	330.00€
07218600	RC530B LED34S/830 PSD W8L120 VPC PI5	3000 K	3400 lm	133 lm/W	Ja	1	Y2	360.00€
07219300	RC531B LED15S/830 PSD W8L120 VPC PI5	3000 K	1500 lm	96 lm/W	Ja	1	Y2	330.00€
07222300	RC530B LED43S/840 PSD W8L150 VPC PI5	4000 K	4300 lm	134 lm/W	Ja	1	Y2	380.00€
07223000	RC530B LED50S/840 PSD W8L150 VPC PI5	4000 K	5000 lm	130 lm/W	Ja	1	Y2	380.00€
07224700	RC530B LED43S/830 PSD W8L150 VPC PI5	3000 K	4300 lm	126 lm/W	Ja	1	Y2	380.00€
07226100	RC531B LED19S/840 PSD W8L150 VPC PI5	4000 K	1900 lm	107 lm/W	Ja	1	Y2	350.00€
07227800	RC531B LED19S/830 PSD W8L150 VPC PI5	3000 K	1900 lm	101 lm/W	Ja	1	Y2	350.00€
07213100	RC530B LED40S/840 PSD W8L120 VPC ACL PI5	4000 K	4000 lm	133 lm/W	Ja	1	Y2	450.00€
07225400	RC530B LED50S/840 PSD W8L150 VPC ACL PI5	4000 K	5000 lm	127 lm/W	Ja	1	Y2	470.00€
87480699	RC530Z EP WH SET (2PCS)					1	Y2	21.00€

Beeld-index
Index

CoreLine2 Recessed

Of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie van een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud geven. De nieuwe reeks CoreLine LED-inbouwproducten kan worden gebruikt om functionele armaturen te vervangen in algemene verlichtingstoepassingen. Het proces van selecteren, installeren en onderhouden is erg gemakkelijk: het is gewoon een kwestie van omschakelen.Interact-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie zijn in deze familie verkrijgbaar om gebruikt te worden met Interact gateways, sensoren en software.

- Maakt een eenvoudige omschakeling mogelijk van conventionele naar LED-armaturen
- Slanke vormgeving met een hoogte van minder dan 35 mm

- Geïntegreerde LED-technologie.
- Slanke behuizing
- Ook uitvoering voor opbouw verkrijgbaar (eveneens geschikt voor pendelmontage).
- Type: RC120B
- Plafondtype: Plafond met zichtbare T-profielen
- Plafondraster: Moduulmaat in lengterichting: 300 mm
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Vermogen: LED37S-uitvoering: 40.5 W
- Lichtopbrengst: LED37S-uitvoering: 3700 lm
- Kleurtemperatuur: 4000 K , 3000 K
- Kleurweergave (Ra): > 80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 15.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1.0 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bedrijfstemperatuur: +10 ºC tot +40 ºC
- Driver: Ingebouwd, keuze uit dimbaar (PSD) en niet-dimbaar (PSU)
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Leverbaar (PSD)
- Materiaal: Behuizing: staal
- Kleur: Wit
- Lichtkap: Polycarbonaat
- Aansluiting: Met trekontlasting
- Installatie: Individueel, inlegmontage in plafonds met zichtbare profielen

Beeld-index
Index

Product
RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC

Product
RC134Z CFRM-PLC WH W60L60



Product
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC



Product
RC134Z CFRM-PLC WH W30L120

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	3000 K	3700 lm	109 lm/W	Nee	1	Y1	115.00€
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	3000 K	2700 lm	95 lm/W	Nee	1	Y1	115.00€
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	4000 K	3700 lm	104 lm/W	Ja	1	Y1	145.00€
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	3000 K	3700 lm	104 lm/W	Ja	1	Y1	145.00€
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	3000 K	2700 lm	89 lm/W	Ja	1	Y1	145.00€
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	4000 K	3700 lm	117 lm/W	Ja	1	Y1	185.00€
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	4000 K	2700 lm	123 lm/W	Ja	1	Y1	185.00€
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	3000 K	3700 lm	117 lm/W	Ja	1	Y1	185.00€
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	3000 K	2700 lm	117 lm/W	Ja	1	Y1	185.00€
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	4000 K	3700 lm	109 lm/W	Nee	1	Y1	115.00€
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	4000 K	3700 lm	97 lm/W	Nee	1	Y1	295.00€
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	4000 K	3700 lm	95 lm/W	Ja	1	Y1	325.00€
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	4000 K	3700 lm	106 lm/W	Ja	1	Y1	365.00€
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	4000 K	2700 lm	106 lm/W	Ja	1	Y1	365.00€
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	4000 K	2700 lm	100 lm/W	Nee	1	Y1	115.00€
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	4000 K	2700 lm	102 lm/W	Ja	1	Y1	145.00€
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	4000 K	2700 lm	89 lm/W	Nee	1	Y1	295.00€
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	4000 K	2700 lm	89 lm/W	Ja	1	Y1	325.00€
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	4000 K	3700 lm	121 lm/W	Nee	1	Y1	155.00€
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	3000 K	3700 lm	107 lm/W	Nee	1	Y1	155.00€
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	4000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	225.00€
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	4000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	195.00€
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	3000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	195.00€
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	3000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	225.00€
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	3000 K	3700 lm	109 lm/W	Nee	1	Y1	145.00€
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	3000 K	2700 lm	95 lm/W	Nee	1	Y1	145.00€
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	4000 K	3700 lm	104 lm/W	Ja	1	Y1	175.00€
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	3000 K	3700 lm	104 lm/W	Ja	1	Y1	175.00€
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	3000 K	2700 lm	89 lm/W	Ja	1	Y1	175.00€
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	4000 K	3700 lm	117 lm/W	Ja	1	Y1	215.00€
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	4000 K	2700 lm	123 lm/W	Ja	1	Y1	215.00€
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	3000 K	3700 lm	117 lm/W	Ja	1	Y1	215.00€
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	3000 K	2700 lm	117 lm/W	Ja	1	Y1	215.00€
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	4000 K	3700 lm	109 lm/W	Nee	1	Y1	145.00€
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	4000 K	2700 lm	100 lm/W	Nee	1	Y1	145.00€
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	4000 K	2700 lm	102 lm/W	Ja	1	Y1	175.00€
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	4000 K	3700 lm	121 lm/W	Nee	1	Y1	185.00€
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	3000 K	3700 lm	107 lm/W	Nee	1	Y1	185.00€
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	4000 K	2700 lm	89 lm/W	Nee	1	Y1	325.00€
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	4000 K	3700 lm	97 lm/W	Nee	1	Y1	325.00€
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	4000 K	2700 lm	89 lm/W	Ja	1	Y1	355.00€
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	4000 K	3700 lm	104 lm/W	Ja	1	Y1	355.00€
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	4000 K	2700 lm	106 lm/W	Ja	1	Y1	395.00€
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	4000 K	3700 lm	106 lm/W	Ja	1	Y1	395.00€
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	3000 K	2700 lm	84 lm/W	Nee	1	Y1	325.00€
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	3000 K	3700 lm	97 lm/W	Nee	1	Y1	325.00€
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	3000 K	2700 lm	79 lm/W	Ja	1	Y1	355.00€
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	3000 K	3700 lm	95 lm/W	Ja	1	Y1	355.00€
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	3000 K	3700 lm	106 lm/W	Ja	1	Y1	395.00€
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	4000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	210.00€
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	4000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	235.00€
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	3000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	235.00€
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	3000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	210.00€
98722300	RC134Z CFRM-PLC WH W60L60					1	Y1	77.00€
98724700	RC134Z CFRM-PLC WH W30L120					1	Y1	95.00€

Beeld-index
Index

Ledinaire paneel

De Ledinaire-panel is een eenvoudige toepasbaar LED-armatuur, verkrijgbaar met de hoge kwaliteitsnorm van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

- De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- energiebesparing
- Diffuus comfortabel licht

F | 650°C 30s | IP 20 | IK 02

- Accessoires verkrijgbaar voor stucwerkplafonds, opbouw en ophanging
- Modern, discreet ontwerp
- Type: RC065B
- Plafondtype: Plafond met zichtbaar T-profiel
- Moduleformaat: 600 x 600 mm
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 42 W
- Bundelhoek: 114º
- Lichtstroom: 3200lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000 K (neutraalwit)
- Kleurweergave-index (CRI): > 80
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L70
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 7.5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 40 °C
- Driver (VSA): Afzonderlijk
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar
- Materiaal: Gelakt staal
- Kleur: Wit (RAL9016)
- Lichtkap: Polystyrene diffuser
- Aansluiting: Insteekconnector met trekontlasting
- Onderhoud: Geen interne reiniging vereist
- Installatie: Individuele, inlegmontage in plafonds met zichtbare profielen
- Accessoires: Accessoires voor stucwerkplafonds, opbouwmontage en ophanging



Product

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 1PK

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
79152000	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 1PK	4000 K	3400 lm	90 lm/W	Nee	1	Y8	80.00€

Beeld-index

Index

PowerBalance gen2

Als het aankomt op het met LED-armaturen verlichten van een kantoorruimte zijn bedrijven gewoonlijk bereid te investeren in duurzaamheid, op voorwaarde dat de investering zich terugbetaalt. Tegelijkertijd moet het systeem voldoen aan de normen voor kantoorverlichting om een aangename werkomgeving te verzekeren. PowerBalance gen2 is Philips' meest energiezuinige LED-armatuur die voldoet aan kantoornormen. Hij bespaart meer dan 50% op de energiekosten in vergelijking met een T5-oplossing en bovendien heeft de lichtbron een langere levensduur. Dit leidt tot aanzienlijk lagere bedrijfskosten en dat verzekert een terugverdientijd die voldoet aan de behoeften van de specificatiemarkt. De gen2-architectuur maakt een reeks zeer veelzijdige modulaire en semimodulaire armaturen mogelijk. Deze armaturen kunnen eenvoudig gemonteerd worden in plafonds met zichtbare en verdekte T-profielen, evenals in stucwerkplafonds en plafonds met bandrasters.

- Uiterst efficiënte LED-armatuur (136 Lm/W) , die voldoet aan de norm voor kantoorverlichting
- Verlichtingsoplossing van uitstekende kwaliteit (UGR16),voor directe vervanging van T5-armaturen.
- Standaard dimbaar (DALI)

- Diverse montagemogelijkheden
- Geavanceerde LED-technologie
- Verkrijgbaar in verschillende vormen en formaten
- Voldoet aan kantoornormen
- Type: RC460B / RC461B (uitvoeringen met moduulmaat 600x600 mm en 300x1200 mm)
- Plafondtype: Plafonds met zichtbare en symmetrisch verdekte T-profielen en stucwerkplafonds (gipskartonplaat)
- Plafondraster: RC460B / RC461B: moduulmaat in lengterichting: 600 mm
- Lampvermogen: RC461B / RC463B / RC468B
- Bundelhoek: 90º
- Lichtstroom: 2800, 3400 of 4000 lm
- Armatuurrendement: max. 115 Lm/W
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 ºC tot +40 ºC
- Driver: Ingebouwd:
- Netspanning: 220-240 V / 50 Hz
- Dimmen: Compatibel met DALI-regelaars
- Ingang voor regelsystemen: DALI
- Opties: Noodverlichting (geïntegreerd): 1 uur (EL1) of 3 uur (EL3)
- Materiaal: Behuizing: gecoat staal en kunststof
- Kleur: Wit
- Aansluiting: Wieland-connector GST18, 3- of 4-polig (W, W4)
- Onderhoud: Optische module met levenslange afdichting; geen interne reiniging nodig

Beeld-index
Index

- Installatie: Uitvoering voor zichtbaar plafondprofiel (VPC): inleggen, geen beugels nodig
- Type: RC415B (uitvoeringen met moduulmaat 165x1800 mm)
- Plafondtype: Plafond met zichtbare T-profielen
- Plafondraster: RC415B: moduulmaat in lengterichting: 1800 mm
- Lichtbron: Philips LED-module PP
- Lampvermogen: LED34S: n.t.b. (4000 K)
- Bundelhoek: 90º
- Lichtstroom: 2000 of 3400 lm (afhankelijk van configuratie)
- Armatuurrendement: n.t.b. (afhankelijk van configuratie)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 ºC tot +40 ºC
- Driver: Ingebouwd:
- Netspanning: 220-240 V / 50 Hz
- Dimmen: Compatibel met DALI-regelaars
- Ingang voor regelsystemen: DALI
- Opties: Noodverlichting (geïntegreerd): 1 uur (EL1) of 3 uur (EL3)
- Materiaal: Behuizing: gecoat staal en kunststof
- Kleur: Wit
- Aansluiting: Wieland-connector GST18, 3- of 4-polig (W, W4)
- Onderhoud: Optische module met levenslange afdichting; geen interne reiniging nodig
- Installatie: Uitvoering voor zichtbaar plafondprofiel (VPC): inleggen, geen beugels nodig



Product
RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC W



Product
RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 PCV W



Product
RC461B G2 LED34S/840 PSD W30L120 VPC W

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
26508500	RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC W	4000 K	3400 lm	142 lm/W	Ja	1	Y2	407.00€
26512200	RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 PCV W	4000 K	3400 lm	142 lm/W	Ja	1	Y2	506.00€
26802400	RC461B G2 LED34S/840 PSD W30L120 VPC W	4000 K	3400 lm	136 lm/W	Ja	1	Y2	440.00€

Beeld-index
Index

PowerBalance Tunable White inbouwarmatuur

Het juiste licht kan een gunstig effect hebben op verschillende fysiologische processen in het menselijk lichaam. Statistieken tonen aan dat 65% van de kantoormedewerkers zich voor 9 uur ´s ochtends niet op zijn best voelt. Door hen individuele controle over de verlichting van hun werkplek te geven, waardoor zij die kunnen aanpassen aan het tijdstip van de dag en het werk dat zij doen, kan onze PowerBalance Tunable White-oplossing het comfort, de werkprestaties en de productiviteit van hen mede verbeteren. Op een vergelijkbare manier stelt PowerBalance Tunable White leerkrachten in staat de juiste sfeer te scheppen die leerlingen helpt zich te concentreren, te ontspannen, en afhankelijk van de taak die zij onder handen hebben, beter te presteren.

- Combineert prestaties met mooie, elegante vormgeving.
- Herschept het natuurlijke ritme van het daglicht.
- Biedt kantoormedewerkers individuele mogelijkheden de verlichting te regelen, passend bij het tijdstip van de dag en het werk dat zij doen.

- Tunable White beschikt over een eigen uniek regelsysteem.
- De driver heeft twee kanalen en LED-printplaten die kleuren van 2700 K tot 6400 K met verschillende lichtstroomniveaus kunnen leveren.
- Met vooraf bepaalde dimscenario's kan de kleurtemperatuur en lichtintensiteit gedurende een periode ingesteld worden.
- Type: RC464B (uitvoeringen met moduulmaat 600x600mm)
- Plafondtype: Plafond met zichtbaar T-profiel
- Plafondraster: RC464B: moduulmaat in lengterichting: 600 mm
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen: 28.5 tot 69 W
- Stralingshoek: 120°
- Lichtstroom: 2900 tot 7600 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2700-6400 K
- Kleurweergave-index (CRI): > 80
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L90
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 40 °C
- Driver (VSA): Geïntegreerd
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: DALI
- Ingang voor bedieningssysteem: 0-16 V
- Materiaal: Behuizing: gecoat staal en polycarbonaat
- Kleur: Wit (WH, vergelijkbaar met RAL9003)
- Aansluiting: Push-in connector (PI) of met trekontlasting (PIP)
- Onderhoud: Optiekmodule permanent afgedicht, geen interne reiniging vereist
- Installatie: Inleggen in plafonds met zichtbare profielen; geen beugels nodig



Product

RC464B LED80S/TWH PSD W30L120 VPC W



Product

RC464B LED80S/TWH PSD W60L60 VPC W

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
87465300	RC464B LED80S/TWH PSD W60L60 VPC W	2700 tot 6400 K	8000 lm	110 lm/W	Ja	1	Y2	517.00€
87467700	RC464B LED80S/TWH PSD W30L120 VPC W	2700 tot 6400 K	8000 lm	110 lm/W	Ja	1	Y2	550.00€

Beeld-index

Index

PowerBalance RC360B

Als het aankomt op het verlichten van een kantoorruimte met LED-armaturen zijn mensen doorgaans bereid te investeren in duurzaamheid met het oog op het terugverdienen van die investering. Tegelijkertijd moet het systeem voldoen aan de verlichtingsnormen voor kantoren om een comfortabele werkomgeving te verzekeren. PowerBalance RC360 biedt enerzijds de ideale combinatie van duurzame prestaties en return on investment en voldoet anderzijds aan de relevante kantoornormen. Hij vermindert de energiekosten met meer dan de helft ten opzichte van een T5-oplossing en de lichtbron heeft ook nog een langere levensduur. Dit resulteert in aanmerkelijk lagere bedrijfskosten en verzekert een terugverdienmodel dat voldoet aan de behoeften van de specificatiemarkt. De architectuur van PowerBalance RC360 maakt een reeks zeer veelzijdige modulaire en semi-modulaire armaturen mogelijk. Deze kunnen eenvoudig gemonteerd worden in plafonds met zichtbare en verdekte T-profielen, evenals in stucwerkplafonds en plafonds met bandrasters.

- Levert aanzienlijke besparingen op bedrijfskosten in vergelijking met T5
- Voldoet volledig aan relevante kantoornormen
- Zeer efficiënte armatuur die tot 80% energiebesparing mogelijk maakt

- State-of-the-art optische en LED-technologie
- Hoog rendement: 115 lm/W
- UGR<19 en L65 ≤3000 cd/m²
- Keuze uit verschillende afmetingen en opties, passend bij verschillende toepassingen en behoeften
- Geschikt voor directe vervanging van T5-armaturen
- type: RC360B (uitvoeringen met moduulmaat 600x600 mm)
- Plafondtype: Plafond met zichtbare T-profielen
- Plafondraster: RC360B: moduulmaat in lengterichting: 600 mm
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 23,5-31 W (afhankelijk van type)
- Bundelhoek: 90°
- Lichtstroom: 2800 of 3400 lm (afhankelijk van configuratie)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 of 4000 K
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1% per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +40 °C
- Driver: Ingebouwd
- Voeding/gegevenstoevoer: Xitanium driver
- Netspanning: 220-240 V / 50 Hz
- Dimmen: DALI-dimbaar
- Materiaal: Behuizing: gecoat staal en kunststof
- Kleur: Wit
- Aansluiting: Wieland-connector (W)
- Onderhoud: Optiekmodule levenslang hermetisch afgesloten; geen inwendig reinigen vereist

Beeld-index
Index

- Installatie: Plafonds met zichtbare profielen: inleggen, geen beugels nodig

Product
RC360B LED34S/840 PSD W30L120 VPC W



Product
RC360B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC W WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
11295100	RC360B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC W WH	4000 K	3400 lm	124 lm/W	Ja	1	Y2	330.00€
86912300	RC360B G2 LED34S/830 PSD W60L60 VPC W WH	3000 K	3400 lm	117 lm/W	Ja	1	Y2	330.00€
11297500	RC360B LED34S/840 PSD W30L120 VPC W	4000 K	3400 lm	124 lm/W	Ja	1	Y2	363.00€
86914700	RC360B LED34S/830 PSD W30L120 VPC W	3000 K	3400 lm	117 lm/W	Ja	1	Y2	363.00€

Beeld-index
Index

SlimBlend Vierkant Inbouw RC400B

Hét antwoord op de vraag naar hoge kwaliteit die volledig voldoet aan de kantoornormen. Er is een toenemende behoefte aan verlichtingseffecten die het comfort verbeteren, zoals een homogeen lichtbeeld dat vloeiend opgaat in het ontwerp van het plafond. Daarom worden oplossingen met een egaal en homogeen lichtoppervlak steeds populairder. Naast deze vraag is er ook de wens om de energie- en onderhoudskosten te verlagen. Philips SlimBlend biedt naast aangename verlichting een nette uitstraling door de ingebouwde sensor. Door een geleidelijke overgang naar de rand geeft het een minder fel beeld en lijkt het armatuur op te gaan in het plafond. Philips SlimBlend kan ook deel uitmaken van een connected verlichtingssysteem en worden geïntegreerd in de IT-infrastructuur waardoor gegevens over het gebruik kunnen worden verzameld om de energiekosten te verlagen en het comfort van de medewerkers verder te verbeteren. Door het slanke ontwerp is het armatuur eenvoudig weg te werken in het plenum. Daarnaast kan deze armatuurfamilie dankzij de verschillende montagemethoden worden gebruikt bij verschillende soorten plafonds. Philips SlimBlend is verkrijgbaar als vierkant, rechthoekig en rond armatuur en kan worden ingebouwd in het plafond, als pendel worden bevestigd en zelfs aan de muur worden gemonteerd. Het biedt een uitstekend rendement op de investering, waardoor het voor kantoren de ideale keuze is als het gaat om uitstraling en energiebesparing.

- Een unieke combinatie van prestaties en een kenmerkende look & feel
- Zorgt voor een rustig, strak en net plafond.
- Is dankzij de ingebouwde sensor geschikt voor connected verlichtingssystemen.

- Beste rendement in zijn klasse, ondersteunt een 'groen' gebouwontwerp.
- Goed evenwicht tussen initiële kosten en rendement op investering. Terugverdientijd minder dan 3 jaar.
- Ingebouwde sensor voor (connected) verlichtingssystemen die extra energiebesparingen en gegevensverzameling mogelijk maakt.
- Licht straalt uit naar de randen van de armatuur, waardoor het opgaat in het ontwerp van het plafond.
- Aangename kantoorverlichting zonder schittering die aan de kantoornorm voldoet en gebruikmaakt van micro-lensoptiek.
- Type: RC400B (uitvoeringen met moduulmaat 600x600mm)
- Plafondtype: Plafonds met zichtbare en symmetrisch verdekte T-profielen en stucwerkplafonds (gipskartonplaat)
- Plafondraster: Moduulmaat in lengterichting: 600 mm
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen (+/- 10%): 25-40 W (afhankelijk van type)
- Stralingshoek: 92°
- Lichtstroom: 2800 lumen
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K en 4000 K
- Kleurweergave-index (CRI): >80

Beeld-index
Index

- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L80
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 40 °C
- Driver (VSA): Geïntegreerd
- Voeding: Voedingsunit
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: Dali, PoE
- Materiaal: Behuizing: gecoat staal en plastic
- Kleur: Wit
- Optiek: Micro-lensoptiek (MLO)
- Aansluiting: PIP of W
- Onderhoud: Optiekmodule permanent afgedicht, geen interne reiniging vereist
- Installatie: Individueel; inleggen in plafonds met zichtbaar profielen of met plafondbeugels in plafonds met verdekte profielen en gipsplaatplafonds
- Doorvoerbedrading mogelijk: Ja (afhankelijk van type)
- Accessoires: Montagesets voor montage ingebouwd in het plafond, met pleisterwerk, voor pendelmontage en voor opbouwmontage



Product
RC400B LED36S/830 PSD W60L60 VPC W

RC400B LED36S/840
POE W60L60 VPC MSE

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
17459000	RC400B LED36S/830 PSD W60L60 VPC W	3000 K	3600 lm	100 lm/W	Ja	1	Y2	300.00€
17460600	RC400B LED36S/840 PSD W60L60 VPC W	4000 K	3600 lm	107 lm/W	Ja	1	Y2	300.00€

Beeld-index
Index

SlimBlend Rechthoekig Inbouw RC400B

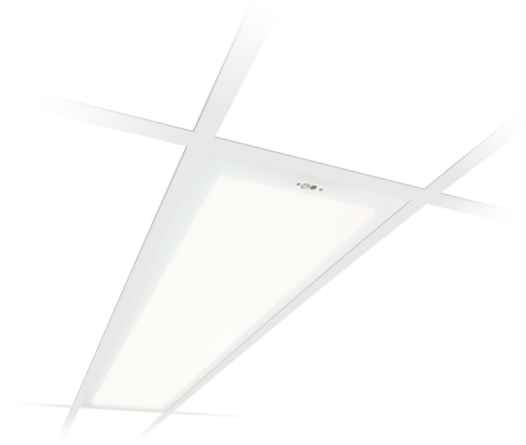

Hét antwoord op de vraag naar hoge kwaliteit die volledig voldoet aan de kantoornormen. Er is een toenemende behoefte aan verlichtingseffecten die het comfort verbeteren, zoals een homogeen lichtbeeld dat vloeiend opgaat in het ontwerp van het plafond. Daarom worden oplossingen met een egaal en homogeen lichtoppervlak steeds populairder. Naast deze vraag is er ook de wens om de energie- en onderhoudskosten te verlagen. Philips SlimBlend biedt naast aangename verlichting een nette uitstraling door de ingebouwde sensor. Door een geleidelijke overgang naar de rand geeft het een minder fel beeld en lijkt het armatuur op te gaan in het plafond. Philips SlimBlend kan ook deel uitmaken van een connected verlichtingssysteem en worden geïntegreerd in de IT-infrastructuur waardoor gegevens over het gebruik kunnen worden verzameld om de energiekosten te verlagen en het comfort van de medewerkers verder te verbeteren. Door het slanke ontwerp is het armatuur eenvoudig weg te werken in het plenum. Daarnaast kan deze armatuurfamilie dankzij de verschillende montagemethoden worden gebruikt bij verschillende soorten plafonds. Philips SlimBlend is verkrijgbaar als vierkant, rechthoekig en rond armatuur en kan worden ingebouwd in het plafond, als pendel worden bevestigd en zelfs aan de muur worden gemonteerd. Het biedt een uitstekend rendement op de investering, waardoor het voor kantoren de ideale keuze is als het gaat om uitstraling en energiebesparing.

- Een unieke combinatie van prestaties en een kenmerkende look and feel.
- Zorgt voor een rustig, strak en net plafond.
- Is dankzij de ingebouwde sensor geschikt voor connected verlichtingssystemen.



- Beste rendement in zijn klasse, ondersteunt een 'groen' gebouwontwerp.
- Goed evenwicht tussen initiële kosten en rendement op investering. Terugverdientijd minder dan 3 jaar.
- Ingebouwde sensor voor (connected) verlichtingssystemen die extra energiebesparingen en gegevensverzameling mogelijk maakt.
- Licht straalt uit naar de randen van de armatuur, waardoor het opgaat in het ontwerp van het plafond.
- Aangename kantoorverlichting zonder schittering die aan de kantoornorm voldoet en gebruikmaakt van micro-lensoptiek.
- Type: RC400B (uitvoeringen met moduulmaat 600x600mm)
- Plafondtype: Plafonds met zichtbare en symmetrisch verdekte T-profielen en stucwerkplafonds (gipskartonplaat)
- Plafondraster: Moduulmaat in lengterichting: 300 mm
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen (+/- 10%): 25-40 W (afhankelijk van type)
- Stralingshoek: 92°
- Lichtstroom: 2800 lumen
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K en 4000 K
- Kleurweergave-index (CRI): >80

Beeld-index
Index

- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L80
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 40 °C
- Driver (VSA): Geïntegreerd
- Voeding: Voedingsunit
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: Dali, PoE
- Materiaal: Behuizing: gecoat staal en plastic
- Kleur: Wit
- Optiek: Micro-lensoptiek (MLO)
- Aansluiting: PIP of W
- Onderhoud: Optiekmodule permanent afgedicht, geen interne reiniging vereist
- Installatie: Individueel; inleggen in plafonds met zichtbaar profielen of met plafondbeugels in plafonds met verdekte profielen en gipsplaatplafonds
- Doorvoerbedrading mogelijk: Ja (afhankelijk van type)
- Accessoires: Montagesets voor montage ingebouwd in het plafond, met pleisterwerk, voor pendelmontage en voor opbouwmontage

RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC ACL W



Product
RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC W

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
17469900	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC W	4000 K	3600 lm	107 lm/W	Ja	1	Y2	330.00€
17472900	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC ACL W	4000 K	3600 lm	107 lm/W	Ja	1	Y2	420.00€

Beeld-index Index

SmartBalance SM480C

Hoewel in veel gevallen de functionele verlichtingsprestaties maatgevend zijn, zal er ook interesse zijn in het toepassen van armaturen die aantrekkelijk en/of onopvallend zijn. Vooral in toepassingen waar opbouw- of pendelarmaturen gebruikt moeten worden, kan het moeilijk zijn aan allebei van deze eisen te voldoen.SmartBalance biedt niet alleen een hoger energierendement, maar is ook visueel aantrekkelijk zonder opvallend te zijn. Bovendien voldoet hij lichttechnisch aan alle relevante kantoornormen.

- Office compliant LED opbouw- en pendelarmatuur
- Zeer fraaie vormgeving
- Levensduur 50.000 uur

- Energierendement > 90 lm/W, wat besparingen op de energiekosten van ca. 30% mogelijk maakt
- Compact, lichtgewicht en onopvallend
- SmartBalance voldoet aan UGR19 en twee niveaus van L65, namelijk 1500/3000 cd/m²
- SmartBalance is standaard dimbaar (DALI) , en eenvoudig te combineren met diverse controls.
- Type: SM480C
- Lichtbron: Philips Fortimo LEDline 1R
- Vermogen: 3000 K: 37 W (3000 lm), 42 W (3500 lm), 47 W (4000 lm)
- Lichtstroom: 3000, 3500 of 4000 lm
- Kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave (Ra): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bedrijfstemperatuur: +10 ºC tot +40 ºC
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Dimbaar
- Ingang voor regelsystemen: 1-10 V of DALI
- Opties: Noodverlichting: 1,5 uur
- Kleur: Behuizing: polycarbonaat en staalplaat
- Kleur: Wit (WH) of zilvergrijs (SI)
- Optiek: OLC micro-lensoptiek van helder acrylaat (ACC-MLO)
- Aansluiting: Insteekconnector (PI)
- Onderhoud: Optische module met levenslange afdichting; geen interne reiniging nodig
- Installatie: Individueel; bevestiging van de armatuur in voorgemonteerde plafondplaat (meegeleverd bij de armatuur)

Beeld-index
Index

SM480C LED35S/830
PSD ACC-MLO

Product
SM480C LED35S/840 PSD ACC-MLO



Product
SM480C LED30S/840 POE ACC-MLO ACL

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
26756000	SM480C LED35S/840 PSD ACC-MLO	4000 K	3500 lm	117 lm/W	Ja	1	Y2	510.00€
27352300	SM480C LED35S/830 PSD ACC-MLO	3000 K	3500 lm	109 lm/W	Ja	1	Y2	510.00€
06404400	SM480C LED30S/840 POE ACC-MLO ACL	4000 K	3000 lm	111 lm/W	Ja	1	Y2	670.00€

Beeld-index

Index

TrueLine, surface mounted

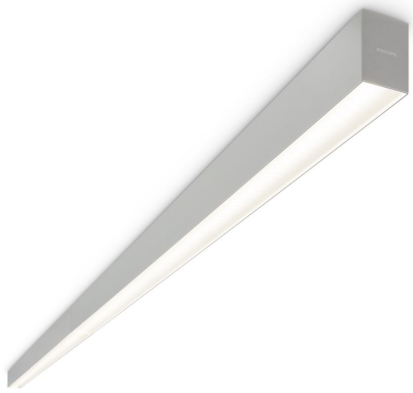

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij de architectuur van het vastgoed waaraan zij werken. Zij wensen een elegant verlichte lijn met zeer hoge lichtniveaus. Adviseurs hebben behoefte aan armaturen die hen in staat stellen energie te besparen en tegelijk het juiste lichtniveau te leveren, die voldoet aan de kantoorverlichtingsnormen. Daarbij is de gebruiker van het kantoor gebaat bij visueel comfortabele verlichtingsomstandigheden die hen helpen beter te presteren. Het TrueLine inbouwarmatuur kan aan al deze verschillende eisen voldoen. TrueLine is tevens verkrijgbaar in uitvoeringen voor inbouw- en pendelmontage.

- Het meest egale lichtbeeldUiterst hoog rendement voor een lijnarmatuur Afmetingen van de behuizing zijn ontwikkeld in samenwerking met kantoorarchitecten

- Lichtrendement groter dan 130 lm/W
- Voldoet aan de normen voor kantoorverlichting. Keuze tussen individuele armaturen en doorlopende lichtlijnen
- Ook verkrijgbaar in uitvoeringen voor inbouw-, bandraster- en pendelmontage
- Direct en indirect licht. Diffuus lichtbeeld
- Toekomstbestendig: PoE
- Type: SM530C (uitvoering volgens kantoornormen)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen: Uitvoeringen volgens kantoornormen (OC), 1130 en 1170 mm, 4000K:
- Stralingshoek: 80° (OC-uitvoering), 110° (NOC-uitvoering)
- Lichtstroom: 1500 tot 5000lm (4000K)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 of 4000 K
- Kleurweergave-index (CRI): >80
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L85
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 40 °C
- Driver (VSA): Geïntegreerd
- Voeding: PDS-60 24V; voeding voor binnentoepassingen
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: Compatibel met veel in de handel verkrijgbare ELV-dimmers
- Ingang voor regelsysteem: 0-16V, DALI
- Materiaal: Behuizing: geanodiseerd aluminium
- Kleur: Aluminium (ALU)
- Optiek: Uitvoering volgens kantoornormen: PMMA, semitransparant
- Aansluiting: Push-in connector (PI) of met trekontlasting (PIP)
- Onderhoud: Optiekmodule uitwisselbaar, geen inwendig reinigen vereist
- Installatie: Individueel of in lijn

Beeld-index
Index



Product
SM530C LED34S/840 PSD PI5 L1130 ALU



Product
SM530C LED43S/840 PSD PI5 L1410 ALU



Product
SM530C LED40S/840 PSD ACL PI5 L1170 ALU



Product
SM530C LED43S/840 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU

SM534C LED40S/840 PSD PI5 L1130 ALU

SM531C LED15S/840 PSD PI5 L1130 ALU



Product
SM530C LED50S/840 PSD ACL PI5 L1450 ALU

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
87412700	SM530C LED34S/840 PSD PI5 L1130 ALU	4000 K	3400 lm	142 lm/W	Ja	1	Y2	390.00€
87413400	SM530C LED40S/840 PSD PI5 L1130 ALU	4000 K	4000 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	390.00€
87414100	SM530C LED34S/830 PSD PI5 L1130 ALU	3000 K	3400 lm	133 lm/W	Ja	1	Y2	390.00€
87419600	SM530C LED43S/840 PSD PI5 L1410 ALU	4000 K	4300 lm	134 lm/W	Ja	1	Y2	430.00€
87420200	SM530C LED50S/840 PSD PI5 L1410 ALU	4000 K	5000 lm	130 lm/W	Ja	1	Y2	430.00€
87421900	SM530C LED43S/830 PSD PI5 L1410 ALU	3000 K	4300 lm	126 lm/W	Ja	1	Y2	430.00€
06369600	SM530C LED31S/840 PSD PI5 L1410 9003	4000 K	3100 lm	144 lm/W	Ja	1	Y2	430.00€
87415800	SM530C LED40S/840 PSD ACL PI5 L1170 ALU	4000 K	4000 lm	133 lm/W	Ja	1	Y2	540.00€
87422600	SM530C LED50S/840 PSD ACL PI5 L1450 ALU	4000 K	5000 lm	127 lm/W	Ja	1	Y2	540.00€
87417200	SM531C LED15S/840 PSD PI5 L1130 ALU	4000 K	1500 lm	103 lm/W	Ja	1	Y2	360.00€
87418900	SM531C LED15S/830 PSD PI5 L1130 ALU	3000 K	1500 lm	96 lm/W	Ja	1	Y2	360.00€
87424000	SM531C LED19S/840 PSD PI5 L1410 ALU	4000 K	1900 lm	107 lm/W	Ja	1	Y2	400.00€
87425700	SM531C LED19S/830 PSD PI5 L1410 ALU	3000 K	1900 lm	101 lm/W	Ja	1	Y2	400.00€
07200100	SM530C LED43S/840 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU	4000 K	780 lm	173 lm/W	Ja	1	Y2	640.00€
07201800	SM530C LED50S/840 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU	4000 K	780 lm	173 lm/W	Ja	1	Y2	640.00€
07202500	SM531C LED19S/840 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU	4000 K	560 lm	127 lm/W	Ja	1	Y2	610.00€
07203200	SM531C LED31S/840 PSD ELP3 PI6 L1450 ALU	4000 K	560 lm	127 lm/W	Ja	1	Y2	610.00€
07206300	SM534C LED40S/840 PSD PI5 L1130 ALU	4000 K	4000 lm	116 lm/W	Ja	1	Y2	390.00€
07207000	SM534C LED50S/840 PSD PI5 L1410 ALU	4000 K	4300 lm	118 lm/W	Ja	1	Y2	430.00€

Beeld-index
Index

CoreLine2

Of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie van een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud.De nieuwe CoreLine 2 LED-armaturen kunnen gebruikt worden om functionele TL-armaturen te vervangen in algemene verlichtingstoepassingen. Installeren en onderhouden is zo eenvoudig dat de keuze voor LED wel heel gemakkelijk wordt. Er is nu ook een variant die voldoet aan de norm voor kantoorverlichting!

- Eenvoudig LED-opbouwarmatuur, ook als inbouw-armatuur leverbaar (RC120)
- 45% energiebesparing t.o.v. 4x18W TL D
- Levensduur 30.000 uur

- Geïntegreerde LED-technologie
- Slanke behuizing
- Pendelset verkrijgbaar als accessoire
- Inbouwuitvoering ook leverbaar voor gebruik in bandrasterplafonds
- Type: SM120V
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Vermogen: LED37S-uitvoering: 40.5 W
- Lichtopbrengst: LED37S-uitvoering: 3700 lm
- Kleurtemperatuur: 4000 K , 3000 K
- Kleurweergave (Ra): > 80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 15.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1.0 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bedrijfstemperatuur: +10 ºC tot +40 ºC
- Driver: Ingebouwd, keuze tussen dimbaar (PSU) en niet-dimbaar (PSD)
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Leverbaar (PSD)
- Materiaal: Behuizing: staal
- Kleur: Wit
- Lichtkap: Polycarbonaat
- Aansluiting: Met trekontlasting
- Installatie: Individueel; direct aan het plafond
- Accessoires: Pendelset, SM120Z

Beeld-index
Index

SM134Z SME-5

SM134Z SMS



Product

SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC



Product

SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	3000 K	3700 lm	109 lm/W	Nee	1	Y1	146.00€
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	3000 K	2700 lm	95 lm/W	Nee	1	Y1	146.00€
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	4000 K	3700 lm	104 lm/W	Ja	1	Y1	176.00€
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	3000 K	3700 lm	104 lm/W	Ja	1	Y1	176.00€
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	3000 K	2700 lm	89 lm/W	Ja	1	Y1	176.00€
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	4000 K	3700 lm	117 lm/W	Ja	1	Y1	216.00€
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	4000 K	2700 lm	123 lm/W	Ja	1	Y1	216.00€
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	3000 K	3700 lm	117 lm/W	Ja	1	Y1	216.00€
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	3000 K	2700 lm	117 lm/W	Ja	1	Y1	216.00€
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	4000 K	3700 lm	109 lm/W	Nee	1	Y1	146.00€
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	4000 K	3700 lm	97 lm/W	Nee	1	Y1	326.00€
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	4000 K	3700 lm	95 lm/W	Ja	1	Y1	356.00€
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	4000 K	3700 lm	106 lm/W	Ja	1	Y1	396.00€
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	4000 K	2700 lm	106 lm/W	Ja	1	Y1	396.00€
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	4000 K	2700 lm	100 lm/W	Nee	1	Y1	146.00€
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	4000 K	2700 lm	102 lm/W	Ja	1	Y1	176.00€
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	4000 K	2700 lm	89 lm/W	Nee	1	Y1	326.00€
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	4000 K	2700 lm	89 lm/W	Ja	1	Y1	356.00€
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	4000 K	3700 lm	121 lm/W	Nee	1	Y1	186.00€
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	3000 K	3700 lm	107 lm/W	Nee	1	Y1	186.00€
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	4000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	210.00€
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	4000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	240.00€
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	3000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	210.00€
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	3000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	240.00€
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	3000 K	3700 lm	109 lm/W	Nee	1	Y1	146.00€
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	3000 K	2700 lm	95 lm/W	Nee	1	Y1	146.00€
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	4000 K	3700 lm	104 lm/W	Ja	1	Y1	176.00€
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	3000 K	3700 lm	104 lm/W	Ja	1	Y1	176.00€
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	3000 K	2700 lm	89 lm/W	Ja	1	Y1	176.00€
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	4000 K	3700 lm	117 lm/W	Ja	1	Y1	216.00€
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	4000 K	2700 lm	123 lm/W	Ja	1	Y1	216.00€
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	3000 K	3700 lm	117 lm/W	Ja	1	Y1	216.00€
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	3000 K	2700 lm	117 lm/W	Ja	1	Y1	216.00€
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	4000 K	3700 lm	109 lm/W	Nee	1	Y1	146.00€
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	4000 K	2700 lm	100 lm/W	Nee	1	Y1	146.00€
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	4000 K	2700 lm	102 lm/W	Ja	1	Y1	176.00€
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	4000 K	3700 lm	121 lm/W	Nee	1	Y1	186.00€
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	3000 K	3700 lm	107 lm/W	Nee	1	Y1	186.00€
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	4000 K	2700 lm	89 lm/W	Nee	1	Y1	326.00€
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	4000 K	3700 lm	97 lm/W	Nee	1	Y1	326.00€
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	4000 K	2700 lm	89 lm/W	Ja	1	Y1	356.00€
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	4000 K	3700 lm	104 lm/W	Ja	1	Y1	356.00€
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	4000 K	2700 lm	106 lm/W	Ja	1	Y1	396.00€
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	4000 K	3700 lm	106 lm/W	Ja	1	Y1	396.00€
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	3000 K	2700 lm	84 lm/W	Nee	1	Y1	326.00€
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	3000 K	3700 lm	97 lm/W	Nee	1	Y1	326.00€
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	3000 K	2700 lm	79 lm/W	Ja	1	Y1	356.00€
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	3000 K	3700 lm	95 lm/W	Ja	1	Y1	356.00€
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	4000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	225.00€
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	4000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	250.00€
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	3000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	225.00€
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	3000 K	3700 lm	104,5 lm/W		1	Y1	250.00€
34895300	SM134Z SME-5					1	Y1	55.00€
34896000	SM134Z SMS					1	Y1	44.00€
34897700	SM134Z SME-3					1	Y1	44.00€

Beeld-index

Index

EFix TCS260

De EFix TL5-serie bestaat uit fraaie, betaalbare armaturen voor innovatieve verlichting. Daarmee kan veel energie worden bespaard wanneer oude conventionele installaties vervangen worden door nieuwe hoogfrequent armaturen. De optieken van de EFix-serie voldoen aan de nieuwste EN-12464-normen, zodat de verlichting bij elke toepassing voldoet.In combinatie met HF-voorschakelapparatuur maakt de Philips MASTER TL5 lamp grote energiebesparingen mogelijk. Nog grotere besparingen zijn mogelijk door gebruik te maken van geïntegreerde Luxsense-daglichtregeling.Het fraaie design van de EFix combineert zowel opbouw- (TCS260) als pendelarmaturen (TPS260) in één ontwerp.(Pendelset los te bestellen). Dankzij de gemakkelijk te verwijderen bovenkap, kan de bundel worden veranderd van directe naar directe/indirecte verlichting of omgekeerd. De EFix armaturen worden kant en klaar, inclusief lampen geleverd waardoor de installatietijd gering is. De EFix TBS260 inbouwarmaturen completeren de Philips armaturenserie voor algemene verlichting van kantoren, winkels en scholen.

- Energiezuinig dankzij TL5
- Efficiente optieken
- Fraai design, leverbaar in wit en zilvergrijs

- Eenvoudige vormgeving
- MASTER TL5-lampen; geschikt voor gebruik met hoogfrequent VSA
- Mini-optiek; prestaties voldoen aan standaard EN-12464
- Geïntegreerde Luxsense daglichtafhankelijke regelaar verkrijgbaar
- Gemakkelijk te verwijderen bovenkap: maakt instelling van de bundel mogelijk voor het leveren van directe of direct/indirecte verlichting
- Type: TCS260
- Lichtbron: Fluorescentielamp:
- Inclusief lamp: Ja (lichtkleur 830 of 840)
- VSA: Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- Optiek: D6, Semihoogglanzende optiek, dubbel parabolisch
- Aansluiting: PI, Push-In connector
- Kleur: Wit, RAL9016 (WH)
- Optie: Lichtregelsysteem: Luxsense daglichtregelaar (LX)
- Materiaal en afwerking: Behuizing: verzinkt gelakt plaatstaal
- Installatie: Afzonderlijk of in lijn; de armatuur wordt vastgeklikt in vooraf met schroeven bevestigde plafondbeugels
- Accessoires: Ophangset geleverd met elektrische kabel, ZCS260 SME WH of SI (t.b.v. pendelmontage)
- Opmerkingen: Geleverd met lampen, insteekconnector en plafondbeugels

Beeld-index
Index



TCS260 1x49W/830 HFS A SI

TCS260 1x28W/830 HFS M2 SI

TCS260 2x28W/830 HFS D6 SI

TCS260 1x28W/830 HFS M2 WH

TCS260 2x28W/830 HFS M6 WH

TCS260 2x28W/830 HFS M2 SI



Product

TCS260 1x35W/830 HFS D6 WH

TCS260 1x28W/830 HFS A WH

TCS260 2x28W/830 HFS M2 WH



Product

TCS260 1x28W/830 HFS D6 WH

ZCS260 SME-3-WH

TCS260 1x49W/830 HFS D6 WH

TCS260 1x28W/830 HFS D6 SI

ZCS260 SME-3-SI

TCS260 2x28W/830 HFS D6 WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
61113700	TCS260 1x28W/830 HFS D6 WH					1	Y1	206.00€
61118200	TCS260 1x35W/830 HFS D6 WH					1	Y1	214.00€
61123600	TCS260 1x49W/830 HFS D6 WH					1	Y1	223.00€
61128100	TCS260 1x54W/830 HFS D6 WH					1	Y1	233.00€
61279000	TCS260 1x35W/830 HFR D6 WH					1	Y1	251.00€
61280600	TCS260 1x49W/830 HFR D6 WH					1	Y1	261.00€
61292900	TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX WH					1	Y1	277.00€
61115100	TCS260 1x28W/830 HFS M2 WH					1	Y1	193.00€
61120500	TCS260 1x35W/830 HFS M2 WH					1	Y1	201.00€
61125000	TCS260 1x49W/830 HFS M2 WH					1	Y1	208.00€
61207300	TCS260 1x49W/840 HFS M2 WH					1	Y1	208.00€
61300100	TCS260 1x28W/830 HFR M2 WH					1	Y1	233.00€
61316200	TCS260 1x28/54W HFPI M2 WH					1	Y1	220.00€
61318600	TCS260 1x35-80W HFPI M2 WH					1	Y1	238.00€
61116800	TCS260 1x28W/830 HFS A WH					1	Y1	181.00€
61121200	TCS260 1x35W/830 HFS A WH					1	Y1	189.00€
61126700	TCS260 1x49W/830 HFS A WH					1	Y1	197.00€
61334600	TCS260 1x28/54W HFPI A WH					1	Y1	209.00€
61335300	TCS260 1x35-80W HFPI A WH					1	Y1	216.00€
61138000	TCS260 2x28W/830 HFS D6 WH					1	Y1	238.00€
61142700	TCS260 2x35W/830 HFS D6 WH					1	Y1	245.00€
61146500	TCS260 2x49W/830 HFS D6 WH					1	Y1	252.00€
61150200	TCS260 2x54W/830 HFS D6 WH					1	Y1	261.00€
61287500	TCS260 2x49W/840 HFR D6 WH					1	Y1	323.00€
61460200	TCS260 2x54W/840 HFR D6 WH					1	Y1	255.00€
61320900	TCS260 2x28/54W HFPI D6 WH					1	Y1	270.00€
61107600	TCS260 2x35-80W HFPI D6 WH					1	Y1	278.00€
61139700	TCS260 2x28W/830 HFS M6 WH					1	Y1	238.00€
61140300	TCS260 2x28W/830 HFS M2 WH					1	Y1	235.00€
61144100	TCS260 2x35W/830 HFS M2 WH					1	Y1	240.00€
61148900	TCS260 2x49W/830 HFS M2 WH					1	Y1	228.00€
61152600	TCS260 2x54W/830 HFS M2 WH					1	Y1	238.00€
61230100	TCS260 2x49W/840 HFS M2 WH					1	Y1	228.00€
61302500	TCS260 2x28W/830 HFR M2 WH					1	Y1	269.00€
61321600	TCS260 2x28/54W HFPI M2 WH					1	Y1	251.00€
61323000	TCS260 2x35-80W HFPI M2 WH					1	Y1	258.00€
61154000	TCS260 1x28W/830 HFS D6 SI					1	Y1	216.00€
61159500	TCS260 1x35W/830 HFS D6 SI					1	Y1	226.00€
61164900	TCS260 1x49W/830 HFS D6 SI					1	Y1	236.00€
61174800	TCS260 1x80W/830 HFS D6 SI					1	Y1	250.00€
61241700	TCS260 1x35W/840 HFS D6 SI					1	Y1	226.00€
61294300	TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX SI					1	Y1	279.00€
61295000	TCS260 1x49W/830 HFR D6 LX SI					1	Y1	285.00€
61325400	TCS260 1x28/54W HFPI D6 SI					1	Y1	249.00€
61161800	TCS260 1x35W/830 HFS M2 SI					1	Y1	211.00€
61326100	TCS260 1x28/54W HFPI M2 SI					1	Y1	235.00€
61167000	TCS260 1x49W/830 HFS A SI					1	Y1	208.00€
61177900	TCS260 1x80W/830 HFS A SI					1	Y1	224.00€
61337700	TCS260 1x35-80W HFPI A SI					1	Y1	228.00€
61179300	TCS260 2x28W/830 HFS D6 SI					1	Y1	249.00€
61183000	TCS260 2x35W/830 HFS D6 SI					1	Y1	257.00€
61187800	TCS260 2x49W/830 HFS D6 SI					1	Y1	264.00€
61191500	TCS260 2x54W/830 HFS D6 SI					1	Y1	273.00€
61265300	TCS260 2x35W/840 HFS D6 SI					1	Y1	257.00€
61454100	TCS260 2x49W/840 HFR D6 SI					1	Y1	270.00€
61457200	TCS260 2x35W/840 HFR D6 LX SI					1	Y1	321.00€
61458900	TCS260 2x49W/840 HFR D6 LX SI					1	Y1	327.00€
61462600	TCS260 2x54W/840 HFR D6 SI					1	Y1	294.00€
61330800	TCS260 2x28/54W HFPI D6 SI					1	Y1	281.00€
61109000	TCS260 2x35-80W HFPI D6 SI					1	Y1	288.00€
61333900	TCS260 2x35-80W HFPI M2 SI					1	Y1	279.00€
61110600	ZCS260 SME-3-WH					1	Y1	73.70€
61111300	ZCS260 SME-3-SI					1	Y1	76.50€
61404600	ZCS260 SME-5-WH					1	Y1	79.40€
61405300	ZCS260 SME-5-SI					1	Y1	79.40€
62515800	ZCS260 BR (8PCS)					1	Y1	30.70€

Beeld-index

Index

CoreLine Wall-mounted

CoreLine voor wandmontage is een cirkelvormige opbouwarmatuur die gemakkelijk is toe te passen in doorgangsruimten zoals hallen en trappenhuizen. Het moderne, onopvallende ontwerp verzekert in combinatie met de homogene lichtverdeling dat de armatuur past bij de meeste architectuurstijlen. Met de insteekconnectoren verloopt de installatie snel en probleemloos.

- Tot 70% energiebesparing in vergelijking met armaturen met PL-C-lampen.
- Directe vervanger voor traditionele aan de wand gemonteerde armaturen.
- Complete reeks omvat alle toepassingseisen in één product (lichtniveaus, IP 65, IK08, gecertificeerde noodverlichting, ingebouwde regelaars)

- Drie lumenpakketten voor vervanging van aan de wand gemonteerde armaturen met 1x 18 W / 2x 18 W / 2x 26 W PL-C
- Standaard water- en vandalismebestendig.
- Dimming via selectie van LED, Dali-dimmers.
- Matte diffuser verzekert homogeen lichteffect en visueel comfort.
- Optionele noodverlichting.
- Type: WL120V (ronde uitvoering)
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Vermogen (±10%): 8 W (LED5S-uitvoering)
- Bundelhoek: 120º
- Lichtstroom: 500 lm (LED5S-uitvoering)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave-index: ≥80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50 (Ta 25ºC): 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50 (Ta 25ºC): 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50 (Ta 25ºC): 15.000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +35 ºC (bij wandmontage)
- Driver: Ingebouwd, vervangbaar
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Dimming via selectie van LED, faseaan- of afsnijdingdimmers
- Opties: Noodverlichting (geïntegreerd): 3 uur (EL3)
- Materiaal: Behuizing: met 30% glasvezel versterkte nylon, UV-bestendig
- Kleur: Wit (RAL 9010)
- Lichtkap: Polycarbonaat diffuser
- Aansluiting: Insteekverbinding met trekontlasting (PIP)
- Onderhoud: Gesloten LED-module, geen interne reiniging vereist
- Installatie: Schroefmontage, direct op oppervlak

Beeld-index
Index



Product

WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH



Product

WL131V LED34S/830 PSED WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
40268600	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	3000 K	1200 lm	100 lm/W	Ja	1	Y1	393.00€
40269300	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	4000 K	1200 lm	100 lm/W	Ja	1	Y1	393.00€
40270900	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	3000 K	2000 lm	91 lm/W	Ja	1	Y1	397.00€
40271600	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	4000 K	2000 lm	91 lm/W	Ja	1	Y1	397.00€
40272300	WL131V LED34S/830 PSED WH	3000 K	3400 lm	94 lm/W	Ja	1	Y1	217.00€
40273000	WL131V LED34S/840 PSED WH	4000 K	3400 lm	94 lm/W	Ja	1	Y1	217.00€
40274700	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	3000 K	3400 lm	94 lm/W	Ja	1	Y1	397.00€
40275400	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	4000 K	3400 lm	94 lm/W	Ja	1	Y1	397.00€
40282200	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	3000 K	1200 lm	100 lm/W	Ja	1	Y1	408.00€
40283900	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	4000 K	1200 lm	100 lm/W	Ja	1	Y1	408.00€
40284600	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	3000 K	2000 lm	91 lm/W	Ja	1	Y1	412.00€
40285300	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	4000 K	2000 lm	91 lm/W	Ja	1	Y1	412.00€
40286000	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	3000 K	3400 lm	94 lm/W	Ja	1	Y1	412.00€
40287700	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	4000 K	3400 lm	94 lm/W	Ja	1	Y1	412.00€
38786099	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	3000 K	1200 lm	80 lm/W	Ja	1	Y2	228.00€
38787799	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	4000 K	1200 lm	80 lm/W	Ja	1	Y2	228.00€
38788499	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	3000 K	2000 lm	80 lm/W	Ja	1	Y2	232.00€
38789199	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	4000 K	2000 lm	80 lm/W	Ja	1	Y2	232.00€
38790799	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	3000 K	3400 lm	90 lm/W	Ja	1	Y2	232.00€
38791499	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	4000 K	3400 lm	90 lm/W	Ja	1	Y2	232.00€
38792199	WL131V LED12S/830 PSED WH	3000 K	1200 lm	90 lm/W	Ja	1	Y2	213.00€
38793899	WL131V LED12S/840 PSED WH	4000 K	1200 lm	90 lm/W	Ja	1	Y2	213.00€
38794599	WL131V LED20S/830 PSED WH	3000 K	2000 lm	90 lm/W	Ja	1	Y2	217.00€
38795299	WL131V LED20S/840 PSED WH	4000 K	2000 lm	90 lm/W	Ja	1	Y2	217.00€

Beeld-index

Index

Ledinaire wandmontage WL060V

De Philips Ledinaire-serie omvat een selectie van populaire kant-en-klare LED-armaturen die niet alleen geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips maar ook met een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

- De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Energiebesparing
- Brede toepassingsmogelijkheden

650°C 30s | IP 44 | IK 03 | F

- Modern, discreet ontwerp
- Twee lichtopbrengstpakketten en formaten; 1100 lm - 30 cm, 1700 lm - 35 cm
- IP44-classificatie, perfect voor toepassingen binnen
- De volledig transparante lichtkap levert een homogeen lichteffect
- Optionele bewegingsdetectie- en daglichtsensor
- AverageAmbientTemperature: -20 tot +40 °C
- Beam angle: 120°
- Color: White
- Installation: Doorvoerbedrading mogelijk
- Material: Housing: -, acrylonitrilbutadieenstyreen



Product
WL060V LED11S/830 PSU II WH



Product
WL060V LED17S/830 PSU II WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
33909299	WL060V LED11S/830 PSU II WH	3000 K	1100 lm	90 lm/W	Nee	1	Y8	45.00€
33910899	WL060V LED11S/840 PSU II WH	4000 K	1100 lm	90 lm/W	Nee	1	Y8	45.00€
33911599	WL060V LED17S/830 PSU II WH	3000 K	1700 lm	90 lm/W	Nee	1	Y8	55.00€
33912299	WL060V LED17S/840 PSU II WH	4000 K	1700 lm	90 lm/W	Nee	1	Y8	55.00€
33913999	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	3000 K	1700 lm	90 lm/W	Nee	1	Y8	75.00€
33914699	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	4000 K	1700 lm	90 lm/W	Nee	1	Y8	75.00€

Beeld-index | Index

Smart Balance FFS, SpaceWise

Met Philips SpaceWise kunnen klanten echt profiteren van de voordelen van regelsystemen zoals energiebesparingen, visueel comfort en persoonlijke regeling, zonder dat daarvoor een bedrade infrastructuur hoeft te worden aangelegd.

- De gemakkelijkste manier om te profiteren van visueel comfort en energiebesparingen, zonder dat er datakabels in het zicht zitten.
- Gemakkelijk in gebruik te stellen via de afstandsbediening
- Vrijheid en flexibiliteit in werkruimten met connected armaturen

- Armaturen hebben een draadloze ontvanger of zijn als slave-armatuur verbonden met een draadloze ontvanger
- Met behulp van een afstandsbediening kunnen armaturen gemakkelijk verbonden worden in een netwerk
- Er kunnen extra netwerken gedefinieerd worden; alle armaturen die tot een specifiek netwerk behoren, gedragen zich op dezelfde manier
- Alle armaturen in het vertrek of de open ruimte kunnen gekoppeld worden in een netwerk
- Het draadloze netwerk kan aangesloten worden op het gebouwbeheersysteem
- type: FS484F (SWZ-uitvoering)
- Lichtbron: Philips Fortimo LEDline 1R
- Lampvermogen: 100 W
- Bundelhoek: 102°
- Lichtstroom: 12.500 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1% per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +40 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Ingebouwd
- Ingang regelsysteem: DALI
- Materiaal: Kop en mast: gelakt aluminium
- Kleur: Wit (WH) vergelijkbaar met RAL 9003
- Optiek: Micro-lensoptiek, helder acrylaat (ACC-MLO)
- Aansluiting: Kabel, lengte 250 cm, met CEE7-connector (CCE)
- Installatie: Armatuur wordt voorbedraad geleverd, compleet met netsteker
- Opmerkingen:: Kan worden besteld als systeem

Beeld-index
Index



Product
FS484F LED125S/840 PSD-T SWZ ACL WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
11084100	FS484F LED125S/840 PSD-T SWZ ACL WH	4000 K	12500 lm	137 lm/W	Ja	1	Y2	1270.00€

Beeld-index Index

ClearAccent

Installeer vandaag nog de LEDinaire ClearAccent Spot. De eenvoudige LED-oplossing als alternatief voor uw conventionele verlichting.

- De gemakkelijkste en goedkoopste manier om over te schakelen van halogeen- naar LED-spots
- max. 90% energiebesparing en 10x langere levensduur in vergelijking met standaard halogeenarmaturen
- Snel en gemakkelijk installeren door geïntegreerde driver

650°C 30s IP 20 IK 02

- Verkrijgbaar in vaste of verstelbare uitvoeringen
- 500 lumen met een bundel van 36°
- Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K
- Geïntegreerde driver
- Dimbaar (Compatibel met de meeste faseaansnijdingsdimmers)
- Type: RS060B (vaste inbouwuitvoering)
- Type plafond: Stucwerkplafond (gipskartonplaat)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 6 W
- Bundelhoek: 36°
- Lichtstroom: 500lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 of 4000 K
- Kleurweergave-index (CRI): > 80
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L65
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 7.5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 ºC
- Driver (VSA): Geïntegreerd
- Voeding/gegevenstoevoer: Voeding/gegevenstoevoer
- Netspanning: 230 of 240 V/50-60 Hz
- Dimmen: Compatibel met de meeste opgaandeflank faseaansnijdingsdimmers
- Ingang voor regelsysteem: Niet van toepassing
- Opties: Vaste of verstelbare uitvoering
- Materiaal: Sierrand: gietaluminium
- Kleur: Wit (WH)
- Lichtkap: Polycarbonaat, helder
- Aansluiting: Integrale stekker/contrastekker
- Onderhoud: Geen
- Installatie: Bevestiging door middel van verende klemmen
- Accessoires: Geen



Product

RS060B LED5-36-/830 PSR II WH



Product

RS061B LED5-36-/830 PSR II WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
07267799	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	3000 K	500 lm	83 lm/W	Ja	1	Y8	35.00€
07268499	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	4000 K	500 lm	83 lm/W	Ja	1	Y8	35.00€
07269199	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	3000 K	500 lm	83 lm/W	Ja	1	Y8	38.00€
07270799	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	4000 K	500 lm	83 lm/W	Ja	1	Y8	38.00€

Beeld-index

Index

CoreLine SlimDownlight

De CoreLine SlimDownlight is een reeks ultradunne inbouwarmaturen die zijn ontworpen ter vervanging van op 2x18W en 2x26W CFL gebaseerde downlight-armaturen. De aantrekkelijke totale eigendomskosten van het product maken het voor klanten gemakkelijk over te stappen naar LED. CoreLine SlimDownlight levert een uniform lichtoppervlak-effect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen. De armaturen leveren ook onmiddellijke energiebesparingen en een veel langere levensduur; dat maakt ze tot een milieuvriendelijke oplossing die zijn geld waard is. Ze laten zich gemakkelijk installeren dankzij hun insteekconnectors en uiterst kleine inbouwdiepte. Het armatuur is Interact Ready en kan draadloos worden aangestuurd.

- Energiebesparingen en langere levensduur verlagen de bedrijfskosten
- Vervanger voor 2x18W en 2x26W CFL downlight-armaturen
- Gemakkelijk installeren dankzij insteekconnectors en uiterst kleine inbouwdiepte

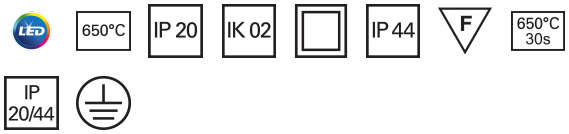

- Diffuse lichtkwaliteit
- Producthoogte van minder dan 50 mm: past in meerdere plafondtypes
- Opbouwuitvoering maakt het mogelijk de armatuur overal te positioneren
- Verkrijgbaar in uitvoeringen van 1000 en 2000 lm
- Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 en 4000 K
- Type: DN135B (inbouwuitvoering)
- Plafondtype: Stucwerkplafond (gipskartonplaat)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen: 13 W (LED10S)
- Lichtstroom: 1000 of 2000 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K (warmwit)
- Kleurweergave-index: 80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 15.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +40 °C
- Driver: Afzonderlijk
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Geen dimmen
- Optiek: Rondom verlicht met lichtgeleiding
- Optische kap:: Diffuse frontfolie
- Materiaal: Behuizing: spuitgietaluminium
- Kleur: Wit (WH)
- Aansluiting: Insteekconnector of met trekontlasting
- Installatie: Bevestiging met verende klemmen (inbouwuitvoering)

Beeld-index
Index



Product
DN135B LED6S/830 PSR-E II WH



Product
DN145C LED20S/830 PSU II WH



Product
DN135B LED20S/830 IA1 WH



Product
DN135C LED20S/830 PSU II WH



Product
DN135C LED10S/830 PSU II WH



Product
DN145C LED10S/830 PSU II WH



Product
DN145B LED20S/830 PSU II WH



Product
DN145B LED10S/830 PSU II WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
07046899	DN135C LED10S/830 PSU II WH	3000 K	1000 lm	77 lm/W	Nee	1	Y1	82.00€
07047599	DN135C LED10S/840 PSU II WH	4000 K	1000 lm	77 lm/W	Nee	1	Y1	82.00€
07048299	DN135C LED20S/830 PSU II WH	3000 K	2000 lm	71 lm/W	Nee	1	Y1	99.00€
07049999	DN135C LED20S/840 PSU II WH	4000 K	2000 lm	71 lm/W	Nee	1	Y1	99.00€
38117299	DN135B LED6S/830 PSR-E II WH	3000 K	650 lm	72 lm/W	Ja	1	Y1	52.00€
38119699	DN135B LED6S/840 PSR-E II WH	4000 K	650 lm	72 lm/W	Ja	1	Y1	52.00€
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	3000 K	1100 lm	100 lm/W	Nee	1	Y1	59.00€
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	4000 K	1100 lm	100 lm/W	Nee	1	Y1	59.00€
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	3000 K	2100 lm	100 lm/W	Nee	1	Y1	69.00€
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Nee	1	Y1	69.00€
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	3000 K	1100 lm	100 lm/W	Nee	1	Y1	69.00€
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	4000 K	1100 lm	100 lm/W	Nee	1	Y1	69.00€
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	3000 K	2100 lm	100 lm/W	Nee	1	Y1	79.00€
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Nee	1	Y1	79.00€
38922299	DN135B LED20S/830 IA1 WH	3000 K	2000 lm	70 lm/W	Ja	1	Y1	110.00€
38924699	DN135B LED20S/840 IA1 WH	4000 K	2000 lm	70 lm/W	Ja	1	Y1	110.00€

Beeld-index
Index

CoreLine Downlight

De Philips CoreLine Downlight is een serie inbouwarmaturen die zijn ontworpen om downlight-armaturen te vervangen die zijn gebaseerd op de CFL-ni-/CFL-I-lamptechnologie. De aantrekkelijke totale gebruikskosten van het armatuur maken het voor klanten gemakkelijk over te stappen naar LED. Deze armaturen creëren een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen. Verder leveren ze onmiddellijke energiebesparing op en hebben ze een veel langere levensduur waardoor dit een milieuvriendelijke oplossing is die het geld waard is. Installatie is eenvoudig doordat het armatuur in dezelfde inbouwopening past en voorzien is van insteekconnectoren. De Philips CoreLine Downlight is ook beschikbaar als InterAct Ready (IA) LED armatuur. In combinatie met de Interact Pro gateway, Interact sensoren en Interact software biedt dit oneindig veel lichtmanagement toepassingen voor kleine en middelgrote gebouwen.

- Lagere bedrijfskosten dankzij energiebesparingen en een langere levensduur
- Individuele vervanging vereenvoudigt de omschakeling van conventionele verlichting naar LED-armaturen.
- Geschikt voor professionele toepassingen dankzij DALI-dimmen en aluminium reflector.

- Verkrijgbaar in uitvoeringen van 1100 lm en 2100 lm
- Energiezuinig - tot 100 lm/W
- Verkrijgbaar als InterAct Ready (IA) LED armatuur.
- Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K
- Beschermingsglas verkrijgbaar als optie (maakt ook IP54-bescherming mogelijk)
- type: DN130B (uitvoering met witte reflector)
- Plafondtype: Stucwerkplafond (gipskartonplaat)
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 11 W (1100 lm)
- Rendement: Tot 100 lm/W
- Lichtstroom: 1100 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K (warmwit)
- Kleurweergave-index: 80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 15.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1,5% per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +40 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: DALI-dimbaar
- Ingang regelsysteem: DALI
- Materiaal: Behuizing: kunststof
- Kleur: DN130B: witte reflector / witte rand
- Optiek: Reflector, wit / aluminium
- Aansluiting: Insteekverbinding met trekontlasting
- Installatie: Bevestiging met verende klemmen
- Accessoires: Beschermingsglas (IP44)
- Opmerkingen:: DALI-uitvoering heeft externe driver



Product

DN140B LED10S/830 PSD-E C

DN140B LED10S/830
PSU WR IP54 PI6

DN140B LED20S/830
PSU WR IP54 PI6

Product

DN140B LED20S/830 PSD-E WR



Product

DN140B LED10S/830 PSD-E WR



Product

DN140B LED20S/830 PSU C PI6

Product

DN140B LED20S/830 PSD-E C



Product

DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6



Product

DN140B LED20S/830 PSU WR PI6

DN140B LED20S/830
PSU C IP54 PI6



Product

DN140B LED10S/830 PSU C PI6



Product

DN140B LED10S/830 PSU WR PI6

DN140B LED10S/830
PSU C IP54 PI6

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
32580400	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	3000 K	1100 lm	116 lm/W	Nee	1	Y1	75.00€
32581100	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	4000 K	1100 lm	116 lm/W	Nee	1	Y1	75.00€
32582899	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	3000 K	1100 lm	96 lm/W	Ja	1	Y1	105.00€
32583599	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	4000 K	1100 lm	96 lm/W	Ja	1	Y1	105.00€
32831700	DN140B LED10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	1100 lm	76 lm/W	Ja	1	Y1	285.00€
32832400	DN140B LED10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	1100 lm	76 lm/W	Ja	1	Y1	285.00€
32584200	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Nee	1	Y1	92.00€
32585900	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	4000 K	2200 lm	116 lm/W	Nee	1	Y1	92.00€
32586699	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	3000 K	2200 lm	107 lm/W	Ja	1	Y1	122.00€
32587399	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	4000 K	2200 lm	107 lm/W	Ja	1	Y1	122.00€
32612200	DN140B LED20S/830 WR IA1	3000 K	2200 lm	100 lm/W	Ja	1	Y1	129.00€
32613900	DN140B LED20S/840 WR IA1	4000 K	2200 lm	100 lm/W	Ja	1	Y1	129.00€
32833100	DN140B LED20S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	2200 lm	94 lm/W	Ja	1	Y1	302.00€
32834800	DN140B LED20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	2200 lm	94 lm/W	Ja	1	Y1	302.00€
32588000	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	3000 K	1100 lm	116 lm/W	Nee	1	Y1	65.00€
32589700	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	4000 K	1100 lm	116 lm/W	Nee	1	Y1	65.00€
32590399	DN140B LED10S/830 PSD-E C	3000 K	1100 lm	96 lm/W	Ja	1	Y1	95.00€
32591099	DN140B LED10S/840 PSD-E C	4000 K	1100 lm	96 lm/W	Ja	1	Y1	95.00€
32835500	DN140B LED10S/830 PSD-E C ELB3	3000 K	1100 lm	76 lm/W	Ja	1	Y1	275.00€
32836200	DN140B LED10S/840 PSD-E C ELB3	4000 K	1100 lm	76 lm/W	Ja	1	Y1	275.00€
32592700	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Nee	1	Y1	82.00€
32593400	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	4000 K	2200 lm	116 lm/W	Nee	1	Y1	82.00€
32594199	DN140B LED20S/830 PSD-E C	3000 K	2200 lm	107 lm/W	Ja	1	Y1	112.00€
32595899	DN140B LED20S/840 PSD-E C	4000 K	2200 lm	107 lm/W	Ja	1	Y1	112.00€
32614600	DN140B LED20S/830 C IA1	3000 K	2200 lm	100 lm/W	Ja	1	Y1	137.00€
32615300	DN140B LED20S/840 C IA1	4000 K	2200 lm	100 lm/W	Ja	1	Y1	137.00€
32837900	DN140B LED20S/830 PSD-E C ELB3	3000 K	2200 lm	94 lm/W	Ja	1	Y1	292.00€
32838600	DN140B LED20S/840 PSD-E C ELB3	4000 K	2200 lm	94 lm/W	Ja	1	Y1	292.00€
32596500	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	3000 K	1100 lm	116 lm/W	Nee	1	Y1	95.00€
32597200	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	4000 K	1100 lm	116 lm/W	Nee	1	Y1	95.00€
32598900	DN140B LED10S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	1100 lm	96 lm/W	Ja	1	Y1	125.00€
32599600	DN140B LED10S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	1100 lm	96 lm/W	Ja	1	Y1	125.00€
32600900	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Nee	1	Y1	112.00€
32601600	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	4000 K	2200 lm	116 lm/W	Nee	1	Y1	112.00€
32602300	DN140B LED20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	2200 lm	107 lm/W	Ja	1	Y1	142.00€
32603000	DN140B LED20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	2200 lm	107 lm/W	Ja	1	Y1	142.00€
32604700	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	3000 K	1100 lm	116 lm/W	Nee	1	Y1	85.00€
32605400	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	4000 K	1100 lm	116 lm/W	Nee	1	Y1	85.00€
32606100	DN140B LED10S/830 PSD-E C IP54	3000 K	1100 lm	96 lm/W	Ja	1	Y1	115.00€
32607800	DN140B LED10S/840 PSD-E C IP54	4000 K	1100 lm	96 lm/W	Ja	1	Y1	115.00€
32608500	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Nee	1	Y1	102.00€
32609200	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	4000 K	2200 lm	116 lm/W	Nee	1	Y1	102.00€
32610800	DN140B LED20S/830 PSD-E C IP54	3000 K	2200 lm	107 lm/W	Ja	1	Y1	132.00€
32611500	DN140B LED20S/840 PSD-E C IP54	4000 K	2200 lm	107 lm/W	Ja	1	Y1	132.00€

Beeld-index
Index

CoreLine Recessed Spot

Philips CoreLine Recessed Spots zijn een reeks inbouwspots ontworpen ter vervanging van op halogeen gebaseerde armaturen. Het op halogeen lijkende ontwerp en aantrekkelijke prijs maken het voor klanten gemakkelijker over te stappen naar LED. Dit product levert een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in accentverlichtingstoepassingen evenals onmiddellijke energiebesparingen en een veel langere levensduur – een milieuvriendelijke oplossing dus. Dankzij de insteekconnectors verloopt de installatie snel en gemakkelijk.

- Hoogwaardige materialen en afwerking voor decoratieve toepassingen; speciale optiek voor een op een halogeenreflector lijkend uiterlijk en verblindingsbeperking.
- 80% energiebesparing en 15x langere levensduur in vergelijking met standaard halogeenarmaturen
- Dankzij de slanke vormgeving past de Philips CoreLine Spot in de meeste plafondtypes en is compatibel met bijna alle wanddimmers.

- Verkrijgbaar in vaste en verstelbare uitvoeringen
- Verschillende afwerkingen verkrijgbaar (wit of alu)
- Keuze uit kleurtemperaturen: 2700, 3000, 4000 K en DimTone (dimmen van 3000 K naar 2200 K)
- Verkrijgbaar in twee lichtniveaus: 650 of 1200 lumen
- Verkrijgbaar als middelbrede bundel (32°) en als zeer brede bundel (60°)
- Slanke vormgeving
- Minder dan 60 mm inbouwruimte nodig
- Insteekconnector of met optionele doorvoerbedrading
- Dimmen mogelijk met een brede selectie van dimmers
- Type: RS140B (vaste uitvoering)
- Plafondtype: Stucwerkplafond (gipskartonplaat)
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Vermogen: 8, 11 en 15 W
- Stralingshoek: 32°
- Lichtstroom: 650, 900 en 1200 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2700, 3000 of 4000 K
- Kleurweergave-index (CRI): 85
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L70
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 35 °C
- Driver (VSA): Ingebouwd voor 650 en 900 lm, afzonderlijk voor 1200 lm
- Netspanning: 230 of 240 V/50-60 Hz
- Dimmen: Compatibel met een brede reeks opgaandeflank-, afgaandeflank- en faseaansnijdingsdimmers
- Materiaal: Behuizing: aluminium
- Kleur: Wit
- Optiek: Polycarbonaat, helder
- Aansluiting: Insteekconnector of met trekontlasting

Beeld-index
Index

- Installatie: Bevestiging door middel van verende klemmen
- Opmerkingen:: Interne optische unit 20° kantelbaar



Product
RS143Z CFRM GRID 1x2 WH



Product
RS143Z CFRM GRID 1x3 WH

RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR



Product
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU



Product
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH



Product
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU



Product
RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH





Product
RS143Z CFRM GRID 1x1 WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
38283499	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	3000 K	900 lm	82 lm/W	Ja	1	Y1	53.00€
38284199	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	4000 K	900 lm	82 lm/W	Ja	1	Y1	53.00€
38419799	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	3000 K	1200 lm	82 lm/W	Ja	1	Y1	62.00€
38420399	RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	4000 K	1200 lm	82 lm/W	Ja	1	Y1	62.00€
38423499	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	3000 K	1200 lm	82 lm/W	Ja	1	Y1	58.00€
38424199	RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU	4000 K	1200 lm	82 lm/W	Ja	1	Y1	58.00€
38285899	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	3000 K	900 lm	82 lm/W	Ja	1	Y1	49.00€
38286599	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	4000 K	900 lm	82 lm/W	Ja	1	Y1	49.00€
38421099	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	3000 K	1200 lm	82 lm/W	Ja	1	Y1	58.00€
38422799	RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	4000 K	1200 lm	82 lm/W	Ja	1	Y1	58.00€
38293399	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	3000 K	900 lm	82 lm/W	Ja	1	Y1	49.00€
38294099	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU	4000 K	900 lm	82 lm/W	Ja	1	Y1	49.00€
38417399	RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR	2700 K	650 lm	82 lm/W	Ja	1	Y1	50.00€
38418099	RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR	3000 K	650 lm	82 lm/W	Ja	1	Y1	50.00€
38832499	RS143Z CFRM GRID 1x1 WH					1	Y2	30.00€
38833199	RS143Z CFRM GRID 1x2 WH					1	Y2	36.00€
38834899	RS143Z CFRM GRID 1x3 WH					1	Y2	44.00€

Beeld-index
Index

Downlight DN060B

Installeer vandaag nog de LEDinaire Downlight. De eenvoudige LED-oplossing als alternatief voor uw conventionele verlichting.

- De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Energiebesparing
- Gemakkelijk installeren

650°C IP 20 IK 02

- Verkrijgbaar in meerdere maten en lichtniveaus
- Verkrijgbaar in meerdere lichtkleuren
- Modern, discreet ontwerp
- Type: DN060B
- Type plafond: Stucwerkplafond (gipskartonplaat)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen (± 10%): 9, 18 W
- Stralingshoek: 135º
- Lichtstroom: 800 lm (4000 K), 1800 lm (4000 K)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 of 4000K
- Kleurweergave-index (CRI) : >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 20.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 10.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: 25 ºC
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 0 ºC tot 35ºC
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Materiaal: Behuizing: polycarbonaat
- Kleur: Wit (WH)
- Lichtkap: Opaal
- Aansluiting: Push-in connector (PI) of met trekontlasting (PIP)
- Onderhoud: Optiekmodule permanent afgedicht, geen interne reiniging vereist
- Installatie: Bevestiging door middel van verende klemmen
- Accessoires: Nee



Product
DN060B LED18S/830 PSU WH



Product
DN060B LED8S/830 PSU WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
30661299	DN060B LED18S/830 PSU WH	3000 K	1800 lm	100 lm/W	Nee	1	Y8	45.00€
30663699	DN060B LED18S/840 PSU WH	4000 K	1800 lm	100 lm/W	Nee	1	Y8	45.00€
30662999	DN060B LED8S/830 PSU WH	3000 K	800 lm	89 lm/W	Nee	1	Y8	35.00€
30664399	DN060B LED8S/840 PSU WH	4000 K	800 lm	89 lm/W	Nee	1	Y8	35.00€

Beeld-index Index

LuxSpace 2 Vierkant DN572B

Klanten willen graag al hun bedrijfsmiddelen optimaliseren, en dat betekent niet alleen hun exploitatiekosten (energie, enz.), maar ook de inzet van hun mensen. Energiebesparingen vormen daarom weliswaar een prioriteit, maar ze mogen geen negatief effect hebben op het welzijn van medewerkers, die een prettige werkomgeving nodig hebben om productief te zijn, en op de klanten, die plezierig moeten kunnen winkelen. LuxSpace levert de perfecte combinatie van efficiency, lichtcomfort en ontwerp, zonder afbreuk te doen aan de verlichtingsprestaties (kleurweergave en kleuruniformiteit). Hij biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer, ongeacht de toepassing.

- Best-in-class rendement
- Creëert een vriendelijk, natuurlijk licht en garandeert visueel comfort
- Perfecte integratie met plafond dankzij dunne, smalle sierrand; randloze uitvoering ideaal voor integratie in stucwerkplafonds

- Keuze uit vier optieken: hoogglanzend, gefacetteerd, mat en wit
- Randkleuren: hoogglanzend gemetalliseerd, wit (RAL 9010), grijs, zwart (RAL 9004) als standaard (elke andere RAL-kleur mogelijk op aanvraag)
- Randloze uitvoering verkrijgbaar
- Geschikt voor centrale noodverlichting met gelijkspanning
- Meerdere aanvullende mogelijkheden: noodverlichting (3 uur op één batterij), doorvoerbedrading
- Type: DN572B (vierkant, inbouwuitvoering)
- Plafondtype: Stucwerkplafond (gipskartonplaat)
- Plafondraster: 200x200 mm
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 11, 18 of 22 W
- Lichtkleur: 830, 840, 930 en 827
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: 25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +40 °C
- Driver: Afzonderlijk
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: DALI-dimmen is mogelijk (PSED-E)
- Opties: Noodverlichting 3 uur (EL3)
- Materiaal: Behuizing en sierrand: aluminium
- Kleur: Montagerand: wit (RAL 9010), grijs (gelijk aan RAL 9006), zwart (RAL 9005) of hoogglanzend gemetalliseerd
- Optiek: Hoogglanzende spiegel (C)
- Aansluiting: Insteekconnector of met trekontlasting
- Installatie: Bevestiging door middel van verende klemmen
- Opmerkingen:: Externe driver meegeleverd
- Opmerkingen:: Externe driver meegeleverd



Product

DN572B LED12S/830 PSE-E C WH



Product

DN572B LED20S/830 PSED-VLC-E RML C

DN572B LED12S/830
PSE-E F WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
94019700	DN572B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	1200 lm	113 lm/W	Ja	1	Y2	294.00€
94020300	DN572B LED12S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	1250 lm	118 lm/W	Ja	1	Y2	294.00€
94027200	DN572B LED20S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	2000 lm	115 lm/W	Ja	1	Y2	306.00€
94028900	DN572B LED20S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	2100 lm	121 lm/W	Ja	1	Y2	306.00€
94055500	DN572B LED24S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	2400 lm	114 lm/W	Ja	1	Y2	318.00€
94056200	DN572B LED24S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	2500 lm	119 lm/W	Ja	1	Y2	318.00€
94023400	DN572B LED12S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	1200 lm	113 lm/W	Ja	1	Y2	294.00€
94024100	DN572B LED12S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	1250 lm	118 lm/W	Ja	1	Y2	294.00€
94031900	DN572B LED20S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	2000 lm	115 lm/W	Ja	1	Y2	306.00€
94032600	DN572B LED20S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	2100 lm	121 lm/W	Ja	1	Y2	306.00€
94060900	DN572B LED24S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	2500 lm	119 lm/W	Ja	1	Y2	318.00€
94038800	DN572B LED20S/830 PSED-VLC-E RML C	3000 K	2000 lm	115 lm/W	Ja	1	Y2	306.00€

Beeld-index

Index

Zadora LED

Zadora LED is een reeks verstelbare inbouwdownlights voor MASTER LEDspot-lampen. Ze worden geleverd in installatieklare KIT-uitvoeringen inclusief de MASTER LEDspot MV-lamp. MASTER LEDspot levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de helderheid, wat eigenaren in staat stelt hun investering binnen één jaar terug te verdienen. De verstelbare uitvoering biedt een oriëntatie van 30° uit de verticale as. Beide lampen leveren een lichtstroom die overeenkomt met die van een 50 W halogeenlamp. Zadora LED-downlights zijn verkrijgbaar in verschillende kleurafwerkingen. Het onderhoud is gemakkelijk aangezien de lamp direct toegankelijk is.

- Gemakkelijkste en goedkoopste manier om over te schakelen van halogeen- naar LED-armaturen
- Verlaag de bedrijfskosten met een energiebesparing van 85% en een 15x langere levensduur dan met standaard halogeenarmaturen
- Directe toegang tot de lamp voor gemakkelijk onderhoud

- Voorzien van de nieuwste LED-technologie
- Verkrijgbaar in verschillende afwerkingen
- Dimmer met verbeterde compatibiliteit
- Type: RS049B
- Lichtbron: Vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 3,5 of 4,3 W
- Bundelhoek: 40°
- Lichtstroom: 260 lm (3,5 W)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2700, 3000 en 4000 K
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 35.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 25.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 15.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +45 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Compatibel met de meeste in de handel verkrijgbare faseaansnijdings-, opgaandeflank- en afgaandeflankdimmers
- Materiaal: Polycarbonaat
- Kleur: Wit (WH) en aluminium (ALU)
- Aansluiting: Insteekconnector of met trekontlasting
- Onderhoud: Lampvervanging mogelijk
- Installatie: Bevestiging door middel van verende klemmen



Product
RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50W

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
07012399	RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50W	2700 K	355 lm	73 lm/W	Ja	1	Y1	22.00€
07013099	RS049B LED-MS-40-5W-4000-GU10 WH 50W	4000 K	380 lm	78 lm/W	Ja	1	Y1	22.00€
07014799	RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W	2700 K	355 lm	73 lm/W	Ja	1	Y1	22.00€
07015499	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W	3000 K	365 lm	75 lm/W	Ja	1	Y1	22.00€
07016199	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W	3000 K	365 lm	78 lm/W	Ja	1	Y1	22.00€

Beeld-index
Index

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Klanten streven naar de ideale balans tussen hun initiële investering en de kosten van de installatie tijdens zijn levensduur. GreenSpace is een economische en duurzame downlight die gebruikt kan worden ter vervanging van conventionele CFL-downlights in algemene verlichtingstoepassingen. Hij is voorzien van de nieuwste LED-technologie, wat een extreem laag energieverbruik mogelijk maakt, en levert toch een constante lichtopbrengst, stabiele kleurprestaties en een goede kleurweergave. De lange levensduur van het product maakt hem tot een echte 'installeer en vergeet'-oplossing.

- Hoge lm/W door efficiente LEDs
- Tot 70% energiebesparing: totale eigendomskosten in minder dan twee jaar terugverdiend
- Voldoet aan kantoorverlichtingsnorm, met stabiele kleurprestaties en een hoge kleurweergave

LED F 850°C IP 20 IK 02 IP 44 750°C IP 54 IK 06

- Energiezuinige, onverslijtbare LED-technologie
- Hoog systeemrendement
- Stabiele kleurprestaties en een goede kleurweergave
- Verkrijgbaar met IP44 of noodverlichting
- Verkrijgbaar in UGR22- en UGR19-uitvoeringen
- Adapterringen voor 175mm en 225mm beschikbaar
- Type: DN460B (UGR22-uitvoering, mini)
- Plafondtype: Stucwerkplafond (gipskartonplaat)
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Lampvermogen: DN460B / DN461B: 13.8 W
- Lichtstroom: DN460B: 1200 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: Warmwit, 3000 K
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 ºC tot +40 ºC
- Driver: Afzonderlijk
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Niet-dimbare en DALI-uitvoeringen
- Opties: Noodverlichting (EL3)
- Kleur: Behuizing: gietaluminium
- Kleur: Wit, RAL 9010
- Optiek: Reflector, kunststof met aluminiumcoating
- Aansluiting: Insteekverbinding (PI) of met trekontlasting (PIP)
- Installatie: Bevestiging door middel van verende klemmen
- Opmerkingen: External driver included

DN473B LED20S/830
PSE-E C PCC WH



Product
DN470B LED20S/830 PSE-E C WH

DN472B LED20S/830
PSE-E C PCO WH

Product
DN470B LED20S/830 PSED-VLC-E C WH



Product
DN472B LED20S/830 PSE-E C PCC WH



Product
DN460B LED11S/830 PSED-VLC-E C WH



Product
DN462B LED11S/830 PSE-E C PCC WH

DN461B LED11S/830
PSE-E C WH

DN462B LED11S/830
PSE-E C PCO WH

DN471B LED20S/830
PSE-E C WH



Product
DN460B LED11S/830 PSE-E C WH

DN470B LED20S/830
PSE-E C WH PGO

DN463B LED11S/830
PSE-E C PCC WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
24330500	DN461B LED11S/840 PSE-E C ELP3 WH	4000 K	1150 lm	104,55 lm/W	Nee	1	Y2	408.00€
24334300	DN461B LED11S/840 PSED-VLC-E C ELP3 WH	4000 K	1150 lm	104,55 lm/W	Ja	1	Y2	444.00€
24343500	DN470B LED20S/830 PSED-VLC-E C ELP3 WH	3000 K	2150 lm	115,59 lm/W	Ja	1	Y2	444.00€
24350300	DN471B LED20S/840 PSE-E C ELP3 WH	4000 K	2200 lm	118,28 lm/W	Nee	1	Y2	444.00€
24354100	DN471B LED20S/840 PSED-VLC-E C ELP3 WH	4000 K	2200 lm	118,28 lm/W	Ja	1	Y2	480.00€
38462300	DN462B LED11S/830 PSE-E C PCC WH	3000 K	1030 lm	105 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
38463000	DN462B LED11S/840 PSE-E C PCC WH	4000 K	1070 lm	109 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
38464700	DN462B LED11S/830 PSED-E C PCC WH	3000 K	1030 lm	114 lm/W	Ja	1	Y2	228.00€
38465400	DN462B LED11S/840 PSED-E C PCC WH	4000 K	1070 lm	118 lm/W	Ja	1	Y2	228.00€
79319700	DN460B LED11S/830 PSE-E C WH P	3000 K	1100 lm	110 lm/W	Nee	1	Y2	144.00€
79320300	DN460B LED11S/840 PSE-E C WH P	4000 K	1125 lm	114 lm/W	Nee	1	Y2	144.00€
79321000	DN460B LED11S/830 PSED-E C WH P	3000 K	1100 lm	120 lm/W	Ja	1	Y2	180.00€
79322700	DN460B LED11S/840 PSED-E C WH P	4000 K	1125 lm	124 lm/W	Ja	1	Y2	180.00€
79339500	DN460B LED11S/830 PSE-E C ELP3 WH P	3000 K	1100 lm	110 lm/W	Nee	1	Y2	372.00€
79340100	DN460B LED11S/840 PSE-E C ELP3 WH P	4000 K	1125 lm	114 lm/W	Nee	1	Y2	372.00€
79341800	DN460B LED11S/830 PSED-E C ELP3 WH P	3000 K	1100 lm	120 lm/W	Ja	1	Y2	408.00€
79342500	DN460B LED11S/840 PSED-E C ELP3 WH P	4000 K	1125 lm	124 lm/W	Ja	1	Y2	408.00€
38466100	DN463B LED11S/830 PSE-E C PCC WH	3000 K	980 lm	100 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
38467800	DN463B LED11S/840 PSE-E C PCC WH	4000 K	1015 lm	103 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
38468500	DN463B LED11S/830 PSED-E C PCC WH	3000 K	980 lm	109 lm/W	Ja	1	Y2	264.00€
38469200	DN463B LED11S/840 PSED-E C PCC WH	4000 K	1015 lm	113 lm/W	Ja	1	Y2	264.00€
79323400	DN461B LED11S/830 PSE-E C WH P	3000 K	1050 lm	107 lm/W	Nee	1	Y2	180.00€
79324100	DN461B LED11S/840 PSE-E C WH P	4000 K	1100 lm	111 lm/W	Nee	1	Y2	180.00€
79325800	DN461B LED11S/830 PSED-E C WH P	3000 K	1050 lm	117 lm/W	Ja	1	Y2	216.00€
79326500	DN461B LED11S/840 PSED-E C WH P	4000 K	1100 lm	121 lm/W	Ja	1	Y2	216.00€
79343200	DN461B LED11S/830 PSE-E C ELP3 WH P	3000 K	1050 lm	107 lm/W	Nee	1	Y2	408.00€
79344900	DN461B LED11S/840 PSE-E C ELP3 WH P	4000 K	1100 lm	111 lm/W	Nee	1	Y2	408.00€
79345600	DN461B LED11S/830 PSED-E C ELP3 WH P	3000 K	1050 lm	117 lm/W	Ja	1	Y2	444.00€
79346300	DN461B LED11S/840 PSED-E C ELP3 WH P	4000 K	1100 lm	121 lm/W	Ja	1	Y2	444.00€
38470800	DN472B LED20S/830 PSE-E C PCC WH	3000 K	2025 lm	120 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
38471500	DN472B LED20S/840 PSE-E C PCC WH	4000 K	2100 lm	125 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
38472200	DN472B LED20S/830 PSED-E C PCC WH	3000 K	2025 lm	120 lm/W	Ja	1	Y2	264.00€
38473900	DN472B LED20S/840 PSED-E C PCC WH	4000 K	2100 lm	125 lm/W	Ja	1	Y2	264.00€
79327200	DN470B LED20S/830 PSE-E C WH P	3000 K	2100 lm	126 lm/W	Nee	1	Y2	180.00€
79328900	DN470B LED20S/840 PSE-E C WH P	4000 K	2200 lm	131 lm/W	Nee	1	Y2	180.00€
79329600	DN470B LED20S/830 PSED-E C WH P	3000 K	2100 lm	126 lm/W	Ja	1	Y2	216.00€
79330200	DN470B LED20S/840 PSED-E C WH P	4000 K	2200 lm	131 lm/W	Ja	1	Y2	216.00€
79351700	DN470B LED20S/830 PSE-E C ELP3 WH P	3000 K	2100 lm	126 lm/W	Nee	1	Y2	408.00€
79352400	DN470B LED20S/840 PSE-E C ELP3 WH P	4000 K	2200 lm	131 lm/W	Nee	1	Y2	408.00€
79353100	DN470B LED20S/830 PSED-E C ELP3 WH P	3000 K	2100 lm	126 lm/W	Ja	1	Y2	444.00€
79354800	DN470B LED20S/840 PSED-E C ELP3 WH P	4000 K	2200 lm	131 lm/W	Ja	1	Y2	444.00€
38474600	DN473B LED20S/830 PSE-E C PCC WH	3000 K	1925 lm	114 lm/W	Nee	1	Y2	264.00€
38475300	DN473B LED20S/840 PSE-E C PCC WH	4000 K	2000 lm	119 lm/W	Nee	1	Y2	264.00€
38476000	DN473B LED20S/830 PSED-E C PCC WH	3000 K	1925 lm	114 lm/W	Ja	1	Y2	300.00€
38477700	DN473B LED20S/840 PSED-E C PCC WH	4000 K	2000 lm	119 lm/W	Ja	1	Y2	300.00€
79331900	DN471B LED20S/830 PSE-E C WH P	3000 K	2025 lm	120 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
79332600	DN471B LED20S/840 PSE-E C WH P	4000 K	2100 lm	125 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
79333300	DN471B LED20S/830 PSED-E C WH P	3000 K	2025 lm	120 lm/W	Ja	1	Y2	252.00€
79334000	DN471B LED20S/840 PSED-E C WH P	4000 K	2100 lm	125 lm/W	Ja	1	Y2	252.00€
79355500	DN471B LED20S/830 PSE-E C ELP3 WH P	3000 K	2025 lm	120 lm/W	Nee	1	Y2	444.00€
79356200	DN471B LED20S/840 PSE-E C ELP3 WH P	4000 K	2100 lm	125 lm/W	Nee	1	Y2	444.00€
79357900	DN471B LED20S/830 PSED-E C ELP3 WH P	3000 K	2025 lm	120 lm/W	Ja	1	Y2	480.00€
79358600	DN471B LED20S/840 PSED-E C ELP3 WH P	4000 K	2100 lm	125 lm/W	Ja	1	Y2	480.00€
79335700	DN462B LED11S/830 PSE-E C PCO WH	3000 K	1100 lm	101 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
79336400	DN462B LED11S/840 PSE-E C PCO WH	4000 K	1150 lm	105 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
79337100	DN462B LED11S/830 PSED-E C PCO WH	3000 K	1100 lm	109 lm/W	Ja	1	Y2	228.00€
79338800	DN462B LED11S/840 PSED-E C PCO WH	4000 K	1150 lm	114 lm/W	Ja	1	Y2	228.00€
79347000	DN472B LED20S/830 PSE-E C PCO WH	3000 K	2000 lm	103 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
79348700	DN472B LED20S/840 PSE-E C PCO WH	4000 K	2100 lm	108 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
79349400	DN472B LED20S/830 PSED-E C PCO WH	3000 K	2000 lm	102 lm/W	Ja	1	Y2	264.00€
79350000	DN472B LED20S/840 PSED-E C PCO WH	4000 K	2100 lm	107 lm/W	Ja	1	Y2	264.00€

Beeld-index Index

LuxSpace 2 Opbouw DN570C/DN571C

Klanten willen graag al hun resources optimaliseren, en dat betekent niet alleen hun exploitatiekosten (energie, enz.), maar ook hun menselijke resources. Energiebesparingen vormen daarom weliswaar een prioriteit, maar ze mogen geen negatief effect hebben op het welzijn van medewerkers, die een prettige werkomgeving nodig hebben om productief te zijn, en op de klanten, die plezierig moeten kunnen winkelen. LuxSpace levert de perfecte combinatie van efficiency, lichtcomfort en ontwerp, zonder compromissen op verlichtingsprestaties (kleurweergave en kleuruniformiteit). Het biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer, ongeacht de toepassing.

- Hoogste rendement over de hele reeks: tot 100 lm/W
- Creëert een vriendelijk, natuurlijk licht en garandeert visueel comfort

F 850°C IP 20 IK 02

- Keuze uit vier optieken: hoogglanzend, gefacetteerd, mat en wit
- Hoogten: diep (tot UGR 19), laag (tot UGR 22)
- Kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleuren: hoogglanzend gemetalliseerd, wit (RAL9010), grijs, zwart (RAL9005) als standaard (elke andere RAL-kleur mogelijk op aanvraag)
- Inbouwuitvoering verkrijgbaar
- Geschikt voor centrale noodverlichting met gelijkspanning
- Uitvoering voor 3-fasen spanningsrail (op aanvraag)
- Meerdere aanvullende mogelijkheden: PG en PGO, decoratieve pendelglazen
- Type: DN570C (lage opbouwuitvoering)
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 12,6, 21, 25,5 W (3000K)
- Lichtstroom: DN570B, hoogglanzende spiegel of gefacetteerde reflector: 1350, 2200, 2600 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: 25 ºC
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 ºC tot +40 ºC
- Driver: Afzonderlijk
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: DALI-dimmen is mogelijk (PSED-E)
- Opties: Beschermingsglas (PG of PGO)
- Kleur: Behuizing en sierrand: aluminium
- Kleur: Sierrand: wit (RAL9010), grijs, zwart (RAL 9005) of hoogglanzend gemetalliseerd
- Optiek: Hoogglanzende spiegel (C)
- Aansluiting: Insteekconnector of met trekontlasting
- Installatie: Afzonderlijk, schroefmontage
- Opmerkingen: External driver included

Beeld-index Index

DN570G PG

DN570G PGO



Product
DN570C LED20S/830 PSE-E C WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
94481200	DN570C LED20S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Ja	1	Y2	396.00€
94483600	DN570C LED24S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	2600 lm	113 lm/W	Ja	1	Y2	408.00€
94485000	DN570C LED40S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	4200 lm	124 lm/W	Ja	1	Y2	432.00€
94487400	DN570C LED20S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	2200 lm	126 lm/W	Ja	1	Y2	396.00€
94489800	DN570C LED24S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	2600 lm	124 lm/W	Ja	1	Y2	408.00€
94491100	DN570C LED40S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	4200 lm	131 lm/W	Ja	1	Y2	432.00€
93234500	DN570G PG					1	Y2	59.00€
93235200	DN570G PGO					1	Y2	59.00€

Beeld-index

Index

LuxSpace 2 Compact DN570B/DN571B

Klanten willen graag al hun resources optimaliseren, en dat betekent niet alleen hun energiekosten, maar ook hun menselijke resources. Energiebesparingen vormen daarom weliswaar een prioriteit, maar ze mogen geen negatief effect hebben op het welzijn van medewerkers, die een prettige werkomgeving nodig hebben om productief te zijn, en op de klanten, die plezierig moeten kunnen winkelen. LuxSpace levert de perfecte combinatie van efficiency, lichtcomfort en ontwerp, zonder compromissen op verlichtingsprestaties (kleurweergave en kleuruniformiteit). Het biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer, ongeacht de toepassing.

- Perfecte integratie met plafond dankzij dunne, smalle sierrand, randloze uitvoering ideaal voor integratie in stucwerkplafonds
- Creëert een vriendelijk, natuurlijk licht en garandeert visueel comfort
- Geschikt voor centrale noodverlichting met gelijkspanning

- Hoog rendement over de hele reeks; tot 126lm/W
- Keuze uit vier optieken: hoogglanzend, gefacetteerd, mat en wit
- Kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Randkleuren: hoogglanzend gemetalliseerd, wit (RAL9010), grijs, zwart (RAL9005) als standaard (elke andere RAL-kleur mogelijk op aanvraag)
- Randloze uitvoering en uitvoering voor opbouwmontage verkrijgbaar.
- Hoogten: diep (tot UGR 19), laag (tot UGR 22)
- Meerdere aanvullende mogelijkheden: PG en PGO (IP54 frontkap), noodverlichting (één batterij 3 uur), decoratieve pendelglazen, doorvoerbedrading
- Type: DN570B (lage inbouwuitvoering)
- Plafondtype: Stucwerkplafond (gipskartonplaat)
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 12,6, 21, 25,5 W (3000K)
- Lichtstroom: DN570B, hoogglanzende spiegel of gefacetteerde reflector: 1350, 2200, 2600 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: 25 ºC
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 ºC tot +40 ºC
- Driver: Afzonderlijk
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: DALI-dimmen is mogelijk (PSED-E)
- Opties: Noodverlichting 3 uur (EL3)
- Material: Behuizing en sierrand: aluminium
- Kleur: Sierrand: wit (RAL9010), grijs, zwart (RAL 9005) of hoogglanzend gemetalliseerd
- Optiek: Hoogglanzende spiegel (C)
- Aansluiting: Insteekconnector of met trekontlasting
- Installatie: Bevestiging door middel van verende klemmen
- Opmerkingen: External driver included

Beeld-index
Index

DN570B LED12S/830
PSE-E F WH



Product
DN570B LED12S/830 PSE-E C WH

DN570B LED12S/830
PSE-E M WH

DN570B LED20S/830
PSE-E RML C CR



Product
DN570B LED40S/TWH PSED-E C WH



Product
DN571B LED40S/TWH PSED-E C WH

DN571B LED12S/830
PSE-E F WH



Product
DN570B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH

DN570G PG

DN570G PGO



Product
DN571B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH

DN571B LED20S/830
PSED-VLC-E M WH

DN571B LED12S/830
PSED-VLC-E WR WH

DN571B LED24S/840
PSE-E F WH

DN570B LED12S/830
PSE-E WR WH



Product
DN571B LED12S/830 PSE-E C WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
93040200	DN570B LED12S/830 PSE-E C WH	3000 K	1350 lm	123 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
93041900	DN570B LED12S/840 PSE-E C WH	4000 K	1350 lm	123 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
93042600	DN570B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	1350 lm	123 lm/W	Ja	1	Y2	228.00€
93043300	DN570B LED12S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	1350 lm	123 lm/W	Ja	1	Y2	228.00€
93052500	DN570B LED20S/830 PSE-E C WH	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
93053200	DN570B LED20S/840 PSE-E C WH	4000 K	2200 lm	126 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
93054900	DN570B LED20S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Ja	1	Y2	240.00€
93055600	DN570B LED20S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	2200 lm	126 lm/W	Ja	1	Y2	240.00€
93080800	DN570B LED24S/830 PSE-E C WH	3000 K	2600 lm	113 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
93081500	DN570B LED24S/840 PSE-E C WH	4000 K	2600 lm	124 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
93082200	DN570B LED24S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	2600 lm	113 lm/W	Ja	1	Y2	252.00€
93083900	DN570B LED24S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	2600 lm	124 lm/W	Ja	1	Y2	252.00€
94390700	DN570B LED40S/TWH PSED-E C WH	2700 tot 6500 K	3800 lm	110 lm/W	Ja	1	Y2	492.00€
93044000	DN570B LED12S/830 PSE-E F WH	3000 K	1350 lm	123 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
93045700	DN570B LED12S/840 PSE-E F WH	4000 K	1350 lm	123 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
93046400	DN570B LED12S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	1350 lm	123 lm/W	Ja	1	Y2	228.00€
93047100	DN570B LED12S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	1350 lm	123 lm/W	Ja	1	Y2	228.00€
93056300	DN570B LED20S/830 PSE-E F WH	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
93057000	DN570B LED20S/840 PSE-E F WH	4000 K	2200 lm	126 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
93058700	DN570B LED20S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	2200 lm	116 lm/W	Ja	1	Y2	240.00€
93059400	DN570B LED20S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	2200 lm	126 lm/W	Ja	1	Y2	240.00€
93084600	DN570B LED24S/830 PSE-E F WH	3000 K	2600 lm	113 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
93085300	DN570B LED24S/840 PSE-E F WH	4000 K	2600 lm	124 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
93086000	DN570B LED24S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	2600 lm	113 lm/W	Ja	1	Y2	252.00€
93087700	DN570B LED24S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	2600 lm	124 lm/W	Ja	1	Y2	252.00€
94126200	DN570B LED40S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	4200 lm	124 lm/W	Ja	1	Y2	276.00€
94127900	DN570B LED40S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	4200 lm	131 lm/W	Ja	1	Y2	276.00€
93105800	DN571B LED12S/830 PSE-E C WH	3000 K	1300 lm	118 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
93106500	DN571B LED12S/840 PSE-E C WH	4000 K	1300 lm	118 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
93107200	DN571B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	1300 lm	118 lm/W	Ja	1	Y2	264.00€
93108900	DN571B LED12S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	1300 lm	118 lm/W	Ja	1	Y2	264.00€
93117100	DN571B LED20S/830 PSE-E C WH	3000 K	2100 lm	111 lm/W	Nee	1	Y2	240.00€
93118800	DN571B LED20S/840 PSE-E C WH	4000 K	2100 lm	121 lm/W	Nee	1	Y2	240.00€
93119500	DN571B LED20S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	2100 lm	111 lm/W	Ja	1	Y2	276.00€
93120100	DN571B LED20S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	2100 lm	121 lm/W	Ja	1	Y2	276.00€
93145400	DN571B LED24S/830 PSE-E C WH	3000 K	2500 lm	109 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
93146100	DN571B LED24S/840 PSE-E C WH	4000 K	2500 lm	119 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
93147800	DN571B LED24S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	2500 lm	109 lm/W	Ja	1	Y2	288.00€
93148500	DN571B LED24S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	2500 lm	119 lm/W	Ja	1	Y2	288.00€
94391400	DN571B LED40S/TWH PSED-E C WH	2700 tot 6500 K	3700 lm	107 lm/W	Ja	1	Y2	528.00€
93109600	DN571B LED12S/830 PSE-E F WH	3000 K	1300 lm	118 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
93110200	DN571B LED12S/840 PSE-E F WH	4000 K	1300 lm	118 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
93112600	DN571B LED12S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	1300 lm	118 lm/W	Ja	1	Y2	264.00€
93121800	DN571B LED20S/830 PSE-E F WH	3000 K	2100 lm	111 lm/W	Nee	1	Y2	240.00€
93122500	DN571B LED20S/840 PSE-E F WH	4000 K	2100 lm	121 lm/W	Nee	1	Y2	240.00€
93123200	DN571B LED20S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	2100 lm	111 lm/W	Ja	1	Y2	276.00€
93124900	DN571B LED20S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	2100 lm	121 lm/W	Ja	1	Y2	276.00€
93149200	DN571B LED24S/830 PSE-E F WH	3000 K	2500 lm	109 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
93150800	DN571B LED24S/840 PSE-E F WH	4000 K	2500 lm	119 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
93151500	DN571B LED24S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	2500 lm	109 lm/W	Ja	1	Y2	288.00€
93152200	DN571B LED24S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	2500 lm	119 lm/W	Ja	1	Y2	288.00€
94134700	DN571B LED40S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	4100 lm	121 lm/W	Ja	1	Y2	312.00€
94135400	DN571B LED40S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	4100 lm	128 lm/W	Ja	1	Y2	312.00€
93234500	DN570G PG					1	Y2	59.00€
93235200	DN570G PGO					1	Y2	59.00€
93236900	DN570G CFRM-RML					1	Y2	49.00€

Beeld-index

Index

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Klanten willen graag al hun bedrijfsmiddelen optimaliseren, en dat betekent niet alleen hun energiekosten , maar ook de inzet van hun mensen. Energiebesparingen vormen daarom weliswaar een prioriteit, maar ze mogen geen negatief effect hebben op het welzijn van medewerkers, die een prettige werkomgeving nodig hebben om productief te zijn, en op de klanten, die plezierig moeten kunnen winkelen. LuxSpace levert de perfecte combinatie van efficiency, lichtcomfort en ontwerp, zonder afbreuk te doen aan de verlichtingsprestaties (kleurweergave en kleuruniformiteit). Het biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer, ongeacht de toepassing.

- Best-in-class rendement
- Creëert een vriendelijk, natuurlijk licht en garandeert visueel comfort
- Perfecte integratie met plafond dankzij dunne, smalle sierrand; randloze uitvoering ideaal voor integratie in stucwerkplafonds

- Keuze uit vier optieken: hoogglanzend, gefacetteerd, mat en wit
- Hoogten: diep (tot UGR 19), laag (tot UGR 22)
- Randkleuren: hoogglanzend gemetalliseerd, wit (RAL 9010), grijs, zwart (RAL 9004) als standaard (elke andere RAL-kleur mogelijk op aanvraag)
- Randloze uitvoering verkrijgbaar
- Uitvoering voor opbouwmontage verkrijgbaar
- Geschikt voor centrale noodverlichting met gelijkspanning
- Meerdere aanvullende mogelijkheden: PG en PGO (IP 54 frontkap), noodverlichting (één batterij 3 uur), decoratieve pendelglazen, doorvoerbedrading
- type: DN560B (lage inbouwuitvoering)
- Plafondtype: Stucwerkplafond (gipskartonplaat)
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 8 of 11.2 W
- Lichtstroom: 780-1200 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2700, 3000 of 4000 K
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: 25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +40 °C
- Driver: Afzonderlijk
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: DALI-dimmen is mogelijk (PSED-E)
- Opties: Noodverlichting 3 uur (EL3)
- Materiaal: Behuizing en sierrand: aluminium
- Kleur: Montagerand: wit (RAL 9010), grijs (gelijk aan RAL 9006), zwart (RAL 9005) of hoogglanzend gemetalliseerd
- Optiek: Hoogglanzende spiegel (C)
- Aansluiting: Insteekconnector of met trekontlasting
- Installatie: Bevestiging door middel van verende klemmen
- Opmerkingen:: Externe driver meegeleverd

Beeld-index
Index

DN560B LED12S/830 PSE-E M WH

DN560B LED12S/830 PSE-E F WH

DN561B LED12S/830 PSE-E F WH

DN560G PGO

DN560B LED12S/830 PSE-E WR WH



Product
DN561B LED12S/830 PSE-E C WH

DN560G PG

DN561B LED12S/830 PSE-E WR WH



Product
DN560B LED12S/830 PSE-E C WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
93625100	DN560B LED12S/830 PSE-E C WH	3000 K	1200 lm	103 lm/W	Nee	1	Y2	168.00€
93626800	DN560B LED12S/840 PSE-E C WH	4000 K	1200 lm	103 lm/W	Nee	1	Y2	168.00€
93627500	DN560B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	1200 lm	103 lm/W	Ja	1	Y2	204.00€
93628200	DN560B LED12S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	1200 lm	103 lm/W	Ja	1	Y2	204.00€
93649700	DN560B LED12S/830 PSE-E C PG WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
93650300	DN560B LED12S/830 PSED-VLC-E C PG WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Ja	1	Y2	228.00€
93653400	DN560B LED12S/830 PSE-E C WH	3000 K	1200 lm	103 lm/W	Nee	1	Y2	168.00€
93657200	DN560B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	1200 lm	103 lm/W	Ja	1	Y2	204.00€
93760900	DN560B LED8S/830 PSE-E C WH	3000 K	820 lm	103 lm/W	Nee	1	Y2	168.00€
93761600	DN560B LED8S/840 PSE-E C WH	4000 K	820 lm	103 lm/W	Nee	1	Y2	168.00€
93762300	DN560B LED8S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	820 lm	103 lm/W	Ja	1	Y2	204.00€
93763000	DN560B LED8S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	820 lm	103 lm/W	Ja	1	Y2	204.00€
93629900	DN560B LED12S/830 PSE-E F WH	3000 K	1200 lm	103 lm/W	Nee	1	Y2	168.00€
93630500	DN560B LED12S/840 PSE-E F WH	4000 K	1200 lm	103 lm/W	Nee	1	Y2	168.00€
93631200	DN560B LED12S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	1200 lm	103 lm/W	Ja	1	Y2	204.00€
93632900	DN560B LED12S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	1200 lm	103 lm/W	Ja	1	Y2	204.00€
93651000	DN560B LED12S/830 PSE-E F PG WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
93652700	DN560B LED12S/830 PSED-VLC-E F PG WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Ja	1	Y2	228.00€
93766100	DN560B LED8S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	820 lm	103 lm/W	Ja	1	Y2	204.00€
93767800	DN560B LED8S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	820 lm	103 lm/W	Ja	1	Y2	204.00€
93633600	DN560B LED12S/830 PSE-E M WH	3000 K	1050 lm	91 lm/W	Nee	1	Y2	168.00€
93635000	DN560B LED12S/830 PSE-E WR WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
93662600	DN561B LED12S/830 PSE-E C WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
93663300	DN561B LED12S/840 PSE-E C WH	4000 K	1150 lm	99 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
93664000	DN561B LED12S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Ja	1	Y2	240.00€
93665700	DN561B LED12S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	1150 lm	99 lm/W	Ja	1	Y2	240.00€
93686200	DN561B LED12S/830 PSE-E C PG WH	3000 K	1100 lm	95 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
93687900	DN561B LED12S/830 PSED-VLC-E C PG WH	3000 K	1100 lm	95 lm/W	Ja	1	Y2	264.00€
93769200	DN561B LED8S/840 PSE-E C WH	4000 K	780 lm	98 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
93770800	DN561B LED8S/830 PSED-VLC-E C WH	3000 K	780 lm	98 lm/W	Ja	1	Y2	240.00€
93771500	DN561B LED8S/840 PSED-VLC-E C WH	4000 K	780 lm	98 lm/W	Ja	1	Y2	240.00€
93666400	DN561B LED12S/830 PSE-E F WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
93667100	DN561B LED12S/840 PSE-E F WH	4000 K	1150 lm	99 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
93668800	DN561B LED12S/830 PSED-VLC-E F WH	3000 K	1150 lm	99 lm/W	Ja	1	Y2	240.00€
93669500	DN561B LED12S/840 PSED-VLC-E F WH	4000 K	1150 lm	99 lm/W	Ja	1	Y2	240.00€
93688600	DN561B LED12S/830 PSE-E F PG WH	3000 K	1100 lm	95 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
93689300	DN561B LED12S/830 PSED-VLC-E F PG WH	3000 K	1100 lm	95 lm/W	Ja	1	Y2	264.00€
93772200	DN561B LED8S/830 PSE-E F WH	3000 K	780 lm	98 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
93672500	DN561B LED12S/830 PSE-E WR WH	3000 K	1100 lm	95 lm/W	Nee	1	Y2	240.00€
93776000	DN560Z CFRM-RML					1	Y2	49.00€
93777700	DN560G PG					1	Y2	59.00€
93778400	DN560G PGO					1	Y2	59.00€
93966500	DN572Z CFRM-RML					1	Y2	49.00€

Beeld-index Index

LuxSpace PoE

Dankzij de Power over Ethernet-technologie (PoE) ontvangt de LuxSpace PoE voeding en data via een enkele standaard Ethernetkabel, waardoor er geen afzonderlijke bedrading nodig is voor de voeding. Met de simpele klik van een connector wordt de LuxSpace PoE-armatuur onderdeel van een compleet, geïntegreerd connected verlichtingssysteem dat een buitengewone verlichtingsbeleving biedt en een waarde die verder gaat dan alleen licht geven. Een ingebouwd verlichtings- en regelsysteem stelt kantoormedewerkers in staat de voorkeursinstellingen van hun verlichting persoonlijk te regelen via een speciaal daarvoor ontworpen smartphone-app. Via ingebouwde sensors kunnen de LuxSpace PoE-armaturen activiteitenpatronen en daglichtniveaus volgen, en in de nabije toekomst ook vochtigheid, CO_2, temperatuur en andere gegevens. Met deze gegevens kunnen facilitymanagers een diepgaand inzicht verwerven in de bedrijfsvoering van een gebouw, wat hen helpt de levering van nutsvoorzieningen te optimaliseren, de ervaringen en prestaties van de gebouwgebruikers te verbeteren en een beter beheer van de bedrijfsmiddelen te ondersteunen.

- LED-verlichtings- en regelsysteem met baanbrekende totale eigendomskosten dat de installatiekosten vermindert met ongeveer 25% en de ingebruikstellingskosten met ongeveer 50%
- Softwaretoepassingen optimaliseren de werkprocessen, het comfort en het gebruik en beheer van de bedrijfsmiddelen
- Duidelijke voordelen voor klanten, zowel tijdens de bouwfase als het daadwerkelijke gebruik van een gebouw

- Verzamelen van gegevens over het gebruik van het gebouw via sensors in de armaturen
- Persoonlijke regeling van verlichtings- en temperatuurinstellingen
- Eenvoudigere en goedkopere installatie en ingebruikstelling van de verlichting
- Type: DN570B (uitvoering met geringe hoogte)
- Plafondtype: Stucwerkplafond (gipskartonplaat)
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Vermogen: 24,2 W
- Lichtstroom: 2400 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: 25 ºC
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 ºC tot +40 ºC
- Driver: Afzonderlijk
- Voeding/gegevenstoevoer: PoE-driver (Power over Ethernet)
- Netspanning: 54 V (PoE-schakelaar)
- Dimmen: Via PoE-controller
- Ingang regelsysteem: PoE-controller
- Opties: Randloze uitvoering voor stucwerkplafond
- Materiaal: Behuizing en sierrand: aluminium
- Kleur: Montagerand: wit (RAL9010), grijs, zwart (RAL9005) of hoogglanzend gemetalliseerd
- Optiek: Hoogglanzende spiegel (C)
- Aansluiting: PoE-connector CAT-kabel
- Installatie: Bevestiging door middel van verende klemmen

Beeld-index
Index

- Opmerkingen: Externe driver meegeleverd



Product
DN570B LED24S/840 POE C WH



Product
DN572B LED24S/840 POE C WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
94354900	DN570B LED24S/840 POE C WH	4000 K	2600 lm	137 lm/W	Ja	1	Y2	312.00€
94366200	DN572B LED24S/840 POE C WH	4000 K	2500 lm	132 lm/W	Ja	1	Y2	378.00€

Beeld-index Index

GreenSpace Accent Fixed

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED. Zo kunnen ze profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van PerfectAccent van Philips en een aanzienlijke energiebesparing, en dat alles voor een redelijke initiële investering. De reguliere inbouwopening van de GreenSpace Accent Fixed en speciale lichtopbrengsten, maken latere installatie snel en gemakkelijk.<multisep/>Om het ideale verlichtingsplan voor uw winkel te voltooien, biedt GreenSpace Accent Fixed flexibel algemeen licht aan dat wordt ondersteund door een selectie van bundels, speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te kunnen presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat en Fresh Food Champagne.

- Hoge lumenopbrengst van uiterst compacte en lage armatuur
- Geringe verblinding dankzij de licht verzonken reflector
- Breed toepassingsbereik

- Uitstekende lichtkwaliteit door Philips PerfectAccent-optieken
- Hoog energierendement
- Pure en robuuste vormgeving
- Eén-op-één vervanging van CDM
- Type: RS340B
- Plafondtype: Plafonds met zichtbare en symmetrisch verdekte T-profielen en stucwerkplafonds (gipskartonplaat)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen: 1700 lm - 15 W, 2700 lm - 27 W, 3900 lm - 34,5 W bij 3000 K
- Stralingshoek: MB (24°)
- Lichtstroom: 2800, 4000 lm bij 3000 K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2500 K (voor CH)
- Kleurweergave-index (CRI) : 80 voor 827, 830, 840, FMT, CH
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L80
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 40 °C
- Driver (VSA): Afzonderlijk
- Netspanning: 230 of 240 V/50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar (PSU-E)
- Materiaal: Behuizing: spuitgietaluminium
- Kleur: Wit (WH, RAL9003), Zwart (BK, RAL 9004), Zilver (SI, RAL9006)
- Lichtkap: PMMA, helder
- Installatie: Bevestiging door middel van verende klemmen



Product

RS340B LED19S/FMT PSU-E WB WH



Product

RS340B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB WH CW-L



Product

RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
17194000	RS340B LED19S/FMT PSU-E WB WH	3000 K	1900 lm	70,37037037037037 lm/W	Nee	1	Y2	198.00€
17195700	RS340B LED27S/FMT PSU-E MB WH	3000 K	2700 lm	68,35443037974683 lm/W	Nee	1	Y2	222.00€
17196400	RS340B LED27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Nee	1	Y2	198.00€
17197100	RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Nee	1	Y2	198.00€
17201500	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Nee	1	Y2	222.00€
17202200	RS340B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Nee	1	Y2	234.00€
17203900	RS340B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB WH CW-L	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Ja	1	Y2	258.00€
17204600	RS340B LED27S/827 PSD-VLC-E MB WH CW-L	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Ja	1	Y2	246.00€
17205300	RS340B LED27S/830 PSD-VLC-E MB WH CW-L	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Ja	1	Y2	246.00€
17207700	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Nee	1	Y2	234.00€
17208400	RS340B LED27S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Nee	1	Y2	198.00€
17209100	RS340B LED27S/830 PSD-VLC-E VWB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Ja	1	Y2	234.00€
17210700	RS340B LED39S/830 PSU-E WB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	210.00€
17211400	RS340B LED39S/827 PSU-E WB WH	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Nee	1	Y2	210.00€
17212100	RS340B LED39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Nee	1	Y2	210.00€
17213800	RS340B LED39S/840 PSD-VLC-E WB WH	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Ja	1	Y2	246.00€
17214500	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Nee	1	Y2	234.00€
17215200	RS340B LED39S/PW930 PSU-E WB WH CW-L	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Nee	1	Y2	246.00€
17216900	RS340B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-L	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Ja	1	Y2	270.00€
17217600	RS340B LED39S/830 PSU-E WB WH CW-L	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	222.00€
17218300	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	210.00€
17219000	RS340B LED39S/830 PSD-VLC-E VWB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Ja	1	Y2	246.00€
39934400	RS340B LED27S/CH PSU-E WB WH	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Nee	1	Y2	222.00€

Beeld-index

Index

GreenSpace Accent RS340BI

Product Family	Product Family Code	Lamp/LED family code	Lamp Color	Driver	Optic type	Color	Cable
❑ **RS340B** GreenSpace Accent	❑ **RS340B** GreenSpace Accent Fixed ❑ **RS342B** GreenSpace Accent Elbow ❑ **RS343B** GreenSpace Accent Cardanic	❑ **LED17S** ❑ **LED19S** Only for Rose, FMT ❑ **LED27S** ❑ **LED39S** ❑ **LED49S** Only for 827, 830, 840	❑ **827** 2700K 80 CRI ❑ **830** 3000K 80 CRI ❑ **840** 4000K 80 CRI ❑ **PW930** PremiumWhite, 3000K 90 CRI ❑ **PC930** PremiumColor, 3000K 90 CRI Only for LED27S, 39S ❑ **FMT** Fresh Food Meat Only in LED19S, LED27S ❑ **CH** Champagne Only in LED27S ❑ **FR** Frost Only in LED27S ❑ **Rose** Fresh Food Rose Only in LED19S, LED27S Not in Fixed version RS340B	❑ **PSU-E** External fixed driver No through wiring ❑ **PSD-VLC-E** External DALI driver VLC enabled Through wiring by default	❑ **MB** Medium Beam ❑ **WB** Wide Beam ❑ **VWB** Very Wide Beam Not in Fixed version RS340B	❑ **BK** Black RAL 9004 ❑ **WH** White RAL 9003 ❑ **SI** Silver grey RAL9006	❑ **NO** Default. No cable premounted to driver ❑ **CW-L** 0,5m Wieland cable GST18 Male with locking device When combined with PSD-VLC-E it includes 0.5m Wieland cable BST14 Male as well

Ledinaire SlimDownlight DN065B

De Philips LEDINAIRE-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Comfortabel, diffuus lichtoppervlak
- Energiezuinig

650°C IP 20 IK 02

- Beschikbaar in meerdere maten en lichtniveaus
- Beschikbaar in meerdere lichtkleuren
- Ultraslanke vormgeving



Product
DN065B LED20S/830 PSU II WH



Product
DN065B LED10S/830 PSU II WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
38175299	DN065B LED10S/830 PSU II WH	3000 K	950 lm	86 lm/W	Nee	1	Y8	25.00€
38176999	DN065B LED10S/840 PSU II WH	4000 K	1000 lm	91 lm/W	Nee	1	Y8	25.00€
38177699	DN065B LED20S/830 PSU II WH	3000 K	1850 lm	80 lm/W	Nee	1	Y8	30.00€
38178399	DN065B LED20S/840 PSU II WH	4000 K	2000 lm	87 lm/W	Nee	1	Y8	30.00€

Beeld-index Index

LuxSpace Accent Fresh Food

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de hoge lichtkwaliteit en flexibiliteit handhaven om de blik van de klant te vangen, evenals flexibiliteit voor integratie in de architectuur. Levensmiddelenwinkels willen in het algemeen superieure lichtbronnen die hun counters met verse levensmiddelen op de meest vers mogelijke manier weergeven, zodat het voedsel er lekker uitziet terwijl de lichtsfeer aantrekkelijk en gastvrij blijft. Als een warmere lichtsfeer de voorkeur verdient, is Fresh Food Champagne de perfecte LED-oplossing voor het verlichten van fruit, groenten, kaas, brood en gebak. Fresh Food Rose is een perfecte warmlichtoplossing voor vleescounters doordat de roodheid van het vlees wordt benadrukt, maar ook doordat het verkleuren van vleeswaren wordt vertraagd. Als een warmere of meer natuurlijke lichtsfeer de voorkeur heeft, wordt Fresh Food Authentic White aanbevolen voor fruit, groenten, kazen, brood en gebak. Fresh Food Meat realiseert de beste lichtinstellingen voor het beter presenteren van vlees in een koelere sfeer.

- Fresh Food Champagne levert een prettige, warme sfeer en verbetert tegelijk de kleur van fruit, groenten, kaas en brood.
- Fresh Food Meat biedt een koelere natuurlijke lichtinstelling die de roodheid van vlees benadrukt

- Hoge kleurweergave-index
- Speciale spectrums, aangepast aan de specifieke eisen van counters met verse levensmiddelen
- DALI-dimmen om het licht exact aan te passen aan het gewenste niveau
- Type: RS740B (Compact, vaste uitvoering), kleur lichtbron Fresh Food Meat (FMT) of Fresh Food Champagne (CH)
- Plafondtype: Stucwerkplafond (gipskartonplaat)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Lampvermogen: Compact-uitvoeringen: 31 W (LED17S, lichtkleur CH), 36 W (LED19S, lichtkleur FMT)
- Bundelhoek: Compact-uitvoeringen: MB (25º), WB (35º)
- Lichtstroom: Compact-uitvoeringen: 1700 lm (voor LED17S, lichtkleur CH), 1900 lm (voor LED19S, lichtkleur FMT)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2500 K (lichtkleur CH)
- Kleurweergave-index: 87 (voor FMT)
- Standaardafwijking kleurcombinatie: 3
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Uitvalpercentage driver: 1% per 5000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 ºC tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar (PSU)
- Materiaal: Ringen: metaal
- Kleur: Zwart (BK, RAL9004)
- Optische lichtkap: Acrylaat lichtkap (AC)

Beeld-index
Index

- Installatie: Insteekverbinding of met trekontlasting (standaardoptie)
- Installatie: Bevestiging door middel van verende klemmen
- Opmerkingen:: Fresh Food Champagne (CH) is het speciale lichtrecept voor de afdelingen brood en gebak, fruit en groenten. Hij zorgt voor een warme traditionele sfeer



Product
RS751B LED27S/FMT PSED-VLC-E WB WH LIN



Product
RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH



Product
RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH



Product
RS751B LED27S/CH PSE-E WB WH LIN



Product
RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
39936800	RS741B LED17S/CH PSU-E MB WH	2500 K	1650 lm	114,58333333333333 lm/W	Nee	1	Y2	275.00€
16709700	RS751B LED27S/FMT PSED-VLC-E WB WH LIN	3000 K	2700 lm	68,35443037974683 lm/W	Ja	1	Y2	395.00€
16745500	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	2200 K	1900 lm	84,44444444444444 lm/W	Nee	1	Y2	323.00€
16746200	RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH	2200 K	1900 lm	84,44444444444444 lm/W	Nee	1	Y2	323.00€
16747900	RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	2200 K	1900 lm	84,44444444444444 lm/W	Nee	1	Y2	335.00€
16748600	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	2200 K	2700 lm	83,07692307692308 lm/W	Nee	1	Y2	347.00€
39938200	RS751B LED27S/CH PSE-E WB WH LIN	2500 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Nee	1	Y2	359.00€
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	2200 K	1900 lm	84,44444444444444 lm/W	Nee	1	Y2	335.00€
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	2200 K	2700 lm	83,07692307692308 lm/W	Nee	1	Y2	359.00€
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	2200 K	2700 lm	83,07692307692308 lm/W	Nee	1	Y2	359.00€
39937500	RS742B LED27S/CH PSE-E MB WH	2500 K	2600 lm	115,55555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	323.00€

Beeld-index
Index

LuxSpace Accent

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, flexibiliteit voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En last but not least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is de LuxSpace Accent de ideale energiezuinige oplossing voor de hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. Hij omvat een brede reeks verlichtingstoepassingen, waaronder CrispWhite voor modezaken en Food-recepten voor supermarkten.

- Aantrekken van winkelklanten met licht van hoge kwaliteit
- Armatuurontwerp past discreet in de winkel
- Goede energieprestaties, overeenkomend met CDM Elite maar met een veel langere levensduur en totale eigendomskosten met een terugverdientijd van minder dan drie jaar

F 650°C IP 20 IK 02 IP 44

- Hoog systeem rendement dankzij PerfectAccent reflectors met een zeer hoge LOR (90%)
- Lumenpakketten van 1200 tot 4900 lm, passend bij de gelijkwaardige CDM 20/35/50/70 W MASTERColour Elite
- Keuze uit kleurtemperaturen: 2700, 3000 en 4000 K
- Kleurweergave-index 80 en 90
- Smalle, middelbrede, brede, zeer brede en ovale bundel verkrijgbaar
- Dimbare uitvoeringen
- Opties voor doorvoerbedrading mogelijk
- Type: RS730B (mini, vaste uitvoering)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen: Mini-uitvoeringen
- Bundelhoek: NB (10º)
- Lichtstroom: Mini-uitvoeringen
- Kleur lichtbron: 827, 830, 840, 930
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2700, 3000 of 4000 K
- Kleurweergave-index: 80
- Standaardafwijking kleurcombinatie: 3 (met een tolerantie van ±0,005 op de kleurpuntmeting)
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 ºC tot +35 ºC
- Uitvalpercentage driver: 1% voor 5000 uur
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: DALI-dimbaar
- Materiaal: Ringen: metaal
- Kleur: Zwart (BK, RAL9004)
- Optische kap: Gebogen glas (voor smalle bundel)
- Aansluiting: Insteekverbinding of met trekontlasting (PI)
- Installatie: Bevestiging door middel van verende klemmen

Beeld-index Index



Product

RS730B LED12S/830 PSE-E WB WH



Product

RS741B LED39S/830 PSE-E WB WH



Product

RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH



Product

RS740B LED20S/PW930 PSED-VLC-E NB WH



Product

RS751B LED39S/830 PSE-E WB WH



Product

RS751B LED39S/930 PSE-E NB WH



Product

RS752B LED27S/830 PSE-E WB WH



Product

RS752B LED49S/830 PSE-E WB WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
84759600	RS731B LED12S/930 PSE-E NB WH	3000 K	1200 lm	88,88888888888889 lm/W	Nee	1	Y2	215.00€
84760200	RS731B LED12S/827 PSE-E MB WH	2700 K	1150 lm	109,52380952380952 lm/W	Nee	1	Y2	191.00€
84763300	RS731B LED12S/830 PSE-E WB WH	3000 K	1200 lm	114,28571428571429 lm/W	Nee	1	Y2	191.00€
84766400	RS731B LED12S/930 PSE-E MB WH	3000 K	1200 lm	96 lm/W	Nee	1	Y2	215.00€
84769500	RS731B LED12S/840 PSE-E WB WH	4000 K	1250 lm	119,04761904761905 lm/W	Nee	1	Y2	191.00€
84770100	RS731B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	4000 K	1250 lm	119,04761904761905 lm/W	Ja	1	Y2	227.00€
84761900	RS730B LED12S/830 PSE-E WB WH	3000 K	1200 lm	114,28571428571429 lm/W	Nee	1	Y2	179.00€
84762600	RS730B LED12S/830 PSED-VLC-E WB WH	3000 K	1200 lm	114,28571428571429 lm/W	Ja	1	Y2	215.00€
84765700	RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH	3000 K	1200 lm	96 lm/W	Nee	1	Y2	203.00€
84767100	RS730B LED12S/840 PSE-E WB WH	4000 K	1250 lm	119,04761904761905 lm/W	Nee	1	Y2	179.00€
84768800	RS730B LED12S/840 PSED-VLC-E WB WH	4000 K	1250 lm	119,04761904761905 lm/W	Ja	1	Y2	215.00€
84772500	RS741B LED39S/830 PSE-E WB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	287.00€
84773200	RS741B LED39S/840 PSE-E WB WH	4000 K	4050 lm	128,57142857142858 lm/W	Nee	1	Y2	287.00€
84808100	RS741B LED20S/930 PSE-E NB WH	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Nee	1	Y2	287.00€
84809800	RS741B LED17S/827 PSE-E MB WH	2700 K	1650 lm	114,58333333333333 lm/W	Nee	1	Y2	251.00€
84810400	RS741B LED27S/827 PSE-E MB WH	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Nee	1	Y2	275.00€
84811100	RS741B LED17S/830 PSE-E WB WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	251.00€
84812800	RS741B LED27S/830 PSE-E WB WH	3000 K	2700 lm	120 lm/W	Nee	1	Y2	275.00€
84813500	RS741B LED17S/840 PSE-E WB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Nee	1	Y2	251.00€
84814200	RS741B LED27S/840 PSE-E WB WH	4000 K	3000 lm	133,33333333333334 lm/W	Nee	1	Y2	275.00€
84815900	RS741B LED17S/930 PSE-E MB WH	3000 K	1700 lm	102,40963855421685 lm/W	Nee	1	Y2	275.00€
84816600	RS741B LED27S/930 PSE-E MB WH	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Nee	1	Y2	299.00€
84817300	RS741B LED27S/827 PSE-E WB WH LIN	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Nee	1	Y2	287.00€
97317200	RS741B LED20S/PW930 PSED-VLC-E NB WH	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Ja	1	Y2	323.00€
41161900	RS741B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	3000 K	2700 lm	90 lm/W	Ja	1	Y2	299.00€
41162600	RS741B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	3000 K	3900 lm	95,1219512195122 lm/W	Ja	1	Y2	311.00€
84779400	RS751B LED39S/830 PSE-E WB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	335.00€
84781700	RS751B LED39S/930 PSE-E MB WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Nee	1	Y2	359.00€
84783100	RS751B LED39S/840 PSE-E VWB WH	4000 K	4050 lm	128,57142857142858 lm/W	Nee	1	Y2	335.00€
84785500	RS751B LED39S/827 PSE-E WB WH LIN	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Nee	1	Y2	347.00€
16716500	RS751B LED39S/930 PSE-E NB WH	3000 K	3900 lm	88,63636363636364 lm/W	Nee	1	Y2	359.00€
16718900	RS751B LED49S/827 PSE-E MB WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Nee	1	Y2	359.00€
16720200	RS751B LED49S/830 PSE-E WB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Nee	1	Y2	359.00€
16722600	RS751B LED49S/930 PSE-E MB WH	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Nee	1	Y2	383.00€
16724000	RS751B LED49S/840 PSE-E VWB WH	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Nee	1	Y2	359.00€
16726400	RS751B LED49S/827 PSE-E WB WH LIN	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Nee	1	Y2	371.00€
84787900	RS752B LED27S/830 PSE-E WB WH	3000 K	2700 lm	120 lm/W	Nee	1	Y2	335.00€
84788600	RS752B LED39S/830 PSE-E WB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	347.00€
84794700	RS752B LED39S/930 PSE-E MB WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Nee	1	Y2	371.00€
84798500	RS752B LED39S/840 PSE-E VWB WH	4000 K	4050 lm	128,57142857142858 lm/W	Nee	1	Y2	347.00€
84801200	RS752B LED27S/827 PSE-E WB WH LIN	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Nee	1	Y2	347.00€
16729500	RS752B LED49S/830 PSE-E WB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Nee	1	Y2	371.00€
16730100	RS752B LED49S/830 PSED-VLC-E WB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Ja	1	Y2	407.00€
16732500	RS752B LED49S/827 PSE-E MB WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Nee	1	Y2	371.00€
16735600	RS752B LED49S/930 PSE-E MB WH	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Nee	1	Y2	395.00€
16736300	RS752B LED49S/930 PSED-VLC-E MB WH	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Ja	1	Y2	431.00€
16739400	RS752B LED49S/840 PSE-E VWB WH	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Nee	1	Y2	371.00€
16740000	RS752B LED49S/840 PSED-VLC-E VWB WH	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Ja	1	Y2	407.00€
16743100	RS752B LED49S/827 PSE-E WB WH LIN	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Nee	1	Y2	383.00€
16744800	RS752B LED49S/827 PSED-VLC-E WB WH LIN	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Ja	1	Y2	419.00€
97309700	RS740B LED20S/PW930 PSED-VLC-E NB WH	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Ja	1	Y2	311.00€
41159600	RS740B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	3000 K	2700 lm	90 lm/W	Ja	1	Y2	287.00€
41160200	RS740B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	3000 K	3900 lm	95,1219512195122 lm/W	Ja	1	Y2	299.00€

Beeld-index

Index

LuxSpace Accent RS530Bi

Product Family	Housing	Product Family Code	Lamp/LED family code	Lamp Color	Driver	Optic type	Color	Electrical Accessories	Cover Accessory
❑ **RS530B** LuxSpace Accent	❑ **MINI** LSA Mini	❑ **RS730B** Mini Fixed ❑ **RS731B** Mini Adjustable	❑ **LED12S**	❑ **827** 2700K 80 CRI ❑ **830** 3000K 80 CRI ❑ **840** 4000K 80 CRI ❑ **930** 3000K 90 CRI	❑ **PSU-E** Fixed driver, external ❑ **PSE-E** Fixed driver, external suitable for DC emergency lighting Not for Compact with FMT, CH, Rose ❑ **PSD-VLC-E** DALI driver, external VLC enabled suitable for DC emergency lighting	❑ **NB** Narrow Beam 12S mini, 20S compact, 39S perfo (not for CRW) ❑ **MB** Medium Beam ❑ **WB** Wide Beam ❑ **VWB** Very Wide beam Not for Mini	❑ **BK** Black RAL 9004 ❑ **WH** White RAL 9003 ❑ **SI** Silver / grey RAL9006	❑ **NO** Default, push-in connection ❑ **CW-L** 0,5m Wieland cable GST18 Male with locking device When combined with PSD-VLC-E it includes 0.5m Wieland cable BST14 Male as well	❑ **NO** Default, No ❑ **LIN** Oval lens Not for mini, NB
	❑ **COMP** LSA Compact	❑ **RS740B** Compact Fixed ❑ **RS741B** Compact Adjustable ❑ **RS742B** Compact Elbow	❑ **LED12S** Only in Elbow ❑ **LED17S** Not for NB ❑ **LED19SS** Only for ROSE, FMT Not for NB ❑ **LED20S** Only for NB ❑ **LED27S** Not for NB ❑ **LED39S** Not for NB	❑ **827** 2700K 80 CRI ❑ **830** 3000K 80 CRI ❑ **840** 4000K 80 CRI ❑ **930** 3000K 90 CRI Not for LED12S ❑ **CRW** CrispWhite 3000K 90 CRI Only for LED12S, 17S, 27S ❑ **ROSE** Rose (meat light recipe) Only for LED19S, LED27S ❑ **FMT** FreshMeat Only for LED19S, 27S ❑ **PW930** PremiumWhite 3000K 90 CRI ❑ **PC930** PremiumColor 3000K 90 CRI Only for LED27S, 39S ❑ **CH** Champagne Only for LED17S, 27S, 39S ❑ **FR** Frost 4000K 80 CRI Only for LED27S, 39S				
	❑ **PERF** LSA Performance	❑ **RS750B** Performance Fixed ❑ **RS751B** Performance Adjustable ❑ **RS752B** Performance Elbow	❑ **LED19S** Only for ROSE, FMT Not for NB ❑ **LED27S** Not for NB ❑ **LED39S** ❑ **LED49S** Not for NB	❑ **827** 2700K 80 CRI ❑ **830** 3000K 80 CRI ❑ **840** 4000K 80 CRI ❑ **930** 3000K 90 CRI ❑ **CRW** CrispWhite 3000K 90 CRI Only for LED27S, 39S ❑ **ROSE** Rose (meat light recipe) Only for LED19S, 27S ❑ **FMT** FreshMeat Only for LED19S, 27S ❑ **CH** Champagne Only for LED27S, 39S ❑ **FR** Frost 4000K 80 CRI Only for LED27S, 39S				

GreenSpace Accent Cardanic

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED. Zo kunnen ze profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van PerfectAccent van Philips en een aanzienlijke energiebesparing, en dat alles voor een redelijke initiële investering. De inbouwopening van de GreenSpace Accent Cardanic en speciale lichtopbrengst maken het ideaal voor retrofit.Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is GreenSpace Accent Cardanic ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat en Fresh Food Champagne.

- Hoge lumenopbrengst van uiterst compacte en lage armatuur
- Cardanische pendelmontage (twee afzonderlijke kantelringen)
- Breed toepassingsbereik

- Uitstekende lichtkwaliteit door Philips PerfectAccent-optieken
- Hoog energierendement
- Pure en robuuste vormgeving
- Eén-op-één vervanging van CDM
- Type: RS343B
- Plafondtype: Plafonds met zichtbare en symmetrisch verdekte T-profielen en stucwerkplafonds (gipskartonplaat)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen: 1700 lm - 15 W, 2700 lm - 27 W, 3900 lm - 34,5W bij 3000 K
- Bundelhoek: NB (10º), MB (24º), WB (36°)
- Lichtstroom: 1750, 2800, 4000 lm bij 3000 K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2500 K (voor Fresh Food Champagne, CH)
- Kleurweergave-index (CRI): 80 voor /827 /830 /840 /FMT /CH
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L80
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 40 °C
- Driver (VSA): Afzonderlijk
- Netspanning: 230 of 240 V/50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar (PSU-E)
- Materiaal: Behuizing: spuitgietaluminium
- Kleur: Wit (WH, RAL9003), Zwart (BK, RAL 9004), Zilver (SI, RAL9006)
- Optiek: Gemetalliseerd polycarbonaat
- Lichtkap: PMMA, helder
- Aansluiting: Insteekconnector met trekontlasting (PIP), 3-polige Wieland/Adels-plug (CW3), 3-polige Wieland/Adels-plug met vergrendeling (CW-L)
- Installatie: Bevestiging door middel van verende klemmen
- Accessoires: Geen





Product
RS343B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB II WH C

Product
RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
16471300	RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Nee	1	Y2	240.00€
16473700	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
16475100	RS343B LED27S/FMT PSU-E MB II WH	3000 K	2700 lm	68,35443037974683 lm/W	Nee	1	Y2	240.00€
16546800	RS343B LED27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
16547500	RS343B LED27S/840 PSU-E MB II WH	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
16793600	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
16794300	RS343B LED17S/840 PSU-E WB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
16795000	RS343B LED27S/830 PSU-E WB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
16796700	RS343B LED27S/840 PSU-E WB II WH	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
16797400	RS343B LED19S/FMT PSU-E WB WH	3000 K	1900 lm	70,37037037037037 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
16801800	RS343B LED39S/840 PSU-E WB II WH	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
16802500	RS343B LED17S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	1700 lm	103,65853658536587 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
16803200	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Nee	1	Y2	240.00€
16804900	RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
16805600	RS343B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
16806300	RS343B LED39S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Nee	1	Y2	264.00€
16807000	RS343B LED27S/PW930 PSD-VLC-E MB II WH C	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Ja	1	Y2	276.00€
16808700	RS343B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB II WH C	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Ja	1	Y2	288.00€
16809400	RS343B LED27S/827 PSU-E MB WH	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
16810000	RS343B LED39S/827 PSU-E WB II WH	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
16812400	RS343B LED27S/830 PSD-VLC-E MB WH CW-L	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Ja	1	Y2	264.00€
16813100	RS343B LED39S/830 PSU-E MB II WH CW-L	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	240.00€
16816200	RS343B LED27S/PW930 PSU-E WB II WH CW-L	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
16817900	RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH CW-L	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	240.00€
41165700	RS343B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	3000 K	2700 lm	90 lm/W	Nee	1	Y2	240.00€
41166400	RS343B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	3000 K	3900 lm	95,1219512195122 lm/W	Ja	1	Y2	252.00€

Beeld-index

Index

LuxSpace Accent Compact Elbow

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, hebben ze flexibiliteit nodig voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En last but not least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is LuxSpace Accent de ideale energiezuinige oplossing voor hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen.<multisep/>Met zijn uiterst compacte en onopvallende vormfactor biedt LuxSpace Accent Compact Elbow sterke optische prestaties en complete richtopties. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is deze spot ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren.

- Uiterst compacte ‘look and feel’
- Sterke optische prestaties

- Combinatie van hoge lichtstroom met zeer kleine, passief gekoelde behuizing
- Verbeterde PerfectBeam-reflectoren
- Speciale lichtvarianten en LED-recepten
- 80° kantelhoek
- Type: RS742B
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen: NB (LED15S CRW): 26 W
- Bundelhoek: NB (10º)
- Lichtstroom: NB (LED15S CRW): 1550 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2700, 3000, 4000 K
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L80
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 35 °C
- Driver (VSA): Geïntegreerd
- Netspanning: 230 of 240 V/50-60 Hz
- Dimmen: DALI
- Materiaal: Behuizing: spuitgietaluminium
- Kleur: Zwart (BK, RAL9004)
- Lichtkap: Gebogen glas (smalle bundel)
- Aansluiting: Insteekverbinding (PI) of met trekontlasting (PIP)
- Installatie: Bevestiging door middel van verende klemmen

Beeld-index
Index



Product

RS742B LED27S/PC930 PSU-E MB WH



Product

RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH

RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK

RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI



Product

RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH



Product

RS742B LED39S/830 PSED-VLC-E VWB WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
16785100	RS742B LED17S/830 PSU-E WB WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	275.00€
16788200	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH	3000 K	2700 lm	68,35443037974683 lm/W	Nee	1	Y2	323.00€
16791200	RS742B LED39S/830 PSED-VLC-E VWB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Ja	1	Y2	347.00€
16792900	RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Nee	1	Y2	335.00€
41163300	RS742B LED27S/PC930 PSU-E MB WH	3000 K	2700 lm	90 lm/W	Ja	1	Y2	323.00€
41164000	RS742B LED39S/PC930 PSU-E MB WH	3000 K	3900 lm	95,1219512195122 lm/W	Ja	1	Y2	335.00€
16786800	RS742B LED19S/FMT PSU-E MB SI	3000 K	1900 lm	70,37037037037037 lm/W	Nee	1	Y2	299.00€
16789900	RS742B LED27S/840 PSU-E VWB SI	4000 K	3000 lm	133,33333333333334 lm/W	Nee	1	Y2	299.00€
16787500	RS742B LED20S/827 PSE-E NB BK	2700 K	1950 lm	99,48979591836734 lm/W	Nee	1	Y2	287.00€

Beeld-index

Index

GreenSpace Accent Gridlight

Dankzij de GreenSpace Accent-familie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED en profiteren van de voordelen van de Philips PerfectAccent lichtkwaliteit en aanzienlijke energiebesparingen, en dat alles voor een redelijke initiële investering. Snelle en eenvoudige vervanging van de GreenSpace Accent door slechts één installateur is later mogelijk dankzij de normale inbouwsparing met twee klemmen van de GreenSpace Accent Gridlight. Voor modewinkels is GreenSpace Accent Gridlight ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten om de aangeboden artikelen in het allerbeste licht te presenteren. CrispWhite is overduidelijk de keuze voor kledingverkopers om kleuren rijk en intens te laten overkomen terwijl wittinten helder blijven. PremiumWhite is het beste alternatief voor CDM Elite voor een hoge kleurweergave met een warme verlichtingssfeer.

- Vervanging zonder gedoe met CDM-inbouwarmaturen
- Korte terugverdientijd in vergelijking met CDM-armaturen, dankzij hoog systeemrendement
- Accentverlichting van hoge kwaliteit dankzij het kenmerkende licht van de PerfectAccent-reflector

- Armatuur voor vervanging CDM
- Pure en robuuste vormgeving
- Hoog rendement
- PerfectAccent-lichtkwaliteit van Philips
- Accessories: Geen accessoires
- AverageAmbientTemperature: +10 °C tot +40 °C
- Beam angle: 24°
- Color: White
- Light Source: Niet-vervangbare LED-module
- Material: Housing: aluminium
- Opmerkingen:: Compatibiliteit met DC standaard beschikbaar voor alle opties voor dubbele rasterverlichting
- Type: GD301B



Product
GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH



Product
GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
91625400	GD302B LED17S/830 PSU-E MB II WH	3000 K	3400 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	264.00€
91626100	GD302B LED27S/830 PSU-E MB II WH	3000 K	5400 lm	114,8936170212766 lm/W	Nee	1	Y2	288.00€
91628500	GD302B LED17S/PW930 PSU-E MB II WH	3000 K	3400 lm	103,65853658536587 lm/W	Nee	1	Y2	288.00€
91630800	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH	3000 K	5400 lm	105,88235294117646 lm/W	Nee	1	Y2	312.00€
07624500	GD302B LED27S/830 PSD-E MB II WH	3000 K	5400 lm	114,8936170212766 lm/W	Ja	1	Y2	324.00€
07625200	GD302B LED27S/PW930 PSD-E MB II WH	3000 K	5400 lm	105,88235294117646 lm/W	Ja	1	Y2	348.00€
07626900	GD302B LED27S/830 PSD-E MB WH II CW-L	3000 K	5400 lm	114,8936170212766 lm/W	Ja	1	Y2	336.00€
07627600	GD302B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L	3000 K	5400 lm	105,88235294117646 lm/W	Nee	1	Y2	324.00€
07621400	GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Nee	1	Y2	234.00€

Beeld-index
Index

StoreFlux gen3 rimless

De StoreFlux 'gridlight' (inbouwarmatuur voor systeemplafonds) kan worden uitgerust met maximaal vier LED-modules met een speciaal reflectorsysteem voor het leveren van topkwaliteit licht waaronder uw winkel en de uitgestalde producten er geweldig uitzien. De combinatie van meerdere LED-lichtbronnen met hoge lichtopbrengst in één armatuur zorgt voor sprankelende lichteffecten.StoreFlux vergt slechts weinig onderhoud in vergelijking met CDM-oplossingen en levert een hoog rendement in vergelijking met halogeenlampen.

- Accentlicht van hoge kwaliteit dankzij het kenmerkende licht van de PerfectAccent-reflector
- Korte terugverdientijd in vergelijking met CDM-armaturen, dankzij hoog systeemrendement
- Efficiënt en gering onderhoud dankzij LED-technologie

F 650°C IP 20 IK 02

- Meerdere accentlichtbronnen in één armatuur (1, 2, 3 of 4 LED-modules)
- Hoge lichtopbrengst: tot 3900 lm per module (tot 3-kops uitvoering)
- Uitvoeringen met en zonder rand; verschillende combinaties van RAL-kleuren mogelijk
- Type: GD611B (randloos, 1-kops uitvoering)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen (per kop): LED11S: 16,5 W
- Bundelhoek: LED12S/17S/27S/39S: 29° en 35°,
- Lichtstroom (bij 3000 K): LED11S: 1100 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2700, 3000 or 4000 K en CrispWhite
- Kleurweergave-index: 80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1% per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +35 °C
- Driver: Afzonderlijk
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: DALI
- Materiaal: Behuizing: aluminium, staal
- Kleur: Wit (WH-WH)
- Optische kap: Acrylaat
- Aansluiting: Insteekconnector; 3-polig met doorlusmogelijkheid (CU3); 5-polig met doorlusmogelijkheid (CU5)
- Snoermogelijkheden:: 0,5 m snoer met 3-polige Wieland / Adels-steker (CW); 0,5 m snoer met 3-polige Wieland / Adels-steker & vergrendeling (CW-L); 1 m snoer met externe BST14 DALI-connector (C1KBST2)
- Onderhoud: Vervangbare lichtmodule en driver
- Installatie: Direct in het plafond na montage van het installatieframe
- Accessoires: Installatieframes (ZD51*B CFRM-RML) moeten afzonderlijk worden besteld
- Opmerkingen:: Optische unit kantelbaar over 30°

Beeld-index Index



Product

GD611B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH



Product

GD613B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH

GD512Z CFMR_RML

GD511Z CFMR_RML

GD513Z CFMR_RML



Product

GD612B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
88282500	GD612B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	3000 K	3400 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	438.00€
91064100	GD611B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	246.00€
91073300	GD613B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	3000 K	5100 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	606.00€
10025600	GD511Z CFMR_RML					1	Y2	77.20€
10026300	GD512Z CFMR_RML					1	Y2	82.80€
10027000	GD513Z CFMR_RML					1	Y2	88.20€

Beeld-index Index

StoreFlux gen3 rim

De StoreFlux 'gridlight' (inbouwarmatuur voor systeemplafonds) kan worden uitgerust met maximaal vier LED-modules met een speciaal reflectorsysteem voor het leveren van topkwaliteit licht waaronder uw winkel en de uitgestalde producten er geweldig uitzien. De combinatie van meerdere LED-lichtbronnen met hoge lichtopbrengst in één armatuur zorgt voor sprankelende lichteffecten.StoreFlux vergt slechts weinig onderhoud in vergelijking met CDM-oplossingen en levert een hoog rendement in vergelijking met halogeenlampen.

- Accentlicht van hoge kwaliteit dankzij het kenmerkende licht van de PerfectAccent-reflector
- Korte terugverdientijd in vergelijking met CDM-armaturen, dankzij hoog systeemrendement
- Efficiënt en gering onderhoud dankzij LED-technologie

F 650°C IP 20 IK 02

- Meerdere accentlichtbronnen in één armatuur (1, 2, 3 of 4 LED-modules)
- Hoge lichtopbrengst: tot 3900 lm per module (tot 3-kops uitvoering)
- Uitvoeringen met en zonder rand; verschillende combinaties van RAL-kleuren mogelijk
- Type: GD601B-1 (montagerand, 1-kops uitvoering)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen (per kop): LED11S: 16,5 W
- Bundelhoek: LED12S/17S/27S/39S: 29° en 35°,
- Lichtstroom (bij 3000 K): LED11S: 1100 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2700, 3000 or 4000 K en CrispWhite
- Kleurweergave-index: 80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1% per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +35 °C
- Driver: Afzonderlijk
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: DALI
- Materiaal: Behuizing: aluminium, staal
- Kleur: Wit (WH-WH)
- Optische kap: Acrylaat
- Aansluiting: Insteekconnector; 3-polig met doorlusmogelijkheid (CU3); 5-polig met doorlusmogelijkheid (CU5)
- Snoermogelijkheden:: 0,5 m snoer met 3-polige Wieland / Adels-steker (CW); 0,5 m snoer met 3-polige Wieland / Adels-steker & vergrendeling (CW-L); 1 m snoer met externe BST14 DALI-connector (C1KBST2)
- Onderhoud: Vervangbare lichtmodule en driver
- Installatie: Bevestiging door middel van verende klemmen
- Opmerkingen:: Optische unit kantelbaar over 30°

Beeld-index Index



Product

GD603B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH



Product

GD601B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH



Product

GD602B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
88114900	GD601B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	270.00€
88117000	GD602B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	3000 K	3400 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	462.00€
88425600	GD603B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	3000 K	5100 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	580.00€

Beeld-index

Index

CoreLine Projector

De CoreLine Projector armaturenreeks is ontworpen ter vervanging van op halogeen en CDM gebaseerde spots. Hun strakke lijnen en aantrekkelijke totale eigendomskosten helpen klanten over te stappen naar LED's. Deze armaturen produceren een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in accentverlichtingstoepassingen. Ze leveren daarnaast onmiddellijke energiebesparingen en hebben een veel langere levensduur; dat maakt dat ze hun geld waard zijn en een milieuvriendelijke oplossing bieden. Ze zijn eenvoudig te installeren op een standaard spanningsrail of met behulp van een connector voor opbouwmontage.

- Lagere bedrijfskosten dankzij energiebesparingen en langere levensduur
- Individuele vervanging, vereenvoudigt de omschakeling van conventionele naar LED-armaturen
- Zuivere, eenvoudige afwerking verzekert dat ze discreet in het winkelinterieur passen

F | 650°C | IP 20 | IK 02

- Ingetogen ontwerp met witte of zwarte afwerking
- Stralingshoek 23 of 36 graden bij een lichtopbrengst van 2200 lm
- Energiezuinig: 90 lm/W
- Geïntegreerde driver en uniforme spanningsrailadapter
- Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K
- type: ST120T (uitvoering voor 3-fasen spanningsrail)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 11 W (800 lm)
- Rendement: 70 lm/W
- Bundelhoek: 24°
- Lichtstroom: 800 of 2400 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K (warmwit)
- Kleurweergave-index: 80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 20.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 10.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +35 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Geen dimmen
- Materiaal: Behuizing: gietaluminium
- Kleur: Zwart (BK)
- Aansluiting: 3-fasen spanningsrailadapter
- Installatie: Op 3-fasen spanningsrail

ST150T LED22S-23-/830 PSU WH



Product
ST150T LED22S-23-/830 PSU BK

Beeld-index | Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
79067799	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	3000 K	2200 lm	90 lm/W	Nee	1	Y1	95.00€
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	4000 K	2200 lm	90 lm/W	Nee	1	Y1	95.00€
79071499	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	3000 K	2200 lm	90 lm/W	Nee	1	Y1	95.00€
79072199	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	4000 K	2200 lm	90 lm/W	Nee	1	Y1	95.00€
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	3000 K	2200 lm	90 lm/W	Nee	1	Y1	95.00€
79070799	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	4000 K	2200 lm	90 lm/W	Nee	1	Y1	95.00€
79073899	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	3000 K	2200 lm	90 lm/W	Nee	1	Y1	95.00€
79074599	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	4000 K	2200 lm	90 lm/W	Nee	1	Y1	95.00€

Beeld-index

Index

EcoStyle ST440T

Winkeliers zoeken een betaalbare LED-accentverlichtingsoplossing met een redelijke terugverdientijd in vergelijking met conventionele technologieën. Dankzij EcoStyle hoeven ze nu niet verder te zoeken. Met zijn LED-lichtbron en unieke reflector technologie levert de EcoStyle krachtige accentverlichting van goede kwaliteit, wat winkeliers in staat stelt hun producten in het best mogelijke licht te presenteren. De EcoStyle voor spanningsrailmontage is verkrijgbaar in zwarte of witte afwerking. De combinatie van efficiënte LED-technologie en een innovatief koellichaam verzekert dat dit een betrouwbare oplossing is met uitzonderlijke levensduur.

- Korte terugverdientijd in vergelijking met CDM-armaturen, dankzij hoog niveau van systeemrendement
- Accentlicht van hoge kwaliteit dankzij het kenmerkende licht van de PerfectAccent-reflector
- Energiezuinig en gering onderhoud dankzij de efficiënte LED-technologie

F 650°C IP 20 IK 02

- Hoog rendement
- Philips PerfectAccent-lichtkwaliteit
- CDM renovatiearmatuur voor montage op spanningsrail
- Pure, robuuste vormgeving
- type: ST440T
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 18, 30 en 37 W (voor lichtkleur 830 en 840, LED17S, LED27S, LED35S)
- Bundelhoek: MB (20° voor LED27S)
- Lichtstroom: 1700, 2700, 3400 lm (voor lichtkleur 830)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K (warmwit)
- Kleurweergave-index: >80
- Standaardafwijking kleurcombinatie (SDCM): 3 (met een tolerantie van ±0,005 op de kleurpuntmeting)
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +35 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: DALI dimmen (op aanvraag)
- Materiaal: Driverdoos: kunststof
- Kleur: Wit (WH, RAL 9003), zwart (BK, RAL 9004)
- Aansluiting: 3-fasen spanningsrailadapter
- Installatie: Op 3-fasen spanningsrail

Beeld-index Index

ST440S LED17S/840
PSU MB WH



Product
ST440T LED17S/830 PSU MB BK

ST440T LED17S/830
PSU MB WH



Product
ST440S LED17S/840 PSU MB BK

ST440T LED27S/CH
PSU WB BK

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
25910800	ST440T LED17S/830 PSU MB BK	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	215.00€
25911500	ST440T LED17S/840 PSU MB BK	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Nee	1	Y2	215.00€
25912200	ST440T LED17S/830 PSU WB BK	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	215.00€
25913900	ST440T LED17S/840 PSU WB BK	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Nee	1	Y2	215.00€
25920700	ST440T LED27S/830 PSU MB BK	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Nee	1	Y2	239.00€
25921400	ST440T LED27S/840 PSU MB BK	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Nee	1	Y2	239.00€
25922100	ST440T LED27S/830 PSU WB BK	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Nee	1	Y2	239.00€
25923800	ST440T LED27S/840 PSU WB BK	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Nee	1	Y2	239.00€
25930600	ST440T LED39S/830 PSU MB BK	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	251.00€
25931300	ST440T LED39S/840 PSU MB BK	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Nee	1	Y2	251.00€
25932000	ST440T LED39S/830 PSU WB BK	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	251.00€
25933700	ST440T LED39S/840 PSU WB BK	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Nee	1	Y2	251.00€
25914600	ST440T LED17S/830 PSU MB WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	215.00€
25915300	ST440T LED17S/840 PSU MB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Nee	1	Y2	215.00€
25916000	ST440T LED17S/830 PSU WB WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	215.00€
25917700	ST440T LED17S/840 PSU WB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Nee	1	Y2	215.00€
25924500	ST440T LED27S/830 PSU MB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Nee	1	Y2	239.00€
25925200	ST440T LED27S/840 PSU MB WH	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Nee	1	Y2	239.00€
25926900	ST440T LED27S/830 PSU WB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Nee	1	Y2	239.00€
25927600	ST440T LED27S/840 PSU WB WH	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Nee	1	Y2	239.00€
25934400	ST440T LED39S/830 PSU MB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	251.00€
25935100	ST440T LED39S/840 PSU MB WH	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Nee	1	Y2	251.00€
25936800	ST440T LED39S/830 PSU WB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	251.00€
25937500	ST440T LED39S/840 PSU WB WH	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Nee	1	Y2	251.00€
39943600	ST440T LED27S/CH PSU WB WH	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Nee	1	Y2	263.00€
17832100	ST440S LED27S/830 PSU WB BK	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Nee	1	Y2	263.00€
17836900	ST440S LED39S/830 PSU WB BK	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	275.00€
39940500	ST440S LED27S/CH PSU WB BK	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Nee	1	Y2	287.00€
39941200	ST440S LED27S/CH PSU WB WH	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Nee	1	Y2	287.00€
39942900	ST440T LED27S/CH PSU WB BK	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Nee	1	Y2	263.00€

Beeld-index
Index

GreenSpace Accent Projector

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED. Profiteer van de voordelen van de lichtkwaliteit met de PerfectAccent van Philips en realiseer een aanzienlijke energiebesparing. Dat alles voor een schappelijke investering. De reguliere 3C-adapter van de GreenSpace Accent Projector en speciale lichtopbrengsten maakt deze ideaal voor retrofit. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is GreenSpace Accent Projector ook verkrijgbaar met speciale lichtvarianten en LED-recepten om de aangeboden kleding en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat en Fresh Food Champagne.

- Fraaie vormgeving met passieve koeling en geïntegreerde driver
- Breed toepasbaar in winkels door vele varianten in lumenoutputs in combinatie met optieken
- Geen kleurverschillen in de lichtbundel door unieke PerfectAccent reflector technologie

- Driver geïntegreerd in een compacte behuizing
- PerfectAccent reflector technologie voor een optimale en uniforme bundel
- Geoptimaliseerde kleurtemperaturen om uw producten uitstekend aan te lichten dankzij Philips CrispWhite en PremiumWhite technologie
- Efficiënte LED Spot projector als alternatief voor 35W, 50W en 70W CDM-T oplossingen.
- Type: ST320T (uitvoering voor 3-fasen spanningsrail)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen: 14,4, 23 en 32,9 W bij lichtkleuren 830, 840 en 827 for LED17S, LED27S en LED39S
- Stralingshoek: 10º (NB), 24º (MB), 36° (WB), 60° (VWB)
- Lichtstroom: 1700 lm (voor lichtkleur 830, PW9)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2500 K (voor Fresh Food Champagne, CH)
- Kleurweergave-index (CRI): >80 (voor 3000, 4000 en 2700 K, Fresh Food Meat FMT)
- Standaardafwijking kleurcombinatie (SDCM): 3 (met een tolerantie van ±0,005 op de kleurpuntmeting)
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L80
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 40°C
- Driver (VSA): Geïntegreerd
- Voeding: Niet van toepassing
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: Niet van toepassing
- Materiaal: Buis: aluminium
- Kleur: Wit (WH, RAL9003), zwart (BK, RAL 9004), zilver (SI, RAL9006)
- Aansluiting: 3-fasen spanningsrailadapter
- Installatie: Op 3-fasen spanningsrail
- Accessoires: Honingraat (HC), afscherming zwart of wit (SK).

Beeld-index
Index

ST320T LED27S/PW930
PSU MB BK

ST320T LED17S/827
PSU MB WH

ST320T LED27S/PW930
PSU MB WH



Product
ST320T LED20S/PW930 PSU NB BK

ST320T LED17S/830
PSU MB WH



Product
ST320S LED39S/840 PSU WB WH



Product
ST640Z SK BK

ST320T LED27S/830
PSU MB SI



Product
ST640Z HC

ST320S LED27S/PW930
PSU MB SI

ST320S LED27S/PW930
PSU MB BK

ST320T LED27S/PW930
PSU MB SI

ST320T
LED20S/PW930 PSU
NB SI



Product
ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK

ST315T LED27S/830
PSU FR24 WH



Product
ST320S LED27S/840 PSU MB WH

ST320T LED39S/830
PSU VWB BK

ST315T LED27S/FR PSU
FR24 SI

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
16649600	ST320T LED20S/PW930 PSU NB BK	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
16651900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB BK	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
16671700	ST320T LED39S/830 PSU VWB BK	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
16673100	ST320T LED39S/830 PSU WB BK	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
16677900	ST320T LED39S/840 PSU WB BK	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
16680900	ST320T LED39S/PW930 PSU WB BK	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
39754800	ST320T LED27S/ROSE PSU WB BK	2200 K	2700 lm	83,07692307692308 lm/W	Nee	1	Y2	199.00€
40338600	ST320T LED49S/830 PSD-VLC MB BK	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Ja	1	Y2	264.00€
40339300	ST320T LED49S/840 PSU WB BK	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
16650200	ST320T LED27S/PW930 PSU MB WH	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
16652600	ST320T LED17S/827 PSU MB WH	2700 K	1650 lm	114,58333333333333 lm/W	Nee	1	Y2	168.00€
16653300	ST320T LED17S/830 PSU MB WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	168.00€
16654000	ST320T LED17S/840 PSU MB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Nee	1	Y2	168.00€
16655700	ST320T LED17S/CRW PSU MB WH	3000 K	1700 lm	66,66666666666667 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
16656400	ST320T LED17S/PW930 PSU MB WH	3000 K	1700 lm	102,40963855421685 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
16658800	ST320T LED27S/827 PSU MB WH	2700 K	2600 lm	110,63829787234043 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
16660100	ST320T LED27S/830 PSU MB WH	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
16661800	ST320T LED27S/840 PSU MB WH	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
16662500	ST320T LED27S/840 PSU WB WH	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
16663200	ST320T LED27S/CRW PSU MB WH	3000 K	2700 lm	67,5 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
16666300	ST320T LED20S/PW930 PSU NB WH	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
16668700	ST320T LED39S/827 PSU VWB WH	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
16669400	ST320T LED39S/827 PSU WB WH	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
16670000	ST320T LED39S/830 PSU VWB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
16675500	ST320T LED39S/830 PSU WB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
16676200	ST320T LED39S/840 PSU VWB WH	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
16679300	ST320T LED39S/840 PSU WB WH	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
16682300	ST320T LED39S/PW930 PSU WB WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
17277000	ST320T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	4000 K	2800 lm	119,14893617021276 lm/W	Ja	1	Y2	228.00€
17278700	ST320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB WH	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Ja	1	Y2	252.00€
17279400	ST320T LED39S/827 PSD-VLC WB WH	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Ja	1	Y2	240.00€
39939900	ST320T LED17S/CH PSU WB WH	2700 K	1650 lm	114,58333333333333 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
40335500	ST320T LED49S/830 PSU MB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
40336200	ST320T LED49S/827 PSD-VLC MB WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Ja	1	Y2	264.00€
40337900	ST320T LED49S/827 PSU MB WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
41174900	ST320T LED27S/PC930 PSU MB WH	3000 K	2700 lm	90 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
41175600	ST320T LED39S/PC930 PSU WB BK	3000 K	3900 lm	95,1219512195122 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
16659500	ST320T LED27S/830 PSU MB SI	3000 K	2700 lm	114,8936170212766 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
16664900	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
16665600	ST320T LED20S/PW930 PSU NB SI	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
16667000	ST320T LED27S/PW930 PSU WB SI	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Nee	1	Y2	216.00€
16672400	ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
16674800	ST320T LED39S/830 PSU WB SI	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
16678600	ST320T LED39S/840 PSU WB SI	4000 K	3800 lm	120,63492063492063 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
16681600	ST320T LED39S/PW930 PSU WB SI	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
40340900	ST320T LED49S/840 PSD-VLC WB SI	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Ja	1	Y2	264.00€
41343900	ST315T LED27S/CH PSU FR24 BK	2700 K	2700 lm	115 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
41344600	ST315T LED27S/830 PSU FR24 BK	3000 K	2700 lm	113 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
40906700	ST315T LED27S/830 PSU FR36 BK	3000 K	2700 lm	113 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
40908100	ST315T LED17S/FMT PSU FR24 BK	3000 K	1700 lm	65 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
40910400	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 BK	3000 K	2000 lm	85 lm/W	Nee	1	Y2	240.00€
40911100	ST315T LED27S/PW930 PSU FR18 BK	3000 K	2700 lm	96 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
40913500	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 BK	3000 K	2700 lm	96 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
40914200	ST315T LED27S/PW930 PSD FR24 BK	3000 K	2700 lm	96 lm/W	Ja	1	Y2	288.00€
40915900	ST315T LED27S/PW930 PSU FR30 BK	3000 K	2700 lm	96 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
40916600	ST315T LED27S/PW930 PSU FR36 BK	3000 K	2700 lm	96 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
40917300	ST315T LED27S/PW930 PSU FR60 BK	3000 K	2700 lm	96 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
40918000	ST315T LED27S/PW935 PSU FR24 BK	3500 K	2700 lm	104 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
40920300	ST315T LED20S/PC930 PSU FR12 BK	3000 K	2000 lm	85 lm/W	Nee	1	Y2	240.00€
40922700	ST315T LED27S/DNM PSU FR24 BK	3000 K	2700 lm	95 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
41345300	ST315T LED27S/830 PSU FR24 WH	3000 K	2700 lm	112 lm/W	Nee	1	Y2	228.00€
40909800	ST315T LED20S/PW930 PSU FR12 WH	3000 K	2000 lm	85 lm/W	Nee	1	Y2	240.00€
40912800	ST315T LED27S/PW930 PSU FR24 WH	3000 K	2700 lm	96 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
40919700	ST315T LED27S/PW940 PSU FR24 WH	4000 K	2700 lm	108 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
40921000	ST315T LED27S/PC930 PSU FR24 WH	3000 K	2700 lm	95 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
40907400	ST315T LED27S/FR PSU FR24 SI	4000 K	2700 lm	112 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€

Beeld-index

Index

GreenSpace Accent projector ST320TI

Product Family	Product Family Code	Lamp/LED family code	Lamp Color	Driver	Optic type	Color	Glare Accessories
❑ **ST320T** GreenSpace Accent Projector	❑ **ST320T** GSA Projector track mnt ❑ **ST320S** GSA projector Maxos Fusion mnt	❑ **LED17S** ❑ **LED19S** Only for FMT, ROSE ❑ **LED20S** Only for NB ❑ **LED27S** ❑ **LED39S** ❑ **LED49S** Only for 827, 830, 840	❑ **827** 2700K 80 CRI ❑ **830** 3000K 80 CRI ❑ **840** 4000K 80 CRI ❑ **CRW** CrispWhite Not for LED39S, 49S ❑ **PW930** PremiumWhite 3000K 90 CRI Not for LED49S ❑ **PC930** PremiumColor 3000K 90 CRI Only in LED27S, 39S ❑ **CH** Champagne Only in LED17S, 27S, 39S ❑ **FMT** FreshMeat Only LED19S ❑ **ROSE** Rose (meat recipe) Only LED19S, LED27S ❑ **FR** Frost (4000K 80 CRI) Only LED27S, 39S	❑ **PSU** Fixed driver ❑ **PSD-VLC** DALI driver VLC enabled	❑ **NB** Narrow Beam Only for LED20S ❑ **MB** Medium Beam ❑ **WB** Wide Beam ❑ **VWB** Very Wide Beam	❑ **BK** Black RAL 9004 ❑ **WH** White RAL 9003 ❑ **SI** Silver Grey (RAL9006)	❑ **NO** Default, NO ❑ **HC** Honeycomb Not for WB, VWB ❑ **SK** Skirt Not for WB, VWB ❑ **LIN** Oval lens Not for NB

3-fasen rail RCS750

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengten van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. U kunt moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als u verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kunt u een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

- Flexibel railsysteem
- Eenvoudig te koppelen en te verlengen
- Duurzame materialen en fraaie afwerking

850°C IP30

- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Uitgebreide reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar
- Type: RCS750
- Stroomkring: 3-fasen rail (3C)
- Lengteversie: 1000 mm (L1000)
- Kleur: Wit (WH)
- Installatie: Drie stroomkringen 250 V wisselstroom, 16 A, 3 x 3,7 kVA (totale voeding)
- Toebehoren: adapter, netvoedingsaansluitingen en montagematerialen
- Belangrijkste toepassingen: Winkels, musea, tentoonstellingsruimtes

ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)

Product
ZRS750 EP WH (XTS41-3)

RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)

RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)

Product
RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)

Beeld-index Index

Product

ZRS750 EPSL BK (XTS11-2+41-2)



Product

ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)



Product

ZRS750 ICP WH (XTS21-3)



Product

ZRS750 CPX WH (XTS38-3)

ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)

RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)



Product

ZCS750 5C6 CPF BK (XTSC623-2)



Product

ZRS750 ACP WH (XTS24-3)



Product

ZRS750 CPF WH (XTS23-3)



Product

ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)

ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)



Product

RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)

Product

ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)

Product

RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)



Product

ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)

Product

RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)

ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)

Product

RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)

ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)

Product

RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)

Product

ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)

ZRS750 CPS WH (XTS14-3)

Product

ZRS750 EPSR WH (XTS12-3+41-3)



Product

ZRS750 CS WH (XTSP11-3)

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
38116999	ZRS750 EPSR WH (XTS12-3+41-3)					1	Y2	24.90€
14148099	ZRS750 EPSR BK (XTS12-2+41-2)					1	Y2	24.90€
38118399	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)					1	Y2	10.80€
14151099	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)					1	Y2	9.50€
38120699	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)					1	Y2	75.60€
79855499	ZRS750 CPF BK (XTS23-2)					1	Y2	77.80€
38122099	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)					1	Y2	43.80€
14155899	ZRS750 CPS BK (XTS14-2)					1	Y2	43.00€
38124499	ZRS750 EP WH (XTS41-3)					1	Y2	2.50€
14150399	ZRS750 EP BK (XTS41-2)					1	Y2	2.50€
38126899	ZRS750 CCPI WH (XTS34-3)					1	Y2	52.40€
14153499	ZRS750 CCPI BK (XTS34-2)					1	Y2	49.70€
38128299	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)					1	Y2	52.40€
14152799	ZRS750 CCPE BK (XTS35-2)					1	Y2	51.30€
38130599	ZRS750 TCPR WH (XTS36-3)					1	Y2	49.70€
14154199	ZRS750 TCPR BK (XTS36-2)					1	Y2	49.70€
38132999	ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)					1	Y2	49.70€
38106000	RCS750 3C L1000 ALU (XTS4100-1)					1	Y2	52.40€
38107700	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)					1	Y2	87.50€
38108400	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)					1	Y2	105.00€
38109100	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)					1	Y2	137.00€
38110700	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)					1	Y2	55.10€
38111400	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)					1	Y2	89.70€
38112100	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)					1	Y2	118.00€
38113800	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)					1	Y2	154.00€
14149799	ZRS750 EPSL BK (XTS11-2+41-2)					1	Y2	24.90€
14979000	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)					1	Y2	103.00€
14981300	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)					1	Y2	141.00€
14980600	RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3)					1	Y2	103.00€
14982000	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)					1	Y2	141.00€
14984499	ZRS750 CS WH (XTSP11-3)					1	Y2	7.30€
14985199	ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1)					1	Y2	4.90€
14986899	ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3)					1	Y2	4.90€
14987599	ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3)					1	Y2	4.90€
14988299	ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1)					1	Y2	9.50€
79851600	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)					1	Y2	55.10€
79852300	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)					1	Y2	94.00€
79853000	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)					1	Y2	124.00€
79854700	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)					1	Y2	154.00€
32527999	ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1)					1	Y2	4.90€
32530999	ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1)					1	Y2	8.40€
37881799	ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1)					1	Y2	6.30€

Beeld-index Index

DALI Square Track

De DALI Square Track, die is ontworpen voor gebruik met DALI-spots via een speciale adapter, is ideaal voor gebruikers die verlichtingsflexibiliteit wensen voor het scheppen van een specifieke sfeer in hun winkel en voor het verlagen van hun energieverbruik. Het systeem bestaat uit een solide aluminium rail die verkrijgbaar is in verschillende lengten en met een keuze aan elektrische geleiders. Elke gegeven configuratie kan gemakkelijk gerealiseerd worden: horizontaal of verticaal, gemonteerd aan of in het plafond, tegen de wand of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook worden gebruikt als een zwevende constructie. Alle armaturen hebben een afzonderlijke voedingsunit en kunnen selectief geschakeld worden. Ze kunnen gemakkelijk verplaatst worden om de verlichting en presentatie te wijzigen. Op deze wijze kan een multifunctioneel railsysteem gerealiseerd worden voor zowel accentverlichting als het verlichten van aan het plafond hangend reclame- en decoratiemateriaal.

- Laat flexibele lichtinstellingen toe
- Maakt energiebesparingen mogelijk
- Slimme, onopvallende rail

850°C IP30

- Integratie van het DALI-protocol in een onopvallende railspot voor winkels die alom wordt gebruikt voor dimmen en regelen
- Kan worden gebruikt met alle Philips LED-spots op 3-fasen spanningsrails
- Verkrijgbaar in lengten van 1, 2, 3 en 4 m
- Zeven elektrische geleiders: L1/L2/L3/neutraal/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Verkrijgbaar in drie afwerkingen: wit, zwart en aluminium
- Een hele reeks adapters, voedingsaansluitingen en montageaccessoires verkrijgbaar
- Type: RCS750 (uitvoering voor pendel- en opbouwmontage)
- Circuit: 3-fasen spanningsrail (3C)
- Lengte-uitvoering: 1000 mm (L1000)
- Kleur: Wit (RAL 9010)
- Installatie: L1/L2/L3/neutraal/aarde 16 A/400 V, IP 20 + DA/DA 2x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
- Accessoires: Reeks voedingsaansluitingen: spanningstoevoer einde, spanningstoevoer midden, rechte connector, L-connector, T-connector, X-connector



Product
RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)



Product
RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)

Beeld-index Index

ZCS750 5C6 CCPI WH
(XTSC634-3)

ZCS750 5C6 XCP BK
(XTSC638-2)

RBS750 5C6 L4000 BK
(XTSCF6400-2)

Product
ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)

Product
ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)

ZCS750 5C6 MPS WH
(XTSC614-3)

ZCS750 5C6 IPC BK
(XTSC621-2)

Product
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)

RCS750 5C6 L4000 BK
(XTSC6400-2)

ZCS750 5C6 TCPRE BK
(XTSC636-2)

ZCS750 5C6 EPSL WH
(XTSC611-3)

Product
ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC611-1)

ZCS750 5C6 XCP WH
(XTSC638-3)

Product
RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)

ZCS750 5C6 MPS BK
(XTSC614-2)



Product
RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)

ZCS750 5C6 CCPI BK
(XTSC634-2)

Product
ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)

RBS750 5C6 L4000 WH
(XTSCF6400-3)

ZCS750 5C6 IPC WH
(XTSC621-3)

ZCS750 5C6 IPC GR
(XTSC621-1)

Product
RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)

Product
RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)

RCS750 5C6 L4000 WH
(XTSC6400-3)

Product
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)

ZCS750 5C6 TCPRE WH
(XTSC636-3)

ZCS750 5C6 EPSL BK
(XTSC611-2)

Product
ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)					1	Y2	170.00€
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)					1	Y2	130.00€
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)					1	Y2	95.00€
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)					1	Y2	52.40€
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)					1	Y2	170.00€
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)					1	Y2	130.00€
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)					1	Y2	95.00€
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)					1	Y2	52.40€
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)					1	Y2	170.00€
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)					1	Y2	130.00€
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)					1	Y2	95.00€
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)					1	Y2	52.40€
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)					1	Y2	230.00€
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)					1	Y2	175.00€
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)					1	Y2	115.00€
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)					1	Y2	60.00€
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)					1	Y2	230.00€
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)					1	Y2	175.00€
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)					1	Y2	115.00€
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)					1	Y2	60.00€
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)					1	Y2	230.00€
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)					1	Y2	175.00€
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)					1	Y2	115.00€
06552500	RBS750 5C6 L1000 WH (XTSCF6100-3)					1	Y2	60.00€
06553299	ZCS750 5C6 EPSL GR (XTSC611-1)					1	Y2	35.00€
06556399	ZCS750 5C6 EPSR GR (XTSC612-1)					1	Y2	35.00€
06554999	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC611-2)					1	Y2	35.00€
06557099	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC612-2)					1	Y2	35.00€
06555699	ZCS750 5C6 EPSL WH (XTSC611-3)					1	Y2	35.00€
06558799	ZCS750 5C6 EPSR WH (XTSC612-3)					1	Y2	35.00€
06559499	ZCS750 5C6 MPS GR (XTSC614-1)					1	Y2	77.00€
06560099	ZCS750 5C6 MPS BK (XTSC614-2)					1	Y2	77.00€
06561799	ZCS750 5C6 MPS WH (XTSC614-3)					1	Y2	77.00€
06562499	ZCS750 5C6 IPC GR (XTSC621-1)					1	Y2	23.00€
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)					1	Y2	23.00€
06564899	ZCS750 5C6 IPC WH (XTSC621-3)					1	Y2	23.00€
06565599	ZCS750 5C6 CCPI GR (XTSC634-1)					1	Y2	77.00€
06568699	ZCS750 5C6 CCPE GR (XTSC635-1)					1	Y2	77.00€
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)					1	Y2	77.00€
06569399	ZCS750 5C6 CCPE BK (XTSC635-2)					1	Y2	77.00€
06567999	ZCS750 5C6 CCPI WH (XTSC634-3)					1	Y2	77.00€
06570999	ZCS750 5C6 CCPE WH (XTSC635-3)					1	Y2	77.00€
06571699	ZCS750 5C6 TCPRE GR (XTSC636-1)					1	Y2	120.00€
06574799	ZCS750 5C6 TCPLI GR (XTSC637-1)					1	Y2	120.00€
06577899	ZCS750 5C6 TCPLE GR (XTSC639-1)					1	Y2	120.00€
06580899	ZCS750 5C6 TCPRI GR (XTSC640-1)					1	Y2	120.00€
06572399	ZCS750 5C6 TCPRE BK (XTSC636-2)					1	Y2	120.00€
06575499	ZCS750 5C6 TCPLI BK (XTSC637-2)					1	Y2	120.00€
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)					1	Y2	120.00€
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)					1	Y2	120.00€
06573099	ZCS750 5C6 TCPRE WH (XTSC636-3)					1	Y2	120.00€
06576199	ZCS750 5C6 TCPLI WH (XTSC637-3)					1	Y2	120.00€
06579299	ZCS750 5C6 TCPLE WH (XTSC639-3)					1	Y2	120.00€
06582299	ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3)					1	Y2	120.00€
06583999	ZCS750 5C6 XCP GR (XTSC638-1)					1	Y2	160.00€
06584699	ZCS750 5C6 XCP BK (XTSC638-2)					1	Y2	160.00€
06585399	ZCS750 5C6 XCP WH (XTSC638-3)					1	Y2	160.00€

Beeld-index

Index

StyliD PremiumWhite

Als u voor uw winkel een hoge lichtkwaliteit en kleurweergave wilt zonder compromis aan energiebesparingen is StyliD PremiumWhite precies wat u zoekt. Deze spannende oplossing levert dezelfde sprankelende lichteffecten als conventionele CDM-verlichting. Dus nu kunt u met een gerust gevoel de overschakeling naar LED's maken!

- Natuurlijk, warm licht dat uitstekende wittinten en kleuren oplevert
- Zeer hoog rendement (>85 lm/W)

F | 650°C 30s | IP 20 | IK 02

- CRI >90
- PerfectAccent reflectors
- Lichtrendement gelijk aan dat van CCT930
- SDCM3
- Positie van kleurpunt dicht bij dat van de zwarte straler (gelijk aan CDM)
- Type: ST740T (compact, uitvoering voor 3-fasen spanningsrail)
- Lichtbron: Vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 18,5 W (LED17S)
- Bundelhoek: MB: 24° (LED17S), 29° (LED27S)
- Lichtstroom: 1800 of 2800 lm
- Kleur lichtbron: Eersteklas wit met CRI >90 (PW9)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K
- Kleurweergave-index: >90
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +35 °C
- Uitvalpercentage driver: 1% voor 5000 uur
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Materiaal: VSA-doos: kunststof
- Kleur: Zwart (BK, RAL9004)
- Optische kap: Helder, met klemplaat (voor middelbrede bundel)
- Aansluiting: 3-fasen spanningsrailconnector of DALI-connector
- Installatie: Op 3-fasen spanningsrail



Product
ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH



Product
ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH

Beeld-index | Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
97295300	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Nee	1	Y2	347.00€
97296000	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Nee	1	Y2	347.00€
97297700	ST740T LED20S/PW930 PSD-VLC NB WH	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Ja	1	Y2	383.00€
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Ja	1	Y2	407.00€
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Ja	1	Y2	431.00€

Beeld-index

Index

StyliD Fresh Food

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de hoge lichtkwaliteit en flexibiliteit handhaven om de blik van de klant te vangen, evenals flexibiliteit voor integratie in de architectuur. Levensmiddelenwinkels willen in het algemeen superieure lichtbronnen die hun counters met verse levensmiddelen op de meest vers mogelijke manier weergeven, zodat het voedsel er lekker uitziet terwijl de lichtsfeer aantrekkelijk en gastvrij blijft. Als een warmere lichtsfeer de voorkeur verdient, is Fresh Food Champagne de perfecte LED-oplossing voor het verlichten van fruit, groenten, kaas, brood en gebak. Fresh Food Rose is een perfecte warmlichtoplossing voor vleescounters doordat de roodheid van het vlees wordt benadrukt, maar ook doordat het verkleuren van vleeswaren wordt vertraagd. Als een warmere of meer natuurlijke lichtsfeer de voorkeur heeft, wordt Fresh Food Authentic White aanbevolen voor fruit, groenten, kazen, brood en gebak. Fresh Food Meat realiseert de beste lichtinstellingen voor het beter presenteren van vlees in een koelere sfeer.

- Fresh Food Champagne levert een prettige, warme sfeer en verbetert tegelijk de kleur van fruit, groenten, kaas en brood.
- Fresh Food Meat biedt een koelere natuurlijke lichtinstelling die de roodheid van vlees benadrukt

- Hoge kleurweergave-index
- Speciale spectrums, aangepast aan de specifieke eisen van counters met verse levensmiddelen
- DALI-dimmen om het licht exact aan te passen aan het gewenste niveau
- Type: ST740T (Compact, uitvoering voor 3-fasen spanningsrail), kleur lichtbron Fresh Food Meat (FMT) of Fresh Food Champagne (CH)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Lampvermogen: Compact-uitvoeringen: 31 W (LED17S, lichtkleur CH), 36 W (LED19S, lichtkleur FMT)
- Bundelhoek: Compact-uitvoeringen: MB (25º), WB (35º)
- Lichtstroom: Compact-uitvoeringen: 1700 lm (voor LED17S, lichtkleur CH), 1900 lm (voor LED19S, lichtkleur FMT)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2500 K (lichtkleur CH)
- Kleurweergave-index: 80 (voor FMT)
- Standaardafwijking kleurcombinatie: 3
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Uitvalpercentage driver: 1% per 5000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 ºC tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar (PSU)
- Materiaal: VSA-doos: kunststof
- Kleur: Zwart (BK, RAL9004)
- Optische lichtkap: Acrylaat lichtkap (AC)
- Aansluiting: Op 3-fasen spanningsrail (3C of 5C6)

Beeld-index
Index

- Accessoires: Honingraatglas (HC)
- Opmerkingen:: Fresh Food Champagne (CH) is het speciale lichtrecept voor de afdelingen brood en gebak, fruit en groenten. Hij zorgt voor een warme traditionele sfeer.



Product
ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK



Product
ST740T LED19S/FMT PSU WB BK



Product
ST740C LED49S/830 PSU MB WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
97302800	ST740C LED49S/830 PSU MB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Nee	1	Y2	371.00€
39756200	ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK	2200 K	2700 lm	83,07692307692308 lm/W	Nee	1	Y2	359.00€

Beeld-index Index

StyliD

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, flexibiliteit voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. En last but not least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is de StyliD de ideale energiezuinige oplossing voor de hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. Hij omvat een hele reeks verlichtingstoepassingen, waaronder CrispWhite voor modezaken en Food-recepten voor supermarkten.

- Winkelklanten aantrekken met licht van hoge kwaliteit
- Armatuurontwerp past discreet in de winkel
- Goede energieprestaties, overeenkomend met CDM Elite maar met een veel langere levensduur en een terugverdientijd voor de totale gebruikskosten van minder dan drie jaar.

- Hoog systeem rendement, dankzij PerfectAccent reflectors met een zeer hoge LOR (90%)
- Lumenpakketten van 1200 tot 4900 lm, passend bij de gelijkwaardige CDM 20/35/50/70 W MASTERColour Elite
- Keuze uit kleurtemperaturen: 2700, 3000 en 4000 K
- Kleurweergave-index 80 en 90
- Smalle, middelbrede, brede, zeer brede en ovale bundel verkrijgbaar
- Dimbare uitvoeringen
- Reeks accessoires (honingraat, snuit)
- Type: ST730T (mini, uitvoering voor 3-fasen spanningsrail)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen: null
- Bundelhoek: NB (10º)
- Lichtstroom: null
- Kleur lichtbron: 827, 830, 840, 930
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 2700, 3000 of 4000 K
- Kleurweergave-index: 80
- Standaardafwijking kleurcombinatie: 3 (met een tolerantie van ±0,005 op de kleurpuntmeting)
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 ºC tot +35 ºC
- Uitvalpercentage driver: 1% voor 5000 uur
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar (PSE indien met noodverlichting, PSU indien zonder noodverlichting)
- Materiaal: VSA-doos: kunststof
- Kleur: Zwart (BK, RAL9004)
- Optische kap: Glas (voor smalle bundel)
- Installatie: Spanningsrailconnector (3C voor vaste rail of 5C6 voor DALI-rail)

Beeld-index
Index



Product
ST750T LED39S/830 PSD-VLC VWB WH

ST530Z HC

ST530Z GS

ST740S LED17S/930
PSD-VLC WB BK LIN



Product
ST740S LED17S/840 PSD-VLC WB WH

ST750T LED49S/830
PSU WB BK

ST730T LED12S/930
PSU NB WH



Product
ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH



Product
ST750T LED27S/CH PSU WB BK LIN



Product
ST740T LED20S/930 PSU NB BK

ST740T LED20S/930
PSU NB WH



Product
ST740T LED19S/FMT PSU WB BK



Product
ST740C LED27S/830 PSU WB WH

ST540Z HC

ST540Z GS



Product
ST730T LED12S/930 PSU NB BK

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
84818000	ST730T LED12S/930 PSU NB BK	3000 K	1200 lm	88,88888888888889 lm/W	Nee	1	Y2	299.00€
84824100	ST730T LED12S/830 PSU WB BK	3000 K	1200 lm	114,28571428571429 lm/W	Nee	1	Y2	275.00€
84825800	ST730T LED12S/830 PSD-VLC WB BK	3000 K	1200 lm	114,28571428571429 lm/W	Ja	1	Y2	311.00€
84828900	ST730T LED12S/930 PSU MB BK	3000 K	1200 lm	96 lm/W	Nee	1	Y2	299.00€
84819700	ST740T LED20S/930 PSU NB BK	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Nee	1	Y2	347.00€
84832600	ST740T LED17S/830 PSU WB BK	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	311.00€
84833300	ST740T LED17S/930 PSU MB BK	3000 K	1700 lm	102,40963855421685 lm/W	Nee	1	Y2	335.00€
84836400	ST740T LED27S/830 PSU WB BK	3000 K	2700 lm	120 lm/W	Nee	1	Y2	335.00€
84838800	ST740T LED27S/830 PSD-VLC WB BK	3000 K	2700 lm	120 lm/W	Ja	1	Y2	371.00€
84839500	ST740T LED27S/930 PSU MB BK	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Nee	1	Y2	359.00€
84840100	ST740T LED27S/930 PSD-VLC MB BK	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Ja	1	Y2	395.00€
84846300	ST740T LED39S/830 PSU WB BK	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	347.00€
84848700	ST740T LED39S/830 PSD-VLC WB BK	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Ja	1	Y2	383.00€
84849400	ST740T LED39S/930 PSU MB BK	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Nee	1	Y2	371.00€
84850000	ST740T LED39S/930 PSD-VLC MB BK	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Ja	1	Y2	407.00€
84821000	ST730T LED12S/930 PSU NB WH	3000 K	1200 lm	88,88888888888889 lm/W	Nee	1	Y2	299.00€
84829600	ST730T LED12S/827 PSU MB WH	2700 K	1150 lm	109,52380952380952 lm/W	Nee	1	Y2	275.00€
84830200	ST730T LED12S/840 PSU WB WH	4000 K	1250 lm	119,04761904761905 lm/W	Nee	1	Y2	275.00€
84831900	ST730T LED12S/840 PSD-VLC WB WH	4000 K	1250 lm	119,04761904761905 lm/W	Ja	1	Y2	311.00€
84822700	ST740T LED20S/930 PSU NB WH	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Nee	1	Y2	347.00€
84834000	ST740T LED17S/827 PSU MB WH	2700 K	1650 lm	114,58333333333333 lm/W	Nee	1	Y2	311.00€
84835700	ST740T LED17S/840 PSU WB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Nee	1	Y2	311.00€
84841800	ST740T LED27S/827 PSU MB WH	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Nee	1	Y2	335.00€
84842500	ST740T LED27S/840 PSU WB WH	4000 K	3000 lm	133,33333333333334 lm/W	Nee	1	Y2	335.00€
84843200	ST740T LED27S/840 PSD-VLC WB WH	4000 K	3000 lm	133,33333333333334 lm/W	Ja	1	Y2	371.00€
84844900	ST740T LED27S/827 PSU WB WH LIN	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Nee	1	Y2	347.00€
84845600	ST740T LED27S/827 PSD-VLC WB WH LIN	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Ja	1	Y2	383.00€
84851700	ST740T LED39S/827 PSU MB WH	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Nee	1	Y2	347.00€
84852400	ST740T LED39S/840 PSU WB WH	4000 K	4050 lm	128,57142857142858 lm/W	Nee	1	Y2	347.00€
84854800	ST740T LED39S/827 PSU WB WH LIN	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Nee	1	Y2	359.00€
84855500	ST740T LED39S/827 PSD-VLC WB WH LIN	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Ja	1	Y2	395.00€
97301100	ST740T LED49S/830 PSD-VLC MB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Ja	1	Y2	407.00€
41169500	ST740T LED27S/PC930 PSU MB WH	3000 K	2700 lm	90 lm/W	Nee	1	Y2	359.00€
41170100	ST740T LED39S/PC930 PSU WB BK	3000 K	3900 lm	95,1219512195122 lm/W	Nee	1	Y2	371.00€
84837100	ST740C LED27S/830 PSU WB WH	3000 K	2700 lm	120 lm/W	Nee	1	Y2	335.00€
84847000	ST740C LED39S/830 PSU WB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	347.00€
97302800	ST740C LED49S/830 PSU MB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Nee	1	Y2	371.00€
84857900	ST750T LED39S/840 PSD-VLC VWB WH	4000 K	4050 lm	128,57142857142858 lm/W	Ja	1	Y2	419.00€
84859300	ST750T LED39S/930 PSD-VLC VWB WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Ja	1	Y2	443.00€
84865400	ST750T LED49S/840 PSU VWB WH	4000 K	4050 lm	101,25 lm/W	Nee	1	Y2	407.00€
84866100	ST750T LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	4000 K	4050 lm	101,25 lm/W	Ja	1	Y2	443.00€
41171800	ST750T LED39S/PC930 PSU MB WH	3000 K	3900 lm	95,1219512195122 lm/W	Nee	1	Y2	407.00€
84862300	ST750T LED49S/930 PSU MB BK	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Nee	1	Y2	431.00€
97298400	ST740T LED39S/PW930 PSD-VLC MB WH	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Ja	1	Y2	407.00€
97304200	ST740T LED49S/PW930 PSD-VLC MB WH	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Ja	1	Y2	431.00€
17800000	ST740S LED17S/840 PSD-VLC WB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Ja	1	Y2	347.00€
17807900	ST740S LED20S/840 PSD-VLC NB WH	4000 K	2100 lm	107,14285714285714 lm/W	Ja	1	Y2	359.00€
17818500	ST740S LED39S/840 PSD-VLC WB WH	4000 K	4050 lm	128,57142857142858 lm/W	Ja	1	Y2	383.00€
17801700	ST740S LED17S/930 PSD-VLC WB BK LIN	3000 K	1700 lm	102,40963855421685 lm/W	Ja	1	Y2	383.00€
17802400	ST740S LED17S/PW930 PSD-VLC VWB BK	3000 K	1700 lm	102,40963855421685 lm/W	Ja	1	Y2	371.00€
17804800	ST740S LED19S/FMT PSD-VLC WB BK	3000 K	1900 lm	70,37037037037037 lm/W	Ja	1	Y2	371.00€
17808600	ST740S LED20S/930 PSD-VLC NB BK LIN	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Ja	1	Y2	395.00€
17809300	ST740S LED20S/PW930 PSD-VLC NB BK	3000 K	2000 lm	93,02325581395348 lm/W	Ja	1	Y2	383.00€
17813000	ST740S LED27S/930 PSD-VLC WB BK LIN	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Ja	1	Y2	407.00€
17814700	ST740S LED27S/PW930 PSD-VLC VWB BK	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Ja	1	Y2	395.00€
17815400	ST740S LED27S/CRW PSD-VLC WB BK	3000 K	2700 lm	67,5 lm/W	Ja	1	Y2	395.00€
17819200	ST740S LED39S/930 PSD-VLC WB BK LIN	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Ja	1	Y2	419.00€
17820800	ST740S LED39S/PW930 PSD-VLC VWB BK	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Ja	1	Y2	407.00€
17825300	ST740S LED49S/PW930 PSD-VLC VWB BK	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Ja	1	Y2	431.00€
39944300	ST740S LED17S/CH PSD-VLC WB BK	2700 K	1650 lm	114,58333333333333 lm/W	Ja	1	Y2	371.00€
39946700	ST750T LED27S/CH PSU WB BK LIN	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Nee	1	Y2	407.00€

Beeld-index

Index

StyliD ST530Ti

Product Family	Housing	Configuration	Product Family Code	Lamp/LED family code	Lamp Color	Driver	Optic type	Glare Accessory	Color	Cover Accessory
❑ **ST530T** StyliD	❑ **MINI** StyliD Mini	❑ **AD_SRF** Adjustable Surface projector ❑ **AD_TRK** Adjustable 3C track projector	❑ **ST730C** Mini Surface projector Not for DALI* ❑ **ST730T** Mini Track projector * As driver box is too small for VLC DALI driver	❑ **LED12S**	❑ **827** 2700K 80 CRI ❑ **830** 3000K 80 CRI ❑ **840** 4000K 80 CRI ❑ **930** 3000K 90 CRI ❑ **CRW** CrispWhite 3000K 90 CRI	❑ **PSU** Fixed driver Note: LH- driver box for track and ceiling mnt Note: WH-driver box for Fusion ❑ **PSD-VLC** DALI driver VLC enabled Note: WH-driver box	❑ **NB** Narrow Beam Only for LED12S mini, 20S compact Only for 39S 27S-CRW perfo ❑ **MB** Medium Beam ❑ **WB** Wide Beam ❑ **VWB** Very Wide beam Not for Mini	❑ **NA** Not Applicable For WB, VWB ❑ **NO** Default, No ❑ **HC** Honeycomb ❑ **GS** Snoot - Glare shield	❑ **BK** Black RAL 9004 ❑ **WH** White RAL 9003 ❑ **SI** Silver / grey RAL9006 Note: black heat sink ❑ **ALU** Brushed aluminium - Black Note: black heat sink Not for DALI-VLC versions* * WH driver box not available in brushed alu	❑ **NA** Not Applicable For Mini, NB, HC, GS ❑ **NO** Default, No ❑ LIN Oval lens
	❑ **COMP** StyliD Compact	❑ **AD_SRF** Adjustable Surface projector ❑ **AD_TRK** Adjustable 3C track projector ❑ **AD_MXS** Adjustable Maxos Fusion projector	❑ **ST740C** Compact Surface projector Not for DALI* ❑ **ST740T** Compact Track projector ❑ **ST740S** Compact MaxosFusion projector * As driver box is too small for VLC DALI driver	❑ **LED17S** Not fot Rose, FMT, FR, PC930 ❑ **LED19SS** Only for Rose, FMT ❑ **LED20S** Only for NB Not for CRW, Rose, FMT, FR, CH, PC930 ❑ **LED27S** Not for FMT ❑ **LED39S** Not for CRW, Rose, FMT, FR, CH ❑ **LED49S** Not for CRW, Rose, FMT, FR, CH, PC930	❑ **827** 2700K 80 CRI ❑ **830** 3000K 80 CRI ❑ **840** 4000K 80 CRI ❑ **930** 3000K 90 CRI ❑ **CRW** CrispWhite 3000K 90 CRI Only for LED17S, LED27S ❑ **ROSE** Rose (meat light recipe) Only for LED19S, LED27S ❑ **FMT** FreshMeat Only for LED19S ❑ **PW930** PremiumWhite 3000K 90 CRI Not for 19S ❑ **PC930** PremiumColor 3000K 90 CRI Only for LED27S, 39S ❑ **CH** Champagne Only for 17S, 27S ❑ **FR** Frost 4000K 80 CRI Only for 27S				
	❑ **PERF** StyliD Performance	❑ **AD_SRF** Adjustable Surfae projector ❑ **AD_TRK** Adjustable 3C track projector	❑ **ST750C** Performance Surface projector ❑ **ST740T** Performance Track projector	❑ **LED19S** Only for Rose ❑ **LED27S** Only for Rose, FMT, CRW-NB, CH ❑ **LED39S** Not for Rose, FMT, FR-NB, CRW-NB ❑ **LED49S** Only for 827, 830, 840, 930	❑ **827** 2700K 80 CRI ❑ **830** 3000K 80 CRI ❑ **840** 4000K 80 CRI ❑ **930** 3000K 90 CRI ❑ **CRW** CrispWhite 3000K 90 CRI Only for LED27S-NB, LED39S (not for NB) ❑ **ROSE** Rose (meat light recipe) Only for LED19S, 27S ❑ **FMT** FreshMeat Only for LED27S ❑ **CH** Champagne Only for LED27S ❑ **FR** Frost 4000K 80 CRI Only for LED39S ❑ **PC930** PremiumColor 3000K 90 CRI Only for LED39S				

TrueFashion

Philips TrueFashion is een speciaal assortiment LED-spots, die voldoen aan de specifieke behoeften van kledingzaken en boetieks. Deze spots met fraaie detaillering hebben een hedendaags ontwerp en sluiten naadloos aan op uw winkelinterieur voor een maatwerkuitstraling. Dit assortiment spotjes biedt de beste lichtkwaliteit door gebruik te maken van innovatieve lenzen om de contrasten binnen de winkel te optimaliseren. Dankzij de Philips lichtvarianten voor mode, die speciaal ontworpen zijn om kleuren en kwaliteit te benadrukken, garandeert Philips TrueFashion een superieure lichtervaring. Philips TrueFashion is voorbereid op internationale certificeringen. Mode ontwikkelt zich snel richting een nieuw evenwicht tussen online en offline winkelen. Philips TrueFashion creëert een optimale winkelbeleving en tegelijkertijd wordt de connected toekomst van verlichting de winkel binnengehaald, dankzij de connectiviteitsmogelijkheden met modeconcepten van Philips zoals Dynamic window en EasyAim.

- Beste kwaliteit van licht met microlens fresneloptieken. Deze voorkomen lichtverspilling en -verblinding door een optimale bundel te creëren met duidelijk gedefinieerde contrasten. Zo versterken ze het winkelconcept en roepen ze een sfeer op die de aantrekkelijkheid van de collectie versterkt.
- Philips TrueFashion is een assortiment miniatuurspotjes, ontworpen om naadloos in het winkelconcept te passen. De gesloten oppervlakken en fijne details creëren een hedendaagse uitstraling en verminderen de ophoping van stof, terwijl de inbouwoptiek verblinding minimaliseert zodat geen aandacht wordt afgeleid van de collectie.
- Volledig voorbereid op internationale certificering teneinde uw uitbreidingsplannen te ondersteunen, Philips Lighting kan u helpen met specifieke logistiek en een wereldwijde lokale aanwezigheid.

650°C 30s | IP 20 | IK 02

- Geminimaliseerd ontwerp met een diameter van 66 mm voor de maat Mini en 80 mm voor Compact.
- Philips Fashion-lichtvarianten: Premium White CRI 90, 3000 K / 3500 K / 4000 K, CrispWhite en ook nieuwe varianten zoals PremiumColor en Denim.
- Reflectors en specifieke fresneloptieken met microlenzen voor nauwkeurige configuratie van de bundelvorm.
- Extra smalle bundel van 6° met middenbundelintensiteit van 62 Kcd, voor toepassingen in hoge etalages.
- Philips TrueFashion EasyAim voor het op afstand richten van Philips EasyAim spots en Philips Dynamic window etalageverlichting om het winkelende publiek op straat te verleiden.
- Beam angle: 12°, 18°, 24°, 30°, 36°, 60°, 6°
- Color: Black, silver, white
- Material: Housing: aluminium, –
- Type: ST700T

ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM30 SI

ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 SI



Product
ST710T LED27S/PW9-3000 PSU CLM20 WH

Beeld-index | Index



Product
ST711T LED27S/PW9-3000 PSU CLM24 WH

ST711T LED27S/PW9-4000 PSU CLM24 SI



Product
ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM18 WH

ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 SI

ST710T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH

ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 BK



Product
ST710T LED20S/PW9-3000 PSD FR12 WH

ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK



Product
ST712T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 WH



Product
ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 BK

ST710T LED27S/PW9-4000 PSU CLM24 SI

ST710T LED27S/PW9-3000 PSU CLM20 BK

ST710T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 BK

ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 WH



Product
ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH

ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 SI



Product
ST710T LED27S/PW9-3000 PSD-VLC FR24 WH



Product
ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH

ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 BK



Product
ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSU CLM6 SI

ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH

ST700T LED17S/PW9-3500 PSU CLM18 BK



Product
ST705T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
39181200	ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM18 WH	3000 K	1700 lm	71 lm/W	Nee	1	Y2	144.00€
39205500	ST700T LED17S/PW9-4000 PSU CLM18 WH	4000 K	1850 lm	77 lm/W	Nee	1	Y2	144.00€
39527800	ST700T LED17S/CRW PSU CLM18 WH	3000 K	1400 lm	57 lm/W	Nee	1	Y2	144.00€
39528500	ST700T LED17S/PW9-3000 PSD CLM18 WH	3000 K	1600 lm	67 lm/W	Ja	1	Y2	180.00€
39530800	ST710T LED20S/PW9-3000 PSD FR12 WH	3000 K	1850 lm	70 lm/W	Ja	1	Y2	204.00€
39187400	ST710T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH	3500 K	2700 lm	98 lm/W	Nee	1	Y2	180.00€
39206200	ST710T LED20S/830 PSU FR12 WH	3000 K	2200 lm	85 lm/W	Nee	1	Y2	144.00€
39207900	ST710T LED27S/830 PSU FR24 WH	3000 K	2700 lm	115 lm/W	Nee	1	Y2	156.00€
39209300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR18 WH	3000 K	2700 lm	92 lm/W	Nee	1	Y2	180.00€
39210900	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	3000 K	2700 lm	92 lm/W	Nee	1	Y2	180.00€
39212300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR60 WH	3000 K	2700 lm	92 lm/W	Nee	1	Y2	180.00€
39215400	ST710T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 WH	4000 K	2700 lm	102 lm/W	Nee	1	Y2	180.00€
39217800	ST710T LED27S/CRW PSU FR18 WH	3000 K	2600 lm	72 lm/W	Nee	1	Y2	180.00€
39188100	ST710T LED27S/PW9-3000 PSD-VLC FR24 WH	3000 K	2700 lm	92 lm/W	Ja	1	Y2	216.00€
39193500	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 SI	3000 K	2700 lm	92 lm/W	Nee	1	Y2	180.00€
39203100	ST700T LED17S/PW9-3000 PSU CLM30 SI	3000 K	1600 lm	67 lm/W	Nee	1	Y2	144.00€
39204800	ST700T LED17S/PW9-3500 PSU CLM18 BK	3500 K	1800 lm	75 lm/W	Nee	1	Y2	144.00€
39529200	ST700T LED17S/PW9-3000 PSD CLM30 BK	3000 K	1600 lm	67 lm/W	Ja	1	Y2	180.00€
39531500	ST710T LED27S/PW9-3000 PSD FR24 BK	3000 K	2700 lm	92 lm/W	Ja	1	Y2	216.00€
39208600	ST710T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 BK	3000 K	1850 lm	70 lm/W	Nee	1	Y2	168.00€
39211600	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR30 BK	3000 K	2700 lm	92 lm/W	Nee	1	Y2	180.00€
39213000	ST710T LED20S/PW9-3500 PSU FR12 BK	3500 K	1950 lm	74 lm/W	Nee	1	Y2	168.00€
39214700	ST710T LED20S/PW9-4000 PSU FR12 BK	4000 K	2000 lm	75 lm/W	Nee	1	Y2	168.00€
39216100	ST710T LED20S/CRW PSU FR12 BK	3000 K	1550 lm	57 lm/W	Nee	1	Y2	168.00€
39219200	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSU CLM6 SI	3000 K	1150 lm	60 lm/W	Nee	1	Y2	384.00€
39220800	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK	3000 K	1150 lm	60 lm/W	Ja	1	Y2	420.00€
39221500	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH	3000 K	1150 lm	65 lm/W	Ja	1	Y2	720.00€
39532200	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU CLM20 WH	3000 K	2700 lm	92 lm/W	Nee	1	Y2	156.00€
39533900	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU CLM24 WH	3000 K	2700 lm	92 lm/W	Nee	1	Y2	156.00€
39534600	ST710T LED27S/PW9-3000 PSD CLM20 WH	3000 K	2700 lm	92 lm/W	Ja	1	Y2	192.00€
39538400	ST710T LED27S/PW9-3500 PSU CLM24 WH	3500 K	2700 lm	98 lm/W	Nee	1	Y2	156.00€
39535300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU CLM20 BK	3000 K	2700 lm	92 lm/W	Nee	1	Y2	156.00€
39536000	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU CLM24 BK	3000 K	2700 lm	92 lm/W	Nee	1	Y2	156.00€
39537700	ST710T LED27S/PW9-3000 PSD CLM20 BK	3000 K	2700 lm	92 lm/W	Ja	1	Y2	192.00€
39539100	ST710T LED27S/PW9-4000 PSU CLM24 SI	4000 K	2700 lm	102 lm/W	Nee	1	Y2	156.00€
39540700	ST711T LED27S/PW9-3000 PSU CLM24 WH	3000 K	2700 lm	98 lm/W	Nee	1	Y2	180.00€
39542100	ST711T LED27S/PW9-4000 PSU CLM24 SI	4000 K	2700 lm	102 lm/W	Nee	1	Y2	180.00€
39543800	ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	3000 K	2700 lm	92 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
39544500	ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 BK	3000 K	2700 lm	92 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
39545200	ST711T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 SI	3000 K	2700 lm	92 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
39918400	ST712T LED20S/PW9-3000 PSU FR12 WH	3000 K	2000 lm	75 lm/W	Nee	1	Y2	180.00€
39904700	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR18 WH	3000 K	2400 lm	86 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
39905400	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	3000 K	2400 lm	86 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
39907800	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR30 WH	3000 K	2400 lm	86 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
39908500	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 WH	3000 K	2400 lm	86 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
39909200	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR60 WH	3000 K	2400 lm	86 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
39911500	ST712T LED20S/PW9-3500 PSU FR12 WH	3500 K	2000 lm	75 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
39912200	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH	3500 K	2400 lm	86 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
39914600	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR36 WH	3500 K	2400 lm	86 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
39916000	ST712T LED20S/PW9-4000 PSU FR12 WH	4000 K	2000 lm	75 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
39906100	ST712T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 BK	3000 K	2400 lm	86 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
39910800	ST712T LED20S/PW9-3500 PSU FR12 BK	3500 K	2000 lm	75 lm/W	Nee	1	Y2	192.00€
39913900	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 BK	3500 K	2400 lm	86 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
39915300	ST712T LED27S/PW9-3500 PSU FR36 BK	3500 K	2400 lm	86 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
39917700	ST712T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 BK	4000 K	2400 lm	86 lm/W	Nee	1	Y2	204.00€
41239500	ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 BK	3000 K	2700 lm	86 lm/W	Nee	1	Y2	324.00€
41240100	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO18 BK	3000 K	2700 lm	85 lm/W	Nee	1	Y2	324.00€
41242500	ST715T LED27S/PW940 PSU FPO18 BK	4000 K	2700 lm	92 lm/W	Nee	1	Y2	324.00€
41271500	ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 BK	3000 K	2000 lm	78 lm/W	Nee	1	Y2	312.00€
41297500	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 BK	3000 K	2700 lm	93 lm/W	Nee	1	Y2	324.00€
41301900	ST715T LED27S/PW935 PSU FPO24 BK	3500 K	2700 lm	98 lm/W	Nee	1	Y2	324.00€
41245600	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM30 BK	4000 K	2000 lm	81 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
41247000	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM18 BK	4000 K	2000 lm	89 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
41269200	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 BK	3000 K	2000 lm	79 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
41290600	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM30 BK	3000 K	2000 lm	75 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
41292000	ST705T LED20S/PW935 PSU CLM18 BK	3500 K	2000 lm	85 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
41270800	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM18 WH	3000 K	2000 lm	79 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
41291300	ST705T LED20S/PW930 PSU CLM30 WH	3000 K	2000 lm	75 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
41293700	ST705T LED20S/PW940 PSU CLM18 WH	4000 K	2000 lm	89 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
41294400	ST705T LED20S/PC930 PSU CLM18 WH	3000 K	2000 lm	68 lm/W	Nee	1	Y2	252.00€
41272200	ST715T LED20S/PW930 PSU FPO12 WH	3000 K	2000 lm	78 lm/W	Nee	1	Y2	312.00€
41273900	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 WH	3000 K	2700 lm	93 lm/W	Nee	1	Y2	324.00€
41298200	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO18 WH	3000 K	2700 lm	85 lm/W	Nee	1	Y2	324.00€
41300200	ST715T LED27S/PC930 PSU FPO24 WH	3000 K	2700 lm	86 lm/W	Nee	1	Y2	324.00€
41302600	ST715T LED27S/PW940 PSU FPO24 WH	4000 K	2700 lm	102 lm/W	Nee	1	Y2	324.00€
41303300	ST715T LED27S/PW930 PSU FPO24 SI	3000 K	2700 lm	93 lm/W	Nee	1	Y2	324.00€

Beeld-index

Index

TrueFashion ST700Ti

Product Family	Product Family Code	Lamp/LED family code	Lamp Color	Color Temperature	Driver	Optical Group	Color
❑ **ST700T** TrueFashion	❑ **ST700T** Mini	❑ **LED17S**	❑ **CRW** CrispWhite 3000K 90 CRI ❑ **DNM** Denim 3000K 90 CRI ❑ **PC9** PremiumColor 3000K 90 CRI ❑ **PW9** PremiumWhite 90 CRI	❑ **N.A.** Not applicable For all except PW9 ❑ **3000** CCT 3000K Only for PW9 ❑ **3500** CCT 3500K Only for PW9 ❑ **4000** CCT 4000K Only for PW9	❑ **PSU** Fixed driver ❑ **PSD** DALI driver	❑ **CLM18** Collimator 18-deg beam ❑ **CLM30** Collimator 30-deg beam	❑ **BK** Black RAL 9004 ❑ **WH** White RAL 9003 ❑ **SI** Silver RAL 9006 Not for VLC Not for Driver-in-track
	❑ **ST710T** Compact ❑ **ST711T** Compact, L-hinge ❑ **ST712T** Compact, Driver-in-track	❑ **LED20S** Only for NB ❑ **LED24S** Only for Driver-in-track DNM, PC930 ❑ **LED27S**	❑ **830** 3000K 80 CRI Not for Driver-in-track ❑ **CRW** CrispWhite 3000K 90 CRI Not for Driver-in-track ❑ **DNM** Denim 3000K 90 CRI ❑ **PC9** PremiumColor 3000K 90 CRI ❑ **PW9** PremiumWhite 90 CRI	❑ **N.A.** Not applicable For all except PW9 ❑ **3000** CCT 3000K Only for PW9 ❑ **3500** CCT 3500K Only for PW9 ❑ **4000** CCT 4000K Only for PW9	❑ **PSU** Fixed driver ❑ **PSD** DALI driver Not for Driver-in-track ❑ **PSD-VLC** DALI driver VLC enabled Note: WH-driver box Only for ST710T LED27S/PW9-3000 FR24	❑ **FR12** Facetted reflector 12-deg beam Only for LED20S ❑ **FR18** Facetted reflector 18-deg beam Not for LED20S ❑ **FR24** Facetted reflector 24-deg beam Not for LED20S ❑ **FR30** Facetted reflector 30-deg beam Not for LED20S ❑ **FR36** Facetted reflector 36-deg beam Not for LED20S ❑ **FR60** Facetted reflector 60-deg beam Not for LED20S ❑ **CLM20** Collimator 20-deg beam Only for LED27S PremiumWhite. Not with VLC Not for driver-in-track ❑ **CLM24** Collimator 24-deg beam Only for LED27S PremiumWhite. Not with VLC Not for driver-in-track	
	❑ **ST720T** HighLight ❑ **ST721T** EasyAim	❑ **LED-XNB** LED module for extra narrow beam	❑ **PW9** PremiumWhite 90 CRI	❑ **3000** CCT 3000K	❑ **PSU** Fixed driver Only for Highlight ❑ **PSD** DALI driver	❑ **CLM6** Collimator 6-deg beam	

StyliD Evo

Winkeliers maken steeds meer gebruik van kleine upgrades in plaats van volledige winkelvernieuwing om de 8 tot 10 jaar. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, hebben ze flexibiliteit nodig voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van de klant te trekken. Bovendien hebben ze behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende concepten te realiseren in hun winkel.Omdat StyliD licht van hoge kwaliteit levert, een uitstekend lichtrendement biedt en de optiek zonder gereedschap kan worden geüpgraded, is StyliD de ideale energiezuinige oplossing voor hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. Om de levensduur in de winkel nog verder te verlengen, houdt het OptiShield optische compartiment het product te allen tijde netjes en schoon. Met een breed aanbod aan verlichtingstoepassingen, van lagere lichtniveaus in gemakswinkels tot installaties aan hoge plafonds die een zeer hoge lichtopbrengst vereisen, zorgt StyliD voor continuïteit binnen het winkelconcept.

- Winkelklanten aantrekken met licht van hoge kwaliteit en superieur oogcomfort
- Eenvoudige herplaatsing en upgrade van het product voor regelmatige winkelvernieuwing
- OptiShield-concept zorgt gedurende de volledige levensduur van het product voor een onberispelijke uitstraling

- Reflectors upgraden of vervangen zonder gereedschap
- OptiShield optiekcompartiment afgedicht tegen insecten en stofdeeltjes
- Filterglazen en barndoors verkrijgbaar als accessoire
- Tot 6000 lm lichtopbrengst voor hoge installaties
- Ovale bundel van hoge intensiteit zorgt voor meer onderlinge afstand tussen de armaturen bij het verlichten van toonbanken en woordmerken of spandoeken
- AverageAmbientTemperature: +10 tot +35 °C
- Beam angle: -
- Color: Black, silver, white
- Material of Gear box: Gear box:
- Material: Housing: metaal–kunststof
- Type: ST770S

ST780T
LED49S/PW930 PSU
MB SI



Product
ST780T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH

ST780Z OVL-H FG

ST770T LED27S/PW930
PSU MB SI

Product
ST780S LED49S/830 PSD-VLC MB WH

ST770Z OVL-H FG

Beeld-index
Index



Product
ST770T LED49S/830 PSU MB SI

ST770Z BD

ST770Z F-RD

ST780Z BD

ST770Z F-GN



Product
ST770S LED49S/830 PSD-VLC MB WH



Product
ST770T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH



Product
ST770S LED17S/830 PSU MB WH

ST770S LED39S/830
PSD-VLC MB SI



Product
ST770T LED27S/830 PSD-VLC OVL-H WH



Product
ST780T LED39S/830 PSU NB WH



Product
ST770T LED17S/930 PSU MB BK

ST770T LED20S/830
PSU NB WH

ST770T LED49S/PW930
PSU MB WH

ST770T LED49S/930
PSU MB BK

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
40520500	ST770S LED17S/830 PSU MB WH	3000 K	1700 lm	118,05555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	264.00€
40521200	ST770S LED17S/827 PSU WB WH	2700 K	1650 lm	114,58333333333333 lm/W	Nee	1	Y2	264.00€
40522900	ST770S LED17S/840 PSU VWB WH	4000 K	1800 lm	125 lm/W	Nee	1	Y2	264.00€
40529800	ST770S LED27S/830 PSD-VLC MB WH	3000 K	2700 lm	120 lm/W	Ja	1	Y2	324.00€
40530400	ST770S LED27S/827 PSD-VLC WB WH	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Ja	1	Y2	324.00€
40531100	ST770S LED27S/840 PSD-VLC VWB WH	4000 K	3000 lm	133,33333333333334 lm/W	Ja	1	Y2	324.00€
40524300	ST770T LED17S/930 PSU MB BK	3000 K	1700 lm	102,40963855421685 lm/W	Nee	1	Y2	288.00€
40535900	ST770T LED27S/CH PSU MB BK	2700 K	2600 lm	115,55555555555556 lm/W	Nee	1	Y2	312.00€
40536600	ST770T LED27S/FR PSU MB BK	4000 K	3000 lm	133,33333333333334 lm/W	Nee	1	Y2	312.00€
40537300	ST770T LED27S/FMT PSU MB BK	3000 K	2700 lm	68,35443037974683 lm/W	Nee	1	Y2	312.00€
40538000	ST770T LED27S/Rose PSU MB BK	2200 K	2700 lm	83,07692307692308 lm/W	Nee	1	Y2	312.00€
40547200	ST770T LED39S/PW930 PSU MB BK	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Nee	1	Y2	324.00€
40548900	ST770T LED39S/930 PSU MB BK	3000 K	3900 lm	101,2987012987013 lm/W	Nee	1	Y2	324.00€
40549600	ST770T LED39S/PC930 PSU MB BK	3000 K	3900 lm	95,1219512195122 lm/W	Nee	1	Y2	324.00€
40525000	ST770T LED20S/830 PSU NB WH	3000 K	2000 lm	102,0408163265306 lm/W	Nee	1	Y2	276.00€
40526700	ST770T LED27S/830 PSU MB WH	3000 K	2700 lm	120 lm/W	Nee	1	Y2	288.00€
40527400	ST770T LED27S/827 PSU WB WH	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Nee	1	Y2	288.00€
40528100	ST770T LED27S/840 PSU VWB WH	4000 K	3000 lm	133,33333333333334 lm/W	Nee	1	Y2	288.00€
40539700	ST770T LED27S/830 PSD-VLC OVL-H WH	3000 K	2700 lm	120 lm/W	Ja	1	Y2	348.00€
40540300	ST770T LED27S/827 PSD-VLC OVL-V WH	2700 K	2750 lm	122,22222222222223 lm/W	Ja	1	Y2	348.00€
40541000	ST770T LED39S/830 PSU MB WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Nee	1	Y2	300.00€
40542700	ST770T LED39S/827 PSU WB WH	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Nee	1	Y2	300.00€
40543400	ST770T LED39S/840 PSU VWB WH	4000 K	4050 lm	128,57142857142858 lm/W	Nee	1	Y2	300.00€
40550200	ST770T LED39S/830 PSD-VLC OVL-H WH	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Ja	1	Y2	360.00€
40551900	ST770T LED39S/827 PSD-VLC OVL-V WH	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Ja	1	Y2	360.00€
40532800	ST770T LED27S/PW930 PSU MB SI	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Nee	1	Y2	312.00€
40533500	ST770T LED27S/930 PSU MB SI	3000 K	2700 lm	105,88235294117646 lm/W	Nee	1	Y2	312.00€
40534200	ST770T LED27S/PC930 PSU MB SI	3000 K	2700 lm	90 lm/W	Nee	1	Y2	312.00€
40544100	ST770S LED39S/830 PSD-VLC MB SI	3000 K	3900 lm	123,80952380952381 lm/W	Ja	1	Y2	336.00€
40545800	ST770S LED39S/827 PSD-VLC WB SI	2700 K	3750 lm	119,04761904761905 lm/W	Ja	1	Y2	336.00€
40546500	ST770S LED39S/840 PSD-VLC VWB SI	4000 K	4050 lm	128,57142857142858 lm/W	Ja	1	Y2	336.00€
40552600	ST770T LED49S/830 PSU MB SI	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Nee	1	Y2	324.00€
40553300	ST770T LED49S/827 PSU WB SI	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Nee	1	Y2	324.00€
40554000	ST770T LED49S/840 PSU VWB SI	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Nee	1	Y2	324.00€
40555700	ST770S LED49S/830 PSD-VLC MB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Ja	1	Y2	360.00€
40556400	ST770S LED49S/827 PSD-VLC WB WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Ja	1	Y2	360.00€
40557100	ST770S LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Ja	1	Y2	360.00€
40558800	ST770T LED49S/PW930 PSU MB WH	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Nee	1	Y2	348.00€
40560100	ST770T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Ja	1	Y2	384.00€
40561800	ST770T LED49S/827 PSD-VLC OVL-V WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Ja	1	Y2	384.00€
40559500	ST770T LED49S/930 PSU MB BK	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Nee	1	Y2	348.00€
40562500	ST780T LED39S/830 PSU NB WH	3000 K	3900 lm	100 lm/W	Nee	1	Y2	336.00€
40563200	ST780T LED39S/827 PSU NB WH	2700 K	3750 lm	96,15384615384616 lm/W	Nee	1	Y2	336.00€
40564900	ST780T LED39S/840 PSU NB WH	4000 K	4000 lm	102,56410256410257 lm/W	Nee	1	Y2	336.00€
40565600	ST780T LED39S/930 PSU NB WH	3000 K	3900 lm	88,63636363636364 lm/W	Nee	1	Y2	360.00€
40566300	ST780T LED49S/830 PSU MB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Nee	1	Y2	360.00€
40567000	ST780T LED49S/827 PSU WB WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Nee	1	Y2	360.00€
40568700	ST780T LED49S/840 PSU VWB WH	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Nee	1	Y2	360.00€
40574800	ST780T LED49S/830 PSD-VLC OVL-H WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Ja	1	Y2	420.00€
40575500	ST780T LED49S/827 PSD-VLC OVL-V WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Ja	1	Y2	420.00€
40569400	ST780S LED49S/830 PSD-VLC MB WH	3000 K	4900 lm	122,5 lm/W	Ja	1	Y2	396.00€
40570000	ST780S LED49S/827 PSD-VLC WB WH	2700 K	4750 lm	118,75 lm/W	Ja	1	Y2	396.00€
40571700	ST780S LED49S/840 PSD-VLC VWB WH	4000 K	5150 lm	128,75 lm/W	Ja	1	Y2	396.00€
40572400	ST780T LED49S/PW930 PSU MB SI	3000 K	4900 lm	98,98989898989899 lm/W	Nee	1	Y2	384.00€
40573100	ST780T LED49S/930 PSU MB SI	3000 K	4900 lm	95 lm/W	Nee	1	Y2	384.00€
96056800	ST770Z BD					1	Y2	25.19€
96057500	ST780Z BD					1	Y2	31.19€
96058200	ST770Z F-GN					1	Y2	79.19€
96059900	ST770Z F-RD					1	Y2	97.19€
96060500	ST780Z F-GN					1	Y2	85.19€
96061200	ST780Z F-RD					1	Y2	103.19€
96062900	ST770Z OVL-H FG					1	Y2	31.19€
96063600	ST770Z OVL-V FG					1	Y2	31.19€
96064300	ST780Z OVL-H FG					1	Y2	37.19€
96065000	ST780Z OVL-V FG					1	Y2	37.19€
96066700	ST770Z SFR LED20S NB FG					1	Y2	19.19€
96067400	ST770Z SFR MB FG					1	Y2	19.19€
96068100	ST770Z SFR WB FG					1	Y2	19.19€
96069800	ST770Z SFR VWB FG					1	Y2	19.19€
96070400	ST780Z SFR LED39S NB FG					1	Y2	25.19€
96071100	ST780Z SFR MB FG					1	Y2	25.19€
96072800	ST780Z SFR WB FG					1	Y2	25.19€
96073500	ST780Z SFR VWB FG					1	Y2	25.19€

Beeld-index Index

GentleSpace 2 BY470P/BY471P

Met de introductie van de GentleSpace LED-armatuur realiseerde Philips een doorbraak in de verlichting van hoge ruimten. De GentleSpace LED bracht een besparing op energieverbruik, een lange levensduur en een innovatief ontwerp. Nu, met de vernieuwde GentleSpace gen2 verbetert Philips wederom de prestaties van deze armaturen familie, zelfs bij extreme condities en temperaturen; een verdere vermindering van het energieverbruik, een langere levensduur en vermindering van de eigendomskosten. De GentleSpace2 Xtreme versie beschikt o.a. over oververhittingsbescherming en is geschikt voor explosieve zones 2/22. Er is een grote varieteit in accessoires beschikbaar zoals optieken, afwerkingen, montagemogelijkheden en kappen waardoor altijd de ideale oplossing voor u samengesteld kan worden. Het is ook mogelijk dit armatuur uit te rusten voor gebruik in een centrale noodverlichtingsnetwerk (PSED)

- Maximaliseer de besparing op energie- en onderhoudskosten
- Geschikt voor een brede reeks toepassingen, zelfs onder extreme omstandigheden
- Bewezen betrouwbaarheid

- Verbeterd rendement door nieuwste generatie LEDs; Constant Light Output-technologie verkrijgbaar als optie voor verdere energiebesparingen
- DALI-adresseerbaar voor nog meer energiebesparing
- Uiterst lange levensduur tot 100.000 uur (versie XT)
- Verbeterd thermisch management voor het weerstaan van omgevingstemperaturen tot 60 °C (versie HT)
- Iconisch ontwerp voor architecturale aantrekkelijkheid
- Klein oppervlak maakt het mogelijk te voldoen aan ESFR-eisen voor sprinklerinstallaties
- Voldoet volledig aan EN-12464-1; lage verblinding (UGR factor) en kleurweergave-index van Ra≥80
- Geschikt voor nieuwe gebouwen of individuele vervanging van HPI 250 W, HPL 400 W of HPI 400 W, wat het energieverbruik met minstens 45% verlaagt
- Type: BY470P (13.000lm-uitvoering)
- Lichtbron: Philips Fortimo LEDline 1R
- Vermogen: BY470P: 95 W
- Lichtstroom: GRN-uitvoeringen: 13.000, 17.000 en 25.000 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000K
- Kleurweergave-index (CRI): > 80
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: GRN-uitvoeringen: L85
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: GRN-uitvoeringen: 5%
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur: GRN-uitvoeringen: L70
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur: GRN-uitvoeringen: 10%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Driver (VSA): Ingebouwd (LED-module met eigen driver)

Beeld-index
Index

- Netspanning: 220-240VAC / 50-60Hz
- Dimmen: Dimbaar (PSD)
- Ingang voor bedieningssysteem: DALI (25.000lm-uitvoering vereist 2 DALI-adressen)
- Materiaal: Behuizing: spuitgietaluminium
- Kleur: Zilvergrijs (SI), wit (WH)
- Optiek: Smalle bundel (NB)
- Optiek: Glazen kap (gehard, helder); optioneel PC of PMMA kap
- Installatie: Wandmontage
- Accessoires: Montagebeugels (BY470Z, BY471Z)
- Opmerkingen:: De levensduur tot 100.000 uur (XT-uitvoering) geldt voor het hele temperatuurbereik van -30ºC tot +45ºC

BY470Z MBA SI

BY471Z MBA SI

BY470P GRN130S/840 PSD WB GC WH

BY471P GRN170S/840 PSD WB GC WH



Product
BY470P GRN130S/840 PSD WB GC SI

BY471P GRN250S/840 PSD WB GC WH



Product
BY471P GRN170S/840 PSD A50 G MBW SI

BY471P PRO250S/840 PSD WB GC SMT-HD SI X



Product
BY471P PRO170S/840 PSD WB GC SMT-HD SI X

BY471P GRN170S/840 PSD A50 G MBW WH

BY470Z MBA WH

BY471Z MBA WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
34827700	BY471P PRO170S/840 PSD WB GC SMT-HD SI X	4000 K	17000 lm	123 lm/W	Ja	1	Y2	1255.00€
34828400	BY471P PRO170S/840 PSD MB GC SMT-HD SI X	4000 K	17000 lm	123 lm/W	Ja	1	Y2	1255.00€
34829100	BY471P PRO170S/840 PSD NB GC SMT-HD SI X	4000 K	17000 lm	123 lm/W	Ja	1	Y2	1255.00€
34830700	BY471P PRO170S/840 PSD VNB GC SMT-HD SI	4000 K	17000 lm	123 lm/W	Ja	1	Y2	1255.00€
32189800	BY471P GRN170S/840 PSD WB GC SI	4000 K	17000 lm	155 lm/W	Ja	1	Y2	1155.00€
32213000	BY471P GRN170S/840 PSD MB PC BR SI	4000 K	17000 lm	155 lm/W	Ja	1	Y2	1290.00€
32222200	BY471P GRN170S/840 PSD WB AC BR SI	4000 K	17000 lm	155 lm/W	Ja	1	Y2	1290.00€
32282600	BY471P GRN170S/840 PSD WB AC SI	4000 K	17000 lm	155 lm/W	Ja	1	Y2	1205.00€
34831400	BY471P PRO250S/840 PSD WB GC SMT-HD SI X	4000 K	25000 lm	123 lm/W	Ja	1	Y2	1670.00€
34832100	BY471P PRO250S/840 PSD MB GC SMT-HD SI X	4000 K	25000 lm	123 lm/W	Ja	1	Y2	1670.00€
34833800	BY471P PRO250S/840 PSD NB GC SMT-HD SI X	4000 K	25000 lm	123 lm/W	Ja	1	Y2	1670.00€
34834500	BY471P PRO250S/840 PSD VNB GC SMT-HD SI	4000 K	25000 lm	123 lm/W	Ja	1	Y2	1670.00€
32199700	BY471P GRN250S/840 PSD WB GC SI	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Ja	1	Y2	1570.00€
32200000	BY471P GRN250S/840 PSD MB GC SI	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Ja	1	Y2	1570.00€
32203100	BY471P GRN250S/840 PSD WB GC BR SI	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Ja	1	Y2	1655.00€
32207900	BY471P GRN250S/840 PSD WB GC BR SI SWP	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Ja	1	Y2	1750.00€
32218500	BY471P GRN250S/840 PSD NB PC BR SI	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Ja	1	Y2	1705.00€
32260400	BY471P GRN250S/840 PSD-CLO WB GC SI	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Ja	1	Y2	1570.00€
32274100	BY471P GRN250S/840 PSD WB PC SI	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Ja	1	Y2	1615.00€
32275800	BY471P GRN250S/840 PSD MB PC SI	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Ja	1	Y2	1615.00€
32180500	BY470P GRN130S/840 PSD WB GC SI	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Ja	1	Y2	890.00€
32181200	BY470P GRN130S/840 PSD MB GC SI	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Ja	1	Y2	890.00€
32183600	BY470P GRN130S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Ja	1	Y2	890.00€
32184300	BY470P GRN130S/840 PSD WB GC BR SI	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Ja	1	Y2	980.00€
32187400	BY470P GRN130S/840 PSD WB GC BR SI SWP	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Ja	1	Y2	1075.00€
32220800	BY470P GRN130S/840 PSD WB AC BR SI	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Ja	1	Y2	1025.00€
32221500	BY470P GRN130S/840 PSD MB AC BR SI	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Ja	1	Y2	1025.00€
32296300	BY470P GRN130S/840 PSD-CLO WB GC BR SI S	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Ja	1	Y2	1075.00€
32228400	BY470P GRN130S/840 PSD WB GC WH	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Ja	1	Y2	890.00€
32231400	BY470P GRN130S/840 PSD WB GC BR WH	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Ja	1	Y2	980.00€
32250500	BY470P GRN130S/840 PSD WB GC BR WH SWP	4000 K	13000 lm	149 lm/W	Ja	1	Y2	1075.00€
32235200	BY471P GRN170S/840 PSD MB GC WH	4000 K	17000 lm	155 lm/W	Ja	1	Y2	1155.00€
32242000	BY471P GRN250S/840 PSD WB GC WH	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Ja	1	Y2	1570.00€
32243700	BY471P GRN250S/840 PSD MB GC WH	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Ja	1	Y2	1570.00€
32244400	BY471P GRN250S/840 PSD NB GC WH	4000 K	25000 lm	152 lm/W	Ja	1	Y2	1570.00€
90047400	BY470Z MBA SI					1	Y2	126.00€
90048100	BY471Z MBA SI					1	Y2	126.00€
90866100	BY470Z MBA WH					1	Y2	126.00€
90867800	BY471Z MBA WH					1	Y2	126.00€

Beeld-index Index

GentleSpace GreenWarehouse

Met dit speciale systeem kunnen magazijnontwikkelaars en facilitymanagers maximale energiebesparingen realiseren. In het systeem is geavanceerde ledverlichting naadloos geïntegreerd met een gebruiksvriendelijke en betrouwbare netwerkregeloplossing. Wanneer de situatie op de werkvloer verandert, kunnen instellingen zoals dimniveau en timing draadloos worden gewijzigd door de eindgebruiker zelf. Armaturen kunnen in groepen worden gecombineerd in de hele lay-out en de zone-indeling kan worden gewijzigd zonder hardwareveranderingen, zodat de ingebruikstellingskosten minimaal zijn. Het systeem levert besparingen op die hoger zijn dan de feitelijke efficiency van de ledlampen en is toekomstbestendig.Het magazijnsysteem is de eenvoud zelf: gemakkelijk te begrijpen, te ontwerpen en te gebruiken.

- Optimale bedrijfskosten voor een lage investering
- Eén systeem; werkt ook op andere Philips-productplatforms – GentleSpace gen2, Maxos LED en Pacific LED
- Toekomstbestendig systeem: draadloze aanpassing van verlichtingsinstellingen en snelle wijziging van de zone-indeling als het gebruik van de ruimte verandert



- Verschillende verlichtingsniveaus kunnen worden ingesteld per sensor, groep en netwerk van armaturen
- Geen compromissen met betrekking tot de veiligheid, het welzijn en de productiviteit van de medewerkers
- Draadloos wijzigen van zone-indeling door de eindgebruiker
- Geavanceerde sensortechnologie voor effectieve aanwezigheidsdetectie, zelfs vanaf grote hoogte
- Het systeem is zowel geschikt voor nieuwe als voor gerenoveerde installaties
- Speciale magazijnkits; via gebundelde bestellingen
- Type: BY470X (13.000 lm-uitvoering)
- Lichtbron: Philips Fortimo LEDline 1R
- Lampvermogen: BY470X: 108 W
- Lichtstroom: BY470X: 13.000 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70,000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50,000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25,000 uur
- Uitvalpercentage driver: 0.5% per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 tot +45 ºC
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Dimbaar (PSD)
- Ingang voor regelsystemen: DALI
- Kleur: Behuizing: gietaluminium
- Kleur: Zilvergrijs (SI), wit (WH)
- Optiek: Smalle bundel (NB)
- Lichtkap: Glazen kap (gehard, helder); optioneel PC of PMMA lichtkap
- Installatie: Y-kabelspanner
- Accessoires: Montagebeugels (BY470Z, BY471Z)

Beeld-index
Index

- Opmerkingen: Product kan alleen worden besteld als systeem

BY471X GRN250S/840 NB GC ACW WH

BY470Z MBA SI

BY471X GRN170S/840 NB GC ACW WH

BY471Z MBA SI



Product
BY470X GRN130S/840 NB GC ACW SI

BY470X GRN130S/840 NB GC ACW WH



Product
BY471X GRN170S/840 NB GC ACW SI

BY471X GRN250S/840 NB GC ACW SI

BY470Z MBA WH

BY471Z MBA WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
90047400	BY470Z MBA SI					1	Y2	126.00€
90048100	BY471Z MBA SI					1	Y2	126.00€
90866100	BY470Z MBA WH					1	Y2	126.00€
90867800	BY471Z MBA WH					1	Y2	126.00€

Beeld-index
Index

CoreLine Highbay

Na de succesvolle introductie van de Philips CoreLine Highbay heeft de upgrade naar een nieuwe generatie LED's de totale eigendomskosten verder verbeterd en zorgt een optionele DALI-dim mogelijkheid voor nog meer besparingen. De Philips CoreLine Highbay G3, die is ontworpen als vervanger voor HPI 250/400 W-armaturen, biedt klanten alle voordelen van ledverlichting – frisse lichtkwaliteit, langere levensduur en minder energieverbruik en onderhoud. Tegelijkertijd biedt Philips CoreLine Highbay G3 ook de installateur duidelijke voordelen; het armatuur kan 1 op 1 worden vervangen, de elektrische aansluiting is eenvoudig en het is onnodig het armatuur te openen voor installatie of onderhoud. Doordat het armatuur kleiner en lichter is dan conventionele armaturen is het erg gemakkelijk te hanteren.

- Eenvoudige vervanging van 250 en 400 W HPL/HPI-armaturen.
- Energiebesparing tot 69% t.o.v. HPL/HPI armaturen.
- Significante besparingen op onderhoudskosten.



- Hoog rendement: 125 lm/W
- Consistente kleurgave: CRI = 80
- Voldoet aan EN-12464-1
- Levensduur van 50.000 uur
- Type: BY120P (10.500lm-uitvoering)
- Lichtbron: Niet vervangbare LED-module
- Vermogen (+/- 10%): 85 W (BY120P)
- Bundelhoek: 2x 50º
- Lichtstroom: 10.500 lm (BY120P)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000K
- Kleurweergave-index (CRI): ≥80
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L70
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -30 °C tot 40 °C
- Driver (VSA): Geïntegreerd
- Netspanning: 230 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Ja
- Materiaal: Behuizing: spuitgietaluminium
- Kleur: Grijs (RAL 7035)
- Aansluiting: Externe IP65-insteekconnector
- Onderhoud: Geen interne reiniging vereist
- Installatie: Hoek-/asymmetrische montagebeugel

Beeld-index
Index

Product

BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR

BY120P G3 LED105S/840 PIR WB GR

BY120P G3 LED105S/840 PSD WB GR

BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR

Product

BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
31716800	BY120P G3 LED105S/840 PIR WB GR	4000 K	10500 lm	129 lm/W	Ja	1	Y1	580.00€
31714400	BY121P G3 LED205S/840 PIR WB GR	4000 K	20500 lm	130 lm/W	Ja	1	Y1	765.00€
31715100	BY121P G3 LED205S/865 PIR WB GR	6500 K	20500 lm	130 lm/W	Ja	1	Y1	765.00€
31717500	BY120P G3 LED105S/865 PIR WB GR	6500 K	10500 lm	125 lm/W	Ja	1	Y1	580.00€

Beeld-index

Index

Gentlespace Gen3

Met de derde generatie van de GentleSpace gaan we door met innovaties op de markt te brengen door het aanbieden van flexibele hooghangende verlichtingstoepassingen voor toepassing aan hoge plafonds en in de industrie. GentleSpace Gen3 biedt een brede diversiteit aan mogelijkheden in termen van vaste optieken en bundelhoeken (van zeer smal tot breed), een optie met verstelbaar optiek (van smal naar breed), een keur aan montagemogelijkheden (inclusief afneembare montagebeugels voor extra montagegemak), stofkappen voor de voedselindustrie en allerlei lumenpakketten tot 35K lumen. Dit betekent dat GentleSpace Gen3 u gemakkelijk kan helpen een ideale maatwerkoplossing te bieden voor nagenoeg elke plafondhoogte en/of industriële toepassing. Het systeem kan ook veranderingen in toepassingseisen ondersteunen (zoals aanpassingen van de indeling) dankzij zijn flexibele optieksysteem dat na de installatie gemakkelijk kan worden aangepast. Daarnaast biedt GentleSpace Gen3 ook de mogelijkheid van geavanceerde connectiviteit aldaar het verbonden kan worden met systemen en softwaretoepassingen die op het IoT zijn gebaseerd, zoals InterAct Industry. In het algemeen geldt: of u nu op zoek bent naar een betrouwbare 'fit & forget'-oplossing of een oplossing die na installatie aangepast en geregeld kan worden, GentleSpace Gen3 is de ideale oplossing voor uw toepassing.

- Hoogwaardig zicht in combinatie met geweldige uniformiteit en verblindingsbeperking
- Robuuste en betrouwbare oplossing voor een lange nuttige levensduur
- Zeer efficiënte oplossing die aantrekkelijke totale eigendomskosten biedt

- Hoog rendement van maximaal 155 lm/W
- Lange levensduur van L80 bij 100.000 uur
- Unieke afneembare montagebeugel voor gemakkelijke installatie
- Voldoet volledig aan EN-12464-1; geringe verblinding en kleurweergave-index van ≥80
- Optionele stofkap om te voldoen aan de eisen van delevensmiddelenindustrie
- Geschikt voor nieuwe gebouwen of individuele vervanging van HPI 250 W, HPL 400 W of HPI 400 W, wat het energieverbruik verlaagt met tot 65%
- Ruime diversiteit van standaard optieken om te voldoen aan de toepassingseisen. Ook beschikbaar met unieke verstelbare optiek die de flexibiliteit biedt om on-site gemakkelijk het optiek van het armatuur aan te passen van een smalle naar een brede bundel
- Gereed voor InterAct Industry en Philips GreenWarehouse

Beeld-index
Index



Product

BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR

BY481P LED250S/840
PSD MB GC WH



Product

BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI



Product

BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI



Product

BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	4000 K	25000 lm	154,320987654321 lm/W	Ja	1	Y2	1280.00€
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	4000 K	25000 lm	154,320987654321 lm/W	Ja	1	Y2	1280.00€
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	4000 K	35000 lm	148,3050847457627 lm/W	Ja	1	Y2	1280.00€
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	4000 K	25000 lm	154,320987654321 lm/W	Ja	1	Y2	1280.00€
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	4000 K	25000 lm	154,320987654321 lm/W	Ja	1	Y2	1360.00€
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	4000 K	35000 lm	148,3050847457627 lm/W	Ja	1	Y2	1280.00€
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	4000 K	25000 lm	154,320987654321 lm/W	Ja	1	Y2	1360.00€
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	4000 K	35000 lm	148,3050847457627 lm/W	Ja	1	Y2	1280.00€
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	4000 K	35000 lm	148,3050847457627 lm/W	Ja	1	Y2	1360.00€
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	4000 K	25000 lm	154,320987654321 lm/W	Ja	1	Y2	1360.00€
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	4000 K	35000 lm	148,3050847457627 lm/W	Ja	1	Y2	1360.00€
40735300	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	4000 K	25000 lm	154,320987654321 lm/W	Ja	1	Y2	1465.00€
40737700	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	4000 K	25000 lm	154,320987654321 lm/W	Ja	1	Y2	1465.00€
40749000	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	4000 K	35000 lm	148,3050847457627 lm/W	Ja	1	Y2	1465.00€
40751300	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	4000 K	35000 lm	148,3050847457627 lm/W	Ja	1	Y2	1465.00€
40761200	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	4000 K	25000 lm	154,320987654321 lm/W	Ja	1	Y2	1465.00€
40765000	BY481X LED350S/840 NB GC SI ACW-L BR	4000 K	35000 lm	148,3050847457627 lm/W	Ja	1	Y2	1465.00€
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	4000 K	25000 lm	154,320987654321 lm/W	Ja	1	Y2	1280.00€
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	4000 K	25000 lm	154,320987654321 lm/W	Ja	1	Y2	1360.00€
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	4000 K	25000 lm	154,320987654321 lm/W	Ja	1	Y2	1280.00€
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	4000 K	25000 lm	154,320987654321 lm/W	Ja	1	Y2	1330.00€
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	4000 K	25000 lm	154,320987654321 lm/W	Ja	1	Y2	1330.00€
41463400	BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI	4000 K	13000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	860.00€
41464100	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	4000 K	17000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	860.00€
41465800	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	4000 K	25000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	1420.00€
41466500	BY481P LED350S/840 PSD NBA GC SI	4000 K	35000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	1420.00€
41467200	BY481P LED350S/840 PSD NBA PC SI	4000 K	35000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	1500.00€
41468900	BY481P LED250S/840 PSD NBA PC SI	4000 K	25000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	1500.00€
41469600	BY480P LED130S/840 PSD NBA PC SI	4000 K	13000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	940.00€
41470200	BY480P LED170S/840 PSD NBA PC SI	4000 K	17000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	940.00€

Beeld-index

Index

GentleSpace Gen3 (BY480Pi)

Product Family Name	Product Family Code	Special conditions	Driver/power unit	Embedded light controller	Lamp/LED family	Lamp/LED color	Optic beam indication	Optical cover	Safety class	Painting	Housing colour	Mounting	Connectors	Emergency lighting
PFAM	PFC	TYPDESCR	TRAFO	LC	LAMPFAM	COLLAMP	OPT	CVR	CLS	COATING	CLR	MOUNTING	CONN	EL
❑ **GS3** GentleSpace Gen3	❑ **BY480P** GS3 (small) ❑ **BY481P** GS3 (large) ❑ **BY482P** GS3 ATEX (small) ❑ **BY483P** GS3 ATEX (large) ❑ **BY480X** Green-Warehouse / Interact (small)*1*2 ❑ **BY481X** Green-Warehouse / Interact (Big)*1*2 Green-Warehouse / Interact (large)*1*2	❑ **N** Standard (-30 +45 C deg.) ❑ **XT** Extreme (+60C)*1*2*3	❑ **N** No*1 ❑ **PSD** Power supply unit with DALI ❑ **PSED** PSD for EL (DC-compatible)*2*3 ❑ **PSD-CLO** PSD with Constant Light Output*2 ❑ **PSED-CLO** PSED with Constant Light Output*2 ❑ **SR** Interact system ready driver*2 ❑ **SRED** Power supply with central emergency*2 ❑ **SR-CLO** PSED with Constant Light Output*2 ❑ **SRED-CLO** Power supply with central emergency*2	❑ **N** No*1 ❑ **ACW-L** Extreme Highbay Sensor for Aisle ❑ **ACW-W** Extreme Highbay Sensor for Area ❑ **IRE** Interact Sensor (standard)*2*3	❑ **LED13S** 13000Lumens*1 ❑ **LED17S** 17000Lumens*1 ❑ **LED25S** 25000Lumens*2 ❑ **LED35S** 35000Lumens*2	❑ **830** Warm White (3000K, CRI>80)*1 ❑ **840** Neutral White (4000K, CRI>80) ❑ **850** Cool White (5000K, CRI>80)*1 ❑ **865** Cold White (6500K, CRI>80)	❑ **NB** Narrow beam ❑ **MB** Medium beam ❑ **WB** Wide beam ❑ **HRO** High-rack optic ❑ **NBA** Adjustable optic*1*2 ❑ **XNB** Extra Narrow beam	❑ **GC** Glass cover, tempered, painted ❑ **PC** Polycarbonate cover with frame*1*2	❑ **I** Class 1st (default)	❑ **SL-PDR** Standard painting ❑ **SWP** Swimming Pool Protection*1*2	❑ **SI** Silver (RAL9006) ❑ **WH** White (RAL9010) ❑ **RALSTD** Other RAL colour	❑ **SMT** Standard suspension set (4m long)*1*2 ❑ **SMT-HD** Suspension set extreme app. (4m long)*1 ❑ **BR** Bracket mounting	❑ **N** M only (if F connectors pre-installed)*1 ❑ **EC5** Set of std. connectors M&F (GentleSpace3) ❑ **EC7** Set of std. connectors M&F (Emergency)	❑ **N** Standard ❑ **ELP1** Emergency module PRO (1h, 600 lm)*1*2*4*5 ❑ **ELP3** Emergency module PRO (3h, 360 lm)*1*2*3*4*5 ❑ **ELD1** Emergency module DALI (1h, 600 lm)*1*2*3*4*5 ❑ **ELD3** Emergency module DALI (3h, 360 lm)*1*2*3*4*5
	*1 Not for BY482P and BY483P (ATEX) *2 Only with BR option	*1 Only SMT *2 Not for BY472P and BY473P (ATEX) *3 Not with GWH system	*1 **Mandatory** for Green-Warehouse *2 Only for BY480X and BY481X	*1 **Mandatory** for GentleSpace *2 only for BY480X and BY481X *3 only with SR, SRED, SR-CLO & SRED-CLO	*1 Only with BY480 *2 Only with BY481	*1 available via ETO	*1 Not for XT *2 Not for BY482P and BY483P (ATEX)	*1 Not for ball proof applications *2 Not for BY482P and BY483P (ATEX) ball proof conf. listed in general remarks section		*1 Not for ECO, PC, AC *2 Not for suspension		*1 Not for SWP *2 Not for XT ball proof conf. listed in general remarks section	*1 Not for BY482P and BY483P (ATEX)	*1 BY480P via ETO *2 For BY481P with GWH via ETO *3 For BY481P with Interact via ETO *4 Not for XT *5 Not for BY482P and BY483P (ATEX) all EL version ta 0Deg C to +35C

GENERAL REMARKS
*** All versions highlighted in Grey are not yet available.**
* Suspension sets are not allowed for swimming pool applications.
* It is possible to pre-order female connector & order luminaire only with male connector.
*** Ball proof, certified configurations:**
- suspension SMT-HD + GC, PC or G covers (SMT not allowed)
- ceiling bracket BR + GC, PC or G covers
- GreenWarehouse not allowed

Coreline Highbay Gen4

Na het succes van de vorige generatie CoreLine Highbay, verbetert de upgrade naar een nieuwe generatie de prestaties verder met een nieuw innovatief ontwerp en biedt deze een hogere efficiëntie, langere levensduur (wat de totale eigendomskosten verder verbeterd) en zorgt een optionele DALI-dimmogelijkheid voor nog meer besparingen. De Philips CoreLine Highbay G4, die is ontworpen als vervanger voor HPI 250/400 W-armaturen, biedt klanten alle voordelen van ledverlichting – frisse lichtkwaliteit, langere levensduur en minder energieverbruik en onderhoud – afkomstig van een betrouwbare fabrikant. Tegelijkertijd biedt Philips CoreLine Highbay G4 ook de installateur duidelijke voordelen, De armatuur kan 1 op 1 worden vervangen en geïnstalleerd worden op het bestaande elektriciteitsnet. De elektrische aansluiting is eenvoudig: het is onnodig de armatuur te openen voor installatie of service. Bovendien is de armatuur gemakkelijk te hanteren doordat deze kleiner en lichter is dan conventionele armaturen.

- Uiterst efficiënt, robuust en betrouwbaar met een lange levensduur.
- Optionele bundelhoeken (NB/WB) om aan alle toepassingseisen te voldoen
- Licht van hoge kwaliteit en lichtuniformiteit met geringe lichthinder.

- Hoog rendement van maximaal 145 lm/W
- Lange levensduur van 50.000 u bij L80
- Enkelpuntsmontagesysteem voor gemakkelijke installatie
- Geringe lichthinder en kleurweergave-index van ≥80
- Geschikt voor vervanging van conventionele lampen van 250 W/400 W



Product
BY120P G4 LED100S/840 PSU NB



Product
BY122P G4 LED250/840 PSU NB



Product
BY122P G4 LED250/840 PSD NB



Product
BY120P G4 LED100S/840 PSD NB



Product
BY121P G4 LED200S/840 PSD NB

Product
BY121P G4 LED200S/840 PSU NB

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
33571100	BY120P G4 LED100S/840 PSU NB	4000 K	10000 lm	145 lm/W	Nee	1	Y1	425.00€
33567400	BY120P G4 LED100S/865 PSU NB	6500 K	10000 lm	145 lm/W	Nee	1	Y1	425.00€
33566700	BY120P G4 LED100S/865 PSU WB	6500 K	10000 lm	145 lm/W	Nee	1	Y1	425.00€
33569800	BY121P G4 LED200S/840 PSU NB	4000 K	20000 lm	145 lm/W	Nee	1	Y1	495.00€
33565000	BY121P G4 LED200S/865 PSU NB	6500 K	20000 lm	145 lm/W	Nee	1	Y1	495.00€
33564300	BY121P G4 LED200S/865 PSU WB	6500 K	20000 lm	145 lm/W	Nee	1	Y1	495.00€
33664000	BY122P G4 LED250/840 PSU NB	4000 K	25000 lm	145 lm/W	Nee	1	Y1	595.00€
33666400	BY122P G4 LED250S/865 PSU NB	6500 K	25000 lm	145 lm/W	Nee	1	Y1	595.00€
33667100	BY122P G4 LED250S/865 PSU WB	6500 K	25000 lm	145 lm/W	Ja	1	Y1	595.00€
33879800	BY122P G4 LED250/840 PSD NB	4000 K	25000 lm	137 lm/W	Ja	1	Y1	625.00€
33880400	BY122P G4 LED250/840 PSD WB	4000 K	25000 lm	137 lm/W	Ja	1	Y1	625.00€
33881100	BY122P G4 LED250/860 PSD NB	6500 K	25000 lm	137 lm/W	Ja	1	Y1	625.00€
33882800	BY122P G4 LED250/860 PSD WB	6500 K	25000 lm	137 lm/W	Ja	1	Y1	625.00€
33702900	BY120P G4 LED100S/840 PSD NB	4000 K	10000 lm	137 lm/W	Ja	1	Y1	455.00€
33703600	BY120P G4 LED100S/840 PSD WB	4000 K	10000 lm	137 lm/W	Ja	1	Y1	455.00€
33698500	BY121P G4 LED200S/840 PSD NB	4000 K	20000 lm	137 lm/W	Ja	1	Y1	525.00€
33699200	BY121P G4 LED200S/840 PSD WB	4000 K	20000 lm	137 lm/W	Ja	1	Y1	525.00€

Beeld-index

Index

Ledinaire High-bay

De Philips Ledinaire-serie omvat een selectie van populaire kant-en-klare LED-armaturen die niet alleen geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips maar ook met een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

- De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Energiebesparing
- Breed toepassingsbereik

650°C 30s | IP 65 | IK 06

- Modern, discreet ontwerp
- Twee lichtopbrengstpakketten en formaten; 10.000 lm 24 cm, 20.000 lm 34 cm
- IP65-classificatie, perfect voor elke toepassing
- Inclusief IP65-connector
- Enkelvoudige pendelmontage met montagehaak



Product
BY020Z AC



Product
BY021P LED200S/840 PSU WB GR



Product
BY020P LED100S/840 PSU WB GR



Product
BY021Z AC

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
33996299	BY020P LED100S/840 PSU WB GR	4000 K	10000 lm	103 lm/W	Nee	1	Y1	275.00€
33998699	BY021P LED200S/840 PSU WB GR	4000 K	20000 lm	105 lm/W	Nee	1	Y1	375.00€
33992499	BY020Z AC					1	Y1	50.00€
33994899	BY021Z AC					1	Y1	75.00€

Beeld-index | Index

Maxos LED Performer 4MX900

Klanten willen energie besparen en kosten verlagen in vergelijking met wat ze gewend zijn bij conventionele verlichting. Tegelijk zijn er uitstekende verlichtingsomstandigheden nodig: in industriële omgevingen om veiligheid en productiviteit te waarborgen en in winkelomgevingen om de producten te laten opvallen en klanten aan te trekken.Maxos LED Performer is een uiterst flexibele oplossing die een laag energieverbruik en diverse bundelvormen biedt bij een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Maxos LED Performer biedt een diffuus en gelijkmatig lichtbeeld en is hierdoor bij uitstek geschikt voor retail-toepassingen.

- Energiebesparing 40% vergeleken met TL-D lichtlijnen
- Optiek met diverse lichtbundels : WB, NB, DA, A
- Past op bestaande Maxos lichtlijnen, medio juni 2013 ook beschikbaar voor TTX400 lichtlijnen

- Laag energieverbruik in vergelijking met fluorescentielampen (besparingen tot ca. 40%)
- Uitstekende bundelvorm voor minder strooilicht en exacte lichtverdeling in het horizontale en verticale vlak
- Philips LED-modules (Fortimo)
- Kan gemonteerd worden op nieuwe of bestaande Maxos-lichtlijn
- Type: 4MX900
- Lichtbron: Philips Fortimo LEDline 1R
- Vermogen: uitvoering van 1,2 m: 27-53 W
- Bundelhoek: 2x 50º (brede bundel)
- Lichtopbrengst: uitvoering van 1,2 m: 3200 of 6000 lm
- Kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave (Ra): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +35 ºC
- Driver: Philips Xitanium , DALI
- Voeding/gegevenstoevoer: 27 tot 78 W afhankelijk van uitvoering
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Opties: EL3 centraal of met batterij mogelijk
- Dimmen: standaard, DALI
- Ingang voor regelsystemen: DALI
- Materiaal: VSA-unit: metaalplaat
- Kleur: Wit (WH)
- Lichtkap: PMMA, PC (voor de EL3-uitvoeringen)
- Aansluiting: Elektrisch contact via standaard Maxos doorvoerbedradingsconnector
- Onderhoud: Module kan eruit geklikt worden, driver kan gerepareerd worden
- Installatie: Bevestiging van de 4MX900-unit op het Maxos draagprofiel met verende klemmen
- Accessoires: Reeks Maxos-accessoires

Beeld-index
Index





Product
4MX900 491 LED40S/830 PSU WB WH

Product
4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200



4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800

Product
4MX900 LED60S/840 PSD WB SI L1800

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
66452899	4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800	4000 K	9000 lm	134 lm/W	Ja	1	Y2	370.00€
66460399	4MX900 LED90S/840 PSD WB WH L1800	4000 K	9000 lm	134 lm/W	Ja	1	Y2	370.00€
66461099	4MX900 LED90S/840 PSD MB WH L1800	4000 K	9000 lm	134 lm/W	Ja	1	Y2	370.00€
66462799	4MX900 LED90S/840 PSD NB WH L1800	4000 K	9000 lm	134 lm/W	Ja	1	Y2	370.00€
66464199	4MX900 LED90S/830 PSD WB WH L1800	3000 K	9000 lm	127 lm/W	Ja	1	Y2	370.00€
66624999	4MX900 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	4000 lm	133 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
66625699	4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH	4000 K	4000 lm	133 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
66626399	4MX900 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	4000 lm	133 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
66628799	4MX900 491 LED50S/840 PSD WB WH	4000 K	5000 lm	141 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
66629499	4MX900 491 LED50S/840 PSD MB WH	4000 K	5000 lm	141 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
66630099	4MX900 491 LED50S/840 PSD NB WH	4000 K	5000 lm	141 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
66631799	4MX900 491 LED50S/840 PSD DA20 WH	4000 K	5000 lm	141 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
66633199	4MX900 LED40S/840 PSD A30 WH L1200	4000 K	4000 lm	143 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
66635599	4MX900 LED60S/840 PSD A30 WH L1800	4000 K	6000 lm	145 lm/W	Ja	1	Y2	370.00€
66638699	4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH	4000 K	4000 lm	133 lm/W	Nee	1	Y2	255.00€
66805299	4MX900 491 LED75S/840 PSD A30 WH	4000 K	7500 lm	134 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€

Beeld-index
Index

Maxos LED Industry 4MX850

De Maxos LED Industry is een verlichtingsoplossing met een korte terugverdientijd die tegelijk voldoet aan alle relevante normen voor supermarkten en industriële toepassingen. Voor een beperkte investering biedt de Maxos LED Industry energiebesparingen tot 40%, terwijl hij tevens hoge lichtniveaus levert met de vereiste kleurtemperaturen en verblindingsfactoren.Het Maxos LED Industry-systeem omvat uitwisselbare LED-boards die gemonteerd zijn op een standaard Maxos- of TTX400 draagprofiel. De keuze uit lenzen met breed- of diepstralende bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing volledig terugverdiend in minder dan drie jaar. (afhankelijk van het aantal branduren). En dat is niet het enige voordeel: het gebruik van ons opwaardeerbare LED-engineplatform maakt de Maxos LED Industry tot een werkelijk toekomstbestendige oplossing.

- Energiebesparing tot 40 %, zeer korte terugverdientijd
- Units eenvoudig te monteren op bestaand Maxos- en TTX400-lichtlijnen
- Comfortabel licht, lange levensduur

- Retrofit LED-unit voor Maxos- en TTX400-trunking
- Tot 138 lm/W rendement
- LED-driverunits voor draagprofielen in T5- en TL-D-lengte (hoge lichtopbrengst); vervangings-LED-driverunits met dezelfde lichtopbrengst als de geïnstalleerde T5- en TL-D-oplossingen (lager vermogen)
- Keuze uit smalle, medium, dubbele asymmetrische en asymmetrische lenzen
- Bespaard tot 40% energie
- Type: 4MX850
- Lichtbron: LED-module
- Vermogen: 27 W (4000 lm, 4000 K)
- Bundelhoek: 2x 50º (brede bundel) of 2x 30º (diepstralende bundel)
- Lichtopbrengst: Tot 6600 lm
- Kleurtemperatuur: 3000, 4000 of 5000 K
- Kleurweergave (Ra): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +35ºC
- Driver: Xitanium, eenvoudig te vervangen
- Voeding/gegevenstoevoer: 75 W (max. vermogen), programmeerbaar
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Standaard dimbaar, DALI of vaste vermogen versies
- Opties: Noodverlichting: centrale (EL) of met batterij (EL3)
- Materiaal: VSA-unit: metaalplaat
- Kleur: Wit (WH) en zilvergrijs (SI)
- Aansluiting: Elektrisch contact via standaard Maxos doorvoerbedradingsconnector
- Behoud: Door de driver-unit uit de rail te klikken

Beeld-index
Index

- Installatie: Bevestiging van de 4MX850-unit op het Maxos draagprofiel met verende klemmen
- Opmerkingen:: Geen uitwisseling van kale LED-engines, alleen de complete 4MX850-unit (1,5 m lengte)

4MX850 581
LED55S/840 PSD NB SI

4MX850 491
LED55S/830 PSD NB SI



Product
4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH



Product
4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH

4MX850 491
LED80S/840 PSD-CLO
WB WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
87641199	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
88105799	4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	300.00€
88106499	4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	300.00€
88107199	4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Ja	1	Y2	300.00€
88108899	4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Ja	1	Y2	300.00€
88250499	4MX850 581 LED80S/840 PSD VWB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
97494099	4MX866 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	5500 lm	149 lm/W	Ja	1	Y2	500.00€
22178299	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	290.00€
66121399	4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66122099	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66123799	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66124499	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66169599	4MX850 581 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66170199	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66179499	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66171899	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66263099	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66264799	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66271599	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66272299	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
88185999	4MX850 491 LED80S/840 PSD-CLO WB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	305.00€
88251199	4MX850 491 LED80S/840 PSD VWB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
97433999	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	300.00€
97481099	4MX866 491 LED55S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	5500 lm	149 lm/W	Ja	1	Y2	480.00€
97483499	4MX866 491 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	6600 lm	147 lm/W	Ja	1	Y2	510.00€
07978999	4MX866 491 LED66S/840 PSD WB WH ELD1	4000 K	6600 lm	147 lm/W	Ja	1	Y2	695.00€
66117699	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66118399	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66119099	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66120699	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66165799	4MX850 491 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66166499	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66167199	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66168899	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66261699	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66262399	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66269299	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66270899	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66601099	4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
66602799	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
66603499	4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
67281399	4MX850 491 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
67282099	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
66125199	4MX850 491 LED55S/830 PSD NB SI	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66126899	4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66127599	4MX850 491 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66128299	4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66173299	4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66174999	4MX850 491 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66175699	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66265499	4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66266199	4MX850 491 LED55S/840 PSD DA20 SI	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66273999	4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66274699	4MX850 491 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66130599	4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66131299	4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66132999	4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66177099	4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66180099	4MX850 581 LED40S/830 PSD WB SI	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66178799	4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66267899	4MX850 581 LED55S/830 PSD DA20 SI	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66268599	4MX850 581 LED55S/840 PSD DA20 SI	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66275399	4MX850 581 LED40S/830 PSD DA20 SI	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66276099	4MX850 581 LED40S/840 PSD DA20 SI	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€

Beeld-index Index

TTX LED Industry 4MX400

- LED-unit voor TTX400 en Maxos lichtlijnsystemen
- Zeer efficient (tot 118lm/W)
- Duurzaam, levensduur 50.000uur

Klanten in de industriële en detailhandelssector zoeken naar algemene verlichtingsoplossingen met een acceptabele terugverdientijd , die tegelijk voldoen aan alle relevante normen voor industriële toepassingen. Voor een beperkte investering bieden de Maxos LED units voor Maxos- en TTX-lichtlijnen grote energiebesparingen. Uw bestaande lichtlijn is op eenvoudige en snelle wijze te verLEDDEN !De Maxos LED units omvatten LED-boards die gemonteerd kunnen worden op een standaard Maxos- of TTX400 draagprofiel. De keuze uit lenzen met brede, middelbrede en dubbelassymetrische bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren).

- Middenvermogen LED-printplaten; uitwisselbare LED-unit
- Tot 138 lm/W rendement
- LED-driverunits voor draagprofielen in T5- en TL-D-lengte (hoge lichtopbrengst); vervangings-LED-driverunits met dezelfde lichtopbrengst als de geïnstalleerde T5- en TL-D-oplossingen (lager vermogen)
- Keuze uit lenzen met middelbrede, brede en dubbelassymetrische bundel
- Compatibel met onze standaard TTX400-rails voor TL5 49 W- en TL-D 58 W-lengte
- Type: 4MX400
- Lichtbron: LED-module
- Vermogen: 54,5 W (6600 lm, PSD)
- Bundelhoek: 2x 50º (brede bundel)
- Lichtopbrengst: Tot 6600 lm
- Kleurtemperatuur: 3000, 4000 of 5000 K
- Kleurweergave (Ra): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +35ºC
- Driver: Xitanium DALI, eenvoudig te vervangen
- Voeding/gegevenstoevoer: 75 W (max. vermogen), programmeerbaar
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Standaard dimbaar, DALI of vaste vermogen versies
- Opties: Noodverlichting: centrale (EL) of met batterij (EL3)
- Materiaal: VSA-unit: metaalplaat
- Kleur: Wit (WH), zilvergrijs (SI)
- Aansluiting: Elektrisch contact via standaard TTX400 doorvoerbedradingsconnector
- Installatie: Bevestiging van de 4MX400-unit op het TTX400 draagprofiel met verende klemmen

Beeld-index
Index

- Opmerkingen: Geen uitwisseling van kale LED-modules, alleen de complete 4MX400-unit (1,5 m lengte)



Product
4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH

4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R



Product
4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
88243699	4MX400 581 LED80S/840 PSD VWB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
88247499	4MX400 581 LED55S/840 PSD VWB WH C-2R	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	290.00€
97014099	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Ja	1	Y2	300.00€
97016499	4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	300.00€
97017199	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	300.00€
66249499	4MX400 581 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66250099	4MX400 581 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66251799	4MX400 581 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66252499	4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66253199	4MX400 581 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66254899	4MX400 581 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66255599	4MX400 581 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66256299	4MX400 581 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66322499	4MX400 581 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66324899	4MX400 581 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66660799	4MX400 581 LED66S/840 PSD DA20 WH	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
66661499	4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
66662199	4MX400 581 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
67275299	4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
67280699	4MX400 581 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
97008999	4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	6600 lm	161 lm/W	Ja	1	Y2	300.00€
97049299	4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH	4000 K	6600 lm	147 lm/W	Ja	1	Y2	495.00€
97054699	4MX416 581 LED66S/840 PSD NB WH C-2R	4000 K	6600 lm	147 lm/W	Ja	1	Y2	510.00€
97055399	4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH C-2R	4000 K	6600 lm	147 lm/W	Ja	1	Y2	510.00€
66241899	4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66242599	4MX400 491 LED40S/830 PSD WB WH	3000 K	4000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66243299	4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66244999	4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66245699	4MX400 491 LED55S/830 PSD NB WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66246399	4MX400 491 LED55S/830 PSD WB WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66247099	4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66248799	4MX400 491 LED55S/840 PSD WB WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66318799	4MX400 491 LED40S/840 PSD DA20 WH	4000 K	4000 lm	160 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66319499	4MX400 491 LED55S/830 PSD DA20 WH	3000 K	5500 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
66320099	4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH	4000 K	5500 lm	167 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
67278399	4MX400 491 LED80S/840 PSD WB WH	4000 K	8000 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
67296799	4MX416 581 LED66S/840 PSD WB WH	4000 K	6600 lm	147 lm/W	Ja	1	Y2	495.00€

Beeld-index
Index

Maxos Accessoires

Het draaibare koppelstuk – een veelzijdige mechanische koppeling – voor de Maxos TL-D en TL5 maakt variabele hoeken tussen de lijnen mogelijk.De minimumhoek bedraagt 45 graden. Dankzij zijn aantrekkelijke vormgeving kan het uitstekend worden toegepast in winkels, scholen en musea. Maximaal vier lichtlijnen kunnen met één koppelstuk aan elkaar worden gekoppeld. De buitenkant is gemaakt van kunststof, met een witte of zilverkleurige afwerking; steunelementen aan de binnenkant zijn van staal.Op het draaibare koppelstuk kunnen desgewenst lichtsensoren, luidsprekers e.d. worden aangesloten.Het wordt geleverd met een instelbare beugel inclusief een 1,25 meter lange, stalen draadpendel. Per draagprofiel is één speciaal aansluitstuk (9MX056 CP-SD WH/SI) nodig om het profiel aan te sluiten op het draaibare koppelstuk. Elektrische componenten voor de doorvoerbedrading dienen zo nodig besteld te worden.

9MX056 EC7

9MX056 BC49 WH

9MX056 CP WH

9MX056 CPI

Image not yet available

9MX056 EP WH SET

9MX056 CBA BK

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
13179200	9MX056 EC7					1	Y2	8.40€
13546200	9MX056 EA7					1	Y2	10.10€
10807700	9MX056 CP WH					1	Y2	12.20€
10808400	9MX056 CP SI					1	Y2	12.20€
10809100	9MX056 CPI					1	Y2	8.20€
60157899	9MX056 BC49 WH					1	Y2	8.70€
60158599	9MX056 BC49 SI					1	Y2	17.40€
53881299	9MX056 BC58 WH					1	Y2	8.40€
53888199	9MX056 BC58 SI					1	Y2	8.40€
10824400	9MX056 EP WH SET					1	Y2	6.00€
10825100	9MX056 EP SI SET					1	Y2	6.00€
25202200	9MX056 CBA BK					1	Y2	10.10€

Beeld-index Index

Maxos fusion

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel zodat uw koopwaar optimaal gepresenteerd wordt. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen daar waar dat het meest efficient is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om externe kabels aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en uw bedrijfsproces te ondersteunen.

- De flexibiliteit van (her)positionering stelt u in staat de armaturen te plaatsen daar waar ze het meest efficient zijn.
- Familie van armaturen om de gewenste sfeer te creëren, groot scala van optieken om geschikt te zijn voor verschillende toepassingen (retail en industrie-applicaties).
- Met de beschikbaarheid van maximaal 13 aders kan noodverlichting en hardware van derden worden ingebouwd om het plafond vrij te houden van externe kabels.

- Bandkabel in de trunking met maximaal 13 aders.
- Lichtverdeling met hoge uniformiteit en zonder color-over-angle effect.
- Lineaire armaturen, niet-lineaire armaturen en spots kunnen gemakkelijk en flexibel in de trunking worden geplaatst.
- Acht optieken, inclusief (dubbele) asymmetrische verdelingen en een matte afscherming met uplight-efect.
- IP54-optioneel, siliconen-vrije bekabeling.
- StoreWise, Indoor-positioning en GreenWarehouse
- Type: LL512X (kort lineair paneel, 1,15 m, IP20-uitvoering)
- Lichtbron: Vervangbare LED-module
- Vermogen: Verschillende, afhankelijk van de lengte van het lineaire paneel en de lichtstroom (21, 35, 41, 45, 70, 90 W)
- Stralingshoek: NB / MB / WB / DA25N / DA25W / DA35W / DA45 / matte lichtkap
- Lichtstroom: 3100, 5000, 6150 lm (LL512X-uitvoering)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000, 4000, 5000 of 6500 K
- Kleurweergave-index (CRI) : >80
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L80
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- XT-serie - lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur: L70
- XT-serie - uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur: 10%

Beeld-index
Index

- Xtra-serie - lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur: L80
- Xtra-serie - uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur: 10%
- Xtra-serie - lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L90
- Xtra-serie - uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 35 °C
- Dimmen: DALI
- Noodverlichting: EL1, EL3; optie voor DALI-feedback
- Opties: Ingebouwd(LED-module met eigen driver)
- Materiaal: Rail: plaatmetaal
- Kleur: Wit (RAL9003), zwart (RAL9004), zilver (RAL 9006), semiglanzende afwerking
- Lichtkap: Polycarbonaat
- Aansluiting: Spanningsrailsysteem met maximaal 13 kabels, paneeladapter om met de rail te verbinden
- Accessoires: Uitvoeringen voor ophanging/profiel/opbouwmontage/verstelbare kettingbeugel, kabelgoot, veerbevestiging voor kabelgeleiding, extern koppelstuk om rails te verbinden, startpakket voor begin van de lijn, startpakket voor toegang in het midden, blindkappen (mogelijk om op lengte te knippen)
- Opmerkingen:: Familie van uitwisselbare spots: GreenSpace Accent Projector, StyliD, EcoStyle



Product
LL500Z SMB WH



Product
LL523Z CD WH

LL500Z SMB BK

LL500Z BC L2300 SI



Product
LL500Z 2xEP CU WH



Product
LL500Z CB-CH WH



Product
LL600Z BC L520 WH

Product
LL500Z CM L400 WH



Product
LL600Z BC L2180 WH

Beeld-index
Index

LL500Z MB-SW WH



Product
LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH



Product
LL500Z CPE WH

LL500Z 2xEP CU SI

Product
LL512T 7 WH

LL500Z SMB SI



Product
LL500Z BC L2300 WH

LL500Z SW2 L1250

LL500Z MB-SW2 L5000 BK

LL500E IPT-CG



Product
LL500Z BA WH



Product
LL546Z CD WH



Product
LL500Z CM L595 WH

LL512T 7 SI

Product
LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH

Product
LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH



Product
LL500Z 3C WH

LL500Z CPE SI

LL512T 13 WH

LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI

LL500Z 2xEP CU BK



Product
LL500Z SPA-CD

LL500Z CB-CH BK

LL500Z MB-SW2 L5000 SI



Product
LL500E ACW



Product
LL600Z BC L1090 WH



Product
LL500Z CDS WH

LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK

LL512Z CD SI

Product
LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH

LL512T 7 BK



Product
LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH

LL500Z CPE BK

Product
LL523T 7 WH

LL500Z CB-CH SI

Product
LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH

LL500Z BC L2300 BK



Product
LL500Z MB-SW2 L5000 WH



Product
LL500Z MOD-FR WH



Product
LL600Z BC L1040 WH

LL546Z CD BK



Product
LL512Z CD WH



LL523T 7 SI



Product
LL500Z PB WH

Product
LL546T 7 WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
38411400	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	2700 lm	128 lm/W	Ja	1	Y2	182.00€
38412100	LL512X LED50S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	4300 lm	119 lm/W	Ja	1	Y2	182.00€
38413800	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	5300 lm	117 lm/W	Ja	1	Y2	182.00€
38414500	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	5300 lm	129 lm/W	Ja	1	Y2	330.00€
38415200	LL523X LED100S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	8600 lm	121 lm/W	Ja	1	Y2	330.00€
38416900	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	4000 K	10600 lm	119 lm/W	Ja	1	Y2	330.00€
38417600	LL512X LED31S/840 PSED PCO 7 WH	4000 K	2700 lm	128 lm/W	Ja	1	Y2	182.00€
38418300	LL512X LED50S/840 PSED PCO 7 WH	4000 K	4300 lm	119 lm/W	Ja	1	Y2	182.00€
38419000	LL512X LED61S/840 PSED PCO 7 WH	4000 K	5300 lm	117 lm/W	Ja	1	Y2	182.00€
38420600	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	3100 lm	147 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38421300	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	5000 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38422000	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38426800	LL512X LED31S/840 PSED WB 7 WH	4000 K	3100 lm	147 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38427500	LL512X LED50S/840 PSED WB 7 WH	4000 K	5000 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38428200	LL512X LED61S/840 PSED WB 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€

Beeld-index
Index

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
38429900	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	3100 lm	147 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38430500	LL512X LED50S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	5000 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38431200	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38437400	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38441100	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	3100 lm	147 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38442800	LL512X LED50S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	5000 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38443500	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38447300	LL512X LED31S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	3100 lm	147 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38448000	LL512X LED50S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	5000 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38449700	LL512X LED61S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38453400	LL512X LED31S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	3100 lm	147 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38454100	LL512X LED50S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	5000 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38455800	LL512X LED61S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38461900	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
98725400	LL512X LED50S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	5000 lm	139 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
98727800	LL512X LED61S/840 PSD XNB 7 WH XT	4000 K	6100 lm	137 lm/W	Ja	1	Y2	187.00€
38423700	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	6200 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38424400	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38425100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38432900	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	6200 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38433600	LL523X LED100S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38434300	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38438100	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	6200 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38439800	LL523X LED100S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38440400	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38444200	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	6200 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38445900	LL523X LED100S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38446600	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38450300	LL523X LED62S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	6200 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38451000	LL523X LED100S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38452700	LL523X LED123S/840 PSD DA25W 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38456500	LL523X LED62S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	6200 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38457200	LL523X LED100S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38458900	LL523X LED123S/840 PSD DA25N 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38463300	LL523X LED100S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38464000	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38468800	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	6200 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38470100	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
98726100	LL523X LED100S/835 PSD WB 7 WH	3500 K	10000 lm	141 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
98728500	LL523X LED100S/840 PSD XNB 7 WH XT	4000 K	10000 lm	141 lm/W	Ja	1	Y2	336.00€
98729200	LL523X LED123S/840 PSD XNB 7 WH XT	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	336.00€
44804200	LL523X LED160S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	16000 lm	128 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
44805900	LL523X LED160S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	16000 lm	128 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
44806600	LL523X LED160S/840 PSD XNB 7 WH	4000 K	16000 lm	128 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
44807300	LL523X LED160S/830 PSD MB 7 WH	3000 K	16000 lm	128 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
44808000	LL523X LED160S/830 PSD NB 7 WH	3000 K	16000 lm	128 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
44809700	LL523X LED160S/830 PSD XNB 7 WH	3000 K	16000 lm	128 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38465700	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	3100 lm	147 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38466400	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	5000 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38467100	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38469500	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 SI	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38471800	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	3100 lm	147 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38472500	LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	5000 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38473200	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Ja	1	Y2	171.00€
38474900	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	6200 lm	151 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38475600	LL523X LED100S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	10100 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38476300	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	319.00€
38494700	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Ja	1	Y2	259.00€
38495400	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Ja	1	Y2	259.00€
38496100	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	6100 lm	135 lm/W	Ja	1	Y2	259.00€
38497800	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	402.00€
38498500	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	402.00€
38499200	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	4000 K	12300 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	402.00€
38319300	LL500Z CM L400 WH					1	Y2	40.00€
38326100	LL500Z CM L595 WH					1	Y2	45.00€
38329200	LL500Z CPE WH					1	Y2	12.00€
38330800	LL500Z CPE SI					1	Y2	12.00€
38331500	LL500Z CPE BK					1	Y2	12.00€
37444399	LL500Z 2xEP CU WH					1	Y2	22.00€
37445099	LL500Z 2xEP CU SI					1	Y2	22.00€
37446799	LL500Z 2xEP CU BK					1	Y2	22.00€
37448199	LL500Z SMB WH					1	Y2	8.00€
37449899	LL500Z SMB SI					1	Y2	8.00€
37450499	LL500Z SMB BK					1	Y2	8.00€
37451199	LL500Z MB-SW WH					1	Y2	12.00€
37454299	LL500Z PB WH					1	Y2	12.00€
37457399	LL500Z MB-SW2 L5000 WH					1	Y2	22.00€
37458099	LL500Z MB-SW2 L5000 SI					1	Y2	22.00€
37459799	LL500Z MB-SW2 L5000 BK					1	Y2	22.00€
37460399	LL500Z CB-CH WH					1	Y2	11.00€
37461099	LL500Z CB-CH SI					1	Y2	11.00€
37462799	LL500Z CB-CH BK					1	Y2	11.00€
38354400	LL500Z BC L2300 WH					1	Y2	10.00€
38355100	LL500Z BC L2300 SI					1	Y2	10.00€
38356800	LL500Z BC L2300 BK					1	Y2	10.00€
37463499	LL500Z SPA-CD					1	Y2	10.00€
37464199	LL512Z CD WH					1	Y2	12.00€
37465899	LL512Z CD SI					1	Y2	12.00€
37467299	LL523Z CD WH					1	Y2	16.00€
37468999	LL523Z CD SI					1	Y2	16.00€

Beeld-index
Index

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
37470299	LL546Z CD WH					1	Y2	30.00€
37471999	LL546Z CD SI					1	Y2	30.00€
37472699	LL546Z CD BK					1	Y2	30.00€
37473399	LL500Z CDS WH					1	Y2	20.00€
37476499	LL500Z SW2 L1250					1	Y2	10.00€
37477199	LL500Z SW2 L3000					1	Y2	10.00€
37478899	LL500Z SW2 L5000					1	Y2	12.00€
38373500	LL500E ACW					1	Y2	120.00€
37479599	LL500E IPT-CG					1	Y2	80.00€
39737499	LL512T 13 WH					1	Y2	70.00€
39739899	LL523T 13 WH					1	Y2	100.00€
39741199	LL546T 13 WH					1	Y2	140.00€
39758999	LL623T 13 WH					1	Y2	120.00€
39755899	LL646T 13 WH					1	Y2	150.00€
98955599	LL500Z BC L570 SI					1	Y2	6.00€
98956299	LL500Z BC L570 BK					1	Y2	6.00€
98957999	LL500Z BC L285 WH					1	Y2	5.00€
98958699	LL500Z BC L285 SI					1	Y2	5.00€
98959399	LL500Z BC L285 BK					1	Y2	5.00€
43448999	LL523T 9 WH					1	Y2	85.00€
43449699	LL546T 9 WH					1	Y2	115.00€
43450299	LL512T 9 SI					1	Y2	55.00€
43451999	LL523T 9 SI					1	Y2	85.00€
43452699	LL546T 9 SI					1	Y2	115.00€
43453399	LL512T 9 BK					1	Y2	55.00€
43454099	LL523T 9 BK					1	Y2	85.00€
43455799	LL546T 9 BK					1	Y2	115.00€
43456499	LL623T 9 WH					1	Y2	110.00€
98950099	LL600Z BC L2180 WH					1	Y2	11.00€
98951799	LL500Z BC L1150 WH					1	Y2	8.00€
98952499	LL500Z BC L1150 SI					1	Y2	8.00€
98953199	LL500Z BC L1150 BK					1	Y2	8.00€
98954899	LL500Z BC L570 WH					1	Y2	6.00€
98947099	LL600Z BC L520 WH					1	Y2	3.00€
98948799	LL600Z BC L1040 WH					1	Y2	6.00€
98949499	LL600Z BC L1090 WH					1	Y2	6.50€
43447299	LL512T 9 WH					1	Y2	55.00€
43457199	LL646T 9 WH					1	Y2	140.00€
99830400	LL500Z 3C WH					1	Y2	144.00€
99833500	LL500Z BA WH					1	Y2	28.00€
99838000	LL500Z MOD-FR WH					1	Y2	48.00€

Beeld-index

Index

Maxos Fusion (LL500Xi)

Product Family	Special conditions	Product Family Code	Lamp/LED color	Lamp/LED family code	Power supply unit	Embedded light controller	Optic beam indication	Emergency lighting	Color	Circuit Option
❑ **LL500X** Maxos fusion Panel ❑ **LL600X** Maxos fusion Panel IP54	❑ **N** Standard ❑ **XT** Extreme*1*2 ❑ **XA** Extra*3	❑ **LL512X** Short LED Panel (1.15 m)*1 ❑ **LL523X** Long LED Panel (2.3 m)*1 ❑ **LL612X** IP54 Short LED Panel (1.15 m)*2*3*4 ❑ **LL623X** IP54 Long LED Panel (2.3 m)*2*3*4	❑ **830** Warm White (3000K, CRI>80)*2 ❑ **835** Warm-Neutral White (3500K, CRI>80)*2*4*5 ❑ **840** Neutral White (4000K, CRI>80) ❑ **850** Cool White (5000K, CRI>80)*2*4*5 ❑ **865** Cold White (6500K, CRI>80)*2*4*5 ❑ **930** Warm White (3000K, CRI>90)*2*3*5 ❑ **940** Neutral White (4000K, CRI>90)*2*3*5	❑ **LED31S** 3100 lm from 1.15m*1*3*5 ❑ **LED50S** 5000 lm from 1.15m*1*5 ❑ **LED61S** 6150 lm from 1.15m*1 ❑ **LED80S** 8000 lm from 1.15m*1*6 ❑ **LED62S** 6200 lm from 2.3m*2*3*5 ❑ **LED100S** 10000 lm from 2.3m*2*5 ❑ **LED123S** 12300 lm from 2.3m*2 ❑ **LED160S** 16000 lm from 2.3m*2*3*4	❑ **PSD** Power supply unit with DALI ❑ **PSED** PSD for EL (DC-compatible) ❑ **SRD** SR driver*1 ❑ **SRED** SR driver for central EM*1	❑ **N** Standard ❑ **CLO** Constant Light Output ❑ **VLC** Visual Lighting Communication YD certified*1*2*3*4*5 ❑ **CLO-VLC** CLO with VLC (YD certified)*1*2*3*4*5	❑ **WB** Wide beam ❑ **MB** Medium beam ❑ **NB** Narrow beam ❑ **DA45W** Double asymmetrical 45o wide*2*3*4 ❑ **DA35W** Double asymmetrical 35 wide*2*3*4 ❑ **DA25W** Double asymmetrical 25owide*2*3*4 ❑ **DA25N** Double asymmetrical 25onarrow*2*3*4 ❑ **A20** Asymmetrical 20*2*3*4*5*7 ❑ **XNB** Extra narrow beam*2*3 ❑ **PCO** Polycarbonate cover opal*2*3*4*6 ❑ **WB-OC** UGR19 version*2*3*4*5*8	❑ **N** Standard ❑ **ELP1** Emergency module PRO 1h/600 lm*1*2*5 ❑ **ELP3** Emergency module PRO 3h/360 lm*1*2*4*5 ❑ **ELD1** Emergency module DALI 1h/600 lm*1*2*5 ❑ **ELD3** Emergency module DALI 3h/360lm*1*2*5	❑ **WH** White (RAL9003) ❑ **SI** Silver (RAL9006)*1 ❑ **BK** Black (RAL9004)*1	❑ **7** Cable of 7 conductors (7x2.5)*1 ❑ **13** Cable of 13 conductors (13x2.5)
	*1 not for LED31S and LED62S *2 not for LED160S *3 only LED61S, LED80S, LED123S, LED160S	*1 Not for LL600X (IP54) *2 Not for LL500X *3 Not for XA *4 Not for XT	*2 CCTs for IP54 via ETO *3 Not for LED160S *4 CCT for LED160S via ETO *5 CCT NOT available for XA	*1 Not for LL523X and LL623X *2 Not for LL512X and LL612X *3 Not for XT *4 Not for IP54 *5 Not for XA *6 Only available with XA	*1 Not available with VLC and CLO VLC	*1 Not for IP54 panel (LL612X, LL623X) *2 Not for LED160S *3 Not for LED80S *4 Not for A20 optic beam *5 Not available with SR driver	*2 Not for IP54 panel (LL612X, LL623X) *3 others beams for IP54 only via ETO *4 not available with 16k lumen *5 Not available with XA *6 PCO lumen pack will be lower *7 Not available wirh VLC or CLO VLC *8 only with LED31S and LED62S	*1 Not for short panel (LL512X, LL612X) *2 Not for PSED *4 Not for LED100S (due to EMC issue) *5 Max Ta 25deg C for LED160S	*1 Not for IP54 panel (LL612X, LL623X)	*1 Not for emergency lighting (ELP, ELD)

GENERAL REMARKS
* Every light-line needs a starter kit (to be ordered separately)
* Various mounting alternatives are available
* Link to the rails (second sheet, offline)
* Link to the accessories (third sheet, offline)
* GreenWarehouse module is available as an accessory

CoreLine Lichtlijn LL120X

Of het nu gaat om nieuwbouw of de renovatie van een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud. De nieuwe reeks CoreLine LED-producten voor lichtlijnen kan gebruikt worden om TL-lichtlijnen te vervangen. Er zijn 2 lengtes beschikbaar (1.7 mtr. of 3.4 mtr) waarbij draagprofiel en unit één geheel vormen zodat u samen met een aansluitset direct een complete lichtlijn kunt samenstellen. Omschakelen naar LED was nog nooit zo eenvoudig !

- tot 50% energiebesparen
- standaard dimbaar (DALI)
- Goede lichtkwaliteit met keuze uit 4 optieken

- Philips Fortimo LED Line 1R voor een hoog rendement en betrouwbaarheid
- Geavanceerde optieken maken nauwkeurige en energiebesparende bundelvormen mogelijk
- Vereist veel minder verpakkingsmateriaal dan fluorescentielampen, en dat beperkt de totale installatietijd
- Type: LL120X (3,4 m-uitvoering)
- Lichtbron: Philips Fortimo LEDline 1R
- Vermogen: LL120X: 69 or 124 W
- Bundelhoek: 2x 20º, 2x 25º, 2x 30º, 2x 50º
- Lichtstroom: LL120X: 7.000 lm
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave (Ra): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd (Philips Xitanium) , PSU (niet dimbaar) of PSD (DALI, dimbaar)
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: DALI
- Ingang voor regelsystemen: 0-16 V
- Kleur: Behuizing: staal
- Kleur: Wit
- Optiek: Smalle, middelbrede of brede bundel of dubbelasymmetrische optiek
- Lichtkap: PMMA of polycarbonaat
- Aansluiting: Geïntegreerde stekker/contrastekker
- Onderhoud: Geen interne reiniging vereist
- Installatie: Pendelmontage met beugels en draad (standaard)
- Accessoires: Blinde afdekplaten, kettingbeugels, profielbeugels, montagebeugels voor pendeldraad en plafondmontagebeugels, pendeldraad, elektrische connectors (LL120Z)

Beeld-index
Index

- Opmerkingen: Noodverlichtingsuitvoeringen op basis van batterij (3 uur, EL3) of centraal bestuurde noodverlichting, niet in combinatie met DALI (PSD)



Product
LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH



Product
LL121X 7 WH BC

Product
LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH



Product
LL120Z MB-SW WH (2PCS)



Product
LL120Z SMB WH (5PCS)

LL120Z MB-SW 2xEP CU9 WH

LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT



Product
LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH

Product
LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH



Product
LL120Z PB WH (5PCS)

LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH



Product
LL120Z EP WH (6PCS)



Product
LL120Z EC7-M-F (5PCS)



Product
LL120Z CB WH (5PCS)

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	4000 K	9000 lm	141 lm/W	Ja	1	Y1	509.00€
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	4000 K	4500 lm	141 lm/W	Ja	1	Y1	297.00€
88204600	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	4000 K	9000 lm	141 lm/W	Ja	1	Y1	509.00€
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	4000 K	9000 lm	141 lm/W	Ja	1	Y1	509.00€
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	4000 K	4500 lm	141 lm/W	Ja	1	Y1	297.00€
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Nee	1	Y1	288.00€
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Nee	1	Y1	288.00€
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	4000 K	16000 lm	148 lm/W	Nee	1	Y1	482.00€
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	4000 K	16000 lm	148 lm/W	Nee	1	Y1	482.00€
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Nee	1	Y1	288.00€
38086400	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W	4000 K	16000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y1	565.00€
38088800	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	4000 K	16000 lm	148 lm/W	Nee	1	Y1	480.00€
38092500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y1	297.00€
38094900	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Nee	1	Y1	270.00€
38095600	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	4000 K	16000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y1	509.00€
38107600	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	4000 K	16000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y1	509.00€
38108300	LL120X LED160S/840 1x PSD MB 7 WH	4000 K	16000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y1	509.00€
38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y1	355.00€
38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	3000 K	7600 lm	141 lm/W	Ja	1	Y1	297.00€
38120500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y1	297.00€
38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	4000 K	8000 lm	143 lm/W	Nee	1	Y1	450.00€
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y1	297.00€
38129800	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	4000 K	16000 lm	148 lm/W	Nee	1	Y1	479.00€
38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y1	297.00€
38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Nee	1	Y1	270.00€
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y1	297.00€
38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Nee	1	Y1	270.00€
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y1	297.00€
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y1	297.00€
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Nee	1	Y1	270.00€
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	6500 K	8000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y1	297.00€
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	3000 K	7600 lm	136 lm/W	Nee	1	Y1	450.00€
38165600	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	4000 K	8000 lm	143 lm/W	Nee	1	Y1	450.00€
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	4000 K	8000 lm	143 lm/W	Nee	1	Y1	450.00€
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	3000 K	7600 lm	141 lm/W	Nee	1	Y1	270.00€
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Nee	1	Y1	270.00€
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	3000 K	7600 lm	141 lm/W	Ja	1	Y1	297.00€
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	4000 K	8000 lm	148 lm/W	Nee	1	Y1	270.00€
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	4000 K	8000 lm	143 lm/W	Nee	1	Y1	270.00€
38189200	LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH	6500 K	16000 lm	148 lm/W	Ja	1	Y1	509.00€
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	4000 K	7500 lm	139 lm/W	Ja	1	Y1	297.00€
88146900	LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH					1	Y1	40.50€
88156899	LL120Z SMB WH (5PCS)					1	Y1	22.70€
88161299	LL120Z CB WH (5PCS)					1	Y1	17.10€
88144500	LL121X 7 WH BC					1	Y1	126.00€

Beeld-index

Index

CoreLine Batten BN124C

Of het nu gaat om nieuwbouw of de renovatie van een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud. De nieuwe reeks CoreLine Batten LED-producten kan gebruikt worden om traditionele balken met TL-D fluorescentielampen te vervangen. Het aantal typenummers is overzichtelijk, dus de keuze is eenvoudig te maken.

- Tot 40% energiebesparing in vergelijking met TL-D
- Betrouwbare LED-technologie – onderhoudsvrij
- Directe vervanger voor conventionele balken in termen van lichtprestaties, installatieflexibiliteit en lengte

- Levensduur 30.000 uur
- Kan gebruikt worden ter vervanging van traditionele 18 W, 36 W en 58 W TL-D-balken
- Lichtverdeling met brede bundel
- Matte diffuser verzekert visueel comfort
- Type: BN121C (uitvoering met externe IEC-voedingsaansluiting)
- Lichtbron: Philips Fortimo LEDline 1R
- Vermogen: 20 W (600 mm-uitvoering)
- Bundelhoek: 55º
- Lichtstroom: 1900 lm (600 mm-uitvoering)
- Kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave: ≥ 80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 15.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bedrijfstemperatuur: 0 ºC tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd, vervangbaar
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar
- Kleur: Behuizing: staal
- Kleur: Wit
- Lichtkap: Polycarbonaat, mat
- Aansluiting: externe IEC-voedingsconnector
- Onderhoud: Geen interne reiniging vereist
- Installatie: Directe bevestiging met schroeven of bevestiging met plafondmontagebeugel
- Accessoires: Plafondmontagebeugel, voedingskabel (BN120Z)
- Opmerkingen: In het geval van een insteekverbinding dient de plafondmontagebeugel afzonderlijk besteld te worden, bij het type met de externe voedingsaansluiting wordt de beugel meegeleverd

Beeld-index
Index

BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200

BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500



Product
BN124C LED64S/840 PSU ELB3 TW1 L1500



Product
BN124C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
39256799	BN124C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	4000 K	4100 lm	97.5 lm/W	Nee	1	Y1	295.00€
39258199	BN124C LED64S/840 PSU ELB3 TW1 L1500	4000 K	6400 lm	108 lm/W	Nee	1	Y1	305.00€
33733399	BN124C LED41S/840 IA1 TW1 L1200	4000 K	4100 lm	114 lm/W	Ja	1	Y1	159.00€
33734099	BN124C LED53S/840 IA1 TW1 L1500	4000 K	5300 lm	120 lm/W	Ja	1	Y1	189.00€

Beeld-index Index

Lineco TMS022

De Lineco TMS022 is een eenvoudige functionele TL-D armatuur voor 1 of 2 TL-D lampen. Het verplaatsbare insteek-contactblokje (in 2-lamps versie) zorgt voor meer montagegemak. Kabelinvoer is mogelijk centraal of via de kopse kanten van de armatuur.

- Eenvoudig te installeren montagebalk
- Energiezuinig door standaard HF-VSA

F 650°C IP 20 IK 02

- Keuze uit 1 of 2 TL-D fluorescentielampen
- Keuze uit symmetrische of asymmetrische optieken
- Snelle installatie zonder gereedschap
- Verplaatsbaar contactblok
- Grote reeks opklikbare accessoires
- Type: TMS022
- Lichtbron: Fluorescentielamp:
- Inclusief lamp: Nee
- VSA: Elektromagnetisch (hoogrendement), 230 V / 50 Hz:
- Aansluiting: PI, Insteek-contactblok
- Materiaal: Plaatstaal, wit
- Installatie: Individueel; schroefmontage
- Belangrijkste toepassingen: Detailhandel, industrie



Product
TMS022 2xTL-D36W HF



Product
TMS022 1xTL-D36W HF



Product
TMS022 2xTL-D58W HF



Product
TMS022 1xTL-D58W HF

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
04531199	TMS022 1xTL-D36W HF					1	Y1	62.10€
04533599	TMS022 1xTL-D58W HF					1	Y1	76.70€
04532899	TMS022 2xTL-D36W HF					1	Y1	76.70€
04534299	TMS022 2xTL-D58W HF					1	Y1	96.10€

Beeld-index Index

Pentura Mini LED

De Pentura Mini LED is een compacte batten die de energiebesparende voordelen van de LED-technologie combineert met uitstekende prestaties: helder gelijkmatig licht met een goede kleurweergave.De Pentura Mini LED laat zich zeer gemakkelijk installeren, zelfs in een beperkte ruimte zoals onder winkelschappen en boven werkbladen en werkstations en in koven. Dankzij zijn geïntegreerde driver en doorvoerbedrading blijft de installatietijd tot een minimum beperkt. De voedingskabel, montageklemmen en aansluitaccessoires worden meegeleverd. Dunne eindkappen minimaliseren donkere vlekken tussen de producten en dat stelt de gebruikers in staat doorgaande lichtlijnen te realiseren.

- Compacte afmetingen
- Energiezuinig en efficient
- Gemakkelijk te installeren; complete kit accessoires wordt meegeleverd

- Minimalistische, onopvallende vormgeving
- Geïntegreerde driver en doorvoerbedrading
- Polycarbonaat diffuser
- Keuze uit kleurtemperaturen van 3000 en 4000 K
- Verkrijgbaar in lengten van 300, 600, 900 en 1200 mm
- Type: BN130C
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Vermogen: 6-22 W (afhankelijk van type)
- Bundelhoek: Brede bundel (120°)
- Lichtstroom: 300-1200 lm (afhankelijk van type)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 40.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 15.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1,5% per 5000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -15 ºC tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Nee
- Materiaal: Behuizing: geëxtrudeerd aluminium
- Kleur: Behuizing van geborsteld aluminium met witte lichtkap en eindkappen
- Aansluiting: Connector met vrije draadeinden (meegeleverd)
- Installatie: Individuele of lijnmontage; vastklikken van de armatuur in vooraf gemonteerde plafondbeugels
- Accessoires: Plafondclips, elektrische connector met vrije draadeinden, doorvoerbedradingsconnector en doorvoerbedradingskabel meegeleverd in de doos

Beeld-index
Index



Product

BN132C LED3S/840 PSU L300

Product

BN132C LED6S/840 PSU L600

Product

BN132C LED12S/840 PSU L1200



Product

BN132C LED9S/840 PSU L900

BN132Z CCPA (10 PCS)

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
07243199	BN132C LED12S/840 PSU L1200	4000 K	1250 lm	89 lm/W	Nee	1	Y1	41.00€
07244899	BN132C LED12S/830 PSU L1200	3000 K	1250 lm	89 lm/W	Nee	1	Y1	41.00€
07245599	BN132C LED9S/840 PSU L900	4000 K	950 lm	95 lm/W	Nee	1	Y1	35.00€
07246299	BN132C LED9S/830 PSU L900	3000 K	950 lm	95 lm/W	Nee	1	Y1	35.00€
07247999	BN132C LED6S/840 PSU L600	4000 K	650 lm	93 lm/W	Nee	1	Y1	28.00€
07248699	BN132C LED6S/830 PSU L600	3000 K	650 lm	93 lm/W	Nee	1	Y1	28.00€
07249399	BN132C LED3S/840 PSU L300	4000 K	350 lm	88 lm/W	Nee	1	Y1	23.00€
07250999	BN132C LED3S/830 PSU L300	3000 K	350 lm	88 lm/W	Nee	1	Y1	23.00€
07263999	BN132Z CCPA (10 PCS)					1	Y1	9.00€

Beeld-index

Index

LEDINAIRE BN060C Batten

Ongecompliceerde kwaliteit en betrouwbaarheid, recht uit het schap – dat is de schoonheid van LEDINAIRE. LEDINAIRE houdt het simpel door alleen de essentie te leveren en niets meer. Wij geven geen geld uit aan dingen die u niet nodig hebt: geen flitsende verpakking, geen onnodige brochures. Wij bieden een selectie van populaire, economische LED-oplossingen die verzekeren dat LED-verlichting binnen uw budget ligt en dat onze producten altijd voldoen aan de hoogst mogelijke normen. Deze no-nonsensbenadering van verlichting betekent dat u exact krijgt wat er op de doos vermeld staat: betrouwbaarheid, betaalbaarheid en energie-efficiëntie. De slanke LEDINAIRE BN060C Balk is ontworpen voor algemene en koofverlichting, en is een economische, energiebesparende LED-oplossing. Ook is hij uiterst flexibel en biedt hij keuze uit twee lichtopbrengsten plus de mogelijkheid van installatie in een lichtlijn.

- Minimalistische slanke LED-balk
- Kan worden opgenomen in een vaste of flexibele lichtlijn
- Keuze uit twee lichtopbrengsten: 1600 lm (één lamp) of 3200 lm (twee lampen)

- Professionele productkwaliteit en betrouwbaarheid
- Verkrijgbaar in 1- en 2-lamps uitvoering
- Inclusief Philips CorePro LEDtube
- Mogelijkheid van lichtlijn (tot tien balken); montageaccessoires meegeleverd in de doos
- Type: LEDINAIRE BN060C
- Lichtbron: Vervangbare LED-module (LEDtube)
- Lampvermogen: 1x TLED16 18 W
- Bundelhoek: 150°
- Lichtstroom: 1x TLED16: 1600 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000 K (neutraalwit)
- Kleurweergave-index: 80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 15.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 10.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +40 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar
- Materiaal: Behuizing: aluminium, geëxtrudeerd
- Kleur: Wit
- Aansluiting: Geïntegreerde steker/contrasteker
- Onderhoud: Geen interne reiniging vereist
- Installatie: Individuele of lijnmontage; vastklikken van de armatuur in vooraf gemonteerde plafondbeugels
- Accessoires: Inclusief voedingsconnector met vrije draadeinden





Product
BN012C LED20/NW L1200 G2

Product
BN012C LED10/NW L600 G2

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
38822599	BN012C LED20/NW L1200 G2	4000 K	2000 lm	100 lm/W	Nee	1	Y8	16.00€
38824999	BN012C LED10/NW L600 G2	4000 K	1000 lm	95 lm/W	Nee	1	Y8	11.00€

Beeld-index

Index

Pacific LED gen4

PacificLED gen4 is een zeer efficiënte en betrouwbare waterdichte LED-armatuur die geweldige lichtkwaliteit biedt met een uniforme lichtverdeling zonder zichtbare strepen. Het assortiment heeft een modulair ontwerp, ideaal om een toekomstige upgrade en snel onderhoud mogelijk te maken.<multisep/>Dankzij een breed aanbod aan optieken, is de PacificLED gen4 ideaal voor uiteenlopende industrie toepassingen. Van hoge magazijnen tot lage parkeergarages kan er een optimaal lichtplan worden opgesteld.

- Hoogwaardige optieken met een aangename uniforme lichtverdeling zonder zichtbare strepen of kleurafwijking
- Ruime keuze aan optieken voor een geoptimaliseerd lichtplan bij diverse industrie toepassingen
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij de slimme eindkappen en praktische ophangbeugels

- Ruim assortiment van optieken (smalstralend, breedstralend, erg breedstralend en opaal) en lichtopbrengst met uitmuntende anti-verblindingsoplossing.
- Zeer efficiënt, 140 lm/W
- IP66 – bescherming tegen binnendringen van stof en straalwaterdicht
- Het GreenParking-systeem verbetert het energierendement en de levensduur door automatisch te dimmen
- Levensduur van maximaal 100.000 uur bij L70B50, wat zorgt voor een uiterst lange levensduur
- Type: WT470C (standaarduitvoering)
- Lichtbron: Vervangbare LED-module
- Stralingshoek: NB, WB, VWB, O
- Lichtstroom: 2300, 3400, 4200, 6400, 8000 (4000 K CCT)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000 of 6500 K
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L80
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- XT-serie – Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: L70
- XT-serie – Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 10%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -30 °C tot 45 °C
- Driver (VSA): Geïntegreerd
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: DALI
- Materiaal: Buis: polycarbonaat
- Kleur: Transparant
- Lichtkap: PC
- Aansluiting: Push-in connector (PI) of met trekontlasting (PIP)
- Onderhoud: Gereedschapsloze toegang voor onderhoud

Beeld-index
Index

- Installatie: null

WT480C LED64S/840 PSD WB L1600



Product
WT470C LED23S/840 PSU WB L1300



Product
WT470C LED23S/840 PSD WB L700



Product
WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600



Product
WT470C LED35S/840 PSD WB L1600



Product
WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	4000 K	2358 lm	143 lm/W	Nee	1	Y2	190.00€
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	4000 K	2358 lm	143 lm/W	Nee	1	Y2	380.00€
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	4000 K	2358 lm	143 lm/W	Ja	1	Y2	220.00€
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	4000 K	2358 lm	143 lm/W	Ja	1	Y2	195.00€
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	4000 K	2323 lm	141 lm/W	Ja	1	Y2	220.00€
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	4000 K	2334 lm	141 lm/W	Ja	1	Y2	195.00€
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	4000 K	3572 lm	146 lm/W	Ja	1	Y2	250.00€
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	3572 lm	146 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	3536 lm	145 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	4000 K	3536 lm	145 lm/W	Ja	1	Y2	250.00€
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	4000 K	3368 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	260.00€
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	4000 K	4293 lm	141 lm/W	Nee	1	Y2	190.00€
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	4000 K	4293 lm	141 lm/W	Ja	1	Y2	220.00€
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	4293 lm	141 lm/W	Ja	1	Y2	245.00€
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	4000 K	4250 lm	139 lm/W	Ja	1	Y2	220.00€
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	6515 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	250.00€
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	6515 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	6618 lm	142 lm/W	Ja	1	Y2	250.00€
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	6450 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	250.00€
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	4000 K	6618 lm	142 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	6450 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	275.00€
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	4000 K	6144 lm	132 lm/W	Ja	1	Y2	260.00€
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	6500 K	6515 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	250.00€
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	6500 K	6450 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	250.00€
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	4000 K	6618 lm	142 lm/W	Ja	1	Y2	450.00€
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	4000 K	6515 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	450.00€
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	4000 K	6515 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	475.00€
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	7992 lm	138 lm/W	Nee	1	Y2	249.00€
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	4000 K	7912 lm	136 lm/W	Ja	1	Y2	250.00€
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	4000 K	7536 lm	130 lm/W	Ja	1	Y2	260.00€
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	4000 K	2323 lm	141 lm/W	Ja	1	Y2	260.00€
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	4293 lm	141 lm/W	Nee	1	Y2	260.00€
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	4293 lm	141 lm/W	Ja	1	Y2	285.00€
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	6515 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	290.00€
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	6515 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	315.00€
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	6618 lm	142 lm/W	Ja	1	Y2	290.00€
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	6450 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	290.00€
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	7992 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	315.00€
38026000	WT470X LED35S/840 VWB ACW TC5 L1600	4000 K	3536 lm	145 lm/W	Ja	1	Y2	339.00€
38028400	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW1 L1600	4000 K	3536 lm	145 lm/W	Ja	1	Y2	329.00€
38029100	WT470X LED35S/840 VWB ACW TW3 L1600	4000 K	3536 lm	145 lm/W	Ja	1	Y2	329.00€
38030700	WT470X LED35S/840 WB ACW TW1 L1600	4000 K	3572 lm	146 lm/W	Ja	1	Y2	329.00€
38031400	WT470X LED35S/840 WB ACW TW3 L1600	4000 K	3572 lm	146 lm/W	Ja	1	Y2	329.00€
38032100	WT470X LED35S/840 VWB ELP3 ACW TW1 L1600	4000 K	3536 lm	145 lm/W	Ja	1	Y2	545.00€
38033800	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW3 L1600	4000 K	6450 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	329.00€
38035200	WT470X LED64S/840 WB ACW TW3 L1600	4000 K	6515 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	329.00€
38036900	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW1 L1600	4000 K	6450 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	329.00€
38037600	WT470X LED64S/840 NB ACW TW1 L1600	4000 K	6618 lm	142 lm/W	Ja	1	Y2	329.00€
38038300	WT470X LED80S/840 NB ACW TW1 L1600	4000 K	8119 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	329.00€
38039000	WT470X LED80S/840 WB ACW TW1 L1600	4000 K	7992 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	329.00€
38040600	WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW1 L1600	4000 K	3536 lm	145 lm/W	Ja	1	Y2	375.00€
38041300	WT470X LED35S/840 VWB ACWH TW3 L1600	4000 K	3536 lm	145 lm/W	Ja	1	Y2	339.00€
38042000	WT470X LED35S/840 WB ACWH TW1 L1600	4000 K	3572 lm	146 lm/W	Ja	1	Y2	339.00€
38043700	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW3 L1600	4000 K	6515 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	339.00€
38045100	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW1 L1600	4000 K	6450 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	339.00€
38046800	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW3 L1600	4000 K	6450 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	339.00€
38048200	WT470X LED64S/840 WB ACWH TW1 L1600	4000 K	6515 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	339.00€

Beeld-index Index

Pacific LED gen.4 (WT470Ci)

Product Family Name	Circular Economy	Product Family Code	Length	Lamp/LED family	Lamp/LED color	Surge Protection	Optic beam indication	Driver/power unit	Embedded light controller	Safety class	Feed-through wiring	Connection	Emergency lighting
❑ **WT470C** Pacific LED ❑ **WT470X** Pacific LED GreenParking	❑ **N** Standard	❑ **WT470C** Pacific LED ❑ **WT471C** Pacific LED chemical resistant[*1] ❑ **WT470X** Pacific LED GreenParking ❑ **WT470E** Upgrade kit-full gear tray LED	❑ **L700** 700 mm[*1*2*3] ❑ **L1300** 1300 mm ❑ **L1600** 1600 mm	❑ **LED23S** 2300 lm[*1] ❑ **LED35S** 3500 lm[*3] ❑ **LED42S** 4200 lm[*2] ❑ **LED64S** 6400 lm[*3] ❑ **LED80S** 8000 lm[*3]	❑ **830** Warm White (3000K, CRI>80)[*1] ❑ **840** Neutral White (4000K, CRI>80) ❑ **850** Cool White (5000K, CRI>80)[*1] ❑ **865** Cold White (6500K, CRI>80)	☒ **N** Standard, surge protection 2kV ❑ **SRG4** Surge protection 4kV[*1]	❑ **NB** Narrow beam ❑ **WB** Wide beam ❑ **VWB** Very wide beam ❑ **O** Comfort light (opal lenses)	❑ **N** No[*1] ❑ **PSU** Power supply unit (integrated)[*2] ❑ **PSD** Power supply unit with DALI[*2] ❑ **PSD-CLO** PSD with Constant Light Output[*2] ❑ **PSED** PSD for EL (DC-compatible)[*2] ❑ **PSED-CLO** PSD for EL (DC-compatible) with CLO[*2]	❑ **N** No[*1] ❑ **ACWH** Master, ACW with High Frequency sensor[*2*3] ❑ **ACW** Slave, Actilume wireless (no sensor)[*2] ❑ **ACWH-CLO** Master, ACW with HF sensor + CLO[*2*3] ❑ **ACW-CLO** Slave, Actilume wireless (no sensor) + CLO[*2]	☒ **CLI** Class 1st (default)	❑ **N** No ❑ **TW1** Through wiring 1 phase[*1] ❑ **TW3** Through wiring 3 phases[*1]	❑ **N** No ❑ **TC** Feed-through conn. (3 poles)[*1] ❑ **TC5** Feed-through conn. (5 poles)	❑ **N** Standard ❑ **ELP1** Emergency module PRO (1h, 600 lm)[*1*2*3] ❑ **ELP3** Emergency module PRO (3h, 360 lm)[*1*2*3] ❑ **ELD1** Emergency module DALI (1h, 600 lm)[*1*2*3*4*5] ❑ **ELD3** Emergency module DALI (3h, 360 lm)[*1*2*3*4*5]
		[*1] Not for ELP, ELD	[*1] Not for WT470X [*2] Not for TW [*3] Not EL, ELP, ELD	[*1] Not for L1600 [*2] Only for L1300 [*3] Only for L1600	[*1] available via ETO	[*1] available via ETO		[*1] **Mandatory** for GreenParking [*2] Not for GreenParking	[*1] **Mandatory** for Pacific LED without GP [*2] Only for GreenParking [*3] Not for L700		[*1] Not for L700	[*1] Only for PSU	[*1] Not for L700 [*2] Not for WT471C [*3] Not for TW3 with PSD [*4] Not for PSU [*5] Not for GreenParking
	❑ **CEC** Circular Economy	❑ **WT480C** PacificLED Circular-Economy(CEC) ❑ **WT481C** Pacific LED chem. resistant (CEC)[*1] ❑ **WT480X** GreenParking Circular Economy (CEC) ❑ **WT480E** Upgrade kit-full gear tray LED (CEC)	❑ **L1600** 1600 mm	❑ **LED64S** 6400 lm ❑ **LED80S** 8000 lm	❑ **830** Warm White (3000K, CRI>80)[*1] ❑ **840** Neutral White (4000K, CRI>80) ❑ **850** Cool White (5000K, CRI>80)[*1] ❑ **865** Cold White (6500K, CRI>80)	☒ **N** Standard, surge protection 2kV ❑ **SRG4** Surge protection 4kV[*1]	❑ **NB** Narrow beam ❑ **WB** Wide beam ❑ **VWB** Very wide beam ❑ **O** Comfort light (opal lenses)	❑ **N** No[*1] ❑ **PSD** Power supply unit with DALI[*2] ❑ **PSD-CLO** PSD with Constant Light Output[*2] ❑ **PSED** PSD for EL (DC-compatible)[*2] ❑ **PSED-CLO** PSD for EL (DC-compatible) with CLO[*2]	❑ **N** No[*1] ❑ **ACWH** Master, ACW with High Frequency sensor[*2*3] ❑ **ACW** Slave, Actilume wireless (no sensor)[*2] ❑ **ACWH-CLO** Master, ACW with HF sensor + CLO[*2*3] ❑ **ACW-CLO** Slave, Actilume wireless (no sensor) + CLO[*2]	☒ **CLI** Class 1st (default)	❑ **N** No ❑ **TW1** Through wiring 1 phase[*1] ❑ **TW3** Through wiring 3 phases[*1]	❑ **N** No ❑ **TC** Feed-through conn. (3 poles)[*1] ❑ **TC5** Feed-through conn. (5 poles)	❑ **N** Standard ❑ **ELP1** Emergency module PRO (1h, 600 lm)[*1*2*3] ❑ **ELP3** Emergency module PRO (3h, 360 lm)[*1*2*3] ❑ **ELD1** Emergency module DALI (1h, 600 lm)[*1*2*3*4*5] ❑ **ELD3** Emergency module DALI (3h, 360 lm)[*1*2*3*4*5]
		[*1] Not for ELP, ELD			[*1] available via ETO	[*1] available via ETO		[*1] **Mandatory** for GreenParking [*2] Not for GreenParking	[*1] **Mandatory** for Pacific LED without GP [*2] Only for GreenParking [*3] Not for L700		[*1] Not for L700	[*1] Only for PSU	[*1] Not for L700 [*2] Not for WT471C [*3] Not for TW3 with PSD [*4] Not for PSU [*5] Not for GreenParking

GENERAL REMARKS
* Circular Economy version with better performance and upgradeability
* GreenParking ACWH can work as a master luminare for ACW (slave)
* Maximum ambient temperature for emergency lighting at LED 80S is 30C deg.
* CEC version with Dali emergency (ELD) is not upgradeable with ACWH MDU KIT
* Link to the accessories (second sheet, offline)
* Link to the spare parts (third sheet, offline)

CoreLine Waterdicht WT120C

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een bestaande ruimte, klanten willen lichtoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud genereren. De CoreLine Waterproof LED armaturen zijn bij uitstek geschikt om traditionele waterdicht armaturen met TL-buizen te vervangen door LED. Het is slechts een kwestie van omwisselen.De CoreLine Waterdicht is ook beschikbaar als Interact Ready (IA) LEDarmatuur. In combinatie met de Interact Pro gateway, Interact Pro sensoren en Interact Pro software biedt dit oneindig veel lichtmanagementtoepassingen voor kleine en middelgrote gebouwen.

- Directe vervanger voor conventionele waterdichte armaturen in termen van lichtprestaties, installatieflexibiliteit en lengte.
- Nu ook beschikbaar als Interact Ready armatuur, voor eindeloze lichtmanagementmogelijkheden in combinatie met de Interact Pro-app en -portal
- Betrouwbare LED technologie - onderhouds arm.

- Kan gebruikt worden ter vervanging van traditionele waterdichte TL-D-armaturen uiteenlopend van 18 tot 58 W.
- Betrouwbare, geïntegreerde LED-technologie die een onderhoudsvrije installatie en een lange levensduur verzekert.
- Diffuser met optisch element biedt visueel comfort.
- Verkrijgbaar als InterAct Ready (IA) LED armatuur.
- Lichtverdeling met brede bundel.
- Inclusief plafondmontagebeugel en ophanghaken; installatie kan vandalismebestendig uitgevoerd worden door middel van extra schroefbevestiging van montagebeugels
- Type: WT120C
- Lichtbron: LED
- Vermogen: 17 W (LED18S L600-uitvoering)
- Bundelhoek: 60º
- Lichtstroom: 1800 lm (LED18S L600-uitvoering)
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave (Ra): ≥ 80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 15.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd, vervangbaar
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: DALI
- Kleur: Behuizing: spuitgietpolycarbonaat
- Kleur: Grijs (RAL 7035)
- Lichtkap: Helder polycarbonaat met inwendige textuur
- Aansluiting: Interne insteekverbinding met kabelwartel
- Onderhoud: Geen interne reiniging vereist
- Installatie: Bevestiging met plafondmontagebeugel
- Opmerkingen: Alle montageaccessoires worden meegeleverd

Beeld-index
Index



Product
WT120C LED18S/840 PSU L600



Product
WT120C LED22S/840 PSU L1200



Product
WT120C LED60S/840 PSU WEC L1500



Product
WT120C LED34S/840 PSU L1500



Product
WT120C LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500



Product
WT120C LED40S/840 PSU WEC L1200



Product
WT120C LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
84045900	WT120C LED18S/840 PSU L600	4000 K	2100 lm	119 lm/W	Nee	1	Y1	63.00€
84046600	WT120C LED22S/840 PSU L1200	4000 K	2900 lm	123 lm/W	Nee	1	Y1	93.00€
84047300	WT120C LED34S/840 PSU L1500	4000 K	3500 lm	119 lm/W	Nee	1	Y1	105.00€
84048000	WT120C LED40S/840 PSU L1200	4000 K	4100 lm	115 lm/W	Nee	1	Y1	97.00€
84049700	WT120C LED60S/840 PSU L1500	4000 K	6000 lm	125 lm/W	Nee	1	Y1	109.00€
85414200	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1	4000 K	2900 lm	98 lm/W	Nee	1	Y1	273.00€
85415900	WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL1	4000 K	4100 lm	104 lm/W	Nee	1	Y1	277.00€
85416600	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL1	4000 K	3500 lm	106 lm/W	Nee	1	Y1	285.00€
85417300	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1	4000 K	6000 lm	115 lm/W	Nee	1	Y1	289.00€
85419700	WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3	4000 K	4100 lm	104 lm/W	Nee	1	Y1	277.00€
85420300	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3	4000 K	3500 lm	106 lm/W	Nee	1	Y1	285.00€
88306800	WT120C LED18S/840 PSD L600	4000 K	2100 lm	114 lm/W	Ja	1	Y1	93.00€
88307500	WT120C LED22S/840 PSD L1200	4000 K	2900 lm	118 lm/W	Ja	1	Y1	123.00€
88308200	WT120C LED34S/840 PSD L1500	4000 K	3500 lm	117 lm/W	Ja	1	Y1	135.00€
88309900	WT120C LED40S/840 PSD L1200	4000 K	4100 lm	112 lm/W	Ja	1	Y1	127.00€
88310500	WT120C LED60S/840 PSD L1500	4000 K	6000 lm	121 lm/W	Ja	1	Y1	139.00€
88314300	WT120C LED60S/840 PSD L1500 EL3	4000 K	6000 lm	115 lm/W	Ja	1	Y1	319.00€
91685800	WT120C LED22S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	2900 lm	123 lm/W	Nee	1	Y1	123.00€
91686500	WT120C LED34S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	3500 lm	119 lm/W	Nee	1	Y1	135.00€
91687200	WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	4100 lm	115 lm/W	Nee	1	Y1	127.00€
91688900	WT120C LED60S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	6000 lm	125 lm/W	Nee	1	Y1	139.00€
39713500	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	4000 K	4100 lm	112 lm/W		1	Y1	165.00€
39714200	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	4000 K	6000 lm	121 lm/W		1	Y1	180.00€
40928900	WT120C LED80S/840 PSU L1500	4000 K	8000 lm	118 lm/W	Nee	1	Y1	119.00€
40929600	WT120C LED80S/840 PSD L1500	4000 K	8000 lm	118 lm/W	Ja	1	Y1	149.00€
40930200	WT120C LED80S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	8000 lm	118 lm/W	Nee	1	Y1	149.00€
40931900	WT120C LED80S/840 PSU L1500 EL3	4000 K	8000 lm	113 lm/W	Nee	1	Y1	299.00€
16316700	WT120C LED40S/840 PSU WEC L1200	4000 K	4000 lm	125 lm/W	Nee	1	Y1	107.00€
16317400	WT120C LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	4000 K	4000 lm	125 lm/W	Nee	1	Y1	132.00€
16318100	WT120C LED60S/840 PSU WEC L1500	4000 K	6000 lm	125 lm/W	Nee	1	Y1	119.00€
16319800	WT120C LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	4000 K	6000 lm	125 lm/W	Nee	1	Y1	144.00€

Beeld-index
Index

Ledinaire Waterdicht WT055C

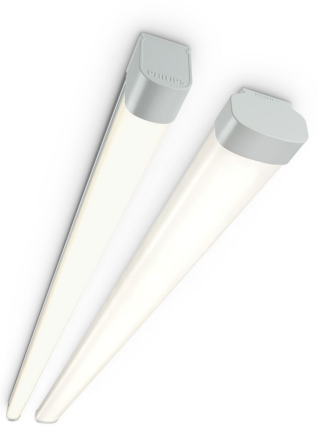

De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs.

- Eenvoudige, solide behuizing, sealed for life. IP65
- Comfortabel diffuus licht
- Tot 40% energiebesparing

- Professionele productkwaliteit en betrouwbaarheid
- Stevige, waterdichte armatuur
- Keuze uit twee lichtstromen: 3600 en 5500 lm
- Slagvastheid: IK 08
- Beschermingsklasse: IP 65
- Montagebeugels kunnen over de volle lengte van de armatuur geplaatst worden
- Type: LEDINAIRE WT060C
- Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 40 W (LED36S)
- Bundelhoek: Lambertiaanse bundel
- Lichtstroom: 3600 lm (LED36S)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000 K (neutraalwit)
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 30.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 15.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 10.000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +30 °C
- Driver: Ingebouwd, niet vervangbaar
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Niet dimbaar
- Materiaal: Behuizing: polycarbonaat, gecoëxtrudeerd
- Kleur: Lichtgrijs (RAL7035)
- Optische kap: Polycarbonaat, diffuus
- Aansluiting: Schroefaansluiting met kabelwartel
- Onderhoud: Geen interne reiniging vereist
- Installatie: Bevestiging met montagebeugels



Product
WT055C LED56S/840 PSU L1500



Product
WT055C LED36S/840 PSU L1200



Product
WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200



Product
WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500



Product
WT055C LED18S/840 PSU L600



Product
WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
79296199	WT055C LED18S/840 PSU L600	4000 K	1800 lm	110 lm/W	Nee	1	Y8	65.00€
79297899	WT055C LED18S/840 PSU TW1 L600	4000 K	1800 lm	110 lm/W	Nee	1	Y8	90.00€
79298599	WT055C LED36S/840 PSU L1200	4000 K	3600 lm	110 lm/W	Nee	1	Y8	75.00€
79299299	WT055C LED36S/840 PSU TW1 L1200	4000 K	3600 lm	110 lm/W	Nee	1	Y8	100.00€
79300599	WT055C LED56S/840 PSU L1500	4000 K	5600 lm	110 lm/W	Nee	1	Y8	85.00€
79301299	WT055C LED56S/840 PSU TW1 L1500	4000 K	5600 lm	110 lm/W	Nee	1	Y8	110.00€

Beeld-index
Index

TCW060

De TCW060 is een eenvoudige en compacte waterdichte armatuur voor TL-D-lampen. Met zijn beschermingsklasse IP65 en hoogfrequent voorschakelapparaat is dit een concurrerende oplossing voor vochtige ruimtes. De armatuur is volledig uitgevoerd in polycarbonaat en voorzien van verstelbare plafondbeugels. De lichtkap wordt aan de behuizing bevestigd door middel van bijgeleverde sluitclips.

- Standaard geleverd met hoogfrequent voorschakelapparaat
- Polycarbonaat sluitclips bijgeleverd
- Verstelbare plafondbeugel voor snelle en flexibele montage

650°C IP 65 IK 08

- IP 65
- Elektronisch VSA
- Flexibele plafondklem
- Type: TCW060
- Lichtbron: Fluorescentie:
- Voorschakelapparaat: Elektronisch, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:
- Optische lichtkap: Polycarbonaat, prismatisch (PCP)
- Aansluiting: Schroefconnector (SCREW)
- Materiaal en afwerking: Behuizing: polycarbonaat, grijs
- Installatie: Opbouwmontage
- Onderhoud: Scharnierende lichtkap voor gemakkelijke lampvervanging
- Belangrijkste toepassingen: Vochtige omgevingen, lichte industrie, parkeergarages



ZCW060 TL-D LOC-SS (10PCS)

Product
TCW060 2xTL-D18W HF



Product
TCW060 2xTL-D58W HF



Product
TCW060 1xTL-D58W HF



Product
TCW060 1xTL-D18W HF



Product
TCW060 2xTL-D36W HF



Product
TCW060 1xTL-D36W HF

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
81377699	TCW060 1xTL-D18W HF					1	Y1	42.20€
81379099	TCW060 1xTL-D36W HF					1	Y1	46.70€
81381399	TCW060 1xTL-D58W HF					1	Y1	50.10€
81378399	TCW060 2xTL-D18W HF					1	Y1	50.10€
81380699	TCW060 2xTL-D36W HF					1	Y1	55.80€
81382099	TCW060 2xTL-D58W HF					1	Y1	67.10€

Beeld-index
Index

Cleanroom LED CR434B

De Cleanroom LED is een hygiënisch, eenvoudig te reinigen en stofdicht IP 65-armatuur die voldoet aan alle verlichtingseisen en -normen. Deze armatuur verzekert optimaal gebruik van operatiekamers en hygiënische ruimten, vanwege de minimale onderhoudskosten en lange levensduur.Met de nieuwste LED-technologie aan boord vertegenwoordigt deze Cleanroom LED armatuur de ideale oplossing. Hij levert veel betere energieprestaties dan fluorescentieoplossingen en heeft een onderhoudsvrije werking gedurende meer dan 50.000 uur. Dit betekent uiterst lage bedrijfskosten over de totale levensduur van de armatuur en dus een uitstekend financieel rendement op de investering.

- LED-cleanroomarmatuur, IP65
- Onderhoudsvrij, levensduur 50.000 uur zonder lampvervanging
- Geen warmteontwikkeling naar beneden

- Nieuwste LED-module
- levensduur 50.000 uur
- IP 65
- ISO-klasse 2-9 Fraunhofer-gecertificeerd
- Insteekconnector: aansluiten zonder de armatuur te openen
- Type: CR434B (intern, uitvoering van 596x596 / 1196x296 mm)
- Plafondraster: Moduulmaat in lengterichting: 300 en 600 mm
- Lichtbron: LED-module
- Vermogen: LED48: 49,5 W of LED88: 80 W
- Lichtopbrengst: Vierkante LED48: 3700 lm (3000 K) of 3500 lm (4000 K) (afhankelijk van het type)
- Kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave (Ra): >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1 % per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 ºC
- Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Standaard dimbaar: DALI
- Materiaal: Behuizing: staalplaat, gelakt | Lichtkap: glas, gehard | Interne optiek: aluminium |
- Kleur: Wit RAL 9003
- Lichtkap: AC-MLO:
- Aansluiting: Insteekconnector
- Behoud: Geen interne reiniging vereist
- Installatie: Intern: bevestiging met verende klem
- Accessoires: Veiligheidskabel

Beeld-index
Index



Product

CR444B LED88/940 PSD W30L120 AC-MLO PI



Product

CR444B LED48/840 PSD W60L60 AC-MLO PI



Product

CR434B LED48/830 PSD W60L60 AC-MLO PI



Product

CR434B LED88/830 PSD W30L120 AC-MLO PI

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
91889800	CR434B LED48/830 PSD W60L60 AC-MLO PI	3000 K	3600 lm	113 lm/W	Ja	1	Y2	840.00€
91890400	CR434B LED48/840 PSD W60L60 AC-MLO PI	4000 K	3900 lm	120 lm/W	Ja	1	Y2	840.00€
91891100	CR434B LED88/830 PSD W60L60 AC-MLO PI	3000 K	6000 lm	109 lm/W	Ja	1	Y2	880.00€
91892800	CR434B LED88/840 PSD W60L60 AC-MLO PI	4000 K	6300 lm	115 lm/W	Ja	1	Y2	880.00€
11133600	CR434B LED48/940 PSD W60L60 AC-MLO PI	4000 K	3900 lm	96 lm/W	Ja	1	Y2	860.00€
11134300	CR434B LED88/940 PSD W60L60 AC-MLO PI	4000 K	6300 lm	93 lm/W	Ja	1	Y2	900.00€
91894200	CR434B LED88/840 PSD W30L120 AC-MLO PI	4000 K	6300 lm	115 lm/W	Ja	1	Y2	910.00€
11135000	CR434B LED88/940 PSD W30L120 AC-MLO PI	4000 K	6300 lm	93 lm/W	Ja	1	Y2	930.00€
11139800	CR444B LED48/940 PSD W60L60 AC-MLO PI	4000 K	3900 lm	96 lm/W	Ja	1	Y2	920.00€
11140400	CR444B LED88/940 PSD W60L60 AC-MLO PI	4000 K	6300 lm	93 lm/W	Ja	1	Y2	960.00€
11141100	CR444B LED88/940 PSD W30L120 AC-MLO PI	4000 K	6300 lm	93 lm/W	Ja	1	Y2	990.00€

Beeld-index

Index

Cleanroom LED CR250B

In toepassingen waarbij hygiëne van cruciaal belang is, zoals ziekenhuizen en levensmiddelenproductie, willen klanten gesloten IP65- en IP54-armaturen die veilig te gebruiken zijn. Deze reeks armaturen wordt gekenmerkt door een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding: de armatuur levert efficient en hoogwaardig licht en de flexibele montagemogelijkheden zorgen ervoor dat deze productfamilie voor diverse toepassingen kan worden gebruikt. De armaturen voldoen ook aan alle relevante normen (CE, EMC, RoHS).

- Investering met goede prijs-kwaliteitsverhouding
- Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur
- Voldoet aan lichtniveauvereisten voor de belangrijkste toepassingen

- Uniform lichtoppervlak
- Uitvoeringen met IP65 (glazen lichtkap) en IP54 (PMMA-lichtkap)
- Lichtopbrengst 3500 tot 5500 lm
- Werkt met verschillende plafondtypen
- Klasse II
- Type: CR150B (IP54-uitvoering met PMMA-lichtkap)
- Type plafond: Plafonds met zichtbare en symmetrisch verdekte T-profielen en stucwerkplafonds (gipskartonplaat)
- Plafondraster: Modulemaat in lengterichting: 600 mm
- Lichtbron: Vervangbare LED-module
- Lampvermogen: 3500 lm, 40 W
- Bundelhoek: 110º
- Lichtstroom: 3500, 5500 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000K
- Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
- Gemiddelde levensduur L70B50: 50.000 uur
- Gemiddelde levensduur L80B50: 30.000 uur
- Gemiddelde levensduur L90B50: 15.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1% per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: CR250B: -20 ºC tot +40 ºC
- Driver: Ingebouwd
- Voeding/gegevenstoevoer: Klasse II
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: Verkrijgbaar in DALI-uitvoering
- Materiaal: Behuizing: staalplaat, gelakt
- Kleur: Wit RAL9016
- Lichtkap: Helder glas + polystyreen diffuser of
- Aansluiting: Schroefaansluitblok + kabelwartel
- Onderhoud: CR250B: onderhoud mogelijk
- Installatie: CR250B: inlegmontage, verdekt en stucwerk met schroefbevestiging
- Accessoires: Opbouwmontagebeugels (CR250B, CR150B)

Beeld-index
Index

CR250Z SMB W60L60

CR150Z SMB W30L120

CR150Z SMB-PLC (6 pieces)

CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65



Product
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65

CR150Z SMB W60L60

Product
CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54

CR250Z SC



Product
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65

CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65



Product
CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54

CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54

CR250Z SMB W30L120

CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
07283700	CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65	4000 K	3500 lm	88 lm/W	Nee	1	Y1	545.00€
07284400	CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65	4000 K	3500 lm	88 lm/W	Ja	1	Y1	575.00€
07285100	CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65	4000 K	5500 lm	87 lm/W	Nee	1	Y1	545.00€
07286800	CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65	4000 K	5500 lm	87 lm/W	Ja	1	Y1	575.00€
07287500	CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65	4000 K	3500 lm	88 lm/W	Nee	1	Y1	575.00€
07288200	CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65	4000 K	3500 lm	88 lm/W	Ja	1	Y1	605.00€
07289900	CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65	4000 K	5500 lm	87 lm/W	Nee	1	Y1	575.00€
07290500	CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65	4000 K	5500 lm	87 lm/W	Ja	1	Y1	605.00€
07291200	CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54	4000 K	3500 lm	88 lm/W	Nee	1	Y1	485.00€
07292900	CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54	4000 K	3500 lm	88 lm/W	Ja	1	Y1	515.00€
07293600	CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54	4000 K	3500 lm	88 lm/W	Nee	1	Y1	515.00€
07294300	CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54	4000 K	3500 lm	88 lm/W	Ja	1	Y1	545.00€
07295000	CR250Z SMB W60L60					1	Y1	95.00€
07296700	CR250Z SMB W30L120					1	Y1	95.00€
07297400	CR150Z SMB W60L60					1	Y1	85.00€
07298100	CR150Z SMB W30L120					1	Y1	85.00€
07301899	CR150Z SMB-PLC (6 pieces)					1	Y1	25.00€
07302599	CR250Z SC					1	Y1	20.00€

Beeld-index

Index

Noodverlichtingsdownlight EM120B

Veiligheid in en om gebouwen is een grote zorg voor gebouweigenaren. Het is voor hen van groot belang te beschikken over de juiste betrouwbare en duurzame noodverlichting. De Philips downlight EM120B voor decentrale noodverlichting biedt een perfecte oplossing hiervoor en voldoet volledig aan de Europese richtlijnen. De lithiumaccu (LiFePO4) heeft veel voordelen ten opzichte van op nikkel gebaseerde producten. De accu heeft een langere levensduur, een beter ontladingsgedrag, wordt op een milieuvriendelijkere manier geproduceerd en kan gerecycled worden. Twee uitwisselbare lenzen worden met de downlight meegeleverd om de bundelhoek aan te passen aan de toepassing.

- Voldoet aan Europese normen voor noodverlichtingsarmaturen.
- Op lithium gebaseerde accutype zorgt voor langere levensduur, geringe zelfontlading en hoge temperatuurtolerantie.
- Milieuvriendelijke oplossing in vergelijking met op nikkel gebaseerde producten doordat de accu gerecycled kan worden

IP 20 IK 02

- Twee uitwisselbare lensoptieken voor gangen of open ruimten.
- 3-uurs noodverlichting met optionele zelftest
- 180 lm lichtopbrengst zorgt voor typische toepassingsgebieden



Product
EM120B LED2S EL3 WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
79146999	EM120B LED2S EL3 WH	5000 K	180 lm	90 lm/W	Nee	1	Y2	108.00€
79147699	EM120B LED2S EL3 SELF-TEST WH	5000 K	180 lm	90 lm/W	Nee	1	Y2	95.00€

Beeld-index Index

CityCharm Cordoba

De CityCharm-reeks is ontworpen voor gebruik in stedelijke ruimten waar comfortabele verlichting, sfeer en vormgeving een belangrijke rol spelen. Hij biedt twee iconische, tijdloze ontwerpen (Cordoba en Cone) en diverse accessoires, wat u in staat stelt een verlichtingsoplossing te creëren die kenmerkend is voor u, zowel overdag als 's nachts.<multisep/>CityCharm levert een hoog visueel comfort met behoud van uitstekende prestaties. Hij biedt een keuze uit twee innovatieve nieuwe technologieën van Philips Lighting: GentleBeam, die het visuele comfort maximaliseert, of ClearGuide, die de verticale verlichting en visuele oriëntatie optimaliseert.<multisep/>Een diversiteit van speciale beugels en masten stelt u in staat uw woonwijken en stadscentra op de meest elegant denkbare manier te hervormen.<multisep/>Nadere informatie over de GentleBeam- en ClearGuide-technologie is te vinden in de productbeschrijving.

- Elegante iconische reeks die comfortabele verlichting levert met GentleBeam- of ClearGuide-technologie
- Uitstekende verlichtingsprestaties en hoge kwaliteit van product en afwerking
- Geschikt voor zowel renovatieprojecten als nieuwe installaties dankzij speciale uithouders en masten

650°C 30s IP66 IK10

- Keuze uit meerdere armatuurvormen, kleureffecten en speciale masten en uithouders
- Diffuserhulpmiddelen voor het realiseren van visueel comfort en gekleurde onderdelen ter verbetering van de sfeer
- Een brede reeks lichtopbrengsten en optieken om op alle verlichtingsniveaus maximaal rendement te verzekeren
- Optimale totale gebruikskosten
- Compatibel met alle standaard- en geavanceerde verlichtingssystemen van Philips en voorbereid op CityTouch
- Gemakkelijk onderhoud van de driver op locatie
- Type: BDS490
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Vermogen: 10-82 W (3000 K)
- Lichtstroom: 1100-7400 lm (3000 K)
- Armatuurrendement: 120 lm/W (3000 K)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K, warmwit (WW)
- Kleurweergave-index: >80 (3000 K)
- Behoud van lichtopbrengst – L80B10: 100.000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +35 °C
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Aanloopstroom: 28 A / 150 µs (27 W Xitanium driver)
- Dimmen: DynaDimmer
- Ingang regelsysteem: DALI
- Opties: Lichtgevoelige cel: Minicel, 35, 55, 70 lux
- Optiek: Lichtverdeling middelbreed (DM), breed (DW), verticaal (DV), symmetrisch (S), asymmetrisch (A)
- Optisch element: Louvre (optie)
- Optische kap:: Diffuserplaten (twee verschillende platen leverbaar)
- Materiaal: Behuizing: hogedrukspuitgietaluminium, niet corroderend

Beeld-index Index

- Kleur: Behuizing: Philips ultradonkergrijs (benadert RAL 7022, kleur met fijne textuur)
- Onderhoud: Gemakkelijke toegang tot driver van bovenaf, 3 schroeven
- Installatie: Masttopmontage: Ø60-76 mm, twee schroeven
- Accessoires: JDP490 (CityCharm masttopuithouder)



Product
BDS490 GRN20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S

BDS490 GRN50-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S

BDS490 GRN80-/830 I S GRB GR 60

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
92141800	BDS490 GRN20-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	4000 K	1699 lm	106 lm/W	Nee	1	Y2	530.00€
92145600	BDS490 GRN50-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	4000 K	4278 lm	116 lm/W	Nee	1	Y2	560.00€
92150000	BDS490 GRN100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	4000 K	8493 lm	121 lm/W	Nee	1	Y2	610.00€
92153100	BDS490 GRN80-/830 I S GRB GR 60	3000 K	6801 lm	113 lm/W	Nee	1	Y2	590.00€

Beeld-index Index

CityCharm Cone

De CityCharm-reeks is ontworpen voor gebruik in stedelijke ruimten waar comfortabele verlichting, sfeer en vormgeving een belangrijke rol spelen. Hij biedt twee iconische, tijdloze ontwerpen (Cordoba en Cone) en diverse accessoires, wat u in staat stelt een verlichtingsoplossing te creëren die kenmerkend is voor u, zowel overdag als 's nachts.<multisep/>CityCharm levert een hoog visueel comfort met behoud van uitstekende prestaties. Hij biedt een keuze uit twee innovatieve nieuwe technologieën van Philips Lighting: GentleBeam, die het visuele comfort maximaliseert, of ClearGuide, die de verticale verlichting en visuele oriëntatie optimaliseert.<multisep/>Een diversiteit van speciale beugels en masten stelt u in staat uw woonwijken en stadscentra op de meest elegant denkbare manier te hervormen.<multisep/>Nadere informatie over de GentleBeam- en ClearGuide-technologie is te vinden in de productbeschrijving.

- Elegante iconische reeks die comfortabele verlichting levert met GentleBeam- of ClearGuide-technologie
- Uitstekende verlichtingsprestaties en hoge kwaliteit van product en afwerking
- Geschikt voor zowel renovatieprojecten als nieuwe installaties dankzij speciale uithouders en masten

650°C 30s IP66 IK10

- Keuze uit meerdere armatuurvormen, kleureffecten en speciale masten en uithouders
- Diffuserhulpmiddelen voor het realiseren van visueel comfort en gekleurde onderdelen ter verbetering van de sfeer
- Een brede reeks lichtopbrengsten en optieken om op alle verlichtingsniveaus maximaal rendement te verzekeren
- Optimale totale gebruikskosten
- Compatibel met alle standaard- en geavanceerde verlichtingssystemen van Philips en voorbereid op CityTouch
- Gemakkelijk onderhoud van de driver op locatie
- Type: BDS491
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Vermogen: 10-82 W (3000 K)
- Lichtstroom: 1100-7400 lm (3000 K)
- Armatuurrendement: 120 lm/W (3000 K)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K, warmwit (WW)
- Kleurweergave-index: >80 (3000 K)
- Behoud van lichtopbrengst – L80B10: 100.000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +35 °C
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Aanloopstroom: 28 A / 150 µs (27 W Xitanium driver)
- Dimmen: DynaDimmer
- Ingang regelsysteem: DALI
- Opties: Lichtgevoelige cel: Minicel, 35, 55, 70 lux
- Optiek: Lichtverdeling middelbreed (DM), breed (DW), verticaal (DV), symmetrisch (S), asymmetrisch (A)
- Optisch element: Louvre (optie)
- Optische kap:: Diffuserplaten (twee verschillende platen leverbaar)
- Materiaal: Behuizing: hogedrukspuitgietaluminium, niet corroderend

Beeld-index Index

- Kleur: Behuizing: Philips ultradonkergrijs (benadert RAL 7022, kleur met fijne textuur)
- Onderhoud: Gemakkelijke toegang tot driver van bovenaf, 3 schroeven
- Installatie: Masttopmontage: Ø60-76 mm, twee schroeven
- Accessoires: JDP490 (CityCharm masttopuithouder)



Product
BDS491 GRN100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO

BDS491 GRN70-/830 I S GRB GR 60

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
92151700	BDS491 GRN100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO	4000 K	8493 lm	121 lm/W	Nee	1	Y2	610.00€
92152400	BDS491 GRN10-/740 I DM GRB DF-S GR CLO S	4000 K	943 lm	105 lm/W	Nee	1	Y2	520.00€
92155500	BDS491 GRN70-/830 I S GRB GR 60	3000 K	5938 lm	116 lm/W	Nee	1	Y2	580.00€

Beeld-index Index

ClearWay gen2

Met Philips ClearWay gen2 profiteert u meteen van de voordelen van LED-technologie. De tweede generatie Philips ClearWay gen2-lijn bouwt voort op de sterke punten van zijn voorganger en is ontworpen om uw totale eigendomskosten verder te verlagen. Philips ClearWay gen2 verbetert aanzienlijk de beleving van straatverlichting vergeleken met conventionele verlichting. Ideaal voor nieuwe installaties maar ook voor renovatie van bestaande -, combineert dit betaalbare assortiment lichtoplossingen, hoogwaardig licht met aanzienlijke energiebesparingen en lagere onderhoudskosten. Kortom, Philips ClearWay gen2 betekent een goede lichtkwaliteit met alle extra voordelen van LED maar is bovendien verpakt in een slanker en lichter ontwerp, wat de installatie vereenvoudigt.

- Alle voordelen verpakt in één enkel armatuurontwerp.
- Gemakkelijk te installeren
- Lage initiële kosten

IP 66 IK 08

- Een flexibel ontwerp dat verschillende opties biedt, afhankelijk van de eisen die gesteld worden aan de toepassing.
- Compact en efficiënt ontwerp.
- Regeling van de kantelhoek zonder de lichtkap te openen
- Type: BGP307
- Lichtbron: Integrale LED-module
- Vermogen: 5,9 tot 82W (afhankelijk van de uitvoering)
- Lichtstroom: Core-uitvoering: 2250 tot 9460 lm (systeem)
- Armatuurrendement: Tot 150lm/W (afhankelijk van de uitvoering)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: Core:
- Kleurweergave-index (CRI): NW: 70
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur: Performer-uitvoering: tot L97
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur: 10%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -30 tot +35 ºC (groter bereik op aanvraag)
- Driver: Ingebouwd(LED-module met eigen driver)
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: LightWave CityTouch
- Opties: System Ready-interface
- Optiek: Core-uitvoering: Lichtverdeling middelbreed (DM) of breed (DW)
- Materiaal: Behuizing: hogedrukgietaluminium
- Kleur: Standaard lichtgrijs (RAL7035); andere kleuren op aanvraag
- Aansluiting: Schroefaansluitblok of kabel, of optioneel een externe IP-connector
- Onderhoud: Lichtkap te openen met 2 schroeven
- Installatie: Opschuifmontage: Ø 32-48 of 48-60 mm

Beeld-index Index

- SR-compatibiliteit: Armatuur voorbereid voor SR-drivers en –aansluitbus, een gestandaardiseerd toekomstbestendig platform voor connectiviteit en sensoren.



Product
BGP307 LED54/740 I DM 48/60S

BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S



Product
BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
98777300	BGP307 LED54/740 I DM 48/60S	4000 K	4680 lm	122 lm/W	Nee	1	Y2	450.00€
98795700	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	1584 lm	132 lm/W	Nee	1	Y2	400.00€
98796400	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	2175 lm	131 lm/W	Nee	1	Y2	400.00€
98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	2610 lm	127 lm/W	Nee	1	Y2	400.00€
98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	3080 lm	140 lm/W	Nee	1	Y2	450.00€
98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	3520 lm	141 lm/W	Nee	1	Y2	450.00€
98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	3960 lm	139 lm/W	Nee	1	Y2	450.00€
98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	4698 lm	136 lm/W	Nee	1	Y2	450.00€
98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	6160 lm	150 lm/W	Nee	1	Y2	500.00€
98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	7308 lm	146 lm/W	Nee	1	Y2	500.00€
98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	8600 lm	143 lm/W	Nee	1	Y2	500.00€
98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	9460 lm	143 lm/W	Nee	1	Y2	500.00€
98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	10200 lm	138 lm/W	Nee	1	Y2	500.00€
98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	1584 lm	132 lm/W	Nee	1	Y2	400.00€
98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	2175 lm	131 lm/W	Nee	1	Y2	400.00€
98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	2610 lm	127 lm/W	Nee	1	Y2	400.00€
98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	3080 lm	140 lm/W	Nee	1	Y2	450.00€
98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	4000 K	3960 lm	139 lm/W	Nee	1	Y2	450.00€
98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	4698 lm	136 lm/W	Nee	1	Y2	450.00€
98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	6160 lm	150 lm/W	Nee	1	Y2	500.00€
98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	7308 lm	146 lm/W	Nee	1	Y2	500.00€
98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	8600 lm	143 lm/W	Nee	1	Y2	500.00€
98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	9460 lm	143 lm/W	Nee	1	Y2	500.00€
98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	10200 lm	138 lm/W	Nee	1	Y2	500.00€
99608900	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	4000 K	1584 lm	132 lm/W	Ja	1	Y2	425.00€
99609600	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	4000 K	2610 lm	127 lm/W	Ja	1	Y2	425.00€
99610200	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	4000 K	3080 lm	140 lm/W	Ja	1	Y2	475.00€
99611900	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	4000 K	4698 lm	136 lm/W	Ja	1	Y2	475.00€
99612600	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	4000 K	6160 lm	150 lm/W	Ja	1	Y2	525.00€
99613300	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48	4000 K	10200 lm	138 lm/W	Ja	1	Y2	525.00€
99632400	BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S	4000 K	10200 lm	138 lm/W	Nee	1	Y2	500.00€

Beeld-index Index

DigiStreet

Ontworpen voor een langdurig partnerschap: de systeemklare architectuur van DigiStreet stelt u in staat om vandaag al te profiteren van de voordelen van connected lighting en maakt uw stad klaar voor toekomstige innovaties! De twee aansluitbussen kunnen rechtstreeks op het Philips CityTouch-systeem worden aangesloten en maken toekomstige uitbreidingen van het internet der dingen mogelijk. Daarnaast kan elke armatuur geïdentificeerd worden met de Philips Servicetag-app. Met het simpelweg scannen van een QR-code, krijgt u direct toegang tot de armatuurconfiguratie, wat bewerkingen voor onderhoud en programmering vereenvoudigt, in welke fase van de levensduur een armatuur ook verkeert. Digistreet is ook uitgerust met speciale lichtrecepten. Deze helpen een optimaal ecosysteem voor vleermuizen in stand te houden en om lichtvervuiling te verminderen.

- Klaar voor de toekomst: gemakkelijk te upgraden direct na de installatie of later met (toekomstige) CMS-nodes en -sensoren om nieuwe functionaliteiten mogelijk te maken.
- Geoptimaliseerde oplossing voor wegen- en straattoepassingen met energiebesparingen tot wel 80% vergeleken met conventionele armaturen.
- Volledig toepassingsgebied dankzij verbeterde optische lichtverdelingen en het Philips LEDGINE-O-platform.

650°C IP 66 IK 09

- Eenvoudige identificatie van armaturen dankzij de Philips Servicetag
- Hoog rendement tot 161 lm/W
- Keuze uit meer dan 30 verschillende bundels en verschillende interne louvres
- Piekspanningsbeveiliging, 10 kV
- L-tune software verkrijgbaar
- Levensduur 100.000 uur tot L96 bij Tq +25 °C
- Interne louvre (optioneel)
- Type: BGP760 (Micro-uitvoering)
- Lichtbron: Integrale LED-module
- Lampvermogen: Micro-uitvoering: 8 tot 40 W
- Bundelhoek: 75°
- Lichtstroom: Micro-uitvoering: van 840 tot 4770 lm
- Armatuurrendement : Micro-uitvoering: tot 119 lm/W
- Kleurweergave-index (CRI): NW en CW : 70
- Levensduur: 100.000 uur bij Mini-uitvoering L80B10
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20°C tot +35°C
- Driver: Ingebouwd(LED-module met eigen driver)
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Aanloopstroom : 40 W: 22 A/290 µs
- Dimmen: DynaDimmer
- Optiek: DM10, DM11, DM12, DM30, DM31, DM32, DM33, DM50, DM70, DM10
- Optisch element: BL1, BL2
- Lichtkap: Vlakke glasplaat
- Materiaal: Hogedrukgietaluminium LM6
- Kleur: RAL 7035 of RAL 10714
- Aansluiting: Insteekconnector
- Onderhoud: Klem voor opening
- Installatie: Paaltop: 48 - 62 of 76 mm
- Bedrijfstemperatuur: -20 ºC < Ta < 35 ºC
- Aanbevolen montagehoogte: 4 tot 12 m
- Standaard kantelhoek paaltop: 0°
- Verstelbare kantelhoek: -20°, -15°, -10°, -5°, 0°, +5°, +10°, +15°, +20°
- Verstelbare lichtverdeling: (in aantal posities): Nee
- Max. SCx: ...m²

Beeld-index Index



Product
BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
37679900	BGP760 LED10-/740 I DM10 DGR 32-48	4000 K	900 lm	125 lm/W	Nee	1	Y2	330.00€
37681200	BGP760 LED14-/740 I DN10 DGR 32-48	4000 K	1274 lm	131 lm/W	Nee	1	Y2	330.00€
37685000	BGP760 LED22-/740 I DM50 DGR 32-48	4000 K	2002 lm	135 lm/W	Nee	1	Y2	330.00€
37687400	BGP760 LED27-/740 I DS50 DGR 32-48	4000 K	2403 lm	140 lm/W	Nee	1	Y2	380.00€
37689800	BGP760 LED34-/740 I DX10 DGR 32-48	4000 K	2958 lm	138 lm/W	Nee	1	Y2	380.00€
37691100	BGP760 LED44-/740 I DW50 DGR 32-48	4000 K	3784 lm	135 lm/W	Nee	1	Y2	380.00€

Beeld-index

Index

DigiStreet Catenary

Philips DigiStreet Catenary is een nieuw lid van de Philips DigiStreet-familie voor weg- en straatverlichting, waarmee u kunt profiteren van dezelfde lichtkwaliteit, een opvallend ontwerp en de voordelen van connected verlichtingssystemen in toepassingen die pendeloplossingen vereisen. Het volledige Philips DigiStreet-assortiment ondersteunt Smart City-initiatieven en kan worden uitgerust met twee SR-aansluitbussen (System Ready) zodat uw stad kan aanhaken bij bestaande en toekomstige bedieningsmogelijkheden, sensoren en toepassingen zoals het Philips CityTouch-systeem voor verlichtingsbeheer op afstand. Bovendien kan elke afzonderlijke armatuur geïdentificeerd worden door middel van de Philips Servicetag die op basis van QR-codes werkt. Door simpelweg de QR-code te scannen krijgt u direct toegang tot de armatuurconfiguratie. Dit vereenvoudigt het programmeren en onderhoud van de armatuur gedurende de gehele levensduur.

- Klaar voor de toekomst; Philips DigiStreet Catenary is direct na de installatie of later, eenvoudig te upgraden met CMS-nodes en sensoren om nieuwe functies mogelijk te maken.
- Het armatuur kan worden uitgerust met specifieke optieken die passen bij gangbare weg- en straatpatronen.
- Identificatie ter plekke door de Philips servicetag, voor gemakkelijker en sneller onderhoud van de armaturen.

- Pendelarmatuur binnen het Philips Digistreet-assortiment voor weg- en straatverlichting.
- Kan worden uitgerust met twee SR-aansluitbussen voor eenvoudige uitbreiding naar nieuwe functies.
- Eenvoudige identificatie van armaturen door de Philips Servicetag.
- L-tune software verkrijgbaar.
- Levensduur 100.000 uur bij L90B10 of hoger.
- Type: BTP764 Kettingophanging
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Vermogen: NW/CW 9,5-148W, WW 11,6-154W
- Lichtstroom systeem: Nominale lichtstroom NW/CW 1400 tot 24.000 lm, WW 1400 tot 20.000 lm
- Armatuurrendement : NW/CW tot 158 lm/W, WW tot 126 lm/W
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: Warmwit (WW): 3000 K
- Kleurweergave-index (CRI): min. 70 (voor CW, NW)
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur: tot L96
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur: 10%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -40 °C tot 35 °C
- Driver (VSA): Ingebouwd(LED-module met eigen driver)
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Aanloopstroom : 40W: 22A/290 µs (max. 20 drivers op CB 16A B-type), SR 40W: 21A/300µs (max. 21 drivers op CB 16A B-type)
- Dimmen: Opzichzelfstaande Dynadimmer
- Opties: Bedraad voor SR (System Ready), mini Photocell of NEMA aansluitbus
- Kabel: Inclusief kabel

Beeld-index
Index

- Optiek: Voor BTP764: Optiek voor smalle, middelbrede, brede of extra brede wegen: DSM1, DSM2, DSW1, DS50, DSN09, DSN10, DSN11, DSM11, DSM12, DSM31, DSM70, DSW10, DSN50
- Optiek: Vlakke kap, glas
- Materiaal behuizing: Spuitgietaluminium, niet-corroderend (LM6-kwaliteit)
- Optiek: Gehard glas
- VSA-unit: Aluminium
- Mastopzetstuk: Gietaluminium
- Kleur: RAL 7022 voor Philips donkergrijs
- Aansluiting: M20 kabelwartel met trekontlasting, voor kabeldiameter 6-12mm
- Onderhoud: Bovenkap opent met een clip voor toegang tot de VSA-unit, scharniert naar boven en is gezekerd met een roestvaststalen blokkeerstaaf
- Installatie: Kettingophanging, horizontale richting tot 90°, in verticale richting
- Max. SCx : BTP764: 0,0180m²



Product
BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB



Product
BTP764 LWFP LED64-4S/740 DSW1 CTGO-DGR S

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
45020500	BTP764 LWFP LED64-4S/740 DSW1 CTGO-DGR S	4000 K	5696 lm	132 lm/W	Ja	1	Y2	785.00€
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	4000 K	5696 lm	132 lm/W	Ja	1	Y2	665.00€
45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	4000 K	5632 lm	130 lm/W	Ja	1	Y2	665.00€

Beeld-index Index

Micenas LED

De Micenas LED, die hedendaagse esthetica en klassieke inspiratie combineert, is een elegante aanwezigheid in zowel moderne als traditionele stedelijke omgevingen. Hij bevat de energie-efficiënte LEDGINE O-module die een hogere lichtopbrengst verzekert over een langere nuttige levensduur evenals een hoger energierendement. De armatuur met Eco-design heeft zijn originele avantgardistische vorm behouden en levert een comfortabele sfeerverlichting. De behuizing heeft een getextureerd zwarte afwerking die de tijdloze vorm ervan benadrukt. Deze past harmonieus in wanden en gevels. En er is een aantal speciale uithouders verkrijgbaar, die een decoratieve integratie van armatuur en mast verzekeren.

- Hedendaagse esthetiek en klassieke inspiratie
- Hoogwaardige LEDGINE - O engine
- Eenvoudig te onderhouden

IP 44 IK 09

- LED-armatuur die een hoog niveau van energierendement en een uitgebreid assortiment van dimmogelijkheden biedt
- Een groot assortiment van hoogwaardige optieken
- Verrschillende beugelmogelijkheden
- Type: BDP791 (uitvoering voor opzetmontage)
- Lichtbron: Geïntegreerde LED-module
- Lampvermogen: 13,1-87 W afhankelijk van configuratie
- Lichtstroom: 1106-7268 lm afhankelijk van configuratie
- Armatuurrendement: 72 tot 100 lm/W afhankelijk van configuratie
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave-index: 70 (voor 4000 K)
- Behoud van lichtopbrengst L80F10:: 80.100 uur bij T
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen ballast)
- Netspanning: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Dimmen: CLO
- Ingang voor regelsystemen: 1-10 V
- Optiek: Optiflux smal voor ME-klasse weg (OFR2)
- Lichtkap: Vlakke glasplaat, helder
- Kleur: Behuizing: gegoten aluminium, niet corroderend
- Kleur: Zwart: met een structuur of mat
- Aansluiting: 3-polige Wieland netstekker
- Onderhoud: Openen armatuur met 2 schroeven (M5)
- Installatie: Opzetmontage: voor messing onderdeel met 1 inch G-schroefdraad
- Accessoires: Wandmontagebeugel

Beeld-index Index



Product
BDP791 LED80-4S/830 DM70 GF BK 60

Product
BSP791 LED92-4S/740 DM50 FG BK ORN1

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
10896000	BSP791 LED92-4S/740 DM50 FG BK ORN1	4000 K	7912 lm	141 lm/W	Nee	1	Y2	934.00€
10898400	BSP791 LED61-4S/830 DN10 FG BK	3000 K	5270 lm	112 lm/W	Nee	1	Y2	794.00€
10897700	BDP791 LED80-4S/830 DM70 GF BK 60	3000 K	5967 lm	79 lm/W	Nee	1	Y2	835.00€

Beeld-index Index

SpeedStar BGP322/323

Onze CO₂-neutrale SpeedStar is een energiezuinig armatuur geschikt voor een breed bereik aan toepassingen, van snelweg tot verblijfsgebied. Door zijn speciale ontwerp vraagt hij minimaal onderhoud. Ook is hij voorzien van de eenvoudig op te waarderen, modulaire LEDGINE LED-module.Door de onovertroffen veelzijdigheid van deze lichtbron kan vrijwel iedere gangbare verlichtingsoplossing worden gerealiseerd, van lage tot hoge verlichtingssterktes. Voor verdere energiebesparing kan SpeedStar armatuur worden voorzien van, of aangesloten worden op alle gangbare lichtregelsystemen, van stand-alone tot en met interactief.SpeedStar Large en Medium zijn gecertificeerd volgens de belgische 005 eisen.

- Toekomstbestendig LED-armatuur, voorzien van vervangbare LEDGINE-module
- Leverbaar als totaalconcept met speciaal ontworpen masten
- CO₂-neutraal armatuur

650°C IP 65 IK 08

- Is uitgerust met LEDGINE voor toonaangevende prestaties en levensduurbetrouwbaarheid
- Flexibel systeem – compatibel met alle lichtregeloplossingen voor nog grotere energiebesparingen
- Speciaal ontwerp voor LEDGINE
- Lange levensduur met weinig onderhoud
- Totaaloplossing met masten en uithouders
- Type: BGP322 (middelgrote uitvoering)
- Lichtbron: LEDGINE LED-module
- Aantal LED's: Uitvoering BGP322: 16 - 80 LED's
- Lichtopbrengst: Divers (afhankelijk van combinatie van stuurstroom, aantal LED's, kleur van de LED's), een juist gekozen configuratie evenaart een SON-250W applicatie
- Lichtkleur: Warm wit - 3000 K
- Opgenomen vermogen: Uitvoering BGP322: min. 20 W, max. 157 W
- Driver (geïntegreerd): 220-240 V / 50-60 Hz
- Optiek: Middelbreed (DM)
- Lichtkap: Glas, uitsluitend vlakke lichtkap
- Opties: Lumistep versies
- Aansluiting: Multiblock-connector (5 functies)
- Materiaal en afwerking: Behuizing: hogedrukspuitgietaluminium, gecoat
- Kleur: Matglanzend zilvergrijs (SI, benadert RAL 9006)
- Installatie: Opschuifmontage: 42-60 mm
- Onderhoud: Vanaf de onderzijde door de behuizing te openen met één snelverbindingsklem
- Levensduur: (L80F10) GreenLine 100.000 uur, EconomyLine 70.000 uur
- Opmerkingen: CO
- Belangrijkste toepassingen: Verlichting van (snel)wegen en verblijfsgebieden



Product
BGP323 GRN195-/740 I DM SI T35

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
34484100	BGP323 GRN195-/740 I DM SI T35	4000 K	20500 lm	138 lm/W	Nee	1	Y2	2300.00€

Beeld-index Index

UrbanStar BDS100

In woonwijken kunnen de vertrouwde kegelvormige armaturen met PL-L- of HPL-lampen nu vervangen worden door armaturen met een charmante vormgeving die voorzien zijn van baanbrekende LED-technologie. Daarbij gaat niets verloren van de visuele balans en sfeer die worden geleverd door de vorige oplossing. Philips UrbanStar biedt uitstekende verlichtingsniveaus en energieprestaties dankzij de geoptimaliseerde LED-engine en optieken die op specifieke toepassingen zijn gericht. Philips UrbanStar is speciaal ontworpen voor toepassingen in woonwijken en de doorschijnende kegel levert zeer comfortabel licht.

- Tot 40% energiebesparing vergeleken met PL-L lampen
- Comfortabel licht schept sfeer

IP 66 IK 06

- Geoptimaliseerde optieken voor het leveren van efficiënte en comfortabele verlichtingsniveaus
- Matte beschermer
- Gelijkmatige lichtverdeling
- AverageAmbientTemperature: -40 to +50 °C
- Beam angle: 152° x 155°, 20° - 4° x 150°, 23° - 8° x 152°, 30° - 5° x 153°
- Color: Dark grey
- Material: Housing: polycarbonaat
- Material of Reflector: Reflector: glas
- Tilt angle housing: Standard tilt angle posttop: 0°Standard tilt angle side entry: -
- Type: BDS100



Product
BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
45040300	BDS100 LED22/740 I DM50 DGR CLO C5K	4000 K	1936 lm	134 lm/W	Nee	1	Y2	700.00€
45041000	BDS100 LED12/830 I DX10 DGR CLO-LS-8 50%	3000 K	1044 lm	102 lm/W	Ja	1	Y2	700.00€
45042700	BDS100 LED14/740 I DS50 DGR CLO-LS-8 50%	4000 K	1232 lm	132 lm/W	Ja	1	Y2	700.00€
45043400	BDS100 LED43/740 I DW50 DGR D9 C1K	4000 K	3741 lm	139 lm/W	Ja	1	Y2	700.00€

Beeld-index Index

Jargeau 400 LED

De Jargeau 400 LED combineert de historische kenmerken van de eerste vierzijdige straatlampen uit de 19e eeuw met de technische prestaties van armaturen uit de 21e eeuw. Het verwerkt de energiebesparende LEDGINE - O engine samen met hoogwaardige optieken, terwijl op hetzelfde moment het karakter van de oorspronkelijke vierzijdige armatuur behouden blijft. Deze armatuur is ontworpen om geïnstalleerd te worden op een hoogte van 4-6 meter. Het past goed in stedelijke landschappen en is ideaal voor het verlichten van stadscentra, historische ruimten, oude dorpjes, straten, steegjes, pleinen en parken. De Jargeau 400 LED is eveneens in staat om de voordelen van de nieuwste technologieën, die zijn ontwikkeld door Philips Lighting, mogelijk te maken. Hieronder valt ook het verbonden verlichtingssysteem van CityTouch.

- Iconische armatuur die in zowel hedendaagse als historische omgevingen past
- Hoogwaardige LEDGINE - O engine
- Eenvoudig te onderhouden

IP 66 IK 09

- LED-armatuur die een hoog niveau van energierendement en een uitgebreid assortiment van dimmogelijkheden biedt
- Een groot assortiment van hoogwaardige optieken
- Diverse montagemogelijkheden: armatuur kan gecombineerd worden met verschillende masten, uithouders en meerarmige uithouders
- Type: BPP641 (post-top uitvoering)
- Lichtbron: Integrale LED-module
- Vermogen: Tot 79 W, afhankelijk van de configuratie
- Lichtstroom: 500 - 6800 (warmwit), 500 - 7700 (neutraalwit), afhankelijk van de configuratie
- Armatuurrendement: Tot 122 lm/W
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 - 4000 K
- Kleurweergave-index (CRI) : 80 - 70
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur: tot L96
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur: 10%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -25 ºC tot 35 ºC
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: LumiStep (LS), DynaDimmer (DDF), LineSwitch (D11), StarSense RF Wireless en CityTouch Ready, fotocel, minicel 35, 55, 75 lux
- Optiek: Lichtverdeling middelbreed (DM, DN), voetgangersoversteekplaats, symmetrisch, breed en extra breed, louvre
- Optiek: Geharde vlakke glasplaat, helder of mat
- Materiaal: Behuizing: hogedrukspuitgietaluminium
- Kleur: Zwart N9 (MN332L)
- Onderhoud : Lichtmodule uitwisselbaar door de schroef aan de bovenkant van de overkapping los te schroeven
- Installatie: Opzetmontage: mastopzetstuk van 60 en 76 mm, solide en open kruisstuk pendel 3/4 of 1'G

Beeld-index Index



Product

BPP641 LED43-4S/740 PSU DN11 FG BK DEF2



Product

BPP641 LED80-4S/830 PSU DM70 GF BK 60

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
10889200	BPP641 LED80-4S/830 PSU DM70 GF BK 60	3000 K	4240 lm	71 lm/W	Nee	1	Y2	785.00€
10890800	BPP641 LED43-4S/740 PSU DN11 FG BK DEF2	4000 K	3354 lm	124 lm/W	Nee	1	Y2	740.00€

Beeld-index

Index

Ocean Road LED

De Philips Ocean Road LED-armatuur, die ontworpen is voor montagehoogten van 4 tot 9 meter, combineert compactheid, finesse en efficiëntie. De gracieuze, vloeiende lijnen zijn in discrete harmonie met alle typen stedelijke omgevingen. Met zijn speciale LED-module is de Philips Ocean Road LED geschikt voor een brede reeks verlichtingstoepassingen waaronder hoofdwegen en straten, voetgangersgebieden, pleinen en paden.

- Energiezuinige armatuur
- Geschikt voor zowel renovatieprojecten als nieuwe installaties

IP 66 IK 08

- Vloeiend, gracieus ontwerp.
- Keuze uit speciale LED-optieken.
- Armatuur kan gecombineerd worden met verschillende speciale uithouders
- Lijmloze constructie vergemakkelijkt recycling of verwijdering bij einde levensduur
- Type: BRP708
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Vermogen: 35 of 70 W
- Lichtstroom: 2920 tot 5900 lm
- Armatuurrendement: 83,4 tot 89,28 lm/W
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 of 4000 K
- Kleurweergave-index: 80 (3000 K, Warmwit)
- Behoud van lichtopbrengst - L80F10: 47.000 uur bij 350 mA
- Bereik bedrijfstemperatuur: -25 tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Ingang regelsysteem: 1-10 V of DALI
- Dimmen: Dimmen via netspanning
- Opties: Fotocel
- Optiek: Wegoptiek voor S-klasse: standaard (SRN), smal (NRN) of breed (WRN)
- Materiaal: Behuizing: gietaluminium afgewerkt met polyestercoating
- Kleur: Silver Akzo Nobel YW206F Grey Silver 2525
- Aansluiting: Insteek-connector voor een netsnoer met een maximale doorsnede van 3G1.5
- Onderhoud: Zonder gereedschap te openen met een handmatige sluitklem
- Installatie: Ocean Road FD voorzien van een montagestuk met directe koppeling of een balhoofd met een kantelhoek van 0 tot 20°: montage op zuil met twee M8 roestvaststalen platverzonken inbusschroeven
- Opmerkingen: Armatuur kan gecombineerd worden met verschillende speciale dragers, zoals rechte, gebogen en hellende zuilen, enkele en dubbele zuilen, beugels en wandmontagevoorzieningen

Beeld-index Index



Product
BRP708 LED60-/830 I DN10 SI D9 FU T25 MB

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
45037300	BRP708 LED60-/830 I DN10 SI D9 FU T25 MB	3000 K	4620 lm	106 lm/W	Ja	1	Y2	1175.00€
45038000	BRP708 LED92-/740 I DM50 SI DDF3 T25 MB	4000 K	6992 lm	127 lm/W	Ja	1	Y2	1150.00€

Beeld-index

Index

Iridium SGS253/453

Iridium is een familie van straatverlichtingsarmaturen die wordt geleverd in drie verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: woonwijken en kleinere straten, hoofdwegen en autowegen. Hij is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Zijn modulaire opbouw maakt de integratie mogelijk van optische of elektronische componenten om tegemoet te komen aan de veranderende eisen aan straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar wit licht en lichtregelaars. Iridium staat garant voor lage exploitatiekosten dankzij zijn superieure optiek, dim- en Telemanagement-voorzieningen en installatie- en onderhoudsgemak.De Iridium armaturenfamilie omvat zowel CosmoPolis- als LED-uitvoeringen. Hij wordt geleverd in vier verschillende formaten – voor montagehoogtes van 3,5 tot 12 m – en is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Een complete reeks uithouders verzekert visuele consistentie tussen de mast en de zacht afgeronde armatuur, wat van de Iridium familie een totaaloplossing maakt.Elke Iridium armatuur kan volledig gerecycled worden; alleen de lamp en het VSA dienen afzonderlijk te worden verwerkt.

- Vormgeving met glasvezel versterkte (IMC) of aluminium behuizing
- Zeer uitgebreide keuze aan optieken, lampen, accessoires, enz.
- Geschikt voor CosmoPolis lampen

- De familie omvat uitvoeringen voor MASTERColour CDM Elite MW, CosmoPolis en voorbereid voor LED
- Superieure optiek
- Mogelijkheid voor dimmen en telemanagement
- Vier verschillende formaten, geschikt voor opschuif- en opzetmontage; tevens een complete reeks uithouders
- Kan volledig gerecycled worden; alleen de lichtbron en de driver dienen afzonderlijk te worden verwerkt
- Type: SGS253 (uitvoering met bovenkap van met glasvezel versterkt polyester)
- Lichtbron: HID:
- Lamp meegeleverd: Ja (K)
- VSA en compensatie: Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 240 V / 50 Hz:
- Optiek: CosmoPolis optiek R140 (OC)
- Lichtkap: Polycarbonaat kap (PC) is vandalismebestendig
- Ontsteker: Serie (SI)
- Opties: Lichtregelaars: Chronosense (CH)
- Materiaal en afwerking: Bovenkap: met glasvezel versterkt polyester met In-Mould Coating* (SGS253) of aluminium (SGS453)
- Kleur: Grijs (GR)
- Installatie: Opschuifmontage: zij-ingang Ø 34 / 60 mm
- Onderhoud: Geen gereedschap nodig voor openen van bovenaf en loshalen van insteekverbinding
- Accessoires: Louvres voor- en achterzijde, ZGS253 L-FRONT resp L-BACK
- Opmerkingen: * In-Mould Coating (IMC) voorkomt dat de glasvezels aan de oppervlakte komen
- Belangrijkste toepassingen: Woonwijken, industriegebieden, wegen, kruispunten, rotondes

Beeld-index
Index

SGS253 SON-T70W I CR PC GR SND



Product
SGS253 SON-T150W K II TP FG GR SND



Product
SGS253 SON-T70W I OR PC GR SND



Product
SGS253 SON-T70W I CR GB GR SND

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
24279800	SGS253 SON-T70W I CR PC GR SND					1	Y2	520.00€
24956800	SGS253 SON-T100W I OR PC GR SND					1	Y2	540.00€
24289700	SGS253 SON-T100W I CR PC GR SND					1	Y2	535.00€
24297200	SGS253 SON-T150W I CR PC GR SND					1	Y2	575.00€
84072700	SGS253 SON-T70W I CR GB GR SND					1	Y2	530.00€
84744300	SGS253 SON-T100W I CR GB GR SND					1	Y2	565.00€
84745000	SGS253 SON-T100W I OR GB GR SND					1	Y2	515.00€
84748100	SGS253 SON-T70W I OR GB GR SND					1	Y2	535.00€
84749800	SGS253 SON-T70W II CR GB GR SND					1	Y2	530.00€
85176100	SGS253 SON-T250W K I OR GB GR SND					1	Y2	640.00€

Beeld-index Index

Iridium SGS254/454

Iridium is een familie van straatverlichtingsarmaturen die wordt geleverd in drie verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: woonwijken en kleinere straten, hoofdwegen en autowegen. Hij is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Zijn modulaire opbouw maakt de integratie mogelijk van optische of elektronische componenten om tegemoet te komen aan de veranderende eisen aan straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar wit licht en lichtregelaars. Iridium staat garant voor lage exploitatiekosten dankzij zijn superieure optiek, dim- en Telemanagement-voorzieningen en installatie- en onderhoudsgemak.De Iridium armaturenfamilie omvat zowel CosmoPolis- als LED-uitvoeringen. Hij wordt geleverd in vier verschillende formaten – voor montagehoogtes van 3,5 tot 12 m – en is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Een complete reeks uithouders verzekert visuele consistentie tussen de mast en de zacht afgeronde armatuur, wat van de Iridium familie een totaaloplossing maakt.Elke Iridium armatuur kan volledig gerecycled worden; alleen de lamp en het VSA dienen afzonderlijk te worden verwerkt.

- Vormgeving met glasvezel versterkte (IMC) of aluminium behuizing
- Zeer uitgebreide keuze aan optieken, lampen en accessoires

- De familie omvat uitvoeringen voor MASTERColour CDM Elite MW, CosmoPolis en voorbereid voor LED
- Superieure optiek
- Mogelijkheid voor dimmen en telemanagement
- Vier verschillende formaten, geschikt voor opschuif- en opzetmontage; tevens een complete reeks uithouders
- Kan volledig gerecycled worden; alleen de lichtbron en de driver dienen afzonderlijk te worden verwerkt
- Type: SGS254 (uitvoering met bovenkap van met glasvezel versterkt polyester)
- Lichtbron: HID:
- Lamp meegeleverd: Ja (K)
- VSA en compensatie: Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 240 V / 50 Hz:
- Optiek: Gesloten T-pot (CP) "Opti-C" concept met tweemaal IP 66 maakt het reinigen van de optiek tot een simpel karwei en zorgt voor een nauwkeuriger plaatsing van de lamp
- Lichtkap: Glazen kap (GB) voor betere onderlinge afstand en betere oplossing voor het behoud van de nacht
- Ontsteker: Serie (SI)
- Opties: Lichtregelaars: Chronosense (CH)
- Materiaal en afwerking: Bovenkap: met glasvezel versterkt polyester met In-Mould Coating* (SGS254) of aluminium (SGS454)
- Kleur: Grijs (GR)
- Installatie: Opschuifmontage: zij-ingang Ø 34 / 60 mm
- Onderhoud: Geen gereedschap nodig voor openen van bovenaf en loshalen van insteekverbinding

Beeld-index
Index

- Accessoires: Speciale mast- en wanduithouders leverbaar voor verschillende montagemogelijkheden
- Opmerkingen: * In-Mould Coating (IMC) voorkomt dat de glasvezels aan de oppervlakte komen. CP-optiek heeft dubbele IP 66-classificatie voor lampcompartiment
- Belangrijkste toepassingen: Industriegebieden, wegen, kruispunten, rotondes



Product
SGS254 SON-T250W II TP GB GR SND

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
82517500	SGS254 SON-T250W II TP GB GR SND					1	Y2	735.00€
82522900	SGS254 SON-T400W II TP GB GR SND					1	Y2	795.00€
82537300	SGS254 SON-T250W II CP GB GR SND					1	Y2	805.00€
84484800	SGS254 SON-T250W K II TP GB GR SND					1	Y2	855.00€
85182200	SGS254 SON-T400W K I TP GB GR SND					1	Y2	860.00€

Beeld-index Index

Iridium² LED Medium BGP352

Iridium² is een familie straatverlichtingsarmaturen die ontworpen is voor hoge prestaties en duurzaamheid. Afhankelijk van de toepassing en het budget kunnen klanten beginnen met LED, elektronische HID of een mix van beide technologieën. Wat de initiële keuze ook is, de modulaire opbouw van Iridium² stelt klanten in staat hun installaties op te waarderen (LED naar LED of e-HID naar LED) door eenvoudig de verlichtingsmodule te vervangen.De integratie van LEDGINE, splinternieuwe HID-optieken, elektronische VSA's en regelaars betekent een antwoord op de groeiende vraag naar energiebesparingen. De nieuwe Iridium² HID-optieken zijn ontworpen om 'best-in-class' verlichtingsprestaties te leveren terwijl ze tegelijk een enorme toepassingsflexibiliteit bieden. Al deze eigenschappen in combinatie met het installatie- en onderhoudsgemak van Iridium verzekeren dat klanten kunnen profiteren van lage exploitatiekosten.Iridium2 LED Large en Medium zijn gecertificeerd voor de belgische 005 eisen.

- Uitwisselbare LEDGINE module
- CO₂-neutraal armatuur
- Breed bereik aan applicaties

- Voorzien van LEDGINE
- 'Best-in-class' optiek
- Elektronisch VSA
- Geïntegreerde lichtregelsystemen
- Type: BGP352
- Lichtbron: Uitwisselbare LED-module (LEDGINE)
- Vermogen: Min 13 W, max 110 W afhankelijk van de configuratie
- Montagehoek: 0 of 5º
- Lichtopbrengst: Min 1280 lm, max 12.000 lm afhankelijk van de configuratie
- Efficiëntie: GreenLine: >88 lm/W
- Lichtkleur: 3000 K, 4000 K of 5600 K
- Kleurweergave (Ra): ≥ 80 (3000 K)
- Levensduur L80F10: GreenLine: 100.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 0.40%
- Bedrijfstemperatuur: -25 tot +35ºC
- Driver: Geïntegreerd
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Inschakelstroom: 130 A
- Dimmen: CLO
- Ingang voor regelsystemen: 1-10 V en DALI
- Opties: Fotocel: NEMA socket
- Optiek: LEDGINE Narrow (DN), Medium (DM), Wide (DW), Comfort (DC), Wet Road (DK)
- Optisch element: PMMA lenzen
- Lichtkap: Glas, vlakke lichtkap
- Materiaal en afwerking: Behuizing: spuitgietaluminium
- Kleur: RAL7035 of zilvergrijs (zoals RAL 9006) als standaard
- Connectie: Wieland
- Onderhoud: Gereedschapsloos
- Installatie: Paaltopmontage: 60 en 76 mm
- Accessoires: Iridium² Medium Upgrade kit EGP352

Beeld-index
Index

Product
BGP352 GRN59-3S/740 DK AL GR T15

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
42436900	BGP352 GRN59-3S/740 DK AL GR T15	4000 K	5369 lm	107 lm/W	Nee	1	Y2	980.00€
42467300	BGP352 GRN78-3S/740 DM AL GR T15	4000 K	7021 lm	94 lm/W	Nee	1	Y2	1145.00€
42472700	BGP352 GRN39-3S/740 II DC AL GR T15	4000 K	3560 lm	47 lm/W	Nee	1	Y2	815.00€
42480200	BGP352 ECO70-3S/830 PSR-CLO DM AL GR CLO	3000 K	4839 lm	77 lm/W	Nee	1	Y2	980.00€
42485700	BGP352 ECO57-3S/740 PSR-CLO DM AL GR CLO	4000 K	4148 lm	86 lm/W	Nee	1	Y2	815.00€
42486400	BGP352 ECO57-3S/740 PSR-CLO II DM AL GR	4000 K	5485 lm	109 lm/W	Nee	1	Y2	815.00€
42488800	BGP352 ECO85-3S/740 PSR-CLO DM AL GR CLO	4000 K	8004 lm	111 lm/W	Nee	1	Y2	980.00€
42489500	BGP352 ECO85-3S/740 PSR-CLO II DM AL GR	4000 K	8004 lm	111 lm/W	Nee	1	Y2	980.00€

Beeld-index
Index

Iridium SGS252/452

Iridium is een familie van straatverlichtingsarmaturen die wordt geleverd in drie verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: woonwijken en kleinere straten, hoofdwegen en autowegen. Hij is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Zijn modulaire opbouw maakt de integratie mogelijk van optische of elektronische componenten om tegemoet te komen aan de veranderende eisen aan straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar wit licht en lichtregelaars. Iridium staat garant voor lage exploitatiekosten dankzij zijn superieure optiek, dim- en Telemanagement-voorzieningen en installatie- en onderhoudsgemak.De Iridium armaturenfamilie omvat zowel CosmoPolis- als LED-uitvoeringen. Hij wordt geleverd in vier verschillende formaten – voor montagehoogtes van 3,5 tot 12 m – en is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Een complete reeks uithouders verzekert visuele consistentie tussen de mast en de zacht afgeronde armatuur, wat van de Iridium familie een totaaloplossing maakt.Elke Iridium armatuur kan volledig gerecycled worden; alleen de lamp en het VSA dienen afzonderlijk te worden verwerkt.

- Vormgeving met glasvezel versterkte (IMC) of aluminium behuizing
- Zeer uitgebreide keuze aan optieken, lampen, accessoires, enz.
- Geschikt voor CosmoPolis lampen

- De familie omvat uitvoeringen voor MASTERColour CDM Elite MW, CosmoPolis en voorbereid voor LED
- Superieure optiek
- Mogelijkheid voor dimmen en telemanagement
- Vier verschillende formaten, geschikt voor opschuif- en opzetmontage; tevens een complete reeks uithouders
- Kan volledig gerecycled worden; alleen de lichtbron en de driver dienen afzonderlijk te worden verwerkt
- Type: SGS252 (uitvoering met bovenkap van met glasvezel versterkt polyester)
- Lichtbron: HID:
- Lamp meegeleverd: Ja (K)
- VSA en compensatie: Elektromagnetisch (gering lichtverlies), 230 of 240 V / 50 Hz:
- Optiek: CosmoPolis gesloten CT-POT optiek R140 (CR) voor alle ME-klassen
- Lichtkap: Polycarbonaat kap (PC) is vandalismebestendig
- Ontsteker: Serie (SI)
- Opties: Lichtregelaars: Chronosense (CH)
- Materiaal en afwerking: Bovenkap: met glasvezel versterkt polyester met In-Mould Coating* (SGS252) of aluminium (SGS452)
- Kleur: Grijs (GR)
- Installatie: Opschuifmontage: zij-ingang Ø 34 / 60 mm
- Onderhoud: Geen gereedschap nodig voor openen van bovenaf en loshalen van insteekverbinding
- Accessoires: Louvres voor- en achterzijde, ZGS252 L-FRONT resp L-BACK
- Opmerkingen: * In-Mould Coating (IMC) voorkomt dat de glasvezels aan de oppervlakte komen

Beeld-index
Index

- Belangrijkste toepassingen: Woonwijken en industriegebieden, straten, fietspaden

SGS252 CDO-TT70W I OR PC GR SND

SGS252 CDO-TT70W I CR PC GR SND



Product

SGS252 CDO-TT70W II OR GB GR SND



Product

SGS252 SON-T70W I OR PC GR SND

SGS252 SON-T50/70W I OR PC GR SUD

SGS252 SON-T70W I CR PC GR SND

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
58853700	SGS252 SON-T70W I OR PC GR SND					1	Y2	495.00€
58854400	SGS252 SON-T70W I CR PC GR SND					1	Y2	545.00€
58864300	SGS252 CDO-TT70W I CR PC GR SND					1	Y2	535.00€
58876600	SGS252 SON-T50/70W I OR PC GR SUD					1	Y2	520.00€
84452700	SGS252 SON-T70W K I CR PC GR SND					1	Y2	585.00€
84836500	SGS252 SON-T70W K II OR PC GR SND					1	Y2	565.00€
84872300	SGS252 SON-T100W K II OR PC GR SND					1	Y2	570.00€
58869800	SGS252 CDO-TT70W II OR GB GR SND					1	Y2	495.00€
65257300	SGS252 SON-T50W II OR GB GR SND					1	Y2	515.00€
47642100	SGS452 SON-T70W I OR GB GR SND					1	Y2	580.00€

Beeld-index

Index

Iridium² Medium SGP352

Iridium² is een familie straatverlichtingsarmaturen die is ontworpen voor hoge prestaties en duurzaamheid. Afhankelijk van de toepassing en het budget kunnen klanten beginnen met LED, HID of een mix van beide technologieën. Wat de initiële keuzeook is, de modulaire opbouw van Iridium² stelt klanten in staat hun installaties op te waarderen (HID naar LED of LED naar LED) door eenvoudig de verlichtingsmodule te vervangen.De integratie van LEDGINE, splinternieuwe HID-optieken, elektronische VSA's en regelaars betekent een antwoord op de groeiende vraag naar energiebesparing en duurzaamheid. De nieuwe Iridium² HID-optieken zijn ontworpen om 'best-in-class' verlichtingsprestaties te leveren terwijl ze tegelijk een enorme toepassingsflexibiliteit bieden. Al deze eigenschappen in combinatie met het installatie- en onderhoudsgemak van Iridium verzekeren dat klanten kunnen profiteren van lage exploitatiekosten.

- Tijdloze behuizing
- Opwaardeerbaar naar LED
- CO²-neutraal armatuur

- Voorzien van LEDGINE
- 'Best-in-class' optiek
- Elektronisch VSA
- Geïntegreerde lichtregelsystemen
- Type: SGP352
- Lichtbron: HID:
- Lamp meegeleverd: Ja (K)
- Voorschakelapparaat: Elektronisch, hoogfrequent, 220-240 V / 50-60 Hz:
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Optiek: Flexibele optiek 1 (FX1) voor CosmoPolis-lampen
- Lichtkap: Glas, vlak (FG)
- Opties: Lichtregeling:
- Materiaal en afwerking: Behuizing: spuitgietaluminium
- Kleur: Lichtgrijs RAL 7035 of zilvergrijs (zoals RAL 9006) standaard
- Installatie: Paaltopmontage: axiale ingang Ø 60 / 76 mm
- Onderhoud: Openen vanaf bovenkant zonder gereedschap voor gemakkelijk onderhoud
- Accessoires: Achterlouvre ZGP352
- Opmerkingen: Gemakkelijk op te waarderen naar LED met kit EGP352



Product
SGP352 CPO-TW60W K EB FX1 AL GR

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
97569400	SGP352 CPO-TW60W K EB FX1 AL GR					1	Y2	785.00€
97575500	SGP352 CPO-TW90W K EB FX1 AL GR					1	Y2	790.00€
97581600	SGP352 CPO-TW140W K EB FX1 AL GR					1	Y2	790.00€
97586100	SGP352 SON-TPP70W K EB FX1 AL GR					1	Y2	720.00€
97593900	SGP352 SON-TPP100W K EB FX1 AL GR					1	Y2	730.00€
97630100	SGP352 SON-TPP150W K FX1 FG AL GR					1	Y2	730.00€

Beeld-index

Index

MileWide²

Tal van gemeentelijke overheden omarmen de voordelen van de hedendaagse buitenverlichting. Daartoe behoren een aantrekkelijkere stedelijke omgeving en een hogere mate van comfort, veiligheid en zekerheid voor het publiek. Daarbij komt de positieve invloed op milieubescherming en stadsimago. Samen met Holscher Design heeft Philips de Milewide² ontwikkeld, de opvolger van deze uiterst populaire Milewide-familie. Met zijn reeks speciale masten en uithouders integreert het pure, heldere ontwerp van de Milewide² perfect in het stadsbeeld van vandaag en morgen. Doordat hij een afwerking van hoge kwaliteit heeft en een hoog niveau van lichtprestaties is de Milewide² geschikt voor een brede reeks toepassingen, van hoofdverkeerswegen tot stadscentra. Meerlaags optieken leveren een uniforme lichtverdeling en beperkte verblinding, wat het mogelijk maakt bestaande HID-oplossingen rechtstreeks te vervangen zonder afbreuk te doen aan onderlinge afstand, montagehoogte of lichtkwaliteit.

- Continuiteit in vormgeving van de MileWide famile
- Aanmerkelijke energiebesparingen (tot 80% vergeleken met HPL) zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit

IP 66 IK 08

- Zuivere vormgeving, afwerking van hoge kwaliteit
- Uitgerust met de nieuwste Ledigne O leds
- Hoge prestaties en goede verblindingsregeling
- Verschillende Optiperfect optieken verkrijgbaar – geschikt voor een brede reeks toepassingen
- nnectiviteit en sensoren met de SR connectoren
- Type: BPP435 (uitvoering voor opzetmontage)
- Lichtbron: Geïntegreerde LED-module
- Lampvermogen: 14 tot 86 W
- Lichtstroom (systeem): Neutraalwit: 1750-9000 lm
- Armatuurrendement: tot 125 lm/W
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K (warmwit)
- Kleurweergave-index: ≥70 (neutraalwit, 4000 K)
- Levensduur – L80F10: 100.000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen ballast)
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Aanloopstroom: 40 W-driver: 65 A bij 100 µs
- Dimmen: LumiStep
- Ingang voor regelsystemen: Dimmen via 1-10 V
- Optiek: Optiek voor middelbrede straat (MSO), optiek voor natte weg (DK), middelbrede optiek (DM), brede optiek (DW)
- Lichtkap: Thermisch gehard glas, vlak
- Materiaal: Behuizing: hogedrukspuitgietaluminium, niet corroderend
- Kleur: Grijs (GR)
- Onderhoud: 5 torxschroeven van onderaf
- Installatie: Opschuifmontage: zij-ingang Ø42-48 mm
- Opmerkingen: Speciale accessoires leverbaar voor verschillende montagemogelijkheden

Beeld-index Index



Product
BRP435 LED85-4S/740 II SI DM50 48S T25

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
58040700	BRP435 LED85-4S/740 II SI DM50 48S T25	4000 K	7396 lm	145 lm/W	Nee	1	Y2	650.00€

Beeld-index

Index

MileWide² Large

Tal van gemeentelijke overheden omarmen de voordelen van de hedendaagse buitenverlichting. Daartoe behoren een aantrekkelijkere stedelijke omgeving en een hogere mate van comfort, veiligheid en zekerheid voor het publiek. Om nog maar niet te spreken over de positieve invloed op milieubescherming en stadsimago. Samen met Holscher Design heeft Philips de MileWide² ontwikkeld, de opvolger van de uiterst populaire Milewide-familie. Met zijn reeks speciale masten en beugels kan het pure, heldere ontwerp van de MileWide² perfect worden geïntegreerd in het stadsbeeld van vandaag en morgen. Doordat hij een afwerking van hoge kwaliteit heeft en een hoog niveau van lichtprestaties is de MileWide² geschikt voor een brede reeks toepassingen, van hoofdverkeerswegen tot stadscentra. Meerlaags optieken leveren een uniforme lichtverdeling en beperkte verblinding, wat het mogelijk maakt bestaande HID-oplossingen rechtstreeks te vervangen zonder afbreuk te doen aan onderlinge afstand, montagehoogte of lichtkwaliteit.

- Consistentie van en continuïteit in familievormgeving
- Complete oplossing met speciale masten en beugels
- Aanmerkelijke energiebesparingen (tot 80% vergeleken met HPL) zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit

IP 66 IK 08

- Speciale totaaloplossing gebaseerd op de strak vormgegeven en fraai afgewerkte MileWide-familie
- Uitgerust met de laatste Ledgine O LEDs
- Uitzonderlijk hoge prestaties en goede verblindingsbeperking
- Verschillende optieken verkrijgbaar – geschikt voor een brede reeks toepassingen
- Klaar voor connectiviteit en sensoren met de SR connectoren
- Type: BPP436 (uitvoering voor opzetmontage)
- Lichtbron: Geïntegreerde LED-module
- Vermogen (systeem): 60 tot 138 W
- Lichtstroom (systeem): Neutraalwit: 8000 - 14.000 lm
- Armatuurrendement: tot 121 lm/W
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K (warmwit)
- Kleurweergave-index: 70 (neutraalwit, 4000 K)
- Levensduur – L80F10: 100.000 uur (GreenLine)
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen ballast)
- Netspanning: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Dimmen: LumiStep 6, 8 uur
- Ingang voor regelsystemen: Dimmen via 1-10 V, DALI
- Optiek: Lichtverdeling middelbreed (DM), breed (DW) of natte weg (DK)
- Lichtkap: Thermisch gehard glas, vlak
- Kleur: Behuizing: hogedruk-spuitgietaluminium, niet corroderend
- Kleur: Matglanzend zilvergrijs (SI)
- Onderhoud: 5 torxschroeven van onderaf
- Installatie: Opschuifmontage: zij-ingang Ø 60 mm
- Opmerkingen: Speciale accessoires leverbaar voor verschillende montagemogelijkheden

Beeld-index Index



Product

BPP436 LED185-4S/740 I SI DM10 D9 SRG10

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
58046900	BPP436 LED185-4S/740 I SI DM10 D9 SRG10	4000 K	15540 lm	136 lm/W	Ja	1	Y2	900.00€

Beeld-index

Index

CoreLine Malaga-LED

De Philips CoreLine Malaga LED-familie is ontworpen voor algemene weg-, straat- en woonwijktoepassingen.De familie bestaat uit twee formaten en maakt voor de lichtbron gebruik van de Philips LED-module in standaardontwerp en een Philips Xitanium Outdoor driver met vaste opbrengst. Kwaliteit dus waar u op kunt rekenen.De Philips CoreLine Malaga LED is ontworpen om zo efficiënt mogelijk te verlichten en dezelfde taken uit te voeren als de armaturen voor SON-T 50, 70, 100 en 150 W die het vervangt; produceren van de juiste hoeveelheid licht op de juiste plaats. De optiek met middelbrede bundel (DM) levert een efficiënte verdeling op de weg. De combinatie van armatuur en optiek resulteert in interessante energiebesparingen die de operationele kosten aanzienlijk verminderen. Een energiebesparing van 50% is realistisch mogelijk.Tegelijkertijd ligt de investering in een Philips CoreLine Malaga LED-armatuur op hetzelfde niveau als die in een oude SON-T-armatuur compleet met eerste lamp. Aangezien de LED-module in de Philips CoreLine Malaga LED de hele levensduur van de armatuur meegaat, zijn de besparingen op de meerdere lampvervangingen die bij de SON-T nodig zijn voldoende om de investering terug te verdienen.Installatiegemak wordt verkregen dankzij de verlengde wartel; de armatuur hoeft niet geopend te worden voor het aansluiten van de voedingskabel. Tegelijkertijd kan de vlakke glasplaat desgewenst verwijderd worden om voor onderhoud toegang te verschaffen tot de driver. Als u de functies en eigenschappen bij elkaar optelt, is kiezen voor de Philips CoreLine Malaga LED een simpele beslissing. De Malaga LED maakt deel uit van de CoreLine-familie en is daardoor snel en gemakkelijk verkrijgbaar via Philips Partners bij u in de buurt. Ronduit efficiënt.

- Betrouwbare kwaliteit; behuizing van gietaluminium en gehard vlak glas, IP 65 / IK08.
- Gemakkelijk te onderhouden, driver kan vervangen worden.
- Rendement op uw investering. Betaalt zichzelf terug, alleen al door te besparen op de lampvervanging die nodig is bij SON-T.

IP 65 IK 08

- Directe individuele vervanger voor SON-T-lampen in weg-, straat- en woonwijktoepassingen.
- Gemakkelijke installatie dankzij de verlengde wartel.
- Openen van de armatuur is niet nodig. Doel; speciaal voor LED's: robuust ontwerp inclusief het gestandaardiseerde LED-verlichtingsplatform van Philips en vaste lichtopbrengst met Philips Xitanium Outdoor driver.
- 100.000 uur nuttige levensduur L70B10 (of 60.000 uur L80B10)
- AverageAmbientTemperature: -40 °C tot +35 °C

Beeld-index Index



ZRP220 AD60/60 A5

Product
BRP101 LED37/740 I DM



Product
BRP102 LED55/740 I DM

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
99815100	BRP101 LED37/740 I DM	4000 K	3054 lm	103 lm/W	Nee	1	Y1	225.00€
99817500	BRP102 LED55/740 I DM	4000 K	4600 lm	118 lm/W	Nee	1	Y1	275.00€
99819900	BRP102 LED75/740 I DM	4000 K	6133 lm	109 lm/W	Nee	1	Y1	300.00€
99821200	BRP102 LED110/740 I DM	4000 K	9006 lm	111 lm/W	Nee	1	Y1	325.00€
62134100	ZRP220 AD60/60 A5					1	Y1	50.00€

Beeld-index

Index

ClassicStreet

ClassicStreet combineert een elegant ontwerp met de subtiele details van historische armaturen en doet zo denken aan de typerende schoonheid van straatlantaarns uit de 20e eeuw, terwijl het toch voldoet aan de hedendaagse vereisten voor stadsverlichting. ClassicStreet is ontworpen rond de LED-technologie en levert uitstekende verlichtingsniveaus en energieprestaties dankzij het geoptimaliseerde LEDGINE-O-platform en de op maat gemaakte optiek. Het licht gekromde ontwerp met de speciale uithouders en masten heeft een hedendaagse uitstraling die onze steden mooier maakt en een kenmerkende, warme nacht- en dagsfeer creëert. Niet alleen in historische en traditionele architecturale situaties, maar ook in modernere stedelijke omgevingen. ClassicStreet is ook uitgerust met een speciaal lichtrecept dat een donkere nachthemel behoudt.

- Onderscheidende hedendaagse vormgeving geïnspireerd door traditionele straatlantaarns
- De beste verlichting en energieprestaties in zijn klasse dankzij de LEDGINE -O (Optimized Platform) en op maat gemaakte optiek
- Past in zowel traditionele en historische architecturale settings als in modernere omgevingen

IP 66 IK 08 IK 09

- Verkrijgbaar in uitvoeringen voor opzet- en pendelmontage
- Speciale ClassicStreet-uithouders en -masten
- Compatibel met alle standaard en geavanceerde openbare verlichtingssystemen van Philips
- Geoptimaliseerde optieken voor het leveren van efficiënte en comfortabele verlichtingsniveaus
- Philips Servicetag
- Type: BDP794 (uitvoering met mastopzetstuk voor opzetmontage achteraf)
- Lichtbron: Integrale LED-module
- Vermogen: 12 W-82 W (warmwit)
- Lichtstroom: 1000 tot 10.000 lm
- Armatuurrendement: Tot 130 lm/W
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K, warmwit (WW)
- Kleurweergave-index (CRI): > 80 (3000 K)
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur: tot L95
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur: 10%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 50 °C
- Driver (VSA): 40 W: 22 A/340 µs; 75 W: 46 A/250 µs; 150 W: 53 A/300 µs
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Dimmen: CLO
- Ingang voor regelsysteem: 1-10 V
- Optiek: DM11, DM30, DM31, DM50, DM70, DN10, DN11, DPL1, DPR1, DS50, DW10, DW50, DX10, DX50, DX51, DX70
- Lichtkap: Gehard vlakglas, helder (FG)
- Materiaal: Behuizing: geëxtrudeerd aluminium, niet corroderend
- Kleur: Zwart N9 (MN332L) of ultradonkergrijs van Philips
- Onderhoud: Onderhoudstoegang tot drivercompartiment, 8 schroeven

Beeld-index Index

- Installatie: Opzetmontage: Ø 60-76 mm
- Accessoires: JGB794 (ClassicStreet-uithouder, hangend)
- SR-compatibiliteit: Voor SR-armaturen dienen alleen SR-gecertificeerde onderdelen/sensoren te worden gebruikt (zie ook http://www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/driving-connected-lighting).



Product
BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF



Product
BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
11679800	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	4000 K	3348 lm	98 lm/W	Nee	1	Y2	559.00€
11680400	BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF	3000 K	3172 lm	75 lm/W	Nee	1	Y2	609.00€
11681100	BDP794 LED53-4S/740 PSU II DS50 MK-WH GF	4000 K	3348 lm	98 lm/W	Nee	1	Y2	559.00€
11682800	BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH BK D9	4000 K	2898 lm	109 lm/W	Ja	1	Y2	584.00€
11688000	BDP794 LED42-4S/740 II DW10 MK-WH BK CLO	4000 K	3066 lm	116 lm/W	Nee	1	Y2	639.00€
11689700	BDP794 LED53-4S/740 II DW10 MK-WH BK CLO	4000 K	3942 lm	116 lm/W	Nee	1	Y2	639.00€
11690300	BDP794 LED63-4S/740 II DW10 MK-WH BK CLO	4000 K	4608 lm	112 lm/W	Nee	1	Y2	639.00€
11691000	BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK	3000 K	3380 lm	80 lm/W	Nee	1	Y2	639.00€

Beeld-index Index

Luma

Philips Luma is een straatverlichtingsarmatuur met hoge prestaties en een duidelijk ontwerp die een perfect gekoelde, pasklare oplossing biedt voor alle straten en wegen. De lichtopbrengst, de levensduur en het energieprofiel kunnen worden afgestemd op de gewenste oplossing in termen van energie- en kostenbesparingen. Luma kan worden geprogrammeerd om de lichtstroom van de LED's op een vooraf bepaald constant niveau te houden tijdens de levensduur van de armatuur; dit gebeurt door in de loop van de tijd de bedrijfsstroom te verhogen ter compensatie van de lumenafname van de LED's. Philips Luma maakt gebruik van de hoog presterende LEDGINE-O-module en de nieuwste LED-prestaties samen met een breed assortiment optieken volgens de meest recente normen. Bovendien voorkomt het werkelijk vlakke ontwerp van de Philips Luma naar boven gericht licht.Om de lichtverdeling voor diverse weggeometrieën en/of verblindingsrestricties te optimaliseren kan de kantelhoek tijdens de installatie gemakkelijk worden aangepast.

- Keuze uit lensoptieken passend bij internationale weg- en straatgeometrieën.
- Combinatie van lenzen en opties voor kantelhoekinstelling verzekert hoge mate van projectflexibiliteit.
- Speciale lumenpakketten zorgen voor energiebesparingen van meer dan 50%, met een bijbehorende vermindering van de CO₂ uitstoot.

IP 66 IK 09

- LEDGINE-O-technologie voor een geïntegreerde, compromisloze benadering van de vormgeving van LED-armaturen
- COO-LED™ thermisch beheer - de gehanteerde integrale ontwerpbenadering verzekert dat vele armatuuronderdelen bijdragen aan de koelste en dus meest efficiënte verlichtingsoplossing.
- L-Tune-hulpmiddel
- Verstelbare kantelhoek
- Type: BGP621 (uitvoering Mini Luma)
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Lampvermogen: BGP621: 10-90 W afhankelijk van configuratie
- Lichtstroom: BGP621: 850-11.100 lm afhankelijk van configuratie
- Armatuurrendement: Tot 124 lm/W
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 5700 K (KW), 4000 K (NW) of 3000 K (WW)
- Kleurweergave-index: 70 (voor KW, NW)
- Behoud van lichtopbrengst – L80F10: Tot 100.000 uur bij 25 ºC
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +35 ºC
- Driver: Geprogrammeerde LED-drivers
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: 1-10 V of zelfstandig via Dynadimmer
- Opties: Bedraad voor fotocel (WFC), mini-fotocel of NEMA-aansluitbus
- Optiek: OPTIFLUX™-lenzen
- Lichtkap: Vlakke lichtkap, glas
- Materiaal: Behuizing: gietaluminium, niet corroderend
- Kleur: Antraciet of lichtgrijs
- Aansluiting: M20 kabelwartel met trekontlasting, voor kabeldiameter 10-14 mm

Beeld-index Index

- Onderhoud: Bovenkap met LED-module en driverunit scharniert naar boven en wordt gezekerd met een roestvaststalen vergrendelingsstaaf (2 posities), wat de LED-module en driver veilig toegankelijk maakt vanaf de onderzijde
- Installatie: BGP621/623: opzet-/opschuifmontage op diameter 32-60 mm
- Accessoires: Speciaal mastopzetstuk voor paaltop Ø 76 mm



Product
BGP627 120xLED189--4S/740 PSU I DM10 AL



Product
BGP623 40xLED60--4S/740 PSU I DM10 AL GR



Product
BGP625 80xLED130--4S/740 PSU I DM10 AL G



Product
BGP621 LED35/740 PSU I DM10 GR 62S

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
47320400	BGP621 LED35/740 PSU I DM10 GR 62S	4000 K	3185 lm	148 lm/W	Nee	1	Y2	510.00€
47321100	BGP623 40xLED60--4S/740 PSU I DM10 AL GR	4000 K	5400 lm	150 lm/W	Nee	1	Y2	605.00€
47322800	BGP625 80xLED130--4S/740 PSU I DM10 AL G	4000 K	11700 lm	154 lm/W	Nee	1	Y2	825.00€
47323500	BGP627 120xLED189--4S/740 PSU I DM10 AL	4000 K	17100 lm	155 lm/W	Nee	1	Y2	1065.00€

Beeld-index
Index

Metronomis LED BDS660

Metronomis LED is de eerste reeks paaltoparmaturen ter wereld die een palet van lichteffecten biedt waarmee aan projecten een unieke contextuele of esthetische touch verleend kan worden. Een innovatief spel van reflectie, licht en schaduw schept op de grond of in het armatuur een patroon voor extra sfeer. Vier nieuwe iconisch ontwerpen, met een visuele en modulaire link naar Metronomis I, zijn beperkt tot de wezenlijke elementen. Overdag past het discrete, transparante ontwerp naadloos in zijn omgeving, terwijl het ‘s nachts juist functioneel en decoratief overkomt. De flexibele, modulaire Metronomis LED wordt geleverd met een hele reeks masten en een grote verscheidenheid aan optieken en effecten. Architecten en verlichtingsontwerpers zijn hiermee in staat een uniform, consistent verlichtingsontwerp te maken dat de verschillen in de stadscultuur en de historie benadrukt.

- Veelzijdig design voor brede toepasbaarheid
- Groot lichtbereik voor zowel laagvermogen als hoogvermogen applicaties
- Unieke lichtsfeer door innovatieve lichteffecten

650°C IP 66 IK 10

- Een heel palet van verlichtingseffecten op de grond of op binnen- of buitenkant van de schaal maakt het mogelijk verschillende sferen te scheppen en ervoor te zorgen dat straten en stadsbeelden zich visueel onderscheiden
- Alle voordelen van LEDGINE (hoge energiebesparingen, praktisch en opwaardeerbaar, behoud van uitstekende lichtkwaliteit gedurende de levensduur, veelzijdig toepasbaar)
- Vijf bijbehorende aluminium en houten masten (hoogten van 3,5 en 4 meter) versterken de pure, eenvoudige stijl van de armaturen
- Type: BDS660
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Vermogen: 16 tot 130 W
- Lichtstroom: GreenLine: 1400 tot 7100 lm
- Armatuurrendement: Tot 90 lm/W (3000 K, warmwit)
- Kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave (Ra): >80 (3000 K, warmwit)
- Levensduur: GreenLine: 100.000 uur
- Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen ballast)
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Aanloopstroom: 108 A bij 140 µs
- Dimmen: Lumistep: 6 en 8 uur
- Ingang voor regelsystemen: 1-10 V of DALI
- Opties: Keuze uit diverse decoraties op de schaal (transparant, punten, lijnen, gradient, of gepersonaliseerd)
- Optiek: Metronomis lichtverdeling middelbreed (MDM), breed (MDW), asymmetrisch (MDA), symmetrisch (MDS) en verticaal (MDV)
- Optisch element: Diffuserplaat, prismatische platen (cirkelvormig, lijnen, diamant)
- Lichtkap: Polycarbonaat schaal, transparant
- Kleur: Behuizing: hogedruk-aluminium
- Kleur: Philips Ultra Dark Grey

Beeld-index Index

- Aansluiting: Wieland insteekconnector, 3-polig netspanning (en 2-polig stuursignaal)
- Onderhoud: Één gereedschap om de armatuur te openen voor alle onderhoudsactiviteiten (kruiskop schroeven)
- Installatie: Speciale reeks masten

BDS660 GRN30-3S/830 PSR-CLO II MDS 60



Product
BDS660 GRN40-3S/740 PSR-CLO I MDV DF D9

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
88466800	BDS660 GRN40-3S/740 PSR-CLO I MDV DF D9	4000 K	3486 lm	100 lm/W	Ja	1	Y2	1235.00€
88483500	BDS660 GRN30-3S/830 PSR-CLO II MDS 60	3000 K	2638 lm	82 lm/W	Nee	1	Y2	1140.00€

Beeld-index Index

CitySoul gen2 LED Large

CitySoul gen2 LED is een van de meest veelzijdige en inspirerende families stedelijke straatverlichting die Philips tot nu toe heeft ontworpen. Deze zeer efficiënte reeks levert uitstekende verlichtingsniveaus en schept tegelijk de juiste sfeer voor alle stedelijke toepassingsgebieden, van de buitenwijken van de stad tot in het stadscentrum. Door de modulariteit van de CitySoul-familie te laten evolueren en er nieuwe innovaties aan toe te voegen zoals de uithouders Lyre en Accent heeft Philips van deze reeks het ideale instrument voor elke stedelijke context gemaakt. Het ontwerp is vlakker en helemaal rond en de overgangen tussen opzetstuk en uithouder zijn volledig glad zodat uw stadsbeeld een samenhangende, elegante en discrete identiteit verkrijgt. CitySoul gen2 LED is ontworpen vanuit zijn LED-module en is daardoor zeer efficiënt en gemakkelijk te onderhouden. Hij is verkrijgbaar in twee formaten en is geschikt voor opschuif-, opzet, hangende- en pendelmontage.

- Een geïntegreerd UrbanStyling verlichtingsinstrument dat is ontworpen voor veel verschillende stedelijke toepassingen
- Om samenhang te verzekeren, zijn armaturen, uithouders en masten ontworpen als één geïntegreerd concept
- Toekomstbestendig dankzij uitstekende verlichtingsprestaties en productkwaliteit

650°C 30s | IP 66 | IK 08

- Een brede reeks elegante, speciale en complete sets, inclusief masten en uithouders, een kantelbare uitvoering, en uitvoeringen voor dubbele masttop- , hangende- en pendelmontage
- Diverse eigenschappen zorgen voor het leveren van het meest efficiënte en comfortabele verlichtingsniveau
- Compatibel met alle standaard en geavanceerde lichtregelsystemen van Philips
- Gemakkelijk onderhoud op locatie
- Compatibel met de bestaande reeksen CitySoul-masten en -uithouders Flip, Morph, Jump en Sweep
- type: BPP531 (uitvoering voor opzetmontage)
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Lampvermogen: GreenLine (GRN): 38-138 W afhankelijk van configuratie
- Lichtstroom: n.t.b. lm (3000 K)
- Armatuurrendement: Tot n.t.b. lm/W
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K, warmwit
- Kleurweergave-index: ≥70, neutraalwit
- Behoud van lichtopbrengst – L80F10: 100.000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +35 °C
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
- Netspanning: 210-240 V / 50-60 Hz
- Aanloopstroom: 80 A / 150 µs (75 W-driver)
- Dimmen: DynaDimmer
- Ingang regelsysteem: DALI
- Opties: Fotocel: Minicel, 35, 55, 70 lux
- Optiek: Lichtverdeling middelbreed (DM), breed (DW), natte weg (DK), asymmetrisch (A), symmetrisch (S)
- Optische kap: Gehard glas
- Materiaal: Behuizing: aluminium, gecoat
- Kleur: Behuizing: Philips ultradonkergrijs (benadert RAL 7022, kleur met fijne textuur)
- Aansluiting: Schroefaansluitblok

Beeld-index | Index

- Onderhoud: Vanaf de onderzijde door de behuizing te openen met één schroef (Torx20)
- Installatie: BPP531: opzetmontage: Ø60-76 mm
- Kabelwartel: M20
- Accessoires: JRP533 (uithouder Lyre)
- Opmerkingen:: Voorbedraad mogelijk voor:



Product
BPP531 GRN125-/740 I DM FG CO GR D9

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
61346700	BPP531 GRN125-/740 I DM FG CO GR D9	4000 K	10292 lm	126 lm/W	Ja	1	Y2	1600.00€

Beeld-index Index

CitySphere

In een tijd van snel veranderende sociale omstandigheden wil elke stad aantrekkelijker, gastvrijer, gerieflijker en veiliger zijn. CitySphere is een stijlvolle LED-armatuur voor opzetmontage die is ontworpen voor het scheppen van een comfortabele en prettige sfeer die de gebruikers van openbare ruimten op hun gemak stelt. Hij heeft een slanke, discrete aanwezigheid overdag en brengt stedelijke ruimten 's nachts tot leven. CitySphere levert een visueel comfortabele hoeveelheid licht en verleent de stad een eigen kenmerkende kleur dankzij zijn kleurring. CitySphere wordt geleverd met speciale mastopzetstukken, uithouders en zuilen, wat stadsontwikkelaars, voorschrijvers en beslissers in staat stelt een samenhangende stedelijke identiteit en sfeer te creëren.

- Schept een aantrekkelijke, comfortabele sfeer
- Brengt steden tot leven met een vleugje kleur
- Complete verlichtingsoplossingen die een samenhangende en onderscheidende identiteit verzekeren (kleurring)

- Gewaarwording van visueel comfort en mogelijkheid van een kenmerkende kleur, die zorgen voor een onderscheidende sfeer
- Energy-efficient
- Uitstekende lichtkwaliteit tijdens de levensduur
- Speciale mastopzetstukken, enkele en dubbele uithouders, en masten (hoogte van 4 tot 5 meter)
- Type: BDP780 (uitvoering met witte ring 1, 56 LED's)
- Lichtbron: Geïntegreerde LED-module
- Lampvermogen: 14 tot 115 W
- Lichtstroom: GreenLine: 1148 tot 5810 lm
- Armatuurrendement: Tot 89 lm/W (3000 K, warmwit)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave-index: 80 (3000 K, warmwit)
- Behoud van lichtopbrengst – L80F10: GreenLine: 100.000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen ballast)
- Netspanning: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Ingang voor regelsystemen: 1-10 V en DALI
- Dimmen: LumiStep 6, 7, 8 of 10 uur
- Opties: Kleurring
- Optiek: Lichtverdeling voetgangersstraat (DSP), middelbreed (DM), breed (DW) of symmetrisch (DS)
- Optisch element: PMMA lenzen
- Lichtkap: Schaal van UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder of verlopende tint
- Kleur: Behuizing: hogedruk-aluminium
- Kleur: Pyrite
- Aansluiting: Insteekconnector, 5-polig (IP 66)
- Onderhoud: Toegang tot driver na losdraaien van 4 schroeven
- Installatie: Standaard of decoratief mastopzetstuk Ø60 of 76 mm (60P, 76P of 90PD)

Beeld-index
Index



Product
BDP780 GRN60/830 PSU DS RB DGR CLO 60P

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
17633500	BDP780 GRN60/830 PSU DS RB DGR CLO 60P	3000 K	4590 lm	83 lm/W	Nee	1	Y2	980.00€
17637300	BDP780 GRN60/740 PSU DS RB DGR CLO 60P	4000 K	4590 lm	96 lm/W	Nee	1	Y2	980.00€
17645800	BDP781 GRN30/740 PSU DS RB DGR CLO 60P	4000 K	2295 lm	88 lm/W	Nee	1	Y2	900.00€

Beeld-index Index

CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul gen2 LED is een van de meest veelzijdige en inspirerende families stedelijke straatverlichting die Philips tot nu toe heeft ontworpen. Deze zeer efficiënte reeks levert uitstekende verlichtingsniveaus en schept tegelijk de juiste sfeer voor alle stedelijke toepassingsgebieden, van de buitenwijken van de stad tot in het stadscentrum. Door de modulariteit van de CitySoul-familie te laten evolueren en er nieuwe innovaties aan toe te voegen zoals de uithouders Lyre en Accent heeft Philips van deze reeks het ideale instrument voor elke stedelijke context gemaakt. Het ontwerp is vlakker en helemaal rond en de overgangen tussen opzetstuk en uithouder zijn volledig glad zodat uw stadsbeeld een samenhangende, elegante en discrete identiteit verkrijgt. CitySoul gen2 LED is ontworpen vanuit zijn LED-module en is daardoor zeer efficiënt en gemakkelijk te onderhouden. Hij is verkrijgbaar in twee formaten en is geschikt voor opschuif-, opzet, hangende- en pendelmontage.

- Een geïntegreerd UrbanStyling verlichtingsinstrument dat is ontworpen voor veel verschillende stedelijke toepassingen
- Om samenhang te verzekeren, zijn armaturen, uithouders en masten ontworpen als één geïntegreerd concept
- Toekomstbestendig dankzij uitstekende verlichtingsprestaties en productkwaliteit

IP 66 IK 08

- Een brede reeks elegante, speciale en complete sets, inclusief masten en uithouders, een kantelbare uitvoering, en uitvoeringen voor dubbele masttop
- Diverse eigenschappen zorgen voor het leveren van het meest efficiënte en comfortabele verlichtingsniveau
- Compatibel met alle standaard en geavanceerde lichtregelsystemen van Philips
- Gemakkelijk onderhoud op locatie
- Compatibel met de bestaande reeksen CitySoul-masten en -uithouders Flip, Morph, Jump en Sweep
- type: BPP530 (uitvoering voor opzetmontage)
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Lampvermogen: GreenLine (GRN): 14-86 W afhankelijk van configuratie
- Lichtstroom: n.t.b. lm (3000 K)
- Armatuurrendement: Tot 133 lm/W
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K, warmwit
- Kleurweergave-index: ≥70, neutraalwit
- Behoud van lichtopbrengst – L80F10: 100.000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +35 °C
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
- Netspanning: 210-240 V / 50-60 Hz
- Aanloopstroom: 65 A / 100 µs (40 W-driver)
- Dimmen: DynaDimmer
- Ingang regelsysteem: DALI
- Opties: Fotocel: Minicel, 35, 55, 70 lux
- Optiek: Lichtverdeling middelbreed (DM), breed (DW), natte weg (DK), woonwijk breed (DRW), symmetrisch (S)
- Optische kap: Gehard glas
- Materiaal: Behuizing: aluminium, gecoat
- Kleur: Behuizing: Philips ultradonkergrijs (benadert RAL 7022, kleur met fijne textuur)
- Aansluiting: Schroefaansluitblok

Beeld-index Index

- Onderhoud: Vanaf de onderzijde door de behuizing te openen met één schroef (Torx20)
- Installatie: BPP530: opzetmontage: Ø60-76 mm
- Kabelwartel: M20
- Accessoires: JRP533 (uithouder Lyre)
- Opmerkingen:: Voorbedraad mogelijk voor:

Product
BPP530 LED75/740 I DM FG CO GR D9 T35

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
61452500	BPP530 LED75/740 I DM FG CO GR D9 T35	4000 K	6384 lm	143 lm/W	Ja	1	Y2	875.00€
61585000	BPP530 LED55/740 I DM GR CLO T35	4000 K	4368 lm	141 lm/W	Nee	1	Y2	850.00€

Beeld-index Index

Luma Micro

Philips Luma Micro is een wegverlichtingsarmatuur met grote prestaties en een duidelijke identiteit in vormgeving die een perfect gekoelde, pasklare oplossing biedt voor alle straten en wegen. De lichtopbrengst, de levensduur en het energieprofiel kunnen worden afgestemd op de gewenste oplossing in termen van energie- en kostenbesparingen. Philips Luma Micro kan worden geprogrammeerd om de lichtstroom van de LED's op een vooraf bepaald constant niveau te houden tijdens de levensduur van het armatuur; dit gebeurt door in de loop van de tijd de stroom te verhogen ter compensatie van de lumenafname van de LED's. Dit voorkomt overbelichting in het begin en dat maakt extra energiebesparingen mogelijk. Philips Luma Micro maakt gebruik van de Philips LEDGINE-O-module met hoge prestaties en de nieuwste LEDs en heeft een breed assortiment optieken volgens de meest recente normen. Bovendien voorkomt het werkelijk platte ontwerp van Philips Luma Micro naar boven gericht licht. Om de lichtverdeling te optimaliseren voor diverse weggeometrieën en/of verblindingsrestricties kan de kantelhoek tijdens de installatie gemakkelijk worden aangepast.

- Keuze uit lensoptieken passend bij internationale weg- en straatgeometrieën.
- Combinatie van lenzen en opties voor kantelhoekinstellingen verzekert hoge mate van projectflexibiliteit.
- Speciale lumenpakketten zorgen voor energiebesparingen van meer dan 50% met een bijbehorende CO₂reductie.

- Philips LEDGINE-O-technologie voor een geïntegreerde, compromisloze benadering van de vormgeving van LED-armaturen.
- COO-LED™ thermisch beheer - de gehanteerde integrale ontwerpbenadering verzekert dat vele armatuuronderdelen bijdragen aan de koelste en dus meest efficiënte verlichtingsoplossing.
- Philips L-Tune-hulpmiddel.
- Verstelbare kantelhoek
- Type: BGP615
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Lampvermogen: 12 tot 46 W
- Lichtstroom: 1056 tot 4312 lm
- Armatuurrendement: 70 tot 106 lm/W
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 of 4000 K
- Kleurweergave-index: 70 of 80
- Nuttige levensduur L80B10: Tot 100.000 uur bij 25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +35 °C
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Optiek: OPTIFLUX™-lenzen
- Optische kap: Vlakke lichtkap, glas
- Materiaal: Behuizing: spuitgietaluminium, corrosiebestendig
- Kleur: Antraciet of lichtgrijs
- Aansluiting: M20 kabelwartel met trekontlasting, voor kabeldiameter 10-14 mm

Beeld-index
Index

- Onderhoud: Bovenkap met LED-module en driverunit scharniert naar boven en wordt gezekerd met een roestvaststalen vergrendelingsstaaf (2 posities), wat de LED-module en driver veilig toegankelijk maakt vanaf de onderzijde
- Installatie: Opzet- en opschuifmontage mogelijk (Ø62 mm)



Product
BGP615 LED10-4S/740 PSU I DM10 GR 62

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
37310100	BGP615 LED10-4S/740 PSU I DM10 GR 62	4000 K	900 lm	125 lm/W	Nee	1	Y2	360.00€

Beeld-index Index

Metronomis LED BDS670

Metronomis LED is de eerste reeks paaltoparmaturen ter wereld die een palet van lichteffecten biedt waarmee aan projecten een unieke contextuele of esthetische touch verleend kan worden. Een innovatief spel van reflectie, licht en schaduw schept op de grond of in het armatuur een patroon voor extra sfeer.Vier nieuwe iconisch ontwerpen, met een visuele en modulaire link naar Metronomis I, zijn beperkt tot de wezenlijke elementen. Overdag past het discrete, transparante ontwerp naadloos in zijn omgeving, terwijl het ‘s nachts juist functioneel en decoratief overkomt. De flexibele, modulaire Metronomis LED wordt geleverd met een hele reeks masten en een grote verscheidenheid aan optieken en effecten. Architecten en verlichtingsontwerpers zijn hiermee in staat een uniform, consistent verlichtingsontwerp te maken dat de verschillen in de stadscultuur en de historie benadrukt.

- Veelzijdig design voor brede toepasbaarheid
- Groot lichtbereik voor zowel laagvermogen als hoogvermogen applicaties
- Unieke lichtsfeer door innovatieve lichteffecten

650°C IP 66 IK 10

- Een heel palet van verlichtingseffecten op de grond of op binnen- of buitenkant van de schaal maakt het mogelijk verschillende sferen te scheppen en ervoor te zorgen dat straten en stadsbeelden zich visueel onderscheiden
- Alle voordelen van LEDGINE (hoge energiebesparingen, praktisch en opwaardeerbaar, behoud van uitstekende lichtkwaliteit gedurende de levensduur, veelzijdig toepasbaar)
- Vijf bijbehorende aluminium en houten masten (hoogten van 3,5 en 4 meter) versterken de pure, eenvoudige stijl van de armaturen
- Type: BDS670
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Vermogen: 16 tot 130 W
- Lichtstroom: GreenLine: 1400 tot 7100 lm
- Armatuurrendement: Tot 90 lm/W (3000 K, warmwit)
- Kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K
- Kleurweergave (Ra): >80 (3000 K, warmwit)
- Levensduur: GreenLine: 100.000 uur
- Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen ballast)
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Aanloopstroom: 108 A bij 140 µs
- Dimmen: Lumistep: 6 en 8 uur
- Ingang voor regelsystemen: 1-10 V en DALI
- Opties: Keuze uit diverse decoraties op de schaal (transparant, punten, lijnen, gradient en gepersonaliseerde patronen)
- Optiek: Metronomis lichtverdeling middelbreed (MDM), breed (MDW), asymmetrisch (MDA), symmetrisch (MDS) en verticaal (MDV)
- Optisch element: Diffuserplaat, prismatische platen (cirkelvormig, lijnen, diamant)
- Lichtkap: Polycarbonaat schaal, transparant
- Kleur: Behuizing: hogedruk-aluminium
- Kleur: Philips Ultra Dark Grey

Beeld-index Index

- Aansluiting: Wieland insteekconnector, 3-polig netspanning (en 2-polig stuursignaal)
- Onderhoud: Één gereedschap om de armatuur te openen voor alle onderhoudsactiviteiten (kruiskop schroeven)
- Installatie: Speciale reeks masten



Product
BDS670 GRN30-3S/830 PSR-CLO II MDS 60

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
88507800	BDS670 GRN30-3S/830 PSR-CLO II MDS 60	3000 K	2608 lm	82 lm/W	Nee	1	Y2	1140.00€

Beeld-index Index

TownGuide Performer

De TownGuide Performer-familie bestaat uit zes herkenbare en toch moderne vormen: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic, T en Tzero. Alle modellen zijn verkrijgbaar in een heldere of matte uitvoering. Met een uitgebreide reeks lumenpakketten en een keur van lichtkleuren en effectieve levensduren is het gemakkelijk de juiste uitvoering te kiezen die het best past bij de specifieke eisen van uw project. Daarnaast heeft de TownGuide Performer een diversiteit van regelmogelijkheden waardoor hij een integraal deel van uw slimme energiebesparingsprogramma's kan worden: van de op zichzelf staande LumiStep en Dynadimmer via SDU schakeldimregeling tot naadloze verbinding op afstand met de CityTouch-software voor verlichtingsbeheer. Installatie is gemakkelijk. Dankzij de bajonet whistle-connector met geïntegreerde kabelwartel in het mastopzetstuk hoeft de armatuur helemaal niet geopend te worden voor installatie. Philips heeft alle mogelijke moeite gedaan om de totale eigendomskosten van de armatuur zo aantrekkelijk mogelijk te houden. En aangezien de TownGuide Performer een speciale LED-armatuur is die compatibel is met een diversiteit van regelsystemen, zijn de besparingen op energie- en onderhoudskosten in vergelijking met conventionele verlichting aanzienlijk.

- Zes herkenbare en toch moderne ontwerpen die harmonieus in hun omgeving passen en deze zelfs verbeteren
- LED-lichtbronnen in combinatie met een brede keuze aan optieken verzekeren dat voor uw toepassing de optimale configuratie verkregen kan worden. De state-of-the-art LED technologie verhoogt het visuele comfort voor motorrijders, fietsers en voetgangers.
- Aanzienlijke beperking van energieverbruik en ecologische voetafdruk in vergelijking met HPL kwiklampen, SON-T-lampen en PL-L compacte fluorescentielampen; verdere energiebesparing is haalbaar bij gebruik van CLO- of dimmogelijkheden (kan oplopen tot 80% in vergelijking met HPL kwiklampen)

- Speciale LED-armatuur, geoptimaliseerd voor minimale eigendomskosten
- Grote keuze aan lumenpakketten, uiteenlopend van 1200 tot 7000 lumen (GRN) of 4000 tot 12.000 lumen (ECO)
- Keuze uit kleurtemperaturen 3000 K (warmwit) en 4000 K (neutraalwit)
- Lange levensduur van 100.000 uur bij L82- L96 afhankelijk van configuratie
- Bajonet whistle-connector voor eenvoudige installatie zonder de armatuur te openen
- Geschikt voor nieuwe installaties en individuele vervanging in bestaande installaties
- Vandalismebestendig IK10, beschermingsklasse IP 66
- Type: BDP100 (Flat Cone)
- Lichtbron: Geïntegreerde LED-module
- Lampvermogen: 10 tot 98 W afhankelijk van LED-configuratie
- Lichtstroom: GreenLine: 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000 of 7000 lm
- Armatuurrendement: GreenLine: 84-112 lm/W (helder kap, 4000 K)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 K (warmwit)
- Kleurweergave-index: ≥80
- Behoud van lichtopbrengst – L80B10: GreenLine: 100.000 uur bij 25 ºC
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +35 ºC
- Driver: Geïntegreerde programmeerbare LED-driver
- Voeding/gegevenstoevoer: Philips Xitanium Prog+
- Netspanning: 120-277 V / 50-60 Hz

Beeld-index
Index

- Ingang voor regelsystemen: 1-10 V of DALI
- Dimmen: SDU-LineSwitch
- Opties: Constante lichtopbrengst (CLO), ook mogelijk in combinatie met dimmen
- Optiek: Lichtverdeling woonstraat breed (DRW), breed (DW), smal (DN), medium (DM) of symmetrisch (DS)
- Lichtkap: Polycarbonaat kap, helder (PCC) of mat (PCF)
- Materiaal: Bovenkap en mastopzetstuk: hogedrukgietaluminium
- Kleur: Zilvergrijs (RAL9006), grijs aluminium (RAL9007), zwart (RAL9005) of lichtgrijs (RAL7035)
- Aansluiting: Bajonet whistle-connector met geïntegreerde M20-kabelwartel
- Onderhoud: Alleen onderhoud in (plaatselijke) werkplaats
- Installatie: Opzetmontage: axiale ingang Ø48-76 mm (48P, 62P of 76P)
- Kabelwartel: M20, kabel Ø6-12 mm
- Accessoires: Speciale adapter voor opzetmontage Ø90 mm (in combinatie met Ø62 mm mastopzetstuk)



Product

BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P



Product

BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P

BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P



Product

BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P



Product

BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P



Product

BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
91051000	BDP100 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	1092 lm	70 lm/W	Nee	1	Y2	400.00€
91054100	BDP100 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	2430 lm	66 lm/W	Nee	1	Y2	490.00€
91056500	BDP100 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	4346 lm	62 lm/W	Nee	1	Y2	590.00€
91060200	BDP101 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	1740 lm	75 lm/W	Nee	1	Y2	430.00€
91061900	BDP101 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	2040 lm	75 lm/W	Nee	1	Y2	445.00€
91064000	BDP101 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	4674 lm	66 lm/W	Nee	1	Y2	590.00€
91067100	BDP102 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	1131 lm	72 lm/W	Nee	1	Y2	410.00€
91068800	BDP102 LED30/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	1682 lm	73 lm/W	Nee	1	Y2	440.00€
91069500	BDP102 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	1972 lm	74 lm/W	Nee	1	Y2	455.00€
91070100	BDP102 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	2565 lm	69 lm/W	Nee	1	Y2	500.00€
91071800	BDP102 LED70/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	3520 lm	69 lm/W	Nee	1	Y2	560.00€
91075600	BDP103 LED20/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	975 lm	63 lm/W	Nee	1	Y2	420.00€
91077000	BDP103 LED35/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	1700 lm	63 lm/W	Nee	1	Y2	465.00€
91078700	BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	2205 lm	60 lm/W	Nee	1	Y2	510.00€
91081700	BDP103 LED120/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	4700 lm	57 lm/W	Nee	1	Y2	670.00€
91086200	BDP104 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	2115 lm	57 lm/W	Nee	1	Y2	520.00€
91088600	BDP104 LED100/830 DW PCF SI CLO 62P	3000 K	3690 lm	55 lm/W	Nee	1	Y2	620.00€

Beeld-index

Index

Harmony 1 en 2 LED

Philips Harmony LED is gebaseerd op pure vorm, een modulaire constructie en complementaire optische systemen. De armatuur kan worden aangepast aan alle omgevingsstijlen en typen toepassingen. Beschikbaar in twee maten en ontworpen voor hoogten van 4 tot 10 meter, kan de armatuur worden gecombineerd met diverse uithouders en wandmontageoplossingen, zodat u gevarieerde en toch consistente installaties kunt samenstellen. Philips Harmony LED is de lichtoplossing voor klassieke en hedendaagse stedelijke omgevingen, die uitstekende verlichtingsniveaus en energieprestaties levert dankzij de speciale LED-engine en de specifiek ontworpen optieken per mogelijke toepassing.

- Tijdloze, pure vormgeving
- Onderhoud zonder gereedschap
- Modulaire constructie

IP 66 IK 09

- Hoog niveau van energierendement en een uitgebreid assortiment dimmogelijkheden
- Optimale optiek voor het leveren van efficiënte en comfortabele verlichtingsniveaus
- Installatieflexibiliteit: opzetmontage, opschuifmontage, pendelmontage en met speciale uithouders
- Type: BGP660 (Harmony 1-uitvoering)
- Lichtbron: Geïntegreerde LED-module
- Vermogen: HA1: tot 53W, afhankelijk van configuratie
- Lichtstroom: 1200-9000 lm, afhankelijk van configuratie
- Armatuurrendement: Tot 130 lm/W
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000 - 4000 K
- Kleurweergave-index (CRI): 80 - 70
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur: tot L95
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur: 10%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -25 °C tot +35 °C
- Driver (VSA): Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Aanloopstroom: 40 W: 22 A/ 290 µs
- Dimmen: LumiStep (LS), DynaDimmer (DDF), LineSwitch (D11), fotocel, minicel 35, 55, 75 lux), DALI
- Ingang voor regelsysteem: 1-10 V
- Optiek: DN10, DN11, DM10, DM11, DM12, DM50, DW10, DW50, DX10, DX50, DS50, DPR1, DPL1
- Materiaal: Behuizing: hogedrukspuitgietaluminium
- Kleur: Grijs
- Onderhoud: Lichtmodule uitwisselbaar door de overkapping te openen
- Installatie: Opschuifmontage, opzetmontage voor mast van 60 mm, pendelmontage 1'G

Beeld-index Index

Product

BGP661 LED61-4S/830 DS50 FG GR-2900 DDF1



Product

BGP660 LED73-4S/830 I DW50 PC GR-2900



Product

BGP660 LED20-4S/830 DS50 FG GR-2900 DDF1



Product

BGP661 LED73-4S/830 I DW50 PC GR-2900 60

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
45023600	BGP660 LED20-4S/830 DS50 FG GR-2900 DDF1	3000 K	1760 lm	110 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
45025000	BGP660 LED73-4S/830 I DW50 PC GR-2900	3000 K	6216 lm	115 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
45027400	BGP661 LED61-4S/830 DS50 FG GR-2900 DDF1	3000 K	5332 lm	120 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
45029800	BGP661 LED73-4S/830 I DW50 PC GR-2900 60	3000 K	6216 lm	115 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€

Beeld-index

Index

Metronomis 1 LED

De opvolger van Philips' befaamde conventionele productassortiment Metronomis; de Philips Metronomis 1 LED-armatuur is de onbetwiste LED-oplossing voor onze armatuuruitvoeringen Cambridge, Berlin, Bordeaux, Brussels en Porto. Philips Metronomis 1 LED is voortaan lid van een familie van vijf zeer opvallende armaturen en speciale Philips Metronomis masten en beugels. Deze kunnen worden gebruikt in combinatie met uiteenlopende optieken zodat architecten en verlichtingsontwerpers de complete oplossing hebben om een uniform, consistent verlichtingsontwerp te creëren. De Philips Metronomis 1 LED familie weerspiegelt de verschillen tussen stedelijke culturen en historische ontwikkelingen in een stad. Overdag past de Philips Metronomis1 LED harmonieus in elk straatbeeld en 's nachts is de Metronomis zowel functioneel (voor de veilige geleiding van personen en verkeer door de stad) als decoratief, wat een aangename sfeer creëert op stadspleinen en in voetgangersgebieden.

- Origineel Philips Metronomis-ontwerp, modern, elegant en modulair.
- Energiezuinige armatuur; bespaar naar schatting 40-60% op energie in vergelijking met conventionele armaturen.
- Geschikt voor zowel renovatieprojecten als nieuwe installaties dankzij speciale beugels en masten.

IP 65 IK 08

- Beschikbare uitvoeringen: Cambridge, Berlin, Bordeaux, Brussels, Porto
- Een brede reeks lumenpakketten en optieken om op alle verlichtingsniveaus maximaal rendement te verzekeren.
- Bescherming tegen schakelpieken: 10 kV
- Speciale Metronomis-beugels en -masten
- Uitwisselbaar met alle standaard en geavanceerde openbare verlichtingssystemen van Philips.
- AverageAmbientTemperature: -40 to +50 °C
- Beam angle: 53° - 35° x 150°, 70° - 80° x 160°
- Color: Grey
- Material: Housing: aluminium
- Type: BDS501



Product
BDS592 LED60/830 I TT MDW GR

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
46768500	BDS592 LED60/830 I TT MDW GR	3000 K	4700 lm	110 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€

Beeld-index Index

TownTune Central opschuifmontage DR

Als armaturenfamilie die is voorbereid op de toekomst, voor bestaande en schaalbare stedelijke ruimten, biedt Philips TownTune alle recente verlichtingsinnovaties in termen van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De Philips TownTune-familie bestaat uit drie leden: een versie voor centrale opzetmontage, een uitvoering met een asymmetrisch mastopzetstuk en een versie die gebruikmaakt van een uitstekende liervormige uithouder aan de top van de mast. Elk van deze drie kan naar wens worden aangepast met een keuze uit drie verschillende behuizingsvormen en een optionele decoratieve ring die verkrijgbaar is in twee kleuren. Doordat u over deze mogelijkheden beschikt, kunt u helemaal uw eigen kenmerkende verlichting creëren en aan wijken en steden een onderscheidende identiteit geven. De armaturenfamilie is ook voorzien van de op QR-code gebaseerde Philips Servicetag. Die ondersteunt installatie en onderhoudswerkzaamheden en stelt u in staat uw eigen digitale bibliotheek te maken van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen. Philips TownTune maakt ook gebruik van het geoptimaliseerde Philips Ledgine verlichtingsplatform, wat verzekert dat u in uw straat altijd beschikt over de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting. Doordat Philips TownTune SR (System Ready) is, is het systeem ook nog eens toekomstbestendig en is het klaar om gecombineerd te worden met zowel opzichzelfstaande als geavanceerde regel- en verlichtingssoftware zoals InterAct City.

- De Philips TownTune levert visueel comfort en een comfortabele verlichtingservaring in stedelijke omgevingen dankzij zijn speciaal ontworpen schaal.
- Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk de armatuur te integreren in diverse stedelijke omgevingen. De grote keuze aan accessoires stellen stadsbeheer in staat een kenmerkende verlichting te creëren die ook overdag deel uitmaakt van het stadsmeubilair.
- Hij heeft een breed toepassingsgebied en levert geweldige prestaties doordat hij gebruikmaakt van het nieuwste Ledgine LED-platform en toegang biedt tot een grote reeks lichtverdelingen

- Optimale totale eigendomskosten en mogelijkheid van CLO (Constante LichtOpbrengst)
- Uitstekende lichtkwaliteit dankzij het voor Philips Ledgine geoptimaliseerde platform, en verdere optimalisatie in L-Tune is ook mogelijk
- Keuze uit verschillende behuizingsvormen (conus, koepel), optionele decoratieve ring en keur (transparant en goudkleurig)
- Klaar om gecombineerd te worden met opzichzelfstaande lichtregelsystemen zoals LumiStep, DynaDimmer en LineSwitch en geavanceerde systeem- en softwaretoepassingen zoals InterAct City
- Grote keuze aan lumenpakketten, uiteenlopend van 1200 tot 10.000 lumen
- Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K (warmwit) of 4000 K (neutraalwit)
- Lange levensduur van 100.000 uur bij minimaal L85
- Toegang tot de voorschakelapparatuur via de elektronicakap bovenop de armatuur
- Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties
- Vandalismebestendig (IK10) en hoge bescherming tegen binnendringing (IP 66)

Beeld-index
Index



Product		
BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	ZDP261 DR	ZDP261 DR GO

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
49025600	BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P	4000 K	3266 lm	113 lm/W	Ja	1	Y2	325.00€
49029400	BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P	3000 K	4650 lm	97 lm/W	Ja	1	Y2	425.00€
49032400	ZDP261 DR					1	Y2	125.00€

Beeld-index
Index

TownTune Central opzetmontage DTC

Als armaturenfamilie die is voorbereid voor bestaande en schaalbare stedelijke ruimten biedt TownTune alle recente verlichtingsinnovaties in termen prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De Philips TownTune-familie bestaat uit drie leden: een versie voor centrale opzetmontage, een uitvoering met een asymmetrisch mastopzetstuk en een versie die gebruikmaakt van opschuifmontage. Elk van deze drie kan naar wens worden aangepast met een keuze uit drie verschillende behuizingsvormen en een optionele decoratieve ring die verkrijgbaar is in twee kleuren. Doordat u over deze mogelijkheden beschikt, kunt u helemaal uw eigen kenmerkende verlichting creëren en aan wijken en steden een onderscheidende identiteit geven. De armaturenfamilie is ook voorzien van de op QR-code gebaseerde Philips Servicetag. Die ondersteunt installatie en onderhoudswerkzaamheden en stelt u in staat uw eigen digitale bibliotheek te maken van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen. TownTune maakt ook gebruik van het geoptimaliseerde Philips Ledgine verlichtingsplatform, wat verzekert dat u in uw straat altijd beschikt over de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting. Doordat TownTune SR (System Ready) is, is het systeem ook nog eens toekomstbestendig en is het klaar om gecombineerd te worden met zowel opzichzelfstaande als geavanceerde regel- en verlichtingssoftware zoals InterAct City.

- Hij levert visueel comfort en een comfortabele verlichtingservaring dankzij zijn speciaal ontworpen schaal
- Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk het armatuur te integreren in diverse omgevingen en de aanpassingsmogelijkheden door de grote keuze aan accessoires
- Maakt gebruik van het nieuwste Ledgine LED-platform

- Optimale totale eigendomskosten en mogelijkheid van CLO (Constante LichtOpbrengst)
- Uitstekende lichtkwaliteit dankzij het voor Philips Ledgine geoptimaliseerde platform, en verdere optimalisatie in L-Tune is ook mogelijk
- Keuze uit verschillende behuizingsvormen (conus, koepel), optionele decoratieve ring en keur (transparant en goudkleurig)
- Klaar om gecombineerd te worden met opzichzelfstaande lichtregelsystemen zoals LumiStep, DynaDimmer en LineSwitch en geavanceerde systeem- en softwaretoepassingen zoals InterAct City
- Grote keuze aan lumenpakketten, uiteenlopend van 1200 tot 10.000 lumen
- Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K (warmwit) of 4000 K (neutraalwit)
- Lange levensduur van 100.000 uur bij minimaal L85
- Toegang tot de voorschakelapparatuur via de elektronicakap bovenop de armatuur
- Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties
- Vandalismebestendig (IK10) en hoge bescherming tegen binnendringing (IP 66)



Product	
BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	ZDP262 DTC



Product
BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
49026300	BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6	3000 K	3672 lm	93 lm/W	Ja	1	Y2	375.00€
49030000	BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P	4000 K	1702 lm	113 lm/W	Ja	1	Y2	425.00€
49034800	ZDP262 DTC					1	Y2	150.00€

Beeld-index
Index

TownTune Central opzetmontage DTD

Als armaturenfamilie die is voorbereid voor bestaande en schaalbare stedelijke ruimten biedt TownTune alle recente verlichtingsinnovaties in termen prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De Philips TownTune-familie bestaat uit drie leden: een versie voor centrale opzetmontage, een uitvoering met een asymmetrisch mastopzetstuk en een versie die gebruikmaakt van opschuifmontage. Elk van deze drie kan naar wens worden aangepast met een keuze uit drie verschillende behuizingsvormen en een optionele decoratieve ring die verkrijgbaar is in twee kleuren. Doordat u over deze mogelijkheden beschikt, kunt u helemaal uw eigen kenmerkende verlichting creëren en aan wijken en steden een onderscheidende identiteit geven. De armaturenfamilie is ook voorzien van de op QR-code gebaseerde Philips Servicetag. Die ondersteunt installatie en onderhoudswerkzaamheden en stelt u in staat uw eigen digitale bibliotheek te maken van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen. TownTune maakt ook gebruik van het geoptimaliseerde Philips Ledgine verlichtingsplatform, wat verzekert dat u in uw straat altijd beschikt over de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting. Doordat TownTune SR (System Ready) is, is het systeem ook nog eens toekomstbestendig en is het klaar om gecombineerd te worden met zowel opzichzelfstaande als geavanceerde regel- en verlichtingssoftware zoals InterAct City.

- Hij levert visueel comfort en een comfortabele verlichtingservaring dankzij zijn speciaal ontworpen schaal
- Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk het armatuur te integreren in diverse omgevingen en de aanpassingsmogelijkheden door de grote keuze aan accessoires
- Maakt gebruik van het nieuwste Ledgine LED-platform

- Optimale totale eigendomskosten en mogelijkheid van CLO (Constante LichtOpbrengst)
- Uitstekende lichtkwaliteit dankzij het voor Philips Ledgine geoptimaliseerde platform, en verdere optimalisatie in L-Tune is ook mogelijk
- Keuze uit verschillende behuizingsvormen (conus, koepel), optionele decoratieve ring en keur (transparant en goudkleurig)
- Klaar om gecombineerd te worden met opzichzelfstaande lichtregelsystemen zoals LumiStep, DynaDimmer en LineSwitch en geavanceerde systeem- en softwaretoepassingen zoals InterAct City
- Grote keuze aan lumenpakketten, uiteenlopend van 1200 tot 10.000 lumen
- Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K (warmwit) of 4000 K (neutraalwit)
- Lange levensduur van 100.000 uur bij minimaal L85
- Toegang tot de voorschakelapparatuur via de elektronicakap bovenop de armatuur
- Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties
- Vandalismebestendig (IK10) en hoge bescherming tegen binnendringing (IP 66)



Product	ZDP263 DTD
BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR	



Product
BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
49027000	BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR	4000 K	1904 lm	103 lm/W	Ja	1	Y2	375.00€
49031700	BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P	3000 K	4736 lm	98 lm/W	Ja	1	Y2	425.00€
49035500	ZDP263 DTD					1	Y2	150.00€

Beeld-index
Index

TownTune Central opzetmontage

Als armaturenfamilie die is voorbereid voor bestaande en schaalbare stedelijke ruimten biedt TownTune alle recente verlichtingsinnovaties in termen prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De Philips TownTune-familie bestaat uit drie leden: een versie voor centrale opzetmontage, een uitvoering met een asymmetrisch mastopzetstuk en een versie die gebruikmaakt van opschuifmontage. Elk van deze drie kan naar wens worden aangepast met een keuze uit drie verschillende behuizingsvormen en een optionele decoratieve ring die verkrijgbaar is in twee kleuren. Doordat u over deze mogelijkheden beschikt, kunt u helemaal uw eigen kenmerkende verlichting creëren en aan wijken en steden een onderscheidende identiteit geven. De armaturenfamilie is ook voorzien van de op QR-code gebaseerde Philips Servicetag. Die ondersteunt installatie en onderhoudswerkzaamheden en stelt u in staat uw eigen digitale bibliotheek te maken van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen. TownTune maakt ook gebruik van het geoptimaliseerde Philips Ledgine verlichtingsplatform, wat verzekert dat u in uw straat altijd beschikt over de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting. Doordat TownTune SR (System Ready) is, is het systeem ook nog eens toekomstbestendig en is het klaar om gecombineerd te worden met zowel opzichzelfstaande als geavanceerde regel- en verlichtingssoftware zoals InterAct City.

- Hij levert visueel comfort en een comfortabele verlichtingservaring dankzij zijn speciaal ontworpen schaal
- Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk het armatuur te integreren in diverse omgevingen en de aanpassingsmogelijkheden door de grote keuze aan accessoires
- Maakt gebruik van het nieuwste Ledgine LED-platform

- Optimale totale eigendomskosten en mogelijkheid van CLO (Constante LichtOpbrengst)
- Uitstekende lichtkwaliteit dankzij het voor Philips Ledgine geoptimaliseerde platform, en verdere optimalisatie in L-Tune is ook mogelijk
- Keuze uit verschillende behuizingsvormen (conus, koepel), optionele decoratieve ring en keur (transparant en goudkleurig)
- Klaar om gecombineerd te worden met opzichzelfstaande lichtregelsystemen zoals LumiStep, DynaDimmer en LineSwitch en geavanceerde systeem- en softwaretoepassingen zoals InterAct City
- Grote keuze aan lumenpakketten, uiteenlopend van 1200 tot 10.000 lumen
- Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K (warmwit) of 4000 K (neutraalwit)
- Lange levensduur van 100.000 uur bij minimaal L85
- Toegang tot de voorschakelapparatuur via de elektronicakap bovenop de armatuur
- Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties
- Vandalismebestendig (IK10) en hoge bescherming tegen binnendringing (IP 66)

ADP260 PCC



ADP260 GRC R10714

Product
BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	3000 K	2412 lm	86 lm/W	Ja	1	Y2	325.00€
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	4000 K	1026 lm	109 lm/W	Ja	1	Y2	375.00€
49455100	BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P	3000 K	2380 lm	87 lm/W	Nee	1	Y2	275.00€
49456800	BDP260 LED79-4S/740 DM30 62P	4000 K	5760 lm	124 lm/W	Nee	1	Y2	300.00€

Beeld-index

Index

TownTune Asymmetric

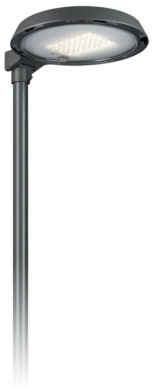

Als armaturenfamilie die is voorbereid voor bestaande en schaalbare stedelijke ruimten biedt Philips TownTune alle recente verlichtingsinnovaties in termen van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De Philips TownTune-familie bestaat uit drie leden: een versie voor centrale opzetmontage, een uitvoering met een asymmetrisch mastopzetstuk en een versie die gebruikmaakt van een uitstekende liervormige uithouder aan de top van de mast. Elk van deze drie kan naar wens worden aangepast met een keuze uit drie verschillende behuizingsvormen en een optionele decoratieve ring die verkrijgbaar is in twee kleuren. Doordat u over deze mogelijkheden beschikt, kunt u helemaal uw eigen kenmerkende verlichting creëren en aan wijken en steden een onderscheidende identiteit geven. De Philips TownTune-familie is ook voorzien van de op QR-code gebaseerde Philips Servicetag. Die ondersteunt installatie- en onderhoudswerkzaamheden en stelt u in staat uw eigen digitale bibliotheek te maken van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen. Philips TownTune maakt ook gebruik van het geoptimaliseerde Philips Ledgine verlichtingsplatform, wat verzekert dat u in uw straat altijd beschikt over de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting. Doordat Philips TownTune SR (System Ready) is, is de armaturenfamilie ook nog eens toekomstbestendig en klaar om geconnect te worden met zowel opzichzelfstaande als geavanceerde regel- en verlichtingssoftware zoals InterAct City.

- Levert visueel comfort en een aangename verlichtingservaring in stedelijke omgevingen dankzij de speciaal ontworpen schaal.
- Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk de armatuur te integreren in verschillende stedelijke omgevingen. Dankzij de grote keuze aan accessoires zijn steden in staat een kenmerkende verlichting te creëren die ook overdag passend deel uitmaakt van het straatmeubilair.
- Breed toepassingsgebied en levert geweldige prestaties doordat Philips TownTune gebruikmaakt van het nieuwste Ledgine LED-platform en toegang biedt tot een grote reeks lichtverdelingen.

- Optimale totale eigendomskosten en mogelijkheid van CLO (Constante LichtOpbrengst).
- Uitstekende lichtkwaliteit dankzij het voor Philips Ledgine geoptimaliseerde platform; verdere optimalisatie in L-Tune is ook mogelijk.
- Keuze uit verschillende behuizingsvormen (kegel, koepel) en optionele decoratieve ring in twee kleuren (transparant of goudkleurig).
- Klaar om geconnect te worden met opzichzelfstaande lichtregelsystemen zoals LumiStep, DynaDimmer en LineSwitch en geavanceerde systeem- en softwaretoepassingen zoals InterAct City.
- Grote keuze aan lumenpakketten, uiteenlopend van 600 tot 12.000 lumen.
- Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K (warmwit) of 4000 K (neutraalwit).
- Lange levensduur van 100.000 uur bij minimaal L80.
- Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties
- IK08, IP66

Beeld-index
Index



Product

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76



Product

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
49761300	BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76	4000 K	9480 lm	131 lm/W	Ja	1	Y2	400.00€

Beeld-index

Index

TownTune Asymmetric DR

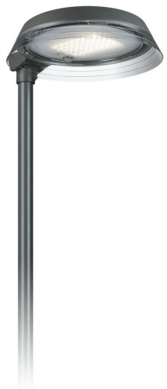

Als armaturenfamilie die is voorbereid voor bestaande en schaalbare stedelijke ruimten biedt Philips TownTune alle recente verlichtingsinnovaties in termen van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De Philips TownTune-familie bestaat uit drie leden: een versie voor centrale opzetmontage, een uitvoering met een asymmetrisch mastopzetstuk en een versie die gebruikmaakt van een uitstekende liervormige uithouder aan de top van de mast. Elk van deze drie kan naar wens worden aangepast met een keuze uit drie verschillende behuizingsvormen en een optionele decoratieve ring die verkrijgbaar is in twee kleuren. Doordat u over deze mogelijkheden beschikt, kunt u helemaal uw eigen kenmerkende verlichting creëren en aan wijken en steden een onderscheidende identiteit geven. De Philips TownTune-familie is ook voorzien van de op QR-code gebaseerde Philips Servicetag. Die ondersteunt installatie- en onderhoudswerkzaamheden en stelt u in staat uw eigen digitale bibliotheek te maken van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen. Philips TownTune maakt ook gebruik van het geoptimaliseerde Philips Ledgine verlichtingsplatform, wat verzekert dat u in uw straat altijd beschikt over de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting. Doordat Philips TownTune SR (System Ready) is, is de armaturenfamilie ook nog eens toekomstbestendig en klaar om geconnect te worden met zowel opzichzelfstaande als geavanceerde regel- en verlichtingssoftware zoals InterAct City.

- Levert visueel comfort en een aangename verlichtingservaring in stedelijke omgevingen dankzij de speciaal ontworpen schaal
- Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk de armatuur te integreren in verschillende stedelijke omgevingen. Dankzij de grote keuze aan accessoires zijn steden in staat een kenmerkende verlichting te creëren die ook overdag passend deel uitmaakt van het straatmeubilair
- Breed toepassingsgebied en levert geweldige prestaties doordat Philips TownTune gebruikmaakt van het nieuwste Ledgine LED-platform en toegang biedt tot een grote reeks lichtverdelingen

- Optimale totale eigendomskosten en mogelijkheid van CLO (Constante LichtOpbrengst).
- Uitstekende lichtkwaliteit dankzij het voor Philips Ledgine geoptimaliseerde platform; verdere optimalisatie in L-Tune is ook mogelijk.
- Keuze uit verschillende behuizingsvormen (kegel, koepel) en optionele decoratieve ring in twee kleuren (transparant of goudkleurig)
- Klaar om geconnect te worden met opzichzelfstaande lichtregelsystemen zoals LumiStep, DynaDimmer en LineSwitch en geavanceerde systeem- en softwaretoepassingen zoals InterAct City.
- Grote keuze aan lumenpakketten, uiteenlopend van 600 tot 12.000 lumen.
- Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K (warmwit) of 4000 K (neutraalwit).
- Lange levensduur van 100.000 uur bij minimaal L80.
- Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties.
- IK08, IP66





Product
BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Product
BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
49762000	BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB	4000 K	9020 lm	137 lm/W	Ja	1	Y2	450.00€

Beeld-index

Index

TownTune Asymmetric DTC

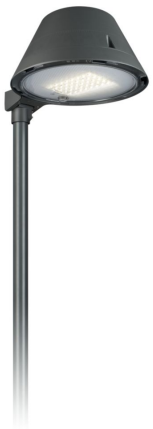

Als armaturenfamilie die is voorbereid voor bestaande en schaalbare stedelijke ruimten biedt Philips TownTune alle recente verlichtingsinnovaties in termen van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De Philips TownTune-familie bestaat uit drie leden: een versie voor centrale opzetmontage, een uitvoering met een asymmetrisch mastopzetstuk en een versie die gebruikmaakt van een uitstekende liervormige uithouder aan de top van de mast. Elk van deze drie kan naar wens worden aangepast met een keuze uit drie verschillende behuizingsvormen en een optionele decoratieve ring die verkrijgbaar is in twee kleuren. Doordat u over deze mogelijkheden beschikt, kunt u helemaal uw eigen kenmerkende verlichting creëren en aan wijken en steden een onderscheidende identiteit geven. De Philips TownTune-familie is ook voorzien van de op QR-code gebaseerde Philips Servicetag. Die ondersteunt installatie- en onderhoudswerkzaamheden en stelt u in staat uw eigen digitale bibliotheek te maken van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen. Philips TownTune maakt ook gebruik van het geoptimaliseerde Philips Ledgine verlichtingsplatform, wat verzekert dat u in uw straat altijd beschikt over de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting. Doordat Philips TownTune SR (System Ready) is, is de armaturenfamilie ook nog eens toekomstbestendig en klaar om geconnect te worden met zowel opzichzelfstaande als geavanceerde regel- en verlichtingssoftware zoals InterAct City.

- Levert visueel comfort en een aangename verlichtingservaring in stedelijke omgevingen dankzij de speciaal ontworpen schaal.
- Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk de armatuur te integreren in verschillende stedelijke omgevingen. Dankzij de grote keuze aan accessoires zijn steden in staat een kenmerkende verlichting te creëren die ook overdag passend deel uitmaakt van het straatmeubilair.
- Breed toepassingsgebied en levert geweldige prestaties doordat Philips TownTune gebruikmaakt van het nieuwste Ledgine LED-platform en toegang biedt tot een grote reeks lichtverdelingen.

- Optimale totale eigendomskosten en mogelijkheid van CLO (Constante LichtOpbrengst).
- Uitstekende lichtkwaliteit dankzij het voor Philips Ledgine geoptimaliseerde platform; verdere optimalisatie in L-Tune is ook mogelijk.
- Keuze uit verschillende behuizingsvormen (kegel, koepel) en optionele decoratieve ring in twee kleuren (transparant of goudkleurig).
- Grote keuze aan lumenpakketten, uiteenlopend van 600 tot 12.000 lumen.
- Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K (warmwit) of 4000 K (neutraalwit).
- Lange levensduur van 100.000 uur bij minimaal L80.
- Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties.
- IK08, IP66



Product
BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB



Product
BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
49763700	BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	4000 K	2016 lm	122 lm/W	Ja	1	Y2	375.00€

Beeld-index Index

TownTune Asymmetric DTD

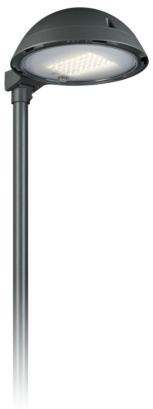

Als armaturenfamilie die is voorbereid voor bestaande en schaalbare stedelijke ruimten biedt Philips TownTune alle recente verlichtingsinnovaties in termen van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De Philips TownTune-familie bestaat uit drie leden: een versie voor centrale opzetmontage, een uitvoering met een asymmetrisch mastopzetstuk en een versie die gebruikmaakt van een uitstekende liervormige uithouder aan de top van de mast. Elk van deze drie kan naar wens worden aangepast met een keuze uit drie verschillende behuizingsvormen en een optionele decoratieve ring die verkrijgbaar is in twee kleuren. Doordat u over deze mogelijkheden beschikt, kunt u helemaal uw eigen kenmerkende verlichting creëren en aan wijken en steden een onderscheidende identiteit geven. De Philips TownTune-familie is ook voorzien van de op QR-code gebaseerde Philips Servicetag. Die ondersteunt installatie- en onderhoudswerkzaamheden en stelt u in staat uw eigen digitale bibliotheek te maken van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen. Philips TownTune maakt ook gebruik van het geoptimaliseerde Philips Ledgine verlichtingsplatform, wat verzekert dat u in uw straat altijd beschikt over de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting. Doordat Philips TownTune SR (System Ready) is, is de armaturenfamilie ook nog eens toekomstbestendig en klaar om geconnect te worden met zowel opzichzelfstaande als geavanceerde regel- en verlichtingssoftware zoals InterAct City.

- Levert visueel comfort en een aangename verlichtingservaring in stedelijke omgevingen dankzij de speciaal ontworpen schaal.
- Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk de armatuur te integreren in verschillende stedelijke omgevingen. Dankzij de grote keuze aan accessoires zijn steden in staat een kenmerkende verlichting te creëren die ook overdag passend deel uitmaakt van het straatmeubilair.
- Breed toepassingsgebied en levert geweldige prestaties doordat Philips TownTune gebruikmaakt van het nieuwste Ledgine LED-platform en toegang biedt tot een grote reeks lichtverdelingen.

- Optimale totale eigendomskosten en mogelijkheid van CLO (Constante LichtOpbrengst).
- Uitstekende lichtkwaliteit dankzij het voor Philips Ledgine geoptimaliseerde platform; verdere optimalisatie in L-Tune is ook mogelijk.
- Keuze uit verschillende behuizingsvormen (kegel, koepel) en optionele decoratieve ring in twee kleuren (transparant of goudkleurig).
- Klaar om geconnect te worden met opzichzelfstaande lichtregelsystemen zoals LumiStep, DynaDimmer en LineSwitch en geavanceerde systeem- en softwaretoepassingen zoals InterAct City.
- Grote keuze aan lumenpakketten, uiteenlopend van 600 tot 12.000 lumen.
- Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K (warmwit) of 4000 K (neutraalwit).
- Lange levensduur van 100.000 uur bij minimaal L80.
- Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties.
- IK08, IP66





Product
BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A

Product
BDP268 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
49764400	BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A	3000 K	6142 lm	108 lm/W	Ja	1	Y2	425.00€

Beeld-index

Index

TownTune Asymmetric Lyre

Als armaturenfamilie die is voorbereid voor bestaande en schaalbare stedelijke ruimten biedt Philips TownTune alle recente verlichtingsinnovaties in termen van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De Philips TownTune-familie bestaat uit drie leden: een versie voor centrale opzetmontage, een uitvoering met een asymmetrisch mastopzetstuk en een versie die gebruikmaakt van een uitstekende liervormige uithouder aan de top van de mast. Elk van deze drie kan naar wens worden aangepast met een keuze uit drie verschillende behuizingsvormen en een optionele decoratieve ring die verkrijgbaar is in twee kleuren. Doordat u over deze mogelijkheden beschikt, kunt u helemaal uw eigen kenmerkende verlichting creëren en aan wijken en steden een onderscheidende identiteit geven. De Philips TownTune-familie is ook voorzien van de op QR-code gebaseerde Philips Servicetag. Die ondersteunt installatie- en onderhoudswerkzaamheden en stelt u in staat uw eigen digitale bibliotheek te maken van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen. Philips TownTune maakt ook gebruik van het geoptimaliseerde Philips Ledgine verlichtingsplatform, wat verzekert dat u in uw straat altijd beschikt over de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting. Doordat Philips TownTune SR (System Ready) is, is de armaturenfamilie ook nog eens toekomstbestendig en klaar om geconnect te worden met zowel opzichzelfstaande als geavanceerde regel- en verlichtingssoftware zoals InterAct City.

- Levert visueel comfort en een aangename verlichtingservaring in stedelijke omgevingen dankzij de speciaal ontworpen schaal.
- Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk de armatuur te integreren in verschillende stedelijke omgevingen. Dankzij de grote keuze aan accessoires zijn steden in staat een kenmerkende verlichting te creëren die ook overdag passend deel uitmaakt van het straatmeubilair.
- Breed toepassingsgebied en levert geweldige prestaties doordat Philips TownTune gebruikmaakt van het nieuwste Ledgine LED-platform en toegang biedt tot een grote reeks lichtverdelingen.

- Optimale totale eigendomskosten en mogelijkheid van CLO (Constante LichtOpbrengst).
- Uitstekende lichtkwaliteit dankzij het voor Philips Ledgine geoptimaliseerde platform; verdere optimalisatie in L-Tune is ook mogelijk.
- Keuze uit verschillende behuizingsvormen (kegel, koepel) en optionele decoratieve ring in twee kleuren (transparant of goudkleurig).
- Klaar om geconnect te worden met opzichzelfstaande lichtregelsystemen zoals LumiStep, DynaDimmer en LineSwitch en geavanceerde systeem- en softwaretoepassingen zoals InterAct City.
- Grote keuze aan lumenpakketten, uiteenlopend van 600 tot 12.000 lumen.
- Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K (warmwit) of 4000 K (neutraalwit).
- Lange levensduur van 100.000 uur bij minimaal L80.
- Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties.
- IK08, IP66



Product

BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
49769900	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	4000 K	897 lm	114 lm/W	Ja	1	Y2	350.00€

Beeld-index Index

TownTune Asymmetric Lyre DR

Als armaturenfamilie die is voorbereid voor bestaande en schaalbare stedelijke ruimten biedt Philips TownTune alle recente verlichtingsinnovaties in termen van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De Philips TownTune-familie bestaat uit drie leden: een versie voor centrale opzetmontage, een uitvoering met een asymmetrisch mastopzetstuk en een versie die gebruikmaakt van een uitstekende liervormige uithouder aan de top van de mast. Elk van deze drie kan naar wens worden aangepast met een keuze uit drie verschillende behuizingsvormen en een optionele decoratieve ring die verkrijgbaar is in twee kleuren. Doordat u over deze mogelijkheden beschikt, kunt u helemaal uw eigen kenmerkende verlichting creëren en aan wijken en steden een onderscheidende identiteit geven. De Philips TownTune-familie is ook voorzien van de op QR-code gebaseerde Philips Servicetag. Die ondersteunt installatie- en onderhoudswerkzaamheden en stelt u in staat uw eigen digitale bibliotheek te maken van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen. Philips TownTune maakt ook gebruik van het geoptimaliseerde Philips Ledgine verlichtingsplatform, wat verzekert dat u in uw straat altijd beschikt over de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting. Doordat Philips TownTune SR (System Ready) is, is de armaturenfamilie ook nog eens toekomstbestendig en klaar om geconnect te worden met zowel opzichzelfstaande als geavanceerde regel- en verlichtingssoftware zoals InterAct City.

- Levert visueel comfort en een aangename verlichtingservaring in stedelijke omgevingen dankzij de speciaal ontworpen schaal.
- Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk de armatuur te integreren in verschillende stedelijke omgevingen. Dankzij de grote keuze aan accessoires zijn steden in staat een kenmerkende verlichting te creëren die ook overdag passend deel uitmaakt van het straatmeubilair.
- Breed toepassingsgebied en levert geweldige prestaties doordat Philips TownTune gebruikmaakt van het nieuwste Ledgine LED-platform en toegang biedt tot een grote reeks lichtverdelingen.

- Optimale totale eigendomskosten en mogelijkheid van CLO (Constante LichtOpbrengst)
- Uitstekende lichtkwaliteit dankzij het voor Philips Ledgine geoptimaliseerde platform; verdere optimalisatie in L-Tune is ook mogelijk
- Keuze uit verschillende behuizingsvormen (kegel, koepel) en optionele decoratieve ring in twee kleuren (transparant of goudkleurig)
- Klaar om geconnect te worden met opzichzelfstaande lichtregelsystemen zoals LumiStep, DynaDimmer en LineSwitch en geavanceerde systeem- en softwaretoepassingen zoals InterAct City
- Grote keuze aan lumenpakketten, uiteenlopend van 600 tot 12.000 lumen
- Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K (warmwit) of 4000 K (neutraalwit)
- Lange levensduur van 100.000 uur bij minimaal L80
- Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties
- IK08, IP66



Product
BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
49770500	BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB	3000 K	4836 lm	107 lm/W	Ja	1	Y2	450.00€

Beeld-index Index

TownTune Asymmetric Lyre DTC

Als armaturenfamilie die is voorbereid voor bestaande en schaalbare stedelijke ruimten biedt Philips TownTune alle recente verlichtingsinnovaties in termen van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De Philips TownTune-familie bestaat uit drie leden: een versie voor centrale opzetmontage, een uitvoering met een asymmetrisch mastopzetstuk en een versie die gebruikmaakt van een uitstekende liervormige uithouder aan de top van de mast. Elk van deze drie kan naar wens worden aangepast met een keuze uit drie verschillende behuizingsvormen en een optionele decoratieve ring die verkrijgbaar is in twee kleuren. Doordat u over deze mogelijkheden beschikt, kunt u helemaal uw eigen kenmerkende verlichting creëren en aan wijken en steden een onderscheidende identiteit geven. De Philips TownTune-familie is ook voorzien van de op QR-code gebaseerde Philips Servicetag. Die ondersteunt installatie- en onderhoudswerkzaamheden en stelt u in staat uw eigen digitale bibliotheek te maken van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen. Philips TownTune maakt ook gebruik van het geoptimaliseerde Philips Ledgine verlichtingsplatform, wat verzekert dat u in uw straat altijd beschikt over de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting. Doordat Philips TownTune SR (System Ready) is, is de armaturenfamilie ook nog eens toekomstbestendig en klaar om geconnect te worden met zowel opzichzelfstaande als geavanceerde regel- en verlichtingssoftware zoals InterAct City.

- Levert visueel comfort en een aangename verlichtingservaring in stedelijke omgevingen dankzij de speciaal ontworpen schaal.
- Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk de armatuur te integreren in verschillende stedelijke omgevingen. Dankzij de grote keuze aan accessoires zijn steden in staat een kenmerkende verlichting te creëren die ook overdag passend deel uitmaakt van het straatmeubilair.
- Breed toepassingsgebied en levert geweldige prestaties doordat Philips TownTune gebruikmaakt van het nieuwste Ledgine LED-platform en toegang biedt tot een grote reeks lichtverdelingen.

- Optimale totale eigendomskosten en mogelijkheid van CLO (Constante LichtOpbrengst).
- Uitstekende lichtkwaliteit dankzij het voor Philips Ledgine geoptimaliseerde platform; verdere optimalisatie in L-Tune is ook mogelijk.
- Keuze uit verschillende behuizingsvormen (kegel, koepel) en optionele decoratieve ring in twee kleuren (transparant of goudkleurig)
- Klaar om geconnect te worden met opzichzelfstaande lichtregelsystemen zoals LumiStep, DynaDimmer en LineSwitch en geavanceerde systeem- en softwaretoepassingen zoals InterAct City.
- Grote keuze aan lumenpakketten, uiteenlopend van 600 tot 12.000 lumen.
- Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K (warmwit) of 4000 K (neutraalwit).
- Lange levensduur van 100.000 uur bij minimaal L80.
- Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties.
- IK08, IP66



Product

BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB



Product

BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
49771200	BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB	4000 K	1760 lm	122 lm/W	Ja	1	Y2	400.00€

Beeld-index

Index

TownTune Asymmetric Lyre DTD

Als armaturenfamilie die is voorbereid voor bestaande en schaalbare stedelijke ruimten biedt Philips TownTune alle recente verlichtingsinnovaties in termen van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. De Philips TownTune-familie bestaat uit drie leden: een versie voor centrale opzetmontage, een uitvoering met een asymmetrisch mastopzetstuk en een versie die gebruikmaakt van een uitstekende liervormige uithouder aan de top van de mast. Elk van deze drie kan naar wens worden aangepast met een keuze uit drie verschillende behuizingsvormen en een optionele decoratieve ring die verkrijgbaar is in twee kleuren. Doordat u over deze mogelijkheden beschikt, kunt u helemaal uw eigen kenmerkende verlichting creëren en aan wijken en steden een onderscheidende identiteit geven. De Philips TownTune-familie is ook voorzien van de op QR-code gebaseerde Philips Servicetag. Die ondersteunt installatie- en onderhoudswerkzaamheden en stelt u in staat uw eigen digitale bibliotheek te maken van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen. Philips TownTune maakt ook gebruik van het geoptimaliseerde Philips Ledgine verlichtingsplatform, wat verzekert dat u in uw straat altijd beschikt over de juiste hoeveelheid licht in de juiste richting. Doordat Philips TownTune SR (System Ready) is, is de armaturenfamilie ook nog eens toekomstbestendig en klaar om geconnect te worden met zowel opzichzelfstaande als geavanceerde regel- en verlichtingssoftware zoals InterAct City.

- Levert visueel comfort en een aangename verlichtingservaring in stedelijke omgevingen dankzij de speciaal ontworpen schaal
- Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk de armatuur te integreren in verschillende stedelijke omgevingen. Dankzij de grote keuze aan accessoires zijn steden in staat een kenmerkende verlichting te creëren die ook overdag passend deel uitmaakt van het straatmeubilair
- Breed toepassingsgebied en levert geweldige prestaties doordat Philips TownTune gebruikmaakt van het nieuwste Ledgine LED-platform en toegang biedt tot een grote reeks lichtverdelingen

- Optimale totale eigendomskosten en mogelijkheid van CLO (Constante LichtOpbrengst)
- Uitstekende lichtkwaliteit dankzij het voor Philips Ledgine geoptimaliseerde platform; verdere optimalisatie in L-Tune is ook mogelijk
- Keuze uit verschillende behuizingsvormen (kegel, koepel) en optionele decoratieve ring in twee kleuren (transparant of goudkleurig)
- Klaar om geconnect te worden met opzichzelfstaande lichtregelsystemen zoals LumiStep, DynaDimmer en LineSwitch en geavanceerde systeem- en softwaretoepassingen zoals InterAct City
- Grote keuze aan lumenpakketten, uiteenlopend van 600 tot 12.000 lumen
- Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K (warmwit) of 4000 K (neutraalwit)
- Lange levensduur van 100.000 uur bij minimaal L80
- Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties
- IK08, IP66



Product

BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P



Product

BDP273 LED30-4S/740 DW50 DR-GO CLO DDF1

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
49772900	BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P	3000 K	5120 lm	108 lm/W	Ja	1	Y2	450.00€

Beeld-index

Index

OptiSpace

Philips OptiSpace is een creatieve lichtzuiloplossing waarmee u in binnensteden een aantrekkelijkere, meer op de burger gerichte ruimte kunt creëren door verticale lijnen in het stadsbeeld te voorkomen. Philips OptiSpace biedt dit en nog veel meer en zorgt tegelijk voor lagere totale eigendomskosten voor uw investering. Op basis van de verschillende regelmogelijkheden kunt u het energieverbruik verminderen en de totale eigendomskosten verder verlagen. Dankzij de uitstekende en optimale opties voor lichtverdeling wordt het mogelijk de onderlinge afstand tussen de lichtzuilen te maximaliseren, waardoor u het aantal te installeren lichtpunten minimaliseert. Om verschillende ontwerpschema's te kunnen ondersteunen, is OptiSpace ook verkrijgbaar in verschillende kleuren; Philips ultradonkergrijs is de standaardkleur en andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

- Discreet ontwerp dat mooi past in moderne binnensteden.
- Aantrekkelijke totale eigendomskosten.
- Voldoet aan de belangrijkste nationale en internationale richtlijnen in Europa.

IP 66 IK 10

- Grote onderlinge afstanden tot 20 meter mogelijk.
- Levert lichtopbrengst tot 4300 lm.
- IP 66- en IK10-classificatie.
- Kleurtemperaturen warmwit (WW) en neutraalwit (NW) mogelijk.
- Keuze uit zowel asymmetrische als symmetrische optieken.
- Bodemverankeringsaccessoire.
- AverageAmbientTemperature: -40 tot +50 °C
- Color: Black
- Material: Housing: gietaluminium

Product
BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Product
ZCB500 TUBE L500

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
48118600	BCB500 LED56-4S/740 S DGR	4000 K	4900 lm	173 lm/W	Nee	1	Y2	750.00€
48144500	ZCB500 TUBE L500					1	Y2	250.00€

Beeld-index Index

LED Bollard II

Mensen willen een aangename sfeer scheppen rondom hun gebouw; iets wat de aandacht van bezoekers trekt, hen een goed gevoel geeft en ervoor zorgt dat ze weer willen terugkomen. Ze willen een aantrekkelijke sfeer scheppen met verlichting van optimale kwaliteit tegen minimale kosten. Doordat hij betrouwbare laagvermogen-LED's combineert met een ingebouwde driver levert de robuust ontworpen LED Bollard II een betaalbare LED-oplossing die voldoet aan de eisen van uw landschapsverlichting.

- Betrouwbaar, robuust ontwerp
- Gemakkelijk te installeren en onderhoudsvrij
- Milieuvriendelijk: geen schadelijke stoffen (geen kwik of lood) of UV-straling

IP 65 IK 10

- Laagvermogen LED-lichtbron met wit licht, verkrijgbaar in naar keuze warmwit (3000 K) of neutraalwit (4000 K)
- Geïntegreerde voetplaat en driver voor een gemakkelijke installatie
- Keuze uit twee behuizingskleuren (donkergrijs RAL 7043, lichtgrijs RAL 9006)
- Hoogte 0,5 m of 0,8 m
- Lange levensduur van 25.000 uur (70% lumenbehoud bij Tc = 25 °C)
- Beschermingsklasse IP 65 en slagvastheid IK10
- type: BCP150 (0,5 m-uitvoering)
- Lichtbron: 96x LED-HB
- Lichtkleur: Warmwit, 3000 K
- Opgenomen vermogen: <9 W
- Stroomsterkte driver: 20 mA
- Aanloopstroom: 0,087 A
- Vermogen/gegevenstoevoer: 220-240 V / 50-60 Hz
- Driver: Geïntegreerd in afzonderlijke driverdoos
- Optiek: Brede bundel
- Lichtkap: Diffuus doorschijnende buis
- Aansluiting: 3-polige insteekconnector voor 3 draden van >1,0 mm
- Kabelwartel: 1x M16
- Materiaal: Behuizing: aluminium
- Kleur: Grijs, RAL 7043
- Installatie: Opbouwmontage op de bodem
- Onderhoud: Geen interne reiniging vereist
- Levensduur: 25.000 uur (70% lumenbehoud bij T
- Opmerkingen:: Geen afstelmogelijkheden



Product
BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043



Product
BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043

Beeld-index Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
29887000	BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 7043	3000 K			Nee	1	Y2	150.00€
29888700	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043	3000 K	340 lm	34 lm/W	Nee	1	Y2	160.00€

Beeld-index

Index

CoreLine Bollard

Philips CoreLine Bollard is een professionele lichtzuil die mensen gedurende de nacht begeleidt en dankzij het discrete ontwerp zeer goed in het stedelijke landschap past.

- Comfortabel licht
- Gemakkelijk te installeren
- Bespaart energie in vergelijking met conventionele lampen

IP 65 IK 10

- lichtstroom 1000 lm
- hoogte 1 m
- IP65 / IK10
- Verkrijgbaar in warmwit en neutraalwit
- Verkrijgbaar met symmetrische en asymmetrische optiek
- Met bodemverankeringaccessoire
- AverageAmbientTemperature: -40 tot +50 °C
- Color: Dark grey



Product
BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043



Product
ZCP150 ANB L500

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
38375600	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	3000 K	1000 lm	80 lm/W	Nee	1	Y1	300.00€
38376300	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	4000 K	1000 lm	80 lm/W	Nee	1	Y1	300.00€
38377000	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	3000 K	1000 lm	85 lm/W	Nee	1	Y1	300.00€
38378700	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	4000 K	1000 lm	85 lm/W	Nee	1	Y1	300.00€
38379400	ZCP150 ANB L500					1	Y1	125.00€

Beeld-index Index

ProFlood LED

ProFlood LED is een waterdichte spot voor de projectie van beelden en het uitkaderen van creatieve verlichtingseffecten. ProFlood LED is daarmee een krachtig hulpmiddel dat verlichtingsontwerpers een grote creatieve vrijheid biedt. Ze kunnen de lichtopbrengst van de spot nauwkeurig afstellen om aan te sluiten op de omgeving of om een speciaal effect te creëren, alsof ze als het ware 'boetseren' met licht.

- Uitzonderlijk hoogwaardige opbrengst, inclusief geavanceerde regeling van de lichtverdeling en aanzienlijk minder verblinding
- Eenvoudig te installeren en in te stellen
- 55 W verbruik levert de lumenprestaties van een 150 W CDM-lamp

- Projectie van tekst, logo's, patronen en andere beelden met behulp van een gobo
- Verstelbare sluiters maken nauwkeurige omkadering mogelijk van monochrome of gekleurde bundels
- Verstelbare bundel (from 20° to 40°) om precies aan te sluiten bij de omgeving en de focus en uniformiteit aan te passen
- Lange levensduur van 50.000 uur L80 bij Tq +25 °C
- Anamorfose: speciale software maakt het mogelijk om de vereiste gobovorm te berekenen en vervorming te compenseren.
- Type: BCP608
- Lichtbron: Geïntegreerde LED-module
- Vermogen: 55 W (±5%)
- Lichtstroom: 5590 lm (LED-lichtstroom)
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000K
- Kleurweergave-index (CRI): >70
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur: min. L80
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur: 5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 35 °C
- Driver (VSA): Ingebouwd(LED-module met eigen driver)
- Voeding: Xitanium LED-drivers 50 W/s
- Netspanning: 220-240 V/50-60 Hz
- Aanloopstroom : 20 A
- Dimmen: Nee
- Ingang voor bedieningssysteem: Nee
- Opties: Klasse I en Klasse II
- Optiek: ZoomSpot
- Optisch element: Set optische lenzen
- Optiek: Helder glas, met anti-reflectiecoating
- Materiaal: Behuizing: gietaluminium, ultradonkergrijs
- Kleur: RAL10714 gelakt
- Onderhoud: Toegang tot netspanningsconnector door de klep aan de achterzijde met één klem te openen (is niet van invloed op optische instellingen)
- Installatie: Buiten: op masttopframe/wand of
- Kabelwartel: M20
- Accessoires: GOBO-ondersteuning (100 mm), sluiter, kleurfilter

Beeld-index
Index

- Opmerkingen:: Wanneer de Proflood op één zijde boven of onder de as is geïnstalleerd, wordt het geprojecteerde beeld zonder gobocorrectie vervormd weergegeven. Om dit te voorkomen, is speciale 'ANAMORFOSE-software' ontworpen om de vereiste gobovorm te berekenen en de vervorming te compenseren.



Product
BCP608 LED55/740 I EB GOBO GR10714 MSP

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
92976600	BCP608 LED55/740 I EB GOBO GR10714 MSP	4000 K	3750 lm	75 lm/W	Nee	1	Y2	4575.00€
92977300	BCP608 LED55/740 I EB SHUT GR10714 MSP	4000 K	3750 lm	75 lm/W	Nee	1	Y2	4575.00€
92978000	BCP608 LED55/740 I EB GO-SH GR10714 MSP	4000 K	3750 lm	75 lm/W	Nee	1	Y2	4575.00€

Beeld-index Index

DecoScene LED BBP621

DecoScene LED is ontworpen om het optimale opwaartse verlichtingseffect te produceren: van hoogvermogen floodlighting tot meer subtiele effecten zoals accentverlichting. Zijn unieke collimatoroptiek levert een gelijkmatige lichtopbrengst en verzekert een optimale kleurmenging. Vierkante en ronde behuizingen passen verborgen in bestrating, beton of gras, waarbij het oppervlak overdag vlak en onopvallend blijft.De combinatie van de nieuwste LED-technologie en optieken maken DecoScene LED tot een totaal flexibele oplossing. Waar dan ook gemakkelijk te installeren met een perfect verlichtingseffect als resultaat.

- Bestand tegen hoge statische belasting
- Geen lijm gebruikt: volledig recyclebaar
- Richtbaar optiek, tijdens en na plaatsing

650°C IP 67 IK 10

- Uitvoeringen met twee soorten wit licht (2700K of 4000K), drie effen kleuren (rood, groen, blauw), evenals instelbaar wit licht en RGB
- Keuze uit drie verschillende rotatiesymetrische bundels van smal 12° tot breed 40°
- Asymmetrische optiek voor wallwashing-effecten op gevels
- Type: BBP621
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Vermogen: 28 W (Wit)
- Bundelhoek: 12º (smalle bundel), 24º (middelbrede bundel) en 40º (brede bundel)
- Lichtopbrengst: 1085 lm (warmwit, 2700 K) of 1345 lm (neutraalwit, 4000 K)
- Rendement: 38,7 lm/W (warmwit, 2700 K)
- Kleurtemperatuur: Warmwit: 2700 K, neutraalwit: 4000 K
- Kleurweergave (Ra): >80 (2700 K) of >75 (4000 K)
- Levensduur: 50.000 uur
- Uitvalpercentage driver 5% per: 60.000 uur
- Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
- Netspanning: 100-277 VAC / 50-60 Hz
- Aanloopstroom: 35 A / 350 µs
- Dimmen: via DMX-512 sturing met RDM adressering. (1 adres per armatuur)
- Opties: Mogelijkheid om op aanvraag een DMX-protocol te hebben voor alle uitvoeringen met RDM-detectie en -adressering
- Lichtkap: Extra wit glas (+10% transmissie) voor alle enkelkleurige uitvoeringen en matglas voor RGB- of TWH-uitvoeringen
- Materiaal: Behuizing en frontring: hogedrukgietaluminium
- Kleur: Frontring: ultradonkergrijs, RAL 10714
- Aansluiting: In de armatuur, insteekconnector, 3-polige netspanning en stuursignaal

Beeld-index Index

- Onderhoud: Toegang tot de driver door openen van het onderste deel van de behuizing met 4 inbusschroeven
- Installatie: Bodemmontage met de inbouwbuis
- Kabelwartel: 2x M20 voor netspanningskabels en doorvoerbedrading
- Opmerkingen:: Statische uitvoeringen verkrijgbaar met twee soorten wit licht en drie effen kleuren (rood, groen, blauw); amberkleurig verkrijgbaar op aanvraag

BBP621 15xLED-HB/NW II NB GC GR RMR

BBP621 15xLED-HB/RGB I NB GF GR DMX RMR



Product
BBP621 15xLED-HB/NW I NB GC GR RMR

BBP621 15xLED-HB/NW II MB GC GR RMR

BBP621 15xLED-HB/NW I WB GC GR RMR



BBP621 15xLED-HB/NW I MB GC GR RMR

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
41878800	BBP621 15xLED-HB/NW I NB GC GR RMR	4000 K	1875 lm	67,0 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
41879500	BBP621 15xLED-HB/NW I MB GC GR RMR	4000 K	1875 lm	67,0 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
41880100	BBP621 15xLED-HB/NW I WB GC GR RMR	4000 K	1875 lm	67,0 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
41881800	BBP621 15xLED-HB/NW II NB GC GR RMR	4000 K	1875 lm	67,0 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
41882500	BBP621 15xLED-HB/NW II MB GC GR RMR	4000 K	1875 lm	67,0 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
41883200	BBP621 15xLED-HB/NW II WB GC GR RMR	4000 K	1875 lm	67,0 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
41884900	BBP621 15xLED-HB/WW I NB GC GR RMR	2700 K	1512 lm	54,0 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
41885600	BBP621 15xLED-HB/WW I MB GC GR RMR	2700 K	1512 lm	54,0 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
41886300	BBP621 15xLED-HB/WW I WB GC GR RMR	2700 K	1512 lm	54,0 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
41887000	BBP621 15xLED-HB/WW II NB GC GR RMR	2700 K	1512 lm	54,0 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
41888700	BBP621 15xLED-HB/WW II MB GC GR RMR	2700 K	1512 lm	54,0 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
41889400	BBP621 15xLED-HB/WW II WB GC GR RMR	2700 K	1512 lm	54,0 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
41890000	BBP621 15xLED-HB/RGB I NB GF GR DMX RMR	- K	1329 lm	53,4 lm/W	Ja	1	Y2	1250.00€
41891700	BBP621 15xLED-HB/RGB I MB GF GR DMX RMR	- K	1329 lm	53,4 lm/W	Ja	1	Y2	1250.00€
41892400	BBP621 15xLED-HB/RGB I WB GF GR DMX RMR	- K	1329 lm	53,4 lm/W	Ja	1	Y2	1250.00€
41893100	BBP621 15xLED-HB/RGB II NB GF GR DMX RMR	- K	1329 lm	53,4 lm/W	Ja	1	Y2	1250.00€
41894800	BBP621 15xLED-HB/RGB II MB GF GR DMX RMR	- K	1329 lm	53,4 lm/W	Ja	1	Y2	1250.00€
41895500	BBP621 15xLED-HB/RGB II WB GF GR DMX RMR	- K	1329 lm	53,4 lm/W	Ja	1	Y2	1250.00€

Beeld-index Index

DecoScene LED BBP623

DecoScene LED is ontworpen om het optimale opwaartse verlichtingseffect te produceren: van hoogvermogen floodlighting tot meer subtiele effecten zoals accentverlichting. Zijn unieke collimatoroptiek levert een gelijkmatige lichtopbrengst en verzekert een optimale kleurmenging. Vierkante en ronde behuizingen passen verborgen in bestrating, beton of gras, waarbij het oppervlak overdag vlak en onopvallend blijft.De combinatie van de nieuwste LED-technologie en best-in-class optieken maken DecoScene LED tot een totaal flexibele oplossing. Waar dan ook gemakkelijk te installeren met een perfect verlichtingseffect als resultaat.

- Bestand tegen hoge statische belasting
- Geen lijm gebruikt: volledig recyclebaar
- Richtbaar optiek, tijdens en na plaatsing

650°C IP 67 IK 10

- Uitvoeringen met twee soorten wit licht (2700K of 4000K), drie effen kleuren (rood, groen, blauw), evenals instelbaar wit licht en RGB
- Keuze uit drie verschillende cirkelvormige bundels van smal 12° tot breed 40°
- Asymmetrische optiek voor wallwashing-effecten op gevels
- Type: BBP623
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Vermogen: 54 W (Wit)
- Bundelhoek: 12º (smalle bundel), 24º (middelbrede bundel), 40º (brede bundel) en asymmetrische bundel
- Lichtopbrengst: 2460 lm (warmwit, 2700 K) of 3050 lm (neutraalwit, 4000 K)
- Rendement: 45,5 lm/W (warmwit, 2700 K)
- Kleurtemperatuur: Warmwit: 2700 K, neutraalwit: 4000 K
- Kleurweergave (Ra): >80 (2700 K) of >75 (4000 K)
- Levensduur: 50.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 5% per 60.000 uur
- Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
- Netspanning: 100-277 VAC / 50-60 Hz
- Aanloopstroom: 35 A / 350 µs
- Dimmen: via DMX-512 sturing met RDM adressering. (1 adres per armatuur)
- Opties: Mogelijkheid om op aanvraag een DMX-protocol te hebben voor alle uitvoeringen met RDM-detectie en -adressering
- Lichtkap: Extra wit glas (+10% transmissie) voor alle enkelkleurige uitvoeringen en matglas voor RGB- of TWH-uitvoeringen
- Materiaal: Behuizing en frontring: hogedrukgietaluminium | Inbouwbuis: staal, gegalvaniseerd |
- Kleur: Frontring: ultradonkergrijs, RAL 10714
- Aansluiting: Via de aansluitdoos, insteekconnector, 3-polige netspanning en stuursignaal

Beeld-index Index

- Onderhoud: Toegang tot de driver door openen van de driverdoos onder de behuizing
- Installatie: Bodemmontage met bijgeleverde inbouwdoos
- Kabelwartel: 2x M20 voor netspanningskabels en doorvoerbedrading
- Opmerkingen:: Statische uitvoeringen verkrijgbaar met twee soorten wit licht en drie effen kleuren (rood, groen, blauw); amberkleurig verkrijgbaar op aanvraag



Product

BBP623 34xLED-HB/NW I NB GC GR RMR

BBP623 34xLED-HB/RGB I NB GF GR DMX RMR

BBP623 34xLED-HB/NW I MB GC GR RMR

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
41902000	BBP623 34xLED-HB/NW I NB GC GR RMR	4000 K	4250 lm	78,7 lm/W	Nee	1	Y2	1500.00€
41903700	BBP623 34xLED-HB/NW I MB GC GR RMR	4000 K	4250 lm	78,7 lm/W	Nee	1	Y2	1500.00€
41904400	BBP623 34xLED-HB/NW I WB GC GR RMR	4000 K	4250 lm	78,7 lm/W	Nee	1	Y2	1500.00€
41905100	BBP623 34xLED-HB/NW I A GC GR RMR	4000 K	4250 lm	78,7 lm/W	Nee	1	Y2	1500.00€
41906800	BBP623 34xLED-HB/NW II NB GC GR RMR	4000 K	4250 lm	78,7 lm/W	Nee	1	Y2	1500.00€
41907500	BBP623 34xLED-HB/NW II MB GC GR RMR	4000 K	4250 lm	78,7 lm/W	Nee	1	Y2	1500.00€
41908200	BBP623 34xLED-HB/NW II WB GC GR RMR	4000 K	4250 lm	78,7 lm/W	Nee	1	Y2	1500.00€
41910500	BBP623 34xLED-HB/WW I NB GC GR RMR	2700 K	3427 lm	63,5 lm/W	Nee	1	Y2	1500.00€
41911200	BBP623 34xLED-HB/WW I MB GC GR RMR	2700 K	3427 lm	63,5 lm/W	Nee	1	Y2	1500.00€
41912900	BBP623 34xLED-HB/WW I WB GC GR RMR	2700 K	3427 lm	63,5 lm/W	Nee	1	Y2	1500.00€
41913600	BBP623 34xLED-HB/WW I A GC GR RMR	2700 K	3427 lm	63,5 lm/W	Nee	1	Y2	1500.00€
41914300	BBP623 34xLED-HB/WW II NB GC GR RMR	2700 K	3427 lm	63,5 lm/W	Nee	1	Y2	1500.00€
41915000	BBP623 34xLED-HB/WW II MB GC GR RMR	2700 K	3427 lm	63,5 lm/W	Nee	1	Y2	1500.00€
41916700	BBP623 34xLED-HB/WW II WB GC GR RMR	2700 K	3427 lm	63,5 lm/W	Nee	1	Y2	1500.00€
41917400	BBP623 34xLED-HB/WW II A GC GR RMR	2700 K	3427 lm	63,5 lm/W	Nee	1	Y2	1500.00€
41918100	BBP623 34xLED-HB/RGB I NB GF GR DMX RMR	- K	2300 lm	47,3 lm/W	Ja	1	Y2	1650.00€
41919800	BBP623 34xLED-HB/RGB I MB GF GR DMX RMR	- K	2300 lm	47,3 lm/W	Ja	1	Y2	1650.00€
41920400	BBP623 34xLED-HB/RGB I WB GF GR DMX RMR	- K	2300 lm	47,3 lm/W	Ja	1	Y2	1650.00€
41921100	BBP623 34xLED-HB/RGB I A GF GR DMX RMR	- K	2300 lm	47,3 lm/W	Ja	1	Y2	1650.00€
41922800	BBP623 34xLED-HB/RGB II NB GF GR DMX RMR	- K	2300 lm	47,3 lm/W	Ja	1	Y2	1650.00€
41923500	BBP623 34xLED-HB/RGB II MB GF GR DMX RMR	- K	2300 lm	47,3 lm/W	Ja	1	Y2	1650.00€
41925900	BBP623 34xLED-HB/RGB II A GF GR DMX RMR	- K	2300 lm	47,3 lm/W	Ja	1	Y2	1650.00€
41930300	BBP623 34xLED-HB/TWH II NB GF GR DMX RMR	- K	3910 lm	72,4 lm/W	Ja	1	Y2	1650.00€
41931000	BBP623 34xLED-HB/TWH II MB GF GR DMX RMR	- K	3910 lm	72,4 lm/W	Ja	1	Y2	1650.00€

Beeld-index Index

ArenaVision LED gen2

Het ArenaVision LED gen2-schijnwerpersysteem van Philips is een innovatieve LED-oplossing voor veldverlichting die de nieuwste normen voor TV-uitzendingen ondersteunt en beschikt over een regelplatform. De ArenaVision gen2-LED-armaturen, die exclusief zijn ontworpen voor sportaccommodaties en multifunctionele verlichtingstoepassingen, bieden een uitstekende lichtkwaliteit, effectief temperatuurbeheer en een zeer lange levensduur. Het assortiment schijnwerpers omvat uitvoeringen met drie en twee LED-lichtmodules die werken met een externe driverdoos die los of gemonteerd kan worden gebruikt – los voor gebruik op afstand van de schijnwerper (BV-uitvoering), of geplaatst op de montagebeugel van de schijnwerper (HGB-uitvoering) voor installatiegemak en lagere initiële kosten.

- Maximale ontwerpflexibiliteit en een hoog niveau van verlichtingskwaliteit - geen knippereffecten in televisieopnamen
- Schijnwerpersysteem geeft een maximale lichtopbrengst en garandeert tegelijkertijd een effectief temperatuurbeheer voor een maximale levensduur en minimale onderhoudskosten
- Omdat de geavanceerde DMX-driverdoos van ArenaVision LED gen2 voldoet aan de hoogste prestatievereisten, kan de armatuur worden gebruikt met het dynamische besturingssysteem voor externe ArenaVision-verlichting van Philips

IP 66 IK 08

- LED-technologie maakt onmiddellijke, dynamische regeling van de zeer efficiënte optische systemen van de verlichting mogelijk
- Knowhow en wereldwijde ondersteuning van Philips bij het realiseren van verlichting voor TV-uitzendingen en ervaringen met toegevoegde waarde
- Beam angle: 6° x 6°
- Color: Aluminum
- Material: Housing: aluminium
- Opmerkingen:: Driverdoos EVP500 wordt besteld in combinatie met een schijnwerper (BVP415/425) ofwel in vooraf geplaatste (HGB-) ofwel in afzonderlijke (BV-) uitvoering.
- Type: BVP415



Product
BVP415 1070/957 PSDMX 230V HGB S2 T25

BVP415 1180/857
PSDMX 230V BV S2 T25



Product
BVP415 1070/957 PSDMX 230V BV S2 T25



Product
BVP425 1610/957 PSDMX 230V BV S2 T25



Product
BVP425 1610/957 PSDMX 230V HGB S2 T25

BVP425 1780/857
PSDMX 230V BV S2 T25

ZVP420 L

ZVP420 PAD A0

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
11597500	BVP425 1610/957 PSDMX 230V BV S2 T25	5700 K	161000 lm	84 lm/W	Ja	1	Y2	4000.00€
11599900	BVP425 1780/857 PSDMX 230V BV S2 T25	5700 K	178000 lm	93 lm/W	Ja	1	Y2	4000.00€
11601900	BVP425 2020/757 PSDMX 230V BV S2 T25	5700 K	202000 lm	105 lm/W	Ja	1	Y2	4000.00€
11598200	BVP425 1610/957 PSDMX 230V HGB S2 T25	5700 K	161000 lm	84 lm/W	Ja	1	Y2	4000.00€
11600200	BVP425 1780/857 PSDMX 230V HGB S2 T25	5700 K	178000 lm	93 lm/W	Ja	1	Y2	4000.00€
11602600	BVP425 2020/757 PSDMX 230V HGB S2 T25	5700 K	202000 lm	105 lm/W	Ja	1	Y2	4000.00€
11603300	BVP415 1070/957 PSDMX 230V BV S2 T25	5700 K	107000 lm	83 lm/W	Ja	1	Y2	3400.00€
11605700	BVP415 1180/857 PSDMX 230V BV S2 T25	5700 K	118000 lm	93 lm/W	Ja	1	Y2	3400.00€
11607100	BVP415 1340/757 PSDMX 230V BV S2 T25	5700 K	134000 lm	106 lm/W	Ja	1	Y2	3400.00€
11604000	BVP415 1070/957 PSDMX 230V HGB S2 T25	5700 K	107000 lm	83 lm/W	Ja	1	Y2	3400.00€
11606400	BVP415 1180/857 PSDMX 230V HGB S2 T25	5700 K	118000 lm	93 lm/W	Ja	1	Y2	3400.00€
11608800	BVP415 1340/757 PSDMX 230V HGB S2 T25	5700 K	134000 lm	106 lm/W	Ja	1	Y2	3400.00€

Beeld-index
Index

ArenaVision MVF404

De schijnwerper ArenaVision MVF404, die met name is bestemd voor niet-overdekte sportstadiums en grote indoorarena's, verhoogt in sterke mate de theatrale en emotionele waarde van de sport voor tv-kijkers en toeschouwers terwijl de spelers profiteren van optimale visuele omstandigheden.Dankzij de innovatieve Philips MHN-SE 2000 W compacte enkelzijdige metaalhalogeenlamp en de uit één stuk bestaande high-tech precisie-optieken, biedt de nieuwe ArenaVision MVF404 een hogere optische efficiency dan ooit tevoren. Daarnaast kan deze 2 kW schijnwerper prat gaan op een groot aantal verbeteringen, zoals eenvoudige lampmontage en vervanging, een nieuw veiligheidssysteem met mesconnector en een baanbrekende elektronische warme-herstartoplossing. Bovendien beschikt de schijnwerper over alle voordelen van de Philips ArenaVision systemen.

- Dé schijnwerper voor professionele sporttoepassingen
- Superieur armatuur rendement door speciale lamp en optieken
- Word geleverd inclusief MASTER MHN2000SE/956 lamp

IP 65 IK 08

- Compacte enkelkneeps metaalhalogeenlamp met hoge opbrengst en uitstekende kleurweergave
- Speciale precisieoptiek
- IP 65
- Veiligheidsmesconnectorsysteem
- Elektronisch, warme herstart
- Type: MVF404
- Lichtbron: HID:
- Lamp meegeleverd: Ja (lichtkleur 956)
- Optiek: Bundelcategorie B1 (B1)
- Lichtkap: Frontglas voor uitvoeringen voor downlighting (DOWN) en uplighting (UP)
- Ontsteker: Serie (SI), integraal
- Opties: Richtgeheugen (AM) zodat de oorspronkelijke richtpositie van de armatuur bewaard blijft tijdens onderhoud
- Materiaal en afwerking: Behuizing en kap achterzijde: niet-corroderend, hogedruk-gietaluminium
- Installatie: Op paaltopframe, plafond-, wand- en vloermontage
- Onderhoud: Toegang tot lamp door openen van klemmen aan achterzijde van kap (zonder gereedschap)
- Accessoires: Externe louvre (ZVF403 GS), precisierichtapparaat (ZVF403 PAD)
- Opmerkingen: Uitgerust met serie-ontsteker (SI) en aansluitblok in aluminium aansluitdoos op de beugel
- Belangrijkste toepassingen: Niet-overdekte sportstadions

ZVF403 GS



Product
MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 SI

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
50201500	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 SI	5600 K				1	Y2	2880.00€
50202200	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 SI	5600 K				1	Y2	2880.00€
50206000	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B7 SI	5600 K				1	Y2	2880.00€
60409200	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 SI	5600 K				1	Y2	2880.00€
59900500	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 ESI	5600 K				1	Y2	3215.00€
59901200	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 ESI	5600 K				1	Y2	3215.00€
59902900	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 ESI	5600 K				1	Y2	3215.00€
59903600	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 ESI	5600 K				1	Y2	3215.00€
59904300	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 ESI	5600 K				1	Y2	3215.00€
59905000	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 ESI	5600 K				1	Y2	3215.00€
59906700	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B7 ESI	5600 K				1	Y2	3215.00€
59907400	MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 ESI	5600 K				1	Y2	3215.00€

Beeld-index Index

Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330

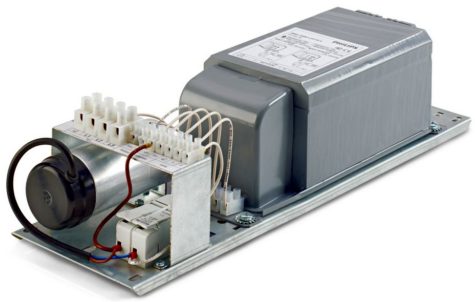

Philips is een van de weinige ondernemingen die in staat zijn totale oplossingen voor schijnwerperverlichting te leveren die alle noodzakelijke elementen omvatten: schijnwerper, lichtbron en regel-VSA. Onze innovatieve hoogvermogen GearUnits zijn ontworpen om te voldoen aan de behoefte van onze klanten aan een compacte VSA-oplossing die volledig installatieklaar is.De voorbedrade hoogvermogen VSA-units zijn bestemd voor gebruik in combinatie met schijnwerpers die geschikt zijn voor hoogvermogen HID-lampen en waarin geen elektrische componenten geïntegreerd kunnen worden vanwege de beperkte ruimte of de hoge temperaturen. Een VSA-unit bevat alle elektrische componenten (VSA, ontstekers, condensatoren), bedrading en aansluitblokken die nodig zijn om de initiële lampontsteking en een correcte werking van de lamp bij een stabiele stroomsterkte te verzekeren. De hoogvermogen GearUnits zijn verkrijgbaar in zowel IP 20- (ECB330) als IP 65-(ECP330) uitvoering.

- Garandeert een betrouwbare werking van het totale Philips schijnwerpersysteem
- Compact formaat en klaar voor gemakkelijke installatie
- Praktisch: alle componenten zijn onafhankelijk gemakkelijk te vervangen



- Compacte vorm
- Voldoende hoge vermogensfactor
- Verkrijgbaar in IP 20- en IP 65-uitvoeringen
- Geschikt voor lampen van 2000 W, 1000 W, 600 W en 2x 400/600 W in Philips schijnwerpers
- Type: ECB330 (IP20-uitvoering)
- Toepasbare lichtbronnen: HID:
- Voorschakelapparaat: Elektromagnetisch, geïmpregneerd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50 Hz
- Ontsteker: Semi-parallel (SP) op beperkte afstand tussen schijnwerper (SON-T400, 600, 1000 W-uitvoeringen) en VSA-unit, of parallelle (PA) ontstekers die meegeleverd worden op de VSA-unit
- Condensator: Een set parallelle condensatoren wordt gebruikt om voor het lamp/VSA-circuit een vermogensfactor tot 0,90 te verkrijgen
- Kabelwartel: Alleen van toepassing voor ECP330 IP 65-uitvoeringen:
- Opties: Zekering (FU)
- Materialen en afwerking: VSA-behuizing (IP 20-uitvoering): vooraf gegalvaniseerd staal
- Installatie: Klaar voor netspanningsaansluiting, er moet alleen nog bedrading worden geïnstalleerd tussen VSA-unit en armatuur
- behoud: Alle componenten zijn onafhankelijk van elkaar gemakkelijk te vervangen voor onderhoud (d.w.z. VSA, ontsteker, condensatoren), alleen bij de uitvoering in VSA-doos is vervanging niet mogelijk omdat die is ingegoten in de behuizing

ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V ESI KIT

ECM330 MHN-LA1000W 220-480V ESI KIT



Product
ECB330 MHN-SA2000W 380-430V



Product
ECM330 MHN-LA1000W 220-480V



Product
ECP330 SON-T600W 230-240V

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
06881500	ECB330 MHN-SA2000W 380-430V				Nee	1	Y2	588.00€
06882200	ECB330 MHN-SA2000W 380-430V FU				Nee	1	Y2	620.00€
06257800	ECB330 SON-T1000W 230-240V				Nee	1	Y2	618.00€
06258500	ECB330 SON-T1000W 230-240V FU				Nee	1	Y2	639.00€
06262200	ECB330 2xSON-T400W 230-240V FU				Nee	1	Y2	493.00€
06263900	ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA				Nee	1	Y2	423.00€
06264600	ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA FU				Nee	1	Y2	455.00€
06267700	ECB330 HPI-T2000W 380-415V PA				Nee	1	Y2	488.00€
06268400	ECB330 HPI-T2000W 380-415V PA FU				Nee	1	Y2	520.00€
06269100	ECB330 MHN-FC1000W 230-240V				Nee	1	Y2	541.00€
06270700	ECB330 MHN-FC1000W 230-240V FU				Nee	1	Y2	574.00€
06271400	ECB330 MHN-FC2000W 360-415V				Nee	1	Y2	606.00€
06272100	ECB330 MHN-FC2000W 360-415V FU				Nee	1	Y2	639.00€
06273800	ECB330 MHN-LA1000W 230-240V				Nee	1	Y2	541.00€
06274500	ECB330 MHN-LA1000W 230-240V FU				Nee	1	Y2	574.00€
06275200	ECB330 MHN-LA2000W 360-415V				Nee	1	Y2	541.00€
06276900	ECB330 MHN-LA2000W 360-415V FU				Nee	1	Y2	605.00€
06277600	ECB330 MHN-SE2000W 380-430V				Nee	1	Y2	612.00€
06278300	ECB330 MHN-SE2000W 380-430V FU				Nee	1	Y2	644.00€
06279000	ECP330 SON-T600W 230-240V				Nee	1	Y2	780.00€
06281300	ECP330 SON-T1000W 230-240V				Nee	1	Y2	942.00€
06287500	ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA				Nee	1	Y2	747.00€
06288200	ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA FU				Nee	1	Y2	780.00€
06291200	ECP330 HPI-T2000W 380-415V PA				Nee	1	Y2	812.00€
06292900	ECP330 HPI-T2000W 380-415V PA FU				Nee	1	Y2	845.00€
06293600	ECP330 MHN-FC1000W 230-240V				Nee	1	Y2	840.00€
06298100	ECP330 MHN-LA1000W 230-240V FU				Nee	1	Y2	898.00€
06299800	ECP330 MHN-LA2000W 360-415V				Nee	1	Y2	866.00€
06300100	ECP330 MHN-LA2000W 360-415V FU				Nee	1	Y2	898.00€
06301800	ECP330 MHN-SE2000W 380-430V				Nee	1	Y2	936.00€
06302500	ECP330 MHN-SE2000W 380-430V FU				Nee	1	Y2	969.00€

Beeld-index Index

ArenaVision LED gen3

Het Philips ArenaVision LED-schijnwerpersysteem is een innovatieve stadionverlichtingsoplossing die de laatste TV uitzendnormen ondersteunt. De ArenaVision LED is speciaal ontworpen voor sport- en multifunctionele locaties en biedt een uitstekende lichtkwaliteit, effectief temperatuurbeheer en een lange levensduur. In combinatie met regeltoepassingen zoals het Interact Sports lichtmanagementsysteem vereenvoudigt ArenaVision LED levering van de juiste verlichting op het juiste moment; simpel door programmering van het systeem of door middel van real-time aanpassingen. Bovendien kan het gebruikt worden om lichtshows te creëren voor, tijdens en na het hoofdevenement. Om een optimaal gebruik voor zowel binnen- als buitentoepassingen te garanderen omvat het assortiment schijnwerpers in twee uitvoeringen met respectievelijk 2 en 3 LED units en een eendelige hogedrukgegoten behuizing. Deze versies werken ook met een externe driverdoos - afzonderlijk voor gebruik op afstand van de schijnwerper (BV-uitvoering), of voorgemonteerd op de montagebeugel van de schijnwerper (HGB-uitvoering). Deze externe driverdoos zorgt voor een eenvoudige installatie en lagere initiële kosten.

- Maximale ontwerpflexibiliteit voor verschillende stadionarchitecturen en een hoge lichtkwaliteit - in overeenstemming met de internationale TV uitzendnormen voor elke sporttak.
- De schijnwerper levert een maximale lichtopbrengst en is uitgerust met een uiterst doeltreffend temperatuurbeheersysteem. Dit in combinatie met het lage gewicht en IP66-classificatie helpt Philips ArenaVision LED de levensduur te maximaliseren en de onderhoudskosten te minimaliseren voor zowel nieuw gebouwde als retrofitinstallaties.
- De enkele DMX-driver met IP66-classificatie maakt het mogelijk om ArenaVision LED aan te sluiten op het Interact Sports lichtmanagementsysteem, waardoor lichtbeheer op afstand en dynamische lichtshows kunnen worden gecreëerd.

- Eendelige drukgegoten behuizing met beschermingsklasse IP66 tegen stof en water
- Brede omgevingstemperatuurtolerantie waardoor het geschikt is voor diverse sporttoepassingen
- Ruime keuze uit asymmetrische en symmetrische optieken die zorgen voor een minimale verblinding en de beste verlichtingsuniformiteit die de eisen van allerlei soorten sportverlichtingsnormen overtreffen
- Optie om extra accessoires toe te voegen voor de beste verlichting, kantelhoek 0°, geen verblinding en uplight-regeling
- Programmeerbare DMX-driver voor programmering en integratie met armaturen voor entertainmentverlichting en andere Interact Sport-toepassingen
- Beam angle: 12°
- Color: Aluminum
- Material: Housing: aluminium
- Type: BVP417



Product
BVP417 1300/857 PSU 230-400V BV S2 T25

Product
BVP427 1800/957 PSU 230-400V BV S2 T25

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
86725600	BVP427 1800/957 PSU 230-400V BV S2 T25	5700 K	138246 lm	88 lm/W	Ja	1	Y2	3800.00€
86729400	BVP417 1300/857 PSU 230-400V BV S2 T25	5700 K	100060 lm	95 lm/W	Ja	1	Y2	3250.00€

Beeld-index
Index

ClearFlood Large

Philips ClearFlood Large is ontworpen om te voldoen aan de eisen van een brede reeks schijnwerpertoepassingen, het bevat alle noodzakelijke functies en interfaces om het toekomstbestendig en nog efficiënter te maken. Philips ClearFlood Large stelt u in staat exact het aantal lumen te kiezen die u nodig heeft voor uw toepassing. Door gebruik te maken van ultramoderne LED's en optieken met een uiterst hoog rendement, is het een zeer concurrerende oplossing die niet alleen een uitstekende lux-per-euro-verhouding heeft, maar ook energiebesparingen tot wel 50% levert, zonder gebruik van extra controllers. De ruime keuze aan optieken verzekert een maximaal toepassingsbereik. Philips ClearFlood Large laat zich eenvoudig installeren: u hoeft de armatuur alleen maar aan te sluiten en vervolgens de beste optie voor uw wensen te selecteren. Perfect om conventionele technologie te vervangen en slimme verlichtingsbediening mogelijk te maken terwijl u dezelfde elektrische installatie en masten behoudt. <multisep/>Maatwerkoplossing - voor op maat te maken projectoplossingen kan Philips ondersteuning bieden met het exclusieve hulpmiddel Philips L-Tune. Creëer de vereiste lichtstroom met de beste balans tussen levensduur, lumen/watt verhouding, energieverbruik, producttype en kosten.

- Ontworpen voor één op één renovatievervanging; perfect voor vervanging van conventionele verlichting met behoud van dezelfde elektrische installatie en masten.
- Geschikt voor een groot scala aan verlichtingsbehoeften, van sport- en omgevingsverlichting tot zelfs wegen en straten, dankzij diverse optieken die in deze productserie worden gebruikt.
- Snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten met energiebesparingen en minimale onderhoudskosten

- Ontworpen voor individuele vervanging van HID tot 1000 W HID
- Brede reeks lumenpakketten tussen 30.000 en 64.000 lm per systeem.
- Brede reeks controllers zoals CityTouch Ready, CLO, DALI en 1-10 V
- LED´s en optieken leveren hoogste niveau van efficiëntie tot 130 lumen per watt.
- Brede keuze uit optieken, passend bij alle mogelijke toepassingen, sport- en terreinverlichting - asymmetrisch, straatverlichting - symetrische bundels met of zonder louver (optioneel), nieuwe asymetrische optiek voor sportverlichting zoals Tennis
- Optimale architectuur voor 4 kV overspanning. (optioneel 10 kV),
- Eenvoudige vervanging van PCB en toebehoren, zonder gebruik van gereedschap
- IP 66- en IK08-bescherming
- Lange levensduur: 100.000 uur (L80B10 bij een omgevingstemperatuur van 25°C)
- Compatibel met Philips PerfectPlay voor beheer op afstand in sportaccomodaties.
- Type: BVP651
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Lampvermogen: 252-549 W afhankelijk van configuratie
- Lichtstroom: 35.000-65.000 lm
- Armatuurrendement: NW: 104-122 lm/W

Beeld-index
Index

- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 3000, 4000, 5700 K
- Kleurweergave-index: 70
- Nuttige levensduur L80B10: >70.000 uur
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -30 °C tot +45 °C
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen driver)
- Voeding/gegevenstoevoer: Philips Xitanium 300 W
- Netspanning: 220-240 V AC / 50-60 Hz
- Dimmen: Constante lichtopbrengst (CLO)
- Ingang regelsysteem: 1-10 V
- Optiek: Symmetrisch of asymmetrisch
- Materiaal: Behuizing: gietaluminium
- Kleur: Grijs aluminium (RAL9007)
- Aansluiting: Insteekconnector (5-polig)
- Onderhoud: Vanaf de onderzijde door de behuizing te openen met één snelverbindingsklem
- Installatie: Stijgbeugelbevestiging
- Accessoires: Louvre



Product

BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
10775800	BVP651 LED450-4S/740 S ALU PSU	4000 K	39150 lm	142 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10776500	BVP651 LED450-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	38700 lm	141 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10777200	BVP651 LED450-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	38250 lm	139 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10778900	BVP651 LED450-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	38250 lm	139 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10779600	BVP651 LED450-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	36900 lm	134 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10780200	BVP651 LED450-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	37350 lm	136 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10781900	BVP651 LED450-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	22500 lm	82 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10782600	BVP651 LED500-4S/740 S ALU PSU	4000 K	43000 lm	139 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10783300	BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	42500 lm	137 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10784000	BVP651 LED500-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	42000 lm	135 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10785700	BVP651 LED500-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	42000 lm	135 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10786400	BVP651 LED500-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	40500 lm	131 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10787100	BVP651 LED500-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	41000 lm	132 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10788800	BVP651 LED500-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	25000 lm	81 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10789500	BVP651 LED550-4S/740 S ALU PSU	4000 K	48160 lm	140 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10790100	BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	47600 lm	138 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10791800	BVP651 LED550-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	47040 lm	136 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10792500	BVP651 LED550-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	47040 lm	136 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10793200	BVP651 LED550-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	45360 lm	131 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10794900	BVP651 LED550-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	45920 lm	133 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10795600	BVP651 LED550-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	28000 lm	81 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10796300	BVP651 LED600-4S/740 S ALU PSU	4000 K	51600 lm	136 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10797000	BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	51000 lm	134 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10798700	BVP651 LED600-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	50400 lm	133 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10799400	BVP651 LED600-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	50400 lm	133 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10800700	BVP651 LED600-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	48600 lm	128 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10801400	BVP651 LED600-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	49200 lm	129 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10802100	BVP651 LED600-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	30000 lm	79 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10803800	BVP651 LED650-4S/740 S ALU PSU	4000 K	56100 lm	134 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10804500	BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	55440 lm	132 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10805200	BVP651 LED650-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	54780 lm	130 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10806900	BVP651 LED650-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	55440 lm	132 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10807600	BVP651 LED650-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	52800 lm	126 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10808300	BVP651 LED650-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	53460 lm	127 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10809000	BVP651 LED650-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	32340 lm	77 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10810600	BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU	4000 K	59500 lm	131 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10811300	BVP651 LED700-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	58800 lm	129 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10812000	BVP651 LED700-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	58100 lm	128 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10813700	BVP651 LED700-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	58800 lm	129 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10814400	BVP651 LED700-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	56000 lm	123 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10815100	BVP651 LED700-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	56700 lm	125 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
10816800	BVP651 LED700-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	34300 lm	75 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
11281300	BVP651 LED750-4S/740 S ALU PSU	4000 K	63840 lm	129 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
11282000	BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	63080 lm	127 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
11283700	BVP651 LED750-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	62320 lm	126 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
11284400	BVP651 LED750-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	63080 lm	127 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
11285100	BVP651 LED750-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	60040 lm	121 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
11286800	BVP651 LED750-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	60800 lm	123 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
11287500	BVP651 LED750-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	37240 lm	75 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
12902600	BVP651 LED450-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	40050 lm	146 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
12903300	BVP651 LED500-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	44000 lm	142 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
12904000	BVP651 LED550-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	49280 lm	143 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
12905700	BVP651 LED600-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	52800 lm	139 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
12906400	BVP651 LED650-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	58080 lm	138 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
12907100	BVP651 LED700-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	61600 lm	135 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€
12908800	BVP651 LED750-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	66120 lm	134 lm/W	Nee	1	Y2	2000.00€

Beeld-index
Index

ClearFlood BVP650

Philips ClearFlood is een serie schijnwerpers die u in staat stelt exact het aantal lumen te kiezen die u nodig hebt voor uw toepassing. Deze zeer concurrerende oplossing, die ontworpen is rondom ultramoderne LED's en optieken met een uiterst hoog rendement, biedt een lux-per-euro-verhouding die toonaangevend is voor de branche en significante energiebesparingen oplevert. De keuze uit verschillende optieken opent nieuwe toepassingsmogelijkheden voor LED's. Philips ClearFlood is gemakkelijk te installeren en perfect als vervanger van conventionele verlichting door gebruik te maken van dezelfde elektrische installatie en masten. Ook het selecteren van de vereiste lichtopbrengst is simpel.

- Ontworpen voor één op één renovatievervanging, perfect voor vervanging van conventionele verlichting met behoud van dezelfde elektrische installatie en masten.
- Uiterst concurrerende oplossing die een uitstekende lux/euro-ratio heeft en zeer energiezuinig is.
- Geschikt voor een groot scala aan verlichtingsbehoeften, van omgevings- en sportverlichting tot wegen en straten dankzij diverse optieken die in deze productserie worden gebruikt.

- Grote variëteit in lumenopbrengsten in één ontwerp tot 37.000 lm (systeem)
- Gemakkelijk te vervangen VSA en printplaat, geen gereedschap nodig.
- Geschikt voor CLO, DALI en Philips CityTouch Ready stuur- en regelsystemen
- Grote LED en optische efficiency tot 145 lm/W
- 100% Philips onderdelen
- IP66- en IK09-bescherming
- Lange levensduur van 100.000 uur (L80B10 bij Ta 25 °C)
- Ingebouwde driver klasse I en II
- Overspanningsbeveiliging: 6 kV
- Brede keuze uit optieken, passend bij alle toepassingen - Sport- en veldverlichting - Asymmetrische, straatverlichtings- en symmetrische bundels met of zonder louvre (optioneel). Nieuwe asymmetrische optiek voor sportverlichting (tennis...)
- Type: BVP650
- Lichtbron: Geïntegreerde LED-module
- Vermogen: 50-240 W, afhankelijk van product
- Lichtopbrengst: 6000-27.000 lm
- Armatuurrendement: Tot 108 lm/W
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave (Ra): 75
- Levensduur: 50.000 uur
- Bedrijfstemperatuur: -30 ºC tot +40 ºC
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Aanloopstroom: 108 A / 140 µs
- Dimmen: Constante lichtopbrengst en DALI-dimmer
- Ingang voor regelsystemen: 1-10 V , Dali
- Optiek: Symmetrische of asymmetrische collimators
- Lichtkap: Glas, vlak
- Materiaal: Behuizing: gietaluminium
- Kleur: Grijs aluminium (RAL9007)
- Aansluiting: Kabel met 3 aders
- Onderhoud: Vanaf de onderzijde door de behuizing te openen met één snelverbindingsklem

Beeld-index
Index

- Installatie: Stijgbeugelbevestiging



Product
BVP650 LED140--4S/740 PSU S ALU

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
09031900	BVP650 LED140--4S/740 PSU S ALU	4000 K	12600 lm	152 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
09032600	BVP650 LED160--4S/740 PSU S ALU	4000 K	14240 lm	148 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
09033300	BVP650 LED180--4S/740 PSU S ALU	4000 K	16020 lm	148 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
09034000	BVP650 LED200--4S/740 PSU S ALU	4000 K	17800 lm	146 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
09035700	BVP650 LED220--4S/740 PSU S ALU	4000 K	19580 lm	144 lm/W	Nee	1	Y2	1100.00€
09036400	BVP650 LED240--4S/740 PSU S ALU	4000 K	21360 lm	153 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
09037100	BVP650 LED260--4S/740 PSU S ALU	4000 K	23140 lm	150 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
09038800	BVP650 LED280--4S/740 PSU S ALU	4000 K	24640 lm	148 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
09039500	BVP650 LED300--4S/740 PSU S ALU	4000 K	26400 lm	147 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
09040100	BVP650 LED320--4S/740 PSU S ALU	4000 K	28160 lm	145 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
09041800	BVP650 LED340--4S/740 PSU S ALU	4000 K	29920 lm	146 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
09865000	BVP650 LED360-4S/740 S ALU PSU	4000 K	31320 lm	142 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
09866700	BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU	4000 K	33060 lm	141 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
09867400	BVP650 LED400-4S/740 S ALU PSU	4000 K	34800 lm	139 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
12888300	BVP650 LED420-4S/740 S ALU PSU	4000 K	36120 lm	136 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
12889000	BVP650 LED420-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	35700 lm	135 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
12890600	BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	34440 lm	130 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
12891300	BVP650 LED420-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	21000 lm	79 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
12892000	BVP650 LED420-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	34020 lm	128 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
12893700	BVP650 LED420-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	35700 lm	135 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
12894400	BVP650 LED420-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	35700 lm	135 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
12895100	BVP650 LED440-4S/740 S ALU PSU	4000 K	37840 lm	135 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
12896800	BVP650 LED440-4S/740 OFA52 ALU PSU	4000 K	37400 lm	134 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
12897500	BVP650 LED440-4S/740 DX50 ALU PSU	4000 K	36080 lm	129 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
12898200	BVP650 LED440-4S/740 DX51 ALU PSU	4000 K	22000 lm	79 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
12899900	BVP650 LED440-4S/740 DX10 ALU PSU	4000 K	35640 lm	127 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
12900200	BVP650 LED440-4S/740 DW10 ALU PSU	4000 K	37400 lm	134 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
12901900	BVP650 LED440-4S/740 DM10 ALU PSU	4000 K	37400 lm	134 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
45110300	BVP650 LED360-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	32400 lm	147 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
45111000	BVP650 LED380-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	34200 lm	146 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
45112700	BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	36000 lm	144 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
45113400	BVP650 LED420-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	37380 lm	141 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€
45114100	BVP650 LED440-4S/740 DX60 ALU PSU	4000 K	39160 lm	140 lm/W	Nee	1	Y2	1200.00€

Beeld-index Index

CoreLine Tempo groot

Philips CoreLine Tempo large is een bijzonder efficiënt assortiment schijnwerperverlichting dat is ontworpen voor 1:1 vervanging van conventionele technologie waarbij dezelfde elektrische installatie en masten behouden blijven. Een beperkt keuzeaanbod maakt het eenvoudig om de beste lux-voor-lux vervanging te vinden. De eenvoudig te installeren Philips CoreLine Tempo large, geeft lichtopbrengsten voor tal van toepassingen en geeft een keuze uit hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken.

- Snel terug te verdienen: energiebesparing van 65%.
- Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur; eenvoudig te installeren en aan te sluiten.
- Robuuste afwerking van hoge kwaliteit.

- Zeer efficiënt: tot 130 lm/W
- Ontworpen voor 1:1 vervanging van conventionele technologie tot 400 W HPI -T
- Lichtstroom systeem: 8.000, 12,000, 16.000, 21.000 of 26.000 lm
- Lange levensduur van 75.000 uur L80 bij Ta 25°C
- Hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken.
- U-vormige universele montagebeugel en externe snelle 3-polige IP68-connector.
- Bescherming tegen hoge schakelpieken: 6 kV
- Robuust ontwerp IP66-IK08
- Uitbreiding van opties voor projecten: DALI-regeling, 3000K CCT, speciale coatings ...
- Type: BVP130
- Lichtbron: Geïntegreerde LED-module
- Vermogen: Tot 217 W (±11%)
- Lichtstroom: 8000, 12.000, 16.000, 21.000, 26.000 lm
- Armatuurrendement : Tot 133 lm/W
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000K
- Kleurweergave-index (CRI): >70
- Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 75.000 uur: min. L80
- Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 75.000 uur: 7.5%
- Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25°C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: -30 °C tot 35 °C
- Driver (VSA): Ingebouwd(LED-module met eigen driver)
- Netspanning: Xitanium Xtreme LITE programmeerbaar
- Aanloopstroom : 53 A/160 µsec
- Dimmen: Nee
- Ingang voor regelsysteem: Nee
- Opties: CLO
- Optiek: Symmetrisch
- Optisch element: Polycarbonaat lens
- Optiek: Helder gehard glas, vlak

Beeld-index
Index

- Materiaal: Behuizing: spuitgietaluminium
- Kleur: RAL 9007 mat
- Aansluiting: Externe IP68-snelverbindingsconnector (3-polig)
- Onderhoud: Geen interne reiniging vereist
- Installatie: U-vormige montagebeugel met sparing die geschikt is voor 3-puntsbevestiging met M20-bouten
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C < Ta < 35 °C
- Geprojecteerd oppervlak bij 90°: 0,15 m²
- Max. instelling vanuit horizontaal: -170° tot +170°
- Max. verticale richthoek: -90° tot +90°
- Kabelwartel: M 20
- Opmerkingen:: ENEC, CE, RoHS



Product
BVP130 LED260-4S/740 A

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
09639700	BVP130 LED260-4S/740 A	4000 K	26000 lm	120 lm/W	Nee	1	Y1	679.00€
09640300	BVP130 LED210-4S/740 A	4000 K	21000 lm	130 lm/W	Nee	1	Y1	609.00€
09641000	BVP130 LED160-4S/740 A	4000 K	16000 lm	133 lm/W	Nee	1	Y1	519.00€
09642700	BVP130 LED260-4S/740 S	4000 K	26000 lm	120 lm/W	Nee	1	Y1	679.00€
09643400	BVP130 LED210-4S/740 S	4000 K	21000 lm	130 lm/W	Nee	1	Y1	609.00€
09644100	BVP130 LED160-4S/740 S	4000 K	16000 lm	133 lm/W	Nee	1	Y1	519.00€

Beeld-index Index

OptiVision MVP507

Optivision is een asymmetrische downlighting armatuur die compacte afmetingen paart aan zeer hoge efficiency. Dankzij de uitvoeringen met smalle, middelbrede en brede bundels biedt de armatuur toepassingsflexibiliteit, een uitstekende controle op strooilicht en een beperking van verblinding en opwaartse lichtstraling. Optivision biedt met metaalhalogeenlampen een uitstekende kleurweergave of verbruikt weinig energie met hogedruk-natriumlampen.De uitstekende controle op strooilicht en de beperking van verblinding en opwaartse straling worden bereikt door asymmetrische optieken die een piekintensiteit bereiken bij 60º en een scherpe lichtafsnede bij 80º. De MHN-LA/FC lampen garanderen een plezierige en natuurlijke kleurweergave en een comfortabele atmosfeer.

- Optieken voor beperking van verblinding en hinderlijk strooilicht
- Compact afmeting in combinatie met zeer hoge efficiency

IP 65 IK 08

- Compacte afmetingen
- Hoog rendement
- Kan gebruikt worden met metaalhalogeenlampen of hogedruknatriumlampen
- Keuze uit smalle, middelbrede en brede bundels
- Beheersing van strooilicht, verblinding en opwaartse lichtlekkage
- Type: MVP507
- Lichtbron: HID:
- Lamp meegeleverd: Ja (K of lichtkleur 643, 740, 842 of 956)
- Optiek: Smalle bundel (NB)
- Ontsteker: Serie (SI), integraal
- Materiaal en afwerking: Behuizing: niet-corroderend, hogedruk-gietaluminium
- Installatie: Op paaltopframe, plafond- en wandmontage
- Onderhoud: Toegang tot lamp door openen van het scharnierende frontglas voor lampvervanging in positie
- Accessoires: Eenvoudig richtapparaat (ZVP507 SAD)
- Opmerkingen: Uitgerust met aluminium aansluitdoos met ontsteking, geïnstalleerd op een afzonderlijke VSA-unit (ZVF320)
- Belangrijkste toepassingen: Sportaccommodaties, parkeerterreinen, industriegebieden



Product
MVP507 MHN-LA2000W/842 400V WB SI

ZVP507 SAD

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
15204200	MVP507 MHN-LA2000W 400V MB SI					1	Y2	1310.00€
15205900	MVP507 MHN-LA2000W 400V NB SI					1	Y2	1310.00€
54628500	MVP507 SON-TP600W K WB SI					1	Y2	1485.00€
54629200	MVP507 SON-T1000W K WB SI					1	Y2	1570.00€
54631500	MVP507 SON-T600W WB SI					1	Y2	1360.00€
54632200	MVP507 SON-T1000W WB SI					1	Y2	1505.00€
15427500	ZVP507 SAD					1	Y2	180.00€

Beeld-index

Index

OptiVision LED Gen2 BVP515/BVP525

Het OptiVision gen2 LED-schijnwerpersysteem van Philips biedt een complete oplossing voor verlichtingstoepassingen voor algemene en recreatiesportterreinen, van de eenvoudigste tot de meest complexe. De schijnwerpers met hoog rendement worden geleverd met drie of twee LED-lichtmodules die werken met een externe driverdoos, afzonderlijk voor gebruik van afstand vanaf de schijnwerper (BV) of vooraf geplaatst op de montagebeugel van de schijnwerper (HGB) voor installatiegemak en lagere initiële kosten. Ze voldoen aan de hoogste prestatienormen, bieden een uitstekende lichtkwaliteit en waarborgen veiligheid en visueel comfort.OptiVision LED gen2 biedt nieuwe mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren en de flexibiliteit te verhogen (onmiddellijk starten, programmeerbare verlichtingsniveaus) bij gebruik in combinatie met de geavanceerde systeemregelaars van Philips. De schijnwerpers zijn ook compatibel met andere externe regelsystemen via het DALI-protocol.

- Innovatieve schijnwerper met speciale optieken die een maximaal optisch rendement verzekeren en een nauwkeurige lichtverdeling mogelijk met een minimum aan lichtverspilling mogelijk maken. Geavanceerde systeemregelaars van Philips maken een extra energiebesparing tot 65% mogelijk bij toepassingen voor terreinverlichting. Minimale onderhoudskosten dankzij LED's met lange levensduur en het temperatuurbeheersysteem van de armatuur alsmede de betrouwbare IP66-driverdoos.

IP 66 IK 08

- Nauwkeurig geregelde lichtverdeling, symmetrisch en asymmetrisch, beperkt lichtvervuiling
- Licht kan worden gedimd/geregeld naar behoefte, wat de energiekosten aanzienlijk reduceert
- Volledig te regelen in combinatie met de nieuwste lichtregelsystemen om maximale energiebesparing te behalen
- Schijnwerper in uitvoering met enkele unit (HGB) met geïntegreerde driverdoos voor installatiegemak en lagere installatiekosten
- Aiming Horizontal: to °
- Aiming Vertical: to °
- AverageAmbientTemperature: -40 to +50 °C
- Beam angle: 90° x 136°
- Color: Aluminum
- Material of Bracket: Bracket:
- Material of Gear box: Gear box:
- Material: Housing: aluminium
- Material of Reflector: Reflector: polycarbonaat
- Material: :
- Material: :
- Opmerkingen:: Externe driverdoos EVP500 wordt besteld in combinatie met een schijnwerper (BVP515/525) ofwel in vooraf geplaatste (HGB-) ofwel in afzonderlijke (BV-) uitvoering.
- Type: BVP515

BVP515 1200/740 230V BV DX50 D9 T25 100



Product
BVP525 1860/757 230V HGB DX50 D9 T25 100

ZVP420 L



Product
BVP525 1860/757 230V BV DX50 D9 T25 100

BVP525 1800/740 230V BV DX50 D9 T25 100



Product
BVP515 1240/757 230V BV DX50 D9 T25 100

ZVP420 PAD A0



Product
BVP515 1240/757 230V HGB DX50 D9 T25 100

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
11609500	BVP525 1860/757 230V BV DX50 D9 T25 100	5700 K	186000 lm	112 lm/W	Ja	1	Y2	3600.00€
11611800	BVP525 1800/740 230V BV DX50 D9 T25 100	4000 K	180000 lm	109 lm/W	Ja	1	Y2	3600.00€
11610100	BVP525 1860/757 230V HGB DX50 D9 T25 100	5700 K	186000 lm	112 lm/W	Ja	1	Y2	3600.00€
11612500	BVP525 1800/740 230V HGB DX50 D9 T25 100	4000 K	180000 lm	109 lm/W	Ja	1	Y2	3600.00€
11613200	BVP515 1240/757 230V BV DX50 D9 T25 100	5700 K	124000 lm	112 lm/W	Ja	1	Y2	3000.00€
11615600	BVP515 1200/740 230V BV DX50 D9 T25 100	4000 K	120000 lm	109 lm/W	Ja	1	Y2	3000.00€
11614900	BVP515 1240/757 230V HGB DX50 D9 T25 100	5700 K	124000 lm	112 lm/W	Ja	1	Y2	3000.00€
11616300	BVP515 1200/740 230V HGB DX50 D9 T25 100	4000 K	120000 lm	109 lm/W	Ja	1	Y2	3000.00€

Beeld-index
Index

Mini 300 LED gen3

Philips Mini 300 LED gen3-armaturen, een combinatie van een optimaal productontwerp en de nieuwste LED-technologie voor uiterst efficiënte lichtopbrengsten, maken van uw benzinestation een oriëntatiepunt en helpen uw klanten veilig en met visueel comfort een bezoek te brengen. Philips Mini 300 LED gen3, de geavanceerde LED-armaturen met een intelligent bewegingssensorsysteem waardoor licht op aanvraag wordt geleverd en meer energie dan ooit met dimmen wordt bespaard maar tegelijkertijd zorgt voor voldoende oriëntatie - en veiligheidsverlichting. De verlichtingsscenario's kunnen naar uw wens worden aangepast bij de installatie of gedurende het gebruik van de producten. De optionele Philips Master-Slavecombinatie met een ingebouwde aanwezigheids- en lichtsensor maakt een externe sensor overbodig. Eén Philips Master Mini 300 LED gen3 kan tot 6 standaardarmaturen regelen. Dit heeft niet alleen een positieve impact op uw investering maar bespaart ook extra energie. Het Philips Mini 300 LED gen3-armatuur is zo licht dat deze moeiteloos door één persoon kan worden geïnstalleerd, instellingen van het armatuur kunnen zelfs vanaf de grond worden gewijzigd met een smartphone of tablet als afstandsbediening, zodat u niet meer op hoogte hoeft te werken. Met de gratis Philips Mini 300 LED-app kunt u zelfs de status van het armatuur aflezen terwijl u stevig op de grond staat. De Philips Mini 300 LED gen3-armaturen in inbouw-, opbouw- en schijnwerperuitvoering, geschikt voor verlichting onder overkappingen, vormen een baanbrekende renovatieoplossing die installatiekosten omlaag brengt. Indien gekozen wordt voor de inbouw variant (BCP333) of de schijnwerpervariant (BBP333) dient er een apart inbouwframe (ZBP333 CFRM) of montageset ten behoeve van schijnwerper (ZBP333) bijbesteld te worden.

- Perfecte kwaliteit van verlichting met keuze uit diverse specifieke lichtbundels die voldoen aan alle vereisten van verschillende configuraties voor benzinestations.
- Verlaagd energieverbruik door middel van aanpasbare ingebouwde regelaars en timer.
- Gemakkelijke ingebruikstelling en opties voor draadloze bediening met smartphones en tablets.

F IP 66 IK 08

- Zeer efficiënt long-life Philips LED-platform voor maximale energiebesparing en lagere onderhoudskosten.
- SMART-regelsysteem met ingebouwde bewegingssensormodule en tijdklok om de dimmer op verschillende niveaus te programmeren.
- BASIC+-regelsysteem, alleen met bij de productie ingestelde bewegingssensor, om het licht automatisch enigszins te dimmen.
- Speciale app met eenvoudige gebruikersinterface voor smartphones en tablets.
- AverageAmbientTemperature: -40 to +50 °C
- Beam angle: 113°
- Color: Aluminum, white
- Material: Housing: gietaluminium
- Type: BBP333

Beeld-index Index



Product
BBP333 LED159/757 I PRM MDUW



Product
BCP333 LED159/757 I PRM MDUW



Product
ZBP333 CFRM L360 W360 WH



Product
ZBP333 CFRM L470 W470 WH



Product
ZBP333 MB WH SET

Product
ZBP333 CFRM L560 W410 WH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
99743700	BBP333 LED159/757 I PRM MDUW	5700 K	14240 lm	155 lm/W	Ja	1	Y2	750.00€
99744400	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW	5700 K	11570 lm	154 lm/W	Ja	1	Y2	700.00€
99745100	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW	5700 K	7380 lm	154 lm/W	Ja	1	Y2	650.00€
99746800	BBP333 LED159/757 I PRM	5700 K	14240 lm	155 lm/W	Nee	1	Y2	600.00€
99747500	BBP333 LED128/757 I PRM	5700 K	11570 lm	154 lm/W	Nee	1	Y2	550.00€
99748200	BBP333 LED81/757 I PRM	5700 K	7380 lm	154 lm/W	Nee	1	Y2	500.00€
99749900	BBP333 LED159/740 I PRM MDUW	4000 K	14240 lm	155 lm/W	Ja	1	Y2	750.00€
99750500	BBP333 LED128/740 I PRM MDUW	4000 K	11570 lm	154 lm/W	Ja	1	Y2	700.00€
99751200	BBP333 LED81/740 I PRM MDUW	4000 K	7380 lm	154 lm/W	Ja	1	Y2	650.00€
99752900	BBP333 LED159/740 I PRM	4000 K	14240 lm	155 lm/W	Nee	1	Y2	600.00€
99753600	BBP333 LED128/740 I PRM	4000 K	11570 lm	154 lm/W	Nee	1	Y2	550.00€
99754300	BBP333 LED81/740 I PRM	4000 K	7380 lm	154 lm/W	Nee	1	Y2	500.00€
99783300	BBP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS	5700 K	14240 lm	155 lm/W	Ja	1	Y2	750.00€
99784000	BBP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	5700 K	14240 lm	155 lm/W	Ja	1	Y2	620.00€
99785700	BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS	5700 K	13440 lm	146 lm/W	Ja	1	Y2	750.00€
81749700	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS PH	5700 K	14400 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	1000.00€
81750300	BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS	5700 K	14400 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	800.00€
81936100	BBP333 LED128/757 I PAM	5700 K	10920 lm	146 lm/W	Nee	1	Y2	600.00€
81938500	BCP333 LED128/757 I PAM	5700 K	11050 lm	147 lm/W	Nee	1	Y2	800.00€
81939200	BBP333 LED81/757 I PRM MDUW MWS PH	5700 K	7380 lm	154 lm/W	Ja	1	Y2	800.00€
81940800	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	5700 K	11570 lm	154 lm/W	Ja	1	Y2	800.00€
81941500	BBP333 LED81/757 I PRM D9 SNS	5700 K	7380 lm	154 lm/W	Ja	1	Y2	600.00€
81942200	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	5700 K	11570 lm	154 lm/W	Ja	1	Y2	600.00€
81943900	BBP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	5700 K	10920 lm	146 lm/W	Ja	1	Y2	800.00€
81944600	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	5700 K	10920 lm	146 lm/W	Ja	1	Y2	600.00€
81945300	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	5700 K	11700 lm	156 lm/W	Ja	1	Y2	1000.00€
81946000	BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	5700 K	11700 lm	156 lm/W	Ja	1	Y2	800.00€
81947700	BCP333 LED81/757 I PAM MDUW MWS PH	5700 K	7052 lm	145 lm/W	Ja	1	Y2	1000.00€
81948400	BCP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	5700 K	11050 lm	147 lm/W	Ja	1	Y2	1000.00€
81949100	BCP333 LED81/757 I PAM D9 SNS	5700 K	7052 lm	145 lm/W	Ja	1	Y2	800.00€
81950700	BCP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	5700 K	11050 lm	147 lm/W	Ja	1	Y2	800.00€
81951400	BCP333 LED159/757 I PAM	5700 K	13600 lm	148 lm/W	Nee	1	Y2	800.00€
81952100	BCP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH	5700 K	13600 lm	148 lm/W	Ja	1	Y2	620.00€
81953800	BCP333 LED159/757 I PAM D9 SNS	5700 K	13600 lm	148 lm/W	Ja	1	Y2	800.00€
99755000	BCP333 LED159/757 I PRM MDUW	5700 K	14400 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	750.00€
99756700	BCP333 LED128/757 I PRM MDUW	5700 K	11700 lm	156 lm/W	Ja	1	Y2	700.00€
99757400	BCP333 LED81/757 I PRM MDUW	5700 K	7462 lm	154 lm/W	Ja	1	Y2	650.00€
99758100	BCP333 LED159/757 I PRM	5700 K	14400 lm	157 lm/W	Nee	1	Y2	600.00€
99759800	BCP333 LED128/757 I PRM	5700 K	11700 lm	156 lm/W	Nee	1	Y2	550.00€
99760400	BCP333 LED81/757 I PRM	5700 K	7462 lm	154 lm/W	Nee	1	Y2	500.00€
99761100	BCP333 LED159/740 I PRM MDUW	4000 K	14400 lm	157 lm/W	Ja	1	Y2	750.00€
99762800	BCP333 LED128/740 I PRM MDUW	4000 K	11700 lm	156 lm/W	Ja	1	Y2	700.00€
99763500	BCP333 LED81/740 I PRM MDUW	4000 K	7462 lm	154 lm/W	Ja	1	Y2	650.00€
99764200	BCP333 LED159/740 I PRM	4000 K	14400 lm	157 lm/W	Nee	1	Y2	600.00€
99765900	BCP333 LED128/740 I PRM	4000 K	11700 lm	156 lm/W	Nee	1	Y2	550.00€
99766600	BCP333 LED81/740 I PRM	4000 K	7462 lm	154 lm/W	Nee	1	Y2	500.00€
99768000	ZBP333 CFRM L360 W360 WH					1	Y2	80.00€
99769700	ZBP333 CFRM L470 W470 WH					1	Y2	90.00€
99770300	ZBP333 CFRM L560 W410 WH					1	Y2	100.00€
99771000	ZBP333 MB WH SET					1	Y2	100.00€

Beeld-index
Index

Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330

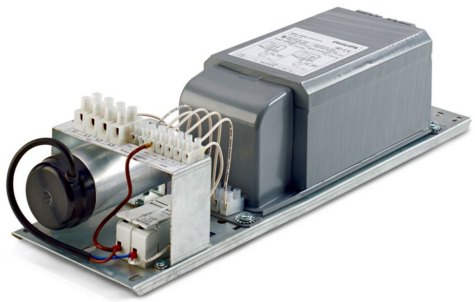

Philips is een van de weinige ondernemingen die in staat zijn totale oplossingen voor schijnwerperverlichting te leveren die alle noodzakelijke elementen omvatten: schijnwerper, lichtbron en regel-VSA. Onze innovatieve hoogvermogen GearUnits zijn ontworpen om te voldoen aan de behoefte van onze klanten aan een compacte VSA-oplossing die volledig installatieklaar is.De voorbedrade hoogvermogen VSA-units zijn bestemd voor gebruik in combinatie met schijnwerpers die geschikt zijn voor hoogvermogen HID-lampen en waarin geen elektrische componenten geïntegreerd kunnen worden vanwege de beperkte ruimte of de hoge temperaturen. Een VSA-unit bevat alle elektrische componenten (VSA, ontstekers, condensatoren), bedrading en aansluitblokken die nodig zijn om de initiële lampontsteking en een correcte werking van de lamp bij een stabiele stroomsterkte te verzekeren. De hoogvermogen GearUnits zijn verkrijgbaar in zowel IP 20- (ECB330) als IP 65-(ECP330) uitvoering.

- Garandeert een betrouwbare werking van het totale Philips schijnwerpersysteem
- Compact formaat en klaar voor gemakkelijke installatie
- Praktisch: alle componenten zijn onafhankelijk gemakkelijk te vervangen



- Compacte vorm
- Voldoende hoge vermogensfactor
- Verkrijgbaar in IP 20- en IP 65-uitvoeringen
- Geschikt voor lampen van 2000 W, 1000 W, 600 W en 2x 400/600 W in Philips schijnwerpers
- Type: ECB330 (IP20-uitvoering)
- Toepasbare lichtbronnen: HID:
- Voorschakelapparaat: Elektromagnetisch, geïmpregneerd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50 Hz
- Ontsteker: Semi-parallel (SP) op beperkte afstand tussen schijnwerper (SON-T400, 600, 1000 W-uitvoeringen) en VSA-unit, of parallelle (PA) ontstekers die meegeleverd worden op de VSA-unit
- Condensator: Een set parallelle condensatoren wordt gebruikt om voor het lamp/VSA-circuit een vermogensfactor tot 0,90 te verkrijgen
- Kabelwartel: Alleen van toepassing voor ECP330 IP 65-uitvoeringen:
- Opties: Zekering (FU)
- Materialen en afwerking: VSA-behuizing (IP 20-uitvoering): vooraf gegalvaniseerd staal
- Installatie: Klaar voor netspanningsaansluiting, er moet alleen nog bedrading worden geïnstalleerd tussen VSA-unit en armatuur
- behoud: Alle componenten zijn onafhankelijk van elkaar gemakkelijk te vervangen voor onderhoud (d.w.z. VSA, ontsteker, condensatoren), alleen bij de uitvoering in VSA-doos is vervanging niet mogelijk omdat die is ingegoten in de behuizing

Beeld-index
Index

ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V ESI KIT

ECM330 MHN-LA1000W 220-480V ESI KIT



Product
ECB330 MHN-SA2000W 380-430V



Product
ECM330 MHN-LA1000W 220-480V



Product
ECP330 SON-T600W 230-240V

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
06881500	ECB330 MHN-SA2000W 380-430V				Nee	1	Y2	588.00€
06882200	ECB330 MHN-SA2000W 380-430V FU				Nee	1	Y2	620.00€
06257800	ECB330 SON-T1000W 230-240V				Nee	1	Y2	618.00€
06258500	ECB330 SON-T1000W 230-240V FU				Nee	1	Y2	639.00€
06262200	ECB330 2xSON-T400W 230-240V FU				Nee	1	Y2	493.00€
06263900	ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA				Nee	1	Y2	423.00€
06264600	ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA FU				Nee	1	Y2	455.00€
06267700	ECB330 HPI-T2000W 380-415V PA				Nee	1	Y2	488.00€
06268400	ECB330 HPI-T2000W 380-415V PA FU				Nee	1	Y2	520.00€
06269100	ECB330 MHN-FC1000W 230-240V				Nee	1	Y2	541.00€
06270700	ECB330 MHN-FC1000W 230-240V FU				Nee	1	Y2	574.00€
06271400	ECB330 MHN-FC2000W 360-415V				Nee	1	Y2	606.00€
06272100	ECB330 MHN-FC2000W 360-415V FU				Nee	1	Y2	639.00€
06273800	ECB330 MHN-LA1000W 230-240V				Nee	1	Y2	541.00€
06274500	ECB330 MHN-LA1000W 230-240V FU				Nee	1	Y2	574.00€
06275200	ECB330 MHN-LA2000W 360-415V				Nee	1	Y2	541.00€
06276900	ECB330 MHN-LA2000W 360-415V FU				Nee	1	Y2	605.00€
06277600	ECB330 MHN-SE2000W 380-430V				Nee	1	Y2	612.00€
06278300	ECB330 MHN-SE2000W 380-430V FU				Nee	1	Y2	644.00€
06279000	ECP330 SON-T600W 230-240V				Nee	1	Y2	780.00€
06281300	ECP330 SON-T1000W 230-240V				Nee	1	Y2	942.00€
06287500	ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA				Nee	1	Y2	747.00€
06288200	ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA FU				Nee	1	Y2	780.00€
06291200	ECP330 HPI-T2000W 380-415V PA				Nee	1	Y2	812.00€
06292900	ECP330 HPI-T2000W 380-415V PA FU				Nee	1	Y2	845.00€
06293600	ECP330 MHN-FC1000W 230-240V				Nee	1	Y2	840.00€
06298100	ECP330 MHN-LA1000W 230-240V FU				Nee	1	Y2	898.00€
06299800	ECP330 MHN-LA2000W 360-415V				Nee	1	Y2	866.00€
06300100	ECP330 MHN-LA2000W 360-415V FU				Nee	1	Y2	898.00€
06301800	ECP330 MHN-SE2000W 380-430V				Nee	1	Y2	936.00€
06302500	ECP330 MHN-SE2000W 380-430V FU				Nee	1	Y2	969.00€

Beeld-index Index

CoreLine Tempo medium

CoreLine Tempo medium is een bijzonder efficiënt assortiment schijnwerperverlichting dat is ontworpen voor 1:1 vervanging van conventionele technologie waarbij dezelfde elektrische installatie en masten behouden blijven. Een beperkte reeks opties maakt het eenvoudig om de beste vervanging per lux te vinden. De eenvoudig te installeren CoreLine Tempo medium biedt lichtopbrengst voor talloze verschillende toepassingsgebieden evenals een grote selectie aan hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken. Deze wordt geleverd met een U-vormige, universele montagebeugel en een externe snelle 3-polige IP68-connector.

- Korte terugverdientijd: 65% energiebesparing
- Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur
- Eenvoudig te installeren en aan te sluiten

IP 66 IK 08

- Zeer efficiënt, tot 130 lm/W. Ontworpen voor 1:1 vervanging van conventionele technologie, 150 W HID en tot 250 W HPI-T.
- Lange levensduur van 75.000 uur L80 bij Ta 25°C. Lichtstroom 8000 of 12000 lm
- Bescherming tegen hoge schakelpieken: 6 kV/8 kV Voorbedrade kabel, speciale coating
- Hoogwaardige asymmetrische en symmetrische optieken
- Opties voor projecten: Dali-regelaar, CCT 3000K in plaats van 4000K
- U-vormige universele montagebeugel en externe, snelle 3-polige IP68-connector
- Robuust ontwerp IP66-IK08
- Voldoet aan: CE, ENEC, ROHS
- Aiming Horizontal: to °
- Aiming Vertical: to °
- AverageAmbientTemperature: -40 tot +50 °C
- Beam angle: 69° x 25°, 9° - 41° x 102°
- Color: Grey
- Material of Bracket: Bracket:
- Material: Housing: aluminium
- Material of Reflector: Reflector: -
- Type: BVP125

BVP125 LED80-4S/740 OFA52



Product
BVP125 LED120-4S/740 OFA52

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
45587300	BVP125 LED120-4S/740 OFA52	4000 K	12000 lm	129 lm/W	Nee	1	Y1	390.00€
45589700	BVP125 LED120-4S/740 S	4000 K	12000 lm	129 lm/W	Nee	1	Y1	390.00€
45588000	BVP125 LED80-4S/740 OFA52	4000 K	8000 lm	133 lm/W	Nee	1	Y1	320.00€
45590300	BVP125 LED80-4S/740 S	4000 K	8000 lm	133 lm/W	Nee	1	Y1	320.00€

Beeld-index Index

OptiVision LED gen3

Het Philips OptiVision LED gen3 schijnwerpersysteem biedt een complete verlichtingsoplossing voor de eenvoudigste tot en met de meest complexe verlichtingstoepassingen voor bedrijfsterreinen en recreatiesportvelden. De uiterst efficiënte schijnwerper wordt geleverd met een uit één stuk gegoten behuizing, waarin respectievelijk 2 en 3 LED-units zijn ondergebracht. Deze functioneren met een externe driverdoos - afzonderlijk voor gebruik op een afstand van de schijnwerper (BV), of voorgemonteerd op de montagebeugel van de schijnwerper (HGB) - voor eenvoudige installatie en lagere initiële kosten. Het systeem voldoet aan de hoogste prestatienormen, biedt uitstekende verlichtingskwaliteit en uniformiteit en zorgt voor veiligheid en visueel comfort. Philips OptiVision LED biedt nieuwe mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen en de flexibiliteit te verhogen. Naast het onmiddelijk starten zijn in combinatie met het Interact Sports managementsysteem de verlichtingsniveaus programmeerbaar welke speciaal zijn ontworpen voor recreatie- en trainingsfaciliteiten. De schijnwerper is ook compatibel met andere externe regelsystemen via DALI.

- De ruime keuze aan optieken verzekert een maximaal optisch rendement en maakt een uiterst nauwkeurige lichtverdeling mogelijk met een minimum aan strooilicht.
- Kantelhoek van 0° maakt een lage sCx-waarde mogelijk voor projecten die geïnstalleerde maststructuren willen hergebruiken om de vereiste investeringen tot een minimum te beperken. De optie voor een kantelhoek van 0° verhoogt het comfort nog verder en minimaliseert klachten van bewoners over ongewenst binnendringen van strooilicht.
- In combinatie met Philips VSA's of het Interact Sports beheersysteem maakt de schijnwerper extra energiebesparing (tot 65%) mogelijk in verschillende terreinverlichtingstoepassingen

- Eendelige drukgegoten behuizing met beschermingsklasse IP66 tegen stof en water
- Brede omgevingstemperatuurtolerantie waardoor het geschikt is voor diverse sporttoepassingen.
- Optie om extra accessoires toe te voegen voor de beste verlichting, kantelhoek 0°, geen verblinding en uplight-regeling.
- Enkele hoogvermogendriver met IP66 drukgegoten behuizing en bescherming tegen schakelpieken van 10 kV.
- Programmeerbare DALI-driver maakt aansluiting op beheersystemen zoals Interact Sports mogelijk.
- AverageAmbientTemperature: -40 tot +45 °C
- Beam angle: 50° - 16° × 116°
- Material of Gear box: Gear box: Spuitgegoten behuizing
- Material: Housing: aluminium
- Opmerkingen:: De schijnwerper (BVP517/527) wordt geleverd met de driverdoos EVP500, vooraf op de beugel gemonteerd (HGB) of los (BV).
- Type: BVP517



Product
BVP517 1470/757 BV A35-WB D9 T25 50K

Product
BVP527 2210/757 BV A35-WB D9 T25 50K

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
86743000	BVP527 2210/757 BV A35-WB D9 T25 50K	5700 K	170000 lm	108 lm/W	Ja	1	Y2	3450.00€
86747800	BVP517 1470/757 BV A35-WB D9 T25 50K	5700 K	113000 lm	108 lm/W	Ja	1	Y2	2850.00€

Beeld-index

Index

Ledinaire schijnwerper

De Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

- Vertrouwd
- Betrouwbaar
- Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding

IP 65 IK 07 IK 08

- Breed scala aan toepassingen met lichtopbrengsten van 1000 lm tot 21000 lm
- Warmwitte (3000 K) en neutraalwitte (4000 K) uitvoeringen
- Robuuste (IK07) watervaste schijnwerpers (IP65)
- Lange levensduur van 50.000 uur
- Uitvoeringen met bewegingsdetector
- Asymmetrische uitvoeringen
- 0,5 m voorbedrade kabel
- Staande of hangende montage
- AverageAmbientTemperature: -25 tot +40 °C
- Color: Aluminium en grijs
- Material: Housing: gietaluminium



Product
BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE



Product
BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE

BVP155 LED150/840
PSU 150W AWB CE

BVP155 LED200/840
PSU 200W AWB CE



Product
BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE



Product
BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE

Product
BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE



Product
BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE



Product
BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE



Product
BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE



Product
BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB CE

BVP155 LED100/840
PSU 100W AWB CE

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
32970399	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB CE	3000 K	1000 lm	100 lm/W	Nee	1	Y8	30.00€
32971099	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE	4000 K	1050 lm	105 lm/W	Nee	1	Y8	30.00€
32972799	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB CE	3000 K	2000 lm	100 lm/W	Nee	1	Y8	45.00€
32973499	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE	4000 K	2100 lm	105 lm/W	Nee	1	Y8	45.00€
32974199	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE	3000 K	5000 lm	100 lm/W	Nee	1	Y8	75.00€
32975899	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE	4000 K	5250 lm	105 lm/W	Nee	1	Y8	75.00€
33125699	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB CE	4000 K	10500 lm	105 lm/W	Nee	1	Y8	200.00€
33126399	BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE	4000 K	15750 lm	105 lm/W	Nee	1	Y8	300.00€
33128799	BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	4000 K	10000 lm	100 lm/W	Nee	1	Y8	200.00€
33129499	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	4000 K	15000 lm	100 lm/W	Nee	1	Y8	300.00€
33130099	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	4000 K	20000 lm	100 lm/W	Nee	1	Y8	350.00€
33131799	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB MDU CE	3000 K	1000 lm	100 lm/W	Nee	1	Y8	53.00€
33132499	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE	4000 K	1050 lm	105 lm/W	Nee	1	Y8	53.00€
33133199	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE	3000 K	2000 lm	100 lm/W	Nee	1	Y8	70.00€
33134899	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	4000 K	2100 lm	105 lm/W	Nee	1	Y8	70.00€
33135599	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE	3000 K	5000 lm	100 lm/W	Nee	1	Y8	100.00€
33136299	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	4000 K	5250 lm	105 lm/W	Nee	1	Y8	100.00€

Beeld-index

Index

CoreLine FWC LED

BWC110/120 zijn aantrekkelijke, energiezuinige armaturen voor nachtelijke beveiliging en sfeerverlichting. De sterk spiegelende witte plaat en de diffuse kom met prismatische regeling produceren een uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus voor wanden, gangen en de omgeving. De CoreLine FWC LED is een LED-verlichtingsarmatuur met een lage initiele investering die geen afbreuk doet aan lichtkwaliteit en energie-efficiëntie.

- Lage onderhoudskosten door lange levendsduur van 75.000 uur
- Energiebesparing van minimaal 30% in vergelijking met PL 9 of 18 W
- Uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus



- Laag energieverbruik vergeleken met conventionele armaturen
- Uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus
- Beschikbaar met schemerschakelaar
- Type: BWC110 (kleine versie)
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Vermogen: BWC110:
- Lichtopbrengst: BWC110:
- Armatuurrendement (systeem): BWC110: 73 lm/W in warmwit
- Kleurtemperatuur: 3000 K (warmwit)
- Kleurweergave-index: >80 (warmwit, 3000 K)
- Behoud van lichtopbrengst - L80F10: 60.000 uur
- Bedrijfstemperatuur: -20 tot +35 ºC
- Driver: Ingebouwd (LED-module met eigen ballast)
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Aanloopstroom: BWC110: 250 mA
- Optiek: Diffuserkap met prismatische regeling
- Materiaal: Behuizing: spuitgiet ASA, niet-corroderend
- Kleur: Behuizing: wit (WH) of zwart (BK)
- Aansluiting: Schroefaansluitblok
- Onderhoud: Toegang PCB: een schroef
- Installatie: Wandmontage met twee schroeven
- Accessoires: Fotocel meegeleverd
- Opmerkingen: Armaturen kunnen meteen worden geïnstalleerd

BWC120 LED18-/830
PSU II WH PH

BWC120 LED18-/830
PSU II BK



Product
BWC120 LED18-/830 PSU II WH

BWC110 LED9-/830
PSU II BK



Product
BWC110 LED9-/830 PSU II WH

BWC110 LED9-/830
PSU II WH PH

BWC110 LED9-/830
PSU II BK PH

BWC120 LED18-/830
PSU II BK PH

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	3000 K	668 lm	74 lm/W	Nee	1	Y1	138.00€
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	3000 K	668 lm	74 lm/W	Nee	1	Y1	159.00€
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	3000 K	668 lm	74 lm/W	Nee	1	Y1	138.00€
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	3000 K	668 lm	74 lm/W	Nee	1	Y1	159.00€
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	3000 K	1336 lm	95 lm/W	Nee	1	Y1	192.00€
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	3000 K	1336 lm	95 lm/W	Nee	1	Y1	212.00€
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	3000 K	1336 lm	95 lm/W	Nee	1	Y1	192.00€
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	3000 K	1336 lm	95 lm/W	Nee	1	Y1	212.00€

Beeld-index
Index

TubePoint gen2

Veel tunnelbeheerders werken met verouderde tunnelverlichtingsinstallaties die nodig vervangen moet worden, maar beschikken daarvoor slechts over een beperkt budget. Philips verlichting kan aan hun eisen voldoen. Philips TubePoint gen2 is het resultaat van jarenlange ervaring in tunnelverlichting gecombineerd met de nieuwste technologieën. Door het modulaire ontwerp en de moderne LED-architectuur is de Philips TubePoint gen2 een veelzijdige, kosteneffectieve armatuur die voldoet aan de strengste tunnelverlichtingseisen. Vervaardigd met kwalitatief zeer hoogwaardige onderdelen die speciaal voor tunnels zijn ontwikkeld verzekert de Philips TubePoint gen2 een lange levensduur, goede prestaties en lage onderhoudskosten. Dankzij de efficiëntie en ruime keuze aan optieken kan het aantal armaturen aanzienlijk verminderd worden in vergelijking met een conventionele oplossing. Bovendien verbetert de hoge lumen/watt-verhouding op systeemniveau de totale eigendomskosten. Philips TubePoint gen2 maakt deel uit van de Philips TotalTunnel-oplossing voor een complete tunnelverlichting.

- Flexibele montageoplossing, snel los te maken voor gemakkelijk onderhoud.
- Eenvoudig aan te sluiten, vele mogelijkheden voor overige connectiviteit.
- Uitstekende kwaliteit optieken; biedt mogelijkheid tot grotere afstanden tussen armaturen.

- Directe vervanger voor bestaande conventionele armaturen.(lichtopbrengst hoger dan SON-T 400 W).
- Flexibiliteit in toepassingen dankzij diverse lichtopbrengsten en tunneloptieken.
- Compatibel met Interact tunnelregelsystemen en mogelijkheid om regelsystemen van derden te gebruiken.
- Optie voor externe driver, voor snel en gemakkelijk onderhoud.
- Grote keuze uit montagesystemen.



Product
BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB



Product
BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ



Product
BGP237 LED540-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Beeld-index
Index

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
48290900	BGP235 LED30-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	4000 K	2529 lm	190 lm/W	Ja	1	Y2	450.00€
48291600	BGP235 LED50-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	4000 K	4206 lm	177 lm/W	Ja	1	Y2	465.00€
48292300	BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ	4000 K	7490 lm	168 lm/W	Ja	1	Y2	480.00€
48293000	BGP235 LED120-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	4000 K	9918 lm	171 lm/W	Ja	1	Y2	495.00€
48294700	BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	4000 K	14851 lm	168 lm/W	Ja	1	Y2	520.00€
48295400	BGP235 LED240-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	4000 K	19708 lm	171 lm/W	Ja	1	Y2	550.00€
48296100	BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	4000 K	29520 lm	168 lm/W	Ja	1	Y2	900.00€
48297800	BGP236 LED480-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	4000 K	39360 lm	171 lm/W	Ja	1	Y2	950.00€
48298500	BGP237 LED540-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	4000 K	44820 lm	180 lm/W	Ja	1	Y2	1270.00€
48299200	BGP237 LED640-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	4000 K	52480 lm	175 lm/W	Ja	1	Y2	1300.00€
48300500	BGP237 LED740-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB	4000 K	60680 lm	170 lm/W	Ja	1	Y2	1330.00€

Beeld-index

Index

Flow LED

De Philips Flow LED, speciaal ontworpen voor het verlichten van onderdoorgangen voor langzaam verkeer, combineert elegantie en stijl in hoog presterende Philips LED-verlichting. Uitgerust met de nieuwste Philips Fortimo LED Line-units overtreft de Philips Flow LED gemakkelijk de prestaties van conventionele TL-armaturen.

- Efficiënt LED-alternatief voor conventionele TL armaturen.
- Elegant, vandalismebestendig ontwerp.

IP 65 IK 10

- Armatuur met geringe diepte.
- Nieuwste LED-technologie.
- Geschikt voor montage in ononderbroken lijn.
- Kan gemonteerd worden aan plafond, wand of in een hoek.
- Gemakkelijk te installeren en aan te sluiten.
- Ingebouwde kabelgoot voor onzichtbare kabelinvoer aan achterzijde.
- Type: BGP490 (korte uitvoering)
- Lichtbron: Ingebouwde LED-module
- Vermogen: BGP490: 30-60 W
- Lichtstroom: BGP490: 3200 tot 5600 lm (NW)
- Armatuurrendement: 70 tot 80 lm/W
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000 K (neutraalwit)
- Kleurweergave-index: 80
- Behoud van lichtopbrengst - L80F10: 50.000 uur bij 25 ºC
- Bereik bedrijfstemperatuur: -25 tot +35 ºC
- Driver: Standard Xitanium Prog+
- Netspanning: 220-240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: DALI- of SDU-dimbaar
- Optiek: Verdeling tunnel symmetrisch (DTS)
- Lichtkap: Polycarbonaat lichtkap, prismatisch (PCP)
- Materiaal: Behuizing: aluminium
- Kleur: Polyester epoxy poedercoating grijs aluminium (RAL9007)
- Aansluiting: Kabelwartel: 1x of 2x M20
- Onderhoud: Praktische armatuur, LED-module vervangbaar
- Installatie: Opbouw-/plafondmontage of kroonlijstmontage
- Accessoires: Open beugel (MBL)

Beeld-index Index

Product
BGP490 LED21 I



Product
BGP491 LED40 I

Bestelgegevens

EOC	Type aanduing	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	Efficacy	Dimbaar	MOQ	VRG code	Richtprijs
38524800	BGP490 LED21 I	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Nee	1	Y2	663.00€
38525500	BGP490 LED21 I VP	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Nee	1	Y2	784.00€
38526200	BGP490 LED21 I D9	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Ja	1	Y2	812.00€
38527900	BGP490 LED21 I D9 VP	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Ja	1	Y2	868.00€
38528600	BGP490 LED21 II	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Nee	1	Y2	815.50€
38529300	BGP490 LED21 II VP	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Nee	1	Y2	868.00€
38530900	BGP490 LED21 II D9	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Ja	1	Y2	896.00€
38531600	BGP490 LED21 II D9 VP	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Ja	1	Y2	955.50€
38532300	BGP491 LED40 I	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Nee	1	Y2	663.00€
38533000	BGP491 LED40 I VP	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Nee	1	Y2	1064.00€
38534700	BGP491 LED40 I D9	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Ja	1	Y2	1078.00€
38535400	BGP491 LED40 I D9 VP	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Ja	1	Y2	1144.50€
38536100	BGP491 LED40 II	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Nee	1	Y2	1085.00€
38537800	BGP491 LED40 II VP	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Nee	1	Y2	1151.50€
38538500	BGP491 LED40 II D9	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Ja	1	Y2	1165.50€
38539200	BGP491 LED40 II D9 VP	4000 K	2100 lm	100 lm/W	Ja	1	Y2	1232.00€

Beeld-index
Index

© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden