
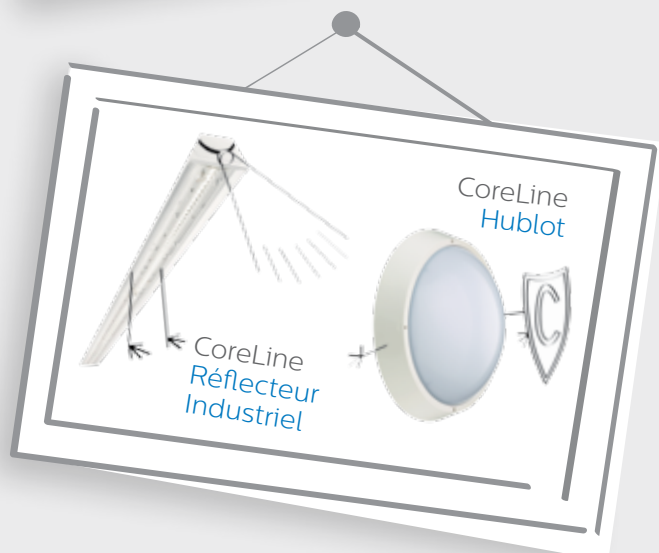
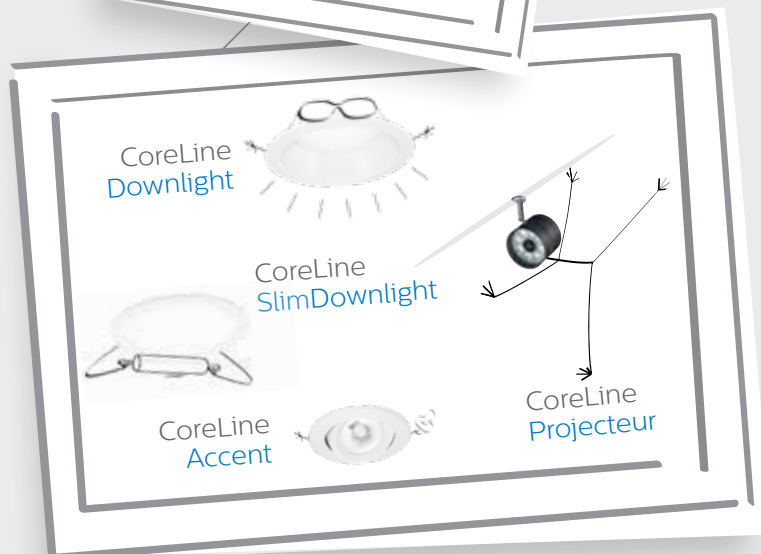


PHILIPS

Lighting

CoreLine

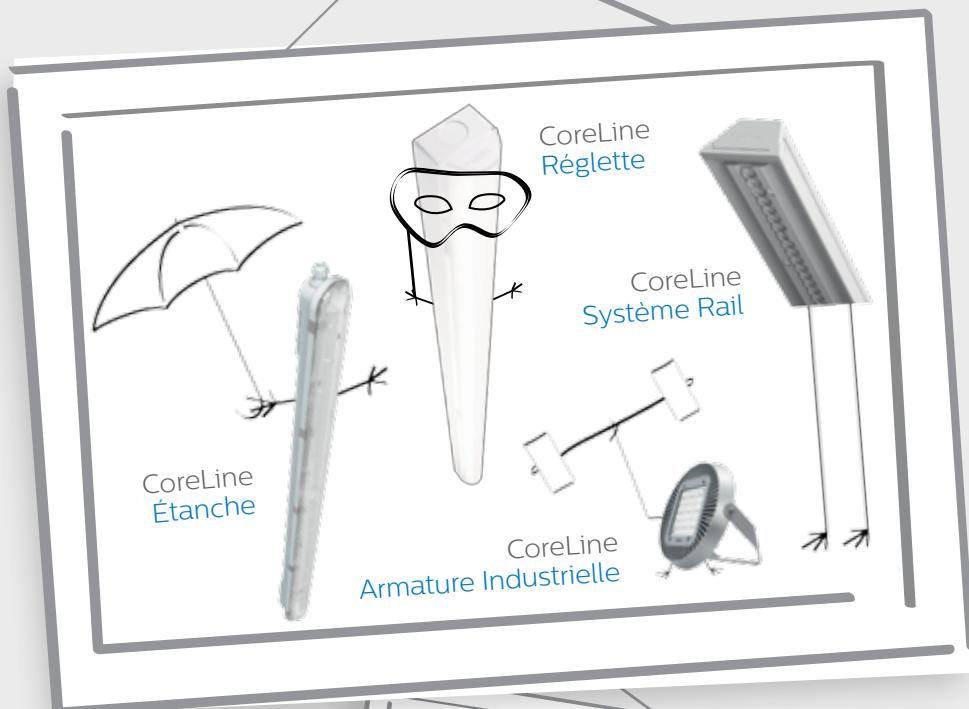

CoreLine,
l'évidence LED

Novembre 2015

Famille CoreLine

La nouvelle alternative LED aux solutions conventionnelles les plus utilisées.

Pour la construction ou la rénovation d'un bâtiment, les clients désirent aujourd'hui des solutions d'éclairage de qualité économes en énergie, en prix d'achat et en coût de maintenance.

La nouvelle gamme CoreLine répond parfaitement à ces exigences.



Jusqu'à 70 000 h
de durée de vie



3 ans de garantie



Jusqu'à 80 %
d'économies d'énergie

Calculez vos économies d'énergie
avec notre calculateur en ligne sur
www.philips.fr/calculateur



Produit conforme aux critères de
l'opération standardisée d'économies
d'énergie

CEE Certificat d'Économies d'Énergie pour CoreLine
encastré et CoreLine Downlight uniquement.
En savoir plus : www.philips.fr/cee


Pour en savoir plus sur la gamme CoreLine: www.philips.fr/coreline



Commerces



Bureaux

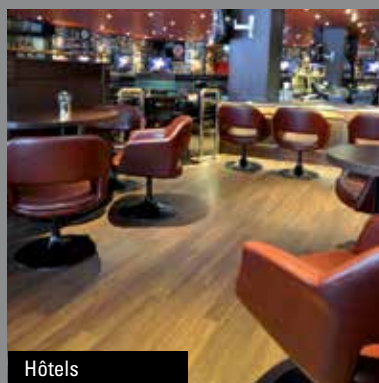

Hôtels



Parkings



Circulations



Entrepôts



Supermarchés



Illumination façade

Sommaire

Nouveau



CoreLine SlimDownlight
COMMERCES, HÔTELS,
CIRCULATIONS, BUREAUX, HÔPITAUX

p. 3




CoreLine Downlight
CIRCULATIONS, HALLS, HÔPITAUX,
MAGASINS

p. 4



CoreLine Accent
MAGASINS, HÔTELS, RESTAURANTS,
CIRCULATIONS, HALLS D'ACCUEIL,
SANITAIRES

p. 5



CoreLine Projecteur
VITRINES, HÔTELS,
GRANDES SURFACES, MAGASINS

p. 6



CoreLine Hublot
CAGES D'ESCALIER, CIRCULATIONS,
RÉSIDENCES/COPROPRIÉTÉS,
FAÇADES EXTÉRIEURES

p. 7



CoreLine Panel
BUREAUX, CIRCULATIONS, HALLS,
COMMERCES, SANTÉ, HÔTELS

p. 8



CoreLine Encastré
BUREAUX, CIRCULATIONS,
HALLS, COMMERCES, SANTÉ,
HÔTELS

p. 9



CoreLine Plafonnier/Suspension
BUREAUX, CIRCULATIONS, HALLS,
COMMERCES, SANTÉ, HÔTELS

p. 10



CoreLine Étanche
PARKINGS, ENTREPÔTS
INDUSTRIELS, LOCAUX
TECHNIQUES, ATELIERS

p. 11



CoreLine Armature
Industrielle
INDUSTRIES, ENTREPÔTS,
CHAMBRES FROIDES, GRANDS
HALLS DE GARES OU AÉROPORTS

p. 12



CoreLine Système Rail
HYPER ET SUPERMARCHÉS,
STOCKAGES LOGISTIQUES,
ATELIERS DE TRAVAIL,
LOCAUX INDUSTRIELS

p. 13



CoreLine Réglette
CORNICHES, INDUSTRIES,
ATELIERS, LOCAUX
D'ARCHIVES

p. 14



CoreLine
Réflecteur Industriel
INDUSTRIES, ATELIERS
DE TRAVAIL, STOCKAGES

p. 14



CoreLine Tempo
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

p. 15

COMMERCES, HÔTELS, CIRCULATIONS, BUREAUX, HOPITAUX

CoreLine SlimDownlight dit "L'Affiné"


- Surface de lumière uniforme
- Design ultra-plat qui s'intègre à tous les types de plafonds
- Retour sur investissement en moins d'1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastré fixe avec driver séparé du luminaire
- Finition blanche similaire RAL9016
- 2 températures de couleur : 3000K ou 4000K avec IRC>80
- Durée de vie 50 000 h (avec 70% de maintien du flux à 25°C)
- Flux équivalent : 2xPL-C 18W ou 2xPL-C 26W

650°C IP 20


Nouveau

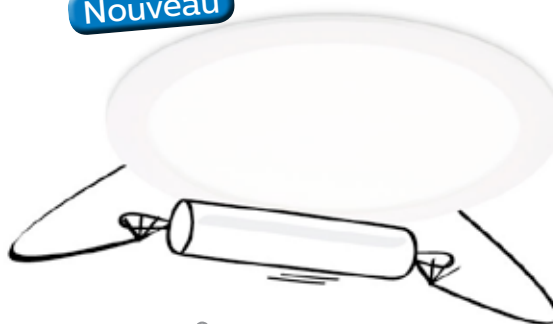


Smart Solution



INTENSITÉ
NON RÉGLABLE



Version Mini - Dimensions en mm



Version Compact - Dimensions en mm

Désignation	Puissance (W)	Efficacité système (lm/W)	Flux utile (lm)	Temp.de couleur (K)	Diamètre d'encastrement (mm)	Prix (€) HT	Code
Mini, flux équivalent 2xPL-C 18W, 3000K ou 4000K, Sans Gradation (PSU), Blanc (WH)							
DN135B LED10S/830 PSU II WH	13	77	1000	3000	150	57,00	070420
DN135B LED10S/840 PSU II WH	13	77	1000	4000	150	57,00	070437
Compact, flux équivalent 2xPL-C 26W, 3000K ou 4000K, Sans Gradation (PSU), Blanc (WH)							
DN135B LED20S/830 PSU II WH	28	71	2000	3000	200	67,00	070444
DN135B LED20S/840 PSU II WH	28	71	2000	4000	200	67,00	070451

Catégorie de remise A


CoreLine Downlight dit "L'Éclairé"

- Plus de 75 % d'économies d'énergie par rapport à une solution fluorescente
- Retour sur investissement en moins d'1 an
- Disponible en version étanche IP44 et gradation DALI



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Gradation : DALI avec driver externe (PSED-E) ou Sans Gradation avec driver intégré (PSU)
- Connecteurs Push-In (avec double entrée pour repiquage en version PSU)
- Finition blanc : similaire RAL 9016
- Version étanche IP44 (fermeture transparente)
- Durée de vie : 50 000 heures (avec 70% de maintien du flux à 25°C)

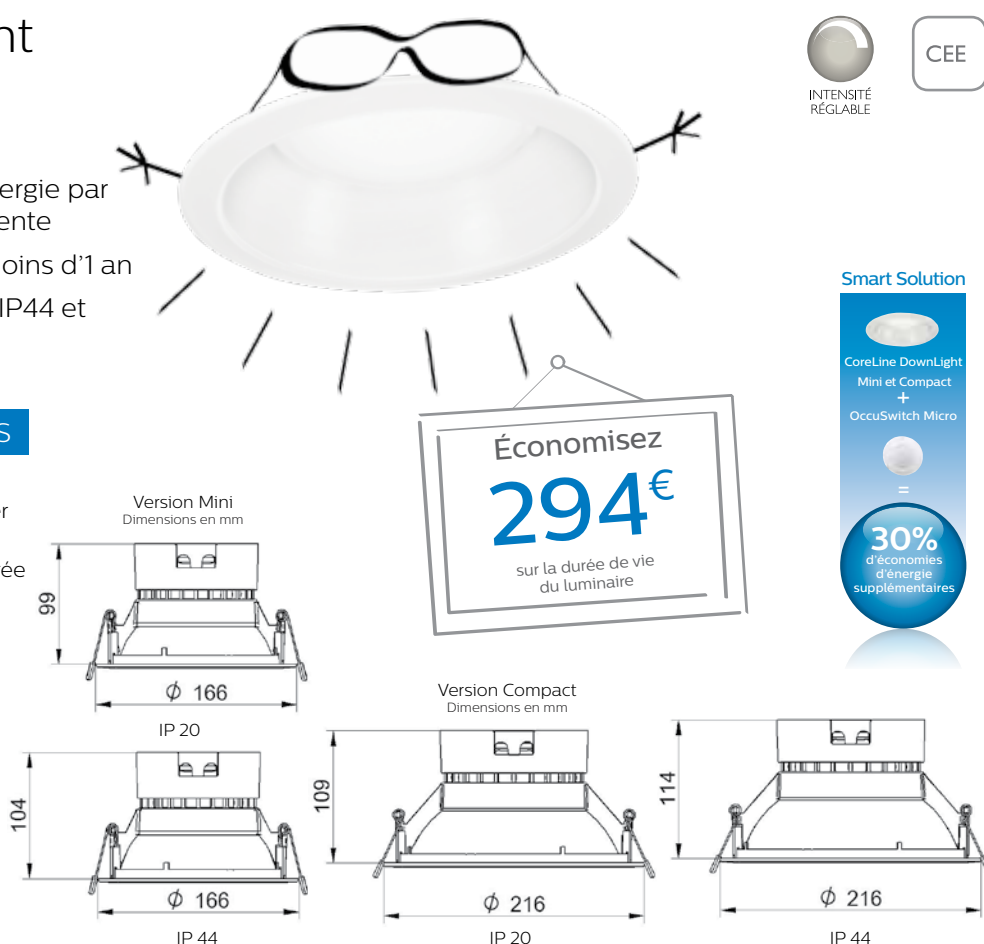

Désignation	Puissance (W)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Flux utile (lm)	Temp. de couleur (K)	Diamètre d'encastrement (mm)	Prix (€) HT	Code
IP20							
Mini, flux équivalent 2xPL-C 18W, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU), blanc (WH)							
DN130B LED10S/830 PSU PI6 WH	11	100	1100	3000	150	68,00	852224
DN130B LED10S/840 PSU PI6 WH	11	100	1100	4000	150	68,00	852699
Mini, flux équivalent 2xPL-C 18W, 3000K ou 4000K, gradation Dali (PSED), blanc (WH)							
DN130B LED10S/830 PSED-E II WH	11	100	1100	3000	150	145,00	852231
DN130B LED10S/840 PSED-E II WH	11	100	1100	4000	150	145,00	852705
Compact, flux équivalent 2xPL-C 26W, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU), blanc (WH)							
DN130B LED20S/830 PSU PI6 WH	22	95	2100	3000	200	77,00	852248
DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH	22	95	2100	4000	200	77,00	852712
Compact, flux équivalent 2xPL-C 26W, 3000K ou 4000K, gradation Dali (PSED), blanc (WH)							
DN130B LED20S/830 PSED-E II WH	22	95	2100	3000	200	160,00	852255
DN130B LED20S/840 PSED-E II WH	22	95	2100	4000	200	160,00	852729
IP44							
Mini, flux équivalent 2xPL-C 18W, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU), blanc (WH)							
DN130B LED10S/830 PSU IP44 PI6 WH	11	100	1100	3000	150	110,00	878811
DN130B LED10S/840 PSU IP44 PI6 WH	11	100	1100	4000	150	110,00	878828
Mini, flux équivalent 2xPL-C 18W, 3000K ou 4000K, gradation Dali (PSED), blanc (WH)							
DN130B LED10S/830 PSED-E IP44 II WH	11	100	1100	3000	150	175,00	878835
DN130B LED10S/840 PSED-E IP44 II WH	11	100	1100	4000	150	175,00	878842
Compact, flux équivalent 2xPL-C 26W, 3000K ou 4000K, sans gradation (PSU), blanc (WH)							
DN130B LED20S/830 PSU IP44 PI6 WH	22	95	2100	3000	200	120,00	878859
DN130B LED20S/840 PSU IP44 PI6 WH	22	95	2100	4000	200	120,00	878866
Compact, flux équivalent 2xPL-C 26W, 3000K ou 4000K, gradation Dali (PSED), blanc (WH)							
DN130B LED20S/830 PSED-E IP44 II WH	22	95	2100	3000	200	185,00	878873
DN130B LED20S/840 PSED-E IP44 II WH	22	95	2100	4000	200	185,00	878880

CoreLine Accent

dit "Le Dernier Né"



- Excellente finition et confort visuel remarquable
- Installation simple et rapide en 230 V
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
11W équivalent à une lampe halogène 50W/12V
- Un retour sur investissement en moins de 9 mois




INFORMATIONS TECHNIQUES


- Version fixe (IP54) BBC ou orientable (IP44)
- Finition blanc ou aluminium
- Disponible en 3 températures de couleur
- Durée de vie économique : 50 000 h (avec 70 % de maintien du flux à 25°C)
- Driver externe gradable




Smart Solution

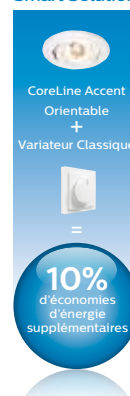

Version fixe compatible BBC



Version orientable
Dimensions en mm



Version fixe
Dimensions en mm

Désignation	Puissance (W)	Efficacité système (lm/W)	Flux utile (lm)	Temp.de couleur (K)	Faisceau (°)	Diamètre d'encastrement (mm)	Prix (€) HT	Code
Version fixe - BBC conforme RT 2012								
IP54, 32°, 2700K, 3000K ou 4000K, gradation par coupure de phase (PSR), blanc (WH)								
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	11	62	650	2700	32	78	48,40	068977
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	11	62	650	3000	32	78	48,40	068984
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	11	62	650	4000	32	78	48,40	068991
IP54, 32°, 3000K ou 4000K, gradation par coupure de phase (PSR), aluminium (ALU)								
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	11	62	650	3000	32	78	52,80	069011
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	11	62	650	4000	32	78	52,80	069028
Version orientable								
IP44, 32°, 2700K, 3000K ou 4000K, gradation par coupure de phase (PSR), blanc (WH)								
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	11	62	650	2700	32	80	52,80	069035
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	11	62	650	3000	32	80	52,80	069042
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	11	62	650	4000	32	80	52,80	069059
IP44, 32°, 3000K ou 4000K, gradation par coupure de phase (PSR), aluminium (ALU)								
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	11	62	650	3000	32	80	57,20	069073
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	11	62	650	4000	32	80	57,20	069080

Catégorie de remise A

Référence en bleu : produit habituellement en stock chez nos distributeurs


CoreLine Projecteur dit "L'Articulé"





- Projecteur compétitif en version rail 3 allumages et patère
- Jusqu'à 78 % d'économies d'énergie (12W équivalent à une lampe halogène 50W 12V)
- Idéal pour les commerces de proximité

INFORMATIONS TECHNIQUES



- Version 800 lm (flux équiv. halogène 50W 12V) et 2400 lm (flux équiv. CDM Elite 35W)
- Températures de couleur : 3000K et 4000K
- Durée de vie : 30 000 h (avec 70 % de maintien du flux à 25°C)
- Refroidissement passif
- Finition noire



Version 800 lm

Rail 3C
Dimensions en mmPatère
Dimensions en mm

Version 2400 lm

Rail 3C
Dimensions en mmPatère
Dimensions en mm


Désignation	Puissance (W)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Flux utile (lm)	Temp. de couleur (K)	Faisceau (°)	IRC	Prix (€) HT	Code
Version sur rail 3 allumages								
800 lm, IP20, 24°, 3000K ou 4000K, non gradable (PSU), noir (BK)								
ST120T LED8S-24-/830 PSU BK	11	73	800	3000	24	80	80,00	069424
ST120T LED8S-24-/840 PSU BK	11	73	800	4000	24	80	80,00	069431
2400 lm, IP20, 24°, 3000K ou 4000K, non gradable (PSU), noir (BK)								
ST120T LED24S-24-/830 PSU BK	33	73	2400	3000	24	80	100,00	069462
ST120T LED24S-24-/840 PSU BK	33	73	2400	4000	24	80	100,00	069479
Version sur patère								
800 lm, IP20, 24°, 3000K ou 4000K, non gradable (PSU), noir (BK)								
ST120C LED8S-24-/830 PSU BK	11	73	800	3000	24	80	80,00	069448
ST120C LED8S-24-/840 PSU BK	11	73	800	4000	24	80	80,00	069455
2400 lm, IP20, 24°, 3000K ou 4000K, non gradable (PSU), noir (BK)								
ST120C LED24S-24-/830 PSU BK	33	73	2400	3000	24	80	100,00	069486
ST120C LED24S-24-/840 PSU BK	33	73	2400	4000	24	80	100,00	069493

Catégorie de remise A

CoreLine Hublot dit "Le Bombé"



- Retour sur investissement < 1 an
- Hublot anti-vandale grâce à une résistance jusqu'à 20 joules (IK 10)
- Gradation en coupure fin de phase
- Disponible en détecteur de présence intégré et éclairage de sécurité
- WL121V version ovale
- WL120V version ronde

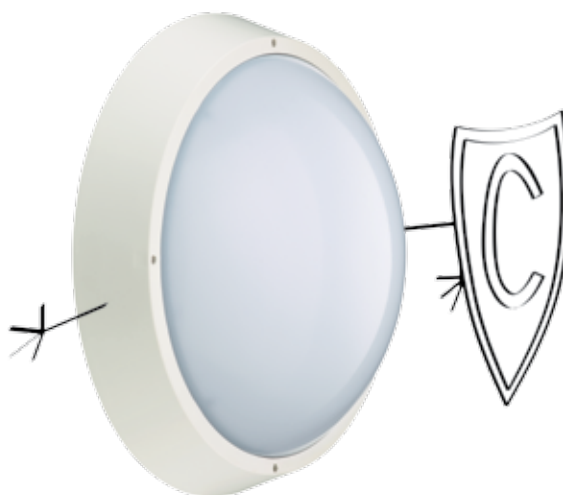

Smart Solution




INFORMATIONS TECHNIQUES

- Équivalent 1 x 18W, 2 x 18W ou 2 x 26W
- Température de couleur 4000K et IRC > 80
- Disponible en finition grise ou blanche
- Durée de vie : 50 000 h (avec 70 % de maintien du flux à 25°C)




WL120V



Dimensions en mm

WL121V



Dimensions en mm


Désignation	Puissance (W)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Flux utile (lm)	Temp.de couleur (K)	Prix (€) HT	Code
Équivalent PL-C 1 x 18W ou incandescence 100W, gradation PSR						
WL121V LED5S/840 PSR WH	8	62	500	4000	105,00	066379
WL121V LED5S/840 PSR GR	8	62	500	4000	105,00	066386
Équivalent PL-C 1 x 18W ou incandescence 100W, gradation PSR, détecteur de présence intégré						
WL121V LED5S/840 PSR MDU WH	8	62	500	4000	199,00	242902
WL121V LED5S/840 PSR MDU GR	8	62	500	4000	199,00	242896
Équivalent PL-C 2 x 18W, gradation PSR						
WL120V LED12S/840 PSR WH	18	66	1200	4000	135,00	066355
WL120V LED12S/840 PSR GR	18	66	1200	4000	135,00	066362
Équivalent PL-C 2 x 18W, gradation PSR, détecteur de présence intégré						
WL120V LED12S/840 PSR MDU WH	18	66	1200	4000	250,00	241059
WL120V LED12S/840 PSR MDU GR	18	66	1200	4000	250,00	241042
Équivalent PL-C 2 x 26W, gradation PSR						
WL120V LED16S/840 PSR WH	24	66	1600	4000	144,00	066331
WL120V LED16S/840 PSR GR	24	66	1600	4000	144,00	066348
Équivalent PL-C 2 x 26W, gradation PSR, détecteur de présence intégré						
WL120V LED16S/840 PSR MDU WH	24	66	1600	4000	260,00	241172
WL120V LED16S/840 PSR MDU GR	24	66	1600	4000	260,00	241165

CoreLine Panel

dit "Le Surdoué"



- Surface de lumière uniforme
- 35 % d'économies d'énergie par rapport à une solution TL5
- 10 ans de tranquillité (maintien du flux de 70 % à 50 000 h à 25°C)

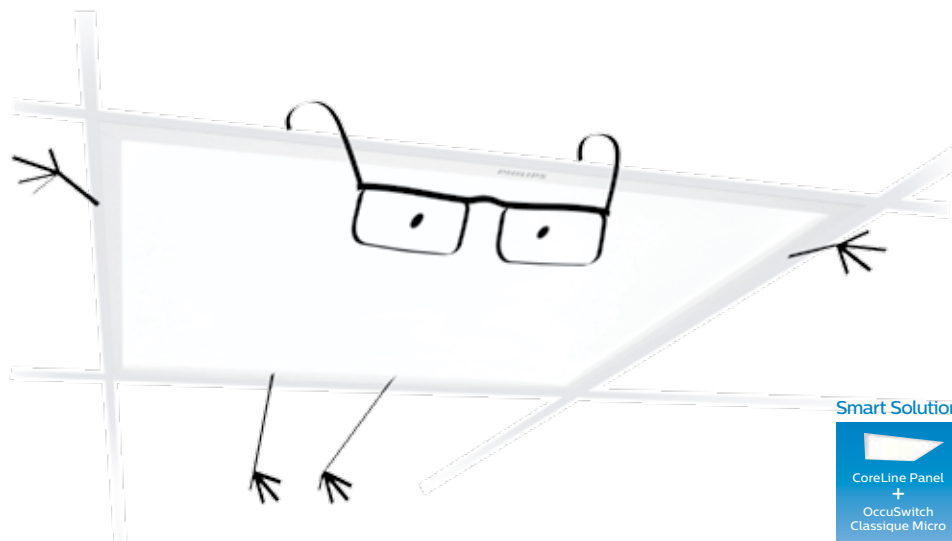

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastré carré* 600 x 600 mm (filin de sécurité fourni)
- Flux équivalent à un luminaire 4 x 14W
- Driver intégré pour une installation rapide

* Pour plafond modulaire

Smart Solution

CoreLine Panel
+
OccuSwitch
Classique Micro

=
30%
d'économies
d'énergie
supplémentaires



Dimensions en mm

Version UGR22

Désignation	Puissance (W)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Flux utile (lm)	Temp.de couleur (K)	Prix (€) HT	Code
Encastré carré, flux équivalent 4 x 14W, driver sans gradation						
RC125B LED34S/830 PSU W60L60	41	83	3400	3000	139,00	070321
RC125B LED34S/840 PSU W60L60	41	83	3400	4000	139,00	070314

Catégorie de remise A

Référence en bleu : produit habituellement en stock chez nos distributeurs

CoreLine Encastré dit "Le Surdoué"




- Confort de l'utilisation grâce aux versions UGR19 et la durée de vie de la technologie LED
- Plus de 50 % d'économies d'énergie par rapport à une solution TL5
- Retour sur investissement en moins de 5 ans



INFORMATIONS TECHNIQUES

- IRC > 80
- Température de fonctionnement : +10°C à +40°C
- Version encastré pour plafond modulaire 600 x 600 ou 1200 x 300 mm (filin de sécurité fourni)
- Installation rapide : connecteur à poussoirs accessible de l'extérieur et driver intégré
- Durée de vie : 50 000 h (avec 70 % de maintien du flux à 25°C)



Version rectangulaire
Dimensions en mm



Version carrée
Dimensions en mm

Version UGR19

Désignation	Puissance (W)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Flux utile (lm)	Temp.de couleur (K)	Prix (€) HT	Code
Encastré carré, flux équivalent 4 x 14W/18W, driver avec gradation DALI						
RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC	31	110	3400	4000	253,00	266488
RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	31	110	3400	3000	287,00	266563
Encastré carré, flux équivalent 3 x 14W/18W, driver avec gradation DALI						
RC120B LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC	23,5	115	2700	4000	235,00	266495
RC120B LED27S/830 PSD W60L60 VAR-PC	23,5	115	2700	3000	261,00	266570
Encastré rectangulaire, flux équivalent 2 x 28W/36W, driver avec gradation DALI						
RC120B LED34S/840 PSD W30L120 VAR-PC	31	110	3400	4000	261,00	266501
RC120B LED34S/830 PSD W30L120 VAR-PC	31	110	3400	3000	287,00	266587
Encastré rectangulaire, flux équivalent 1 x 35W/36W, driver avec gradation DALI						
RC120B LED27S/840 PSD W30L120 VAR-PC	23,5	115	2700	4000	245,00	266518
RC120B LED27S/830 PSD W30L120 VAR-PC	23,5	115	2700	3000	271,00	266594

Smart Solution



Version UGR22

Désignation	Puissance (W)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Flux utile (lm)	Temp.de couleur (K)	Prix (€) HT	Code
Encastré carré, flux équivalent 4 x 14W/18W, driver sans gradation						
RC120B LED37S/840 PSU W60L60	42	88	3700	4000	220,00	897551
Encastré carré, flux équivalent 3 x 14W/18W, driver sans gradation						
RC120B LED26S/840 PSU W60L60	31	84	2600	4000	202,00	897568
Encastré rectangulaire, flux équivalent 2 x 28W/36W, driver sans gradation						
RC120B LED37S/840 PSU W30L120	42	88	3700	4000	241,00	897575
Encastré rectangulaire, flux équivalent 1 x 35W/36W, driver sans gradation						
RC120B LED26S/840 PSU W30L120	31	84	2600	4000	224,00	897582


Smart Solution



CoreLine Plafonnier/Suspension dit "Le Zailé"






- Confort de l'utilisation grâce à la durée de vie de la technologie LED
- Plus de 50 % d'économies d'énergie par rapport à une solution TL-D
42W consommés pour un équivalent 4 x 14W (63W)
- Un retour sur investissement en moins de 5 ans

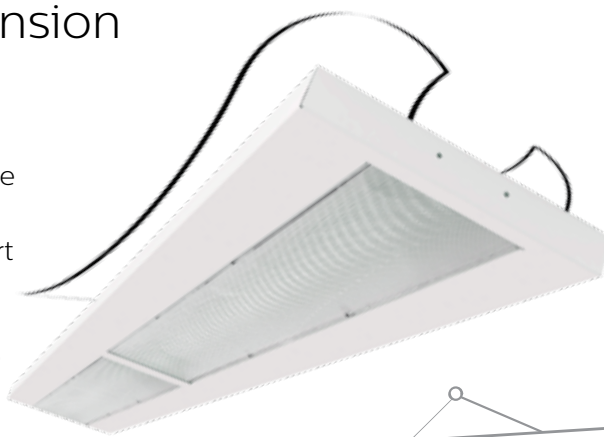

INFORMATIONS TECHNIQUES

- IRC > 80
- Température de fonctionnement :
+10°C à +40°C
- Versions carrées et rectangulaires
- Installation rapide : connecteur à poussoirs accessible de l'extérieur et driver intégré
- Durée de vie: 50 000 h (avec 70 % de maintien de flux à 25°)

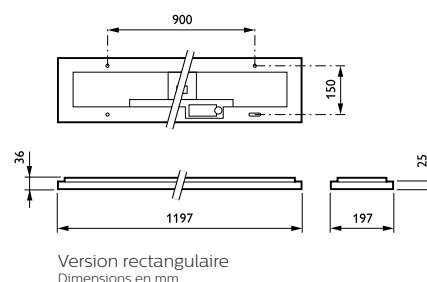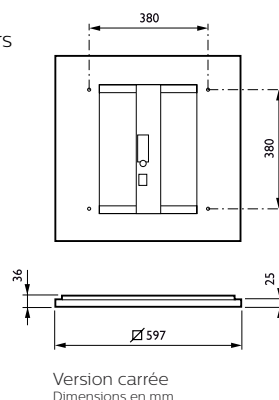

Version UGR19

Désignation	Puissance (W)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Flux utile (lm)	Temp.de couleur (K)	Prix (€) HT	Code
Plafonnier rectangulaire, flux équivalent 2x28W, UGR19, driver avec gradation DALI						
SM120V LED34S/840 PSD W20L120 VAR-PC	31	110	3400	4000	290,00	266549
Plafonnier carré, flux équivalent 4x14W, UGR19, driver avec gradation DALI						
SM120V LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC	31	110	3400	4000	307,00	266525
Plafonnier carré, flux équivalent 3x14W, UGR19, driver avec gradation DALI						
SM120V LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC	23,5	115	2700	4000	295,00	266532


Version UGR22

Désignation	Puissance (W)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Flux utile (lm)	Temp.de couleur (K)	Prix (€) HT	Code
Plafonnier rectangulaire, flux équivalent 2 x 28W/36W, UGR22, driver sans gradation						
SM120V LED37S/840 PSU W20L120	42	88	3700	4000	231,00	897612
Plafonnier rectangulaire, flux équivalent 1 x 35W/36W, UGR22, driver sans gradation						
SM120V LED26S/840 PSU W20L120	31	84	2600	4000	215,00	897629
Plafonnier carré, flux équivalent 4 x 14W/18W, UGR22, driver sans gradation						
SM120V LED37S/840 PSU W60L60	42	88	3700	4000	240,00	897599
Plafonnier carré, flux équivalent 3 x 14W/18W, UGR22, driver sans gradation						
SM120V LED26S/840 PSU W60L60	31	84	2600	4000	228,00	897605
Kit de suspension pour CoreLine SM120V						
SM120Z SMS					70,00	897636


Catégorie de remise A

Référence en bleu : produit habituellement en stock chez nos distributeurs

Smart Solution

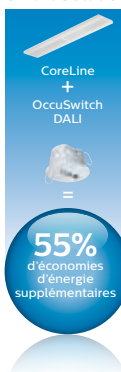

Smart Solution


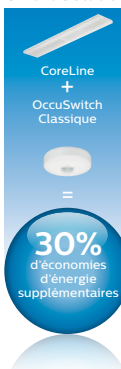


CoreLine Étanche dit "L'Équipé"


- L'Étanche LED le plus performant de sa catégorie avec 117 lm/W
- Le premier Étanche LED du marché avec un équivalent strict au 2 x 58W
- Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie
- Un retour sur investissement en moins de 3 ans
- Disponible en version gradable DALI

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Étanche compact et léger
- IRC > 80
- Température de fonctionnement : -20°C à +35°C
- Clips inox
- Possibilité d'installer en câblage traversant
- Durée de vie : 50 000 h (avec 70 % de maintien de flux à 25°C)

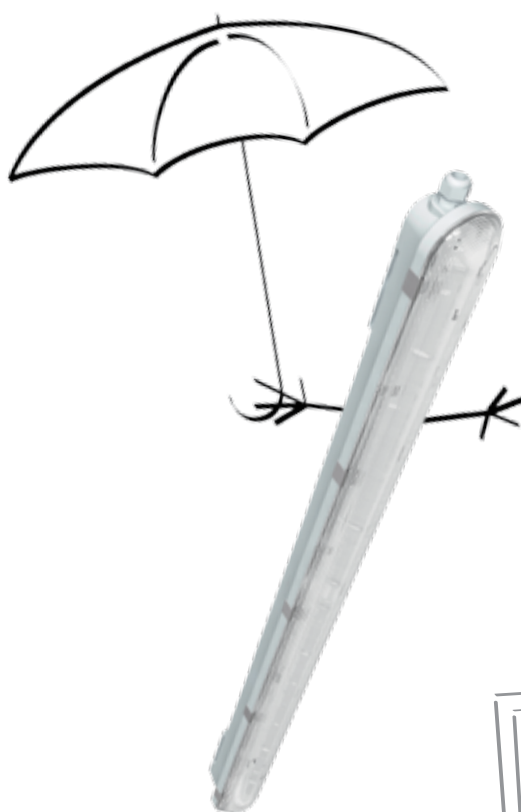

Smart Solution

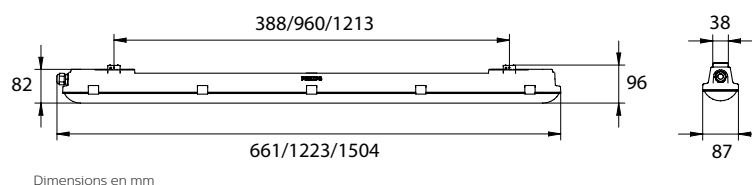

Désignation	Puissance (W)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Flux utile (lm)	Temp. de couleur (K)	Prix (€) HT	Code
Longueur 600 mm équivalent 18W, sans gradation						
WT120C LED18S/840 PSU L600	17	106	1800	4000	119,00	840459
Longueur 600 mm équivalent 18W, avec gradation DALI						
WT120C LED18S/840 PSD L600	17	106	1800	4000	154,00	883068
Longueur 1 200 mm équivalent 36W, sans gradation						
WT120C LED22S/840 PSU L1200	20	110	2200	4000	133,00	840466
WT120C LED40S/840 PSU L1200	38	105	4000	4000	147,00	840480
Longueur 1 200 mm équivalent 36W, avec gradation DALI						
WT120C LED22S/840 PSD L1200	20	110	2200	4000	168,00	883075
WT120C LED40S/840 PSD L1200	38	105	4000	4000	182,00	883099
Longueur 1 500 mm équivalent 58W, sans gradation						
WT120C LED34S/840 PSU L1500	29	117	3400	4000	209,00	840473
WT120C LED60S/840 PSU L1500	57	105	6000	4000	219,00	840497
Longueur 1 500 mm équivalent 58W, avec gradation DALI						
WT120C LED34S/840 PSD L1500	29	117	3400	4000	244,00	883082
WT120C LED60S/840 PSD L1500	57	105	6000	4000	254,00	883105

CoreLine Armature Industrielle dit "Le Musclé"

- Une armature qui s'intègre dans toutes les applications industrielles
- Maintenance réduite quelle que soit la hauteur d'installation
- Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie par rapport à une armature iodure 250W/400W
- Un retour sur investissement en moins de 3 ans




Smart Solution



INFORMATIONS TECHNIQUES

- IRC > 80
- Température de fonctionnement : -30°C à +40°C
- Faisceau extensif
- Durée de vie : 50 000 h (avec 70 % de maintien de flux à 25°C)

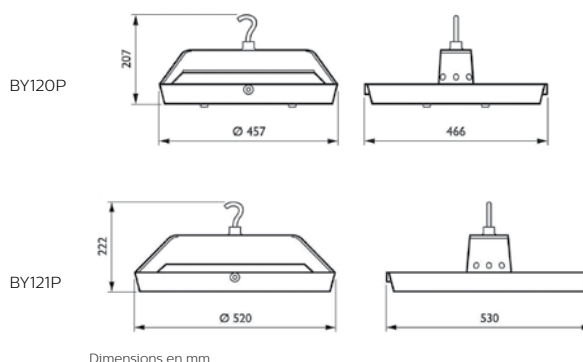

Désignation	Puissance (W)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Flux utile (lm)	Temp.de couleur (K)	Prix (€) HT	Code
Équivalent à HPI 250W						
BY120P G2 LED105S/840 PSU WB GR	100	105	10500	4000	715,00	296050
Équivalent à HPI 400W						
BY121P G2 LED205S/840 PSU WB GR	198	104	20500	4000	979,00	296067
Accessoire : étrier pour montage mural						
BY120Z G2 MB (pour BY120P)					39,00	296074
BY121Z G2 MB (pour BY121P)					45,00	296081

Catégorie de remise A

CoreLine Système Rail dit “Le Perché”

- Le meilleur ratio lumen/€ du marché
- Optimisation du temps de pose
Simple à commander et à installer
- Plus de 50 % d'économies d'énergie
Grâce à une efficacité système de 114 lm/W
- Un retour sur investissement en moins de 4 ans

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Possibilité de réaliser des lignes discontinues
- Tous les accessoires de suspensions sont livrés avec le luminaire
- 6 faisceaux d'optique : intensif (NB), semi-intensif (MB), extensif (WB), très extensif (VWB), double asymétrique (DA) et asymétrique (A)
- Durée de vie : 70 000 h (avec 70 % de maintien de flux à 25°C)
- Température de couleur : 4000 K



Smart Solution



* par mètre linéaire

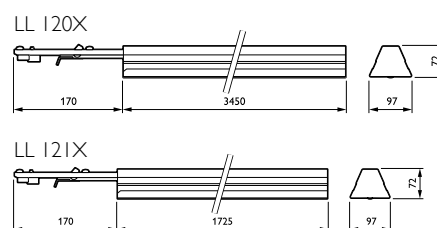

Dimensions en mm

Désignation	Puissance (W)	Efficacité système (lm/W)	Flux utile (lm)	Temp. de couleur (K)	Code						Prix (€) HT
					NB 5	MB 5	WB 5	VWB 5	DA20 5	A 5	
Equivalent 1x49W/58W, longueur 1,7m, non gradable											
LL121X LED45S/840 PSU WH	37	122	4500	4000	884354	881711	881773	906902	881834	906896	287,00
Equivalent 1x49W/58W, longueur 3,4m, non gradable											
LL120X LED90S/840 PSU WH	74	122	9000	4000	881667	881728	881780	906940	881841	906933	460,00
Equivalent CoreLine Rail longueur 3,4m, module LED + module vide, non gradable											
LL122X LED45S/840 PSU WH	37	122	4500	4000	-	-	-	907206	-	907190	366,00
Equivalent 2x49W/58W, longueur 1,7m, non gradable											
LL121X LED80S/840 PSU WH	62	129	8000	4000	881674	881735	881797	906988	881858	906971	340,00
Equivalent 2x49W/58W, longueur 3,4m, non gradable											
LL120X LED160S/840 PSU WH	124	129	16000	4000	881681	881742	881803	907022	881865	907015	543,00
Equivalent 2x49W/58W, longueur 3,4m, module LED + module vide, non gradable											
LL122X LED80S/840 PSU WH	62	129	8000	4000	-	-	-	907244	-	907237	418,00


Catégorie de remise A

Désignation	Accessoires	Prix (€) HT	Code
LL120Z MB-SW 2 x EP CU7 WH	Kit de début de ligne	53,00	881469
LL121X 7 WH BC	Rail précablé 170 mm + couvercle de fermeture	157,00	881445
LL120Z CB WH (5PCS)	Etrier de suspension pour chaînette	22,00	881612
LL120Z SMB WH (5PCS)	Etrier pour montage direct au plafond	29,00	881568
LL120Z MB-SW WH (2PCS)	Etrier de suspension avec un système Reutlinger	34,00	881551
LL120Z SW2-1250	Filin acier 1250mm	14,00	881575
LL120Z SW2-5000	Filin acier 5000mm	24,00	881599


Catégorie de remise A

CoreLine Réglette dit "Le Masqué"

- La première réglette LED du marché avec une efficacité de 95 lm/W
- Plus aucun risque de casse des tubes et de bris de verre
- Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie par rapport à une solution fluoescence
- Un retour sur investissement en moins de 3 ans

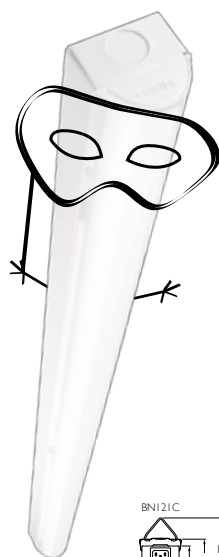

Smart Solution

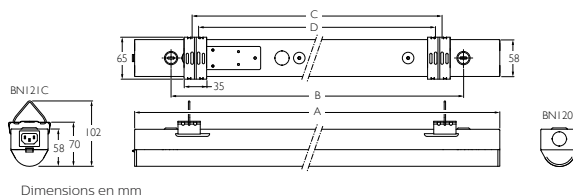

Dimensions en mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- IRC > 80
- Température de fonctionnement : 0°C à +35°C
- Possibilité d'installer en câblage traversant
- Possibilité de ligne continue jusqu'à 39 m
- Durée de vie : 50 000 h (avec 70 % de maintien de flux à 25°C)



Désignation	Puissance (W)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Flux utile (lm)	Temp.de couleur (K)	Prix (€) HT	Code
Longueur 600 mm équivalent 18W						
BN120C LED20S/840 PSU L600	20	95	1900	4000	111,00	899555
Longueur 1200 mm équivalent 36W						
BN120C LED40S/840 PSU L1200	40	95	3800	4000	168,00	899579
Accessoire de suspension						
BN120ZMB					31,90	899715

Référence en bleu : produit habituellement en stock chez nos distributeurs

INDUSTRIES, ATELIERS DE TRAVAIL, STOCKAGES

CoreLine Réflecteur Industriel dit "Le Ciblé"

- Équivalent strict à un réflecteur industriel 2 x 58W : jusqu'à 8 000 lm en flux efficace
- Optique haute précision pour une installation jusqu'à 8 m
- Performance : jusqu'à 129 lm/W

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Durée de vie : 70 000 h (avec 70 % de maintien de flux à 25°C)
- 2 optiques : extensif et intensif
- Bon confort visuel : UGR < 24



Smart Solution



Désignation	Puissance (W)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Flux utile (lm)	Temp.de couleur (K)	Prix (€) HT	Code
Équivalent 2 x 49W /58W, faisceau intensif, longueur 1700 mm						
LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	62	129	8000	4000	283,00	906889
Équivalent 2 x 49W /58W, faisceau extensif, longueur 1700 mm						
LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	62	129	8000	4000	283,00	906872

Catégorie de remise A

CoreLine Tempo


dit "Le Rythmé"



- Consommation réduite de 50 % par rapport à un système MHN-TD 150W et 56 % par rapport à un système MHN-TD 70W
- Une taille, trois niveaux de flux utiles différents (système) : 4 000, 8 000 et 12 000 lm
- Tous les avantages de la technologie LED : lumière blanche (4000K), allumage instantané, bon IRC (> 70), aucune maintenance nécessaire
- Un retour sur investissement en moins de 4 ans
- RAL 9007

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Efficacité utile (système) : 100 lm/W
- Durée de vie : 50 000 h (L80/F10)
- Une optique symétrique (S-WB) et une optique asymétrique (A-MB)
- Température de fonctionnement extérieur : -20°C à +35°C
- Connecteur externe 3 fils pour une installation rapide et facile

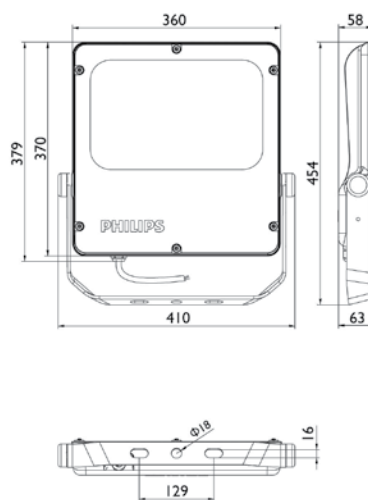

Désignation	Puissance (W)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Flux utile (lm)	Angle à l max (°)	Temp.de couleur (K)	Faisceau (°)	Prix (€) HT	Code
Projecteur optique asymétrique, faisceau semi-intensif (A-MB)								
BVP120 LED120/NW A	120	100	12000	27	4000	-	748,00	295909
BVP120 LED80/NW A	80	100	8000	27	4000	-	649,00	295893
BVP120 LED40/NW A	40	100	4000	27	4000	-	506,00	295886
Projecteur optique symétrique, faisceau extensif (S-WB)								
BVP120 LED120/NW S	120	100	12000	-	4000	2 x 50	748,00	295879
BVP120 LED80/NW S	80	100	8000	-	4000	2 x 50	649,00	295862
BVP120 LED40/NW S	40	100	4000	-	4000	2 x 50	506,00	295855

Catégorie de remise B

* Base : 8000 lm, 80W, 50 000 h Vs. MHN-TD 150W



**Pour plus d'informations
consultez notre site Internet
www.philips.fr/coreline**

Philips France, Activité Lighting
33, rue de Verdun - BP 313
92156 SURESNES CEDEX
SAS au capital de 159 000 000 euros - RCS Nanterre 402 805 527
Novembre 2015 - Code 118885
Données sujettes à modification