


MKIR0201F02NAA  
MKIR0201502NAA  
MKIR0201802NAA  
MKIR0202F02NAA  
MKIR0202502NAA  
MKIR0202802NAA

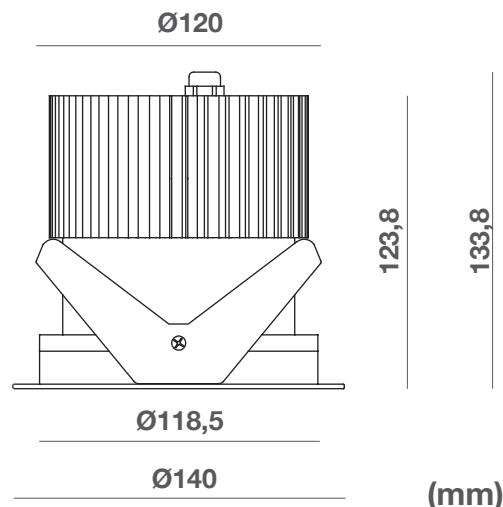

		<b>14W 19W</b>		<b>IP65</b>																							
<p>Finiture: - anodizzazione naturale</p> <p>Finishing: - natural anodization</p> <p>Alimentatore remoto incluso. Remote driver included.</p>																											
<p style="text-align: center;"><b>Neutral White - medium beam (MKIR0202502NAA)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Offset(m)</th> <th>Cone width (m)</th> <th>Illuminance(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>0.30</td> <td>11554</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>0.60</td> <td>2888</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>0.89</td> <td>1284</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>1.2</td> <td>722</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>1.5</td> <td>462</td> </tr> </tbody> </table>										Offset(m)	Cone width (m)	Illuminance(lx)	1.0	0.30	11554	2.0	0.60	2888	3.0	0.89	1284	4.0	1.2	722	5.0	1.5	462
Offset(m)	Cone width (m)	Illuminance(lx)																									
1.0	0.30	11554																									
2.0	0.60	2888																									
3.0	0.89	1284																									
4.0	1.2	722																									
5.0	1.5	462																									

**ILTI LUCE** MKIR020\_02NAA

This luminaire contains built-in LED lamps.

**LED**



The lamps cannot be changed in the luminaire.

**874/2012**


General Information	Caractéristiques Générales	Allgemeine Informationen	Informazioni generali	
Material	Matériaux	Materialien	Materiali	Aluminum
Number of light sources	Nombre de Source(s)	Anzahl Lichtquellen	Numero sorgenti lum.	1xLED
Fixing system	Système de fixation	Befestigungssystem	Sistema di fissaggio	springs
Driver included	Driver intégré	Treiber inklusive	Driver incluso	YES (remote)
Protection class IEC	Classe électrique	Schutzklasse	Classe di isolamento	III
IP code	IP	Schutzart	Grado IP	IP65
IK code	IK	Schlagfestigkeit (IK)	Grado IK	/
Optic type	Optique	Optik	Ottica	12° - 21° - 44°
Cable	Câble	Kabel	Cavo	2 m
Dimmable	Gradable	Dimmbar	Dimmerabile	YES (1...10V - DALI)
European Community mark	Marquage CE	CE-Zeichen	Marchio comunità europea	CE
Lifetime to 80% luminous flux	Durée vie 80% flux lumineux	Lebensdauer bis 80% Lichtstrom	Durata funzion. (80% flusso)	30 000 h
Weight (kg)	Poids (kg)	Gewicht (kg)	Peso (Kg)	/
Electrical	Caractéristiques Electriques	Elektrische Kenndaten	Corrente	
Input voltage	Tension d'alimentation	Netzspannung	Tensione di alimentazione	350 / 500 mA
Initial performances	Performances initiales	Anfängliche Leistung	IPerformance iniziali	
Initial input power	Initial input power	Systemleistung	Potenza di sistema	14/19W
Initial luminous flux*	Initial luminous flux*	Lichtstrom*	Flusso luminoso iniziale*	1000/2000lm (*LED)
Initial LED luminaire efficacy	Initial LED luminaire efficacy	Effizienz	Initial LED luminaire efficacy	>70lm/W
Init. Corr. Color Temperature	Init. Corr. Color Temperature	Farbtemperatur	Temperatura colore lampada	4000 K
CRI	IRC	CRI	CRI	>80
Application conditions	Conditions d'application	Einsatzbedingungen	Condizioni applicazione	
Ambient temperature range	Température ambiante	Umgebungstemperatur	Temperatura ambiente	-20 °C - + 35 °C

MKIR020\_02NAA


L= 2mt (2x0,6mm<sup>2</sup>)

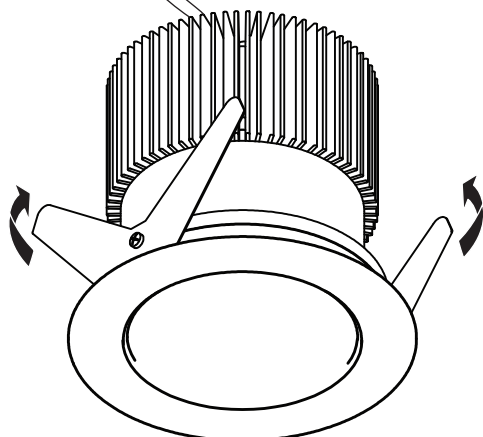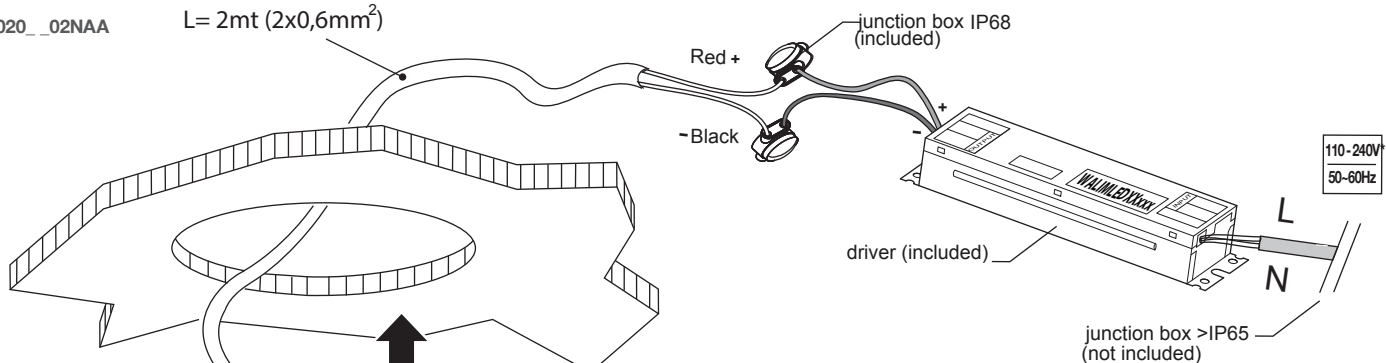


1000/2000lm version




**!** - L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.  
- Installation should be carried out by a suitable qualified installer.



\* Verificare la tensione di ingresso supportata dall'alimentatore / Verify the input tension supported from driver. (mm)

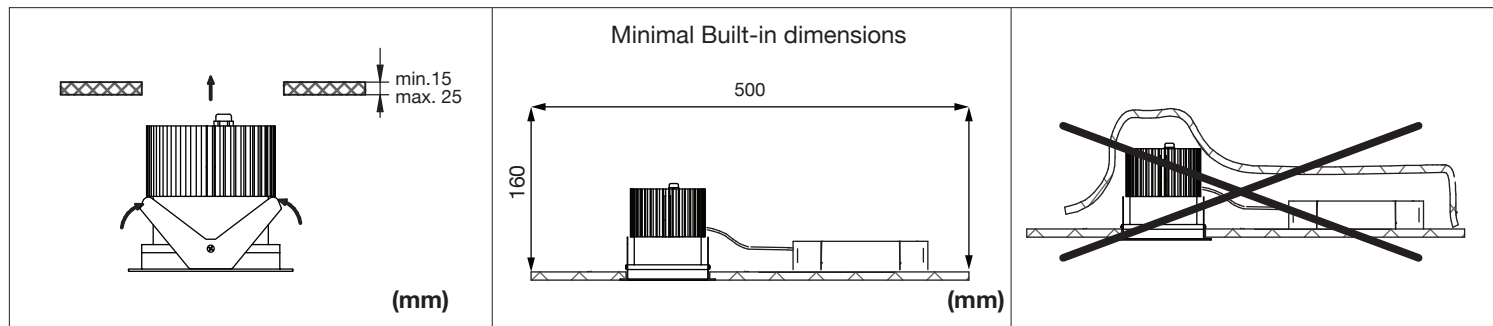


<ul style="list-style-type: none"> <li>- Togliere tensione all' intero impianto prima di posizionare la lampada.</li> <li>- Disconnect the entire facility before placing the lamp.</li> <li>- Collegare la lampada all'alimentatore incluso utilizzando i connettori IP68 (inclusi) rispettando la polarità.</li> <li>- Connect luminaire to the included power supply with the junction box IP68 (included) pay attention to the polarity.</li> <li>- Effettuare il collegamento alla rete elettrica.</li> <li>- Make the connection to the power supply.</li> <li>- Posizionare il corpo lampada tramite le molle di fissaggio.</li> <li>- Place the body of the lamp through the mounting springs.</li> </ul>	<p><b>!</b></p> <p>MANUTENZIONE/ MAINTENANCE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ridare tensione all'impianto.</li> <li>- Restoring voltage.</li> <li>- Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione.</li> <li>- Disconnect main voltage before maintenace operation.</li> <li>- In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI Luce, il prodotto non dovrà essere aperto, il pressacavo non deve essere smontato e il cavo deve essere tagliato lasciandone almeno 10/15cm.</li> <li>- In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will not have to be opened, the cable gland must not be removed and the cable must be cut leaving at least 10/15cm</li> </ul>	<p><b>!</b></p> <p>SMALTIMENTO/ DISPOSAL</p> <p>Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.</p> <p>In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.</p>
---	--	---

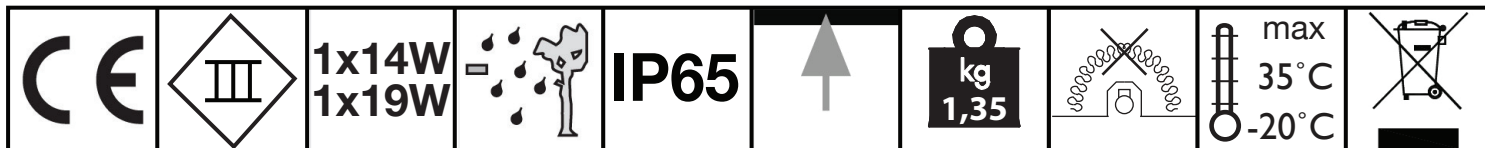

si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files


**MKIR0202802NAA**

download 

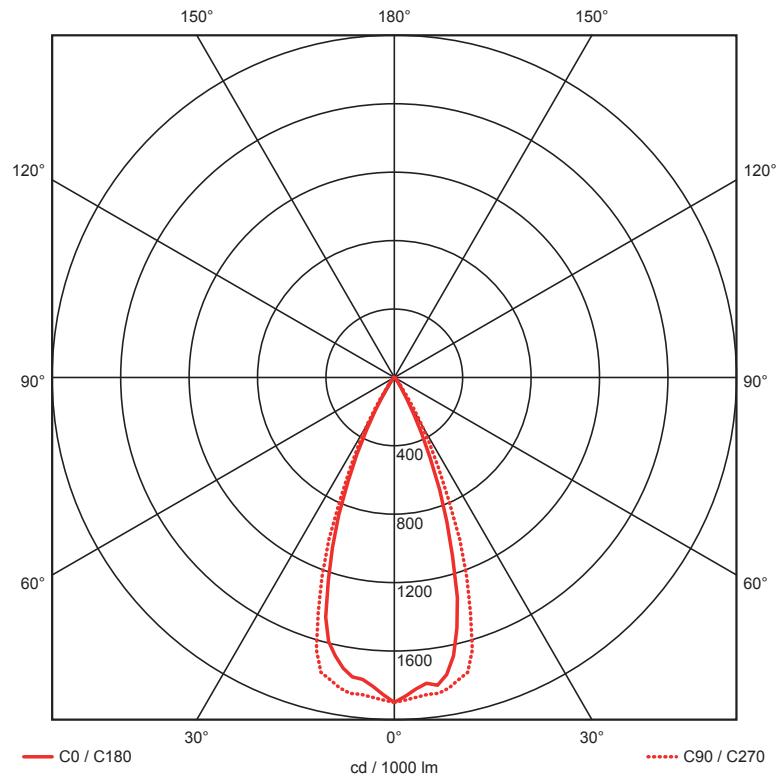

**MKIR0201802NAA**

download 

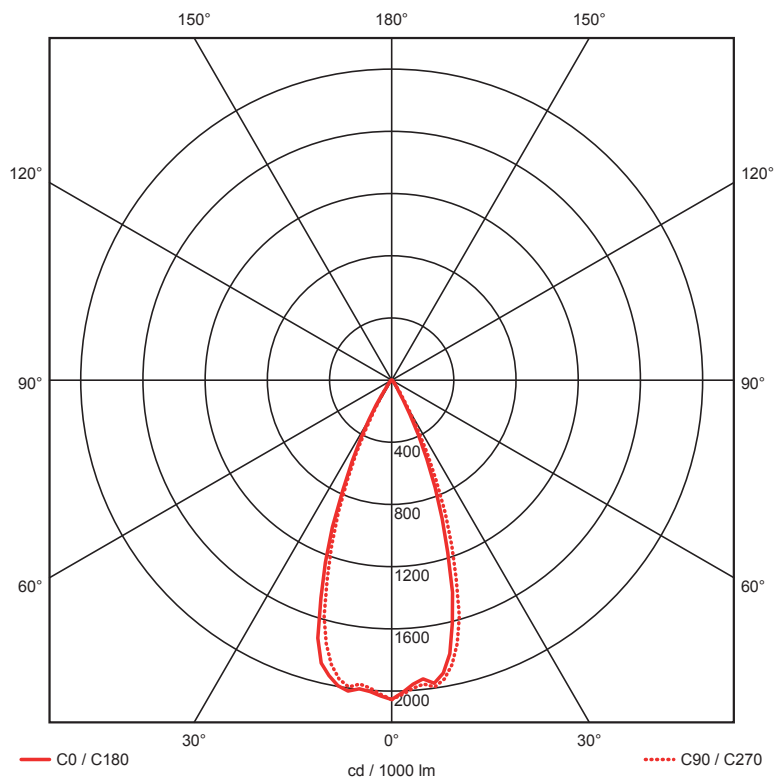

### tabella di riepilogo prodotti/ product overview table

codice/ code	colore/ colour	tipo/ type	potenza/ power	fascio ottico/ optic beam	ottica/ optic	tipo di LED/ LED type	materiale/ material	finitura/ finishing	fissaggio/ fixation	IP/ IP
MKIR0201F02NAA	4000K	esterni/ outdoor	14W	10°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	alluminio/ aluminum	nero/ black	con molle/ with springs	65
MKIR0201502NAA	4000K	esterni/ outdoor	14W	20°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	alluminio/ aluminum	nero/ black	con molle/ with springs	65
MKIR0201802NAA	4000K	esterni/ outdoor	14W	40°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	alluminio/ aluminum	nero/ black	con molle/ with springs	65
MKIR0202F02NAA	4000K	esterni/ outdoor	19W	10°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	alluminio/ aluminum	grigio/ grey	con molle/ with springs	65
MKIR0202502NAA	4000K	esterni/ outdoor	19W	20°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	alluminio/ aluminum	grigio/ grey	con molle/ with springs	65
MKIR0202802NAA	4000K	esterni/ outdoor	19W	40°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	alluminio/ aluminum	grigio/ grey	con molle/ with springs	65