





BLUX02010300CS
BLUX0201030WCS
BLUX02010301CS
BLUX02010302CS
BLUX02010303CS
BLUX02010304CS
BLUX02016300CS
BLUX0201630WCS
BLUX02016301CS
BLUX02016302CS
BLUX02016303CS
BLUX02016304CS



** Only for spring fixation.
* Not included.

*LUXCASSA1



Ø 44 (mm)

1,2W

Finiture:
- ottone cromato satinato
Finishing:
- sanded chromed brass

Per il fissaggio su cartongesso usare le molle in dotazione, rimuovendo gli o-ring esterni.
Use the springs (included) to fix in false ceilings, removing the external o-rings.



Cool White - beam 60° (BLUX02016300CS)

Offset(m)	Cone width (m)	Illuminance(lx)
0.25	0.35	880
0.5	0.60	220
0.75	0.90	95
1.0	1.2	55

BLUX0201_30_CS

This luminaire contains built-in LED lamps.

A+
A
C
D
E

LED


The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012


General Information	Caractéristiques Générales	Allgemeine Informationen	Informazioni generali	
Material	Matériaux	Materialien	Materiali	chromed brass
Number of light sources	Nombre de Source(s)	Anzahl Lichtquellen	Numero sorgenti lum.	1 x LED
Fixing system	Système de fixation	Befestigungssystem	Sistema di fissaggio	recessed box
Driver included	Driver intégré	Treiber inklusive	Driver incluso	NO
Protection class IEC	Classe électrique	Schutzklasse	Classe di isolamento	III
IP code	IP	Schutzart	Grado IP	IP68
IK code	IK	Schlagfestigkeit (IK)	Grado IK	/
Optic type	Optique	Optik	Ottica	60° - 110°
Cable	Câble	Kabel	Cavo	2 m
Dimmable	Gradable	Dimmbar	Dimmerabile	YES
European Community mark	Marquage CE	CE-Zeichen	Marchio comunità europea	CE
Lifetime to 80% luminous flux	Durée vie 80% flux lumineux	Lebensdauer bis 80% Lichtstrom	Durata funzion. (80% flusso)	30 000 h
Weight (kg)	Poids (kg)	Gewicht (kg)	Peso (Kg)	0,230 kg
Electrical	Caractéristiques Electriques	Elektrische Kenndaten	Corrente	
Input voltage	Tension d' alimentation	Netzspannung	Tensione di alimentazione	350 mA
Initial performances	Performances initiales	Anfängliche Leistung	Performance iniziali	
Initial input power	Initial input power	Systemleistung	Potenza di sistema	1,2 W
Initial luminous flux	Initial luminous flux	Lichtstrom	Flusso luminoso iniziale	80 lm
Initial LED luminaire efficacy	Initial LED luminaire efficacy	Effizienz	Efficienza luminosa iniziale	66 lm/W
Init. Corr. Color Temperature	Init. Corr. Color Temperature	Farbtemperatur	Temperatura colore lampada	3000 - 6000 K
CRI	IRC	CRI	CRI	> 90
Application conditions	Conditions d'application	Einsatzbedingungen	Condizioni applicazione	
Ambient temperature range	Température ambiante	Umgebungstemperatur	Temperatura ambiente	max.35 °C

Disponibile in versione certificata ETL (Stati Uniti / Canada) su richiesta. / ETL (US / Canada) certified version available on demand.

Lux 09_110° CS/TF - BLUX0201030_CS/TF
Lux 09_60° CS/TF - BLUX0201630_CS/TF
Lux 10_10° CS/TF - BLUX0201F30_CS/TF
Lux 11_25° CS/TF - BLUX0201430_CS/TF

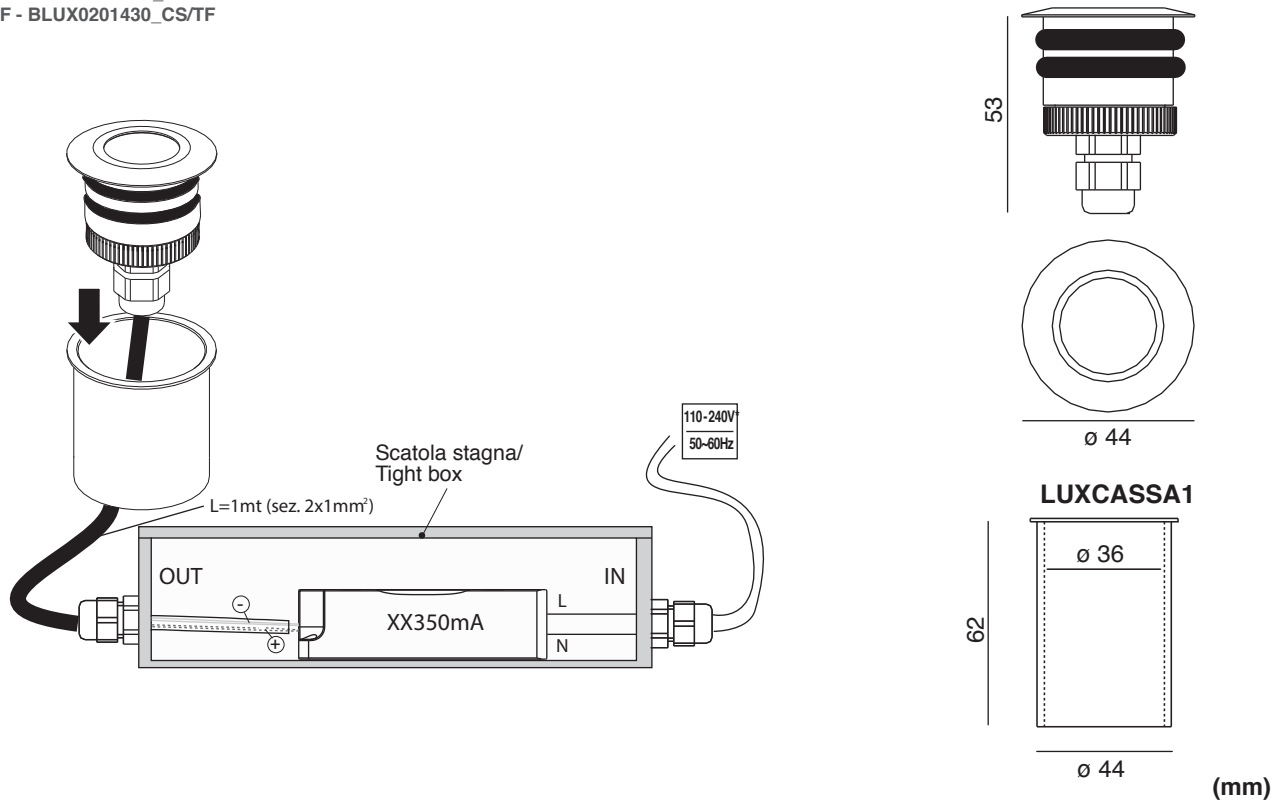

Esempio di collegamento (connessione in serie)/ Example of connection (serial connection)

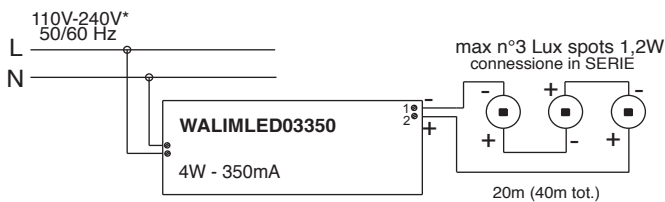

* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers

Alimentatori/ LED Drivers

Codice/Code non inclusi/not included	Caratteristiche/ Specifications	n. faretto/ n.spots
WALIMLED01350	1,4W - 350mA	1
WALIMLED03350	4W - 350mA	2-3
WALIMLED08350	10W - 350mA	3-8
WALIMLED12350	15W - 350mA	3-12
WALIM/DIMM/JOLLY	15W - 350mA - dimm	12
WBOKVAR	variatore/dimmer 1/10V	/



GENERALI / GENERALS

- L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.
-Installation should be carried out by a suitable qualified installer.
- Togliere tensione prima di ogni operazione di manutenzione
- Disconnect main voltage before maintenance operations.
- Non aprire il faretto
-Do not open the spot.
- In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI Luce, il prodotto non dovrà essere aperto, il pressacavo non deve essere smontato e il cavo deve essere tagliato lasciandone almeno 10/15cm.
-In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will not have to be opened, the cable gland must not be removed and the cable must be cut leaving at least 10/15cm




MANUTENZIONE/
MAINTENANCE



- Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione.
-Disconnect main voltage before maintenance operation.
- Pulire periodicamente la superficie frontale del faretto.
Non utilizzare detersivi a base acida.
-Periodically clean the frontal part of the spot.
Do not use acid substances.



- Per un corretto funzionamento, l'apparecchio necessita di relativo vetro di protezione integro.
-For a proper operation, the fitting requires its protective undamaged glass.

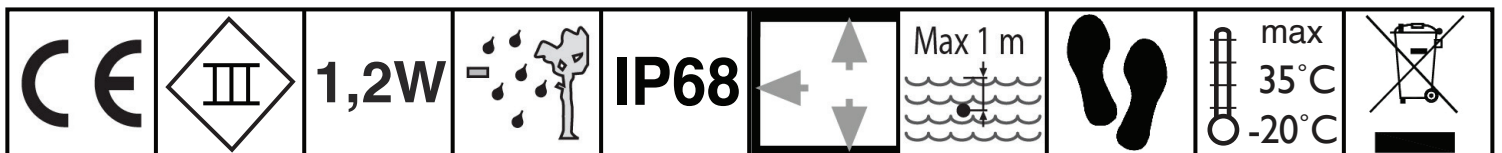

si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files

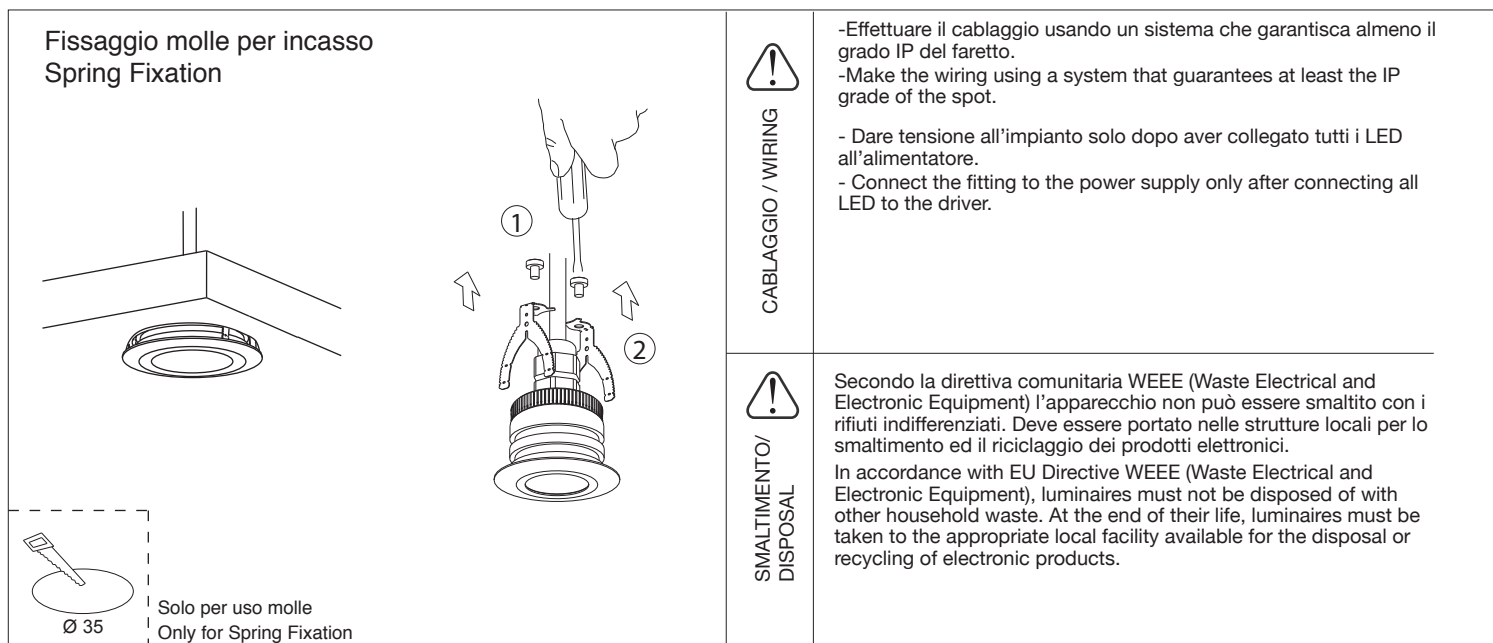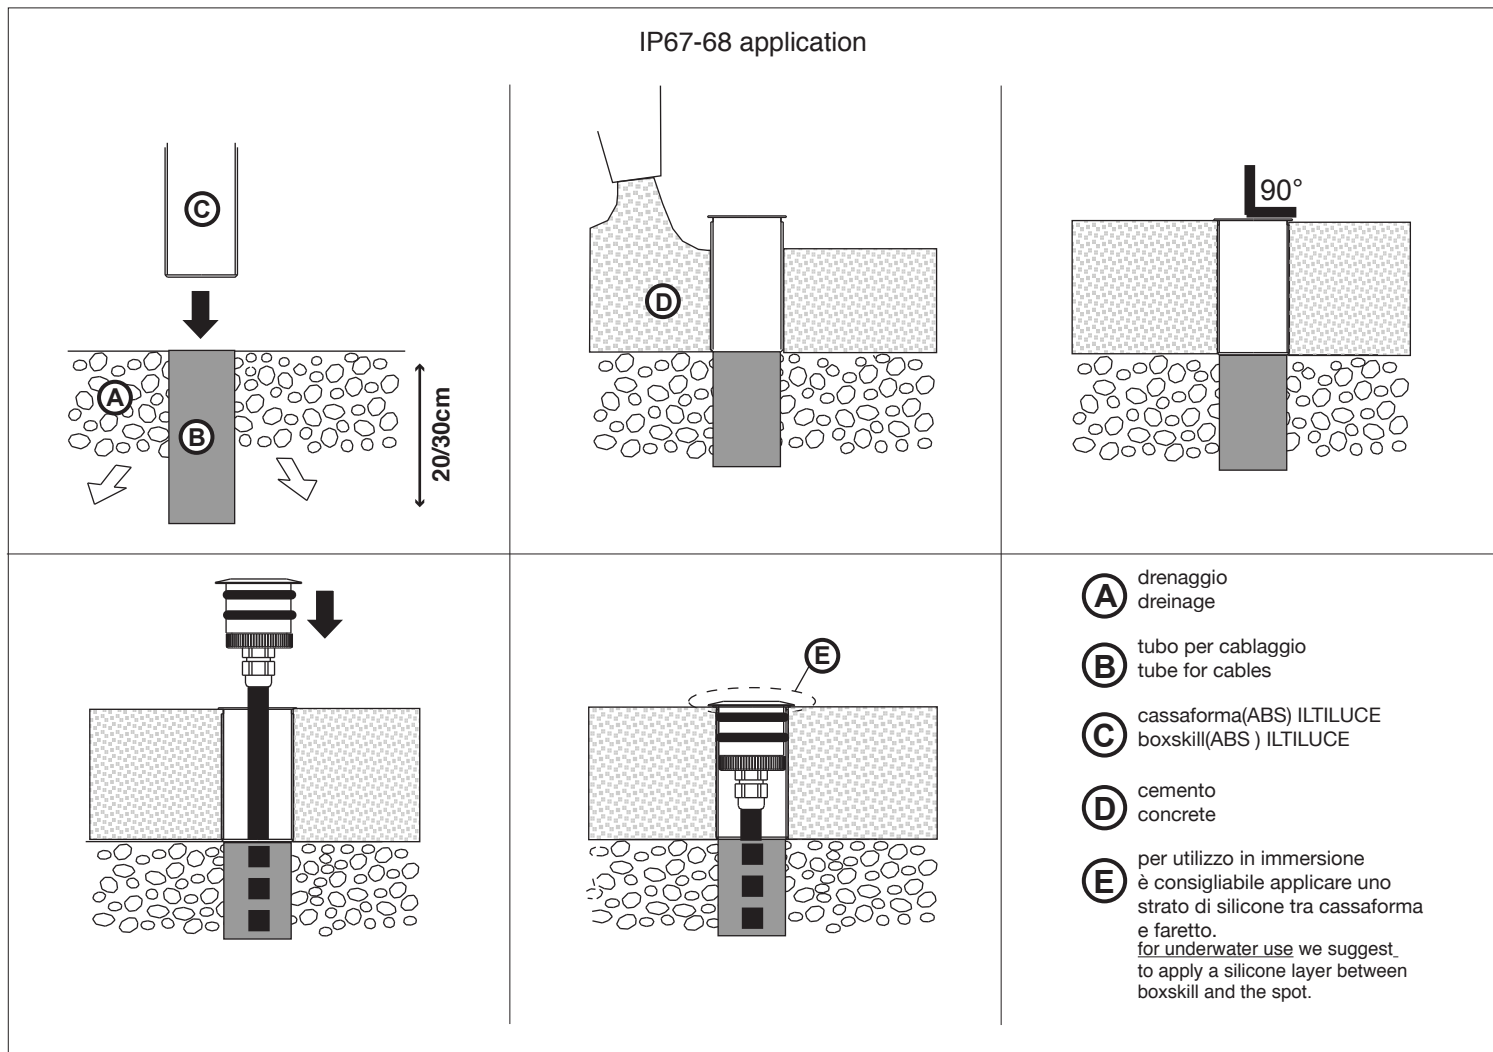

si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files

BLUX0201630WCS

download

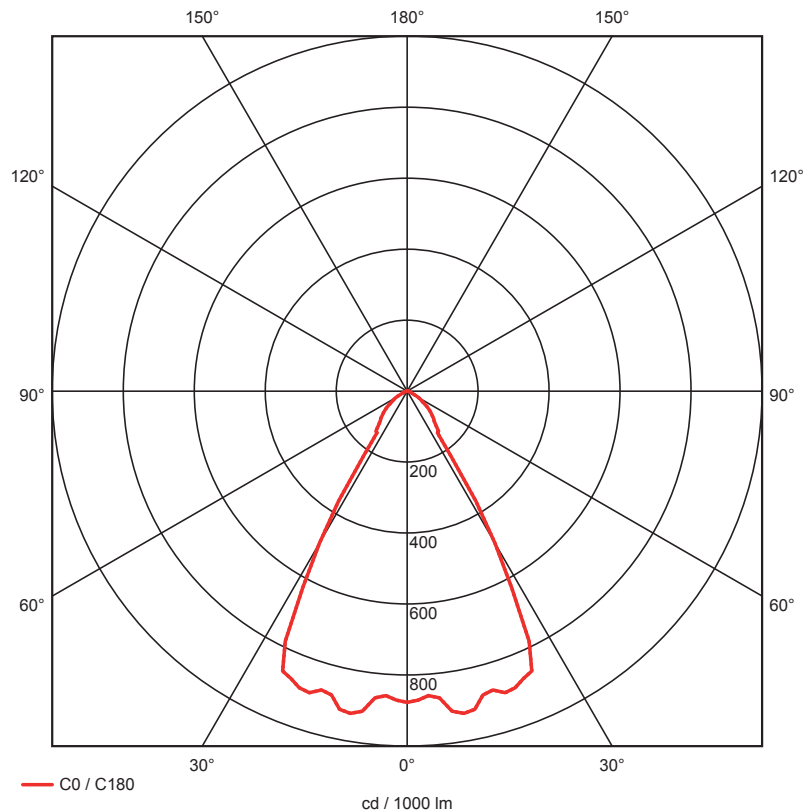


tabella di riepilogo prodotti/ product overview table

codice/ code	colore/ colour	tipo/ type	potenza/ power	fascio ottico/ optic beam	ottica/ optic	tipo di LED/ LED type	materiale/ material	finitura/ finishing	fissaggio/ fixation	IP/ IP
BLUX020163000CS	cool white	esterni/ outdoor	1,2W	60°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	ottone/ brass	satinato/ sanded	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68
BLUX02016300WCS	warm white	esterni/ outdoor	1,2W	60°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	ottone/ brass	satinato/ sanded	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68
BLUX020163001CS	blu/ blue	esterni/ outdoor	1,2W	60°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	ottone/ brass	satinato/ sanded	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68
BLUX020163002CS	verde/ green	esterni/ outdoor	1,2W	60°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	ottone/ brass	satinato/ sanded	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68
BLUX020163003CS	ambra/ amber	esterni/ outdoor	1,2W	60°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	ottone/ brass	satinato/ sanded	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68
BLUX020163004CS	rosso/ red	esterni/ outdoor	1,2W	60°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	ottone/ brass	satinato/ sanded	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68
BLUX020103000CS	cool white	esterni/ outdoor	1,2W	110°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	ottone/ brass	satinato/ sanded	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68
BLUX02010300WCS	warm white	esterni/ outdoor	1,2W	110°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	ottone/ brass	satinato/ sanded	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68
BLUX020103001CS	blu/ blue	esterni/ outdoor	1,2W	110°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	ottone/ brass	satinato/ sanded	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68
BLUX020103002CS	verde/ green	esterni/ outdoor	1,2W	110°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	ottone/ brass	satinato/ sanded	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68
BLUX020103003CS	ambra/ amber	esterni/ outdoor	1,2W	110°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	ottone/ brass	satinato/ sanded	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68
BLUX020103004CS	rosso/ red	esterni/ outdoor	1,2W	110°	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	ottone/ brass	satinato/ sanded	con cassaforma o kit molle/ with box or springs kit	68