





BLUX0101T170PC  
BLUX0101T17WPC  
BLUX0101T171PC  
BLUX0101T172PC  
BLUX0101T173PC  
BLUX0101T174PC




\*\* Only for spring fixation.  
\* Not included.



\*LUXCASSA1



(mm)

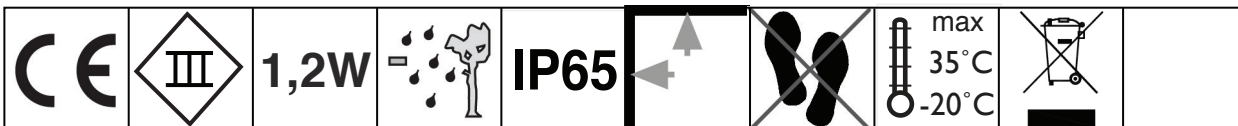


**Finiture:**  
- disco in acciaio e corpo anodizzato naturale  
**Finishing:**  
- stainless steel disk and natural anodized body

Diffusione laterale della luce attraverso il disco in PC.

Lateral emission of the light through polycarbonate diffuser.

Per il fissaggio su cartongesso usare le molle in dotazione, rimuovendo gli o-ring esterni.  
Use the springs (included) to fix in false ceilings, removing the external o-rings.



ILTI LUCE  
BLUX0101T17\_PC  
This luminaire contains built-in LED lamps.


LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.



874/2012

General Information	Caractéristiques Générales	Allgemeine Informationen	Informazioni generali	
Material	Matériaux	Materialien	Materiali	stainless steel - aluminum - pc
Number of light sources	Nombre de Source(s)	Anzahl Lichtquellen	Numero sorgenti lum.	1 x LED
Fixing system	Système de fixation	Befestigungssystem	Sistema di fissaggio	recessed box / spring
Driver included	Driver intégré	Treiber inklusive	Driver incluso	NO
Protection class IEC	Classe électrique	Schutzklasse	Classe di isolamento	III
IP code	IP	Schutzart	Grado IP	IP 65
IK code	IK	Schlagfestigkeit (IK)	Grado IK	/
Optic type	Optique	Optik	Ottica	diffused
Cable	Câble	Kabel	Cavo	1 m
Dimmable	Gradable	Dimmbar	Dimmerabile	YES
European Community mark	Marquage CE	CE-Zeichen	Marchio comunità europea	CE
Lifetime to 80% luminous flux	Durée vie 80% flux lumineux	Lebensdauer bis 80% Lichtstrom	Durata funzion. (80% flussco)	30 000 h
Weight (kg)	Poids (kg)	Gewicht (kg)	Peso (Kg)	0,090 kg
Electrical	Caractéristiques Electriques	Elektrische Kenndaten	Corrente	
Input voltage	Tension d'alimentation	Netzspannung	Tensione di alimentazione	350 mA
Initial performances	Performances initiales	Anfängliche Leistung	Performance iniziali	
Initial input power	Initial input power	Systemleistung	Potenza di sistema	1,2 W
Initial luminous flux	Initial luminous flux	Lichtstrom	Flusso luminoso iniziale	/
Initial LED luminaire efficacy	Initial LED luminaire efficacy	Effizienz	Efficienza luminosa iniziale	/
Init. Corr. Color Temperature	Init. Corr. Color Temperature	Farbtemperatur	Temperatura colore lampada	3000 - 6000 K (4000 K custom)
CRI	IRC	CRI	CRI	80
Application conditions	Conditions d'application	Einsatzbedingungen	Condizioni applicazione	
Ambient temperature range	Température ambiante	Umgebungstemperatur	Temperatura ambiente	max. 35 °C / min. -20 °C


BLUX0101R170PC  
BLUX0101R17WPC  
BLUX0101R171PC  
BLUX0101R172PC  
BLUX0101R173PC  
BLUX0101R174PC




\*\* Only for spring fixation.  
\* Not included.



\*LUXCASSA1



(mm)

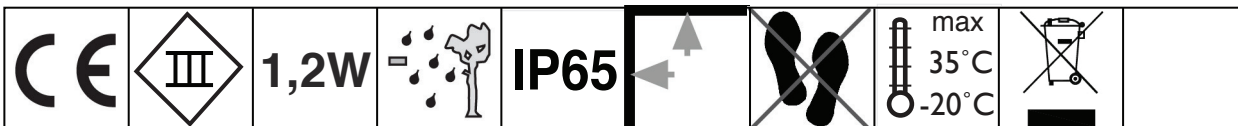

**Finiture:**  
- disco in acciaio e corpo anodizzato naturale



**Finishing:**  
- stainless steel disk and natural anodized body

Diffusione laterale della luce attraverso il disco in PC.

Lateral emission of the light through polycarbonate diffuser.

Per il fissaggio su cartongesso usare le molle in dotazione, rimuovendo gli o-ring esterni.




Use the springs (included) to fix in false ceilings, removing the external o-rings.

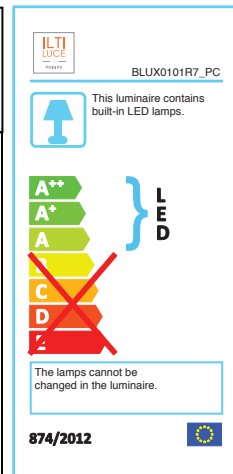

General Information	Caractéristiques Générales	Allgemeine Informationen	Informazioni generali	
Material	Matériaux	Materialien	Materiali	stainless steel - aluminum - pc
Number of light sources	Nombre de Source(s)	Anzahl Lichtquellen	Numero sorgenti lum.	1 x LED
Fixing system	Système de fixation	Befestigungssystem	Sistema di fissaggio	recessed box / spring
Driver included	Driver intégré	Treiber inklusive	Driver incluso	NO
Protection class IEC	Classe électrique	Schutzklasse	Classe di isolamento	III
IP code	IP	Schutzart	Grado IP	IP 65
IK code	IK	Schlagfestigkeit (IK)	Grado IK	/
Optic type	Optique	Optik	Ottica	diffused
Cable	Câble	Kabel	Cavo	1 m
Dimmable	Gradable	Dimmbar	Dimmerabile	YES
European Community mark	Marquage CE	CE-Zeichen	Marchio comunità europea	CE
Lifetime to 80% luminous flux	Durée vie 80% flux lumineux	Lebensdauer bis 80% Lichtstrom	Durata funzion. (80% flussco)	30 000 h
Weight (kg)	Poids (kg)	Gewicht (kg)	Peso (Kg)	0,090 kg
Electrical	Caractéristiques Electriques	Elektrische Kenndaten	Corrente	
Input voltage	Tension d'alimentation	Netzspannung	Tensione di alimentazione	350 mA
Initial performances	Performances initiales	Anfängliche Leistung	Performance iniziali	
Initial input power	Initial input power	Systemleistung	Potenza di sistema	1,2 W
Initial luminous flux	Initial luminous flux	Lichtstrom	Flusso luminoso iniziale	/
Initial LED luminaire efficacy	Initial LED luminaire efficacy	Effizienz	Efficienza luminosa iniziale	/
Init. Corr. Color Temperature	Init. Corr. Color Temperature	Farbtemperatur	Temperatura colore lampada	3000 - 6000 K (4000 K custom)
CRI	IRC	CRI	CRI	80
Application conditions	Conditions d'application	Einsatzbedingungen	Condizioni applicazione	
Ambient temperature range	Température ambiante	Umgebungstemperatur	Temperatura ambiente	max. 35 °C / min. -20 °C

SKILLED AURA - BLUX0101T17\_PC  
SKILLED AURA R- BLUX0101R17\_PC


AURA  
AURA R

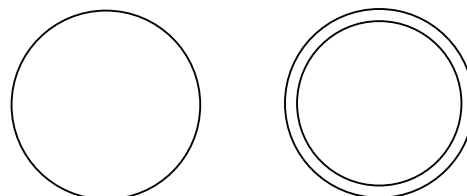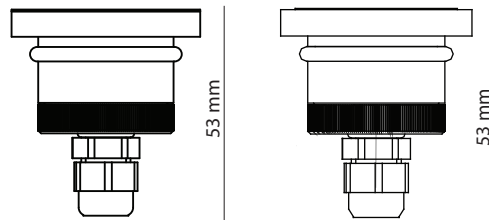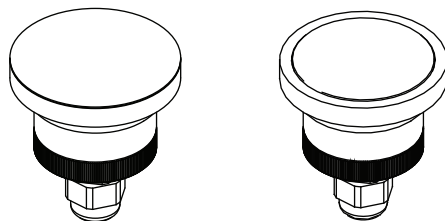


Ø 44 mm

Ø 44 mm


**LUXCASSA1**



Ø 44 (mm)

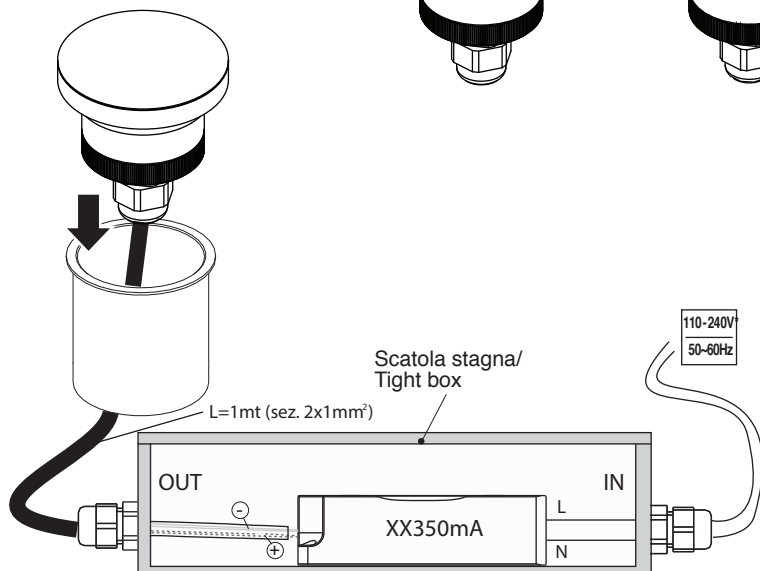

Esempio di collegamento (connessione in serie)/  
Example of connection (serial connection)

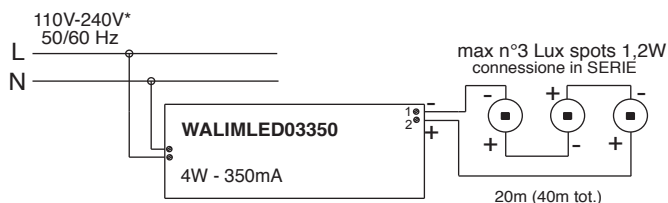

\* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers

Alimentatori/ LED Drivers

Codice/Code non inclusi/not included	Caratteristiche/ Specifications	n. faretti/ n.spots
WALIMLED01350	1,4W - 350mA	1
WALIMLED03350	4W - 350mA	2-3
WALIMLED08350	10W - 350mA	3-8
WALIMLED12350	15W - 350mA	3-12
WALI/DIMM/JOLLY	15W - 350mA - dimm	12
WBOKVAR	variatore/dimmer 1/10V	/




GENERALI / GENERALS

- L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.  
-Installation should be carried out by a suitable qualified installer.
- Togliere tensione prima di ogni operazione di manutenzione  
- Disconnect main voltage before maintenance operations.
- Non aprire il faretto  
-Do not open the spot.
- In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI Luce, il prodotto non dovrà essere aperto, il pressacavo non deve essere smontato e il cavo deve essere tagliato lasciandone almeno 10/15cm.  
-In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will not have to be opened, the cable gland must not be removed and the cable must be cut leaving at least 10/15cm




MANUTENZIONE/  
MAINTENANCE

- Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione.  
-Disconnect main voltage before maintenance operation.
- Pulire periodicamente la superficie frontale del faretto.  
Non utilizzare detersivi a base acida.  
-Periodically clean the frontal part of the spot.  
Do not use acid substances.

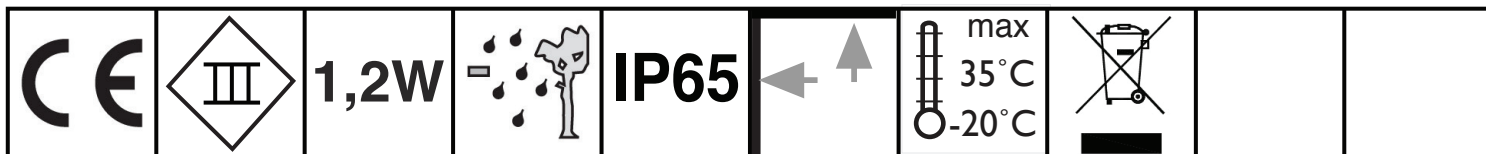

si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files

#### IP65 application

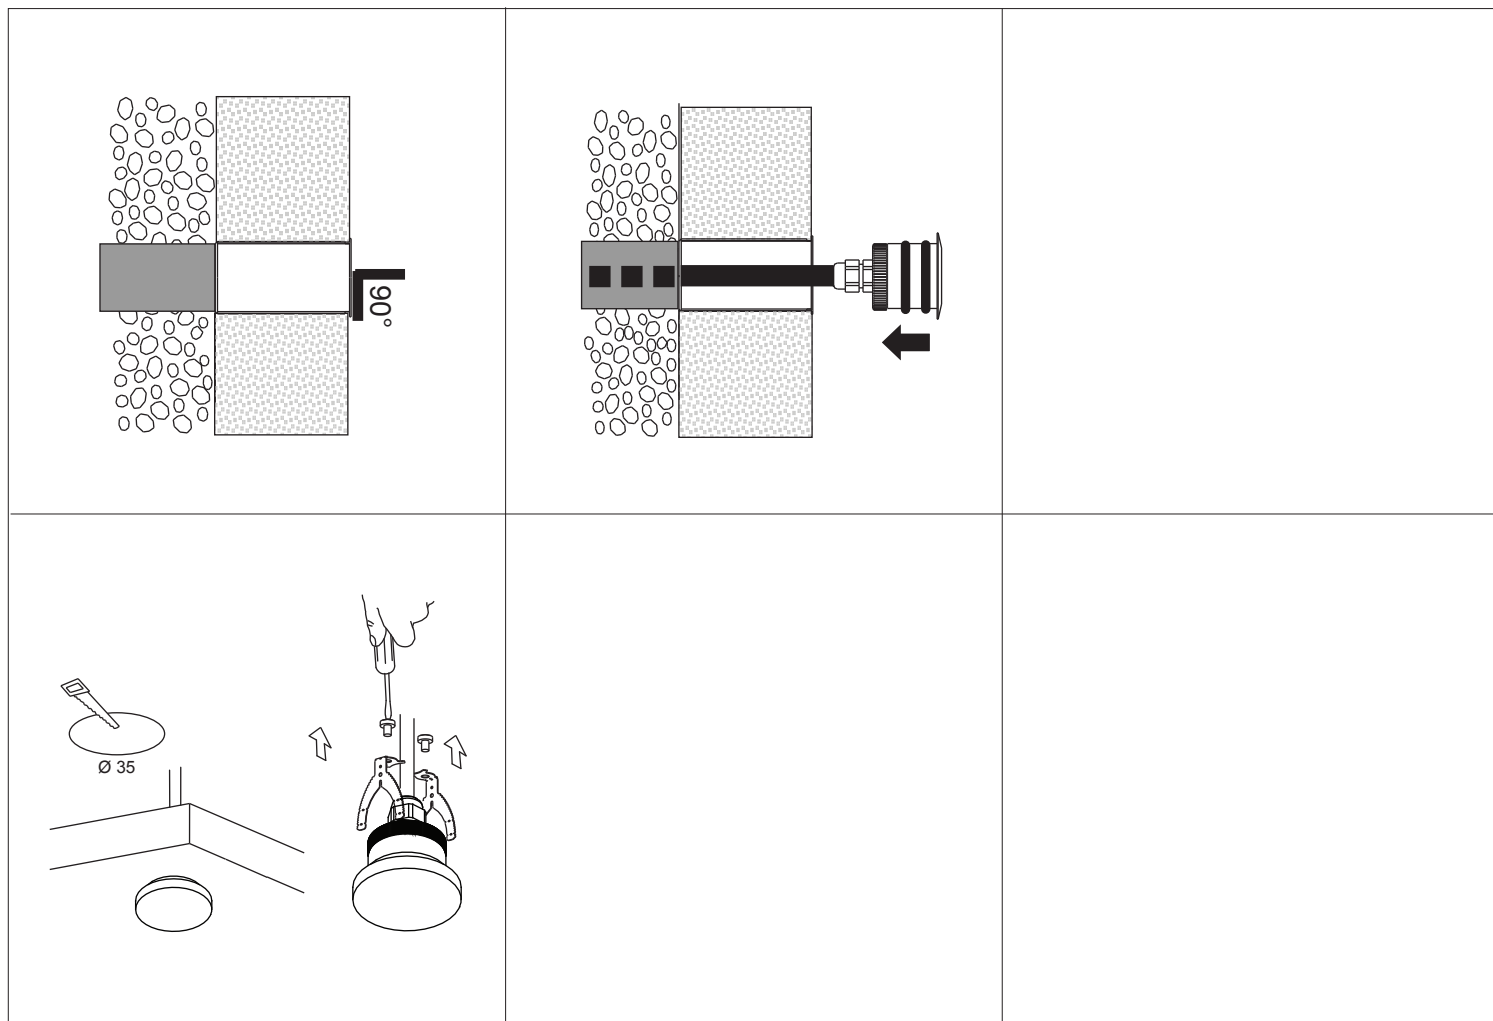

CABLAGGIO /  
WIRING

- Effettuare il cablaggio usando un sistema che garantisca almeno il grado IP del faretto.
- Make the wiring using a system that guarantees at least the IP grade of the spot.
- Dare tensione all'impianto solo dopo aver collegato tutti i LED all'alimentatore.
- Connect the fitting to the power supply only after connecting all LED to the driver.



SMALTIMENTO/  
DISPOSAL

Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.

In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.

tabella di riepilogo prodotti/ product overview table

codice/ code	colore/ colour	tipo/ type	potenza/ power	caratteristiche/ specifications	ottica/ optic	tipo di LED/ LED type	materiale/ material	fissaggio/ fixation	IP/ IP
BLUX0101T170PC	cool white	esterni/ outdoor	1,2W	emissione laterale/ side light	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	policarbonato/ polycarbonate	con cassaforma/ with box	65
BLUX0101T17WPC	warm white	esterni/ outdoor	1,2W	emissione laterale/ side light	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	policarbonato/ polycarbonate	con cassaforma/ with box	65
BLUX0101T171PC	blu/ blue	esterni/ outdoor	1,2W	emissione laterale/ side light	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	policarbonato/ polycarbonate	con cassaforma/ with box	65
BLUX0101T172PC	verde/ green	esterni/ outdoor	1,2W	emissione laterale/ side light	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	policarbonato/ polycarbonate	con cassaforma/ with box	65
BLUX0101T173PC	ambra/ amber	esterni/ outdoor	1,2W	emissione laterale/ side light	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	policarbonato/ polycarbonate	con cassaforma/ with box	65
BLUX0101T174PC	rosso/ red	esterni/ outdoor	1,2W	emissione laterale/ side light	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	policarbonato/ polycarbonate	con cassaforma/ with box	65
BLUX0101R170PC	cool white	esterni/ outdoor	1,2W	emissione laterale e frontale/ frontal and side light	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	policarbonato/ polycarbonate	con cassaforma/ with box	65
BLUX0101R17WPC	warm white	esterni/ outdoor	1,2W	emissione laterale e frontale/ frontal and side light	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	policarbonato/ polycarbonate	con cassaforma/ with box	65
BLUX0101R171PC	blu/ blue	esterni/ outdoor	1,2W	emissione laterale e frontale/ frontal and side light	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	policarbonato/ polycarbonate	con cassaforma/ with box	65
BLUX0101R172PC	verde/ green	esterni/ outdoor	1,2W	emissione laterale e frontale/ frontal and side light	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	policarbonato/ polycarbonate	con cassaforma/ with box	65
BLUX0101R173PC	ambra/ amber	esterni/ outdoor	1,2W	emissione laterale e frontale/ frontal and side light	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	policarbonato/ polycarbonate	con cassaforma/ with box	65
BLUX0101R174PC	rosso/ red	esterni/ outdoor	1,2W	emissione laterale e frontale/ frontal and side light	fissa/ fixed	alta emissione/ high emission	policarbonato/ polycarbonate	con cassaforma/ with box	65