


REMOTE CONTROL


WTELEC-RGB



Questo telecomando consente di gestire la centralina DMX WMASTERDMX/INC e il WMASTERRGB5X3I con sensore. Oltre alla possibilità di scegliere il colore della luce, permette di selezionare diverse gradazioni e intensità. Inoltre è possibile operare una scelta su diversi programmi di movimento della luce e di intermittenza.

This remote control enables to control the DMX control panel WMASTERDMX/INC and the WMASTERRGB5X3I with sensor. In addition to the possibility to choose the color of the light, with a selection among gradings and intensity. It's possible to make a choice about different light movement programs and switching programs.

WTELEC-RGB

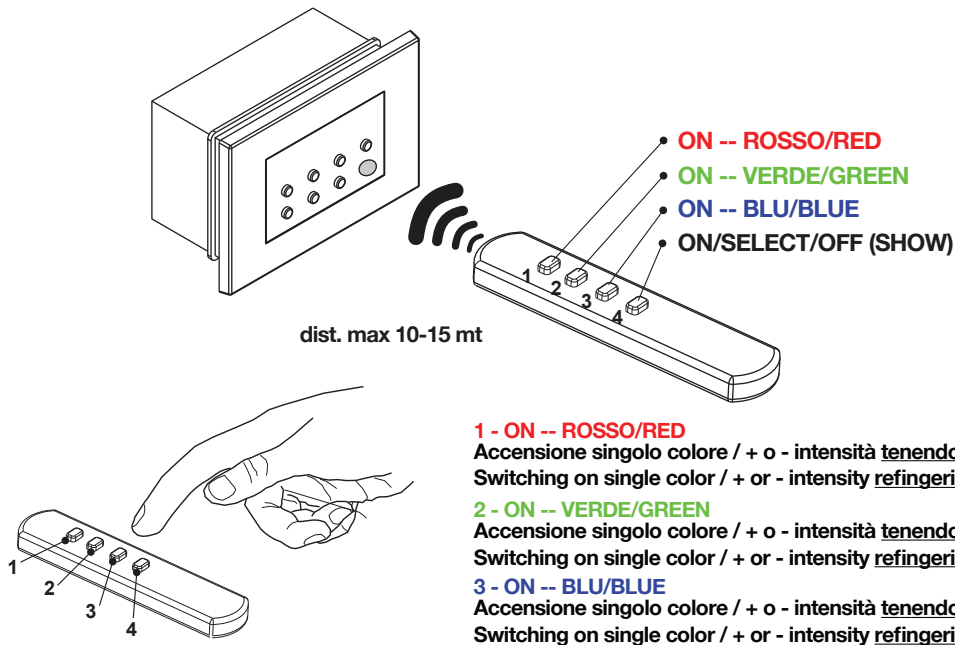

- 1 - ON -- ROSSO/RED**
Accensione singolo colore / + o - intensità tenendo premuto il tasto
Switching on single color / + or - intensity refingering on same key
- 2 - ON -- VERDE/GREEN**
Accensione singolo colore / + o - intensità tenendo premuto il tasto
Switching on single color / + or - intensity refingering on same key
- 3 - ON -- BLU/BLUE**
Accensione singolo colore / + o - intensità tenendo premuto il tasto
Switching on single color / + or - intensity refingering on same key

UTILIZZO SHOW / SHOW USE

4 - ON/SELECT/OFF (SHOW)

- Accensione / possibilità di selezione n°4 SHOW PREIMPOSTATI digitando sullo stesso tasto:
- Switching on / possibility of selection n°4 PROGRAMMED SHOW fingering on the same key:

- SHOW N°1:** Accensione MULTICOLORE (giallo/verde/ciano/blu/viola/rosa/rosso) a scatti.
Switching on MULTI-COLOURED (yellow/green/cyano/blue/violet/pink/red) to click.
- SHOW N°2:** Accensione MULTICOLORE (giallo/verde/ciano/blu/viola/rosa/rosso) miscelato.
Switching on MULTI-COLOURED (yellow/green/cyano/blue/violet/pink/red) mixed.
- SHOW N°3:** Accensione TONALITA' CALDE (rosa/rosso/arancione/giallo) miscelato.
Switching on WARM COLOURS (pink/red/orange/yellow) mixed.
- SHOW N°4:** Accensione TONALITA' FREDDE (verde/ciano/blu/viola) miscelato.
Switching on COLD COLOURS (green/cyano/blue/violet) mixed.
- SHOW N°5:** Accensione CANALI RGB SINCRONIZZATI (rosso/verde/blu) per dimmerare bianco/colore.
Switching on RGB SYNCHRONIZED CHANNELS (red/green/blue) to dimm white/colours.

- Una volta selezionato lo SHOW desiderato è possibile regolare la velocità della sequenza programmata agendo sui 3 tasti colorati:
- After selecting the desired SHOW, it's possible to regulate the speed of the programmed sequence acting on the 3 colored key:

- TASTO 1> ROSSO -- VELOCITA' MAX** **KEY 1> RED -- MAX SPEED**
TASTO 2> VERDE -- VELOCITA' MEDIA **KEY 2> GREEN -- MEDIUM SPEED**
TASTO 3> BLU -- VELOCITA' MINIMA **KEY 3> BLUE -- LOW SPEED**

SPEGNIMENTO / SWITCHING OFF

- Lo spegnimento del singolo colore o della sequenza si esegue con il **TASTO 4 (ON/SELECT/OFF)**:

- 1° scatto** = ON e visualizzazione primo SHOW
dal 2° al 4° scatto = selezione secondo, terzo e quarto SHOW
OFF = tenendo premuto a lungo si avrà lo spegnimento

- The switch off of the single color or of the sequence is executed by **KEY 4 (ON/SELECT/OFF)**:


- 1° click** = ON and visualization of the 1 SHOW
from 2° to 4° click = selection from the second to the fourth SHOW
OFF = keeping press it will have switch off

UTILIZZO ALTERNATIVO: LED a LUCE BIANCA / ALTERNATIVE USE: WHITE LIGHT LED

- Il telecomando può agire anche nelle versioni di apparecchi con LED a luce BIANCA o a colori fissi non in combinazione RGB.
- The remote control can also be used in the version for divaces with white light or with fixed colors but not in RGB version.
- E' quindi possibile dimmerare la luce utilizzando MiniConsole/Telecomando.
- By using the remote control is possible to dim the light.
- Questo permette di suddividere in un massimo di 3 gruppi di LED e variare le rispettive intensità di luce.
- By doing this it's possible to divided in max 3 groups the LEDs and to change the intensity of light.

tabella di riepilogo prodotti/ product overview table

codice/ code	materiale/ material	compatibile con/ suitable for
WTELEC-RGB	plastica/ plastic	WMASTERDMX/INC WMASTERRGB5X31



si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files