
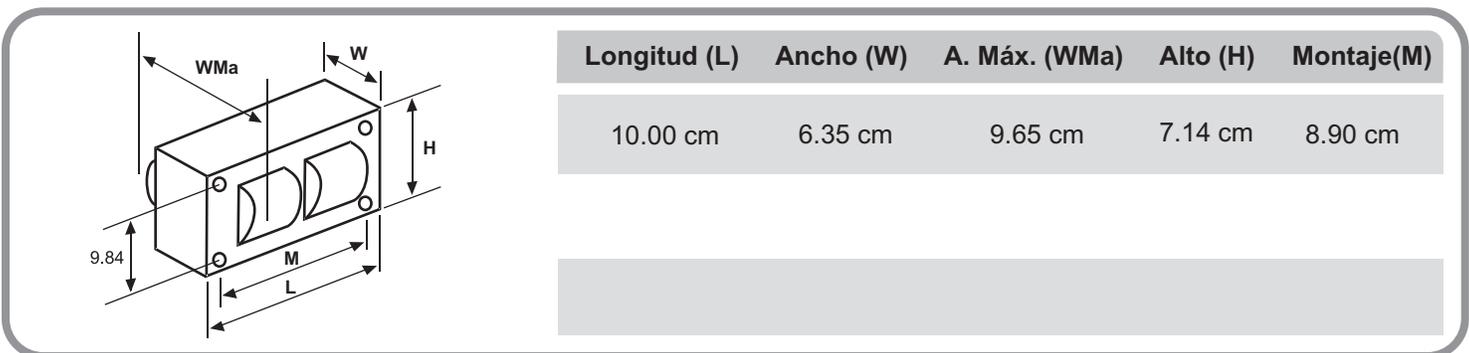


# BALASTRO HID ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA

ADITIVOS METÁLICOS ALTA REACTANCIA Y ENCENDIDO DE PULSO (PULSE START) ALTO FACTOR DE POTENCIA  
Lámpara de 100 W, Código ANSI M90 ó M140 (Pulse Start)

Balastro						Capacitor	
Tensión de línea (Volts)	Número de Catálogo	Tipo de Circuito	Potencia de línea (Watt)	Corriente de línea (Ampere)	Tensión de Circuito Abierto (Volt)	Microfaradios	Tensión mínima
120/208 240/277	71A5390-500DML	Alta Reactancia	129	1.15/0.66 0.58/0.50	265	12	280

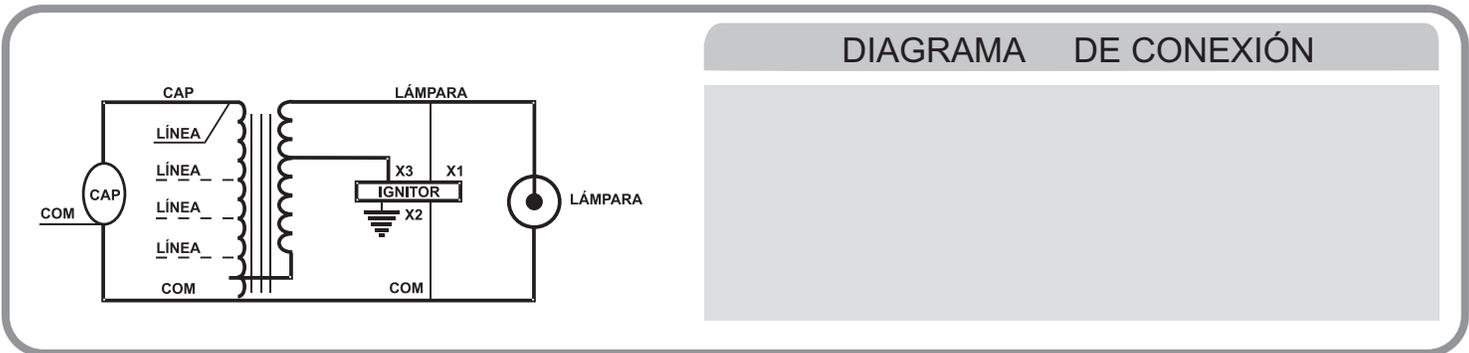

Philips Lighting Electronics North America - Mexico  
Av. de la Palma, No. 6 Piso 2 Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52760, Huixquilucan, Edo. de México  
Tel: 5269-9316, Fax: 5269-9032  
lumisistemas@philips.com

www.lumisistemas.com

