

PHILIPS

LED armaturen
en lampen

**VAKMAN
SCHAP**
INNOVATIE

Productcatalogus

De in deze brochure vermelde brutoprijzen en specificaties zijn geldig vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2018.

'18
oktober

Kies het juiste armatuur

Kies uit **Goed, Beter** of **Best**



GOED

Ledinaire LED-armaturen, Eenvoud voor een scherpe prijs

Maak eenvoudig de overstap naar LED-verlichting, zonder hoge kosten. Kies voor Ledinaire als je op zoek bent naar betaalbare, betrouwbare en direct beschikbare LED-armaturen.

BETER

CoreLine LED-armaturen, Voor elke ruimte een oplossing

Of je nu gaat renoveren of nieuw gaat bouwen, het CoreLine portfolio biedt voor elke ruimte een oplossing. Innovatief en eenvoudig te installeren. Sneller werken? Ontdek de vele online hulpmiddelen.

BEST

Specificatie producten*

Telt alleen het beste product voor je volgende klus? Kies dan voor een hoog gespecificeerd armatuur op maat. Eindeloze mogelijkheden van configuraties, een verlengde garantie of servicelevel agreement? Alles is mogelijk. Neem contact met ons op via +31 40 275 00 00 of kijk op: www.lighting.philips.nl

* Bestelcodes staan niet in deze brochure

		Ledinaire	CoreLine	Specificatie producten
Oplossing		Eenvoud voor een scherpe prijs	Voor elke ruimte een oplossing	Naadloze aansluiting op uw specificatie
Lichtkwaliteit				
Prijs		€ € € € €	€ € € € €	€ € € € €
Producten		9 types	16 types	15 types
Configuratie opties		Kleur	Kleur / Dim / Nood / Interact Ready	Eindeloos / Op maat
Levensduur		30.000	50.000	100.000
Garantie		3 jaar	5 jaar	5 jaar of SLA
Ondersteuning		Brochure	Brochure / Online tools	Persoonlijk

Productcatalogus – versie oktober 2018

Voor u ligt het actuele overzicht van alle Philips LEDlampen en armaturen per oktober 2018, inclusief de belangrijkste specificaties en brutoprijzen. De genoemde brutoprijzen zijn geldig tot en met 31 december 2018.

Vind sneller uw product

In de tabellen zijn voor uw gemak de belangrijkste producttypes gemarkeerd met een gele kleur.

Inhoudsopgave

Interact Pro		Ledinaire LED armaturen	
Gateway	4	Ledinaire Panel	21
Interact Ready		Ledinaire Wand	21
Wandschakelaar	4	Ledinaire (slim) Downlight	21
Aanwezigheid- en daglichtsensor	4	Ledinaire Spot - ClearAccent	22
CoreLine Interact Ready Inbouw	4	Ledinaire Waterdicht	22
CoreLine Interact Ready Panel	5	Ledinaire Schijnwerper	22
CoreLine Interact Ready Opbouw	5	Ledinaire Batten	23
CoreLine Interact Ready Downlight	6	Pentura mini	23
CoreLine Interact Ready Waterdicht	6	LED lampen	
MASTERconnect Interact Ready LEDtubes	7	LED Spots GU10	24
CoreLine LED Armaturen		LED Spots LV (12 V)	25
CoreLine Inbouw	8	LED Spots PAR	27
CoreLine Panel	9	LED Linear R7S	28
CoreLine Opbouw	10	LED Capsules	29
CoreLine Wand	12	LED Spots MV Reflector	30
CoreLine Waterdicht	13	LED Tubes T8	31
CoreLine SlimDownlight	13	LED Tube T5	33
CoreLine Downlight	14	LED PL-C	34
CoreLine Inbouwspot	15	LED PL-L	35
CoreLine Projector	16	LED PL-S	35
CoreLine Bollard	16	LED Tube starter	35
CoreLine Highbay	17	LED Bulb	36
CoreLine Batten	17	Decoratief, Globes, Giants & Eyecatchers	38
CoreLine Lichtlijn	18	LED Candle	39
CoreLine Tempo	19	LED Luster	39
CoreLine Malaga	20	TrueForce - het retrofit alternatief voor HID	41
CoreLine Beveiliging	20		

Interact Pro - Gateway



1 PACK

Producttype	EOC	Bruto	Ecat
LCN1840/05 Wireless Gateway EU	77579000	880,00	Link

Interact Ready - Wandschakelaar



1 PACK

Producttype	EOC	Bruto	Ecat
UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B	44931800	115,00	Link

Interact Ready - Aanwezigheid- en daglichtsensor



10 PACK

Producttype	Vochtbestendigheid	EOC	Bruto	Ecat
	IP waarde		€	
OCC Sensor IA CM IP42 WH (alleen aanwezigheid)	IP42	77752700	110,00	Link
NIEUW OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH (aanwezigheid + daglicht)	IP42	77754100	155,00	Link

CoreLine Inbouw (Interact Ready) - Non-Office compliant (NOC)



1 PACK

Producttype	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	Kleurtemperatuur	Levensduur	Vochtbestendigheid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
NIEUW RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	34	3700	109	☐	4000	50.000	IP20	99649200	195,00	Link
NIEUW RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC		3700	109	☐	4000	50.000	IP20	99653900	210,00	Link
NIEUW RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	36	3700	103	☐	3000	50.000	IP20	99657700	210,00	Link
NIEUW RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC		3700	103	☐	3000	50.000	IP20	99650800	195,00	Link

CoreLine Inbouw (Interact Ready) - Office compliant (OC)



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
NIEUW RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	34	3700	109		4000	50.000	IP20	99654600	235,00	Link
NIEUW RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC		3700	109		4000	50.000	IP20	99648500	225,00	Link
NIEUW RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	36	3700	103		3000	50.000	IP20	99651500	225,00	Link
NIEUW RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC		3700	103		3000	50.000	IP20	99656000	235,00	Link

CoreLine Panel Interact Ready - Non-Office compliant (NOC)



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	35	3600	103		4000	50.000	IP44/IP20	38516300	145,00	Link
RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC		3400	97		3000	50.000	IP44/IP20	38517000	145,00	Link
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC		3600	103		4000	50.000	IP44/IP20	38519400	160,00	Link

CoreLine Panel Interact Ready - Office compliant (OC)



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	35	3600	103		4000	50.000	IP44/IP20	38520000	200,00	Link
RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC		3400	97		3000	50.000	IP44/IP20	38521700	200,00	Link
RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC		3600	103		4000	50.000	IP44/IP20	38523100	220,00	Link

CoreLine Opbouw (Interact Ready) - Non-Office compliant (NOC)



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
NIEUW SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	34	3700	109		4000	50.000	IP20	99665200	210,00	Link
NIEUW SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC		3700	109		4000	50.000	IP20	99662100	225,00	Link
NIEUW SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	36	3700	103		3000	50.000	IP20	99668300	210,00	Link
NIEUW SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC		3700	103		3000	50.000	IP20	99664500	225,00	Link

CoreLine Opbouw (Interact Ready) - Office compliant (OC)



1 PACK

	Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
		W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
NIEUW	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	34	3700	109	☐	4000	50.000	IP20	99667600	240,00	Link
NIEUW	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC		3700	109	☐	4000	50.000	IP20	99663800	250,00	Link
NIEUW	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	36	3700	103	☐	3000	50.000	IP20	99669000	240,00	Link
NIEUW	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC		3700	103	☐	3000	50.000	IP20	99666900	250,00	Link

CoreLine Interact Ready Downlight



1 PACK

	Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
		W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
NIEUW	DN140B LED20S/830 C IA1	22	2200	100	☐	3000	50.000	IP20	32614600	130,00	Link
NIEUW	DN140B LED20S/830 WR IA1		2200	100	☐	3000	50.000	IP20	32612200	130,00	Link
NIEUW	DN140B LED20S/840 C IA1		2200	100	☐	4000	50.000	IP20	32615300	130,00	Link
NIEUW	DN140B LED20S/840 WR IA1		2200	100	☐	4000	50.000	IP20	32613900	130,00	Link

CoreLine Interact Ready Slim Downlight



1 PACK

	Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
		W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
NIEUW	DN135B LED20S/830 IA1 WH	27	2000	74	☐	3000	50.000	IP20	38922299	110,00	Link
NIEUW	DN135B LED20S/840 IA1 WH		2000	74	☐	4000	50.000	IP20	38924699	110,00	Link

CoreLine Interact Ready Waterdicht



1 PACK

	Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
		W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	36,5	4100	112	☐	4000	50.000	IP65	39713500	165,00	Link
	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	49,5	6000	121	☐	4000	50.000	IP65	39714200	180,00	Link

MASTERconnect Interact Ready LEDtubes



10 PACK

Producttype	LED	Licht- stroom	Efficacy	Dim- baar	Kleur- temperatuur	Levens- duur	Vocht- bestendig- heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
MASCON LEDTUBE IA 1200MM UO 16.5W830 T8		2300	139	☐	3000	50.000	-	77342000	65,00	Link
MASCON LEDTUBE IA 1200MM UO 16.5W840 T8	16,5	2500	152	☐	4000	50.000	-	77344400	65,00	Link
MASCON LEDTUBE IA 1200MM UO 16.5W865 T8		2500	152	☐	6500	50.000	-	77346800	65,00	Link
MASCON LEDTUBE IA 1500MM UO 25.5W830 T8		3400	151	☐	3000	50.000	-	77348200	80,00	Link
MASCON LEDTUBE IA 1500MM UO 25.5W840 T8	22,5	3700	164	☐	4000	50.000	-	77350500	80,00	Link
MASCON LEDTUBE IA 1500MM UO 25.5W865 T8		3700	164	☐	6500	50.000	-	77352900	80,00	Link



Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat	
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€		
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	22	2700	123	☉	4000	50000	IP44	34812000	195,00	Link	
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC		2700	123	☉	4000	50000	IP44	34810600	185,00	Link	
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	23	2700	117	☉	3000	50000	IP44	34816800	195,00	Link	
RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC		2700	117	☉	3000	50000	IP44	34814400	185,00	Link	
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	25,5	2700	106	☉	4000	50000	IP44	34837300	375,00	Link	
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC		2700	106	☉	4000	50000	IP44	34822900	335,00	Link	
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	26,5	2700	102	☉	4000	50000	IP44	34826700	145,00	Link	
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC		2700	102	☉	4000	50000	IP44	34825000	165,00	Link	
RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	27	2700	100	☒	4000	50000	IP44	34824300	145,00	Link	
RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC		2700	100	☒	4000	50000	IP44	34823600	135,00	Link	
RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	28,5	2700	95	☒	3000	50000	IP44	34797000	145,00	Link	
RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC		2700	95	☒	3000	50000	IP44	34795600	135,00	Link	
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	30,5	2700	89	☉	3000	50000	IP44	34803800	175,00	Link	
RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC		2700	89	☉	3000	50000	IP44	34801400	165,00	Link	
RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC		2700	89	☉	4000	50000	IP44	34835900	355,00	Link	
RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC		2700	89	☉	4000	50000	IP44	34828100	345,00	Link	
RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC		2700	89	☒	4000	50000	IP44	34833500	325,00	Link	
RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC		2700	89	☒	4000	50000	IP44	34827400	315,00	Link	
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC		3700	121	☒	4000	50000	IP44	34830400	165,00	Link	
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC		3700	121	☒	4000	50000	IP44	34829800	155,00	Link	
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC		31,5	3700	117	☉	3000	50000	IP44	34815100	195,00	Link
RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC			3700	117	☉	3000	50000	IP44	34813700	185,00	Link
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	3700		117	☉	4000	50000	IP44	34811300	195,00	Link	
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	3700		117	☉	4000	50000	IP44	34804500	185,00	Link	
RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	32	2700	84	☒	3000	50000	IP44	34839700	325,00	Link	
RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	34	2700	79	☉	3000	50000	IP44	34841000	355,00	Link	
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC		3700	109	☒	3000	50000	IP44	34796300	145,00	Link	
RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC		3700	109	☒	3000	50000	IP44	34794900	135,00	Link	
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC		3700	109	☒	4000	50000	IP44	34818200	145,00	Link	
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC		3700	109	☒	4000	50000	IP44	34817500	135,00	Link	
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	34,5	3700	107	☒	3000	50000	IP44	34832800	165,00	Link	
RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC		3700	107	☒	3000	50000	IP44	34831100	155,00	Link	
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	35	3700	106	☉	3000	50000	IP44	34843400	355,00	Link	
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC		3700	106	☉	4000	50000	IP44	34838000	375,00	Link	
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC		3700	106	☉	4000	50000	IP44	34821200	335,00	Link	
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	35,5	3700	104	☉	3000	50000	IP44	34802100	175,00	Link	
RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC		3700	104	☉	3000	50000	IP44	34800700	165,00	Link	
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC		3700	104	☉	4000	50000	IP44	34836600	355,00	Link	
RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC		3700	104	☉	4000	50000	IP44	34799400	175,00	Link	
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC		3700	104	☉	4000	50000	IP44	34798700	165,00	Link	
RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	38	3700	97	☒	3000	50000	IP44	34840300	325,00	Link	
RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC		3700	97	☒	4000	50000	IP44	34834200	325,00	Link	
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC		3700	97	☒	4000	50000	IP44	34819900	315,00	Link	
RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	39	3700	95	☉	3000	50000	IP44	34842700	355,00	Link	
RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC		3700	95	☉	4000	50000	IP44	34820500	345,00	Link	

CoreLine Inbouw - Accessoires



1 PACK

Producttype	EOC	Bruto	Ecat
		€	
1 RC134Z CFRM-PLC WH W60L60 (bevestigingsset gipsplafond 60x60cm)	98722300	77,00	Link
1 RC134Z CFRM-PLC WH W30L120 (bevestigingsset gipsplafond 30x120cm)	98724700	95,00	Link
2 SM134Z SME-3 (pendel + voeding)	34897700	44,00	
2 SM134Z SME-5 (pendel + Dali)	34895300	55,00	
2 SM134Z SMS (Pendel zonder voeding)	34896000	44,00	

CoreLine Panel Non-Office compliant (NOC)



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
NIEUW RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC	16	1800	113	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	50.000	IP44/20	38096000	70,00	Link
NIEUW RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC		3400	103	<input checked="" type="checkbox"/>	3000	50.000	IP44/20	38614600	95,00	Link
NIEUW RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	33	3600	109	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	50.000	IP44/20	38095300	95,00	Link
NIEUW RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC		3600	109	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	50.000	IP44/20	38097700	120,00	Link

CoreLine Panel - Office compliant (OC)



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC		3400	103	<input checked="" type="checkbox"/>	3000	50.000	IP44/20	38103500	165,00	Link
RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC		3400	103	<input checked="" type="checkbox"/>	3000	50.000	IP44/20	38099100	140,00	Link
NIEUW RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC	33	3600	109	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	50.000	IP44/20	38102800	165,00	Link
NIEUW RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC		3600	109	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	50.000	IP44/20	38098400	140,00	Link
NIEUW RC132V LED36S/830 PSD W30L120 OC		3600	103	<input type="checkbox"/>	3000	50.000	IP44/20	38613900	195,00	Link
NIEUW RC132V LED34S/830 PSD W60L60 OC		3400	97	<input type="checkbox"/>	3000	50.000	IP44/20	38609200	170,00	Link
NIEUW RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC		3600	103	<input type="checkbox"/>	4000	50.000	IP44/20	38612200	195,00	Link
NIEUW RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC		3600	103	<input type="checkbox"/>	4000	50.000	IP44/20	38608500	170,00	Link
NIEUW RC132V LED36S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	36	3600	100	<input type="checkbox"/>	4000	50.000	IP44/20	40131300	375,00	Link
NIEUW RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	40	3600	90	<input type="checkbox"/>	4000	50.000	IP44/20	40130600	350,00	Link

CoreLine Panel - Accessoires



Producttype	EOC	Bruto	Ecat
		€	
RC125Z SMB W60L60 (opbouwkader 60x60cm)	07330899	25,00	Link
RC125Z SMB W30L120 (opbouwkader 30x120cm)	07332299	25,00	Link
RC125Z SMB-PLC (bevestigingsset gipsplafond)	07333999	6,60	Link
RC132Z SME-3 WH (pendelset met voeding)	38655999	46,00	Link
RC132Z SME-4 WH (pendelset met voeding + Dali)	38657399	48,00	Link

CoreLine Opbouw - Non-Office compliant



Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat	
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€		
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26,5	2700	102	☉	4000	50000	IP20	34877900	175,00	Link	
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC		2700	102	☉	4000	50000	IP20	34878600	155,00	Link	
SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27	2700	100	☒	4000	50000	IP20	34875500	145,00	Link	
SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC		2700	100	☒	4000	50000	IP20	34876200	155,00	Link	
SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28,5	2700	95	☒	3000	50000	IP20	34852600	145,00	Link	
SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC		2700	95	☒	3000	50000	IP20	34854000	155,00	Link	
SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30,5	2700	89	☉	3000	50000	IP20	34858800	175,00	Link	
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC		2700	89	☉	3000	50000	IP20	34860100	185,00	Link	
SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC		2700	89	☒	4000	50000	IP20	34879300	325,00	Link	
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC		2700	89	☉	4000	50000	IP20	34880900	355,00	Link	
SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC		2700	89	☒	4000	50000	IP20	34885400	335,00	Link	
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC		2700	89	☉	4000	50000	IP20	34887800	365,00	Link	
SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC		32	2700	84	☒	3000	50000	IP20	34891500	335,00	Link
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC		3700	109	☒	3000	50000	IP20	34851900	145,00	Link	
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	3700	109	☒	3000	50000	IP20	34853300	155,00	Link		
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34	3700	109	☒	4000	50000	IP20	34869400	145,00	Link	
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC		3700	109	☒	4000	50000	IP20	34870000	155,00	Link	
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	2700	79	☉	3000	50000	IP20	34893900	365,00	Link		
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35,5	3700	104	☉	4000	50000	IP20	34855700	175,00	Link	
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC		3700	104	☉	4000	50000	IP20	34856400	185,00	Link	
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC		3700	104	☉	3000	50000	IP20	34857100	175,00	Link	
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC		3700	104	☉	3000	50000	IP20	34859500	185,00	Link	
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC		3700	104	☉	4000	50000	IP20	34888500	365,00	Link	
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC		3700	97	☒	4000	50000	IP20	34871700	325,00	Link	
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	38	3700	97	☒	4000	50000	IP20	34886100	335,00	Link	
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC		3700	97	☒	3000	50000	IP20	34892200	335,00	Link	
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39	3700	95	☉	4000	50000	IP20	34872400	355,00	Link	
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC		3700	95	☉	3000	50000	IP20	34894600	365,00	Link	

CoreLine Opbouw - Office compliant



1 PACK

Producttype	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	Kleurtemperatuur	Levensduur	Vochtbestendigheid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	22	2700	123	☉	4000	50000	IP20	34862500	195,00	Link
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC		2700	123	☉	4000	50000	IP20	34864900	205,00	Link
SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	23	2700	117	☉	3000	50000	IP20	34866300	195,00	Link
SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC		2700	117	☉	3000	50000	IP20	34868700	205,00	Link
SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25,5	2700	106	☉	4000	50000	IP20	34874800	345,00	Link
SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC		2700	106	☉	4000	50000	IP20	34889200	385,00	Link
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	30,5	3700	121	☒	4000	50000	IP20	34881600	165,00	Link
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC		3700	121	☒	4000	50000	IP20	34882300	175,00	Link
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	31,5	3700	117	☉	4000	50000	IP20	34861800	195,00	Link
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC		3700	117	☉	4000	50000	IP20	34863200	205,00	Link
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC		3700	117	☉	3000	50000	IP20	34865600	195,00	Link
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC		3700	117	☉	3000	50000	IP20	34867000	205,00	Link
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	34,5	3700	107	☒	3000	50000	IP20	34883000	165,00	Link
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC		3700	107	☒	3000	50000	IP20	34884700	175,00	Link
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35	3700	106	☉	4000	50000	IP20	34873100	345,00	Link
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC		3700	106	☉	4000	50000	IP20	34890800	385,00	Link

CoreLine Opbouw - Accessoires



1 PACK

Producttype	EOC	Bruto	Ecat
		€	
SM134Z SME-3 (pendelset met voeding)	34897700	44,00	Link
SM134Z SME-5 (pendelset met voeding + Dali)	34895300	55,00	Link
SM134Z SMS (Pendelset zonder voeding)	34896000	44,00	Link



Producttype	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	Kleurtemperatuur	Levensduur	Vochtbestendigheid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
WL130V LED12S/830 PSU WH	12	1200	100	✗	3000	50.000	IP65	38778599	104,00	Link
WL130V LED12S/840 PSU WH		1200	100	✗	4000	50.000	IP65	38779299	104,00	Link
WL131V LED12S/830 PSED WH		1200	100	●	3000	50.000	IP65	38792199	189,00	Link
NIEUW WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH		1200	100	●	3000	50.000	IP65	40282200	424,00	Link
NIEUW WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH		1200	100	●	3000	50.000	IP65	40268600	389,00	Link
NIEUW WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH		1200	100	●	4000	50.000	IP65	40269300	389,00	Link
WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	13	1200	92	●	3000	50.000	IP65	38786099	224,00	Link
WL131V LED12S/840 PSED WH		1200	92	●	4000	50.000	IP65	38793899	189,00	Link
NIEUW WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH		1200	92	●	4000	50.000	IP65	40283900	424,00	Link
WL131V LED12S/840 PSR MDU WH		1200	92	●	4000	50.000	IP65	38787799	224,00	Link
WL130V LED20S/830 PSU WH	22	2000	91	✗	3000	50.000	IP65	38780899	119,00	Link
WL130V LED20S/840 PSU WH		2000	91	✗	4000	50.000	IP65	38781599	119,00	Link
WL131V LED20S/830 PSED WH		2000	91	●	3000	50.000	IP65	38794599	199,00	Link
NIEUW WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH		2000	91	●	4000	50.000	IP65	40271600	399,00	Link
WL131V LED20S/840 PSED WH		2000	91	●	4000	50.000	IP65	38795299	199,00	Link
NIEUW WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH		2000	91	●	3000	50.000	IP65	40270900	399,00	Link
WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	23	2000	87	✗	3000	50.000	IP65	38782299	139,00	Link
WL130V LED20S/840 PSU MDU WH		2000	87	✗	4000	50.000	IP65	38783999	139,00	Link
NIEUW WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH		2000	87	●	3000	50.000	IP65	40284600	434,00	Link
WL131V LED20S/830 PSR MDU WH		2000	87	●	3000	50.000	IP65	38788499	234,00	Link
NIEUW WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH		2000	87	●	4000	50.000	IP65	40285300	434,00	Link
WL131V LED20S/840 PSR MDU WH		2000	87	●	4000	50.000	IP65	38789199	234,00	Link
WL131V LED34S/830 PSED WH	36	3400	94	●	3000	50.000	IP65	40272300	264,00	Link
WL131V LED34S/830 PSU WH		3400	94	✗	3000	50.000	IP65	38784699	179,00	Link
WL131V LED34S/840 PSED WH		3400	94	●	4000	50.000	IP65	40273000	264,00	Link
WL131V LED34S/840 PSU WH		3400	94	✗	4000	50.000	IP65	38785399	179,00	Link
NIEUW WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH		3400	94	●	3000	50.000	IP65	40274700	464,00	Link
NIEUW WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH		3400	94	●	4000	50.000	IP65	40275400	464,00	Link
NIEUW WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	38	3400	89	●	3000	50.000	IP65	40286000	479,00	Link
WL131V LED34S/830 PSR MDU WH		3400	89	●	3000	50.000	IP65	38790799	279,00	Link
NIEUW WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH		3400	89	●	4000	50.000	IP65	40287700	479,00	Link
WL131V LED34S/840 PSR MDU WH		3400	89	●	4000	50.000	IP65	38791499	279,00	Link

CoreLine Waterdicht



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
WT120C LED18S/840 PSD L600	17	1800	106	☉	4000	50.000	IP65	88306800	107,00	Link
WT120C LED18S/840 PSU L600		1800	106	☒	4000	50.000	IP65	84045900	82,80	Link
WT120C LED22S/840 PSD L1200	20	2200	110	☉	4000	50.000	IP65	88307500	131,00	Link
WT120C LED22S/840 PSU L1200		2200	110	☒	4000	50.000	IP65	84046600	98,00	Link
WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1		2200	110	☒	4000	50.000	IP65	85414200	265,00	Link
NIEUW WT120C LED22S/840 PSU TW3 L1200	23,5	2900	123	☒	4000	50.000	IP 65	91685800	145,00	Link
WT120C LED34S/840 PSD L1500	29	3400	117	☉	4000	50.000	IP65	88308200	140,00	Link
WT120C LED34S/840 PSU L1500		3400	117	☒	4000	50.000	IP65	84047300	112,00	Link
WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL1		3400	117	☒	4000	50.000	IP65	85416600	308,00	Link
WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3		3400	117	☒	4000	50.000	IP65	85420300	266,00	Link
NIEUW WT120C LED34S/840 PSU TW3 L1500	29,5	3500	119	☒	4000	50.000	IP 65	91686500	155,00	Link
WT120C LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	32	4000	125	☒	4000	50.000	IP65	16317400	142,00	Link
WT120C LED40S/840 PSU WEC L1200		4000	125	☒	4000	50.000	IP65	16316700	128,00	Link
WT120C LED40S/840 PSD L1200	33	4000	121	☉	4000	50.000	IP65	88309900	135,00	Link
WT120C LED40S/840 PSU L1200		4000	121	☒	4000	50.000	IP65	84048000	103,00	Link
NIEUW WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200	35,5	4100	115	☒	4000	50.000	IP 65	91687200	145,00	Link
WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL1	38	4000	105	☒	4000	50.000	IP65	85415900	279,00	Link
WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3		4000	105	☒	4000	50.000	IP65	85419700	266,00	Link
WT120C LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	45	6000	133	☒	4000	50.000	IP65	16319800	149,00	Link
WT120C LED60S/840 PSU WEC L1500		6000	133	☒	4000	50.000	IP65	16318100	135,00	Link
WT120C LED60S/840 PSU L1500	55	6000	109	☒	4000	50.000	IP65	84049700	109,00	Link
WT120C LED60S/840 PSD L1500	57	6000	105	☉	4000	50.000	IP65	88310500	149,00	Link
WT120C LED60S/840 PSD L1500 EL3		6000	105	☉	4000	50.000	IP65	88314300	307,00	Link
WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1		6000	105	☒	4000	50.000	IP65	85417300	305,00	Link
WT120C LED60S/840 PSU TW3 L1500		6000	105	☒	4000	50.000	IP65	91688900	150,00	Link

CoreLine SlimDownlight



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
DN135B LED6S/830 PSR-E II WH	9	650	72	☉	3000	50.000	IP44	38117299	59,00	Link
DN135B LED6S/840 PSR-E II WH		650	72	☉	4000	50.000	IP44	38119699	59,00	Link
DN135B LED10S/830 PSU II WH	13	1000	77	☒	3000	50.000	IP44	07042099	59,00	Link
DN135B LED10S/840 PSU II WH		1000	77	☒	4000	50.000	IP44	07043799	59,00	Link
DN135C LED10S/830 PSU II WH		1000	77	☒	3000	50.000	IP20	07046899	69,00	Link
DN135C LED10S/840 PSU II WH	28	1000	77	☒	4000	50.000	IP20	07047599	69,00	Link
DN135B LED20S/830 PSU II WH		2000	71	☒	3000	50.000	IP44	07044499	69,00	Link
DN135B LED20S/840 PSU II WH		2000	71	☒	4000	50.000	IP44	07045199	69,00	Link
DN135C LED20S/830 PSU II WH		2000	71	☒	3000	50.000	IP20	07048299	79,00	Link
DN135C LED20S/840 PSU II WH		2000	71	☒	4000	50.000	IP20	07049999	79,00	Link



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
DN140B LED10S/830 PSU WR P16	9,5	1100	116	☒	3000	50.000	IP20	32580400	68,00	Link
DN140B LED10S/840 PSU WR P16		1100	116	☒	4000	50.000	IP20	32581100	68,00	Link
DN140B LED10S/830 PSED-E WR		1100	116	☉	3000	50.000	IP20	32582800	107,00	Link
DN140B LED10S/840 PSED-E WR		1100	116	☉	4000	50.000	IP20	32583500	107,00	Link
DN140B LED10S/830 PSU C P16		1100	116	☒	3000	50.000	IP20	32588000	68,00	Link
DN140B LED10S/840 PSU C P16		1100	116	☒	4000	50.000	IP20	32589700	68,00	Link
DN140B LED10S/830 PSED-E C		1100	116	☉	3000	50.000	IP20	32590300	107,00	Link
DN140B LED10S/840 PSED-E C		1100	116	☉	4000	50.000	IP20	32591000	107,00	Link
DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 P16		1100	116	☒	3000	50.000	IP54	32596500	87,00	Link
DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 P16		1100	116	☒	4000	50.000	IP54	32597200	87,00	Link
DN140B LED10S/830 PSED-E WR IP54		1100	116	☉	3000	50.000	IP54	32598900	127,00	Link
DN140B LED10S/840 PSED-E WR IP54		1100	116	☉	4000	50.000	IP54	32599600	127,00	Link
DN140B LED10S/830 PSU C IP54 P16		1100	116	☒	3000	50.000	IP54	32604700	87,00	Link
DN140B LED10S/840 PSU C IP54 P16		1100	116	☒	4000	50.000	IP54	32605400	87,00	Link
DN140B LED10S/830 PSED-E C IP54		1100	116	☉	3000	50.000	IP54	32606100	127,00	Link
DN140B LED10S/840 PSED-E C IP54		1100	116	☉	4000	50.000	IP54	32607800	127,00	Link
DN140B LED10S/830 PSED-E WR ELB3		1100	116	☉	3000	50.000	IP20	32612200	130,00	Link
DN140B LED10S/840 PSED-E WR ELB3		1100	116	☉	4000	50.000	IP20	32613900	130,00	Link
DN140B LED10S/830 PSED-E C ELB3		1100	116	☉	3000	50.000	IP20	32835500	303,00	Link
DN140B LED10S/840 PSED-E C ELB3		1100	116	☉	4000	50.000	IP20	32836200	303,00	Link
NIEUW DN140B LED10S/830 PSED-E WR ELB3		1100	116	☉	3000	50000	IP 20	32831700	303,00	Link
NIEUW DN140B LED10S/840 PSED-E WR ELB3		1100	116	☉	4000	50000	IP 20	32832400	303,00	Link
DN140B LED20S/830 PSU WR P16	22	2200	100	☒	3000	50.000	IP20	32584200	70,00	Link
DN140B LED20S/840 PSU WR P16		2200	100	☒	4000	50.000	IP20	32585900	70,00	Link
DN140B LED20S/830 PSED-E WR		2200	100	☉	3000	50.000	IP20	32586600	127,00	Link
DN140B LED20S/840 PSED-E WR		2200	100	☉	4000	50.000	IP20	32587300	127,00	Link
DN140B LED20S/830 PSU C P16		2200	100	☒	3000	50.000	IP20	32592700	87,00	Link
DN140B LED20S/840 PSU C P16		2200	100	☒	4000	50.000	IP20	32593400	87,00	Link
DN140B LED20S/830 PSED-E C		2200	100	☉	3000	50.000	IP20	32594100	127,00	Link
DN140B LED20S/840 PSED-E C		2200	100	☉	4000	50.000	IP20	32595800	127,00	Link
DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 P16		2200	100	☒	3000	50.000	IP54	32600900	107,00	Link
DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 P16		2200	100	☒	4000	50.000	IP54	32601600	107,00	Link
DN140B LED20S/830 PSED-E WR IP54		2200	100	☉	3000	50.000	IP54	32602300	147,00	Link
DN140B LED20S/840 PSED-E WR IP54		2200	100	☉	4000	50.000	IP54	32603000	147,00	Link
DN140B LED20S/830 PSU C IP54 P16		2200	100	☒	3000	50.000	IP54	32608500	107,00	Link
DN140B LED20S/840 PSU C IP54 P16		2200	100	☒	4000	50.000	IP54	32609200	107,00	Link
DN140B LED20S/830 PSED-E C IP54		2200	100	☉	3000	50.000	IP54	32610800	147,00	Link
DN140B LED20S/840 PSED-E C IP54		2200	100	☉	4000	50.000	IP54	32611500	147,00	Link
DN140B LED20S/830 PSED-E WR ELB3		2200	100	☉	3000	50.000	IP20	32614600	130,00	Link
DN140B LED20S/840 PSED-E WR ELB3		2200	100	☉	4000	50.000	IP20	32615300	130,00	Link
DN140B LED20S/830 PSED-E C ELB3		2200	100	☉	3000	50.000	IP20	32837900	323,00	Link
DN140B LED20S/840 PSED-E C ELB3		2200	100	☉	4000	50.000	IP20	32838600	323,00	Link
NIEUW DN140B LED20S/830 PSED-E WR ELB3		2200	100	☉	3000	50000	IP 20	32833100	323,00	Link
NIEUW DN140B LED20S/840 PSED-E WR ELB3		2200	100	☉	4000	50000	IP 20	32834800	323,00	Link

CoreLine Inbouwspot



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	8	650	81		2700	50.000	IP65	38277399	45,00	Link
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH		650	81		3000	50.000	IP65	38278099	45,00	Link
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH		650	81		4000	50.000	IP65	38279799	45,00	Link
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH		650	81		2700	50.000	IP44	38280399	49,00	Link
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH		650	81		3000	50.000	IP44	38281099	49,00	Link
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH		650	81		4000	50.000	IP44	38282799	49,00	Link
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU		650	81		2700	50.000	IP65	38287299	45,00	Link
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU		650	81		3000	50.000	IP65	38288999	45,00	Link
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU		650	81		4000	50.000	IP65	38289699	45,00	Link
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU		650	81		2700	50.000	IP44	38290299	49,00	Link
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU		650	81		3000	50.000	IP44	38291999	49,00	Link
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU		650	81		4000	50.000	IP44	38292699	49,00	Link
RS142B LED6-32-/827 PSR PI6 WH FR		650	81		2700	50.000	IP65	38417399	45,00	Link
RS142B LED6-32-/830 PSR PI6 WH FR		650	81		3000	50.000	IP65	38418099	45,00	Link
RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	11	900	82		3000	50.000	IP44	38283499	53,00	Link
RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH		900	82		4000	50.000	IP44	38284199	53,00	Link
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH		900	82		3000	50.000	IP65	38285899	49,00	Link
RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH		900	82		4000	50.000	IP65	38286599	49,00	Link
RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU		900	82		3000	50.000	IP65	38293399	49,00	Link
RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU		900	82		4000	50.000	IP65	38294099	49,00	Link
RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	15	1200	83		3000	50.000	IP44	38419799	49,00	Link
RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH		1200	83		4000	50.000	IP44	38420399	49,00	Link
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH		1200	83		3000	50.000	IP65	38421099	55,00	Link
RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 WH		1200	83		4000	50.000	IP65	38422799	55,00	Link
RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU		1200	83		3000	50.000	IP44	38423499	55,00	Link
RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU		1200	83		4000	50.000	IP44	38424199	55,00	Link

CoreLine Inbouwspot - accessoires



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
RS140Z MODULE LED6-32-/827	8	650	81		2700	50.000		38295799	40,00	Link
RS140Z MODULE LED6-32-/830		650	81		3000	50.000		38296499	40,00	Link
RS140Z MODULE LED6-32-/840		650	81		4000	50.000		38297199	40,00	Link
RS140Z MODULE LED9-32-/830	11	900	82		3000	50.000		38298899	45,00	Link
RS140Z MODULE LED9-32-/840		900	82		4000	50.000		38299599	45,00	Link
RS140Z MODULE LED12-32-/830	15	1200	80		3000	50.000		38444999	65,00	Link
RS140Z MODULE LED12-32-/840		1200	80		4000	50.000		38446399	65,00	Link
RS140Z CFRM RND-ADJUST D80 BK								38448799	12,00	Link
RS140Z CFRM SQR-ADJUST WH								38456299	18,00	Link
RS140Z CFRM SQR-ADJUST ALU								38458699	18,00	Link
RS140Z CFRM SQR-FIX Darklight								38508899	18,00	Link
RS143Z CFRM GRID 1x1 WH								38832499	35,00	Link
RS143Z CFRM GRID 1x2 WH								38833199	43,00	Link
RS143Z CFRM GRID 1x3 WH								38834899	54,00	Link

CoreLine Projector



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
NIEUW ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	24	2200	92	✘	3000	50.000	IP 20	79067799	95,00	Link
NIEUW ST150T LED22S-23-/840 PSU BK		2200	92	✘	4000	50.000	IP 20	79068499	95,00	Link
NIEUW ST150T LED22S-23-/830 PSU WH		2200	92	✘	3000	50.000	IP 20	79069199	95,00	Link
NIEUW ST150T LED22S-23-/840 PSU WH		2200	92	✘	4000	50.000	IP 20	79070799	95,00	Link
NIEUW ST150T LED22S-36-/830 PSU BK		2200	92	✘	3000	50.000	IP 20	79071499	95,00	Link
NIEUW ST150T LED22S-36-/830 PSU WH		2200	92	✘	3000	50.000	IP 20	79073899	95,00	Link
NIEUW ST150T LED22S-36-/840 PSU BK		2200	92	✘	4000	50.000	IP 20	79072199	95,00	Link
NIEUW ST150T LED22S-36-/840 PSU WH		2200	92	✘	4000	50.000	IP 20	79074599	95,00	Link

CoreLine Bollard



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	12	1000	83	✘	4000	50.000	IP65	38376300	300,00	Link
BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043		1000	83	✘	4000	50.000	IP65	38378700	300,00	Link
BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	13	1000	77	✘	3000	50.000	IP65	38375600	300,00	Link
BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043		1000	77	✘	3000	50.000	IP65	38377000	300,00	Link

CoreLine Bollard - accessoires



1 PACK

Producttype	EOC	Bruto	Ecat
		€	
ZCP150 ANB L500	38379400	125,00	Link

CoreLine Highbay



Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
BY120P G3 LED105S/840 PSD WB GR	85	10500	124	●	4000	50.000	IP65	30146400	525,00	Link
BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR		10500	124	✘	4000	50.000	IP65	30144000	410,00	Link
BY120P G3 LED105S/865 PSU WB GR		10500	124	✘	6500	50.000	IP65	31712000	440,00	Link
BY120P G3 LED105S/840 PIR WB GR		10500	124	●	4000	50.000	IP65	31716800	580,00	Link
BY120P G3 LED105S/865 PIR WB GR		10500	124	●	6500	50.000	IP65	31717500	580,00	Link
BY120P G3 LED105S/840 PSD NB GR		10500	124	●	4000	50.000	IP65	32672600	525,00	Link
BY120P G3 LED105S/840 PSU NB GR		10500	124	✘	4000	50.000	IP65	32673300	425,00	Link
BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR		155	20500	132	●	4000	50.000	IP65	30147100	690,00
BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR	20500		132	✘	4000	50.000	IP65	30145700	573,00	Link
BY121P G3 LED205S/840 PIR WB GR	20500		132	●	4000	50.000	IP65	31714400	765,00	Link
BY121P G3 LED205S/865 PSU WB GR	20500		132	✘	6500	50.000	IP65	31713700	625,00	Link
BY121P G3 LED205S/865 PIR WB GR	20500		132	●	6500	50.000	IP65	31715100	765,00	Link
BY121P G3 LED205S/840 PSU NB GR	20500		132	✘	4000	50.000	IP65	32674000	590,00	Link
BY121P G3 LED205S/840 PSD NB GR	20500		132	●	4000	50.000	IP65	32675700	690,00	Link

CoreLine Highbay - accessoires



Producttype	EOC	Bruto	Ecat
		€	
BY120Z G3 MB	30148800	49,50	Link
BY121Z G3 MB	30149500	53,90	Link

CoreLine Batten



Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
BN124C LED21S/840 PSU TW1 L600	19	2100	111	✘	4000	50.000	IP20	07472599	90,00	Link
BN124C LED19S/830 PSU TW1 L600		1900	100	✘	3000	50.000	IP20	07473299	90,00	Link
BN124C LED41S/840 PSU TW1 L1200	38	4100	108	✘	4000	50.000	IP20	07474999	110,00	Link
BN124C LED38S/830 PSU TW1 L1200		3800	100	✘	3000	50.000	IP20	38000799	110,00	Link
BN124C LED41S/840 PSU ELB3 TW1 L1200	42	4100	98	✘	4000	50.000	IP20	39256799	290,00	Link
BN124C LED64S/840 PSU TW1 L1500	60	6400	107	✘	4000	50.000	IP20	38001499	130,00	Link
BN124C LED60S/830 PSU TW1 L1500		6000	100	✘	3000	50.000	IP20	38002199	130,00	Link
BN124C LED64S/840 PSU ELB3 TW1 L1500		6400	107	✘	4000	50.000	IP20	39258199	310,00	Link



Producttype	LED	Licht- stroom	Efficacy	Dim- baar	Kleur- temperatuur	Levens- duur	Vocht- bestendig- heid	EOC	Bruto	Ecat	
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€		
LL122X LED45S/840 PSU VWB 5 WH	32	4500	141	☒	4000	50.000	IP20	90720600	275,00	Link	
LL121X LED45S/840 PSD DA20 7 WH		4500	141	☉	4000	50.000	IP20	88203900	297,00	Link	
LL121X LED45S/840 PSD MB 7 WH		4500	141	☉	4000	50.000	IP20	88195700	297,00	Link	
LL121X LED45S/840 PSD NB 7 WH		4500	141	☉	4000	50.000	IP20	88189600	297,00	Link	
LL121X LED45S/840 PSD WB 7 WH		4500	141	☉	4000	50.000	IP20	88140700	297,00	Link	
LL121X LED45S/840 PSU WB 7 EL3 WH		4500	141	☒	4000	50.000	IP20	88209100	473,00	Link	
LL121X LED45S/840 PSD A 7 WH		4500	141	☉	4000	50.000	IP20	90691900	297,00	Link	
LL121X LED45S/840 PSD VWB 7 WH		4500	141	☉	4000	50.000	IP20	90692600	297,00	Link	
LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	54	7500	139	☉	4000	50.000	IP20	38102100	297,00	Link	
LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH		7600	141	☒	3000	50.000	IP20	38169400	270,00	Link	
LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH		8000	148	☉	4000	50.000	IP20	38155700	297,00	Link	
LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH		8000	148	☉	4000	50.000	IP20	38137300	297,00	Link	
LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH		8000	148	☉	4000	50.000	IP20	38124300	297,00	Link	
LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH		8000	148	☉	4000	50.000	IP20	38120500	297,00	Link	
LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH		8000	148	☉	4000	50.000	IP20	38144100	297,00	Link	
LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH		8000	148	☉	4000	50.000	IP20	38092500	297,00	Link	
LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH		8000	148	☒	4000	50.000	IP20	38145800	270,00	Link	
LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH		8000	148	☒	4000	50.000	IP20	38171700	270,00	Link	
LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH		8000	148	☒	4000	50.000	IP20	38176200	270,00	Link	
LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH		8000	148	☒	4000	50.000	IP20	38157100	270,00	Link	
LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT		8000	148	☒	4000	50.000	IP20	38079600	288,00	Link	
LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT		8000	148	☒	4000	50.000	IP20	38083300	288,00	Link	
LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT		8000	148	☒	4000	50.000	IP20	38078900	288,00	Link	
LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH		8000	148	☉	6500	50.000	IP20	38160100	297,00	Link	
LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH		8000	148	☉	4000	50.000	IP20	38146500	297,00	Link	
LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH		56	7600	136	☉	3000	50.000	IP20	38173100	297,00	Link
LL121X LED76S/830 1x PSD DA20 7 WH			7600	136	☉	3000	50.000	IP20	38170000	297,00	Link
LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH			7600	136	☉	3000	50.000	IP20	38118200	297,00	Link
LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	7600		136	☒	3000	50.000	IP20	38162500	450,00	Link	
LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	8000		143	☒	4000	50.000	IP20	38165600	450,00	Link	
LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	8000		143	☒	4000	50.000	IP20	38188500	270,00	Link	
LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	8000		143	☒	4000	50.000	IP20	38167000	450,00	Link	
LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	8000		143	☒	4000	50.000	IP20	38123600	450,00	Link	
LL120X LED90S/840 PSD DA20 7 WH	64	9000	141	☉	4000	50.000	IP20	88204600	509,00	Link	
LL120X LED90S/840 PSD MB 7 WH		9000	141	☉	4000	50.000	IP20	88196400	509,00	Link	
LL120X LED90S/840 PSD NB 7 WH		9000	141	☉	4000	50.000	IP20	88190200	509,00	Link	
LL120X LED90S/840 PSD WB 7 WH		9000	141	☉	4000	50.000	IP20	88141400	509,00	Link	
LL120X LED90S/840 PSD A 7 WH		9000	141	☉	4000	50.000	IP20	90695700	509,00	Link	
LL120X LED90S/840 PSD VWB 7 WH		9000	141	☉	4000	50.000	IP20	90696400	509,00	Link	
LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	108	16000	148	☉	4000	50.000	IP20	38107600	509,00	Link	
LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH		16000	148	☉	4000	50.000	IP20	38095600	509,00	Link	
LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 WH		16000	148	☉	4000	50.000	IP20	38105200	509,00	Link	
LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT		16000	148	☒	4000	50.000	IP20	38082600	482,00	Link	
LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT		16000	148	☒	4000	50.000	IP20	38081900	482,00	Link	
LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH		16000	148	☉	6500	50.000	IP20	38189200	509,00	Link	
LL120X LED160S/840 1x PSD MB 7 WH		16000	148	☉	4000	50.000	IP20	38108300	509,00	Link	

CoreLine Lichtlijn - accessoires



1 PACK

Producttype	Vochtbestendigheid	EOC	Bruto	Ecat
	IP waarde		€	
LL120Z SMB WH (5PCS)	-	88156899	22,70	Link
LL120Z CB WH (5PCS)	-	88161299	17,10	Link
LL121X 7 WH BC	IP20	88144500	126,00	Link
LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH	-	88146900	40,50	Link

CoreLine Tempo - large



1 PACK

Producttype	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	Kleurtemperatuur	Levensduur	Vochtbestendigheid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
BVP130 LED160-4S/740 A	120	16000	133	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	70.000	IP66	09641000	519,00	Link
BVP130 LED160-4S/740 S		16000	133	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	70.000	IP66	09644100	519,00	Link
BVP130 LED210-4S/740 A	162	21000	130	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	70.000	IP66	09640300	609,00	Link
BVP130 LED210-4S/740 S		21000	130	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	70.000	IP66	09643400	609,00	Link
BVP130 LED260-4S/740 A	217	26000	120	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	70.000	IP66	09639700	679,00	Link
BVP130 LED260-4S/740 S		26000	120	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	70.000	IP66	09642700	679,00	Link

CoreLine Tempo - medium



1 PACK

Producttype	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	Kleurtemperatuur	Levensduur	Vochtbestendigheid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
BVP125 LED80-4S/740 A	63	8000	133	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	70.000	IP66	45588000	320,00	Link
BVP125 LED80-4S/740 S		8000	133	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	70.000	IP66	45590300	320,00	Link
BVP125 LED120-4S/740 A	95	12000	129	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	70.000	IP66	45587300	390,00	Link
BVP125 LED120-4S/740 S		12000	129	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	70.000	IP66	45589700	390,00	Link

CoreLine Tempo - small



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
BVP110 LED42/NW A	38	4200	111	✗	4000	70.000	IP65	30635300	195,00	Link
BVP110 LED42/NW S		4200	111	✗	4000	70.000	IP65	30636000	195,00	Link

CoreLine Malaga



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
BRP101 LED37/740 DM 42-60A	29,5	3700	125	✗	4000	100.000	IP65	99815100	225,00	Link
BRP102 LED55/740 DM 42-60A	39	5500	141	✗	4000	100.000	IP65	99817500	275,00	Link
BRP102 LED75/740 DM 42-60A	56,5	7500	133	✗	4000	100.000	IP65	99819900	300,00	Link
BRP102 LED110/740 DM 42-60A	81	11000	136	✗	4000	100.000	IP65	99821200	325,00	Link

CoreLine Beveiliging



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
BWC110 LED9-/830 PSU II WH	9	900	100	✗	3000	50.000	IP54	85189999	138,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH		900	100	✗	3000	50.000	IP54	85190599	159,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II BK		900	100	✗	3000	50.000	IP54	85191299	138,00	Link
BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH		900	100	✗	3000	50.000	IP54	85192999	159,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II WH	17	1800	106	✗	3000	50.000	IP54	85193699	192,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH		1800	106	✗	3000	50.000	IP54	85194399	212,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II BK		1800	106	✗	3000	50.000	IP54	85195099	192,00	Link
BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH		1800	106	✗	3000	50.000	IP54	85196799	212,00	Link

Ledinaire

Maak eenvoudig de overstap naar LED-verlichting, zonder hoge kosten. Het Philips Ledinaire portfolio bestaat uit 9 populaire LED armaturen. Kies voor betaalbare, betrouwbare en energie-efficiënte verlichting van de toonaangevende naam in LED.

Ledinaire Panel

www.philips.nl/ledinaire



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC 1PK	42	3200	76	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	30.000	IP20	79152000	80,00	Link

LET OP: Vanaf augustus 2018 is de verpakkingseenheid van de Ledinaire panels veranderd van 4 naar 1

Ledinaire Wand



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
WLO60V LED11S/830 PSU II WH	14,5	1100	76	<input checked="" type="checkbox"/>	3000	30.000	IP44	38231599	45,00	Link
WLO60V LED11S/840 PSU II WH		1100	76	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	30.000	IP44	38232299	45,00	Link
WLO60V LED17S/830 PSU II WH	22	1700	77	<input checked="" type="checkbox"/>	3000	30.000	IP44	38233999	55,00	Link
WLO60V LED17S/840 PSU II WH		1700	77	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	30.000	IP44	38234699	55,00	Link
WLO60V LED17S/830 PSU MDU II WH		1700	77	<input checked="" type="checkbox"/>	3000	30.000	IP44	38235399	75,00	Link
WLO60V LED17S/840 PSU MDU II WH		1700	77	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	30.000	IP44	38236099	75,00	Link

Ledinaire Downlight



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
DN060B LED8S/830 PSU WH	9	800	89	<input checked="" type="checkbox"/>	3000	30.000	IP20	30662999	35,00	Link
DN060B LED8S/840 PSU WH		800	89	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	30.000	IP20	30664399	35,00	Link
DN060B LED18S/830 PSU WH	18	1800	100	<input checked="" type="checkbox"/>	3000	30.000	IP20	30661299	45,00	Link
DN060B LED18S/840 PSU WH		1800	100	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	30.000	IP20	30663699	45,00	Link

Ledinaire SlimDownlight



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
NIEUW DN065B LED10S/830 PSU II WH	11	1000	91	<input checked="" type="checkbox"/>	3000	30.000	IP20	38175299	25,00	Link
NIEUW DN065B LED10S/840 PSU II WH		1000	91	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	30.000	IP20	38176999	25,00	Link
NIEUW DN065B LED20S/830 PSU II WH	23	2000	87	<input checked="" type="checkbox"/>	3000	30.000	IP20	38177699	30,00	Link
NIEUW DN065B LED20S/840 PSU II WH		2000	87	<input checked="" type="checkbox"/>	4000	30.000	IP20	38178399	30,00	Link

Ledinaire Spot - ClearAccent



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	6	500	83		3000	30.000	IP20	07267799	35,00	Link
RS060B LED5-36-/840 PSR II WH		500	83		4000	30.000	IP20	07268499	35,00	Link
RS061B LED5-36-/830 PSR II WH		500	83		3000	30.000	IP20	07269199	38,00	Link
RS061B LED5-36-/840 PSR II WH		500	83		4000	30.000	IP20	07270799	38,00	Link

Ledinaire Waterdicht



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600	19	1800	95		4000	30.000	IP65	38010699	105,00	Link
NIEUW WT060C LED36S/840 PSU L1200	36	3600	100		4000	30.000	IP65	38912399	80,00	Link
NIEUW WT060C LED56S/840 PSU L1500	56	5600	100		4000	30.000	IP65	38914799	90,00	Link
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500		5600	100		4000	30.000	IP65	38014499	125,00	Link

Ledinaire Schijnwerper - maxi



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
BVP106 LED100/740 PSU VWB100	100	10000	100		4000	30.000	IP65	38406799	250,00	Link
BVP106 LED200/740 PSU VWB100	200	20000	100		4000	30.000	IP65	38408100	375,00	Link

Ledinaire Schijnwerper - mini



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
BVP105 LED9/840 PSU VWB100	10	900	90		4000	30.000	IP65	38411199	30,00	Link
BVP105 LED25/840 PSU VWB100	30	2500	83		4000	30.000	IP65	38412899	45,00	Link
BVP105 LED45/840 PSU VWB100	50	4500	90		4000	30.000	IP65	38413599	75,00	Link

Ledinaire Schijnwerper - mini met sensor



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
BVP105 LED9/840 PSU VWB100 MDU	10	900	90	✗	4000	30.000	IP65	38486999	53,00	Link
BVP105 LED25/840 PSU VWB100 MDU	30	2500	83	✗	4000	30.000	IP65	38488399	70,00	Link
BVP105 LED45/840 PSU VWB100 MDU	50	4500	90	✗	4000	30.000	IP65	38490699	100,00	Link

Ledinaire Batten



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
NIEUW BN012C LED10S/840 L600	10	1000	100	✗	4000	30.000	IP20	38824999	11,00	Link
NIEUW BN012C LED20S/840 L1200	20	2000	100	✗	4000	30.000	IP20	38822599	16,00	Link

Pentura mini



1 PACK

Producttype	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	Kleur-temperatuur	Levens-duur	Vocht-bestendig-heid	EOC	Bruto	Ecat
	W	lm	lm/W		K	uur	IP waarde		€	
BN132C LED3S/840 PSU L300	4	350	88	✗	4000	40.000	IP20	07249399	23,00	Link
BN132C LED3S/830 PSU L300		350	88	✗	3000	40.000	IP20	07250999	23,00	Link
BN132C LED6S/840 PSU L600	7	650	93	✗	4000	40.000	IP20	07247999	28,00	Link
BN132C LED6S/830 PSU L600		650	93	✗	3000	40.000	IP20	07248699	28,00	Link
BN132C LED9S/840 PSU L900	10	950	95	✗	4000	40.000	IP20	07245599	35,00	Link
BN132C LED9S/830 PSU L900		950	95	✗	3000	40.000	IP20	07246299	35,00	Link
BN132C LED12S/840 PSU L1200	14	1250	89	✗	4000	40.000	IP20	07243199	41,00	Link
BN132C LED12S/830 PSU L1200		1250	89	✗	3000	40.000	IP20	07244899	41,00	Link

LED lampen

LED lampen besparen u tot wel 69% energie en bieden dezelfde lichtkwaliteit als conventionele lampen. Philips MASTER LED lampen voorzien u van constante kleuren, dimmen met hoge prestaties en maximale compatibiliteit. CorePro lampen zijn goed voor een energiebesparing tot 69% en hebben een levensduur van 30.000 uur. De complete reeks Philips LED lampen is ontworpen als 1-op-1 vervanging van uw conventionele verlichting.

LEDspot MV GU10



Producttype	Traditioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Licht-sterkte	Straal-hoek	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€	
1 CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	25	2,7	215	80	470	36	✗	80	2700	15000	A++	75209800	3,70	Link
1 CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D		2,7	225	73	490	36	✗	80	3000	15000	A++	72829100	3,70	Link
1 CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D		2,7	230	74	500	36	✗	80	4000	15000	A++	72831400	3,70	Link
2 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	35	3,9	265	68	700	25	○	97	2700	40000	A+	70749400	9,60	Link
2 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D		3,9	265	68	540	36	○	97	2700	40000	A+	70755500	9,60	Link
2 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D		3,9	280	72	750	25	○	97	3000	40000	A+	70751700	9,60	Link
2 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D		3,9	280	72	560	36	○	97	3000	40000	A+	70757900	9,60	Link
2 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D		3,9	300	77	800	25	○	97	4000	40000	A+	70753100	9,60	Link
2 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D		3,9	300	77	600	36	○	97	4000	40000	A+	70759300	9,60	Link
3 MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D		3,7	260	70	500	36	○	90	2200-2700	25000	A+	70809500	9,00	Link
3 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D		3,7	260	70	500	36	○	90	2700	25000	A+	70773900	6,30	Link
3 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D		3,7	260	70	330	60	○	90	2700	25000	A+	70779100	6,30	Link
3 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D		3,7	270	73	500	36	○	90	3000	25000	A+	70775300	6,30	Link
3 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D		3,7	270	73	340	60	○	90	3000	25000	A+	70781400	6,30	Link
3 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D		3,7	285	77	500	36	○	90	4000	25000	A++	70777700	6,30	Link
3 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D		3,7	285	77	350	60	○	90	4000	25000	A++	70783800	6,30	Link
1 CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM		4	250	63	500	36	○	80	2700	15000	A+	72133900	5,70	Link
1 CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM		4	260	65	540	36	○	80	3000	15000	A+	72135300	5,70	Link
1 CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM		4	270	68	540	36	○	80	4000	15000	A+	73022500	5,70	Link
1 CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	3,5	255	73	545	36	✗	80	2700	15000	A+	75253100	4,30	Link	
1 CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3,5	265	76	565	36	✗	80	3000	15000	A++	72833800	4,30	Link	
1 CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	3,5	275	79	590	36	✗	80	4000	15000	A++	72835200	4,30	Link	
2 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50	5,5	355	65	1000	25	○	97	2700	40000	A+	70761600	11,20	Link
2 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D		5,5	355	65	800	36	○	97	2700	40000	A+	70767800	11,20	Link
2 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D		5,5	375	68	1000	25	○	97	3000	40000	A+	70763000	11,20	Link
2 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D		5,5	375	68	800	36	○	97	3000	40000	A+	70769200	11,20	Link
2 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D		5,5	400	73	1050	25	○	97	4000	40000	A+	70765400	11,20	Link
2 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D		5,5	400	73	850	36	○	97	4000	40000	A+	70771500	11,20	Link
3 MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D		4,9	355	72	650	36	○	90	2200-2700	25000	A+	70811800	9,90	Link
3 MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D		4,9	355	72	650	36	○	90	2700	25000	A+	70785200	7,12	Link
3 MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D		4,9	355	72	400	60	○	90	2700	25000	A+	70791300	7,12	Link
3 MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D		4,9	365	74	650	36	○	90	3000	25000	A+	70787600	7,12	Link
3 MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D		4,9	365	74	400	60	○	90	3000	25000	A+	70793700	7,12	Link
3 MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D		4,9	380	78	700	36	○	90	4000	25000	A+	70789000	7,12	Link
3 MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D		4,9	380	78	400	60	○	90	4000	25000	A+	70795100	7,12	Link
1 CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM		5	350	70	650	36	○	80	2700	15000	A+	72137700	5,60	Link
1 CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM		5	365	73	710	36	○	80	3000	15000	A+	72139100	5,60	Link
1 CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM		5	380	76	710	36	○	80	4000	15000	A+	73024900	5,60	Link
1 CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	4,6	355	77	700	36	✗	80	2700	15000	A+	75251700	4,50	Link	
1 CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	4,6	370	80	740	36	✗	80	3000	15000	A+	72837600	4,50	Link	
1 CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4,6	390	85	770	36	✗	80	4000	15000	A++	72839000	4,50	Link	
1 CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D	65	5	460	92	800	36	✗	80	3000	15000	A++	74385000	7,00	Link
1 CorePro LEDspot 5-65W GU10 840 36D ND		5	485	97	800	36	✗	80	4000	15000	A++	74387400	7,00	Link

De actuele dimmerlijst voor hoogvolt LEDlampen kan men terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

LEDspot LV GU5.3



Producttype	Traditioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Licht-sterkte	Straal-hoek	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat	
		W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€		
4 CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D		20	3	230	77	600	36	✗	80	2700	15000	A++	71061600	5,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D			6,5	410	63	4600	15	☉	97,0	2700	40000	A	73871900	15,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D			6,5	420	65	2200	24	☉	97,0	2700	40000	A	73877100	15,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D			6,5	420	65	1300	36	☉	97,0	2700	40000	A	73883200	15,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D			6,5	400	62	410	60	☉	97,0	2700	40000	A	75751200	15,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D			6,5	430	66	5000	15	☉	97,0	3000	40000	A	73873300	15,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D			6,5	440	68	2350	24	☉	97,0	3000	40000	A+	73879500	15,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D			6,5	440	68	1400	36	☉	97,0	3000	40000	A+	73885600	15,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D			6,5	440	68	440	60	☉	97,0	3000	40000	A+	75753600	15,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D			6,5	440	68	5000	15	☉	97,0	4000	40000	A+	73875700	15,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D			6,5	460	71	2350	24	☉	97,0	4000	40000	A+	73881800	15,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D			6,5	460	71	1400	36	☉	97,0	4000	40000	A+	73887000	15,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D			6,5	440	68	440	60	☉	97,0	4000	40000	A+	75755000	15,20	Link
NIEUW 3 MAS LEDspotLV DimTone 5-35W MR16 36D			5	345	69	600	36	☉	80	2200-2700	25000	A+	81538000	14,50	Link
3 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 60D			5,5	450	82	500	60	☉	80,0	2700	25000	A+	70829300	8,90	Link
3 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 60D			5,5	460	84	500	60	☉	80,0	3000	25000	A+	70831600	8,90	Link
3 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 60D			5,5	490	89	550	60	☉	80,0	4000	25000	A+	70833000	8,90	Link
3 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D			5,5	450	82	1000	36	☉	80,0	2700	25000	A+	70823100	8,90	Link
3 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D			5,5	460	84	1000	36	☉	80,0	3000	25000	A+	70825500	8,90	Link
3 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D			5,5	490	89	1100	36	☉	80,0	4000	25000	A+	70827900	8,90	Link
4 CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D			5	345	69	650	36	✗	80,0	2700	15000	A+	71063000	6,10	Link
4 CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D			5	390	78	650	36	✗	80,0	4000	15000	A+	71065400	6,10	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D			7,5	485	65	2400	24	☉	92,0	2700	40000	A	73538100	19,50	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D			7,5	500	67	2600	24	☉	92,0	3000	40000	A	73540400	19,50	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D			7,5	520	69	2800	24	☉	92,0	4000	40000	A	73542800	19,50	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D			7,5	485	65	1400	36	☉	92,0	2700	40000	A	73544200	19,50	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D			7,5	500	67	1550	36	☉	92,0	3000	40000	A	73546600	19,50	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D			7,5	520	69	1650	36	☉	92,0	4000	40000	A	73548000	19,50	Link
NIEUW 2 MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D			8	621	78	3100	24	☉	80	2700	40000	A+	81253200	18,75	Link
NIEUW 2 MAS LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 36D			8	621	78	1700	36	☉	80	2700	40000	A+	81267900	18,75	Link
NIEUW 2 MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 24D			8	621	78	3250	24	☉	80	3000	40000	A+	81263100	18,75	Link
NIEUW 2 MAS LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 36D			8	621	78	1700	36	☉	80	3000	40000	A+	81269300	18,75	Link
NIEUW 2 MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D			8	670	84	3350	24	☉	80	4000	40000	A+	81265500	18,75	Link
NIEUW 2 MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D			8	670	84	1800	36	☉	80	4000	40000	A+	81271600	18,75	Link
NIEUW 3 MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 36D			7	621	89	1500	36	☉	80	2700	25000	A+	81554000	14,15	Link
NIEUW 3 MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 827 60D			7	621	89	750	60	☉	80	2700	25000	A+	81560100	14,15	Link
NIEUW 3 MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 36D			7	630	90	1500	36	☉	80	3000	25000	A+	81556400	14,15	Link
NIEUW 3 MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 830 60D			7	630	90	750	60	☉	80	3000	25000	A+	81562500	14,15	Link
NIEUW 3 MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 36D			7	660	94	1650	36	☉	80	4000	25000	A+	81558800	14,15	Link
NIEUW 3 MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 60D			7	660	94	800	60	☉	80	4000	25000	A+	81564900	14,15	Link
NIEUW 4 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D			7	621	89	1400	36	✗	80	2700	15000	A+	81471000	10,90	Link
NIEUW 4 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D			7	621	89	1400	36	✗	80	3000	15000	A+	81477200	10,90	Link
NIEUW 4 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D			7	660	94	1500	36	✗	80	4000	15000	A+	81479600	10,90	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt LEDlampen kan men terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

LEDspot LV MR11



Producttype	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€	
2 MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	20	3,5	200,0	57	1000	24	<input checked="" type="checkbox"/>	80,0	2700	40000	A+	41019600	12,10	Link
1 CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D		2,6	190,0	73	400	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80,0	2700	15000	A+	70868200	10,50	Link

MASTER LEDspot LV AR111



Producttype	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€	
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D	50	11	560	51	7800	8	<input type="checkbox"/>	90	2700	40000	A	57833900	25,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D		11	580	53	8000	8	<input type="checkbox"/>	90	3000	40000	A	57835300	25,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D		11	560	51	2900	24	<input type="checkbox"/>	90	2700	40000	A	51488700	25,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D		11	580	53	3000	24	<input type="checkbox"/>	90	3000	40000	A	51490000	25,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D		11	550	50	1100	40	<input type="checkbox"/>	90	2700	40000	A	51492400	25,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D		11	570	52	1150	40	<input type="checkbox"/>	90	3000	40000	A	51494800	25,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	75	15	830	55	4100	24	<input type="checkbox"/>	90	4000	40000	A	71834600	28,80	Link
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D		15	830	55	1500	40	<input type="checkbox"/>	90	4000	40000	A	71836000	28,80	Link
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D		15	800	53	3900	24	<input type="checkbox"/>	90	2700	40000	A	51496200	28,80	Link
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D		15	810	54	4000	24	<input type="checkbox"/>	90	3000	40000	A	51498600	28,80	Link
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D		15	800	53	1400	40	<input type="checkbox"/>	90	2700	40000	A	51500600	28,80	Link
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D		15	810	54	1450	40	<input type="checkbox"/>	90	3000	40000	A	51502000	28,80	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	100	20	1160	58	2300	40	<input type="checkbox"/>	80	2700	25000	A	70745600	35,50	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D		20	1200	60	6000	24	<input type="checkbox"/>	80	3000	25000	A	70743200	35,50	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D		20	1180	59	2350	40	<input type="checkbox"/>	80	3000	25000	A	70747000	35,50	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 24D		20	1250	63	6100	24	<input type="checkbox"/>	80	4000	25000	A	72532000	35,50	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D		20	1250	63	2400	40	<input type="checkbox"/>	80	4000	25000	A	72534400	35,50	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D		20	1180	59	5800	24	<input type="checkbox"/>	80	2700	25000	A	51504400	35,50	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt LEDlampen kan men terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/lelampen

LEDspotsMV PAR 20



MASTER LEDspot
CLA PAR20



Producttype	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€	
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	50	6	500	83	1500	25	D	80	2700	25000	A+	71356300	15,80	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D		6	515	86	1500	25	D	80	3000	25000	A+	71366200	15,80	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D		6	540	90	1500	25	D	80	4000	25000	A+	71368600	15,80	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D		6	500	83	800	40	D	80	2700	25000	A+	71370900	15,80	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D		6	515	86	800	40	D	80	3000	25000	A+	71372300	15,80	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D		6	540	90	800	40	D	80	4000	25000	A+	71374700	15,80	Link

LEDspot PAR30S



MASTER LEDspot
CLA PAR30S



Producttype	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€	
1 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	75	9,5	740	78	3500	25	☐	80	2700	25000	A+	71380800	23,40	Link
1 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D		9,5	810	85	3500	25	☐	80	3000	25000	A+	71390700	23,40	Link
1 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D		9,5	820	86	3500	25	☐	80	4000	25000	A+	71384600	23,40	Link

LEDspot PAR30L



MASTER LEDspot
PAR30L



Producttype	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€	
NIEUW 1 MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 15D	20	20	1700	85	19000	15	☒	80	3000	25000	A+	61303700	29,00	Link
NIEUW 1 MAS LED spot ND 20W PAR30L E27 830 30D		20	1650	83	7000	30	☒	80	3000	25000	A+	61305100	29,00	Link
NIEUW 1 MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 827 15D	37	37	3500	95	35000	15	☒	80	2700	25000	A+	61245000	67,00	Link
NIEUW 1 MAS LED spot ND 37W PAR30L E27 830 15D		37	3600	97	36000	15	☒	80	3000	25000	A+	61237500	67,00	Link
NIEUW 1 MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 827 30D	41	41	3900	95	12500	30	☒	80	2700	25000	A+	61241200	67,00	Link
NIEUW 1 MAS LED spot ND 41W PAR30L E27 830 30D		41	4000	98	13000	30	☒	80	3000	25000	A+	61239900	67,00	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LEDlampen kan men terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

LEDspot PAR38



MASTER LEDspot
CLA PAR38



Producttype	Traditioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Licht-sterkte	Straal-hoek	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€	Link
1 MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	60	9	750	83	1800	25	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A+	71456000	19,20	Link
1 MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	100	13	875	67	4000	25	<input type="checkbox"/>	80	2700	25000	A+	71376100	29,20	Link

LED Linear R7S



1
CorePro LED R7S

2
CorePro LED R7S D

3
CorePro LED Linear R7S ND



Producttype	Traditioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Licht-sterkte	Straal-hoek	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€	Link
3 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	60	7,5	950	127	NA	360	<input checked="" type="checkbox"/>	80	3000	15000	A++	71394500	15,40	Link
3 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840		7,5	1000	133	NA	360	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	15000	A++	71396900	15,40	Link
1 CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830		6,5	806	124	NA	360	<input checked="" type="checkbox"/>	80	3000	20000	A++	52253000	14,00	Link
1 CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	100	14	1600	114	NA	360	<input type="checkbox"/>	80	3000	15000	A+	57879700	19,90	Link
1 CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D		14	1800	129	NA	360	<input type="checkbox"/>	80	4000	15000	A++	57881000	19,90	Link
2 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	120	14	2000	143	NA	360	<input type="checkbox"/>	80	3000	15000	A++	71400300	24,10	Link
2 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840		14	2000	143	NA	360	<input type="checkbox"/>	80	4000	15000	A++	71406500	24,10	Link

CorePro LEDcapsule LV G4



1
CorePro LEDcapsule LV

2
CorePro LEDcapsule LV D

3
CorePro LEDcapsule LV



Producttype	Traditioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Licht-sterkte	Straal-hoek	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€	Link
NIEUW 1 CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 827	10	0,9	110	122	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A++	79312100	4,40	Link
NIEUW 1 CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830		0,9	110	122	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	80	3000	15000	A++	79306000	4,40	Link
2 CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	20	2	200	100	NA	-	<input type="checkbox"/>	80	2700	15000	A++	57865000	7,20	Link
NIEUW 1 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 827		1,7	205	121	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A++	79310700	5,85	Link
NIEUW 1 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4 830	28	1,7	205	121	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	80	3000	15000	A++	79308400	5,85	Link
NIEUW 3 CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 827		2,5	300	120	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A++	82694200	8,20	Link
NIEUW 3 CorePro LEDcapsuleLV 2.5-28W G4 830	2,5	300	120	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	80	3000	15000	A++	82696600	8,20	Link	

De actuele dimmerlijst voor hoogvolt LEDlampen kan men terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

CorePro LEDcapsule LV GY6.35



Producttype	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€	
NIEUW ① CorePro LEDcapsule LV 1.7-20W GY6.35 827	20	1,7	210	124	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A++	79767900	6,70	Link
NIEUW ① CorePro LEDcapsule LV 1.7-20W GY6.35 830		1,7	210	124	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	80	3000	15000	A++	79769300	6,70	Link

CorePro LEDcapsule MV G9



Producttype	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€	
① CorePro LEDcapsule MV 2.3-25W G9 827 D	25	2,3	215	93	NA	-	<input type="checkbox"/>	80	2700	15000	A++	57869800	8,10	Link
② CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827		1,9	204	107	NA	-	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A++	71392100	6,50	Link
② CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830		1,9	210	111	NA	-	<input checked="" type="checkbox"/>	80	3000	15000	A++	72423100	6,50	Link
NIEUW ③ CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	40	3,2	400	125	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A++	81526700	7,25	Link
NIEUW ③ CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830		3,2	400	125	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	80	3000	15000	A++	81528100	7,25	Link

CorePro LEDspot MV R39



Producttype	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€	
NIEUW ① CorePro LEDspot ND1.8-30W R39 E14 827 36D	30	1,8	150	83	250	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A++	81171900	4,95	Link

CorePro LEDspot MV R50



Producttype	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€	
NIEUW ① CorePro LEDspot ND1.4-25W R50 E14 827 36D	25	1,4	105	75	210	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A++	81173300	5,25	Link
NIEUW ① CorePro LEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	40	2,8	210	75	400	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A++	81175700	5,20	Link
NIEUW ① CorePro LEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	60	4,3	320	74	550	36	<input type="checkbox"/>	80	2700	15000	A+	81177100	6,25	Link

De actuele dimmerlijst voor hoogvolt LEDlampen kan men terugvinden op onze website onder downloads op: www.philips.nl/ledlampen

CorePro LEDspotMV R63



CorePro LEDspot
MV R63



	Producttype	Tradi- tioneel	LED	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	Dim- baar	CRI	Kleur- temperatuur	Levens- duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
		W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€	
NIEUW	1 CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	40	3	210	70	400	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A+	81179500	7,75	Link
NIEUW	1 CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	60	4,5	345	77	620	36	<input type="checkbox"/>	80	2700	15000	A+	81181800	9,75	Link

CorePro LEDspot MV R80



CorePro LEDspot
MV ND R80



	Producttype	Tradi- tioneel	LED	Licht- stroom	Efficacy	Licht- sterkte	Straal- hoek	Dim- baar	CRI	Kleur- temperatuur	Levens- duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
		W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur			€	
NIEUW	1 CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	60	4	345	86	620	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A+	81183200	11,10	Link
NIEUW	1 CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	100	8	670	84	1100	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A+	81185600	10,50	Link

MASTER LEDtube T8 / EM & MAINS



Producttype	Traditioneel ¹	LED	Licht-stroom	Efficacy	Straal-hoek	CRI	Kleur-temp.	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat	
		W	lm	lm/W	°		K	uur			€		
1 MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	18	8	1050	131	160	83	4000	50000	A++	69749800	12,70	Link	
1 MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8		8	1050	131	160	83	6500	50000	A++	69751100	12,70	Link	
1 MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8		8	1000	125	160	83	3000	50000	A++	69747400	12,70	Link	
2 CorePro LEDtube 600mm 8W840		8	800	100	160	80	4000	30000	A+	71103300	8,40	Link	
2 CorePro LEDtube 600mm 8W865		8	800	100	160	80	6500	30000	A+	71105700	8,40	Link	
1 MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	30	12	1575	131	160	83	4000	50000	A++	68708600	15,90	Link	
1 MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8		12	1575	131	160	83	6500	50000	A++	68710900	15,90	Link	
NIEUW 4 MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	36	16,5	2100	127	240	80	4000	50000	A++	80602900	47,50	Link	
NIEUW 4 MAS LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8		16,5	2100	127	240	80	6500	50000	A++	80604300	47,50	Link	
3 MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8		14,5	2500	172	160	83	4000	70000	A++	73150500	27,10	Link	
3 MAS LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8		14,5	2500	172	160	83	6500	70000	A++	73152900	27,10	Link	
1 MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8		16,0	2300	144	160	83	3000	50000	A++	68736900	19,72	Link	
1 MAS LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8		16,0	2500	156	160	83	4000	50000	A++	68738300	19,72	Link	
1 MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8		16,0	2500	156	160	83	6500	50000	A++	68740600	19,72	Link	
NIEUW 1 MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8		12,5	2000	160	160	80	3000	50000	A++	59235600	18,10	Link	
NIEUW 1 MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8		12,5	2100	168	160	80	4000	50000	A++	59237000	18,10	Link	
NIEUW 1 MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8		12,5	2100	168	160	80	6500	50000	A++	59239400	18,10	Link	
NIEUW 2 CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8		18,0	2000	111	240	80	4000	30000	A+	80613500	14,50	Link	
2 CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840		14,5	1600	110	160	80	4000	30000	A+	71107100	10,20	Link	
1 CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865		14,5	1600	110	160	80	6500	30000	A+	71109500	10,20	Link	
NIEUW 4 MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8		58	24,0	3100	129	240	80	4000	50000	A++	80606700	55,50	Link
NIEUW 4 MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8			24,0	3100	129	240	80	6500	50000	A++	80608100	55,50	Link
3 MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8			21,5	3700	172	160	83	4000	70000	A++	73154300	35,45	Link
3 MAS LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8			21,5	3700	172	160	83	6500	70000	A++	73156700	35,45	Link
1 MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8	24,0		3400	142	160	83	3000	50000	A++	68742000	27,05	Link	
1 MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8	24,0		3700	154	160	83	4000	50000	A++	68744400	27,05	Link	
1 MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8	24,0		3700	154	160	83	6500	50000	A++	68746800	27,05	Link	
NIEUW 1 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	18,2		2900	159	160	80	3000	50000	A++	59241700	21,60	Link	
NIEUW 1 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	18,2		3100	170	160	80	4000	50000	A++	59243100	21,60	Link	
NIEUW 1 MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	18,2		3100	170	160	80	6500	50000	A++	59245500	21,60	Link	
NIEUW 2 CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24,0		2700	113	240	80	4000	30000	A+	80617300	19,80	Link	
2 CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	20,0		2200	110	160	80	4000	30000	A+	71091300	13,50	Link	
2 CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	20,0		2200	110	160	80	6500	30000	A+	71095100	13,50	Link	

¹) De wattages onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LEDbuis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentie buis. De lichtopbrengst van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentie buizen.

^{*)} "UE" staat voor Ultra Efficiency. Deze LEDtubes zijn identiek aan de Ultra Output range maar hebben een veel hogere rendement (172 Lm/W)

MASTER LEDtube T8 / InstantFit (HF)



Producttype	Traditioneel ¹	LED	Licht-stroom	Efficacy	Straal-hoek	CRI	Kleur-temp.	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
		W	W	lm	lm/W	°	K	uur			€	
1 MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	18	8	1000	125	160	83	3000	50000	A+	74353900	27,60	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8		8	1050	131	160	83	4000	50000	A+	74355300	27,60	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8		8	1050	131	160	83	6500	50000	A+	74367600	27,60	Link
2 CorePro LEDtube HF 600mm 9W840 T8 G		9	800	89	160	83	4000	30000	A	65217600	18,00	Link
2 CorePro LEDtube HF 600mm 9W865 T8 G		9	800	89	160	83	6500	30000	A	65219000	18,00	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	36	16	2500	156	160	83	4000	50000	A++	68796300	27,90	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8		16	2500	156	160	83	6500	50000	A++	68798700	27,90	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8		16	2350	147	160	83	3000	50000	A+	68800700	27,90	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8		14	2100	150	160	83	4000	50000	A++	68748200	25,40	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8		14	2100	150	160	83	6500	50000	A++	68750500	25,40	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8		14	2000	143	160	83	3000	50000	A+	68752900	25,40	Link
2 CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G		15	1600	107	160	83	4000	30000	A+	58127800	16,60	Link
2 CorePro LEDtube HF 1200mm 15W865 T8 G		15	1600	107	160	83	6500	30000	A+	58129200	16,60	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	58	24	3700	154	160	83	4000	50000	A++	68802100	35,45	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8		24	3700	154	160	83	6500	50000	A++	68804500	35,45	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8		24	3500	146	160	83	3000	50000	A++	68806900	35,45	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8		20	3100	155	160	83	4000	50000	A++	68754300	30,70	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8		20	3100	155	160	83	6500	50000	A++	68756700	30,70	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8		20	2900	145	160	83	3000	50000	A+	68758100	30,70	Link
2 CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G		20	2000	100	160	83	4000	30000	A+	59203800	20,40	Link
2 CorePro LEDtube HF 1500mm 20W865 T8 G		20	2000	100	160	83	6500	30000	A+	59205200	20,40	Link

MASTER LEDtube T8 / Universal (EM, MAINS & HF)



Producttype	Traditioneel ¹	LED	Licht-stroom	Efficacy	Straal-hoek	CRI	Kleur-temp.	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
		W	W	lm	lm/W	°	K	uur			€	
1 MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W830 T8	36	16,0	2300	144	160	83	3000	50000	A++	72853600	40,40	Link
1 MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W840 T8		16,0	2500	156	160	83	4000	50000	A++	70537700	40,40	Link
1 MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W865 T8		16,0	2500	156	160	83	6500	50000	A++	70539100	40,40	Link
2 CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8		18,0	1850	103	240	80	3000	30000	A+	80166600	32,50	Link
2 CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8		18,0	2000	111	240	80	4000	30000	A+	80168000	32,50	Link
2 CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8		18,0	2000	111	240	80	6500	30000	A+	80170300	32,50	Link
1 MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W830 T8	58	24,0	3400	142	160	83	3000	50000	A++	72851200	43,40	Link
1 MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W840 T8		24,0	3700	154	160	83	4000	50000	A++	70533900	43,40	Link
1 MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W865 T8		24,0	3700	154	160	83	6500	50000	A++	70535300	43,40	Link
2 CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8		23,0	2500	109	240	80	3000	30000	A+	80172700	37,50	Link
2 CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8		23,0	2700	117	240	80	4000	30000	A+	80174100	37,50	Link
2 CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8		23,0	2700	117	240	80	6500	30000	A+	80176500	37,50	Link

Dummy starter is steeds meegeleverd met de EM/Mains en Universal LEDtube.

Raadpleeg de VSA-compatibiliteitslijst voor LEDtubes via: www.philips.nl/ledtube

¹) De wattages onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LEDbuis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentie buis. De lichtopbrengst van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentie buizen.

MASTER LEDtube T8 Special



Producttype	Traditioneel ¹	LED	Licht-stroom	Efficacy	Straal-hoek	CRI	Kleur-temp.	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur			€	
1 MAS LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	30	8,5	750	88	160	83	3300	50000	A+	76391900	54,20	Link
1 MAS LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	36	12,0	1000	83	160	83	3300	50000	A+	76393300	46,30	Link
2 MAS LEDtube HF 1200mm 16.5W833 T8 FOOD		16,5	1000	61	160	83	3300	50000	B	56616900	60,00	Link
1 MAS LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	58	20,0	1680	84	160	83	3300	50000	A+	76395700	54,20	Link

MASTER LEDtube T5 / HF: High Output & Ultra Output



Raadpleeg de VSA-compatibiliteitslijst voor LEDtubes via:
www.philips.nl/ledtube



Producttype	Traditioneel ¹	LED	Licht-stroom	Efficacy	Straal-hoek	CRI	Kleur-temp.	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur			€	
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	49	26	3700	142	160	83	3000	50000	A+	68552500	41,40	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5		26	3900	150	160	83	4000	50000	A++	68554900	41,40	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5		26	3900	150	160	83	6500	50000	A++	68556300	41,40	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	54	26	3700	142	160	83	3000	50000	A+	70527800	43,35	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5		26	3900	150	160	83	4000	50000	A++	70529200	43,35	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5		26	3900	150	160	83	6500	50000	A++	70531500	43,35	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	80	36	5200	144	160	83	3000	50000	A++	70599500	51,20	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5		36	5600	156	160	83	4000	50000	A++	70603900	51,20	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5		36	5600	156	160	83	6500	50000	A++	70605300	51,20	Link

MASTER LEDtube T5 / HF: High Efficiency



Producttype	Traditioneel ¹	LED	Licht-stroom	Efficacy	Straal-hoek	CRI	Kleur-temp.	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur			€	
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	14	8,0	1000	125	200	83	3000	50000	A+	74323200	22,20	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5		8,0	1050	131	200	83	4000	50000	A+	74325600	22,20	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5		8,0	1050	131	200	83	6500	50000	A+	74327000	22,20	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16,5	2300	139	200	83	3000	50000	A+	74329400	33,40	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5		16,5	2500	152	200	83	4000	50000	A++	74331700	33,40	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5		16,5	2500	152	200	83	6500	50000	A++	74333100	33,40	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	35	20,0	2800	140	200	83	3000	50000	A+	74335500	35,20	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5		20,0	3000	150	200	83	4000	50000	A++	74337900	35,20	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5		20,0	3000	150	200	83	6500	50000	A++	74339300	35,20	Link

1) De wattages onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LEDbuis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentie buis. De lichtopbrengst van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentie buizen.

2) De wattages onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED PL-C lamp qua lampvoet correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentie lamp. De lichtopbrengst van LED PL-C lampen kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentie lampen.

MASTER LEDtube T5 / Mains: High Output



Deze T5 LED tubes werken enkel direct op netspanning (MAINS)



Producttype	Traditioneel ¹	LED	Lichtstroom	Efficacy	Straalhoek	CRI	Kleurtemp.	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur			€	
① MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	49	26,0	3600	138	200	80	3000	50000	A++	81929600	51,00	Link
① MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5		26,0	3900	150	200	80	4000	50000	A++	81931900	51,00	Link
① MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5		26,0	3900	150	200	80	6500	50000	A++	81933300	51,00	Link
① MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	54	26,0	3600	138	200	80	3000	50000	A++	81921000	51,00	Link
① MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5		26,0	3900	150	200	80	4000	50000	A++	81923400	51,00	Link
① MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5		26,0	3900	150	200	80	6500	50000	A++	81925800	51,00	Link

CorePro LED PL-C / 2-pins




Raadpleeg de VSA-compatibiliteitslijst voor PL-C lampen via: www.philips.nl/ledtube

Verbeterde lumen output



Producttype	Traditioneel ²	LED	Lichtstroom	Efficacy	Straalhoek	CRI	Kleurtemp.	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur			€	
① CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	13	4,5	475	106	160	83	3000	30000	A++	70659600	10,75	Link
① CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1		4,5	500	111	160	83	4000	30000	A++	70661900	10,75	Link
① CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	18	6,5	600	92	160	83	3000	30000	A+	54127200	10,70	Link
① CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2		6,5	650	100	160	83	4000	30000	A+	54129600	10,70	Link
① CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	26	8,5	900	106	160	83	3000	30000	A+	54123400	13,90	Link
① CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3		8,5	950	112	160	83	4000	30000	A+	54125800	13,90	Link

CorePro LED PL-C / 4-pins (HF)



Raadpleeg de VSA-compatibiliteitslijst voor PL-L lampen via: www.philips.nl/ledtube

Verbeterde lumen output



Producttype	Traditioneel ²	LED	Lichtstroom	Efficacy	Straalhoek	CRI	Kleurtemp.	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur			€	
① CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	13	4,5	475	106	160	83	3000	30000	A+	70663300	10,75	Link
① CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1		4,5	500	111	160	83	4000	30000	A+	70665700	10,75	Link
① CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	18	6,5	600	92	160	83	3000	30000	A+	54119700	11,50	Link
① CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2		6,5	650	100	160	83	4000	30000	A+	54121000	11,50	Link
① CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	26	9	900	100	160	83	3000	30000	A+	54115900	14,00	Link
① CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3		9	950	106	160	83	4000	30000	A+	54117300	14,00	Link

1) De wattages onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LEDbuis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentie buis. De lichtopbrengst van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentie buizen.

2) De wattages onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED PL-C lamp qua lampvoet correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentie lamp. De lichtopbrengst van LED PL-C lampen kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentie lampen.

CorePro LED PL-L



CorePro LED PL-L



Producttype	Traditioneel ¹	LED	Licht-stroom	Efficacy	Straal-hoek	CRI	Kleur-temp.	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur			€	
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	36	17	2000	121	160	83	3000	30000	A+	73966200	25,20	Link
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11		17	2100	127	160	83	4000	30000	A+	73974700	25,20	Link
1 CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11		17	2100	127	160	83	6500	30000	A+	73976100	25,20	Link
NIEUW 1 CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	55	24	3200	133	160	80	3000	30000	A+	82839700	30,25	Link
NIEUW 1 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11		24	3400	142	160	80	4000	30000	A+	82841000	30,25	Link
NIEUW 1 CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11		24	3400	142	160	80	6500	30000	A+	82843400	30,25	Link

CorePro LED PL-S



CorePro LED PL-S



Producttype	Traditioneel ¹	LED	Licht-stroom	Efficacy	Straal-hoek	CRI	Kleur-temp.	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur			€	
NIEUW 1 CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	11	5	520	104	120	80	3000	30000	A+	59666800	12,30	Link
NIEUW 1 CorePro LED PLS 5W 840 2P G23		5	550	110	120	80	4000	30000	A+	59668200	12,30	Link

LED Starter



LED Starter



Producttype	EOC	Bruto	Ecat
		€	
NIEUW 1 MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	81965400	1,25	Link

¹) De wattages onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED PL-C lamp qua lampvoet correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentie lamp. De lichtopbrengst van LED PL-C lampen kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentie lampen.



Producttype	Traditioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat	
		W	lm	lm/W			K	uur			€		
1 MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL		6	470	78		80	2200-2700	25000	A+	48128800	9,52	Link	
5 MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR		5,5	470	85		90	2200-2700	25000	A+	70709800	10,50	Link	
4 CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827		5,5	470	85		80	2700	15000	A+	76266000	8,70	Link	
3 CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827		5,5	470	85		80	2700	15000	A+	57757800	7,00	Link	
3 CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 830		5	470	94		80	3000	15000	A+	57993000	7,00	Link	
1 MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL		8,5	806	95		80	2200-2700	25000	A+	48132500	10,80	Link	
5 MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR		9	806	90		90	2200-2700	25000	A+	70711000	13,20	Link	
4 CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827		8,5	806	95		80	2700	15000	A+	76270700	10,10	Link	
3 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827		8	806	101		80	2700	15000	A+	57755400	8,70	Link	
3 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 830		7,5	806	107		80	3000	15000	A+	57771400	8,70	Link	
6 CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830		68	950	100		80	3000	15000	A+	81451200	5,50	Link	
NIEUW 2 MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR		12	1055	88		90	2200-2700	25000	A+	82618800	17,80	Link	
2 MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR		11	1055	96		80	2200-2700	25000	A+	55551400	16,75	Link	
4 CorePro LEDbulb D 11-75W A60 E27 827		11	1055	96		80	2700	15000	A+	76274500	13,80	Link	
3 CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830		10,5	1055	100		80	3000	15000	A+	49752400	10,80	Link	
3 CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827		11	1055	96		80	2700	15000	A+	49076100	10,80	Link	
6 CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840		9,5	1050	111		80	4000	15000	A+	81453600	5,50	Link	
NIEUW 2 MAS LEDbulb DT 15.5-100WE27 927-922 A67FR		15,5	1521	98,1		90	2200-2700	25000	A+	82620100	30,00	Link	
2 MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR		15	1521	101		80	2200-2700	25000	A+	55555200	17,30	Link	
NIEUW 4 CorePro LEDbulb D 13.5-100W A60 E27 827		13,5	1521	113		80	2200-2700	15000	A+	81667700	15,00	Link	
3 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827		13	1521	117		80	2700	15000	A+	49074700	14,60	Link	
3 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830		13	1521	117		80	3000	15000	A+	57767700	14,60	Link	
3 CorePro LEDbulb ND 18.5-120W E27 827 A67		120	18,5	2000	108		80	2700	15000	A+	70167600	13,60	Link

Classic LEDbulb



Producttype	Traditioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat	
		W	lm	lm/W			K	uur			€		
1 CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL		5,5	470	85		80	2700	15000	A+	70940500	8,10	Link	
1 CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL		5,5	470	85		80	2200-2700	15000	A+	70968900	12,50	Link	
1 CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL		4	470	118		80	2700	15000	A++	57399000	7,46	Link	
NIEUW 2 CLA LEDBulb D 8-50W A60 E27 822 GOLD		50	8	630	79		80	2200	15000	A+	84154900	11,30	Link
1 CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL		60	8	806	101		80	2700	15000	A+	70944300	9,00	Link
1 CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL		60	8	806	101		80	2200-2700	15000	A+	70972600	14,50	Link
1 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL		60	7	806	115		80	2700	15000	A++	74273000	8,80	Link
NIEUW 1 CLA LEDBulb ND 8-75W E27 827 A60 CL		75	8	1055	132		80	2700	15000	A++	80951800	12,00	Link
1 CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL		75	8	1055	132		80	4000	15000	A++	74261700	12,00	Link
NIEUW 1 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 827 A67 CL		100	11	1521	138		80	2700	15000	A++	80959400	20,80	Link
NIEUW 3 CLA LEDBulb D 12-100W A67 E27 827 CL		100	12	1521	127		80	2700	15000	A++	80631900	27,55	Link

Classic LEDbulb ST64



1
Classic LEDBulb
ST64 CL



2
Classic LEDBulb
ST64 GOLD



Producttype	Tradi-tioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur			€	
1 CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	40	4	470	118	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A++	57403400	7,46	Link
2 CLA LEDBulb D 5.5-40W ST64 E27 827 CL		5,5	470	85	<input type="checkbox"/>	80	2700	15000	A+	81425300	19,45	Link
2 CLA LEDBulb D 8-50W ST64 E27 822 GOLD	50	8	630	79	<input type="checkbox"/>	80	2200	15000	A+	81435200	12,60	Link
2 CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	55	7	720	103	<input type="checkbox"/>	80	2500	15000	A+	57571000	12,60	Link
1 CLA LEDBulb D 8-60W ST64 E27 827 CL	60	8	806	101	<input type="checkbox"/>	80	2700	15000	A+	81427700	16,00	Link
1 CLA LEDBulb DT 60W ST64 CL		9	806	95	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2200-2700	15000	A+	70976400	14,50	Link
1 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL		7	806	115	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A++	74275400	9,30	Link

Classic LEDbulb / Spiral



1
Classic LEDbulb /
Spiral A60



2
Classic LEDbulb /
Spiral ST64



3
Classic LEDbulb /
Spiral G93



4
LED classic-giant
E27 G200



5
LED classic-giant
E27 A160



6
LED classic-giant
E27 T65



7
LED candle
E14 SP Gold



Producttype	Tradi-tioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur			€	
7 CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 SP GOLD	14	2,3	125	54	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2000	15000	A+	76749800	13,50	Link
1 CLA LEDBulb SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL		2,3	125	54	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2000	15000	A+	74411600	21,20	Link
2 CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL	25	5	250	50	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2000	15000	A	74413000	31,90	Link
3 CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL		5	250	50	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2000	15000	A	74415400	40,10	Link
4 LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM	40	6,5	470	72	<input type="checkbox"/>	80	2000	15000	A+	80347900	72,50	Link
5 LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM		6,5	470	72	<input type="checkbox"/>	80	2000	15000	A+	80349300	70,00	Link
6 LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM		6,5	470	72	<input type="checkbox"/>	80	2000	15000	A+	80351600	67,50	Link

Decoratief: Classic LED Globes, Giants & Eyecatchers



Producttype	Traditioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
		W	lm	lm/W			K	uur				
NIEUW 5 LEDClassic 12W Heart E27 2000K GOLD ND	12	2,3	125	54,3	✗	80	2000	15000	A+	59349000	25,00	Link
1 CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K G200 GOLD	25	5	300	60	✗	80	2000	15000	A	76812900	57,00	Link
1 CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD		5	300	60	✗	80	2000	15000	A	76810500	57,00	Link
NIEUW 6 LED giant 25W E27 A160 4000K smoky D		6,5	270	41,5	☉	80	4000	15000	A	81510600	50,00	Link
NIEUW 7 LED giant 25W E27 G200 4000K smoky D	30	6,5	270	41,5	☉	80	4000	15000	A	81506900	52,50	Link
NIEUW 8 LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D		6,5	270	41,5	☉	80	4000	15000	A	81512000	47,50	Link
NIEUW 3 LEDClassic 30W Mushroom E27 2000K GOLD D	40	5	350	70,0	☉	80	2000	15000	A+	59351300	55,00	Link
NIEUW 4 LEDClassic 40W Diamond E27 2700K CL D	50	5	500	100,0	☉	80	2700	15000	A+	59353700	25,00	Link
NIEUW 1 CLA LEDBulb D 8-50W G120 E27 822 GOLD		8	630	79	☉	80	2200	15000	A+	81437600	15,00	Link
NIEUW 9 LEDClassic 50W G120 E27 2700K CM D		8	700	87,5	☉	80	2700	15000	A+	59341400	21,00	Link
NIEUW 1 LEDClassic 50W G93 E27 2200K GOLD D	60	8	630	78,8	☉	80	2200	15000	A+	59337700	19,00	Link
NIEUW 2 CLA LEDBulb D 8-60W G93 E27 827 CL		8	806	101	✗	80	2700	15000	A+	81431400	11,30	Link
1 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL		7	806	115	✗	80	2700	15000	A++	74271600	9,30	Link
NIEUW 10 LEDClassic 60W G120 E27 2700K CL D		8	806	100,8	☉	80	2700	15000	A+	59339100	21,00	Link

LEDcandle



Producttype	Traditioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
		W	lm	lm/W			K	uur				
1 MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	25	4	250	63	☉	80	2200-2700	25000	A+	45368100	6,08	Link
5 MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL		4	250	63	☉	80	2200-2700	25000	A+	45376600	6,08	Link
3 Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL		4	250	63	✗	80	2700	15000	A+	50757500	6,60	Link
4 CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR		4	250	63	✗	80	2700	15000	A+	78701300	6,60	Link
1 MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	40	6	470	78	☉	80	2200-2700	25000	A+	45350600	8,35	Link
5 MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL		6	470	78	☉	80	2200-2700	25000	A+	45354400	8,35	Link
2 MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL		6	470	78	☉	80	2200-2700	25000	A+	47479200	8,35	Link
3 Corepro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL		5,5	470	85	✗	80	2700	15000	A+	45479400	7,20	Link
4 CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR		5,5	470	85	✗	80	2700	15000	A+	76238600	7,20	Link
1 MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	60	8	806	101	☉	80	2200-2700	25000	A+	55599600	8,85	Link
4 CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR		7	806	115	✗	80	2700	15000	A++	70299400	11,10	Link

Classic LEDcandle



Producttype	Tradi-tioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
		W	lm	lm/W			K	uur			€	Link
1 CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL		2,7	250	93	☐	80	2700	15000	A++	70980100	5,50	Link
1 CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL		2	250	125	☒	80	2700	15000	A++	57407200	6,40	Link
3 CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR		2,2	250	114	☒	80	2700	15000	A++	70637400	6,40	Link
7 CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL		2	250	125	☒	80	2700	15000	A++	57409600	6,40	Link
4 CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR		2,2	250	114	☒	80	2700	15000	A++	70649700	6,40	Link
5 CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL		2	250	125	☒	80	2700	15000	A++	57411900	6,40	Link
NIEUW 2 CLA LEDCandle D 5-32W B35 E14 822 GOLD		5	350	70	☐	80	2200	15000	A+	81439000	8,80	Link
NIEUW 6 CLA LEDCandle D 5-32W BA35 E14 822 GOLD		5	350	70	☐	80	2200	15000	A+	81443700	8,80	Link
1 CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL		5	470	94	☐	80	2700	15000	A+	70982500	7,00	Link
7 CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL		5	470	94	☐	80	2700	15000	A+	70996200	7,00	Link
NIEUW 1 CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL		4,3	470	109	☒	80	2700	15000	A++	80853500	8,05	Link
3 CLA LEDCandle ND 4.3-40W B35 E14 FR		4,3	470	109	☒	80	2700	15000	A++	70639800	8,00	Link

LEDLuster



Producttype	Tradi-tioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
		W	lm	lm/W			K	uur			€	Link
1 MAS LEDluster DT 4-25W E14 P48 CL		4	250	63	☐	80	2200-2700	25000	A+	45378000	6,08	Link
4 MAS LEDluster DT 4-25W E27 P48 CL		4	250	63	☐	80	2200-2700	25000	A+	45380300	6,08	Link
2 Corepro Luster ND 4-25W E14 827 P45 CL		4	250	63	☒	80	2700	15000	A+	50759900	6,60	Link
5 Corepro Luster ND 4-25W E27 827 P45 CL		4	250	63	☒	80	2700	15000	A+	50767400	6,60	Link
6 CorePro luster ND 4-25W E27 827 P45 FR		4	250	63	☒	80	2700	15000	A+	78705100	6,60	Link
3 CorePro luster ND 4-25W E14 827 P45 FR		4	250	63	☒	80	2700	15000	A+	78703700	6,60	Link
1 MAS LEDluster DT 6-40W E14 P48 CL		6	470	78	☐	80	2200-2700	25000	A+	45358200	8,35	Link
4 MAS LEDluster DT 6-40W E27 P48 CL		6	470	78	☐	80	2200-2700	25000	A+	45360500	8,35	Link
2 Corepro luster ND 5.5-40W E14 827 P45 CL		5,5	470	85	☒	80	2700	15000	A+	45483100	7,20	Link
5 Corepro Luster ND 5.5-40W E27 827 P45 CL		5,5	470	85	☒	80	2700	15000	A+	50763600	7,20	Link
6 Corepro Luster ND 5.5-40W E27 827 P45 FR		5,5	470	85	☒	80	2700	15000	A+	50765000	7,20	Link
3 CorePro luster ND 5.5-40W E14 827 P45 FR		5,5	470	85	☒	80	2700	15000	A+	47489100	7,20	Link
1 MAS LEDluster DT 8-60W P50 E14 827 CL		8	806	101	☐	80	2200-2700	25000	A+	58067700	8,85	Link
3 CorePro luster ND 7-60W E14 827 P48 FR		7	806	115	☒	80	2700	15000	A++	70301400	11,10	Link
6 CorePro luster ND 7-60W E27 827 P48 FR		7	806	115	☒	80	2700	15000	A++	70303800	11,10	Link

Classic LEDLuster



Producttype	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur			€	
1 CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	25	2,7	250	93	●	80	2700	15000	A++	70986300	5,50	Link
3 CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL		2,7	250	93	●	80	2700	15000	A++	70988700	5,50	Link
2 CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL		2	250	125	✕	80	2700	15000	A++	57413300	6,40	Link
4 CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL		2	250	125	✕	80	2700	15000	A++	57415700	6,40	Link
5 CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR		2,2	250	114	✕	80	2700	15000	A++	70641100	6,40	Link
6 CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FR		2,2	250	114	✕	80	2700	15000	A++	70645900	6,40	Link
NIEUW 7 CLA LEDLuster D 5-32W P45 E14 822 GOLD	32	5	350	70	●	80	2200	15000	A+	81567000	8,80	Link
NIEUW 8 CLA LEDLuster D 5-32W P45 E27 822 GOLD		5	350	70	●	80	2200	15000	A+	81441300	8,80	Link
1 CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL	40	5	470	94	●	80	2700	15000	A+	70990000	7,00	Link
3 CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL		5	470	94	●	80	2700	15000	A+	70992400	7,00	Link
NIEUW 2 CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL		4,3	470	109	✕	80	2700	15000	A++	80971600	8,05	Link
5 CLA LEDLuster ND 4.3-40W P45 E14 FR		4,3	470	109	✕	80	2700	15000	A++	70643500	8,00	Link
NIEUW 4 CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL		4,3	470	109	✕	80	2700	15000	A++	80973000	8,05	Link
6 CLA LEDLuster ND 4.3-40W P45 E27 FR		4,3	470	109	✕	80	2700	15000	A++	70647300	8,00	Link

TrueForce PostTop (HPL vervanger)



Producttype	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur			€	
1 TForce LED HPL ND 31-25W E27 730 CL	80	25	3100	124	✗	70	3000	50000	A++	81107800	110,00	Link
2 TForce LED HPL ND 28-25W E27 730 FR		25	2800	112	✗	70	3000	50000	A+	81109200	110,00	Link
1 TForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL		25	3200	128	✗	70	4000	50000	A++	81111500	110,00	Link
2 TForce LED HPL ND 29-25W E27 740 FR		25	2900	116	✗	70	4000	50000	A+	81113900	110,00	Link
1 TForce LED HPL ND 46-33W E27 730 CL	125	33	4600	139	✗	70	3000	50000	A++	81099600	120,00	Link
2 TForce LED HPL ND 42-33W E27 730 FR		33	4200	127	✗	70	3000	50000	A++	81101600	120,00	Link
1 TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL		33	4800	145	✗	70	4000	50000	A++	81103000	120,00	Link
2 TForce LED HPL ND 44-33W E27 740 FR		33	4400	133	✗	70	4000	50000	A++	81105400	120,00	Link

TrueForce LED public (SOX vervanger)



Producttype	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur			€	
1 TForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR	35	19	2500	131	☐	70	4000	50000	A+	78201900	75,00	Link
1 TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR	36	31	4000	129	☐	70	4000	50000	A+	69938600	80,80	Link
Xi LP 40W 0.2-0.7A SL 230V S175 sXt										47592800	93,75	Link

TrueForce Urban/Road (SON vervanger) - Voor gebruik direct op MAINS



Producttype	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur			€	
NIEUW 1 TForce Core LED PT 30-27W E27 830 FR	80	27	3000	111	✗	80	3000	25000	A+	59438100	45,00	Link
NIEUW 1 TForce Core LED PT 30-27W E27 840 FR		27	3000	111	✗	80	4000	25000	A+	59440400	45,00	Link
NIEUW 1 TForce Core LED PT 50-42W E27 830 FR	125	42	5000	119	✗	80	3000	25000	A+	59442800	60,00	Link
NIEUW 1 TForce Core LED PT 50-42W E27 840 FR		42	5000	119	✗	80	4000	25000	A+	59444200	60,00	Link

TrueForce Urban/Road (SON-T vervanger)



Producttype	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur			€	
NIEUW 1 TForce LED Road 55-35W E27 730	70	35	5500	157	✗	70	3000	50000	A++	81115300	150,75	Link
NIEUW 1 TForce LED Road 60-35W E27 740		35	6000	171	✗	70	4000	50000	A++	81117700	150,75	Link

TrueForce Highbay - Industrial/Retail (HPI vervanger) - gebruikt achter EM ballast



TrueForce LED HPI

Deze lamp werkt enkel in combinatie met de ballast



E40



2 PACK

Producttype	Tradi-tioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur			€	
1 TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D	250	88	11000	125	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	50000	A+	71378500	180,00	Link
1 TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D		88	11000	125	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	50000	A+	71382200	180,00	Link
1 TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D	400	145	20000	138	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	50000	A+	71386000	247,50	Link
1 TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D		145	20000	138	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	50000	A+	71388400	247,50	Link

TrueForce High bay - Industrial/Retail (HPI vervanger) - gebruikt op MAINS (netspanning)



TForce LED HB MV



E40



2 PACK

Producttype	Tradi-tioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur			€	
NIEUW 1 TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB	250	100	12000	120	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	50000	A+	59676700	180,00	Link
NIEUW 1 TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 WB		100	12000	120	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	50000	A+	59678100	180,00	Link
NIEUW 1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 NB	400	160	20000	125	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	50000	A+	59670500	247,50	Link
NIEUW 1 TForce LED HB MV ND 200-160W E40 840 WB		160	20000	125	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	50000	A+	59672900	247,50	Link

TrueForce High bay - Industrial/Retail - T-shape



TForce Core HB MV



E27



6 PACK

Producttype	Tradi-tioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur			€	
NIEUW 1 TForce Core HB MV ND 26-24W E27 830		24	2600	108	<input checked="" type="checkbox"/>	80	3000	20000	A+	59728300	70,00	Link
NIEUW 1 TForce Core HB MV ND 28-24W E27 840		24	2800	117	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	20000	A+	59730600	70,00	Link
NIEUW 1 TForce Core HB MV ND 37-35W E27 830		35	3700	106	<input checked="" type="checkbox"/>	80	3000	20000	A+	59732000	95,00	Link
NIEUW 1 TForce Core HB MV ND 40-35W E27 840		35	4000	114	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	20000	A+	59734400	95,00	Link
NIEUW 1 TForce Core HB MV ND 48-42W E27 830		42	4800	114	<input checked="" type="checkbox"/>	80	3000	20000	A+	59716000	120,00	Link
NIEUW 1 TForce Core HB MV ND 50-42W E27 840		42	5000	119	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	20000	A+	59718400	120,00	Link



PHILIPS

Verlichting

**VAKMAN
SCHAP
INNOVATIE**

Startpagina voor installateurs

Een partner die jouw uitdagingen begrijpt, bespaart je tijd. Daarom bieden wij naast een compleet portfolio aan LED-oplossingen volledige ondersteuning voor, tijdens of na je aankoop. Op deze startpagina voor installateurs vind je het juiste product, met tijdbesparende hulpmiddelen. Van LEDtube selectietool tot CoreLine lichtplan calculator, hier vind je het allemaal.

www.philips.nl/installateur


Haal **meer licht** uit je smartphone of tablet

Download dé Philips Lighting Catalogue app



De onmisbare Philips Lighting Catalogue app

Met productinformatie, prijzen en bestelgegevens, altijd en overal beschikbaar.

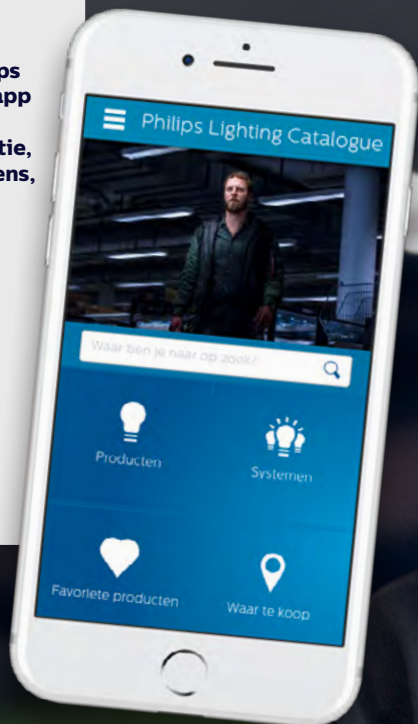

© 2018 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden.