PHILIPS

Профессиональное освещение

Каталог световых решений **для офисов, складов и промышленных предприятий**

2019

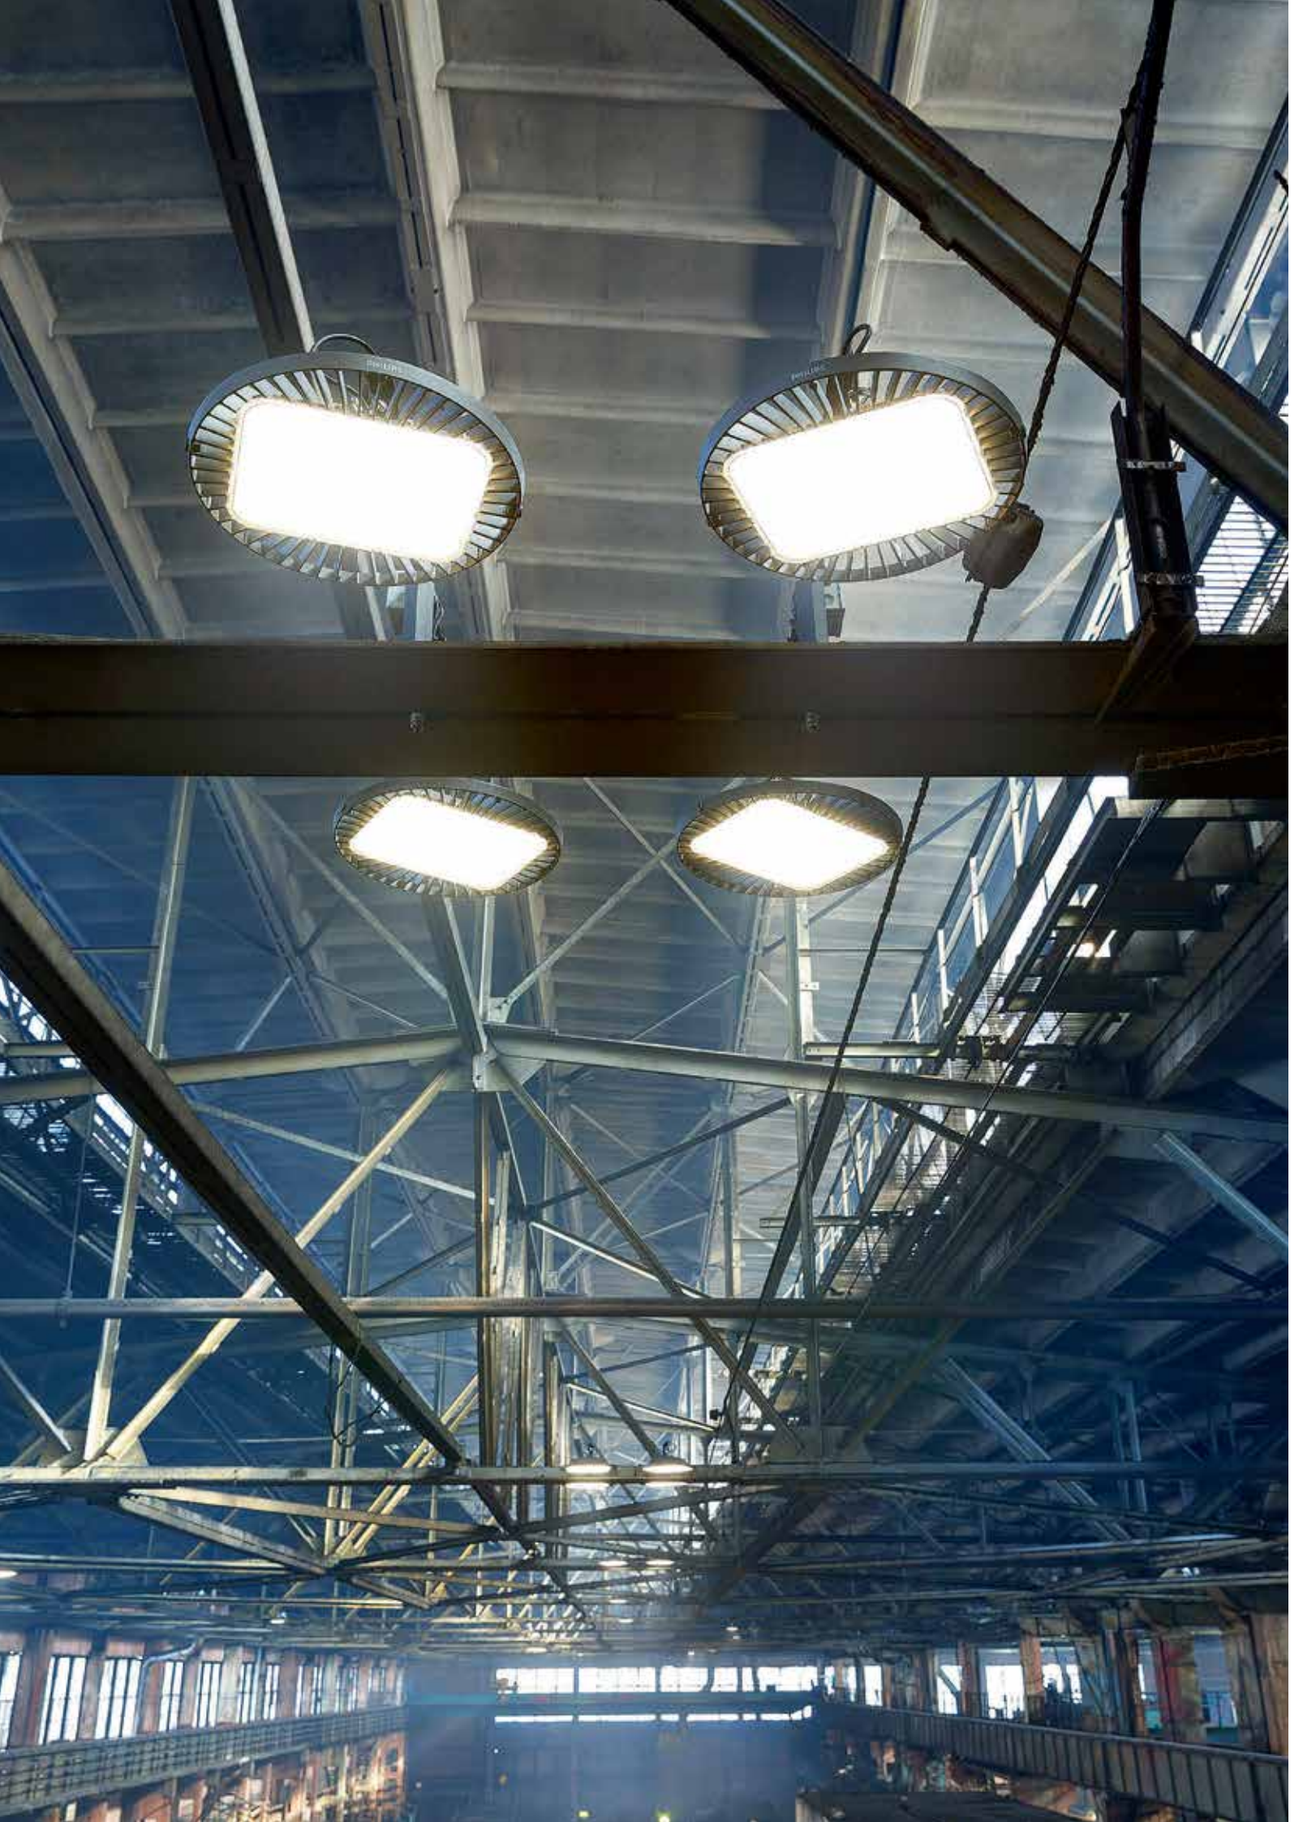

Каталог световых решений

для офисов, складов и промышленных предприятий

2019

Безопасность, эффективность и продуктивность

Ежедневная работа руководителя производства или менеджера склада включает в себя множество задач. Необходимо решать вопросы законодательного характера, кадровые вопросы, заниматься контролем качества продукции и услуг, а также предупреждать несчастные случаи на рабочем месте. Когда мы говорим о развитии, то первый вопрос, который приходит в голову: как обеспечить безопасное рабочее пространство, не увеличивая затраты на электроэнергию и бесперебойную работу инфраструктуры? Световое решение в этом случае играет решающую роль.

Большинство международных компаний уже использует светодиодные технологии для оптимизации затрат и создания благоприятной среды для сотрудников. Свет помогает им работать эффективнее и в то же время сокращать производственные издержки.

Особенно важным в этом контексте становится поиск новейших энергоэффективных технологий, которые не требуют значительных первоначальных инвестиций и соответствуют нормам освещенности того или иного производства.

Именно об этом думаем мы, когда решаем задачи наших клиентов. Мы предлагаем проекты, которые экономят электроэнергию при сохранении качества освещения. Наши технологии и опыт позволят Вашему бизнесу выйти на новый уровень. Мы осветим Ваш путь к успеху.

Освещение
для промышленных
предприятий, офисов
и складов

Содержание

Принципы работы с каталогом и электронным каталогом Philips 6

Пиктограммы и их значения 7

Конфигураторы и их значения 8

Излучающие вниз светильники 16

Встраиваемые светильники 29

Накладные и подвесные светильники 45

Встраиваемые акцентные светильники 59

Реечные светильники 65

Магистральные системы 71

Пылевлагозащищенные светильники 84

Светильники для высоких и средних пролетов 105

Взрывозащищенные светильники 118

Наружное освещение 127

Светильники аварийного освещения 148

Системы управления освещением 152

Излучающие вниз светильники

Luxspace 2 Compact

Стр. 19

Luxspace 2 Mini

Стр. 21

CoreLine Downlight

Стр. 23

GreenSpace Power

Стр. 25

GreenSpace Surface

Стр. 27

Встраиваемые светильники

SmartBright Slim Panel

Стр. 31

GreenPerform

Стр. 33

CoreLine

Стр. 35

CoreLine Panel

Стр. 37

SlimBlend

Стр. 39

PowerBalance

Стр. 41

TrueLine

Стр. 43

Встраиваемые акцентные светильники

CoreLine Recessed Spot

Стр. 61

GreenSpace Accent Cardanic/Elbow

Стр. 63

Аварийное освещение

ONTEC S

Стр. 151

Накладные и подвесные светильники

GreenPerform

Стр. 47

CoreLine

Стр. 49

SlimBlend

Стр. 51

SmartBalance

Стр. 53

TrueLine

Стр. 55

PlainView

Стр. 57

Магистральные системы

CoreLine Trunking

Стр. 73

Maxos Fusion

Стр. 77

Maxos Fusion IP54

Стр. 79

Пылевлагозащищенные светильники

Low Voltage Waterproof

Стр. 87

Ledinaire Waterproof

Стр. 89

Coreline Waterproof

Стр. 91

Pacific LED

Стр. 93

GreenUp Wellglass

Стр. 95

Ledinaire Wall-mounted

Стр. 97

Coreline Wall-mounted

Стр. 99

GreenPerform Cleanroom

Стр. 101

Cleanroom CR150B/CR250B

Стр. 103

Светильники для высоких и средних пролетов

GreenUp Highbay

Стр. 107

GreenPerform Highbay

Стр. 109

GreenPerform Highbay HT

Стр. 111

GentleSpace GEN3

Стр. 113

Mini 300 LED

Стр. 116

Взрывозащищенные светильники

SolidGuard Wellglass

Стр. 121

GentleSpace ATEX

Стр. 123

Pacific LED ATEX

Стр. 125

Реечные светильники

GreenPerform Batten

Стр. 67

SmartBright Luxline LED Batten

Стр. 69

Наружное освещение

Tango Mini

Стр. 129

Tango G3

Стр. 131

Coreline Tempo

Стр. 133

Clearflood

Стр. 135

Clearflood Large

Стр. 137

SportsStar

Стр. 139

RoadFlair BRP390

Стр. 141

RoadFlair

Стр. 143

DigiStreet

Стр. 145

Принципы работы с каталогом и электронным каталогом Philips

В каталоге Philips представлен ассортимент профессиональных светильников, систем управления освещением, а также техническая информация.

На нашем официальном сайте Вы сможете узнать самые интересные и важные новости о технологических новинках, мероприятиях и реализованных проектах нашей компании.

www.lighting.philips.ru

Ознакомиться с полным ассортиментом продукции Вы можете в «Электронном каталоге» сайта.

Главная ➤ Продукты ➤ Каталог продукции

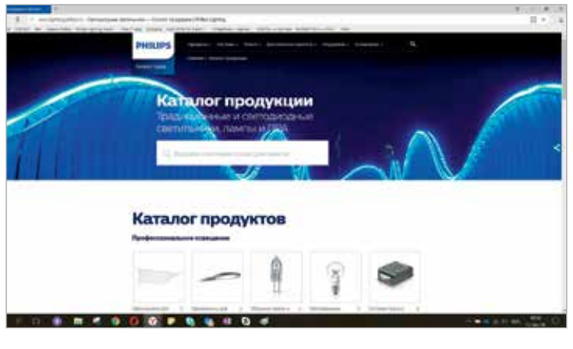

Фотометрические характеристики и информация для проектирования доступны на сайте www.lighting.philips.ru.

Главная ➤ Поддержка ➤ Файлы для загрузки

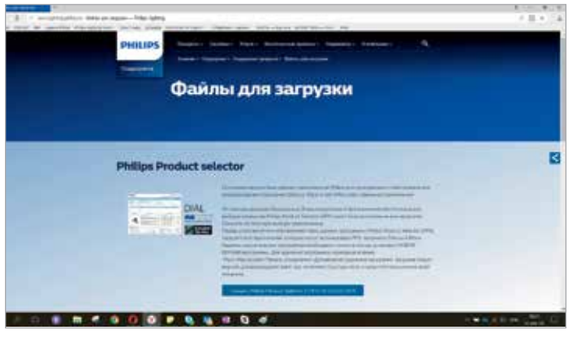

Список официальных дистрибьюторов в России представлен в разделе сайта «Наши партнеры».

Главная ➤ Поддержка ➤ Наши партнёры

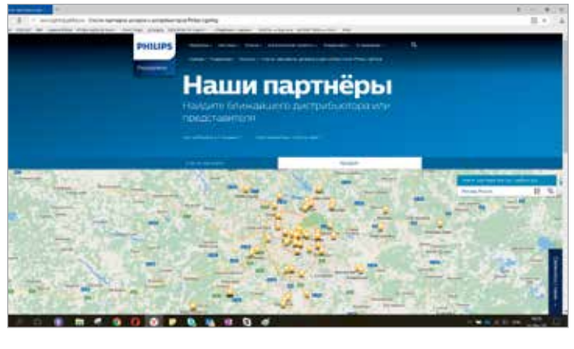

Пиктограммы и их значения

- **IP65** — Степень IP
- **IK08** — Класс ударопрочности
- **220В** — Напряжение питания
- Ex — Взрывозащита
- **PoE** — Power over Ethernet
- Работа при высоких температурах

Класс защиты от поражения электрическим током:

- Класс защиты I
- Класс защиты II
- Класс защиты III
- **EL1** — Аварийное питание 1 час (EL1)
- **EL2** — Аварийное питание 2 часа (EL2)
- **EL3** — Аварийное питание 3 часа (EL3)

Тип ПРА:

- **ЭмПРА** — Электромагнитная ПРА
- **1-10V** — Диммирование по протоколу 1–10 В
- **DALI** — Диммирование по протоколу DALI
- **ELV** — Диммирование по переднему / заднему фронту
- CE — Соответствие европейским нормам электромагнитной совместимости
- F — Для установки на поверхность из нормально воспламеняемых материалов

Конфигураторы и их значения

ИЗЛУЧАЮЩИЕ ВНИЗ СВЕТИЛЬНИКИ

DN570B LED12S/840 PSE-E C WH

Код семейства
Индекс цветопередачи
Цветовая температура
Световой поток
Драйвер
Оптика
Цвет корпуса

	Обозначение	Описание
Цветовые характеристики	827	CRI: >80, CCT: 2700 K
	830	CRI: >80, CCT: 3000 K
	840	CRI: >80, CCT: 4000 K
	930	CRI: >90, CCT: 3000 K
	...-3000	CRI: >80, CCT: 3000 K
	...-4000	CRI: >80, CCT: 4000 K
	TWH	CRI: >80, CCT: 2700–6500 K (регулируемая)
Тип драйвера	PSE-E	Внешний нерегулируемый драйвер с возможностью работы в сети с постоянным током (DC)
	PSED-E	Внешний, регулируемый по протоколу DALI драйвер с возможностью работы в сети с постоянным током (DC)
	PSED-CLO	Внешний, регулируемый по протоколу DALI драйвер с возможностью работы в сети с постоянным током (DC) и с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	PSU	Интегрированный нерегулируемый драйвер
	PSU-E	Внешний нерегулируемый драйвер
	POE	Интегрированный регулируемый драйвер с питанием и управлением через Power over Ethernet (PoE)
Оптика	C	Зеркальный отражатель
	M	Матовый отражатель
	F	Фацетный отражатель
	WR	Белый отражатель
Класс IP	PG	Прозрачное защитное стекло (IP54)
	PGO	Матовое защитное стекло (IP54)
	IP44	IP44
	WP	IP65
БАП	EL3	Блок аварийного освещения Basic с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELB3	Блок аварийного освещения Basic с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELD3	Блок аварийного освещения DALI с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELP3	Блок аварийного освещения PRO с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
Цвет	WH	Белый цвет обода
	GR	Серый цвет обода
	BK	Черный цвет обода
Другое	SG-O	Матовое подвесное стекло
	SG-FRC	Подвесное стекло с матированным центром
	SG-HR-FR	Подвесное стекло с матированным ободом
	RML	Корпус без обода для скрытой установки в гипсокартонный потолок
	II	Класс электробезопасности
	PI6	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания, 6-полюсная (2 x 3)

ВСТРАИВАЕМЫЕ АКЦЕНТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH

Код семейства
Световой поток
Оптика
Индекс цветопередачи
Цветовая температура
Драйвер
Подключение
Цвет корпуса

	Обозначение	Описание
Цветовые характеристики	827	CRI: >80, CCT: 2700 K
	830	CRI: >80, CCT: 3000 K
	840	CRI: >80, CCT: 4000 K
	930	CRI: >90, CCT: 3000 K
	940	CRI: >90, CCT: 4000 K
	CH	Модуль Champagne для освещения свежих продуктов питания. CRI: >80, CCT: 2700 K
	CRW	Модуль CrispWhite для освещения одежды. CRI: >90, CCT: 3000 K
	PW9	Модуль PremiumWhite для освещения одежды. CRI: >90, CCT: 3000 K
	FMT	Модуль FreshMeat для освещения мяса. CRI: >85
	ROSE	Модуль ROSE для освещения мяса. CRI: >80
Тип драйвера	PSU	Интегрированный нерегулируемый драйвер
	PSU-E	Внешний нерегулируемый драйвер
	PSR	Интегрированный, регулируемый по переднему или заднему фронту фазы драйвер
	PSE-E	Внешний нерегулируемый драйвер с возможностью работы в сети с постоянным током (DC)
	PSD-E	Внешний, регулируемый по протоколу DALI драйвер
	PSD-CLO-E	Внешний, регулируемый по протоколу DALI драйвер с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
Оптика	...-32-...	32 градуса
	...-36-...	36 градусов
	NB	Узкий пучок
	MB	Средний пучок
	WB	Широкий пучок
	VWB	Сверхширокий пучок
Подклю-чение	PI6	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания, 6-полюсная (2x3)
Цвет корпуса	WH	Белый
	GR	Серый
	BK	Черный
	SI	Серебристый

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC W

Код семейства
Световой поток
Индекс цветопередачи
Цветовая температура
Драйвер
Размеры
Тип потолка
Цвет корпуса

	Обозначение	Описание
Цветовые характери-стики	830	CRI: >80, CCT: 3000 K
	840	CRI: >80, CCT: 4000 K
	TWH	CRI: >80, CCT: 2700–6500 K (регулируемая)
Тип драйвера	PSU	Интегрированный нерегулируемый драйвер
	PSD	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер
	PSD-CLO	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	POE	Интегрированный регулируемый драйвер с питанием и управлением через Power over Ethernet (PoE)
Размеры корпуса	W60L60	Размер корпуса 597 x 597 мм
	W30L120	Размер корпуса 297 x 1197 мм
	W8L113	Размер корпуса 75 x 1130 мм
	W8L117	Размер корпуса 75 x 1170 мм
	W8L120	Размер корпуса 75 x 1197 мм
	W8L141	Размер корпуса 75 x 1410 мм
	W8L145	Размер корпуса 75 x 1450 мм
	W8L150	Размер корпуса 75 x 1497 мм
Тип по-толка	BCV	Для монтажа в реечный потолок
	CPC	Для монтажа в потолок со скрытым T-профилем
	PCV	Для монтажа в гипсокартонный потолок
	VPC	Для монтажа в потолок с открытым T-профилем
БАП	EL3	Блок аварийного освещения Basic с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELB3	Блок аварийного освещения Basic с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELD3	Блок аварийного освещения DALI с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELP3	Блок аварийного освещения PRO с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
Подключение	PIP	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
	PI5	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания, 5-полюсная
	PI7	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания, 7-полюсная
	W	Разъем Wieland
Другое	IP	Пластина 40 мм для увеличения длины светильника
	ACL	Интегрированная система управления ActiLume
	SC	Страховочный трос
	NOC	UGR>19
	OC	UGR<19

НАКЛАДНЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

SP482P LED40S/830 PSD ACC-MLO SM2

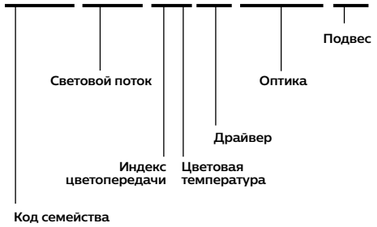

	Обозначение	Описание
Цветовые характеристики	830	CRI: >80, CCT: 3000 K
	840	CRI: >80, CCT: 4000 K
	865	CRI: >80, CCT: 6500 K
Тип драйвера	PSU	Интегрированный нерегулируемый драйвер
	PSD	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер
	PSD-CLO	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	POE	Интегрированный регулируемый драйвер с питанием и управлением через Power over Ethernet (PoE)
Размеры корпуса	W60L60	Размер корпуса, округленный до 600x600 мм
	W20L120	Размер корпуса, округленный до 200x1200 мм
	W60L120	Размер корпуса, округленный до 600x1200 мм
	L1130	Длина корпуса 1130 мм
	L1135	Длина корпуса 1135 мм
	L1170	Длина корпуса 1170 мм
	L1410	Длина корпуса 1410 мм
	L1415	Длина корпуса 1415 мм
	L1450	Длина корпуса 1450 мм
Тип подвесов	SM1	Комплект подвесов без накладной потолочной чашки с 2 точками крепления к потолку
	SM2	Комплект подвесов с накладной потолочной чашкой с 2 точками крепления к потолку
	SM4	Комплект подвесов с накладной потолочной чашкой с 4 точками крепления к потолку
	SMT	Комплект подвесов с накладной потолочной чашкой с 2 точками крепления к потолку
	SMT1	Комплект подвесов для T-профиля с 2 точками крепления к потолку
	SMTT	Комплект подвесов для T-профиля с 1 или 2 точками крепления к потолку в зависимости от модели
	SW2	Комплект подвесов без накладной потолочной чашки с 1 или 2 точками крепления к потолку в зависимости от модели
БАП	EL1.5-LED	Блок аварийного освещения с аккумулятором для автономной работы на 1,5 часа
	ELB3	Блок аварийного освещения Basic с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELD3	Блок аварийного освещения DALI с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELP3	Блок аварийного освещения PRO с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
Подключение	PIP	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
	PI3	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания, 3-полюсная
	PI5	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания, 5-полюсная
	PI7	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания, 7-полюсная
Цвет корпуса	WH	Белый
	ALU	Анодированный алюминий
	SI	Серебристый
Другое	IP	Пластина 40 мм для увеличения длины светильника
	ACL	Интегрированная система управления ActiLume
	SWZ	Модель для системы SpaceWize
	MDU	Интегрированный датчик движения
	D/I	Прямого и отраженного света
	ACC-MLO	Микролинзовая оптика из ПММА
	NOC	UGR>19
	OC	UGR<19
	LE1	Модель для линии, начальная, подключение питания
	LF1	Модель для линии, продолжение или конечная

РЕЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

BN189C LED60 NW ACF L1500 G2

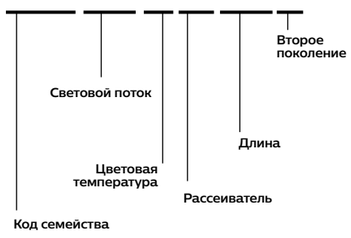

	Обозначение	Описание
Цветовые характеристики	WW	CRI: >80, CCT: 3000 K
	NW	CRI: >80, CCT: 4000 K
	CW	CRI: >80, CCT: 6500 K
Тип драйвера	PSU	Интегрированный нерегулируемый драйвер
Размеры корпуса	L300	Длина корпуса, округленная до 300 мм
	L600	Длина корпуса, округленная до 600 мм
	L900	Длина корпуса, округленная до 900 мм
	L1200	Длина корпуса, округленная до 1200 мм
	L1500	Длина корпуса, округленная до 1500 мм
Оптика	ACC	Прозрачный рассеиватель
	ACF	Матовый рассеиватель
Другое	BR	Монтажные скобы в комплекте

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH

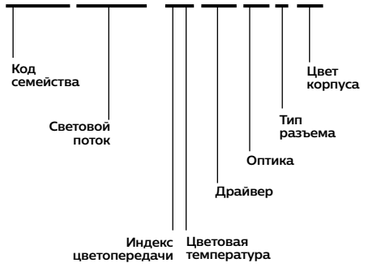

	Обозначение	Описание
Цветовые характеристики	830	CRI: >80, CCT: 3000 K
	835	CRI: >80, CCT: 3500 K
	840	CRI: >80, CCT: 4000 K
	850	CRI: >80, CCT: 5000 K
	865	CRI: >80, CCT: 6500 K
Тип драйвера	PSU	Один интегрированный нерегулируемый драйвер
	1x PSU	
	2x PSU	Два интегрированных нерегулируемых драйвера
	PSD	Один интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер
	1x PSD	
	2x PSD	Два интегрированных, регулируемых по протоколу DALI драйвера
	PSED-E	Один интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с возможностью работы в сети с постоянным током (DC)
Оптика	A	Асимметричный пучок 30°
	A20	Асимметричный пучок 20°
	DA20	Двойной асимметричный пучок 20°
	DA25N	Двойной асимметричный пучок 25°, узкий
	DA25W	Двойной асимметричный пучок 25°, широкий
	DA35W	Двойной асимметричный пучок 35°, широкий
	DA45W	Двойной асимметричный пучок 45°, широкий
	O	Опаловые линзы
	PCO	Опаловый рассеиватель
	XNB	Сверхузкий пучок
	NB	Узкий пучок
	MB	Средний пучок
	WB	Широкий пучок
	VWB	Сверхширокий пучок
Внутренняя проводка	5	5-жильная сечением 1,5 мм²
	5X2.5	5-жильная сечением 2,5 мм²
	7	5-жильная сечением 1,5 мм² или 2,5 мм², в зависимости от модели
	7X2.5	7-жильная сечением 2,5 мм²
	9	9-жильная сечением 2,5 мм²
	13	12-жильная сечением 2,5 мм²
БАП	EL3	Блок аварийного освещения Basic с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELD1	Блок аварийного освещения DALI с аккумулятором для автономной работы на 1 час
	ELD3	Блок аварийного освещения DALI с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELP1	Блок аварийного освещения PRO с аккумулятором для автономной работы на 1 час
	ELP3	Блок аварийного освещения PRO с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
Цвет корпуса	WH	Белый
	BK	Черный
	SI	Серебристый
Другое	CLO	С функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы
	XT	Версия Extreme с увеличенным сроком службы до 100 000 часов (L70B50)

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

WT472C LED80S/840 PSD NB L1600

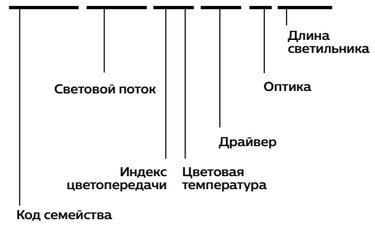

	Обозначение	Описание
Цветовые характеристики	840	CRI: >80, CCT: 4000 K
	NW	
	865	CRI: >80, CCT: 6500 K
	CW	
Тип драйвера	PSU	Интегрированный нерегулируемый драйвер
	PSD	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер
	PSD-CLO	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
Оптика	L-B	Косинусное светораспределение
	O	Опаловые линзы
	A50	Асимметричный пучок 50°
	HRO	Для стеллажей и проездов
	NB	Узкий пучок
	MB	Средний пучок
	WB	Широкий пучок
	VWB	Сверхширокий пучок
Внутренняя проводка	TW1	Сквозная проводка, 1 фаза
	TW3	Сквозная проводка, 3 фазы
	TC	Проходное соединение, 3 проводника
	TC5	Проходное соединение, 5 проводников
Длина корпуса	L700	Длина корпуса, округленная до 700 мм
	L1300	Длина корпуса, округленная до 1300 мм
	L1600	Длина корпуса, округленная до 1600 мм
Цвет	WH	Белый
	SI	Серебристый
Монтажные аксессуары	BR	Скоба для потолочного монтажа
	SMT	Комплект подвесов (длина 4 метра)
	SMT-HD	Комплект подвесов (длина 4 метра), усиленные
	MBW	Скоба для настенного монтажа
Цвет	G	Утолщенное закаленное стекло
	SWP	Специальное защитное покрытие для применения в бассейнах

ПЫЛЕ- И ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

WT471C LED23S/840 PSU WB L1300

- Код семейства
- Световой поток
- Индекс цветопередачи
- Цветовая температура
- Драйвер
- Оптика
- Длина светильника

	Обозначение	Описание
Цветовые характеристики	830	CRI: >80, CCT: 3000 K
	840	CRI: >80, CCT: 4000 K
	NW	
	850	CRI: >80, CCT: 5000 K
	865	CRI: >80, CCT: 6500 K
	CW	
Тип драйвера	PSU	Интегрированный нерегулируемый драйвер
	PSD	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер
	PSD-CLO	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	PSED	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с возможностью работы в сети с постоянным током (DC)
	PSED-CLO	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с возможностью работы в сети с постоянным током (DC) и с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
Оптика	L-B	Косинусное светораспределение
	B-W	Широкое светораспределение
	O	Опаловые линзы
	NB	Узкий пучок
	WB	Широкий пучок
	VWB	Сверхширокий пучок
Внутренняя проводка	TW1	Сквозная проводка, 1 фаза
	TW3	Сквозная проводка, 3 фазы
	TC	Проходное соединение, 3 проводника
	TC5	Проходное соединение, 5 проводников
Системы управления	ACW	Интегрированная система управления ActiLume Wireless без датчика движения
	ACWH	Интегрированная система управления ActiLume Wireless с датчиком движения
	ACW-CLO	Интегрированная система управления ActiLume Wireless без датчика движения и с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	ACWH-CLO	Интегрированная система управления ActiLume Wireless с датчиком движения и с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	MDU	Интегрированный датчик движения
БАП	EL1	Блок аварийного освещения Basic с аккумулятором для автономной работы на 1 час
	EL3	Блок аварийного освещения Basic с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELD1	Блок аварийного освещения DALI с аккумулятором для автономной работы на 1 час
	ELD3	Блок аварийного освещения DALI с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
	ELP1	Блок аварийного освещения PRO с аккумулятором для автономной работы на 1 час
	ELP3	Блок аварийного освещения PRO с аккумулятором для автономной работы на 3 часа
Длина корпуса	L600	Длина корпуса, округленная до 600 мм
	L700	Длина корпуса, округленная до 700 мм
	L1200	Длина корпуса, округленная до 1200 мм
	L1300	Длина корпуса, округленная до 1300 мм
	L1500	Длина корпуса, округленная до 1500 мм
	L1600	Длина корпуса, округленная до 1600 мм
Цвет корпуса	WH	Белый
	GR	Серый
Размеры корпуса	W60L60	Размер корпуса, округленный до 600 x 600 мм
	W30L120	Размер корпуса, округленный до 300 x 1200 мм
Другое	II	Класс электробезопасности
	IP54	Класс IP
	IP65	

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ И СРЕДНИХ ПРОЛЕТОВ

BBP400 GRN94-3S/757 I PRM WH CFRM-1

- Код семейства
- Световой поток
- Индекс цветопередачи
- Цветовая температура
- Класс электробезопасности
- Тип оптики
- Цвет корпуса
- Дополнительное обозначение

	Обозначение	Описание
Цветовые характеристики	740	CRI: >70, CCT: 4000 K
	757	CRI: >68, CCT: 5700 K
	830	CRI: >80, CCT: 3000 K
	840	CRI: >80, CCT: 4000 K
	NW	
	850	CRI: >80, CCT: 5000 K
	865	CRI: >80, CCT: 6500 K
	CW	
Тип драйвера	PSU	Интегрированный нерегулируемый драйвер
	PSR	Интегрированный, регулируемый по протоколу 1–10 В драйвер
	PSD	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер
	PSD-CLO	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	PSED	Интегрированный, регулируемый по протоколу DALI драйвер с возможностью работы в сети с постоянным током (DC)
Оптика	A50	Асимметричный пучок 50°
	ENB	Сверхузкий пучок
	VNB	
	NB	Узкий пучок
	MB	Средний пучок
	WB	Широкий пучок
	HRO	Для стеллажей и проездов
	PRM	Симметричный средний пучок
	PRW	Симметричный широкий пучок
	PAM	Асимметричный средний пучок
	DM	Дорожная оптика, средняя
	S	Симметричный сверхширокий пучок
	A	Асимметричный широкий пучок
Плафон	GC	Закаленное стекло
	PC	Поликарбонат
	AC	ПММА
	G	Утолщенное закаленное стекло
Системы управления	ACW2	Интегрированная система управления ActiLume Wireless
	ACW	
	ACW 4	
	ACW-CLO	Интегрированная система управления ActiLume Wireless с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	MDU	Интегрированный датчик движения
	PIR	
	MDU-CLO	Интегрированный датчик движения с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	DDF1	Интегрированный автоматический диммер Dynadimmer (режим диммирования 1)
	DDF2	Интегрированный автоматический диммер Dynadimmer (режим диммирования 2)
	DDF3	Интегрированный автоматический диммер Dynadimmer (режим диммирования 3)
	CLO-DDF1	Интегрированный автоматический диммер Dynadimmer (режим диммирования 1) с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	CLO-DDF2	Интегрированный автоматический диммер Dynadimmer (режим диммирования 2) с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	CLO-DDF3	Интегрированный автоматический диммер Dynadimmer (режим диммирования 3) с функцией поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы (CLO)
	CLO	Функция поддержания постоянного светового потока в течение полезного срока службы
	D9	С возможностью внешнего управления по протоколу DALI
	MWS	С интегрированным датчиком (Master)
	SNS	Без интегрированного датчика (Slave)
	PH	Интегрированный датчик освещенности
	PIR	Интегрированный датчик движения
Монтажные аксессуары	BR	Скоба для потолочного монтажа
	SMT	Комплект подвесов (длина 4 метра)
	SMT-HD	Комплект подвесов (длина 4 метра), усиленные
	MBW	Скоба для настенного монтажа
	SMS	Комплект подвесов
	CFRM-1	Монтажная рама тип 1 (360 x 360 мм)
	CFRM-2	Монтажная рама тип 2 (470 x 470 мм)
	CFRM-3	Монтажная рама тип 3 (560 x 410 мм)
Цвет корпуса	WH	Белый
	GR	Серый
	BK	Черный
	SI	Серебристый
Другое	XT	Версия Extreme с увеличенным сроком службы до 100 000 часов (L70B50) или максимальная допустимая рабочая температура окружающей среды +60 °C (при 70 000 часов @L70B50)
	SWP	Специальное защитное покрытие для применения в бассейнах
	MSP	Специальное защитное покрытие от морской соли
	I	Класс электробезопасности
	II	
	SRG10	Устройство защиты от высокого напряжения до 10 кВ

BVP650 LED440-4S/757 PSA DX51 ALU D13

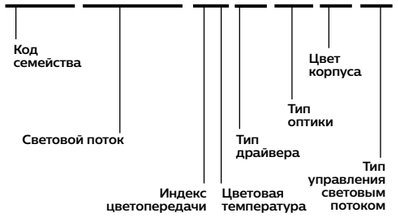

BGP760 LED120/740 I DN10 DGR CLO D18 62

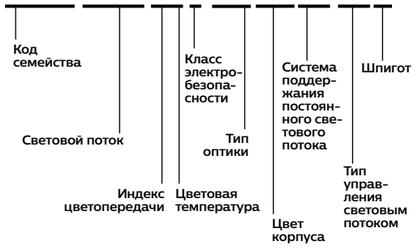

	Обозначение	Описание
Тип драйвера	PSU	Нерегулируемый драйвер
	PSR	Регулируемый драйвер по переднему/заднему фронту фазы
	PSD	Регулируемый драйвер по протоколу DALI
	PSA	Регулируемый драйвер с использованием AmpDim
	PSDD	Регулируемый драйвер с использованием DynaDim
	PSD-SR	Регулируемый драйвер с использованием DALISys
Класс электро-безопасности	I	Class I
	II	Class II
Плоский втычной разъем	N	Без разъема
	KC	Наличие разъема
Цвет корпуса	N	Не окрашен
	DGR	Темный серый цвет (RAL10714)
	RAL	Другой цвет (RAL+кодировка цвета)
Тип оптики	DM10	См. диаграмму
	DM11	См. диаграмму
	DM12	См. диаграмму
	DM30	См. диаграмму
	DM31	См. диаграмму
	DM32	См. диаграмму
	DM33	См. диаграмму
	DM50	См. диаграмму
	DM70	См. диаграмму
	DN09	См. диаграмму
	DN10	См. диаграмму
	DN11	См. диаграмму
	DPL1	См. диаграмму
	DPR1	См. диаграмму
	DS50	См. диаграмму
	DW10	См. диаграмму
	DW12	См. диаграмму
	DW50	См. диаграмму
	DX10	См. диаграмму
	DX50	См. диаграмму
	DX51	См. диаграмму
	DX70	См. диаграмму
Наличие ограничителя	BL1	Ограничение светового потока в верхнюю полусферу
	BL2	Ограничение светового потока по всей сфере
Управление световым потоком	N	Без управления
	D9	Управление по DALI
	D11	Сквозной выключатель для серии светильников
	D12	Сквозной включатель для серии светильников
	D13	Управление с использованием Ampdimming
	D18	Управление с использованием предустановленного DynaDimmer
	D24	Управление с использованием предустановленного DynaDimmer и незапрограмированного DALI
Система управления световым потоком	N	Без системы управления
	CLO	Система поддержания постоянного светового потока
	DDF1	Система управления DynaDimmer v1
	DDF2	Система управления DynaDimmer v2
	DDF3	Система управления DynaDimmer v3
	DDF27	Система управления DynaDimmer v27
	CLO-DDF1	Система поддержания постоянного светового потока + система управления DynaDimmer v1
	CLO-DDF2	Система поддержания постоянного светового потока + система управления DynaDimmer v2
	CLO-DDF3	Система поддержания постоянного светового потока + система управления DynaDimmer v3
	CLO-DDF27	Система поддержания постоянного светового потока + система управления DynaDimmer v27
Защита от перена-пряжения	STD	Стандартная защита от перенапряжения 6 кВ
	SRG10	Защита от перенапряжения 10 кВ
Тип разъ-ема для монтажа	32–48	Шпигот 32–48 мм
	62	Шпигот 62 мм
	76	Шпигот 76 мм

BGP76X		LEDXXX		/XXX	
BGP760	Корпус Micro	LED10 – LED340	Световой поток равен произведению цифры, стоящей после «LED», на 100	830	Цветовая температура 3000 K, индекс цветопередачи 80
BGP761	Корпус Mini			740	Цветовая температура 4000 K, индекс цветопередачи 70
BGP762	Корпус Medium			757	Цветовая температура 5700 K, индекс цветопередачи 70
BGP763	Корпус Large				

Возможно изготовление светильников для наружного освещения под заказ под требования заказчика

Виды оптик для различного применения

DN10 DN11 DM10 DM11 DM12 DW10 DX10

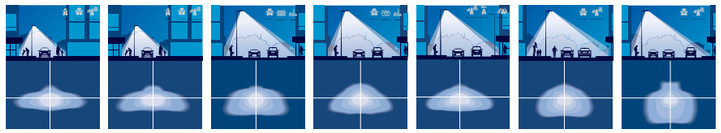

DM50 DW50 DS50 DX50 DX51

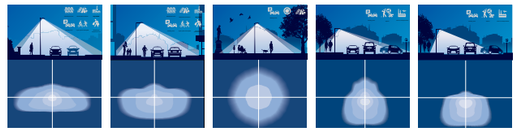

Optics+BL1 Optics+BL2 DM70 DX70 DM30 DM31 DPL1 DPR1

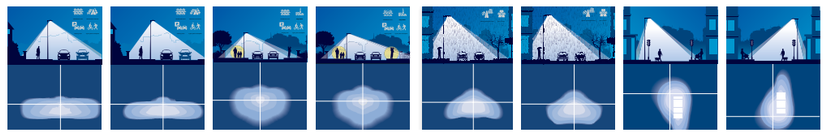

Излучающие вниз светильники

Излучающие вниз светильники

Luxspace 2 Compact
Стр. 19

Luxspace 2 Mini
Стр. 21



CoreLine Downlight
Стр. 23

GreenSpace Power
Стр. 25

GreenSpace Surface
Стр. 27

Luxspace 2 Compact

IP20
IP54
IK02
220B
EL3
DALI
PoE

Информация о продукте

Тип	DN570B – стандартная модель (UGR22) DN571B – углубленная модель (UGR19) DN572B – квадратная модель (UGR22)
Драйвер	Внешний: нерегулируемый (PSE-E) регулируемый, DALI (PSED-E) регулируемый, Power over Ethernet (POE)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	12–38 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	1000–4200 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 124 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К
Индекс цветопередачи	> 80, >90
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +25 °C
Возможность умень-шения яркости света	Да. DALI (PSED-E) или Power over Ethernet (POE)

Оптика	Зеркальный отражатель (C) Матовый отражатель (M) Фацетный отражатель (F) Белый отражатель (WR)
Материал	Корпус и обод: алюминий. Отражатель: пластик с алюминиевым покрытием
Цвет	Обод: белый (WH, RAL9010), серый (GR, RAL9006), черный (BK, RAL9004)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Крепление пружинными зажимами
Степень защиты	IP20, IP54 (с PG или PGO)
Опции	Блок аварийного освещения: 3 часа (ELP3, ELD3) Прозрачное защитное стекло (PG) Матовое защитное стекло (PGO) Подвесные стекла: матовое (SG-O), с матовым кругом (SG-FRC) и матовым ободом (SG-HR-FR) Модель без обода для скрытой установки в гипсокартонные потолки (RML) Функция поддержания постоянного светового потока (CLO)
Рекомендованные области применения	Офисы, предприятия розничной торговли, больницы, гостиницы, аэропорты

Габаритные размеры, мм



DN570B LED12S/830 PSE-E C WH



DN570B LED12S/830 PSED-E C WH



DN571B LED12S/830 PSE-E C WH



DN571B LED12S/830 PSED-E C WH

Изображение продукта

DN572B

DN570B
белый отражатель (WR)

DN570B
матовый отражатель (M)

DN570B
зеркальный отражатель (C)

DN570B
фацетный отражатель (F)

Luxspace 2 Compact

Фотометрическая кривая в полярных координатах



DN570B C



DN570B WR



DN571B C



DN571B WR



DN570B F



DN570B M



DN571B M



DN571C F



DN572B

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910503586415	DN570B LED12S/830 PSE-E C WH	1 350	12	1,2
910503586515	DN570B LED12S/840 PSE-E C WH	1 350	12	1,2
910503586615	DN570B LED12S/830 PSED-E C WH	1 350	12	1,1
910503586715	DN570B LED12S/840 PSED-E C WH	1 350	12	1,1
910503588815	DN570B LED20S/830 PSE-E RML C CR	2 200	19	0,9
910503587915	DN570B LED20S/840 PSED-E C WH	2 200	18	1,1
910503587715	DN570B LED20S/840 PSE-E C WH	2 200	18	1,2
910503590615	DN570B LED24S/830 PSED-E C WH	2 600	23	1,1
910503590715	DN570B LED24S/840 PSED-E C WH	2 600	22	1,1
910503590515	DN570B LED24S/840 PSE-E C WH	2 600	22	1,2
910503706637	DN570B LED40S/830 PSED-E C WH	4 200	38	1,1

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910503706635	DN570B LED40S/830 PSE-E C WH	4 200	38	1,2
910503706638	DN570B LED40S/840 PSED-E C WH	4 200	36	1,1
910503706636	DN570B LED40S/840 PSE-E C WH	4 200	36	1,2
910503706591	DN572B LED20S/830 PSED-E C WH	2 000	18	1,5
910503706589	DN572B LED20S/830 PSE-E C WH	2 000	18	1,5
910503706592	DN572B LED20S/840 PSED-E C WH	2 100	18	1,5
910503706590	DN572B LED20S/840 PSE-E C WH	2 100	18	1,5
910503706620	DN572B LED24S/830 PSED-E C WH	2 400	22	1,5
910503706618	DN572B LED24S/830 PSE-E C WH	2 400	22	1,5
910503706621	DN572B LED24S/840 PSED-E C WH	2 500	22	1,5
910503706619	DN572B LED24S/840 PSE-E C WH	2 500	22	1,5

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910503586403	DN570G CFRM-RML	Монтажная рама для скрытой установки		0,158
910503586401	DN570G PG	Защитное стекло (IP54), прозрачное		0,166
910503586402	DN570G PGO	Защитное стекло (IP54), матовое		0,176

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

ИЗЛУЧАЮЩИЕ ВНИЗ СВЕТИЛЬНИКИ

Luxspace 2 Mini

IP20
IP54
IK02
220В
EL3
DALI

Информация о продукте

Тип	DN560B – стандартная модель (UGR22) DN561B – углубленная модель (UGR19)
Драйвер	Внешний: нерегулируемый (PSE-E) регулируемый, DALI (PSED-E)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	8–11 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	640–1200 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 109 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К
Индекс цветопередачи	> 80, >90
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +25 °C
Возможность умень-шения яркости света	Да, DALI
Оптика	Зеркальный отражатель (C) Матовый отражатель (M) Фацетный отражатель (F) Белый отражатель (WR)

Материал	Корпус и обод: алюминий. Отражатель: пластик с алюминиевым покрытием
Цвет	Обод: белый (WH, RAL9010), серый (GR, RAL9006), черный (BK, RAL9004)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Крепление пружинными зажимами
Степень защиты	IP20, IP54 (с PG или PGO)
Опции	Блок аварийного освещения: 3 часа (ELP3, ELD3); защитное стекло (PG или PGO, лицевая сторона IP54); подвесные стекла: матовое (SG-O), с матовым кругом (SG-FRC) и матовым ободом (SG-HR-FR); модель без обода для скрытой установки в гипсокартонные потолки (RML); функция поддержания постоянного светового потока (CLO)
Рекомендованные области применения	Офисы, предприятия розничной торговли, больницы, гостиницы, аэропорты

Габаритные размеры, мм

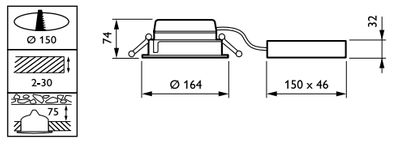

DN560B LED12S/
830 PSE-E C WH

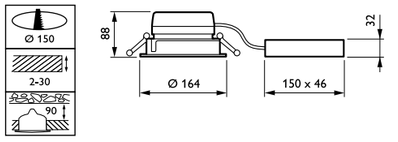

DN561B LED12S/
830 PSE-E C WH

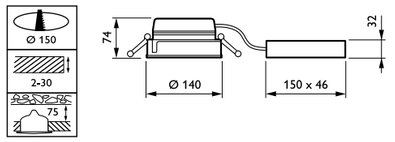

DN560B LED12S/
830 PSE-E RML C GR

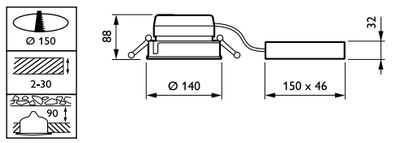

DN561B LED12S/
830 PSE-E RML C GR

Изображение продукта

DN560B
белый отражатель (WR)

DN560B
матовый отражатель (M)

DN560B
зеркальный отражатель (C)

DN560B
фацетный отражатель (F)

Luxspace 2 Mini

Фотометрическая кривая в полярных координатах

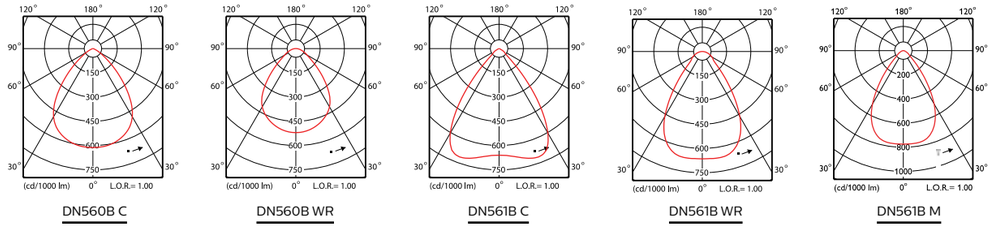

DN560B C | DN560B WR | DN561B C | DN561B WR | DN561B M

DN561B F | DN560B M | DN560B F

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910503586404	DN560B LED12S/830 PSE-E C WH	1 200	11	0,8
910503586405	DN560B LED12S/840 PSE-E C WH	1 200	11	0,8
910503586406	DN560B LED12S/830 PSED-E C WH	1 200	11	0,7
910503586407	DN560B LED12S/840 PSED-E C WH	1 200	11	0,7
910503586438	DN560B LED12S/830 PSE-E C WH SG-O	980	11	0,9
910503586439	DN560B LED12S/830 PSE-E C WH SG-FRC	980	11	0,9

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910503706506	DN560B LED8S/830 PSE-E C WH	820	8	0,8
910503706518	DN561B LED8S/830 PSE-E F WH	820	8	0,8
910503706507	DN560B LED8S/840 PSE-E C WH	820	8	0,8
910503706509	DN560B LED8S/840 PSED-E C WH	820	8	0,8
910711119129	DN561B LED12S/840 PSED-E C PGO WH	1 000	11	0,7

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910503706523	DN560G PG	Защитное стекло (IP54), прозрачное		0,104
910503706524	DN560G PGO	Защитное стекло (IP54), матовое		0,104

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

CoreLine Downlight

LED | IP20 IP54 | IK02 | 220B | EL3 | DALI | CE

Информация о продукте

Тип	DN140B
Драйвер	Встроенный нерегулируемый (PSU) Внешний регулируемый, DALI (PSD-E)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	LED10S: 9,5 Вт LED20S: 19 Вт
Световой поток	LED10S: 1100 лм LED20S: 2200 лм
Светоотдача	До 116 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	3000 К, 4000 К
Индекс цветопередачи	80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов

Диапазон рабочих температур	От –20 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Белый (WR) или зеркальный (C) отражатель
Материал	Корпус: поликарбонат Отражатель: поликарбонат
Цвет	Белый (RAL9010)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Крепление пружинными зажимами
Степень защиты	IP20, IP54
Опции	Блок аварийного питания на 3 часа (ELB3)
Рекомендованные области применения	Офисы, предприятия розничной торговли, больницы, гостиницы, аэропорты

Габаритные размеры, мм

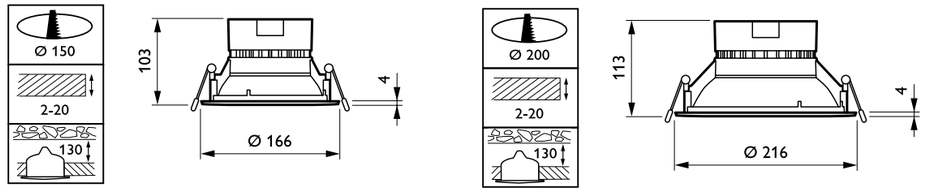

Изображение продукта

DN140B LED20S WH | DN140B LED10S WH | DN140B LED10S ALU | DN140B LED20S ALU

CoreLine Downlight

Фотометрическая кривая в полярных координатах



DN140B LED10S WR



DN140B LED10S C



DN140B LED20S C



DN140B LED20S WR

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401631005	DN140B LED10S/830 PSU WR PI6	1100	9,5	0,4
911401631105	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	1100	9,5	0,4
911401631205	DN140B LED10S/830 PSED-E WR	1100	11,5	0,6
911401631305	DN140B LED10S/840 PSED-E WR	1100	11,5	0,6
911401631405	DN140B LED20S/830 PSU WR PI6	2200	19	0,7
911401631505	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	2200	19	0,7
911401631605	DN140B LED20S/830 PSED-E WR	2200	20,5	0,8
911401631705	DN140B LED20S/840 PSED-E WR	2200	20,5	0,8
911401631805	DN140B LED10S/830 PSU C PI6	1100	9,5	0,4
911401631905	DN140B LED10S/840 PSU C PI6	1100	9,5	0,4
911401632005	DN140B LED10S/830 PSED-E C	1100	11,5	0,6
911401632105	DN140B LED10S/840 PSED-E C	1100	11,5	0,6
911401632205	DN140B LED20S/830 PSU C PI6	2200	19	0,7
911401632305	DN140B LED20S/840 PSU C PI6	2200	19	0,7
911401632405	DN140B LED20S/830 PSED-E C	2200	20,5	0,8
911401632505	DN140B LED20S/840 PSED-E C	2200	20,5	0,8
911401632605	DN140B LED10S/830 PSU WR IP54 PI6	1100	9,5	0,4
911401632705	DN140B LED10S/840 PSU WR IP54 PI6	1100	9,5	0,4
911401632805	DN140B LED10S/830 PSED-E WR IP54	1100	11,5	0,6
911401632905	DN140B LED10S/840 PSED-E WR IP54	1100	11,5	0,6
911401633005	DN140B LED20S/830 PSU WR IP54 PI6	2200	19	0,7
911401633105	DN140B LED20S/840 PSU WR IP54 PI6	2200	19	0,7

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401633205	DN140B LED20S/830 PSED-E WR IP54	2200	20,5	0,8
911401633305	DN140B LED20S/840 PSED-E WR IP54	2200	20,5	0,8
911401633405	DN140B LED10S/830 PSU C IP54 PI6	1100	9,5	0,4
911401633505	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6	1100	9,5	0,4
911401633605	DN140B LED10S/830 PSED-E C IP54	1100	11,5	0,6
911401633705	DN140B LED10S/840 PSED-E C IP54	1100	11,5	0,6
911401633805	DN140B LED20S/830 PSU C IP54 PI6	2200	19	0,7
911401633905	DN140B LED20S/840 PSU C IP54 PI6	2200	19	0,7
911401634005	DN140B LED20S/830 PSED-E C IP54	2200	20,5	0,8
911401634105	DN140B LED20S/840 PSED-E C IP54	2200	20,5	0,8
911401639405	DN140B LED10S/830 PSED-E WR ELB3	1100	14,5	1,2
911401639505	DN140B LED10S/840 PSED-E WR ELB3	1100	14,5	1,2
911401639605	DN140B LED20S/830 PSED-E WR ELB3	2200	23,5	1,4
911401639705	DN140B LED20S/840 PSED-E WR ELB3	2200	23,5	1,4
911401639805	DN140B LED10S/830 PSED-E C ELB3	1100	14,5	1,2
911401639905	DN140B LED10S/840 PSED-E C ELB3	1100	14,5	1,2
911401640005	DN140B LED20S/830 PSED-E C ELB3	2200	23,5	1,4
911401640105	DN140B LED20S/840 PSED-E C ELB3	2200	23,5	1,4

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

ИЗЛУЧАЮЩИЕ ВНИЗ СВЕТИЛЬНИКИ

GreenSpace Power

IP20 IK02 220В

Информация о продукте

Тип	DN284B – 3500 лм, DN285B – 4500 лм
Драйвер	Встроенный нерегулируемый (PSU)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,95
Потребляемая мощность	34–41 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	3500–4500 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 110 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	3000 К, 3500 К, 4000 К
Индекс цветопередачи	80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 40 000 часов L90B50 – 20 000 часов

Диапазон рабочих температур	От –20 °C до +40 °C
Возможность умень-шения яркости света	Нет
Оптика	Белый отражатель
Материал	Отражатель: алюминий, окрашенный в белый цвет Корпус драйвера: поликарбонат
Цвет	Белый (RAL9016)
Подключение/ соединение	Винтовая клеммная колодка
Установка	Крепление пружинными зажимами
Степень защиты	IP20
Рекомендованные области применения	Офисы, предприятия розничной торговли, больницы, гостиницы, аэропорты

Габаритные размеры, мм



DN284B-8 / DN285B-8



DN284B-10 / DN285B-10

Диаметр монтажного отверстия	Ø (мм)
DN284B-8	203
DN284B-10	254
DN285B-8	203
DN285B-10	254

Изображение продукта

GreenSpace Power

Фотометрическая кривая в полярных координатах



DN285B-8



DN285B-10

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401841899	DN284B-10 1xDLED-3000 PSU WH	3 500	34	0,7
911401841999	DN284B-10 1xDLED-4000 PSU WH GM	3 700	34	0,7
911401841499	DN284B-8 1xDLED-3000 PSU WH	3 500	34	0,5
911401842099	DN284B-8 1xDLED-4000 PSU WH	3 700	34	0,5

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401841399	DN285B-10 1xDLED-3000 PSU WH	4 300	41	0,7
911401841599	DN285B-10 1xDLED-4000 PSU WH	4 500	41	0,7
911401841799	DN285B-8 1xDLED-3000 PSU WH	4 300	41	0,5
911401841699	DN285B-8 1xDLED-4000 PSU WH	4 500	41	0,5

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

ИЗЛУЧАЮЩИЕ ВНИЗ СВЕТИЛЬНИКИ

GreenSpace Surface

IP20
IP65
IK02
220В

Информация о продукте

Тип	SM291C – 1000 лм, SM293C – 2000 лм, SM294C – 3800 лм, SM295C – 6600 лм
Драйвер	Встроенный нерегулируемый (PSU)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	SM291C: 10 Вт SM293C: 19 Вт SM294C: 38 Вт (WP – 36 Вт) SM295C: 66 Вт
Световой поток	SM291C: 950, 1000 лм SM293C: 1900, 2000 лм SM294C: 3500, 3800, 4100 лм SM295C: 6200, 6700 лм
Светоотдача	До 100 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	3000 К, 4000 К, 6500 К
Индекс цветопередачи	80

Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 40 000 часов L90B50 – 20 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –20 °C до +40 °C
Возможность умень-шения яркости света	Нет
Оптика	Зеркальный отражатель
Материал	Корпус: металл Отражатель: алюминий
Цвет	Белый (RAL9003)
Подключение/ соединение	Винтовая клеммная колодка
Установка	Накладной
Степень защиты	IP20, IP65 (WP)
Рекомендованные области применения	Торговые центры, входные группы, ж/д станции, аэропорты, стадионы

Габаритные размеры, мм

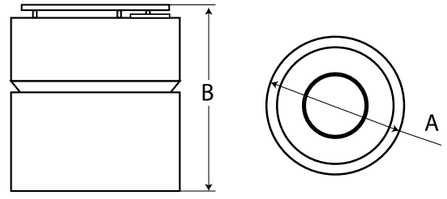

	A (мм)	B (мм)
SM295C LED70 WP / SM294C LED40 WP	200	239
SM295C LED70	200	239
SM294C LED40	160	170
SM293C LED20 / SM291C LED10	160	135

Изображение продукта

SM294C IP20

SM291C, SM293C

GreenSpace Surface

Фотометрическая кривая в полярных координатах



SM291C



SM293C



SM294C



SM295C

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401847199	SM291C LED10/830 PSU WH GM	950	10	0,6
911401847299	SM291C LED10/840 PSU WH GM	1 000	10	0,6
911401847499	SM293C LED20/830 PSU WH GM	1 900	19	0,6
911401847599	SM293C LED20/840 PSU WH GM	2 000	19	0,6
911401848599	SM294C LED40/830 PSU WH GM	3 500	38	0,8
911401848399	SM294C LED40/830 PSU WP WH GM	3 800	36	2,2

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401848699	SM294C LED40/840 PSU WH GM	3 800	38	0,8
911401847999	SM294C LED40/840 PSU WP WH GM	4 100	36	2,2
911401848499	SM295C LED70/830 PSU WH GM	6 200	66	2,2
911401847899	SM295C LED70/830 PSU WP WH GM	6 200	66	2,2
911401848899	SM295C LED70/840 PSU WH GM	6 700	66	2,2
911401847799	SM295C LED70/840 PSU WP WH GM	6 700	66	2,2

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

Встраиваемые светильники

Встраиваемые светильники

SmartBright Slim Panel
Стр. 31

GreenPerform
Стр. 33

CoreLine
Стр. 35

CoreLine Panel
Стр. 37

SlimBlend
Стр. 39

PowerBalance
Стр. 41

TrueLine
Стр. 43

SmartBright Slim Panel

IP20 IK02 220В

Информация о продукте

Тип	RC091V – стандартная версия
Драйвер	Нерегулируемый PSU
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	28 Вт, 34 Вт в зависимости от версии
Световой поток	2600 лм, 3400 лм
Светоотдача	До 100 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) Холодный белый (6500 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –10 °C до +40 °C

Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	Стандартная версия UGR<23
Материал	Корпус: алюминий Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Белый (RAL9016)
Подключение/ соединение	Предустановленный драйвер
Установка	Встраиваемый монтаж
Степень защиты	IP20
Рекомендованные области применения	Офисы, магазины, школы, здравоохранение

Габаритные размеры, мм

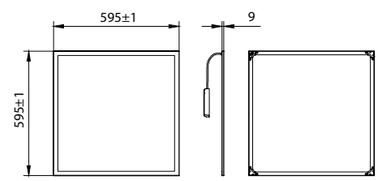

RC091V DRIVER

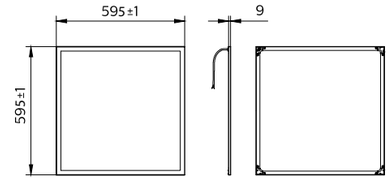

RC091V NO DRIVER

Изображение продукта

SmartBright Slim Panel

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RC091V LED34S 840 PSU W60L60 RU



RC091V LED26S 840 PSU W60L60 RU

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401714932	RC091V LED26S/840 PSU W60L60 RU	2600	28	2
911401714942	RC091V LED26S/865 PSU W60L60 RU	2600	28	2
911401714952	RC091V LED34S/840 PSU W60L60 RU	3400	34	2
911401714962	RC091V LED34S/865 PSU W60L60 RU	3400	34	2

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

GreenPerform

IP20 IK02 220В PoE

Информация о продукте

Тип	RC100B – стандартная версия RC100X – версия Power over Ethernet
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый, Power over Ethernet (POE)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	23–45 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2700–5400 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 120 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) Холодный белый (6500 К)
Индекс цветопередачи	> 80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI или PoE
Оптика	Стандартная версия: полупрозрачный рассеиватель, UGR<23 ОС версия: полупрозрачный рассеиватель, 3D-линзы, UGR<19
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Белый (RAL9016)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально; в потолки с видимым Т-образным профилем, в гипсокартон (по запросу)
Степень защиты	IP20
Рекомендованные области применения	Офисы, магазины, школы, здравоохранение

Габаритные размеры, мм

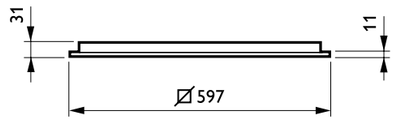

RC100B W60L60

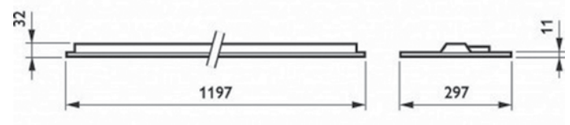

RC100B W30L120

GreenPerform

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RC100B W30L120



RC100B W30L120 OC



RC100B W60L60



RC100B W60L60 OC

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401508451	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU G3	2 700	23	2,8
911401510751	RC100B LED37S 840 W60L60 PSU G3	3 700	31	2,8
911401513051	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3	3 700	31	2,8
911401514351	RC100B LED54S 840 W60L120 PSU G3	5 400	45	5
911401511151	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD G3	3 700	31	2,8

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401510851	RC100B LED37S 840 W60L60 PSD OC G3	3 700	31	2,8
911401508351	RC100B LED27S 840 W60L60 PSU OC G3	2 700	23	2,8
911401513251	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD G3	3 700	31	2,8
911401513351	RC100B LED37S 840 W30L120 PSU G3	3 700	31	2,8

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

CoreLine

IP44 IK02 220В DALI EL3

Информация о продукте

Тип	RC134B
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	22–39 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	LED27S: 2700 лм LED37S: 3700 лм
Светоотдача	До 123 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Версия NOC: микропризматический рассеиватель, UGR<22 Версия OC: 3D-линзы, микропризматический рассеиватель, UGR<19
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Белый (RAL9016)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально; в потолки с видимым Т-образным профилем, в гипсокартон (аксессуары заказываются отдельно)
Степень защиты	IP44
Опции	Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы (ELB3)
Рекомендованные области применения	Офисы, магазины, школы, здравоохранение

Габаритные размеры, мм



RC134B W30L120



RC134B W60L60

Изображение продукта

CoreLine

Фотометрическая кривая в полярных координатах

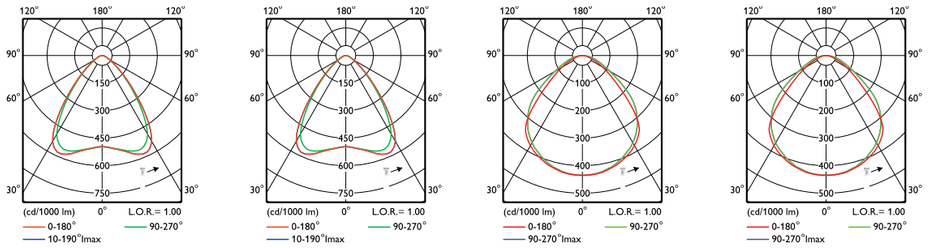

RC134B W30L120 OC

RC134B W60L60 OC

RC134B W30L120 NOC

RC134B W60L60 NOC

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910925864756	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	3 700	35,5	2,9
910925864757	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	3 700	35,5	3
910925864758	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	3 700	35,5	2,9
910925864759	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	2 700	30,5	2,9
910925864760	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	3 700	35,5	3
910925864761	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	2 700	30,5	3
910925864762	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	3 700	31,5	2,9
910925864768	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	2 700	22	2,9
910925864769	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	3 700	31,5	3
910925864770	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	2 700	22	3
910925864771	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	3 700	31,5	2,9
910925864772	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	2 700	23	2,9
910925864773	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	3 700	31,5	3
910925864774	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	2 700	23	3
910925864778	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	3 700	39	3,6
910925864779	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	3 700	35	3,6

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910925864780	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	2 700	25,5	3,6
910925864781	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	2 700	27	2,9
910925864783	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	2 700	26,5	2,9
910925864784	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	2 700	26,5	3
910925864786	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	2 700	30,5	3,6
910925864787	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	3 700	30,5	2,9
910925864788	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	3 700	30,5	3
910925864789	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	3 700	34,5	2,9
910925864790	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	3 700	34,5	3
910925864793	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	2 700	30,5	3,75
910925864794	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	3 700	35,5	3,75
910925864795	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	2 700	25,5	3,75
910925864796	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	3 700	35	3,75
910925864799	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	2 700	34	3,75
910925864801	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	3 700	39	3,75
910925864802	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	3 700	35	3,75

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910925864621	RC134Z CFRM-PLC WH W60L60	Монтажная рама для установки в гипсокартон, для модификации W60L60		2
910925864623	RC134Z CFRM-PLC WH W30L120	Монтажная рама для установки в гипсокартон, для модификации W30L120		2

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

CoreLine Panel

IP44 IK02 220В DALI EL3

Информация о продукте

Тип	RC132V
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	16–37 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	3000 К: 3400 лм 4000 К: 1800, 3600, 4300 лм
Светоотдача	До 120 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	> 80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI

Оптика	OC: URG<19 NOC: UGR>22
Материал	Корпус: алюминий Рассеиватель: ПММА
Цвет	Белый (RAL9016)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально; в потолки с видимым Т-образным профилем, в гипсокартон (аксессуары заказываются отдельно), накладной монтаж (аксессуары заказываются отдельно), подвесная установка (аксессуары заказываются отдельно)
Степень защиты	IP44
Опции	Подвесная установка с помощью подвесов (аксессуары заказываются отдельно), в гипсокартон (аксессуары заказываются отдельно), накладной монтаж (аксессуары заказываются отдельно) Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы (ELB3)
Рекомендованные области применения	Офисы, магазины, школы, здравоохранение

Габаритные размеры, мм



RC132V PSU W60L60



RC132V PSU W30L120



RC132V PSD W60L60



RC132V PSD W30L120

Изображение продукта

CoreLine Panel

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RC132V LED36S W30L120



RC132V LED36S W60L60

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910503910307	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	3 600	33	2,7
912401483171	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC	3 400	33	2,7
910503910310	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC	3 600	33	2,7
910503910311	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC	3 400	33	2,7
910503910314	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC	3 600	33	2,7
910503910315	RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC	3 400	33	2,7
912401483165	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC	3 600	35	2,8
912401483166	RC132V LED34S/830 PSD W60L60 OC	3 400	35	2,8
912401483169	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 OC	3 600	35	2,8
912401483170	RC132V LED34S/830 PSD W30L120 OC	3 400	35	2,8
9105039103O8	RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC	1 800	16	1,5

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910503910309	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC	3 600	33	2,7
910500465355	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 ELB3 OC	3 600	33	4,8
910500465354	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	3 600	33	4,8
910500465359	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	3 600	33	4,8
910500465356	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 ELB3 OC	3 600	33	4,8
910500465357	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	3 600	35	4,8
910500465358	RC132V LED36S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	3 600	35	4,8
911401735502	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC	4 300	35	2,7
911401735522	RC132V LED43S/840 PSU W60L60 OC	4 300	35	2,7
911401735542	RC132V LED43S/840 PSD W60L60 OC	4 300	37	2,8

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910930031018	RC125Z SMB W60L60	Комплект для накладного монтажа, для модификации W60L60		1,0
910930031218	RC125Z SMB W30L120	Комплект для накладного монтажа, для модификации W30L120		1,2
910930031318	RC125Z SMB-PLC	Комплект для установки в гипсокартон		0,1
912401483179	RC132Z SME-3 WH	Комплект подвесов для PSU-версии		0,29
912401483180	RC132Z SME-4 WH	Комплект подвесов для PSD-версии		0,29

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

SlimBlend

IP40 IK02 220В DALI EL3 PoE

Информация о продукте

Тип	RC400B
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый, Power over Ethernet (POE)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	25–38 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2800–4200 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 117 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI или PoE

Оптика	Микролинзовая, UGR<19 (MLO)
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: ПММА
Цвет	Белый (RAL 9003)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально; в потолки с видимым Т-образным профилем (VPC), со скрытым Т-профилем (CPC), в гипсокартон (PCV)
Степень защиты	IP40
Опции	Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы (ELB3/ELD3/ELP3) Встроенная система управления ActiLume (ACL) Power over Ethernet (POE)
Рекомендованные области применения	Офисы, магазины, школы, здравоохранение

Габаритные размеры, мм

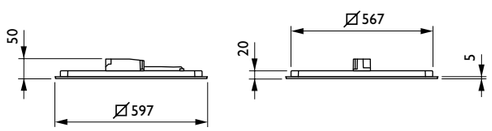

RC400B W60L60

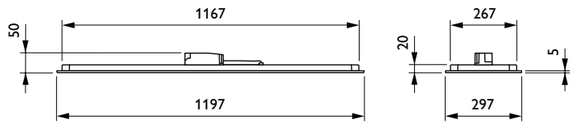

RC400B W30L120

Изображение продукта

RC400B с блоком аварийного питания (ELP3, ELD3)

RC400B для установки в потолок из гипсокартона (PCV)

RC400B с ActiLume (ACL)

RC400B для установки в потолок со скрытым Т-профилем (CPC)

SlimBlend

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RC400B

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910500459902	RC400B LED36S/840 PSD W60L60 VPC PIP	3 600	34	5,6
910500459912	RC400B LED36S/840 PSD W30L120 VPC PIP	3 600	30	5,7
910500459946	RC400B LED36S/840 PSU W60L60 VPC PIP	3 600	34	5,6
910500459949	RC400B LED36S/840 PSD W60L60 VPC ACL PIP	3 600	34	5,6
910500459953	RC400B LED36S/840 PSD W60L60 PCV PIP	3 600	34	5,6
910500459954	RC400B LED36S/840 POE W60L60 VPC	3 600	33	5,6

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910500459956	RC400B LED42S/840 PSU W60L60 VPC PIP	4 200	40	5,6
910500459958	RC400B LED36S/840 PSU W30L120 VPC PIP	3 600	30	5,7
910500459960	RC400B LED42S/840 PSD W30L120 PCV PIP	4 200	36	5,7
910771118661	RC400B LED42S/840 PSD W60L60 VPC PIP	4 200	40	5,6
910771119199	RC400B LED42S/840 PSD W60L60 PCV PIP	4 200	40	5,6

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

PowerBalance

IP20 IK02 220В DALI EL3 PoE

Информация о продукте

Тип	RC315B – версия с 8 ячейками для реечного потолка шириной 20 см RC360B – версия с 8 ячейками RC415B – версия с 8 ячейками для реечного потолка шириной 15 см RC461B – версия с 16 ячейками RC464B – версия с регулируемой цветовой температурой
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый, Power over Ethernet (POE)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	22–73 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	LED28S: 2800 лм LED34S: 3400 лм LED40S: 4000 лм LED80S: 2900–8000 лм (зависит от цветовой температуры)
Светоотдача	До 136 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 K) Нейтральный белый (4000 K) Регулируемая 2700–6300 K (TWH) (только для RC464B)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов

Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI или PoE
Оптика	UGR<16
Материал	Корпус: сталь и поликарбонат Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Белый (RAL 9016)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально; в потолки с видимым Т-образным профилем (VPC), со скрытым Т-профилем (CPC), в гипсокартон (PCV)
Степень защиты	IP20
Опции	Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы (ELB3/ELD3/ELP3) Встроенная система управления ActiLume (ACL) Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Power over Ethernet (POE)
Рекомендованные области применения	Офисы, магазины, школы, здравоохранение

Габаритные размеры, мм



RC360B LED34S/840 PSD W60L60 VPC W



RC360B LED34S/840 PSD W30L120 VPC W

PowerBalance

Изображение продукта

RC360B прямоугольный

RC360B квадратный

RC461B с ActiLume

RC461B, RC464B

RC315B

RC415B

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RC360B



RC461B

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910502030103	RC360B LED34S/840 PSD W60L60 VPC PIP	3 400	27	4,7
910502030303	RC360B LED34S/840 PSD W30L120 VPC PIP	3 400	27	5,3
910502002903	RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC W	3 400	24	4,7
910502003003	RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC PIP	3 400	24	4,7
910502003103	RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC ACL	3 400	24	5
910502003203	RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 CPC W	3 400	24	4,9
910502005603	RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 PCV W	3 400	24	4,9
910502005703	RC463B G2 LED34S/840 PSD W62L62 VPC W	3 400	24	4,9
910502005803	RC463B G2 LED34S/840 PSD W62L62 VPC ACL	3 400	24	5,2
910502005903	RC463B G2 LED34S/840 PSD W62L62 VPC PIP	3 400	24	4,9
910502006003	RC463B G2 LED34S/840 PSD-T W62L62 VPC AC	3 400	24	5,2
910502006103	RC463B G2 LED34S/840 PSD W62L62 CPC W	3 400	24	5,1

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910502007903	RC461B G2 LED34S/840 PSD W30L120 VPC W	3 400	24	5,3
910502008103	RC461B G2 LED34S/840 PSD W30L120 VPC PIP	3 400	24	5,3
910502008203	RC461B G2 LED34S/840 PSD W30L120 VPC ACL	3 400	24	5,6
910502008303	RC463B G2 LED34S/840 PSD W31L125 VPC W	3 400	24	5,5
910502008403	RC463B G2 LED34S/840 PSD W31L125 VPC ACL	3 400	24	5,8
910502008503	RC463B G2 LED34S/840 PSD W31L125 VPC PIP	3 400	24	5,5
910502008603	RC463B G2 LED34S/840 PSD-T W31L125 VPC A	3 400	24	5,8
910502042503	RC464B LED80S/TWH PSD W60L60 VPC PIP	2 900–8 000	29–73	5,3
910502042703	RC464B LED80S/TWH PSD W30L120 VPC PIP	2 900–8 000	29–73	5,3
910710101165	RC461B G2 LED40S/840 PSD W30L120 VPC PIP	4 000	29	5,3

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

TrueLine

IP40 IK02 220В EL3 DALI PoE

Информация о продукте

Тип	RC530B – одиночный UGR<19 (OC) RC531B – одиночный UGR<28 (NOC) RC532B – для линии UGR<19 (OC) RC533B – для линии UGR<28 (NOC) RC534B – одиночный, с асимметричным световым пучком RC535B – для линии, с асимметричным световым пучком
Драйвер	Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый, Power over Ethernet (POE)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	10–39 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	1500–5000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 147 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 K) Нейтральный белый (4000 K)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI или PoE

Оптика	RC530B, RC532B: 3D-линзы, полупрозрачный рассеиватель, UGR<19 RC531B, RC533B: опаловый рассеиватель, UGR<28 RC534B, RC535B: 3D-линзы, полупрозрачный рассеиватель
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: поликарбонат (RC531B, RC533B) или ПММА (RC530B, RC532B, RC534B, RC535B)
Цвет	Белый (RAL 9003)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания. Сквозная проводка 5-полюсная (PI5) или 7-полюсная (PI7)
Установка	Индивидуально (RC530B, RC531B, RC534B) или в линию (RC532B, RC533B, RC535B); в потолки с видимым Т-образным профилем (VPC), в гипсокартон (PCV)
Степень защиты	IP40
Опции	Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы (ELP3) Встроенная система управления ActiLume (ACL) Функция поддержания постоянного светового потока (CLO)
Рекомендованные области применения	Офисы, магазины, школы, здравоохранение

Габаритные размеры, мм

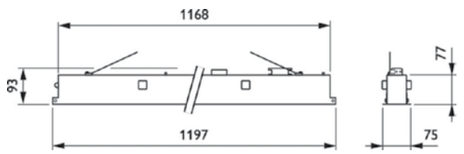

RC530B W8L120 VPC

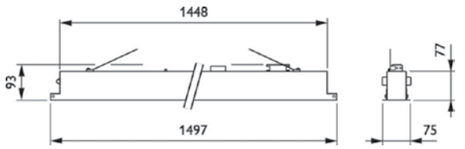

RC530B W8L150 VPC

TrueLine

Изображение продукта

Оптика NOC (RC531B, RC533B)

Асимметричная оптика (RC534B, RC535B)

Оптика OC (RC530B, RC532B)

Версия для установки в гипсокартон (PCV)

С системой управления ActiLume (ACL)

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RC530B, RC532B



RC531B, RC533B



RC534B_RC535B

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910502043803	RC532B LED25S/840 PSD W8L113 VPC PI5	2 500	18	2,5
910502044603	RC532B LED31S/840 PSD W8L141 VPC PI5	3 100	22	3
910502048103	RC530B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	2 500	18	2,6
910502048803	RC532B LED15S/840 PSD W8L113 PCV PI5	1 500	10	2,7
910502049403	RC531B LED25S/830 PSD W8L113 PCV PI5	2 500	26	2,6
910502049803	RC533B LED25S/840 PSD W8L113 PCV PI5	2 500	25	2,7
910502051003	RC532B LED19S/840 PSD W8L141 PCV PI5	1 900	12	3,2
910502055003	RC530B LED43S/840 W8L150 VPC ELP3 PI6	4 300	32	3,9
910502056703	RC530B LED34S/840 PSD W8L120 VPC PI5	3 400	24	2,6
910502056803	RC530B LED40S/840 PSD W8L120 VPC PI5	4 000	29	2,6
910502057303	RC530B LED43S/840 PSD W8L150 VPC PI5	4 300	32	3,2
910502057403	RC530B LED50S/840 PSD W8L150 VPC PI5	5 000	39	3,2

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910502057903	RC534B LED40S/840 PSD W8L120 VPC PI5	4 000	29	2,6
910710101198	RC532B LED25S/830 PSD W8L113 PCV PI5	2 500	18	2,7
910710101209	RC532B LED15S/830 PSD W8L113 PCV PI5	1 500	11	2,7
910710101210	RC530B LED25S/830 PSD W8L113 PCV PI5	2 500	18	2,7
910710101237	RC532B LED15S/830 PSD W8L113 VPC PI5	1 500	11	2,5
910710101238	RC532B LED25S/830 PSD W8L113 VPC PI5	2 500	18	2,5
910710101246	RC533B LED15S/830 PSD W8L113 PCV PI5	1 500	16	2,7
910710101279	RC533B LED25S/830 PSD W8L113 PCV PI5	2 500	26	2,7
910710101325	RC530B LED15S/830 PSD W8L113 PCV PI5	1 500	11	2,6
910710101326	RC530B LED40S/830 PSD W8L113 PCV PI5	4 000	29	2,6
910710101472	RC532B LED34S/840 PSD W8L113 VPC PI5	3 400	24	2,5

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910403219703	RC530Z EP WH SET (2PCS)	Торцевые крышки для RC532B, RC533B, RC535B		0,08

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

Накладные и подвесные светильники

Накладные и подвесные светильники

GreenPerform
Стр. 47

CoreLine
Стр. 49

SlimBlend
Стр. 51

SmartBalance
Стр. 53

TrueLine
Стр. 55

PlainView
Стр. 57

GreenPerform

IP20 IK02 220В PoE DALI

Информация о продукте

Тип	SM100C
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый, Power over Ethernet (POE)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	23–45 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2700–5400 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 120 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) Холодный белый (6500 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI или PoE
Оптика	Стандартная версия: полупрозрачный рассеиватель, UGR<23 ОС версия: полупрозрачный рассеиватель, 3D-линзы, UGR<19
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Белый (RAL9016)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально; накладного или подвесного (аксессуары заказываются отдельно) монтажа
Степень защиты	IP20
Рекомендованные области применения	Офисы, школы и магазины

Габаритные размеры, мм

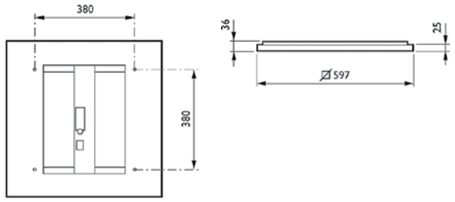

SM100C W60L60

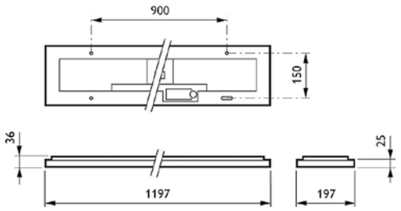

SM100C W20L120

GreenPerform

Фотометрическая кривая в полярных координатах



SM100C W20L120



SM100C W20L120 OC



SM100C W60L60



SM100C W60L60 OC

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401509651	SM100C LED37S 840 W60L60 PSD G3	3 700	31	4,4
911401509951	SM100C LED27S 840 W60L60 PSU G3	2 700	23	4,4
911401510151	SM100C LED37S 840 W60L60 PSU G3	3 700	31	4,4

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

CoreLine

IP20 IK02 220В EL3 DALI

Информация о продукте

Тип	SM134V
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	22–39 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	LED27S: 2700 лм LED37S: 3700 лм
Светоотдача	До 123 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Версия NOC: микропризматический рассеиватель, UGR<22 Версия OC: 3D-линзы, микропризматический рассеиватель, UGR<19
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Белый (RAL9016)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально; накладного или подвесного (аксессуары заказываются отдельно) монтажа
Степень защиты	IP20
Опции	Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы (ELB3)
Рекомендованные области применения	Офисы, магазины, школы, здравоохранение

Габаритные размеры, мм

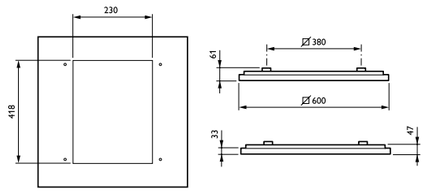

SM134V W60L60



SM134V W30L120

Изображение продукта

Квадратная версия с комплектом подвесов

Прямоугольная версия с комплектом подвесов

Квадратная версия

Прямоугольная версия

CoreLine

Фотометрическая кривая в полярных координатах



SM134V W30L120 OC



SM134V W60L60 OC



SM134V NOC

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910925864814	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	3 700	35,5	4
910925864815	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	3 700	35,5	3,4
910925864816	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	3 700	35,5	4
910925864817	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	2 700	30,5	4
910925864818	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	3 700	35,5	3,4
910925864819	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	2 700	30,5	3,4
910925864820	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	3 700	35,5	4
910925864821	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	2 700	22	4
910925864822	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	3 700	35,5	3,4
910925864823	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	2 700	22	3,4
910925864824	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	3 700	35,5	4
910925864825	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	2 700	23	4
910925864826	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	3 700	35,5	3,4
910925864827	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	2 700	23	3,4
910925864829	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	3 700	34	3,4
910925864831	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	3 700	39	4,7
910925864832	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	3 700	39	4,7
910925864833	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	2 700	25,5	4,7
910925864836	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	2 700	26,5	4
910925864837	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	2 700	26,5	3,4

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910925864839	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	2 700	30,5	4,7
910925864840	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	3 700	30,5	4
910925864841	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	3 700	30,5	3,4
910925864842	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	3 700	34,5	4
910925864843	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	3 700	34,5	3,4
910925864846	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	2 700	30,5	4
910925864847	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	3 700	35,5	4
910925864848	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	2 700	25,5	4
910925864849	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	3 700	39	4
910925864852	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	2 700	34	4
910925864853	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	3 700	39	4
910925864830	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	3 700	38	4,7
910925864838	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	2 700	30,5	4,7
910925864844	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	2 700	30,5	4
910925864845	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	3 700	38	4
910925864828	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	3 700	34	4,2
910925864834	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	2 700	27	4,2
910925864835	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	2 700	27	3,4

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910925864854	SM134Z SME-5	Комплект подвесов с кабелем для версий с PSD		0,3
910925864855	SM134Z SMS	Комплект подвесов без кабеля		0,18
910925864856	SM134Z SME-3	Комплект подвесов с кабелем для версий с PSU		0,36

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

SlimBlend

IP20 IK02 220В PoE EL3 DALI

Информация о продукте

Тип	SM400C – накладной SP400P – подвесной
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый, Power over Ethernet (POE)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	25–48 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2800–5000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 120 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI или PoE

Оптика	Микролинзовая, UGR<19 (MLO)
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: ПММА
Цвет	Белый (RAL9003)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально; накладного (SM...) или подвесного (SP...) монтажа. Комплекты подвеса (поставляются вместе со светильником): SM4 – с накладной потолочной чашкой с 4 точками крепления к потолку SMT – с накладной потолочной чашкой с 2 точками крепления к потолку SMTT – для T-профиля
Степень защиты	IP20
Опции	Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы (ELD3, ELP3) Встроенная система управления ActiLume (ACL) Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Power over Ethernet (POE)
Рекомендованные области применения	Офисы, школы и магазины

Габаритные размеры, мм

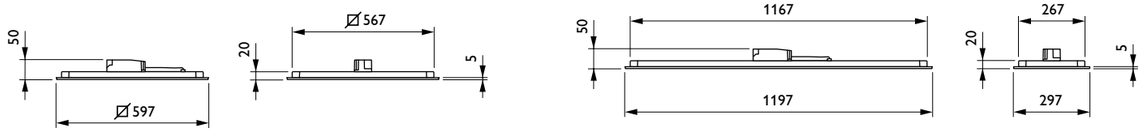

SlimBlend

Изображение продукта

Светильник с ActiLume (ACL)

Подвесная прямоугольная версия SP400P W30L120

Подвесная квадратная версия SP400P W60L60

Подвесная версия с прямым и отраженным светом DI

Накладная прямоугольная версия SM400C W30L120

Накладная квадратная версия SM400C W60L60

Комплект подвесов SMTT (поставляются вместе со светильником)

Комплект подвесов SMT (поставляются вместе со светильником)

Комплект подвесов SM4 (поставляются вместе со светильником)

Фотометрическая кривая в полярных координатах



SM400C



SP400P LED50S D/I

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910500465003	SP400P LED50S/840 PSD W30L120 D/I SMT	5 000	45	7,4
910500465004	SP400P LED50S/840 PSD W30L120 D/I ACL SM	5 000	45	7,4
910500465005	SP400P LED50S/830 PSD W30L120 D/I SMT	5 000	48	7,4
910500465219	SP400P LED28S/840 PSD W30L120 SMT	2 800	25	7,4
910500465220	SP400P LED36S/840 PSD W30L120 SMT	3 600	30	7,4
910771118964	SP400P LED42S/840 PSD W30L120 SMT	4 200	36	7,4

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910500459962	SM400C LED36S/840 PSU W60L60	3 600	34	6,6
910500459963	SM400C LED36S/840 PSD W60L60	3 600	34	6,6
910500459964	SM400C LED36S/830 PSU W60L60	3 600	36	6,6
910500459965	SM400C LED36S/830 PSD W60L60	3 600	36	6,6
910500459966	SM400C LED36S/830 PSD W30L120	3 600	33	6,7
910500459967	SM400C LED36S/840 PSD W30L120	3 600	30	6,7

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

SmartBalance

IP40 IK02 220В EL DALI

Информация о продукте

Тип	SM480C – накладной SP480P – подвесной прямого света SP482P – подвесной прямого/отраженного света
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	25–35 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	SM480C, SP480P: 3000, 3500 лм SP482P: 4100 лм
Светоотдача	До 120 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 K) Нейтральный белый (4000 K)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Микролинзовая, UGR<19 (ACC-MLO)

Материал	Корпус: поликарбонат Оптика: ПММА
Цвет	Белый (WH, RAL9016) Серебристый (SI, RAL9006)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Индивидуально или в линию до 3 (только SP...); накладного (SM...) или подвесного (SP...) монтажа Комплекты подвеса (поставляются вместе со светильником): SM1 – без накладной потолочной чашки SM2 – с накладной потолочной чашкой SMTT – для T-профиля
Степень защиты	IP40
Опции	Версии аварийного освещения с аккумулятором на 1,5 часа автономной работы (EL1.5-LED) Встроенная система управления ActiLume (ACL) Кронштейн для соединения светильников в линию (SP480Z CP WH) Модель для системы SpaceWize (SWZ)
Рекомендованные области применения	Офисы, школы и магазины

Габаритные размеры, мм

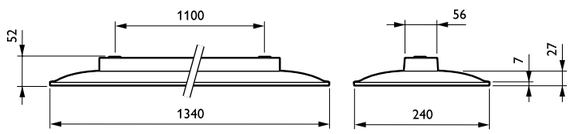

SM480C LED35S/840 PSD ACC-MLO

Фотометрическая кривая в полярных координатах



SM480C LED35S/840 ACC-MLO



SP480P LED35S ACC-MLO



SP482P LED40S ACC-MLO

SmartBalance

Изображение продукта

Соединение светильников в линию

Серебристый цвет RAL 9006 (SI)

Версия прямого и отраженного света SP482P

Микролинзовая оптика ACC-MLO

Комплект подвесов SM1 (поставляются вместе со светильником)

Комплект подвесов SMTT (поставляются вместе со светильником)

Комплект подвесов SM2 (поставляются вместе со светильником)

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910504083603	SM480C LED35S/840 PSD ACC-MLO	3 500	30	4,5
910504084603	SM480C LED35S/830 PSD ACC-MLO	3 500	32	4,5
910504083703	SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SM2	3 500	30	4,5
910504083803	SP482P LED40S/840 PSD ACC-MLO SM2	4 100	34	4,5

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910504085203	SP480P LED35S/830 PSD ACC-MLO SM2	3 500	32	4,65
910504085603	SP482P LED40S/830 PSD ACC-MLO SM2	4 100	35	4,65
910504101203	SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SWZ SM1	3 500	30	4,65

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910403218203	SP480Z CP WH	Соединитель		0,3

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

TrueLine

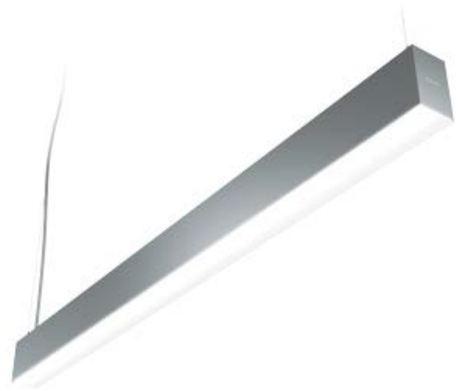

IP40 IK02 220В DALI PoE EL3

Информация о продукте

Тип	SM530C – накладной UGR<19 (OC) SM531C – накладной UGR<28 (NOC) SM534C – накладной с асимметричным световым пучком SP530P – подвесной прямого света UGR<19 (OC) SP531P – подвесной прямого света UGR<28 (NOC) SP532P – подвесной прямого/отраженного света UGR<19 (OC) SP533P – подвесной прямого/отраженного света UGR<28 (NOC) SP534P – подвесной с асимметричным световым пучком
Драйвер/ПРА	Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый, Power over Ethernet (POE)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	10–39 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	1500–5000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 153 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 K) Нейтральный белый (4000 K)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI или PoE

Оптика	SM530C, SM534C, SP530P, SP532P, SP534P: 3D-линзы, полупрозрачный рассеиватель, UGR<19 SM531C, SP531P, SP533P: опаловый рассеиватель, UGR<28
Материал	Корпус: алюминий Рассеиватель: ПММА (SM530C, SM534C, SP530P, SP532P, SP534P) или поликарбонат (SM531C, SP531P, SP533P)
Цвет	Анодированный алюминий (ALU) Белый (WH, RAL9003)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания Сквозная проводка 5-полюсная (PI5) или 7-полюсная (PI7)
Установка	Индивидуально или в линию (LE1, LF1); накладного (SM...) или подвесного (SP...) монтажа Комплекты подвеса (поставляются вместе со светильником): SM2 – с накладной потолочной чашкой SMTT – для T-профиля SW2 – без накладной потолочной чашки
Степень защиты	IP40
Опции	Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы (ELP3) Встроенная система управления ActiLume (ACL) Функция поддержания постоянного светового потока (CLO)
Рекомендованные области применения	Офисы, школы и магазины

Габаритные размеры, мм

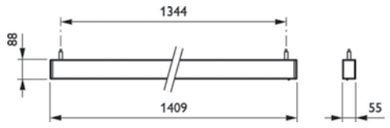

SP53xC/SP54xP L1410

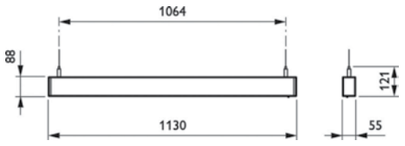

SP53xC/SP54xP L1130

Фотометрическая кривая в полярных координатах



SM530C, SP530P



SM531C, SP531P



SP533P



SP532P

TrueLine

Изображение продукта

Подвесы SMTT в комплектации к версии для линии LF1

Подвесы SM2 в комплектации к версии для линии LF1

Подвесы SW2 в комплектации к версии для линии LF1

Оптика NOC (SM531C, SP531P, SP533P)

Оптика OC (SM530C, SP530P, SP532P)

Подвесы SW2 в комплектации к версии для линии LF1 или индивидуальной установки

Подвесы SMTT в комплектации к версии для линии LE1 или индивидуальной установки

Подвесы SM2 в комплектации к версии для линии LE1 или индивидуальной установки белого цвета

Подвесы SM2 в комплектации к версии для линии LE1 или индивидуальной установки серого цвета

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910504098503	SM530C LED34S/840 PSD PI5 L1130 ALU	3 400	24	3,8
910504098603	SM530C LED40S/840 PSD PI5 L1130 ALU	4 000	29	3,8
910504099003	SM531C LED15S/840 PSD PI5 L1130 ALU	1 500	15	3,8
910504099203	SM530C LED43S/840 PSD PI5 L1410 ALU	4 300	32	4
910504099303	SM530C LED50S/840 PSD PI5 L1410 ALU	5 000	37	4
910504097203	SP530P LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	3 400	24	3,2
910504097303	SP530P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4 000	29	3,2
910504097403	SP532P LED49S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4 950	36	3,3
910504097503	SP532P LED58S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	5 850	43	3,3
910504097603	SP531P LED15S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 500	15	3,2
910504097703	SP533P LED41S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4 100	36	3,3
910504097803	SP530P LED40S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	4 000	29	3,4
910504097903	SP532P LED58S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	5 850	43	3,5
910504098003	SP532P LED36S/840 PSD LE1 PI7 SM2 L1130	3 600	26	3,3
910504098103	SP532P LED36S/840 PSD LF1 PI7 SMTT L1130	3 600	26	3,3
910504098203	SP532P LED49S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	4 950	38	3,3
910504098303	SP533P LED24S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	2 400	22	3,3
910504099903	SP530P LED43S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	4 300	32	3,8
910504100003	SP530P LED50S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	5 000	37	3,8
910504100303	SP532P LED66S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	6 600	50	4
910504100703	SP532P LED47S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	4 750	33	4
910504100803	SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SMTT L1410	4 750	33	4
910504100903	SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SW2 L1410	4 750	33	4
910504104403	SP532P LED29S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	2 900	19	4
910504106003	SP532P LED29S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	2 900	19	4
910504106103	SP532P LED29S/840 PSD LF1 PI5 SM2 L1410	2 900	19	4

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910710101182	SP530P LED25S/840 PSD LF1 PI7 SW2 L1130	2 500	18	3,2
910710101199	SP530P LED25S/830 PSD LE1 PI7 SM2 L1130	2 500	18	3,2
910710101201	SP530P LED25S/830 PSD LF1 PI7 SW2 L1130	2 500	18	3,2
910710101202	SP532P LED36S/830 PSD LE1 PI7 SM2 L1130	3 600	27	3,3
910710101203	SP531P LED15S/830 PSD PI5 SW2 L1130 ALU	1 500	16	3,2
910710101204	SP532P LED36S/830 PSD LF1 PI7 SW2 L1130	3 600	27	3,3
910710101211	SP530P LED15S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	1 500	10	3,2
910710101212	SP530P LED15S/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	1 500	10	3,2
910710101213	SP530P LED15S/840 PSD LF1 PI5 SW2 L1130	1 500	10	3,2
910710101224	SP530P LED25S/840 PSD LE1 PI7 SM2 L1130	2 500	18	3,2
910710101226	SP532P LED21S/840 PSD LF1 PI7 SW2 L1130	2 160	15	3,3
910710101239	SP530P LED15S/830 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	1 500	11	3,2
910710101240	SP530P LED15S/830 PSD LF1 PI5 SW2 L1130	1 500	11	3,2
910710101241	SP530P LED25S/830 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	2 500	18	3,2
910710101242	SP530P LED25S/830 PSD LF1 PI5 SW2 L1130	2 500	18	3,2
910710101243	SP530P LED34S/830 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	3 400	26	3,2
910710101244	SP530P LED34S/830 PSD LF1 PI5 SW2 L1130	3 400	26	3,2
910710101249	SP532P LED21S/840 PSD LF1 PI7 SM2 L1130	2 160	15	3,3
910710101250	SP532P LED21S/840 PSD LE1 PI7 SM2 L1130	2 160	15	3,3
910710101337	SP531P LED25S/840 PSD PI5 SM2 L1130 9003	2 500	25	3,2
910710101424	SP531P LED25S/830 PSD LE1 PI7 SM2 L1130	2 500	26	3,2
910710101427	SP531P LED31S/830 PSD LE1 PI7 SM2 L1410	3 100	34	3,8
910710101473	SP531P LED15S/830 PSD LE1 PI5 SM2 L1130	1 500	16	3,2
910710101474	SP531P LED15S/830 PSD LF1 PI5 SW2 L1130	1 500	16	3,2
910710101475	SP531P LED25S/830 PSD LF1 PI5 SW2 L1130	2 500	26	3,2

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

PlainView

IP40 IK02 220В DALI

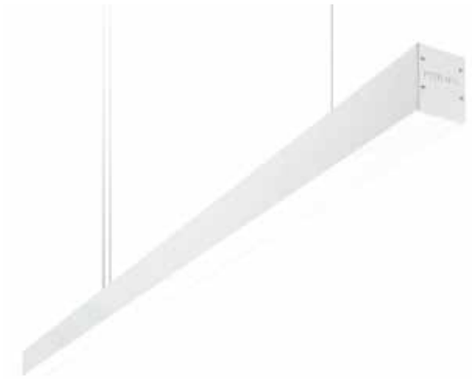

Информация о продукте

Тип	SP140P
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	LED38S: 40 Вт LED48S: 50 Вт
Световой поток	LED38S: 3800 лм LED48S: 4800 лм
Светоотдача	До 96 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 K)
Индекс цветопередачи	> 80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Опаловый рассеиватель, UGR<22
Материал	Корпус: алюминий Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Алюминий
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания. Клеммная колодка 3-полюсная (PI3) или 5-полюсная (PI5)
Установка	Индивидуально или в линию подвесного монтажа
Степень защиты	IP40
Рекомендованные области применения	Офисы, школы и магазины

Габаритные размеры, мм

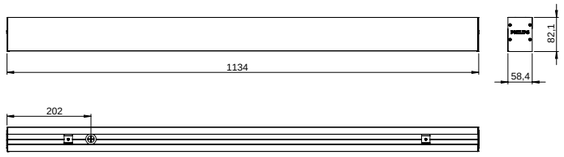

SP140P L1135

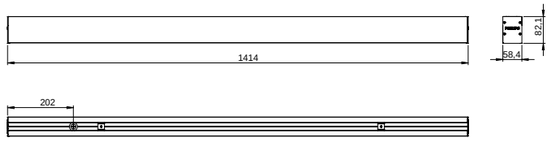

SP140P L1415

Изображение продукта

PlainView

Фотометрическая кривая в полярных координатах



SP140P

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
912401483007	SP140P LED38S/840 PSD PI5 SM2 L1135	3 800	40	2,7
912401483008	SP140P LED38S/840 PSU PI3 SM2 L1135	3 800	40	2,7

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
912401483011	SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415	4 800	50	3,2
912401483012	SP140P LED48S/840 PSU PI3 SM2 L1415	4 800	50	3,2

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

Встраиваемые акцентные светильники

CoreLine Recessed Spot

IP44
IP65
IK02
220В
ELV

Информация о продукте

Тип	RS140B – круглая фиксированная версия RS141B – круглая регулируемая версия RS142B – квадратная регулируемая версия RS143B – квадратная углубленная версия
Драйвер/ПРА	Регулируемый внешний драйвер
Сетевое напряжение	220–240 В, 50 Гц
Коэффициент мощности	0,9
Потребляемая мощность	LED6S: 8 Вт LED9S: 11 Вт LED12S: 15 Вт
Световой поток	LED6S: 650 лм LED9S: 900 лм LED12S: 1200 лм
Светоотдача	До 82 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	2700 К, 3000 К, 4000 К
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов

Диапазон рабочих температур	От 0 °C до +35 °C
Возможность уменьшения яркости света	По переднему или заднему фронту фазы
Оптика	32 градуса
Материал	Алюминий
Цвет	Белый (WH, RAL9003) Черный (BK, RAL9004) Алюминиевый (ALU)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Встраиваемый в потолок, крепление пружинными зажимами
Степень защиты	RS140B: IP65 RS141B: IP44
Рекомендованные области применения	Отели, рестораны, кафе, магазины, общественные места (коридоры/ туалеты, залы/зоны рецепции, витрины)

Габаритные размеры, мм



RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU



RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH

Встраиваемые акцентные светильники

CoreLine Recessed Spot
Стр. 61

GreenSpace Accent
Cardanic/Elbow
Стр. 63

CoreLine Recessed Spot

Изображение продукта

RS141B WH

RS140B WH

RS141B BK

RS141B ALU

RS140B WH

RS142B WH

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RS141B LED12-36



RS141B LED6-32



RS140B LED6-32

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
912401483031	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	650	8	0,33
912401483032	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	650	8	0,33
912401483033	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	650	8	0,33
912401483034	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	650	8	0,33
912401483035	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	650	8	0,33
912401483036	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	650	8	0,33
912401483037	RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	900	11	0,33
912401483038	RS141B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	900	11	0,33
912401483039	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 WH	900	11	0,33
912401483040	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 WH	900	11	0,33
912401483045	RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	650	8	0,33
912401483046	RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	650	8	0,33

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
912401483047	RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	650	8	0,33
912401483048	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	650	8	0,33
912401483049	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	650	8	0,33
912401483050	RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	650	8	0,33
912401483051	RS140B LED9-32-/830 PSR PI6 ALU	900	11	0,33
912401483052	RS140B LED9-32-/840 PSR PI6 ALU	900	11	0,33
912401483041	RS141B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	1 200	15	0,52
912401483042	RS141B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	1 200	15	0,52
912401483043	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 WH	1 200	15	0,52
912401483044	RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 WH	1 200	15	0,52
912401483053	RS140B LED12-36-/830 PSR PI6 ALU	1 200	15	0,52
912401483054	RS140B LED12-36-/840 PSR PI6 ALU	1 200	15	0,52

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

GreenSpace Accent Cardanic/Elbow

IP20 IK02 220B EL3 DALI

Информация о продукте

Название семейства	GreenSpace Accent Cardanic/Elbow
Тип	RS342B – выдвижная версия RS343B – регулируемая версия
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU-E) Регулируемый, DALI (PSD-E)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	14–49 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	1700–3900 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 125 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	3000 K, 4000 K, Champagne (CH), FreshMeat (FMT), CrispWhite (CRW), PremiumWhite (PW9)
Индекс цветопередачи	>80, >90
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От +10 °C до +40 °C

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Узкий пучок, 11–14° (NB) Средний пучок, 23–24° (MB) Широкий пучок, 34–36° (WB) Сверхширокий пучок, 60° (VWB)
Материал	Алюминий и пластик
Цвет	Белый (WB, RAL9003) Черный (BK, RAL9004) Серебристый (SI, RAL9006)
Подключение/соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	Встраиваемый в потолок, крепление пружинными зажимами
Степень защиты	IP20
Опции	Функция поддержания постоянного светового потока (CLO)
Рекомендованные области применения	Продуктовые супермаркеты, магазины одежды, торговые центры

Габаритные размеры, мм

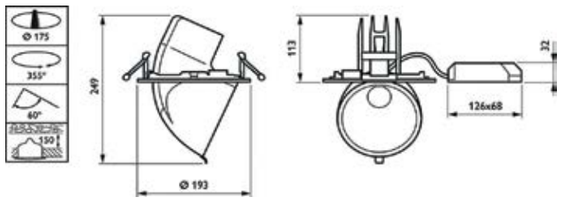

RS342B

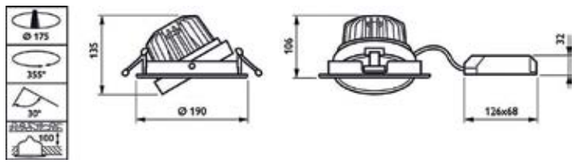

RS343B

Изображение продукта

RS343B WH

RS342B BK

RS342B SI

RS342B WH

GreenSpace Accent Cardanic/Elbow

Фотометрическая кривая в полярных координатах



RS342B/RS343B MB



RS342B/RS343B WB



RS342B VWB



RS342B/RS343B NB

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910771118163	RS342B LED17S/827 PSU-E WB II WH	1 700	15	1,6
910500456516	RS342B LED17S/830 PSU-E MB II WH	1 700	15	1,6
910500456518	RS342B LED17S/830 PSU-E WB II WH	1 700	15	1,6
910500456517	RS342B LED17S/840 PSU-E MB II WH	1 850	14	1,6
910500456519	RS342B LED17S/840 PSU-E WB II WH	1 850	14	1,6
910500457072	RS342B LED19S/FMT PSU-E WB II WH	1 900	26,5	1,6
910500456528	RS342B LED27S/830 PSU-E MB II WH	2 700	27	1,6
910500456530	RS342B LED27S/830 PSU-E WB II WH	2 700	27	1,6
910500456529	RS342B LED27S/840 PSU-E MB II WH	2 700	24	1,6
910500456531	RS342B LED27S/840 PSU-E WB II WH	2 700	24	1,6

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910771118931	RS342B LED39S/827 PSU-E VWB II WH	3 900	37	1,6
910500459013	RS342B LED39S/827 PSU-E WB II WH	3 900	37	1,6
910500458889	RS342B LED39S/830 PSU-E MB II WH	3 900	35	1,6
910500459014	RS342B LED39S/830 PSU-E WB II WH	3 900	35	1,6
910500458890	RS342B LED39S/840 PSU-E MB II WH	3 900	33	1,6
910500459015	RS342B LED39S/840 PSU-E WB II WH	3 900	33	1,6
910500459502	RS343B LED27S/840 PSU-E WB II WH	2 700	24	0,8
910500459509	RS343B LED27S/PW9 PSU-E WB II WH	2 700	31	0,8
910500459516	RS343B LED39S/827 PSU-E WB II WH	3 900	37	0,8
910500459507	RS343B LED39S/840 PSU-E WB II WH	4 000	33	0,8

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

Реечные светильники

GreenPerform Batten

IP20 IK02 220В

Информация о продукте

Тип	BN398C
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый, DALI, для системы Indoor Positioning (CL) Power over Ethernet (POE)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	14-68 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2000-9000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 144 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 K) Нейтральный белый (4000 K) Холодный белый (6500 K)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы,	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –15 °C до + 35 °C

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Опаловый рассеиватель (OP), прозрачный рассеиватель широкий пучок (WB), прозрачный рассеиватель двойной асимметричный пучок (DA)
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Белый (WH, RAL9010)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка или адаптер для 3-фазного шинопровода (только TC)
Установка	На поверхность с помощью монтажных скоб (BY398Z CM-S), на шпильку или трубу (BY398Z SPM-S), на 3-фазный шинопровод (TC)
Степень защиты	IP20
Рекомендованные области применения	Легкая промышленность, сборочный цех, склад, метро, супермаркет, мастерские, административные помещения, офисы

Габаритные размеры, мм

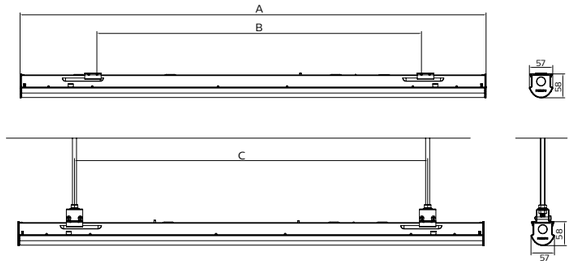

	A (мм)	B (мм)	C (мм)
L1500	1416	1126±20	1146±20
L1200	1135	823±20	843±20
L600	573	365±20	385±20

Изображение продукта

BN398C с оптикой WB или DA

BN398C с оптикой OP

Реечные светильники

GreenPerform Batten
Стр. 67

SmartBright Luxline LED Batten
Стр. 69

GreenPerform Batten

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BN398C DA



BN398C OP



BN398C WB

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401585751	BN398C LED20/CW L600 PSU WB	2 000	16	1,0
911401585651	BN398C LED20/NW L600 PSU WB	2 000	16	1,0
911401584551	BN398C LED69/CW L1200 PSD OP	6 800	49	1,7
911401584451	BN398C LED69/NW L1200 PSD OP	6 800	49	1,7
911401588251	BN398C LED40/NW L1200 PSD OP TC	4 100	30	1,8

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401589351	BN398C LED40/CW L1200 CL OP TC	4 100	31	1,8
911401589251	BN398C LED40/NW L1200 CL OP TC	4 100	31	1,8
911401587351	BN398C LED40/CW L1200 POE OP	4 100	30	1,7
911401585551	BN398C LED87/CW L1500 PSU DA	8 700	68	2,0
911401585451	BN398C LED87/NW L1500 PSU DA	8 700	68	2,0

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
911401503461	BY398Z CM-S	Монтажные скобы для установки на поверхность (2 шт)		0,024
911401503561	BY398Z SPM-S	Монтажные скобы для установки на шпильку (2 шт)		0,026

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

SmartBright Luxline LED Batten

IP20 IK02 220В

Информация о продукте

Тип	BN006C
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	0,5–0,9, в зависимости от версии
Потребляемая мощность	8,5–32 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	800–3200 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 100 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 K) Нейтральный белый (4000 K) Холодный белый (6500 K)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 30 000 часов L80B50 – 20 000 часов L90B50 – 10 000 часов

Диапазон рабочих температур	От –20 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	Опаловый рассеиватель
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель, торцевые крышки: поликарбонат
Цвет	Белый (WH, RAL9010)
Подключение/соединение	Кабель питания 15 см
Установка	На поверхность с помощью монтажных скоб (скобы в комплекте)
Степень защиты	IP20
Рекомендованные области применения	Легкая промышленность, мастерские, офисы, склады, магазины

Габаритные размеры, мм

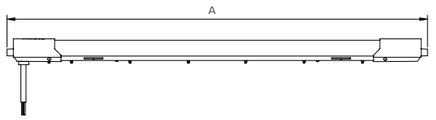

SmartBright Luxline LED Batten BN006C

	A (мм)	B (мм)	C (мм)
BN006C L600	667	54	36
BN006C L1200	1187,5	54	36

Изображение продукта

SmartBright Luxline LED Batten

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BN006C

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401543821	BN006C LED30 WW L1200	3 200	32	0,6
911401543921	BN006C LED30 NW L1200	3 200	32	0,6
911401544221	BN006C LED15 NW L1200	1 600	17	0,6
911401544321	BN006C LED15 WW L1200	1 600	17	0,6

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401544521	BN006C LED15 NW L600	1 600	17	0,4
911401544621	BN006C LED15 WW L600	1 600	17	0,4
911401544821	BN006C LED8 WW L600	800	8,5	0,4
911401544921	BN006C LED8 NW L600	800	8,5	0,4

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

Магистральные системы

Coreline Trunking

IP20 IK02 220В EL3 DALI

Информация о продукте

Тип	LL120X – стандартная версия, длина 3,4 м	LL121X – стандартная версия, длина 1,7 м LL122X – версия с пластиковой заглушкой длиной 1,7 м, общая длина 3,4 м
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)	
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц	
Коэффициент мощности	>0,9	
Потребляемая мощность	LL120X: 64–108 Вт, в зависимости от версии	LL121X: 32–54 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	LL120X: 8 400–16 000 лм, в зависимости от версии	LL121X, LL122X: 4 200–8 000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 148 лм/Вт, в зависимости от версии	
Коррелированная цветовая температура	3000 К, 4000 К, 6500 К	
Индекс цветопередачи	>80	
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов	
Диапазон рабочих температур	От -20 °C до +35 °C	
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI	
Оптика	Опаловые линзы (O) Опаловый рассеиватель (PCO) Узкий пучок, 38° (NB) Средний пучок, 76° (MB) Широкий пучок, 104° (WB) Сверхширокий пучок, 144° (VWB) Асимметричный пучок, 30° (A) Двойной асимметричный пучок, 2x20° (DA20)	
Материал	Корпус: сталь Линзы: ПММА или поликарбонат (для версий аварийного освещения)	
Цвет	Белый (WH, RAL9003)	
Подключение/соединение	Встроенные разъемы типа папа/мама 7-и 9-полюсные Сквозная проводка 5x1,5 мм, 5x2,5 мм, 7x1,5 мм, 7x2,5 мм или 9x1,5 мм жил	
Установка	Подвесной монтаж на трос (монтажные скобы входят в комплект поставки), на цепь (LL120Z CB WH); монтаж на поверхность (LL120Z SMB WH), на T-профиль (LL120Z PB WH)	
Степень защиты	IP20	
Опции	Версии аварийного освещения с аккумулятором на 3 часа автономной работы длиной 1,7 м (EL3) Версия с интегрированным 3-фазным DALI шинопроводом (LL123X) Функция поддержания постоянного светового потока (CLO)	
Рекомендованные области применения	Супермаркеты, гипермаркеты, склады, промышленность	

Магистральные системы

CoreLine Trunking
Стр. 73

Maxos Fusion
Стр. 77

Maxos Fusion IP54
Стр. 79

Coreline Trunking

Габаритные размеры, мм

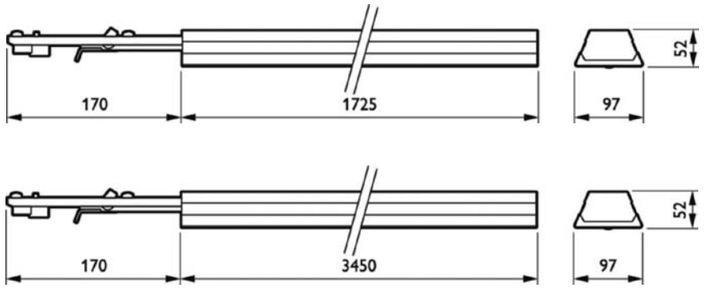

Изображение продукта

Фотометрическая кривая в полярных координатах

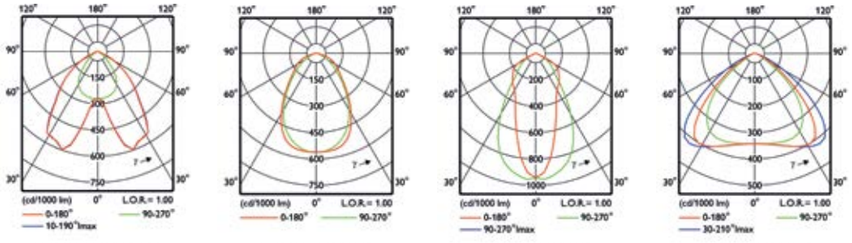

LL120X/LL121X DA20

LL120X/LL121X MB

LL120X/LL121X NB

LL120X/LL121X WB



LL120X/LL121X O



LL120X/LL121X A

Coreline Trunking

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910925863969	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	15 000	108	7,1
910925863979	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	15 000	108	7,0
910925864031	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 WH	15 200	108	7,3
910925863994	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 WH	15 200	108	7,3
910925864020	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	15 200	108	7,0
910925863988	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	15 200	108	7,0
910925863995	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	15 200	108	7,0
910925863985	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	15 200	108	7,0
910925863983	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	15 200	108	7,0
910770203831	LL120X LED160S/840 1x PSD A 7 WH	16 000	108	7,1
910770203694	LL120X LED160S/840 1x PSD DA20 7 WH	16 000	108	7,1
910770203429	LL120X LED160S/840 1x PSD DA20 9 WH	16 000	108	7,2
910925863987	LL120X LED160S/840 1x PSD MB 7 WH	16 000	108	7,1
910770205011	LL120X LED160S/840 1x PSD MB 9 WH	16 000	108	7,2
910925863986	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	16 000	108	7,1
910770204101	LL120X LED160S/840 1x PSD VWB 7 WH	16 000	108	7,1
910925863974	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	16 000	108	7,1
910770203599	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 9 WH	16 000	108	7,2
910925864016	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 WH	16 000	108	7,3
910925863977	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 WH	16 000	108	7,3
910925863992	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 WH	16 000	108	7,3
910925863984	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 WH	16 000	108	7,3
910925863966	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 WH	16 000	108	7,3
910925864009	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	16 000	108	7,0
910925863972	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	16 000	108	7,0
910925863970	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	16 000	108	7,0
910925863975	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 5 WH	16 000	108	7,0
910925863996	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	16 000	108	7,0
910925863967	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	16 000	108	7,0
910925863991	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	16 000	108	7,1
910925682917	LL120X LED160S/840 PSU MB 5 WH	16 000	108	7,0
910925863961	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	16 000	108	7,3
910925863960	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	16 000	108	7,3
910925864021	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 WH	16 000	108	7,3
910925863105	LL120X LED84S/840 1x PSD O 7 WH	8 400	64	7,1
910925863329	LL120X LED84S/840 1x PSU O 5 WH	8 400	64	6,9
910925863330	LL120X LED84S/840 1x PSU O 7 WH	8 400	64	6,9
910925683008	LL120X LED84S/840 2x PSD O 7 WH	8 400	64	7,2
910925683010	LL120X LED84S/840 2x PSD O 9 WH	8 400	64	7,3
910925683007	LL120X LED84S/840 2x PSU O 5 WH	8 400	64	6,9
910925863340	LL120X LED84S/865 1x PSU O 5 WH	8 400	64	6,9
910925683081	LL120X LED84S/865 2x PSD O 7 WH	8 400	64	7,2
910925683080	LL120X LED84S/865 2x PSU O 5 WH	8 400	64	6,9
910925863101	LL120X LED90S/840 1x PSD A 7 WH	9 000	64	7,1
910925683098	LL120X LED90S/840 1x PSD DA20 7 WH	9 000	64	7,1
910925683096	LL120X LED90S/840 1x PSD MB 7 WH	9 000	64	7,1
910925863123	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 7 WH	9 000	64	7,1
910925863327	LL120X LED90S/840 1x PSU A 5 WH	9 000	64	6,9
910925863335	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	9 000	64	6,9
910925863326	LL120X LED90S/840 1x PSU DA20 5 WH	9 000	64	6,9
910925863331	LL120X LED90S/840 1x PSU DA20 7 WH	9 000	64	6,9
910925863325	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	9 000	64	6,9
910925863332	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 7 WH	9 000	64	6,9
910925863324	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	9 000	64	6,9
910925863333	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	9 000	64	6,9
910925863328	LL120X LED90S/840 1x PSU VWB 5 WH	9 000	64	6,9
910925863336	LL120X LED90S/840 1x PSU VWB 7 WH	9 000	64	6,9
910925863337	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 5 WH	9 000	64	6,9
910925863334	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	9 000	64	6,9
910925682969	LL120X LED90S/840 PSD A 7 WH	9 000	64	7,2
910925683022	LL120X LED90S/840 PSD A 9 WH	9 000	64	7,1
910925682947	LL120X LED90S/840 PSD DA20 7 WH	9 000	64	7,2
910925683018	LL120X LED90S/840 PSD DA20 9 WH	9 000	64	7,1
910925682939	LL120X LED90S/840 PSD MB 7 WH	9 000	64	7,2
910925683019	LL120X LED90S/840 PSD MB 9 WH	9 000	64	7,1
910925682933	LL120X LED90S/840 PSD NB 7 WH	9 000	64	7,2
910925683020	LL120X LED90S/840 PSD NB 9 WH	9 000	64	7,1
910925682970	LL120X LED90S/840 PSD VWB 7 WH	9 000	64	7,2
910925683023	LL120X LED90S/840 PSD VWB 9 WH	9 000	64	7,1
910925772904	LL120X LED90S/840 PSD WB 7 WH	9 000	64	7,2
910925683021	LL120X LED90S/840 PSD WB 9 WH	9 000	64	7,1
910925682967	LL120X LED90S/840 PSU A 5 WH	9 000	64	6,9
910925682927	LL120X LED90S/840 PSU DA20 5 WH	9 000	64	6,9
910925682915	LL120X LED90S/840 PSU MB 5 WH	9 000	64	6,9
910925682908	LL120X LED90S/840 PSU NB 5 WH	9 000	64	6,9
910925682968	LL120X LED90S/840 PSU VWB 5 WH	9 000	64	6,9
910925682921	LL120X LED90S/840 PSU WB 5 WH	9 000	64	6,9

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910770205290	LL120X LED90S/865 1x PSU VWB 5 WH	9 000	64	6,9
910770200734	LL120X LED90S/865 PSU A 5 WH	9 000	64	6,9
910925682988	LL120X LED90S/865 PSU WB 5 WH	9 000	64	6,9
910925683006	LL121X LED42S/840 1x PSD O 7 WH	4 200	32	3,8
910925683009	LL121X LED42S/840 1x PSD O 9 WH	4 200	32	3,9
910925683005	LL121X LED42S/840 1x PSU O 5 WH	4 200	32	3,7
910770201546	LL121X LED42S/840 PSD O 9 EL3 WH	4 200	32	4,5
910770201547	LL121X LED42S/840 PSU O 7 EL3 WH	4 200	32	4,3
910925683079	LL121X LED42S/865 1x PSD O 7 WH	4 200	32	3,8
910925683078	LL121X LED42S/865 1x PSU O 5 WH	4 200	32	3,7
910925682965	LL121X LED45S/840 PSD A 7 WH	4 500	32	3,8
910925683016	LL121X LED45S/840 PSD A 9 WH	4 500	32	3,7
910925682946	LL121X LED45S/840 PSD DA20 7 WH	4 500	32	3,8
910925683048	LL121X LED45S/840 PSD DA20 9 EL3 WH	4 500	32	4,3
910925683011	LL121X LED45S/840 PSD DA20 9 WH	4 500	32	3,7
910925682938	LL121X LED45S/840 PSD MB 7 WH	4 500	32	3,8
910925683013	LL121X LED45S/840 PSD MB 9 WH	4 500	32	3,7
910925682932	LL121X LED45S/840 PSD NB 7 WH	4 500	32	3,8
910925683014	LL121X LED45S/840 PSD NB 9 WH	4 500	32	3,7
910925682966	LL121X LED45S/840 PSD VWB 7 WH	4 500	32	3,8
910925683017	LL121X LED45S/840 PSD VWB 9 WH	4 500	32	3,7
910925802903	LL121X LED45S/840 PSD WB 7 WH	4 500	32	3,8
910925683049	LL121X LED45S/840 PSD WB 9 EL3 WH	4 500	32	4,3
910925683015	LL121X LED45S/840 PSD WB 9 WH	4 500	32	3,7
910925682963	LL121X LED45S/840 PSU A 5 WH	4 500	32	3,7
910925682926	LL121X LED45S/840 PSU DA20 5 WH	4 500	32	3,7
910925682956	LL121X LED45S/840 PSU DA20 7 EL3 WH	4 500	32	4,3
910925682914	LL121X LED45S/840 PSU MB 5 WH	4 500	32	3,7
910925682955	LL121X LED45S/840 PSU NB 5 WH	4 500	32	3,7
910925682964	LL121X LED45S/840 PSU VWB 5 WH	4 500	32	3,7
910925682920	LL121X LED45S/840 PSU WB 5 WH	4 500	32	3,7
910925682952	LL121X LED45S/840 PSU WB 7 EL3 WH	4 500	32	4,3
910770205291	LL121X LED45S/865 1x PSU VWB 5 WH	4 500	32	3,7
910925682987	LL121X LED45S/865 PSU WB 5 WH	4 500	32	3,7
910925863981	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	7 500	54	3,9
910925864015	LL121X LED75S/840 1x PSU O 5 WH	7 500	54	3,7
910925864053	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	7 600	54	3,9
910925864050	LL121X LED76S/830 1x PSD DA20 7 WH	7 600	54	3,9
910925863997	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	7 600	54	3,9
910925864043	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	7 600	54	3,7
910925864032	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	7 600	54	3,7
910925864012	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	7 600	54	3,7
910925864034	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	7 600	54	3,7
910925863980	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	7 600	54	3,7
910925864035	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	8 000	54	3,9
910925864017	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	8 000	54	3,9
910925864004	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	8 000	54	3,9
910925863999	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	8 000	54	3,9
910925864024	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	8 000	54	3,9
910925863971	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	8 000	54	3,9
910925864005	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	8 000	54	3,9
910925864019	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	8 000	54	3,7
910925863993	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	8 000	54	3,7
910925864045	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	8 000	54	4,4
910925863982	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	8 000	54	3,7
910925864007	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	8 000	54	3,7
910925864002	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	8 000	54	3,7
910925863973	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	8 000	54	3,7
910925864003	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	8 000	54	4,4
910925682916	LL121X LED80S/840 PSU MB 5 WH	8 000	54	3,7
910925863958	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	8 000	54	3,9
910925682972	LL121X LED80S/840 PSU VWB 5 WH	8 000	54	3,7
910925863957	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	8 000	54	3,9
910925864040	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	8 000	54	3,9
910925682995	LL122X LED45S/840 PSD A 7 WH	4 500	32	5,3
910925683058	LL122X LED45S/840 PSD A 9 WH	4 500	32	5,2
910925683054	LL122X LED45S/840 PSD DA20 9 WH	4 500	32	5,2
910925683055	LL122X LED45S/840 PSD MB 9 WH	4 500	32	5,2
910925683056	LL122X LED45S/840 PSD NB 9 WH	4 500	32	5,2
910925682996	LL122X LED45S/840 PSD VWB 7 WH	4 500	32	5,3
910925683059	LL122X LED45S/840 PSD VWB 9 WH	4 500	32	5,2
910925683057	LL122X LED45S/840 PSD WB 9 WH	4 500	32	5,2
910925682993	LL122X LED45S/840 PSU A 5 WH	4 500	32	5,1
910925682994	LL122X LED45S/840 PSU VWB 5 WH	4 500	32	5,1
910925864010	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	8 000	54	5,1

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

Coreline Trunking

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910925683073	LL123X 5C6 7	Магистральная секция с интегрированным 3-фазным DALI-шинопроводом, длина 1725 мм		2,7
910925255041	LL120Z EC7-M-F (5PCS)	Комплект разъемов, 7 жил (5 комплектов в упаковке)		0,165
910925255043	LL120Z EP WH (6PCS)	Комплект торцевых крышек (6 комплектов в упаковке)		0,117
910925255036	LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH	Комплект подключения светильников (монтажная скоба под трос, комплект торцевых крышек, разъем питания 7 жил, держатели для кабеля, кабельный сальник, пластиковая заглушка, декоративная накладка)		0,435
910925255169	LL120Z MB-SW 2xEP CU9 WH	Комплект подключения светильников (монтажная скоба под трос, комплект торцевых крышек, разъем питания 9 жил, держатели для кабеля, кабельный сальник, пластиковая заглушка, декоративная накладка)		0,443
910925255035	LL120Z MB-SW WH (2PCS)	Монтажная скоба под трос (до 2 мм) (2 шт. в комплекте)		0,198
910925255044	LL120Z PB WH (5PCS)	Монтажная скоба для установки на T-профиль (5 шт. в комплекте)		0,28
910925255037	LL120Z SMB WH (5PCS)	Монтажная скоба для установки на поверхность (5 шт. в комплекте)		0,183
910770200649	LL121X 5 WH BC	Магистральная секция, закрытая пластиковой заглушкой, 5 жил, длина 1725 мм		1,92
910925682907	LL121X 7 WH BC	Магистральная секция, закрытая пластиковой заглушкой, 7 жил, длина 1725 мм		1,99

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Maxos Fusion

IP20 IK02 220В EL1 EL3 DALI

Информация о продукте

Тип	LL512X – светодиодная панель IP20, длина 1,15 м LL523X – светодиодная панель IP20, длина 2,3 м
Драйвер/ПРА	Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый с возможностью работы на постоянном токе от центральной батареи, DALI (PSED)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	21–89 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	3 100–12 300 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 151 лм/Вт, в зависимости от версии
Коррелированная цветовая температура	3000 К, 3500 К, 4000 К, 5000 К, 6500 К
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –20 °C до +35 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Асимметричный пучок 20° (A20) Двойной асимметричный пучок 25° узкий (DA25N) Двойной асимметричный пучок 25° широкий (DA25W) Двойной асимметричный пучок 35° широкий (DA35W) Двойной асимметричный пучок 45° (DA45) Широкий пучок (WB) Средний пучок (MB) Узкий пучок (NB) Сверхузкий пучок (XNB) Опаловый рассеиватель (PCO)
Материал	Корпус: сталь. Оптика: поликарбонат
Цвет	Белый (WH, RAL9003), черный (BK, RAL9004), серебристый (SI, RAL9006)
Подключение/соединение	Панели устанавливаются и подключаются к специальному шинопроводу (заказывается отдельно): LL512T – шинопровод IP20, длина 1,15 м; LL523T – шинопровод IP20, длина 2,3 м; LL546T – шинопровод IP20, длина 4,6 м. Шинопровод со сквозной проводкой (7, 9 или 13 токопроводящих жил)
Установка	Шинопровод может быть подвешен на стальном тросе, цепи, установлен на T-профиль, на поверхность. Аксессуары заказываются отдельно
Степень защиты	IP20
Опции	Индекс цветопередачи >90 X, L, T – соединители Возможность установки прожекторов StyliD ST740S, GSA projector ST320S и панелей StoreSet ST505S Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Версия XT с полезным сроком службы L70B50 – 100 тыс. часов (XT) Версии аварийного освещения с аккумулятором на 1 час (ELD1, ELP1) или 3 часа автономной работы (ELD3, ELP3)
Рекомендованные области применения	Супермаркеты, склады, промышленность

Габаритные размеры, мм

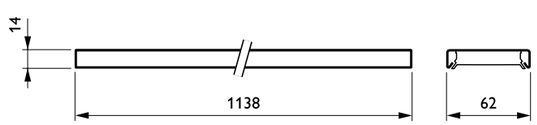

LL512X

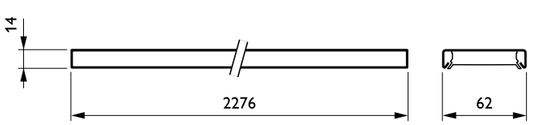

LL523X

Maxos Fusion

Изображение продукта

Оптика PCO

Оптика WB

Разъем

Фотометрическая кривая в полярных координатах



LL512X/LL523X DA25N



LL512X/LL523X MB



LL512X/LL523X NB



LL512X/LL523X WB



LL512X/LL523X XNB



LL512X/LL523X A20

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910925864324	LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH	3 100	21	1,4
910925864312	LL512X LED31S/840 PSD MB 7 WH	3 100	21	1,4
910925864293	LL512X LED31S/840 PSD PCO 7 WH	2 700	21	1,4
910925864354	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 BK	3 100	21	1,4
910925864303	LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH	3 100	21	1,4
910770203567	LL512X LED61S/830 PSD DA25N 7 WH	6 100	45	1,4
910925864344	LL512X LED61S/840 PSD A20 7 WH	6 100	45	1,4
910925864326	LL512X LED61S/840 PSD DA35W 7 WH	6 100	45	1,4
910925864314	LL512X LED61S/840 PSD MB 7 WH	6 100	45	1,4
910925864320	LL512X LED61S/840 PSD NB 7 WH	6 100	45	1,4
910925864295	LL512X LED61S/840 PSD PCO 7 WH	5 300	45	1,4
910925864356	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 BK	6 100	45	1,4
910925864305	LL512X LED61S/840 PSD WB 7 WH	6 100	45	1,4
910770203566	LL523X LED123S/830 PSD DA25N 7 WH	12 300	89	2,4

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910925864347	LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH	12 300	89	2,4
910925864329	LL523X LED123S/840 PSD DA35W 7 WH	12 300	89	2,4
910925864317	LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH	12 300	89	2,4
910925864323	LL523X LED123S/840 PSD NB 7 WH	12 300	89	2,4
910925864298	LL523X LED123S/840 PSD PCO 7 WH	10 600	89	2,4
910925864359	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 BK	12 300	89	2,4
910925864308	LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH	12 300	89	2,4
910925864327	LL523X LED62S/840 PSD DA35W 7 WH	6 200	41	2,4
910925864315	LL523X LED62S/840 PSD MB 7 WH	6 200	41	2,4
910925864321	LL523X LED62S/840 PSD NB 7 WH	6 200	41	2,4
910925864296	LL523X LED62S/840 PSD PCO 7 WH	5 300	41	2,4
910925864357	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 BK	6 200	41	2,4
910925864306	LL523X LED62S/840 PSD WB 7 WH	6 200	41	2,4

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

Maxos Fusion IP54

IP54 IK02 220В EL3 DALI CE

Информация о продукте

Тип	LL612X – светодиодная панель IP54, длина 1,15 м LL623X – светодиодная панель IP54, длина 2,3 м
Драйвер/ПРА	Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый с возможностью работы на постоянном токе от центральной батареи, DALI (PSED)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	21–89 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	3 100–12 300 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 151 лм/Вт, в зависимости от версии
Коррелированная цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –20 °C до +35 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Широкий пучок (WB) Средний пучок (MB) Узкий пучок (NB)
Материал	Корпус: сталь Оптика: поликарбонат
Цвет	Белый (WH, RAL9003)
Подключение/соединение	Панели устанавливаются и подключаются к специальному шинопроводу (заказываются отдельно): LL623T – шинопровод IP54, длина 2,3 м; LL646T – шинопровод IP54, длина 4,6 м Шинопровод со сквозной проводкой (7, 9 или 13 токопроводящих жил)
Установка	Шинопровод может быть подвешен на стальном тросе, цепи, установлен на Т-профиль, на поверхность. Аксессуары заказываются отдельно
Степень защиты	IP54
Опции	Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Версии аварийного освещения с аккумулятором на 1 час (ELD1, ELP1) или 3 часа автономной работы (ELD3, ELP3) Версия XT с полезным сроком службы L70B50 – 100 тыс. часов (XT)
Рекомендованные области применения	Супермаркеты, склады, промышленность

Габаритные размеры, мм

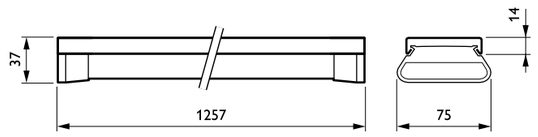

LL612X

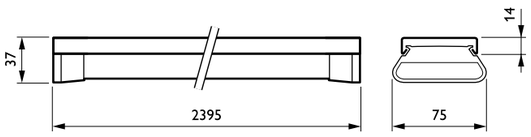

LL623X

Maxos Fusion IP54

Изображение продукта

Фотометрическая кривая в полярных координатах



LL612X/LL623X WB



LL612X/LL623X MB



LL612X/LL623X NB

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910925864377	LL612X LED61S/840 PSD WB 7 WH	6 100	45	3,7
910925864378	LL612X LED61S/840 PSD MB 7 WH	6 100	45	3,7
910925864379	LL612X LED61S/840 PSD NB 7 WH	6 100	45	3,7

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910925864380	LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH	12 300	89	7,0
910925864381	LL623X LED123S/840 PSD MB 7 WH	12 300	89	7,0
910925864382	LL623X LED123S/840 PSD NB 7 WH	12 300	89	7,0

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

Maxos Fusion и Maxos Fusion IP54

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910925864216	LL500Z 2xEP CU BK	Комплект подключения светильников черного цвета (комплект торцевых крышек, разъем питания, декоративная крышка)		0,081
910925864214	LL500Z 2xEP CU WH	Комплект подключения светильников белого цвета (комплект торцевых крышек, разъем питания, декоративная крышка)		0,081
910925864238	LL500Z BC L2300 BK	Пластиковая заглушка, черная, длина 2300 мм, IP20		0,18
910925864236	LL500Z BC L2300 WH	Пластиковая заглушка, белая, длина 2300 мм, IP20		0,18
910925864956	LL600Z BC L520 WH	Пластиковая заглушка, белая, длина 520 мм, IP54		0,05
910925864957	LL600Z BC L1040 WH	Пластиковая заглушка, белая, длина 1040 мм, IP54		0,1
910925864958	LL600Z BC L1090 WH	Пластиковая заглушка, белая, длина 1090 мм, IP54		0,1
910925864763	LL600Z BC L2180 WH	Пластиковая заглушка, белая, длина 2180 мм, IP54		0,18
910925864764	LL500Z BC L1150 WH	Пластиковая заглушка, белая, длина 1150 мм, IP20		0,1
910925864767	LL500Z BC L570 WH	Пластиковая заглушка, белая, длина 570 мм, IP20		0,05
910925864513	LL500Z BC L285 WH	Пластиковая заглушка, белая, длина 285 мм, IP20		0,02
910925864235	LL500Z CB-CH BK	Монтажная скоба для подвешивания на цепь, черная		0,081
910925864233	LL500Z CB-CH WH	Монтажная скоба для подвешивания на цепь, белая		0,081
910925864249	LL500Z CDS WH	Скоба для подвешивания шинопровода и кабельного канала на трос, белая		0,135

Maxos Fusion и Maxos Fusion IP54

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910925864201	LL500Z CM L400 WH	Комплект подключения для подвода питания в середину линии длиной 400 мм		0,59
910925864208	LL500Z CM L595 WH	Комплект подключения для подвода питания в середину линии длиной 595 мм		0,75
910925864213	LL500Z CPE BK	Внешний соединительный элемент, черный		0,6
910925864211	LL500Z CPE WH	Внешний соединительный элемент, белый		0,6
910925864221	LL500Z MB-SW WH	Монтажная скоба для троса, белая		0,038
910925864232	LL500Z MB-SW2 L5000 BK	Монтажная скоба с тросом 5 м, черная		0,181
910925864230	LL500Z MB-SW2 L5000 WH	Монтажная скоба с тросом 5 м, белая		0,181
910925864227	LL500Z PB WH	Монтажная скоба для Т-профиля, белая		0,035
910925864220	LL500Z SMB BK	Монтажная скоба для установки на поверхность, черная		0,03
910925864218	LL500Z SMB WH	Монтажная скоба для установки на поверхность, белая		0,03
910925864239	LL500Z SPA-CD	Зажим для крепления кабелей поверх шинопровода		0,018
910925864240	LL512Z CD WH	Кабельный канал, длина 1138 мм, белый		0,93
910925864243	LL523Z CD WH	Кабельный канал, длина 2276 мм, белый		1,89
910925864248	LL546Z CD BK	Кабельный канал, длина 4552 мм, черный		3,78

Maxos Fusion и Maxos Fusion IP54

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910925864246	LL546Z CD WH	Кабельный канал, длина 4552 мм, белый		3,78
910925864258	LL512T 13 WH	Шинопровод, длина 1138 мм, 13 жил, белый, IP20		1,66
910925864269	LL512T 7 BK	Шинопровод, длина 1138 мм, 7 жил, черный, IP20		1,66
910925864257	LL512T 7 WH	Шинопровод, длина 1138 мм, 7 жил, белый, IP20		1,66
910925864260	LL523T 13 WH	Шинопровод, длина 2276 мм, 13 жил, белый, IP20		3,2
910925864271	LL523T 7 BK	Шинопровод, длина 2276 мм, 7 жил, черный, IP20		3,2
910925864259	LL523T 7 WH	Шинопровод, длина 2276 мм, 7 жил, белый, IP20		3,2
910925864262	LL546T 13 WH	Шинопровод, длина 4552 мм, 13 жил, белый, IP20		6,28
910925864273	LL546T 7 BK	Шинопровод, длина 4552 мм, 7 жил, черный, IP20		6,28
910925864261	LL546T 7 WH	Шинопровод, длина 4552 мм, 7 жил, белый, IP20		6,28
910925864278	LL623T 13 WH	Шинопровод, длина 2276 мм, 13 жил, белый, IP54		3,23
910925864277	LL623T 7 WH	Шинопровод, длина 2276 мм, 7 жил, белый, IP54		2,93
910925864280	LL646T 13 WH	Шинопровод, длина 4552 мм, 13 жил, белый, IP54		6,21
910925864279	LL646T 7 WH	Шинопровод, длина 4552 мм, 7 жил, белый, IP54		5,61

Пылевлагозащищенные светильники

Пылевлагозащищенные светильники

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНОГО И ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА

Low Voltage Waterproof
Стр. 87

Ledinaire Waterproof
Стр. 89

Coreline Waterproof
Стр. 91

Pacific LED
Стр. 93

GreenUp Wellglass
Стр. 95

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Ledinaire Wall-mounted
Стр. 97

Coreline Wall-mounted
Стр. 99

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

GreenPerform Cleanroom
Стр. 101

Cleanroom CR150B/CR250B
Стр. 103

Low Voltage Waterproof

IP65 IK06 24-36 В

Информация о продукте

Тип	WT128C
Драйвер	Нерегулируемый
Сетевое напряжение	24–36 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	11 или 12 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	1000–2200 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	100 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый, 4000 K (NW) Холодный белый, 6500 K (CW)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 40 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –30 °C до +40 °C

Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	Опаловый рассеиватель
Материал	Корпус: поликарбонат экструдированный Торцевые заглушки: поликарбонат
Цвет	Серый (RAL 7046)
Подключение/ соединение	Кабель длиной 30 см
Установка	На поверхность (монтажные скобы в комплекте)
Степень защиты	IP65
Рекомендованные области применения	Влажные среды, гидроэлектростанции, подземные помещения

Габаритные размеры, мм

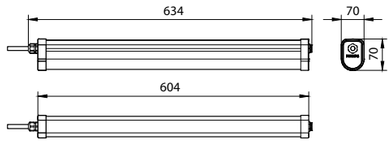

WT128C L600

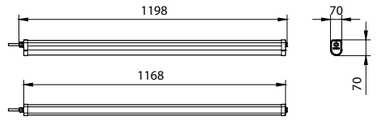

WT128C L1200

Изображение продукта

Low Voltage Waterproof

Фотометрическая кривая в полярных координатах

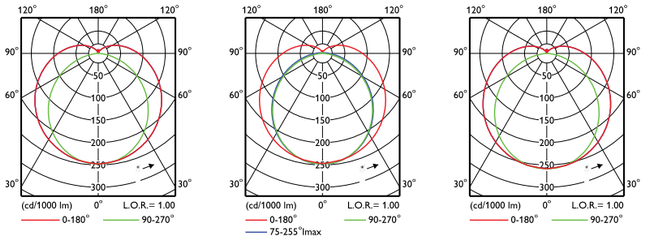

WT128C LED10 L600 | WT128C LED20 L1200 | WT128C LED22 L600

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401517851	WT128C LED22 L600 NW LV GM	2200	22	0,5
911401517951	WT128C LED10 L600 CW LV GM	1000	11	0,5
911401518051	WT128C LED20 L1200 CW LV GM	2000	22	0,9
911401518151	WT128C LED20 L1200 NW LV GM	2000	22	0,9
911401518251	WT128C LED22 L600 CW LV GM	2200	22	0,5
911401518351	WT128C LED10 L600 NW LV GM	1000	11	0,5

Ledinaire Waterproof

IP65 IK08 220В

Информация о продукте

Тип	WT060C
Драйвер	Нерегулируемый (PSU)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,95
Потребляемая мощность	16–51 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	1800–5600 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	110 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L65B50 – 50 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –20 °C до +40 °C

Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	Опаловый рассеиватель
Материал	Корпус: поликарбонат экструдированный Торцевые заглушки: поликарбонат
Цвет	Серый (RAL 7035)
Подключение/ соединение	Винтовой разъем, внешняя клеммная колодка
Установка	На поверхность (монтажные скобы в комплекте)
Степень защиты	IP65
Опции	Сквозная проводка (TW1). У версии со сквозной проводкой две клеммные колодки
Рекомендованные области применения	Влажные среды, легкая промышленность, паркинги, гаражи

Габаритные размеры, мм

WT060C LED18S/840 PSU L600

WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600

WT060C LED36S/840 PSU L1200

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200

WT060C LED56S/840 PSU L1500

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500

Изображение продукта

WT060C LED36S/840 PSU L1200

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200

WT060C LED56S/840 PSU L1500

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500

Ledinaire Waterproof

Фотометрическая кривая в полярных координатах



WT060C

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
912401483225	WT060C LED18S/840 PSU L600	1800	16,5	0,2
912401483226	WT060C LED18S/840 PSU TW1 L600	1800	16,5	0,3
912401483227	WT060C LED36S/840 PSU L1200	3600	33	0,4
912401483228	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600	33	0,5
912401483229	WT060C LED56S/840 PSU L1500	5600	51	0,5
912401483230	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600	51	0,6

CoreLine Waterproof

IP65 IK08 220В EL1 EL3 DALI

Информация о продукте

Тип	WT120C
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	18–71 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2100–8000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 125 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –20 °C до +35 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Широкое светораспределение
Материал	Корпус: поликарбонат Рассеиватель: поликарбонат, устойчивый к УФ Потолочные скобы: нержавеющая сталь Защитные клипсы (замки): нержавеющая сталь
Цвет	Серый (RAL 7035)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания Возможна сквозная проводка
Установка	На поверхность (монтажные скобы в комплекте)
Степень защиты	IP65
Опции	Аварийный блок питания на 1 или 3 часа (EL1, EL3)
Рекомендованные области применения	Влажные среды, легкая промышленность, паркинги, гаражи

Габаритные размеры, мм

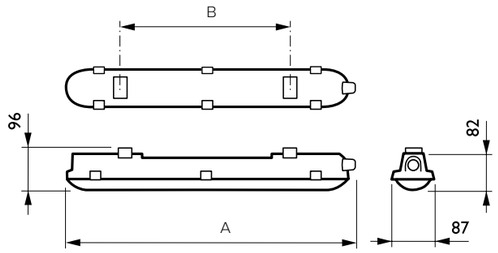

	A (мм)	B (мм)
WT120C LED18S	661	388
WT120C LED22S/LED40S	1223	960
WT120C LED34S/LED60S/LED80S	1504	1213

Изображение продукта

Дополнительный гермоввод для организации сквозной проводки (поставляется со светильником)

Монтажные скобы и противовандальные винты (поставляются со светильником)

Монтажная скоба, установленная на светильник

Клеммная колодка

CoreLine Waterproof

Фотометрическая кривая в полярных координатах



WT120C

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910500465676	WT120C LED18S/840 PSU L600 RCA	1 800	17	0,9
910500453336	WT120C LED22S/840 PSU L1200	2 200	20	1,5
910500453337	WT120C LED34S/840 PSU L1500	3 400	29	1,8
910500465677	WT120C LED40S/840 PSU L1200 RCA	4 000	38	1,5
910500465678	WT120C LED60S/840 PSU L1500 RCA	6 000	57	1,8
910500465651	WT120C LED80S/840 PSU L1500	8 000	68	1,8
910500465653	WT120C LED80S/840 PSU TW3 L1500	8 000	68	1,9
910500454298	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1	2 200	20	2,5
910500454299	WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL1	4 000	38	2,5
910500454301	WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL1	3 400	29	2,8
910500454302	WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1	6 000	57	2,8
910500454303	WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL3	2 200	20	2,5

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910500454304	WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3	4 000	38	2,5
910500465654	WT120C LED80S/840 PSU L1500 EL3	8 000	68	2,5
910500458243	WT120C LED18S/840 PSD L600	1 800	17	0,9
910500458244	WT120C LED22S/840 PSD L1200	2 200	20	1,5
910500458245	WT120C LED34S/840 PSD L1500	3 400	29	1,8
910500458246	WT120C LED40S/840 PSD L1200	4 000	38	1,5
910500458247	WT120C LED60S/840 PSD L1500	6 000	57	1,8
910500465652	WT120C LED80S/840 PSD L1500	8 000	68	1,8
910500458248	WT120C LED22S/840 PSD L1200 EL3	2 200	20	2,5
910500458249	WT120C LED40S/840 PSD L1200 EL3	4 000	38	2,5
910500458250	WT120C LED34S/840 PSD L1500 EL3	3 400	29	2,8
910500458251	WT120C LED60S/840 PSD L1500 EL3	6 000	57	2,8

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНОГО И ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА

Pacific LED

IP66 IK08 220В EL3 DALI

Информация о продукте

Тип	WT470C – стандартная версия WT471C – версия для химически агрессивных сред
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD) Регулируемый по DALI с возможностью работы от постоянного тока DC (PSED)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,95
Потребляемая мощность	16–58 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2300–8000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 144 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) Холодный белый (6500 К) По запросу: Теплый белый (3000 К) Холодный белый (5000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –25 °C до +45 °C

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Узкий пучок (NB) Широкий пучок (WB) Сверхширокий пучок (VWB) Опаловые линзы (O)
Материал	Корпус: поликарбонат (версия WT471C – со специальным химически стойким покрытием) Потолочные клипсы: нержавеющая сталь
Цвет	Серый (RAL 7035)
Подключение/ соединение	Винтовой разъем Сквозная проводка: 1 фаза (TW1) или 3 фазы (TW3) Дополнительный гермоввод: 3 проводника (TC) или 5 проводников (TC5)
Установка	На поверхность (монтажные скобы в комплекте)
Степень защиты	IP66
Опции	Аварийный блок питания на 1 час (ELD1, ELP1) или 3 часа (ELD3, ELP3) автономной работы Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Встроенная система управления ActiLume Wireless без датчика движения (ACW) или с датчиком движения (ACWH)
Рекомендованные области применения	Влажные среды, тяжелая промышленность, паркинги, гаражи, объекты с высокой запыленностью

Габаритные размеры, мм

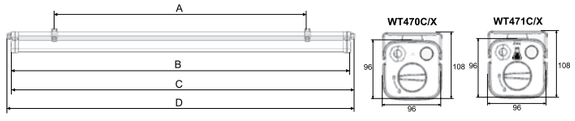

	F (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)
L700	450	700	721	
L1300	900	1300	1321	
L1300	1200	1600	1621	
TW1/TW3 L1300	900	1300	1321	1342
TW1/TW3 L1600	1200	1600	1621	1642

Изображение продукта

Pacific LED

Фотометрическая кривая в полярных координатах



WT470C NB



WT470C O



WT470C VWB



WT470C WB

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910770204077	WT470C LED23S/840 PSD NB L1300	2 300	16	2,6
910770204099	WT470C LED23S/840 PSD NB L700	2 300	16	1,6
910925863803	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	2 300	16	2,6
910925863804	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	2 300	16	1,6
910925863801	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	2 300	16	2,6
910925863802	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	2 300	16	1,6
910770204619	WT470C LED23S/840 PSD-CLO NB TW3 L1300	2 300	16	2,8
910770203975	WT470C LED23S/840 PSU NB ELP3 L1300	2 300	16	3,1
910770204169	WT470C LED23S/840 PSU NB L1300	2 300	16	2,6
910770203783	WT470C LED23S/840 PSU NB L700	2 300	16	1,6
910925863796	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	2 300	16	2,6
910925863791	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	2 300	16	2,6
910925863792	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	2 300	16	1,6
910925863797	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	2 300	16	2,8
910925863794	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	2 300	16	2,8
910770204032	WT470C LED35S/840 PSD NB L1600	3 500	25	3,2
910925863818	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	3 400	25	3,2
910925863816	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	3 500	25	3,2
910925863815	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	3 500	25	3,3
910925863813	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	3 500	25	3,2
910925863814	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	3 500	25	3,3
910770203974	WT470C LED35S/840 PSU NB ELP3 L1600	3 500	25	3,7
910925863809	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	3 500	25	3,2
910925863810	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	3 500	25	3,3
910925863806	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	3 500	25	3,2
910925863805	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	3 500	25	3,4
910925863812	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	3 500	25	3,3
910770203812	WT470C LED42S/840 PSD O L1300	4 100	31	2,6
910770203814	WT470C LED42S/840 PSD O TW1 L1300	4 100	31	2,8
910925863829	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	4 200	31	2,6
910925863827	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	4 200	31	2,6
910925863828	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4 200	31	2,8
910770203973	WT470C LED42S/840 PSU NB ELP3 L1300	4 200	31	3,1
910925863823	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	4 200	31	2,6
910770205437	WT470C LED42S/840 PSU NB TW1 L1300	4 200	31	2,8
910925863822	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	4 100	31	2,6
910925863821	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	4 200	31	2,6
910770204198	WT470C LED42S/840 PSU WB ELP3 L1300	4 200	31	3,1
910925863819	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	4 200	31	2,6
910925863824	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	4 200	31	2,8
910925863820	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	4 200	31	2,8

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910925863861	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	6 400	47	3,2
910925863864	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	6 400	47	3,3
910925863866	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	6 200	47	3,2
910925863862	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	6 400	47	3,2
910925863865	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	6 400	47	3,3
910925863859	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	6 400	47	3,2
910925863860	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	6 400	47	3,3
910925863856	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	6 400	47	3,7
910925863833	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	6 400	47	3,2
910925863846	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	6 400	47	3,3
910925863836	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	6 400	47	3,4
910925863844	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	6 200	47	3,2
910770203848	WT470C LED64S/840 PSU O TW1 L1600	6 200	47	3,3
910925863835	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	6 400	47	3,2
910925863841	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	6 400	47	3,3
910925863839	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	6 400	47	3,4
910925863832	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	6 400	47	3,2
910925863838	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	6 400	47	3,3
910925863834	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	6 400	47	3,4
910770203626	WT470C LED80S/840 PSD NB L1600	8 000	58	3,2
910770204682	WT470C LED80S/840 PSD NB TW1 L1600	8 000	58	3,3
910925863878	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	7 600	58	3,2
910925863877	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	8 000	58	3,2
910770203542	WT470C LED80S/840 PSD VWB TW1 L1600	8 000	58	3,3
910770203541	WT470C LED80S/840 PSD WB L1600	8 000	58	3,2
910770203543	WT470C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	8 000	58	3,3
910770203518	WT470C LED80S/840 PSU NB L1600	8 000	58	3,2
910770203849	WT470C LED80S/840 PSU NB TW1 L1600	8 000	58	3,3
910770203817	WT470C LED80S/840 PSU NB TW3 L1600	8 000	58	3,4
910770204390	WT470C LED80S/840 PSU O L1600	7 600	58	3,2
910770204443	WT470C LED80S/840 PSU VWB L1600	8 000	58	3,2
910770203519	WT470C LED80S/840 PSU WB L1600	8 000	58	3,2
910925863875	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	8 000	58	3,3
910925863915	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW1 L1600	6 400	47	3,4
910925863924	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW1 L1600	6 400	47	3,4
910770204705	WT471C LED35S/840 PSU WB L1600	3 500	25	3,2
910925863883	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4 200	31	2,8
910925863888	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	6 400	47	3,2
910925863884	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	6 400	47	3,2
910925863891	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	8 000	58	3,2

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

GreenUp Wellglass

LED | IP65 | IK08 | 220В

Информация о продукте

Тип	BY200P
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	27–38 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2600–3800 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 103 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 K) Холодный белый (6500 K)
Индекс цветопередачи	85
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –30 °C до +50 °C
Оптика	Широкое светораспределение (B-W) Косинусное светораспределение (L-B)

Материал	Корпус: высокопрочный литой алюминий Рассеиватель: поликарбонат, устойчивый к УФ (L-B) Термостойкое стекло (B-W) Потолочные скобы: нержавеющая сталь Защитная решетка (сетка): нержавеющая сталь
Цвет	Серый (RAL7035)
Соединение	Винтовые зажимы с кабельным вводом M20
Установка	На поверхность (потолок/профиль), подвес или трубу 3/4"
Степень защиты	IP65, защита от коррозии WF2
Опции	BY200Z MB монтажная скоба BY200Z WG защитная сетка
Рекомендуемые области применения	Влажные среды, тяжелая промышленность, теплоэнергетика, паркинги, гаражи

Габаритные размеры, мм







	H (мм)	W (мм)	D (мм)
BY200P LED25 B-W	174	218	215
BY200P LED25 L-B	205	218	215
BY200P LED40 L-B/BY200P LED40 L-B	255	218	215

Изображение продукта

GreenUp Wellglass

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BY200P B-W



BY200P L-B

Установка





Монтажная скоба BY200Z MB





Монтаж на трубе



Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401578611	BY200P LED25 B-W/NW PSU	2 800	27	2,5
911401579011	BY200P LED25 L-B/NW PSU	2 800	27	2,3
911401563721	BY200P LED40 L-B/CW PSU	3 800	38	2,7
911401563821	BY200P LED40 L-B/NW PSU	3 800	38	2,7

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
911401578911	BY200Z MB	Монтажная скоба		0,4
911401579111	BY200Z WG	Защитная сетка		0,1

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

Ledinaire Wall-mounted

IP44 IK03 220В

Информация о продукте

Тип	WL060V
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	LED11S: 14,5 Вт LED17S: 22 Вт
Световой поток	LED11S: 1100 лм LED17S: 1700 лм
Светоотдача	До 77 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 K) Нейтральный белый (4000 K)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 30 000 часов L80B50 – 15 000 часов L90B50 – 10 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –25 °C до +45 °C

Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	Опаловый рассеиватель
Материал	Поликарбонат
Цвет	Белый
Подключение/ соединение	Зажимное соединение с защитой от разъединения
Установка	Монтаж на поверхность
Степень защиты	IP44
Опции	Встроенный датчик движения (MDU)
Рекомендованные области применения	Коридоры, лестничные марши, парковки, наружное освещение

Габаритные размеры, мм

WL060V LED11S



WL060V LED17S

Изображение продукта

WL060V LED17S

WL060V LED11S

WL060V LED17S обратная сторона

Ledinaire Wall-mounted

Фотометрическая кривая в полярных координатах



WL060V

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
912401483073	WL060V LED11S/830 PSU II WH	1 100	14,5	0,4
912401483074	WL060V LED11S/840 PSU II WH	1 100	14,5	0,4
912401483075	WL060V LED17S/830 PSU II WH	1 700	22	0,6
912401483076	WL060V LED17S/840 PSU II WH	1 700	22	0,6
912401483077	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH	1 700	22	0,64
912401483078	WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH	1 700	22	0,64

Coreline Wall-mounted

LED · IP65 · IK08 · 220B · EL3 · DALI · CE

Информация о продукте

Тип	WL130V - версия Slim WL131V - версия Standard
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый по DALI (PSED) Регулируемый по 1-10В (PSR)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	12–38 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	1200–3400 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 100 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Теплый белый (3000 К) Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –20 °C до+35 °C (при установке на стену) От –20 °C до+25 °C (при установке на потолок) От 0 °C до+25 °C (EL версии)

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI или 1-10В
Оптика	Опаловый рассеиватель
Материал	Корпус: полиамид Диффузор: высокопрочный поликарбонат
Цвет	Белый (WH, RAL9003)
Подключение/ соединение	Зажимное соединение с защитой от разъединения
Установка	Винтовой монтаж, непосредственно на поверхности Крепление корпуса: к стене с помощью 4 винтов
Степень защиты	IP65
Опции	Встроенный блок аварийного питания на 3 часа (EL3, ELP3) Встроенный датчик движения (MDU)
Рекомендованные области применения	Коридоры, лестничные марши, парковки, наружное освещение

Габаритные размеры, мм



WL130V



WL131V LED12S, LED20S



WL131V LED34S

Изображение продукта

Coreline Wall-mounted

Фотометрическая кривая в полярных координатах

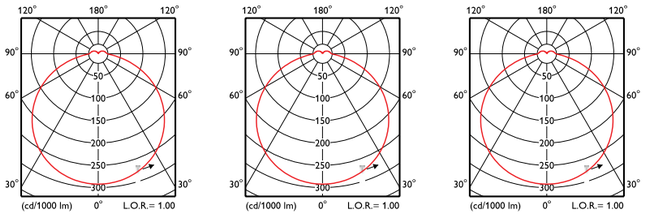

WL130V LED12S840 PSU WH

WL130V LED20S840 PSU WH

WL131V LED34S840 PSU WH

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
912401483182	WL130V LED12S/830 PSU WH	1200	12	1,2
912401483183	WL130V LED12S/840 PSU WH	1200	12	1,2
912401483184	WL130V LED20S/830 PSU WH	2000	22	1,2
912401483185	WL130V LED20S/840 PSU WH	2000	22	1,2
912401483186	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	2000	23	1,2
912401483187	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	2000	23	1,2
912401483188	WL131V LED34S/830 PSU WH	3400	36	3,1
912401483189	WL131V LED34S/840 PSU WH	3400	36	3,1
912401483190	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	1200	15	2,1
912401483191	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	1200	15	2,1
912401483192	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	2000	25	2,1
912401483193	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	2000	25	2,1
912401483194	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	3400	38	3,3
912401483195	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	3400	38	3,3
912401483196	WL131V LED12S/830 PSED WH	1200	13	2,1
912401483197	WL131V LED12S/840 PSED WH	1200	13	2,1
912401483198	WL131V LED20S/830 PSED WH	2000	23	2,1
912401483199	WL131V LED20S/840 PSED WH	2000	23	2,1
910500465390	WL131V LED12S/830 PSED EL3 WH	1200	13	2,1

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910500465391	WL131V LED12S/840 PSED EL3 WH	1200	13	2,1
910500465392	WL131V LED20S/830 PSED EL3 WH	2000	23	2,1
910500465393	WL131V LED20S/840 PSED EL3 WH	2000	23	2,1
910500465394	WL131V LED34S/830 PSED WH	3400	37	2,3
910500465395	WL131V LED34S/840 PSED WH	3400	37	2,3
910500465396	WL131V LED34S/830 PSED EL3 WH	3400	37	2,3
910500465397	WL131V LED34S/840 PSED EL3 WH	3400	37	2,3
910500465398	WL131V LED12S/830 PSED ELP3 WH	1200	13	2,1
910500465399	WL131V LED12S/840 PSED ELP3 WH	1200	13	2,1
910500465401	WL131V LED20S/830 PSED ELP3 WH	2000	23	2,1
910500465402	WL131V LED20S/840 PSED ELP3 WH	2000	23	2,1
910500465403	WL131V LED34S/830 PSED ELP3 WH	3400	37	2,3
910500465404	WL131V LED34S/840 PSED ELP3 WH	3400	37	2,3
910500465405	WL131V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	1200	15	2,1
910500465406	WL131V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	1200	15	2,1
910500465407	WL131V LED20S/830 PSR EL3 MDU WH	2000	25	2,1
910500465408	WL131V LED20S/840 PSR EL3 MDU WH	2000	25	2,1
910500465409	WL131V LED34S/830 PSR EL3 MDU WH	3400	38	3,3
910500465410	WL131V LED34S/840 PSR EL3 MDU WH	3400	38	3,3

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

GreenPerform Cleanroom

IP65 IK07 220В DALI CE

Информация о продукте

Тип	CR467B – обслуживание через заднюю крышку CR468B – обслуживание через переднюю крышку
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В; 50/60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	LED35: 31 Вт LED55: 52 Вт
Световой поток	LED35: 3500 лм LED55: 5500 лм
Светоотдача	До 113 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 K) Холодный белый (6500 K)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов

Диапазон рабочих температур	От –20 °C до +35 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Опаловый рассеиватель
Материал	Корпус: листовая сталь Рассеиватель: поликарбонат
Цвет	Белый (RAL 9003)
Подключение/ соединение	Нажимная клеммная колодка с защитой от выдергивания
Установка	В потолки с открытым Т-образным профилем, гипсокартонные потолки.
Степень защиты	Лицевая сторона IP65, тыльная сторона IP40

Рекомендованные области применения	Больницы, лаборатории, чистые комнаты

Габаритные размеры, мм

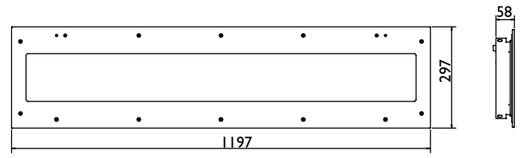

W30L120



W60L60

Изображение продукта

Прямоугольная версия CR467B

CR467B

CR468B

CR468B с открытой лицевой крышкой

GreenPerform Cleanroom

Фотометрическая кривая в полярных координатах



CR467B, CR468B

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401879099	CR467B LED35/NW PSU W60L60	3 500	31	8,2
911401879299	CR467B LED55/NW PSU W60L60	5 500	52	8,2
911401879899	CR468B LED35/NW PSU W60L60	3 500	31	7
911401880099	CR468B LED55/NW PSU W60L60	5 500	52	7

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401879499	CR467B LED35/NW PSU W30L120	3 500	31	8,6
911401879699	CR467B LED55/NW PSU W30L120	5 500	52	8,6
911401880299	CR468B LED35/NW PSU W30L120	3 500	31	7,4
911401880499	CR468B LED55/NW PSU W30L120	5 500	52	7,4

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Cleanroom CR150B/CR250B

IP65 IK07 220B EL3 DALI

Информация о продукте

Тип	CR150B – модель с плафоном из ПММА (IP54) CR250B – модель с плафоном из стекла (IP65)
Драйвер	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	LED35: 40 Вт LED55: 65 Вт
Световой поток	LED35: 3500 лм LED55: 5500 лм
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	CR150B: от 0 °C до +40 °C CR250B: от –20 °C до +40 °C

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Опаловый рассеиватель
Материал	Корпус: сталь Рассеиватель: ПММА (CR150B) или стекло (CR250B)
Цвет	Белый (RAL 9016)
Подключение/ соединение	CR250B: винтовая клеммная коробка CR150B: предустановленный кабель 0,75 м
Установка	В подвесные потолки с открытым Т-профилем, со скрытым Т-профилем, в гипсокартонный потолок (для CR150B отдельно приобретаются монтажные скобы CR150Z SMB-PLC) Поверхностный монтаж с дополнительными кронштейнами (приобретаются отдельно)
Степень защиты	CR150B: IP54 CR250B: IP65
Рекомендованные области применения	Больницы, лаборатории, чистые комнаты

Габаритные размеры, мм

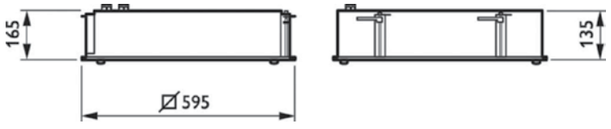

Изображение продукта

CR250B W30L120

CR250B W60L60

CR150B W60L60

CR150B W30L120

Cleanroom CR150B/CR250B

Фотометрическая кривая в полярных координатах



CR150B, CR250B

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910503910175	CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54	3 500	40	6,0
910503910177	CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54	3 500	40	6,5
910503910167	CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65	3 500	40	9,0

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910503910168	CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65	3 500	40	9,0
910503910169	CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65	5 500	65	9,0
910503910170	CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65	5 500	65	9,0

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910930030618	CR150Z SMB W60L60	Монтажная база для накладного монтажа светильника CR150B W60L60		3,50
910930030818	CR150Z SMB-PLC (6 pieces)	Монтажные скобы для установки CR150B в гипсокартонный потолок		0,06
910930030418	CR250Z SMB W60L60	Монтажная база для накладного монтажа светильника CR250B W60L60		4,50

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

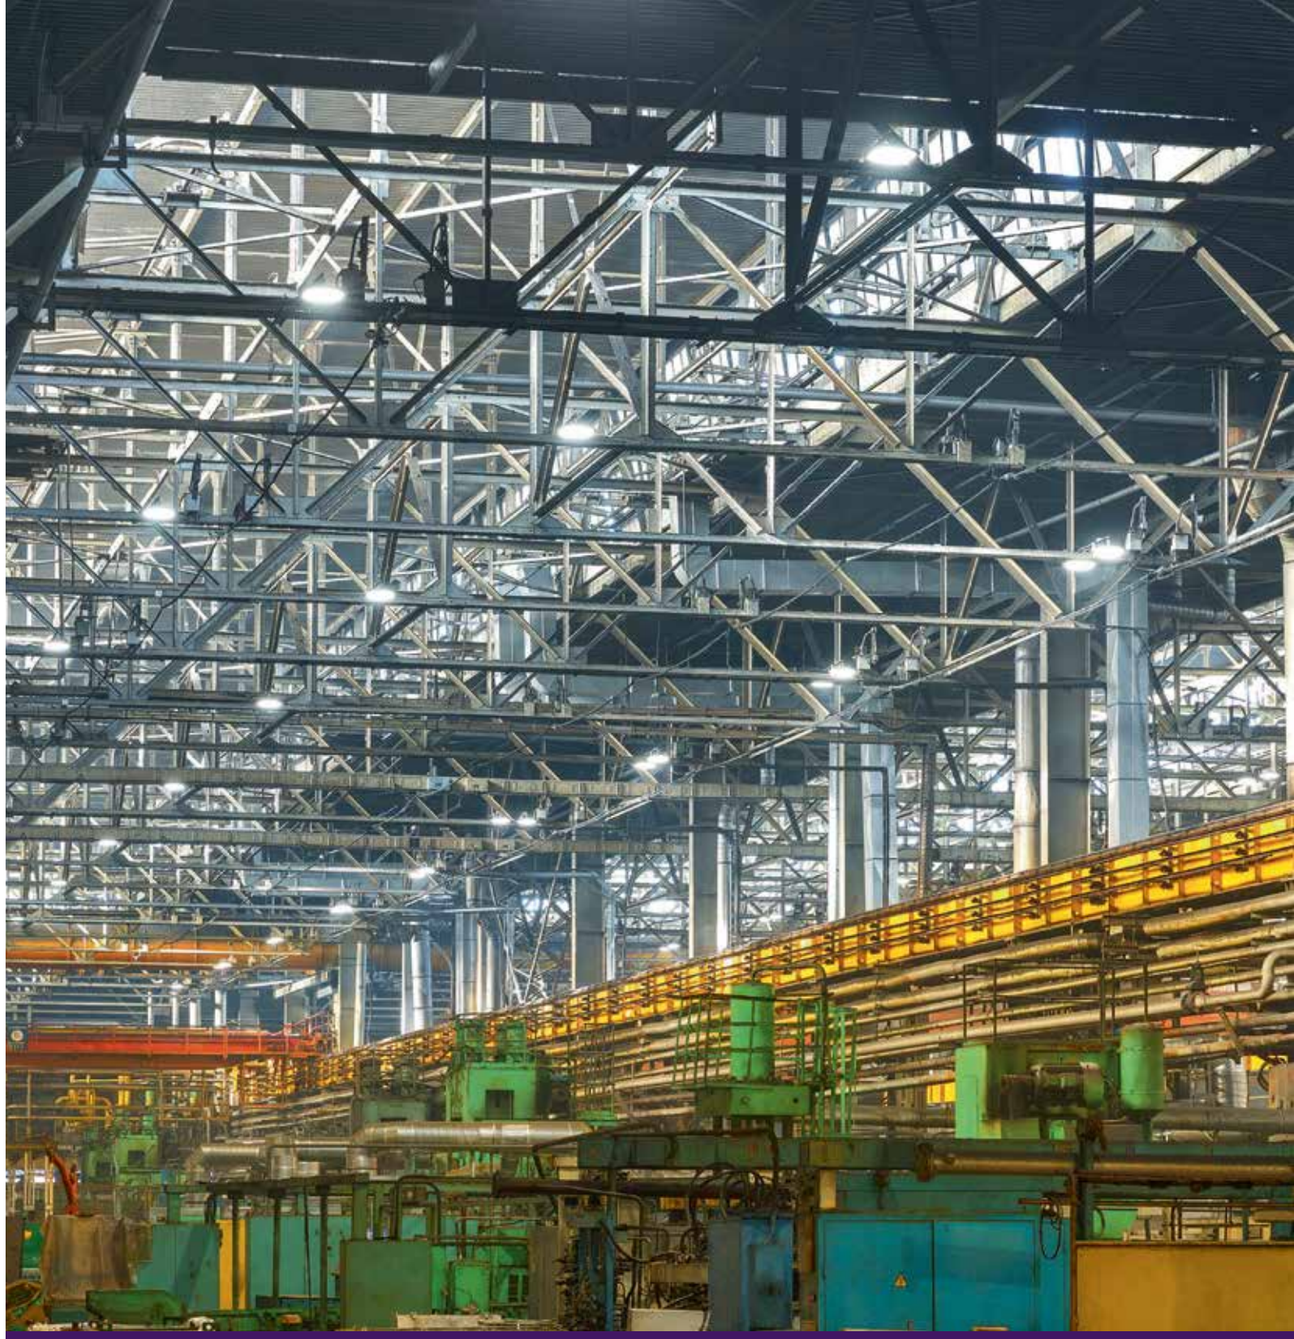

Светильники для высоких и средних пролетов

GreenUp Highbay

Информация о продукте

Тип	BY560P – стандартная версия BY560X – с ActiLume Wireless
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	≥0,9
Потребляемая мощность	75–153 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	10 500–21 000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 140 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 K) Холодный белый (6500 K)
Индекс цветопередачи	>85
Полезный срок службы	L70B50 – 65 000 часов L80B50 – 55 000 часов L90B50 – 45 000 часов

Диапазон рабочих температур	От –20 °C до +40 °C
Возможность уменьшения яркости света	Доступны версии со встроенным датчиком движения для беспроводного управления (ACW2)
Оптика	Широкий пучок (WB) – 120° Узкий пучок (NB) – 60° Для стеллажей и проездов (HRO) – 120°x30°
Материал	Корпус: сталь Плафон: пластик; линзы: акрил
Цвет	Серебристо-серый
Установка	Подвесной, накладной
Степень защиты	IP40
Рекомендуемые области применения	Спортивные залы, склады, логистические центры, объекты розничной торговли, аэропорты, легкая промышленность

Габаритные размеры, мм

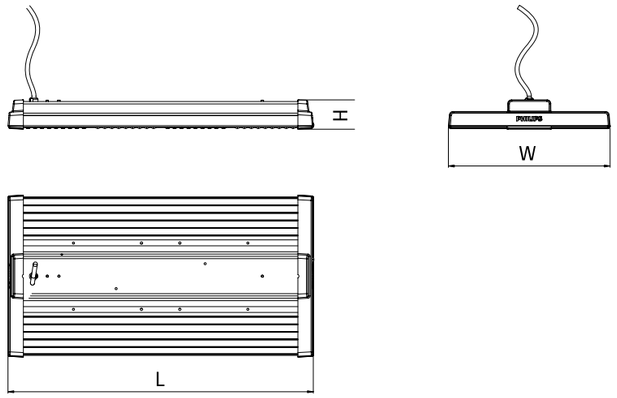

	L (мм)	W (мм)	H (мм)
BY560P LED105	525	190	35
BY560P LED160	405	280	50
BY560P LED205	525	280	50
BY560P LED210	525	280	50

Светильники для высоких и средних пролетов

GreenUp Highbay
Стр. 107

GreenPerform Highbay
Стр. 109

GreenPerform HighBay HT
Стр. 111

GentleSpace GEN3
Стр. 113

Mini 300 LED
Стр. 117

GreenUp HighBay

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BY560P HRO



BY560P NB



BY560P WB

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401503051	BY560P LED105/NW PSU HRO	10 500	75	2
911401504251	BY560P LED105/NW PSU NB	10 500	75	2
911401502951	BY560P LED105/NW PSU WB	10 500	75	2
911401503551	BY560P LED160/NW PSU HRO	16 000	120	3
911401503951	BY560P LED160/NW PSU NB	16 000	120	3
911401504051	BY560P LED160/NW PSU WB	16 000	120	3
911401502751	BY560P LED205/NW PSU HRO	20 500	153	3,5
911401502451	BY560P LED205/NW PSU NB	20 500	153	3,5
911401502351	BY560P LED205/NW PSU WB	20 500	153	3,5

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401502651	BY560P LED105/NW PSD/CL HRO	10 500	75	2,2
911401507151	BY560P LED105/NW PSD/CL NB	10 500	75	2,2
911401507051	BY560P LED105/NW PSD/CL WB	10 500	75	2,2
911401506851	BY560P LED160/NW PSD/CL HRO	16 000	120	2,8
911401507351	BY560P LED160/NW PSD/CL NB	16 000	120	2,8
911401507451	BY560P LED160/NW PSD/CL WB	16 000	120	2,8
911401507751	BY560P LED205/NW PSD/CL HRO	20 500	153	3,4
911401507851	BY560P LED205/NW PSD/CL NB	20 500	153	3,4

*Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

GreenPerform Highbay

IP65 IK07 220В DALI CE

Информация о продукте

Тип	BY698P – стандартная версия BY698X – версия с системой управления ActiLume Wireless (ACW) или датчиком движения (PIR)
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	230–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,95
Потребляемая мощность	85–225 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	11 000–29 000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 133 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) Холодный белый (6500 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 40 000 часов L90B50 – 30 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –30 °C до +45 °C

Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Узкий пучок (NB) – 60° Широкий пучок (WB) – 100° Сверхузкий пучок (только в версии 29 000 лм) (ENB) – 30°
Материал	Корпус: литой алюминий Линза: термопластик (PMMA)
Цвет	Темно-серый
Соединение	Предустановленный разъем IP65
Установка	Монтаж на крюк (в комплекте), монтажную скобу или поворотный кронштейн (поставляется отдельно)
Степень защиты	IP65
Опции	Версия с датчиком движения (PIR) Версия с датчиком движения и беспроводным управлением (ACW)
Рекомендуемые области применения	Производственные помещения, склады, сборочные линии, спортзалы, спортивные сооружения, торговые центры, аэропорты

Габаритные размеры, мм



	D (мм)	W (мм)	H (мм)
BY698P LED110 PSU EN/BY698P LED110 PSD EN	379	382	96
BY698P LED160 PSU EN/BY698P LED160 PSD EN	417	418	105
BY698P LED200 PSU EN/BY698P LED200 PSD EN	452	454	107
BY698P LED300 PSU EN	530	534	120
BY698P LED300 PSD EN	530	534	120

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BY698P LED160/LED300 NB



BY698P LED200 NB



BY698P LED300 ENB



BY698P WB

GreenPerform Highbay

Изображение продукта

BY698X с Actilume Wireless (ACW)

Вид сбоку

BY698P со скобой

Вид снизу

Вид сверху

BY698X с датчиком движения (PIR)

Установка



Монтажные отверстия скобы BY698Z

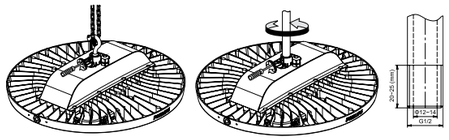

Подвес на крюк

Монтаж на трубе

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401844599	BY698P LED110/NW PSD NB EN	10 000	85	3,3
911401844699	BY698P LED110/NW PSD WB EN	10 000	85	3,3
919993101094	BY698P LED110/NW PSU NB EN	11 000	85	3,3
919993101093	BY698P LED110/NW PSU WB EN	11 000	85	3,3
911401844199	BY698P LED160/NW PSD NB EN	16 000	120	3,8
911401844299	BY698P LED160/NW PSD WB EN	16 000	120	3,8
919993101096	BY698P LED160/NW PSU NB EN	16 000	120	3,8
919993101095	BY698P LED160/NW PSU WB EN	16 000	120	3,8
911401843799	BY698P LED200/NW PSD NB EN	20 000	155	4,8
911401843899	BY698P LED200/NW PSD WB EN	20 000	155	4,8
919993101097	BY698P LED200/NW PSU NB EN	20 000	155	4,8
919993101098	BY698P LED200/NW PSU WB EN	20 000	155	4,8
911401864499	BY698P LED300/NW PSD ENB EN	29 000	225	6,9
911401864599	BY698P LED300/NW PSD NB EN	29 000	225	6,9
919993101102	BY698P LED300/NW PSU ENB EN	29 000	225	7,7
919993101099	BY698P LED300/NW PSU NB EN	29 000	225	7,7
919993101103	BY698P LED300/NW PSU WB EN	29 000	225	7,7

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401829697	BY698P LED300/NW PSD WB EN	29 000	225	6,9
911401865999	BY698X LED110/NW PIR NB EN	11 000	85	3,4
911401866099	BY698X LED110/NW PIR WB EN	11 000	85	3,4
911401865799	BY698X LED160/NW PIR NB EN	16 000	120	3,8
911401865899	BY698X LED160/NW PIR WB EN	16 000	120	3,8
911401865599	BY698X LED200/NW PIR NB EN	20 000	155	4,8
911401865699	BY698X LED200/NW PIR WB EN	20 000	155	4,8
911401865499	BY698X LED300/NW PIR NB EN	29 000	225	7,7
911401825797	BY698X LED110/NW NB ACW 4 EN	11 000	85	3,9
911401826097	BY698X LED300/NW WB ACW 4 EN	29 000	225	8,3
911401826397	BY698X LED200/NW WB ACW 4 EN	20 000	155	5,4
911401826497	BY698X LED200/NW NB ACW 4 EN	20 000	155	5,4
911401827097	BY698X LED110/NW WB ACW 4 EN	11 000	85	3,9
911401827397	BY698X LED160/NW NB ACW 4 EN	16 000	120	4,4
911401827497	BY698X LED300/NW NB ACW 4 EN	29 000	225	8,3
911401827897	BY698X LED160/NW WB ACW 4 EN	16 000	120	4,4

– *сделано в России*

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
911401523431	BY698Z Bracket LED110	Монтажная скоба для версии LED110		1,4
911401523331	BY698Z Bracket LED160	Монтажная скоба для версии LED160		1,5
911401523531	BY698Z Bracket LED200	Монтажная скоба для версии LED200		1,6
911401523631	BY698Z Bracket LED300	Монтажная скоба для версии LED300		1,9
919993108001	Swinging bracket KPK 25-54 1/2 inch	Поворотный кронштейн для монтажа на мостик или галерею		3,9

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

GreenPerform HighBay HT

IP65 IK07 220В DALI

Информация о продукте

GreenPerform HighBay BY68XP	BY689P	BY688P	BY687P
Тип	стандартная версия	диммируемая версия DALI (PSD)	диммируемая версия 1-10V (PSR)
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU)	Регулируемый, DALI (PSD) , 1-10 (PSR)	
Сетевое напряжение	120–277 В / 50–60 Гц		
Коэффициент мощности	>0,95		
Потребляемая мощность	86 Вт	120 Вт	185 Вт
Световой поток	11 000 лм	16 000 лм	25 000 лм
Светоотдача	128 лм/Вт	133 лм/Вт	135 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) NW Холодный белый (6500 К) CW		
Индекс цветопередачи	>80		
Полезный срок службы	75 000 часов (L70B50 @Ta35 °C); 50 000 часов (L70B50 @Ta50 °C)		
Диапазон рабочих температур	От –30 °C до +60 °C		
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI	Да, 1–10 В	
Оптика	Узкий пучок (NB) – 60° Широкий пучок (WB) – 100°		
Материал	Корпус: литой алюминий Линза: термопластик (PC) Рассеиватель: термостойкое закаленное стекло		
Цвет	Темно-серый		
Соединение	Предустановленный разъем IP65		
Установка	Монтаж на крюк (в комплекте), трубу, монтажную скобу или поворотный кронштейн (поставляется отдельно)		
Степень защиты	IP65		
Опции	Для 4000 К возможна опция с CRI>90		
Рекомендуемые области применения	Производственные помещения, склады, сборочные линии, открытые площадки, спортивные сооружения и стадионы		

Габаритные размеры, мм

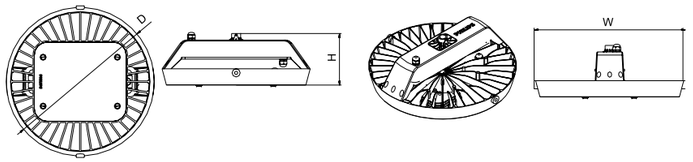

	D (мм)	W (мм)	H (мм)
BY687P G2	520	530	165
BY688P G2	456	466	150
BY689P G2	366	374	135

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BY698P LED160/LED300 NB



BY698P LED200 NB



BY698P LED300 ENB



BY698P WB

GreenPerform HighBay HT

Изображение продукта

Установка

Подвес на крюк



Монтаж на трубе



Диаметр трубы

Установка на скобу



>20N.m



Монтажное отверстие

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401517551	BY689P LED110/CW PSU WB G2 120-277XTEN	11 000	86	5
911401517251	BY689P LED110/NW PSU NB G2 120-277XTEN	11 000	86	5
911401517751	BY689P LED110/CW PSU NB G2 120-277XTEN	11 000	86	5
911401517351	BY689P LED110/NW PSU WB G2 120-277XTEN	11 000	86	5
911401515551	BY688P LED160/NW PSD WB G2 120-277XTEN	16 000	120	7
911401517651	BY688P LED160/NW PSD NB G2 120-277XTEN	16 000	120	7
911401515351	BY688P LED160/CW PSD WB G2 120-277XTEN	16 000	120	7
911401515251	BY687P LED250/NW PSR WB G2 XT EN	25 000	185	9,5
911401515051	BY687P LED250/NW PSR NB G2 XT EN	25 000	185	9,5
911401515451	BY687P LED250/CW PSR NB G2 XT EN	25 000	185	9,5
911401515151	BY687P LED250/CW PSR WB G2 XT EN	25 000	185	9,5
911401568411	BY617Z MB Монтажная скоба для BY687P			2,37
911401578701	BY619Z MB Монтажная скоба для BY689P			2
911401578801	BY618Z MB Монтажная скоба для BY688P			2,2
919993108001	Swinging bracket KPK 25-54 1/2 inch Поворотный кронштейн для монтажа на мостик или галерею			3,9

GentleSpace GEN3

IP65 IK07 220В DALI

Информация о продукте

Тип	BY480P – малая версия BY481P – большая версия BY480X – малая версия с системой управления ActiLume Wireless BY481X – большая версия с системой управления ActiLume Wireless
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,95
Потребляемая мощность	87–218 Вт
Световой поток	13 000–35 000 лм
Светоотдача	До 155 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) Холодный белый (6500 К) (3000 К и 5000 К по запросу)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 100 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –30 °C до +45 °C От –30 °C до +60 °C (для версии XT)
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI
Оптика	Узкий пучок (NB) – 60° Средний пучок (MB) – 90° Широкий пучок (WB) – 120° Для стеллажей и проездов (HRO) – 120°x30° Сверхузкий пучок (VNB) (только для XT) – 30° Возможность создания версии с изменяемой оптикой

Материал	Корпус: высокопрочный литой алюминий Рассеиватель: термически закаленное стекло (GC), поликарбонат (PC), акрил (AC) или утолщенное закаленное стекло (G)
Цвет	Белый (WH, RAL9010), серебристый (SI, RAL9006). Другие цвета RAL по запросу
Соединение	Внешний пылевлагозащищенный 5-полюсный разъем (питание + управление)
Установка	2-точечный подвес с помощью специальных Y-образных подвесов На поверхность или профиль с помощью монтажной скобы 480 MBA SI (малая версия BY480P) и 480 MBA SI (большая версия BY481P)
Степень защиты	IP65
Опции	Версия для высоких температур (XT) Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Монтажная скоба (MBA) Версия со встроенным датчиком движения для беспроводного управления (ACW) Версия с монтажной скобой (BR)
Рекомендуемые области применения	Промышленность, помещения с высокими пролетами, металлургия, теплоэнергетика, горячие производства

Фотометрическая кривая в полярных координатах



Wide beam (WB)



Medium beam (MB)



Narrow beam (NB)



Extreme narrow beam (XNB)



High Rack Optic (HRO)

GentleSpace GEN3

Габаритные размеры, мм

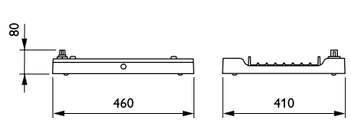

BY480P

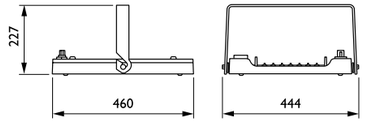

BY480P BR

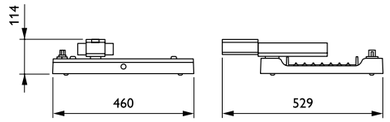

BY480P ACW-x

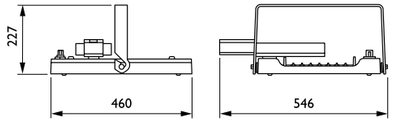

BY480P BR ACW-x



BY481P



BY481P BR



BY481P ACW-x



BY481P BR ACW-x

Изображение продукта

GentleSpace Gen3 BY481 BSP

GentleSpace Gen3 BY481 6DPP

GentleSpace Gen3 BY481 1DPP

GentleSpace Gen3 BY481 MB SPP

GentleSpace Gen3 BY480 2DPP

GentleSpace Gen3 BY480 MB SPP

GentleSpace GEN3

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910500465548	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	13 000	85	7,9
910500465590	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	13 000	85	8,5
910500465593	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	13 000	85	7,2
910500465544	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	13 000	85	7,9
910500465598	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	13 000	85	7,9
910500465561	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	13 000	85	7,9
910500465582	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	13 000	85	7,9
910500465597	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	13 000	85	7,2
910500465591	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	13 000	85	7,9
910500465589	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	13 000	85	7,2
910500465539	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	13 000	85	7,9
910500465572	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	13 000	85	8,5
910500465566	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	13 000	85	7,9
910500465568	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	13 000	85	7,2
910500465545	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	17 000	120	7,9
910500465586	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	17 000	120	7,9
910500465603	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	17 000	120	7,2
910500465551	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	17 000	120	7,9
910500465546	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	17 000	120	8,5
910500465585	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	17 000	120	8,5
910500465578	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	17 000	120	7,9
910500465595	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	17 000	120	7,2
910500465579	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	17 000	120	7,9
910500465588	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	17 000	120	7,9
910500465604	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	17 000	120	8,5
910500465542	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	17 000	120	7,9
910500465570	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	17 000	120	8,5
910500465558	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	17 000	120	8,5
910500465581	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	17 000	120	7,9
910500465580	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	17 000	120	7,2
910500465552	BY480X LED130S/840 HRO GC SI ACW-L BR	13 000	85	8,5
910500465562	BY480X LED130S/840 MB GC SI ACW-L BR	13 000	85	8,5
910500465601	BY480X LED130S/840 NB GC SI ACW-L BR	13 000	85	8,5
910500465560	BY480X LED130S/840 WB GC SI ACW-L BR	13 000	85	8,5
910500465576	BY480X LED170S/840 HRO GC SI ACW-L BR	17 000	120	8,5
910500465559	BY480X LED170S/840 MB GC SI ACW-L BR	17 000	120	8,5

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
910500465554	BY480X LED170S/840 WB GC SI ACW-L BR	17 000	120	8,5
910500465569	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	25 000	162	12
910500465592	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	25 000	162	12,9
910500465607	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	25 000	162	12
910500465575	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	25 000	162	11
910500465537	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	25 000	162	12
910500465556	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	25 000	162	12,9
910500465563	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	25 000	162	12
910500465550	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	25 000	162	11
910500465577	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	25 000	162	11
910500465540	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	25 000	162	12
910500465584	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	25 000	162	12,9
910500465602	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	25 000	162	11
910500465536	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	25 000	162	12
910500465594	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	25 000	162	12,9
910500465587	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	25 000	162	12,9
910500465564	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	25 000	162	12,9
910500465583	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	25 000	162	12
910500465547	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	25 000	162	11
910500465573	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	35 000	236	12
910500465606	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	35 000	236	11
910500465538	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	35 000	236	12
910500465596	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	35 000	236	12,9
910500465605	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	35 000	236	11
910500465574	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	35 000	236	12
910500465549	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	35 000	236	12
910500465608	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	35 000	236	12,9
910500465599	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	35 000	236	11
910500465553	BY481X LED250S/840 HRO GC SI ACW-L BR	25 000	162	12,9
910500465541	BY481X LED250S/840 MB GC SI ACW-L BR	25 000	162	12,9
910500465567	BY481X LED250S/840 NB GC SI ACW-L BR	25 000	162	12,9
910500465543	BY481X LED250S/840 WB GC SI ACW-L BR	25 000	162	12,9
910500465565	BY481X LED350S/840 HRO GC SI ACW-L BR	35 000	236	12,9
910500465555	BY481X LED350S/840 MB GC SI ACW-L BR	35 000	236	12,9
910500465557	BY481X LED350S/840 WB GC SI ACW-L BR	35 000	236	12,9
910500465609	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	17 000	120	12

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910925255114	BY470Z MBA SI	Монтажная скоба для версии BY470P		1,9
910925255115	BY471Z MBA SI	Монтажная скоба для версии BY471P		1,9

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

Mini 300 LED

IP65 IK08 220В DALI

Информация о продукте

Тип	BBP333 – встраиваемая версия BCP333 – накладная версия
Драйвер/ПРА	PSU – нерегулируемая версия D9 – управление по DALI MWS – «управляющий» (master) светильник с сенсором (управление по DALI) SNS – «управляемый» (slave) светильник без сенсора (управление по DALI)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,95
Потребляемая мощность	49 Вт, 75 Вт, 92 Вт
Световой поток	7462 лм, 11 700 лм, 14 400 лм (все характеристики приведены для 4000 К)
Светоотдача	От 150 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) Холодный белый (5700 К)
Индекс цветопередачи	>70
Полезный срок службы	100 000 часов (L80B10@Ta35°C)
Диапазон рабочих температур	От –30 °C до +40 °C
Возможность умень-шения яркости света	Да, DALI

Оптика	Симметричный средний пучок (PRM); Симметричный широкий пучок (PRW)
Материал	Корпус: литой алюминий Линза: поликарбонат, термостойкое стекло
Цвет	Белый (RAL 9003)
Соединение	Предустановленный кабель 1500 мм
Установка	Встраиваемая версия Накладная версия Монтаж на скобу
Степень защиты	IP66/IK08
Опции	Программируемый датчик движения Непрограммируемый датчик движения Датчик освещенности Сквозная проводка I/II класс электробезопасности
Рекомендуемые области применения	Автозаправочные и сервисные станции Заливающее освещение Складские помещения Магазины самообслуживания Производственные цеха Козырьки снаружи зданий

Габаритные размеры, мм



BBP333



BCP333



BBP333+ZBP333 MB SET

Изображение продукта

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BBP333 BCP333 PRM



BBP333 BCP333 PRW

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Свето-вой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910925865265	BBP333 LED159/757 PRM PSD MDUW I	14 400	92	4,4
910925865266	BBP333 LED128/757 PRM PSD MDUW I	11 700	75	4,4
910925865267	BBP333 LED81/757 PRM PSD MDUW I	7462	49	4
910925865268	BBP333 LED159/757 PRM PSU I	14 400	92	4,4
910925865269	BBP333 LED128/757 PRM PSU I	11 700	75	4,4
910925865270	BBP333 LED81/757 PRM PSU I	7462	49	4
910925865271	BBP333 LED159/740 PRM PSD MDUW I	14 400	92	4,4
910925865272	BBP333 LED128/740 PRM PSD MDUW I	11 700	75	4,4
910925865273	BBP333 LED81/740 PRM PSD MDUW I	7462	49	4
910925865274	BBP333 LED159/740 PRM PSU I	14 400	92	4,4
910925865275	BBP333 LED128/740 PRM PSU I	11 700	75	4,4
910925865276	BBP333 LED81/740 PRM PSU I	7462	49	4
910925865277	BCP333 LED159/757 PRM PSD MDUW I	14 400	92	6,6
910925865278	BCP333 LED128/757 PRM PSD MDUW I	11 700	75	6,6

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Свето-вой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910925865279	BCP333 LED81/757 PRM PSD MDUW I	7462	49	6,2
910925865280	BCP333 LED159/757 PRM PSU I	14 400	92	6,6
910925865281	BCP333 LED128/757 PRM PSU I	11 700	75	6,6
910925865282	BCP333 LED81/757 PRM PSU I	7462	49	6,2
910925865283	BCP333 LED159/740 PRM PSD MDUW I	14 400	92	6,6
910925865284	BCP333 LED128/740 PRM PSD MDUW I	11 700	75	6,6
910925865285	BCP333 LED81/740 PRM PSD MDUW I	7462	49	6,2
910925865286	BCP333 LED159/740 PRM PSU I	14 400	92	6,6
910925865287	BCP333 LED128/740 PRM PSU I	11 700	75	6,6
910925865288	BCP333 LED81/740 PRM PSU I	7462	49	6,2
910925865290	ZBP333 CFRM L360 W360 WH	-	-	-
910925865291	ZBP333 CFRM L470 W470 WH	-	-	-
910925865292	ZBP333 CFRM L560 W410 WH	-	-	-
910925865293	ZBP333 MB WH SET	-	-	1

Взрывозащищенные светильники

Взрывозащищенные светильники

SolidGuard Wellglass
Стр. 121

GentleSpace ATEX
Стр. 123

Pacific LED ATEX
Стр. 125

SolidGuard Wellglass

IP66 IK08 220В

Информация о продукте

Тип	BY950P
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	LED30: 30 Вт LED50: 50 Вт
Световой поток	LED30: 2600 лм LED50: 4500 лм
Светоотдача	До 90 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) Холодный белый (6500 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов L80B50 – 30 000 часов L90B50 – 15 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –40 °C до +60 °C

Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	Опаловый рассеиватель
Материал	Корпус – алюминий Рассеиватель – закаленное стекло
Цвет	Серый (RAL 9010)
Подключение/ соединение	Винтовая клеммная колодка
Установка	На трубу (резьбовое соединение G3/4), на монтажную скобу (BY950Z MB)
Степень защиты	IP66 Защита от коррозии WF2 1ExdIICT6 21ExtbIIIBT80C
Опции	Защитная стальная сетка (BY950Z WG L) Монтажная скоба (BY950Z MB)
Рекомендованные области применения	Нефтегазовая и химическая промышленность, освещение взрывоопасных зон класса 1 и 21 согласно маркировке взрывозащиты

Габаритные размеры, мм



BY950P



BY950P + BY950Z WG L + BY950Z MB

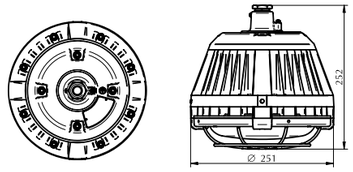

BY950P + BY950Z WG

Изображение продукта

SolidGuard Wellglass

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BY950P L-B

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401847697	BY950P LED50 L-B/CW LG	4 500	50	5,6
911401847797	BY950P LED30 L-B/NW LG	2 600	30	5,6

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401847897	BY950P LED50 L-B/NW LG	4 500	50	5,6
911401847997	BY950P LED30 L-B/CW LG	2 600	30	5,6

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
911401578621	BY950Z MB	Монтажная скоба		0,70
911401578821	BY950Z WG L	Защитная стальная сетка		0,32

*Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

GentleSpace ATEX

IP65 IK07 220В DALI

Информация о продукте

Тип	BY472P – малая версия BY473P – большая версия
Драйвер/ПРА	Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,95
Потребляемая мощность	87–164 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	13 000–25 000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 155 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) Холодный белый (6500 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –30 °C до +45 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI

Оптика	Узкий пучок (NB) Средний пучок (MB) Широкий пучок (WB) Оптика для проездов и стеллажей (HRO) Асимметричная 50° (A50)
Материал	Корпус – алюминий Плафон – закаленное стекло
Цвет	Серебристый (SI, RAL 9006) Белый (WH, RAL 9010)
Подключение/ соединение	Внешний взрывозащищенный 5-полюсный разъем (питание + управление) ATEX
Установка	Поставляется в комплекте с системой подвесного монтажа либо с монтажной скобой для установки на потолок (BR) или на стену (MBW)
Степень защиты	IP65 II Ex nA IIC T5 Gc II Ex tc IIIC T70° Dc
Опции	Функция поддержания постоянного светового потока (CLO) Монтажная скоба (MBA)
Рекомендованные области применения	Нефтегазовая и химическая промышленность, освещение взрывоопасных зон согласно маркировке взрывозащиты. Рекомендованная высота установки от 5 метров

Габаритные размеры, мм

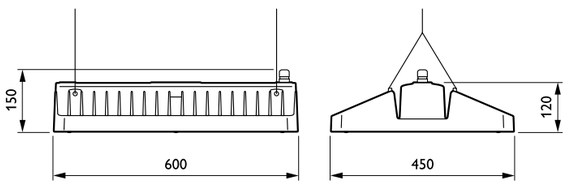

BY473P

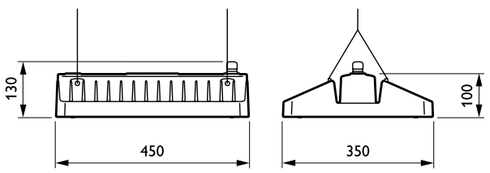

BY472P

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BY472P_BY473P WB



BY472P, BY473P NB



BY472P_BY473P MB



BY472P_BY473P HRO

GentleSpace ATEX

Изображение продукта

BY470P вид сверху


BY470P вид сбоку

BY470P вид снизу

BY470P серебристый (SI)

BY471P серебристый (SI)

BY471P белый (WH)

BY470P белый (WH)

Установка

BY470P BY471P

Монтажная скоба BY470Z/BY471Z MBA



Монтажная скоба BY470Z/BY471Z MBA

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910925863434	BY472P GRN130S/840 PSD MB G SI	13 000	87	9,3
910925863435	BY472P GRN130S/840 PSD WB G SI	13 000	87	9,3
910925863436	BY473P GRN170S/840 PSD MB G SI	17 000	110	15,2
910925863437	BY473P GRN170S/840 PSD WB G SI	17 000	110	15,2

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910925863438	BY473P GRN170S/840 PSD WB G BR SI	17 000	110	17,0
910925863441	BY473P GRN250S/840 PSD MB G SI	25 000	164	15,6
910925863442	BY473P GRN250S/840 PSD WB G SI	25 000	164	15,6
910925863443	BY473P GRN250S/840 PSD WB G BR SI	25 000	164	17,4

Аксессуары

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Обозначение продукта	Описание продукта	Фото	Вес, кг
910925255114	BY470Z MBA SI	Монтажная скоба для версии BY470P		1,9
910925255115	BY471Z MBA SI	Монтажная скоба для версии BY471P		1,9

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

Pacific LED ATEX

IP66 IK08 220В DALI

Информация о продукте

Тип	WT472C
Драйвер/ПРА	Нерегулируемый (PSU) Регулируемый, DALI (PSD)
Сетевое напряжение	220–240 В, 50–60 Гц
Коэффициент мощности	>0,9
Потребляемая мощность	16–58 Вт, в зависимости от версии
Световой поток	2300–8000 лм, в зависимости от версии
Светоотдача	До 143 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	Нейтральный белый (4000 К) Холодный белый (6500 К)
Индекс цветопередачи	>80
Полезный срок службы	L70B50 – 70 000 часов L80B50 – 50 000 часов L90B50 – 25 000 часов
Диапазон рабочих температур	От –25 °C до +45 °C
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI

Оптика	Узкий пучок (NB), широкий пучок (WB), сверхширокий пучок (VWB), опаловые линзы (O)
Материал	Поликарбонат
Цвет	Серый (RAL 7035)
Подключение/соединение	Взрывозащищенный разъем ATEX Сквозная проводка: 1 фаза (TW1) или 3 фазы (TW3) Дополнительный гермоввод: 3 проводника (TC) или 5 проводников (TC5)
Установка	Монтаж на поверхность
Степень защиты	IP66 II Ex nA IIC T5 Gc II Ex tc IIIC 65° Dc
Опции	Функция поддержания постоянного светового потока (CLO)
Рекомендованные области применения	Пищевое производство, производство удобрений, фармацевтическое производство, объекты нефтяной и газовой промышленности, освещение взрывоопасных зон согласно маркировке взрывозащиты

Габаритные размеры, мм



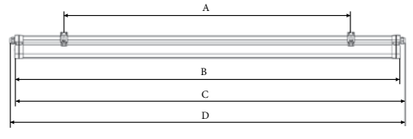

	F (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)
L700	450	700	743	
L1300	900	1300	1343	
L1300	1200	1600	1643	
TW1/TW3 L1300	900	1300	1343	1386
TW1/TW3 L1600	1200	1600	1643	1686

Изображение продукта

Pacific LED ATEX

Фотометрическая кривая в полярных координатах



WT472C NB



WT472C O



WT472C VWB



WT472C WB

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910770205142	WT472C LED64S/840 PSU WB L1600	6 400	47	3,2
910770205143	WT472C LED42S/840 PSU WB L1300	4 200	31	2,6
910770205146	WT472C LED80S/840 PSU WB L1600	8 000	58	3,2
910770205175	WT472C LED80S/840 PSU NB L1600	8 000	58	3,2

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
910770205410	WT472C LED42S/840 PSD NB L1300	4 200	31	2,6
910770205411	WT472C LED80S/840 PSD NB L1600	8 000	58	3,2
910770205501	WT472C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	4 200	31	2,8

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

Наружное освещение

Наружное освещение

Tango Mini
Стр. 129

Tango G3
Стр. 131

Coreline Tempo
Стр. 133

Clearflood
Стр. 135

Clearflood Large
Стр. 137

SportsStar
Стр. 139

RoadFlair
Стр. 141

RoadFlair
Стр. 143

DigiStreet
Стр. 145

Tango Mini

IP65 IK07 220В

Информация о продукте

Тип	BVP280	
Источник света	Светодиодный модуль	
Драйвер/ПРА	Встроенный нерегулируемый драйвер	
Сетевое напряжение	220–240 В	
Коэффициент мощности	0,95	
Потребляемая мощность	40 Вт	
Световой поток	4000 К/6500 К 4400 лм	3000 К 4000 лм
Светоотдача	110 лм/Вт	100 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	3000, 4000, 5700 К	
Индекс цветопередачи	>70	
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов	
Диапазон рабочих температур	От –40 °C до +50 °C	
Возможность уменьшения яркости света	Нет	
Оптика	Асимметричный средний пучок (AMB: 39° x 96°) Симметричный широкий пучок (SWB: 90° x 90°) Симметричный средний пучок (SMB: 50° x 50°)	
Материал	Корпус из литого под давлением алюминия Оптика – линзы из поликарбоната, защитное закаленное стекло	
Цвет	Серый RAL 9007	
Подключение/соединение	Предустановленный кабель 0,6 м	
Установка	На предустановленную скобу	
Степень защиты	IP65/IK07/Class I	
Опции	DALI, выбор цвета корпуса, выбор светового потока, защита для освещения бассейнов	
Рекомендованные области применения	Архитектурное освещение; ландшафтное освещение; рекламные щиты; освещение безопасности; освещение парковки; парки; промышленность	
Габаритные размеры	254 x 240 x 47 мм	

Изображение продукта

Tango Mini

Габаритные размеры, мм

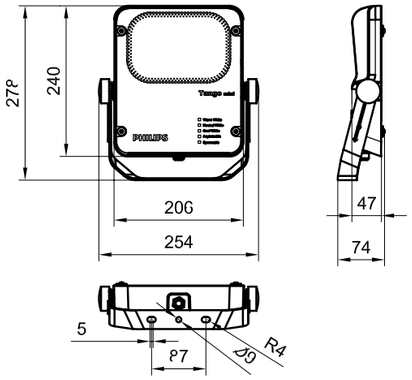

Фотометрическая кривая в полярных координатах

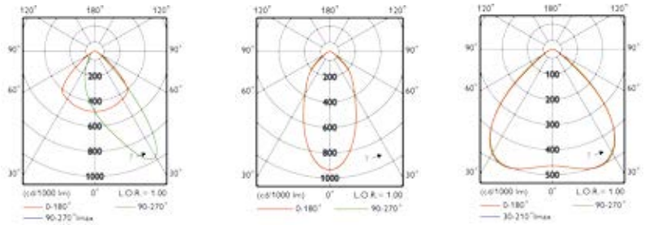

BVP280 AMB | BVP280 SMB | BVP280 SWB

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401822798	Св-к BVP280 LED44/NW 40W 220-240V AMB GM	4 400	40	3
911401822898	Св-к BVP280 LED44/NW 40W 220-240V SMB GM	4 400	40	3
911401822998	Св-к BVP280 LED44/NW 40W 220-240V SWB GM	4 400	40	3

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

Tango G3

IP65 | IK08 | 220В | DALI

BVP383 BVP384

Информация о продукте*

Тип	BVP381	BVP382	BVP383		BVP384
Источник света	Светодиодный модуль				
Драйвер/ПРА	Встроенный драйвер				
Сетевое напряжение	220–240 В				
Коэффициент мощности	>0,95				
Потребляемая мощность	50, 70, 100 Вт	120, 150, 200 Вт	240, 320, 360, 400 Вт		500 Вт
Световой поток	6000, 8400, 12 000 лм	14 400, 18 000, 24 000 лм	27 000, 36 000, 40 500, 45 000 лм		60 000 лм
Светоотдача	4000 К/5700 К 130 лм/Вт	3000 К 110 лм/Вт	4000 К/5700 К 110 лм/Вт	3000 К 100 лм/Вт	4000 К/5700 К CRI70: 120 лм/Вт; 4000 К CRI80: 105 лм/Вт; 5700 К CRI80 – 110 лм/Вт 3000 К – 113 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	3000/4000/5700 К				
Индекс цветопередачи	>70				70; 80
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов				
Диапазон рабочих температур	От –40 °C до +50 °C				
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI/1–10 В				
Оптика	Асимметричный средний пучок (AMB: 40° x 80°) Симметричный широкий пучок (SWB: 85° x 85°) Симметричный средний пучок (SMB: 50° x 50°)		Асимметричный средний пучок (AMB: 35° x 100°) Симметричный широкий пучок (SWB: 80° x 80°) Симметричный средний пучок (SMB: 50° x 50°) Узкий пучок (NB: 13°) Асимметричный широкий пучок (AWB: 15° x 100°)		
Материал	Корпус из литого под давлением алюминия с антикоррозийным порошковым покрытием; Оптика из поликарбоната				
Цвет	Серый RAL 9007				
Подключение/соединение	Предустановленный кабель 1,5 м				
Установка	На предустановленную скобу				
Степень защиты	IP66/IK08/Class I				
Опции	Другой цвет светильника, выбор светового потока				
Рекомендованные области применения	Заливающее освещение для рекреационных спортивных сооружений, промышленных зон, парковок, фасадов зданий и автомобильных развязок, наружное освещение территорий и открытых площадок				
Габаритные размеры	500 x 300 x 56 мм	500 x 448 x 56 мм	591 x 561 x 64 мм		636 x 593 x 64 мм

В 2019 году ожидается изменение кодов и увеличение эффективности

Изображение продукта

Tango G3

Габаритные размеры, мм



Tango G3 BVP381



Tango G3 BVP382



Tango G3 BVP383



Tango G3 BVP384

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BVP381/ BVP382 AMB



BVP384 AMB



BVP381/ BVP382/ BVP383 SMB



BVP383 NB



BVP383 SWB



BVP384 SWB

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401843298	BVP381 LED60/NW 50W 220-240V AMB GM	6000	50	5,5
91140184	BVP381 LED60/NW 50W 220-240V SMB GM	6000	50	5,5
911401843098	BVP381 LED60/NW 50W 220-240V SWB GM	6000	50	5,5
911401845498	BVP381 LED84/NW 70W 220-240V AMB GM	8400	70	5,5
911401846198	BVP381 LED84/NW 70W 220-240V SMB GM	8400	70	5,5
911401843398	BVP381 LED84/NW 70W 220-240V SWB GM	8400	70	5,5
911401844098	BVP381 LED120/NW 100W 220-240V AMB GM	12 000	100	5,5
911401843898	BVP381 LED120/NW 100W 220-240V SMB GM	12 000	100	5,5
911401843498	BVP381 LED120/NW 100W 220-240V SWB GM	12 000	100	5,5
911401844398	BVP382 LED144/NW 120W 220-240V AMB GM	14 400	120	8
911401844298	BVP382 LED144/NW 120W 220-240V SMB GM	14 400	120	8
911401844198	BVP382 LED144/NW 120W 220-240V SWB GM	14 400	120	8
911401844698	BVP382 LED180/NW 150W 220-240V AMB GM	18 000	150	8
911401844598	BVP382 LED180/NW 150W 220-240V SMB GM	18 000	150	8
911401844498	BVP382 LED180/NW 150W 220-240V SWB GM	18 000	150	8
911401845198	BVP382 LED240/NW 200W 220-240V AMB GM	24 000	200	8
911401844798	BVP382 LED240/NW 200W 220-240V SMB GM	24 000	200	8
911401844898	BVP382 LED240/NW 200W 220-240V SWB GM	24 000	200	8
911401695403	BVP383 LED270/NW 240W 220-240V AMB GM	27 000	240	12,5
911401696503	BVP383 LED270/NW 240W 220-240V AWB GM	27 000	240	12,5
911401696003	BVP383 LED270/NW 240W 220-240V NB GM	27 000	240	12,5
911401696403	BVP383 LED270/NW 240W 220-240V SMB GM	27 000	240	12,5
911401694203	BVP383 LED270/NW 240W 220-240V SWB GM	27 000	240	12,5
911401695903	BVP383 LED360/NW 320W 220-240V AMB GM	36 000	320	12,5
911401696203	BVP383 LED360/NW 320W 220-240V AWB GM	36 000	320	12,5
911401695603	BVP383 LED360/NW 320W 220-240V NB GM	36 000	320	12,5
911401696103	BVP383 LED360/NW 320W 220-240V SMB GM	36 000	320	12,5
911401696303	BVP383 LED360/NW 320W 220-240V SWB GM	36 000	320	12,5
911401696803	BVP383 LED405/NW 360W 220-240V AMB GM	40 500	360	12,5
911401697103	BVP383 LED405/NW 360W 220-240V AWB GM	40 500	360	12,5
911401697603	BVP383 LED405/NW 360W 220-240V NB GM	40 500	360	12,5
911401696903	BVP383 LED405/NW 360W 220-240V SMB GM	40 500	360	12,5
911401695803	BVP383 LED405/NW 360W 220-240V SWB GM	40 500	360	12,5
911401697203	BVP383 LED450/NW 400W 220-240V AMB GM	45 000	400	12,5
911401697303	BVP383 LED450/NW 400W 220-240V AWB GM	45 000	400	12,5
911401697703	BVP383 LED450/NW 400W 220-240V NB GM	45 000	400	12,5
911401696603	BVP383 LED450/NW 400W 220-240V SMB GM	45 000	400	12,5
911401697003	BVP383 LED450/NW 400W 220-240V SWB GM	45 000	400	12,5
911401666005	BVP384 LED600/NW 500W 220-240V SMB GM	60 000	500	20
911401666105	BVP384 LED600/NW 500W 220-240V SWB GM	60 000	500	20
911401666205	BVP384 LED600/NW 500W 220-240V AMB GM	60 000	500	20
911401666305	BVP384 LED600/NW 500W 220-240V AWB GM	60 000	500	20
911401666405	BVP384 LED600/NW 500W 220-240V NB GM	60 000	500	20
911401666505	BVP384 LED600/CW 500W 220-240V SMB GM	60 000	500	20
911401666605	BVP384 LED600/CW 500W 220-240V SWB GM	60 000	500	20
911401666705	BVP384 LED600/CW 500W 220-240V AMB GM	60 000	500	20
911401666805	BVP384 LED600/CW 500W 220-240V AWB GM	60 000	500	20
911401666905	BVP384 LED600/CW 500W 220-240V NB GM	60 000	500	20
911401665705	BVP384 LED555/WW 500W 220-240V SWB GM	55 500	500	20
911401665805	BVP384 LED555/WW 500W 220-240V AMB GM	55 500	500	20
911401665905	BVP384 LED555/WW 500W 220-240V AWB GM	55 500	500	20
911401671905	BVP384 LED535/840 500W 220-240V AMB GM	53 500	500	20
911401672005	BVP384 LED535/840 500W 220-240V SMB GM	53 500	500	20
911401672105	BVP384 LED535/840 500W 220-240V NB GM	53 500	500	20
911401672505	BVP384 LED555/857 500W 220-240V AMB GM	55 500	500	20
911401672605	BVP384 LED555/857 500W 220-240V SMB GM	55 500	500	20
911401672705	BVP384 LED555/857 500W 220-240V NB GM	55 500	500	20
911401668105	BVP384 LED530/NW 425W AWB CT P7 GM	53 000	425	20
911401668205	BVP384 LED530/NW 425W AWB CT SR GM	53 000	425	20
911401668305	BVP384 LED600/NW 500W AWB P7 GM	60 000	500	20
911401668605	BVP384 LED540/857 500W DMX AMB GM	54 000	500	20
911401668705	BVP384 LED540/857 500W DMX AWB GM	54 000	500	20
911401668905	EVP622 IP66 500W 220-240V DMX GM	60 000	500	20
911401667205 *	BVP384 LED530/CW 425W PSC AMB GM	53 000	425	20
911401667305 *	BVP384 LED530/CW 425W PSC AWB GM	53 000	425	20

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Coreline Tempo

IP65
IP66

IK08

220В

DALI

Информация о продукте

Тип	BVP110	BVP125	BVP130
Источник света		Светодиодный модуль	
Драйвер/ПРА		Встроенный драйвер	
Сетевое напряжение		220–240 В	
Коэффициент мощности		>0,95	
Потребляемая мощность	38 Вт	63, 95 Вт	120, 162, 217 Вт
Световой поток	4200 лм	8000, 12 000 лм	16 000, 21 000, 26 000 лм
Светоотдача	110 лм/Вт	До 125 лм/Вт	До 133 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	4000 К	4000 К	
Индекс цветопередачи	>80	>70	
Полезный срок службы		L70B50 – 50 000 часов	
Диапазон рабочих температур	От –30° до +45°	От –45 °C до +45 °C	
Возможность уменьшения яркости света		Нет	
Оптика		Асимметричный пучок (A: 2x48°/45°, 20°) Симметричный пучок (S: 2x46°/2x47°)	
Материал		Корпус из литого под давлением алюминия, лицевая сторона: закаленное стекло, оптика: метакрилат	
Цвет		Серый RAL9007	
Подключение/соединение		Предустановленный кабель 0,5 м с IP65 коннектором	
Установка		На предустановленную скобу	
Степень защиты		IP65 BVP110, IP66 BVP130/IK08/Class I	
Опции	Коннектор IP68 для подключения	Коннектор IP68 для подключения, функция поддержания светового потока, защита светодиодного модуля от перегрева	
Рекомендованные области применения		Рекламные щиты, охранное освещение, заливающее освещение промышленных зон, парковок, фасадов зданий, наружное освещение территорий и открытых площадок	
Габаритные размеры	276 x 298 x 104 мм	323 x 340 x 67 мм	388 x 486 x 67 мм

Изображение продукта

BVP110

BVP110

BVP130

BVP130

Coreline Tempo

Габаритные размеры, мм



CORELINE TEMPO BVP110



CORELINE TEMPO BVP130

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BVP110 A/ BVP125 A



BVP110 S/BVP125 S



BVP130 A



BVP130 S

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401555231	BVP110 LED42/NW A	4200	38	3
911401555331	BVP110 LED42/NW S	4200	38	3
912300024001	BVP125 LED120-4S/740 A	12 000	95	4,4
912300024003	BVP125 LED120-4S/740 S	12 000	95	4,4
912300024002	BVP125 LED80-4S/740 A	8000	63	4,4
912300024004	BVP125 LED80-4S/740 S	8000	63	4,4
912300023662	BVP130 LED160-4S/740 A	16 000	120	7
912300023665	BVP130 LED160-4S/740 S	16 000	120	7
912300023661	BVP130 LED210-4S/740 A	21 000	162	7
912300023664	BVP130 LED210-4S/740 S	21 000	162	7
912300023660	BVP130 LED260/740 A	26 000	217	7
912300023663	BVP130 LED260/740 S	26 000	217	7

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

Clearflood

IP67 IK09 220В DALI CE

Информация о продукте

Тип	BVP650	
Источник света	Светодиодный модуль	
Драйвер/ПРА	Встроенный драйвер	
Сетевое напряжение	220–240 В	
Коэффициент мощности	0,95	
Потребляемая мощность	CRI70 4000 К/5700 К: 44, 49, 60, 73, 87, 100, 112, 128, 142, 148, 160, 176, 190, 205, 220, 235, 255, 270 Вт	CRI80 3000 К: 56, 76, 90, 106, 116, 136, 158, 164, 184, 205, 225, 245, 270, 295, 320 Вт
Световой поток	7200, 8000, 10 000, 12 000, 14 000, 16 000, 18 000, 20 000, 22 000, 24 000, 26 000, 28 000, 30 000, 32 000, 34 000, 36 000, 38 000, 40 000 лм	7000, 9000, 11 000, 13 000, 14 000, 16 000, 18 000, 20 000, 22 00, 24 000, 26 000, 28 000, 30 000, 32 000, 34 000 лм
Светоотдача	120–154 лм/Вт	
Коррелированная цветовая температура	3000, 4000, 5700 К	
Индекс цветопередачи	>70 (версии 4000 К/5700 К) >80 (версия 3000 К)	
Полезный срок службы	L90B10 Ta 25C – 100 000 часов	
Диапазон рабочих температур	От –40 °C до +45 °C	
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI	
Оптика	Симметричный (S: 73°x26°) Дорожные оптики (DW10: 7°–54°x150°; DM10: 12°–76°x157°) Асимметричные оптики (OFA52: 11°–39°x99°; DX50: 5°–18°x133°; DX51: 5°–14°x132°; DX10: 4°–20°x150°; DX60: 7°–26°x94°)	
Материал	Корпус из литого под давлением алюминия, лицевая сторона – закаленное стекло, оптика – метакрилат	
Цвет	Серый RAL9007	
Подключение/соединение	Предустановленный IP66 коннектор	
Установка	На предустановленную скобу	
Степень защиты	IP67/IK09/Class I/Class II	
Опции	Цвет корпуса, жалюзи для ограничения пучка, CLO (система компенсации деградации светового потока)/ Аварийное питание/DynaDimmer/AmpDim/CityTouch	
Рекомендованные области применения	Заливающее освещение для рекреационных спортивных сооружений, промышленных зон, парковок, фасадов зданий и автомобильных развязок, наружное освещение территорий и открытых площадок	
Габаритные размеры	580 x 562 x 95 мм	

Изображение продукта







Clearflood

Габаритные размеры, мм

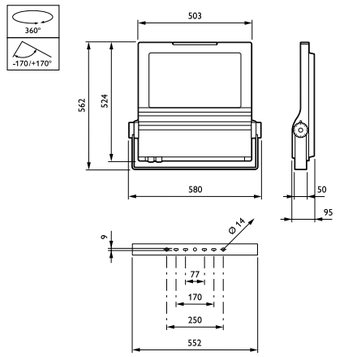

BVP650

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BVP650_DX10



BVP650_OFA52



BVP650_S



BVP651 ECO A60

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
912300023506	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	7200	49	15
912300023507	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	9000	60	15
912300023508	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	10 800	73	15
912300023509	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	12 460	87	16
912300023510	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	14 240	100	16
912300023511	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	16 020	112	16
912300023512	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	17 800	128	16
912300023513	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	19 360	142	16
912300023514	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	21 120	148	16
912300023515	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	22 880	160	16
912300023516	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	24 640	176	16
912300023517	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	26 100	190	16
912300023518	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	27 840	205	16
912300023519	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	29 240	220	16

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

Clearflood Large

IP66 IK08 220В DALI CE

Информация о продукте

Тип	BVP651	
Источник света	Светодиодный модуль	
Драйвер/ПРА	Встроенный драйвер	
Сетевое напряжение	220–240 В	
Коэффициент мощности	>0,95	
Потребляемая мощность	CRI70 4000 К/5700 К: 285, 325, 360, 405, 440, 485, 520 Вт	CRI80 3000 К: 260, 305, 345, 390, 445, 500, 550 Вт
Световой поток	45 000, 50 000, 55 000, 60 000, 65 000, 70 000, 75 000 лм	31 000, 36 000, 40 000, 44 000, 49 000, 53 000, 57 000 лм
Светоотдача	До 144 лм/ Вт	
Коррелированная цветовая температура	3000, 4000, 5700 К	
Индекс цветопередачи	>70 (версии 4000 К/5700 К) >80 (версия 3000 К)	
Полезный срок службы	L90B50 – 100 000 часов	
Диапазон рабочих температур	От –45 °C до +45 °C	
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI, 1–10 В	
Оптика	Симметричный (S: 73°x26°) Дорожные оптики (DW10: 7°–54°x150°; DM10: 12°–76°x157°) Асимметричные оптики (OFA52: 11°–39°x99°; DX50: 5°–18°x133°; DX51: 5°–14°x132°; DX10: 4°–20°x150°; DX60: 7°–26°x94°)	
Материал	Корпус из литого под давлением алюминия, лицевая сторона – закаленное стекло, оптика – метакрилат	
Цвет	Серый RAL9007	
Подключение/соединение	Предустановленный IP65 коннектор	
Установка	На предустановленную скобу	
Степень защиты	IP66/IK08/Class I/Class II	
Опции	Цвет корпуса, жалюзи для ограничения пучка, CLO (система компенсации деградации светового потока) Аварийное питание DynaDimmer AmpDim CityTouch	
Рекомендованные области применения	Заливающее освещение для рекреационных спортивных сооружений, промышленных зон, парковок, фасадов зданий и автомобильных развязок, наружное освещение территорий и открытых площадок	
Габаритные размеры	818 x 597 x 80 мм	

Изображение продукта





Clearflood Large

Габаритные размеры, мм

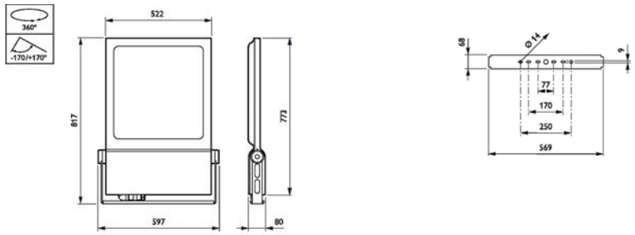

BVP651

Фотометрическая кривая в полярных координатах



BVP650_BVP651 DX10



BVP650_BVP651 OFA52



BVP650_BVP651 S



BVP651 ECO A60

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
912300023506	BVP650 LED80-4S/740 PSU S ALU	7 200	49	15
912300023507	BVP650 LED100-4S/740 PSU S ALU	9 000	60	15
912300023508	BVP650 LED120-4S/740 PSU S ALU	10 800	73	15
912300023509	BVP650 LED140-4S/740 PSU S ALU	12 460	87	16
912300023510	BVP650 LED160-4S/740 PSU S ALU	14 240	100	16
912300023511	BVP650 LED180-4S/740 PSU S ALU	16 020	112	16
912300023512	BVP650 LED200-4S/740 PSU S ALU	17 800	128	16
912300023513	BVP650 LED220-4S/740 PSU S ALU	19 360	142	16
912300023514	BVP650 LED240-4S/740 PSU S ALU	21 120	148	16
912300023515	BVP650 LED260-4S/740 PSU S ALU	22 880	160	16
912300023516	BVP650 LED280-4S/740 PSU S ALU	24 640	176	16
912300023517	BVP650 LED300-4S/740 PSU S ALU	26 100	190	16
912300023518	BVP650 LED320-4S/740 PSU S ALU	27 840	205	16
912300023519	BVP650 LED340-4S/740 PSU S ALU	29 240	220	16
912300023732	BVP651 LED450-4S/740 OFA52 ALU PSU	38 000	295	24
912300023735	BVP651 LED450-4S/740 DX10 ALU PSU	38 000	295	24
912300023739	BVP651 LED500-4S/740 OFA52 ALU PSU	36 300	295	24
912300023742	BVP651 LED500-4S/740 DX10 ALU PSU	40 000	330	24
912300023746	BVP651 LED550-4S/740 OFA52 ALU PSU	46 000	370	24
912300023749	BVP651 LED550-4S/740 DX10 ALU PSU	44 000	370	24
912300023753	BVP651 LED600-4S/740 OFA52 ALU PSU	50 000	410	24
912300023756	BVP651 LED600-4S/740 DX10 ALU PSU	47 600	410	24
912300023760	BVP651 LED650-4S/740 OFA52 ALU PSU	53 600	450	24
912300023763	BVP651 LED650-4S/740 DX10 ALU PSU	51 000	450	24

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

SportsStar

IP66 IK08 220В DALI CE

Информация о продукте

Тип	BVP621	BVP622
Источник света	Светодиодный модуль	
Драйвер/ПРА	Встроенный драйвер	Выносной драйвер EVP622
Сетевое напряжение	220–240 В; 380–415 В	
Коэффициент мощности	0,95	
Потребляемая мощность	450, 600, 750, 900 Вт	900 Вт
Световой поток	51 400, 55 500, 68 500, 74 000, 85 700, 92 500, 111 000 лм	111 000 лм
Светоотдача	CRI70 4000 K/5700 K: 120 лм/Вт CRI70 3000 K: 113 лм/Вт CRI80 5700 K: 100л м/Вт CRI90 5700 K: 93 лм/Вт	
Коррелированная цветовая температура	3000/4000/5700 K	5700 K
Полезный срок службы	L70B50 – 50 000 часов	
Диапазон рабочих температур	От –40 °C до +50 °C	
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI, 1–10 В, PSR	Да, DALI, 1–10 В, DMX, PSR
Оптика	Асимметричный широкий (AWB: 15° x 95°) Симметричный широкий (SWB: 30° x 80°) Симметричный средний (SMB: 50° x 50°) Узкий (NB: 13°)	Круглосимметричные пучки: S3 15° x 14° S5 17° S6 21° S7 29°
Материал	Корпус из литого под давлением алюминия, оптика – поликарбонат	
Цвет	Серый RAL 7022 (крышка отсека драйверов) Белый RAL 9010 (корпус)	Серый RAL7022
Подключение/соединение	Предустановленный кабель	
Установка	На предустановленную скобу	
Степень защиты	IP66/IK08/Class I	IP66/IK08/Class II
Опции	Различные световые потоки, различные цвета корпуса, выносной драйвер EVP622	
Рекомендованные области применения	Заливающее освещение для рекреационных спортивных сооружений, промышленных зон, парковок, фасадов зданий и автомобильных развязок, наружное освещение территорий и открытых площадок, железнодорожных станций	
Габаритные размеры	680 x 520/610/656/740 x 307 мм	

Изображение продукта

SportsStar

Габаритные размеры, мм

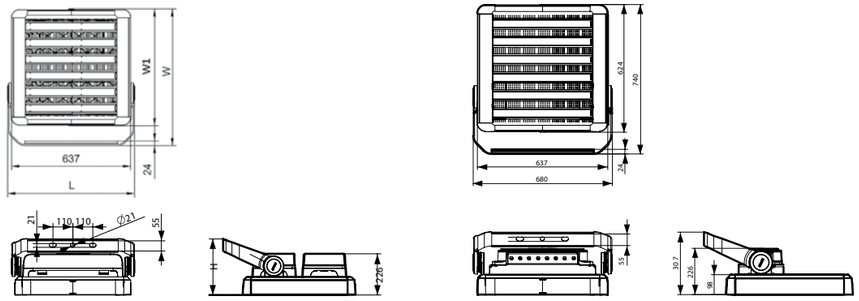

BVP621

	L (мм)	W (мм)	H (мм)	W1 (мм)
BVP621 480 Вт	680	520	307	404
BVP621 560 Вт	680	610	307	494
BVP621 640 Вт	680	610	307	494
BVP621 720 Вт	680	656	307	540

BVP622

	L (мм)	W (мм)	H (мм)	W1 (мм)
BVP621 800 Вт	680	656	307	540
BVP621 880 Вт	680	740	307	624
BVP621 960 Вт	680	740	307	624

Фотометрическая кривая в полярных координатах

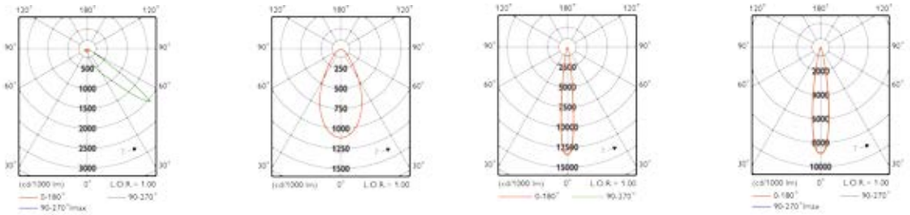

BVP621 AWB | BVP621 SMB | BVP621/BVP622 NB | BVP622 S5

Коды для заказа*

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401687205	BVP621 LED514/730 450W AWB GM	51400	450	22
911401687305	BVP621 LED514/730 450W NB GM	51400	450	22
911401687405	BVP621 LED514/730 450W SMB GM	51400	450	22
911401687505	BVP621 LED555/740 450W AWB GM	55500	450	22
911401687605	BVP621 LED555/740 450W NB GM	55500	450	22
911401687705	BVP621 LED555/740 450W SMB GM	55500	450	22
911401687805	BVP621 LED555/757 450W SWB GM	55500	450	22
911401687905	BVP621 LED555/757 450W NB GM	55500	450	22
911401688005	BVP621 LED555/757 450W SMB GM	55500	450	22
911401688105	BVP621 LED685/730 600W AWB GM	68500	600	24
911401688205	BVP621 LED740/740 600W AWB GM	74000	600	26
911401688305	BVP621 LED740/757 600W AWB GM	74000	600	26
911401688405	BVP621 LED857/730 750W AWB GM	85700	750	28
911401688505	BVP621 LED925/740 750W AWB GM	92500	750	28
911401688605	BVP621 LED925/757 750W AWB GM	92500	750	28

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощ-ность, Вт	Вес, кг
911401688705	BVP621 LED1110/757 900W AWB GM O	111000	900	36
911401688805	BVP621 LED1110/757 900W NB GM O	111000	900	36
911401688905	BVP621 LED1110/757 900W SMB GM O	111000	900	36
911401689005	BVP621 LED1110/757 900W SWB GM O	111000	900	36
911401689105	BVP622 LED1110/757 900W NB GM 5C O	111000	900	22
911401689205	BVP622 LED1110/757 900W S3 GM 5C O	111000	900	22
911401689305	BVP622 LED1110/757 900W S5 GM 5C O	111000	900	22
911401689405	BVP622 LED1110/757 900W S6 GM 5C O	111000	900	22
911401689505	BVP622 LED1110/757 900W S7 GM 5C O	111000	900	22
911401689605	EVP622 IP66 900W 220-240V FIX GM 5C O		900	14

Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе

RoadFlair BRP390

IP66 | IK08 | 220В

Информация о продукте

Тип	BRP390
Сетевое напряжение	220–240В
Коэффициент мощности	>0,95
Потребляемая мощность	36–57 Вт
Световой поток	4800, 6000, 7200 лм (NW)
Светоотдача	> 140 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	3000, 4000, 5700 К
Индекс цветопередачи	>70
Полезный срок службы, L70	100 000 часов
Диапазон рабочих температур	От -40 °C до +55 °C
Возможность уменьшения яркости света	Нет
Оптика	Дорожная оптика DM
Материал	Корпус: литой алюминий (под давлением). Оптика: поликарбонат
Цвет	Серый RAL7040
Подключение/соединение	Самозажимные клеммы
Установка	На консоль, диаметр установки 42–60
Степень защиты	IP66/Class I/IK08
Опции	Нет
Рекомендованные области применения	Охранное освещение; освещение улиц/дворов
Габаритные размеры	402 x 156 x 85 мм
Вес	3 кг

Изображение продукта

RoadFlair BRP390

Габаритные размеры, мм

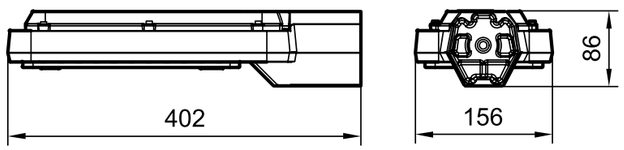

Фотометрическая кривая в полярных координатах



Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401861398	BRP390 LED81/NW 57W 220-240V DM	57	8123	3
911401861498	BRP390 LED74/NW 52W 220-240V DM	52	7498	3
911401861598	BRP390 LED68/NW 48W 220-240V DM	48	6874	3

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401861698	BRP390 LED62/NW 46W 220-240V DM	46	6249	3
911401861798	BRP390 LED56/NW 41W 220-240V DM	41	5624	3
911401861898	BRP390 LED50/NW 36W 220-240V DM	36	4999	3

RoadFlair

IP66 IK08 220В DALI CE LED

Информация о продукте

Тип	BRP391	BRP392	BRP393	BRP394
Источник света	Светодиодный модуль			
Сетевое напряжение	220–240 В			
Коэффициент мощности	0,95			
Потребляемая мощность	40, 50, 60, 70, 80 Вт	90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 Вт	160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 Вт	240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 Вт
Световой поток	5200, 6500, 7800, 9100, 10 400 лм	11 700, 13 000, 14 300, 15 600, 16 900, 18 200, 19 500 лм	20 800, 22 100, 23 400, 24 700, 26 000, 27 300, 28 600, 29 900 лм	31 200, 32 500, 33 800, 35 100, 36 400, 37 700, 39 000 лм
Светоотдача	До 145 лм/Вт			
Коррелированная цветовая температура	3000, 4000, 5700 K			
Индекс цветопередачи	>70			
Полезный срок службы, L70B50	50 000			
Диапазон рабочих температур	От -40 °C до +50 °C			
Возможность уменьшения яркости света	Нет			
Оптика	Дорожная оптика DM/DW1/DW2/DWH			
Материал	Корпус: литой алюминий (под давлением). Оптика: поликарбонат			
Цвет	Серый RAL7040			
Подключение/соединение	Самозажимные клеммы			
Установка	На консоль, диаметр установки 42–60			
Степень защиты	IP66/Class I/IK08			
Опции	Диммирование PSR/DALI/1-10V; Датчики: NEMA-разъем; Управление: CityTouch; Class II			
Рекомендованные области применения	Освещение улиц, дорог, парковок			
Габаритные размеры,	492 x 210 x 86 мм	492 x 295 x 86 мм	651 x 295 x 86 мм	870 x 295 x 86 мм
Вес	5 кг	7 кг	8 кг	10 кг

Изображение продукта

RoadFlair

Габаритные размеры, мм



BRP391



BRP393



BRP392



BRP394

Фотометрическая кривая в полярных координатах



DW1



DM



DWV



DW2

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
824110151991	BRP391 LED60/NW 50W 220-240V DM PSD	6000	50	5,5
911401815798	BRP391 LED96/NW 80W 220-240V DM	9600	80	5,5
911401815898	BRP391 LED48/NW 40W 220-240V DM	4800	40	5,5
911401815998	BRP391 LED60/NW 50W 220-240V DM	6000	50	5,5
911401816098	BRP391 LED72/NW 60W 220-240V DM	7200	60	5,5
911401816198	BRP391 LED84/NW 70W 220-240V DM	8400	70	5,5
911401862598	BRP392 LED212/NW 150W 220-240V DM PSR	21 246	150	7,5
911401862698	BRP392 LED200/NW 138W 220-240V DM PSR	19 914	138	7,5
911401862798	BRP392 LED186/NW 130W 220-240V DM PSR	18 669	130	7,5
911401862898	BRP392 LED174/NW 121W 220-240V DM PSR	17 425	121	7,5
911401862998	BRP392 LED161/NW 113W 220-240V DM PSR	16 179	113	7,5
911401863098	BRP392 LED150/NW 104W 220-240V DM PSR	14 935	104	7,5
911401863198	BRP392 LED136/NW 96W 220-240V DM PSR	13 690	96	7,5
911401863298	BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR	12 446	88	7,5
911401863398	BRP393 LED323/NW 225W 220-240V DM PSR	32 360	225	8
911401863498	BRP393 LED311/NW 217W 220-240V DM PSR	31 115	217	8
911401863598	BRP393 LED298/NW 208W 220-240V DM PSR	29 871	208	8
911401863698	BRP393 LED286/NW 200W 220-240V DM PSR	28 626	200	8
911401863798	BRP393 LED273/NW 192W 220-240V DM PSR	27 382	192	8
911401863898	BRP393 LED261/NW 183W 220-240V DM PSR	26 136	183	8

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Вес, кг
911401863998	BRP393 LED248/NW 174W 220-240V DM PSR	24 892	174	8
911401864098	BRP393 LED236/NW 166W 220-240V DM PSR	23 647	166	8
911401864198	BRP394 LED449/NW 316W 220-240V DM PSR	44 991	316	11
911401864298	BRP394 LED437/NW 308W 220-240V DM PSR	43 742	308	11
911401864398	BRP394 LED424/NW 300W 220-240V DM PSR	42 492	300	11
911401864498	BRP394 LED412/NW 285W 220-240V DM PSR	41 243	285	11
911401864598	BRP394 LED398/NW 276W 220-240V DM PSR	39 828	276	11
911401864698	BRP394 LED385/NW 268W 220-240V DM PSR	38 583	268	11
911401864798	BRP394 LED373/NW 259W 220-240V DM PSR	37 338	259	11
911 401 864 898	BRP394 LED360/NW 251W 220-240V DM PSR	36 093	251	11
911401864998	BRP394 LED348/NW 242W 220-240V DM PSR	34 849	242	11
911401865098	BRP394 LED336/NW 234W 220-240V DM PSR	33 604	234	11
919993101026	BRP391 LED60/NW 50W 220-240V DM	6000	50	5,5
919993101027	BRP391 LED96/NW 80W 220-240V DM	9600	80	5,5
919993101028	BRP392 LED144/NW 120W 220-240V DM	14 400	120	7,5
919993101030	BRP392 LED168/NW 140W 220-240V DM	16 800	140	7,5
919993101033	BRP392 LED192/NW 160W 220-240V DM	19 200	160	7,5
919993101034	BRP394 LED240/NW 200W 220-240V DM	24 000	200	11
919993101035	BRP394 LED336/NW 280W 220-240V DM	33 600	280	11

– *сделано в России*

DigiStreet

IP66 IK09 220В DALI

Информация о продукте

Тип	BGP760	BGP761	BGP762	BGP763
Источник света	Светодиодный модуль			
Сетевое напряжение	220–240 В			
Коэффициент мощности	0,99			
Потребляемая мощность	8–41 Вт	31–76 Вт	65–152 Вт	160–228 Вт
Световой поток	800–4700 лм	3000–9400 лм	8300–18 800 лм	20 600–28 400 лм
Светоотдача	126 лм/Вт	130 лм/Вт	130 лм/Вт	129 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	3000, 4000, 5700 К			
Индекс цветопередачи	>70 (версии 4000 К/5700 К) >80 (версия 3000 К)			
Полезный срок службы	L90B50 – 100 000 часов			
Диапазон рабочих температур	От –40 °C до +45 °C			
Возможность уменьшения яркости света	Да, DALI, DynaDimmer LITE			
Оптика	Дорожная оптика DM10 / DM11 / DM50 / DM70 / DN10 /DN11 / DW10 / DW50 / DX10 / DX70 / DS50 / DM12 / DM30 / DM31 / DX50 / DX51 /DM32 / DM33/ DSM1 / DSN1 / DW12 Оптика для пешеходных переходов DPR1 / DPL1			
Материал	Корпус: алюминий Оптика: поликарбонат			
Цвет	Серый (RAL 7035)/черный (RAL 10714)			
Подключение/соединение	Вставной разъем			
Установка	3 вида шпиготного соединения: 32–48 мм/48–62 мм/76 мм Консольная установка: 32–48 мм/48–62 мм; регулирование угла –20° – +20° с шагом 5° Установка на опору: 48–62 мм/76 мм; регулирование угла от 0° – +20° с шагом 5°			
Степень защиты	IP66/Class II/IK09			
Опции	Управление: CityTouch; DynaDimmer; Ampdimming; DALI Различный цвет корпуса Датчики: NEMA-разъем, SR-разъем QR-код Дополнительная защита от соли			
Рекомендованные области применения	Освещение улиц, дорог, парковок, парков			
Габаритные размеры	695 x 236 x 103 мм	860 x 236 x 107 мм	860 x 361 x 107 мм	1011 x 361 x 121 мм
Вес	6 кг	8 кг	9 кг	12 кг

Изображение продукта

BGP763-DP14

BGP763-DP04

BGP762_763-DP18

BGP762_763-DP17

Габаритные размеры, мм

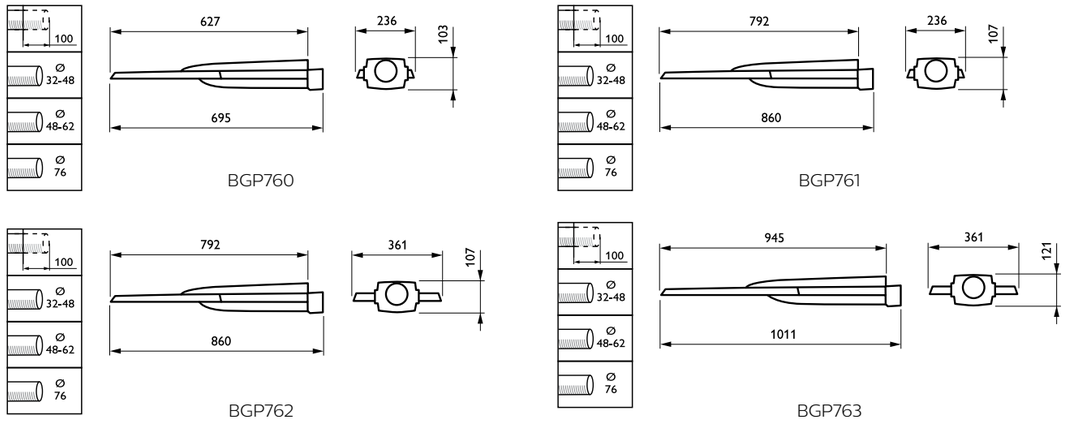

Фотометрическая кривая в полярных координатах

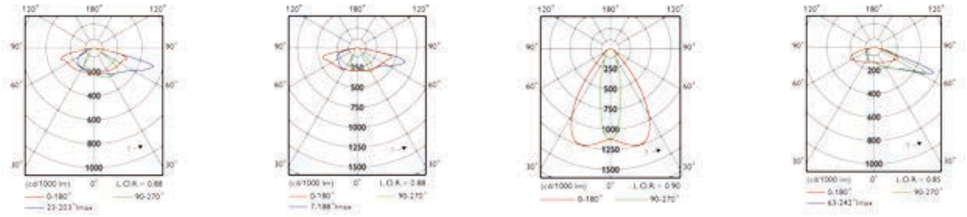

BGP761 T25 1 xLED94-4S/ 740 DM10

BGP761 T25 1 xLED94-4S/ 740 DN10

BGP761 T25 1 xLED94-4S/ 740 DW10

BGP761 T25 1 xLED94-4S/ 740 DX10

Конфигуратор

BGP76X		LEDXXX		/XXX	
BGP760	Корпус Micro	LED10–LED340	Световой поток равен произведению цифры, стоящей после «LED», на 100	830	Цветовая температура 3000 K, индекс цветопередачи 80
BGP761	Корпус Mini			740	Цветовая температура 4000 K, индекс цветопередачи 70
BGP762	Корпус Medium			757	Цветовая температура 5700 K, индекс цветопередачи 70
BGP763	Корпус Large				

	Обозначение	Описание
Тип драйвера	PSU	Нерегулируемый драйвер
	PSR	Регулируемый драйвер по переднему/заднему фронту фазы
	PSD	Регулируемый драйвер по протоколу DALI
	PSA	Регулируемый драйвер с использованием AmpDim
	PSDD	Регулируемый драйвер с использованием DynaDim
	PSD-SR	Регулируемый драйвер с использованием DALISys
Класс электробезопасности	I	Class I
	II	Class II
Плоский втычной разъем	N	Без разъема
	KC	Наличие разъема
Цвет корпуса	N	Не окрашен
	DGR	Темный серый цвет (RAL10714)
	RAL	Другой цвет (RAL+кодировка цвета)
Тип оптики	DM10	См. диаграмму
	DM11	См. диаграмму
	DM12	См. диаграмму
	DM30	См. диаграмму
	DM31	См. диаграмму
	DM32	См. диаграмму
	DM33	См. диаграмму
	DM50	См. диаграмму
	DM70	См. диаграмму
	DN09	См. диаграмму
	DN10	См. диаграмму
	DN11	См. диаграмму
	DPL1	См. диаграмму
	DPR1	См. диаграмму
	DS50	См. диаграмму
	DW10	См. диаграмму
	DW12	См. диаграмму
	DW50	См. диаграмму
	DX10	См. диаграмму
	DX50	См. диаграмму
	DX51	См. диаграмму
	DX70	См. диаграмму

	Обозначение	Описание
Наличие ограничителя	BL1	Ограничение светового потока в верхнюю полусферу
	BL2	Ограничение светового потока по всей сфере
Управление световым потоком	N	Без управления
	D9	Управление по DALI
	D11	Сквозной выключатель для серии светильников
	D12	Сквозной включатель для серии светильников
	D13	Управление с использованием Ampdimming
	D18	Управление с использованием предустановленного DynaDimmer
	D24	Управление с использованием предустановленного DynaDimmer и незапрограммированного DALI
Система управления световым потоком	N	Без системы управления
	CLO	Система поддержания постоянного светового потока
	DDF1	Система управления DynaDimmer v1
	DDF2	Система управления DynaDimmer v2
	DDF3	Система управления DynaDimmer v3
	DDF27	Система управления DynaDimmer v27
	CLO-DDF1	Система поддержания постоянного светового потока + система управления DynaDimmer v1
	CLO-DDF2	Система поддержания постоянного светового потока + система управления DynaDimmer v2
	CLO-DDF3	Система поддержания постоянного светового потока + система управления DynaDimmer v3
	CLO-DDF27	Система поддержания постоянного светового потока + система управления DynaDimmer v27
Защита от перенапряжения	STD	Стандартная защита от перенапряжения 6 кВ
	SRG10	Защита от перенапряжения 10 кВ
Тип разъема для монтажа	32–48	Шпигот 32–48 мм
	62	Шпигот 62 мм
	76	Шпигот 76 мм

Виды оптик для различного применения

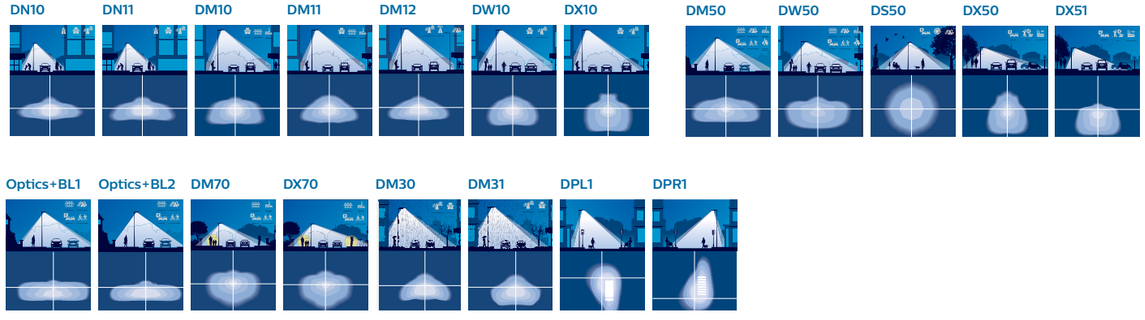

Светильники аварийного освещения

Светильники аварийного освещения

ONTEC S
Стр. 151

ONTEC S

IP65 220В EL1 EL2 EL3

Информация о продукте

Тип	ST – стандартная версия, AT – автотест, DATA, DATA 2 – для централизованной системы управления аварийным освещением CB – центральная батарея
Источник света	2 LED, 7 LED, 14 LED
Источник питания	210–250 В AC, 50–60 Гц
Источник питания (для CB)	210–250 В AC, 5–60 Гц; 184–254 В DC
Мощность	1 Вт, 2 Вт, 5 Вт
Световой поток	ST, AT, DATA, DAT2: 128 лм, 218 лм, 522 лм CB: 193 лм, 235 лм, 470 лм
Класс защиты	IP65
Класс электробезопасности	II
Материал	Корпус: PC/ABS, рассеиватель: PC прозрачный
Цвет	RAL 9003
Тип	Постоянного / непостоянного действия
Автономность	1 ч, 2 ч, 3 ч
Температура окружающей среды	+10 °C – +40 °C -15°C ... +55°C (только CB)
Тест раскаленной проволокой	+850 °C
Гарантия	24 месяца

Коды для заказа

Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта	Комментарий
919993101088	ONTEC S M1 01 CB1	Светильник ONTEC S M1 01 CB1 для центральной батареи (1 универсальная пиктограмма в комплекте)
919993101089	ONTEC S M1 301 M ST	Светильник ONTEC S M1 01 со встроенной батареей на 3 часа с ручным тестированием (1 универсальная пиктограмма в комплекте)
919993101090	DIFFUSER ONTEC S	«Флаг» для светильника ONTEC S (1 универсальная пиктограмма в комплекте)
919993101091	RECESSED MOUNTING SET FOR ONTEC S	Монтажные аксессуары для встраиваемого монтажа светильника ONTEC S
919993101092	PICTOGRAM "EXIT"	Пиктограмма «ВЫХОД»

Изображение продукта

Системы управления освещением

Система

GreenWarehouse

современная, гибкая и эффективная система с возможностью будущих модернизаций

Разработана для любых размеров помещений с установкой светильников до 15 м. Может быть использована как на открытых пространствах, так и между рядов складских стеллажей.
В каждом светильнике используется мультисенсор с проверенной временем беспроводной технологией Actilume Wireless.

Пример применения системы GreenWarehouse:
свет загорается «на шаг» впереди

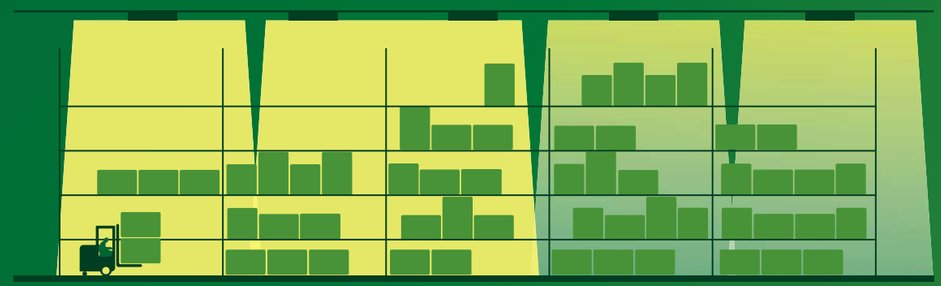

Цели использования **системы**:

- **Максимальная экономия электроэнергии** на основе интеллектуального управления светодиодным освещением беспроводным способом
- **Снижение первичных инвестиций** на покупку и монтаж решения
- **Повышение уровня качества освещения** умного склада и его безопасности

Основные **преимущества**:

1. **Легко проектируемая система освещения** на основе светильников без дополнительных блоков управления и аксессуаров, а также без прокладки дополнительных кабелей управления
2. **Быстрый монтаж и настройка по требуемым параметрам** индивидуально под каждую группу светильников
3. **Оптимальные эксплуатационные расходы** на протяжении всего срока службы малобюджетной системы освещения
4. **Беспроводное регулирование параметров освещения** и быстрое изменение зонирования при смене пространственной компоновки склада
5. **Предусмотрено задание различных уровней** освещенности, затемнения и срабатывания по таймеру для каждой группы вместо единственного варианта для всего пространства
6. **Изменение компоновки зон** без замены оборудования или перекладки кабелей: адаптация к конкретному заказчику/времени года/продукции. Энергосбережение как альтернатива настройкам освещенности, заданным изготовителем
7. **Сервисные услуги от Philips** до начала проекта, в процессе или после внедрения системы, еще более упрощающие установку и использование интеллектуальной системы освещения

Контроль **пространства**

Лучший выбор для светодиодных светильников

Беспроводное управление для удобной настройки и администрирования

Подходит для всех зон, включая открытые пространства, склады со стеллажами и холодные помещения

Датчики движения

Регулировка светового потока

Гибкое управление зонированием

Пример светового зонирования: создавайте собственный план освещения на складе

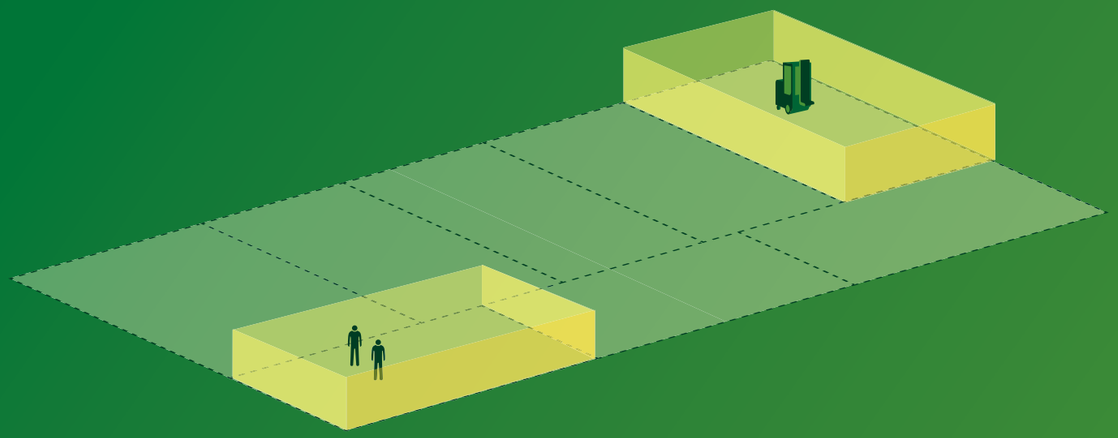

Светильники для системы **GreenWarehouse**

GentleSpace gen2

Maxos fusion

Pacific LED gen4

GreenPerform

GreenUp Highbay

Коды для заказа*

Название семейства	Действующий GPC (глобальный код заказа)	Описание продукта
Pacific LED	910925863915	WT470X LED64S/840 VWB ACW TW1 L1600
	910925863924	WT470X LED64S/840 VWB ACWH TW1 L1600
GentleSpace	910930205893	BY470X GRN130S/840 HRO GC ACW SI
	910930205891	BY470X GRN130S/840 MB GC ACW SI
	910930205890	BY470X GRN130S/840 NB GC ACW SI
	910930205892	BY470X GRN130S/840 WB GC ACW SI
	910930205897	BY471X GRN170S/840 HRO GC ACW SI
	910930205895	BY471X GRN170S/840 MB GC ACW SI
	910930205894	BY471X GRN170S/840 NB GC ACW SI
	910930205896	BY471X GRN170S/840 WB GC ACW SI
	910930205909	BY471X GRN170S/840 WB PC ACW SI
	910930205902	BY471X GRN250S/840 HRO GC ACW SI
	910930205899	BY471X GRN250S/840 MB GC ACW SI
	910930205898	BY471X GRN250S/840 NB GC ACW SI
	910930205901	BY471X GRN250S/840 WB GC ACW SI
GreenPerform Highbay	911401825797	BY698X LED110/NW NB ACW 4 EN
	911401826097	BY698X LED300/NW WB ACW 4 EN
	911401826397	BY698X LED200/NW WB ACW 4 EN
	911401826497	BY698X LED200/NW NB ACW 4 EN
	911401827097	BY698X LED110/NW WB ACW 4 EN
	911401827397	BY698X LED160/NW NB ACW 4 EN
	911401827497	BY698X LED300/NW NB ACW 4 EN
	911401827897	BY698X LED160/NW WB ACW 4 EN
Пульт для программирования светильников	913700359103	IRT9090/01 Extended IR Programming Tool
Пульт управления	913700392403	IRT9010/00 Transmitter IR Point
	913701035703	IRT9020/00 Simple Transmitter IR Point

**Доступны другие конфигурации по запросу. Обратитесь к представителю в Вашем регионе*

Dynalite

Интеллектуальная система управления освещением

PHILIPS
dynalite

Основываясь на опыте реализации более 30 000 проектов, компания Philips создала ряд крупнейших в мире систем сетевого управления освещением с использованием уникального интеллектуального решения Philips Dynalite. Эта проверенная и надежная технология применима в любой сфере и не зависит от масштабов проекта.

Преимущества системы Philips Dynalite

Оборудование Dynalite позволяет не только включать или выключать свет, но и создавать световые сценарии в соответствии с Вашими задачами.

Энергосбережение

Сбор и управление данными

Интеграция

Индивидуальный подход к удобному управлению

Масштабируемость

Гибкость

РАСПРЕДЕЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

Вы можете удаленно создавать различные конфигурации освещения, управлять и контролировать все светильники и компоненты системы, а также формировать отчеты о состоянии оборудования в режиме реального времени.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И КОНФИГУРАЦИИ

Сеть DyNet легко развертывается, а ее настройка отличается простотой и логичностью.

ГИБКОСТЬ В ПРОЕКТИРОВАНИИ

Программное обеспечение Envision позволяет оперативно корректировать сценарии работы системы. Это особенно важно, когда необходима модернизация уровней или методов управления Dynalite.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Благодаря умной системе управления Вы пользуетесь освещением только по мере необходимости. Естественный свет используется максимально. Специальные датчики автоматически регулируют освещение в зависимости от времени дня. Такой подход оптимизирует экологические показатели и минимизирует затраты на электроэнергию и обслуживание здания.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Philips Dynalite предлагает весьма гибкий подход к любым изменениям в системе. Например, изменение охватываемых площадей или смена вида деятельности персонала. Все функции доступны через пользовательский интерфейс, а выходные каналы легко перенастраиваются без изменений в системе кабелей. Компоненты могут использоваться как в небольших помещениях, так и на огромных площадях в количестве нескольких тысяч единиц.

ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

Широкая номенклатура устройств интеграции и сетевых шлюзов Philips Dynalite позволяет встраивать сеть DyNet в другие системы, например BMS (Building Management System).

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ЛАМП

Плавный пуск системы Philips Dynalite и технология ограничения сетевого напряжения защищают лампы от повышенных пусковых токов и перепадов напряжения, значительно увеличивая срок службы ламп.

ИДЕАЛЬНОЕ ДИММИРОВАНИЕ СВЕТОДИОДОВ

Продвинутая технология регулировки интенсивности светового потока исключает слепящий эффект и пульсации от светодиодных ламп и светильников.

ОБОРУДОВАНИЕ PHILIPS DYNALITE

В номенклатуру оборудования входят:
- контроллеры для осветительных приборов и другого светотехнического оборудования;
- различные виды пользовательских интерфейсов (панелей управления), которые позволяют контролировать всю систему;
- устройства интеграции, которые используются для включения Dynalite в другие системы;
- полный набор программных продуктов Envision и сетевых аксессуаров.

Основным программным компонентом Philips Dynalite является сетевой протокол DyNet на основе архитектуры распределенного управления. Этот подход позволяет системе работать без сбоев, которые обычно происходят в централизованных системах управления с единого пульта.

Топология системы Dynalite

Более подробную информацию о Philips Dynalite и решениях на ее основе можно найти по адресу **www.dynalite.org**
Также Вы всегда можете обратиться за консультацией к профессионалам Signify.

Для заметок

© 2019 Signify. Все права защищены. Компания Signify оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики и/или прекращение выпуска любой продукции в любое время без уведомления или дополнительных обязательств.

www.lighting.philips.ru
https://www.signify.com

Тел: +7 495 937 93 30