
PHILIPS
Lighting
Tarifa
Alumbrado Profesional
Actualización Septiembre 2016
city.people.light
award 2015



Más cerca, más rápido y **siempre actualizado**

App Tarifa Digital

Queremos que te resulte muy fácil acceder a todos nuestros productos, por eso a partir de febrero de 2016 podrás disponer de nuestra nueva App **Tarifa Digital**

Donde quieras y cuando quieras

Ya no será necesario tener a mano un montón de catálogos para estar al día en iluminación.

En nuestra App Tarifa Digital encontrarás toda la información necesaria sobre nuestros productos de iluminación; datos técnicos, precios, aplicaciones, muestras,...

Podrás realizar búsquedas rápidamente gracias a su arquitectura sencilla e intuitiva, y todo ello de manera inmediata, dónde quiera que estés y en el momento en que lo necesites.






ClassicStreet Novedad!



ClassicStreet, combina un diseño elegante con los detalles sutiles de las luminarias tradicionales satisfaciendo las necesidades de alumbrado urbano actuales. Diseñada teniendo en mente el sistema LED engine, la luminaria ClassicStreet ofrece niveles excepcionales en cuanto a calidad de la iluminación y eficiencia energética.
•Materiales: Fundición de aluminio reciclado 100%.
Los brazos dedicados son de acero reciclado 100%.
Fijación aluminio post top o suspendido.
Ópticas PMMA (polimetil metacrilato).
•Fuente de luz: Módulo LED integrado PCB y ópticas.
•Vida útil: No inferior a 100.000 horas para L80B10.
•Temperatura de funcionamiento: -20ºC a +35ºC
•Equipo: DALI (D9), regulación programable (hasta 5 pasos DDF) y StarSense Wireless (RF) o CityTouch Ready.

IK 09 IP 66

•Flujo luminoso sistema: Desde 1041 hasta 7046 lm;
•Potencia sistema: Desde 12 hasta 82W;
•Ópticas: Ópticas multicapa Media (DM), Ancha (DW), Residencial ancha (DRW), Simétrica rotacional (DS).
Flujo hemisferio superior no superior a 0% para minimizar la contaminación lumínica.
•Instalación: Espigot post-top 60-70mm ó suspendido (G1).
Dispone brazos dedicados para adaptarse a los diferentes entornos con sistema de montaje específico.
•Protección eléctrica: Protección contra sobretensiones mínimo 4kV y ampliable a 10kV, para adaptarse a zonas con riesgo.
•Pintura: Negro N9 (BK) o Philips gris ultra oscuro, similar a RAL 7022 texturizado (GR-10714).
Otros colores RAL disponibles bajo pedido para adaptarse a la estética del entorno.
Disponible opción de pintura especial con protección de sal marina.

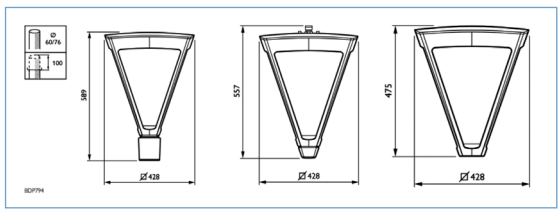


Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
BDP794 GRN25/740 DRW BK D9 W 60P	0,7	**216147**00	562,00	
BDP794 GRN100/740 DRW BK D9 W 60P	0,7	**216154**00	645,00	
BSP794 GRN25/740 DW BK D9	0,7	**216161**00	660,00	
BSP794 GRN100/740 DW BK D9	0,7	**216178**00	743,00	


UniStreet Performer Novedad!



Luminaria con tecnología LED compacta y con un diseño muy cuidado disponible en 2 tamaños. Tipo: BGP203 (versión pequeña) y BGP204 (versión grande)
·Fuente de luz: Módulo LED integral
·Consumo del sistema: De 8 a 122 W (dependiendo de la versión)
·Flujo luminoso: Nominal: de 1.000 a 11.000 lm (versión pequeña), hasta 15.000 lm (grande)
·Sistema: de 880 a 9.200 lm (versión pequeña), hasta 12.500 lm (grande)
·Eficacia de la luminaria: De 91 a 142 lm/W (dependiendo de la versión)
·Temperatura de color correlacionada: 4.000 K (3.000 K bajo pedido)
·Índice de reproducción del color: > 70 (4000 K) y > 80 (3000 K)
·Vida útil: 100,000 hours min L84B10 (Core), min L86B10 (Performer pequela), min L88B10 (Performer grande) a temperatura ambiente 25ºC.
·Temperatura de funcionamiento: De -30 a +35 ºC
·Driver: Integrado. Posibilidad de regulación 5 pasos, regulación en cabecera y CityTouch
·Tensión de red: 220-240 V/50-60 Hz
·Opciones: Potencia lumínica constante (CLO
·Dispositivo de protección frente a sobretensiones (hasta 10 kV)
·Rejilla de retroiluminación (BL1 y BL2)
·Óptica: Versión Core: distribución media (DM) o distribución ancha (DW); distribución ultra ancha (DX) solo en la pequeña
Versión Performer: distribución estrecha DN10; distribución media DM10, DM11, DM12, DM50; distribución ancha DW10
·Cierre: Vidrio plano de 4mm endurecido térmicamente
·Material: Marco superior: aluminio inyectado, alta presión
·Color: Marco superior: gris claro (RAL7035), otros colores bajo pedido
·Cierre eléctrico: gris señal (RAL7004)
·Mantenimiento: Apertura con tornillo
·Instalación: Montaje de acceso lateral: Ø 32-48 o 48-60 mm. Montaje post-top: Ø 32-48, 48-60 o 76 mm. Altura de montaje recomendada: 4-12 m
·Ángulo estándar de orientación post-top: +10 a -90º
·SCx máx.: BGS203: 0,036 m²
·BGS204: 0,041 m²

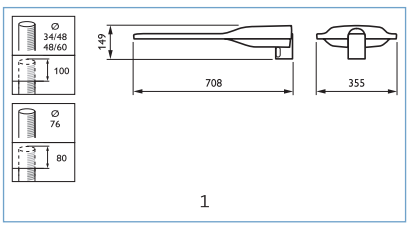

1

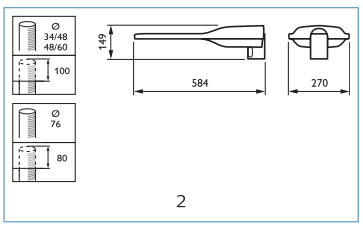

2

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
UniStreet Performer Grande				
BGP204 LED60-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0,7	**372319**00	535,00	
BGP204 LED70-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0,7	**372333**00	545,00	
BGP204 LED80-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0,7	**372357**00	555,00	
BGP204 LED90-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0,7	**372371**00	575,00	
BGP204 LED100-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0,7	**372234**00	585,00	
BGP204 LED120-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0,7	**372258**00	610,00	
BGP204 LED139-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0,7	**372272**00	620,00	
BGP204 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0,7	**372296**00	630,00	

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
UniStreet Performer Pequeña				
BGP203 LED16-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0,7	**348987**00	420,00	
BGP203 LED20-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0,7	**349007**00	435,00	
BGP203 LED30-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0,7	**349021**00	445,00	
BGP203 LED45-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0,7	**349045**00	455,00	
BGP203 LED59-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0,7	**349069**00	480,00	
BGP203 LED79-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0,7	**349083**00	500,00	
BGP203 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60A	0,7	**348963**00	510,00	

Proflood Led Novedad!



Proyector de imágenes y encuadres con luz para edificios antiguos y modernos, esculturas, monumentos, parques y jardines.
Tecnología de última generación LED
Materiales:
Carcasa Cañón de inyección de aluminio de alta presión con pintura resistente a condiciones extremas. Led de ultima generación. Brazos y soportes de gobos y filtros en acero inoxidable.
Vidrio frontal y lentes en vidrio templado transparente no reflectante.

Lámpara: Modulo integrado LED NW 740. 3750 lm sistema. 55W
Colores: Gris ultraoscuro Philips (GR) Ral 10714
Opciones:
·Versión con Portagobos.
·Versión obturador
·Versión con Portagobos y Obturador.
Accesorios: Filtros tintados y filtros Solgel, vidrios refractores para modificar el haz.
Si se van a pedir filtros de color o vidrios refractores es indispensable pedir el portafiltros (ZGP608-GLS)

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Proflood Led				
BCP608 LED55/740 I EB GOBO GR10714	0,6	**92964**300	Consultar	
BCP608 LED55/740 I EB SHUT GR10714	0,6	**92965**000	Consultar	
BCP608 LED55/740 I EB GO-SH GR10714	0,6	**92966**700	Consultar	
BCP608 LED55/740 II EB GOBO GR10714	0,6	**92967**400	Consultar	
BCP608 LED55/740 II EB SHUT GR10714	0,6	**92968**100	Consultar	
BCP608 LED55/740 II EB GO-SH GR10714	0,6	**92969**800	Consultar	
BCP608 LED55/740 I EB GOBO GR10714 MSP	0,6	**92976**600	Consultar	
BCP608 LED55/740 I EB SHUT GR10714 MSP	0,6	**92977**300	Consultar	
BCP608 LED55/740 I EB GO-SH GR10714 MSP	0,6	**92978**000	Consultar	
BCP608 LED55/740 II EB GOBO GR10714 MSP	0,6	**92979**700	Consultar	
BCP608 LED55/740 II EB SHUT GR10714 MSP	0,6	**92980**300	Consultar	
BCP608 LED55/740 II EB GO-SH GR10714 MSP	0,6	**92981**000	Consultar	

CoreLine Tempo Large Novedad!



Proyector con tecnología LED dentro de la familia CoreLine LED. Con un diseño robusto y extremadamente plano, permite ahorros de hasta un 50%.
Versiones:Equivalente a 250 W y 400W
·Materiales Carcasa: fundición de aluminio. Vidrio templado. Pintura anticorrosión. Conector 3 polos IP68
·Color Aluminio gris (RAL9007)
·Fuentes de luz:Módulo LED
·Temperatura de color:4000 K

·Flujo del sistema :Según versión: 16000 lm, 21000lm y 26000lm
·Consumo del sistema: Según versión: 139W, 178W y 243 W.
·Eficacia del sistema: hasta 120 lm/W.
·Vida 50.000 h @ L80B10
·Temperatura de funcionamiento :-30 °C a +35°C
·Regulación y control:No
Protección 6KV. FP>0,95
·Ópticas Simétrica (S) y Asimétrica (A) (Imax:52º)

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
CoreLine Tempo Large				
BVP130 LED260/740 A	0,6	**O96397**00	639,00	
BVP130 LED210/740 A	0,6	**O96403**00	583,00	
BVP130 LED160/740 A	0,6	**O96410**00	486,00	
BVP130 LED260/740 S	0,6	**O96427**00	639,00	
BVP130 LED210/740 S	0,6	**O96434**00	583,00	
BVP130 LED160/740 S	0,6	**O96441**00	486,00	

CoreLine Tempo Small Novedad!



Proyector con tecnología LED dentro de la familia CoreLine LED, de tamaño reducido que proporciona un perfecto control de haz de luz..
Versiones:Equivalente a 70W
•Materiales Carcasa: fundición de aluminio. Vidrio templado. Pintura anticorrosión.
•Color Aluminio gris (RAL9007)
•Fuentes de luz:Módulo LED

•Temperatura de color:4000 K
•Flujo del sistema :4200lm
•Consumo del sistema: 38 W.
•Eficacia del sistema: hasta 110 lm/W.
•Vida 50.000 h @ L80B10
•Temperatura de funcionamiento :-30 °C a +35°C
•Regulación y control:No
Protección 6KV. FP>0,95
•Ópticas Simétrica (S) y Asimétrica (A) (Imax:40º)

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
CoreLine Tempo Small				
BVP 110 LED42/NW A	0,5	**295886**00	148,00	
BVP 110 LED42/NW S	0,5	**295855**00	148,00	

TubeLine Novedad!



Nuevo luminaria con tecnología
LED para túneles y pasos inferiores
Un único tamaño 2m.
Diseño robusto y plano permite ahorros
de hasta el 50% respecto tecnología descarga

Posibilidad de varios sistemas opticos
especiales de tuneles
Desde 3Klm hasta 14Klm con una eficacia
superior a 120lm/W
Driver/s externos remotos. (son suministrados)
Facil istalacion y gran flexibilidad en los
sistemas de conexión.
100.000hs. L80B10 6KV standard


Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
TubeLine Clase I				
BGP360 LED30/NW I DTS CFW C250W GP	0,6	**76207**00	491,00	
BGP360 LED60/NW I DTS CFW C250W GP	0,6	**76214**00	529,00	
BGP360 LED100/NW I DTS CFW C250W GP	0,6	**160111**00	540,00	
BGP360 LED114/NW I DTS CFW C250W GP	0,6	**76221**00	551,00	
BGP360 LED144/NW I DTS CFW C250W GP	0,6	**160128**00	565,00	
TubeLine Clase II				
BGP360 LED30/NW II DTS CFW C250W GP	0,6	**94348**00	421,00	
BGP360 LED60/NW II DTS CFW C250W GP	0,6	**94355**00	453,00	
BGP360 LED100/NW II DTS CFW C250W GP	0,6	**94362**00	465,00	
BGP360 LED114/NW II DTS CFW C250W GP	0,6	**94379**00	471,00	
BGP360 LED144/NW II DTS CFW C250W GP	0,6	**94386**00	486,00	

CoreLine empotrable (Extensión de Gama)




Luminaria empotrable con tecnologia LED dentro de la familia Coreline LED para el alumbrado general en oficinas. Con un diseño elegante y fácil instalación permite ahorros de hasta el 45%.

- Materiales: Carcasa: Acero. Óptica: Policarbonato
- Color Blanco (RAL 9016)
- Fuente de luz Philips FORTIMO LED 1R
- Equipo Incluido
- Temperatura de color: 4 000 K y 3 000 K
- CRI >= 80
- Flujo del sistema: 37S = 3 700 lúmenes, 34S = 3 400 lúmenes, 27S = 2 700 lúmenes
- Consumo del sistema: De 23,5 W a 40,5 W, según versiones
- Vida 50.000 h. @ L70
- Regulación y control PSD (Dali)
- Eficacia del sistema:De 98 lm/W a 84 lm/W, según versiones
- Temperatura de funcionamiento +10 °C a +40 °C



1



2


Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Equipo Fijo con UGR<19					
RC120B LED37S/840 PSU W60L60 VAR-PC	0,5	2	**347799**00	144,00	
RC120B LED37S/840 PSU W30L120 VAR-PC	0,5	1	**347805**00	144,00	
RC120B LED37S/830 PSU W60L60 VAR-PC	0,5	2	**347812**00	144,00	
RC120B LED37S/830 PSU W30L120 VAR-PC	0,5	1	**347829**00	144,00	

Trueline Empotrable Novedad!



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
OC (cumple normativa de oficinas)				
RC530B LED34S/840 PSD VPC PI5 L1130	0,5	**968712***01*	350,00	●
RC530B LED40S/840 PSD VPC PI5 L1130	0,5	**968712***18*	350,00	●
RC530B LED40S/840 PSD VPC ACL PI5 L1170	0,5	**968712***70*	460,00	●
RC530B LED43S/840 PSD VPC PI5 L1410	0,5	**8743940***0*	389,00	●
RC530B LED50S/840 PSD VPC PI5 L1410	0,5	**8744000***0*	389,00	●
RC530B LED50S/840 PSD VPC ACL P15 L1450	0,5	**8744240***0*	499,00	●
RC530B LED50S/840 PSD VPC ACL P15 L1450	0,5	**8744240***0*	499,00	●
OC versión en Línea (cumple normativa de oficinas)				
RC532B LED25S/840 PSD VPC PI5 L1130	0,5	**968713***00*	350,00	●
RC532B LED31S/840 PSD VPC P15 L1410	0,5	**8744310***0*	389,00	●
NOC (no cumple normativa de oficinas)				
RC531B LED15S/840 PSD VPC PI5 L1130	0,5	**968712***49*	340,00	●
RC532B LED31S/840 PSD VPC P15 L1410	0,5	**8744310***0*	340,00	●
Tapas finales (pedir un código por cada línea)				
RC530Z EP WH	0,5	**9687480***6*	29,00	●

Marco Escayola Novedad!



Descripción de producto		12NC	EUROS (€)	
Marcos para empotrar				
Marco Empotrar Escayola 600x600		**912300054979**	44,00	
Marco Empotrar Escayola 1200x300		**912300054980**	44,00	
Marco Empotrar Escayola 1200x600		**912300055233**	87,00	
Marcos para adosar				
Marco Adosar 600x600		**912300054981**	57,00	
Marco Adosar 1200x300		**912300054982**	62,00	
Marco Adosar 1200x600		**912300055234**	95,00	

Trueline Suspendida Novedad!




Descripción de producto		EOC	EUROS	
OC (cumple la normativa de oficinas)			(€)	
Alumbrado directo				
SP530P LED34S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	0,5	**87116400**	440,00	
SP530P LED40S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	0,5	**87117100**	440,00	
SP530P LED40S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	0,5	**87125600**	550,00	
SP530P LED43S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	0,5	**87426400**	530,00	
SP530P LED505/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	0,5	**87427100**	530,00	
SP530P LED505/840 PSD ACL SM2 L1450 ALU	0,5	**87428800**	430,00	
Alumbrado directo/indirecto				
SP532P LED49S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	0,5	**87118800**	470,00	
SP532P LED58S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	0,5	**87118500**	470,00	
SP532P LED58S/840 PSD ACL SM2 L1170 ALU	0,5	**87126300**	580,00	
SP532P LED66S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	0,5	**87430100**	560,00	
SP532P LED77S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	0,5	**87432500**	560,00	
Alumbrado directo/indirecto línea continua				
Inicio de línea (pedir una por cada línea)				
SP532P LED36S/840 PSD LE1 SM2 L1130 ALU	0,5	**87128700**	475,00	
SP532P LED475/840 PSD LE1 PI5 SM2 L1410	0,5	**87434900**	580,00	
Resto de línea (pedir el resto de unidades de la línea)				
SP532P LED36S/840 PSD LF1 SW2 L1130 ALU	0,5	**87518600**	430,00	
SP532P LED47S/840 PSD LF1 PI5 SW2 L1410	0,5	**87436300**	510,00	
SP532P LED77S/840 PSD ACL PI5 SW2 L1450	0,5	**87433200**	670,00	
NOC (no cumple la normativa de oficinas)				
Alumbrado Directo				
SP531P LED15S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	0,5	**87122500**	430,00	
SP531P LED195/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	0,5	**87429500**	520,00	
Alumbrado directo/Indirecto				
SP533P LED41S/840 PSD PI5 SM2 L1130 ALU	0,5	**87123200**	460,00	
SP533P LED54S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU	0,5	**87437000**	550,00	

CoreLine adosable o suspendida (Extensión de Gama)




Luminaria adosable y suspendida con tecnología LED para el alumbrado general en oficinas. Diseño extraplano

- Materiales: Carcasa: Acero, Òptica: Policarbonato
- Color Blanco (RAL 9016)
- Equipo Incluido
- Temperatura de color: 4 000 K y 3 000 K
- CRI >= 80
- Flujo del sistema: 37S = 3 700 lúmenes 34S = 3 400 lúmenes, 27S = 2 700 lúmenes
- Consumo del sistema: de 23,5 W a 40,5 W, según versiones
- Vida 50.000 h @ L70
- Regulación y control: PSD (Dali)
- Eficacia del sistema:de 98 lm/W a 84 lm/W, según versiones
- Temperatura de funcionamiento: +10 °C a +40 °C
- Instalación Montaje adosado o suspendido
- Para montaje suspendido pedir kit de suspension aparte
- Accesorios Kit de suspensión (longitud de cable: 1,5 m)

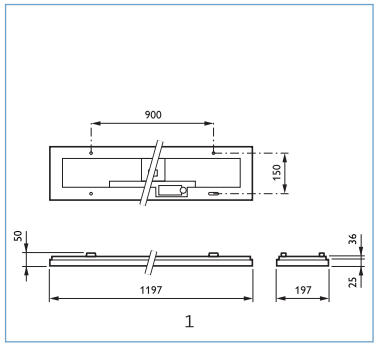

1



2

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Equipo Fijo con UGR<19					
SM120V LED37S/840 PSU W60L60 VAR-PC	0,5	2	**34784**00	153,00	
SM120V LED37S/840 PSU W20L120 VAR-PC	0,5	1	**34785**00	153,00	
SM120V LED37S/830 PSU W60L60 VAR-PC	0,5	2	**34786**00	153,00	
SM120V LED37S/830 PSU W20L120 VAR-PC	0,5	1	**34787**00	153,00	

Trueline Adosable Novedad!



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
OC (cumple normativa de oficinas)				
SM530C LED34S/840 PSD PI5 L1130 ALU	0,5	**87412700**	399,00	●
SM530C LED40S/840 PSD PI5 L1130 ALU	0,5	**87413400**	399,00	●
SM530C LED40S/840 PSD ACL PI5 L1170 ALU	0,5	**87415800**	509,00	●
SM530C LED43S/840 PSD PI5 L1410 ALU	0,5	**87419600**	465,00	●
SM530C LED50S/840 PSD PI5 L1410 ALU	0,5	**87420200**	465,00	●
SM530C LED50S/840 PSD ACL PI5 L1450 ALU	0,5	**87422600**	575,00	●
NOC (no cumple la normativa de oficinas)				
SM531C LED15S/840 PSD PI5 L1130 ALU	0,5	**87417200**	390,00	●
SM531C LED19S/840 PSD PI5 L1410 ALU	0,5	**87424000**	455,00	●


CoreLine Proset Gen.3 (Extensión de Gama)

CE IK 02 IP 44 IP 54 F 850°C




Downlight con teconología LED para iluminación de acento en todo tipo de aplicaciones de interior. Permite sustituir una lámpara halógena dicroica (12 V 50 W) con el consiguiente ahorro de energía (más de 75%).
Versiones Fijo y orientable

- Materiales Aluminio
- Color Blanco y Aluminio
- Fuente de luz: Módulo LED
- Equipo Externo
- Temperatura de color: 3 000 K y 4 000 K
- Flujo del sistema :650 lm, 1200 lm
- Consumo del sistema :11 W, 16 W
- Eficacia del sistema :62lm/w-75lm/w
- Vida 50.000 h @ L70
- Regulación y Control :Sí
- Haz 32D/60D
- Instalación altura 59 mm
- Grado de protección IP: versión fija IP54, versión orientable IP44

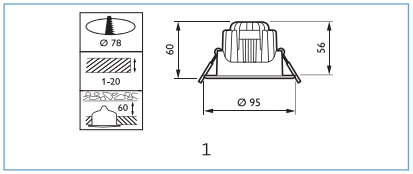

1

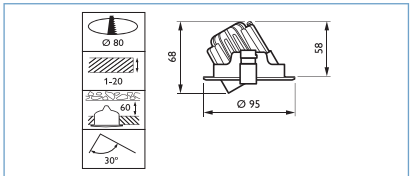

2

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Fijo					
RS140B LED6-60-/830 PSR PI6 WH	0,25	2	**07125**099	27,00	
RS140B LED6-60-/840 PSR PI6 WH	0,25	2	**07126**799	27,00	
Orientable					
RS141B LED12-32-/830 PSR PI6 WH	0,25	2	**07127**499	35,00	
RS141B LED12-32-/840 PSR PI6 WH	0,25	2	**07128**199	35,00	
RS141B LED7-32-/830 PSR PI6 WH DT	0,25	2	**07129**899	36,00	
RS141B LED7-32-/830 PSR PI6 ALU DT	0,25	2	**07139**799	36,00	

LuxSpace empotrable (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
LuxSpace empotrable fijo UGR19				
DN571B LED20S/830 PSE-E C ELP3 WH	0,5	**94381**500	502,28	●
DN571B LED20S/840 PSE-E C ELP3 WH	0,5	**94382**200	502,28	●
Versiones empotradas regulables UGR19				
DN571B LED20S/830 PSED-E C ELP3 WH	0,5	**94383**900	530,75	●
DN571B LED20S/840 PSED-E C ELP3 WH	0,5	**94384**600	530,75	●
DN571B LED38S/TWH PSED-E C WH	0,5	**94391**400	480,00	●
Versiones empotradas fijas UGR22				
DN570B LED40S/830 PSE-E C WH	0,5	**94120**000	400,00	●
DN570B LED40S/840 PSE-E C WH	0,5	**94120**000	400,00	●
DN570B LED20S/830 PSE-E C ELP3 WH	0,5	**94377**800	498,86	●
DN570B LED20S/840 PSE-E C ELP3 WH	0,5	**94379**200	498,86	●
Versiones empotradas regulables UGR22				
DN570B LED38S/TWH PSED-E C WH	0,5	**94390**700	480,00	●
DN570B LED40S/830 PSED-E C WH	0,5	**94122**400	430,00	●
DN570B LED40S/840 PSED-E C WH	0,5	**94123**100	430,00	●
DN570B LED20S/830 PSED-E C ELP3 WH	0,5	**94378**500	526,20	●
DN570B LED20S/840 PSED-E C ELP3 WH	0,5	**94380**800	526,20	●
Versiones empotradas fijas UGR22				
DN560B LED12S/830 PSE-E C ELP3 WH	0,5	**94369**300	500,00	●
DN560B LED12S/840 PSE-E C ELP3 WH	0,5	**94371**600	500,00	●
Versiones empotradas regulables UGR22				
DN560B LED12S/830 PSED-E C ELP3 WH	0,5	**94370**900	528,47	●
DN560B LED12S/840 PSED-E C ELP3 WH	0,5	**94372**300	528,47	●
Versiones empotradas fijas UGR19				
DN561B LED12S/830 PSE-E C ELP3 WH	0,5	**94373**000	366,74	●
DN561B LED12S/840 PSE-E C ELP3 WH	0,5	**94375**400	366,74	●
Versiones empotradas regulables UGR19				
DN561B LED12S/830 PSED-E C ELP3 WH	0,5	**94374**700	390,66	●
DN561B LED12S/840 PSED-E C ELP3 WH	0,5	**94376**100	390,66	●

LuxSpace pequeño empotrable (Extensión de Gama)




Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versiones empotradas fijas UGR22				
DN560B LED12S/830 PSE-E C ELP3 WH	0,5	**94369**300	500,00	●
DN560B LED12S/840 PSE-E C ELP3 WH	0,5	**94371**600	500,00	●
Versiones empotradas regulables UGR22				
DN560B LED12S/830 PSED-E C ELP3 WH	0,5	**94370**900	528,47	●
DN560B LED12S/840 PSED-E C ELP3 WH	0,5	**94372**300	528,47	●
Versiones empotradas fijas UGR19				
DN561B LED12S/830 PSE-E C ELP3 WH	0,5	**94373**000	366,74	●
DN561B LED12S/840 PSE-E C ELP3 WH	0,5	**94375**400	366,74	●
Versiones empotradas regulables UGR19				
DN561B LED12S/830 PSED-E C ELP3 WH	0,5	**94374**700	390,66	●
DN561B LED12S/840 PSED-E C ELP3 WH	0,5	**94376**100	390,66	●

LuxSpace Cuadrado Novedad!



Downlight cuadrado con tecnología LED de la familia LuxSpace de altas prestaciones para iluminación general de interior. Luminaria de referencia con amplio portfolio para cubrir todos los requisitos del mercado. Es un Best in Class en todos los aspectos de calidad desde los componentes hasta la óptica. LuxSpace proporciona la perfecta combinación de eficiencia, confort lumínico y diseño, sin comprometer el rendimiento luminoso (reproducción cromática y uniformidad de color).
Ofrece una amplia gama de opciones para crear el ambiente deseado sin importar la aplicación.
Cuatro tipos de ópticas diferentes están disponibles: Alto brillo, faceteado, mate y blanco. También hay 4 colores estándar para el marco: metalizado de alto brillo, blanco (RAL9010), gris y negro (RAL9004). Otros colores serían posibles bajo demanda. Incluso versiones sin marco son posibles.

Los downlights LuxSpace cuadrados pueden estar equipados con drivers Xitanium, lo que nos permite hacerlos compatibles con sistemas centralizados de emergencia con corriente continua:
PSE-E: Driver Xitanium compatible con sistemas centralizados de emergencia con DC y montaje independiente (fuera de la luminaria).
PSDE-E: Driver Xitanium DALI compatible con sistemas centralizados de emergencia con DC y montaje independiente (fuera de la luminaria). Compatible también con funcionalidad Touch & DIM.
Otras caracterísiticas:
·Temperatura de color: 2700K, 3000K y 4000K.
·Reproducción cromática: >80 y >90.
·Flujo del sistema: 1200lm, 2000lm y 2400lm.
·Consumo máximo del sistema: 22W
·Eficiencia: 110lm/W
·Vida: 70.000h L70B50
·Regulación y control: Si. DALI con funcionalidad Touch & DIM.
·Sistema de emergencia autónomo: Si. TrustSight PRO con batería de 3h con cable pasante.

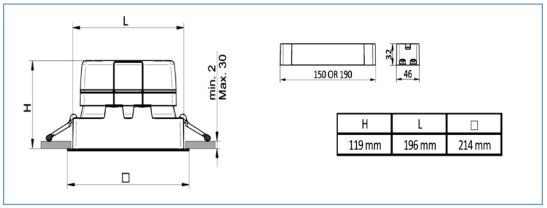

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versiones empotradas fijas UGR19				
DN572B LED12S/830 PSE-E C WH	0,5	**940173**00	230,00	
DN572B LED12S/840 PSE-E C WH	0,5	**940180**00	230,00	
DN572B LED20S/830 PSE-E C WH	0,5	**940258**00	250,00	
DN572B LED20S/840 PSE-E C WH	0,5	**940265**00	250,00	
DN572B LED20S/830 PSE-E C CR	0,5	**940418**00	250,00	
DN572B LED20S/827 PSE-E C WH	0,5	**940456**00	250,00	
DN572B LED20S/930 PSE-E C WH	0,5	**940463**00	250,00	

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versiones empotradas fijas UGR19				
DN572B LED20S/830 PSE-E RML C CR	0,5	**94037**100	250,00	
DN572B LED20S/830 PSE-E M WH	0,5	**94033**300	255,00	
DN572B LED20S/830 PSE-E WR WH	0,5	**94035**700	250,00	
DN572B LED20S/830 PSE-E C ELP3 WH	0,5	**94385**300	470,00	
DN572B LED20S/840 PSE-E C ELP3 WH	0,5	**94387**700	470,00	
DN572B LED24S/830 PSE-E C WH	0,5	**94053**100	270,00	
DN572B LED24S/840 PSE-E C WH	0,5	**94054**800	270,00	
Versiones empotradas regulables UGR19				
DN572B LED12S/830 PSED-E C WH	0,5	**94019**700	260,00	
DN572B LED12S/840 PSED-E C WH	0,5	**94020**300	260,00	
DN572B LED20S/830 PSED-E C WH	0,5	**94027**200	275,00	
DN572B LED20S/840 PSED-E C WH	0,5	**94028**900	275,00	
DN572B LED20S/827 PSED-E C WH	0,5	**94047**000	275,00	
DN572B LED20S/930 PSED-E C WH	0,5	**94048**700	275,00	
DN572B LED20S/830 PSED-E C CR	0,5	**94042**500	275,00	
DN572B LED20S/830 PSED-E RML	0,5	**94038**800	275,00	
DN572B LED20S/830 PSED-E M WH	0,5	**94034**000	280,00	
DN572B LED20S/830 PSED-E WR WH	0,5	**94036**400	275,00	
DN572B LED20S/830 PSED-E C ELP3 WH	0,5	**94386**000	495,00	
DN572B LED20S/840 PSED-E C ELP3 WH	0,5	**94388**400	495,00	
DN572B LED24S/830 PSED-E C WH	0,5	**94055**500	295,00	
DN572B LED24S/840 PSED-E C WH	0,5	**94056**200	295,00	

LuxSpace Accent Gen 3 - Mini (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Fijo				
RS730B LED11S/830 PSED-E NB WH	0,25	**97864**100	168,00	
RS730B LED11S/830 PSE-E NB WH	0,25	**85524**900	140,00	
RS730B LED11S/930 PSE-E NB WH	0,25	**88524**600	140,00	
RS730B LED12S/827 PSED-E WB WH	0,25	**88524**600	168,00	
RS730B LED12S/827 PSE-E MB WH	0,25	**88161**300	140,00	
RS730B LED12S/830 PSED-E MB WH	0,25	**87777**700	168,00	
RS730B LED12S/830 PSED-E WB WH	0,25	**84762**600	168,00	
RS730B LED12S/830 PSE-E MB WH	0,25	**87845**300	140,00	
RS730B LED12S/830 PSE-E WB WH	0,25	**84761**900	140,00	
RS730B LED12S/840 PSED-E WB WH	0,25	**84768**800	168,00	
RS730B LED12S/840 PSE-E MB WH	0,25	**91866**100	140,00	
RS730B LED12S/840 PSE-E WB WH	0,25	**84767**100	140,00	
RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH	0,25	**84765**700	140,00	
RS730B LED12S/930 PSE-E WB WH	0,25	**88382**200	140,00	

LuxSpace Accent Gen 3 - Mini (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Orientable (cardan)				
RS731B LED11S/827 PSED-E NB WH	0,25	**88130**900	183,00	
RS731B LED11S/827 PSE-E NB WH	0,25	**97404**900	155,00	
RS731B LED11S/830 PSED-E NB WH	0,25	**85445**700	183,00	
RS731B LED11S/830 PSE-E NB WH	0,25	**87921**400	155,00	
RS731B LED11S/840 PSED-E NB WH	0,25	**91861**600	183,00	
RS731B LED11S/840 PSE-E NB WH	0,25	**88159**000	155,00	
RS731B LED11S/930 PSED-E NB WH	0,25	**7550**700	183,00	
RS731B LED11S/930 PSE-E NB WH	0,25	**84759**600	155,00	
RS731B LED12S/827 PSED-E MB WH	0,25	**91247**800	183,00	
RS731B LED12S/827 PSED-E WB WH	0,25	**91261**400	183,00	
RS731B LED12S/827 PSE-E MB WH	0,25	**84760**200	155,00	
RS731B LED12S/827 PSE-E WB WH	0,25	**91964**400	155,00	
RS731B LED12S/830 PSED-E MB WH	0,25	**85446**400	183,00	
RS731B LED12S/830 PSED-E WB WH	0,25	**84764**000	183,00	
RS731B LED12S/830 PSE-E MB WH	0,25	**85369**600	155,00	
RS731B LED12S/830 PSE-E WB WH	0,25	**84763**300	155,00	

LuxSpace Accent Gen 3 - Mini (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Orientable (cardan)				
RS731B LED12S/840 PSED-E MB WH	0,25	**91248**500	183,00	
RS731B LED12S/840 PSED-E WB WH	0,25	**84770**100	183,00	
RS731B LED12S/840 PSE-E MB WH	0,25	**87878**100	155,00	
RS731B LED12S/840 PSE-E WB WH	0,25	**84769**500	155,00	
RS731B LED12S/930 PSED-E MB WH	0,25	**88010**400	183,00	
RS731B LED12S/930 PSED-E WB WH	0,25	**88011**100	155,00	
RS731B LED12S/930 PSE-E MB WH	0,25	**84766**400	155,00	

LuxSpace Accent Gen 3 - Compact (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Fijo				
RS740B LED17S/827 PSU-E WB WH	0,5	**91226**300	140,00	
RS740B LED17S/830 PSED-E MB WH	0,5	**88304**400	168,00	
RS740B LED17S/830 PSED-E WB WH	0,5	**85526**300	168,00	
RS740B LED17S/830 PSE-E MB WH	0,5	**91965**100	140,00	
RS740B LED17S/830 PSU-E MB WH	0,5	**85554**600	140,00	
RS740B LED17S/830 PSU-E WB WH	0,5	**88173**600	140,00	
RS740B LED17S/840 PSU-E WB WH	0,5	**97991**400	140,00	
RS740B LED17S/PW9 PSED-E MB WH	0,5	**97393**600	168,00	
RS740B LED17S/PW9 PSE-E MB WH	0,5	**97392**900	140,00	
RS740B LED20S/830 PSED-E NB WH	0,5	**16124**800	176,00	
RS740B LED20S/PW9 PSED-E NB WH	0,5	**97309**700	176,00	
RS740B LED20S/PW9 PSE-E NB WH	0,5	**97308**000	148,00	
RS740B LED27S/830 PSED-E MB WH	0,5	**16125**500	168,00	
RS740B LED27S/830 PSED-E WB WH	0,5	**85447**100	168,00	
RS740B LED27S/830 PSE-E WB WH	0,5	**91174**700	140,00	
RS740B LED27S/830 PSU-E MB WH	0,5	**87804**000	140,00	
RS740B LED27S/830 PSU-E WB WH	0,5	**87977**100	140,00	
RS740B LED27S/840 PSED-E WB WH	0,5	**85218**700	168,00	
RS740B LED27S/840 PSE-E WB WH	0,5	**91213**300	140,00	
RS740B LED27S/840 PSU-E MB WH	0,5	**97992**100	140,00	
RS740B LED27S/840 PSU-E WB WH	0,5	**91175**400	140,00	
RS740B LED27S/930 PSED-E WB WH	0,5	**88532**100	168,00	
RS740B LED27S/PW9 PSE-E WB WH	0,5	**97983**900	140,00	

LuxSpace Accent Gen 3 - Compact (Extensión de Gama)

IK 02 | IP 20 | F | 650°C



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Fijo				
RS740B LED39S/830 PSED-E MB WH	0,5	16126200	186,00	
RS740B LED39S/830 PSED-E WB WH	0,5	91124200	186,00	
RS740B LED39S/830 PSE-E MB WH	0,5	91214000	158,00	
RS740B LED39S/830 PSE-E WB WH	0,5	91123500	158,00	
RS740B LED39S/840 PSE-E WB WH	0,5	75620000	158,00	
RS740B LED39S/930 PSE-E MB WH	0,5	87781400	158,00	
RS740B LED39S/PW9 PSE-E MB WH	0,5	97310300	158,00	
RS740B LED49S/830 PSE-E MB WH	0,5	97314100	158,00	
RS740B LED49S/PW9 PSE-E MB WH	0,5	97312700	158,00	

LuxSpace Accent Gen 3 - Compact (Extensión de Gama)

IK 02 | IP 20 | F | 650°C



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Orientable (cardan)				
RS741B LED17S/827 PSED-E MB WH	0,5	97407000	183,00	
RS741B LED17S/827 PSE-E MB WH	0,5	84809800	155,00	
RS741B LED17S/827 PSU-E MB WH	0,5	85134000	155,00	
RS741B LED17S/830 PSED-E MB WH	0,5	16029600	183,00	
RS741B LED17S/830 PSED-E WB WH	0,5	91933000	183,00	
RS741B LED17S/830 PSE-E MB WH	0,5	88383900	155,00	
RS741B LED17S/830 PSE-E WB WH	0,5	84811100	155,00	
RS741B LED17S/830 PSU-E MB WH	0,5	88174300	155,00	
RS741B LED17S/830 PSU-E WB WH	0,5	85132600	155,00	
RS741B LED17S/840 PSED-E WB WH	0,5	97929700	183,00	
RS741B LED17S/840 PSE-E WB WH	0,5	84813500	155,00	
RS741B LED17S/840 PSU-E MB WH	0,5	91176100	155,00	
RS741B LED17S/840 PSU-E WB WH	0,5	85135700	155,00	
RS741B LED17S/930 PSE-E MB WH	0,5	84815900	155,00	
RS741B LED17S/930 PSE-E WB WH	0,5	91019100	155,00	
RS741B LED17S/930 PSU-E MB WH	0,5	85136400	155,00	
RS741B LED20S/827 PSE-E NB WH	0,5	91772500	163,00	
RS741B LED20S/827 PSU-E NB WH	0,5	97624100	163,00	
RS741B LED20S/830 PSED-E NB WH	0,5	88374700	191,00	

LuxSpace Accent Gen 3 - Compact (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Orientable (cardan)				
RS741B LED20S/830 PSED-E NB WH	0,5	88374700	191,00	
RS741B LED20S/830 PSE-E NB WH	0,5	91773200	163,00	
RS741B LED20S/840 PSED-E NB WH	0,5	88012800	191,00	
RS741B LED20S/840 PSE-E NB WH	0,5	88175000	163,00	
RS741B LED20S/930 PSED-E NB WH	0,5	88013500	191,00	
RS741B LED20S/930 PSE-E NB WH	0,5	84808100	163,00	
RS741B LED20S/930 PSU-E NB WH	0,5	85137100	163,00	
RS741B LED20S/PW9 PSED-E NB WH	0,5	97317200	191,00	
RS741B LED20S/PW9 PSE-E NB WH	0,5	97316500	163,00	
RS741B LED27S/827 PSED-E MB WH	0,5	91155600	183,00	
RS741B LED27S/827 PSE-E MB WH	0,5	84810400	155,00	
RS741B LED27S/827 PSU-E MB WH	0,5	85138800	155,00	
RS741B LED27S/830 PSED-E MB WH	0,5	88162000	183,00	
RS741B LED27S/830 PSED-E WB WH	0,5	91928600	183,00	
RS741B LED27S/830 PSE-E WB WH	0,5	84812800	155,00	
RS741B LED27S/830 PSU-E MB WH	0,5	85458700	155,00	
RS741B LED27S/830 PSU-E WB WH	0,5	85133300	155,00	
RS741B LED27S/840 PSED-E MB WH	0,5	97867200	183,00	

LuxSpace Accent Gen 3 - Compact (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Orientable (cardan)				
RS741B LED27S/840 PSED-E WB WH	0,5	97868900	183,00	
RS741B LED27S/840 PSE-E MB WH	0,5	16118700	155,00	
RS741B LED27S/840 PSE-E WB WH	0,5	84814200	155,00	
RS741B LED27S/840 PSU-E MB WH	0,5	87850700	155,00	
RS741B LED27S/840 PSU-E WB WH	0,5	85140100	155,00	
RS741B LED27S/930 PSE-E MB WH	0,5	84816600	155,00	
RS741B LED27S/930 PSU-E MB WH	0,5	85141800	155,00	
RS741B LED27S/930 PSU-E WB WH	0,5	87693000	155,00	
RS741B LED27S/PW9 PSED-E WB WH	0,5	97396700	183,00	
RS741B LED27S/PW9 PSE-E WB WH	0,5	97395000	155,00	
RS741B LED39S/827 PSE-E MB WH	0,5	84771800	173,00	

LuxSpace Accent Gen 3 - Compact (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Orientable (cardan)				
RS741B LED39S/827 PSE-E WB WH	0,5	**88155**200	173,00	
RS741B LED39S/830 PSED-E MB WH	0,5	**91125**900	201,00	
RS741B LED39S/830 PSED-E WB WH	0,5	**91672**800	201,00	
RS741B LED39S/830 PSE-E MB WH	0,5	**87846**000	173,00	
RS741B LED39S/830 PSE-E WB WH	0,5	**84772**500	173,00	
RS741B LED39S/840 PSE-E MB WH	0,5	**87848**400	173,00	
RS741B LED39S/840 PSE-E WB WH	0,5	**84773**200	173,00	
RS741B LED39S/930 PSED-E MB WH	0,5	**91311**600	201,00	
RS741B LED39S/930 PSE-E MB WH	0,5	**84774**900	173,00	
RS741B LED39S/930 PSE-E WB WH	0,5	**88125**500	173,00	
RS741B LED39S/PW9 PSE-E MB WH	0,5	**97318**900	173,00	
RS741B LED49S/830 PSE-E MB WH	0,5	**97322**600	173,00	
RS741B LED49S/PW9 PSE-E MB WH	0,5	**97320**200	173,00	

LuxSpace Accent Gen 3 - Performance (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Fijo				
RS750B LED39S/830 PSED-E MB WH	0,5	**16127**900	241,00	
RS750B LED39S/830 PSED-E VWB WH	0,5	**97980**800	241,00	
RS750B LED39S/830 PSED-E WB WH	0,5	**91126**600	241,00	
RS750B LED39S/830 PSE-E MB ALU-WH	0,5	**97240**300	213,00	
RS750B LED39S/830 PSE-E MB WH	0,5	**85190**600	213,00	
RS750B LED39S/830 PSE-E VWB WH	0,5	**88516**100	213,00	
RS750B LED39S/830 PSE-E WB WH	0,5	**87960**300	213,00	

LuxSpace Accent Gen 3 - Performance (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Fijo				
RS750B LED39S/840 PSED-E VWB WH	0,5	**885819**00	241,00	
RS750B LED39S/840 PSED-E WB WH	0,5	**911617**00	241,00	
RS750B LED39S/840 PSE-E VWB WH	0,5	**883693**00	213,00	
RS750B LED39S/840 PSE-E WB WH	0,5	**912157**00	213,00	
RS750B LED40S/830 PSED-E NB WH	0,5	**161286**00	248,00	
RS750B LED40S/840 PSE-E NB WH	0,5	**160203**00	220,00	
RS750B LED49S/830 PSED-E MB WH	0,5	**911303**00	241,00	
RS750B LED49S/830 PSED-E VWB WH	0,5	**911327**00	241,00	
RS750B LED49S/830 PSED-E WB WH	0,5	**911310**00	241,00	
RS750B LED49S/830 PSE-E MB WH	0,5	**911273**00	213,00	
RS750B LED49S/830 PSE-E VWB WH	0,5	**911297**00	213,00	
RS750B LED49S/830 PSE-E WB WH	0,5	**911280**00	213,00	
RS750B LED49S/840 PSED-E MB WH	0,5	**885826**00	241,00	
RS750B LED49S/840 PSED-E VWB WH	0,5	**912164**00	241,00	
RS750B LED49S/840 PSED-E WB WH	0,5	**979600**00	241,00	
RS750B LED49S/840 PSE-E MB WH	0,5	**918227**00	213,00	
RS750B LED49S/840 PSE-E VWB WH	0,5	**885178**00	213,00	
RS750B LED49S/840 PSE-E WB WH	0,5	**881446**00	213,00	
RS750B LED49S/930 PSE-E MB WH	0,5	**877401**00	213,00	

LuxSpace Accent Gen 3 - Performance (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Orientable (cardan)				
RS751B LED39S/827 PSED-E MB WH	0,5	**97411**00	252,00	
RS751B LED39S/827 PSE-E MB ALU-WH	0,5	**85045**900	224,00	
RS751B LED39S/827 PSE-E MB WH	0,5	**84777**000	224,00	
RS751B LED39S/827 PSE-E VWB WH	0,5	**88458**400	224,00	
RS751B LED39S/827 PSE-E WB WH	0,5	**85279**800	224,00	
RS751B LED39S/830 PSED-E MB WH	0,5	**91217**100	252,00	
RS751B LED39S/830 PSED-E WB WH	0,5	**97343**100	252,00	
RS751B LED39S/830 PSE-E MB WH	0,5	**87729**600	224,00	
RS751B LED39S/830 PSE-E VWB WH	0,5	**88496**600	224,00	
RS751B LED39S/830 PSE-E WB WH	0,5	**84779**400	224,00	
RS751B LED39S/840 PSED-E MB WH	0,5	**91249**200	252,00	
RS751B LED39S/840 PSED-E WB WH	0,5	**91250**800	252,00	
RS751B LED39S/840 PSE-E MB WH	0,5	**91177**800	224,00	
RS751B LED39S/840 PSE-E VWB WH	0,5	**84783**100	224,00	
RS751B LED39S/840 PSE-E WB WH	0,5	**91802**900	224,00	
RS751B LED39S/930 PSED-E VWB WH	0,5	**91673**500	252,00	
RS751B LED39S/930 PSE-E MB WH	0,5	**84781**700	224,00	
RS751B LED40S/827 PSED-E NB WH	0,5	**97618**000	259,00	
RS751B LED40S/830 PSED-E NB WH	0,5	**16059**300	259,00	
RS751B LED40S/830 PSE-E NB WH	0,5	**87730**200	231,00	
RS751B LED40S/840 PSED-E NB WH	0,5	**91262**100	259,00	
RS751B LED40S/840 PSE-E NB WH	0,5	**88462**100	231,00	

LuxSpace Accent Gen 3 - Performance (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Orientable (cardan)				
RS751B LED40S/930 PSE-E NB WH	0,5	84776300	231,00	
RS751B LED49S/827 PSED-E MB WH	0,5	91156300	252,00	
RS751B LED49S/827 PSE-E MB WH	0,5	84778700	224,00	
RS751B LED49S/830 PSED-E MB WH	0,5	91133400	252,00	
RS751B LED49S/830 PSED-E VWB WH	0,5	91969900	252,00	
RS751B LED49S/830 PSED-E WB WH	0,5	91134100	252,00	
RS751B LED49S/830 PSE-E MB WH	0,5	87731900	224,00	
RS751B LED49S/830 PSE-E VWB WH	0,5	91122800	224,00	
RS751B LED49S/830 PSE-E WB WH	0,5	84780000	224,00	
RS751B LED49S/840 PSED-E MB WH	0,5	91219500	252,00	
RS751B LED49S/840 PSED-E VWB WH	0,5	91778700	252,00	
RS751B LED49S/840 PSED-E WB WH	0,5	91220100	252,00	
RS751B LED49S/840 PSE-E MB WH	0,5	88463800	224,00	
RS751B LED49S/840 PSE-E VWB WH	0,5	84784800	224,00	
RS751B LED49S/840 PSE-E WB WH	0,5	91218800	224,00	
RS751B LED49S/930 PSED-E VWB WH	0,5	91674200	252,00	
RS751B LED49S/930 PSE-E MB WH	0,5	84782400	224,00	
RS751B LED49S/930 PSE-E WB WH	0,5	91325300	224,00	

LuxSpace Accent Gen 3 - Performance (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Orientable (Codo)				
RS752B LED27S/827 PSED-E MB WH	0,5	88534500	246,00	
RS752B LED27S/830 PSED-E MB WH	0,5	91741100	246,00	
RS752B LED27S/830 PSED-E VWB WH	0,5	85448800	246,00	
RS752B LED27S/830 PSED-E WB WH	0,5	16129300	246,00	
RS752B LED27S/830 PSE-E MB WH	0,5	87732600	218,00	
RS752B LED27S/830 PSE-E VWB WH	0,5	85283500	218,00	
RS752B LED27S/830 PSE-E WB WH	0,5	84787900	218,00	
RS752B LED27S/840 PSED-E WB WH	0,5	88449200	246,00	
RS752B LED27S/840 PSE-E MB WH	0,5	91667400	218,00	
RS752B LED27S/840 PSE-E VWB WH	0,5	84797800	218,00	
RS752B LED27S/840 PSE-E WB WH	0,5	85284200	218,00	
RS752B LED27S/930 PSED-E VWB WH	0,5	91572100	246,00	
RS752B LED27S/930 PSE-E MB WH	0,5	84793000	218,00	

LuxSpace Accent Gen 3 - Performance (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Orientable (codo)				
RS752B LED39S/827 PSED-E WB WH	0,5	88535200	264,00	
RS752B LED39S/827 PSE-E MB WH	0,5	84791600	236,00	
RS752B LED39S/827 PSE-E VWB WH	0,5	85293400	236,00	
RS752B LED39S/827 PSE-E WB WH	0,5	85286600	236,00	
RS752B LED39S/830 PSED-E MB WH	0,5	16130900	264,00	
RS752B LED39S/830 PSED-E WB WH	0,5	16131600	264,00	
RS752B LED39S/830 PSE-E MB WH	0,5	85288000	236,00	
RS752B LED39S/830 PSE-E VWB WH	0,5	85294100	236,00	
RS752B LED39S/830 PSE-E WB WH	0,5	84788600	236,00	
RS752B LED39S/840 PSED-E MB WH	0,5	91742800	264,00	
RS752B LED39S/840 PSED-E VWB WH	0,5	88583300	264,00	
RS752B LED39S/840 PSE-E MB WH	0,5	97412400	236,00	
RS752B LED39S/840 PSE-E VWB WH	0,5	84798500	236,00	
RS752B LED39S/840 PSE-E WB WH	0,5	85289700	236,00	
RS752B LED39S/930 PSE-E MB WH	0,5	84794700	236,00	
RS752B LED40S/830 PSED-E NB WH	0,5	16132300	271,00	
RS752B LED40S/830 PSE-E NB WH	0,5	87733300	243,00	
RS752B LED49S/827 PSE-E MB WH	0,5	84792300	236,00	
RS752B LED49S/830 PSED-E MB WH	0,5	97649400	264,00	
RS752B LED49S/830 PSED-E WB WH	0,5	84790900	264,00	
RS752B LED49S/830 PSE-E MB WH	0,5	87734000	236,00	
RS752B LED49S/830 PSE-E VWB WH	0,5	91141900	236,00	
RS752B LED49S/830 PSE-E WB WH	0,5	84789300	236,00	
RS752B LED49S/840 PSED-E MB WH	0,5	88491100	264,00	
RS752B LED49S/840 PSED-E VWB WH	0,5	84800500	264,00	
RS752B LED49S/840 PSE-E MB WH	0,5	91178500	236,00	
RS752B LED49S/840 PSE-E VWB WH	0,5	84799200	236,00	
RS752B LED49S/840 PSE-E WB WH	0,5	91867800	236,00	
RS752B LED49S/930 PSED-E MB WH	0,5	84796100	264,00	
RS752B LED49S/930 PSE-E MB WH	0,5	84795400	236,00	

LuxSpace Accent G3 Fresh meat and Rose (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
LSA Compact *Fijo*				
RS740B LED19S/FMT PSU-E MB WH	0,5	**85051**00	170,00	
LSA Compact *Orientable (cardan)*				
RS741B LED19S/FMT PSED-E MB WH	0,5	**16032**600	213,00	
RS741B LED19S/FMT PSED-E WB WH	0,5	**16034**000	213,00	
RS741B LED19S/FMT PSU-E MB WH LIN	0,5	**88290**000	195,00	
RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	0,5	**26360**000	185,00	
LSA Performance *Orientable (cardan)*				
RS751B LED19S/ROSE PSED-E WB WH LIN	0,5	**91860**900	284,00	
RS751B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH	0,5	**91005**400	256,00	
RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	0,5	**91004**700	256,00	
RS751B LED19S/ROSE PSE-E WB WH LIN	0,5	**91006**100	256,00	
RS751B LED26S/FMT PSED-E MB WH	0,5	**16049**400	264,00	
RS751B LED26S/FMT PSED-E WB WH	0,5	**16051**700	264,00	
RS751B LED26S/FMT PSED-E WB WH LIN	0,5	**26362**400	264,00	
RS751B LED26S/FMT PSE-E WB WH	0,5	**91251**500	236,00	
RS751B LED26S/ROSE PSED-E MB WH	0,5	**16045**600	284,00	
RS751B LED26S/ROSE PSED-E WB WH	0,5	**16047**000	284,00	
RS751B LED26S/ROSE PSE-E WB WH	0,5	**91007**800	256,00	
LSA Performance *Orientable tipo codo*				
RS752B LED19S/ROSE PSE-E VWB WH	0,5	**91571**400	268,00	
RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	0,5	**91008**500	268,00	
RS752B LED26S/ROSE PSE-E MB WH	0,5	**91150**100	268,00	
RS752B LED26S/ROSE PSE-E VWB WH	0,5	**91010**800	268,00	
RS752B LED26S/ROSE PSE-E WB WH	0,5	**91009**200	268,00	

LuxSpace Accent G3 Champagne (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Lsa Compact *Fijo*				
RS740B LED19S/FMT PSU-E MB WH	0,5	**85051**00	170,00	
LSA Compact *Orientable (cardan)*				
RS741B LED17S/CH PSU-E MB WH	0,5	**26359**400	185,00	
RS741B LED17S/CH PSU-E MB WH LIN	0,5	**88289**400	195,00	
RS741B LED17S/CH PSU-E WB WH	0,5	**84885**200	185,00	
RS741B LED17S/CH PSU-E WB WH LIN	0,5	**88295**500	195,00	
LSA Performance *Fijo*				
RS750B LED27S/CH PSE-E WB WH	0,5	**87805**700	225,00	
LSA Performance *Orientable (cardan)*				
RS751B LED27S/CH PSED-E MB WH	0,5	**88533**800	264,00	
RS751B LED27S/CH PSE-E WB WH LIN	0,5	**26361**700	236,00	

LuxSpace Accent G3 Crisp White (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
LSA Compact *Orientable (cardan)*				
RS741B LED15S/CRW PSE-E NB WH	0,5	**26378**500	185,00	
RS741B LED17S/CRW PSED-E MB WH	0,5	**91434**200	213,00	
RS741B LED17S/CRW PSE-E MB WH	0,5	**26379**200	185,00	
RS741B LED17S/CRW PSE-E WB WH	0,5	**26380**800	185,00	
RS741B LED27S/CRW PSED-E MB WH	0,5	**16039**500	213,00	
RS741B LED27S/CRW PSED-E WB WH	0,5	**16041**800	213,00	
RS741B LED27S/CRW PSE-E MB WH	0,5	**26381**500	185,00	
RS741B LED27S/CRW PSE-E WB WH	0,5	**26382**200	185,00	
LSA Performance *Orientable (cardan)*				
RS751B LED26S/CRW PSED-E NB WH	0,5	**16053**100	264,00	
RS751B LED39S/CRW PSED-E MB WH	0,5	**16055**500	282,00	
RS751B LED39S/CRW PSED-E WB WH	0,5	**16057**900	282,00	
RS751B LED39S/CRW PSE-E MB WH	0,5	**26385**300	254,00	
RS751B LED39S/CRW PSE-E WB WH	0,5	**26386**000	254,00	
LSA Performance *Orientable tipo codo*				
RS752B LED27S/CRW PSE-E MB WH	0,5	**26387**700	248,00	
RS752B LED27S/CRW PSE-E WB WH	0,5	**26388**400	248,00	
RS752B LED39S/CRW PSE-E MB WH	0,5	**26389**100	266,00	
RS752B LED39S/CRW PSE-E WB WH	0,5	**26390**700	266,00	

GreenSpace (Extensión de Gama)




Downlight con tecnología LED para iluminación general en aplicaciones de interior.
Versiones Versión Fija


- Color Blanco
- Equipos PSU (no regulable), PSED (regulable DALI) u D7 (1-10v)
- Temperatura de Color :3 000 ó 4 000 K
- Reproducción Cromática R_a > 80
- Flujo del Sistema: 2000 lm y 3000lm.

IK 02 IP 20 IP 44


- Consumo del Sistema: Compact: 24 W
- Eficacia del Sistema :80 lm/w
- Vida útil 50.000 h (L80B50@25 °C)
- Ópticas UGR 22
- Cierre óptico Opción Vidrio Transparente y Opal (sólo versiones UGR22)
- Otras opciones disponibles
- Posibilidad de emergencia ELP3. Posibilidad de IP44 (Cierre Transparente / Opal). Posibilidad de Cableado Pasante CU3

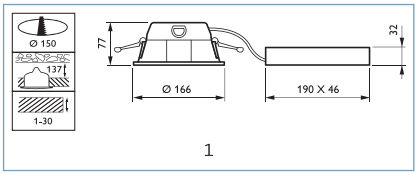


1

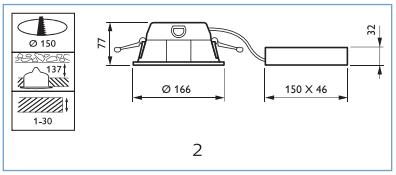

2

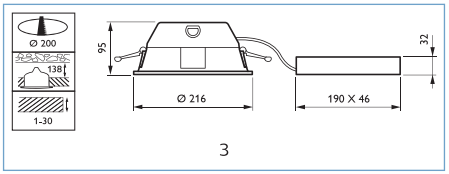

3

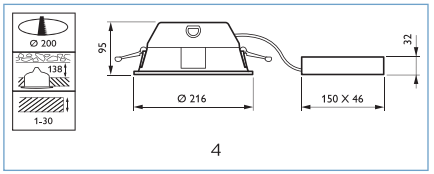

4

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versión Compact fija UGR22				
DN470B LED30S/830 PSE-E C WH	0,5	**162788**00	175,00	
DN470B LED30S/840 PSE-E C WH	0,5	**162795**00	175,00	
Versión Compact regulable UGR22				
DN470B LED30S/830 PSED-E C WH	0,5	**162801**00	195,00	
DN470B LED30S/840 PSED-E C WH	0,5	**162818**00	95,00	
DN470B LED20S/830 PSE-E C D7 WH	0,5	**162825**00	180,00	
DN470B LED20S/840 PSE-E C D7 WH	0,5	**162832**00	180,00	


GreenSpace Accent Gridlight Novedad!

IK 02 IP 20 650°C



Luminaria Modular para sustitución directa de luminarias modulares con tecnología tradicional de halogenuro metálico CDM. Rápida amortización en comparación con las luminarias CDM debido a la gran eficacia del sistema
• Iluminación de acento de alta calidad gracias a la tecnología de iluminación del reflector PerfectAccent. Para instalación empotrada en techos de escayola mediante 2 sujeciones de resorte (permite realizar el montaje por una única persona).
Especificaciones
• Tipo GD302B (versión gridlight empotrable doble) GD301B (versión gridlight empotrable individual)
• Fuente de luz Módulo LED no sustituible: Potencia (+/-10%) 15, 25,5 y 32 W para colores de luz 830/840, GD302B LED17S/LED27S/ LED35S 15, 25,5 y 32 W para colores de luz 830/840, GD301B LED17S/LED27S/ LED39S

•Opticas: Haz de luz 10° (NB), 24° (MB), 36° (WB)
• Flujo luminoso Por cabeza: 1.700 lm (color de luz 830, PW9 y CRW) 1.800 lm (color de luz 840) 1.600 lm (color de luz 827) 2.700 lm (color de luz 830, PW9 y CRW) 2.900 lm (color de luz 840) 2.500 lm (color de luz 827) 3.500 lm (color de luz 830 y PW9) 3.700 lm (color de luz 840) 3.300 lm (color de luz 827)
• Vida útil media L70B50 70.000 horas - L80B50 50.000 horas - L90B50 25.000 horas
• Regulación Regulación DALI disponible
• Material Carcasa: fundición de aluminio Marco: placa de acero, doblada Aro: poliamida Cubierta: PMMA - Acabados en: Color Blanco (WH, RAL9003), negro (BK, RAL 9004) y plata (SI, RAL9006)
• Cierre óptico Policarbonato
• Conexión Conector push-in (PI) Compatible con Wieland/Adels (CW) Wieland/Adels con seguridad de bloqueo (CW-L)
• Instalación Fijación mediante 2 sujeciones de resorte

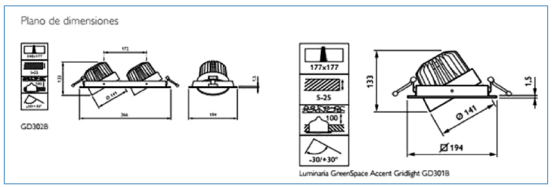

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
GreenSpace Accent Modular INDIVIDUAL				
GD301B LED17S/830 PSU-E MB II WH	0,5	**76207**00	143,00	
GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH	0,5	**76214**00	146,00	
GD301B LED27S/830 PSU-E MB II WH CW	0,5	**160111**00	153,00	
GD301B LED27S/830 PSU-E NB II WH CW	0,5	**76221**00	154,00	
GD301B LED27S/830 PSU-E WB II WH CW	0,5	**160128**00	154,00	
GD301B LED39S/830 PSE-E MB II WH	0,5	**76238**00	171,00	
GreenSpace Accent Modular DOBLE				
GD302B LED17S/830 PSE-E MB-MB I WH	0,5	**916254**00	245,00	
GD302B LED17S/PW9 PSE-E MB-MB I WH	0,5	**916285**00	247,00	
GD302B LED27S/830 PSED-E MB-MB II WH	0,5	**76245**00	332,00	
GD302B LED27S/830 PSED-E MB-MB WH CW-L	0,5	**76269**00	344,00	
GD302B LED27S/830 PSE-E MB-MB II WH	0,5	**916261**00	250,00	
GD302B LED27S/830 PSE-E MB-MB II WH CW	0,5	**974032**00	261,00	
GD302B LED27S/830 PSE-E WB-WB II WH CW	0,5	**160135**00	261,00	

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
GreenSpace Accent Modular INDIVIDUAL				
GD302B LED27S/PW9 PSED-E MB-MB II WH	0,5	**7625200**	338,00	
GD302B LED27S/PW9 PSE-E MB-MB II WH	0,5	**91630800**	257,00	
GD302B LED27S/PW9 PSE-E MB-MB II WH CW-L	0,5	**7627600**	269,00	
GD302B LED35S/830 PSED-E MB-MB II WH	0,5	**7629000**	333,00	
GD302B LED35S/830 PSED-E MB-MB WH CW-L	0,5	**7631300**	345,00	
GD302B LED35S/830 PSE-E MB-MB II WH	0,5	**7628300**	252,00	
GD302B LED35S/830 PSE-E MB-MB II WH CW	0,5	**7630600**	263,00	
GD302B LED35S/830 PSE-E WB-WB II WH CW	0,5	**16014200**	263,00	
GD302B LED35S/PW9 PSED-E MB-MB II WH	0,5	**97633300**	362,00	
GD302B LED35S/PW9 PSE-E MB-MB II WH	0,5	**91631500**	281,00	
GD302B LED35S/PW9 PSE-E MB-MB II WH CW-L	0,5	**7632000**	293,00	

GreenSpace Accent orientable, tipo codo (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versión 1700 lm				
RS342B LED17S/PW9 PSU-E MB II WH	0,5	**9183570**0	150,00	
RS342B LED17S/PW9 PSU-E WB II WH	0,5	**9725190**0	150,00	
Versión 2700 lm				
RS342B LED27S/PW9 PSU-E MB WH	0,5	**9172400**	160,00	
RS342B LED27S/PW9 PSU-E WB II WH	0,5	**9725260**0	160,00	
Versión Fresh meat				
RS342B LED26S/FMT PSU-E MB II WH		**9183640**0	185,00	
Versión 3900 lm				
RS342B LED39S/PW9 PSU-E MB WH	0,5	**9172680**0	180,00	
RS342B LED39S/830 PSU-E MB II WH	0,5	**9184010**0	180,00	
RS342B LED39S/840 PSU-E MB II WH	0,5	**9184180**0	180,00	
RS342B LED39S/827 PSU-E WB II WH	0,5	**9725330**0	180,00	
RS342B LED39S/830 PSU-E WB II WH	0,5	**97254000**	180,00	
RS342B LED39S/840 PSU-E WB II WH	0,5	**9725570**0	180,00	
RS342B LED39S/PW9 PSU-E WB II WH	0,5	**9725640**0	180,00	

ProAir Performance Alto flujo (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Proair Performance Alto flujo				
ST640T G2 LED39S/830 PSU MB WH	0,5	**91831900**	335,00	
ST640T G2 LED39S/830 PSU WB WH	0,5	**91798500**	335,00	
ST640T G2 LED39S/PW9 PSU MB WH	0,5	**91797800**	335,00	
ST640T G2 LED39S/PW9 PSU WB WH	0,5	**91799200**	335,00	
ST640T G2 LED49S/830 PSU MB WH	0,5	**91800500**	335,00	
ST640T G2 LED49S/830 PSU WB WH	0,5	**91833300**	335,00	
ST640T G2 LED49S/PW9 PSU MB WH	0,5	**91832600**	335,00	
ST640T G2 LED49S/PW9 PSU WB WH	0,5	**91801200**	335,00	

EcoStyle (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versión Fresh Meat				
ST440T LED19S/FMT PSU WB II BK	0,5	**85339900**	180,00	
ST440T LED19S/FMT PSU WB II WH	0,5	**85340500**	180,00	
Versión Champagne				
ST440T LED27S/CH PSU WB II BK	0,5	**85337500**	210,00	
ST440T LED27S/CH PSU WB II WH	0,5	**85338200**	210,00	
Versión Crisp White				
ST440T LED27S/CRW PSU MB II BK	0,5	**85341200**	210,00	
ST440T LED27S/CRW PSU MB II WH	0,5	**85342900**	210,00	

Proyector Stage Style Novedad!



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Proyector Stage Style				
ST495T LED205/830 PSED NB 5C6 BK	0,5	**94345700**	425,00	
ST495T LED205/830 PSED MB 5C6 BK	0,5	**94345400**	425,00	
ST495T LED275/830 PSE NB 3C BK	0,5	**94347100**	379,00	
ST495T LED275/830 PSE MB 3C BK	0,5	**94348800**	379,00	

GreenSpace Accent Proyector Novedad!


IK 02 IP 20 650°C



Proyector cilindrico con driver integrado para montaje sobre carril electrificado. Permite la sustitución directa de proyectores de Halogenuros metálicos CDM debido a la gran eficacia del sistema. Consigue una iluminación de acento de alta calidad gracias a la tecnología de iluminación del reflector PerfectAccent.

- Montaje en Carril universal de 3C
- Orientable 120° vertical & 355 ° horizontal
- Disponible en 3 acabados Blanco, Negro, Gris (WH, BK, SI)

- Disponible 3 paquetes lumínicos en el mismo tamaño: 1700 lm, 2700 lm y 3900lm (LED17S/LED27S/LED39S) con alta eficacia de hasta 120 lm/W (840)
- Opticas: 5 haz de luz intensivo:NB, medio: MB, ancho: WB, extra-ancho: VWB, óptica lineal: LIN)
- Disponible en 7 tonalidades y calidades de luz blanca para adaptarse a las distintas aplicaciones de Retail: 3000K (830), 4000K (840), 2700K (827), Premium White PW9, CrispWhite (CRW), FreshMeat (FMT), Champagne (CH)

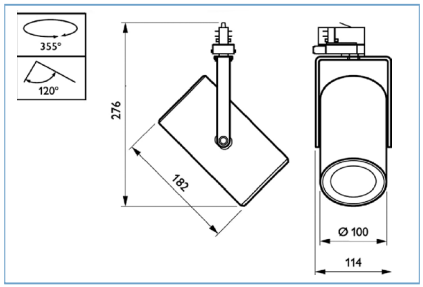

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Version 1700lm				
ST320T LED17S/827 PSU MB WH	0,5	**166526**00	120,00	
ST320T LED17S/830 PSU MB WH	0,5	**166533**00	120,00	
ST320T LED17S/840 PSU MB WH	0,5	**166540**00	120,00	
ST320T LED17S/CRW PSU MB WH	0,5	**166557**00	150,00	
ST320T LED17S/PW9 PSU MB WH	0,5	**166564**00	120,00	
ST320T LED17S/CH PSU WB WH	0,5	**166571**00	150,00	
Version 1900lm Fresh Meat				
ST320T LED19S/FMT PSU MB WH	0,5	**166489**00	150,00	

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Version 2700lm				
ST320T LED27S/827 PSU MB WH	0,5	**16443000**	135,00	
ST320T LED27S/830 PSU MB SI	0,5	**16444700**	135,00	
ST320T LED27S/830 PSU MB WH	0,5	**16445400**	135,00	
ST320T LED27S/840 PSU MB WH	0,5	**16446100**	135,00	
ST320T LED27S/840 PSU WB WH	0,5	**16447800**	135,00	
ST320T LED27S/CRW PSU MB WH	0,5	**16448500**	165,00	
ST320T LED27S/PW9 PSU MB BK	0,5	**16430000**	135,00	
ST320T LED27S/PW9 PSU MB SI	0,5	**16449200**	135,00	
ST320T LED27S/PW9 PSU MB WH	0,5	**16408900**	135,00	
Versión 2000lm NB				
ST320T LED20S/PW9 PSU NB BK	0,5	**16649600**	125,00	
ST320T LED20S/PW9 PSU NB SI	0,5	**16665600**	125,00	
ST320T LED20S/PW9 PSU NB WH	0,5	**16666300**	125,00	
ST320T LED27S/PW9 PSU WB SI	0,5	**16667000**	125,00	
Version 3900lm				
ST320T LED39S/827 PSU VWB WH	0,5	**16668700**	138,00	
ST320T LED39S/827 PSU WB WH	0,5	**16669400**	138,00	
ST320T LED39S/830 PSU VWB WH	0,5	**16670000**	138,00	
ST320T LED39S/830 PSU VWB BK	0,5	**16671700**	138,00	
ST320T LED39S/830 PSU VWB SI	0,5	**16672400**	138,00	
ST320T LED39S/830 PSU WB BK	0,5	**16673100**	138,00	
ST320T LED39S/830 PSU WB SI	0,5	**16674800**	138,00	
ST320T LED39S/830 PSU WB WH	0,5	**16675500**	138,00	
ST320T LED39S/840 PSU VWB WH	0,5	**16676200**	138,00	
ST320T LED39S/840 PSU WB BK	0,5	**16677900**	138,00	
ST320T LED39S/840 PSU WB SI	0,5	**16678600**	138,00	
ST320T LED39S/840 PSU WB WH	0,5	**16679300**	138,00	
ST320T LED39S/PW9 PSU WB BK	0,5	**16680900**	138,00	
ST320T LED39S/PW9 PSU WB SI	0,5	**16681600**	138,00	
ST320T LED39S/PW9 PSU WB WH	0,5	**16682300**	138,00	

GentleSpace gen2 (Extensión de Gama)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Gentle Space Extreme BY471P PRO				
BY471P PRO170S/840 PSD WB GC SI XT	0,7	**34827**00	995,00	
BY471P PRO170S/840 PSD MB GC SI XT	0,7	**34828**400	995,00	
BY471P PRO170S/840 PSD NB GC SI XT	0,7	**34829**100	995,00	
BY471P PRO170S/840 PSD VNB GC SI XT	0,7	**34830**700	995,00	
BY471P PRO250S/840 PSD WB GC SI XT	0,7	**34831**400	1175,00	
BY471P PRO250S/840 PSD MB GC SI XT	0,7	**34832**100	1175,00	
BY471P PRO250S/840 PSD NB GC SI XT	0,7	**34833**800	1175,00	
BY471P PRO250S/840 PSD VNB GC SI XT	0,7	**34834**500	1175,00	
Gentle Space Optica Asimetrica A50				
BY471P GRN170S/840 PSD A50 G MBW SI	0,7	**34593**100	925,00	
BY471P GRN250S/840 PSD A50 G MBW SI	0,7	**34594**800	1100,00	
BY471P GRN170S/840 PSD A50 G MBW SI SWP	0,7	**34595**500	925,00	
BY471P GRN250S/840 PSD A50 G MBW SI SWP	0,7	**34596**200	1100,00	
BY471P GRN170S/840 PSD A50 G MBW WH	0,7	**34597**900	925,00	
BY471P GRN250S/840 PSD A50 G MBW WH	0,7	**34598**600	1100,00	
BY471P GRN170S/840 PSD A50 G MBW WH SWP	0,7	**34599**300	975,00	
BY471P GRN250S/840 PSD A50 G MBW WH SWP	0,7	**34600**600	1100,00	
BY471P GRN170S/840 PSD A50 PC MBW SI	0,7	**34601**300	975,00	
BY471P GRN250S/840 PSD A50 PC MBW SI	0,7	**34602**000	1150,00	
BY471P GRN170S/840 PSD A50 PC MBW WH	0,7	**34603**700	975,00	
BY471P GRN250S/840 PSD A50 PC MBW WH	0,7	**34604**400	1150,00	


CoreLine Campana G3 Novedad!



Luminaria industrial con tecnologí LED, dentro de la familia CoreLine LED, que permite un ahorro de hasta el 69% con respecto a HPI-P.
Versiones: BY120P equivalente a HPI-P 250 W, BY121P equivalente a HPI-P400W
•Tempertatura de Color :4000 K
•Reproducción cromática >=80
•Flujo del sistema :BY120P - 10.500 lm, BY121P - 20.500 lm.
•Consumo del sistema :BY120P - 85 W, BY121P - 155 W

IK 07 IK 08 IP 65 650°C

•Vida 50.000 h. @ L70
•Ecacia lumínica: 125 lm/w
•Regulación y control :Sí, versiones PSD
•Temperatura de funcionamiento :-30 °C a +40°C
•Cierre óptico:Haz ancho (2x50º)
•Instalación: Gancho de suspensión incluido
•Lira (soporte de montaje) pedir aparte




1 2

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
CoreLine Campana G3					
BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR	0,5	2	**30144000**	390,00	
BY120P G3 LED105S/840 PSD WB GR	0,5	2	**30146400**	430,00	
BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR	0,5	1	**30145700**	540,00	
BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR	0,5	1	**30147100**	595,00	
Accesorio: Lira para montaje a Techo					
BY120Z G3 MB			**30148800**	35,00	
BY121Z G3 MB			**30149500**	40,00	

Pentura Mini LED Gen 3 Novedad!



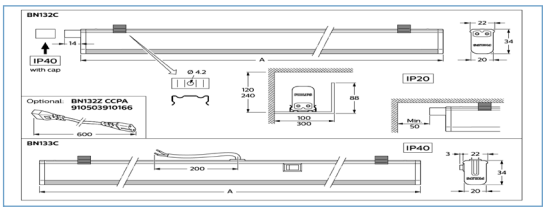

Regleta decorativa con tecnología LED dentro de la familia Pentura, para montaje individual o en línea continua en todo tipo de aplicaciones de interior en 2 versiones: Para conexión en línea y con interruptor. En 4 medidas: 1200mm, 900mm, 600mm y 300mm. Compatible con la generación anterior.
Fabricadas en policarbonato con cierres traslucidos para evitar zonas oscuras en los extremos.

- Color blanco.
- Equipo integrado.
- Temperatura de color: 3000K y 4000K.
- Reproducción cromática: >80.
- Flujo del sistema: 1250lm, 950lm, 650lm y 350lm.
- Consumo máximo del sistema: 14W.
- Vida: 40.000h L70B50.
- Regulación y control: NO.
- Instalación: la luminaria viene con clips de montaje y cables de conexión.


Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Estándar				
BN132C LED12S/840 PSU L1200	0,25	**07243**199	26,00	
BN132C LED12S/830 PSU L1200	0,25	**07244**899	26,00	
BN132C LED9S/840 PSU L900	0,25	**07245**599	24,00	
BN132C LED9S/830 PSU L900	0,25	**07246**299	24,00	
BN132C LED6S/840 PSU L600	0,25	**07247**999	20,00	
BN132C LED6S/830 PSU L600	0,25	**07248**699	20,00	
BN132C LED3S/840 PSU L300	0,25	**07249**399	18,00	
BN132C LED3S/830 PSU L300	0,25	**07250**999	18,00	
Con interruptor				
BN133C LED6S/840 PSU L600	0,25	**07251**699	20,00	
BN133C LED6S/830 PSU L600	0,25	**07252**399	20,00	
Accesorio				
BN132Z CCPA		**07263**999	2,00	

Salas Limpias - Básica LED Novedad!



Luminaria económica con tecnología LED dentro de la familia para salas Limpias para montaje en diferentes tipos de techos: empotrados, ocultos, de escayola y tipo sandwhich. En dos versiones: IP65 e IP54. Disponible en dos paquetes lumínicos y con una excelente uniformidad luminosa. En 2 medidas: 600mm x6 00mm y 1200mm x 300mm. También posee accesorios para montaje en superficie.

- Fabricadas con carcasa de metal pintadas en blanco.
- Color blanco.
- Equipo integrado.
- Temperatura de color: 4000K.
- Reproducción cromática: >80.
- Flujo del sistema: 3500lm (UGR20) y 5500lm (UGR22) con cubierta opal.
- Eficiencia: 88lm/W.
- Consumo máximo del sistema: 62W.
- Vida: 50.000h L70B50 a 25ºC de Ta.
- Regulación y control: Si. Con equipo Xitanium DALI (con funcionalidad Touch & DIM).
- Protección: IP65 (cubierta de cristal) e IP54 (cubierta de PMMA).
- Instalación: la luminaria tienes diferentes accesorios de montaje

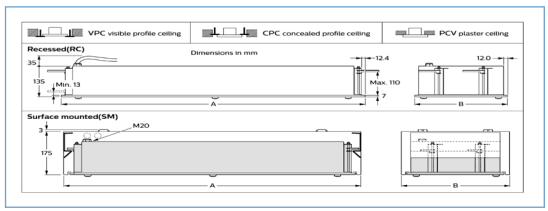

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
IP65				
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65	0,7	**07283700**	340,00	
CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65	0,7	**07284400**	420,00	
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65	0,7	**07287500**	360,00	
CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65	0,7	**07288200**	440,00	
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65	0,7	**07285100**	420,00	
CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65	0,7	**07286800**	480,00	
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65	0,7	**07289900**	430,00	
CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65	0,7	**07290500**	490,00	
IP54				
CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54	0,7	**07291200**	300,00	
CR150B LED35S/840 PSD W60L60 IP54	0,7	**07292900**	380,00	
CR150B LED35S/840 PSU W30L120 IP54	0,7	**07293600**	310,00	
CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54	0,7	**07294300**	390,00	

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Accesorios				
CR250Z SMB W60L60		**072950**00	100,00	
CR250Z SMB W30L120		**072967**00	115,00	
CR150Z SMB W60L60		**072974**00	90,00	
CR150Z SMB W30L120		**072981**00	100,00	
CR150Z SMB-PLC		**073018**99	25,00	
CR250Z SC		**073025**99	25,00	

SimpleSet configurator LED Drivers



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
LCN9610 MultiOne SimpleSet interface	**Consultar**	950,00	
LCN9620 MultiOne SimpleSet interface	**Consultar**	950,00	

Para la configuracion de driver LED sin necesidad de conexion electrica.

Mandos inalámbricos (Extensión de Gama)



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
Mando Infrarrojo de 2 teclas para pared			
IRT8050/00 Transm IR 2-key Wall	**51707099**	88,00	
Mando infrarrojo para Trios y LMM			
IRT8030/00 Transm IR Trios	**51763699**	169,00	
Mando infrarojo de 2 teclas para pared			
IRT9010/00 trasn IR 2-key Wall	**59666100**	88,00	

ActiLume DALI



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
Sensor Actilume			
LRI1653/00 ACTILUME SENSOR 100CM CORD	**91046230**	68,00	
Controlador Actilume			
LCC1653/01 ACTILUME CONTROLLER	**91042430**	72,00	
Multi-sensor Actilume Gen2			
LRI1663/00 ActiLume gen2 Multi-Sensor	**68092500**	85,00	
Controlador Actilume Dali Gen2			
LLC1663/00 ActiLume DALI gen2	**65983900**	120,00	
Herramienta de puesta en servicio estándar			
IRT9090 Extended IR Programming Tool	**74763500**	85,00	
Sensor Industria Actilume Gen2			
LRI1667/00 ActiLume G2 Indus Sensor H513	**72006500**	85,00	
Ampliación detec. Mov. Actilume Dali y OccuSwitch Dali para techo			
LRM8118/00 ActiLume Extension Sensor	**73078399**	94,00	

Actilume DALI Wireless Novedad!



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
Controlador			
LLC1686/13 Actilume Wireless DALi gen2	**78681800**	126,00	
Multisensor conectado al controlador			
LRI1663/00 Actilume gen2 Multi-Sensor	**68092500**	85,00	
Multisensor inalámbrico			
LRM1763/10 OS Wireless Multi Sensor	**22575100**	117,00	
Multisensor inalámbrico pasillo			
LRM1765/10 OS Wireless Corridor sensor	**25065400**	117,00	

Actilume DALI Wireless Novedad!




Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
Multisensor inalámbrico esquina			
LRM1770/10 OS Wireless Corner sensor	**250616**00	117,00	●
Multisensor inalámbrico pared			
LRM1775/10 OS Wireless Wall sensor	**250630**00	117,00	●
Caja estanca IP65 para multisensor			
LRH1763/00 IP65 Holder OS W multi Sensor	**747970**00	60,00	●
Caja estanca IP65 para multisensor esquina/pared/pasillo			
LRH1765/00 IP65 Holder OS W C-C-W Sensor	**748137**00	50,00	●
Mando inalámbrico			
UID8410/10 Wireless Scene Remote HH	**256694**00	37,00	●
Pulsador inalámbrico dos teclas			
UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B	**449318**00	168,00	●
Pulsador inalámbrico cuatro teclas			
UID8460/10 ZGP Switch Scene Recall 4B	**448632**00	168,00	●

MASTER LEDVela




Las nuevas MASTER LED Vela consiguen efectos luminosos brillantes y resultan idóneos para la iluminación general y decorativa en el sector de hostelería, así como en el hogar. Estas lámparas se suministran en un formato esbelto clásico con un exclusivo y atractivo diseño de lente. Generan una luz bella, brillante y cálida que consigue un enorme ahorro energético y reduce al mínimo el coste de mantenimiento.
Versiones Vela clara y vela clara deco

- Temperatura de color: 2 200 K - 2 700 K
- Reproducción cromática: 85
  Vida útil 25.000 horas
- Regulación y Control:Si, regulación DimTone, la temperatura de color disminuye conforme se atenúa la lámpara. Se recomienda hacer la regulación con uno de los reguladores recomendados en nuestra página web: www.philips.es/masterled
- Voltaje 230 V



mm	C nom.	D nom.
1	113	38



mm	C nom.	D nom.
2	129	38

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
MASTER LEDVela							
*MASTER LEDcandle DT 8-60W E14 B40 CL	6	1260	0,14	A+	1	**555996**00	9,99

* Disponible a partir de Septiembre


MASTER LEDEsférica




Las nuevas MASTER LED Esférica con reflejo diamante consiguen efectos luminosos brillantes y resultan idóneos para la iluminación general y decorativa en el sector de hostelería, así como en el hogar. Estas lámparas se suministran en un formato esbelto clásico con un exclusivo y atractivo diseño de lente. Generan una luz bella, brillante y cálida que consigue un enorme ahorro energético y reduce al mínimo el coste de mantenimiento.

Versiones Esférica clara en casquillo E14 y E27

- Temperatura de color: 2 200 K - 2 700 K
- Reproducción cromática: 85
- Vida útil 25.000 horas
- Regulación y Control Si, regulación DimTone, la temperatura de color disminuye conforme se atenúa la lámpara. Se recomienda hacer la regulación con uno de los reguladores recomendados en nuestra página web: www.philips.es/masterled
- Voltaje 230 V



mm	C nom.	D nom.
1	95	48



mm	C nom.	D nom.
2	93	48

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
MASTER LEDEsférica							
*MASTER LEDluster DT 8-60W E14 P50 CL	10	740	0,14	A+	1	**5806840**0	9,99


* Disponible a partir de Septiembre

MASTER LEDspot 12V AR111



Al proporcionar un haz de luz acentuado y cálido, similar a halógenos y lámparas incandescentes, MASTER LEDspot 12 V AR111 representa una solución idónea para focos e iluminación general en el sector de la hostelería y de tiendas minoristas. Es especialmente adecuado para iluminación general en la que la luz está encendida todo el tiempo como, por ejemplo, aplicaciones de iluminación de acento en tiendas, restaurantes, hoteles y especialmente para galerías, exposiciones y museos.

- Versiones Regulable
- Temperatura de color: 2 700 K y 3 000 K,
- Reproducción cromática: 90, excepto versión equivalente 20 W con IRC > 80.
- Vida útil 40.000 horas
- Regulación y Control: Sí. Se recomienda hacer la regulación con uno de los reguladores recomendados en nuestra página web: www.philips.es/masterled
- Grados de apertura: 24 y 40



C nom.	D nom.
62,27	111


Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER LEDSpot AR111 12V GU53						
MAS LEDspotLV D 10-50W 927 AR111 8D	6	486	0,14	A	**578339**00	29,99
MAS LEDspotLV D 10-50W 930 AR111 8D	6	486	0,14	A	**578353**00	29,99

MASTER LEDspot 230V



Las lámparas MASTER LEDspot GU10 proporcionan una luz acentuada y suave, de tipo halógeno, ideal para una iluminación puntual (focos, pasillos, rellanos de ascensor, expositores, vitrinas). Son ideales para áreas públicas como vestíbulos, pasillos y huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida. Suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin afectar al brillo, y permiten recuperar su inversión en tan solo un año. Estas lámparas soncompatibles con la mayoría de las luminarias existentes. Tienen una regulación más lineal y un mayor flujo.

- Temperatura de color: 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K
- Reproducción cromática: 80/90
- Vida útil 35.000 - 50.000 horas
- Regulación y Control: Sí. Se recomienda hacer la regulación con uno de los reguladores recomendados en nuestra página web: www.philips.es/masterled
- Grados de apertura: 25 y 40



mm	C nom.	D nom.
1	57	50
2	55	50

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)	
MASTER LEDSpot 230V VALUE GU10								
MAS LEDspot MV VLE D 3.5-35W GU10 827 60D	10	8370	0,14	A++	2	**563007**00	6,99	
MAS LEDspot MV VLE D 3.5-35W GU10 830 60D	10	8370	0,14	A++	2	**563045**00	6,99	
MAS LEDspot MV VLE D 3.5-35W GU10 840 60D	10	8370	0,14	A++	2	**563083**00	6,99	
MAS LEDspot MV VLE D 5-50W GU10 827 60D	10	8370	0,14	A++	2	**563120**00	8,99	
MAS LEDspot MV VLE D 5-50W GU10 830 60D	10	8370	0,14	A++	2	**563168**00	8,99	
MAS LEDspot MV VLE D 5-50W GU10 840 60D	10	8370	0,14	A++	2	**563205**00	8,99	

LEDSpot MV clásico



Su elegante diseño es reconocible tanto si está encendido como apagado. Los LEDspot clásicos son perfectos para sustituir lámparas halógenas en aplicaciones de alta gama tales como restaurantes, hoteles o residencias privadas. Los puntos ópticos de vidrio individuales ofrecen un haz de luz perfecto y una alta calidad lumínica con buen índice de reproducción cromática. Están disponibles en GU10. Son una elección clásica por su larga vida útil y su bajo consumo energético.

- Ópticas individuales
- Foco de cristal
- Aspecto reconocible tanto encendido como apagado
- Diseño similar a la lámpara halógena

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)	
LED Spot MV GU10								
CLA LEDSpot MV D 4.4-35W GU10 827 36D	10	270	0,14	A+	-	**565582**00	5,99	
CLA LEDSpot MV D 4.4-35W GU10 830 36D	10	270	0,14	A+	-	**581674**00	5,99	
CLA LEDSpot MV D 5.5-50W GU10 827 36D	10	270	0,14	A+	-	**565605**00	6,99	
CLA LEDSpot MV D 5.5-50W GU10 830 36D	10	270	0,14	A+	-	**581698**00	6,99	


CorePro LEDEstándar




Las lámparas CorePro LEDEstán-dar proporcionan una luz cálida y son ideales para las aplicaciones de interior e iluminación general, para sustitución de lámparas incandescentes.

Versiones en mate y Clara


- Temperatura de color: 2.700 K, 3.000 K
- Reproducción cromática > 80
- Vida útil 15.000 horas
- Grados de apertura: 150
- Voltaje 220 - 240 V




mm	C nom.	D nom.
1	110	60
2	110	61



mm	C nom.	D nom.
3	110	60



mm	C nom.	D nom.
4	110	60
5	110	61



mm	C nom.	D nom.
6	150	93

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)	
CorePRO LedEstándar mate								
CorePro LEDbulb D 16-100W A67 E27 827	10	2250	0,14	A++	2	**4787520**0	12,49	
CorePRO LEDGlobo								
*CorePro LEDbulb 18-100 E27 WW 230V G120 FR	4	440	0,14	A+	6	**5676160**0	16,99	


*Disponible a partir de septiembre

CorePro LEDspot 230V




Estas lámparas proporcionan una luz acentuada y suave, de tipo halógeno. Estas lámparas son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes gracias a su portalámparas GU10 y están diseñadas para la sustitución directa de las lámparashalógenas. Versiones PF (Perfect Fit)


- Temperatura de color :2 700 K y 3 000 K
- Reproducción cromática > 80
- Vida útil 15.000 horas
- Regulación y Control:No
- Grados de apertura:36

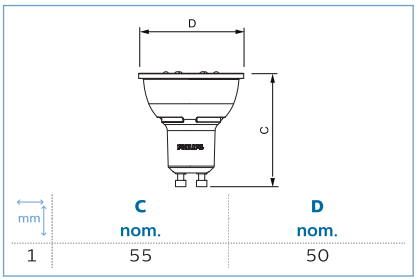

mm	C nom.	D nom.
1	55	50

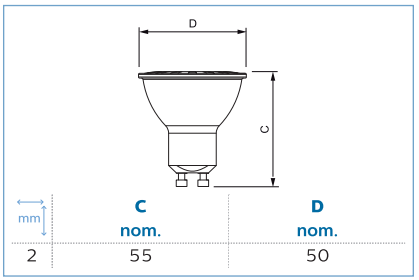

mm	C nom.	D nom.
2	55	50

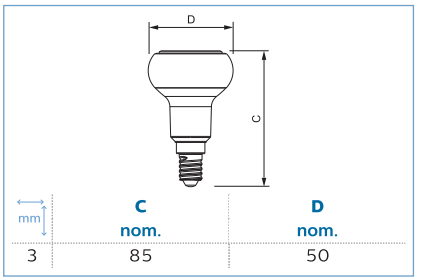

mm	C nom.	D nom.
3	85	50

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)	
CorePro LEDspot 230V GU10								
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 840 36D	10	3920	0,14	A+	1	**56332800**	4,99	
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D	10	3920	0,14	A+	1	**48598900**	5,99	
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 36D	10	3920	0,14	A+	1	**48600900**	5,99	
CorePro LEDspot 230V reflectora								
*CorePro LEDspotMV D 2.2-30W 827 R39 36D	6	12180	0,14	A+	3	**58404000**	4,99	
*CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	6	12180	0,14	A+	3	**57851300**	8,99	
*CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D	6	12180	0,14	A+	3	**57853700**	8,99	
*CorePro LEDspotMV D 2.7-40W 827 R63 36D	6	3480	0,14	A+	3	**57859900**	9,99	
*CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D	6	3480	0,14	A+	3	**58958800**	12,99	
*CorePro LEDspotMV D 3.7-60W 827 R80 40D	6	3480	0,14	A+	3	**58406400**	9,99	
*CorePro LEDspotMV D 7-100W 827 R80 40D	6	3480	0,14	A+	3	**58408800**	10,99	


* Disponible a partir de Septiembre

Classic LED filamento




LEDeco (LED Classic)es una gama de lamparas LED decorativa, con un destacado componente de diseno, perfecta para espacios donde la luz se integra en el ambiente, expresandose en su forma mas creativa. Especialmente apto para restaurantes, hoteles, tiendas y hogar.


- Forma clasica
- Diseno “vintage”
- Luz decorativa
- 90% ahorro de energia
- 15 000 horas de duracion
- Encendido instantaneo

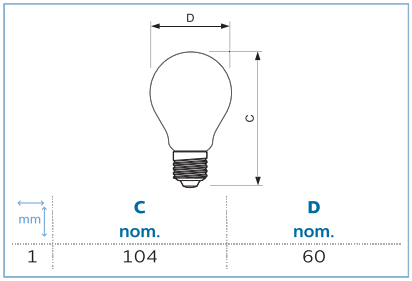


mm	C nom.	D nom.
1	104	60




mm	C nom.	D nom.
2	140	64




mm	C nom.	D nom.
3	97	35



mm	C nom.	D nom.
4	123	35



mm	C nom.	D nom.
5	97	35



mm	C nom.	D nom.
6	80	45

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
LED Classic Filamento Estándar GOLD							
CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD	10	900	0,14	A++	2	**57573400**	12,49
CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD	10	5780	0,14	A++	1	**57567300**	10,99
LED Classic lamento vela							
CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL	10	5780	0,14	A++	3	**57555000**	7,99
CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	10	5100	0,14	A++	4	**57557400**	7,99
LED Classic filamento esférica							
CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL	10	5780	0,14	A++	6	**57559800**	7,99
CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL	10	5780	0,14	A++	6	**57561100**	7,99
LED Classic filamento globo GOLD							
*CLA LEDGlobe D 7-50W G120 E27 820 GOLD	10	-	0,14	A++	7	**57577200**	12,99
LED Classic filamento globo							
CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL	10	-	0,14	A++	7	**57575800**	12,99


* Disponible a partir de Septiembre

CorePro LED lineal



Lámpara Lineal LED, que sustituye a la lámpara halógena lineal de doble terminal. Bajo consumo de energía y larga vida comparada con la lámpara halógena. La solución ideal para reemplazar las halógenas lineales

- Aplicación: Hoteles y comercios




C nom.	D nom.
118	22,5

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)	
*CorePro R7S 117mm 14-100W 830	10	5040	0,14	A++	**57879700**	23,99	
*CorePro R7S 117mm 14-100W 840	10	5040	0,14	A++	**57881000**	23,99	
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	10	7140	0,14	A++	**57879700**	23,99	
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	10	7140	0,14	A++	**57881000**	23,99	

*Disponible a partir de Septiembre

MASTER LEDtubo instantFit HF



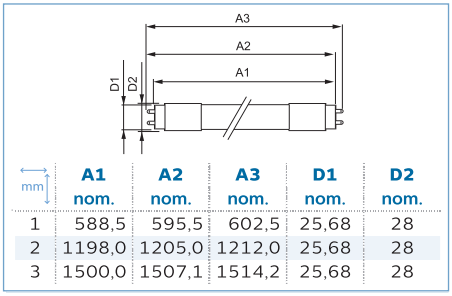

mm	A1 nom.	A2 nom.	A3 nom.	D1 nom.	D2 nom.
1	588,5	595,5	602,5	25,68	28
2	1198,0	1205,0	1212,0	25,68	28
3	1500,0	1507,1	1514,2	25,68	28

Primera solución para reemplazo instantáneo y seguro de tubo led en luminarias con balasto electrónico. MASTER LEDtube con InstantFit integra una fuente luz LED con una apariencia similar a la de un tubo fluorescente tradicional. La nueva fuente de luz ofrece una luz natural consumiendo un 60% menos de energía. La elevada vida del producto y el excelente mantenimiento del flujo minimizan el coste del cambio de lámpara reduciendo el coste de mantenimiento. InstantFit es una solución de reemplazo directo que funciona con balastos electrónicos de alta frecuencia haciendo 100% segura la instalación. No es necesario el recableo o manipulación de la luminaria. Crea perfectamente niveles de luz uniformes idénticas a las emitidas por el tubo fluorescente. Debido a la mayor eficiencia de la tecnología led se pueden observar ahorros al instante del 60%. Entre las ventajas destaca la larga duración y la fiabilidad durante sus 50.000 horas de vida del tubo. También se consigue reducir los costes de mantenimiento debido a la fácil instalación. Es una solución eficiente y sostenible con un rápido retorno de la inversión y un bajo coste de Beneficios del producto

- Ahorro de hasta el 50% comparado con un tubo fluorescente normal.
- Vida hasta 3 veces superior que un tubo estandar.
- Tecnología LED de Philips, no contiene mercurio ni sustancias peligrosas.
- Compatible con el 98% de los balastos electrónicos del mercado CE and KEMA y los nuevos standares TLED IEC.
- Solo compatible con balasto electrónico.
- Versiones disponibles en 600, 1200 y 1500mm
- Temperatura de color:4 000 K y 6 500 K
- Reproducción Cromática: 83
- Para más información sobre Guía instalación tubo LED, pág. 306
- Vida útil 50.000 horas en luminaria abierta
- Grados de apertura:160

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
MASTER LEDTubo Value HF SO (Flujo estándar)							
MAS LEDtube HF 600mm 10.5W 830 T8 ROT	10	910	0,30	A	1	**559659**00	29,99
MAS LEDtube HF 600mm 10.5W 840 T8 ROT	10	910	0,30	A	1	**559673**00	29,99
MAS LEDtube HF 600mm ROT 10.5W 865 T8 ROT	10	910	0,30	A	1	**559697**00	29,99


CorePro LEDtubo EM/230V



Los tubos Led CorePro integran una fuente de luz LED con una capa mate diseñada como un tubo fluorescente tradicional. La solución para reemplazo instantáneo y seguro de tubo led en luminarias con balasto electrónico.La nueva fuente de luz ofrece una luz natural ahorrando más de un 60% de energía. La elevada vida del producto y el excelente mantenimiento del fujo minimiza el coste del cambio de lámpara, reduciendo el coste de mantenimiento.

- Temperatura de color: 4000 K, 6500 K
- Reproducción Cromática: 80
- Vida útil 30.000 horas
- Regulación y Control: No
- Grados de Apertura: 240°
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a +45°C

Para comprobar compatibilidad de equipos, consultad los equipos electrónicos testado en nuestra página web: www.lighting.philips.es/productos/tube



mm	A1 nom.	A2 nom.	A3 nom.	D1 nom.	D2 nom.
1	588,5	595,5	602,5	25,68	28
2	1198,0	1205,0	1212,0	25,68	28
3	1500,0	1507,1	1514,2	25,68	28

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)	
CorePro LEDTubo								
CorePro LEDtube HF 1200mm 15W 840 T8 Glass	10	8370	0,30	A++	2	**58127800**	23,49	
CorePro LEDtube HF 1200mm 15W 865 T8 Glass	10	8370	0,30	A++	2	**58129200**	23,49	
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W 840 T8 Glass	10	8370	0,30	A++	3	**59203800**	28,99	
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W 865 T8 Glass	10	8370	0,30	A++	3	**59205200**	28,99	

Datos técnicos

Lámpara	EOC	Casquillo	Color	T. de color (K)	IRC	Potencia	Voltaje	Flujo L. (Lm)	Int. Lum. (Cd)	Apertura Haz	Vida (h)
LED Spot MV GU10											
CLA LEDSpot MV D 4.4-35W GU10 827 36D	56558200	GU10	Blanco cálido	2700	80	4.4-35W	230V	250	500	36D	15000
CLA LEDSpot MV D 4.4-35W GU10 830 36D	58167400	GU10	Blanco cálido	3000	-	4.5-35W	230V	260	520	36D	15000
CLA LEDSpot MV D 5.5-50W GU10 827 36D	56560500	GU10	Blanco cálido	2700	80	5.5-50W	230V	350	650	36D	15000
CLA LEDSpot MV D 5.5-50W GU10 830 36D	58169800	GU10	Blanco cálido	3000	80	5.5-50W	230V	365	680	36D	15000

MASTERColour CDM-T MW eco



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour CDM MW eco Tubular						
MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	12	1392	0,3	A+	**596814**00	64,99
MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	12	1392	0,3	A+	**646106**00	64,99

Para la sustitucion de Halogenuros Metalicos de Cuarzo Tubulares (HPI-T) de 250W y 400W
Ahorro de 10% de energia, mayor flujo luminico, reproduccion cromativa (>80) y temperatura de color (4.200K)

MASTERColour CDM-E MW eco



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour CDM MW eco Tubular						
MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	12	1392	0,3	A+	**596647**00	67,99
MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	12	1392	0,3	A+	**595688**00	67,99

Para la sustitucion de Halogenuros Metalicos de Cuarzo Ovoides (HPI) de 250W y 400W
Ahorro de 10% de energia, mayor flujo luminico, reproduccion cromativa (>80) y temperatura de color (4.200K)

Primavision BasePerform para SON



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
PV Base SON				
HID-PV Base 50 SON C3 220-240V	12	1200	**531471**00	63,00
HID-PV Base 70 SON C3 220-240V	12	1200	**531518**00	63,00
HID-PV Base 100 SON Q 220-240V	12	432	**531556**00	66,50
HID-PV Base 150 SON Q 220-240V	12	432	**531570**00	70,00

Para el funcionamiento con lamparas de halogenuros metalicos CONSULTAR.

Certa Drivers para downlights y proyectores



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)	
CertaDrives Downlight y Proyectores					
CertaDrive 15W 0.35A 42V I 230V	48	3072	**798500**00	11,00	
CertaDrive 20W 0.5A 40V I 230V	48	3072	**798524**00	12,00	
CertaDrive 30W 0.7A 42V I 230V	32	2048	**419991**00	13,00	
CertaDrive 40W 1.05A 38V I 230V	32	2048	**419830**00	14,00	

Certa Drivers para luminarias lineales



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)	
CertaDrives luminarias lineales					
CertaDrive 30W 330mA 82V 230V	20	1800	**491744**00	15,00	
CertaDrive 40W 360mA 110V 230V	20	1800	**491768**00	15,50	
CertaDrive 60W 360mA 170V 230V	20	1800	**491782**00	16,00	

Tarifa **Alumbrado Profesional** 2016

Nuestro compromiso desde Philips Lighting España por un continuo desarrollo de soluciones innovadoras, unido a la creciente transformación tecnológica experimentada por la industria de la iluminación en los últimos años, nos hace estar en constante evolución.

Por ello, como en años anteriores, ponemos a disposición de todos nuestros clientes una actualización periódica on-line (formato PDF) de la Tarifa de Alumbrado Profesional 2016 que ahora les presentamos, con el fin de mantenerles informados en todo momento acerca de las últimas soluciones de iluminación de Philips en nuestro mercado. Dicha actualización se encuentra permanentemente disponible en nuestra página Web: **www.philips.es/catalogos**

Cualquier información publicada quedará por consiguiente anulada y sustituida por la que figura en cada momento en dicha Web, siendo por tanto ésta la única con validez y vigencia de gamas y precios de venta recomendados.

Por ello, y en previsión de posibles futuras diferencias respecto a la edición impresa que ahora ponemos a su disposición, desde Philips Lighting Iberia **recomendamos encarecidamente a todos nuestros clientes la utilización y consulta continua de dicha versión on-line**.

Con fecha 1 de Febrero de 2016 el presente documento anula y sustituye al anterior:
Tarifa de Precios Alumbrado Profesional 2015 Philips, publicada hasta la fecha.

Condiciones generales de venta y suministro

Esta Tarifa tiene la finalidad de servir de base para la facturación por nuestra parte a la Red de Distribución, y podría servir a los Instaladores para la valoración de sus proyectos si así lo consideran oportuno. Los precios corresponden a los EOC y embalajes que figuran en este documento. Para cualquier otro tipo de embalajes, es necesario consultar los precios. El criterio de Administración, que compartimos plenamente, es que la determinación del precio de venta al público es facultad exclusiva siempre del último escalón de la Distribución y, únicamente a éste corresponde, en función básicamente del juego de la oferta y la demanda, su fijación definitiva en cada caso.

General

Al cursar cualquier pedido se aplicarán las siguientes condiciones generales. En caso de necesitar otras condiciones serán acordadas conjuntamente con Philips.

Plazos de entrega

A petición del Comprador, los plazos de entrega se confirmarán después de cursar el pedido y serán siempre a título orientativo, por lo que los retrasos que pudiesen existir no implicarán la cancelación del pedido ni la imputación de penalizaciones.

Cancelación de pedidos

Una vez recibido un pedido en nuestras oficinas y puesto en nuestros sistemas de producción, éste no podrá ser cancelado ni modificado.

Muestras

Las muestras serán solicitadas bajo pedido y abonadas a su devolución en perfecto estado.

Transporte

Las entregas serán realizadas a portes pagados por nuestra agencia habitual.

Los distribuidores que lo necesiten podrán solicitar envió rápido a través de una agencia de transporte urgente, también a portes pagados. En este caso Philips repercutirá el coste de este servicio al cliente en factura, bajo el concepto de Portes.

Se efectuará un cargo de 30 euros en factura para cualquier pedido inferior a 500 euros.

En el caso de Columnas el pedido mínimo será de 5 unidades.

Se cobrarán 500 euros en concepto de portes por cualquier pedido de Columnas entre 5 y 10 unidades.

La dirección de entrega deberá figurar en el pedido.

Los envíos de mercancías consignados a un punto diferente al de la dirección de la empresa solicitante, deberán ser autorizados previamente por la Dirección del Área correspondiente al lugar de destino y siempre serán por cuenta de la empresa solicitante.

Los costes originados por la solicitud al transportista de una nueva dirección correrán a cargo del cliente.

Entrada en vigor

1 de febrero de 2016

Incidencias en la entrega

El comprador tiene la obligación de revisar la mercancía a la entrega y de conformar el albarán del transportista con el sello de su empresa y la fecha. De no existir sello deberá colocar el nombre y NIF de la persona que recepciona el material y la fecha. En el albarán del Transportista debe anotarse cualquier anomalía detectada en la entrega de la mercancía. En caso de averías y pérdidas no manifiestas en la entrega y detectadas posteriormente, la reclamación de cualquier anomalía deberá comunicarse dentro de las siguientes 48 horas naturales desde la entrega a través del Dpto. de Servicio al Cliente (Incidencias) de Philips.

Devoluciones

Solo se aceptarán las devoluciones de productos que hayan sido expresamente autorizados por escrito por Philips.

Para dicha autorización, Philips verificará que los productos a devolver por el cliente cumplen con las siguientes condiciones:

a. Para Lámparas y Equipos: Figuran en la tarifa vigente.

b. Para Luminarias: No es un producto bajo pedido. Philips verificará en cada momento si el artículo solicitado procede desde un stock previo de Philips o es fabricado tras la recepción del pedido original del cliente. Los productos fabricados expresamente para un pedido no podrán devolverse.

c. Están en perfecto estado.

d. El embalaje, la etiqueta y el precinto son los originales

e. La venta del producto a devolver ha debido producirse dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud de devolución. Es imprescindible facilitar el número de albarán o factura.

Solo se abonarán las devoluciones una vez que nuestro almacén haya verificado que se han cumplido las anteriores condiciones.

Los portes de la devolución correrán a cargo del Comprador y se aplicará un 25% de depreciación.

En el caso de que la devolución se haya producido por un error de Philips, el Comprador reportará la incidencia a través del Dpto. de Servicio al Cliente según las indicaciones escritas en el apartado “Incidencias de Entrega”. Una vez Philips confirme el error, se hará cargo de la recogida del material a devolver sin coste alguno para el solicitante y tampoco se aplicará depreciación alguna.

Fuero

Para todas las discrepancias que se deriven de la presente operación, comprador y vendedor se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de Madrid.

Directiva Comunitaria

Señalamos en cada caso y separadamente el efecto de los gastos medioambientales previstos en la Directiva Comunitaria 2002/96 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y de sus normas de implantación y desarrollo.

IVA

Estos precios no incluyen IVA.

Importante

Esta tarifa de precios **TARIFA ALUMBRADO PROFESIONAL 2016** entra en vigor el 1 de Febrero de 2016 y será actualizada por Philips Lighting Iberia de forma mensual en la página web **www.philips.es/catalogos**

La versión on-line de la tarifa, al ser la más actual, será la versión oficial para cualquier clase de reclamación. Las actualizaciones periódicas pueden afectar a los datos técnicos aquí reflejados, pero sobre todo responderán a la inclusión de novedades de producto o posibles actualizaciones de nuestros precios, comunicados previamente a su entrada en vigor.

Luminarias de Exterior

01 Alumbrado público y residencial Página 80

02 Proyectores para embellecimiento Página 104

03 Proyectores para deportes, áreas y gasolineras Página 130

04 Residencial Página 144

Luminarias de Interior

Luminarias empotrables Página 176 05

Luminarias suspendidas Página 188 06

Luminarias adosables o suspendidas Página 192 07

Apliques Página 200 08

Downlights Página 206 09

Sistemas Modulares Página 226 10

Proyectores Página 230 11

Luminarias de gran altura y baja altura Página 240 12

Carriles y regletas Página 246 13

Regletas Página 254 13

Luminarias estancas y de salas limpias Página 262 15

Residencial Página 270 16

Sistemas de control de alumbrado Página 322 17

Lámparas Profesionales

Lámparas y sistemas LED Página 344 18

Lámparas fluorescentes y cebadores Página 391 19

Lámparas fluorescentes compactas Página 414 20

Lámparas fluorescentes compactas no integradas Página 422 21

Lámparas de descarga compactas Página 434 22

Lámparas de descarga alta intensidad Página 456 23

Lámparas halógenas Página 480 24

Lámparas Incandescentes Página 493 25

Lámparas especiales Página 498 26

Equipos Página 522 27

Apéndice Página 596 28

Índice Página 615 29

App Tarifa Digital 1
Condiciones generales de venta y suministro 60

Luminarias de Exterior

01

Alumbrado público y residencial

Índice Gráfico 80

Alumbrado público y residencial

ClearWay 82
UniStreet Core 83
Micenas gen2 LED 85
Quebec LED 85
Luma 86
UrbanStar 87
CityCharm 88
Iridium 3 LED 89
Farol Villa 91
Farol Fernandino 92
Jupiter LED 94
Harmony 95
CitySoul gen 2 LED pequeña 96
CitySoul gen 2 LED grande 96
Metronomis LED Fluid 97
Metronomis LED Cónica 97
Metronomis LED Antorcha 97
MileWide^2 98
MileWide^2 grande 98
Stela gen2 Round 99
Stela gen2 Long, Square & wide 99
TownGuide Performer 100

02

Proyectores para embellecimiento

Índice Gráfico 104

Proyectores para embellecimiento

Color Reach Compact Powercore 106
ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 106
ColorBlast RGB Powercore gen4 106
ColorBlast RGBA/RGBW Powercore gen4 107
ColorBurst Compact Powercore 107
ColorBurst Powercore 107
ColorReach Powercore gen2 108
eColor Reach Compact Powercore 108
eW Blast Powercore BCP473 109
eW Burst Compact Powercore 109
eW Burst Powercore 110
eW Reach Compact Powercore 111
eW Reach Powercore gen2 112
iW Burst Compact Powercore 112
iW Burst Powercore 113
iW Reach Compact Powercore 114
iW Reach Powercore gen2 114
Graze caja de empotramiento 115
Decoflood^2 LED cilindrico mediano 116
DecoFlood^2 LED cuadrado 116
DecoFlood^2 LED Mini 116
Vaya Flood HP 117
Vaya Flood LP 117
Vaya Flood MP 118

Proyectores lineales

ColorGraze MX4 Powercore 119
ColorGraze EC Powercore 120
ColorGraze MX Powercore 120
ColorGraze QLX Powercore 121
eColor Graze EC Powercore 122
eColor Graze QLX Powercore 123
eW Graze EC Powercore 123
eW Graze MX Powercore 124
eW Graze QLX Powercore 125
iW Graze MX Powercore 125
iW Graze QLX Powercore 126
Vaya Linear LP 127
Vaya Linear MP 127

Balizas

AmazonLED^2 128
C-Splash 2 128

03

Proyectores para deportes, áreas y gasolineras

Índice Gráfico 130

Proyectores alta potencia
ArenaVision LED 131
ArenaVision 131
Placas equipadas 132

Proyectores para deportes y para espacios abiertos
ClearFlood 134
ClearFlood grande 135
CoreLine Tempo 136
Mini 400 137
OptiVision LED 137
OptiVision 138
OptiFlood Mini 139
OptiFlood 140
Tempo 1 141
Tempo 2 141
Tempo 3 141

04

Residencial

Índice Gráfico 144
Greenhouse aplique solar 145
Dusk pie solar 145
Dusk aplique solar 145
Dusk aplique solar con IR 145
Virga aplique 146
Raccoon aplique 146
Stock aplique 146
Stock aplique detector 146
Stock baliza 147
Stock pie 147
Nightingale aplique (lámpara no incluida) 147

Bajo consumo
Botanic 148
Skies aplique/plafón 148
Seedling aplique 148
Fragrance aplique 148
Border aplique 149
Acres aplique 149
Hazel aplique 149

Datos técnicos Residencial 150
Datos técnicos 151

Luminarias de interior

La perfecta combinación para cada espacio 168

05

Luminarias empotrables

Índice Gráfico 176
DayZone 177
SmartBalance empotrable 177
PowerBalance empotrable 178
CoreLine empotrable 179
CoreLine Panel 181
SmartForm modular 182
SmartForm semimodular TBS411 (90/100 mm ancho) 183
SmartForm semimodular TBS415 (150 mm ancho) 183
SmartForm semimodular TBS417 (90 mm ancho, líneas contínuas) 184
TBS165 184
Opciones para Luminarias empotrables 186

06

Luminarias suspendidas

Índice Gráfico 188
SmartBalance suspendida 189
SmartForm suspendida con haces de luz 189
SmartForm suspendida con superficie de luz 189

07

Luminarias adosables o suspendidas

Índice Gráfico 192
PowerBalance adosable o suspendida 193
CoreLine adosable o suspendida 194
SmartForm adosable con haces de luz 196
SmartForm adosable con superficie de luz 196
EFix adosable o suspendida 197
Opciones para Luminarias adosables o suspendidas 198

08

Apliques

Índice Gráfico 200
CoreLine Aplique 201

09

Downlights

Índice Gráfico 206
CoreLine Downlight 207
CoreLine SlimDownlight 209
CoreLine Proset Gen.3 210

LuxSpace
LuxSpace empotrable 211
LuxSpace adosable 211
LuxSpace pequeño empotrable 212

LuxSpace Accent
LuxSpace Accent 213
LuxSpace Accent Champagne 214
LuxSpace Accent Fresh Food 215

GreenSpace Accent
GreenSpace Accent, CARDAN 216
GreenSpace Accent, orientable tipo codo 218

GreenSpace
GreenSpace 220

Zadora Kits
Zadora LED 223
Opciones para Downlights LuxSpace y soluciones de acento 224

10

Sistemas Modulares

Índice Gráfico 226

StoreFlux
StoreFlux gen3 con marco 227
StoreFlux gen3 sin marco 228

11

Proyectores

Índice Gráfico 230
ProAir 231
EcoStyle 232
Carril de 3 encendidos 233
Carril DALI 234
CoreLine Proyector 235

StyliD Projectors

StyliD Fresh Food 237
StyliD 237

12

Luminarias de gran altura y baja altura

Índice Gráfico 240

Luminarias de gran altura

GentleSpace gen2 241
GentleSpace GreenWarehouse 242
Cabana 2 243

13

Carriles y regletas

Índice Gráfico 246

Sistema de carriles Maxos

Maxos LED Performer 247
Maxos LED Industry 247
Maxos LED Industry para TTX400 248
Accesorios Maxos 249
Accesorios Maxos 249
Maxos TL5 Carriles 249
Maxos TL-D Carriles 250
Maxos TL-D Carriles Extensión 250

Carriles y regletas

CoreLine Carril 251

14

Regletas

Índice Gráfico 254
CoreLine Regleta 255
Vaya Cove LP 256
iColor Cove MX Powercore 256
iW Cove MX Powercore 257
eW Cove MX Powercore 257
eW Fuse Powercore 257
iW Fuse Powercore 258
ColorFuse Powercore 258
Pentura Mini LED 259
Pentura Mini 259
Pentura Mini CC 260

15

Luminarias estancas y de salas limpias

Índice Gráfico 262

Luminarias estancas

Pacific LED WT460C 263
CoreLine Estanca 264
TCW060 266

Salas limpias

CR434B 267
CR200B 267

16

Residencial

Índice Gráfico 270
Light Strips 272

Empotrable

Rastaban 273
Sharatan 274
Soyuz 274
Mercure 274
Hydra 274
Albireo 275
Wash (Halógeno) 275

Colgante

Ayr 276
Fair (Bajo consumo) 276
Balance (Bajo consumo) 276

Aplique
Galax 277
Novum 277
Gainsboro (Bajo consumo) 277
Lakeport (Bajo consumo) 277
Peace (Bajo consumo) 278

Baño
Fit 279
Vitalise (Bajo consumo) 279

Sobremesa
MALLET 280

Plafón
Twirly 281
Linen 281
Suede 281
Fair (Bajo consumo) 281
Being (Bajo consumo) 282
Spa (Bajo consumo) 282

Focus
Runner aplique (lámpara no incluida) 283
Runner barra/tubo (lámpara no incluida) 2x50W 283
Runner barra/tubo (lámpara no incluida) 3x50W 283
Runner plate/spiral (lámpara no incluida) 4x50W 283
CLOCKWORK aplique 284
CLOCKWORK barra/tubo 2x4,5W 284
CLOCKWORK barra/tubo 4x4,5W 284

Datos técnicos Residencial 285
Datos técnicos 288

17

Sistemas de control de alumbrado

Sistemas de control de la iluminación 320
Índice Gráfico 322

Control independiente de alumbrado interior
OccuSwitch 323
OccuSwitch 326
OccuSwitch DALI 327
OccuSwitch DALI 328
MultiOne configurator 328

Accesorios de interior
Mandos inalámbricos 329

Sistema de gestión de alumbrado interior
LightMaster KNX 330

Control integrado en luminaria de interior
ActiLume DALI 333
LuxSense 333
ActiLume MicroLuxSense 333
Accesorios Actilume 334

Interfaces inteligentes
Control manual 335

Soluciones completas para exterior
iPlayer3 336
SSL Controls 336
ZCX400 Power/data accessories 336

Sistemas de control autónomos para exterior
VAYA DMX Booster 337

Lámparas Profesionales

18 Lámparas y sistemas LED

¿Porquê escolher a Philips para lâmpadas LED? 340
Para iluminación general y de acento 342
Índice Gráfico 344

Lámpara LED
MASTER LEDEstándar 346
MASTER LEDVela 347
MASTER LEDEsférica 348
MASTER LEDspot 12V 349
MASTER LEDspot 12V AR111 351
MASTER LEDspot 230V 352
MASTER LEDspot PAR 354
CorePro LEDEstándar 355
CorePro LEDVela 356
CorePro LEDEsférica 357
CorePro LEDspot 12V 358
CorePro LEDspot 230V 359
CorePro LEDCápsula 12V 360
CorePro LEDCápsula 230V 361
Classic LED filamento 362
CorePro LED lineal 363

Tubos LED
El tubo LED adecuado para cualquier aplicación 364
MASTER LEDtubo instantFit HF 368
MASTER LED Ultra Output Instant Fit 369
MASTER LEDtubo EM/230V 370
CorePro LEDtubo EM/230V 372
PLC LED y Tubulares LED 373

Sistema LED Display Lighting
InteGrade LED engine 375
InteGrade LED fixture 377
Accessories for InteGrade LED engines 378
Accesorios para InteGrade LED 379
Datos técnicos 381

19 Lámparas fluorescentes y cebadores

Índice Gráfico 391

TL5
MASTER TL5 Alta Eficacia Xtra Eco 393
MASTER TL5 Alta Eficacia Eco 393
MASTER TL5 Alta Eficacia 393
MASTER TL5 Alto Flujo Eco 394
MASTER TL5 Alto Flujo 394
MASTER TL5 Alto Flujo Xtra 394
MASTER TL5 Alta Eficacia Secura 395
MASTER TL5 Alto Flujo Secura 395
MASTER TL5 Circular 395

TL-D
MASTER TL-D Eco 396
MASTER TL-D Super 80 396
MASTER TL-D Secura 397
MASTER TL-D Xtra 397
MASTER TL-D Xtra Polar 398
MASTER TL-D Xtra Secura 398
MASTER TL-D Xtreme 398
MASTER TL-D Xtreme Polar 399
MASTER TL-D Xtreme Secura 399
MASTER TL-D 90 De Luxe 399
MASTER TL-D 90 Graphica 400
MASTER TL-D Color 79 alimentación 400
MASTER TL-D Secura alimentación 400
TL-D Luz Negra 401

TL
MASTER TL-E Circular Super 80 402
TL-X XL 402

TL Miniatura
MASTER TL Mini Super 80 403
TL Mini Luz Negra 403

Cebadores para Fluorescencia
Cebadores EcoClick 404
Cebadores Polares 404
Cebadores Safety & Confort 404
Cebadores para alumbrado de bronceado 404
Datos técnicos 405

20 Lámparas fluorescentes compactas

Índice Gráfico 414

Compactas integradas
MASTER PL-Electronic 415
GENIE 415

Compactas integradas con Reflector
PAR38 Downlighter ESaver 416

Compactas integradas especiales
Tornado High Lumen 417
Tornado T2 417
Datos técnicos 418

21 Lámparas fluorescentes compactas no integradas

Índice Gráfico 422

MASTER PL-S
MASTER PL-S 2 Patillas 423
MASTER PL-S 4 Patillas 423
PL-S Luz Negra 423

MASTER PL-C
MASTER PL-C Xtra 2 Patillas 424
MASTER PL-C Xtra 4 Patillas 424
MASTER PL-C 2 Patillas 424
MASTER PL-C 4 Patillas 425

MASTER PL-T
MASTER PL-T 2 Patillas 426
MASTER PL-T 4 Patillas 426

MASTER PL-L
MASTER PL-L 4 Patillas 427
Datos técnicos 428

22 Lámparas de descarga compactas

Índice Gráfico 434

MASTERColour CDM
MASTERColour CDM-T Evolution 435
MASTERColour CDM-T Elite 435
MASTERColour CDM-T 435
MASTERColour CDM-T Warm 436
MASTERColour CDM-TC Evolution 436
MASTERColour CDM-TC Elite 436
MASTERColour CDM-TC 437
MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 437
MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5 437
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 437
MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5 438
MASTERColour CDM-TD 438
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 438
MASTERColour CDM-Rm Mini 439
MASTERColour CDM-R Elite 439
MASTERColour CDM-R111 Elite 439
MASTERColour CDM-R111 440

MASTER SDW Sodio Blanco
MASTER SDW-TG Mini 441
MASTER SDW-T 441

MHN/W Halogenuros Metálicos ≤250W
MHN-TD 442
Datos técnicos 444

23 Lámparas de descarga alta intensidad

Índice Gráfico 456

MASTER CityWhite CDO / CDM
MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra 458
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 458
MASTERColour CDM-T Elite MW 458
MASTER CityWhite CDO-TT 459
MASTER CityWhite CDO-ET 459
MASTERColour CDM-TT 459

MH/HPI Halogenuros Metálicos
MASTER MHN-SA 460
MASTER MHN-LA 460
MASTER MHN-SE 460
MASTER MHN-FC 460
MASTER MHN-SB 461
MASTER HPI-T Plus 461
MASTER HPI Plus 461
HPI-T 462

SON Sodio Alta Presión
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 463
MASTER SON APIA Plus Xtra 463
MASTER SON-T APIA Plus Libre de Mercurio 463
MASTER SON-T PIA Plus 464
MASTER SON PIA Plus 464
SON-T 464
SON 465

SOX Sodio Baja Presión
MASTER SOX-E 466
SOX 466
Datos técnicos 468

24
Lámparas halógenas

Índice Gráfico 480

LV Halógena con reflector
MASTERLine ES 481
MASTERLine 111 481
Aluline 111 481
Aluline 37mm / 56 mm 482

LV Halógena sin reflector
MASTERCapsule 483
Capsuleline 483

MV Halógena con Reflector
Halogen Classic Estandar 484
Halogen Classic Esferica 484
Halogen Classic Vela 484
Halogen Classic Vela Rizada 485
Halogen Classic BXS35 485
Halogen Classic Tubular Especial 485
Halogen Classic Tubular 485
Halogen Clickline G9 486
Plusline ES Compact 486
Plusline ES Small 486
Plusline Larga (doble terminal) 486
Datos técnicos 487

25
Lámparas Incandescentes

Índice Gráfico 493

Especial Domésticas del hogar
Tubular para Horno 494
Tubular para Frigoríficos 494

Reflector PAR
PAR56 494
Datos técnicos 495

26
Lámparas especiales

Índice Gráfico 498

Entretenimiento
Espectáculo MSR (Arranque frío) 501
Espectáculo MSR SA (Arco Roto) 501
Espectáculo MSR (Doble terminal) 501
Espectáculo MSR FastFit 501
Espectáculo MSR 502
Espectáculo MSI 502
Espectáculo MSR 502
DJ/CLUB 502
Filmación MSR HR 503
Estudio halógenas SE 503
Estudio halógenas DE 503
Estudio Ceramic ST 504

Teatro Halógenas Hi-brite 505
Teatro Halógenas Compact Source 505
Teatro Halógenas SE 505
Teatro Halógenas FastFit 505
Teatro Halógenas HPI 506
DJ/CLUB PAR 507
DJ/CLUB MSD 507
DJ/CLUB Dicroica Disco 507
DJ/CLUB MiniFastFit 507
DJ/CLUB MiniFastFit 508
Arquitectura/Espectáculo MSD 509
Arquitectura CDM-SA/T 509

Purificación (agua y aire)
Purificación aire y agua residencial PL-L 510
Purificación aire y agua residencial PL-S 510
Purificación aire y agua residencial T8 510
Purificación de Agua Municipal T5 511
Purificación aire y agua residencial Mini 511
Lámparas de Amalgama 511

Medical Lamps
Médicas UVB TL 512
Médicas UVB PL-S 512
Médicas UVB TL 512
Médicas Blue Light TL 513
Médicas Blue Light PL 513

Atrapainsectos
Antrapainsectos Master TL-D 514
Atrapainsectos Secura 514
Atrapainsectos TL-D 514
Atrapainsectos PL-S/PL-L 515

Reprografía
Reprografía 516

Halógenas Aplicaciones industriales/CDM-SA/R
Halógeno Reflector 517
Halógeno Sin Reflector 517
CDM-SA/R 518

Lámparas de infrarrojos
Practitone infrarrojos Vidrio Duro 519
Practitone infrarrojos PAR- Vidrio Prensado 519

27

Equipos

Índice Gráfico 522

HID Electrónico Interior
AspiraVision Compact para CDM 525
PrimaVision Compact para CDM 525
PrimaVision Mini para CDM 525
PrimaVision multilámpara para CDM 526
PrimaVision Power para CDM 526
PrimaVision para Sodio Blanco 526
Datos técnicos 528

HID Electrónico Exterior
PrimaVision Xtreme para CPO 532
PrimaVision Xtreme para CDO 532
PrimaVision Xtreme para SON 533
EXC para Sodio Baja Presión 533
DynaVision Programable Xtreme para CDO 533
DynaVision Programable Xtreme para CPO 533
DynaVision Programable Xteme para SON 534
DynaVision Programable Xtreme para CDMe 534
PrimaVision para CDM Elite MW 534
HID PrimaVision CDM 534
Datos técnicos 536

Controles
Controlador Lámparas de Sodio Blanco 548

HID electromagnético
HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI 549
HID Basic BSN/BMH Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI 549
HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/CDO/MH/HPI 549
HID Basic BHL MK4 para HPL/HPI 549
HID Basic BHL para HPL/HPI 550
HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI 550
HID Constant Wattage BSX para SOX 550

Ignitores
Arrancadores para sistemas en serie 551
Arrancadores para Sistemas en semiparalelo MK4 551

Equipo de fluorescencia regulable
Fluorescente
HF-Regulator Intelligent Touch DALI para PL-T/C y TL5 Circular 552
HF-Regulator Intelligent Touch DALI para TL5/TL-D/PL-L 552
HF-Regulator II para TL5 552
HF-Regulator II para TL-D 553
HF-Regulator II para PL-L 553
HF-Regulator II para PL-T/C 553
Datos técnicos 554

Equipo de fluorescencia fijo
HF-Performer Intelligent para TL5 560
HF-Performer III para TL5 560
HF-Performer III para TL-D 560
HF-Performer II Xtreme para TL5/ TL-D 561
HF-Selectalume II para TL5 561
HF-Selectalume II para TL-D 562
HF-Performer III para PL-T/C 562
HF-Performer II para PL-T/C/R/L/TL5 Circular 562
HF-Performer para TL5 Circular 563
HF-Matchbox Rojo 563
HF-Matchbox Azul 563
Datos técnicos 564

Transformador
Transformadores para Lámparas Halógenas y LED 574
Transformador Electronico Certaline para Lamparas Halogenas y Lamparas 574

Drivers electrónicos de LED
LED Power Driver de Tensión Constante 575
Xitanium LED para downlight y proyectores 576
Driver Xitanium Corriente Constante Xtreme 577
Xitanium LED Regulables para downlight y proyectores 579
Datos técnicos 582

Posición de funcionamiento 592
Casquillo 593

28
Apéndice

Cláusulas legales 596
Simbología 597
Sistemas ópticos 598
Política de garantía de Philips Lighting 600
Gestión de residuos 602
Philips Lighting Iberia 606
Lighting Academy 608
El futuro de la luz 609
Iluminación LED 610
Cambiando el mundo 612

29
Índice


Barrio de Amaña - Eibar (Gipuzkoa)

Alumbrado público y residencial ➪


ClearWay 82


UniStreet Core 83


Micenas gen2 LED 85


Quebec LED 85


Luma 86


UrbanStar 87


CityCharm 88


Iridium 3 LED 89


Farol Villa 91


Farol Fernandino 92

CitySoul gen 2 LED ➪


Jupiter LED 94


Harmony 95


CitySoul gen 2 LED pequeña 96


CitySoul gen 2 LED grande 96

Metronomis LED ➪


Metronomis LED Fluid 97

Milewide^2 LED ➪


Metronomis LED Cónica 97


Metronomis LED Antorcha 97


MileWide^2 98


MileWide^2 grande 98

Stela ➪


Stela gen2 Round 99

TownGuide




Stela gen2 Long, Square & wide 99




TownGuide Performer 100

ClearWay





1




2

- Tipo: BGP303 4S
- Fuente de luz: Módulo LED integral
- Consumo del sistema +/- 10 %: De 13 a 87 W (dependiendo de la versión)
- Flujo luminoso: Nominal: 1800 a 12,000 lm (dependiendo de la versión)
- Sistema: 1600 to 10,100 lm (dependiendo de la versión)
- Eficacia de la luminaria: De 116 a 133 lm/W (dependiendo de la versión)
- Temperatura de color correlacionada: 4.000 K y 3.000 K
- Índice de reproducción del color: >70 para 3000K y >80 para 3.000 K
- Vida útil: 100.000 horas mín. L87B10 a una temperatura ambiente de 25 °C
- Driver: Integrado. Posibilidad de regulación 5 pasos, regulación en cabecera y CityTouch
- Tensión de red: 220-240 V/50-60 Hz
- Óptica: Distribución estrecha (DN10); distribución media (DM11), distribución media (DM50); distribución ancha (DW10) ; Otras ópticas bajo pedido
- Cierre óptico: Vidrio Plano
- Material: Carcasa: aluminio inyectado a alta presión
- Color: Gris (RAL 7035)
- Mantenimiento: Apertura con tornillo
- Instalación: Acceso lateral: Ø 42/60 o 76; Post-top: Ø 42/60 o 76
- Altura de montaje recomendada: 4 a 12 m
- Ángulo estándar de orientación post-top: 5°
- Ángulo adaptable: Post top 42-60 y 76: 0, 5º, 10º, 15º
- Acceso lateral 42-60: -15º, -10º, -5º, 0, 5º, 10º, 15º
- Distribución de la luz ajustable: N/A
- SCx máx.: 0,029 m2 Cierre: Vidrio plano de 4mm endurecido térmicamente
- Material: Marco superior: aluminio inyectado, alta presión
- Color: Marco superior: gris claro (RAL7035), otros colores bajo pedido
- Cierre eléctrico: gris señal (RAL7004)
- Mantenimiento: Apertura con tornillo
- Instalación: Montaje de acceso lateral: Ø 32-48 o 48-60 mm; Montaje post-top: Ø 32-48, 48-60 o 76 mm.;Altura de montaje recomendada: 4-12 m
- Ángulo estándar de orientación post-top: +10 a -90º
- SCx máx.: BGS203: 0,036 m^2; BGS204: 0,041 m^2


Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
ClearWay 4S					
BGP303 LED18-4S/740 I DM50 D9 42/60	0,7	1	**37239**00	487,00	
BGP303 LED25-4S/740 I DM50 D9 76	0,7	2	**37240**100	487,00	
BGP303 LED35-4S/740 I DM50 D9 42/60	0,7	1	**37241**800	487,00	
BGP303 LED50-4S/740 I DM50 D9 76	0,7	2	**37242**500	497,00	
BGP303 LED69-4S/740 I DM50 D9 42/60	0,7	1	**37243**200	497,00	
BGP303 LED99-4S/740 I DM50 D9 42/60	0,7	1	**25452**117	576,00	

UniStreet Core



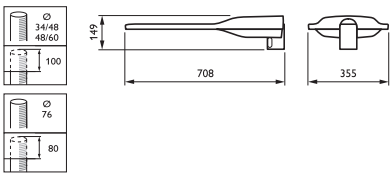

1



2

- Tipo: BGP203 (versión pequeña) y BGP204 (versión grande)
- Fuente de luz: Módulo LED integral
- Consumo del sistema: De 8 a 122 W (dependiendo de la versión)
- Sistema: de 880 a 9.200 lm (versión pequeña), hasta 12.500 lm (grande)
- Eficacia de la luminaria: De 91 a 142 lm/W (dependiendo de la versión)
- Temperatura de color correlacionada: 4.000 K (3.000 K bajo pedido)
- Índice de reproducción del color: > 70 (4000 K) y > 80 (3000 K)
- Vida útil: 100,000 hours min L84B10 (Core), min L86B10 (Performer Small), min L88B10 (Performer Large) a temperatura ambiente 25ºC. Temperatura de funcionamiento: De -30 a +35 °C
- Driver: Integrado. Posibilidad de regulación 5 pasos, regulación en cabecera y CityTouch
- Tensión de red: 220-240 V/50-60 Hz
- Opciones: Potencia lumínica constante (CLO)
- Dispositivo de protección frente a sobretensiones (hasta 10 kV)
- Rejilla de retroiluminación (BL1 y BL2)
- Versión Performer: distribución estrecha DN10; distribución media DM10, DM11, DM12, DM50; distribución ancha DW10
- Cierre: Vidrio plano de 4mm endurecido térmicamente
- Material: Marco superior: aluminio inyectado, alta presión
- Color: Marco superior: gris claro (RAL7035), otros colores bajo pedido
- Cierre eléctrico: gris señal (RAL7004)
- Instalación: Montaje de acceso lateral: Ø 32-48 o 48-60 mm. Montaje post-top: Ø 32-48, 48-60 o 76 mm
- Altura de montaje recomendada: 4-12 m
- Ángulo estándar de orientación post-top: +10 a -90º
- SCx máx.: BGS203: 0,036 m^2; BGS204: 0,041 m^2

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
UniStreet Core Grande					
BGP204 LED80/740 II DM D9 48/60A	0,7	1	**318805***00*	555,00	
BGP204 LED100/740 II DM D9 48/60A	0,7	1	**318812***00*	585,00	
BGP204 LED120/740 II DM D9 48/60A	0,7	1	**318829***00*	610,00	

Más información en la página siguiente

Descripción de producto			EOC	EUROS (€)	
UniStreet Core Pequeña					
BGP203 LED12/740 II DM D9 48/60A	0,7	2	**318744**00	420,00	
BGP203 LED20/740 II DM D9 48/60A	0,7	2	**318751**00	435,00	
BGP203 LED30/740 II DM D9 48/60A	0,7	2	**318768**00	445,00	
BGP203 LED40/740 II DM D9 48/60A	0,7	2	**318775**00	455,00	
BGP203 LED50/740 II DM D9 48/60A	0,7	2	**318782**00	470,00	
BGP203 LED60/740 II DM D9 48/60A	0,7	2	**318799**00	480,00	

Micenas gen2 LED



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Micenas Post-top				
BDP791 GRN17/740 PSD DS FG BK D9	0,7	**21402**00	795,00	
BDP791 GRN72/740 PSD DS FG BK D9	0,7	**21403**700	860,00	
Micenas suspendido				
BSP791 GRN17/740 PSD DS FG BK D9	0,7	**21404**400	895,00	
BSP791 GRN72/740 PSD DS FG BK D9	0,7	**21405**100	960,00	

Quebec LED



Familia de luminarias para alumbrado residencial decorativo con cuatro posibles fijaciones a columna simple o doble, brazo o pared, que permiten dar respuesta a las necesidades de cada proyecto.

- Materiales:
  - Carcasa: En aleación de aluminio y aluminio inyectado.
  - Bastidor: Acero galvanizado, que soporta el reflector y el equipo eléctrico.
  - Cierre: Vidrio templado (FG).
- Color Pintada en polvo poliéster negro texturado (BK).
- Flujos del sistema: Entre 1 390 y 9 080 lm.
- Fuente de luz: Módulos LED.
- Vida L90B10 100000 horas min
- Consumos: Entre 11,8 y 85 W
- Sistema óptico: Ópticas medias y extra anchas: DM70, DM12, DM30, DM31, DX50, DX51, DX70. Consultar disponibilidad ópticas OFR2, OFR4, OFR6 (viarias) y DTS (simétrica rotacional)
- Equipos: DALI (D9), regulación programable (hasta 5 pasos DDF) y StarSense Wireless (RF) o CityTouch Ready (LW)
- Instalación Versión Led: Los acoplamientos de las versiones a brazo y columna simple se incluyen en la propia luminaria

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versión a poste				
BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9	0,7	**08989**400	515,00	
BRP775 LED59-4S/740 PSU II DS50 O BK D9	0,7	**08984**900	555,00	
Versión entrada lateral				
BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	0,7	**08992**400	495,00	
BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S	0,7	**08993**100	515,00	

Luma



Familia de luminarias para iluminación viaria con tecnología LED

- Materiales: Marco, carcasa y acoplamiento: Aleación de aluminio LM6 inyectado a alta presión.
- Clip de cierre: Aluminio fundido.
- Cierre: Vidrio templado.
- Color Gris 900 Sablé. Otros colores RAL o Akzo Futura disponibles bajo pedido.
- Fuente de luz: LED.
- Temperatura de Color: CW (Cool White), NW (Neutral White) o WW (Warm White).
- Reproducción cromática: CRI típico 70 (CW), (NW); 82 (WW).
- Consumo del sistema:
  - Luma Micro: 8 W a 40 W
  - Luma Mini: de 23 W a 85 W
  - Luma 1: de 39 W a 166 W
  - Luma 2: de 79 W a 245 W
  - Luma 3: de 124 W a 384 W
- Flujo del sistema:
  - Luma Micro: Hasta 3.900lumen o solución personalizada
  - Luma Mini: Hasta 10.900 lumen
  - Luma 1: Hasta 22.000 lumen
  - Luma 2: Hasta 29.600 lumen
  - Luma 3: Hasta 47.500 lumen.
- Eficacia del sistema: Según modelo.
- Vida: 100.000h. @ L80
- Equipos Hasta 3 equipos electrónicos (dependiendo de la cantidad de LED y la intensidad de corriente). Starsense Wireless (RF) o CityTouch ready
- Ópticas:
  - R1: Distribución estándar para ME1-2.
  - R2: Distribución típica para geometrias relativamente estrechas.
  - R3: Distribución estándar para ME3 e inferiores.
  - R4: Distribución estándar para Clase S.
  - R5: Distribución ancha para Clase S.
  - R6: Distribución extra encha para Clase S.
  - R7: Distribución estrecha para Clase S.
  - DM y DN ópticas viales. Hasta 19 distribuciones ópticas disponibles
- Cierre Óptico: Vidrio plano.
- Instalación:
  - Entrada Ø42/60 mm.
  - (MiniLuma y Luma1).
  - Acoplamiento universal.
- Entrada:
  - Ø42/60 ó 76 mm.
  - (Luma2 y Luma3).
  - Acoplamiento universal.
- Montaje a poste: 0°, +5°, +10°.
- Montaje lateral: -10°, -5°, 0°, +5°, +10°.
- Conexión Clase I y Clase II.
- Scx:
  - Luma Micro: 0,049 m2 / Luma Mini: 0,055 m2 / Luma 1: 0,057m2 / Luma 2: 0,067 m2 / Luma 3: 0,079 m2
- Peso 6,50-20,50 Kg. según versión.

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Micro Luma 4S				
BGP615 LED54-4S/740 I DM11 GR PSD D9 SRG10 62	0,7	Consultar	556,00	
Mini Luma 4S				
BGP621 LED74-4S/740 PSD DM11 AL GR D9 SRG10 62	0,7	Consultar	629,00	
Luma 1 4S				
BGP623 LED100-4S/740 PSD I DM11 GR D9 SRG109	0,7	Consultar	737,00	

Más información en la página siguiente

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Luma 2 4S				
BGP625 LED150-4S/740 PSD I DM11 GR D9 SRG10	0,7	Consultar	925,00	
Luma 3 4S				
BGP627 LED240-4S/740 PSD I DM11 GR D9 SRG10	0,7	Consultar	1 257,00	

UrbanStar

IK 09 IP 65



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
BDS100 LED14--3S/740 I DGR D9 C1K	0,7	**92317**00	744,00	
BDS100 LED43--3S/740 I DGR D9 C1K	0,7	**92279**800	846,00	

CityCharm



Familia de luminarias LED de diseño versátil para zonas urbanas en las que la creación de un ambiente agradable con un diseño cuidado y confortable juegan un papel fundamental. Disponible en dos formas, Córdoba y Cone, para alturas de montaje entre 4 y 6 metros y con diversos accesorios para personalizar los proyectos según las necesidades. Fácil mantenimiento

- Materiales: Carcasa: aluminio inyectado a alta presión, resistente a la corrosión; Bowl: policarbonato, reforzado contra UV
- Color Carcasa: gris ultra oscuro de Philips (similar a RAL 7022, color con textura fina). Otros colores RAL y AKZO Futura disponibles bajo pedido
- Fuentes de Luz: Módulos LED reemplazables
- Flujo del sistema: 1 100 - 7 400 lm (3 000 K), 1 100 - 7 450 lm (4 000 K)
- Consumo del sistema: 10 - 82 W (3 000 K), 9 - 75 W (4 000 K)
- Vida: 100.000 h @ L80
- Temperatura de funcionamiento: Entre -20 °C a +35 °C
- Equipos: Lumistep (LS), regulación programable (hasta 5 pasos, DDF), regulación en cabecera (D13), 1 - 10 V (D7), DALI (D9) y StarSense Wireless (RF) ó CityTouch Ready.
- Ópticas: LEDgine multicapa: Distribución media (DM), ancha (DW), media con iluminancia vertical (DV), simétrica (S) o asimétrica (A)
- Instalación: Montaje de tipo Post-top Ø 60/76 mm


Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
CityCharm Córdoba				
BDS490 GRN50-/740 I DM GRB GR D9 H07RN-P	0,7	**923184***00*	814,00	
BDS490 GRN100-/740 I DM GRB GR D9 H07RN-	0,7	**923191***00*	864,00	
CityCharm Cone				
BDS491 GRN50-/740 I DM GRB GR D9 H07RN-P	0,7	**923207***00*	814,00	
BDS491 GRN100-/740 I DM GRB GR D9 H07RN-	0,7	**923214***00*	864,00	

Iridium 3 LED




Luminaria compacta de con un diseño muy cuidado de tecnología LED. Fácil de instalar, mantenimiento sin herramientas desde la parte inferior. Disponible en 3 tamaños para alturas de montaje entre 3 y 6 m, para la versión Mini, 6 a 12 m, para la versión Mediana y 6 a 16 m, para la versión Grande.


- Version: Mini, Mediana y Grande
- Materiales: Carcasa: Aluminio. Cierre: óptica externa
- Color Carcasa GR: Gris estándar (RAL 7035)
- Marco: RAL 9007 CO (marco sin pintar) AL (carcasa y marco pintados)
- Fuente de luz: Módulos LED
- Temperatura de Color LED: Blanco cálido, 3 000 K Blanco neutro, 4 000 K
- Reproducción Cromática: Blanco cálido: ≥ 84 Blanco neutro: ≥ 76
- Flujo del sistema: Mini: Hasta 3 948 lm (35,7 W); Mediana: Hasta 8 900 lm (86 W); Grande: Hasta 15 562 lm (137 W)
- Consumo del sistema: Mini: Hasta 35,7 W; Mediana: Hasta 86 W; Grande: Hasta 137 W
- Eficacia del sistema: Hasta 129 lm/W dependiendo de las versiones
- Vida: 100.000 h @ L80
- Equipos LED: 1-10 V: para versiones a partir de GRN20. (D7), regulación en cabecera (D13), LumiStep (LS) flujo luminoso constante, regulación programable (hasta 5 pasos DDF) y StarSense Wireless(RF) o CityTouch ready
- Ópticas Mini: MSO (óptica meda viaria,) WSO (óptica ancha viaria), DM (distribución media)y DK (para vías húmedas) Mediana, Grande: DK (vías húmedas)– DM (distribución media)– DN (distribución estrecha)– DW (distribución ancha)– DC (Comfort)– A (Asimétrica)
- Cierre Óptico: Óptica externa
- Instalación: Entrada lateral 42-60, Post top 60/76
- Inclinación: 0°,5°,10° en Post top / 0°, -5°, -10° en entrada lateral
- Protección Contra sobretensiones

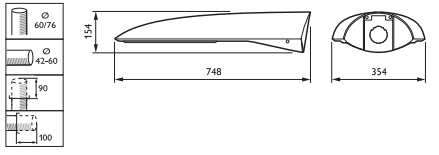

1

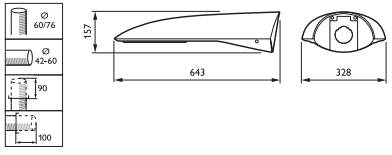

2



3


Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)
Iridium3 Grande				
BGP383 GRN96/740 I DM AL GR D9 SP	0,7	1	**34723200**	863,00
BGP383 GRN96/740 II DM CO GR SP	0,7	1	**32927600**	778,00
BGP383 GRN106/740 I DM AL GR D9 SP	0,7	1	**34724900**	873,00
BGP383 GRN116/740 I DM AL GR D9 SP	0,7	1	**34728700**	883,00
BGP383 GRN125/740 I DM AL GR D9 SP	0,7	1	**34725600**	893,00
BGP383 GRN135/740 I DM AL GR D9 SP	0,7	1	**34726300**	903,00

Más información en la página siguiente

Descripción de producto			EOC	EUROS (€)	
BGP383 GRN145/740 I DM AL GR D9 SP	0,7	1	**347270**00	913,00	
BGP383 GRN155/740 I DM AL GR D9 SP	0,7	1	**347317**00	923,00	
BGP383 GRN165/740 I DM AL GR D9 SP	0,7	1	**347294**00	933,00	
BGP383 GRN175/740 I DM AL GR D9 SP	0,7	1	**347300**00	943,00	
BGP383 GRN185/740 I DM AL GR D9 SP	0,7	1	**347324**00	653,00	
BGP383 GRN185/740 II DM CO GR SP	0,7	1	**329092**00	868,00	
Iridium3 Mediana					
BGP382 GRN55/740 I DM AL GR D9 SP	0,7	2	**347164**00	690,00	
BGP382 GRN65/740 I DM AL GR D9 SP	0,7	2	**347171**00	700,00	
BGP382 GRN75/740 I DM AL GR D9 SP	0,7	2	**347188**00	710,00	
BGP382 GRN85/740 I DM AL GR D9 SP	0,7	2	**347195**00	720,00	
BGP382 GRN95/740 I DM AL GR D9 SP	0,7	2	**347201**00	730,00	
BGP382 GRN105/740 I DM AL GR D9 SP	0,7	2	**347218**00	740,00	
BGP382 GRN115/740 I DM AL GR D9 SP	0,7	2	**347225**00	750,00	
BGP382 GRN115/740 II DM CO GR SP	0,7	2	**329085**00	695,00	
Iridium3 Mini					
BGP381 GRN11/740 II MSO CO GR SP	0,7	3	**908258**00	440,00	
BGP381 GRN19/740 II MSO CO GR SP	0,7	3	**908333**00	455,00	
BGP381 GRN20/740 II MSO CO GR SP	0,7	3	**908357**00	440,00	
BGP381 GRN40/740 II MSO CO GR SP	0,7	3	**908456**00	506,00	
BGP381 GRN45/740 II MSO CO GR SP	0,7	3	**908463**00	506,00	

Farol Villa



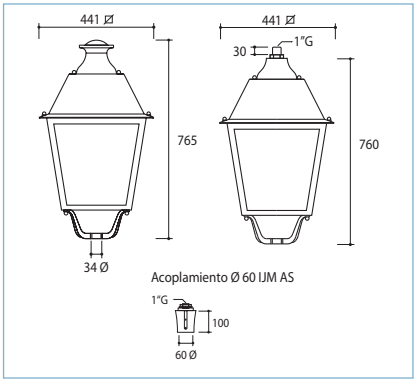


Farol Villa LED, con marcado carácter clásico proporciona un excelente rendimiento al incorporar las últimas tecnologías disponibles en alumbrado. El diseño del farol armoniza con la identidad de la ciudad aportándole personalidad y ritmo.
Instalación a post top ó suspendida dispone de varias ópticas para adecuarse a distintos requerimientos luminitécnicos. Así mismo, posee múltiples opciones de regulación, que hacen de esta luminaria un referente en el alumbrado. Para alturas de montaje de 4/5 m.

- Versiones: PosTop y suspendido
- Materiales: Fundición de aluminio. Tuercas decorativas esféricas de latón. Tornillería de acero inoxidable
- Color: Pintura epoxi negro al horno. Otros colores RAL ó Akzo futura disponible bajo pedidos
- Fuente de luz: Desde 780 a 7 345 lm
- Vida útil: L90B10 100000 horas min
- Consumos: Entre 9 y 71 W
- Equipos: Lumistep (LS), regulación programable (hasta 5 pasos, DDF), regulación en cabecera (D13), DALI (D9) y StarSense Wireless (RF) ó CityTouch Ready (LW)
- Ópticas: Ópticas estrechas, medias, anchas, extra anchas y rotacionales:DN10, DM11, DM50, DW10, DW50, DX10 y DS50. Consultar combinaciones con paralúmenes posteriores. Consultar disponibilidad ópticas OFR2, OFR4, OFR6 (viarias) y DTS (simétrica rotacional)

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versión Post-top				
BDP765 LED14-4S/830 PSDD DS50 BK DDF27 D	0,7	**089757**00	620,00	
BDP765 LED34-4S/740 PSDD DN10 BK DDF2 D1	0,7	**089764**00	635,00	
Versión suspendida				
BSP765 LED40-4S/830 PSD DN10 BK D9	0,7	**089801**00	620,00	
BSP765 LED80-4S/740 PSD DM50 BK D9	0,7	**089832**00	635,00	

Farol Fernandino



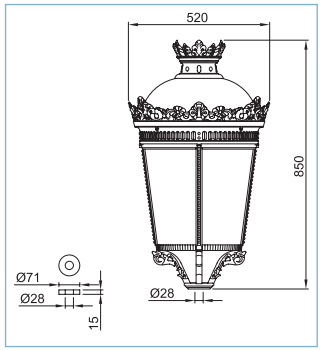

Luminaria tipo farol Clásico con tecnología LED para alturas de montaje de 4 a 5 metros. Para alumbrado de zonas ornamentales con instalación eléctrica en Clase I. equipada con LEDs de alto rendimiento y bajo consumo, con un ahorro de hasta el 40% de energía. El farol se suministra sin cierres. Existe un juego de cierres transparentes.
Apto para montaje directo a columna o brazo y para suspender.

- Materiales: Fundición de aluminio. Doble corona. Tornillería de acero inoxidable. Placa porta equipo: Aluminio de 2 mm
- Color: Pintura epoxi negro al horno. Otros colores RAL ó Akzo Futura disponibles bajo pedido
- Fuentes de Luz: Módulos LED de hasta 8.400 lm (NW)
- Temperatura de Color: Blanco cálido, (3 000 K) Blanco neutro, (4 000 K)
- Vida Útil: L80F10: 65.000 W
- Equipos Lumistep(LS6-LS8): Regulación programable 5 pasos (DDF1-2-3) y (DD27) Regulación en cabecera (D13) 1-10 V (D7) DALI (D9)
- Óptica OFR2 (viaria) y DTS (plaza/rotacional)

Descripción de producto		12NC (9123...)	EUROS (€)	
HPB455 ECO/4350/NW PSDD DTS BK DD27	0,7	00039211	947,00	
HPB455 ECO/4350/NW PSDD DTS BK LS8H	0,7	00039210	947,00	
HPB455 ECO/4350/NW PSDD OFR2 BK DD27	0,7	00039209	946,00	
HPB455 ECO/5700/NW PSDD DTS BK DD27	0,7	00039219	947,00	
HPB455 ECO/5700/NW PSDD DTS BK LS8H	0,7	00039218	947,00	
HPB455 ECO/5700/NW PSDD OFR2 BK DD27	0,7	00039217	946,00	
HPB455 ECO/5700/NW PSDD OFR2 BK LS8H	0,7	00039216	946,00	
HPB455 ECO/6450/NW PSDD DTS BK DD27	0,7	00039227	1 049,00	
HPB455 ECO/6450/NW PSDD DTS BK LS8H	0,7	00039226	971,00	
HPB455 ECO/6450/NW PSDD OFR2 BK DD27	0,7	00039225	971,00	

Más información en la página siguiente


Descripción de producto		12NC (9123...)	EUROS (€)	
HPB455 ECO/6450/NW PSDD OFR2 BK LS8H	0,7	000**39224**	971,00	
HPB455 ECO/8400/NW PSDD DTS BK DD27	0,7	000**39235**	1 049,00	
HPB455 ECO/8400/NW PSDD DTS BK LS8H	0,7	000**39234**	1 049,00	
HPB455 ECO/8400/NW PSDD OFR2 BK DD27	0,7	000**39233**	1 048,00	
HPB455 ECO/8400/NW PSDD OFR2 BK LS8H	0,7	000**39232**	1 048,00	
Accesorio				
Incremento por regulación programable (hasta 5 pasos) DDF1, 2, 3	0,7	Consultar	60,00	
Juego metacrilato transparente HPB455 (4)	0,7	000**14761**	74,00	

Jupiter LED



Luminaria LED alumbrado decorativo basada en un diseño de formas simples y efectivas, Post Top tipo esférica. La posibilidad de incorporar cierres pris-máticos transparentes u opales garantiza reducidos niveles de deslumbramiento.

- Materiales: Cubierta de aleación de aluminio con aro en perfil extruido, resitentes a la corrosión. Acoplamiento de aleación de aluminio inyectada a alta presión. Difusor de policarbonato transparente (CL) ú opal (FR) inyectado estabilizado a los rayos UV
- Color: negro texturado ó blanco RAL 9016
- Fuente de luz: módulos LED
- Temperatura de color: 3 000 y 4 000 K
- Vida: L80B10 100000 horas
- Equipos: Lumistep (LS), regulación programable (hasta 5 pasos, DDF), regulación en cabecera (D13), 1-10 V (D7), DALI (D9) y StarSense Wireless (RF) ó CityTouch Ready (LW)
- Ópticas: OFR2: distribución para geometrías relativamente estrechas
- OFR4: distribución para clase S
- OFR6: distribución para clase S extra ancha
- DTS: distribución simétrica
- Instalación: Post-top 60 mm



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
BDP110 LED90/740 PSDD DTS CL BK DDF27	0,7	**215539**00	Consultar	
BDP110 LED25/740 PSDD OFR2 CL BK DDF27	0,7	**215560**00	Consultar	
BDP110 LED90/740 PSDD OFR2 FR BK DDF27	0,7	**215584**00	Consultar	
BDP110 LED25/740 PSDD DTS FR BK DDF27	0,7	**215591**00	Consultar	

Harmony



Descripción de producto		12NC (9123...)	EUROS (€)
BGP660 GRN21/830 I DS FG DDF1 GR-2900 60P	0,7	097**08000**	860,00
BGP660 GRN40/740 II OFR4 FG D9 GR-2900 MB	0,7	097**11000**	795,00
BGP660 ECO73/830 I OFR4 PC GR-2900 60S	0,7	097**10300**	830,00
BGP660 ECO84/740 II OFR5 FG D9 GR-2900 G1	0,7	097**09700**	815,00
BGP661 GRN48/740 II OFR4 FG D9 GR-2900 60S	0,7	097**12700**	875,00
BGP661 GRN53/740 II OFR4 FG D9 GR-2900 MB	0,7	097**16500**	845,00
BGP661 ECO61/830 I DS FG DDF1 GR-2900 60P	0,7	097**13400**	950,00
BGP661 ECO84/740 II OFR5 FG D9 GR-2900 G1	0,7	097**14100**	865,00
BGP661 ECO73/830 I OFR4 PC GR-2900 60S	0,7	097**15800**	880,00

CitySoul gen 2 LED pequeña



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
CitySoul gen2 pequeña				
BGP530 GRN19-/830 II DM AL GR	0,7	**923146**00	841,00	
BPP530 GRN19-/830 II DM FG AL GR	0,7	**614037**00	895,00	
BPP530 GRN100-/830 II DW FG AL GR	0,7	**614068**00	1 005,00	
BPP532 GRN19-/830 II DM AL GR	0,7	**923139**00	825,00	
BRP530 GRN19-/830 II DM FG AL GR	0,7	**613993**00	867,00	
BRP530 GRN100-/830 II DW FG AL GR	0,7	**614020**00	977,00	

CitySoul gen 2 LED grande



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
CitySoul gen2 grande				
BGP531 GRN60-/830 II DM FG CO GR	0,7	**923160**00	987,00	
BPP531 GRN60-/830 II DM FG AL GR	0,7	**613528**00	1 072,00	
BPP531 GRN185-/740 I DM FG CO GR D9	0,7	**613498**00	1 165,00	
BRP531 GRN60-/830 II DW FG AL GR 60S	0,7	**613511**00	1 044,00	
BRP531 GRN185-/740 I DM FG CO GR D9 60S	0,7	**613443**00	1 137,00	
BSP531 GRN60-/830 II DM FG CO GR C2K	0,7	**923153**00	126,00	

Metronomis LED Fluid



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
BDS670 GRN15-2S/740 PSR I MDM D9 60	0,7	**34758**00	1 195,00	
BDS670 GRN80-2S/740 PSR I MDM D9 60	0,7	**34759**00	1 350,00	

Metronomis LED Cónica



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
BDS660 GRN15-2S/740 PSR I MDM D9 60	0,7	**34756**00	1 195,00	
BDS660 GRN80-2S/740 PSR I MDM D9 60	0,7	**34757**00	1 350,00	

Metronomis LED Antorcha



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
BDS650 GRN15-2S/740 PSR I MDS D9 60	0,7	**34752**00	1 115,00	
BDS650 GRN50-2S/740 PSR I MDS D9 60	0,7	**34753**00	1 207,00	
BDS651 GRN15-2S/740 PSR I MDS D9 60	0,7	**34754**00	1 115,00	
BDS651 GRN50-2S/740 PSR I MDS D9 60	0,7	**34755**00	1 207,00	

MileWide²



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
MileWide2 montaje lateral				
BRP435 GRN22-/740 II DM SI T25 ES	0,7	**107430**00	780,00	
BRP435 GRN30-/830 II DM SI T25 ES	0,7	**107409**00	780,00	
BRP435 GRN50-/830 II DM SI T25 ES	0,7	**107416**00	850,00	
BRP435 GRN75-/740 II DM SI T25 ES	0,7	**107447**00	850,00	
BRP435 GRN90-/830 II DM SI T25 ES	0,7	**107423**00	875,00	
MileWide2 montaje post-top				
BPP435 GRN22-/740 II DM SI T25 ES	0,7	**107485**00	780,00	
BPP435 GRN30-/830 II DM SI T25 ES	0,7	**107454**00	780,00	
BPP435 GRN50-/830 II DM SI T25 ES	0,7	**107461**00	850,00	
BPP435 GRN75-/740 II DM SI T25 ES	0,7	**107492**00	850,00	
BPP435 GRN90-/830 II DM SI T25 ES	0,7	**107478**00	875,00	

MileWide² grande



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
MileWide2 grande montaje lateral				
BRP436 GRN96-/740 II DM SI DD27 T25 ES	0,7	**116265**00	1 066,00	
BRP436 GRN185-/740 II DM SI DD27 T25 ES	0,7	**116258**00	1 111,00	
MileWide2 grande montaje post-top				
BPP436 GRN96-/740 II DM SI DD27 T25 ES	0,7	**116241**00	1 066,00	
BPP436 GRN185-/740 II DM SI DD27 T25 ES	0,7	**116234**00	1 111,00	

Stela gen2 Round



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Stela Round				
BPP610 GRN11/NW PSD WRN GR D9 SRG10 76-6	0,7	**25376**00	740,00	
BPP610 GRN69/NW PSD WRN GR D9 SRG10 76-6	0,7	**25377**00	1 059,00	
BPP611 GRN15/NW PSD WRN GR D9 SRG10 76-6	0,7	**25378**00	740,00	
BPP611 GRN69/NW PSD WRN GR D9 SRG10 76-6	0,7	**25379**00	1 059,00	

Stela gen2 Long, Square & wide



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Stela Long, Square & Wide				
BPP612 GRN22/NW PSD SRN GR D9 SRG10 60/7	0,7	**25374**00	618,00	
BPP612 GRN70/NW PSD SRN GR D9 SRG10 60/7	0,7	**25373**00	738,00	
BPP614 GRN9/NW PSD SRN GR D9 SRG10 60/76	0,7	**25371**00	470,00	
BPP614 GRN27/NW PSD SRN GR D9 SRG10 60/7	0,7	**25372**00	506,00	
BPP616 GRN13/NW PSD SRN GR D9 SRG10 60 L	0,7	**25375**00	550,00	

TownGuide Performer




TownGuide, es una luminaria LED, con un diseño sencillo, pero a la vez contemporáneo y atemporal, para alumbrado residencial que combina en cualquier entorno clásico y moderno. TownGuide supone la elección entre eficiencia/rendimiento y confort pero en ambos casos una buena relación calidad precio. Sus aplicaciones principales: Areas Residenciales, carreteras secundarias, parques, áreas peatonales, carriles bici, plazas y lugares abiertos en general.


- Materiales, carcasa en aluminio inyectado a alta presión, cierre: difusor en policarbonato estabilizado ante emisiones UV y resistente a impactos.
- Color RAL 7035 B. Otros colores disponibles bajo demanda
- Fuente de luz LED.
- Flujo del sistema: Entre 568 y 9 924 lm en función de la configuración y la temperatura de color

IK 10 | IP 66 | 650°C


- IRC 80 (NW, CW, WW)
- Distribuciones Versión difusor transparente (PCC) y versión difusor opal (PCF).
- Simétrica Rotacional; (DS) Viaria ancha(DRW);Viaria, Media (DM) y Viaria concentradora (DN)
- Eficacia máxima: 118 lm/W
- Temperatura de color :3 000 K (WW), 4 000 K (NW) y 5 000 K (CW)
- Vida 100.000h @ L80(GreenLine); 80.000h @ L80 (EconomyLine)
- Equipos LED: DALI (D9), regulación programable (hasta 5 pasos DDF) y StarSense Wireless (RF) o City-Touch Ready.
- Instalación Conector rápido integrado (no es necesario abrir la luminaria).
- Disponible para montaje a poste de 48 mm y 76 mm.




1




2



3



4



5

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
BDP100 GRN70/840 DS PCC GR D9 62P	0,7	1	**3470720**0	503,00	
BDP100 GRN20/830 DW PCF SI CLO 62P	0,7	1	**9105100**0	422,00	
BBDP101 GRN60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 62P	0,7	4	**9061310**0	588,00	
BDP102 GRN70/840 DRW PCC GR D9 62P	0,7	2	**3470960**0	503,00	

Más información en la página siguiente

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
BDP102 GRN70/830 DW PCF SI CLO 62P	0,7	2	**910718**00	493,00	
BDP103 GRN70/830 DW PCF SI CLO 62P	0,7	3	**910794**00	493,00	
BDP104 GRN70/840 DRW PCC GR D9 62P	0,7	5	**347133**00	503,00	
BDP104 GRN70/830 DW PCF SI CLO 62P	0,7	5	**910879**00	493,00	
BDP105 GRN70/840 DS PCC GR D9 62P	0,7	5	**347157**00	503,00	



Proyectores para embellecimiento


Color Reach Compact Powercore 106


ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 106


ColorBlast RGB Powercore gen4 106


ColorBlast RGBA/RGBW Powercore gen4 107


ColorBurst Compact Powercore 107


ColorBurst Powercore 107


ColorReach Powercore gen2 108


eColor Reach Compact Powercore 108


eW Blast Powercore BCP473 109


eW Burst Compact Powercore 109


eW Burst Powercore 110


eW Reach Compact Powercore 111


eW Reach Powercore gen2 112


iW Burst Compact Powercore 112


iW Burst Powercore 113

DecoFlood² LED


iW Reach Compact Powercore 114


iW Reach Powercore gen2 114


Graze caja de empotramiento 115


Decoflood² LED cilindrico mediano 116


DecoFlood² LED cuadrado 116

VayaFlood



DecoFlood[2] LED Mini 116



Vaya Flood HP 117



Vaya Flood LP 117



Vaya Flood MP 118

Proyectores lineales



ColorGraze MX4 Powercore 119



ColorGraze EC Powercore 120



ColorGraze MX Powercore 120



ColorGraze QLX Powercore 121



eColor Graze EC Powercore 122



eColor Graze QLX Powercore 123



eW Graze EC Powercore 123



eW Graze MX Powercore 124



eW Graze QLX Powercore 125



iW Graze MX Powercore 125



iW Graze QLX Powercore 126

Balizas



Vaya Linear LP 127



Vaya Linear MP 127



AmazonLED[2] 128



C-Splash 2 128

Color Reach Compact Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Color Reach y Reach Compact Powercore				
DCP403 RGB 100-277V CE	0,7	**390121**00	2 975,00	
Accesorio para control DMX (imprescindible)				
ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU		**882409**99	495,00	
Accesorios				
ZCP770 BSP A5-17		**390435**00	295,00	
ZCP770 BSP A8		**390442**00	295,00	
ZCP770 BSP A13		**390398**00	295,00	
ZCP770 BSP A23		**390404**00	295,00	
ZCP770 BSP A43		**390411**00	295,00	
ZCP770 BSP A63		**390428**00	295,00	

ColorBlast IntelliHue Powercore gen4



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Blast Intellihue Powercore				
BCP483 36xLED-HB/RGBMW 100-277V 10 WH	0,5	**3883579**9	1 070,00	

ColorBlast RGB Powercore gen4



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Color Blast RGB				
BCP480 36xLED-HB/RGB 100-277V 10 WH	0,5	**3883029**9	1 020,00	

ColorBlast RGBA/RGBW Powercore gen4



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Color Blast RGBA				
BCP484 36xLED-HB/RGBA 100-277V 10 WH	0,5	**38847**099	1 020,00	
Color Blast RGBW				
BCP484 36xLED-HB/RGBW 100-277V 10 WH	0,5	**38841**899	1 020,00	

ColorBurst Compact Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Color Burst Compact Powercore				
BCP462 12xLED-HB/RGB 100-240V GR	0,5	**88470**499	510,00	
BCP462 12xLED-HB/RGB 100-240V HMA GR	0,5	**88469**899	510,00	
Accesorio para control DMX (imprescindible)				
ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU		**88324**099	495,00	
Accesorios				
ZCP462 BSP D114 A10-41		**79120**099	71,00	
ZCP462 BSP D114 A14		**79117**099	71,00	
ZCP462 BSP D114 A23		**79118**799	71,00	
ZCP462 BSP D114 A41		**79119**499	71,00	
ZCP462 GS D114 A45 GR		**79122**499	24,00	
ZCP462 GS D114 GR		**79123**199	27,00	
ZCP462 HC D114		**79130**999	6,00	
ZCP462 SK D114 GR		**79121**799	19,00	

ColorBurst Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Color Burst Powercore				
BCP462 19xLED-HB/RGB 100-240V GR	0,5	**39352**899	588,00	
BCP462 19xLED-HB/RGB 100-240V HMA GR	0,5	**39351**199	588,00	
Accesorio para control DMX (imprescindible)				
ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU		**88324**099	495,00	

Más información en la página siguiente



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Accesorios				
ZCP462 BSP D153 A10-40		**38963799**	87,00	
ZCP462 BSP D153 A20		**38959099**	87,00	
ZCP462 BSP D153 A40		**38960699**	87,00	
ZCP462 BSP D153 A80		**38962099**	87,00	
ZCP462 GS D153 A45 GR		**38955299**	29,00	
ZCP462 GS D153 GR		**38951499**	34,00	
ZCP462 HC D153		**38964499**	8,00	
ZCP462 SK D153 GR		**38947799**	21,00	

ColorReach Powercore gen2



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Color Reach y Reach Compact Powercore				
DCP776 RGB 100-277V UL CE	0,7	**39000800**	4 605,00	
Accesorio para control DMX (imprescindible)				
ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU		**88324099**	495,00	
Accesorios				
ZCP770 BSP A5-17		**39043500**	295,00	
ZCP770 BSP A8		**39044200**	295,00	
ZCP770 BSP A13		**39039800**	295,00	
ZCP770 BSP A23		**39040400**	295,00	
ZCP770 BSP A43		**39041100**	295,00	
ZCP770 BSP A63		**39042800**	295,00	

eColor Reach Compact Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
eW y eColor Reach y Reach Compact Powercore				
DCP402 AM 100-277V CE	0,7	**62934400**	2 925,00	
DCP402 BL 100-277V CE	0,7	**39022000**	2 925,00	
DCP402 GN 100-277V CE	0,7	**62932000**	2 925,00	
DCP402 RD 100-277V CE	0,7	**62931300**	2 925,00	

Más información en la página siguiente



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Accesorios				
ZCP770 BSP A5-17		**39043500**	295,00	
ZCP770 BSP A8		**39044200**	295,00	
ZCP770 BSP A13		**39039800**	295,00	
ZCP770 BSP A23		**39040400**	295,00	
ZCP770 BSP A43		**39041100**	295,00	
ZCP770 BSP A63		**39042800**	295,00	

eW Blast Powercore BCP473



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
eW y eColor Blast Powercore				
BCP473 36xLED-HB-2700 100-277V 10 BK	0,5	**79506299**	873,00	
BCP473 36xLED-HB-2700 100-277V 10 WH	0,5	**79505599**	873,00	
BCP473 36xLED-HB-2700 100-277V 21 WH	0,5	**79507999**	873,00	
BCP473 36xLED-HB-4000 100-277V 36 WH	0,5	**79541399**	873,00	
BCP473 36xLED-HB/BL 100-277V 86 BK	0,5	**79871199**	873,00	

eW Burst Compact Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
eW y eColor Burst Compact Powercore				
BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V BK CE	0,5	**79238299**	460,00	
BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V GR	0,5	**88475999**	460,00	
BCP463 12xLED-HB-2700 100-277V HMA GR	0,5	**88473599**	460,00	
BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V GR	0,5	**88476699**	460,00	
BCP463 12xLED-HB-4000 100-277V HMA GR	0,5	**88474299**	460,00	
BCP463 12xLED-HB/AM 100-277V BK	0,5	**79316799**	460,00	
BCP463 12xLED-HB/AM 100-277V GR	0,5	**79308299**	460,00	
BCP463 12xLED-HB/AM 100-277V WH	0,5	**79324299**	460,00	
BCP463 12xLED-HB/BL 100-277V BK	0,5	**79313699**	460,00	
BCP463 12xLED-HB/BL 100-277V GR	0,5	**79305199**	460,00	
BCP463 12xLED-HB/BL 100-277V WH	0,5	**79321199**	460,00	
BCP463 12xLED-HB/GN 100-277V BK	0,5	**79314399**	460,00	

Más información en la página siguiente



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
BCP463 12xLED-HB/GN 100-277V GR	0,5	**79306899**	460,00	
BCP463 12xLED-HB/GN 100-277V WH	0,5	**79322899**	460,00	
BCP463 12xLED-HB/RD 100-277V BK	0,5	**79315099**	460,00	
BCP463 12xLED-HB/RD 100-277V GR	0,5	**79307599**	460,00	
BCP463 12xLED-HB/RD 100-277V WH	0,5	**79323599**	460,00	
Accesorios				
ZCP462 BSP D114 A10-41		**79120099**	71,00	
ZCP462 BSP D114 A14		**79117099**	71,00	
ZCP462 BSP D114 A23		**79118799**	71,00	
ZCP462 BSP D114 A41		**79119499**	71,00	
ZCP462 GS D114 A45 GR		**79122499**	24,00	
ZCP462 GS D114 GR		**79123199**	27,00	
ZCP462 HC D114		**79130999**	6,00	
ZCP462 SK D114 GR		**79121799**	19,00	

eW Burst Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
eW y eColor Burst Powercore				
BCP463 19xLED-HB-2700 100-277V GR	0,5	**88371499**	538,00	
BCP463 19xLED-HB-2700 100-277V HMA GR	0,5	**88367799**	538,00	
BCP463 19xLED-HB-4000 100-277V GR	0,5	**88372199**	538,00	
BCP463 19xLED-HB-4000 100-277V HMA GR	0,5	**88368499**	538,00	
BCP463 19xLED-HB/AM 100-277V BK	0,5	**79372399**	538,00	
BCP463 19xLED-HB/AM 100-277V CE	0,5	**79224599**	538,00	
BCP463 19xLED-HB/AM 100-277V WH	0,5	**79356399**	538,00	
BCP463 19xLED-HB/BL 100-277V BK	0,5	**79369399**	538,00	
BCP463 19xLED-HB/BL 100-277V GR	0,5	**79221499**	538,00	
BCP463 19xLED-HB/BL 100-277V WH	0,5	**79353299**	538,00	
BCP463 19xLED-HB/GN 100-277V BK	0,5	**79370999**	538,00	
BCP463 19xLED-HB/GN 100-277V WH	0,5	**79354999**	538,00	
BCP463 19xLED-HB/RD 100-277V BK	0,5	**79371699**	538,00	
BCP463 19xLED-HB/RD 100-277V GR	0,5	**79223899**	538,00	
BCP463 19xLED-HB/RD 100-277V WH	0,5	**79355699**	538,00	

Más información en la página siguiente



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Accesorios				
ZCP462 BSP D153 A10-40		**38963799**	87,00	
ZCP462 BSP D153 A20		**38959099**	87,00	
ZCP462 BSP D153 A40		**38960699**	87,00	
ZCP462 BSP D153 A80		**38962099**	87,00	
ZCP462 GS D153 A45 GR		**38955299**	29,00	
ZCP462 GS D153 GR		**38951499**	34,00	
ZCP462 HC D153		**38964499**	8,00	
ZCP462 SK D153 GR		**38947799**	21,00	

eW Reach Compact Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
eW y eColor Reach y Reach Compact Powercore				
DCP400 2700 100-277V CE	0,7	**39014500**	2 925,00	
DCP400 3000 100-277V CE	0,7	**62949800**	2 925,00	
DCP400 3500 100-277V CE	0,7	**62950400**	2 925,00	
DCP400 4000 100-277V CE	0,7	**39017600**	2 925,00	
DCP400 5500 100-277V CE	0,7	**62952800**	2 925,00	
DCP400 6500 100-277V CE	0,7	**62953500**	2 925,00	
Accesorios				
ZCP770 BSP A5-17		**39043500**	295,00	
ZCP770 BSP A8		**39044200**	295,00	
ZCP770 BSP A13		**39039800**	295,00	
ZCP770 BSP A23		**39040400**	295,00	
ZCP770 BSP A43		**39041100**	295,00	
ZCP770 BSP A63		**39042800**	295,00	

eW Reach Powercore gen2



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
eW y eColor Reach y Reach Compact Powercore				
DCP773 2700 100-277V UL CE	0,7	**390022**00	4 555,00	
DCP773 3000 100-277V UL CE	0,7	**390039**00	4 555,00	
DCP773 3500 100-277V UL CE	0,7	**629375**00	4 555,00	
DCP773 4000 100-277V UL CE	0,7	**390053**00	4 555,00	
DCP773 5500 100-277V UL CE	0,7	**629399**00	4 555,00	
DCP773 6500 100-277V UL CE	0,7	**629405**00	4 555,00	
DCP775 AM 100-277V UL CE	0,7	**629269**00	4 555,00	
DCP775 BL 100-277V UL CE	0,7	**629252**00	4 555,00	
DCP775 GN 100-277V UL CE	0,7	**629245**00	4 555,00	
DCP775 RD 100-277V UL CE	0,7	**629238**00	4 555,00	
Accesorio para control DMX (imprescindible)				
ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU		**883240**99	495,00	
Accesorios				
ZCP770 BSP A5-17		**390435**00	295,00	
ZCP770 BSP A8		**390442**00	295,00	
ZCP770 BSP A13		**390398**00	295,00	
ZCP770 BSP A23		**390404**00	295,00	
ZCP770 BSP A43		**390411**00	295,00	
ZCP770 BSP A63		**390428**00	295,00	

iW Burst Compact Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
iW Burst Compact Powercore				
BCP464 12xLED-HB-2700-6500 BK ULCE	0,5	**792924**99	510,00	
BCP464 12xLED-HB-2700-6500 GR ULCE	0,5	**792900**99	510,00	
BCP464 12xLED-HB-2700-6500 HMA BK	0,5	**792917**99	510,00	
BCP464 12xLED-HB-2700-6500 HMA GR	0,5	**792894**99	510,00	
BCP464 12xLED-HB-2700-6500 HMA WH	0,5	**792931**99	510,00	
BCP464 12xLED-HB-2700-6500 WH ULCE	0,5	**792948**99	510,00	
Accesorio para control DMX (imprescindible)				
ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU		**883240**99	495,00	

Más información en la página siguiente



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Accesorios				
ZCP462 BSP D114 A10-41		**79120099**	71,00	
ZCP462 BSP D114 A14		**79117099**	71,00	
ZCP462 BSP D114 A23		**79118799**	71,00	
ZCP462 BSP D114 A41		**79119499**	71,00	
ZCP462 GS D114 A45 GR		**79122499**	24,00	
ZCP462 GS D114 GR		**79123199**	27,00	
ZCP462 HC D114		**79130999**	6,00	
ZCP462 SK D114 GR		**79121799**	19,00	

iW Burst Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
iW Burst Powercore				
BCP464 18xLED-HB-2700-6500 BK	0,5	**79400399**	588,00	
BCP464 18xLED-HB-2700-6500 GR	0,5	**79398399**	588,00	
BCP464 18xLED-HB-2700-6500 HMA BK	0,5	**79399099**	588,00	
BCP464 18xLED-HB-2700-6500 HMA GR	0,5	**79397699**	588,00	
BCP464 18xLED-HB-2700-6500 HMA WH	0,5	**79401099**	588,00	
BCP464 18xLED-HB-2700-6500 WH	0,5	**79402799**	588,00	
Accesorio para control DMX (imprescindible)				
ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU		**88324099**	495,00	
Accesorios				
ZCP462 BSP D153 A10-40		**38963799**	87,00	
ZCP462 BSP D153 A20		**38959099**	87,00	
ZCP462 BSP D153 A40		**38960699**	87,00	
ZCP462 BSP D153 A80		**38962099**	87,00	
ZCP462 GS D153 A45 GR		**38955299**	29,00	
ZCP462 GS D153 GR		**38951499**	34,00	
ZCP462 HC D153		**38964499**	8,00	
ZCP462 SK D153 GR		**38947799**	21,00	

iW Reach Compact Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
iW Reach y Reach Compact Powercore				
DCP401 2700-6500 100-277V CE	0,7	**390108**00	2 975,00	
Accesorio para control DMX (imprescindible)				
ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU		**882409**9	495,00	
Accesorios				
ZCP770 BSP A5-17		**390435**00	295,00	
ZCP770 BSP A8		**390442**00	295,00	
ZCP770 BSP A13		**390398**00	295,00	
ZCP770 BSP A23		**390404**00	295,00	
ZCP770 BSP A43		**390411**00	295,00	
ZCP770 BSP A63		**390428**00	295,00	

iW Reach Powercore gen2



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
iW Reach y Reach Compact Powercore				
DCP774 2700-6500 100-277V UL CE	0,7	**629412**00	4 605,00	
Accesorio para control DMX (imprescindible)				
ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU		**882409**9	495,00	
Accesorios				
ZCP770 BSP A5-17		**390435**00	295,00	
ZCP770 BSP A8		**390442**00	295,00	
ZCP770 BSP A13		**390398**00	295,00	
ZCP770 BSP A23		**390404**00	295,00	
ZCP770 BSP A43		**390411**00	295,00	
ZCP770 BSP A63		**390428**00	295,00	

Graze caja de empotramiento



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)
Accesorios		
ZCS559 RMB L300 INGROUND INNER BOX	**38983500**	285,00
ZCS559 RMB L300 INGROUND OUTER BOX	**38984200**	357,00
ZCS559 RMB L600 INGROUND INNER BOX	**38985900**	332,00
ZCS559 RMB L600 INGROUND OUTER BOX	**38986600**	466,00
ZCS559 RMB L900 INGROUND INNER BOX	**38987300**	379,00
ZCS559 RMB L900 INGROUND OUTER BOX	**38988000**	561,00
ZCS559 RMB L1200 INGROUND INNER BOX	**38989700**	434,00
ZCS559 RMB L1200 INGROUND OUTER BOX	**38990300**	670,00

Decoflood² LED cilindrico mediano



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
DecoFlood2 LED cilíndrico mediano				
BVP626 34xLED-HB/NW II MB GC CO GR	0,7	**41962400**	1 111,00	
BVP626 34xLED-HB/RGB II MB GF CO GR DMX	0,7	**41974700**	1 173,00	
BVP626 34xLED-HB/TWH II MB GF CO GR DMX	0,7	**41980800**	1 173,00	
BVP626 34xLED-HB/WW II MB GC CO GR	0,7	**41968600**	1 111,00	

DecoFlood² LED cuadrado



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
DecoFlood2 LED cuadrado				
BVP636 64xLED-HB/NW II MB GC CO GR	0,7	**41991400**	2 178,00	
BVP636 64xLED-HB/RGB II MB GF CO GR DMX	0,7	**42021700**	2 242,00	
BVP636 64xLED-HB/TWH II DW GF CO GR DMX	0,7	**42029300**	2 242,00	
BVP636 64xLED-HB/WW II DW GC CO GR	0,7	**42011800**	2 178,00	
BVP646 LED31-/WW II A GC CO GR	0,7	**42012500**	2 178,00	
BVP646 LED38-/NW II A GC CO GR	0,7	**41994500**	2 178,00	
BVP646 LED65-/WW II DM GC CO GR	0,7	**42017000**	2 178,00	
BVP646 LED80-/NW II DM GC CO GR	0,7	**41999000**	2 178,00	

DecoFlood² LED Mini



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Mini DecoFlood2 LED equipo remoto				
BCP623 15xLED-HB/NW II MB GC CO GR	0,5	**41938900**	1 140,00	
BCP623 15xLED-HB/RGB II MB GF CO GR DMX	0,5	**41950100**	1 200,00	
BCP623 15xLED-HB/TWH II MB GF CO GR DMX	0,5	**41956300**	1 200,00	

Vaya Flood HP



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versiones Blanco estático				
BCP418 48xLED-HB/2700 220-240V 10 CE CQC	0,7	**63546**99	785,00	
BCP418 48xLED-HB/4000 220-240V 10 CE CQC	0,7	**63526**099	785,00	
Versiones Color estático				
BCP419 48xLED/AM 100-277V 40 CE ON-OFF	0,7	**63832**99	835,00	
BCP419 48xLED/BL 100-277V 10 CE ON-OFF	0,7	**63827**899	785,00	
BCP419 48xLED/GN 100-277V 10 CE ON-OFF	0,7	**63824**799	785,00	
Versiones RGB				
BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 20 CE CQC	0,7	**63493**599	835,00	
BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 40 CE CQC	0,7	**63494**299	835,00	

Vaya Flood LP



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versiones Blanco estático				
BCP432 3000 100-240 20 CE CQC PSE	0,5	**64737**999	395,00	
BCP432 3000 100-240 40 CE CQC PSE	0,5	**64738**699	395,00	
BCP432 4000 100-240 20 CE CQC PSE	0,5	**64740**999	395,00	
BCP432 4000 100-240 40 CE CQC PSE	0,5	**64741**699	395,00	
Versiones Color estático				
BCP433 AM 100-240 10 CE CQC PSE	0,5	**64721**899	445,00	
BCP433 BL 100-240 20 CE CQC PSE	0,5	**64719**599	445,00	
Versiones RGB				
BCP431 RGB 100-240V 20 CE CQC PSE	0,5	**64707**299	445,00	
BCP431 RGB 100-240V 40 CE CQC PSE	0,5	**64708**999	445,00	

Vaya Flood MP



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versiones Blanco estático				
BCP435 3000 220-240 20 CE CQC	0,5	**64993**99	675,00	●
BCP435 3000 220-240 40 CE CQC	0,5	**64994**99	675,00	●
BCP435 4000 220-240 20 CE CQC	0,5	**38600**199	675,00	●
BCP435 4000 220-240 40 CE CQC	0,5	**38601**899	675,00	●
Versiones Color estático				
BCP436 AM 220-240 40 CE CQC	0,5	**38699**599	725,00	●
BCP436 RD 220-240 10 CE CQC	0,5	Consultar	675,00	●
Versiones RGB				
BCP434 RGB 100-240V 20 CE CQC PSE	0,5	**64981**699	725,00	●
BCP434 RGB 100-240V 40 CE CQC PSE	0,5	**64982**399	725,00	●

ColorGraze MX4 Powercore




Descripción de producto		EOC	EUROS (€)
iColor Graze MX Powercore			
BCS559 9 RGBA L305	0,5	**61987199**	505,00
BCS559 9 RGBA L609	0,5	**61992599**	855,00
BCS559 9 RGBA L914	0,5	**61967300**	1 140,00
BCS559 9 RGBA L1219	0,5	**61972700**	1 435,00
BCS559 9 RGBW L305	0,5	**61977299**	505,00
BCS559 9 RGBW L609	0,5	**61982699**	855,00
BCS559 9 RGBW L914	0,5	**61957400**	1 140,00
BCS559 9 RGBW L1219	0,5	**61962800**	1 435,00
BCS559 10x60 RGBA L305	0,5	**61988899**	505,00
BCS559 10x60 RGBA L609	0,5	**61993299**	855,00
BCS559 10x60 RGBA L914	0,5	**61968000**	1 140,00
BCS559 10x60 RGBA L1219	0,5	**61973400**	1 435,00
BCS559 10x60 RGBW L305	0,5	**61978999**	505,00
BCS559 10x60 RGBW L609	0,5	**61983399**	855,00
BCS559 10x60 RGBW L914	0,5	**61958100**	1 140,00
BCS559 10x60 RGBW L1219	0,5	**61963500**	1 435,00
BCS559 15x30 RGBA L305	0,5	**61989599**	505,00
BCS559 15x30 RGBA L609	0,5	**61994999**	855,00
BCS559 15x30 RGBA L914	0,5	**61969700**	1 140,00
BCS559 15x30 RGBA L1219	0,5	**61974100**	1 435,00
BCS559 15x30 RGBW L305	0,5	**61979699**	505,00
BCS559 15x30 RGBW L609	0,5	**61984099**	855,00
BCS559 15x30 RGBW L914	0,5	**61959800**	1 140,00
BCS559 15x30 RGBW L1219	0,5	**61964200**	1 435,00
BCS559 30x60 RGBA L305	0,5	**61990199**	505,00
BCS559 30x60 RGBA L609	0,5	**61995699**	855,00
BCS559 30x60 RGBA L914	0,5	**61970300**	1 140,00
BCS559 30x60 RGBA L1219	0,5	**61975800**	1 435,00
BCS559 30x60 RGBW L305	0,5	**61980299**	505,00
BCS559 30x60 RGBW L609	0,5	**61985799**	855,00
BCS559 30x60 RGBW L914	0,5	**61960400**	1 140,00
BCS559 30x60 RGBW L1219	0,5	**61965900**	1 435,00
BCS559 60x30 RGBA L305	0,5	**61991899**	505,00
BCS559 60x30 RGBA L609	0,5	**61996399**	855,00
BCS559 60x30 RGBA L914	0,5	**61971000**	1 140,00
BCS559 60x30 RGBA L1219	0,5	**61976500**	1 435,00

Más información en la página siguiente



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
BCS559 60x30 RGBW L305	0,5	**61981999**	505,00	
BCS559 60x30 RGBW L609	0,5	**61986499**	855,00	
BCS559 60x30 RGBW L914	0,5	**61961100**	1 140,00	
BCS559 60x30 RGBW L1219	0,5	**61966600**	1 435,00	

ColorGraze EC Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
iColor Graze EC Powercore				
BCS468 RGB L305	0,5	**60413699**	415,00	
BCS468 RGB L609	0,5	**60414399**	670,00	
BCS468 RGB L914	0,5	**60391700**	870,00	
BCS468 RGB L1219	0,5	**60392400**	1 085,00	
Accesorios				
ZCS419 C3050P BK CE		**61362699**	80,00	
ZCS419 C15250P BK CE		**61360299**	155,00	
ZCS459 C305P-M-F BK CE		**61366499**	60,00	
ZCS459 C1525P-M-F BK CE		**61368899**	65,00	
ZCS459 C3050P-M-F BK CE		**61370199**	75,00	
ZCS459 C3050P BK CE		**61358999**	90,00	
ZCS459 C15250P BK CE		**61356599**	185,00	
ZCS459 CONNECTOR BK CE		**61364099**	60,00	

ColorGraze MX Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
iColor Graze MX Powercore				
BCS459 9 RGB L305	0,5	**60393199**	505,00	
BCS459 9 RGB L609	0,5	**60398699**	855,00	
BCS459 9 RGB L914	0,5	**60371900**	1 140,00	
BCS459 9 RGB L1219	0,5	**60376400**	1 435,00	
BCS459 10x60 RGB L305	0,5	**60394899**	505,00	
BCS459 10x60 RGB L609	0,5	**60399399**	855,00	
BCS459 10x60 RGB L914	0,5	**60372600**	1 140,00	

Más información en la página siguiente



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
BCS459 10x60 RGB L1219	0,5	**603771**00	1 435,00	
BCS459 15x30 RGB L305	0,5	**603955**99	505,00	
BCS459 15x30 RGB L609	0,5	**604006**99	855,00	
BCS459 15x30 RGB L914	0,5	**603733**00	1 140,00	
BCS459 15x30 RGB L1219	0,5	**603788**00	1 435,00	
BCS459 30x60 RGB L305	0,5	**603962**99	505,00	
BCS459 30x60 RGB L609	0,5	**604013**99	855,00	
BCS459 30x60 RGB L914	0,5	**603740**00	1 140,00	
BCS459 30x60 RGB L1219	0,5	**603795**00	1 435,00	
BCS459 60x30 RGB L305	0,5	**603979**99	505,00	
BCS459 60x30 RGB L609	0,5	**604020**99	855,00	
BCS459 60x30 RGB L914	0,5	**603757**00	1 140,00	
BCS459 60x30 RGB L1219	0,5	**603801**00	1 435,00	
Accesorio para control DMX (imprescindible)				
ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU		**882240**99	495,00	
Accesorios				
ZCS419 C3050P BK CE		**613626**99	80,00	
ZCS419 C15250P BK CE		**613602**99	155,00	
ZCS459 C305P-M-F BK CE		**613664**99	60,00	
ZCS459 C1525P-M-F BK CE		**613688**99	65,00	
ZCS459 C1525P BK CE FOR INGROUND		**389910**99	71,00	
ZCS459 C3050P-M-F BK CE		**613701**99	75,00	
ZCS459 C3050P BK CE		**613589**99	90,00	
ZCS459 C15250P BK CE		**613565**99	185,00	
ZCS459 CONNECTOR BK CE		**613640**99	60,00	
ZCS459 EXTENSION-M-F CE		**615453**99	55,00	

ColorGraze QLX Powercore




Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versión baja potencia				
BCS467 10x60 RGB 5W L305	0,5	**604389**99	449,00	
BCS467 15x30 RGB 10W L609	0,5	**604440**99	735,00	
BCS467 30x60 RGB 15W L914	0,5	**604501**00	970,00	
BCS467 60x30 RGB 20W L1219	0,5	**604563**00	1 175,00	

Más información en la página siguiente




Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versión media potencia				
BCS467 9 RGB L305	0,5	**60403799**	449,00	
BCS467 10x60 RGB L609	0,5	**60409999**	735,00	
BCS467 15x30 RGB L914	0,5	**60383200**	970,00	
BCS467 30x60 RGB L1219	0,5	**60389400**	1 175,00	
Accesorios				
ZCS419 C3050P BK CE		**61362699**	80,00	
ZCS419 C15250P BK CE		**61360299**	155,00	
ZCS459 C305P-M-F BK CE		**61366499**	60,00	
ZCS459 C1525P-M-F BK CE		**61368899**	65,00	
ZCS459 C3050P-M-F BK CE		**61370199**	75,00	
ZCS459 C3050P BK CE		**61358999**	90,00	
ZCS459 C15250P BK CE		**61356599**	185,00	
ZCS459 CONNECTOR BK CE		**61364099**	60,00	

eColor Graze EC Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
eW y eColor Graze EC Powercore				
BCS448 AM L305	0,5	**60780999**	365,00	
BCS448 AM L609	0,5	**60784799**	620,00	
BCS448 AM L914	0,5	**60770000**	820,00	
BCS448 AM L1219	0,5	**60774800**	1 035,00	
BCS448 BL L305	0,5	**60779399**	365,00	
BCS448 BL L609	0,5	**60783099**	620,00	
BCS448 BL L914	0,5	**60769400**	820,00	
BCS448 BL L1219	0,5	**60773100**	1 035,00	
BCS448 GN L305	0,5	**60778699**	365,00	
BCS448 GN L609	0,5	**60782399**	620,00	
BCS448 GN L914	0,5	**60768700**	820,00	
BCS448 GN L1219	0,5	**60772400**	1 035,00	
BCS448 RD L305	0,5	**60777999**	365,00	
BCS448 RD L609	0,5	**60781699**	620,00	
BCS448 RD L914	0,5	**60767000**	820,00	
BCS448 RD L1219	0,5	**60771700**	1 035,00	


Más información en la página siguiente



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Accesorios				
ZCS419 C3050P BK CE		**61362699**	80,00	
ZCS419 C15250P BK CE		**61360299**	155,00	
ZCS459 C305P-M-F BK CE		**61366499**	60,00	
ZCS459 C1525P-M-F BK CE		**61368899**	65,00	
ZCS459 C3050P-M-F BK CE		**61370199**	75,00	
ZCS459 C3050P BK CE		**61358999**	90,00	
ZCS459 C15250P BK CE		**61356599**	185,00	
ZCS459 CONNECTOR BK CE		**61364099**	60,00	

eColor Graze QLX Powercore

IK 10 IP 66 850°C



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versión media potencia				
BCS447 9 RD L305	0,5	**60667399**	399,00	
Accesorios				
ZCS419 C3050P BK CE		**61362699**	80,00	
ZCS419 C15250P BK CE		**61360299**	155,00	
ZCS459 C305P-M-F BK CE		**61366499**	60,00	
ZCS459 C1525P-M-F BK CE		**61368899**	65,00	
ZCS459 C3050P-M-F BK CE		**61370199**	75,00	
ZCS459 C3050P BK CE		**61358999**	90,00	
ZCS459 C15250P BK CE		**61356599**	185,00	
ZCS459 CONNECTOR BK CE		**61364099**	60,00	

eW Graze EC Powercore

IK 10 IP 66 850°C



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
eW y eColor Graze EC Powercore				
BCS428 2700 L305	0,5	**61193699**	365,00	
BCS428 2700 L609	0,5	**61196799**	620,00	
BCS428 2700 L914	0,5	**61199800**	820,00	
BCS428 2700 L1219	0,5	**61202500**	1 035,00	
BCS428 4000 L305	0,5	**61194399**	365,00	

Más información en la página siguiente



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
BCS428 4000 L609	0,5	**61197**99	620,00	
BCS428 4000 L914	0,5	**61200**100	820,00	
BCS428 4000 L1219	0,5	**61203**200	1 035,00	
BCS428 5500 L305	0,5	**61195**099	365,00	
BCS428 5500 L609	0,5	**61198**199	620,00	
BCS428 5500 L914	0,5	**61201**800	820,00	
BCS428 5500 L1219	0,5	**61204**900	1 035,00	
Accesorios				
ZCS419 C3050P BK CE		**61362**699	80,00	
ZCS419 C15250P BK CE		**61360**299	155,00	
ZCS459 C305P-M-F BK CE		**61366**499	60,00	
ZCS459 C1525P-M-F BK CE		**61368**899	65,00	
ZCS459 C3050P-M-F BK CE		**61370**199	75,00	
ZCS459 C3050P BK CE		**61358**999	90,00	
ZCS459 C15250P BK CE		**61356**599	185,00	
ZCS459 CONNECTOR BK CE		**61364**099	60,00	

eW Graze MX Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versiones estáticas				
BCS419 9/2700 L305	0,5	**61013**799	455,00	
BCS419 10x60/4000 L609	0,5	**61032**899	805,00	
BCS419 15x30/5500 L914	0,5	**61051**900	1 090,00	
BCS419 30x60/2700 L1219	0,5	**61067**000	1 385,00	
Accesorios				
ZCS419 C3050P BK CE		**61362**699	80,00	
ZCS419 C15250P BK CE		**61360**299	155,00	
ZCS459 C305P-M-F BK CE		**61366**499	60,00	
ZCS459 C1525P-M-F BK CE		**61368**899	65,00	
ZCS459 C3050P-M-F BK CE		**61370**199	75,00	
ZCS459 C3050P BK CE		**61358**999	90,00	
ZCS459 C15250P BK CE		**61356**599	185,00	
ZCS459 CONNECTOR BK CE		**61364**099	60,00	

eW Graze QLX Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versiones estáticas				
BCS427 9/2700 L305	0,5	**61103599**	399,00	
BCS427 9/4000 5W L305	0,5	**61242199**	399,00	
Versión baja potencia				
BCS427 10x60/2700 10W L609	0,5	**61259999**	685,00	
BCS427 10x60/4000 L609	0,5	**61122699**	685,00	
BCS427 15x30/5500 15W L914	0,5	**61279700**	920,00	
BCS427 15x30/5500 L914	0,5	**61141700**	920,00	
Versión media potencia				
BCS427 30x60/2700 20W L1219	0,5	**61295700**	1 125,00	
BCS427 60x30/2700 L1219	0,5	**61160800**	1 125,00	
Accesorios				
ZCS419 C3050P BK CE		**61362699**	80,00	
ZCS419 C15250P BK CE		**61360299**	155,00	
ZCS459 C305P-M-F BK CE		**61366499**	60,00	
ZCS459 C1525P-M-F BK CE		**61368899**	65,00	
ZCS459 C3050P-M-F BK CE		**61370199**	75,00	
ZCS459 C3050P BK CE		**61358999**	90,00	
ZCS459 C15250P BK CE		**61356599**	185,00	
ZCS459 CONNECTOR BK CE		**61364099**	60,00	

iW Graze MX Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versión baja potencia				
BCS429 9/2700-6500 L305	0,5	**60969899**	505,00	
Versión media potencia				
BCS429 10x60/2700-6500 L609	0,5	**60975999**	855,00	
BCS429 15x30/2700-6500 L914	0,5	**60949000**	1 140,00	
BCS429 30x60/2700-6500 L1219	0,5	**60955100**	1 435,00	
Accesorios				
ZCS419 C3050P BK CE		**61362699**	80,00	
ZCS419 C15250P BK CE		**61360299**	155,00	
ZCS459 C305P-M-F BK CE		**61366499**	60,00	
ZCS459 C1525P-M-F BK CE		**61368899**	65,00	

Más información en la página siguiente



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
ZCS459 C3050P-M-F BK CE		**61370199**	75,00	
ZCS459 C3050P BK CE		**61358999**	90,00	
ZCS459 C15250P BK CE		**61356599**	185,00	
ZCS459 CONNECTOR BK CE		**61364099**	60,00	

iW Graze QLX Powercore



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
Versión baja potencia			
BCS437 10x60/2700-6500 5W L305	**61212499**	449,00	
BCS437 15x30/2700-6500 10W L609	**61218699**	735,00	
BCS437 15x30/2700-6500 L914	**60959900**	970,00	
BCS437 60x30/2700-6500 20W L1219	**61230800**	1 175,00	
Versión media potencia			
BCS437 9/2700-6500 L305	**60979799**	449,00	
BCS437 10x60/2700-6500 L609	**60985899**	735,00	
BCS437 30x60/2700-6500 15W L914	**61224700**	970,00	
BCS437 30x60/2700-6500 L1219	**60965000**	1 175,00	
Accesorios			
ZCS419 C3050P BK CE	**61362699**	80,00	
ZCS419 C15250P BK CE	**61360299**	155,00	
ZCS459 C305P-M-F BK CE	**61366499**	60,00	
ZCS459 C1525P-M-F BK CE	**61368899**	65,00	
ZCS459 C3050P-M-F BK CE	**61370199**	75,00	
ZCS459 C3050P BK CE	**61358999**	90,00	
ZCS459 C15250P BK CE	**61356599**	185,00	
ZCS459 CONNECTOR BK CE	**61364099**	60,00	

Vaya Linear LP

IP 66



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Vaya Linear LP Blanco y Monocolor				
BCP422 28x84 3000 L610 CE	0,5	**62038**99	300,00	
BCP422 28x84 5000 L1200 CE	0,5	**62036**99	450,00	
BCP422 120 4000 L1200 CE	0,5	**62043**99	450,00	
BCP423 28x84 BL L610 CE	0,5	**62094**99	330,00	
BCP423 28x84 GN L1200 CE	0,5	**62028**99	480,00	
BCP423 120 RD L610 CE	0,5	**62021**99	330,00	
Vaya Linear LP RGB				
BCP421 28x84 RGB L1200 CE	0,5	**62020**99	500,00	
BCP421 120 RGB L610 CE	0,5	**62017**99	350,00	
Accesorios				
ZCP421Z GS L610		**62278**99	15,00	
ZCP421Z GS L1200		**62279**99	25,00	
ZCP424 C1500 BK CE JUMPER CABLE		**62674**99	50,00	
ZCP424 C15000 BK CE LEADER CABLE		**62673**99	120,00	
ZCP425 C1500 BK CE JUMPER CABLE		**62672**99	35,00	
ZCP425 C15000 BK CE LEADER CABLE		**62671**99	90,00	

Vaya Linear MP

IP 66



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Vaya Linear MP Blanco y Monocolor				
BCP425 10x50 3000 L310 CE	0,5	**62568**199	250,00	
BCP425 50 4000 L1210 CE	0,5	**62573**99	530,00	
BCP426 10x50 AM L1210 CE	0,5	**62638**199	565,00	
BCP426 10x50 BL L310 CE	0,5	**62632**99	265,00	
BCP426 10x50 GN L1210 CE	0,5	**62630**599	565,00	
BCP426 50 RD L310 CE	0,5	**62623**799	265,00	
Vaya Linear MP RGB				
BCP424 50 RGB L310 CE	0,5	**62555**199	280,00	
Accesorios				
ZCP424 C1500 BK CE JUMPER CABLE		**62674**99	50,00	
ZCP424 C15000 BK CE LEADER CABLE		**62673**299	120,00	
ZCP425 C1500 BK CE JUMPER CABLE		**62672**599	35,00	
ZCP425 C15000 BK CE LEADER CABLE		**62671**899	90,00	

AmazonLED²



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
BBC200				
BBC200 LED-HB/BL PSU 220-240V II	0,25	**89739**199	90,00	
BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II	0,25	**89740**799	90,00	
BBC201				
BBC201 LED-HB/BL E 24V III	0,25	**89741**499	70,00	
BBC201 LED-HB/WW E 24V III	0,25	**89742**199	70,00	
Accesorios				
EBC201 PSU 230/24V (10PCS)		**89744**500	299,00	
ZBC200 TUBE		**89743**899	25,00	

C-Splash 2



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
BCP468 18xLED-HB/RGB 24V IP68 10 BRS	0,7	**701858**00	1 125,00	
BCP468 18xLED-HB/RGB 24V IP68 22 BRS	0,7	**701841**00	1 125,00	


Club Raqueta Valladolid

ArenaVision


ArenaVision LED 131


ArenaVision 131


Placas equipadas 132

Proyectores para deportes y para espacios abiertos


ClearFlood 134


ClearFlood grande 135


CoreLine Tempo 136


Mini 400 137


OptiVision LED 137

OptiFlood


OptiVision 138


OptiFlood Mini 139


OptiFlood 140

Tempo


Tempo 1 141


Tempo 2 141


Tempo 3 141

ArenaVision LED



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)
BVP422 93K/957 S3 T25	0,7	**21436500**	Consultar
EVP427 93K/957 PSDMX 347-480V IP66 7035	0,7	**21437200**	Consultar

ArenaVision



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)
Sin lámpara. Arrancador en serie			
MVF403 MHN-SA2000W A1 SI	1,0	**06945400**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W A2 SI	1,0	**06946100**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W A2 SI AM	1,0	**06930000**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W A3 SI	1,0	**06947800**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W A4 SI	1,0	**06948500**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W A4 SI AM	1,0	**06932400**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W A5 SI	1,0	**06949200**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W A5 SI AM	1,0	**06933100**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W A6 SI	1,0	**06950800**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W A6 SI AM	1,0	**06934800**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W A7 SI	1,0	**06951500**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W A7 SI AM	1,0	**06935500**	Consultar
Sin lámpara. Equipo HRE			
MVF403 MHN-SA2000W A3 HRE	1,0	**06939300**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W A4 HRE	1,0	**06940900**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W A5 HRE	1,0	**06941600**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W A6 HRE	1,0	**06942300**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W A6 HRE AM	1,0	**06926300**	Consultar
Versión Kombi. Arrancador en serie			
MVF403 MHN-SA2000W/956 A1 SI	0,3	**06913300**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A1 SI AM	0,3	**06897600**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 SI	0,3	**06914000**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 SI AM	0,3	**06898300**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 SI	0,3	**06915700**	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 SI AM	0,3	**06899000**	Consultar

Más información en la página siguiente



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)
MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 SI	0,3	**069164**00	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 SI AM	0,3	**069003**00	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 SI	0,3	**069171**00	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 SI AM	0,3	**069010**00	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 SI	0,3	**069188**00	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 SI AM	0,3	**069027**00	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 SI	0,3	**069195**00	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 SI AM	0,3	**069034**00	Consultar
Versión Kombi. Equipos HRE			
MVF403 MHN-SA2000W/956 A1 HRE AM	0,3	**068891**00	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 HRE	0,3	**069065**00	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 HRE AM	0,3	**068907**00	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 HRE	0,3	**069072**00	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 HRE	0,3	**069089**00	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 HRE	0,3	**069096**00	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 HRE	0,3	**069102**00	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 HRE AM	0,3	**068945**00	Consultar
MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 HRE	0,3	**069119**00	Consultar
Accesorios			
ZVF403 PAD		**896950**00	Consultar

Placas equipadas



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)
Cajas estancas con arrancador		
BOX 1xSON150W + 1xHPI-T250W 230V Caja 1 9,8 Kg	**528704**00	326,00
BOX 1xSON250W + 1xHPI-T400W 230V Caja 1 10,2 Kg	**465436**00	414,00
BOX 1xSON600W 230V Caja 1 9,4 Kg	**015224**00	355,00
BOX HPI-T1000W 230V Caja 2 11,4 Kg	**528766**00	401,00
BOX SON1000W / MHN-LA / FC1000W 230V Caja 2 13,4 Kg	**528438**00	499,00
Cajas estancas sin arrancador (para proyectores con arrancador montado en la lira)		
BOX MHN-FC 1000W/MHN-LA 1000W/SON-T 1000W 230V (sin arrancador)	**717699**00	460,00
BOX MHN-LA/FC2000W 380V F/F Caja 2 22,4 Kg	**116510**00	586,00
BOX MHN-LA/FC2000W 380V F/N Caja 2 22,4 Kg	**463395**00	590,00
BOX MHN-SA2000W 380V F/F Caja 2 22,4 Kg	**000000**00	600,00
BOX MHN-SA2000W 380V F/N Caja 2 22,4 Kg	**463401**00	600,00
BOX MHN-SE2000W 380V F/F Caja 2 22,4 Kg	**116792**00	642,00

Más información en la página siguiente



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)
BOX SON-T 600W 230V (sin arrancador)	**717675**00	326,00
Placas con arrancador incluido		
U.E. HPI-T1000W 230V 9 Kg	**000000**00	291,00
U.E. SON600W 230V 7 Kg	**011981**00	215,00
U.E. SON1000W / MHN-LA/FC1000W 230V 11 Kg	**528421**00	361,00
Placas sin arrancador (para proyectores con arrancador montado en la lira)		
U.E. MHN-FC 1000W/MHN-LA 1000W/SON-T 1000W 230V (sin arrancador)	**717613**00	323,00
U.E. MHN-LA/FC2000W 380V F/F 20 Kg	**116580**00	454,00
U.E. MHN-LA/FC2000W 380V F/N 20 Kg	**525611**00	454,00
U.E. MHN-SA 2000W 380V F/F 20 Kg	**116297**00	480,00
U.E. MHN-SA 2000W 380V F/N 20 Kg	**463388**00	480,00
U.E. MHN-SE 2000W 380V F/F 20 Kg	**116785**00	516,00
U.E. SON-T 600W 230V (sin arrancador)	**717590**00	185,00

ClearFlood



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Óptica Asimétrica (OFA52)				
BVP650 LXTECO 6000/NW PSU OFA52 ALU	0,7	**17739**400	823,00	
BVP650 LXTECO 8000/NW PSU OFA52 ALU	0,7	**17740**000	823,00	
BVP650 LXTECO 10000/NW PSU OFA52 ALU	0,7	**17741**700	823,00	
BVP650 LXTECO 12000/NW PSU OFA52 ALU	0,7	**17742**400	877,00	
BVP650 LXTECO 14000/NW PSU OFA52 ALU	0,7	**17743**100	877,00	
BVP650 LXTECO 16000/NW PSU OFA52 ALU	0,7	**17744**800	1 061,00	
BVP650 LXTECO 18000/NW PSU OFA52 ALU	0,7	**17745**500	1 061,00	
BVP650 LXTECO 22000/NW PSU OFA52 ALU	0,7	**17747**900	1 106,00	
BVP650 LXTECO 24000/NW PSU OFA52 ALU	0,7	**17748**600	1 173,00	
BVP650 LXTECO 26000/NW PSU OFA52 ALU	0,7	**17749**300	1 173,00	
BVP650 LXTECO 28000/NW PSU OFA52 ALU	0,5	**21699**400	1 240,00	
BVP650 LXTECO 30000/NW PSU OFA52 ALU	0,6	**21700**700	1 240,00	
Óptica Simétrica				
BVP650 LXTECO 6000/NW PSU S ALU	0,7	**17727**100	823,00	
BVP650 LXTECO 8000/NW PSU S ALU	0,7	**17728**800	823,00	
BVP650 LXTECO 14000/NW PSU S ALU	0,7	**17731**800	877,00	
BVP650 LXTECO 16000/NW PSU S ALU	0,7	**17732**500	1 061,00	
BVP650 LXTECO 18000/NW PSU S ALU	0,7	**17733**200	1 061,00	
BVP650 LXTECO 20000/NW PSU S ALU	0,7	**17734**900	1 106,00	
BVP650 LXTECO 22000/NW PSU S ALU	0,7	**17735**600	1 106,00	
BVP650 LXTECO 24000/NW PSU S ALU	0,7	**17736**300	1 173,00	
BVP650 LXTECO 26000/NW PSU S ALU	0,7	**17737**000	1 173,00	
BVP650 LXTECO 28000/NW PSU S ALU	0,3	**21697**000	1 240,00	
BVP650 LXTECO 30000/NW PSU S ALU	0,4	**21698**700	1 240,00	

ClearFlood grande



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Óptica asimétrica				
BVP651 ECO35K/740 PSU OFA52 ALU	0,7	**20179200**	1 830,00	
BVP651 ECO40K/740 PSU OFA52 ALU	0,7	**20180800**	1 920,00	
BVP651 ECO45K/740 PSU OFA52 ALU	0,7	**20181500**	2 040,00	
BVP651 ECO50K/740 PSU OFA52 ALU	0,7	**20182200**	2 130,00	
BVP651 ECO55K/740 PSU OFA52 ALU	0,7	**20183900**	2 220,00	
BVP651 ECO60K/740 PSU OFA52 ALU	0,7	**20184600**	2 310,00	
BVP651 ECO65K/740 PSU OFA52 ALU	0,7	**20185300**	2 400,00	
Óptica simétrica				
BVP651 ECO35K/740 PSU OS ALU	0,7	**19921100**	1 830,00	
BVP651 ECO40K/740 PSU S ALU	0,7	**19922800**	1 920,00	
BVP651 ECO45K/740 PSU S ALU	0,7	**19923500**	2 040,00	
BVP651 ECO50K/740 PSU S ALU	0,7	**19924200**	2 130,00	
BVP651 ECO55K/740 PSU S ALU	0,7	**19925900**	2 220,00	
BVP651 ECO60K/740 PSU S ALU	0,7	**19926600**	2 310,00	
BVP651 ECO65K/740 PSU S ALU	0,7	**19927300**	2 400,00	


CoreLine Tempo



Proyector con tecnología LED dentro de la familia CoreLine LED. Con un diseño robusto y extremadamente plano, permite ahorros de hasta un 50 Versiones Equivalente a 70 W/150 W/250 W

- Materiales Carcasa: fundición de aluminio. Vidrio templado. Pintura anticorrosión
- Color Aluminio gris (RAL 9007)
- Fuentes de luz:Módulo LED
- Temperatura de color:4 000 K
- Flujo del sistema :Según versión: 8 000 lm y 12 000 lm
- Consumo del sistema: Según versión: 80 W y 120 W
- Eficacia del sistema: 100 lm/w
- Vida 50.000 h @ L70
- Temperatura de funcionamiento : - 20 °C a + 35 °C
- Regulación y control:No
- Ópticas Simétrica (SWB) y Asimétrica (AWB)

IK 08 IP 65 850°C

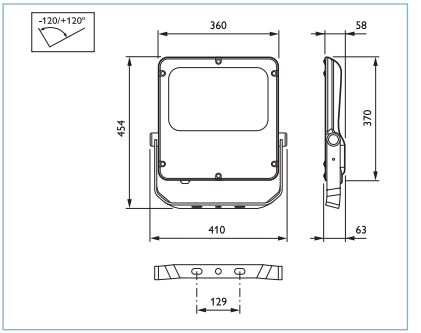

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Asimétrico				
BVP120 LED80/NW A	0,7	**29589**00	350,00	
BVP120 LED120/NW A	0,7	**29590**00	395,00	
Simétrico				
BVP120 LED80/NW S	0,7	**29586**00	350,00	
BVP120 LED120/NW S	0,7	**29587**00	395,00	

Mini 400



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Mini 400 adosado				
BCS400 ECO106-3S/757 I PRM WH MDU	0,7	**06824200**	721,00	
BCS400 ECO136-3S/757 I PRM WH MDU	0,7	**06822800**	736,00	
Mini 400 con lira				
BVS400 ECO106-3S/757 I DM WH	0,7	**06726900**	592,00	
BVS400 ECO121-3S/757 I DM WH	0,7	**06725200**	607,00	
BVS400 GRN73-3S/757 I DM WH	0,7	**06737500**	607,00	
BVS400 GRN83-3S/757 I DM WH	0,7	**06736800**	622,00	
Mini 400 empotrado				
BBP400 ECO106-3S/757 I PRM WH CFRM-1	0,7	**06744300**	592,00	
BBP400 ECO121-3S/757 I PRM WH CFRM-1	0,7	**06743600**	607,00	

OptiVision LED



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
BVP520 GRN 108K/740 A-MB GR T25	0,7	**21438900**	Consultar	
EVP522 GRN 108K/740 480V IP66 7035 D9 T2	0,7	**21439600**	Consultar	

OptiVision



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
MVP507				
MVP507 HPI-T1000W K WB	1,0	**15194600**	923,00	
MVP507 MHN-FC1000W/740 230V MB SI	1,0	**29150600**	1 277,00	
MVP507 MHN-FC1000W/740 230V NB SI	1,0	**29149000**	1 277,00	
MVP507 MHN-FC1000W/740 230V WB SI	1,0	**29251000**	1 277,00	
MVP507 MHN-FC2000W/740 400V MB SI	1,0	**29135300**	1 343,00	
MVP507 MHN-FC2000W/740 400V NB SI	1,0	**29134600**	1 343,00	
MVP507 MHN-FC2000W/740 400V WB SI	1,0	**29136000**	1 343,00	
MVP507 MHN-LA1000W/842 230V WB SI	1,0	**54630800**	1 332,00	
MVP507 MHN-LA1000W 230V WB SI	0,7	**54633900**	903,00	
MVP507 MHN-LA2000W/842 400V MB SI	1,0	**15197700**	1 343,00	
MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB SI	1,0	**15198400**	1 343,00	
MVP507 MHN-LA2000W/842 400V WB SI	1,0	**15196000**	1 343,00	
MVP507 MHN-LA2000W/956 400V MB SI	1,0	**15208000**	1 343,00	
MVP507 MHN-LA2000W/956 400V NB SI	1,0	**15209700**	1 343,00	
MVP507 MHN-LA2000W/956 400V WB SI	1,0	**15207300**	1 343,00	
MVP507 SON-T1000W K WB SI	1,0	**54629200**	961,00	
MVP507 SON-TP600W K WB SI	1,0	**54628500**	869,00	

OptiFlood Mini




Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
OptiFlood descarga mediano asimétrico				
MVP504 CDM-TD70W/942 EB I A GR	1	**29302900**	614,00	
MVP504 CDM-TD70W/942 I A GR ST	1	**29303600**	509,00	
MVP504 CDM-TD150W/942 EB I A GR	1	**29305000**	680,00	
MVP504 CDO-TT70W K EB I A GR	1	**29306700**	700,00	
MVP504 CDO-TT70W K I A GR ST	1	**29307400**	554,00	
MVP504 CPO-TW45W K EB I A GR	1	**29309800**	801,00	
MVP504 CPO-TW60W K EB I A GR	1	**29310400**	810,00	
MVP504 CPO-TW90W K EB I A GR	1	**29311100**	821,00	
MVP504 SON-TPP50W K I A GR ST	1	**29313500**	490,00	
MVP504 SON-TPP70W K I A GR ST	1	**29316600**	490,00	
OptiFlood descarga mediano óptica viario				
MVP504 CDM-T35W/842 EB I TP-S GR	1	**29354800**	693,00	
MVP504 CDM-T70W/942 I TP-S GR ST	1	**29358600**	588,00	
MVP504 CPO-TW60W K EB I GR	1	**29361600**	865,00	
MVP504 CPO-TW90W K EB I GR	1	**29362300**	875,00	

OptiFlood




Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
OptiFlood descarga grande asimétrico				
MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A	1	**29647100**	958,00	
MVP506 CDM-TMW210W/942 EB A	1	**29984700**	958,00	
MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A	1	**29648800**	1 028,00	
MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A	1	**29985400**	1 028,00	
MVP506 CDO-TT150W K A ST	1	**72025800**	645,00	
MVP506 HPI-TP250W K A ST	1	**72023400**	634,00	
MVP506 HPI-TP400W K A ST	1	**72024100**	639,00	
MVP506 SON-TTP150W K A ST	1	**72019700**	600,00	
MVP506 SON-TTP250W K A ST	1	**72020300**	611,00	
MVP506 SON-TTP400W K A ST	1	**72021000**	645,00	
MVP506 SON-TTP600W K A GR ST	1	**72463800**	735,00	
OptiFlood descarga grande óptica viario				
MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR	1	**29655600**	980,00	
MVP506 CDO-TT150W OR ST	1	**72441600**	706,00	
MVP506 CDO-TT250W OR ST	1	**72442300**	787,00	
MVP506 SON-TTP150W OR ST	1	**72443000**	660,00	
MVP506 SON-TTP250W OR ST	1	**72444700**	673,00	
Accesorios				
ZVP506 SK		**72307599**	51,00	

Tempo 1




Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Asimétricos				
RVP151 MHN-TD70W IC A	0,5	**89752**00	73,00	●
RVP151 SON-TPP70W K IC A	0,8	**80669**300	74,00	●
Simétricos				
RVP151 MHN-TD70W IC S	0,5	**89751**300	73,00	●
RVP151 SON-TPP70W K IC S	0,8	**80668**600	74,00	●

Tempo 2



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Asimétricos				
RVP251 CDM-TD150W/830 IC A	1	**14956**100	128,00	●
RVP251 MHN-TD150W/842 IC A	1	**14960**800	107,00	●
RVP251 SON-TPP150W K IC A	1	**14966**000	98,00	●
Simétricos				
RVP251 CDM-TD150W/830 IC S	1	**14957**800	128,00	●
RVP251 MHN-TD150W/842 IC S	1	**14961**500	107,00	●
RVP251 SON-TPP150W K IC S	1	**14967**700	98,00	●

Tempo 3



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Asimétricos				
RVP351 HPI-TP250W K IC A	1	**14970**700	125,00	●
RVP351 HPI-TP400W K IC A	1	**14972**100	131,00	●
RVP351 SON-TPP250W K IC A	1	**14974**500	125,00	●
RVP351 SON-TPP400W K IC A	1	**14976**900	139,00	●
Simétricos				
RVP351 HPI-TP250W K IC S	1	**14971**400	125,00	●
RVP351 HPI-TP400W K IC S	1	**14973**800	131,00	●
RVP351 SON-TPP250W K IC S	1	**14975**200	128,00	●
RVP351 SON-TPP400W K IC S	1	**14977**600	139,00	●





Greenhouse aplique solar 145


Dusk pie solar 145


Dusk aplique solar 145



Dusk aplique solar con IR 145



Virga aplique 146


Raccoon aplique 146


Stock aplique 146


Stock aplique detector 146


Stock baliza 147


Stock pie 147

Bajo consumo


Nightingale aplique (lámpara no incluida) 147


Botanic 148


Skies aplique/plafón 148


Seedling aplique 148


Fragrance aplique 148


Border aplique 149


Acres aplique 149


Hazel aplique 149

Greenhouse aplique solar



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)
Greenhouse aplique Solar LED inox 1x1.5W	17810 47 16	57,02

Dusk pie solar



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)
Dusk pie Solar LED antracita 1x1.5W	17809 93 16	85,12

Dusk aplique solar



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)
Dusk aplique Solar LED antracita 1x1.5W	17807 93 16	57,02

Dusk aplique solar con IR



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)
Dusk aplique Solar LED antracita 1x1.5W IR	17808 93 16	66,12

Virga aplique

IP44



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Virga aplique LED inox 2x4W	A++	17288 47 16	53,72	

Raccoon aplique

IP44



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Raccoon aplique LED inox 1x4W	A++	17273 47 16	38,02	

Stock aplique

IP44



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Stock aplique LED antracita 1x6W 4000K 230V	A+	16464 93 16	37,15	

Stock aplique detector

IP44



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Stock aplique LED antracita 1x6W 4000K 230V	A+	16465 93 16	53,68	

Stock baliza



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Stock baliza LED antracita 1x6W 4000K 230V	A+	16466 93 16	70,21	

Stock pie



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Stock pie LED antracita 1x6W 4000K 230V	A+	16467 93 16	90,87	

Nightingale aplique (lámpara no incluida)



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Nightingale aplique inox 2x35W 230V	D	17102 47 12	34,71	

Botanic



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Botanic gardenspot/floodlight gris 2x23W 230V	A	17515 87 16	67,77	

Skies aplique/plafón



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Skies aplique/plafón antracita 2x14W 230V	A	17184 93 16	42,98	
Skies aplique/plafón gris 2x14W 230V	A	17184 87 16	42,98	

Seedling aplique



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Seedling aplique inox 1x23W 230V	A	17166 47 16	38,02	

Fragrance aplique



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Fragrance aplique gris 1x24W 230V	A	17105 87 16	42,15	

Border aplique



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Border aplique gris 1x23W 230V	A	16942 87 16	66,12	

Acres aplique



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Acres aplique antracita 1x20W 230V	A	16936 93 16	51,24	

Hazel aplique



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Hazel aplique antracita 1x20W 230V	A	16928 93 16	42,98	

EOC	Descripción de producto	Consumo total	Flujo	Vida util	Tº de color	Alto (max o empotr)	Largo	Profundo
164649316	Stock aplique LED	6W	600 lm	25000	4000K	24,6 cm	18 cm	8,8 cm
164659316	Stock aplique LED	6W	600 lm	25000	4000K	24,6 cm	18 cm	9,6 cm
164669316	Stock baliza LED	6W	600 lm	25000	4000K	40 cm	10,4 cm	10,4 cm
164679316	Stock pie LED	6W	600 lm	25000	4000K	77 cm	10,4 cm	10,4 cm
169289316	Hazel aplique	20W	1250 lm	10000	2700K	13,8 cm	13,8 cm	19,1 cm
169369316	Acres aplique	20W	1250 lm	10000	2700K	14,2 cm	10,1 cm	18,5 cm
169428716	Border aplique	23W	1430 lm	6000	2700K	9,3 cm	26,8 cm	14,8 cm
171024712	Nightingale aplique	2x35W	N/A	N/A	N/A	16 cm	9,7 cm	8,2 cm
171058716	Fragrance aplique	24W	1250 lm	10000	2700K	11,3 cm	29 cm	13 cm
171664716	Seedling aplique	23W	1430 lm	6000	2700K	15 cm	30,9 cm	10,8 cm
171848716	Skies aplique/plafón	2x14W	2x810 lm	10000	2700K	8,1 cm	26 cm	26 cm
171849316	Skies aplique/plafón	2x14W	2x810 lm	10000	2700K	8,1 cm	26 cm	26 cm
172734716	Raccoon aplique LED	4W	270 lm	25000	2700K	20,5 cm	16,2 cm	6,6 cm
172884716	Virga aplique LED	2x4W	2x270 lm	25000	2700K	15,7 cm	9,4 cm	12,6 cm
175158716	Botanic Proyector	2x23W	2x1430 lm	6000	2700K	40,2 cm	16,6 cm	9,8 cm
178079316	Dusk aplique Solar LED	1,5W	100 lm	15000	2700K	13,6 cm	16,1 cm	16,1 cm
178089316	Dusk aplique Solar LED	1,5W	100 lm	15000	2700K	13,6 cm	16,1 cm	16,1 cm
178099316	Dusk pie Solar LED	1,5W	100 lm	15000	2700K	84 cm	16,1 cm	16,1 cm
178104716	Greenhouse aplique Solar LED	1,5W	100 lm	15000	2700K	9 cm	18 cm	10,8 cm

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
BBC200	**89739199**	IX	LED-HB			No		0,3		5	1,4
BBC200	**89740799**	IX	LED-HB	3 000		No		0,3		7	1,4
BBC201	**89741499**	IX	LED-HB		E	No		0,1		5	0,4
BBC201	**89742199**	IX	LED-HB	3 000	E	No		0,1		7	0,4
BBP400	**06743600**	WH	ECO121	5 700			PRM	8,8			
BBP400	**06744300**	WH	ECO106	5 700			PRM	8,8			
BCP411	**38286799**		18 x LED-HB			No	20	2,9			44,0
BCP411	**38287499**		18 x LED-HB			No	40	2,9			44,0
BCP412	**38305599**		18 x LED-HB	3 000		No	20	2,8			44,0
BCP412	**38306299**		18 x LED-HB	3 000		No	40	2,8			44,0
BCP412	**38308699**		18 x LED-HB	4 000		No	20	2,8			44,0
BCP412	**38309399**		18 x LED-HB	4 000		No	30	2,8			44,0
BCP413	**38298099**		18 x LED-HB			No	20	2,8			44,0
BCP413	**38301799**		18 x LED-HB			No	8	2,8			44,0
BCP414	**60160999**		30 x LED-HB			No	20	5,1			73,0
BCP414	**60161699**		30 x LED-HB			No	40	5,1			73,0
BCP415	**60105099**		30 x LED-HB	3 000		No	20	5,7			73,0
BCP415	**60106799**		30 x LED-HB	3 000		No	40	5,7			73,0
BCP415	**60108199**		30 x LED-HB	4 000		No	20	5,7			73,0
BCP415	**60109899**		30 x LED-HB	4 000		No	40	5,7			73,0
BCP416	**60136499**		30 x LED-HB			No	10	5,7			73,0
BCP416	**60147099**		30 x LED-HB			No	40	5,7			73,0
BCP417	**63493599**		48 x LED-HB			No	20	7,5			
BCP417	**63494299**		48 x LED-HB			No	40	7,5			
BCP418	**63526099**		48 x LED-HB	4 000		No	10	7,6			
BCP418	**63546899**		48 x LED-HB	2 700		No	10	7,6			
BCP419	**63824799**		48 x LED			No	10	7,5			
BCP419	**63827899**		48 x LED			No	10	7,5			
BCP419	**63832299**		48 x LED			No	40	7,5			
BCP421	**62017499**					Sí		1,1			
BCP421	**62020499**					Sí		2,2			
BCP422	**62036599**			5 000		No		2,2			
BCP422	**62038999**			3 000		No		1,1			
BCP422	**62043399**			4 000		No		1,9			
BCP422	**62118899**			2 700		No		1,1			
BCP423	**62021199**					No		1,1			
BCP423	**62028099**					No		2,2			
BCP423	**62094599**					No		1,1			
BCP423	**62100399**					No		2,2			
BCP424	**62555199**			No		No		1,4			
BCP424	**62558299**			No		No		3,9			

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
BCP425	**62568**199			3 000		No		1,4			
BCP425	**62573**599			4 000		No		3,8			
BCP426	**62623**799			No		No		1,4			
BCP426	**62630**599			No		No		3,9			
BCP426	**62632**999			No		No		1,4			
BCP426	**62638**199			No		No		3,9			
BCP462	**88379**099	GR	19 x LED-HB			No		3,4			
BCP462	**88380**699	GR	19 x LED-HB			No		5,0			
BCP462	**88469**899	GR	12 x LED-HB			No	10	2,0			
BCP462	**88470**499	GR	12 x LED-HB			No	10	3,5			
BCP463	**79221**499	GR	19 x LED-HB			Sí		5,0			30,0
BCP463	**79223**899	GR	19 x LED-HB			Sí		5,0			30,0
BCP463	**79224**599	GR	19 x LED-HB			Sí		5,0			30,0
BCP463	**79238**299	BK	12 x LED-HB	2 700		Sí	10	3,5		624	15,0
BCP463	**79305**199	GR	12 x LED-HB			Sí		3,5			15,0
BCP463	**79306**899	GR	12 x LED-HB			Sí		3,5			15,0
BCP463	**79307**599	GR	12 x LED-HB			Sí		3,5			15,0
BCP463	**79308**299	GR	12 x LED-HB			Sí		3,5			15,0
BCP463	**79313**699	BK	12 x LED-HB			Sí		3,5			15,0
BCP463	**79314**399	BK	12 x LED-HB			Sí		3,5			15,0
BCP463	**79315**099	BK	12 x LED-HB			Sí		3,5			15,0
BCP463	**79316**799	BK	12 x LED-HB			Sí		3,5			15,0
BCP463	**79321**199	WH	12 x LED-HB			Sí		3,5			15,0
BCP463	**79322**899	WH	12 x LED-HB			Sí		3,5			15,0
BCP463	**79323**599	WH	12 x LED-HB			Sí		3,5			15,0
BCP463	**79324**299	WH	12 x LED-HB			Sí		3,5			15,0
BCP463	**79353**299	WH	19 x LED-HB			Sí		5,0			
BCP463	**79354**999	WH	19 x LED-HB			Sí		5,0			
BCP463	**79355**699	WH	19 x LED-HB			Sí		5,0			
BCP463	**79356**399	WH	19 x LED-HB			Sí		5,0			
BCP463	**79369**399	BK	19 x LED-HB			Sí		5,0			30,0
BCP463	**79370**999	BK	19 x LED-HB			Sí		5,0			
BCP463	**79371**699	BK	19 x LED-HB			Sí		5,0			
BCP463	**79372**399	BK	19 x LED-HB			Sí		5,0			
BCP463	**88367**799	GR	19 x LED-HB	2 700		Sí		3,4		1 168	30,0
BCP463	**88368**499	GR	19 x LED-HB	4 000		Sí		3,4		1 478	30,0
BCP463	**88371**499	GR	19 x LED-HB	2 700		Sí		5,0		1 168	30,0
BCP463	**88372**199	GR	19 x LED-HB	4 000		Sí		5,0		1 478	30,0
BCP463	**88473**599	GR	12 x LED-HB	2 700		Sí	10	2,0		624	15,0
BCP463	**88474**299	GR	12 x LED-HB	4 000		Sí	10	2,0		812	15,0
BCP463	**88475**999	GR	12 x LED-HB	2 700		Sí	10	3,5		624	15,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
BCP463	**884766**99	GR	12 x LED-HB	4 000		Sí	10	3,5		812	15,0
BCP464	**792894**99	GR	12 x LED-HB	2 700-6 500		Sí		2,0			
BCP464	**792900**99	GR	12 x LED-HB	2 700-6 500		Sí		3,5			
BCP464	**792917**99	BK	12 x LED-HB	2 700-6 500		Sí		2,0			
BCP464	**792924**99	BK	12 x LED-HB	2 700-6 500		Sí		3,5			
BCP464	**792931**99	WH	12 x LED-HB	2 700-6 500		Sí		2,0			
BCP464	**792948**99	WH	12 x LED-HB	2 700-6 500		Sí		3,5			
BCP464	**793976**99	GR	18 x LED-HB	2 700-6 500				3,4			
BCP464	**793983**99	GR	18 x LED-HB	2 700-6 500		Sí		5,0			
BCP464	**793990**99	BK	18 x LED-HB	2 700-6 500		Sí		3,4			
BCP464	**794003**99	BK	18 x LED-HB	2 700-6 500		Sí		5,0			
BCP464	**794010**99	WH	18 x LED-HB	2 700-6 500		Sí		3,4			
BCP464	**794027**99	WH	18 x LED-HB	2 700-6 500		Sí		5,0			
BCP468	**701841**00	BRS	18 x LED-HB			No	22	10,0		515	31,3
BCP468	**701858**00	BRS	18 x LED-HB			No	10	10,0		583	31,3
BCP473	**795055**99	WH	36 x LED-HB	2 700		Sí	10	3,0		1 990	50,0
BCP473	**795062**99	BK	36 x LED-HB	2 700		Sí	10	3,0		1 990	50,0
BCP473	**795079**99	WH	36 x LED-HB	2 700		Sí	21	3,0		1 786	50,0
BCP473	**795413**99	WH	36 x LED-HB	4 000		Sí	36	3,0		1 868	50,0
BCP473	**798711**99	BK	36 x LED-HB			Sí	86	3,0			50,0
BCP480	**388302**99	WH	36 x LED-HB	2 700-4 000		Sí	10	4,1		1 750	50,0
BCP483	**388357**99	WH	36 x LED-HB	2 700-4 000		Sí	10	4,1			50,0
BCP484	**388418**99	WH	36 x LED-HB	2 700-4 000		Sí	10	4,1		1 800	50,0
BCP484	**388470**99	WH	36 x LED-HB	2 700-4 000		Sí	10	4,1		1 600	50,0
BCP495	**884179**99		100 x LED-LP			Sí		1,9		164	20,0
BCP495	**884186**99		200 x LED-LP			Sí		4,0		327	40,0
BCP496	**794843**99		100 x LED-LP	2 700		Sí		1,9		180	20,0
BCP496	**794850**99		100 x LED-LP	4 000		Sí		1,9		272	20,0
BCP496	**794867**99		200 x LED-LP	2 700		Sí		4,0		359	40,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo	Sí	Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
BCP496	**79487499**		200 x LED-LP	4 000		Sí		4,0		545	40,0
BCP623	**41938900**	GR	15 x LED-HB	4 000		Sí	MB	4,5		1 380	27,0
BCP623	**41950100**	GR	15 x LED-HB			Sí	MB	4,5			27,0
BCP623	**41956300**	GR	15 x LED-HB			Sí	MB	4,5			27,0
BCP780	**38149599**	SI				Sí		1,5			25,0
BCP780	**38150199**	SI				Sí		1,5			25,0
BCS400	**06822800**	WH	56 x ECO136	5 700		Sí	PRM	8,8		12 196	114,0
BCS400	**06824200**	WH	44 x ECO106	5 700		Sí	PRM	8,7		9 616	90,0
BCS428	**61193699**		LED-HB	2 700		Sí		1,2			15,0
BCS428	**61194399**		LED-HB	4 000		Sí		1,2		245	15,0
BCS428	**61195099**		LED-HB	5 500		Sí		1,2			15,0
BCS428	**61196799**		LED-HB	2 700		Sí		2,7			28,0
BCS428	**61197499**		LED-HB	4 000		Sí		2,7			28,0
BCS428	**61198199**		LED-HB	5 500		Sí		2,7			28,0
BCS428	**61199800**		LED-HB	2 700		Sí		3,8			42,0
BCS428	**61200100**		LED-HB	4 000		Sí		3,8			42,0
BCS428	**61201800**		LED-HB	5 500		Sí		3,8			42,0
BCS428	**61202500**		LED-HB	2 700		Sí		4,7			60,0
BCS428	**61203200**		LED-HB	4 000		Sí		4,7			60,0
BCS428	**61204900**		LED-HB	5 500		Sí		4,7			60,0
BCS437	**60959900**		LED-HB	2 700-6 500		Sí		3,8			
BCS437	**60965000**		LED-HB	2 700-6 500		Sí		4,7			
BCS437	**60979799**		LED-HB	2 700-6 500		Sí		1,2			
BCS437	**60985899**		LED-HB	2 700-6 500		Sí		2,7			
BCS437	**61212499**		LED-HB	2 700-6 500		Sí		1,2			
BCS437	**61218699**		LED-HB	2 700-6 500		Sí		2,7			
BCS437	**61224700**		LED-HB	2 700-6 500		Sí		3,8			
BCS437	**61230800**		LED-HB	2 700-6 500		Sí		4,7			
BCS448	**60767000**		LED-HB			Sí		3,8			
BCS448	**60768700**		LED-HB			Sí		3,8			
BCS448	**60769400**		LED-HB			Sí		3,8			
BCS448	**60770000**		LED-HB			Sí		3,8			
BCS448	**60771700**		LED-HB			Sí		4,7			
BCS448	**60772400**		LED-HB			Sí		4,7			
BCS448	**60773100**		LED-HB			Sí		4,7			

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
BCS448	**60774800**		LED-HB			Sí		4,7			
BCS448	**60777999**		LED-HB			Sí		1,2			
BCS448	**60778699**		LED-HB			Sí		1,2			
BCS448	**60779399**		LED-HB			Sí		1,2			
BCS448	**60780999**		LED-HB			Sí		1,2			
BCS448	**60781699**		LED-HB			Sí		2,7			
BCS448	**60782399**		LED-HB			Sí		2,7			
BCS448	**60783099**		LED-HB			Sí		2,7			
BCS448	**60784799**		LED-HB			Sí		2,7			
BCS459	**60371900**		LED-HB			Sí		3,8			
BCS459	**60372600**		LED-HB			Sí		3,8			
BCS459	**60373300**		LED-HB			Sí		3,8			
BCS459	**60374000**		LED-HB			Sí		3,8			
BCS459	**60375700**		LED-HB			Sí		3,8			
BCS459	**60376400**		LED-HB			Sí		4,7			
BCS459	**60377100**		LED-HB			Sí		4,7			
BCS459	**60378800**		LED-HB			Sí		4,7			
BCS459	**60379500**		LED-HB			Sí		4,7			
BCS459	**60380100**		LED-HB			Sí		4,7			
BCS459	**60393199**		LED-HB			Sí		1,2			
BCS459	**60394899**		LED-HB			Sí		1,2			
BCS459	**60395599**		LED-HB			Sí		1,2			
BCS459	**60396299**		LED-HB			Sí		1,2			
BCS459	**60397999**		LED-HB			Sí		1,2			
BCS459	**60398699**		LED-HB			Sí		2,7			
BCS459	**60399399**		LED-HB			Sí		2,7			
BCS459	**60400699**		LED-HB			Sí		2,7			
BCS459	**60401399**		LED-HB			Sí		2,7			
BCS459	**60402099**		LED-HB			Sí		2,7			
BCS468	**60391700**		LED-HB			Sí		3,8			
BCS468	**60392400**		LED-HB			Sí		4,7			
BCS468	**60413699**		LED-HB			Sí		1,2			
BCS468	**60414399**		LED-HB			Sí		2,7			
BCS559	**61957400**		LED-HB			Sí		3,8		1 965	60,0
BCS559	**61958100**		LED-HB			Sí		3,8		1 857	60,0
BCS559	**61959800**		LED-HB			Sí		3,8		1 866	60,0
BCS559	**61960400**		LED-HB			Sí		3,8		1 884	60,0
BCS559	**61961100**		LED-HB			Sí		3,8		1 902	60,0
BCS559	**61962800**		LED-HB			Sí		4,7		2 620	80,0
BCS559	**61963500**		LED-HB			Sí		4,7		2 476	80,0
BCS559	**61964200**		LED-HB			Sí		4,7		2 488	80,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
BCS559	**619659**00		LED-HB			Sí		4,7		2 512	80,0
BCS559	**619666**00		LED-HB			Sí		4,7		2 536	80,0
BCS559	**619673**00		LED-HB			Sí		3,8		1 740	60,0
BCS559	**619680**00		LED-HB			Sí		3,8		1 629	60,0
BCS559	**619697**00		LED-HB			Sí		3,8		1 665	60,0
BCS559	**619703**00		LED-HB			Sí		3,8		1 641	60,0
BCS559	**619710**00		LED-HB			Sí		3,8		1 683	60,0
BCS559	**619727**00		LED-HB			Sí		4,7		2 320	80,0
BCS559	**619734**00		LED-HB			Sí		4,7		2 172	80,0
BCS559	**619741**00		LED-HB			Sí		4,7		2 220	80,0
BCS559	**619758**00		LED-HB			Sí		4,7		2 188	80,0
BCS559	**619765**00		LED-HB			Sí		4,7		2 244	80,0
BCS559	**619772**99		LED-HB			Sí		1,2		655	20,0
BCS559	**619789**99		LED-HB			Sí		1,2		619	20,0
BCS559	**619796**99		LED-HB			Sí		1,2		622	20,0
BCS559	**619802**99		LED-HB			Sí		1,2		628	20,0
BCS559	**619819**99		LED-HB			Sí		1,2		634	20,0
BCS559	**619826**99		LED-HB			Sí		2,7		1 310	40,0
BCS559	**619833**99		LED-HB			Sí		2,7		1 238	40,0
BCS559	**619840**99		LED-HB			Sí		2,7		1 244	40,0
BCS559	**619857**99		LED-HB			Sí		2,7		1 256	40,0
BCS559	**619864**99		LED-HB			Sí		2,7		1 268	40,0
BCS559	**619871**99		LED-HB			Sí		1,2		580	20,0
BCS559	**619888**99		LED-HB			Sí		1,2		543	20,0
BCS559	**619895**99		LED-HB			Sí		1,2		555	20,0
BCS559	**619901**99		LED-HB			Sí		1,2		547	20,0
BCS559	**619918**99		LED-HB			Sí		1,2		561	20,0
BCS559	**619925**99		LED-HB			Sí		2,7		1 160	40,0
BCS559	**619932**99		LED-HB			Sí		2,7		1 086	40,0
BCS559	**619949**99		LED-HB			Sí		2,7		1 110	40,0
BCS559	**619956**99		LED-HB			Sí		2,7		1 094	40,0
BCS559	**619963**99		LED-HB			Sí		2,7		1 122	40,0
BDP100	**347065**00	GR	2 x GRN12	4 000		Sí	DS	5,9		888	10,6
BDP100	**347072**00	GR	8 x GRN70	4 000		Sí	DS	7,0		5 158	48,3
BDP100	**906087**00	SI	4 x GRN30	4 000		Sí	DN	6,2		2 396	22,0
BDP100	**906094**00	SI	4 x GRN40	3 000		Sí	DM	6,4		3 084	28,6
BDP100	**906100**00	SI	6 x GRN50	3 000		Sí	DS	6,5		2 740	37,7
BDP100	**908869**00	SI	2 x GRN15	3 000		Sí	DW	5,9		874	12,8
BDP100	**910510**00	SI	4 x GRN20	3 000		No	DW	6,2		1 106	16,3
BDP102	**347089**00	GR	2 x GRN12	4 000		Sí	DRW	6,4		997	10,6
BDP102	**347096**00	GR	8 x GRN70	4 000		Sí	DRW	7,9		5 310	48,3

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
BDP102	**91071800**	SI	8 x GRN70	3 000		No	DW	7,3		3 762	48,3
BDP103	**34710200**	GR	2 x GRN12	4 000		Sí	DS	6,9		904	10,6
BDP103	**34712600**	GR	8 x GRN70	4 000		Sí	DS	8,0		5 298	48,3
BDP103	**91079400**	SI	8 x GRN70	3 000		No	DW	8,0		3 279	48,3
BDP104	**34711900**	GR	2 x GRN12	4 000		Sí	DRW	6,7		932	10,6
BDP104	**34713300**	GR	8 x GRN70	4 000		Sí	DRW	8,3		4 905	48,3
BDP104	**91087900**	SI	8 x GRN70	3 000		No	DW	7,6		3 105	48,3
BDP105	**34714000**	GR	2 x GRN12	4 000		Sí	DS	6,7		875	10,6
BDP105	**34715700**	GR	8 x GRN70	4 000		Sí	DS	7,6		5 177	48,3
BDP791	**21402000**	BK	GRN17	4 000		No	DS	10,9			
BDP791	**21403700**	BK	GRN72	4 000		No	DS	10,9			
BDS100	**92279800**		LED43					8,6			
BDS100	**92317700**		LED14					8,0			
BDS490	**92318400**							12,0			
BDS490	**92319100**							12,0			
BDS491	**92320700**							12,0			
BDS491	**92321400**							12,0			
BDS650	**34752200**	GR-10 714	1 x GRN15	4 000			MDS	11,6			
BDS650	**34753900**	GR-10 714	1 x GRN50	4 000			MDS	11,6			
BDS651	**34754600**	GR-10 714	GRN15					12,6			
BDS651	**34755300**	GR-10 714						12,6			
BDS660	**34756000**	GR-10 714	GRN15					16,3			
BDS660	**34757700**	GR-10 714	GRN80					16,3			
BDS670	**34758400**	GR-10 714	GRN15					16,6			
BDS670	**34759100**	GR-10 714	GRN80					16,6			
BGP203	**31874400**	GR	1 x LED12	4 000		Sí	DM	6,1		1 032	9,9
BGP203	**31875100**	GR	1 x LED20	4 000		Sí	DM	6,1		1 785	17,2
BGP203	**31876800**	GR	2 x LED30	4 000		Sí	DM	6,2		2 635	24,9
BGP203	**31877500**	GR	2 x LED40	4 000		Sí	DM	6,2		3 485	33,3
BGP203	**31878200**	GR	3 x LED50	4 000		Sí	DM	6,5		4 250	40,9
BGP203	**31879900**	GR	3 x LED60	4 000		Sí	DM	6,2		5 160	48,6
BGP204	**31880500**	GR	4 x LED80	4 000		Sí	DM	8,4		7 221	71,3
BGP204	**31881200**	GR	5 x LED100	4 000		Sí	DM	8,5		9 350	89,4
BGP204	**31882900**	GR	6 x LED120	4 000		Sí	DM	8,6		11 050	110,6
BGP303	**06980500**	GR	1 x LED49	4 000		No	DM	6,9		4 328	43,0
BGP303	**06981200**	GR	1 x LED73	4 000		No	DM	7,0		6 378	58,0
BGP303	**06982900**	GR	1 x LED98	4 000		No	DM	7,0		8 342	81,0
BGP303	**06983600**	GR	1 x LED122	4 000		No	DM	7,1		10 237	108,0
BGP303	**06988100**	GR	1 x LED49	4 000		No	DM	7,0		4 328	43,0
BGP303	**06990400**	GR	1 x LED98	4 000		No	DM	7,1		8 342	81,0
BGP303	**88451400**	GR	1 x LED35	4 000		Sí	DM	6,5		3 074	29,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
BGP303	**88453800**	GR	1 x LED35	4 000		Sí	DM	6,6		3 074	29,0
BGP381	**90825800**	GR	1 x GRN11	4 000		No	MSO	6,9		1 033	8,9
BGP381	**90833300**	GR	1 x GRN19	4 000		No	MSO	6,9		1 828	14,4
BGP381	**90835700**	GR	1 x GRN20	4 000		No	MSO	6,9		1 873	16,9
BGP381	**90845600**	GR	1 x GRN40	4 000		No	MSO	6,9		3 657	31,8
BGP381	**90846300**	GR	1 x GRN45	4 000		No	MSO	6,9		4 054	35,7
BGP382	**32908500**	GR	1 x GRN115	4 000		Sí	DM	10,0		9 951	86,5
BGP382	**34716400**	GR	1 x GRN55	4 000		Sí	DM	10,0		5 027	38,0
BGP382	**34717100**	GR	1 x GRN65	4 000		Sí	DM	10,0		5 836	46,1
BGP382	**34718800**	GR	1 x GRN75	4 000		Sí	DM	10,0		6 726	54,7
BGP382	**34719500**	GR	1 x GRN85	4 000		Sí	DM	10,0		7 553	62,7
BGP382	**34720100**	GR	1 x GRN95	4 000		Sí	DM	10,0		8 429	70,6
BGP382	**34721800**	GR	1 x GRN105	4 000		Sí	DM	10,0		9 259	79,2
BGP382	**34722500**	GR	1 x GRN115	4 000		Sí	DM	10,0		9 951	86,5
BGP383	**32909200**	GR	GRN185	4 000			DM	12,0		11 562	137,8
BGP383	**32927600**	GR	GRN96	4 000			DM	12,0		8 561	66,1
BGP383	**34723200**	GR	GRN96	4 000			DM	12,0		8 561	66,1
BGP383	**34724900**	GR	GRN106	4 000			DM	12,0		9 469	74,6
BGP383	**34725600**	GR	GRN125	4 000			DM	12,0		11 055	90,1
BGP383	**34726300**	GR	GRN135	4 000			DM	12,0		11 834	97,9
BGP383	**34727000**	GR	GRN145	4 000			DM	12,0		12 602	105,6
BGP383	**34728700**	GR	GRN116	4 000			DM	12,0		10 267	82,4
BGP383	**34729400**	GR	GRN165	4 000			DM	12,0		14 198	122,7
BGP383	**34730000**	GR	GRN175	4 000			DM	12,0		14 931	130,7
BGP383	**34731700**	GR	GRN155	4 000			DM	12,0		13 453	114,6
BGP383	**34732400**	GR	GRN185	4 000			DM	12,0		11 562	137,8
BGP530	**92314600**	GR	1 x GRN19	3 000		No	DM	12,7			
BGP531	**92316000**	GR	1 x GRN60	3 000			DM	18,0			
BGP615	**34733100**	GR	12 x GRN13	4 000		Sí	OFR6	7,2		1 144	12,0
BGP615	**34734800**	GR	20 x GRN29	4 000		Sí	OFR6	7,2		2 552	24,0
BGP621	**25453800**		12 x GRN13			No	OFR6	9,5			
BGP621	**25454500**		40 x GRN49			No	OFR6	9,5			
BGP623	**21430300**	GR	GRN59				OFR6	10,9			
BGP623	**21431000**	GR	80 x GRN137				OFR6	10,9			
BGP625	**21432700**	GR	GRN176				OFR2	14,7			
BGP625	**21433400**	GR	GRN195				OFR2	14,7			
BGP627	**21434100**	GR	200 x GRN232				OFR2	16,4			
BGP627	**21435800**	GR	200 x GRN450				OFR2	16,4			
BPP435	**10745400**	SI	16 x GRN30	3 000		Sí	DM	5,0		2 997	25,0
BPP435	**10746100**	SI	16 x GRN50	3 000		Sí	DM	5,0		5 046	38,0
BPP435	**10747800**	SI	16 x GRN90	3 000		Sí	DM	5,0		8 986	73,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
BPP435	**107485**00	SI	16 x GRN22	4 000		Sí	DM	5,0		2 198	16,0
BPP435	**107492**00	SI	16 x GRN75	4 000		Sí	DM	5,0		7 579	55,0
BPP436	**116234**00	SI	64 x GRN185	4 000		Sí	DM	9,5		14 847	138,0
BPP436	**116241**00	SI	64 x GRN96	4 000		Sí	DM	9,5		8 562	66,0
BPP530	**614037**00	GR	1 x GRN19	3 000		Sí	DM	12,7			
BPP530	**614068**00	GR	1 x GRN100	3 000		Sí	DW	12,7			
BPP531	**613498**00	GR	64 x GRN185	4 000		Sí	DM	18,0		18 318	138,0
BPP531	**613528**00	GR	40 x GRN60	3 000		Sí	DM	18,0		5 997	47,0
BPP532	**923139**00	GR	1 x GRN19	3 000		No	DM	12,7			
BPP610	**253760**00	GR	GRN11	4 000			WRN	7,5			
BPP610	**253777**00	GR	GRN69	4 000			WRN	7,5			
BPP611	**253784**00		GRN15	4 000			WRN	7,5			
BPP611	**253791**00	GR	GRN69	4 000			WRN	7,5			
BPP612	**253739**00	GR	52 x GRN70	4 000		No	SRN	8,2		6 300	57,0
BPP612	**253746**00	GR	24 x GRN22	4 000		No	SRN	8,2		1 980	19,0
BPP614	**253715**00	GR	10 x GRN9	4 000		No	SRN	5,3		810	9,0
BPP614	**253722**00	GR	18 x GRN27	4 000		No	SRN	5,3		2 430	24,0
BPP616	**253753**00	GR	10 x GRN13	4 000		No	SRN	7,2		1 170	12,0
BRP435	**107409**00	SI	40 x GRN30	3 000		Sí	DM	5,0		2 997	25,0
BRP435	**107416**00	SI	40 x GRN50	3 000		Sí	DM	5,7		5 046	38,0
BRP435	**107423**00	SI	40 x GRN90	3 000		Sí	DM	5,0		8 986	73,0
BRP435	**107430**00	SI	40 x GRN22	4 000		Sí	DM	5,0		2 198	16,0
BRP435	**107447**00	SI	40 x GRN75	4 000		Sí	DM	5,0		7 579	55,0
BRP436	**116258**00	SI	64 x GRN185	4 000		Sí	DM	9,1		14 847	138,0
BRP436	**116265**00	SI	64 x GRN96	4 000		Sí	DM	9,1		8 562	66,0
BRP530	**613993**00	GR	1 x GRN19	3 000		Sí	DM	12,7			
BRP530	**614020**00	GR	1 x GRN100	3 000		Sí	DW	12,7			
BRP531	**613443**00	GR	64 x GRN185	4 000		Sí	DM	18,0		18 318	138,0
BRP531	**613511**00	GR	40 x GRN60	3 000		Sí	DW	18,0		5 997	47,0
BRP775	**214266**00	BK	GRN16				OFR6	6,2			
BRP775	**214273**00	BK					OFR6	6,2			
BRP776	**214280**00	BK	GRN16				OFR6	6,2			
BRP776	**214297**00	BK					OFR6	6,2			
BSP531	**923153**00	GR	1 x GRN60	3 000		No	DM	18,0			
BSP791	**214044**00	BK	GRN17	4 000		No	DS	10,9			
BSP791	**214051**00	BK	GRN72	4 000		No	DS	10,9			
BVP120	**295855**00		54 x LED40	4 000		No	S	6,0		4 000	40,0
BVP120	**295862**00		108 x LED80	4 000		No	S	6,5		8 000	80,0
BVP120	**295879**00		162 x LED120	4 000		No	S	6,6		12 000	120,0
BVP120	**295886**00		54 x LED40	4 000		No	A	6,0		4 000	40,0
BVP120	**295893**00		108 x LED80	4 000		No	A	6,5		8 000	80,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
BVP120	**295909**00		162 x LED120	4 000		No	A	6,6		12 000	120,0
BVP422	**214365**00					Sí		27,7			
BVP520	**214389**00	GR					A-MB	51,6			
BVP626	**419624**00	GR	34 x LED-HB	4 000		No	MB	7,5		3 188	53,0
BVP626	**419686**00	GR	34 x LED-HB	2 700		No	MB	7,5		2 525	53,0
BVP626	**419747**00	GR	34 x LED-HB			Sí	MB	7,5			53,0
BVP626	**419808**00	GR	34 x LED-HB			No	MB	7,5			53,0
BVP636	**419914**00	GR	64 x LED-HB	4 000		Sí	MB	12,9			
BVP636	**420118**00	GR	64 x LED-HB	2 700		Sí	DW	12,9			98,0
BVP636	**420217**00	GR	64 x LED-HB			Sí	MB	12,9			
BVP636	**420293**00	GR	64 x LED-HB			Sí	DW	12,9			
BVP646	**419945**00	GR	LED38	4 000		Sí	A	12,9			
BVP646	**419990**00	GR	LED80	4 000		Sí	DM	12,9			
BVP646	**420125**00	GR	LED31	2 700		Sí	A	12,9			
BVP646	**420170**00	GR	LED65	2 700		Sí	DM	12,9			
BVP650	**177271**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	S	16,0		5 460	38,3
BVP650	**177288**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	S	16,0			54,5
BVP650	**177318**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	S	16,0			101,1
BVP650	**177325**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	S	16,0		14 560	108,7
BVP650	**177332**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	S	16,0			126,6
BVP650	**177349**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	S	16,0			142,1
BVP650	**177356**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	S	16,0			160,8
BVP650	**177363**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	S	16,0			170,3
BVP650	**177370**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	S	16,0		23 660	188,5
BVP650	**177394**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	OFA52	16,0			38,3
BVP650	**177400**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	OFA52	16,0			54,5
BVP650	**177417**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	OFA52	16,0			71,8
BVP650	**177424**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	OFA52	16,0		10 800	83,2
BVP650	**177431**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	OFA52	16,0			101,1
BVP650	**177448**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	OFA52	16,0			108,7
BVP650	**177455**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	OFA52	16,0			126,6
BVP650	**177462**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	OFA52	16,0			142,1
BVP650	**177479**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	OFA52	16,0			160,8
BVP650	**177486**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	OFA52	16,0			170,3
BVP650	**177493**00	ALU	1 x ECO	4 000		No	OFA52	16,0		23 400	188,5
BVP650	**216970**00	ALU					S	17,0			
BVP650	**216987**00	ALU					S	17,0			
BVP650	**216994**00	ALU					OFA52	17,0			
BVP650	**217007**00	ALU					OFA52	17,0			
BVP651	**199211**00	ALU	192 x ECO	4 000		No	O-S	23,3			
BVP651	**199228**00	ALU	192 x ECO	4 000		No	S	23,3			

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
BVP651	**19923500**	ALU	192 x ECO	4 000		No	S	23,3			
BVP651	**19924200**	ALU	192 x ECO	4 000		No	S	23,3			
BVP651	**19925900**	ALU	192 x ECO	4 000		No	S	23,3			
BVP651	**19926600**	ALU	192 x ECO	4 000		No	S	23,3			
BVP651	**19927300**	ALU	192 x ECO	4 000		No	S	23,3			
BVP651	**20179200**	ALU	192 x ECO	4 000		No	OFA52	23,3			
BVP651	**20180800**	ALU	192 x ECO	4 000		No	OFA52	23,3			
BVP651	**20181500**	ALU	192 x ECO	4 000		No	OFA52	23,3			
BVP651	**20182200**	ALU	192 x ECO	4 000		No	OFA52	23,3			
BVP651	**20183900**	ALU	192 x ECO	4 000		No	OFA52	23,3			
BVP651	**20184600**	ALU	192 x ECO	4 000		No	OFA52	23,3			
BVP651	**20185300**	ALU	192 x ECO	4 000		No	OFA52	23,3			
BVS400	**06725200**	WH	48 x ECO121	5 700		No	DM	8,9		10 915	103,0
BVS400	**06726900**	WH	44 x ECO106	5 700		No	DM	8,9		9 616	90,0
BVS400	**06736800**	WH	GRN83	5 700			DM	8,9			
BVS400	**06737500**	WH	GRN73	5 700			DM	8,9			
DCP400	**62948100**		52 x LED-HB	2 700		Sí		34,0		5 900	125,0
DCP400	**62949800**		52 x LED-HB	3 000		Sí		34,0			125,0
DCP400	**62950400**		52 x LED-HB	3 500		Sí		34,0			125,0
DCP400	**62951100**		52 x LED-HB	4 000		Sí		34,0		6 900	125,0
DCP400	**62952800**		52 x LED-HB	5 500		Sí		34,0			125,0
DCP400	**62953500**		52 x LED-HB	6 500		Sí		34,0			125,0
DCP401	**62955900**		52 x LED-HB	2 700-6 500		Sí		34,0		6 800	125,0
DCP402	**62931300**		52 x LED-HB			Sí		34,0		6 800	125,0
DCP402	**62932000**		52 x LED-HB			Sí		34,0		6 800	125,0
DCP402	**62933700**		52 x LED-HB			Sí		34,0		6 800	125,0
DCP402	**62934400**		52 x LED-HB			Sí		34,0		6 800	125,0
DCP403	**62922100**		52 x LED-HB			Sí		34,0		4 505	130,0
DCP773	**62935100**		LED-HB	2 700		Sí		34,0		11 800	250,0
DCP773	**62936800**		LED-HB	3 000		Sí		34,0			250,0
DCP773	**62937500**		LED-HB	3 500		Sí		34,0			250,0
DCP773	**62938200**		LED-HB	4 000		Sí		34,0		13 600	250,0
DCP773	**62939900**		LED-HB	5 500		Sí		34,0			250,0
DCP773	**62940500**		LED-HB	6 500		Sí		34,0			250,0
DCP774	**62941200**		LED-HB	2 700-6 500		Sí		34,0			250,0
DCP775	**62923800**		LED-HB			Sí		34,0			
DCP775	**62924500**		LED-HB			Sí		34,0			
DCP775	**62925200**		LED-HB			Sí		34,0			
DCP775	**62926900**		LED-HB			Sí		34,0			

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
DCP776	**62920700**		LED-HB			Sí		34,0		8 937	290,0
EBC201	**89744500**							0,4			
EVP427	**21437200**							9,0			
EVP522	**21439600**		GRN	4 000				9,0			
MVF403	**06889100**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A1	18,7	2 000		
MVF403	**06890700**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A2	18,7	2 000		
MVF403	**06894500**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A6	18,7	2 000		
MVF403	**06897600**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A1	14,5	2 000		
MVF403	**06898300**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A2	14,5	2 000		
MVF403	**06899000**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A3	14,5	2 000		
MVF403	**06900300**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A4	14,5	2 000		
MVF403	**06901000**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A5	14,5	2 000		
MVF403	**06902700**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A6	14,5	2 000		
MVF403	**06903400**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A7	14,5	2 000		
MVF403	**06906500**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A2	18,7	2 000		
MVF403	**06907200**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A3	18,7	2 000		
MVF403	**06908900**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A4	18,7	2 000		
MVF403	**06909600**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A5	18,7	2 000		
MVF403	**06910200**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A6	18,7	2 000		
MVF403	**06911900**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A7	18,7	2 000		
MVF403	**06913300**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A1	14,5	2 000		
MVF403	**06914000**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A2	14,5	2 000		
MVF403	**06915700**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A3	14,5	2 000		
MVF403	**06916400**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A4	14,5	2 000		
MVF403	**06917100**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A5	14,5	2 000		
MVF403	**06918800**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A6	14,5	2 000		
MVF403	**06919500**		1 x MHN-SA	5 600	No		CAT-A7	14,5	2 000		
MVF403	**06926300**		1 x MHN-SA		No		CAT-A6	18,7	2 000		
MVF403	**06930000**		1 x MHN-SA		No		CAT-A2	14,5	2 000		
MVF403	**06932400**		1 x MHN-SA		No		CAT-A4	14,5	2 000		
MVF403	**06933100**		1 x MHN-SA		No		CAT-A5	14,5	2 000		
MVF403	**06934800**		1 x MHN-SA		No		CAT-A6	14,5	2 000		
MVF403	**06935500**		1 x MHN-SA		No		CAT-A7	14,5	2 000		
MVF403	**06939300**		1 x MHN-SA		No		CAT-A3	18,7	2 000		
MVF403	**06940900**		1 x MHN-SA		No		CAT-A4	18,7	2 000		
MVF403	**06941600**		1 x MHN-SA		No		CAT-A5	18,7	2 000		
MVF403	**06942300**		1 x MHN-SA		No		CAT-A6	18,7	2 000		
MVF403	**06945400**		1 x MHN-SA		No		CAT-A1	14,5	2 000		
MVF403	**06946100**		1 x MHN-SA		No		CAT-A2	14,5	2 000		
MVF403	**06947800**		1 x MHN-SA		No		CAT-A3	14,5	2 000		
MVF403	**06948500**		1 x MHN-SA		No		CAT-A4	14,5	2 000		

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
MVF403	**069492**00		1 x MHN-SA		No		CAT-A5	14,5	2 000		
MVF403	**069508**00		1 x MHN-SA		No		CAT-A6	14,5	2 000		
MVF403	**069515**00		1 x MHN-SA		No		CAT-A7	14,5	2 000		
MVP504	**293029**00	GR	1 x CDM-TD		EB		A	6,9	70		
MVP504	**293036**00	GR	1 x CDM-TD		CONV		A	7,3	70		
MVP504	**293050**00	GR	1 x CDM-TD		EB		A	6,7	150		
MVP504	**293067**00	GR	1 x CDO-TT		EB		A	6,8	70		
MVP504	**293074**00	GR	1 x CDO-TT		CONV		A	7,4	70		
MVP504	**293098**00	GR	1 x CPO-TW		EB		A	6,8	45		
MVP504	**293104**00	GR	1 x CPO-TW		EB		A	6,8	60		
MVP504	**293111**00	GR	1 x CPO-TW		EB		A	6,8	90		
MVP504	**293135**00	GR	1 x SON-TPP		CONV		A	7,3	50		
MVP504	**293166**00	GR	1 x SON-TPP		CONV		A	7,4	70		
MVP504	**293548**00	GR	1 x CDM-T		EB		TP-S	6,9	35		
MVP504	**293586**00	GR	1 x CDM-T		CONV		TP-S	7,3	70		
MVP504	**293616**00	GR	1 x CPO-TW		EB		OC	7,1	60		
MVP504	**293623**00	GR	1 x CPO-TW		EB		OC	7,1	90		
MVP506	**296471**00	ALU	1 x CDM-TMW		EB		A	18,2	210		
MVP506	**296488**00	ALU	1 x CDM-TMW		EB		A	18,2	315		
MVP506	**296556**00	ALU	1 x CDM-TMW		EB		OR	18,2	210		
MVP506	**299847**00	ALU	1 x CDM-TMW		EB		A	18,2	210		
MVP506	**299854**00	ALU	1 x CDM-TMW		EB		A	18,2	315		
MVP506	**720197**00	ALU	1 x SON-TPP		CONV		A	18,2	150		
MVP506	**720203**00	ALU	1 x SON-TPP		CONV		A	19,3	250		
MVP506	**720210**00	ALU	1 x SON-TPP		CONV		A	20,7	400		
MVP506	**720234**00	ALU	1 x HPI-TP		CONV		A	19,3	250		
MVP506	**720241**00	ALU	1 x HPI-TP		CONV		A	20,7	400		
MVP506	**720258**00	ALU	1 x CDO-TT		CONV		A	18,2	150		
MVP506	**724416**00	ALU	1 x CDO-TT		CONV		OR	18,2	150		
MVP506	**724423**00	ALU	1 x CDO-TT		CONV		OR	18,2	250		
MVP506	**724430**00	ALU	1 x SON-TPP		CONV		OR	18,2	150		
MVP506	**724447**00	ALU	1 x SON-TPP		CONV		OR	18,2	250		
MVP506	**724638**00	GR	1 x SON-TPP		CONV		A	21,6	600		
MVP507	**151946**00	ALU	1 x HPI-T				WB	17,2	1 000		
MVP507	**151960**00	ALU	1 x MHN-LA				WB	17,2	2 000		
MVP507	**151977**00	ALU	1 x MHN-LA				MB	17,2	2 000		
MVP507	**151984**00	ALU	1 x MHN-LA				NB	17,2	2 000		
MVP507	**152073**00	ALU	1 x MHN-LA				WB	17,2	2 000		
MVP507	**152080**00	ALU	1 x MHN-LA				MB	17,2	2 000		
MVP507	**152097**00	ALU	1 x MHN-LA				NB	17,2	2 000		
MVP507	**291346**00	ALU	1 x MHN-FC				NB	17,2	2 000		

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
MVP507	**29135300**	ALU	1 x MHN-FC				MB	17,2	2 000		
MVP507	**29136000**	ALU	1 x MHN-FC				WB	17,2	2 000		
MVP507	**29149000**	ALU	1 x MHN-FC				NB	17,2	1 000		
MVP507	**29150600**	ALU	1 x MHN-FC				MB	17,2	1 000		
MVP507	**29251000**	ALU	1 x MHN-FC				WB	17,2	1 000		
MVP507	**54628500**	ALU	1 x SON-TP				WB	17,2	600		
MVP507	**54629200**	ALU	1 x SON-T				WB	17,2	1 000		
MVP507	**54630800**	ALU	1 x MHN-LA				WB	17,5	1 000		
MVP507	**54633900**	ALU	1 x MHN-LA				WB	17,5	1 000		
RVP151	**80668600**		1 x SON-TPP		CONV		S	3,8	70		
RVP151	**80669300**		1 x SON-TPP		CONV		A	3,8	70		
RVP151	**89751300**		1 x MHN-TD		CONV		S	4,1	70		
RVP151	**89752000**		1 x MHN-TD		CONV		A	4,1	70		
RVP251	**14956100**		1 x CDM-TD	3 000	CONV		A	5,8	150		
RVP251	**14957800**		1 x CDM-TD	3 000	CONV		S	5,8	150		
RVP251	**14960800**		1 x MHN-TD	4 200	CONV		A	5,8	150		
RVP251	**14961500**		1 x MHN-TD	4 200	CONV		S	5,8	150		
RVP251	**14966000**		1 x SON-TPP		CONV		A	6,0	150		
RVP251	**14967700**		1 x SON-TPP		CONV		S	6,0	150		
RVP351	**14970700**		1 x HPI-TP		CONV		A	7,5	250		
RVP351	**14971400**		1 x HPI-TP		CONV		S	7,5	250		
RVP351	**14972100**		1 x HPI-TP		CONV		A	8,5	400		
RVP351	**14973800**		1 x HPI-TP		CONV		S	8,5	400		
RVP351	**14974500**		1 x SON-TPP		CONV		A	8,5	250		
RVP351	**14975200**		1 x SON-TPP		CONV		S	8,5	250		
RVP351	**14976900**		1 x SON-TPP		CONV		A	10,5	400		
RVP351	**14977600**		1 x SON-TPP		CONV		S	10,5	400		
ZBC200	**89743899**	BK						0,1			
ZCP421	**62278999**							0,1			
ZCP421	**62279699**							0,1			
ZCP424	**62673299**	BK						2,5			
ZCP424	**62674999**	BK						0,3			
ZCP425	**62671899**	BK						2,1			
ZCP425	**62672599**	BK						0,3			
ZCP462	**79117099**							0,0			
ZCP462	**79118799**							0,0			
ZCP462	**79119499**							0,0			
ZCP462	**79120099**							0,0			
ZCP462	**79121799**	GR						0,1			
ZCP462	**79122499**	GR						0,1			
ZCP462	**79123199**	GR						0,2			

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
ZCP462	**79130**99							0,0			
ZCP462	**88383**99							0,1			
ZCP462	**88384**99							0,1			
ZCP462	**88385**199							0,1			
ZCP462	**88386**99							0,1			
ZCP462	**88387**599							0,2			
ZCP462	**88388**299							0,4			
ZCP462	**88389**999							0,6			
ZCP462	**88390**599							0,1			
ZCP770	**70165**000							1,7			
ZCP770	**70166**700							1,7			
ZCP770	**70167**400							1,7			
ZCP770	**70168**100							1,7			
ZCP770	**70169**800							1,7			
ZCP770	**70170**400							1,7			
ZCP780	**38152**599	SI						0,9			
ZCP780	**38154**999	SI						0,9			
ZCP780	**38156**399	No						0,2			
ZCS419	**61360**299	BK						3,7			
ZCS419	**61362**699	BK						0,8			
ZCS419	**70275**699							0,1			
ZCS419	**70276**399							0,2			
ZCS419	**70277**099							0,3			
ZCS419	**70278**799							0,4			
ZCS459	**38991**099	BK						0,6			
ZCS459	**61356**599	BK						4,5			
ZCS459	**61358**999	BK						0,9			
ZCS459	**61364**099	BK						0,2			
ZCS459	**61366**499	BK						0,2			
ZCS459	**61368**899	BK						0,1			
ZCS459	**61370**199	BK						0,8			
ZCS459	**61544**699							0,2			
ZCS459	**61545**399							0,2			
ZCS559	**38983**500							4,3			
ZCS559	**38984**200							4,1			
ZCS559	**38985**900							7,3			
ZCS559	**38986**600							6,5			
ZCS559	**38987**300							10,3			
ZCS559	**38988**000							8,8			
ZCS559	**38989**700							13,4			

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
ZCS559	**389903**00							11,1			
ZCX400	**883240**99							1,2			
ZVF403	**896950**00							0,9			
ZVP506	**723075**99							0,1			



La perfecta combinación para cada espacio

Combina luminarias LED y controles inteligentes para el máximo rendimiento y ahorro



Oficina

Cuando llega a la oficina, quiere sentirse cómodo.

En una oficina, la iluminación puede ayudar a concentrarse, comunicarse y cooperar.

La luz creará un entorno saludable, cómodo y motivador.
Nuestras soluciones de iluminación para oficinas satisfacen la normativa europea para esta aplicación y pueden reducir los costes de energía en hasta un 65% si se combina con controles inteligentes.



Pasillos

Los pasillos son espacios importantes en sí mismos: dentro de un edificio, conectan todos los espacios de trabajo, las oficinas, las salas, los restaurantes, etc.

La iluminación de los pasillos debe facilitar el movimiento de la gente.

Debe proporcionar una vista clara, consumiendo la mínima energía.
La iluminación LED de Philips para pasillos fue desarrollada para ofrecer una iluminación clara e inmediata, y a la vez reducir significativamente los costes energéticos hasta un 75% cuando se combina con detectores inteligentes.



Industria

En industrias donde los espacios a iluminar presentan diferentes necesidades, la productividad y la seguridad van de la mano.

La industria requiere una iluminación efectiva a gran escala

Esto significa que es indispensable un bajo consumo de energía y un bajo mantenimiento. Pero la iluminación también debe crear un entorno, seguro y agradable. Con los controles de iluminación Philips la luz se apaga cuando no se está utilizando el espacio, para un ahorro extra.



Aparcamientos

Los aparcamientos son espacios funcionales; donde se accede a ellos para aparcar el vehículo. Y siempre se quiere que el coche esté seguro y fácilmente accesible.

En un aparcamiento es importante que la gente pueda encontrar su camino con rapidez y seguridad, sea andando o conduciendo.

Eso requiere iluminación brillante e inmediata sin zonas oscuras. Pero como las luces siempre están encendidas, el ahorro de energía y un mantenimiento mínimo también son de la máxima importancia.



Almacenes

Saber dónde buscar es fundamental y Philips te ayuda a encontrarlo.

Los almacenes pueden estar completos. Sin embargo, con la iluminación adecuada pueden ser accesibles y ser fácil moverse en ellos.

Una luz desde luminarias correctamente instaladas crea la atmósfera correcta, además que la tecnología de regulación de LED con sensores detectores de movimiento también ofrecen grandes ahorros de energía de hasta el 70%.



Carnicería

Un viaje a la carnicería es un viaje a la imaginación. Después de todo, la elección del tipo de carne, define el carácter de toda su comida.

La palabra mágica es: frescura.

En una carnicería, los productos expuestos tienen que parecer frescos y apetitosos. La solución de iluminación Fresh Food Meat de Philips mejora el color rojo de la carne, haciendo que los cortes presenten el mejor aspecto. Además, prolonga el tiempo de conservación y minimiza la decoloración debida a la luz.



Panadería

¿A quién no le gusta el pan? Entrar en una panadería significa entrar en un mundo de calidez, confort y bienestar: con una iluminación acorde.

El olor del pan recién hecho siempre dibuja una sonrisa en la cara de las personas.

En una panadería lo que importa es destacar los colores sutiles y las texturas de las distintas clases de pan expuestas. Los clientes deben ser capaces de ver el sabor del pan y notar una atmósfera acogedora gracias al color de la iluminación cálida.



Aula

El vínculo entre profesores y alumnos es muy especial. Se trata de transferir conocimientos y de descubrir el mundo juntos.

Ir a la escuela debe ser divertido, seguro y educativo.

El aula es un lugar donde los alumnos pueden aprender a sobresalir. La iluminación mediante LED de Philips facilita la concentración en un entorno saludable y acogedor que fomenta la colaboración y el trabajo en grupo. Y gracias al uso de los sensores inteligentes, los costes de energía se pueden reducir hasta un 70%.



Lavabo

Los lavabos son espacios reducidos que suelen ser resbaladizos. Por tanto es deseable poder ver bien en todo momento.

Al entrar en un lavabo no debería tener que buscar el interruptor o esperar a que la luz cobre fuerza.

Las luminarias tipo downlight y los sensores inteligentes de Philips garantizan que la luz se encienda en cuanto la necesite y que se vuelva a apagar al salir, para mayor comodidad y un notable ahorro de energía.



Una solución para cada espacio

Descubre **CoreLine**: La gama más completa de iluminación LED

Tanto si se trata de un edificio nuevo como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren una gama asequible de soluciones de iluminación que combine la iluminación de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento.

¿Quieres disfrutar de una iluminación más cómoda y un ahorro de energía adicional? Mediante la simple incorporación de controles de iluminación en las luminarias CoreLine, pueden obtenerse ahorros adicionales de hasta el 70% en los costes asociados con el consumo energético y las emisiones de carbono, lo que reduce significativamente el tiempo de amortización de la instalación.

www.philips.es/coreline


PHILIPS



Oficinas Bankia. Madrid



DayZone 177

SmartBalance empotrable 177

PowerBalance empotrable 178



CoreLine empotrable 179



CoreLine Panel 181



SmartForm modular 182



SmartForm semimodular TBS411 (90/100 mm ancho) 183



SmartForm semimodular TBS415 (150 mm ancho) 183



SmartForm semimodular TBS417 (90 mm ancho, líneas contínuas) 184



TBS165 184

DayZone



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
DayZone cuadrada para techo modular (perfil visto)				
BBS560 LED35S/840 PSD AC-MLO-C ACL W	0,7	**27297700**	955,00	
BBS560 LED35S/840 PSD AC-MLO-C W	0,7	**27295300**	817,00	
DayZone redonda para techo de escayola				
BBS561 LED35S/840 PSD AC-MLO-C W	0,7	**27307300**	945,00	
Accesorios: Anclajes universales perfil oculto (4 unds por luminaria)				
ZBS460 SMB (1 set = 4PCS)		**49307799**	37,00	
Accesorios: Anclajes perfiles 38mm altura				
ZBS460 SMB-TPM (1 set = 4PCS)		**49303999**	8,00	
Accesorios: Techos escayola (4 unds por luminaria cuadrada; 6 por luminaria rectangular)				
ZBS460 SMB-PLC (1 set = 12PCS)		**98270799**	22,00	
ZBS460 SMB-PLC (1 set = 24PCS)		**49305399**	38,00	

SmartBalance empotrable



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versiones cuadradas perfil visto (VPC). MK: cuadro interior decorativo				
RC480B LED35S/840 PSD W60L60 VPC ACL W	0,7	**10300300**	638,00	
RC480B LED35S/840 PSD W60L60 VPC EL3 W4	1,0	**10301000**	674,00	
RC480B LED35S/840 PSD W60L60 VPC MK PIP	0,7	**10303400**	494,00	
RC480B LED35S/840 PSD W60L60 VPC W	0,7	**10298300**	488,00	
Versiones cuadradas perfil oculto (CPC). MK: cuadro interior decorativo				
RC480B LED35S/840 PSD W60L60 CPC MK PIP	0,7	**27608100**	638,00	
RC480B LED35S/840 PSD W60L60 CPC PIP	0,7	**10309600**	612,00	
Versiones rectangulares perfil visto (VPC). MK: cuadro interior decorativo				
RC480B LED35S/840 PSD W30L120 VPC MK PIP	0,7	**10304100**	568,00	
RC480B LED35S/840 PSD W30L120 VPC PIP	0,7	**10302700**	533,00	

PowerBalance empotrable




Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versiones cuadradas perfil visto (VPC)				
RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC ACL	0,5	**26510800**	464,00	●
RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC W	0,5	**26508500**	337,00	●
RC461B G2 LED40S/840 PSD W60L60 VPC W	0,5	**27481000**	381,00	●
Versiones cuadradas perfil oculto (CPC)				
RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 CPC W	0,5	**26511500**	440,00	●
Versiones cuadradas escayola (PCV)				
RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 PCV W	0,5	**26512200**	440,00	●
Versiones rectangulares perfil visto (VPC)				
RC461B G2 LED34S/840 PSD W30L120 VPC ACL	0,7	**10272300**	523,00	●
RC461B G2 LED34S/840 PSD W30L120 VPC W	0,7	**26802400**	416,00	●
Versiones semimodulares perfil visto (VPC)				
RC415B G2 LED20S/840 PSD W15L120 VPC W	0,5	**10284600**	293,00	●

CoreLine empotrable




Luminaria empotrable con tecnologia LED dentro de la familia Coreline LED para el alumbrado general en oficinas. Con un diseño elegante y fácil instalación permite ahorros de hasta el 45%.

- Materiales: Carcasa: Acero. Óptica: Policarbonato
- Color Blanco (RAL 9016)
- Fuente de luz Philips FORTIMO LED 1R
- Equipo Incluido
- Temperatura de color: 4 000 K y 3 000 K
- CRI >= 80
- Flujo del sistema: 37S = 3 700 lúmenes, 34S = 3 400 lúmenes, 27S = 2 700 lúmenes
- Consumo del sistema: De 23,5 W a 40,5 W, según versiones
- Vida 50.000 h. @ L70
- Regulación y control PSD (Dali)
- Eficacia del sistema:De 98 lm/W a 84 lm/W, según versiones
- Temperatura de funcionamiento +10 °C a +40 °C



1



2


Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Equipo fijo					
RC120B LED27S/830 PSU W30L120	0,5	1	**26813**00	129,00	
RC120B LED27S/830 PSU W60L60	0,5	2	**26811**600	129,00	
RC120B LED27S/840 PSU W30L120	0,5	1	**89758**200	129,00	
RC120B LED27S/840 PSU W60L60	0,5	2	**89756**800	129,00	
RC120B LED37S/830 PSU W30L120	0,5	1	**26812**300	137,00	
RC120B LED37S/830 PSU W60L60	0,5	2	**26810**900	137,00	
RC120B LED37S/840 PSU W30L120	0,5	1	**89757**500	137,00	
RC120B LED37S/840 PSU W60L60	0,5	2	**89755**100	137,00	
Regulable					
RC120B LED27S/830 PSD W30L120	0,5	1	**26829**100	178,00	
RC120B LED27S/830 PSD W60L60	0,5	2	**26827**700	178,00	
RC120B LED27S/840 PSD W30L120	0,5	1	**26821**500	178,00	
RC120B LED27S/840 PSD W60L60	0,5	2	**26819**200	178,00	
RC120B LED37S/830 PSD W30L120	0,5	1	**26828**400	186,00	
RC120B LED37S/830 PSD W60L60	0,5	2	**26826**000	186,00	
RC120B LED37S/840 PSD W30L120	0,5	1	**26820**800	186,00	
RC120B LED37S/840 PSD W60L60	0,5	2	**26818**500	186,00	

Más información en la página siguiente

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
UGR<19					
RC120B LED27S/830 PSD W30L120 VAR-PC	0,5	1	**26659400**	186,00	
RC120B LED27S/830 PSD W60L60 VAR-PC	0,5	2	**26657000**	186,00	
RC120B LED27S/840 PSD W30L120 VAR-PC	0,5	1	**26651800**	186,00	
RC120B LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC	0,5	2	**26649500**	186,00	
RC120B LED34S/830 PSD W30L120 VAR-PC	0,5	1	**26658700**	194,00	
RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	0,5	2	**26656300**	194,00	
RC120B LED34S/840 PSD W30L120 VAR-PC	0,5	1	**26650100**	194,00	
RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC	0,5	2	**26648800**	194,00	
Emergencia					
RC120B LED27S/840 PSD W60L60 EL3	0,7	2	**32071600**	353,00	
RC120B LED27S/840 PSU W60L60 EL3	0,7	2	**32069300**	337,00	
RC120B LED37S/840 PSD W60L60 EL3	0,7	2	**32070900**	369,00	
RC120B LED37S/840 PSU W60L60 EL3	0,7	2	**32068600**	353,00	
Emergencia y UGR<19					
RC120B LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3	0,7	2	**32073000**	377,00	
RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3	0,7	2	**32072300**	377,00	

CoreLine Panel





Luminaria empotrable con tecnología LED dentro de la familia CoreLine.
Panel de luz uniforme de excelente calidad.

- Materiales Carcasa: acero. Difusor: poliestireno
- Versiones Cuadrada
- Color Blanco
- Fuentes de luz Modulo LED
- Equipo incluido
- Temperatura de color 3 000 K y 4 000 K
- Reproducción cromática: 80
- Flujo del sistema: 3 400 lúmenes
- Consumo del sistema:41 W
- Eficacia del sistema: 83 lm/w
- Vida 50.000 h @ L70
- Regulación y control: Sí, en algunas versiones
- Instalación Sólo disponible para perfil visto. Para montaje empotrado en techos de escayola se podrán utilizar los marcos de la página **??**

Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
CoreLine Panel NOC (UGR>19). Equipo fijo				
RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	0,5	**07032100**	96,00	
RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	0,5	**07031400**	96,00	
CoreLine Panel OC (UGR<19). Equipo regulable				
RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC	0,5	**07095600**	194,00	
RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC	0,5	**07093200**	184,00	
RC127V LED34S/840 PSD W30L120 OC	0,5	**07094900**	194,00	
RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC	0,5	**07092500**	184,00	
CoreLine Panel OC (UGR<19). Equipo fijo				
RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC	0,5	**07091800**	153,00	
RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC	0,5	**07089500**	143,00	
RC127V LED34S/840 PSU W30L120 OC	0,5	**07090100**	153,00	
RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC	0,5	**07088800**	143,00	
Accesorio para suspensión RC127V				
RC127Z SME-2 WH		**07098700**	48,00	
RC127Z SME-4 WH		**07099400**	52,00	

SmartForm modular



Descripción de producto	Kombi		EOC	EUROS (€)	
TBS 460 C8-VH (Óptica OLC para máximo rendimiento, microlamas de aluminio brillo)					
TBS460 2x28W/840 HFP C8-VH PI IP	K	1,1	**00359100**	301,00	●
TBS460 3x14W/840 HFP SQR C8-VH PI IP	K	1,4	**00486400**	283,00	●
TBS460 4x14W/840 HFP SQR C8-VH PI IP	K	1,7	**00588500**	326,00	●
TBS 460 D8-VH (Óptica OLC para máximo rendimiento, microlamas de aluminio semibrillo)					
TBS460 2x28W/840 HFP D8-VH PI IP	K	1,1	**00385000**	301,00	●
TBS460 4x14W/840 HFP SQR D8-VH PI IP	K	1,7	**00614100**	326,00	●
TBS 460 D8-C (Óptica OLC para máximo confort, microlamas de aluminio semibrillo)					
TBS460 3x14W/840 HFP SQR D8-C PI IP	K	1,4	**00506900**	283,00	●
TBS460 4x14W/840 HFP SQR D8-C PI IP	K	1,7	**00608000**	326,00	●
TBS 460 C8 (Óptica OLC, microlamas de aluminio brillo)					
TBS460 1x28W/840 HFP C8 PI IP	K	0,8	**00267900**	208,00	●
TBS460 2x14W/840 HFP SQR C8 PI IP	K	1,1	**00295200**	208,00	●
TBS460 2x28W/840 HFP C8 PI IP	K	1,1	**00346100**	225,00	●
TBS460 3x14W/840 HFP SQR C8 PI IP	K	1,4	**00473400**	217,00	●
TBS460 3x24W/840 HFP SQR C8 PI IP	K	1,4	**00539700**	240,00	●
TBS460 4x14W/840 HFP SQR C8 PI IP	K	1,7	**00576200**	250,00	●
TBS460 4x24W/840 HFP SQR C8 PI IP	K	1,7	**00642400**	266,00	●
TBS 460 D8 (Óptica OLC, microlamas de aluminio semibrillo)					
TBS460 2x28W/840 HFP D8 PI IP	K	1,1	**00372000**	225,00	●
TBS460 3x14W/840 HFP SQR D8 PI IP	K	1,4	**00499400**	217,00	●
TBS460 4x14W/840 HFP SQR D8 PI IP	K	1,7	**00601100**	250,00	●
Accesorios: Anclajes universales perfil oculto (4 unds por luminaria)					
ZBS460 SMB (1 set = 4PCS)			**49307799**	37,00	●
Accesorios: Anclajes perfiles 38mm altura					
ZBS460 SMB-TPM (1 set = 4PCS)			**49303999**	8,00	●
Accesorios: Techos escayola (4 unds por luminaria cuadrada; 6 por luminaria rectangular)					
ZBS460 SMB-PLC (1 set = 12PCS)			**98270799**	22,00	●
Conector hembra (GST18, alimentación, 3 polos)					
ZBS600 W3-F			**61270699**	8,00	●
Conector hembra (BST14, regulación Dali, 2 polos)					
ZBS600 W2-F BL			**61282999**	7,00	●
Conector macho (GST18, alimentación, 3 polos incluido luminaria)					
ZBS600 W3-M			**61272099**	8,00	●
Conector macho (BST14, regulación Dali, 2 polos, incluido luminaria)					
ZBS600 W2-M BL			**61284399**	7,00	●
Accesorios: Techos escayola (4 unds por luminaria cuadrada; 6 por luminaria rectangular)					
ZBS460 SMB-PLC (1 set = 24PCS)			**49305399**	38,00	●

[1] 'Placa Intermedia 'IP' = Lisa

SmartForm semimodular TBS411 (90/100 mm ancho)

CE IK 02 IK 07 IP 20 IP 40 850°C



Descripción de producto	Kombi		EOC	EUROS (€)	
TBS411 C8-VH (Óptica OLC para máximo rendimiento, microlamas de aluminio brillo)					
TBS411 1x28W/840 HFP C8-VH PI	K	0,8	**98658300**	169,00	●
TBS411 1x35W/840 HFP C8-VH PI	K	0,8	**98659000**	188,00	●
TBS411 C8 (Óptica OLC, microlamas de aluminio brillo)					
TBS411 1x28W/840 HFP C8 PI	K	0,8	**98648400**	158,00	●
TBS411 1x35W/840 HFP C8 PI	K	0,8	**98649100**	174,00	●
TBS411 D8-VH (Óptica OLC para máximo rendimiento, microlamas de aluminio semibrillo)					
TBS411 1x28W/840 HFP D8-VH PI	K	0,8	**98663700**	169,00	●
TBS411 D8 (Óptica OLC, microlamas de aluminio semibrillo)					
TBS411 1x28W/840 HFP D8 PI	K	0,8	**98653800**	158,00	●
TBS411 1x35W/840 HFP D8 PI	K	0,8	**98654500**	174,00	●
TBS411 A (Óptica asimétrica)					
TBS411 1x28W/840 HFP A PI	K	0,8	**98673600**	188,00	●
TBS411 1x35W/840 HFP A PI	K	0,8	**98674300**	201,00	●
MLO-PC (Óptica de microprismas cónicos sin marco)					
TBS411 1x28W/840 HFP MLO-PC PI	K	0,8	**98683500**	170,00	●
TBS411 1x35W/840 HFP MLO-PC PI	K	0,8	**98684200**	189,00	●
Accesorios: Techos escayola (4 unds por luminaria cuadrada; 6 por luminaria rectangular)					
ZBS460 SMB-PLC (1 set = 12PCS)			**98270799**	22,00	●
ZBS460 SMB-PLC (1 set = 24PCS)			**49305399**	38,00	●
Anclajes perfil oculto 2 unidades (2 unds. por luminaria)					
ZBS415 SMB SET			**98434399**	11,00	●

SmartForm semimodular TBS415 (150 mm ancho)

CE IK 02 IP 20 IP 40 850°C



Descripción de producto	Kombi		EOC	EUROS (€)	
TBS415 A (Óptica asimétrica)					
TBS415 1x28W/840 HFP A PI	K	0,8	**98750400**	192,00	●
TBS415 1x35W/840 HFP A PI	K	0,8	**98751100**	197,00	●
Anclajes perfil oculto 2 unidades (2 unds. por luminaria)					
ZBS415 SMB SET			**98434399**	11,00	●

SmartForm semimodular TBS417 (90 mm ancho, líneas contínuas)



Descripción de producto	Kombi		EOC	EUROS (€)	
TBS417 C8 (Óptica OLC, microlamas de aluminio brillo)					
TBS417 1x28W/840 HFP C8 PI	K	0,8	**98771900**	175,00	
TBS417 1x35W/840 HFP C8 PI	K	0,8	**98772600**	188,00	
TBS417 D8 (Óptica OLC, microlamas de aluminio semibrillo)					
TBS417 1x35W/840 HFP D8 PI	K	0,8	**98777100**	188,00	
TBS417 MLO-PC (Óptica de microprismas cónicos sin marco)					
TBS417 1x28W/840 HFP MLO-PC PI	K	0,8	**98527200**	190,00	
TBS417 1x35W/840 HFP MLO-PC PI	K	0,8	**98528900**	200,00	
TBS417 A (Óptica asimétrica)					
TBS417 1x28W/840 HFP A PI	K	0,8	**98525800**	204,00	
TBS417 1x35W/840 HFP A PI	K	0,8	**98526500**	210,00	
Accesorios: Techos escayola (4 unds por luminaria cuadrada; 6 por luminaria rectangular)					
ZBS460 SMB-PLC (1 set = 12PCS)			**98270799**	22,00	
ZBS460 SMB-PLC (1 set = 24PCS)			**49305399**	38,00	
Tapas finales para asimétrica					
ZBS417 EP-A SET			**98440499**	22,00	
Tapas finales para versión 1 lámpara					
ZBS417 EP-S SET			**98436799**	22,00	
Tapas finales para versión 2 lámparas					
ZBS417 EP-T SET			**98438199**	22,00	

TBS165



Descripción de producto	Kombi		EOC	EUROS (€)	
TBS165 C6 (Óptica OLC, aluminio brillo) equipo electrónico básico					
TBS165 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP	K	1,4	**06622500**	69,00	
TBS165 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP	K	1,7	**06624900**	71,00	
TBS165 C6 (Óptica OLC, aluminio brillo) equipo electrónico					
TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS C6 PIP SC	K	1,1	**88814600**	65,00	
TBS165 G 3xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC	K	1,4	**88808500**	87,00	
TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC	K	1,7	**88802300**	91,00	

Más información en la página siguiente



Descripción de producto	Kombi		EOC	EUROS (€)	
TBS165 C6 (Óptica OLC, aluminio brillo) equipo Dali					
TBS165 K 2x28W/840 HFD C6 PIP SC	K	1,1	**05312500**	155,00	
TBS165 K 3x14W/840 HFD C6 ACL PIP SC	K	1,4	**05294400**	277,00	
TBS165 K 3x14W/840 HFD C6 PIP SC	K	1,4	**05308800**	141,00	
TBS165 K 4x14W/840 HFD C6 ACL PIP SC	K	1,7	**05297500**	289,00	
TBS165 K 4x14W/840 HFD C6 PIP SC	K	1,7	**05310100**	153,00	
TBS165 C6 (Óptica OLC, aluminio brillo) con emergencia					
TBS165 K 2x28W/840 HFP C6 EL1 PIP SC	K	1,4	**05345300**	220,00	
TBS165 K 3x14W/840 HFP C6 EL1 PIP SC	K	1,7	**05329300**	195,00	
TBS165 K 3x14W/840 HFP C6 EL3 PIP SC	K	1,7	**05330900**	195,00	
TBS165 K 4x14W/840 HFP C6 EL1 PIP SC	K	2,0	**05337800**	199,00	
TBS165 K 4x14W/840 HFP C6 EL3 PIP SC	K	2,0	**05338500**	199,00	
TBS 165 C3 (Lamas planas aluminio mate y laterales aluminio brillante)					
TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS C3 PIP SC	K	1,1	**88813900**	68,00	
TBS165 G 3xTL5-14W/840 HFS C3 PIP SC	K	1,4	**88807800**	64,00	
TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS C3 PIP SC	K	1,7	**88801600**	65,00	
TBS 165 M2 (aluminio mate, lamas planas estriadas)					
TBS165 G 2xTL5-28W/840 HFS M2 PIP SC	K	1,1	**88812200**	71,00	
TBS165 G 3xTL5-14W/840 HFS M2 PIP SC	K	1,4	**88806100**	66,00	
TBS165 G 4xTL5-14W/840 HFS M2 PIP SC	K	1,7	**88800900**	70,00	

Opciones para Luminarias empotrables

SmartForm modular y semimodular

		EUROS		
Incremento aprox. por regulación (respecto a HF-P)		1/2 LÁMP.	3/4 LÁMP	
HF-R	Balasto electrónico Regulación	65,00	98,00	
HF-D	Balasto electrónico DALI	65,00	98,00	
Incremento aprox. por emergencia				
EL	Equipo de emergencia		180,00	
Incremento aprox. por sistema de control				
LXM	Luxsense micro (luminaria con balasto HF-R)		39,00	
ACL	Actilume (luminaria con balasto HF-D)		140,00	
Incremento aprox. por conector Wieland (incluido en la luminaria)				
WI3	Wieland macho GST18 para alimentación, 3 polos		6,00	
WI3+2	Wieland macho GST18 para alim., 3 polos + Wieland macho BST14 para regulación/DALI, 2 polos		15,00	

PowerBalance, DayZone y SmartBalance

		EUROS	
Incremento aprox. por emergencia			
EL	Equipo de emergencia	220,00	

SmartForm modular TBS460
Dimensiones de corte (mm)

	dimensiones	corte en escayola
Versiones cuadradas	597 x 597	585 x 585
Versiones rectangulares (28W)	297 x 1197	285 x 1.185

SmartForm semimodular TBS411
Dimensiones de corte (mm)

Nº Lámp	Potencia (W)	Longitud	Anchura V. Sin Aire
1 lámp.	14	585	78
1 lámp.	28/54	1185	78
1 lámp.	35/49	1485	78

Nº Lámp	Potencia (W)	Longitud	Anchura V. Con Aire
1 lámp.	14	585	88
1 lámp.	28/54	1185	88
1 lámp.	35/49	1485	88


TBS 415
Dimensiones de corte (mm)

Nº Lámp	Potencia (W)	Longitud	Anchura V. Sin Aire
1 lámp.	14	585	138
1 lámp.	28/54	1185	138
1 lámp.	35/49	1485	138

TBS 417
Dimensiones de corte (mm)

Nº Lámp	Anchura	Longitud
1 lámp.	78	Depende de la línea total, ver cuadro adjunto

Fórmula L = {(n*y) + (2*12)} mm

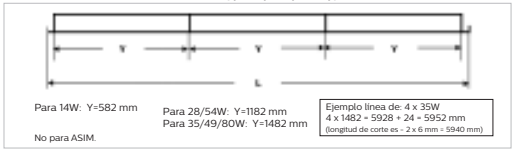

SmartBalance RC480B
Dimensiones de corte (mm)

	Dimensiones
Cuadrada	578 x 578
Rectangular	279 x 1178

EFix empotrable TBS260
Dimensiones de corte (mm)

	Dimensiones
Cuadrada	577 x 577





SmartBalance suspendida 189



SmartForm suspendida con haces de luz 189



SmartForm suspendida con superficie de luz 189

SmartBalance suspendida



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Distribución de luz directa				
SP480P LED35S/840 PSD ACC-MLO SM2	0,5	**26757700**	517,00	
Distribución de luz directa/indirecta				
SP482P LED40S/840 PSD ACC-MLO SM2	0,5	**26758400**	565,00	
Accesorio: Pieza para línea contínua (máx. 3 luminarias)				
SP480Z CP WH		**26503000**	188,00	

SmartForm suspendida con haces de luz



Descripción de producto	Kombi		EOC	EUROS (€)	
Distribución de luz directa					
TPS460 2x28W/840 HFP H2L C8 SMT1	K	1,1	**90266800**	286,00	
TPS460 2x28W/840 HFP H2L MLO-PC SMT1	K	1,1	**90047300**	334,00	
TPS460 2x35W/840 HFP H2L C8 SMT1	K	1,1	**90269900**	297,00	
TPS460 2x35W/840 HFP H2L D8 SMT1	K	1,1	**90270500**	297,00	
TPS460 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC SMT1	K	1,1	**99203400**	345,00	
Distribución de luz directa/indirecta					
TPS462 2x28W/840 HFP H2L C8 SMT1	K	1,1	**90280400**	279,00	
TPS462 2x35W/840 HFP H2L C8 SMT1	K	1,1	**90283500**	290,00	
TPS462 2x35W/840 HFP H2L D8 SMT1	K	1,1	**90284200**	290,00	
TPS462 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC SMT1	K	1,1	**90061900**	333,00	

SmartForm suspendida con superficie de luz



Descripción de producto	Kombi		EOC	EUROS (€)	
Distribución de luz directa					
TPS461 2x28W/840 HFP AC-MLO SMT1	K	1,1	**90272900**	603,00	
Distribución de luz directa/indirecta					
TPS463 2x35W/840 HFP AC-MLO SMT1	K	1,1	**90287300**	328,00	


TOMRA


PowerBalance adosable o suspendida 193


CoreLine adosable o suspendida 194


SmartForm adosable con haces de luz 196


SmartForm adosable con superficie de luz 196


EFix adosable o suspendida 197

PowerBalance adosable o suspendida




Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
PowerBalance cuadrada				
SM461V LED28S/840 PSD W57L57	0,7	**10314000**	483,00	
SM461V LED28S/840 PSD W57L57 ACL	0,7	**10315700**	581,00	
SM461V LED28S/840 PSD W57L57 EL3	1,0	**10316400**	686,00	
SM461V LED34S/840 PSD W57L57	0,7	**27605000**	483,00	
SM461V LED34S/840 PSD W57L57 ACL	0,7	**10317100**	581,00	
SM461V LED34S/840 PSD W57L57 EL3	1,0	**10318800**	686,00	
SM461V LED40S/840 PSD W57L57	0,7	**27604300**	483,00	
SM461V LED40S/840 PSD W57L57 ACL	0,7	**10319500**	581,00	
SM461V LED40S/840 PSD W57L57 EL3	1,0	**10320100**	686,00	
PowerBalance rectangular				
SM461V LED28S/840 PSD W17L169	0,7	**10321800**	476,00	
SM461V LED28S/840 PSD W17L169 ACL	0,7	**10322500**	575,00	
SM461V LED28S/840 PSD W17L169 EL3	1,0	**10323200**	653,00	
SM461V LED34S/840 PSD W17L169	0,7	**27602900**	476,00	
SM461V LED34S/840 PSD W17L169 ACL	0,7	**10324900**	575,00	
SM461V LED34S/840 PSD W17L169 EL3	1,0	**10325600**	653,00	
SM461V LED40S/840 PSD W17L169	0,7	**27603600**	476,00	
SM461V LED40S/840 PSD W17L169 ACL	0,7	**10326300**	575,00	
SM461V LED40S/840 PSD W17L169 EL3	1,0	**10327000**	653,00	
Accesorio suspensión para versiones cuadradas				
SM461Z SME-W57-5		**27584800**	80,00	
Accesorio suspensión para versiones rectangulares				
SM461Z SME-W17-5		**27585500**	60,00	

CoreLine adosable o suspendida




Luminaria adosable y suspendida con tecnología LED para el alumbrado general en oficinas. Diseño extraplano

- Materiales: Carcasa: Acero, Òptica: Policarbonato
- Color Blanco (RAL 9016)
- Equipo Incluido
- Temperatura de color: 4 000 K y 3 000 K
- CRI >= 80
- Flujo del sistema: 37S = 3 700 lúmenes 34S = 3 400 lúmenes, 27S = 2 700 lúmenes
- Consumo del sistema: de 23,5 W a 40,5 W, según versiones
- Vida 50.000 h @ L70
- Regulación y control: PSD (Dali)
- Eficacia del sistema:de 98 lm/W a 84 lm/W, según versiones
- Temperatura de funcionamiento:+10 °C a +40 °C
- Instalación Montaje adosado o suspendido
- Para montaje suspendido pedir kit de suspension aparte
- Accesorios Kit de suspensión (longitud de cable: 1,5 m)

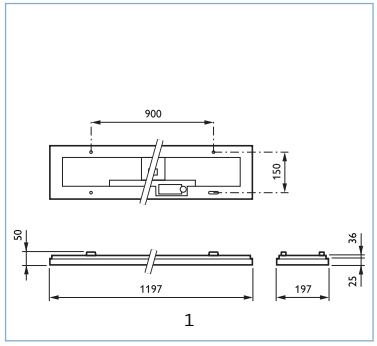

1



2

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Equipo fijo					
SM120V LED27S/830 PSU W20L120	0,5	1	**26817800**	138,00	
SM120V LED27S/830 PSU W60L60	0,5	2	**26815400**	138,00	
SM120V LED27S/840 PSU W20L120	0,5	1	**89762900**	138,00	
SM120V LED27S/840 PSU W60L60	0,5	2	**89760500**	138,00	
SM120V LED37S/830 PSU W20L120	0,5	1	**26816100**	145,00	
SM120V LED37S/830 PSU W60L60	0,5	2	**26814700**	145,00	
SM120V LED37S/840 PSU W20L120	0,5	1	**89761200**	145,00	
SM120V LED37S/840 PSU W60L60	0,5	2	**89759900**	145,00	

Más información en la página siguiente

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Equipo regulable					
SM120V LED27S/830 PSD W20L120	0,5	1	**26833800**	186,00	●
SM120V LED27S/830 PSD W60L60	0,5	2	**26831400**	186,00	●
SM120V LED27S/840 PSD W20L120	0,5	1	**26825300**	186,00	●
SM120V LED27S/840 PSD W60L60	0,5	2	**26823900**	186,00	●
SM120V LED37S/830 PSD W20L120	0,5	1	**26832100**	194,00	●
SM120V LED37S/830 PSD W60L60	0,5	2	**26830700**	194,00	●
SM120V LED37S/840 PSD W20L120	0,5	1	**26824600**	194,00	●
SM120V LED37S/840 PSD W60L60	0,5	2	**26822200**	194,00	●
UGR<19					
SM120V LED27S/830 PSD W20L120 VAR-PC	0,5	1	**26663100**	194,00	●
SM120V LED27S/830 PSD W60L60 VAR-PC	0,5	2	**26661700**	194,00	●
SM120V LED27S/840 PSD W20L120 VAR-PC	0,5	1	**26655600**	194,00	●
SM120V LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC	0,5	2	**26653200**	194,00	●
SM120V LED34S/830 PSD W20L120 VAR-PC	0,5	1	**26662400**	206,00	●
SM120V LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	0,5	2	**26660000**	206,00	●
SM120V LED34S/840 PSD W20L120 VAR-PC	0,5	1	**26654900**	206,00	●
SM120V LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC	0,5	2	**26652500**	206,00	●
Emergencia					
SM120V LED27S/840 PSD W60L60 EL3	0,7	2	**32077800**	361,00	●
SM120V LED27S/840 PSU W60L60 EL3	0,7	2	**32075400**	345,00	●
SM120V LED37S/840 PSD W60L60 EL3	0,7	2	**32076100**	377,00	●
SM120V LED37S/840 PSU W60L60 EL3	0,7	2	**32074700**	361,00	●
Emergencia y UGR<19					
SM120V LED27S/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3	0,7	2	**32079200**	385,00	●
SM120V LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC EL3	0,7	2	**32078500**	385,00	●
Accesorio suspensión 3 hilos (equipo fijo)					
SM120Z SME-3			**89763699**	47,00	●
Accesorio suspensión 5 hilos (equipo regulable)					
SM120Z SME-5			**26594800**	53,00	●

SmartForm adosable con haces de luz



Descripción de producto	Kombi		EOC	EUROS (€)	
SmartForm adosable C8 (Óptica OLC, microlamas de aluminio brillo)					
TCS460 2x28W/840 HFP H2L C8	K	1,1	**902569**00	254,00	●
TCS460 2x35W/840 HFP H2L C8	K	1,1	**991990**00	266,00	●
TCS460 4x14W/840 HFP C8	K	1,9	**908196**00	307,00	●
SmartForm adosable D8 (Óptica OLC, microlamas de aluminio semibrillo)					
TCS460 2x28W/840 HFP H2L D8	K	1,1	**905027**00	254,00	●
TCS460 2x35W/840 HFP H2L D8	K	1,1	**905034**00	266,00	●
TCS460 4x14W/840 HFP D8	K	1,9	**908202**00	307,00	●
SmartForm adosable MLO-PC (Óptica de microprismas cónicos sin marco)					
TCS460 2x28W/840 HFP H2L MLO-PC	K	1,1	**991976**00	274,00	●
TCS460 2x35W/840 HFP H2L MLO-PC	K	1,1	**900398**00	285,00	●
SmartForm adosable óptica asimétrica					
TCS460 1x35W/840 HFP A	K	0,8	**905003**00	285,00	●

SmartForm adosable con superficie de luz



Descripción de producto	Kombi		EOC	EUROS (€)	
SmartForm adosable AC-MLO (Óptica de microprismas cónicos)					
TCS461 2x35W/840 HFP AC-MLO	K	1,1	**900718**00	587,00	●

EFix adosable o suspendida



Descripción de producto	Kombi		EOC	EUROS (€)	
Óptica C6 (OLC, aluminio brillo)					
TCS260 1x28W/840 HFS C6 WH	K	0,8	**611946**00	106,00	●
TCS260 1x35W/840 HFS C6 WH	K	0,8	**611991**00	122,00	●
TCS260 1x54W/840 HFS C6 WH	K	0,8	**612097**00	113,00	●
TCS260 1x80W/840 HFS C6 WH	K	0,8	**612141**00	130,00	●
TCS260 2x28W/840 HFS C6 WH	K	1,1	**612196**00	122,00	●
TCS260 2x35W/840 HFS C6 WH	K	1,1	**612233**00	138,00	●
TCS260 2x54W/840 HFS C6 WH	K	1,1	**612318**00	126,00	●
Óptica C6 (OLC, aluminio brillo) equipo regulable					
TCS260 2x49W/840 HFR C6 LX WH	K	1,1	**612899**00	211,00	●
Óptica D6 (OLC, aluminio semibrillo)					
TCS260 1x35W/840 HFS D6 WH	K	0,8	**612004**00	122,00	●
TCS260 1x54W/840 HFS D6 WH	K	0,8	**612103**00	113,00	●
TCS260 2x35W/840 HFS D6 WH	K	1,1	**612240**00	138,00	●
TCS260 2x54W/840 HFS D6 WH	K	1,1	**612325**00	126,00	●
Óptica M6 (OLC, aluminio mate)					
TCS260 1x28W/840 HFS M6 WH	K	0,8	**611960**00	103,00	●
TCS260 1x35W/840 HFS M6 WH	K	0,8	**612011**00	115,00	●
TCS260 1x54W/840 HFS M6 WH	K	0,8	**612110**00	107,00	●
TCS260 2x28W/840 HFS M6 WH	K	1,1	**612219**00	115,00	●
TCS260 2x35W/840 HFS M6 WH	K	1,1	**612257**00	129,00	●
TCS260 2x54W/840 HFS M6 WH	K	1,1	**612332**00	118,00	●
Óptica Asimétrica					
TCS260 1x28W/840 HFS A WH	K	0,8	**611984**00	95,00	●
TCS260 1x35W/840 HFS A WH	K	0,8	**612035**00	106,00	●
TCS260 1x54W/840 HFS A WH	K	0,8	**612134**00	98,00	●
Accesorios piezas de unión en línea (SI: gris, WH: blanco)					
ZCS260 CPS-SI			**614060**00	32,00	●
ZCS260 CPS-WH			**614039**00	32,00	●
Kit de suspensión 3 hilos equipo fijo(SI: gris, WH: blanco)					
ZCS260 SME-3-SI			**611113**00	50,00	●
ZCS260 SME-3-WH			**611106**00	50,00	●
Kit de suspensión 5 hilos equipo regulable (SI: gris, WH: blanco)					
ZCS260 SME-5-SI			**614053**00	52,00	●
ZCS260 SME-5-WH			**614046**00	52,00	●

Opciones para Luminarias adosables o suspendidas

Celino suspendida y adosable, SmartForm suspendida y adosable y EFix suspendida y adosable

		EUROS		
Incremento aprox. por regulación (respecto a HF-P)		1/2 LÁMP.	3/4 LÁMP	
HF-R	Balasto electrónico Regulación	65,00	98,00	
HF-D	Balasto electrónico DALI	65,00	98,00	
Incremento aprox. por emergencia				
EL	Equipo de emergencia		180,00	
Incremento aprox. por sistema de control				
LXM	Luxsense micro (luminaria con balasto HF-R)		39,00	
ACL	Actilume (luminaria con balasto HF-D)		140,00	

PowerBalance y SmartBalance

		EUROS	
Incremento aprox. por emergencia			
EL	Equipo de emergencia	220,00	






CoreLine Aplique 201

CoreLine Aplique




Luminaria adosable a paredes o techos, con tecnologia LED dentro de la familia Coreline LED. Para aplicaciones de interior y exterior gracias a su IP65 e IK10. Versiones Circular y rectangular

- Materiales: Difusor: policarbonato opal; casquillo termoplástico reforzado con fibra de vidrio
- Color Blanco (WH) y gris oscuro (GR)
- Fuente de luz: Leds de alta potencia
- Equipo Incluido
- Temperatura de color: 3 000 K ó 4 000 K
- Reprodución Cromatica > 80
- Flujo del sistema: WL120V 16S (1 600 lm), WL120V 12S (1 200 lm) y WL121V 5S (500 lm)
- Consumo del sistema: WL120V 16S (24w), WL120V 12S (18w) y WL121V 5S (8w)
- Eficacia del Sistema WL120V (67 lm/W) y WL121V (63 lm/w)
- Vida 50.000 h @ L70
- Regulación y Control: PSR (inicio de línea) PSD (DALI) bajo pedido.
- Instalación Montaje en pared o techo, montaje atornillado directamente en superficie

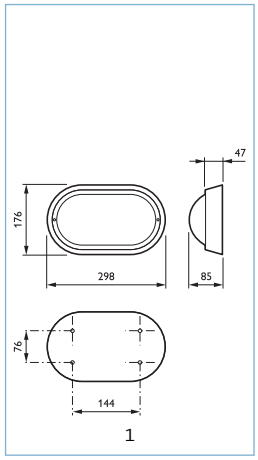

1

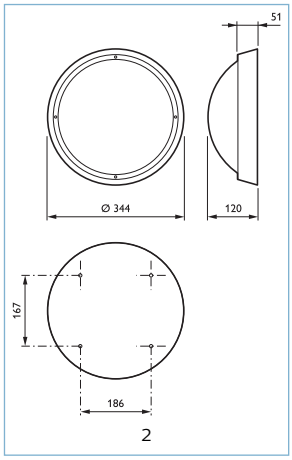

2


Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Rectangular 500lm					
WL121V LED5S/830 PSR GR	0,5	1	**06644**99	50,00	
WL121V LED5S/830 PSR WH	0,5	1	**06643**099	50,00	
WL121V LED5S/840 PSR GR	0,5	1	**06638**699	50,00	
WL121V LED5S/840 PSR WH	0,5	1	**06637**999	50,00	

Más información en la página siguiente

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Circular 1200 lm					
WL120V LED12S/830 PSR GR	0,5	2	**06642**99	75,00	
WL120V LED12S/830 PSR WH	0,5	2	**06641**699	75,00	
WL120V LED12S/840 PSR GR	0,5	2	**06636**299	75,00	
WL120V LED12S/840 PSR WH	0,5	2	**06635**599	75,00	
Circular 1600lm					
WL120V LED16S/830 PSR GR	0,5	2	**06640**999	80,00	
WL120V LED16S/830 PSR WH	0,5	2	**06639**399	80,00	
WL120V LED16S/840 PSR GR	0,5	2	**06634**899	80,00	
WL120V LED16S/840 PSR WH	0,5	2	**06633**199	80,00	
Rectangular 500lm Detector de movimiento					
WL121V LED5S/830 PSR MDU GR	0,5	1	**24287**200	135,00	
WL121V LED5S/830 PSR MDU WH	0,5	1	**24288**900	135,00	
WL121V LED5S/840 PSR MDU GR	0,5	1	**24289**600	135,00	
WL121V LED5S/840 PSR MDU WH	0,5	1	**24290**200	135,00	
Circular 1200 lm Detector de movimiento					
WL120V LED12S/830 PSR MDU GR	0,5	2	**24098**400	170,00	
WL120V LED12S/830 PSR MDU WH	0,5	2	**24099**100	170,00	
WL120V LED12S/840 PSR MDU GR	0,5	2	**24104**200	170,00	
WL120V LED12S/840 PSR MDU WH	0,5	2	**24105**900	170,00	
Circular 1600lm Detector de movimiento					
WL120V LED16S/830 PSR MDU GR	0,5	2	**24110**300	175,00	
WL120V LED16S/830 PSR MDU WH	0,5	2	**24111**000	175,00	
WL120V LED16S/840 PSR MDU GR	0,5	2	**24116**500	175,00	
WL120V LED16S/840 PSR MDU WH	0,5	2	**24117**200	175,00	
Circular 1200 lm Emergencia					
WL120V LED12S/830 PSR EL3 GR	0,7	2	**24291**900	200,00	
WL120V LED12S/830 PSR EL3 WH	0,7	2	**24097**700	200,00	
WL120V LED12S/840 PSR EL3 GR	0,7	2	**24100**400	200,00	
WL120V LED12S/840 PSR EL3 WH	0,7	2	**24103**500	200,00	
Circular 1600 lm emergencia					
WL120V LED16S/830 PSR EL3 GR	0,7	2	**24106**600	205,00	
WL120V LED16S/830 PSR EL3 WH	0,7	2	**24109**700	205,00	
WL120V LED16S/840 PSR EL3 GR	0,7	2	**24112**700	205,00	
WL120V LED16S/840 PSR EL3 WH	0,7	2	**24115**800	205,00	

Más información en la página siguiente

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Circular 1200 lm Detector y Emergencia					
WL120V LED12S/830 PSR EL3 MDU GR	0,7	2	**24292600**	270,00	
WL120V LED12S/830 PSR EL3 MDU WH	0,7	2	**24096000**	270,00	
WL120V LED12S/840 PSR EL3 MDU GR	0,7	2	**24101100**	270,00	
WL120V LED12S/840 PSR EL3 MDU WH	0,7	2	**24102800**	270,00	
Circular 1600 lm Detector y Emergencia					
WL120V LED16S/830 PSR EL3 MDU GR	0,7	2	**24107300**	275,00	
WL120V LED16S/830 PSR EL3 MDU WH	0,7	2	**24108000**	275,00	
WL120V LED16S/840 PSR EL3 MDU GR	0,7	2	**24113400**	275,00	
WL120V LED16S/840 PSR EL3 MDU WH	0,7	2	**24114100**	275,00	

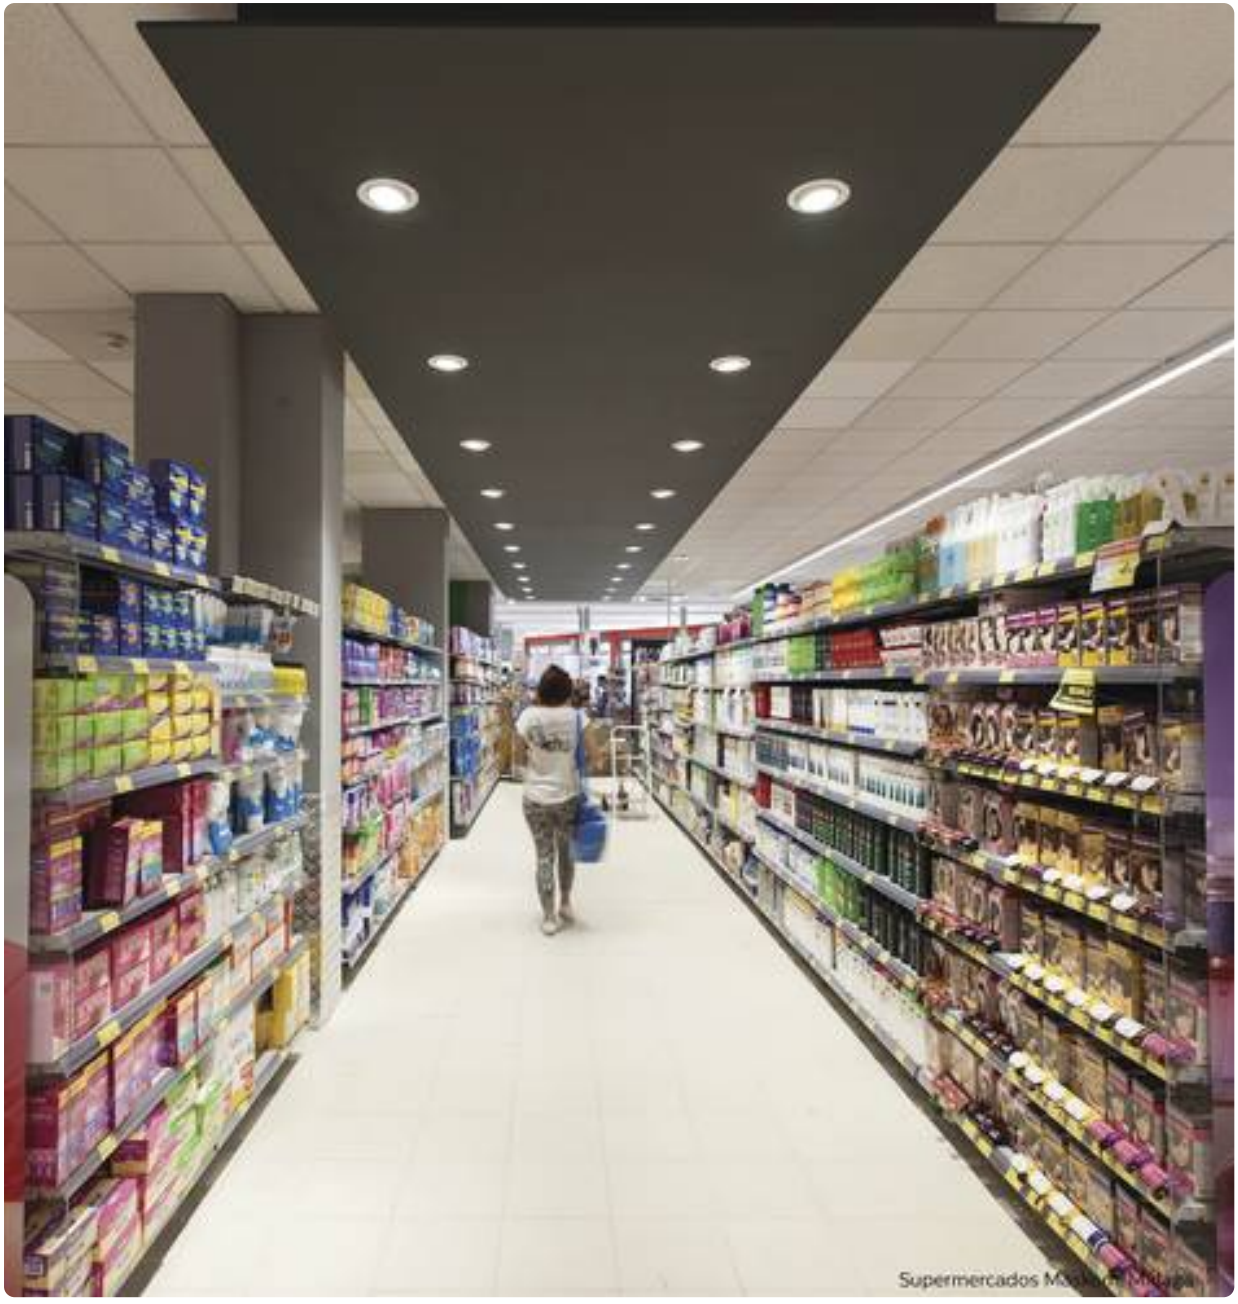

LuxSpace ➪


CoreLine Downlight 207


CoreLine SlimDownlight 209


CoreLine Proset Gen.3 210


LuxSpace empotrable 211


LuxSpace adosable 211

LuxSpace Accent ➪


LuxSpace pequeño empotrable 212


LuxSpace Accent 213


LuxSpace Accent Champagne 214


LuxSpace Accent Fresh Food 215

GreenSpace Accent ➪


GreenSpace Accent, CARDAN 216

GreenSpace


GreenSpace Accent, orientable tipo codo 218


GreenSpace 220

Zadora Kits



Zadora LED 223

CoreLine Downlight




Downlight con tecnología LED para alumbrado general de todo tipo de aplicaciones de interior. Permite sustitutir un downlight tradicional de fluorescencia compacta con el consiguiente ahorro de energía (hasta un 75%).
Versiones Mini, compact

- Color Blanco (RAL 9010)
- Equipo incluido PSU (sin regulación), PSED-E (Regulación Dali)
- Temperatura de color: 3 000 K ó 4 000 K
- CRI > 80
- Flujo del sistema: Mini = 1.100 lm, Compact = 2.100 lm
- Consumo del sistema: Mini 11 W, Compact 22 W
- Vida 50.000 h@ L70
- Regulación y control: PSU fijo y PSED-E (dali)
- Ópticas: Blanco WH (UGR25) y reflector aluminio ALU (UGR22)
- Eficacia del sistema: Mini 100 lm/w, Compact 95 lm/w
- Instalación Clips de fijación



1



2

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Versión compact fijo					
DN130B LED20S/830 PSU PI6 WH	0,25	1	**85224800**	59,00	
DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH	0,25	1	**85271200**	59,00	
DN131B LED20S/830 PSU PI6 ALU	0,25	1	**85228600**	59,00	
DN131B LED20S/840 PSU PI6 ALU	0,25	1	**85275000**	59,00	
Versión compact fijo IP44					
DN130B LED20S/830 PSU IP44 PI6 WH	0,25	1	**87885900**	65,00	
DN130B LED20S/840 PSU IP44 PI6 WH	0,25	1	**87886600**	65,00	
DN131B LED20S/830 PSU IP44 PI6 ALU	0,25	1	**87893400**	65,00	
DN131B LED20S/840 PSU IP44 PI6 ALU	0,25	1	**87894100**	65,00	
Versión compact regulable					
DN130B LED20S/830 PSED-E II WH	0,50	1	**85225500**	82,00	
DN130B LED20S/840 PSED-E II WH	0,50	1	**85272900**	82,00	
DN131B LED20S/830 PSED-E II ALU	0,50	1	**85229300**	82,00	
DN131B LED20S/840 PSED-E II ALU	0,50	1	**85276700**	82,00	

Más información en la página siguiente

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Versión compact regulable IP44					
DN130B LED20S/830 PSED-E IP44 II WH	0,50	1	**87887**00	90,00	
DN130B LED20S/840 PSED-E IP44 II WH	0,50	1	**87888**00	90,00	
DN131B LED20S/830 PSED-E IP44 II ALU	0,50	1	**87895**800	90,00	
DN131B LED20S/840 PSED-E IP44 II ALU	0,50	1	**87896**500	90,00	
Versión mini fijo					
DN130B LED10S/830 PSU PI6 WH	0,25	2	**85222**400	51,00	
DN130B LED10S/840 PSU PI6 WH	0,25	2	**85269**900	51,00	
DN131B LED10S/830 PSU PI6 ALU	0,25	2	**85226**200	51,00	
DN131B LED10S/840 PSU PI6 ALU	0,25	2	**85273**600	51,00	
Versión mini fijo IP44					
DN130B LED10S/830 PSU IP44 PI6 WH	0,25	2	**87881**100	61,00	
DN130B LED10S/840 PSU IP44 PI6 WH	0,25	2	**87882**800	61,00	
DN131B LED10S/830 PSU IP44 PI6 ALU	0,25	2	**87889**700	61,00	
DN131B LED10S/840 PSU IP44 PI6 ALU	0,25	2	**87890**300	61,00	
Versión mini regulable					
DN130B LED10S/830 PSED-E II WH	0,25	2	**85223**100	74,00	
DN130B LED10S/840 PSED-E II WH	0,25	2	**85270**500	74,00	
DN131B LED10S/830 PSED-E II ALU	0,25	2	**85227**900	74,00	
DN131B LED10S/840 PSED-E II ALU	0,25	2	**85274**300	74,00	
Versión mini regulable IP44					
DN130B LED10S/830 PSED-E IP44 II WH	0,25	2	**87883**500	89,00	
DN130B LED10S/840 PSED-E IP44 II WH	0,25	2	**87884**200	89,00	
DN131B LED10S/830 PSED-E IP44 II ALU	0,25	2	**87891**000	89,00	
DN131B LED10S/840 PSED-E IP44 II ALU	0,25	2	**87892**700	89,00	


CoreLine SlimDownlight

CE IK 02 IP 20 650°C




Downlight, extremadamente fino, con tecnología LED para alumbrado general de todo tipo de aplicaciones de interior. Permite sustitutir un downlight tradicional de fluorescencia compacta con el consiguiente ahorro de energía (hasta un 75%).

- Versiones: Mini, compact
- Color Blanco: (RAL 9016)
- Equipo PSU incluido
- Temperatura de color: 3 000 K, 4 000 K
- CRI > 80
- Flujo del sistema: Mini = 1.000 lm / Compact = 2.000 lm
- Consumo del sistema: Mini 13 W / Compact 28 W
- Vida: 50.000 h@ L70
- Regulación y control: No
- Eficacia del sistema: > 71 lm/w



1



2

09


Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Versión empotrable					
DN135B LED10S/830 PSU II WH	0,25	1	**07042**99	43,00	
DN135B LED10S/840 PSU II WH	0,25	1	**07043**799	43,00	
DN135B LED20S/830 PSU II WH	0,25	2	**07044**99	50,00	
DN135B LED20S/840 PSU II WH	0,25	2	**07045**199	50,00	
Versión adosable					
DN135C LED10S/830 PSU II WH	0,25	1	**07046**899	46,00	
DN135C LED10S/840 PSU II WH	0,25	1	**07047**599	46,00	
DN135C LED20S/830 PSU II WH	0,25	2	**07048**299	54,00	
DN135C LED20S/840 PSU II WH	0,25	2	**07049**999	54,00	

CoreLine Proset Gen.3




Downlight con teconología LED para iluminación de acento en todo tipo de aplicaciones de interior. Permite sustituir una lámpara halógena dicroica (12 V 50 W) con el consiguiente ahorro de energía (más de 75%).
Versiones Fijo y orientable

- Materiales Aluminio
- Color Blanco y Aluminio
- Fuente de luz: Módulo LED
- Equipo Externo
- Temperatura de color: 2 700 K, 3 000 K y 4 000 K
- Flujo del sistema :650 lm
- Consumo del sistema :11 W
- Eficacia del sistema :62 lm/w
- Vida 50.000 h @ L70
- Regulación y Control :Sí
- Haz 32D
- Instalación altura 59 mm
- Grado de protección IP: versión fija IP54, versión orientable IP44



1



2

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Fijo					
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	0,25	1	**06900499**	27,00	
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	0,25	1	**06897799**	27,00	
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	0,25	1	**06901199**	27,00	
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	0,25	1	**06898499**	27,00	
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	0,25	1	**06902899**	27,00	
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	0,25	1	**06899199**	27,00	
Orientable					
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU	0,25	2	**06906699**	29,00	
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	0,25	2	**06903599**	29,00	
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	0,25	2	**06907399**	29,00	
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	0,25	2	**06904299**	29,00	
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	0,25	2	**06908099**	29,00	
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	0,25	2	**06905999**	29,00	

LuxSpace empotrable



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versiones empotradas fijas UGR19				
DN571B LED12S/830 PSE-E C WH	0,5	**93105800**	212,00	
DN571B LED20S/830 PSE-E C WH	0,5	**93117100**	270,00	
DN571B LED24S/830 PSE-E C WH	0,5	**93145400**	306,00	
Versiones empotradas fijas UGR22				
DN570B LED12S/830 PSE-E C WH	0,5	**93040200**	203,00	
DN570B LED20S/830 PSE-E C WH	0,5	**93052500**	261,00	
DN570B LED24S/830 PSE-E C WH	0,5	**93080800**	297,00	
Versiones empotradas regulables UGR19				
DN571B LED12S/830 PSED-E C WH	0,5	**93107200**	234,00	
DN571B LED20S/830 PSED-E C WH	0,5	**93119500**	293,00	
DN571B LED24S/830 PSED-E C WH	0,5	**93147800**	329,00	
Versiones empotradas regulables UGR22				
DN570B LED12S/830 PSED-E C WH	0,5	**93042600**	225,00	
DN570B LED20S/830 PSED-E C WH	0,5	**93054900**	284,00	
DN570B LED24S/830 PSED-E C WH	0,5	**93082200**	320,00	
Versiones empotradas sin aro (rimless) UGR19				
DN571B LED20S/830 PSE-E RML C CR	0,5	**93129400**	270,00	
DN571B LED20S/830 PSED-E RML C CR	0,5	**93130000**	293,00	
Versiones empotradas sin aro (rimless) UGR22				
DN570B LED20S/830 PSE-E RML C CR	0,5	**93064800**	261,00	
DN570B LED20S/830 PSED-E RML C CR	0,5	**93065500**	284,00	

LuxSpace adosable



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versiones adosadas fijas UGR22				
DN570C LED12S/830 PSE-E C WH	0,5	**93162100**	405,00	
DN570C LED20S/830 PSE-E C WH	0,5	**93166900**	464,00	
DN570C LED24S/830 PSE-E C WH	0,5	**93170600**	500,00	
Versiones adosadas regulables UGR22				
DN570C LED12S/830 PSED-E C WH	0,5	**93163800**	428,00	
DN570C LED20S/830 PSED-E C WH	0,5	**93167600**	486,00	
DN570C LED24S/830 PSED-E C WH	0,5	**93171300**	522,00	

LuxSpace pequeño empotrable



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versiones empotradas fijas UGR19				
DN561B LED12S/830 PSE-E C WH	0,5	**93662600**	212,00	●
DN561B LED12S/840 PSE-E C WH	0,5	**93663300**	212,00	●
Versiones empotradas fijas UGR22				
DN560B LED8S/830 PSE-E C WH	0,5	**93760900**	176,00	●
DN560B LED8S/840 PSE-E C WH	0,5	**93761600**	176,00	●
DN560B LED12S/830 PSE-E C PG WH	0,5	**93649700**	239,00	●
DN560B LED12S/830 PSE-E C WH	0,5	**93625100**	203,00	●
DN560B LED12S/840 PSE-E C WH	0,5	**93626800**	203,00	●
Versiones empotradas regulables UGR19				
DN561B LED12S/830 PSED-E C WH	0,5	**93664000**	248,00	●
DN561B LED12S/840 PSED-E C WH	0,5	**93665700**	248,00	●
Versiones empotradas regulables UGR22				
DN560B LED8S/830 PSED-E C WH	0,5	**93762300**	212,00	●
DN560B LED8S/840 PSED-E C WH	0,5	**93763000**	212,00	●
DN560B LED12S/830 PSED-E C WH	0,5	**93627500**	239,00	●
DN560B LED12S/840 PSED-E C WH	0,5	**93628200**	239,00	●

LuxSpace Accent



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versión Compact orientable (cardan) 1700lm				
RS741B LED17S/827 PSE-E MB WH	0,5	**84809800**	200,00	
RS741B LED17S/830 PSE-E WB WH	0,5	**84811100**	200,00	
RS741B LED17S/840 PSE-E WB WH	0,5	**84813500**	200,00	
RS741B LED17S/930 PSE-E MB WH	0,5	**84815900**	200,00	
Versión Compact orientable (cardan) 2000lm				
RS741B LED20S/930 PSE-E NB WH	0,5	**84808100**	209,00	
Versión Compact orientable (cardan) 2700lm				
RS741B LED27S/827 PSE-E MB WH	0,5	**84810400**	214,00	
RS741B LED27S/827 PSE-E WB WH LIN	0,5	**84817300**	219,00	
RS741B LED27S/830 PSE-E WB WH	0,5	**84812800**	214,00	
RS741B LED27S/840 PSE-E WB WH	0,5	**84814200**	214,00	
RS741B LED27S/930 PSE-E MB WH	0,5	**84816600**	214,00	
Versión Compact orientable (cardan) 3900lm				
RS741B LED39S/827 PSE-E MB WH	0,5	**84771800**	228,00	
RS741B LED39S/827 PSE-E WB WH LIN	0,5	**84775600**	233,00	
RS741B LED39S/830 PSE-E WB WH	0,5	**84772500**	228,00	
RS741B LED39S/840 PSE-E WB WH	0,5	**84773200**	228,00	
RS741B LED39S/930 PSE-E MB WH	0,5	**84774900**	228,00	
Versión Mini Fija 1200lm				
RS730B LED12S/830 PSE-E WB WH	0,5	**84761900**	147,00	
RS730B LED12S/840 PSE-E WB WH	0,5	**84767100**	147,00	
RS730B LED12S/930 PSE-E MB WH	0,5	**84765700**	147,00	
Versión Mini orientable (cardan) 1200lm				
RS731B LED11S/930 PSE-E NB WH	0,5	**84759600**	162,00	
RS731B LED12S/827 PSE-E MB WH	0,5	**84760200**	162,00	
RS731B LED12S/830 PSE-E WB WH	0,5	**84763300**	162,00	
RS731B LED12S/840 PSE-E WB WH	0,5	**84769500**	162,00	
RS731B LED12S/930 PSE-E MB WH	0,5	**84766400**	162,00	
Versión Performance (cardan) haz estrecho 4000lm				
RS751B LED40S/930 PSE-E NB WH	0,5	**84776300**	261,00	
Versión Performance orientable (cardan) 3900lm				
RS751B LED39S/827 PSE-E MB WH	0,5	**84777000**	280,00	
RS751B LED39S/827 PSE-E WB WH LIN	0,5	**84785500**	290,00	
RS751B LED39S/830 PSE-E WB WH	0,5	**84779400**	280,00	
RS751B LED39S/840 PSE-E VWB WH	0,5	**84783100**	280,00	
RS751B LED39S/930 PSE-E MB WH	0,5	**84781700**	280,00	

Más información en la página siguiente



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versión Performance orientable (cardan) 4900lm				
RS751B LED49S/827 PSE-E MB WH	0,5	**84778700**	276,00	
RS751B LED49S/827 PSE-E WB WH LIN	0,5	**84786200**	276,00	
RS751B LED49S/830 PSE-E WB WH	0,5	**84780000**	276,00	
RS751B LED49S/840 PSE-E VWB WH	0,5	**84784800**	276,00	
RS751B LED49S/930 PSE-E MB WH	0,5	**84782400**	276,00	
Versión Performance orientable (codo) 2700lm				
RS752B LED27S/827 PSE-E WB WH LIN	0,5	**84801200**	280,00	
RS752B LED27S/830 PSE-E WB WH	0,5	**84787900**	271,00	
RS752B LED27S/840 PSE-E VWB WH	0,5	**84797800**	271,00	
RS752B LED27S/930 PSE-E MB WH	0,5	**84793000**	271,00	
Versión Performance orientable (codo) 3900lm				
RS752B LED39S/827 PSE-E MB WH	0,5	**84791600**	295,00	
RS752B LED39S/827 PSE-E WB WH LIN	0,5	**84802900**	295,00	
RS752B LED39S/830 PSE-E WB WH	0,5	**84788600**	295,00	
RS752B LED39S/840 PSE-E VWB WH	0,5	**84798500**	295,00	
RS752B LED39S/930 PSE-E MB WH	0,5	**84794700**	295,00	
Versión Performance orientable (codo) 4900lm				
RS752B LED49S/827 PSE-E MB WH	0,5	**84792300**	290,00	
RS752B LED49S/827 PSE-E WB WH LIN	0,5	**84803600**	295,00	
RS752B LED49S/827 PSED-E WB WH LIN	0,5	**84804300**	328,00	
RS752B LED49S/830 PSE-E WB WH	0,5	**84789300**	276,00	
RS752B LED49S/830 PSED-E WB WH	0,5	**84790900**	304,00	
RS752B LED49S/840 PSE-E VWB WH	0,5	**84799200**	290,00	
RS752B LED49S/840 PSED-E VWB WH	0,5	**84800500**	318,00	
RS752B LED49S/930 PSE-E MB WH	0,5	**84795400**	290,00	
RS752B LED49S/930 PSED-E MB WH	0,5	**84796100**	318,00	

LuxSpace Accent Champagne



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versión Compact Champagne 2700kelvin				
RS741B LED17S/CH PSU-E MB WH	0,5	**26359400**	261,00	
RS751B LED27S/CH PSE-E WB WH LIN	0,5	**26361700**	347,00	

LuxSpace Accent Fresh Food




Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versión Performance Fresh Food				
RS741B LED19S/FMT PSU-E WB WH	0,5	**263600**00	261,00	
RS751B LED26S/FMT PSED-E WB WH LIN	0,5	**263624**00	347,00	

GreenSpace Accent, CARDAN




Downlights con tecnología LED y alto paquete lumínico para la iluminación general y de acento en todo tipo de aplicaciones de interior
Versiones orientables cardan (Interna/ Externa)

- Color Blanco (WH) Negro (BK) y Gris (SI)
- Temperatura de color:3 000 K y 4000k
- Flujo del sistema:1 750 lm, 2 700 lm, 3 500 lm
- Consumo del sistema :18 W / 29.5 W / 36.5 W
- Eficacia del sistema :90 lm/w
- Vida 50.000hr
- Regulación No Regulable
- Ópticas MB y WB

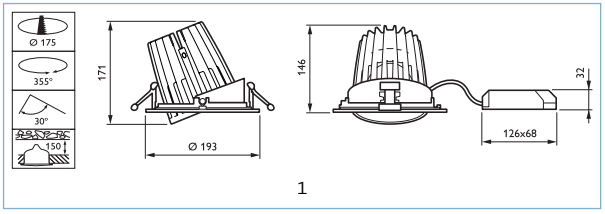

1

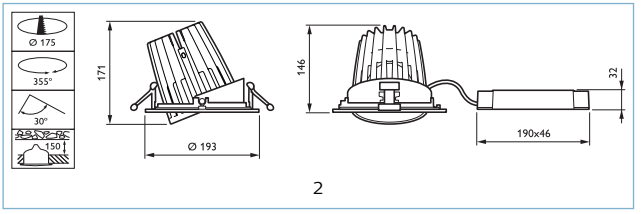

2

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Versión 1700 lm					
RS341B LED17S/830 PSU-E MB II BK	0,5	1	**850602**00	165,00	
RS341B LED17S/830 PSU-E MB II SI	0,5	1	**850688**00	165,00	
RS341B LED17S/830 PSU-E MB II WH	0,5	1	**850640**00	165,00	
RS341B LED17S/830 PSU-E WB II BK	0,5	1	**850626**00	165,00	
RS341B LED17S/830 PSU-E WB II SI	0,5	1	**850701**00	165,00	
RS341B LED17S/830 PSU-E WB II WH	0,5	1	**850664**00	165,00	
RS341B LED17S/840 PSU-E MB II BK	0,5	1	**850619**00	165,00	
RS341B LED17S/840 PSU-E MB II SI	0,5	1	**850695**00	165,00	
RS341B LED17S/840 PSU-E MB II WH	0,5	1	**850657**00	165,00	
RS341B LED17S/840 PSU-E WB II BK	0,5	1	**850633**00	165,00	
RS341B LED17S/840 PSU-E WB II SI	0,5	1	**850718**00	165,00	
RS341B LED17S/840 PSU-E WB II WH	0,5	1	**850671**00	165,00	

Más información en la página siguiente

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Versión 2700 lm					
RS341B LED27S/830 PSU-E MB II BK	0,5	1	**850725**00	175,00	
RS341B LED27S/830 PSU-E MB II SI	0,5	1	**850800**00	175,00	
RS341B LED27S/830 PSU-E MB II WH	0,5	1	**850763**00	175,00	
RS341B LED27S/830 PSU-E WB II BK	0,5	1	**850749**00	175,00	
RS341B LED27S/830 PSU-E WB II SI	0,5	1	**850824**00	175,00	
RS341B LED27S/830 PSU-E WB II WH	0,5	1	**850787**00	175,00	
RS341B LED27S/840 PSU-E MB II BK	0,5	1	**850732**00	175,00	
RS341B LED27S/840 PSU-E MB II SI	0,5	1	**850817**00	175,00	
RS341B LED27S/840 PSU-E MB II WH	0,5	1	**850770**00	175,00	
RS341B LED27S/840 PSU-E WB II BK	0,5	1	**850756**00	175,00	
RS341B LED27S/840 PSU-E WB II SI	0,5	1	**850831**00	175,00	
RS341B LED27S/840 PSU-E WB II WH	0,5	1	**850794**00	175,00	
Versión 3500 lm					
RS341B LED35S/830 PSU-E MB II BK	0,5	2	**850848**00	185,00	
RS341B LED35S/830 PSU-E MB II SI	0,5	2	**850923**00	185,00	
RS341B LED35S/830 PSU-E MB II WH	0,5	2	**850886**00	185,00	
RS341B LED35S/830 PSU-E WB II BK	0,5	2	**850862**00	185,00	
RS341B LED35S/830 PSU-E WB II SI	0,5	2	**850947**00	185,00	
RS341B LED35S/830 PSU-E WB II WH	0,5	2	**850909**00	185,00	
RS341B LED35S/840 PSU-E MB II BK	0,5	2	**850855**00	185,00	
RS341B LED35S/840 PSU-E MB II SI	0,5	2	**850930**00	185,00	
RS341B LED35S/840 PSU-E MB II WH	0,5	2	**850893**00	185,00	
RS341B LED35S/840 PSU-E WB II BK	0,5	2	**850879**00	185,00	
RS341B LED35S/840 PSU-E WB II SI	0,5	2	**850954**00	185,00	
RS341B LED35S/840 PSU-E WB II WH	0,5	2	**850916**00	185,00	


GreenSpace Accent, orientable tipo codo

IK 02 IP 20 650°C




Downlights con tecnología LED y alto paquete lumínico para la iluminación general y de acento en todo tipo de aplicaciones de interior
Versiones Downlight Orientable tipo codo (Interna/Externa)

- Color Blanco (WH) Negro (BK) y Gris (SI)
- Temperatura de color :3 000 K y 4000k
- Flujo del sistema :1 750 lm, 2 700 lm, 3 500 lm
- Consumo del sistema :18 W / 29.5 W / 36.5 W
- Eficacia del sistema :90 lm/w
- Vida 50.000hr
- No Regulable
- Ópticas MB y WB

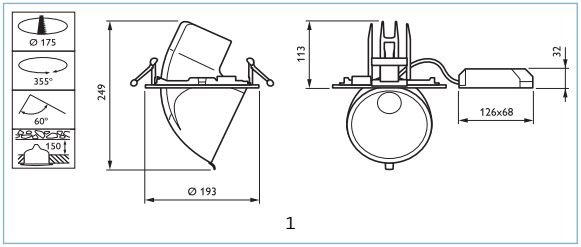

1

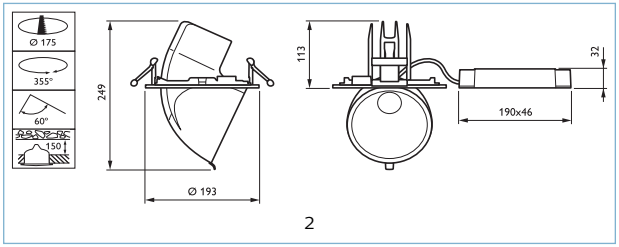

2

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Versión 1700 lm					
RS342B LED17S/830 PSU-E MB II BK	0,5	1	**255001**00	150,00	
RS342B LED17S/830 PSU-E MB II SI	0,5	1	**255087**00	150,00	
RS342B LED17S/830 PSU-E MB II WH	0,5	1	**255049**00	150,00	
RS342B LED17S/830 PSU-E WB II BK	0,5	1	**255025**00	150,00	
RS342B LED17S/830 PSU-E WB II SI	0,5	1	**255100**00	150,00	
RS342B LED17S/830 PSU-E WB II WH	0,5	1	**255063**00	150,00	
RS342B LED17S/840 PSU-E MB II BK	0,5	1	**255018**00	150,00	
RS342B LED17S/840 PSU-E MB II SI	0,5	1	**255094**00	150,00	
RS342B LED17S/840 PSU-E MB II WH	0,5	1	**255056**00	150,00	
RS342B LED17S/840 PSU-E WB II BK	0,5	1	**255032**00	150,00	
RS342B LED17S/840 PSU-E WB II SI	0,5	1	**255117**00	150,00	
RS342B LED17S/840 PSU-E WB II WH	0,5	1	**255070**00	150,00	
RS342B LED17S/CRW PSU-E MB II WH	0,5	1	**850534**00	175,00	
RS342B LED17S/CRW PSU-E WB II WH	0,5	1	**850541**00	175,00	

Más información en la página siguiente


Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Versión 1900 lm					
RS342B LED19S/FMT PSU-E WB II WH	0,5		**26334100**	175,00	
Versión 2700 lm					
RS342B LED27S/830 PSU-E MB II BK	0,5	1	**25512400**	160,00	
RS342B LED27S/830 PSU-E MB II SI	0,5	1	**25520900**	160,00	
RS342B LED27S/830 PSU-E MB II WH	0,5	1	**25516200**	160,00	
RS342B LED27S/830 PSU-E WB II BK	0,5	1	**25514800**	160,00	
RS342B LED27S/830 PSU-E WB II SI	0,5	1	**25522300**	160,00	
RS342B LED27S/830 PSU-E WB II WH	0,5	1	**25518600**	160,00	
RS342B LED27S/840 PSU-E MB II BK	0,5	1	**25513100**	160,00	
RS342B LED27S/840 PSU-E MB II SI	0,5	1	**25521600**	160,00	
RS342B LED27S/840 PSU-E MB II WH	0,5	1	**25517900**	160,00	
RS342B LED27S/840 PSU-E WB II BK	0,5	1	**25515500**	160,00	
RS342B LED27S/840 PSU-E WB II SI	0,5	1	**25523000**	160,00	
RS342B LED27S/840 PSU-E WB II WH	0,5	1	**25519300**	160,00	
RS342B LED27S/CH PSU-E WB II WH	0,5	1	**26322800**	225,00	
RS342B LED27S/CRW PSU-E MB II WH	0,5	1	**85055800**	200,00	
RS342B LED27S/CRW PSU-E WB II WH	0,5	1	**85056500**	200,00	
Versión 3500 lm					
RS342B LED35S/830 PSU-E MB II BK	0,5	2	**25524700**	170,00	
RS342B LED35S/830 PSU-E MB II SI	0,5	2	**25532200**	170,00	
RS342B LED35S/830 PSU-E MB II WH	0,5	2	**25528500**	170,00	
RS342B LED35S/830 PSU-E WB II BK	0,5	2	**25526100**	170,00	
RS342B LED35S/830 PSU-E WB II SI	0,5	2	**25534600**	170,00	
RS342B LED35S/830 PSU-E WB II WH	0,5	2	**25530800**	170,00	
RS342B LED35S/840 PSU-E MB II BK	0,5	2	**25525400**	170,00	
RS342B LED35S/840 PSU-E MB II SI	0,5	2	**25533900**	170,00	
RS342B LED35S/840 PSU-E MB II WH	0,5	2	**25529200**	170,00	
RS342B LED35S/840 PSU-E WB II BK	0,5	2	**25527800**	170,00	
RS342B LED35S/840 PSU-E WB II SI	0,5	2	**25535300**	170,00	
RS342B LED35S/840 PSU-E WB II WH	0,5	2	**25531500**	170,00	
Versión 3900 lm					
RS342B LED39S/CRW PSU-E MB II WH	0,5		**85057200**	200,00	
RS342B LED39S/CRW PSU-E WB II WH	0,5		**85058900**	200,00	

GreenSpace




Downlight con tecnología LED para iluminación general en aplicaciones de interior.
Versiones Versión Fija


- Color Blanco
- Equipos PSU (no regulable), PSD (regulable DALI)
- Temperatura de Color :3 000 ó 4 000 K
- Reproducción Cromática R_a > 80
- Flujo del Sistema :Mini: 1 100 lm Compact: 2 000 lm
- Consumo del Sistema :Mini: 13,8 W Compact: 24 W
- Eficacia del Sistema :80 lm/w
- Vida útil 50.000 h (L80B50@25 °C)
- Ópticas UGR 22, UGR19
- Cierre óptico Opción Vidrio Transparente y Opal (sólo versiones UGR22)
- Otras opciones disponibles
- Posibilidad de emergencia EL3. Posibilidad de IP44 (Cierre Transparente / Opal). Posibilidad de Cableado Pasante CU3

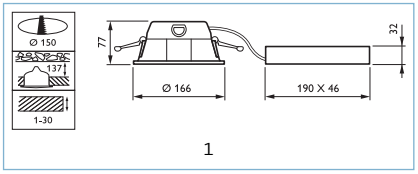


1



2

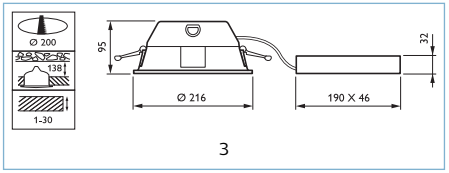

3

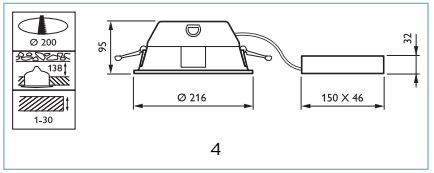

4

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Versión mini fija UGR19					
DN461B LED11S/830 PSE-E WH	0,5	1	**24327**00	160,00	
DN461B LED11S/840 PSE-E WH	0,5	1	**24328**00	160,00	
Versión mini fija UGR22					
DN460B LED11S/830 PSE-E WH	0,5	1	**24315**00	140,00	
DN460B LED11S/840 PSE-E WH	0,5	1	**24316**00	140,00	
Versión mini regulable UGR19					
DN461B LED11S/830 PSED-E WH	0,5	2	**24331**00	180,00	
DN461B LED11S/840 PSED-E WH	0,5	2	**24332**00	180,00	

Más información en la página siguiente


Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Versión mini regulable UGR22					
DN460B LED11S/830 PSED-E WH	0,5	2	**24321**300	160,00	
DN460B LED11S/840 PSED-E WH	0,5	2	**24322**000	160,00	
Versión mini fija IP44 UGR22					
DN460B LED11S/830 PSE-E IP44 WH	0,5	1	**24319**000	160,00	
DN460B LED11S/830 PSE-E PGO IP44 WH	0,5	1	**24631**300	165,00	
DN460B LED11S/840 PSE-E IP44 WH	0,5	1	**24320**600	160,00	
DN460B LED11S/840 PSE-E PGO IP44 WH	0,5	1	**24632**000	165,00	
Versión mini regulable IP44 UGR22					
DN460B LED11S/830 PSED-E IP44 WH	0,5	2	**24325**100	180,00	
DN460B LED11S/830 PSED-E PGO IP44 WH	0,5	2	**24637**500	185,00	
DN460B LED11S/840 PSED-E IP44 WH	0,5	2	**24326**800	180,00	
DN460B LED11S/840 PSED-E PGO IP44 WH	0,5	2	**24638**200	185,00	
Versión mini fija emergencia UGR19					
DN461B LED11S/840 PSE-E EL3 WH	0,5	1	**24330**500	560,00	
Versión mini fija emergencia UGR22					
DN460B LED11S/830 PSE-E EL3 WH	0,5	1	**24317**600	520,00	
DN460B LED11S/840 PSE-E EL3 WH	0,5	1	**24318**300	520,00	
Versión mini regulable emergencia UGR19					
DN461B LED11S/830 PSED-E EL3 WH	0,5	2	**24333**600	580,00	
DN461B LED11S/840 PSED-E EL3 WH	0,5	2	**24334**300	580,00	
Versión mini regulable emergencia UGR22					
DN460B LED11S/830 PSED-E EL3 WH	0,5	2	**24323**700	540,00	
DN460B LED11S/840 PSED-E EL3 WH	0,5	2	**24324**400	540,00	
Versión compact fija UGR19					
DN471B LED20S/830 PSE-E WH	0,5	3	**24347**300	195,00	
DN471B LED20S/840 PSE-E WH	0,5	3	**24348**000	195,00	
Versión compact fija UGR22					
DN470B LED20S/830 PSE-E WH	0,5	3	**24335**000	175,00	
DN470B LED20S/840 PSE-E WH	0,5	3	**24336**700	175,00	
Versión compact regulable UGR19					
DN471B LED20S/830 PSED-E WH	0,5	4	**24351**000	215,00	
DN471B LED20S/840 PSED-E WH	0,5	4	**24352**700	215,00	
Versión compact regulable UGR22					
DN470B LED20S/830 PSED-E WH	0,5	4	**24341**100	195,00	
DN470B LED20S/840 PSED-E WH	0,5	4	**24342**800	195,00	

Más información en la página siguiente

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Versión compact fija IP44 UGR22					
DN470B LED20S/830 PSE-E IP44 WH	0,5	3	**24339800**	175,00	
DN470B LED20S/830 PSE-E PGO IP44 WH	0,5	3	**24675700**	175,00	
DN470B LED20S/840 PSE-E IP44 WH	0,5	3	**24340400**	175,00	
DN470B LED20S/840 PSE-E PGO IP44 WH	0,5	3	**24676400**	175,00	
Versión compact regulable IP44 UGR22					
DN470B LED20S/830 PSED-E IP44 WH	0,5	4	**24345900**	195,00	
DN470B LED20S/830 PSED-E PGO IP44 WH	0,5	4	**24681800**	200,00	
DN470B LED20S/840 PSED-E IP44 WH	0,5	4	**24346600**	195,00	
DN470B LED20S/840 PSED-E PGO IP44 WH	0,5	4	**24682500**	200,00	
Versión compact fija emergencia UGR19					
DN471B LED20S/830 PSE-E EL3 WH	0,5	3	**24349700**	575,00	
DN471B LED20S/840 PSE-E EL3 WH	0,5	3	**24350300**	575,00	
Versión compact fija emergencia UGR22					
DN470B LED20S/830 PSE-E EL3 WH	0,5	3	**24337400**	575,00	
DN470B LED20S/840 PSE-E EL3 WH	0,5	3	**24338100**	575,00	
Versión compact regulable emergencia UGR19					
DN471B LED20S/830 PSED-E EL3 WH	0,5	4	**24353400**	295,00	
DN471B LED20S/840 PSED-E EL3 WH	0,5	4	**24354100**	295,00	
Versión compact regulable emergencia UGR22					
DN470B LED20S/830 PSED-E EL3 WH	0,5	4	**24343500**	595,00	
DN470B LED20S/840 PSED-E EL3 WH	0,5	4	**24344200**	595,00	

Zadora LED





Downlights orientables con lámpara MASTER LEDSpot que permite el reemplazo directo de halógenos equivalentes a 35 W y 50 W.

Versiones: Orientable

- Materiales: Aleación de acero (ZAMAC)
- Color: Blanco (WH) y Aluminino (ALU)
- Fuente de luz: MASTER LEDSpot MV GU10
- Temperatura de color: 2 700 K, 3 000 K y 4 000 K
- Reproducción Cromática $R_a > 80$
- Flujo del sistema: 260 (3.5 W) / 365 (4.3 W)
- Consumo: 3.5/4.3 W
- Apertura de haz: 40D
- Vida: 35.000 h. @ L70
- Regulación Sí (consultar: www.philips.com/masterledlamps)
- Eficacia del sistema: 74 lm/w / 85 lm/w
- Instalación: Se incluye: lámpara LED, aro y portalámpara GU10

Descripción de producto	Kombi		EOC	EUROS (€)	
Color Aluminio					
RS049B LED-40-4.3W-2700-GU10 ALU 50W	K	0,45	**070147**99	18,00	
RS049B LED-40-4.3W-3000-GU10 ALU 50W	K	0,45	**070161**99	18,00	
Color Blanco					
RS049B LED-40-3.5W-2700-GU10 WH 35W	K	0,45	**070116**99	14,00	
RS049B LED-40-4.3W-2700-GU10 WH 50W	K	0,45	**070123**99	18,00	
RS049B LED-40-4.3W-3000-GU10 WH 50W	K	0,45	**070154**99	18,00	
RS049B LED-40-4.3W-4000-GU10 WH 50W	K	0,45	**070130**99	18,00	

Opciones para Downlights LuxSpace

	EUROS	
Incremento por Emergencia EI3	315,00	
Incremento por Vidrio Transparente PG (IP44/IP54) Solicitar junto al Downlight	40,00	
Incremento Por Vidrio Opal PGO Luxspace (IP44/IP54)-Solicitar Junto al Downlight	45,00	
Incremento por Regulación Dali - PSD	25,00	
Incremento por Cableado Pasante CU3/CU5	10,00	

Opciones para soluciones de acento
(LuxSpace Accent/Stylid/ProAir/Storeflux)

	EUROS	
Incremento por Regulación Dali - PSD	30,00	
Incremento Por Modulos Led Crispwhite (CRW) / Fresh Meat (FMT) / Rose	50,00	
Incremento por Óptica Efecto Extensivo (LIN)	10,00	



StoreFlux



StoreFlux gen3 con marco 227



StoreFlux gen3 sin marco 228

StoreFlux gen3 con marco



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
1 Módulo				
GD601B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88420100**	250,00	
GD601B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88114900**	250,00	
GD601B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	0,5	**88421800**	250,00	
GD601B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88115600**	265,00	
GD601B LED39S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88116300**	425,00	
2 Módulos				
GD602B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88422500**	425,00	
GD602B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88117000**	425,00	
GD602B LED20S/830 PSU-E CLI NB WH-WH	0,5	**88423200**	425,00	
GD602B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88118700**	425,00	
GD602B LED39S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88119400**	455,00	
3 Módulos				
GD603B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88424900**	580,00	
GD603B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88425600**	580,00	
GD603B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	0,5	**88426300**	580,00	
GD603B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88427000**	580,00	
GD603B LED39S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88428700**	630,00	
4 Módulos				
GD604B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88429400**	780,00	
GD604B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88430000**	780,00	
GD604B LED20S/830 PSU-E CLI NB WH-WH	0,5	**88431700**	780,00	
GD604B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88432400**	780,00	
5 Módulos				
GD605B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88433100**	780,00	
GD605B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88434800**	780,00	
GD605B LED20S/830 PSU-E CLI NB WH-WH	0,5	**88435500**	780,00	
GD605B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88436200**	780,00	

StoreFlux gen3 sin marco



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
1 Módulo				
GD611B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**91063400**	230,00	
GD611B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**91064100**	230,00	
GD611B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	0,5	**91065800**	230,00	
GD611B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**91066500**	230,00	
2 Módulos				
GD612B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**91068900**	400,00	
GD612B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**88282500**	400,00	
GD612B LED20S/830 PSU-E CLI NB WH-WH	0,5	**91069600**	400,00	
GD612B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**91070200**	400,00	
3 Módulos				
GD613B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**91072600**	560,00	
GD613B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**91073300**	560,00	
GD613B LED20S/830 PSU-E NB WH-WH	0,5	**91074000**	560,00	
GD613B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**91075700**	560,00	
4 Módulos				
GD614B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**91077100**	760,00	
GD614B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**91078800**	760,00	
GD614B LED20S/830 PSU-E CLI NB WH-WH	0,5	**91037500**	760,00	
GD614B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**91079500**	760,00	
5 Módulos				
GD615B LED12S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**91080100**	760,00	
GD615B LED17S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**91081800**	760,00	
GD615B LED20S/830 PSU-E CLI NB WH-WH	0,5	**91082500**	760,00	
GD615B LED27S/830 PSU-E MB WH-WH	0,5	**91083200**	760,00	


REWE
TO GO


ProAir 231


EcoStyle 232


Carril de 3 encendidos 233


Carril DALI 234


CoreLine Proyector 235

StyliD Projectors


StyliD Fresh Food 237


StyliD 237

ProAir



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versión 1500 lm				
ST640T G2 LED15S/CRW PSU NB10 WH	0,5	**876800**00	295,00	
Versión 1700 lm				
ST640T G2 LED17S/827 PSU MB WH	0,5	**877593**00	270,00	
ST640T G2 LED17S/830 PSU MB WH	0,5	**876831**00	270,00	
ST640T G2 LED17S/840 PSU MB WH	0,5	**877609**00	270,00	
ST640T G2 LED17S/930 PSU MB WH	0,5	**876848**00	270,00	
ST640T G2 LED17S/CRW PSU MB WH	0,5	**876855**00	295,00	
Versión 2000 lm				
ST640T G2 LED20S/827 PSU NB10 WH	0,5	**877562**00	270,00	
ST640T G2 LED20S/830 PSU NB10 WH	0,5	**876817**00	270,00	
ST640T G2 LED20S/840 PSU NB10 WH	0,5	**877579**00	270,00	
ST640T G2 LED20S/930 PSU NB10 WH	0,5	**876824**00	270,00	
ST640T G2 LED20S/930 PSU NB18 WH	0,5	**877586**00	270,00	
Versión 2700 lm				
ST640T G2 LED27S/827 PSU MB WH	0,5	**877623**00	315,00	
ST640T G2 LED27S/830 PSU MB WH	0,5	**876862**00	315,00	
ST640T G2 LED27S/840 PSU MB WH	0,5	**877630**00	315,00	
ST640T G2 LED27S/930 PSD MB WH	0,5	**877647**00	315,00	
ST640T G2 LED27S/930 PSU MB BK	0,5	**877616**00	315,00	
ST640T G2 LED27S/930 PSU MB WH	0,5	**876879**00	315,00	
ST640T G2 LED27S/930 PSU WB WH	0,5	**877654**00	315,00	
ST640T G2 LED27S/CRW PSU MB WH	0,5	**876886**00	335,00	

EcoStyle



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versión 1700lm				
ST440T LED17S/830 PSU MB II BK	0,5	**25910800**	143,00	
ST440T LED17S/830 PSU MB II WH	0,5	**25914600**	143,00	
ST440T LED17S/830 PSU WB II BK	0,5	**25912200**	143,00	
ST440T LED17S/830 PSU WB II WH	0,5	**25916000**	143,00	
ST440T LED17S/840 PSU MB II BK	0,5	**25911500**	143,00	
ST440T LED17S/840 PSU MB II WH	0,5	**25915300**	143,00	
ST440T LED17S/840 PSU WB II BK	0,5	**25913900**	143,00	
ST440T LED17S/840 PSU WB II WH	0,5	**25917700**	143,00	
Versión 2700lm				
ST440T LED27S/830 PSU MB II BK	0,5	**25920700**	152,00	
ST440T LED27S/830 PSU MB II WH	0,5	**25924500**	152,00	
ST440T LED27S/830 PSU WB II BK	0,5	**25922100**	152,00	
ST440T LED27S/830 PSU WB II WH	0,5	**25926900**	152,00	
ST440T LED27S/840 PSU MB II BK	0,5	**25921400**	152,00	
ST440T LED27S/840 PSU MB II WH	0,5	**25925200**	152,00	
ST440T LED27S/840 PSU WB II BK	0,5	**25923800**	152,00	
ST440T LED27S/840 PSU WB II WH	0,5	**25927600**	152,00	
Versión 3500lm				
ST440T LED35S/830 PSU MB II BK	0,5	**25930600**	171,00	
ST440T LED35S/830 PSU MB II WH	0,5	**25934400**	171,00	
ST440T LED35S/830 PSU WB II BK	0,5	**25932000**	171,00	
ST440T LED35S/830 PSU WB II WH	0,5	**25936800**	171,00	
ST440T LED35S/840 PSU MB II BK	0,5	**25931300**	171,00	
ST440T LED35S/840 PSU MB II WH	0,5	**25935100**	171,00	
ST440T LED35S/840 PSU WB II BK	0,5	**25933700**	171,00	
ST440T LED35S/840 PSU WB II WH	0,5	**25937500**	171,00	

Carril de 3 encendidos



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Carril Empotrar				
RBS750 3C L2000 ALU	0,5	**14979**00	89,00	
RBS750 3C L2000 WH	0,5	**14980**600	89,00	
RBS750 3C L3000 ALU	0,5	**14981**300	135,00	
RBS750 3C L3000 WH	0,5	**14982**00	135,00	
Carril Superficie				
RCS750 3C L1000 ALU	0,5	**38106**00	40,00	
RCS750 3C L1000 WH	0,5	**38110**700	40,00	
RCS750 3C L2000 ALU	0,5	**38107**700	75,00	
RCS750 3C L2000 WH	0,5	**38111**400	75,00	
RCS750 3C L3000 ALU	0,5	**38108**400	99,00	
RCS750 3C L3000 WH	0,5	**38112**100	99,00	
Accesorios				
ZRS700 2C/3C MBW6 ALU WALL BRACKET		**37881**799	9,00	
ZRS700 2C/3C SPC ALU SUSPENSION CLAMP		**32527**999	5,00	
ZRS700 2C/3C SPCL ALU SUSP. CLAMP LONG		**32530**999	13,00	
ZRS750 3C AD3P WH		**81374**599	17,00	
ZRS750 ACP WH		**38136**799	49,00	
ZRS750 CCPE WH		**38128**299	42,00	
ZRS750 CCPI WH		**38126**899	42,00	
ZRS750 CPF WH		**38120**699	67,00	
ZRS750 CPS WH		**38122**099	31,00	
ZRS750 CPX WH		**38134**399	79,00	
ZRS750 EPSL WH		**38114**599	16,00	
ZRS750 EPSR WH		**38116**999	16,00	
ZRS750 EP WH		**38124**499	2,00	
ZRS750 ICP WH		**38118**399	12,00	
ZRS750 TCPL WH		**38132**999	61,00	
ZRS750 TCPR WH		**38130**599	61,00	

Carril DALI



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Carril Empotrar				
RBS750 5C6 L1000 WH	0,5	**06552**00	55,00	
RBS750 5C6 L2000 WH	0,5	**06549**00	105,00	
RBS750 5C6 L3000 WH	0,5	**06546**00	150,00	
RBS750 5C6 L4000 WH	0,5	**06543**00	205,00	
Carril Superficie				
RCS750 5C6 L1000 WH	0,5	**06540**00	45,00	
RCS750 5C6 L2000 WH	0,5	**06537**00	86,00	
RCS750 5C6 L3000 WH	0,5	**06534**00	115,00	
RCS750 5C6 L4000 WH	0,5	**06531**00	150,00	
Accesorios				
ZCS750 5C6 CCPE WH		**06570**99	70,00	
ZCS750 5C6 CCPI WH		**06567**99	70,00	
ZCS750 5C6 EPSL WH		**06555**99	30,00	
ZCS750 5C6 EPSR WH		**06558**99	30,00	
ZCS750 5C6 IPC WH		**06564**99	20,00	
ZCS750 5C6 MPS WH		**06561**99	70,00	
ZCS750 5C6 TCPLE WH		**06579**99	105,00	
ZCS750 5C6 TCPLI WH		**06576**99	105,00	
ZCS750 5C6 TCPRE WH		**06573**99	105,00	
ZCS750 5C6 TCPRI WH		**06582**99	105,00	


CoreLine Proyector

CE IK 02 IP 20 650°C




Proyector para iluminación de acento en todo tipo de aplicaciones de interior como pequeñas tiendas etc. Equivalente a halógenas de 50 W y halogenuros metálicos de 35 W.


- Versiones Carril y base
- Color Negro
- Equipo PSU incluido interno
- Temperatura de color :3 000 K,4000 K
- CRI > 80
- Flujo del sistema :Mini 800 lm, Compact 2.400 lm
- Consumo del sistema:Mini 11 W, Compact 33 W
- Vida 30.000 h@ L70
- Regulación y control :No
- Ángulo de apertura :24D
- Eficacia del sistema > 72 lm/w
- Instalación Carril (ST120T) y Base (ST120C)
- Base mediante fijación de click rápido

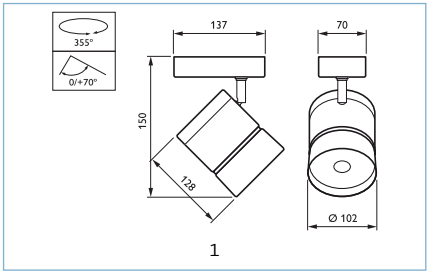


1

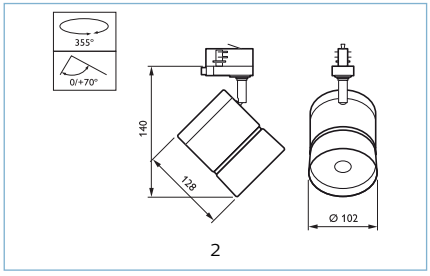

2

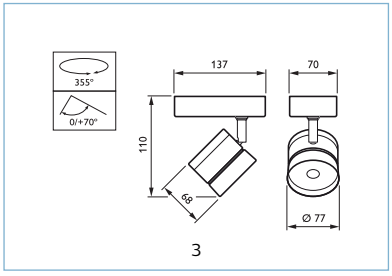

3



4

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)
CoreLine Proyector Compact				
ST120C LED24S-24-/830 PSU BK	0,25	1	**06948699**	110,00
ST120C LED24S-24-/840 PSU BK	0,25	1	**06949399**	110,00
ST120T LED24S-24-/830 PSU BK	0,25	2	**06946299**	110,00
ST120T LED24S-24-/840 PSU BK	0,25	2	**06947999**	110,00

Más información en la página siguiente

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
CoreLine Proyector Mini					
ST120C LED8S-24-/830 PSU BK	0,25	3	**06944899**	85,00	
ST120C LED8S-24-/840 PSU BK	0,25	3	**06945599**	85,00	
ST120T LED8S-24-/830 PSU BK	0,25	4	**06942499**	85,00	
ST120T LED8S-24-/840 PSU BK	0,25	4	**06943199**	85,00	

StyliD Fresh Food



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versión Champagne 2700Kelvin				
ST740T LED17S/CH PSE MB BK	0,5	**26355600**	310,00	
ST750T LED27S/CH PSE WB BK LIN	0,5	**26357000**	355,00	
Versión Fresh Meat				
ST740T LED19S/FMT PSE WB BK	0,5	**26356300**	310,00	
ST750T LED26S/FMT PSED WB BK LIN	0,5	**26358700**	355,00	

StyliD



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Compact versión 1700lm				
ST740T LED17S/827 PSE MB WH	0,5	**84834000**	260,00	
ST740T LED17S/830 PSE WB BK	0,5	**84832600**	260,00	
ST740T LED17S/840 PSE WB WH	0,5	**84835700**	260,00	
ST740T LED17S/930 PSE MB BK	0,5	**84833300**	260,00	
Compact versión 2700lm				
ST740T LED27S/827 PSED WB WH LIN	0,5	**84845600**	300,00	
ST740T LED27S/827 PSE MB WH	0,5	**84841800**	290,00	
ST740T LED27S/827 PSE WB WH LIN	0,5	**84844900**	290,00	
ST740T LED27S/830 PSED WB BK	0,5	**84838800**	290,00	
ST740T LED27S/830 PSE WB BK	0,5	**84836400**	290,00	
ST740T LED27S/840 PSED WB WH	0,5	**84843200**	290,00	
ST740T LED27S/840 PSE WB WH	0,5	**84842500**	290,00	
ST740T LED27S/930 PSED MB BK	0,5	**84840100**	290,00	
ST740T LED27S/930 PSE MB BK	0,5	**84839500**	260,00	
Compact versión 3900lm				
ST740T LED39S/827 PSED WB WH LIN	0,5	**84855500**	330,00	
ST740T LED39S/827 PSE MB WH	0,5	**84851700**	260,00	
ST740T LED39S/827 PSE WB WH LIN	0,5	**84854800**	300,00	
ST740T LED39S/830 PSED WB BK	0,5	**84848700**	320,00	
ST740T LED39S/830 PSE WB BK	0,5	**84846300**	290,00	
ST740T LED39S/840 PSED WB WH	0,5	**84853100**	290,00	
ST740T LED39S/840 PSE WB WH	0,5	**84852400**	290,00	
ST740T LED39S/930 PSED MB BK	0,5	**84850000**	290,00	
ST740T LED39S/930 PSE MB BK	0,5	**84849400**	290,00	

Más información en la página siguiente



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Compact versión NB 2000lm				
ST740T LED20S/930 PSE NB BK	0,5	**84819700**	260,00	
ST740T LED20S/930 PSE NB WH	0,5	**84822700**	260,00	
Mini versión 1100lm				
ST730T LED11S/930 PSE NB BK	0,5	**84818000**	195,00	
ST730T LED11S/930 PSE NB WH	0,5	**84821000**	195,00	
Mini versión 1200lm				
ST730T LED12S/827 PSE MB WH	0,5	**84829600**	205,00	
ST730T LED12S/830 PSED WB BK	0,5	**84825800**	235,00	
ST730T LED12S/830 PSE WB BK	0,5	**84824100**	220,00	
ST730T LED12S/840 PSED WB WH	0,5	**84831900**	235,00	
ST730T LED12S/840 PSE WB WH	0,5	**84830200**	205,00	
ST730T LED12S/930 PSE MB BK	0,5	**84828900**	220,00	
Performance versión 3900lm				
ST750T LED39S/827 PSED VWB WH	0,5	**84858600**	360,00	
ST750T LED39S/830 PSED VWB WH	0,5	**84856200**	360,00	
ST750T LED39S/840 PSED VWB WH	0,5	**84857900**	360,00	
ST750T LED39S/930 PSED VWB WH	0,5	**84859300**	360,00	
Performance versión 4000lm				
ST750T LED40S/930 PSE NB BK	0,5	**84820300**	330,00	
ST750T LED40S/930 PSE NB WH	0,5	**84823400**	330,00	
Performance versión 4900lm				
ST750T LED49S/827 PSED WB WH LIN	0,5	**84868500**	390,00	
ST750T LED49S/827 PSE MB WH	0,5	**84864700**	350,00	
ST750T LED49S/827 PSE WB WH LIN	0,5	**84867800**	360,00	
ST750T LED49S/830 PSED WB BK	0,5	**84861600**	380,00	
ST750T LED49S/830 PSE WB BK	0,5	**84860900**	350,00	
ST750T LED49S/840 PSED VWB WH	0,5	**84866100**	380,00	
ST750T LED49S/840 PSE VWB WH	0,5	**84865400**	350,00	
ST750T LED49S/930 PSED MB BK	0,5	**84863000**	380,00	
ST750T LED49S/930 PSE MB BK	0,5	**84862300**	350,00	



Centro logístico Jerónimo Martins, Lisboa (Portugal)

Luminarias de gran altura ➪


GentleSpace gen2 241


GentleSpace GreenWarehouse 242


Cabana 2 243

GentleSpace gen2



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Versión pequeña				
BY470P LED130S/840 PSD HRO GC SI	0,7	**32183600**	625,00	
BY470P LED130S/840 PSD MB GC SI	0,7	**32181200**	625,00	
BY470P LED130S/840 PSD NB GC SI	0,7	**32182900**	625,00	
BY470P LED130S/840 PSD WB GC SI	0,7	**32180500**	625,00	
Versión grande				
BY471P GRN170S/840 PSD NB GC SI	0,7	**32191100**	795,00	
BY471P LED170S/840 PSD HRO GC SI	0,7	**32192800**	795,00	
BY471P LED170S/840 PSD MB GC SI	0,7	**32190400**	795,00	
BY471P LED170S/840 PSD WB GC SI	0,7	**32189800**	795,00	
BY471P GRN250S/840 PSD NB GC SI	0,7	**32201700**	925,00	
BY471P LED250S/840 PSD HRO GC SI	0,7	**32202400**	925,00	
BY471P LED250S/840 PSD MB GC SI	0,7	**32200000**	925,00	
BY471P LED250S/840 PSD WB GC SI	0,7	**32199700**	925,00	
Versión con cierre PC para industria alimentaria				
BY470P GRN130S/840 PSD MB PC SI	0,7	**32267300**	675,00	
BY470P GRN130S/840 PSD NB PC SI	0,7	**32268000**	675,00	
BY470P GRN130S/840 PSD WB PC SI	0,7	**32266600**	675,00	
BY470P LED130S/840 PSD HRO PC SI	0,7	**32269700**	675,00	
BY471P GRN170S/840 PSD HRO PC SI	0,7	**32273400**	845,00	
BY471P GRN170S/840 PSD MB PC SI	0,7	**32271000**	845,00	
BY471P GRN170S/840 PSD NB PC SI	0,7	**32272700**	845,00	
BY471P LED170S/840 PSD WB PC SI	0,7	**32270300**	845,00	
BY471P GRN250S/840 PSD HRO PC SI	0,7	**32277200**	975,00	
BY471P GRN250S/840 PSD MB PC SI	0,7	**32275800**	975,00	
BY471P GRN250S/840 PSD NB PC SI	0,7	**32276500**	975,00	
BY471P GRN250S/840 PSD WB PC SI	0,7	**32274100**	975,00	
Accesorio de suspensión especial para zonas deportivas				
BY470A SMT HD		**30767000**	85,00	
Accesorios Lira para montaje en techo				
BY470Z MBA SI		**90047400**	60,00	
BY471Z MBA SI		**90048100**	60,00	

GentleSpace GreenWarehouse



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
BY470X GRN130S/840 MB GC ACW SI	0,7	**32133100**	835,00	
BY470X GRN130S/840 WB GC ACW WH	0,7	**32158400**	855,00	
BY470X LED130S/840 HRO GC ACW SI	0,7	**32135500**	835,00	
BY470X LED130S/840 WB GC ACW SI	0,7	**32134800**	835,00	
BY471X LED250S/840 WB GC ACW SI	0,7	**32142300**	1 130,00	
Accesorio de suspensión especial para zonas deportivas				
BY470A SMT HD		**30767000**	85,00	
Accesorios Lira para montaje en techo				
BY470Z MBA SI		**90047400**	60,00	
BY471Z MBA SI		**90048100**	60,00	

Cabana 2



Descripción de producto	Kombi		EOC	EUROS (€)	
BY150P 1xHPI-P250W-BU K IC IP65	K	1	**89832**00	212,00	●
BY150P 1xHPI-P400W-BU K IC IP65	K	1	**90570**700	219,00	●
BY150P 1xSON250W K IC IP65	K	1	**05231**900	218,00	●
BY150P 1xSON400W K IC IP65	K	1	**05236**400	232,00	●
Equipo Sodio					
BY150P 1xHPI-P250W-BU K IC SGR IP65	K	1	**89835**100	222,00	●
BY150P 1xHPI-P400W-BU K IC SGR IP65	K	1	**90572**100	238,00	●
Accesorios: cierre cristal + clips					
BY150Z GC (2PCS)			**05255**500	40,00	●
Accesorios : Gancho					
BY150Z CH (2PCS)			**05257**900	8,00	●
Accesorios: reflector Aluminio					
BY150G R (4PCS)			**05258**600	150,00	●
Accesorios: soporte de montaje					
BY150Z MB (4PCS)			**05256**200	21,00	●


Biblioteca de Ciències Socials- Gregori Maians. Valencia

Sistema de carriles Maxos



Maxos LED Performer 247



Maxos LED Industry 247



Maxos LED Industry para TTX400 248


Accesorios Maxos 249


Accesorios Maxos 249

Carriles y regletas


Maxos TL5 Carriles 249


Maxos TL-D Carriles 250


Maxos TL-D Carriles Extensión 250



CoreLine Carril 251

Maxos LED Performer



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Unidades eléctricas LED (Para carriles Maxos TL-5 49W)				
4MX900 491 LED40S/840 PSU DA-20 SI	0,5	**66487099**	270,00	
4MX900 491 LED40S/840 PSU NB SI	0,5	**66486399**	270,00	
4MX900 491 LED40S/840 PSU WB SI	0,5	**66484999**	270,00	
4MX900 491 LED75S/840 PSU MB WH	0,5	**66791899**	270,00	
4MX900 491 LED75S/840 PSU WB WH	0,5	**66790199**	270,00	
Unidades eléctricas LED (Para carriles Maxos TL-D 58W)				
4MX900 581 LED40S/840 PSU DA-20 SI	0,5	**66471999**	270,00	
4MX900 581 LED40S/840 PSU NB SI	0,5	**66470299**	270,00	
4MX900 581 LED40S/840 PSU WB SI	0,5	**66468999**	270,00	
4MX900 581 LED75S/840 PSD MB WH	0,5	**66807699**	270,00	
4MX900 581 LED75S/840 PSD NB WH	0,5	**66808399**	270,00	

Maxos LED Industry



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Unidades eléctricas LED para carriles MAXOS TL5 49W				
4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI	0,5	**66173299**	270,00	
4MX850 491 LED40S/840 PSD WB SI	0,5	**66175699**	270,00	
4MX850 491 LED55S/840 PSD NB SI	0,5	**66126899**	270,00	
4MX850 491 LED55S/840 PSD WB SI	0,5	**66128299**	270,00	
4MX850 491 LED66S/830 PSD WB WH	0,5	**66693599**	270,00	
4MX850 491 LED66S/840 PSD NB WH	0,5	**66603499**	270,00	
4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	0,5	**66602799**	270,00	
4MX850 491LED40S/830 PSD NB SI	0,5	**66172599**	270,00	
4MX850 491LED40S/830 PSD WB SI	0,5	**66174999**	270,00	
4MX850 491LED55S/830 PSD NB SI	0,5	**66125199**	270,00	
4MX850 491LED55S/830 PSD WB SI	0,5	**66127599**	270,00	
Unidades eléctricas LED para carriles MAXOS TLD 58W				
4MX850 581 LED40S/840 PSD NB SI	0,5	**66177099**	270,00	
4MX850 581 LED40S/840 PSD WB SI	0,5	**66178799**	270,00	
4MX850 581 LED55S/840 PSD NB SI	0,5	**66130599**	270,00	
4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI	0,5	**66132999**	270,00	
4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH	0,5	**66695999**	270,00	

Más información en la página siguiente



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
4MX850 581LED40S/830 PSD NB SI	0,5	**66176399**	270,00	
4MX850 581LED40S/830 PSD WB SI	0,5	**66180099**	270,00	
4MX850 581LED55S/830 PSD NB SI	0,5	**66129999**	270,00	
4MX850 581LED55S/830 PSD WB SI	0,5	**66131299**	270,00	

Maxos LED Industry para TTX400

IK 02 IP 20 650°C



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Unidades eléctricas LED para carriles TTX400 TL5 49W				
4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH	0,5	**66241899**	270,00	
4MX400 491LED40S/830 PSD WB WH	0,5	**66242599**	270,00	
4MX400 491LED40S/840 PSD NB WH	0,5	**66243299**	270,00	
4MX400 491LED40S/840 PSD WB WH	0,5	**66244999**	270,00	
4MX400 491LED55S/830 PSD NB WH	0,5	**66245699**	270,00	
4MX400 491LED55S/830 PSD WB WH	0,5	**66246399**	270,00	
4MX400 491LED55S/840 PSD NB WH	0,5	**66247099**	270,00	
4MX400 491LED55S/840 PSD WB WH	0,5	**66248799**	270,00	
Unidades eléctricas LED para carriles TTX400 TLD 58W				
4MX400 581 LED66S/840 PSD WB WH	0,5	**66661499**	270,00	
4MX400 581LED40S/830 PSD NB WH	0,5	**66249499**	270,00	
4MX400 581LED40S/830 PSD WB WH	0,5	**66250099**	270,00	
4MX400 581LED40S/840 PSD NB WH	0,5	**66251799**	270,00	
4MX400 581LED40S/840 PSD WB WH	0,5	**66252499**	270,00	
4MX400 581LED55S/830 PSD NB WH	0,5	**66253199**	270,00	
4MX400 581LED55S/830 PSD WB WH	0,5	**66254899**	270,00	
4MX400 581LED55S/840 PSD NB WH	0,5	**66255599**	270,00	
4MX400 581LED55S/840 PSD WB WH	0,5	**66256299**	270,00	

Accesorios Maxos



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
Para montaje suspendido o adosado			
9MX056 CBA SI	**21755700**	7,00	
9MX056 CB SI	**55676299**	4,00	
9MX056 CF-SW-L1250 ZC	**56709600**	13,00	
9MX056 MB-SW SI	**66279199**	17,00	
9MX056 MB SI	**57196399**	4,00	

Accesorios Maxos



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
Accesorios Maxos TL5			
9MX056 BC49 SI	**60158599**	6,00	
Para carriles			
9MX056 CPI	**10809100**	7,00	
9MX056 CP SI	**10808400**	7,00	
9MX056 EA7	**13546200**	6,00	
9MX056 EC7	**13179200**	4,00	
9MX056 EP SI SET	**10825100**	6,00	
Tapas ciegas			
9MX056 BC58 SI	**53888199**	7,00	

Maxos TL5 Carriles

IP 20



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
Carriles precableados desde 5 a 14 cables de 2,5 mm2 de sección			
4MX656 491 5x2.5 SI	**58388199**	44,00	
4MX656 491 7x2.5 SI	**58400099**	43,00	
4MX656 492 5x2.5 SI	**58389899**	62,00	
4MX656 492 7x2.5 SI	**58401799**	70,00	
4MX656 493 5x2.5 SI	**58390499**	87,00	
4MX656 493 7x2.5 SI	**58402499**	112,00	

Maxos TL-D Carriles



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
Carriles precableados desde 5 a 14 cables de 2,5 mm2 de sección			
4MX056 581 5x2.5 SI	**55187**99	40,00	●
4MX056 582 5x2.5 SI	**57899**99	63,00	●
4MX056 583 5x2.5 SI	**57452**99	87,00	●

Maxos TL-D Carriles Extensión




Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
Tapas ciegas			
9MX056 BC L600 SI	**53883**699	5,00	●

CoreLine Carril




Sistema de carriles de alumbrado con tecnología LED dentro de la familia Coreline LE D permite unos ahorros de hasta el 50%
Versiones LL120X (3,4 m); LL121X (1,7 m)


- Color Blanco
- Equipo Incluido
- Temperatura de color :4 000 K,3000 K (sólo disponible para versiones con paquete lumínico doble)
- CRI > 80
- Consumo del sistema :37 W a 124 W según versiones
- Eficacia del sistema :Hasta 129 lm/W según versiones
- Vida 50.000 h @ L70
- Regulación y Control :PSD (Dali - Xitanium)
- Ópticas Haz Estrecho (NB), Haz Medio (MB); Haz Ancho (WB), DA20 (doble asimétrico 20º), Haz asimétrico (A), DA45º (doble asimétrico 45º) y Opal




1




2




3




4




5



6



7



8

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
4500 lm (1,7m)					
LL121X LED45S/840 PSU DA20 5 WH	0,5	1	**88183400**	202,00	
LL121X LED45S/840 PSU MB 5 WH	0,5	2	**88171100**	202,00	
LL121X LED45S/840 PSU NB 5 WH	0,5	3	**88435400**	202,00	
LL121X LED45S/840 PSU WB 5 WH	0,5	2	**88177300**	202,00	
4500 lm (1,7m) Dali					
LL121X LED45S/840 PSD DA20 7 WH	0,5	2	**88203900**	226,00	
LL121X LED45S/840 PSD MB 7 WH	0,5	3	**88195700**	226,00	
LL121X LED45S/840 PSD NB 7 WH	0,5	4	**88189600**	226,00	
LL121X LED45S/840 PSD WB 7 WH	0,5	4	**88140700**	226,00	

Más información en la página siguiente

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
8000 lm (1,7m)					
LL121X LED80S/840 PSU DA20 5 WH	0,5	5	**881858**00	230,00	
LL121X LED80S/840 PSU MB 5 WH	0,5	1	**881735**00	230,00	
LL121X LED80S/840 PSU NB 5 WH	0,5	3	**881674**00	230,00	
LL121X LED80S/840 PSU WB 5 WH	0,5	4	**881797**00	230,00	
8000 lm (1,7m) Dali					
LL121X LED80S/840 PSD DA20 7 WH	0,5	3	**882053**00	254,00	
LL121X LED80S/840 PSD MB 7 WH	0,5	5	**881971**00	254,00	
LL121X LED80S/840 PSD NB 7 WH	0,5	1	**881919**00	254,00	
LL121X LED80S/840 PSD WB 7 WH	0,5	1	**881421**00	254,00	
9000 lm (3,4m)					
LL120X LED90S/840 PSU DA20 5 WH	0,7	3	**881841**00	317,00	
LL120X LED90S/840 PSU MB 5 WH	0,7	6	**881728**00	317,00	
LL120X LED90S/840 PSU NB 5 WH	0,7	3	**881667**00	317,00	
LL120X LED90S/840 PSU WB 5 WH	0,7	6	**881780**00	317,00	
9000 lm (3,4m) Dali					
LL120X LED90S/840 PSD DA20 7 WH	0,7	5	**882046**00	379,00	
LL120X LED90S/840 PSD MB 7 WH	0,7	7	**881964**00	379,00	
LL120X LED90S/840 PSD NB 7 WH	0,7	7	**881902**00	379,00	
LL120X LED90S/840 PSD WB 7 WH	0,7	6	**881414**00	379,00	
16000 lm (3,4m)					
LL120X LED160S/840 PSU DA20 5 WH	0,7	5	**881865**00	384,00	
LL120X LED160S/840 PSU MB 5 WH	0,7	5	**881742**00	384,00	
LL120X LED160S/840 PSU NB 5 WH	0,7	3	**881681**00	384,00	
LL120X LED160S/840 PSU WB 5 WH	0,7	7	**881803**00	384,00	
16000 lm (3,4m) Dali					
LL120X LED160S/840 PSD DA20 7 WH	0,7	3	**882060**00	442,00	
LL120X LED160S/840 PSD MB 7 WH	0,7	6	**881988**00	442,00	
LL120X LED160S/840 PSD NB 7 WH	0,7	8	**881926**00	442,00	
LL120X LED160S/840 PSD WB 7 WH	0,7	6	**881438**00	442,00	
Kit inicio de línea (imprescindible pedir uno por línea completa)					
LL120Z MB-SW 2xEP CU7 WH	0,5		**881469**00	34,00	
Carril Cableado + Tapa ciega					
LL121X 7 WH BC	0,5	1	**881445**00	101,00	




CoreLine Regleta 255


Vaya Cove LP 256


iColor Cove MX Powercore 256


iW Cove MX Powercore 257


eW Cove MX Powercore 257


eW Fuse Powercore 257


iW Fuse Powercore 258


ColorFuse Powercore 258


Pentura Mini LED 259


Pentura Mini 259



Pentura Mini CC 260

CoreLine Regleta




Regleta decorativa con tecnologia LED, dentro de la familia Coreline LED, para montaje individual o en línea continua en todo tipo de aplicaciones de interior
Versiones 2 versiones: 600 mm y 1 200 mm
Materiales Cierre opal de policarbonato


- Color Blanco
- Fuentes de Luz:Fortimo Ledline 1
- Equipos Integrado
- Temperatura de color :3 000 K,4000 K
- Reproducción Cromática > 80
- Flujo del sistema :LED19S = 2 000 lm, LED38S = 4 000 lm
- Consumo del sistema:LED19S = 21 W, LED38S = 41 W
- Vida 50.000 h @ L70
- Regulación y Control:No
- Conexión Conector interno (Push-in)
- Instalación La luminaria viene preparada para cableado pasante
- Accesorios BN120C soporte de montaje y cable de alimentación no incluido

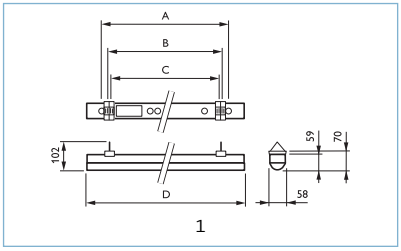

1

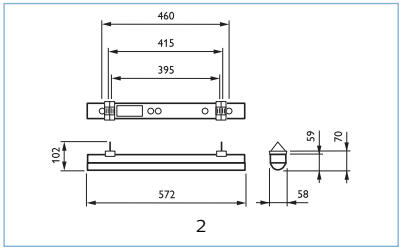

2

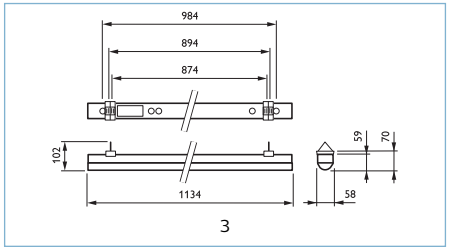

3

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Conector interno					
BN120C LED19S/830 PSU L600	0,5	1	**899593**99	75,00	
BN120C LED19S/840 PSU L600	0,5	2	**899555**99	75,00	
BN120C LED38S/830 PSU L1200	0,5	3	**899616**99	105,00	
BN120C LED38S/840 PSU L1200	0,5	1	**899579**99	105,00	
Accesorio conector interno					
BN120Z MB (10 PCS)			**899715**99	15,00	

Vaya Cove LP



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Regleta 300mm				
SM442L 12xLED-HB-3000 24V WH CE UL	0,5	**61694**99	30,00	
SM442L 12xLED-HB-4000 24V WH CE UL	0,5	**61697**99	30,00	
Regleta 600mm				
SM442L 24xLED-HB-3000 24V WH CE UL	0,5	**61695**99	59,00	
SM442L 24xLED-HB-4000 24V WH CE UL	0,5	**61698**99	59,00	
Regleta 1200mm				
SM442L 48xLED-HB-3000 24V WH CE UL	0,5	**61696**99	109,00	
SM442L 48xLED-HB-4000 24V WH CE UL	0,5	**61699**99	109,00	
Accesorios				
SM442E PSU WH CE SET3		**61730**99	125,00	
SM442Z C300 WH CE UL CQC JUMPER CABLE		**61726**99	5,00	
SM442Z C1500 WH CE UL CQC JUMPER CABLE		**61727**99	9,00	
SM442Z C2000 WH CE UL CQC LEADER CABLE		**61724**99	9,00	
SM442Z C8000 WH CE UL CQC LEADER CABLE		**61725**99	25,00	
SM442Z MBA A45 (2PCS)		**61729**99	4,00	
SM442Z PWR		**61728**099	7,00	

iColor Cove MX Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
LS421XLED3-/RGB 100-240V 110 WH UL/CE	0,5	**79199**699	215,00	
LS421XLED3-/RGB 100-240V MB L1219 UL/CE	0,5	**38387**199	830,00	
LS421XLED3-/RGB 100-240V WB L1219 UL/CE	0,5	**38352**999	670,00	
Accesorio para control DMX (imprescindible)				
ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU		**88324**099	495,00	
Accesorios: cable de unión 1,5 cm				
LS451Z C1525P-M-F WH CE		**79203**099	15,00	
Accesorios: cable inicial 30,5 cm + tapa final				
LS451Z C3050P WH CE		**79205**499	20,00	
Accesorios: cale de unión 30,5 cm				
LS451Z C305P-M-F WH CE		**79204**799	8,00	

iW Cove MX Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
LS425XLED4--2700-6500 100-240V 50 WH	0,5	**79649699**	250,00	
LS425XLED4--2700-6500 100-240V 110 WH	0,5	**79201699**	230,00	
LS425XLED4-/CW/WW 100-240V MB L1219 UL/C	0,5	**38395699**	870,00	
LS425XLED4-/CW/WW 100-240V WB L1219 UL/C	0,5	**38394699**	710,00	
Accesorios: cable de unión 1,5 cm				
LS451Z C1525P-M-F WH CE		**79203099**	15,00	
Accesorios: cable inicial 30,5 cm + tapa final				
LS451Z C3050P WH CE		**79205499**	20,00	
Accesorios: cale de unión 30,5 cm				
LS451Z C305P-M-F WH CE		**79204799**	8,00	

eW Cove MX Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
BCX416 10xLED-HB/2700 100-277V WB	0,5	**37625599**	170,00	
BCX416 10xLED-HB/3000 100-277V WB	0,5	**37626299**	170,00	
BCX416 10xLED-HB/3500 100-277V WB	0,5	**37627999**	170,00	
BCX416 10xLED-HB/4000 100-277V WB	0,5	**37628699**	170,00	
Accesorios				
ZCX416 C1525P-M-F WH		**88144499**	13,00	
ZCX416 C3050P WH		**88140699**	20,00	

eW Fuse Powercore



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
eW Fuse Powercore				
LS515X LED5/2700 100-277V MB WH	0,25	**37621799**	270,00	
LS515X LED5/2700 100-277V NB WH	0,25	**37617099**	270,00	
LS515X LED5/3000 100-277V MB WH	0,25	**37622499**	270,00	
LS515X LED5/3000 100-277V NB WH	0,25	**37618799**	270,00	
LS515X LED5/3500 100-277V MB WH	0,25	**37623199**	270,00	
LS515X LED5/3500 100-277V NB WH	0,25	**37619499**	270,00	
LS515X LED5/4000 100-277V MB WH	0,25	**37624899**	270,00	

Más información en la página siguiente



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Accesorios				
ZCX416 C1525P-M-F WH		**88144499**	13,00	
ZCX416 C3050P WH		**88140699**	20,00	
ZCX416 TERMINATOR (10PCS)		**88146899**	23,00	
Accesorios: cable de unión 1,5 cm				
LS451Z C1525P-M-F WH CE		**79203099**	15,00	
Accesorios: cable inicial 30,5 cm + tapa final				
LS451Z C3050P WH CE		**79205499**	20,00	
Accesorios: cale de unión 30,5 cm				
LS451Z C305P-M-F WH CE		**79204799**	8,00	

iW Fuse Powercore

CE IK 02 IP 20 850°C



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
iW Fuse Powercore				
LS516XLED4--2700-6500 100-240V MB WH	0,25	**79396999**	270,00	
LS516XLED4--2700-6500 100-240V NB WH	0,25	**79395299**	270,00	
LS516XLED4-/CW/WW 100-277V MB L1219 UL/C	0,25	**38399499**	890,00	
LS516XLED4-/CW/WW 100-277V NB L1219 UL/C	0,25	**38398799**	890,00	
Accesorio para control DMX (imprescindible)				
ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU		**88324099**	495,00	
Accesorios: cable de unión 1,5 cm				
LS451Z C1525P-M-F WH CE		**79203099**	15,00	
Accesorios: cable inicial 30,5 cm + tapa final				
LS451Z C3050P WH CE		**79205499**	20,00	
Accesorios: cale de unión 30,5 cm				
LS451Z C305P-M-F WH CE		**79204799**	8,00	

ColorFuse Powercore

CE IK 02 IP 20 850°C



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
ColorFuse Powercore 1,2 m				
LS517XLED3-/RGB 100-240V MB L1219 UL/CE	0,50	**38391899**	890,00	
LS517XLED3-/RGB 100-240V NB L1219 UL/CE	0,50	**38390199**	890,00	

Más información en la página siguiente



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
ColorFuse Powercore 30,5 cm				
LS517XLED3-/RGB 100-240V MB WH	0,25	**79394**99	270,00	
LS517XLED3-/RGB 100-240V NB WH	0,25	**79393**899	270,00	
Accesorio para control DMX (imprescindible)				
ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU		**88324**099	495,00	
Accesorios: cable de unión 1,5 cm				
LS451Z C1525P-M-F WH CE		**79203**099	15,00	
Accesorios: cable inicial 30,5 cm + tapa final				
LS451Z C3050P WH CE		**79205**499	20,00	
Accesorios: cale de unión 30,5 cm				
LS451Z C305P-M-F WH CE		**79204**799	8,00	

Pentura Mini LED



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
BN130C LED3S/830 PSU L325	0,25	**29654**899	31,00	
BN130C LED3S/840 PSU L325	0,25	**29653**199	31,00	
BN130C LED5S/830 PSU L585	0,25	**29652**499	34,00	
BN130C LED6S/840 PSU L585	0,25	**29651**799	34,00	
BN130C LED8S/830 PSU L885	0,25	**29650**099	37,00	
BN130C LED8S/840 PSU L885	0,25	**29649**499	37,00	
BN130C LED10S/830 PSU L1185	0,25	**29648**799	41,00	
BN130C LED11S/840 PSU L1185	0,25	**29647**099	41,00	

Pentura Mini



Descripción de producto	Kombi		EOC	EUROS (€)	
TCH128					
TCH128 1xTL5-14W/830 HF	K	0,55	**14852**699	19,00	
TCH128 1xTL5-14W/840 HF	K	0,55	**14851**999	19,00	
TCH128 1xTL5-21W/830 HF	K	0,55	**14854**099	20,00	
TCH128 1xTL5-21W/840 HF	K	0,55	**14853**399	20,00	
TCH128 1xTL5-28W/830 HF	K	0,55	**14856**499	22,00	
TCH128 1xTL5-28W/840 HF	K	0,55	**14855**799	22,00	

Pentura Mini CC



Descripción de producto	Kombi		EOC	EUROS (€)	
TCH129					
TCH129 1xTL5-14W/830 HF	K	0,55	**00874599**	20,00	
TCH129 1xTL5-14W/840 HF	K	0,55	**00873899**	20,00	
TCH129 1xTL5-21W/830 HF	K	0,55	**00876999**	21,00	
TCH129 1xTL5-21W/840 HF	K	0,55	**00875299**	21,00	
TCH129 1xTL5-28W/830 HF	K	0,55	**00878399**	24,00	
TCH129 1xTL5-28W/840 HF	K	0,55	**00877699**	24,00	



Almacén de producción Frutas el Dulze. Murcia

Luminarias estancas


Pacific LED WT460C 263


CoreLine Estanca 264


TCW060 266

Salas limpias


CR434B 267


CR200B 267

Pacific LED WT460C



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Equipo sin regulación				
WT460C LED23S/840 PSU VWB L1300	0,5	**88212100**	250,00	
WT460C LED23S/840 PSU WB L1300	0,5	**88217600**	250,00	
WT460C LED35S/840 PSU NB L1600	0,5	**88221300**	270,00	
WT460C LED35S/840 PSU VWB L1600	0,5	**88214500**	270,00	
WT460C LED35S/840 PSU WB L1600	0,5	**88219000**	270,00	
WT460C LED42S/840 PSU VWB L1300	0,5	**88213800**	250,00	
WT460C LED42S/840 PSU WB L1300	0,5	**88218300**	250,00	
WT460C LED64S/840 PSU NB L1600	0,5	**88222000**	270,00	
WT460C LED64S/840 PSU VWB L1600	0,5	**88215200**	270,00	
WT460C LED64S/840 PSU WB L1600	0,5	**88220600**	270,00	
Equipo con regulación				
WT460C LED23S/840 PSD VWB L1300	0,5	**88223700**	275,00	
WT460C LED23S/840 PSD WB L1300	0,5	**88228200**	275,00	
WT460C LED35S/840 PSD NB L1600	0,5	**88232900**	295,00	
WT460C LED35S/840 PSD VWB L1600	0,5	**88225100**	295,00	
WT460C LED35S/840 PSD WB L1600	0,5	**88230500**	295,00	
WT460C LED42S/840 PSD VWB L1300	0,5	**88224400**	275,00	
WT460C LED42S/840 PSD WB L1300	0,5	**88229900**	275,00	
WT460C LED64S/840 PSD NB L1600	0,5	**88233600**	295,00	
WT460C LED64S/840 PSD VWB L1600	0,5	**88226800**	295,00	
WT460C LED64S/840 PSD WB L1600	0,5	**88231200**	295,00	
Versión con emergencia				
WT460C LED23S/840 PSU WB EL3 L1300	0,8	**88322700**	475,00	
WT460C LED35S/840 PSU WB EL3 L1600	0,8	**88324100**	500,00	
WT460C LED42S/840 PSU WB EL3 L1300	0,8	**88323400**	475,00	
WT460C LED64S/840 PSU WB EL3 L1600	0,8	**88325800**	500,00	
Pacific LED (resistente a agentes químicos)				
WT461C LED23S/840 PSD VWB L1300	0,5	**88291600**	325,00	
WT461C LED23S/840 PSD WB L1300	0,5	**88294700**	325,00	
WT461C LED42S/840 PSD VWB L1300	0,5	**88292300**	325,00	
WT461C LED42S/840 PSD WB L1300	0,5	**88295400**	325,00	


CoreLine Estanca




Luminaria estanca con tecnologia LED, dentro de la familia Coreline LED que permite un ahorro de energía de hasta el 50% comparado con tubos fluorescentes. Versiones Equivalentes a 2x18W, 1/2 x36W y 1/2x58W

- Materiales Carcasa y difusor de policarbonato de alta calidad
- Color Carcasa de color gris (RAL 7035)
- Equipos Xitanium: PSU y PSD
- Temperatura de color:4 000 K
- CRI >= 80


- Flujo del sistema :LED18S-1 800 lm, LED22S- 2 200 lm, LED40S- 4 000 lm, LED34S-3 400 lm, LED60S-6 000 lm
- Consumo del sistema: LED18S-17 W, LED22S-20 W, LED40S-38 W, LED34S-29 W, LED60S-57 W
- Vida 50.000 h @ L70
- Regulación y control:Si, equipo PSD
- Temperatura de funcionamiento:-20º C a +35 °C
- Otras opciones: Emergencia bajo pedido

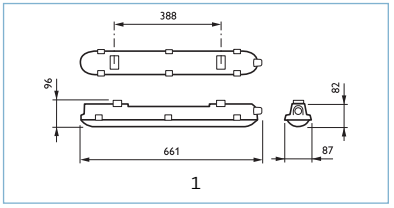

1

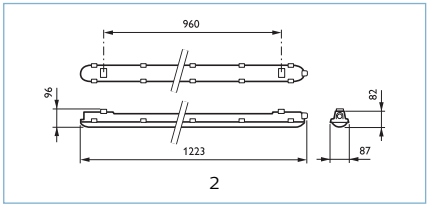

2

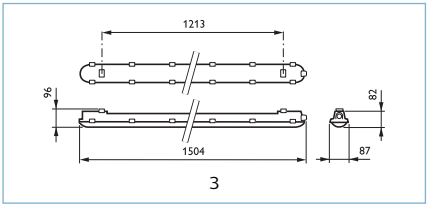

3

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Versión fija 600 mm					
WT120C LED18S/840 PSU L600	0,5	1	**840459**00	83,00	
Versión fija 1200 mm					
WT120C LED22S/840 PSU L1200	0,5	2	**840466**00	102,00	
WT120C LED40S/840 PSU L1200	0,5	2	**840480**00	111,00	
Versión fija 1500 mm					
WT120C LED34S/840 PSU L1500	0,5	3	**840473**00	141,00	
WT120C LED60S/840 PSU L1500	0,5	3	**840497**00	147,00	
Versión regulable 600 mm					
WT120C LED18S/840 PSD L600	0,5	1	**883068**00	105,00	
Versión regulable 1200 mm					
WT120C LED22S/840 PSD L1200	0,5	2	**883075**00	130,00	
WT120C LED40S/840 PSD L1200	0,5	2	**883099**00	145,00	

Más información en la página siguiente

Descripción de producto		mm	EOC	EUROS (€)	
Versión regulable 1500 mm					
WT120C LED34S/840 PSD L1500	0,5	3	**88308200**	177,00	
WT120C LED60S/840 PSD L1500	0,5	3	**88310500**	185,00	
Versión emergencia 1 hora					
WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL1	0,5	2	**85414200**	285,00	
WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL1	0,5	3	**85416600**	320,00	
WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL1	0,5	2	**85415900**	295,00	
WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL1	0,5	3	**85417300**	320,00	
Versión emergencia 3 horas					
WT120C LED22S/840 PSU L1200 EL3	0,7	2	**85418000**	315,00	
WT120C LED34S/840 PSU L1500 EL3	0,7	3	**85420300**	345,00	
WT120C LED40S/840 PSU L1200 EL3	0,7	2	**85419700**	325,00	
WT120C LED60S/840 PSU L1500 EL3	0,7	3	**85421000**	350,00	

TCW060

CE IK 08 IP 65 650°C



Descripción de producto	Kombi		EOC	EUROS (€)	
Versión TL-D. Equipo HF-E					
TCW060 1xTL-D18W HF	No	0,5	**81377699**	21,00	●
TCW060 1xTL-D36W HF	No	0,5	**89422299**	27,00	●
TCW060 1xTL-D58W HF	No	0,5	**89423999**	37,00	●
TCW060 2xTL-D18W HF	No	0,5	**81378399**	27,00	●
TCW060 2xTL-D36W HF	No	0,5	**89424699**	34,00	●
TCW060 2xTL-D58W HF	No	0,5	**89425399**	44,00	●
Versión TL5. Equipo HF-E					
TCW060 1xTL5-28W HF	No	0,5	**81383799**	30,00	●
TCW060 1xTL5-35W HF	No	0,5	**81385199**	39,00	●
TCW060 1xTL5-49W HF	No	0,5	**89150499**	40,00	●
TCW060 2xTL5-28W HF	No	0,5	**81384499**	36,00	●
TCW060 2xTL5-35W HF	No	0,5	**81386899**	48,00	●
TCW060 2xTL5-49W HF	No	0,5	**89151199**	50,00	●
Accesorios					
ZCW060 TL-D LOC-SS (10PCS)			**88776799**	2,00	●
ZCW060 TL5 LOC-SS (10PCS)			**88778199**	2,00	●

CR434B



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Escayola				
CR444B LED48/840 PSD W60L60 AC-MLO PI	0,7	**91902400**	1 080,00	
CR444B LED88/840 PSD W30L120 AC-MLO PI	0,7	**91906200**	1 137,00	
CR444B LED88/840 PSD W60L60 AC-MLO PI	0,7	**91904800**	1 137,00	
Perfil visto				
CR434B LED48/840 PSD W60L60 AC-MLO PI	0,7	**91890400**	1 080,00	
CR434B LED88/840 PSD W30L120 AC-MLO PI	0,7	**91894200**	1 137,00	
CR434B LED88/840 PSD W60L60 AC-MLO PI	0,7	**91892800**	1 137,00	

CR200B



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Cierre cristal transparente termoendurecido (4mm)				
CR200B 2xTL5-54W HFP GTL IP65	0,7	**89575500**	341,00	
CR200B 4xTL5-14W HFP GTL IP65	0,7	**89573100**	317,00	
CR200B 4xTL5-24W HFP GTL IP65	0,7	**89574800**	317,00	
Cierre opal acrílico PMMA (3mm.)				
CR200B 2xTL5-54W HFP O IP65	0,7	**89578600**	272,00	
CR200B 4xTL5-14W HFP O IP65	0,7	**89576200**	250,00	
CR200B 4xTL5-24W HFP O IP65	0,7	**89577900**	250,00	



Empotrable


Light Strips 272


Rastaban 273


Sharatan 274


Soyuz 274


Mercure 274

Colgante


Hydra 274


Albireo 275


Wash (Halógeno) 275


Ayr 276


Fair (Bajo consumo) 276

Aplique


Balance (Bajo consumo) 276


Galax 277


Novum 277


Gainsboro (Bajo consumo) 277


Lakeport (Bajo consumo) 277

Baño


Peace (Bajo consumo) 278


Fit 279


Vitalise (Bajo consumo) 279


Sobremesa


MALLET 280

Plafón


Twirly 281


Linen 281


Suede 281


Fair (Bajo consumo) 281


Being (Bajo consumo) 282


Spa (Bajo consumo) 282

Focus ➪


Runner aplique (lámpara no incluida) 283


Runner barra/tubo (lámpara no incluida) 2x50W 283


Runner barra/tubo (lámpara no incluida) 3x50W 283


Runner plate/spiral (lámpara no incluida) 4x50W 283


CLOCKWORK aplique 284


CLOCKWORK barra/tubo 2x4,5W 284


CLOCKWORK barra/tubo 4x4,5W 284

Light Strips

IP 20



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
LightStrips LED Extend 5m blanco	70980 87 PH	57,02	
LightStrips LED Extend 5m RGB	70980 55 PH	81,82	


Rastaban

IP 20



Downlight LED con excelentes prestaciones

- Luz blanca neutra (4 000 K) sin sombras
- Haz de luz de 120º
- La solución perfecta para la iluminación de la cocina



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Rastaban empotrable LED blanco 20W 230V	A+	80088 31 16	30,58	
Rastaban empotrable LED nickel 20W 230V	A+	80088 17 16	34,71	

Sharatan

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Sharatan empotrable LED blanco 20W 230V	A+	80090 31 16	30,58	
Sharatan empotrable LED nickel 20W 230V	A+	80090 17 16	34,71	

Soyuz

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Soyuz empotrable LED blanco 3x3W	A+	59716 31 16	47,93	
Soyuz empotrable LED nickel 3x3W	A+	59716 17 16	47,93	

Mercure

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Mercure empotrable LED blanco 3x3W	A+	59715 31 16	47,93	
Mercure empotrable LED nickel 3x3W	A+	59715 17 16	47,93	

Hydra

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Hydra empotrable LED blanco 1x15W	A+	59714 31 16	66,12	
Hydra empotrable LED nickel 1x15W	A+	59714 17 16	70,25	

Albireo

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Albireo empotrable LED 3L aluminio 2700K	A+	45090 48 16	42,98	
Albireo empotrable LED 3L aluminio 4000K	A++	45091 48 16	42,98	
Albireo empotrable LED 3L blanco 2700K	A+	45090 31 16	42,98	
Albireo empotrable LED 3L blanco 4000K	A++	45091 31 16	42,98	

Wash (Halógeno)

IP 44



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Wash empotrable cromo 1x35W 230V	D	59905 11 16	23,14	

Ayr

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Ayr colgante LED blanco 8x2.5W	A+	40902 31 16	169,42	

Fair (Bajo consumo)

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Fair colgante aluminio 1x55W 230V	A	40339 48 16	198,35	

Balance (Bajo consumo)

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Balance colgante nickel 1x40W 230V	A	40235 17 16	128,10	

Galax

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Galax aplique LED blanco 2x2.5W	A+	45590 31 16	59,50	
Galax aplique LED blanco 4x2.5W	A+	45591 31 16	85,12	

Novum

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Novum aplique LED blanco 1x4.8W 230V	A+	36052 31 16	68,60	

Gainsboro (Bajo consumo)

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Gainsboro aplique blanco 1x23W 230V	A	33246 31 16	30,58	

Lakeport (Bajo consumo)

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Lakeport aplique nickel 1x12W 230V	A	33232 17 16	42,98	

Peace (Bajo consumo)

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Peace aplique blanco 1x11W 230V	A	30185 31 16	60,33	
Peace aplique blanco 1x36W 230V	A	30422 31 16	95,04	

Fit

IP44



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Fit aplique LED cromo 2x2.5W 230V	A+	34058 11 16	64,46	
Fit aplique LED cromo 3x2.5W 230V	A+	34059 11 16	80,99	

Vitalise (Bajo consumo)

IP44



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Vitalise aplique cromo 1x13W 230V	A	34094 11 16	72,73	

MALLET

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
MALLET sobremesa LED blanco 1x5.5W	A++	67420 31 16	123,14	
MALLET sobremesa LED negro 1x5.5W	A++	67420 30 16	123,14	

Twirly

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Twirly 2700K Plafón LED blanco 1x12W	A	31814 31 16	35,54	
Twirly 2700K Plafón LED blanco 1x17W	A	31815 31 16	47,93	
Twirly 2700K Plafón LED gris 1x12W 240V	A	31814 87 16	35,54	
Twirly 2700K Plafón LED gris 1x17W 240V	A	31815 87 16	47,93	
Twirly 4000K Plafón LED blanco 1x12W	A	31814 31 17	35,54	
Twirly 4000K Plafón LED gris 1x12W 240V	A	31814 87 17	35,54	

Linen

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Linen Plafón LED blanco 5x5.5W 35V 4000K	A+	31804 31 16	62,81	

Suede

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Suede Plafón LED blanco 4x3W 7V 4000K	A++	31801 31 16	38,02	
Suede Plafón LED blanco 4x6W 10,5V 4000K	A++	31802 31 16	46,28	
Suede Plafón LED blanco 4x10W 10V 4000K	A++	31803 31 16	79,34	

Fair (Bajo consumo)

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Fair plafón aluminio 1x60W 230V	A	40340 48 16	169,42	

Being (Bajo consumo)

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Being plafón cristal 1x40W 230V	A	32610 48 16	115,70	

Spa (Bajo consumo)

IP 44



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Spa plafón blanco 1x20W 230V	A	32005 31 16	34,71	

Runner aplique (lámpara no incluida)

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Runner aplique aluminio 1x50W 230V	D	53090 48 12	31,80	
Runner aplique blanco 1x50W 230V	D	53090 31 12	31,80	

Runner barra/tubo (lámpara no incluida) 2x50W



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Runner barra/tubo aluminio 2x50W 230V	NA	53092 48 12	64,46	
Runner barra/tubo blanco 2x50W 230V	NA	53092 31 12	64,46	

Runner barra/tubo (lámpara no incluida) 3x50W

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Runner barra/tubo aluminio 3x50W 230V	NA	53093 48 12	94,55	
Runner barra/tubo blanco 3x50W 230V	NA	53093 31 12	94,55	

Runner plate/spiral (lámpara no incluida) 4x50W

IP 20



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Runner plate/spiral aluminio 4x50W 230V	NA	53094 48 12	128,07	
Runner plate/spiral blanco 4x50W 230V	NA	53094 31 12	128,07	

CLOCKWORK aplique



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
CLOCKWORK aplique LED aluminio 1x4,5 W	A++	53170 48 16	42,15	
CLOCKWORK aplique LED blanco 1x4,5 W	A++	53170 31 16	42,15	

CLOCKWORK barra/tubo 2x4,5W



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
CLOCKWORK barra/tubo LED aluminio 2x4,5 W	A+	53172 48 16	84,30	
CLOCKWORK barra/tubo LED blanco 2x4,5 W	A+	53172 31 16	84,30	

CLOCKWORK barra/tubo 4x4,5W



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
CLOCKWORK barra/tubo LED aluminio 4x4,5 W	A+	53174 48 16	170,25	
CLOCKWORK barra/tubo LED blanco 4x4,5 W	A+	53174 31 16	170,25	

EOC	Descripción de producto	Consumo total	Flujo	Vida util	Tº de color	Alto (max o empotr)	Largo	Profundo
301853116	Peace aplique	11W	900 lm	13000	2700K	6 cm	28,6 cm	9,8 cm
304223116	Peace aplique	36W	900 lm	20000	2700K	6 cm	51 cm	9,8 cm
318013116	Suede Plafón LED	4x3,5W	1100 lm	20000	4000K	8,5 cm	28 cm	28 cm
318023116	Suede Plafón LED	4x6W	2350 lm	20000	4000K	10 cm	38 cm	38 cm
318033116	Suede Plafón LED	4x10W	3200 lm	20000	4000K	11 cm	50 cm	50 cm
318043116	Linen Plafón LED	5x5,5W	2350 lm	20000	2700K	8,5 cm	37 cm	37 cm
318143116	Twirly Plafón LED	12W	1200 lm	20000	2700K	6,6 cm	29 cm	29 cm
318143117	Twirly Plafón LED	12W	1400 lm	20000	4000K	6,6 cm	29 cm	29 cm
318148716	Twirly Plafón LED	12W	1200 lm	20000	2700K	6,6 cm	29 cm	29 cm
318148717	Twirly Plafón LED	12W	1400 lm	20000	4000K	6,6 cm	29 cm	29 cm
318153116	Twirly Plafón LED	17W	1700 lm	20000	2700K	6,6 cm	35 cm	35 cm
318158716	Twirly Plafón LED	17W	1700 lm	20000	2700K	6,6 cm	35 cm	35 cm
320053116	Spa plafón bl	20W	1250 lm	10000	2700K	12 cm	26 cm	26 cm
326104816	Being plafón	40W	3300 lm	12000	2700K	5 cm	35 cm	35 cm
332321716	Lakeport aplique	12W	725 lm	8000	2700K	8 cm	30,1 cm	8,3 cm
332463116	Gainsboro aplique	23W	1430 lm	6000	2700K	12 cm	27 cm	10,8 cm
340581116	Fit aplique LED	2x2,5W	370 lm	15000	2700K	6,3 cm	33,3 cm	6,4 cm
340591116	Fit aplique LED	3x2,5W	560 lm	15000	2700K	6,3 cm	48,3 cm	6,7 cm
340941116	Vitalise aplique	13W	1000 lm	2000	2700K	6 cm	61,6 cm	7,7 cm
360523116	Novum aplique LED	4,8W	340 lm	15000	2700K	15,5 cm	15,3 cm	10,7 cm
402351716	Balance colgante	40W	3300lm	12000	2700K	116 cm	48,5 cm	48,5 cm
403394816	Fair colgante	55W	4000 lm	12000	2700K	160 cm	44,4 cm	44,4 cm
403404816	Fair plafón	60W	4200 lm	12000	2700K	9,9 cm	44,4 cm	44,4 cm
409023116	Ayr colgante LED	8x2,5W	1500 lm	15000	2700K	150 cm	40 cm	40 cm

EOC	Descripción de producto	Consumo total	Flujo	Vida util	Tº de color	Alto (max o empotr)	Largo	Profundo
450903116	Albireo empotrable LED	4W	420 lm	15000	2700K	5,5 cm	8,4 cm	8,4 cm
450904816	Albireo empotrable LED	4W	420 lm	15000	2700K	5,5 cm	8,4 cm	8,4 cm
450913116	Albireo empotrable LED	4W	440 lm	15000	4000K	5,5 cm	8,4 cm	8,4 cm
450914816	Albireo empotrable LED	4W	440 lm	15000	4000K	5,5 cm	8,4 cm	8,4 cm
455903116	Galax aplique LED	2x2,5W	370 lm	15000	2700K	10 cm	13,3 cm	3,1 cm
455913116	Galax aplique LED	4x2,5W	750 lm	15000	2700K	10,3 cm	21,3 cm	3,1 cm
530903112	Runner aplique	35W	No lamp	—	—	10,7 cm	11 cm	9 cm
530904812	Runner aplique	35W	No lamp	—	—	10,7 cm	11 cm	9 cm
530923112	Runner barra/tubo	2x35W	No lamp	—	—	10,9 cm	30,5 cm	9 cm
530924812	Runner barra/tubo	2x35W	No lamp	—	—	10,9 cm	30,5 cm	9 cm
530933112	Runner barra/tubo	3x35W	No lamp	—	—	10,9 cm	48 cm	9 cm
530934812	Runner barra/tubo	3x35W	No lamp	—	—	10,9 cm	48 cm	9 cm
530943112	Runner plate/spiral	4x35W	No lamp	—	—	10,9 cm	24 cm	24 cm
530944812	Runner plate/spiral	4x35W	No lamp	—	—	10,9 cm	24 cm	24 cm
531703116	CLOCKWORK aplique LED	4,5W	500 lm	30000	2700K	9 cm	11 cm	11 cm
531704816	CLOCKWORK aplique LED	4,5W	500 lm	30000	2700K	9 cm	11 cm	11 cm
531723116	CLOCKWORK barra/tubo LED	2x4,5W	2x500 lm	30000	2700K	9 cm	25,5 cm	9,3 cm
531724816	CLOCKWORK barra/tubo LED	2x4.5W	2x500 lm	30000	2700K	9 cm	25,5 cm	9,3 cm
531743116	CLOCKWORK barra/tubo LED	4x4,5W	4x500 lm	30000	2700K	9 cm	62,8 cm	9,3 cm
531744816	CLOCKWORK barra/tubo LED	4x4,5W	4x500 lm	30000	2700K	9 cm	62,8 cm	9,3 cm
597141716	Hydra empotrable LED	15W	1280 lm	15000	4000K	5,4 cm	22,1 cm	22,1 cm
597143116	Hydra empotrable LED	15W	1280 lm	15000	4000K	5,4 cm	22,1 cm	22,1 cm
597151716	Mercure empotrable LED	3x3W	570 lm	15000	4000K	5,4 cm	14,6 cm	14,6 cm
597153116	Mercure empotrable LED	3x3W	570 lm	15000	4000K	5,4 cm	14,6 cm	14,6 cm

EOC	Descripción de producto	Consumo total	Flujo	Vida util	Tº de color	Alto (max o empotr)	Largo	Profundo
597161716	Soyuz empotrable LED	3x3W	570 lm	15000	4000K	5,4 cm	12,1 cm	12,1 cm
597163116	Soyuz empotrable LED	3x3W	570 lm	15000	4000K	5,4 cm	12,1 cm	12,1 cm
599051116	Wash empotrable	35W	200 lm	2000	2700K	15 cm	10,5 cm	10,5 cm
674203016	MALLET sobremesa LED	5,5W	300 lm	15000	4000K	46,4 cm	49 cm	20 cm
674203116	MALLET sobremesa LED	5,5W	300 lm	15000	4000K	46,4 cm	49 cm	20 cm
7098055PH	LightStrips LED	25W	550 lm	20000	RGB	1 cm	500 cm	0,3 cm
7098087PH	LightStrips LED	25W	1000 lm	20000	2700K	1 cm	500 cm	0,3 cm
800881716	Rastaban empotrable LED	20W	1880 lm	20000	4000K	6,5 cm	22,5 cm	5,2 cm
800883116	Rastaban empotrable LED	20W	1880 lm	20000	4000K	6,5 cm	22,5 cm	5,2 cm
800901716	Sharatan empotrable LED	20W	1880 lm	20000	4000K	6,5 cm	22,5 cm	5,2 cm
800903116	Sharatan empotrable LED	20W	1880 lm	20000	4000K	6,5 cm	22,5 cm	5,2 cm

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
4MX056	**55187**99	SI						2,2			
4MX056	**57452**099	SI						6,6			
4MX056	**57899**399	SI						4,0			
4MX400	**66241**899	WH	LED40S	3 000		Sí	NB	1,8		4 000	36,5
4MX400	**66242**599	WH	LED40S	3 000		Sí	WB	1,8		4 000	36,5
4MX400	**66243**299	WH	LED40S	4 000		Sí	NB	1,8		4 000	30,0
4MX400	**66244**999	WH	LED40S	4 000		Sí	WB	1,8		4 000	30,0
4MX400	**66245**699	WH	LED55S	3 000		Sí	NB	1,8		5 500	49,5
4MX400	**66246**399	WH	LED55S	3 000		Sí	WB	1,8		5 500	49,5
4MX400	**66247**099	WH	LED55S	4 000		Sí	NB	1,8		5 500	43,5
4MX400	**66248**799	WH	LED55S	4 000		Sí	WB	1,8		5 500	43,5
4MX400	**66249**499	WH	LED40S	3 000		Sí	NB	1,9		4 000	36,5
4MX400	**66250**099	WH	LED40S	3 000		Sí	WB	1,9		4 000	36,5
4MX400	**66251**799	WH	LED40S	4 000		Sí	NB	1,9		4 000	30,0
4MX400	**66252**499	WH	LED40S	4 000		Sí	WB	1,9		4 000	30,0
4MX400	**66253**199	WH	LED55S	3 000		Sí	NB	1,9		5 500	49,5
4MX400	**66254**899	WH	LED55S	3 000		Sí	WB	1,9		5 500	49,5
4MX400	**66255**599	WH	LED55S	4 000		Sí	NB	1,9		5 500	43,5
4MX400	**66256**299	WH	LED55S	4 000		Sí	WB	1,9		5 500	43,5
4MX400	**66661**499	WH	LED66S	4 000		Sí	WB	1,9		6 600	54,5
4MX656	**58388**199	SI						2,2			
4MX656	**58389**899	SI						4,0			
4MX656	**58390**499	SI						6,0			
4MX656	**58400**099	SI						2,0			
4MX656	**58401**799	SI						4,0			
4MX656	**58402**499	SI						6,0			
4MX850	**66125**199	SI	1 x LED55S	3 000		Sí	NB	1,8		5 500	43,5
4MX850	**66126**899	SI	1 x LED55S	4 000		Sí	NB	1,8		5 500	38,5
4MX850	**66127**599	SI	1 x LED55S	3 000		Sí	WB	1,8		5 500	43,5
4MX850	**66128**299	SI	1 x LED55S	4 000		Sí	WB	1,8		5 500	38,5
4MX850	**66129**999	SI	1 x LED55S	3 000		Sí	NB	1,8		5 500	43,5
4MX850	**66130**599	SI	1 x LED55S	4 000		Sí	NB	1,8		5 500	38,5
4MX850	**66131**299	SI	1 x LED55S	3 000		Sí	WB	1,8		5 500	43,5
4MX850	**66132**999	SI	1 x LED55S	4 000		Sí	WB	1,8		5 500	38,5
4MX850	**66172**599	SI	1 x LED40S	3 000		Sí	NB	1,8		4 000	30,0
4MX850	**66173**299	SI	1 x LED40S	4 000		Sí	NB	1,8		4 000	27,5
4MX850	**66174**999	SI	1 x LED40S	3 000		Sí	WB	1,8		4 000	30,0
4MX850	**66175**699	SI	1 x LED40S	4 000		Sí	WB	1,8		4 000	27,0
4MX850	**66176**399	SI	1 x LED40S	3 000		Sí	NB	1,8		4 000	30,0
4MX850	**66177**099	SI	1 x LED40S	4 000		Sí	NB	1,8		4 000	27,5
4MX850	**66178**799	SI	1 x LED40S	4 000		Sí	WB	1,8		4 000	27,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
4MX850	**66180099**	SI	1 x LED40S	3 000		Sí	WB	1,8		4 000	30,0
4MX850	**66602799**	WH	1 x LED66S	4 000		Sí	WB	1,8		6 600	48,0
4MX850	**66603499**	WH	1 x LED66S	4 000		Sí	NB	1,8		6 600	48,0
4MX850	**66693599**	WH	1 x LED66S	3 000		Sí	WB	1,8		6 600	29,5
4MX850	**66695999**	WH	1 x LED66S	4 000		Sí	WB	1,8		6 600	48,0
4MX900	**66468999**	SI	1 x LED40S	4 000		No	WB	2,7		4 050	31,0
4MX900	**66470299**	SI	1 x LED40S	4 000		No	NB	2,7		4 050	31,0
4MX900	**66471999**	SI	1 x LED40S	4 000		No	DA20	2,7		4 050	31,0
4MX900	**66484999**	SI	1 x LED40S	4 000		No	WB	2,6		4 050	31,0
4MX900	**66486399**	SI	1 x LED40S	4 000		No	NB	2,6		4 050	31,0
4MX900	**66487099**	SI	1 x LED40S	4 000		No	DA20	2,6		4 050	31,0
4MX900	**66644799**	WH	1 x LED50S	4 000		No	WB	2,6		5 050	39,5
4MX900	**66790199**	WH	1 x LED75S	4 000		No	WB	2,6		7 200	62,0
4MX900	**66791899**	WH	1 x LED75S	4 000		No	MB	2,6		7 200	62,0
4MX900	**66807699**	WH	1 x LED75S	4 000		Sí	MB	2,7		7 200	62,0
4MX900	**66808399**	WH	1 x LED75S	4 000		Sí	NB	2,7		7 200	62,0
9MX056	**10808400**	SI						0,6			
9MX056	**10809100**	No						0,2			
9MX056	**10825100**	SI						0,0			
9MX056	**13179200**	No						0,0			
9MX056	**13546200**	No						0,0			
9MX056	**21755700**	SI						0,1			
9MX056	**53883699**	SI						0,1			
9MX056	**53888199**	SI						0,2			
9MX056	**55676299**	SI						0,0			
9MX056	**56709600**	ZC						0,1			
9MX056	**57196399**	SI						0,1			
9MX056	**60158599**	SI						0,2			
9MX056	**66279199**	SI						0,1			
BBS560	**27295300**	WH	1 x LED35S	4 000	No	Sí		7,2		3 500	37,0
BBS560	**27297700**	WH	1 x LED35S	4 000	No	Sí		7,3		3 500	38,0
BBS561	**27307300**	WH	1 x LED35S	4 000	No	Sí		6,6		3 500	37,0
BCS680	**91521700**	ALU	LED24	4 000		Sí		4,1		1 750	21,0
BCS680	**91522400**	ALU	LED24	4 000		Sí		4,1		2 200	21,0
BCS680	**91523100**	ALU	LED48	4 000		Sí		8,3		3 500	42,5
BCS680	**91524800**	ALU	LED48	4 000		Sí		8,3		4 300	42,5
BCX416	**37625599**	WH	10 x LED-HB	2 700		Sí	WB	0,4		527	
BCX416	**37626299**	WH	10 x LED-HB	3 000		Sí	WB	0,4		534	
BCX416	**37627999**	WH	10 x LED-HB	3 500		Sí	WB	0,4		576	
BCX416	**37628699**	WH	10 x LED-HB	4 000		Sí	WB	0,4		632	
BN120C	**89955599**	WH	1 x LED19S	4 000		No		0,9		1 900	20,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
BN120C	**89957***99*	WH	2 x LED38S	4 000		No		1,7		3 800	40,0
BN120C	**89959***99*	WH	1 x LED19S	3 000		No		0,9		1 900	20,0
BN120C	**89961***99*	WH	2 x LED38S	3 000		No		1,7		3 800	40,0
BN120Z	**89971***99*							0,4			
BN130C	**29647***99*	WH	1 x LED11S	4 000		No		0,4		1 100	14,0
BN130C	**29648***99*	WH	1 x LED10S	3 000		No		0,4		1 000	14,0
BN130C	**29649***99*	WH	1 x LED8S	4 000		No		0,3		800	10,8
BN130C	**29650***99*	WH	1 x LED8S	3 000		No		0,3		800	10,8
BN130C	**29651***99*	WH	1 x LED6S	4 000		No		0,2		600	7,0
BN130C	**29652***99*	WH	1 x LED5S	3 000		No		0,2		500	7,0
BN130C	**29653***99*	WH	1 x LED3S	4 000		No		0,2		300	4,0
BN130C	**29654***99*	WH	1 x LED3S	3 000		No		0,2		300	4,0
BPS680	**91527***00*	ALU	1 x LED24	4 000		Sí		4,3		1 650	25,0
BPS680	**91528***00*	ALU	1 x LED24	4 000		Sí		4,3		2 050	25,0
BY120P	**29605***00*	GR	1 x LED105S	4 000		No	WB	7,0		10 500	100,0
BY120Z	**29607***99*							2,4			
BY120Z	**29608***99*							2,4			
BY121P	**29606***00*	GR	1 x LED205S	4 000		No	WB	9,5		20 500	198,0
BY150G	**05258***00*							2,7			
BY150P	**05231***00*	BK	1 x SON	2 000	CONV	No		9,8	250,0		
BY150P	**05236***00*	BK	1 x SON	2 000	CONV	No		11,6	400,0		
BY150P	**89832***00*	BK	1 x HPI-P	4 500	CONV	No		8,8	250,0		
BY150P	**89835***00*	BK	1 x HPI-P	4 500	SGR	No		9,8	250,0		
BY150P	**90570***00*	BK	1 x HPI-P	4 500	CONV	No		9,8	400,0		
BY150P	**90572***00*	BK	1 x HPI-P	4 500	SGR	No		11,6	400,0		
BY150Z	**05255***00*							4,0			
BY150Z	**05256***00*							1,9			
BY150Z	**05257***00*							0,5			
BY470A	**30767***00*										
BY470P	**32180***00*	SI	8 x GRN130S	4 000		Sí	WB	9,3		13 000	95,0
BY470P	**32181***00*	SI	8 x GRN130S	4 000		Sí	MB	9,3		13 000	95,0
BY470P	**32182***00*	SI	8 x GRN130S	4 000		Sí	NB	9,3		13 000	95,0
BY470P	**32183***00*	SI	8 x GRN130S	4 000		Sí	HRO	9,3		13 000	95,0
BY470P	**32266***00*	SI	8 x GRN130S	4 000		Sí	WB	9,3		13 000	95,0
BY470P	**32267***00*	SI	8 x GRN130S	4 000		Sí	MB	9,3		13 000	95,0
BY470P	**32268***00*	SI	8 x GRN130S	4 000		Sí	NB	9,3		13 000	95,0
BY470P	**32269***00*	SI	8 x GRN130S	4 000		Sí	HRO	9,3		13 000	95,0
BY470X	**32133***00*	SI	8 x GRN130S	4 000		Sí	MB	9,8		13 000	97,0
BY470X	**32134***00*	SI	8 x GRN130S	4 000		Sí	WB	9,8		13 000	97,0
BY470X	**32135***00*	SI	8 x GRN130S	4 000		Sí	HRO	9,8		13 000	97,0
BY470X	**32158***00*	WH	8 x GRN130S	4 000		Sí	WB	9,8		13 000	97,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
BY470Z	**900474**00	SI						1,9			
BY471P	**321898**00	SI	12 x GRN170S	4 000		Sí	WB	15,2		17 000	126,0
BY471P	**321904**00	SI	12 x GRN170S	4 000		Sí	MB	15,2		17 000	126,0
BY471P	**321911**00	SI	12 x GRN170S	4 000		Sí	NB	15,2		17 000	126,0
BY471P	**321928**00	SI	12 x GRN170S	4 000		Sí	HRO	15,2		17 000	126,0
BY471P	**321997**00	SI	16 x GRN250S	4 000		Sí	WB	15,6		25 000	180,0
BY471P	**322000**00	SI	16 x GRN250S	4 000		Sí	MB	15,6		25 000	180,0
BY471P	**322017**00	SI	16 x GRN250S	4 000		Sí	NB	15,6		25 000	180,0
BY471P	**322024**00	SI	16 x GRN250S	4 000		Sí	HRO	15,6		25 000	180,0
BY471P	**322703**00	SI	12 x GRN170S	4 000		Sí	WB	15,2		17 000	126,0
BY471P	**322710**00	SI	12 x GRN170S	4 000		Sí	MB	15,2		17 000	126,0
BY471P	**322727**00	SI	12 x GRN170S	4 000		Sí	NB	15,2		17 000	126,0
BY471P	**322734**00	SI	12 x GRN170S	4 000		Sí	HRO	15,2		17 000	126,0
BY471P	**322741**00	SI	16 x GRN250S	4 000		Sí	WB	15,6		25 000	180,0
BY471P	**322758**00	SI	16 x GRN250S	4 000		Sí	MB	15,6		25 000	180,0
BY471P	**322765**00	SI	16 x GRN250S	4 000		Sí	NB	15,6		25 000	180,0
BY471P	**322772**00	SI	16 x GRN250S	4 000		Sí	HRO	15,6		25 000	180,0
BY471X	**321423**00	SI	16 x GRN250S	4 000		Sí	WB	16,1		25 000	182,0
BY471Z	**900481**00	SI						1,9			
CR200B	**895731**00		4 x TL5		HFP			9,1	14,0		
CR200B	**895748**00		4 x TL5		HFP			9,1	24,0		
CR200B	**895755**00		2 x TL5		HFP			9,3	54,0		
CR200B	**895762**00		4 x TL5		HFP			6,7	14,0		
CR200B	**895779**00		4 x TL5		HFP			6,7	24,0		
CR200B	**895786**00		2 x TL5		HFP			6,7	54,0		
CR434B	**918904**00		LED48	4 000		Sí		12,3		3 900	44,5
CR434B	**918928**00		LED88	4 000		Sí		12,6		6 300	70,5
CR434B	**918942**00		LED88	4 000		Sí		13,4		6 300	70,5
CR444B	**919024**00		LED48	4 000		Sí		12,6		3 900	44,5
CR444B	**919048**00		LED88	4 000		Sí		12,9		6 300	70,5
CR444B	**919062**00		LED88	4 000		Sí		13,4		6 300	70,5
DN130B	**852224**00	WH	1 x LED10S	3 000		No	WB	0,4		1 100	11,0
DN130B	**852231**00	WH	1 x LED10S	3 000		Sí	WB	0,5		1 100	11,0
DN130B	**852248**00	WH	1 x LED20S	3 000		No	WB	0,7		2 100	22,0
DN130B	**852255**00	WH	1 x LED20S	3 000		Sí	WB	0,8		2 100	22,0
DN130B	**852699**00	WH	1 x LED10S	4 000		No	WB	0,4		1 100	11,0
DN130B	**852705**00	WH	1 x LED10S	4 000		Sí	WB	0,5		1 100	11,0
DN130B	**852712**00	WH	1 x LED20S	4 000		No	WB	0,7		2 100	22,0
DN130B	**852729**00	WH	1 x LED20S	4 000		Sí	WB	0,8		2 100	22,0
DN130B	**878811**00	WH	1 x LED10S	3 000		No	WB	0,4		1 100	11,0
DN130B	**878828**00	WH	1 x LED10S	4 000		No	WB	0,4		1 100	11,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
DN130B	**87883500**	WH	1 x LED10S	3 000		Sí	WB	0,5		1 100	11,0
DN130B	**87884200**	WH	1 x LED10S	4 000		Sí	WB	0,5		1 100	11,0
DN130B	**87885900**	WH	1 x LED20S	3 000		No	WB	0,7		2 100	22,0
DN130B	**87886600**	WH	1 x LED20S	4 000		No	WB	0,7		2 100	22,0
DN130B	**87887300**	WH	1 x LED20S	3 000		Sí	WB	0,8		2 100	22,0
DN130B	**87888000**	WH	1 x LED20S	4 000		Sí	WB	0,8		2 100	22,0
DN131B	**85226200**	ALU	1 x LED10S	3 000		No	WB	0,4		1 100	11,0
DN131B	**85227900**	ALU	1 x LED10S	3 000		Sí	WB	0,4		1 100	11,0
DN131B	**85228600**	ALU	1 x LED20S	3 000		No	WB	0,7		2 100	22,0
DN131B	**85229300**	ALU	1 x LED20S	3 000		Sí	WB	0,8		2 100	22,0
DN131B	**85273600**	ALU	1 x LED10S	4 000		No	WB	0,4		1 100	11,0
DN131B	**85274300**	ALU	1 x LED10S	4 000		Sí	WB	0,5		1 100	11,0
DN131B	**85275000**	ALU	1 x LED20S	4 000		No	WB	0,7		2 100	22,0
DN131B	**85276700**	ALU	1 x LED20S	4 000		Sí	WB	0,8		2 100	22,0
DN131B	**87889700**	ALU	1 x LED10S	3 000		No	WB	0,4		1 100	11,0
DN131B	**87890300**	ALU	1 x LED10S	4 000		No	WB	0,4		1 100	11,0
DN131B	**87891000**	ALU	1 x LED10S	3 000		Sí	WB	0,5		1 100	11,0
DN131B	**87892700**	ALU	1 x LED10S	4 000		Sí	WB	0,5		1 100	11,0
DN131B	**87893400**	ALU	1 x LED20S	3 000		No	WB	0,7		2 100	22,0
DN131B	**87894100**	ALU	1 x LED20S	4 000		No	WB	0,7		2 100	22,0
DN131B	**87895800**	ALU	1 x LED20S	3 000		Sí	WB	0,8		2 100	22,0
DN131B	**87896500**	ALU	1 x LED20S	4 000		Sí	WB	0,8		2 100	22,0
DN135B	**07042099**	WH	1 x LED10S	3 000		No		0,3		1 000	13,0
DN135B	**07043799**	WH	1 x LED10S	4 000		No		0,3		1 000	13,0
DN135B	**07044499**	WH	1 x LED20S	3 000		No		0,6		2 000	28,0
DN135B	**07045199**	WH	1 x LED20S	4 000		No		0,6		2 000	28,0
DN135B	**07046899**	WH	1 x LED10S	3 000		No		0,5		1 000	13,0
DN135B	**07047599**	WH	1 x LED10S	4 000		No		0,5		1 000	13,0
DN135B	**07048299**	WH	1 x LED20S	3 000		No		0,8		2 000	28,0
DN135B	**07049999**	WH	1 x LED20S	4 000		No		0,8		2 000	28,0
DN460B	**24315200**	WH	1 x LED11S	3 000		No	C	0,7		1 200	13,8
DN460B	**24316900**	WH	1 x LED11S	4 000		No	C	0,7		1 200	13,8
DN460B	**24317600**	WH	1 x LED11S	3 000		No	C	1,8		1 200	15,8
DN460B	**24318300**	WH	1 x LED11S	4 000		No	C	1,8		1 200	15,8
DN460B	**24319000**	WH	1 x LED11S	3 000		No	C	0,8		1 200	13,8
DN460B	**24320600**	WH	1 x LED11S	4 000		No	C	0,8		1 200	13,8
DN460B	**24321300**	WH	1 x LED11S	3 000		Sí	C	0,7		1 200	13,8
DN460B	**24322000**	WH	1 x LED11S	4 000		Sí	C	0,7		1 200	13,8
DN460B	**24323700**	WH	1 x LED11S	3 000		Sí	C	1,8		1 200	15,8
DN460B	**24324400**	WH	1 x LED11S	4 000		Sí	C	1,8		1 200	15,8
DN460B	**24325100**	WH	1 x LED11S	3 000		Sí	C	0,8		1 200	13,8

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
DN460B	**24326800**	WH	1 x LED11S	4 000		Sí	C	0,8		1 200	13,8
DN460B	**24631300**	WH	1 x LED11S	3 000		No	C	0,8		1 050	13,8
DN460B	**24632000**	WH	1 x LED11S	4 000		No	C	0,8		1 050	13,8
DN460B	**24637500**	WH	1 x LED11S	3 000		Sí	C	0,8		1 050	13,8
DN460B	**24638200**	WH	1 x LED11S	4 000		Sí	C	0,8		1 050	13,8
DN461B	**24327500**	WH	1 x LED11S	3 000		No	C	0,7		1 150	13,8
DN461B	**24328200**	WH	1 x LED11S	4 000		No	C	0,7		1 150	13,8
DN461B	**24330500**	WH	1 x LED11S	4 000		No	C	1,8		1 150	15,8
DN461B	**24331200**	WH	1 x LED11S	3 000		Sí	C	0,7		1 150	13,8
DN461B	**24332900**	WH	1 x LED11S	4 000		Sí	C	0,7		1 150	13,8
DN461B	**24333600**	WH	1 x LED11S	3 000		Sí	C	1,8		1 150	15,8
DN461B	**24334300**	WH	1 x LED11S	4 000		Sí	C	1,8		1 150	15,8
DN470B	**24335000**	WH	1 x LED20S	3 000		No	C	1,0		2 200	21,0
DN470B	**24336700**	WH	1 x LED20S	4 000		No	C	1,0		2 200	21,0
DN470B	**24337400**	WH	1 x LED20S	3 000		No	C	2,1		2 200	23,5
DN470B	**24338100**	WH	1 x LED20S	4 000		No	C	2,1		2 200	23,5
DN470B	**24339800**	WH	1 x LED20S	3 000		No	C	1,1		2 100	21,0
DN470B	**24340400**	WH	1 x LED20S	4 000		No	C	1,1		2 100	21,0
DN470B	**24341100**	WH	1 x LED20S	3 000		Sí	C	1,0		2 200	21,0
DN470B	**24342800**	WH	1 x LED20S	4 000		Sí	C	1,0		2 200	21,0
DN470B	**24343500**	WH	1 x LED20S	3 000		Sí	C	2,1		2 200	23,5
DN470B	**24344200**	WH	1 x LED20S	4 000		Sí	C	2,1		2 200	23,5
DN470B	**24345900**	WH	1 x LED20S	3 000		Sí	C	1,1		2 100	21,0
DN470B	**24346600**	WH	1 x LED20S	4 000		Sí	C	1,1		2 100	21,0
DN470B	**24675700**	WH	1 x LED20S	3 000		No	C	1,1		1 950	21,0
DN470B	**24676400**	WH	1 x LED20S	4 000		No	C	1,1		1 950	21,0
DN470B	**24681800**	WH	1 x LED20S	3 000		Sí	C	1,1		1 950	21,0
DN470B	**24682500**	WH	1 x LED20S	4 000		Sí	C	1,1		1 950	21,0
DN471B	**24347300**	WH	1 x LED20S	3 000		No	C	1,0		2 100	21,0
DN471B	**24348000**	WH	1 x LED20S	4 000		No	C	1,0		2 100	21,0
DN471B	**24349700**	WH	1 x LED20S	3 000		No	C	2,1		2 100	23,5
DN471B	**24350300**	WH	1 x LED20S	4 000		No	C	2,1		2 200	23,5
DN471B	**24351000**	WH	1 x LED20S	3 000		Sí	C	1,0		2 100	21,0
DN471B	**24352700**	WH	1 x LED20S	4 000		Sí	C	1,0		2 100	21,0
DN471B	**24353400**	WH	1 x LED20S	3 000		Sí	C	2,1		2 100	23,5
DN471B	**24354100**	WH	1 x LED20S	4 000		Sí	C	2,1		2 100	23,5
DN560B	**93625100**	WH	1 x LED12S	3 000		Sí	C	0,8		1 200	11,2
DN560B	**93626800**	WH	1 x LED12S	4 000		Sí	C	0,8		1 200	11,2
DN560B	**93627500**	WH	1 x LED12S	3 000		Sí	C	0,7		1 200	11,2
DN560B	**93628200**	WH	1 x LED12S	4 000		Sí	C	0,7		1 200	11,2
DN560B	**93649700**	WH	1 x LED12S	3 000		Sí	C	0,9		1 200	11,2

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
DN560B	**93760900**	WH	1 x LED8S	3 000		Sí	C	0,8		820	8,0
DN560B	**93761600**	WH	1 x LED8S	4 000		Sí	C	0,8		820	8,0
DN560B	**93762300**	WH	1 x LED8S	3 000		Sí	C	0,7		820	8,0
DN560B	**93763000**	WH	1 x LED8S	4 000		Sí	C	0,7		820	8,0
DN561B	**93662600**	WH	1 x LED12S	3 000		Sí	C	0,8		1 150	11,2
DN561B	**93663300**	WH	1 x LED12S	4 000		Sí	C	0,8		1 150	11,2
DN561B	**93664000**	WH	1 x LED12S	3 000		Sí	C	0,7		1 150	11,2
DN561B	**93665700**	WH	1 x LED12S	4 000		Sí	C	0,7		1 150	11,2
DN570B	**93040200**	WH	1 x LED12S	3 000		No	C	1,2		1 350	11,0
DN570B	**93042600**	WH	1 x LED12S	3 000		Sí	C	1,1		1 350	11,0
DN570B	**93052500**	WH	1 x LED20S	3 000		No	C	1,2		2 200	20,0
DN570B	**93054900**	WH	1 x LED20S	3 000		Sí	C	1,1		2 200	20,0
DN570B	**93064800**	CR	1 x LED20S	3 000		No	C	0,9		2 200	20,0
DN570B	**93065500**	CR	1 x LED20S	3 000		Sí	C	0,8		2 200	20,0
DN570B	**93080800**	WH	1 x LED24S	3 000		No	C	1,2		2 600	24,0
DN570B	**93082200**	WH	1 x LED24S	3 000		Sí	C	1,1		2 600	24,0
DN570B	**94120000**	WH	1 x LED40S	3 000		No	C	1,2			
DN570B	**94121700**	WH	1 x LED40S	4 000		No	C	1,2			
DN570B	**94122400**	WH	1 x LED40S	3 000		Sí	C	1,1			
DN570B	**94123100**	WH	1 x LED40S	4 000		Sí	C	1,1			
DN570B	**94124800**	WH	1 x LED40S	3 000		No	F	1,2			
DN570B	**94125500**	WH	1 x LED40S	4 000		No	F	1,2			
DN570B	**94126200**	WH	1 x LED40S	3 000		Sí	F	1,1			
DN570B	**94127900**	WH	1 x LED40S	4 000		Sí	F	1,1			
DN570C	**93162100**	WH	1 x LED12S	3 000		No	C	2,0		1 350	11,0
DN570C	**93163800**	WH	1 x LED12S	3 000		Sí	C	1,9		1 350	11,0
DN570C	**93166900**	WH	1 x LED20S	3 000		No	C	2,0		2 200	20,0
DN570C	**93167600**	WH	1 x LED20S	3 000		Sí	C	1,9		2 200	20,0
DN570C	**93170600**	WH	1 x LED24S	3 000		No	C	2,0		2 600	24,0
DN570C	**93171300**	WH	1 x LED24S	3 000		Sí	C	1,9		2 600	24,0
DN571B	**93105800**	WH	1 x LED12S	3 000		No	C	1,2		1 300	11,0
DN571B	**93107200**	WH	1 x LED12S	3 000		Sí	C	1,1		1 300	11,0
DN571B	**93117100**	WH	1 x LED20S	3 000		No	C	1,2		2 100	20,0
DN571B	**93119500**	WH	1 x LED20S	3 000		Sí	C	1,1		2 100	20,0
DN571B	**93129400**	CR	1 x LED20S	3 000		No	C	1,0		2 100	20,0
DN571B	**93130000**	CR	1 x LED20S	3 000		Sí	C	0,9		2 100	20,0
DN571B	**93145400**	WH	1 x LED24S	3 000		No	C	1,2		2 500	24,0
DN571B	**93147800**	WH	1 x LED24S	3 000		Sí	C	1,1		2 500	24,0
GCW216	**29366099**		1					0,2	18,0		
GCW216	**29368499**		2					0,2	18,0		
GCW216	**29370799**		1					0,3	36,0		

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
GCW216	**29372**199		2					0,4	36,0		
GCW216	**29374**599		1					0,3	58,0		
GCW216	**29376**999		2					0,4	58,0		
GD601B	**88114**00	WH-WH	1 x LED17S	3 000		No	MB	1,4		1 700	16,0
GD601B	**88115**600	WH-WH	1 x LED27S	3 000		No	MB	1,4		2 700	25,0
GD601B	**88116**300	WH-WH	1 x LED39S	3 000		No	MB	1,4		3 900	39,0
GD601B	**88420**100	WH-WH	1 x LED12S	3 000		No	MB	1,4		1 200	13,0
GD601B	**88421**800	WH-WH	1 x LED20S	3 000		No	NB	1,4		2 000	27,0
GD602B	**88117**000	WH-WH	2 x LED17S	3 000		No	MB	2,4		1 700	32,0
GD602B	**88118**700	WH-WH	2 x LED27S	3 000		No	MB	2,4		2 700	50,0
GD602B	**88119**400	WH-WH	2 x LED39S	3 000		No	MB	2,4		3 900	78,0
GD602B	**88422**500	WH-WH	2 x LED12S	3 000		No	MB	2,4		1 200	26,0
GD602B	**88423**200	WH-WH	2 x LED20S	3 000		No	NB	2,4		2 000	54,0
GD603B	**88424**900	WH-WH	3 x LED12S	3 000		No	MB	3,8		1 200	39,0
GD603B	**88425**600	WH-WH	3 x LED17S	3 000		No	MB	3,8		1 700	48,0
GD603B	**88426**300	WH-WH	3 x LED20S	3 000		No	NB	3,8		2 000	81,0
GD603B	**88427**000	WH-WH	3 x LED27S	3 000		No	MB	3,8		2 700	75,0
GD603B	**88428**700	WH-WH	3 x LED39S	3 000		No	MB	3,8		3 900	117,0
GD604B	**88429**400	WH-WH	4 x LED12S	3 000		No	MB	4,9		1 200	52,0
GD604B	**88430**000	WH-WH	4 x LED17S	3 000		No	MB	4,9		1 700	64,0
GD604B	**88431**700	WH-WH	4 x LED20S	3 000		No	NB	4,9		2 000	108,0
GD604B	**88432**400	WH-WH	4 x LED27S	3 000		No	MB	4,9		2 700	100,0
GD605B	**88433**100	WH-WH	4 x LED12S	3 000		No	MB	4,8		1 200	52,0
GD605B	**88434**800	WH-WH	4 x LED17S	3 000		No	MB	4,8		1 700	64,0
GD605B	**88435**500	WH-WH	4 x LED20S	3 000		No	NB	4,8		2 000	108,0
GD605B	**88436**200	WH-WH	4 x LED27S	3 000		No	MB	4,8		2 700	100,0
GD611B	**91063**400	WH-WH	1 x LED12S	3 000		No	MB	1,1		1 200	13,0
GD611B	**91064**100	WH-WH	1 x LED17S	3 000		No	MB	1,1		1 700	16,0
GD611B	**91065**800	WH-WH	1 x LED20S	3 000		No	NB	1,1		2 000	27,0
GD611B	**91066**500	WH-WH	1 x LED27S	3 000		No	MB	1,1		2 700	25,0
GD612B	**88282**500	WH-WH	2 x LED17S	3 000		No	MB	2,1		1 700	32,0
GD612B	**91068**900	WH-WH	2 x LED12S	3 000		No	MB	2,1		1 200	26,0
GD612B	**91069**600	WH-WH	2 x LED20S	3 000		No	NB	2,1		2 000	54,0
GD612B	**91070**200	WH-WH	2 x LED27S	3 000		No	MB	2,1		2 700	50,0
GD613B	**91072**600	WH-WH	3 x LED12S	3 000		No	MB	3,0		1 200	39,0
GD613B	**91073**300	WH-WH	3 x LED17S	3 000		No	MB	3,0		1 700	48,0
GD613B	**91074**000	WH-WH	3 x LED20S	3 000		No	NB	3,0		2 000	81,0
GD613B	**91075**700	WH-WH	3 x LED27S	3 000		No	MB	3,0		2 700	75,0
GD614B	**91037**500	WH-WH	4 x LED20S	3 000		No	NB	4,0		2 000	108,0
GD614B	**91077**100	WH-WH	4 x LED12S	3 000		No	MB	4,0		1 200	52,0
GD614B	**91078**800	WH-WH	4 x LED17S	3 000		No	MB	4,0		1 700	64,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
GD614B	**910795**00	WH-WH	4 x LED27S	3 000		No	MB	4,0		2 700	100,0
GD615B	**910801**00	WH-WH	4 x LED12S	3 000		No	MB	4,1		1 200	52,0
GD615B	**910818**00	WH-WH	4 x LED17S	3 000		No	MB	4,1		1 700	64,0
GD615B	**910825**00	WH-WH	4 x LED20S	3 000		No	NB	4,1		2 000	108,0
GD615B	**910832**00	WH-WH	4 x LED27S	3 000		No	MB	4,1		2 700	100,0
LL120X	**881414**00	WH	6 x LED90S	4 000		Sí	WB	7,2		9 000	69,0
LL120X	**881438**00	WH	6 x LED160S	4 000		Sí	WB	7,3		16 000	124,0
LL120X	**881667**00	WH	6 x LED90S	4 000		No	NB	6,9		9 000	69,0
LL120X	**881681**00	WH	6 x LED160S	4 000		No	NB	7,0		16 000	160,0
LL120X	**881728**00	WH	6 x LED90S	4 000		No	MB	6,9		9 000	69,0
LL120X	**881742**00	WH	6 x LED160S	4 000		No	MB	7,0		16 000	160,0
LL120X	**881780**00	WH	6 x LED90S	4 000		No	WB	6,9		9 000	69,0
LL120X	**881803**00	WH	6 x LED160S	4 000		No	WB	7,0		16 000	160,0
LL120X	**881841**00	WH	6 x LED90S	4 000		No	DA20	6,9		9 000	69,0
LL120X	**881865**00	WH	6 x LED160S	4 000		No	DA20	7,0		16 000	160,0
LL120X	**881902**00	WH	6 x LED90S	4 000		Sí	NB	7,2		9 000	69,0
LL120X	**881926**00	WH	6 x LED160S	4 000		Sí	NB	7,3		16 000	140,0
LL120X	**881964**00	WH	6 x LED90S	4 000		Sí	MB	7,2		9 000	69,0
LL120X	**881988**00	WH	6 x LED160S	4 000		Sí	MB	7,3		16 000	140,0
LL120X	**882046**00	WH	6 x LED90S	4 000		Sí	DA20	7,2		9 000	69,0
LL120X	**882060**00	WH	6 x LED160S	4 000		Sí	DA20	7,3		16 000	140,0
LL120Z	**881469**00	WH						0,4			
LL121X	**881407**00	WH	3 x LED45S	4 000		Sí	WB	3,8		4 500	34,5
LL121X	**881421**00	WH	3 x LED80S	4 000		Sí	WB	3,9		8 000	62,0
LL121X	**881445**00	WH				No	No	2,0			
LL121X	**881674**00	WH	3 x LED80S	4 000		No	NB	3,7		8 000	80,0
LL121X	**881711**00	WH	3 x LED45S	4 000		No	MB	3,7		4 500	34,5
LL121X	**881735**00	WH	3 x LED80S	4 000		No	MB	3,7		8 000	80,0
LL121X	**881773**00	WH	3 x LED45S	4 000		No	WB	3,7		4 500	34,5
LL121X	**881797**00	WH	3 x LED80S	4 000		No	WB	3,7		8 000	80,0
LL121X	**881834**00	WH	3 x LED45S	4 000		No	DA20	3,7		4 500	34,5
LL121X	**881858**00	WH	3 x LED80S	4 000		No	DA20	3,7		8 000	80,0
LL121X	**881896**00	WH	3 x LED45S	4 000		Sí	NB	3,8		4 500	34,5
LL121X	**881919**00	WH	3 x LED80S	4 000		Sí	NB	3,9		8 000	70,0
LL121X	**881957**00	WH	3 x LED45S	4 000		Sí	MB	3,8		4 500	34,5
LL121X	**881971**00	WH	3 x LED80S	4 000		Sí	MB	3,9		8 000	70,0
LL121X	**882039**00	WH	3 x LED45S	4 000		Sí	DA20	3,8		4 500	34,5
LL121X	**882053**00	WH	3 x LED80S	4 000		Sí	DA20	3,9		8 000	70,0
LL121X	**884354**00	WH	3 x LED45S	4 000		No	NB	3,7		4 500	34,5
LS421X	**383529**99	WH	LED3			Sí	WB	1,9			12,0
LS421X	**383871**99	WH	LED3			Sí	MB	2,1			12,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
LS421X	**79199699**	WH	LED3			Sí	110	0,4		387	12,0
LS425X	**38394999**	WH	LED4			Sí	WB	1,9			12,0
LS425X	**38395699**	WH	LED4			Sí	MB	2,1			12,0
LS425X	**79201699**	WH	LED4	2 700-6 500		Sí	110	0,4		656	12,0
LS425X	**79649699**	WH	LED4	2 700-6 500		Sí	50	0,5		656	12,0
LS451Z	**79203099**	WH						0,2			
LS451Z	**79204799**	WH						0,1			
LS451Z	**79205499**	WH						0,4			
LS515X	**37617099**	WH	LED5	2 700		Sí	NB	0,4		500	13,5
LS515X	**37618799**	WH	LED5	3 000		Sí	NB	0,4		500	13,5
LS515X	**37619499**	WH	LED5	3 500		Sí	NB	0,4		500	13,5
LS515X	**37621799**	WH	LED5	2 700		Sí	MB	0,4		500	13,5
LS515X	**37622499**	WH	LED5	3 000		Sí	MB	0,4		500	13,5
LS515X	**37623199**	WH	LED5	3 500		Sí	MB	0,4		500	13,5
LS515X	**37624899**	WH	LED5	4 000		Sí	MB	0,4		500	13,5
LS516X	**38398799**	WH	LED4			Sí	NB	2,0			
LS516X	**38399499**	WH	LED4			Sí	MB	2,0			
LS516X	**79395299**	WH	LED4	2 700-6 500		Sí	NB	0,4		613	
LS516X	**79396999**	WH	LED4	2 700-6 500		Sí	MB	0,4		636	
LS517X	**38390199**	WH	LED3			Sí	NB	2,0			
LS517X	**38391899**	WH	LED3			Sí	MB	2,0			
LS517X	**79393899**	WH	LED3			Sí	NB	0,4		384	
LS517X	**79394599**	WH	LED3			Sí	MB	0,4		380	
RBS750	**06543300**	WH						4,0			
RBS750	**06546400**	WH						3,0			
RBS750	**06549500**	WH						2,0			
RBS750	**06552500**	WH						1,0			
RBS750	**14979000**	ALU						1,9			
RBS750	**14980600**	WH						1,9			
RBS750	**14981300**	ALU						2,8			
RBS750	**14982000**	WH						2,8			
RC120B	**26648800**	WH	2 x LED34S	4 000		Sí		2,6		3 400	31,0
RC120B	**26649500**	WH	2 x LED27S	4 000		Sí		2,6		2 700	23,5
RC120B	**26650100**	WH	2 x LED34S	4 000		Sí		2,7		3 400	31,0
RC120B	**26651800**	WH	2 x LED27S	4 000		Sí		2,7		2 700	23,5
RC120B	**26656300**	WH	2 x LED34S	3 000		Sí		2,6		3 400	31,0
RC120B	**26657000**	WH	2 x LED27S	3 000		Sí		2,6		2 700	23,5
RC120B	**26658700**	WH	2 x LED34S	3 000		Sí		2,7		3 400	31,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
RC120B	**26659400**	WH	2 x LED27S	3 000		Sí		2,7		2 700	23,5
RC120B	**26810900**	WH	2 x LED37S	3 000		No		2,6		3 700	40,5
RC120B	**26811600**	WH	2 x LED27S	3 000		No		2,6		2 700	24,5
RC120B	**26812300**	WH	2 x LED37S	3 000		No		2,7		3 700	40,5
RC120B	**26813000**	WH	2 x LED27S	3 000		No		2,7		2 700	24,5
RC120B	**26818500**	WH	2 x LED37S	4 000		Sí		2,6		3 700	37,5
RC120B	**26819200**	WH	2 x LED27S	4 000		Sí		2,6		2 700	24,5
RC120B	**26820800**	WH	2 x LED37S	4 000		Sí		2,7		3 700	37,5
RC120B	**26821500**	WH	2 x LED27S	4 000		Sí		2,7		2 700	24,5
RC120B	**26826000**	WH	2 x LED37S	3 000		Sí		2,6		3 700	37,5
RC120B	**26827700**	WH	2 x LED27S	3 000		Sí		2,6		2 700	24,5
RC120B	**26828400**	WH	2 x LED37S	3 000		Sí		2,7		3 700	37,5
RC120B	**26829100**	WH	2 x LED27S	3 000		Sí		2,7		2 700	24,5
RC120B	**32068600**	WH	2 x LED37S	4 000		No		3,4		3 700	40,5
RC120B	**32069300**	WH	2 x LED27S	4 000		No		3,4		2 700	24,5
RC120B	**32070900**	WH	2 x LED37S	4 000		Sí		3,4		3 700	35,5
RC120B	**32071600**	WH	2 x LED27S	4 000		Sí		3,4		2 700	24,5
RC120B	**32072300**	WH	2 x LED34S	4 000		Sí		3,4		3 400	28,5
RC120B	**32073000**	WH	2 x LED27S	4 000		Sí		3,4		2 700	22,5
RC120B	**89755100**	WH	2 x LED37S	4 000		No		2,9		3 700	40,5
RC120B	**89756800**	WH	2 x LED27S	4 000		No		2,9		2 700	24,5
RC120B	**89757500**	WH	2 x LED37S	4 000		No		3,0		3 700	40,5
RC120B	**89758200**	WH	2 x LED27S	4 000		No		3,0		2 700	24,5
RC125B	**07031400**	WH	LED34S	4 000		No		4,1		3 400	41,0
RC125B	**07032100**	WH	LED34S	3 000		No		4,1		3 400	41,0
RC415B	**10284600**	WH	LED20S	4 000		Sí		4,8		2 000	17,0
RC461B	**10272300**	WH	LED34S	4 000		Sí		5,6		3 400	28,0
RC461B	**26508500**	WH	LED34S	4 000		Sí		4,7		3 400	27,0
RC461B	**26510800**	WH	LED34S	4 000		Sí		5,0		3 400	28,0
RC461B	**26511500**	WH	LED34S	4 000		Sí		4,9		3 400	27,0
RC461B	**26512200**	WH	LED34S	4 000		Sí		4,9		3 400	27,0
RC461B	**26802400**	WH	LED34S	4 000		Sí		5,3		3 400	27,0
RC461B	**27481000**		LED40S					4,7			
RC480B	**10298300**	WH	1 x LED35S	4 000		Sí		6,8		3 500	29,0
RC480B	**10300300**	WH	1 x LED35S	4 000		Sí		7,1		3 500	29,0
RC480B	**10301000**	WH	1 x LED35S	4 000		Sí		7,4		3 500	29,0
RC480B	**10302700**	WH	1 x LED35S	4 000		Sí		7,5		3 500	30,5
RC480B	**10303400**	WH	1 x LED35S	4 000		Sí		6,8		3 500	33,5
RC480B	**10304100**	WH	1 x LED35S	4 000		Sí		7,5		3 500	35,5
RC480B	**10309600**	WH	1 x LED35S	4 000		Sí		7,4		3 500	30,0
RC480B	**27608100**	WH	1 x LED35S	4 000		Sí		7,4		3 500	35,5

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
RCS750	**06531***00*	WH						4,0			
RCS750	**06534***00*	WH						3,0			
RCS750	**06537***00*	WH						2,0			
RCS750	**06540***00*	WH						1,0			
RCS750	**38106***00*	ALU						0,9			
RCS750	**38107***00*	ALU						1,7			
RCS750	**38108***00*	ALU						2,6			
RCS750	**38110***00*	WH						0,9			
RCS750	**38111***00*	WH						1,7			
RCS750	**38112***00*	WH						2,6			
RS049B	**07011***99*	WH	1 x LED	2 700		Sí		0,3	3,5	260	3,5
RS049B	**07012***99*	WH	1 x LED	2 700		Sí		0,3	4,3	365	4,3
RS049B	**07013***99*	WH	1 x LED	4 000		Sí		0,3	4,3	365	4,3
RS049B	**07014***99*	ALU	1 x LED	2 700		Sí		0,3	4,3	365	4,3
RS049B	**07015***99*	WH	1 x LED	3 000		Sí		0,3	4,3	365	4,3
RS049B	**07016***99*	ALU	1 x LED	3 000		Sí		0,3	4,3	365	4,3
RS140B	**06897***99*	WH	1 x LED6	2 700		Sí		0,5		650	11,0
RS140B	**06898***99*	WH	1 x LED6	3 000		Sí		0,5		650	11,0
RS140B	**06899***99*	WH	1 x LED6	4 000		Sí		0,5		650	11,0
RS140B	**06900***99*	ALU	1 x LED6	2 700		Sí		0,5		650	11,0
RS140B	**06901***99*	ALU	1 x LED6	3 000		Sí		0,5		650	11,0
RS140B	**06902***99*	ALU	1 x LED6	4 000		Sí		0,5		650	11,0
RS141B	**06903***99*	WH	1 x LED6	2 700		Sí		0,5		650	11,0
RS141B	**06904***99*	WH	1 x LED6	3 000		Sí		0,5		650	11,0
RS141B	**06905***99*	WH	1 x LED6	4 000		Sí		0,5		650	11,0
RS141B	**06906***99*	ALU	1 x LED6	2 700		Sí		0,5		650	11,0
RS141B	**06907***99*	ALU	1 x LED6	3 000		Sí		0,5		650	11,0
RS141B	**06908***99*	ALU	1 x LED6	4 000		Sí		0,5		650	11,0
RS341B	**85060***00*	BK	1 x LED17S	3 000		No	MB	1,5		1 700	19,0
RS341B	**85061***00*	BK	1 x LED17S	4 000		No	MB	1,5		1 700	19,0
RS341B	**85062***00*	BK	1 x LED17S	3 000		No	WB	1,5		1 700	19,0
RS341B	**85063***00*	BK	1 x LED17S	4 000		No	WB	1,5		1 700	19,0
RS341B	**85064***00*	WH	1 x LED17S	3 000		No	MB	1,5		1 700	19,0
RS341B	**85065***00*	WH	1 x LED17S	4 000		No	MB	1,5		1 700	19,0
RS341B	**85066***00*	WH	1 x LED17S	3 000		No	WB	1,5		1 700	19,0
RS341B	**85067***00*	WH	1 x LED17S	4 000		No	WB	1,5		1 700	19,0
RS341B	**85068***00*	SI	1 x LED17S	3 000		No	MB	1,5		1 700	19,0
RS341B	**85069***00*	SI	1 x LED17S	4 000		No	MB	1,5		1 700	19,0
RS341B	**85070***00*	SI	1 x LED17S	3 000		No	WB	1,5		1 700	19,0
RS341B	**85071***00*	SI	1 x LED17S	4 000		No	WB	1,5		1 700	19,0
RS341B	**85072***00*	BK	1 x LED27S	3 000		No	MB	1,5		2 700	31,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
RS341B	**850732***00*	BK	1 x LED27S	4 000		No	MB	1,5		2 700	31,0
RS341B	**850749***00*	BK	1 x LED27S	3 000		No	WB	1,5		2 700	31,0
RS341B	**850756***00*	BK	1 x LED27S	4 000		No	WB	1,5		2 700	31,0
RS341B	**850763***00*	WH	1 x LED27S	3 000		No	MB	1,5		2 700	31,0
RS341B	**850770***00*	WH	1 x LED27S	4 000		No	MB	1,5		2 700	31,0
RS341B	**850787***00*	WH	1 x LED27S	3 000		No	WB	1,5		2 700	31,0
RS341B	**850794***00*	WH	1 x LED27S	4 000		No	WB	1,5		2 700	31,0
RS341B	**850800***00*	SI	1 x LED27S	3 000		No	MB	1,5		2 700	31,0
RS341B	**850817***00*	SI	1 x LED27S	4 000		No	MB	1,5		2 700	31,0
RS341B	**850824***00*	SI	1 x LED27S	3 000		No	WB	1,5		2 700	31,0
RS341B	**850831***00*	SI	1 x LED27S	4 000		No	WB	1,5		2 700	31,0
RS341B	**850848***00*	BK	1 x LED35S	3 000		No	MB	1,5		3 500	39,0
RS341B	**850855***00*	BK	1 x LED35S	4 000		No	MB	1,5		3 500	39,0
RS341B	**850862***00*	BK	1 x LED35S	3 000		No	WB	1,5		3 500	39,0
RS341B	**850879***00*	BK	1 x LED35S	4 000		No	WB	1,5		3 500	39,0
RS341B	**850886***00*	WH	1 x LED35S	3 000		No	MB	1,5		3 500	39,0
RS341B	**850893***00*	WH	1 x LED35S	4 000		No	MB	1,5		3 500	39,0
RS341B	**850909***00*	WH	1 x LED35S	3 000		No	WB	1,5		3 500	39,0
RS341B	**850916***00*	WH	1 x LED35S	4 000		No	WB	1,5		3 500	39,0
RS341B	**850923***00*	SI	1 x LED35S	3 000		No	MB	1,5		3 500	39,0
RS341B	**850930***00*	SI	1 x LED35S	4 000		No	MB	1,5		3 500	39,0
RS341B	**850947***00*	SI	1 x LED35S	3 000		No	WB	1,5		3 500	39,0
RS341B	**850954***00*	SI	1 x LED35S	4 000		No	WB	1,5		3 500	39,0
RS342B	**255001***00*	BK	1 x LED17S	3 000		No	MB	1,6		1 700	19,0
RS342B	**255018***00*	BK	1 x LED17S	4 000		No	MB	1,7		1 700	19,0
RS342B	**255025***00*	BK	1 x LED17S	3 000		No	WB	1,5		1 700	19,0
RS342B	**255032***00*	BK	1 x LED17S	3 000		No	WB	1,5		1 700	19,0
RS342B	**255049***00*	WH	1 x LED17S	3 000		No	MB	1,6		1 700	19,0
RS342B	**255056***00*	WH	1 x LED17S	4 000		No	MB	1,6		1 700	19,0
RS342B	**255063***00*	WH	1 x LED17S	3 000		No	WB	1,6		1 700	19,0
RS342B	**255070***00*	WH	1 x LED17S	4 000		No	WB	1,6		1 700	19,0
RS342B	**255087***00*	SI	1 x LED17S	3 000		No	MB	1,6		1 700	19,0
RS342B	**255094***00*	SI	1 x LED17S	4 000		No	MB	1,6		1 700	19,0
RS342B	**255100***00*	WH	1 x LED17S	3 000		No	WB	1,6		1 700	19,0
RS342B	**255117***00*	WH	1 x LED17S	4 000		No	WB	1,6		1 700	19,0
RS342B	**255124***00*	BK	1 x LED27S	3 000		No	MB	1,6		2 700	31,0
RS342B	**255131***00*	BK	1 x LED27S	4 000		No	MB	1,6		2 700	31,0
RS342B	**255148***00*	BK	1 x LED27S	3 000		No	WB	1,6		2 700	31,0
RS342B	**255155***00*	BK	1 x LED27S	4 000		No	WB	1,6		2 700	31,0
RS342B	**255162***00*	WH	1 x LED27S	3 000		No	MB	1,6		2 700	31,0
RS342B	**255179***00*	WH	1 x LED27S	4 000		No	MB	1,6		2 700	31,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
RS342B	**255186**00	WH	1 x LED27S	3 000		No	WB	1,6		2 700	31,0
RS342B	**255193**00	WH	1 x LED27S	4 000		No	WB	1,6		2 700	31,0
RS342B	**255209**00	SI	1 x LED27S	3 000		No	MB	1,6		2 700	31,0
RS342B	**255216**00	SI	1 x LED27S	4 000		No	MB	1,6		2 700	31,0
RS342B	**255223**00	SI	1 x LED27S	3 000		No	WB	1,6		2 700	31,0
RS342B	**255230**00	SI	1 x LED27S	4 000		No	WB	1,6		2 700	31,0
RS342B	**255247**00	BK	1 x LED35S	3 000		No	MB	1,6		3 500	39,0
RS342B	**255254**00	BK	1 x LED35S	4 000		No	MB	1,6		3 500	39,0
RS342B	**255261**00	BK	1 x LED35S	3 000		No	WB	1,6		3 500	39,0
RS342B	**255278**00	BK	1 x LED35S	4 000		No	WB	1,6		3 500	39,0
RS342B	**255285**00	WH	1 x LED35S	3 000		No	MB	1,6		3 500	39,0
RS342B	**255292**00	WH	1 x LED35S	4 000		No	MB	1,6		3 500	39,0
RS342B	**255308**00	WH	1 x LED35S	3 000		No	WB	1,6		3 500	39,0
RS342B	**255315**00	WH	1 x LED35S	4 000		No	WB	1,6		3 500	39,0
RS342B	**255322**00	SI	1 x LED35S	3 000		No	MB	1,6		3 500	39,0
RS342B	**255339**00	SI	1 x LED35S	4 000		No	MB	1,6		3 500	39,0
RS342B	**255346**00	SI	1 x LED35S	3 000		No	WB	1,6		3 500	39,0
RS342B	**255353**00	SI	1 x LED35S	4 000		No	WB	1,6		3 500	39,0
RS342B	**263228**00	WH	1 x LED27S			No	WB	1,6		2 700	31,0
RS342B	**263341**00	WH	1 x LED19S			No	WB	1,6		1 900	36,0
RS342B	**850534**00	WH	1 x LED17S	3 000		No	MB	1,6		1 700	19,0
RS342B	**850541**00	WH	1 x LED17S	3 000		No	WB	1,6		1 700	19,0
RS342B	**850558**00	WH	1 x LED27S	3 000		No	MB	1,6		2 700	31,0
RS342B	**850565**00	WH	1 x LED27S	3 000		No	WB	1,6		2 700	31,0
RS342B	**850572**00	WH	1 x LED39S	3 000		No	MB	1,6		3 900	
RS342B	**850589**00	WH	1 x LED39S	3 000		No	WB	1,6		3 900	
RS730B	**847619**00	WH	1 x LED12S	3 000		No	WB	0,5			12,5
RS730B	**847657**00	WH	1 x LED12S	3 000		No	MB	0,5		1 150	15,0
RS730B	**847671**00	WH	1 x LED12S	4 000		No	WB	0,5		1 300	12,5
RS731B	**847596**00	WH	1 x LED11S	3 000		No	NB	0,5		960	18,0
RS731B	**847602**00	WH	1 x LED12S	2 700		No	MB	0,5		1 150	12,5
RS731B	**847633**00	WH	1 x LED12S	3 000		No	WB	0,5		1 250	12,5
RS731B	**847664**00	WH	1 x LED12S	3 000		No	MB	0,5		1 150	15,0
RS731B	**847695**00	WH	1 x LED12S	4 000		No	WB	0,5		1 300	12,5
RS741B	**263594**00	WH	1 x LED17S	2 500		No	MB	0,8		1 900	31,0
RS741B	**263600**00	WH	1 x LED19S	3 000		No	WB	0,8		2 100	34,0
RS741B	**847718**00	WH	1 x LED39S	3 000		No	MB	0,8		3 500	39,0
RS741B	**847725**00	WH	1 x LED39S	3 000		No	WB	0,8		3 800	39,0
RS741B	**847732**00	WH	1 x LED39S	4 000		No	WB	0,8		4 000	39,0
RS741B	**847749**00	WH	1 x LED39S	3 000		No	MB	0,8		3 800	39,0
RS741B	**847756**00	WH	1 x LED39S	2 700		No	WB	0,8		3 500	39,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
RS741B	**84808100**	WH	1 x LED20S	3 000		No	NB	0,8		1 650	27,0
RS741B	**84809800**	WH	1 x LED17S	2 700		No	MB	0,8		1 600	16,0
RS741B	**84810400**	WH	1 x LED27S	2 700		No	MB	0,8		2 500	25,0
RS741B	**84811100**	WH	1 x LED17S	3 000		No	WB	0,8		1 700	16,0
RS741B	**84812800**	WH	1 x LED27S	3 000		No	WB	0,8		2 700	25,0
RS741B	**84813500**	WH	1 x LED17S	4 000		No	WB	0,8		1 800	16,0
RS741B	**84814200**	WH	1 x LED27S	4 000		No	WB	0,8		2 900	25,0
RS741B	**84815900**	WH	1 x LED17S	3 000		No	MB	0,8		1 750	21,0
RS741B	**84816600**	WH	1 x LED27S	3 000		No	MB	0,8		2 700	31,5
RS741B	**84817300**	WH	1 x LED27S	2 700		No	WB	0,8		2 500	25,0
RS751B	**26361700**	WH	1 x LED27S	2 500		No	WB	1,4			49,0
RS751B	**26362400**	WH	1 x LED26S	3 000		Sí	WB	1,4			51,0
RS751B	**84776300**	WH	1 x LED40S	3 000		No	NB	1,4		3 000	56,0
RS751B	**84777000**	WH	1 x LED39S	2 700		No	MB	1,4		3 500	35,0
RS751B	**84778700**	WH	1 x LED49S	2 700		No	MB	1,4		4 400	48,0
RS751B	**84779400**	WH	1 x LED39S	3 000		No	WB	1,4		3 800	35,0
RS751B	**84780000**	WH	1 x LED49S	3 000		No	WB	1,4		4 700	48,0
RS751B	**84781700**	WH	1 x LED39S	3 000		No	MB	1,4		3 800	47,0
RS751B	**84782400**	WH	1 x LED49S	3 000		No	MB	1,4		4 300	56,0
RS751B	**84783100**	WH	1 x LED39S	4 000		No	VWB	1,4		4 000	35,0
RS751B	**84784800**	WH	1 x LED49S	4 000		No	VWB	1,4		4 700	48,0
RS751B	**84785500**	WH	1 x LED39S	2 700		No	WB	1,4		3 500	35,0
RS751B	**84786200**	WH	1 x LED49S	2 700		No	WB	1,4		4 400	48,0
RS752B	**84787900**	WH	1 x LED27S	3 000		No	WB	1,4		2 600	25,0
RS752B	**84788600**	WH	1 x LED39S	3 000		No	WB	1,4		3 800	35,0
RS752B	**84789300**	WH	1 x LED49S	3 000		No	WB	1,4		4 700	48,0
RS752B	**84790900**	WH	1 x LED49S	3 000		Sí	WB	1,4		4 700	48,0
RS752B	**84791600**	WH	1 x LED39S	2 700		No	MB	1,4		3 500	35,0
RS752B	**84792300**	WH	1 x LED49S	2 700		No	MB	1,4		4 400	48,0
RS752B	**84793000**	WH	1 x LED27S	3 000		No	MB	1,4		2 600	31,0
RS752B	**84794700**	WH	1 x LED39S	3 000		No	MB	1,4		3 800	47,0
RS752B	**84795400**	WH	1 x LED49S	3 000		No	MB	1,4		4 300	56,0
RS752B	**84796100**	WH	1 x LED49S	3 000		Sí	MB	1,4		4 300	56,0
RS752B	**84797800**	WH	1 x LED27S	4 000		No	VWB	1,4		2 700	25,0
RS752B	**84798500**	WH	1 x LED39S	4 000		No	VWB	1,4		4 000	35,0
RS752B	**84799200**	WH	1 x LED49S	4 000		No	VWB	1,4			48,0
RS752B	**84800500**	WH	1 x LED49S	4 000		Sí	VWB	1,4			48,0
RS752B	**84801200**	WH	1 x LED27S	2 700		No	WB	1,4		2 400	25,0
RS752B	**84802900**	WH	1 x LED39S	2 700		No	WB	1,4		3 500	35,0
RS752B	**84803600**	WH	1 x LED49S	2 700		No	WB	1,4		4 400	48,0
RS752B	**84804300**	WH	1 x LED49S	2 700		Sí	WB	1,4		4 400	48,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
SM120V	**26652500**	WH	2 x LED34S	4 000		Sí		3,7		3 400	31,0
SM120V	**26653200**	WH	2 x LED27S	4 000		Sí		3,7		2 700	23,5
SM120V	**26654900**	WH	2 x LED34S	4 000		Sí		3,1		3 400	31,0
SM120V	**26655600**	WH	2 x LED27S	4 000		Sí		3,1		2 700	23,5
SM120V	**26660000**	WH	2 x LED34S	3 000		Sí		3,7		3 400	31,0
SM120V	**26661700**	WH	2 x LED27S	3 000		Sí		3,7		2 700	23,5
SM120V	**26662400**	WH	2 x LED34S	3 000		Sí		3,1		3 400	31,0
SM120V	**26663100**	WH	2 x LED27S	3 000		Sí		3,1		2 700	23,5
SM120V	**26814700**	WH	2 x LED37S	3 000		No		3,7		3 700	40,5
SM120V	**26815400**	WH	2 x LED27S	3 000		No		3,7		2 700	24,5
SM120V	**26816100**	WH	2 x LED37S	3 000		No		3,1		3 700	40,5
SM120V	**26817800**	WH	2 x LED27S	3 000		No		3,1		2 700	24,5
SM120V	**26822200**	WH	2 x LED37S	4 000		Sí		3,7		3 700	37,5
SM120V	**26823900**	WH	2 x LED27S	4 000		Sí		3,7		2 700	23,5
SM120V	**26824600**	WH	2 x LED37S	4 000		Sí		3,1		3 700	37,5
SM120V	**26825300**	WH	2 x LED27S	4 000		Sí		3,1		2 700	23,5
SM120V	**26830700**	WH	2 x LED37S	3 000		Sí		3,7		3 700	37,5
SM120V	**26831400**	WH	2 x LED27S	3 000		Sí		3,7		2 700	23,5
SM120V	**26832100**	WH	2 x LED37S	3 000		Sí		3,1		3 700	37,5
SM120V	**26833800**	WH	2 x LED27S	3 000		Sí		3,1		2 700	23,5
SM120V	**32074700**	WH	2 x LED37S	4 000		No		4,5			40,5
SM120V	**32075400**	WH	2 x LED27S	4 000		No		4,5			24,5
SM120V	**32076100**	WH	2 x LED37S	4 000		Sí		4,5			37,5
SM120V	**32077800**	WH	2 x LED27S	4 000		Sí		4,5			23,5
SM120V	**32078500**	WH	2 x LED34S	4 000		Sí		4,5			31,0
SM120V	**32079200**	WH	2 x LED27S	4 000		Sí		4,5			23,5
SM120V	**89759900**	WH	2 x LED37S	4 000		No		3,9		3 700	40,5
SM120V	**89760500**	WH	2 x LED26S	4 000		No		3,9		2 600	31,0
SM120V	**89761200**	WH	2 x LED37S	4 000		No		3,4		3 700	40,5
SM120V	**89762900**	WH	2 x LED26S	4 000		No		3,4		2 600	31,0
SM120Z	**26594800**	WH						0,3			
SM120Z	**89763699**	WH						0,3			
SM442E	**61730399**	WH						1,0			
SM442L	**61694899**	WH	12 x LED-HB	3 000		Sí		0,1			7,0
SM442L	**61695599**	WH	24 x LED-HB	3 000		Sí		0,2			15,0
SM442L	**61696299**	WH	48 x LED-HB	3 000		Sí		0,3			
SM442L	**61697999**	WH	12 x LED-HB	4 000		Sí		0,1			7,0
SM442L	**61698699**	WH	24 x LED-HB	4 000		Sí		0,2			15,0
SM442L	**61699399**	WH	48 x LED-HB	4 000		Sí		0,3			
SM442Z	**61724999**	WH						0,1			
SM442Z	**61725999**	WH						0,4			

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
SM442Z	**617266***99*	WH						0,0			
SM442Z	**617273***99*	WH						0,1			
SM442Z	**617280***99*							0,0			
SM442Z	**617297***99*							0,0			
SM461V	**103140***00*	WH	1 x LED28S	4 000		Sí		8,5		2 800	22,0
SM461V	**103157***00*	WH	1 x LED28S	4 000		Sí		8,8		2 800	23,0
SM461V	**103164***00*	WH	1 x LED28S	4 000		Sí		9,1		2 800	25,0
SM461V	**103171***00*	WH	1 x LED34S	4 000		Sí		8,8		3 400	28,0
SM461V	**103188***00*	WH	1 x LED34S	4 000		Sí		9,1		3 400	30,0
SM461V	**103195***00*	WH	1 x LED40S	4 000		Sí		8,8		4 000	33,5
SM461V	**103201***00*	WH	1 x LED40S	4 000		Sí		9,1		4 000	35,5
SM461V	**103218***00*	WH	1 x LED28S	4 000		Sí		7,8		2 800	23,0
SM461V	**103225***00*	WH	1 x LED28S	4 000		Sí		8,1		2 800	24,0
SM461V	**103232***00*	WH	1 x LED28S	4 000		Sí		8,4		2 800	26,0
SM461V	**103249***00*	WH	1 x LED34S	4 000		Sí		8,1		3 400	29,0
SM461V	**103256***00*	WH	1 x LED34S	4 000		Sí		8,4		3 400	31,0
SM461V	**103263***00*	WH	1 x LED40S	4 000		Sí		8,1		4 000	35,0
SM461V	**103270***00*	WH	1 x LED40S	4 000		Sí		8,4		4 000	41,5
SM461V	**276029***00*	WH	1 x LED34S	4 000		Sí		7,8		3 400	28,0
SM461V	**276036***00*	WH	1 x LED40S	4 000		Sí		7,8		4 000	34,0
SM461V	**276043***00*	WH	1 x LED40S	4 000		Sí		8,5		4 000	32,5
SM461V	**276050***00*	WH	1 x LED34S	4 000		Sí		8,5		3 400	27,0
SM461Z	**275848***00*							0,5			
SM461Z	**275855***00*							0,4			
SP480P	**267577***00*	WH	LED35S	4 000		Sí		4,5		3 500	35,0
SP480Z	**265030***00*	WH						0,3			
SP482P	**267584***00*	WH	LED40S	4 000		Sí		4,5		4 100	38,5
ST120C	**069448***99*	BK	1 x LED8S	3 000		No		0,3		800	11,0
ST120C	**069455***99*	BK	1 x LED8S	4 000		No		0,3		800	11,0
ST120C	**069486***99*	BK	1 x LED24S	3 000		No		0,4		2 400	33,0
ST120C	**069493***99*	BK	1 x LED24S	4 000		No		0,4		2 400	33,0
ST120T	**069424***99*	BK	1 x LED8S	3 000		No		0,2		800	11,0
ST120T	**069431***99*	BK	1 x LED8S	4 000		No		0,2		800	11,0
ST120T	**069462***99*	BK	1 x LED24S	3 000		No		0,4		2 400	33,0
ST120T	**069479***99*	BK	1 x LED24S	4 000		No		0,4		2 400	33,0
ST440T	**259108***00*	BK	1 x LED17S	3 000		No	MB	1,5		1 700	19,0
ST440T	**259115***00*	BK	1 x LED17S	4 000		No	MB	1,5		1 700	19,0
ST440T	**259122***00*	BK	1 x LED17S	3 000		No	WB	1,5		1 700	19,0
ST440T	**259139***00*	BK	1 x LED17S	4 000		No	WB	1,5		1 700	19,0
ST440T	**259146***00*	WH	1 x LED17S	3 000		No	MB	1,5		1 700	19,0
ST440T	**259153***00*	WH	1 x LED17S	4 000		No	MB	1,5		1 700	19,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
ST440T	**25916000**	WH	1 x LED17S	3 000		No	WB	1,5		1 700	19,0
ST440T	**25917700**	WH	1 x LED17S	4 000		No	WB	1,5		1 700	19,0
ST440T	**25920700**	BK	1 x LED27S	3 000		No	MB	1,5		2 700	31,0
ST440T	**25921400**	BK	1 x LED27S	4 000		No	MB	1,5		2 700	31,0
ST440T	**25922100**	BK	1 x LED27S	3 000		No	WB	1,5		2 700	31,0
ST440T	**25923800**	BK	1 x LED27S	4 000		No	WB	1,5		2 700	31,0
ST440T	**25924500**	WH	1 x LED27S	3 000		No	MB	1,5		2 700	31,0
ST440T	**25925200**	WH	1 x LED27S	4 000		No	MB	1,5		2 700	31,0
ST440T	**25926900**	WH	1 x LED27S	3 000		No	WB	1,5		2 700	31,0
ST440T	**25927600**	WH	1 x LED27S	4 000		No	WB	1,5		2 700	31,0
ST440T	**25930600**	BK	1 x LED35S	3 000		No	MB	1,5		3 500	39,0
ST440T	**25931300**	BK	1 x LED35S	4 000		No	MB	1,5		3 500	39,0
ST440T	**25932000**	BK	1 x LED35S	3 000		No	WB	1,5		3 500	39,0
ST440T	**25933700**	BK	1 x LED35S	4 000		No	WB	1,5		3 500	39,0
ST440T	**25934400**	WH	1 x LED35S	3 000		No	MB	1,5		3 500	39,0
ST440T	**25935100**	WH	1 x LED35S	4 000		No	MB	1,5		3 500	39,0
ST440T	**25936800**	WH	1 x LED35S	3 000		No	WB	1,5		3 500	39,0
ST440T	**25937500**	WH	1 x LED35S	4 000		No	WB	1,5		3 500	39,0
ST640T	**87680000**	WH	1 x LED15S	3 000		Sí	NB10	1,4		1 500	20,0
ST640T	**87681700**	WH	1 x LED20S	3 000		Sí	NB10	1,4		2 000	26,5
ST640T	**87682400**	WH	1 x LED20S	3 000		Sí	NB10	1,4		2 000	26,5
ST640T	**87683100**	WH	1 x LED17S	3 000		Sí	MB	1,4		1 700	16,0
ST640T	**87684800**	WH	1 x LED17S	3 000		Sí	MB	1,4		1 700	16,0
ST640T	**87685500**	WH	1 x LED17S			Sí	MB	1,4		1 700	16,0
ST640T	**87686200**	WH	1 x LED27S	3 000		Sí	MB	1,4		2 700	25,0
ST640T	**87687900**	WH	1 x LED27S	3 000		Sí	MB	1,4		2 700	31,5
ST640T	**87688600**	WH	1 x LED27S			Sí	MB	1,4		2 700	34,5
ST640T	**87756200**	WH	1 x LED20S	2 700		Sí	NB10	1,4		2 000	26,5
ST640T	**87757900**	WH	1 x LED20S	4 000		Sí	NB10	1,4		2 000	26,5
ST640T	**87758600**	WH	1 x LED20S	3 000		Sí	NB18	1,4		2 000	26,5
ST640T	**87759300**	WH	1 x LED17S	2 700		Sí	MB	1,4		1 700	16,0
ST640T	**87760900**	WH	1 x LED17S	4 000		Sí	MB	1,4		1 700	16,0
ST640T	**87761600**	BK	1 x LED27S	3 000		Sí	MB	1,4		2 700	31,5
ST640T	**87762300**	WH	1 x LED27S	2 700		Sí	MB	1,4		2 700	25,0
ST640T	**87763000**	WH	1 x LED27S	4 000		Sí	MB	1,4		2 700	25,0
ST640T	**87764700**	WH	1 x LED27S	3 000		Sí	MB	1,4		2 700	31,5
ST640T	**87765400**	WH	1 x LED27S	3 000		Sí	WB	1,4		2 700	31,5
ST730T	**84818000**	BK	1 x LED11S	3 000		No	NB	0,8		1 100	18,0
ST730T	**84821000**	WH	1 x LED11S	3 000		No	NB	0,8		1 100	18,0
ST730T	**84824100**	BK	1 x LED12S	3 000		No	WB	0,8		1 200	12,5
ST730T	**84825800**	BK	1 x LED12S	3 000		Sí	WB	0,8		1 200	12,5

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
ST730T	**84828900**	BK	1 x LED12S	3 000		No	MB	0,8		1 200	15,0
ST730T	**84829600**	WH	1 x LED12S	2 700		No	MB	0,8		1 200	12,5
ST730T	**84830200**	WH	1 x LED12S	4 000		No	WB	0,8		1 200	12,5
ST730T	**84831900**	WH	1 x LED12S	4 000		Sí	WB	0,8		1 200	12,5
ST740T	**26355600**	BK	1 x LED17S	2 500		No	MB	1,2		1 700	30,5
ST740T	**26356300**	BK	1 x LED19S	3 000		No	WB	1,2		2 100	34,0
ST740T	**84819700**	BK	1 x LED20S	3 000		No	NB	1,2		2 000	26,5
ST740T	**84822700**	WH	1 x LED20S	3 000		No	NB	1,2		2 000	26,5
ST740T	**84832600**	BK	1 x LED17S	3 000		No	WB	1,2		1 700	16,0
ST740T	**84833300**	BK	1 x LED17S	3 000		No	MB	1,2		1 700	20,5
ST740T	**84834000**	WH	1 x LED17S	2 700		No	MB	1,2		1 700	16,0
ST740T	**84835700**	WH	1 x LED17S	4 000		No	WB	1,2		1 700	16,0
ST740T	**84836400**	BK	1 x LED27S	3 000		No	WB	1,2		2 700	25,0
ST740T	**84838800**	BK	1 x LED27S	3 000		Sí	WB	1,2		2 700	25,0
ST740T	**84839500**	BK	1 x LED27S	3 000		No	MB	1,2		2 700	31,5
ST740T	**84840100**	BK	1 x LED27S	3 000		Sí	MB	1,2		2 700	31,5
ST740T	**84841800**	WH	1 x LED27S	2 700		No	MB	1,2		2 700	25,0
ST740T	**84842500**	WH	1 x LED27S	4 000		No	WB	1,2		2 700	25,0
ST740T	**84843200**	WH	1 x LED27S	4 000		Sí	WB	1,2		2 700	25,0
ST740T	**84844900**	WH	1 x LED27S	2 700		No	WB	1,2		2 700	25,0
ST740T	**84845600**	WH	1 x LED27S	2 700		Sí	WB	1,2		2 700	25,0
ST740T	**84846300**	BK	1 x LED39S	3 000		No	WB	1,2		3 900	38,5
ST740T	**84848700**	BK	1 x LED39S	3 000		Sí	WB	1,2		3 900	38,5
ST740T	**84849400**	BK	1 x LED39S	3 000		No	MB	1,2		3 900	39,0
ST740T	**84850000**	BK	1 x LED39S	3 000		Sí	MB	1,2		3 900	39,0
ST740T	**84851700**	WH	1 x LED39S	2 700		No	MB	1,2		3 900	38,5
ST740T	**84852400**	WH	1 x LED39S	4 000		No	WB	1,2		3 900	38,5
ST740T	**84853100**	WH	1 x LED39S	4 000		Sí	WB	1,2		3 900	38,5
ST740T	**84854800**	WH	1 x LED39S	2 700		No	WB	1,2		3 900	38,5
ST740T	**84855500**	WH	1 x LED39S	2 700		Sí	WB	1,2		3 900	38,5
ST750T	**26357000**	BK	1 x LED27S	2 500		No	WB	1,6		3 100	49,5
ST750T	**26358700**	BK	1 x LED26S			Sí	WB	1,6		2 600	49,5
ST750T	**84820300**	BK	1 x LED40S	3 000		No	NB	1,6			55,0
ST750T	**84823400**	WH	1 x LED40S	3 000		No	NB	1,6			55,0
ST750T	**84856200**	WH	1 x LED39S	3 000		Sí	VWB	1,6			35,0
ST750T	**84857900**	WH	1 x LED39S	4 000		Sí	VWB	1,6			35,0
ST750T	**84858600**	WH	1 x LED39S	2 700		Sí	VWB	1,6			35,0
ST750T	**84859300**	WH	1 x LED39S	3 000		Sí	VWB	1,6			47,0
ST750T	**84860900**	BK	1 x LED49S	3 000		No	WB	1,6			47,0
ST750T	**84861600**	BK	1 x LED49S	3 000		Sí	WB	1,6			47,0
ST750T	**84862300**	BK	1 x LED49S	3 000		No	MB	1,6			56,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
ST750T	**848630**00	BK	1 x LED49S	3 000		Sí	MB	1,6			56,0
ST750T	**848647**00	WH	1 x LED49S	2 700		No	MB	1,6			47,0
ST750T	**848654**00	WH	1 x LED49S	4 000		No	VWB	1,6			47,0
ST750T	**848661**00	WH	1 x LED49S	4 000		Sí	VWB	1,6			47,0
ST750T	**848678**00	WH	1 x LED49S	2 700		No	WB	1,6			47,0
ST750T	**848685**00	WH	1 x LED49S	2 700		Sí	WB	1,6			47,0
ST750T	**910016**00	BK	1 x LED26S			No	MB	1,6		2 600	47,5
TBS165	**052944**00	WH	3 x TL5		HFD		C6	3,3	14,0		
TBS165	**052975**00	WH	4 x TL5		HFD		C6	3,3	14,0		
TBS165	**053088**00	WH	3 x TL5		HFD		C6	3,2	14,0		
TBS165	**053101**00	WH	4 x TL5		HFD		C6	3,2	14,0		
TBS165	**053125**00	WH	2 x TL5		HFD		C6	3,2	28,0		
TBS165	**053293**00	WH	3 x TL5		HFP		C6	3,3	14,0		
TBS165	**053309**00	WH	3 x TL5		HFP		C6	3,3	14,0		
TBS165	**053378**00	WH	4 x TL5		HFP		C6	3,4	14,0		
TBS165	**053385**00	WH	4 x TL5		HFP		C6	3,4	14,0		
TBS165	**053453**00	WH	2 x TL5		HFP		C6	3,3	28,0		
TBS165	**066225**00		3 x TL5		HF		C6	2,6	14,0		
TBS165	**066249**00		4 x TL5		HF		C6	2,7	14,0		
TBS165	**888009**00		4 x TL5		HFS		M2	3,1	14,0		
TBS165	**888016**00		4 x TL5		HFS		C3	3,1	14,0		
TBS165	**888023**00		4 x TL5		HFS		C6	3,1	14,0		
TBS165	**888061**00		3 x TL5		HFS		M2	3,1	14,0		
TBS165	**888078**00		3 x TL5		HFS		C3	3,1	14,0		
TBS165	**888085**00		3 x TL5		HFS		C6	3,1	14,0		
TBS165	**888122**00		2 x TL5		HFS		M2	3,0	28,0		
TBS165	**888139**00		2 x TL5		HFS		C3	3,0	28,0		
TBS165	**888146**00		2 x TL5		HFS		C6	3,0	28,0		
TBS260	**571622**00		3 x TL5		HFS		No	3,4	14,0		
TBS260	**576078**00		4 x TL5		HFR-TD		M6	3,2	14,0		
TBS260	**577655**00		4 x TL5		HFR-TD		C6	3,2	14,0		
TBS260	**698496**00		2 x TL5		HFS		D6	3,3	28,0		
TBS260	**698595**00		3 x TL5		HFS		D6	3,1	14,0		
TBS260	**698601**00		3 x TL5		HFS		C6	3,1	14,0		
TBS260	**698755**00		4 x TL5		HFS		D6	3,1	14,0		
TBS260	**698762**00		4 x TL5		HFS		M6	3,1	14,0		
TBS260	**698779**00		4 x TL5		HFS		C6	3,1	14,0		
TBS260	**698786**00		4 x TL5		HFS		No	3,3	14,0		
TBS260	**698847**00		4 x TL5		HFS		C6	4,0	14,0		
TBS260	**698854**00		4 x TL5		HFR		C6	3,2	14,0		
TBS260	**699462**00		2 x TL5		HFS		M6	3,3	28,0		

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
TBS260	**69947900**		2 x TL5		HFS		C6	3,1	28,0		
TBS260	**69948600**		2 x TL5		HFR		D6	3,3	28,0		
TBS260	**69950900**		3 x TL5		HFS		M6	2,9	14,0		
TBS260	**69951600**		3 x TL5		HFR		C6	3,2	14,0		
TBS260	**69954700**		4 x TL5		HFR		D6	3,2	14,0		
TBS411	**98648400**	WH	1 x TL5		HFP		C8	3,4	28,0		
TBS411	**98649100**	WH	1 x TL5		HFP		C8	4,0	35,0		
TBS411	**98653800**	WH	1 x TL5		HFP		D8	3,4	28,0		
TBS411	**98654500**	WH	1 x TL5		HFP		D8	4,0	35,0		
TBS411	**98658300**	WH	1 x TL5		HFP		C8-VH	3,4	28,0		
TBS411	**98659000**	WH	1 x TL5		HFP		C8-VH	4,0	35,0		
TBS411	**98663700**	WH	1 x TL5		HFP		D8-VH	3,4	28,0		
TBS411	**98673600**	WH	1 x TL5		HFP		A	3,4	28,0		
TBS411	**98674300**	WH	1 x TL5		HFP		A	4,0	35,0		
TBS411	**98683500**	WH	1 x TL5		HFP		No	3,6	28,0		
TBS411	**98684200**	WH	1 x TL5		HFP		No	4,3	35,0		
TBS415	**98750400**	WH	1 x TL5		HFP		A	3,6	28,0		
TBS415	**98751100**	WH	1 x TL5		HFP		A	4,4	35,0		
TBS417	**98525800**	WH	1 x TL5		HFP		A	2,3	28,0		
TBS417	**98526500**	WH	1 x TL5		HFP		A	2,8	35,0		
TBS417	**98527200**	WH	1 x TL5		HFP		No	2,1	28,0		
TBS417	**98528900**	WH	1 x TL5		HFP		No	2,8	35,0		
TBS417	**98771900**	WH	1 x TL5		HFP		C8	2,3	28,0		
TBS417	**98772600**	WH	1 x TL5		HFP		C8	2,8	35,0		
TBS417	**98777100**	WH	1 x TL5		HFP		D8	2,8	35,0		
TBS460	**00267900**	WH	1 x TL5		HFP		C8	4,8	28,0		
TBS460	**00295200**	WH	2 x TL5		HFP		C8	4,6	14,0		
TBS460	**00341600**	WH	2 x TL5		HFP		C8	4,8	28,0		
TBS460	**00346100**	WH	2 x TL5		HFP		C8	4,8	28,0		
TBS460	**00359100**	WH	2 x TL5		HFP		C8-VH	4,8	28,0		
TBS460	**00360700**	WH	2 x TL5		HFP		C8-VH	4,8	28,0		
TBS460	**00372000**	WH	2 x TL5		HFP		D8	4,8	28,0		
TBS460	**00385000**	WH	2 x TL5		HFP		D8-VH	4,8	28,0		
TBS460	**00473400**	WH	3 x TL5		HFP		C8	4,6	14,0		
TBS460	**00486400**	WH	3 x TL5		HFP		C8-VH	4,6	14,0		
TBS460	**00499400**	WH	3 x TL5		HFP		D8	4,6	14,0		
TBS460	**00506900**	WH	3 x TL5		HFP		D8-C	4,6	14,0		
TBS460	**00539700**	WH	3 x TL5		HFP		C8	4,6	24,0		
TBS460	**00571700**	WH	4 x TL5		HFP		C8	4,6	14,0		
TBS460	**00576200**	WH	4 x TL5		HFP		C8	4,6	14,0		
TBS460	**00588500**	WH	4 x TL5		HFP		C8-VH	4,4	14,0		

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
TBS460	**00589200**	WH	4 x TL5		HFP		C8-VH	4,6	14,0		
TBS460	**00595300**	WH	4 x TL5		HFP		D8	4,6	14,0		
TBS460	**00601100**	WH	4 x TL5		HFP		D8	4,6	14,0		
TBS460	**00608000**	WH	4 x TL5		HFP		D8-C	4,6	14,0		
TBS460	**00614100**	WH	4 x TL5		HFP		D8-VH	4,6	14,0		
TBS460	**00615800**	WH	4 x TL5		HFP		D8-VH	4,6	14,0		
TBS460	**00642400**	WH	4 x TL5		HFP		C8	4,6	24,0		
TCH128	**14851999**		1 x TL5		HF			0,4	14,0		
TCH128	**14852699**		1 x TL5		HF			0,4	14,0		
TCH128	**14853399**		1 x TL5		HF			0,4	21,0		
TCH128	**14854099**		1 x TL5		HF			0,4	21,0		
TCH128	**14855799**		1 x TL5		HF			0,5	28,0		
TCH128	**14856499**		1 x TL5		HF			0,5	28,0		
TCH129	**00873899**		1 x TL5		HF			0,5	14,0		
TCH129	**00874599**		1 x TL5		HF			0,5	14,0		
TCH129	**00875299**		1 x TL5		HF			0,6	21,0		
TCH129	**00876999**		1 x TL5		HF			0,6	21,0		
TCH129	**00877699**		1 x TL5		HF			0,6	28,0		
TCH129	**00878399**		1 x TL5		HF			0,6	28,0		
TCS260	**61194600**	WH	1 x TL5		HFS		C6	3,1	28,0		
TCS260	**61196000**	WH	1 x TL5		HFS		M6	3,1	28,0		
TCS260	**61198400**	WH	1 x TL5		HFS		A	3,1	28,0		
TCS260	**61199100**	WH	1 x TL5		HFS		C6	3,7	35,0		
TCS260	**61200400**	WH	1 x TL5		HFS		D6	3,7	35,0		
TCS260	**61201100**	WH	1 x TL5		HFS		M6	3,7	35,0		
TCS260	**61203500**	WH	1 x TL5		HFS		A	3,7	35,0		
TCS260	**61209700**	WH	1 x TL5		HFS		C6	3,1	54,0		
TCS260	**61210300**	WH	1 x TL5		HFS		D6	3,1	54,0		
TCS260	**61211000**	WH	1 x TL5		HFS		M6	3,1	54,0		
TCS260	**61213400**	WH	1 x TL5		HFS		A	3,1	54,0		
TCS260	**61214100**	WH	1 x TL5		HFS		C6	3,7	80,0		
TCS260	**61219600**	WH	2 x TL5		HFS		C6	3,2	28,0		
TCS260	**61221900**	WH	2 x TL5		HFS		M6	3,2	28,0		
TCS260	**61223300**	WH	2 x TL5		HFS		C6	3,8	35,0		
TCS260	**61224000**	WH	2 x TL5		HFS		D6	3,8	35,0		
TCS260	**61225700**	WH	2 x TL5		HFS		M6	3,8	35,0		
TCS260	**61231800**	WH	2 x TL5		HFS		C6	3,2	54,0		
TCS260	**61232500**	WH	2 x TL5		HFS		D6	3,2	54,0		
TCS260	**61233200**	WH	2 x TL5		HFS		M6	3,2	54,0		
TCS260	**61289900**	WH	2 x TL5		HFR		C6	4,0	49,0		
TCS460	**90039800**	WH	2 x TL5		HFP		No	4,4	35,0		

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
TCS460	**90256900**	WH	2 x TL5		HFP		C8	4,2	28,0		
TCS460	**90500300**	WH	1 x TL5		HFP		A	4,1	35,0		
TCS460	**90502700**	WH	2 x TL5		HFP		D8	4,2	28,0		
TCS460	**90503400**	WH	2 x TL5		HFP		D8	5,1	35,0		
TCS460	**90819600**	WH	4 x TL5		HFP		C8	5,7	14,0		
TCS460	**90820200**	WH	4 x TL5		HFP		D8	5,7	14,0		
TCS460	**99197600**	WH	2 x TL5		HFP		No	3,6	28,0		
TCS460	**99199000**	WH	2 x TL5		HFP		C8	5,1	35,0		
TCS461	**90071800**	WH	2 x TL5		HFP		No	10,2	35,0		
TCS680	**74692000**	ALU	1 x TL5		HFP		C8	3,4	28,0		
TCS680	**74695100**	ALU	1 x TL5		HFP		C8	4,0	35,0		
TCS680	**74998300**	ALU	1 x TL5		HFP		No	3,2	28,0		
TCS680	**74999000**	ALU	1 x TL5		HFP		No	4,0	35,0		
TCW060	**63861500**	GR	1 x TL-D		HFP			1,0	18,0		
TCW060	**63862200**	GR	1 x TL-D		HFP			1,8	36,0		
TCW060	**63863900**	GR	1 x TL-D		HFP			2,2	58,0		
TCW060	**63864600**	GR	1 x TL5		HFP			1,5	28,0		
TCW060	**63866000**	GR	1 x TL5		HFP			1,8	49,0		
TCW060	**63867700**	GR	2 x TL-D		HFP			1,4	18,0		
TCW060	**63868400**	GR	2 x TL-D		HFP			2,0	36,0		
TCW060	**63869100**	GR	2 x TL-D		HFP			2,6	58,0		
TCW060	**63870700**	GR	2 x TL5		HFP			1,7	28,0		
TCW060	**63871400**	GR	2 x TL5		HFP			2,2	35,0		
TCW060	**63872100**	GR	2 x TL5		HFP			2,2	49,0		
TCW060	**63873800**	GR	1 x TL-D		HFR			1,7	36,0		
TCW060	**63874500**	GR	1 x TL-D		HFR			2,1	58,0		
TCW060	**63875200**	GR	1 x TL5		HFR			1,7	28,0		
TCW060	**63876900**	GR	1 x TL5		HFR			1,8	35,0		
TCW060	**63877600**	GR	1 x TL5		HFR			1,8	49,0		
TCW060	**63883700**	GR	2 x TL-D		HFR			2,4	36,0		
TCW060	**63884400**	GR	2 x TL-D		HFR			2,8	58,0		
TCW060	**63885100**	GR	2 x TL5		HFR			1,9	28,0		
TCW060	**63886800**	GR	2 x TL5		HFR			2,3	35,0		
TCW060	**63887500**	GR	2 x TL5		HFR			2,3	49,0		
TCW060	**81377699**	GR	1 x TL-D		HF			1,1	18,0		
TCW060	**81378399**	GR	2 x TL-D		HF			1,4	18,0		
TCW060	**81379099**	GR	1 x TL-D		HF			1,7	36,0		
TCW060	**81380699**	GR	2 x TL-D		HF			2,4	36,0		
TCW060	**81381399**	GR	1 x TL-D		HF			2,2	58,0		
TCW060	**81382099**	GR	2 x TL-D		HF			2,9	58,0		
TCW060	**81383799**	GR	1 x TL5		HF			1,4	28,0		

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
TCW060	**81384**99	GR	2 x TL5		HF			1,9	28,0		
TCW060	**81385**99	GR	1 x TL5		HF			1,7	35,0		
TCW060	**81386**99	GR	2 x TL5		HF			2,2	35,0		
TCW060	**89150**99	GR	1 x TL5		HF			1,8	49,0		
TCW060	**89151**99	GR	2 x TL5		HF			2,5	49,0		
TCW216	**09851**00		2 x TL5	4 000	HFP	No	No	2,9	35,0		
TCW216	**10277**00		1 x TL5	4 000	HFP	No	No	2,2	35,0		
TCW216	**10347**00		2 x TL-D		HFP	No	No	2,2	36,0		
TCW216	**29183**00		1 x TL-D		HFP	No	No	1,1	18,0		
TCW216	**29184**00		2 x TL-D		HFP	No	No	1,5	18,0		
TCW216	**29185**00		1 x TL-D		HFP	No	No	1,8	36,0		
TCW216	**29187**00		1 x TL-D		HFP	No	No	2,2	58,0		
TCW216	**29188**00		2 x TL-D		HFP	No	No	2,6	58,0		
TCW216	**29283**00		1 x TL-D		HFR	Sí	No	1,9	36,0		
TCW216	**29284**00		2 x TL-D		HFR	Sí	No	2,4	36,0		
TCW216	**29285**00		1 x TL-D		HFR	Sí	No	2,2	58,0		
TCW216	**29286**00		2 x TL-D		HFR	Sí	No	2,9	58,0		
TCW216	**29329**00		1 x TL-D		HFP	No	No	2,6	36,0		
TCW216	**29330**00		2 x TL-D		HFP	No	No	3,1	36,0		
TCW216	**29331**00		1 x TL-D		HFP	No	No	3,1	58,0		
TCW216	**29332**00		2 x TL-D		HFP	No	No	3,2	58,0		
TCW216	**29576**00		2 x TL5	4 000	HFP	No	No	2,9	49,0		
TCW216	**29618**00		1 x TL5	4 000	HFP	No	No	2,1	49,0		
TCW216	**30127**00		1 x TL5	4 000	HFP	No	No	1,9	54,0		
TCW216	**30128**00		2 x TL5	4 000	HFP	No	No	2,6	54,0		
TCW216	**30179**00		1 x TL5	4 000	HFP	No	No	1,1	14,0		
TCW216	**30180**00		1 x TL5	4 000	HFP	No	No	2,0	28,0		
TCW216	**30181**00		2 x TL5	4 000	HFP	No	No	2,3	28,0		
TPS460	**90047**00	WH	2 x TL5		HFP		No	3,6	28,0		
TPS460	**90266**00	WH	2 x TL5		HFP		C8	4,2	28,0		
TPS460	**90269**00	WH	2 x TL5		HFP		C8	5,1	35,0		
TPS460	**90270**00	WH	2 x TL5		HFP		D8	5,1	35,0		
TPS460	**99203**00	WH	2 x TL5		HFP		No	4,4	35,0		
TPS461	**90272**00	WH	2 x TL5		HFP		No	8,3	28,0		
TPS462	**90061**00	WH	2 x TL5		HFP		No	4,4	35,0		
TPS462	**90280**00	WH	2 x TL5		HFP		C8	4,2	28,0		
TPS462	**90283**00	WH	2 x TL5		HFP		C8	5,1	35,0		
TPS462	**90284**00	WH	2 x TL5		HFP		D8	5,1	35,0		
TPS463	**90287**00	WH	2 x TL5		HFP		No	10,2	35,0		
TPS680	**74708**00	ALU	1 x TL5		HFP		C8	3,3	28,0		
TPS680	**74709**00	ALU	1 x TL5		HFP		D8	3,2	28,0		

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
TPS680	**74711800**	ALU	1 x TL5		HFP		C8	4,0	35,0		
TPS680	**74712500**	ALU	1 x TL5		HFP		D8	4,0	35,0		
TPS680	**74714900**	ALU	2 x TL5		HFP		C8	6,7	28,0		
TPS680	**74717000**	ALU	2 x TL5		HFP		C8	8,3	35,0		
TPS680	**75003300**	ALU	1 x TL5		HFP		No	4,0	35,0		
TPS680	**75004000**	ALU	2 x TL5		HFP		No	6,7	28,0		
TPS682	**74724800**	ALU	1 x TL5		HFP		C8	3,4	28,0		
TPS682	**74727900**	ALU	1 x TL5		HFP		C8	4,0	35,0		
TPS682	**74730900**	ALU	2 x TL5		HFP		C8	6,7	28,0		
TPS682	**74733000**	ALU	2 x TL5		HFP		C8	8,0	35,0		
TTX400	**09196999**		TL-D		No			6,1			
TTX400	**09198399**		TL-D		No			4,2			
TTX400	**09341399**		TL-D		No			3,3			
TTX400	**09343799**		TL-D		No			3,4			
TTX400	**09345199**		TL-D		No			2,1			
TTX400	**09347599**		TL-D		No			3,7			
TTX400	**09349999**		TL-D		No			5,5			
TTX400	**09635399**		TL-D		No			3,3			
TTX400	**09637799**		TL-D		No			4,7			
TTX400	**09668199**		TL-D		No			2,6			
TTX400	**29027099**		TL5		No			2,2			
TTX400	**29029499**		TL5		No			4,1			
TTX400	**29031799**		TL5		No			6,2			
TTX400	**30137299**		TL5		No			2,0			
TTX400	**30139699**		TL5		No			3,6			
TTX400	**30502899**		TL5		No			2,0			
TTX400	**30504299**		TL5		No			3,2			
TTX400	**30506699**		TL5		No			4,6			
TTX400	**57086199**		TL5		No			5,3			
TTX400	**57088599**		TL5		No			1,6			
TTX400	**57090899**		TL5		No			3,0			
TTX400	**57092299**		TL5		No			4,3			
TTX410	**09351299**		TL-D		No			3,4			
TTX410	**09353699**		TL-D		No			5,0			
WL120V	**06633199**	WH	1 x LED16S	4 000		Sí		1,5		1 600	24,0
WL120V	**06634899**	GR	1 x LED16S	4 000		Sí		1,5		1 600	24,0
WL120V	**06635599**	WH	1 x LED12S	4 000		Sí		1,5		1 200	18,0
WL120V	**06636299**	GR	1 x LED12S	4 000		Sí		1,5		1 200	18,0
WL120V	**06639399**	WH	1 x LED16S	3 000		Sí		1,5		1 600	24,0
WL120V	**06640999**	GR	1 x LED16S	3 000		Sí		1,5		1 600	24,0
WL120V	**06641699**	WH	1 x LED12S	3 000		Sí		1,5		1 200	18,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
WL120V	**066423***99*	GR	1 x LED12S	3 000		Sí		1,5		1 200	18,0
WL120V	**240960***00*	WH	1 x LED12S	3 000		Sí		2,0		1 200	18,0
WL120V	**240977***00*	WH	1 x LED12S	3 000		Sí		2,0		1 200	18,0
WL120V	**240984***00*	GR	1 x LED12S	3 000		Sí		2,0		1 200	18,0
WL120V	**240991***00*	WH	1 x LED12S	3 000		Sí		2,0		1 200	18,0
WL120V	**241004***00*	GR	1 x LED12S	4 000		Sí		2,0		1 200	18,0
WL120V	**241011***00*	GR	1 x LED12S	4 000		Sí		2,0		1 200	18,0
WL120V	**241028***00*	WH	1 x LED12S	4 000		Sí		2,0		1 200	18,0
WL120V	**241035***00*	WH	1 x LED12S	4 000		Sí		2,0		1 200	18,0
WL120V	**241042***00*	GR	1 x LED12S	4 000		Sí		2,0		1 200	18,0
WL120V	**241059***00*	WH	1 x LED12S	4 000		Sí		2,0		1 200	18,0
WL120V	**241066***00*	GR	1 x LED16S	3 000		Sí		2,0		1 600	24,0
WL120V	**241073***00*	GR	1 x LED16S	3 000		Sí		2,0		1 600	24,0
WL120V	**241080***00*	WH	1 x LED16S	3 000		Sí		2,0		1 600	24,0
WL120V	**241097***00*	WH	1 x LED16S	3 000		Sí		2,0		1 600	24,0
WL120V	**241103***00*	GR	1 x LED16S	3 000		Sí		2,0		1 600	24,0
WL120V	**241110***00*	WH	1 x LED16S	3 000		Sí		2,0		1 600	24,0
WL120V	**241127***00*	GR	1 x LED16S	4 000		Sí		2,0		1 600	24,0
WL120V	**241134***00*	GR	1 x LED16S	4 000		Sí		2,0		1 600	24,0
WL120V	**241141***00*	WH	1 x LED16S	4 000		Sí		2,0		1 600	24,0
WL120V	**241158***00*	WH	1 x LED16S	4 000		Sí		2,0		1 600	24,0
WL120V	**241165***00*	GR	1 x LED16S	4 000		Sí		2,0		1 600	24,0
WL120V	**241172***00*	WH	1 x LED16S	4 000		Sí		2,0		1 600	24,0
WL120V	**242919***00*	GR	1 x LED12S	3 000		Sí		2,0		1 200	18,0
WL120V	**242926***00*	GR	1 x LED12S	3 000		Sí		2,0		1 200	18,0
WL121V	**066379***99*	WH	1 x LED5S	4 000		Sí		0,8		500	8,0
WL121V	**066386***99*	GR	1 x LED5S	4 000		Sí		0,8		500	8,0
WL121V	**066430***99*	WH	1 x LED5S	3 000		Sí		0,8		500	8,0
WL121V	**066447***99*	GR	1 x LED5S	3 000		Sí		0,8		500	8,0
WL121V	**242872***00*	GR	1 x LED5S	3 000		Sí		0,9		500	8,0
WL121V	**242889***00*	WH	1 x LED5S	3 000		Sí		0,9		500	8,0
WL121V	**242896***00*	GR	1 x LED5S	4 000		Sí		0,9		500	8,0
WL121V	**242902***00*	WH	1 x LED5S	4 000		Sí		0,9		500	8,0
WT120C	**840459***00*	GR	1 x LED18S	4 000		No		0,9		1 800	17,0
WT120C	**840466***00*	GR	1 x LED22S	4 000		No		1,5		2 200	20,0
WT120C	**840473***00*	GR	1 x LED34S	4 000		No		1,8		3 400	29,0
WT120C	**840480***00*	GR	1 x LED40S	4 000		No		1,5		4 000	38,0
WT120C	**840497***00*	GR	1 x LED60S	4 000		No		1,8		6 000	57,0
WT120C	**854142***00*	GR	1 x LED22S	4 000		No		2,5		2 200	20,0
WT120C	**854159***00*	GR	1 x LED40S	4 000		No		2,5		4 000	38,0
WT120C	**854166***00*	GR	1 x LED34S	4 000		No		2,8		3 400	29,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
WT120C	**85417300**	GR	1 x LED60S	4 000		No		2,8		6 000	57,0
WT120C	**85418000**	GR	1 x LED22S	4 000		No		2,5		2 200	20,0
WT120C	**85419700**	GR	1 x LED40S	4 000		No		2,5		4 000	38,0
WT120C	**85420300**	GR	1 x LED34S	4 000		No		2,8		3 400	29,0
WT120C	**85421000**	GR	1 x LED60S	4 000		No		2,8		6 000	57,0
WT120C	**88306800**	GR	1 x LED18S	4 000		Sí		0,9		1 800	17,0
WT120C	**88307500**	GR	1 x LED22S	4 000		Sí		1,5		2 200	20,0
WT120C	**88308200**	GR	1 x LED34S	4 000		Sí		1,8		3 400	29,0
WT120C	**88309900**	GR	1 x LED40S	4 000		Sí		1,5		4 000	38,0
WT120C	**88310500**	GR	1 x LED60S	4 000		Sí		1,8		6 000	57,0
WT360C	**03033100**		1 x TL5		HFP		No	2,2	28,0		
WT360C	**03034800**		1 x TL5		HFP		No	2,6	49,0		
WT360C	**03037900**		2 x TL5		HFP		No	2,3	28,0		
WT360C	**03038600**		2 x TL5		HFP		No	2,7	49,0		
WT360C	**03072000**		1 x TL5		HFP		C	1,6	14,0		
WT360C	**03073700**		1 x TL5		HFP		C	1,6	24,0		
WT360C	**03074400**		1 x TL5		HFP		C	2,4	28,0		
WT360C	**03075100**		1 x TL5		HFP		C	2,8	35,0		
WT360C	**03076800**		1 x TL5		HFP		C	2,8	49,0		
WT360C	**03077500**		1 x TL5		HFP		C	2,4	54,0		
WT360C	**03078200**		1 x TL5		HFP		C	2,8	80,0		
WT360C	**03085000**		2 x TL5		HFP		C	1,7	14,0		
WT360C	**03086700**		2 x TL5		HFP		C	1,7	24,0		
WT360C	**03087400**		2 x TL5		HFP		C	2,5	28,0		
WT360C	**03088100**		2 x TL5		HFP		C	2,9	35,0		
WT360C	**03089800**		2 x TL5		HFP		C	2,9	49,0		
WT360C	**03090400**		2 x TL5		HFP		C	2,5	54,0		
WT361C	**03135200**		1 x TL5		HFP		No	2,2	28,0		
WT361C	**03139000**		2 x TL5		HFP		No	2,3	28,0		
WT361C	**03174100**		1 x TL5		HFP		C	1,6	14,0		
WT361C	**03176500**		1 x TL5		HFP		C	2,4	28,0		
WT361C	**03179600**		1 x TL5		HFP		C	2,4	54,0		
WT361C	**03189500**		2 x TL5		HFP		C	2,5	28,0		
WT361C	**03192500**		2 x TL5		HFP		C	2,5	54,0		
WT460C	**88212100**		4 x LED23S	4 000		No	VWB	3,3		2 300	16,8
WT460C	**88213800**		4 x LED42S	4 000		No	VWB	3,3		4 200	30,5
WT460C	**88214500**		5 x LED35S	4 000		No	VWB	3,7		3 500	25,0
WT460C	**88215200**		5 x LED64S	4 000		No	VWB	3,7		6 400	48,0
WT460C	**88217600**		4 x LED23S	4 000		No	WB	3,3		2 300	16,8
WT460C	**88218300**		4 x LED42S	4 000		No	WB	3,3		4 200	30,5
WT460C	**88219000**		5 x LED35S	4 000		No	WB	3,7		3 500	25,0

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
WT460C	**882206**00		5 x LED64S	4 000		No	WB	3,7		6 400	48,0
WT460C	**882213**00		5 x LED35S	4 000		No	NB	3,7		3 500	25,0
WT460C	**882220**00		5 x LED64S	4 000		No	NB	3,7		6 400	48,0
WT460C	**882237**00		4 x LED23S	4 000		Sí	VWB	3,3		2 300	16,8
WT460C	**882244**00		4 x LED42S	4 000		Sí	VWB	3,3		4 200	30,5
WT460C	**882251**00		5 x LED35S	4 000		Sí	VWB	3,7		3 500	25,0
WT460C	**882268**00		5 x LED64S	4 000		Sí	VWB	3,7		6 400	48,0
WT460C	**882282**00		4 x LED23S	4 000		Sí	WB	3,3		2 300	16,8
WT460C	**882299**00		4 x LED42S	4 000		Sí	WB	3,3		4 200	30,5
WT460C	**882305**00		5 x LED35S	4 000		Sí	WB	3,7		3 500	25,0
WT460C	**882312**00		5 x LED64S	4 000		Sí	WB	3,7		6 400	48,0
WT460C	**882329**00		5 x LED35S	4 000		Sí	NB	3,7		3 500	25,0
WT460C	**882336**00		5 x LED64S	4 000		Sí	NB	3,7		6 400	48,0
WT460C	**883227**00		4 x LED23S	4 000		No	WB	3,8		2 300	19,8
WT460C	**883234**00		4 x LED42S	4 000		No	WB	3,8		4 200	33,0
WT460C	**883241**00		5 x LED35S	4 000		No	WB	4,3		3 500	28,0
WT460C	**883258**00		5 x LED64S	4 000		No	WB	4,3		6 400	51,5
WT461C	**882916**00		4 x LED23S	4 000		Sí	VWB	3,3		2 300	16,8
WT461C	**882923**00		4 x LED42S	4 000		Sí	VWB	3,3		4 200	33,0
WT461C	**882947**00		4 x LED23S	4 000		Sí	WB	3,3		2 300	17,4
WT461C	**882954**00		4 x LED42S	4 000		Sí	WB	3,3		4 200	33,0
ZBS415	**984349**9	No						0,3			
ZBS417	**984367**9	WH						0,2			
ZBS417	**984381**9	WH						0,2			
ZBS417	**984404**9	WH						0,2			
ZBS460	**493039**9							0,0			
ZBS460	**493053**9							0,1			
ZBS460	**493077**9							0,1			
ZBS460	**982707**9							0,1			
ZBS600	**612706**9							0,0			
ZBS600	**612720**9							0,0			
ZBS600	**612829**9	BL						0,0			
ZBS600	**612843**9	BL						0,1			
ZCS260	**611106**00	WH						0,3			
ZCS260	**611113**00	SI						0,3			
ZCS260	**614039**00	WH						0,3			
ZCS260	**614046**00	WH						0,4			
ZCS260	**614053**00	SI						0,4			
ZCS260	**614060**00	SI						0,3			
ZCS460	**903900**00	WH						0,1			
ZCS460	**903931**00	WH						0,1			

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
ZCS460	**90399300**	WH						0,8			
ZCS750	**06555699**	WH						0,1			
ZCS750	**06558799**	WH						0,1			
ZCS750	**06561799**	WH						0,2			
ZCS750	**06564899**	WH						0,0			
ZCS750	**06567999**	WH						0,2			
ZCS750	**06570999**	WH						0,2			
ZCS750	**06573099**	WH						0,3			
ZCS750	**06576199**	WH						0,3			
ZCS750	**06579299**	WH						0,3			
ZCS750	**06582299**	WH						0,3			
ZCW060	**88776799**		TL-D					0,1			
ZCW060	**88778199**		TL5					0,1			
ZCW216	**29395099**							0,0			
ZCW216	**29397499**							0,0			
ZCW216	**29407099**							0,1			
ZCW216	**29409499**							0,1			
ZCX400	**88324099**							1,2			
ZCX416	**88140699**	WH						0,4			
ZCX416	**88144499**	WH						0,2			
ZCX416	**88146899**							0,1			
ZGS260	**57096099**							0,2			
ZGS260	**58463999**							0,1			
ZRS700	**32527999**	ALU						0,0			
ZRS700	**32530999**	ALU						0,1			
ZRS700	**37881799**	ALU						0,0			
ZRS750	**38114599**	WH						0,1			
ZRS750	**38116999**	WH						0,1			
ZRS750	**38118399**	WH						0,0			
ZRS750	**38120699**	WH						0,1			
ZRS750	**38122099**	WH						0,1			
ZRS750	**38124499**	WH						0,0			
ZRS750	**38126899**	WH						0,1			
ZRS750	**38128299**	WH						0,1			
ZRS750	**38130599**	WH						0,2			
ZRS750	**38132999**	WH						0,2			
ZRS750	**38134399**	WH						0,2			
ZRS750	**38136799**	WH						0,1			
ZRS750	**81374599**	WH						0,1			
ZTX400	**09200399**							0,0			
ZTX400	**09421299**							0,0			

Más información en la página siguiente

Código de gama de producto	EOC	Color	Nº lamps/tipo	Tª color (K)	Equipo		Sistema óptico	Peso neto (kg)	Potencia de lámpara (W)	Lúmenes (lm)	Potencia de sistema (W)
ZTX400	**09423699**							0,1			
ZTX400	**09425099**							0,0			
ZTX400	**09427499**							0,0			
ZTX400	**09431199**							0,4			
ZTX400	**09435999**							0,3			
ZTX400	**09441099**							0,0			
ZTX400	**09443499**							0,1			
ZTX400	**09445899**							0,1			
ZTX400	**09447299**							0,5			
ZTX400	**09449699**							0,7			
ZTX400	**09455799**							0,1			
ZTX400	**09457199**							0,1			
ZTX400	**09459599**							0,1			
ZTX400	**09461899**							0,2			
ZTX400	**09463299**							0,2			
ZTX400	**10134799**							0,0			
ZTX400	**10136199**							0,3			
ZTX400	**28936699**							0,3			
ZTX400	**28938099**							1,3			
ZTX400	**28980900**							1,9			
ZTX400	**29010299**							0,2			
ZTX400	**30377299**							0,0			
ZTX400	**57325100**							0,1			
ZTX400	**57327500**							0,3			
ZTX400	**57413599**							0,3			
ZTX400	**68442099**							0,0			
ZTX400	**69248799**							0,0			
ZTX410	**09433599**							0,0			
ZTX410	**09439799**							0,1			


Torre de la Cava. Toledo

Sistemas de control
de la iluminación

Sistemas de control de la iluminación exterior

El alumbrado público y viario contribuye de manera decisiva a la seguridad, a la eficiencia operativa y a la calidad de vida. Philips ilumina las vías públicas desde hace casi un siglo, de manera que somos muy conscientes de las necesidades, desafíos y posibilidades que plantea el alumbrado urbano. En respuesta a todo ello hemos desarrollado Philips CityTouch, una solución de iluminación dinámica e inteligente que permite optimizar fácilmente el alumbrado público y viario en términos de eficiencia energética y reducción de los costes operativos.

Sistemas de control de la iluminación interior

El consumo de alumbrado de un edificio suele representar una parte importante de la factura eléctrica. Los sistemas de control de alumbrado interactivos consiguen que la cantidad de luz sea siempre la apropiada permitiendo un ahorro importante en el consumo. Philips apuesta por una gestión del alumbrado que permita un ambiente más confortable para obtener un mejor rendimiento y un mayor bienestar para los usuarios del edificio, siempre de forma sostenible.



CityTouch

Asegurando la confidencialidad

CityTouch ofrece una amplia gama de funcionalidad que cubre todas las operaciones diarias, para las que se asignan funciones de usuario dedicadas. En la práctica, se asignan diferentes niveles de acceso a los usuarios en función de su autorización. No es posible acceder a los datos específicos del cliente por usuarios no autorizados.

Manteniendo la integridad

La integridad de los datos es de especial importancia, ya que asegura que todos los horarios del alumbrado público se ejecutan como se especifica. Todos los datos de CityTouch sólo son visibles para los usuarios autorizados. Toda la comunicación de la red está encriptada en todo su recorrido, desde los puntos finales hasta los servidores centrales.

Optimizando la disponibilidad

CityTouch mantiene la infraestructura técnica siguiendo los últimos estándares, evitando tiempos de inactividad y maximizando la disponibilidad de los servicios. Los datos se guardan de forma segura en diferentes lugares. Los usuarios son informados acerca de los trabajos de mantenimiento planificado y de cuánto tiempo estará interrumpido el servicio.

Garantizando el servicio

CityTouch ofrece SaaS (Software como un Servicio), el cual está en el núcleo de nuestro modelo de negocio. Almacenamos los datos en múltiples ubicaciones en continua sincronización, lo que ofrece el más alto nivel de seguridad y disponibilidad. El servicio CityTouch se ejecuta en servidores virtuales y en caso de fallo, la conmutación automática garantiza un servicio continuo.

Asegurando las operaciones

CityTouch garantiza la seguridad global del sistema llevando a cabo estrictos procesos operativos. Dichos procesos hecen cumplir las políticas de las cuentas administrativas. Estos procesos también aseguran que las últimas actualizaciones de los servidores web están funcionando, y que los entornos de prueba y producción se mantienen separados.

Control independiente de alumbrado interior



OccuSwitch 326



OccuSwitch DALI 328



MultiOne configurator 328

Accesorios de interior



Mandos inalámbricos 329

Sistema de gestión de alumbrado interior



LightMaster KNX 330

Control integrado en luminaria de interior



ActiLume DALI 333



LuxSense 333



ActiLume MicroLuxSense 333



Accesorios Actilume 334

Interfaces inteligentes



Control manual 335

Soluciones completas para exterior



iPlayer3 336



SSL Controls 336



ZCX400 Power/data accessories 336

Sistemas de control autónomos para exterior



VAYA DMX Booster 337

La gama de Occuswitch se compone de una gama básica de detección de movimiento (LRM 1000/1010/1011/1015/1020/1032/1033/ 1040/1041) para zonas de tránsito y uso esporádico permitiendo un ahorro energético del 30%. Además cuenta con otra gama de altas prestaciones para zonas de trabajo como oficinas (LRM1070/1080). Todos los sistemas con Clase II.


Detectores altas prestaciones

OccuSwitch –Altas Prestaciones– es un detector de presencia autónomo que desconecta el alumbrado de una zona cuando queda desocupada por medio de un interruptor de hasta 6A compatible con cualquier tipo de lámpara o luminaria (recomendado equipos HFP). Dispone de un sensor de alta precisión apropiado para zonas de trabajo como oficinas. Cuenta con una pantalla retráctil para impedir la detección en zonas adyacentes.

- Área de detección de movimiento cuadrada de 6 por 8 metros (montado a 2,7 m de altura) y
- Tiempo de retardo de apagado fácilmente seleccionable entre 1 y 30 minutos.
- Inhibición que evita que la luces se enciendan cuando hay suficiente aportación de luz solar.
- Ahorros de de más de un 30% en los costes de alumbrado.

LRM1070-1080






Disponen de temporizador inteligente, que amplía el tiempo de retardo de desconexión automáticamente para evitar falsos apagados.
Existen dos versiones:

- LRM 1070/00 (version básica)
- LRM 1080/00 (version avanzada)

La versión avanzada ofrece además la posibilidad de conectar varias unidades entre sí (por medio de 2 hilos) para ofrecer un funcionamiento en paralelo, independientemente de la alimentación de cada equipo.También ofrece la posibilidad de emplear un transmisor a distancia de IR para inhabilitar el sistema en cualquier momento. El accesorio LRH1070 permite el montaje adosado del detector Occuswitch. El accesorio wieland connector permite el cableado en paralelo de forma simple y rápida.

LRM1040






Detector de movimiento para exterior

LRM1040 es un detector de movimiento básicos adecuado para aplicaciones de exterior.

- Carga máxima 2000VA (Halógena) / 500VA (fluo EM)
- Pico de arranque total máximo 80A/20ms
- Altura de montaje pared: 1.8-2.5m
- Altura de montaje techo: 2,5-4,0m
- Tiempo de retardo (ajustable): 5s-12min
- Inhibición luz diurna (ajustable): 30-200lx
- Area detección a 2.5m: 12m
- IP 55

LRM1032/LRM1033






Detector de movimiento sustitución de interruptor

LRM1032/33 son detectores de movimiento básicos adecuados para sustituir interruptores de pared. La versión LRM1033 sustituye directamente interruptores sin necesidad de conexión de neutro.

- Carga máxima LRM1032: 1000VA (Halogena) / 900VA (fluo) / 500VA (LED lamp)
- Carga máxima LRM1033: 20-150W (Halogena LV) / 20-150W (fluo) / 5-100W (LED lamp)
- Altura de montaje : 0,8-1.5m
- Tiempo de retardo (ajustable): 10s-30min
- Inhibición luz diurna (ajustable): 10-2000lx
- Area detección a 1.2m: 2m (pequeños movimientos); 8m (mov. transversales)
- Selector: Auto / OFF /ON
- LRM1033: posible instalación en interruptores conmutados
- Dispone de entrada para pulsadores
- IP 40.

LRM1020






Detector de movimiento pasillo

LRM1020 es un detector de movimiento básico adosado a pared o techo.

- Carga máxima 1000VA (Halogena) / 400VA (fluo EM)
- Pico de arranque total máximo 80A/20ms
- Altura de montaje techo: 2-4m
- Altura de montaje pared: 1-2m
- Tiempo de retardo (ajustable): 10s-5min
- Inhibición luz diurna (ajustable): 2-2000lx
- Area detección techo a 2.8m: 5m (pequeños movimientos); 9m (mov transversales)
- Area detección pared 1.2m: 5m (pequeños movimientos); 8m (mov transversales)
- Selector: Auto / ON / OFF
- IP 20

LRM1000





Detector de movimiento adosado a techo

LRM1000 es un detector de movimiento básico.

- Carga máxima 2000VA (Halógena) / 800VA (fluo EM)
- Pico de arranque total máximo 80A/20ms
- Altura de montaje: 2-4m
- Tiempo de retardo (ajustable): 10s-5min
- Inhibición luz diurna (ajustable): 2-2000lx
- Area detección a 2.8m: 5m (pequeños movimientos); 12m (mov transversales)
- IP20.


LRM1015/00



La versión LRM1015 (haz ancho) tiene un área de detección a 2.8m de altura de: 6m (pequeños movimientos) y 24m (mov transversales).

LRM1010






Detector de movimiento empotrado

LRM1010 es un detector de movimiento básico.

- Carga máxima 1000VA (Halógena) / 400VA (fluo EM)
- Pico de arranque total máximo 80A/20ms
- Altura de montaje: 2-4m
- Tiempo de retardo (ajustable): 10s-5min
- Inhibición luz diurna (ajustable): 2-2000lx
- Area detección a 2.8m: 3m (pequeños movimientos); 7m (mov transversales)
- Altura mínima de fálso techo 8cm
- Diámetro de corte techo 7cm
- IP 20.

LRM1011



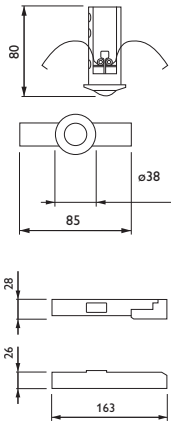

La versión LRM1011 es de tamaño más reducido incluyendo una caja de potencia externa.

- Carga máxima 1000VA (Halógena) / 900VA (fluo) / 500VA (LED lamps)
- Altura de montaje: 2-5m
- Tiempo de retardo (ajustable): 10s-30min
- Inhibición luz diurna (ajustable): 10-1000lx
- Área de detección a 2.5m: 5m (pequeños movimientos); 6m (mov transversales)
- Altura mínima de falso techo 15cm
- Diámetro de corte techo 3,2cm
- IP40 (detector); IP20 (caja potencia).


OccuSwitch



Descripción de producto		EOC	EUROS (€)	
Detector de movimiento de altas prestaciones				
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST	0,2	**73138499**	94,00	
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR	0,2	**73140799**	122,00	
Detector de movimiento para exterior				
LRM1040 OS mov det IP55 240dgr	0,2	**22573700**	43,00	
Detector de movimiento para exterior negro				
LRM1040/01 OS Mov Det IP54 240 dgr bl WS	0,2	**44368200**	43,00	
Detector de movimiento sustitución de interruptor				
LRM1032/00 OS Mov Det Switch 3w WR DIN	0,2	**44225800**	76,00	
LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN	0,2	**44227200**	96,00	
Detector de movimiento pasillo				
LRM1020 OS mov det corridor	0,2	**22563800**	43,00	
Detector de movimiento adosado a techo				
LRM1000 OS mov det	0,2	**22557700**	43,00	
LRM1015/00 OS Mov Det Wide Area CS	0,2	**46029000**	66,00	
Detector de movimiento empotrado				
LRM1010 OS mov det small	0,2	**22561400**	48,00	
LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS	0,2	**44209800**	76,00	
Accesorio para montaje adosado				
LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX		**73143899**	16,00	
Cable +conector Wieland cableado en paralelo				
LCC1070/00 PIR T-CABLE 3P		**73177399**	27,00	

LRM2070-2080





LRH2070



OccuSwitchDALI

La unidad de control de presencia y luz diurna OccuSwitch DALI puede actuar sobre hasta 15 luminarias (balastos DALI). Dispone de un sensor de alta precisión con un área de detección de movimiento cuadrada de 6 por 8 metros (montado a 2,7 m de altura) y con una pantalla retráctil para impedir la detección en zonas adyacentes. El tiempo de retardo de apagado es fácilmente seleccionable entre 1 y 30 minutos. La fotocélula integrada permite regular gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el plano de trabajo bajo el Occuswitch DALI esté por encima del valor seleccionado. También realiza una función inhibidora ya que evita que las luces se enciendan cuando haya suficiente aportación de luz solar. Los controles de presencia y luz diurna ahorran hasta un promedio del 55% en costes energéticos.

Gracias a su versatilidad, es apropiado para una amplia variedad de aplicaciones, con funciones de gran utilidad presente y futura. La gama Occuswitch DALI incluye 3 versiones:

- Versión básica. Dos salidas DALI para luminarias de ventana y pasillo (sin puesta en servicio).
- Versión Avanzada. Pueden conectarse hasta 22 unidades Occuswith DALI en paralelo en modo de presencia. Dispone de una salida DALI y requiere puesta en servicio para operación en ventana y pasillo.
- BMS – Occuswitch DALI con interfaz DALI para conectarse a sistema de gestión de edificios (BMS). Puede usarse con cualquier controlador DALI o pasarela (gateway) que utilice el estándar DALI. Dispone de una salida DALI y requiere puesta en servicio para operación en ventana y pasillo. Permite deshabilitar el detector de presencia y regular únicamente en función del aporte de luz natural.

IRT9090



LCU2070



Accesorios

IRT 9090. Herramienta avanzada de puesta en marcha para Occuswitch DALI y Actilume DALI. Dispositivo fácil de usar para configurar los modos de funcionamiento (salas de reuniones, espacio diáfano, sólo regulación), programación ventana/pasillo, realizar una prueba de instalación y calibrar los niveles de luz.

LCU2070/00. La unidad decodificadora de pulsadores va conectada a la señal DALI y no requiere de alimentación adicional. Puede conectar hasta 4 pulsadores para realizar las funciones de encendido, apagado y regulación de los diferentes canales DALI definidos. Por ejemplo, ventana/general/pasillo/pizarra.

OccuSwitch DALI



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
OccuSwitch Dali básico			
LRM2070 BASIC	**73230599**	148,00	
OccuSwitch Dali avanzado			
LRM2080 ADVANCED	**73234399**	167,00	
OccuSwitch Dali BMS			
LRM2090 BMS	**73236799**	167,00	
Caja de montaje adosado a techo			
LRH2070/00 SURFACE BOX	**73252799**	18,00	
Herramienta de puesta en servicio estándar			
IRT9090 Extended IR Programming Tool	**74763500**	85,00	
Accesorio: Unidad decodificadora de pulsadores			
LCU2070/00 PBU	**87026800**	68,00	

MultiOne configurator



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	**20946100**	950,00	
LCN8650/10 MultiOne interface USB2ZigBee	**74765900**	950,00	

Mandos inalámbricos




Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
Mando Infrarrojo de 2 teclas para pared			
IRT8050/00 Transm IR 2-key Wall	**517070**99	88,00	●
Mando infrarrojo para Trios y LMM			
IRT8030/00 Transm IR Trios	**517636**99	169,00	●


LightMaster KNX




El exclusivo sistema DALI MultiMaster de Philips permite una reducción de cableado de hasta el 50% haciendo instalaciones más flexibles y potentes. Al bus DALI se pueden conectar además de balastos, sensores o interfaces de contacto seco. Los dispositivos DALI MultiMaster (hasta 10 sensores e interfaces de contacto seco) se comunican directamente con los balastos DALI, eliminado la necesidad de cableado KNX Los controladores de cableado estructurado y multipropósito permiten en un mismo dispositivo controlar cualquier protocolo de iluminación: DALI, DSI, 1-10 V. Las opciones de cableado estructurado permiten instalaciones más rápidas y fiables.
Los controladores de relé permiten conmutar cualquier tipo de carga

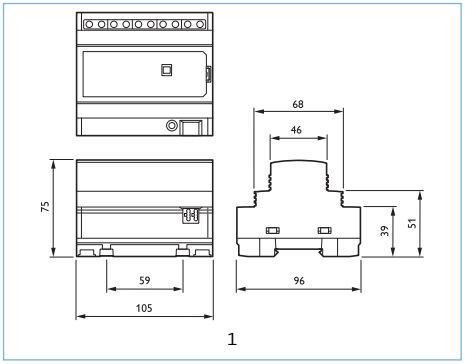


1

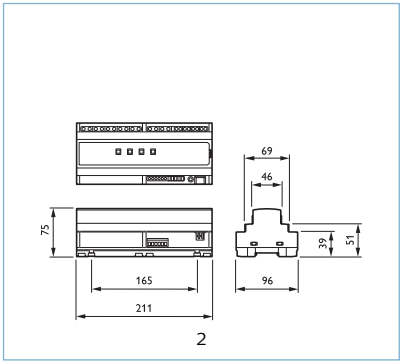


2

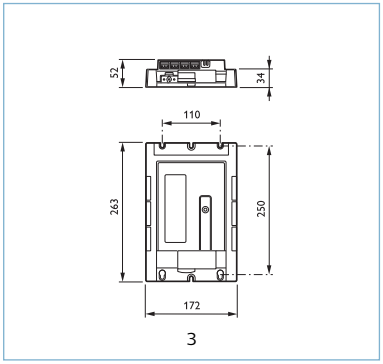


3

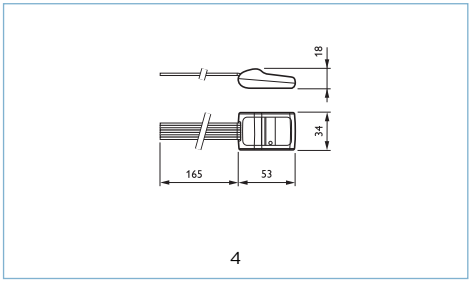


4

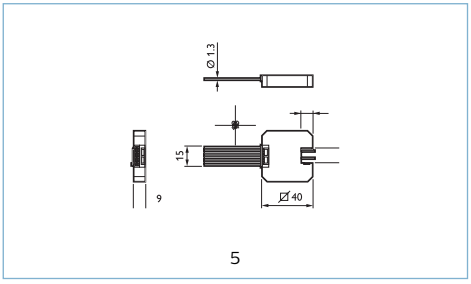


5




6




7

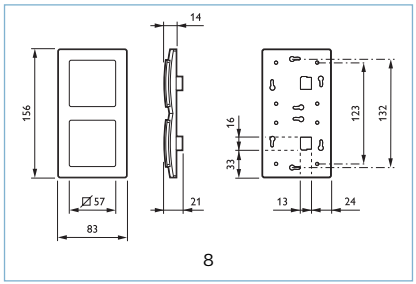

8



9

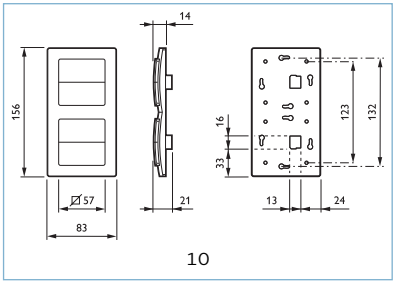

10

Descripción de producto	mm	EOC	EUROS (€)	
Controlador DALI MultiMaster (carril DIN)				
PDBC120-DALI-KNX	1	**533780**00	342,00	
Controladores Multipropósito (4 salidas DALI, 1-10V, Carril DIN)				
PDLPC416-FR-KNX	2	**533766**00	770,00	
Controladores cableado estructurado				
PLPC905GL-3-HD-KNX	3	**535265**00	739,00	
PLPC905GL-3-KNX	3	**533728**00	672,00	
PLPC905GL-4-HD-KNX	3	**535364**00	739,00	
PLPC905GL-4-KNX	3	**535081**00	672,00	
Módulo de entradas				
PPMI4-DALI	4	**535241**00	151,00	
PPMI4-KNX		**535227**00	174,00	
PPMI4-KNX-2	5	**566762**00	174,00	
Multisensor				
DUS30-LHB-DALI		**005125**00	243,00	
DUS90-AHB-DALI		**005101**00	243,00	
DUS90-WHB-DALI		**005118**00	243,00	
PLOS-CM-DALI	6	**535166**00	151,00	
PLOS-CM-KNX	6	**533742**00	174,00	

Más información en la página siguiente

Descripción de producto	mm	EOC	EUROS (€)	
Botoneras				
P1PE-KNX-2P	7	**535340***00*	134,00	
P1PE-KNX-2P-2G	8	**535302***00*	218,00	
P1PE-KNX-4P	9	**535326***00*	134,00	
P1PE-KNX-4P-2G	10	**535289***00*	218,00	
Dispositivos de red				
PLC-KNX		**535203***00*	594,00	
PPS640-KNX		**535180***00*	426,00	

ActiLume DALI



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
Sensor Actilume			
LRI1653/00 ACTILUME SENSOR 100CM CORD	**910462**30	68,00	●
Controlador Actilume			
LCC1653/01 ACTILUME CONTROLLER	**910424**30	72,00	●
Multi-sensor Actilume Gen2			
LRI1663/00 ActiLume gen2 Multi-Sensor	**680925**00	85,00	●
Controlador Actilume Dali Gen2			
LLC1663/00 ActiLume DALI gen2	**659839**00	120,00	●
Herramienta de puesta en servicio estándar			
IRT9090 Extended IR Programming Tool	**747635**00	85,00	●
Sensor Industria Actilume Gen2			
LRI1667/00 ActiLume G2 Indus Sensor H513	**720065**00	85,00	●
Ampliación detec. Mov. Actilume Dali y OccuSwitch Dali para techo			
LRM8118/00 ActiLume Extension Sensor	**730783**99	94,00	●

LuxSense




Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
LRL1220 TL-D	**670126**30	33,00	●
LRL1220 TL5	**670102**30	33,00	●

ActiLume MicroLuxSense



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
LRL1222/10 Actilume MicroLuxSense	**152385**00	39,00	●

Accesorios Actilume



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
LCA8000/00 COVER ACTILUME SET OF 100PCE	**882803**00	180,00	
LCA8001/00 RING FOR COVER SET OF 100PCE	**882780**00	150,00	
LCA8002/00 ActiLume clip TL5 set 50pce	**952940**00	100,00	
LCA8003/00 ACTILUME CLIP TL-D SET 50PCE	**952988**00	100,00	

Control manual



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
Potenciómetro Dali			
UID8620/00 DALI Dimmer	**67560000**	260,00	
Potenciometros (1-10V)			
UID8600/00 1-10V Dimmer	**67555600**	75,00	
Potenciómetro / regulador lámpara LEDs			
UID8670/00 LED dimmer	**67562400**	195,00	
Caja de adosar para potenciómetro			
LRH8600/00 Surface mounting box for dimm	**70132300**	30,00	

iPlayer3



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
iPlayer 3			
SSLCTR IPLAYER3 AUX BOX 100-277V CE CQC	**37704**99	500,00	
SSLCTR LRC9628 IPLAYER3 EU (100-240V)	**70058**599	995,00	

SSL Controls



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
iColor KeyPad			
SSLCTR LRC9640 iColor Keypad (PoE)	**37689**99	270,00	
iColor Player			
LRC9641 ICOLOR PLAYER	**37767**99	260,00	

ZCX400 Power/data accessories



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
Accesorio para control DMX (imprescindible)			
ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU	**88324**099	495,00	

VAYA DMX Booster



Descripción de producto	EOC	EUROS (€)
Accesorios: Amplificardor DMX (Splitter)		
VAYACT LRC2013 DMX 6-SPLITTER RB-6WM	**601029**99	390,00


Fundación Juan XXIII. Madrid

¿Por qué elegir **lámparas LED** de Philips?





Porque damos soluciones completas de iluminación

Disponemos de luminarias para aplicaciones de interior y exterior, lámparas y sistemas de control.



Porque te ofrecemos apoyo técnico

A través de nuestra oficina técnica para la realización de proyectos.



Porque nuestra relación calidad/ precio es muy competitiva

Nuestro compromiso es adaptarnos al mercado ofreciendo precios muy ajustados.



Porque tenemos dos niveles de gama

Lámparas profesionales MASTER LED y lámparas CorePro LED para aplicaciones genéricas.



Porque te ofrecemos productos de alta rotación

Rápidamente disponibles y fácilmente almacenables para una distribución inmediata.



Porque diseñamos productos innovadores

Adelantándonos a las necesidades del mercado con soluciones altamente eficientes.



Porque tenemos el mayor equipo de ventas del sector

Para atenderte de manera personal y darte soluciones a tus problemas en iluminación.

Porque nuestros productos LED tienen garantía de hasta 5 años

Para que decidir utilizar nuestra iluminación LED no te suponga ningún riesgo.

Porque fabricamos productos LED en España

Estando comprometidos con el desarrollo económico y la creación de empleo en este país.

Porque impartimos formación técnica

Haciendo que tus trabajadores estén mejor preparados en iluminación.

Porque nuestros productos son muy reconocidos y valorados

Siendo premiados periódicamente por su calidad y diseño por IF Design awards y Xataca.

Porque nuestra marca tiene un gran prestigio a nivel mundial

Philips está en la posición nº 40 en cuanto a prestigio y reconocimiento de marca mundial gracias a su innovación.



MASTER LEDlamps

Para iluminación general y de acento

No se puede concebir una vida sin luz. Llevamos miles de años utilizándola, cada vez de formas más sofisticadas, para mejorar nuestras vidas e iluminar nuestro mundo. Los LED tienen cada vez más influencia y están transformando poco a poco nuestro concepto de luz.

Nuestra amplia gama de alto nivel MASTER LEDlamps contribuye a ofrecer luz de alta calidad. Tanto si necesitas una solución para un aparcamiento o un supermercado, para una oficina o un vestíbulo de hotel, nuestras lámparas te ofrecen uniformidad del color, regulación de alto rendimiento y máxima compatibilidad.

www.lighting.philips.es/productos/masterled



Lámpara LED


MASTER LEDEstándar 346


MASTER LEDVela 347


MASTER LEDEsférica 348


MASTER LEDspot 12V 349


MASTER LEDspot 12V AR111 351


MASTER LEDspot 230V 352


MASTER LEDspot PAR 354


CorePro LEDEstándar 355


CorePro LEDVela 356


CorePro LEDEsférica 357


CorePro LEDspot 12V 358


CorePro LEDspot 230V 359


CorePro LEDCápsula 12V 360


CorePro LEDCápsula 230V 361


Classic LED filamento 362

Tubos LED


CorePro LED lineal 363


MASTER LEDtubo instantFit HF 368


MASTER LED Ultra Output Instant Fit 369


MASTER LEDtubo EM/230V 370


CorePro LEDtubo EM/230V 372

Sistema LED Display Lighting



PLC LED y Tubulares LED 373



InteGrade LED engine 375



InteGrade LED fixture 377



Accessories for InteGrade LED engines 378




Accesorios para InteGrade LED 379

MASTER LEDEstándar




Las lámparas MASTER LEDEstándar son ideales para las aplicaciones de iluminación general en áreas públicas donde la luz está siempre encendida. Asimismo, suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin que afecte a la calidad de la luz, proporcionando una luz cálida y regulable.

- Versiones MASTER LEDEstándar, clara y mate
- Temperatura de color: 2 700 K
- Reproducción cromática: 85
- Vida útil 25.000 horas
- Regulación y Control: Sí. Se recomienda hacer la regulación con uno de los reguladores recomendados en nuestra página web: www.philips.es/masterled
- Voltaje 230 V



mm	C nom.	D nom.
1	110	60



mm	C nom.	D nom.
2	110	60
3	137	71


Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)	
MASTER LEDEstándar								
MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	10	1 260	0,14	A+	1	**481288**00	9,99	
MASTER LEDbulb DT 9-60W E27 A60 CL	10	1 260	0,14	A+	2	**481325**00	14,99	
MASTER LEDbulb DT 11-75W E27 827 A67 FR	6	936	0,14	A+	2	**555514**00	22,99	
MASTER LEDbulb DT 15-100W E27 827 A67 FR	6	936	0,14	A+	2	**555552**00	30,99	

MASTER LEDVela




Las nuevas MASTER LED Vela consiguen efectos luminosos brillantes y resultan idóneos para la iluminación general y decorativa en el sector de hostelería, así como en el hogar. Estas lámparas se suministran en un formato esbelto clásico con un exclusivo y atractivo diseño de lente. Generan una luz bella, brillante y cálida que consigue un enorme ahorro energético y reduce al mínimo el coste de mantenimiento.
Versiones Vela clara y vela clara deco

- Temperatura de color: 2 200 K - 2 700 K
- Reproducción cromática: 85
  Vida útil 25.000 horas
- Regulación y Control:Si, regulación DimTone, la temperatura de color disminuye conforme se atenúa la lámpara. Se recomienda hacer la regulación con uno de los reguladores recomendados en nuestra página web: www.philips.es/masterled
- Voltaje 230 V



mm	C nom.	D nom.
1	113	38



mm	C nom.	D nom.
2	129	38

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
MASTER LEDVela							
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	10	2 940	0,14	A+	1	**4536810**0	7,99
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	10	2 520	0,14	A+	2	**4537660**0	7,99
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	10	2 940	0,14	A+	1	**4535060**0	8,99
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	10	2 520	0,14	A+	2	**4535440**0	8,99


MASTER LEDEsférica




Las nuevas MASTER LED Esférica con reflejo diamante consiguen efectos luminosos brillantes y resultan idóneos para la iluminación general y decorativa en el sector de hostelería, así como en el hogar. Estas lámparas se suministran en un formato esbelto clásico con un exclusivo y atractivo diseño de lente. Generan una luz bella, brillante y cálida que consigue un enorme ahorro energético y reduce al mínimo el coste de mantenimiento.

Versiones Esférica clara en casquillo E14 y E27

- Temperatura de color: 2 200 K-2 700 K
- Reproducción cromática: 85
- Vida útil 25.000 horas
- Regulación y Control Si, regulación DimTone, la temperatura de color disminuye conforme se atenúa la lámpara. Se recomienda hacer la regulación con uno de los reguladores recomendados en nuestra página web: www.philips.es/masterled
- Voltaje 230 V



mm	C nom.	D nom.
1	95	48



mm	C nom.	D nom.
2	93	48

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)	
MASTER LEDEsférica								
MASTER LEDluster DT 4-25W E14 P48 CL	10	2 340	0,14	A+	1	**4537800**	7,99	
MASTER LEDluster DT 4-25W E27 P48 CL	10	2 340	0,14	A+	2	**4538030**0	7,99	
MASTER LEDluster DT 6-40W E14 P48 CL	10	2 340	0,14	A+	1	**4535820**0	8,99	
MASTER LEDluster DT 6-40W E27 P48 CL	10	2 340	0,14	A+	2	**4536050**0	8,99	


MASTER LEDspot 12V




Las lámparas MASTER LEDspot MR16 proporcionan un haz de luz acentuado y suave, de tipo halógeno, como solución ideal para las aplicaciones de iluminación puntual y general. Así como, áreas públicas como recepciones, vestíbulos, pasillos, huecos de escalera y baños, donde la luz siempre está encendida. Es compatible con mayoría de los trafos electrónicos y electromagnéticos, gracias al driver integrado TransforMAX (amplia compatibilidad con los transformadores halógenos). Para más información consulte el listado de transformadores compatibles en www.philips.es.

Versiones Master LedSpot, Airflux y Value


- Temperatura de color: 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K
- Reproducción cromática: 85
- Vida útil 40.000 h; Value = 25.000 h
- Regulación y Control: Sí, excepto equivalente a 20 W. Se recomienda hacer la regulación con uno de los reguladores recomendados en nuestra página web: www.philips.es/masterled
- Grados de apertura:24, 36 y 60
- Las lámparas Master Ledspot MR16 GU5.3 han de estar en luminarias abiertas y ha de poder circular frontalmente el aire por ellas, para garantizar la vida útil.




mm	C nom.	D nom.
1	49,0	50,0
2	50,5	50,5



mm	C nom.	D nom.
3	50,5	50,5



mm	C nom.	D nom.
4	55	51



mm	C nom.	D nom.
5	40	35

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
MASTER LEDSpot 12V Value							
MASTER LEDspotLV VLE 3.4-20W 827 MR16 24D	10	4 760	0,14	A+	1	**475706**00	8,99
MASTER LEDspotLV VLE 3.4-20W 827 MR16 36D	10	4 760	0,14	A+	1	**475720**00	8,99
MASTER LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 24D	10	4 760	0,14	A+	1	**475768**00	8,99
MASTER LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 36D	10	4 760	0,14	A+	1	**475744**00	8,99
MASTER LEDspotLV VLE D 6.3-35W 827 MR16 24D	10	4 760	0,14	A	2	**442173**00	9,99
MASTER LEDspotLV VLE D 6.3-35W 827 MR16 36D	10	4 760	0,14	A	2	**773331**00	9,99
MASTER LEDspotLV VLE D 6.3-35W 830 MR16 24D	10	4 760	0,14	A	2	**442197**00	9,99
MASTER LEDspotLV VLE D 6.3-35W 830 MR16 36D	10	4 760	0,14	A	2	**785439**00	9,99
MASTER LEDspotLV VLE D 6.3-35W 840 MR16 24D	10	4 760	0,14	A	2	**442210**00	9,99
MASTER LEDspotLV VLE D 6.3-35W 840 MR16 36D	10	4 760	0,14	A	2	**785453**00	9,99

Más información en la página siguiente


Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
MASTER LEDSpot 12V GU5.3							
MASTER LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 24D	10	4 760	0,14	A	3	**65923600**	15,99
MASTER LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 36D	10	4 760	0,14	A	3	**65925000**	15,99
MASTER LEDspotLV D 7-35W 827 MR16 60D	10	4 760	0,14	A	3	**48945100**	15,99
MASTER LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 24D	10	4 760	0,14	A	3	**65929800**	15,99
MASTER LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D	10	4 760	0,14	A	3	**65931100**	15,99
MASTER LEDspotLV D 7-35W 830 MR16 60D	10	4 760	0,14	A	3	**48947500**	15,99
MASTER LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 24D	10	4 760	0,14	A	3	**65935900**	15,99
MASTER LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 36D	10	4 760	0,14	A	3	**65937300**	15,99
MASTER LEDSpot MR16 12V GU5.3							
MASTER LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 24D	10	3 400	0,14	A+	4	**48999400**	18,99
MASTER LEDspotLV D 8-50W 827 MR16 36D	10	3 400	0,14	A+	4	**51536500**	18,99
MASTER LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 24D	10	3 400	0,14	A+	4	**49001300**	18,99
MASTER LEDspotLV D 8-50W 830 MR16 36D	10	3 400	0,14	A+	4	**51538900**	18,99
MASTER LEDSpot 12V MR11							
MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	12	7 776	0,14	A+	5	**41019600**	13,99

MASTER LEDspot 12V AR111



Al proporcionar un haz de luz acentuado y cálido, similar a halógenos y lámparas incandescentes, MASTER LEDspot 12 V AR111 representa una solución idónea para focos e iluminación general en el sector de la hostelería y de tiendas minoristas. Es especialmente adecuado para iluminación general en la que la luz está encendida todo el tiempo como, por ejemplo, aplicaciones de iluminación de acento en tiendas, restaurantes, hoteles y especialmente para galerías, exposiciones y museos.

- Versiones Regulable
- Temperatura de color: 2 700 K y 3 000 K,
- Reproducción cromática: 90, excepto versión equivalente 20 W con IRC > 80.
- Vida útil 40.000 horas
- Regulación y Control: Sí. Se recomienda hacer la regulación con uno de los reguladores recomendados en nuestra página web: www.philips.es/masterled
- Grados de apertura: 24 y 40



C nom.	D nom.
62,27	111


Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)	
MASTER LEDSpot AR111 12V GU53							
MASTER LEDspotLV AR111 D 11-50W 927 24D	6	486	0,14	A	**514887**00	29,99	
MASTER LEDspotLV AR111 D 11-50W 927 40D	6	486	0,14	A	**514924**00	29,99	
MASTER LEDspotLV AR111 D 11-50W 930 24D	6	486	0,14	A	**514900**00	29,99	
MASTER LEDspotLV AR111 D 11-50W 930 40D	6	486	0,14	A	**514948**00	29,99	
MASTER LEDspotLV AR111 D 15-75W 927 24D	6	486	0,14	A	**514962**00	31,99	
MASTER LEDspotLV AR111 D 15-75W 927 40D	6	486	0,14	A	**515006**00	31,99	
MASTER LEDspotLV AR111 D 15-75W 930 24D	6	486	0,14	A	**514986**00	31,99	
MASTER LEDspotLV AR111 D 15-75W 930 40D	6	486	0,14	A	**515020**00	31,99	
MASTER LEDspotLV AR111 D 20-100W 827 24D	6	486	0,14	A	**515044**00	40,99	

MASTER LEDspot 230V



Las lámparas MASTER LEDspot GU10 proporcionan una luz acentuada y suave, de tipo halógeno, ideal para una iluminación puntual (focos, pasillos, rellanos de ascensor, expositores, vitrinas). Son ideales para áreas públicas como vestíbulos, pasillos y huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida. Suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin afectar al brillo, y permiten recuperar su inversión en tan solo un año. Estas lámparas soncompatibles con la mayoría de las luminarias existentes. Tienen una regulación más lineal y un mayor flujo.

- Temperatura de color: 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K
- Reproducción cromática: 80/90
- Vida útil 35.000 - 50.000 horas
- Regulación y Control: Sí. Se recomienda hacer la regulación con uno de los reguladores recomendados en nuestra página web: www.philips.es/masterled
- Grados de apertura: 25 y 40



mm	C nom.	D nom.
1	57	50
2	55	50

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
MASTER LEDSpot 230V GU10							
MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 927 25D	10	3 510	0,14	A+	1	**45727600**	10,99
MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 927 40D	10	3 510	0,14	A+	1	**45729000**	10,99
MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 930 25D	10	3 510	0,14	A+	1	**45731300**	10,99
MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 930 40D	10	3 510	0,14	A+	1	**45733700**	10,99
MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 940 25D	10	3 510	0,14	A+	1	**45735100**	10,99
MASTER LEDspotMV D 4-35W GU10 940 40D	10	3 510	0,14	A+	1	**45739900**	10,99
MASTER LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 25D	10	3 510	0,14	A+	1	**45715300**	13,99
MASTER LEDspotMV D 5.4-50W GU10 927 40D	10	3 510	0,14	A+	1	**45717700**	13,99
MASTER LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 25D	10	3 510	0,14	A+	1	**45719100**	13,99
MASTER LEDspotMV D 5.4-50W GU10 930 40D	10	3 510	0,14	A+	1	**45721400**	13,99
MASTER LEDspotMV D 5.4-50W GU10 940 40D	10	3 510	0,14	A+	1	**45725200**	13,99

Más información en la página siguiente




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
MASTER LEDSpot 230V VALUE GU10							
MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 25D	10	3 510	0,14	A++	2	**43832900**	6,99
MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 827 40D	10	3 510	0,14	A++	2	**56298700**	6,99
MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 25D	10	3 510	0,14	A++	2	**43834300**	6,99
MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 830 40D	10	3 510	0,14	A++	2	**56302100**	6,99
MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 25D	10	3 510	0,14	A++	2	**43836700**	6,99
MASTER LEDspotMV VLE D 3.5-35W GU10 840 40D	10	3 510	0,14	A++	2	**56306900**	6,99
MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 25D	10	3 510	0,14	A++	2	**43838100**	8,99
MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 827 40D	10	3 510	0,14	A++	2	**56310600**	8,99
MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 25D	10	3 510	0,14	A++	2	**43844200**	8,99
MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D	10	3 510	0,14	A++	2	**56314400**	8,99
MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 25D	10	3 510	0,14	A++	2	**43846600**	8,99
MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 840 40D	10	3 510	0,14	A++	2	**56318200**	8,99

MASTER LEDspot PAR




Gracias a su diseño robusto y a su haz de luz blanca y suave, esta generación de lámparas PAR es ideal para una iluminación puntual y para la iluminación general. Son apropiadas para áreas públicas como vestíbulos, pasillos y huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida. Están diseñadas para la sustitución directa de las lámparas PAR halógenas e incandescentes de hasta 100 W. Suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin reducir el brillo. La versión para exterior con un índice IP44 (en luminarias abiertas) e IP65 (en luminarias cerradas)de la lámpara PAR 38 es una de las pocas alternativas disponibles actualmente.


- Versiones PAR 20, 30, 38 Interior y 38 exterior
- Equivalencias 5,5 W = 50 W, 9,5 W = 75 W, 14,5 W = 100 W, 12,5 W = 100 W
- Temperatura de color: 2 700 K, 3 000 K y 4 000 K
- Reproducción cromática: 85
- Vida útil PAR 20 = 45.000 / PAR38 /PAR30 = 40.000 horas, 25.000 horas (PAR38 Exterior)
- Regulación y Control: Sí (excepto versión PAR38 Ext.). Se recomienda hacer la regulación con uno de los reguladores recomendados en nuestra página web: www.philips.es/masterled
- Grados de apertura: 25 y 40
- Voltaje 230 V



mm	C nom.	D nom.
1	85,2	65



mm	C nom.	D nom.
2	94,1	92



mm	C nom.	D nom.
3	132	124

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
MASTER LEDSpot PAR 20							
MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 25D	6	1 680	0,14	A+	1	**46063400**	17,99
MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700K PAR20 40D	6	1 680	0,14	A+	1	**46069600**	17,99
MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 25D	6	1 680	0,14	A+	1	**46065800**	17,99
MASTER LEDspot D 5.5-50W 3000K PAR20 40D	6	1 680	0,14	A+	1	**46071900**	17,99
MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 25D	6	1 680	0,14	A++	1	**46067200**	17,99
MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D	6	1 680	0,14	A+	1	**46073300**	17,99
MASTER LEDSpot PAR 30							
MASTER LEDspot D 9.5-90W 827 PAR30S 25D	10	504	0,14	A+	2	**55080900**	26,99
MASTER LEDspot D 9.5-90W 840 PAR30S 25D	10	504	0,14	A+	2	**55082300**	26,99
MASTER LEDSpot PAR 38							
MASTER LEDspot D 13-100W 827 PAR38 25D	10	240	0,14	A+	3	**46043600**	39,99


CorePro LEDEstándar




Las lámparas CorePro LEDEstán-dar proporcionan una luz cálida y son ideales para las aplicaciones de interior e iluminación general, para sustitución de lámparas incandescentes.

Versiones en mate y Clara


- Temperatura de color: 2.700 K, 3.000 K
- Reproducción cromática > 80
- Vida útil 15.000 horas
- Regulación y Control :No, excepto los productos con "D" en su descripción
- Grados de apertura:150
- Voltaje 220-240 V




mm	C nom.	D nom.
1	110	60
2	110	61



mm	C nom.	D nom.
3	110	60



mm	C nom.	D nom.
4	110	60
5	110	61



mm	C nom.	D nom.
6	150	93

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
CorePRO LedEstándar clara							
CorePro LEDbulb ND 6-40W E27 A60 CL	10	1 260	0,14	A+	1	**572238**00	6,99
CorePro LEDbulb ND 8-60W E27 A60 CL	10	1 260	0,14	A+	3	**561096**00	7,99
CorePRO LEDEstándar mate							
CorePro LEDbulb 5-40W E27 865	10	1 260	0,14	A+	2	**577875**00	5,99
CorePro LEDbulb 5.5-40W E27 827	10	1 260	0,14	A+	4	**577578**00	5,99
CorePro LEDbulb 5.5-40W E27 830	10	1 260	0,14	A+	2	**579930**00	5,99
CorePro LEDbulb 5-40W E27 840	10	1 260	0,14	A+	4	**577790**00	5,99
CorePro LEDbulb 8-60W E27 827	10	1 260	0,14	A+	4	**577554**00	6,99
CorePro LEDbulb 7.5-60W E27 865	10	1 260	0,14	A+	5	**577851**00	6,99
CorePro LEDbulb 8-60W E27 830	10	1 260	0,14	A+	5	**577714**00	6,99
CorePro LEDbulb 7.5-60W E27 840	10	1 260	0,14	A+	4	**577776**00	6,99

Más información en la página siguiente

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)	
CorePro LEDbulb 10-75W E27 840	10	1 260	0,14	A+	4	**510322**00	9,99	
CorePro LEDbulb 10-75W E27 830	10	1 260	0,14	A+	5	**497524**00	9,99	
CorePro LEDbulb 10-75W E27 865	10	1 260	0,14	A+	5	**497586**00	9,99	
CorePro LEDbulb 11-75W E27 827	10	1 260	0,14	A+	4	**490761**00	9,99	
CorePro LEDbulb 13-100W E27 840	10	1 260	0,14	A+	4	**510308**00	11,99	
CorePro LEDbulb 13-100W E27 827	10	1 260	0,14	A+	4	**490747**00	11,99	
CorePro LEDbulb D 8.5-60W E27 827	10	1 260	0,14	A+	3	**577479**00	7,49	
CorePRO LEDGlobo								
CorePro LEDbulb 9-60W E27 WW 230V G93 FR	4	884	0,14	A+	6	**717041**00	10,99	


CorePro LEDVela



Las lámparas CorePro LED Vela y esféricas son ideales para iluminación general y decorativa. Por su forma vela y esférica, de acabado mate son idóneas para la sustitución directa de lámparas incandescentes.

Versiones en mate y Clara

- Temperatura de color: 2.700 K
- Reproducción cromática > 80
- Vida útil 15.000 horas
- Regulación y Control: No



C nom.	D nom.
106	35

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)	
CorePRO LEDVela Clara							
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 CL	10	2 450	0,14	A+	**507575**00	5,99	
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	10	2 450	0,14	A+	**454794**00	7,99	
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	10	2 450	0,14	A+	**543405**00	7,99	
CorePRO LEDVela Mate							
CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	10	2 450	0,14	A+	**543481**00	4,99	
CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 827 B35 FR	10	2 450	0,14	A+	**787013**00	4,99	
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	10	2 450	0,14	A+	**762386**00	6,99	
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	10	2 450	0,14	A+	**543566**00	6,99	


CorePro LEDEsférica




Las lámparas CorePro LED Vela y esféricas son ideales para iluminación general y decorativa. Por su forma vela y esférica, de acabado mate son idóneas para la sustitución directa de lámparas incandescentes.

Versiones en mate y Clara

- Temperatura de color:2.700 K
- Reproducción cromática > 80
- Vida útil 15.000 horas
- Regulación yControl:No

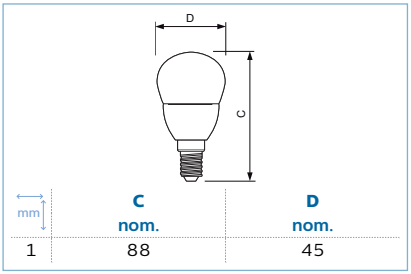

mm	C nom.	D nom.
1	88	45

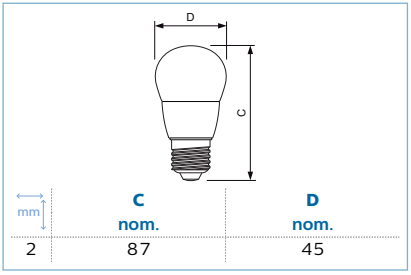

mm	C nom.	D nom.
2	87	45


Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
CorePRO LEDEsférica Clara							
CorePro LEDluster ND 4-25W E14 827 P45 CL	10	2 790	0,14	A+	1	**507599**00	5,99
CorePro LEDluster ND 4-25W E27 827 P45 CL	10	2 790	0,14	A+	2	**507674**00	5,99
CorePro LEDluster ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	10	2 790	0,14	A+	1	**454831**00	7,99
CorePro LEDluster ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	10	2 790	0,14	A+	1	**543443**00	7,99
CorePro LEDluster ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	10	2 790	0,14	A+	2	**507636**00	7,99
CorePRO LEDEsférica Mate							
CorePro LEDluster ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	10	2 790	0,14	A+	1	**543528**00	4,99
CorePro LEDluster ND 3.5-25W E14 827 P45 FR	10	2 790	0,14	A+	1	**787037**00	4,99
CorePro LEDluster ND 4-25W E27 827 P45 FR	10	2 790	0,14	A+	2	**787051**00	4,99
CorePro LEDluster ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	10	2 790	0,14	A+	1	**474891**00	6,99
CorePro LEDluster ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	10	2 790	0,14	A+	1	**543603**00	6,99
CorePro LEDluster ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	10	2 790	0,14	A+	2	**507650**00	6,99

CorePro LEDspot 12V



Las lámparas COREPro LEDspot MR16 proporcionan un haz de luz acentuado y suave, de tipo halógeno, como solución ideal para las aplicaciones de iluminación puntual y general. Esta lámpara no lleva driver inteligente: TransforMAX (amplia compatibilidad con los transformadores halógenos).

- Temperatura de color :2 700 K
- Reproducción cromática > 80
- Vida útil 15.000 h
- Regulación y Control :No
- Grados de apertura :36



C nom.	D nom.
49	50

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)	
Core LEDSpot MR16 LV 12V GU5,3							
CorePro LEDspotLV 4.7-35W 827 MR16 36D	10	4 760	0,14	A+	**57943500**	6,99	
CorePro LEDspotLV ND 8.2-50W 830 MR16 36D	10	4 760	0,14	A+	**57947300**	11,99	
CorePro LEDspotLV ND 8.2-50W 840 MR16 36D	10	4 760	0,14	A+	**57949700**	11,99	


CorePro LEDspot 230V




Estas lámparas proporcionan una luz acentuada y suave, de tipo halógeno. Estas lámparas son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes gracias a su portalámparas GU10 y están diseñadas para la sustitución directa de las lámparashalógenas. Versiones PF

(Perfect Fit)


- Temperatura de color :2 700 K y 3 000 K
- Reproducción cromática > 80
- Vida útil 15.000 horas
- Regulación y Control:No
- Grados de apertura:36

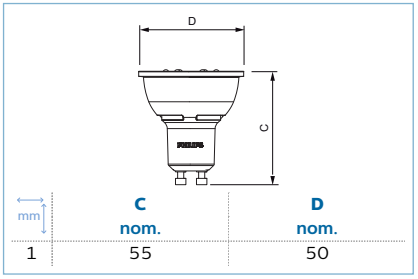

mm	C nom.	D nom.
1	55	50

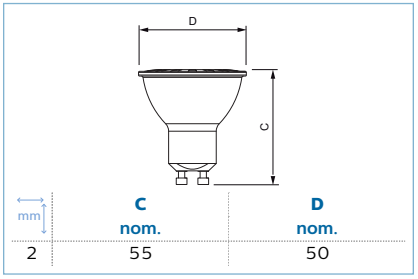

mm	C nom.	D nom.
2	55	50

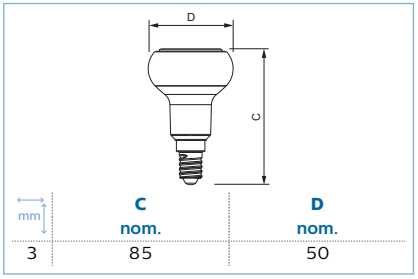

mm	C nom.	D nom.
3	85	50


Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)	
CorePro LEDspot230V GU10								
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36D	10	3 920	0,14	A+	1	**4859410**0	4,99	
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36D	10	3 920	0,14	A+	1	**4859650**0	4,99	
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 830 60D	10	3 920	0,14	A+	1	**5634030**0	5,99	
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 36D	10	3 920	0,14	A+	1	**4971420**0	5,99	
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 60D	10	3 920	0,14	A+	1	**5634270**0	5,99	
CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D	10	3 920	0,14	A+	2	**4982310**0	6,99	
CorePro LEDspot230V R50								
CorePro LEDspotMV D 4.5-40W 827 R50 36D	10	3 920	0,14	A+	3	**7701760**0	8,99	

CorePro LEDCápsula 12V



Las lámparas COREPro LEDCapsule irradian luz cálida en todas las direcciones, lo que hace es una verdadera alternativa para la cápsula halógena. Es especialmente adecuado para aplicaciones decorativas en tiendas, hoteles y restaurantes. Versiones Casquillos 64 y 69

- Temperatura de color:3 000 K y 2 700 K
- Reproducción cromática: 80
- Vida útil 15.000 horas
- Regulación y Control: Si, excepto la de 1.2-10W



mm	C nom.	D nom.
1	39,2	14,3
2	45,0	14,3


Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
CorePro LEDCapsula 12V							
CorePro LEDcapsule 1.2-10W 827 G4	12	4 320	0,14	A++	1	**57817900**	5,99
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4 D	12	6 912	0,14	A++	2	**57819300**	7,99

CorePro LEDCápsula 230V



Las lámparas COREPro LEDCapsule irradian luz cálida en todas las direcciones, lo que hace es una verdadera alternativa para la cápsula halógena. Es espe-cialmente adecuado para aplicaciones decorativas en tiendas, hoteles y restaurantes. Versiones Casquillos 64 y 69

- Temperatura de color:3 000 K y 2 700 K
- Reproducción cromática: 80
- Vida útil 15.000 horas
- Regulación y Control: Si



C nom.	D nom.
53	18


Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
CorePro LEDCapsula 230V						
CorePro LEDcapsuleMV 2.5-25W 827 G9 D	12	6 912	0,14	A+	**578698***00*	8,99

Classic LED filamento




LEDeco (LED Classic)es una gama de lamparas LED decorativa, con un destacado componente de diseno, perfecta para espacios donde la luz se integra en el ambiente, expresandose en su forma mas creativa. Especialmente apto para restaurantes, hoteles, tiendas y hogar.


- Forma clasica
- Diseno “vintage”
- Luz decorativa
- 90% ahorro de energia
- 15 000 horas de duracion
- Encendido instantaneo

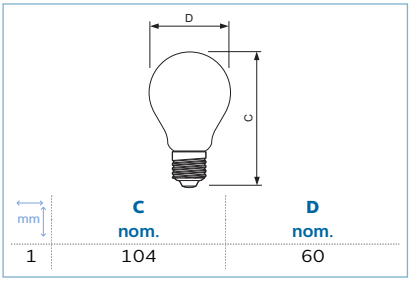


mm	C nom.	D nom.
1	104	60




mm	C nom.	D nom.
2	140	64




mm	C nom.	D nom.
3	97	35



mm	C nom.	D nom.
4	123	35



mm	C nom.	D nom.
5	97	35



mm	C nom.	D nom.
6	80	45


Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
Led Classic filamento estándar							
CLA LEDBulb D 5-40W E27 WW A60 CL	10	1 120	0,14	A++	1	**575451**00	8,99
CLA LEDBulb D 7.5-60W E27 WW A60 CL	10	1 120	0,14	A+	1	**575475**00	11,99
Led Classic filamento tubular							
CLA LEDBulb D 7-60W E27 WW ST64 CL	10	900	0,14	A+	2	**575697**00	12,99

CorePro LED lineal



Lámpara Lineal LED, que sustituye a la lámpara halógena lineal de doble terminal. Bajo consumo de energía y larga vida comparada con la lámpara halógena. La solución ideal para reemplazar las halógenas lineales

- Aplicación: Hoteles y comercios



C nom.	D nom.
118	22,5

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
CorePro R7S 117mm 6.5-60W 830 R7s	10	5 040	0,14	A++	**522530**00	15,99

El tubo LED adecuado **para cualquier aplicación**



Sean cuales sean tus necesidades, la gama Philips MASTER LEDtube te ofrecerá la mejor solución. Tenemos 3 nuevas gamas de producto que se adaptan a todas las necesidades: flujo luminoso estándar, alto y ultra. Un simple cambio que facilitará aún más la elección de la lámpara adecuada, para la aplicación correspondiente. Desde una eficiencia energética optimizada hasta la máxima potencia lumínica.

Un simple cambio; nuestros tubos LED se ofrecen en diferentes longitudes y temperaturas de color, con la opción de casquillos giratorios. Así pues, con nuestras lámparas, siempre tendrás el tubo LED adecuado.


www.philips.es/ledtube


Ultra
Flujo
Ya disponible



Cómo elegir el mejor **tubo LED**

1. ¿Qué medida tiene el tubo a cambiar?



600 Milímetros	900 Milímetros	1.200 Milímetros	1.500 Milímetros
Puedes elegir: **Todas nuestras gamas de tubos LED excepto Value Instant Fit**	Puedes elegir: **Gama GA110**	Puedes elegir: **Todas nuestras gamas de tubos LED**	Puedes elegir: **Todas nuestras gamas de tubos LED**

2. ¿Qué clase de equipo tiene la luminaria?

Electromagnético
(Necesita cebador)

Puedes elegir:
Gama Value
Gama GA110
Gama CorePro


Electrónico
(No necesita cebador)

Puedes elegir:
Gama Value Instant Fit

Cualquier otra de nuestras gamas de tubos LED recableando previamente la luminaria.

3. ¿Necesitas un tubo con casquillo rotatorio?


Sí



Es necesario si introduces el tubo horizontalmente.

Puedes elegir:
Gama Value
Gama Value Instant Fit

No



No es necesario si introduces el tubo verticalmente.

Puedes elegir:
Todas nuestras gamas de tubos LED

4. ¿Cuál es tu objetivo principal?

Una larga vida útil



Puedes elegir:
Gama Value HO y UO (50.000h)
Gama CorePro (30.000h)

El flujo luminoso



Puedes elegir:
Gama Value HO
Gama UO
Gama CorePro

El ahorro energético



Puedes elegir:
Gama Value HO
Gama CorePro

El mejor precio



Puedes elegir:
Gama CorePro
Gama Value HO

5. ¿Por qué instalar un tubo LED directamente a red?

Porque así consume menos watios

Porque la instalación tiene más tubos que equipos

Porque la luminaria tiene un condensador


El factor de potencia se dispara, ya que los tubos tiene un factor de potencia de 0.9

Porque la luminaria tiene equipo Electrónico

Y no se puede utilizar la gama Value Instant Fit

MASTER LEDtubo instantFit HF



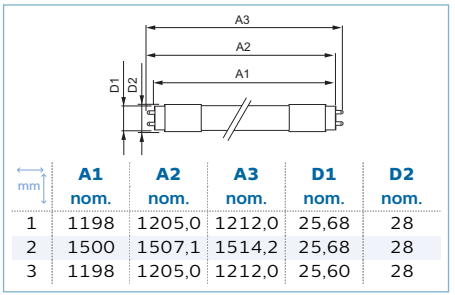

mm	A1 nom.	A2 nom.	A3 nom.	D1 nom.	D2 nom.
1	1198	1205,0	1212,0	25,68	28
2	1500	1507,1	1514,2	25,68	28
3	1198	1205,0	1212,0	25,60	28

Primera solución para reemplazo instantáneo y seguro de tubo led en luminarias con balasto electrónico. MASTER LEDtube con InstantFit integra una fuente luz LED con una apariencia similar a la de un tubo fluorescente tradicional. La nueva fuente de luz ofrece una luz natural consumiendo un 60% menos de energía. La elevada vida del producto y el excelente mantenimiento del flujo minimizan el coste del cambio de lámpara reduciendo el coste de mantenimiento. InstantFit es una solución de reemplazo directo que funciona con balastos electrónicos de alta frecuencia haciendo 100% segura la instalación. No es necesario el recableo o manipulación de la luminaria. Crea perfectamente niveles de luz uniformes idénticas a las emitidas por el tubo fluorescente. Debido a la mayor eficiencia de la tecnología led se pueden observar ahorros al instante del 60%. Entre las ventajas destaca la larga duración y la fiabilidad durante sus 50.000 horas de vida del tubo. También se consigue reducir los costes de mantenimiento debido a la fácil instalación. Es una solución eficiente y sostenible con un rápido retorno de la inversión y un bajo coste de Beneficios del producto

- Ahorro de hasta el 50% comparado con un tubo fluorescente normal.
- Vida hasta 3 veces superior que un tubo estandar.
- Tecnología LED de Philips, no contiene mercurio ni sustancias peligrosas.
- Compatible con el 98% de los balastos electrónicos del mercado CE and KEMA y los nuevos standares TLED IEC.
- Solo compatible con balasto electrónico.
- Versiones Actualmente disponible en 1 200 mm y 1 500 mm
- Temperatura de color:4 000 K y 6 500 K
- Reproducción Cromática: 83
- Para más información sobre Guía instalación tubo LED, pág. 306
- Vida útil 50.000 horas en luminaria abierta
- Grados de apertura:160


Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
MASTER LEDTubo Value HO HF (Alto flujo)							
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 16W 830 T8 ROT	10	520	0,3	A+	3	**514566**00	33,99
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 16W 840 T8 ROT	10	520	0,3	A+	3	**471258**00	33,99
MASTER LEDtube HF 1200mm HO 16W 865 T8 ROT	10	520	0,3	A+	3	**471272**00	33,99
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 25W 830 T8 ROT	10	520	0,3	A+	2	**514580**00	36,99
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 25W 840 T8 ROT	10	520	0,3	A+	2	**408865**00	36,99
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 25W 865 T8 ROT	10	520	0,3	A+	2	**408889**00	36,99

MASTER LED Ultra Output Instant Fit



Nueva gama de Tubos Led compatible con equipo electronico en longitudes (1 200 y 1 500 mm) y 3 temperaturas de color (830, 840 y 865) para aplicaciones que requieran Ultra flujo luminoso, tales como Oficinas y supermercados. Diseñados para cumplir con la normativa en oficinas en cuanto a Luxes, UGR, etc. (siempre dependiendo de l tipo de aplicación y luminaria utilizada)

- Nueva gama que se suma a la gama estándar y alto flujo (SO & HO)
- 50.000 horas de duración!
- Ultra eficiente (hasta 142 Lm/W)
- Válido para sistemas de emergencia centralizada



mm	A1 nom.	A2 nom.	A3 nom.	D1 nom.	D2 nom.
1	1198	1205,0	1212,0	25,68	28
2	1500	1507,1	1514,2	25,68	28


Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
MASTER LEDTubo Value HF (Ultra Flujo)							
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 22W830 T8 ROT	10	520	0,3	A++	1	**552827**00	33,99
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 22W840 T8 ROT	10	520	0,3	A++	1	**552780**00	33,99
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 22W865 T8 ROT	10	520	0,3	A++	1	**552803**00	33,99
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 27W830 T8 ROT	10	520	0,3	A++	2	**552889**00	38,99
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 27W840 T8 ROT	10	520	0,3	A++	2	**552841**00	38,99
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 27W865 T8 ROT	10	520	0,3	A++	2	**552865**00	38,99

MASTER LEDtubo EM/230V




Philips MASTER LEDTube integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Este producto es la solución ideal para aplicaciones de iluminación general.

- Coste operativo reducido gracias al menor consumo de energía.
- Menor coste de mantenimiento, ya que dura entre 2 y 3 veces más que los tubos fluorescentes normales.
- Se trata del método más rápido y sencillo de actualizar las luminarias existentes a la tecnología LED; proceso de instalación 100% seguro.
- Consumo de energía de solo un 40% en comparación con los tubos fluorescentes.
- Duración extremadamente prolongada.
- Funciona directo a red y con equipo Electromagnético.
- Driver integrado.
- Funciones totalmente seguras y dispositivo protector EM (cebador).
- Sin mercurio, ni sustancias nocivas.
- Temperatura de color :3 000 K, 4 000 K y 6 500 K
- Reproducción cromática :85
- Vida útil 50.000 horas en luminarias abiertas.
- Regulación y Control:No
- Grados de Apertura: 150º
- Voltaje 220-240 V
- Temperatura de funcionamiento :-20 °C a +45 °C
- ROT = Rotatorio



mm	C1 nom.	D1 nom.	D2 nom.
1	34,5	3	21,5



mm	A1 nom.	A2 nom.	A3 nom.	D nom.	D1 nom.	D2 nom.
2	1198,0	1205,0	1212,0		25,68	28
3	1500,0	1507,1	1514,2		25,68	28
4	588,5	595,5	602,5		25,68	28
5	893,3	900,4	907,5	28	25,68	28
6	893,3	900,4	907,5		25,68	28

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
MASTER LedTubo Starter							
MASTER LEDtube Starter EMP	10	9 880	0,3		1	**729280**00	1,29
MASTER LEDTubo Value HO (Alto flujo)							
MASTER LEDtube 1200mm HO 18W830 T8 ROT	10	520	0,3	A+	2	**421987**00	23,99
MASTER LEDtube 1200mm HO 18W840 T8 ROT	10	520	0,3	A+	2	**422007**00	23,99
MASTER LEDtube 1200mm HO 18W865 T8 ROT	10	520	0,3	A+	2	**422021**00	23,99

Más información en la página siguiente


Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)
MASTER LEDtube 1500mm HO 23W830 T8 ROT	10	520	0,3	A++	3	**78956700**	34,99
MASTER LEDtube 1500mm HO 23W840 T8 ROT	10	520	0,3	A++	3	**78958100**	34,99
MASTER LEDtube 1500mm HO 23W865 T8 ROT	10	520	0,3	A++	3	**78960400**	34,99
MASTER LEDtube VLE 600mm 9W/830 T8 ROT	10	720	0,3	A+	4	**46141900**	17,99
MASTER LEDtube VLE 600mm 9W/840 T8 ROT	10	720	0,3	A+	4	**46143300**	17,99
MASTER LEDtube VLE 600mm 9W/865 T8 ROT	10	720	0,3	A+	4	**46145700**	17,99
MASTER LEDTubo Value SO (Flujo estándar)							
MASTER LEDtube VLE 900mm 15W 840 C ROT	10	280	0,3	A+	5	**23880500**	21,99
MASTER LEDtube VLE 900mm 15W 865 C ROT	10	280	0,3	A+	6	**23882900**	21,99
MASTER LEDTubo Value UO (Ultra fllujo)							
MASTER LEDtube 1200mm UO 18W 830 T8 ROT	10	520	0,3	A+	2	**46149500**	27,99
MASTER LEDtube 1200mm UO 18W 840 T8 ROT	10	520	0,3	A++	2	**46151800**	27,99
MASTER LEDtube 1200mm UO 18W 865 T8 ROT	10	520	0,3	A++	2	**46155600**	27,99
MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 830 T8 ROT	10	520	0,3	A++	3	**46157000**	36,99
MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 840 T8 ROT	10	520	0,3	A++	3	**46159400**	36,99
MASTER LEDtube 1500mm UO 25W 865 T8 ROT	10	520	0,3	A++	3	**46163100**	36,99

CorePro LEDtubo EM/230V



Los tubos Led CorePro integran una fuente de luz LED con una capa mate diseñada como un tubo fluorescente tradicional. La nueva fuente de luz ofrece una luz natural ahorrando más de un 60% de energía. La elevada vida del producto y el excelente mantenimiento del flujo minimiza el coste del cambio de lámpara, reduciendo el coste de mantenimiento.

- Temperatura de color: 4 000 K, 6 500 K
- Reproducción Cromática: 80
- Vida útil 30.000 horas
- Regulación y Control: No
- Grados de Apertura: 240°
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +45 °C



mm	A1 nom.	A2 nom.	A3 nom.	D1 nom.	D2 nom.
1	588,5	595,5	602,5	25,68	28
2	1198,0	1205,0	1212,0	25,68	28
3	1500,0	1507,1	1514,2	25,68	28


Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			mm	EOC	EUROS (€)	
CorePro LEDTubo								
CorePro LEDtube 600mm 8W/840 C G	10	550	0,3	A+	1	**49277200**	11,79	
CorePro LEDtube 600mm 8W/865 C G	10	550	0,3	A+	1	**49279600**	11,79	
CorePro LEDtube 1200mm 16W/840 C G	10	330	0,3	A+	2	**49281900**	15,49	
CorePro LEDtube 1200mm 16W/865 C G	10	330	0,3	A+	2	**49283300**	15,49	
CorePro LEDtube 1500mm 20W/840 C G	10	520	0,3	A+	3	**56608400**	20,99	
CorePro LEDtube 1500mm 20W/865 C G	10	520	0,3	A+	3	**56610700**	20,99	

PLC LED y Tubulares LED




Lámpara compacta LED para alumbrado general o auxiliar en aplicaciones profesionales y domésticas. Con un ahorro de energía de más del 60% comparada con un PLC fluorescente y de gastos por mantenimiento. La instalación es fácil y sencilla gracias a su diseño similar a la lámpara fluorescente que reemplaza. Encendido al 100% de luz instantáneamente, sin parpadeo ni efecto estroboscópico.
Versiones: 2P: funcionan con equipo electromagnético y 4P: funcionan con equipo electrónico. Es compatible con mayoría de equipos del mercado. Para más información, puede consultar: www.lighting.philips.es/productos/masterled.html


- Tª de color: 3 000 y 4 000 K
- Vida útil: 30.000 horas
- Regulación y control: No
- Instalación: con equipo EM (2 patillas) ó EL (4 patillas). No directo a red.




mm		A1 nom.	A2 nom.	A3 nom.	D1 nom.	D2 nom.
1		124,5	105,3	147,1	24,3	28,4




mm		A1 nom.	A2 nom.	A3 nom.	D1 nom.	D2 nom.
2		147,5	128,3	170,1	24,3	28,4



mm		A1 nom.	A2 nom.	A3 nom.	D1 nom.	D2 nom.
3		124,5	105,3	140,1	24,3	28,4



mm		A1 nom.	A2 nom.	A3 nom.	D1 nom.	D2 nom.
4		147,5	128,3	163,1	24,3	28,4



mm		A1 nom.	A3 nom.	D nom.
5		266,8	299	30
6		466,8	499	30

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet				EOC	EUROS (€)
CorePro PLC 2 patillas							
CorePro LED PLC 6.5W G24d-2/830 2P	10	2 580	0,14	A+	1	**54127200**	11,99
CorePro LED PLC 6.5W G24d-2/840 2P	10	2 580	0,14	A+	1	**54129600**	11,99
CorePro LED PLC 8.5W G24d-3/830 2P	10	2 580	0,14	A+	2	**54123400**	13,99
CorePro LED PLC 8.5W G24d-3/840 2P	10	2 580	0,14	A+	2	**54125800**	13,99
CorePro PLC 4 patillas							
CorePro LED PLC 6.5W G24q-2/830 4P	10	2 580	0,14	A+	3	**54119700**	11,99
CorePro LED PLC 6.5W G24q-2/840 4P	10	2 580	0,14	A+	3	**54121000**	11,99
CorePro LED PLC 8.5W G24q-3/830 4P	10	2 150	0,14	A+	4	**54115900**	13,99
CorePro LED PLC 8.5W G24q-3/840 4P	10	2 150	0,14	A+	4	**54117300**	13,99
Philinea LED 300mm S14S							
LED 3W 300mm S14S WW ND	4	1 104	0,14	A+	5	**78948200**	15,99
Philinea LED 500mm S14S							
LED 4.5W 500mm S14S WW ND	4	672	0,14	A+	6	**78950500**	18,99


InteGrade LED engine



El sistema InteGrade LED es un sistema para iluminación de baldas, estanterías y foseados. Con los conectores InteGrade específicos es fácil crear líneas de luz más largas. Gracias a las dimensiones compactas del sistema, se puede integrar estéticamente en el interior de la tienda, debajo o en interior de las baldas y en armarios frigoríficos. Los productos o fondos que se desean iluminar se presentarán de modo uniforme, con poco deslumbramiento y sin puntos oscuros. InteGrade LED es una solución ideal para iluminación de alta calidad sin parpadeo ni diferencias de color. Aplicaciones

Iluminación para foseados, baldas para tiendas y lineales de supermercados, armarios frigoríficos, entornos de venta minorista, bibliotecas, museos.

- Equivalencias 1,2 W y 5 W (Value); 8 W y 10 W (Vision)
- Medidas Engine:140 mm y 575 mm
- Temperatura de color :3 000 K, 4 000 K. WWR (apto para productos cárnicos)
- Reproducción Cromática :85
- Vida útil 50.000 horas
- Regulación y Control: No
- Temperatura de funcionamiento: - 30º a + 30º
- Voltaje 24 V (pedir driver por separado)

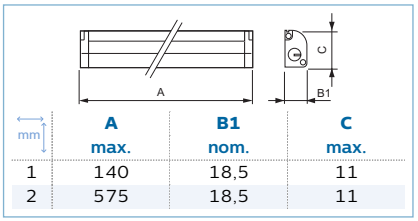

mm	A max.	B1 nom.	C max.
1	140	18,5	11
2	575	18,5	11

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		mm	EOC	EUROS (€)
InteGrade LED Value						
InteGrade engine value 140mm(6") 830	10	4 200	0,25	1	**23599600**	16,73
InteGrade engine value 140mm(6") 840	10	4 200	0,25	1	**23601600**	16,73
InteGrade engine value 140mm(6") WWR	24	4 200	0,25	1	**66166500**	20,96
InteGrade engine value 575mm(23") 830	24	1 008	0,25	2	**23614600**	37,88
InteGrade engine value 575mm(23") 840	24	1 008	0,25	2	**23618400**	37,88
InteGrade engine value 575mm(23") WWR	24	4 200	0,25	2	**66176400**	47,25
InteGrade engine vision 140mm(6") 856	24	4 200	0,25	1	**68992800**	22,68
InteGrade engine vision 575mm(23") 856	24	1 008	0,25	2	**68966900**	22,68

Más información en la página siguiente

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		mm	EOC	EUROS (€)	
InteGrade LED Vision							
InteGrade engine vision 140mm(6") 830	24	4 200	0,25	1	**689843***00*	22,68	
InteGrade engine vision 140mm(6") 840	24	4 200	0,25	1	**689867***00*	28,48	
InteGrade engine vision 140mm(6") WWR	24	4 200	0,25	1	**689904***00*	54,18	
InteGrade engine vision 575mm(23") 830	24	1 008	0,25	2	**689409***00*	54,18	
InteGrade engine vision 575mm(23") 840	24	1 008	0,25	2	**689546***00*	54,18	
InteGrade engine vision 575mm(23") WWR	24	1 008	0,25	2	**689584***00*	67,79	


InteGrade LED fixture




El sistema InteGrade LED es un sistema para iluminación de baldas, estanterías y foseados. Con los conectores InteGrade específicos es fácil crear líneas de luz más largas. Gracias a las dimensiones compactas del sistema, se puede integrar estéticamente en el interior de la tienda, debajo o en interior de las baldas y en armarios frigoríficos. Los productos o fondos que se desean iluminar se presentarán de modo uniforme, con poco deslumbramiento y sin puntos oscuros. InteGrade LED es una solución ideal para iluminación de alta calidad sin parpadeo ni diferencias de color. Aplicaciones

Iluminación para foseados, baldas para tiendas y lineales de supermercados, armarios frigoríficos, entornos de venta minorista, bibliotecas, museos.

- Equivalencias 8 W y 10 W (Value)
- Medidas Fixture:875 mm y 1 175 mm
- Temperatura de color :3 000 K, 4 000 K. WWR(apto para productos cárnicos)
- Reproducción Cromática :85
- Vida útil 50.000 horas
- Regulación y Control: No
- Temperatura de funcionamiento: – 30º a + 30º
- Voltaje 24 V (pedir driver por separado)



mm	A max.	B1 nom.	C max.
1	883	23	12




mm	A max.	B1 nom.	C max.
2	1178	23	12

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		mm	EOC	EUROS (€)
InteGrade LED Value						
InteGrade fixture value 875mm(34") 830	12	504	0,25	1	**23626900**	76,43
InteGrade fixture value 875mm(34") 840	12	504	0,25	1	**23624500**	76,43
InteGrade fixture value 875mm(34") WWR	12	504	0,25	1	**66186300**	102,06
InteGrade fixture value 1175mm(46") 830	12	504	0,25	2	**23630600**	85,05
InteGrade fixture value 1175mm(46") 840	12	504	0,25	2	**23628300**	85,05
InteGrade fixture value 1175mm(46") WWR	12	504	0,25	2	**66192400**	85,05

Accessories for InteGrade LED engines



Los accesorios InteGrade LED permiten la sencilla creación de iluminación de baldas o expositores basada en los sistemas InteGrade LED. Con una selección de perfiles de montaje, clips de montaje, cables de alimentación y controladores de potencia LED, la iluminación de baldas o expositores será siempre perfecta.

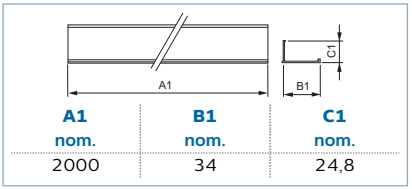


A1 nom.	B1 nom.	C1 nom.
2000	34	24,8

Descripción de producto	EOC	EUROS (€)	
Accesorios InteGrade			
InteGrade mounting clip T style profile	**676508**00	1,01	
InteGrade prof 2000mm(79") T style CTR	**676461**00	12,60	
InteGrade profile 2000mm(79") L style	**257912**00	12,60	
InteGrade profile 2000mm(79") T style SD	**676485**00	12,60	


Accesorios para InteGrade LED




Los accesorios InteGrade LED permiten la sencilla creación de iluminación de baldas o expositores basada en los sistemas InteGrade LED. Con una selección de perfiles de montaje, clips de montaje, cables de alimentación y controladores de potencia LED, la iluminación de baldas o expositores será siempre perfecta.

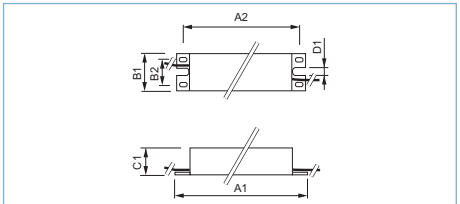


mm	A1 nom.	A2 nom.	B1 nom.	B2 nom.	C1 nom.	D1 nom.
1	241	228,6	43	26,6	30	4,4




mm	A nom.
2	1000
3	2500




mm	A1 nom.	B1 nom.	C1 nom.
4	47	30,5	12,5




mm	A nom.
5	1000
6	2500



mm	A1 nom.	B1 nom.	C1 nom.
7	2000	34,0	24,8
8	875	22,2	11,9
9	1175	22,2	11,9
10	2000	22,2	11,9



mm	A1 nom.	B1 nom.	B2 nom.	C1 nom.
11	2000	31	26	11,9



mm	A nom.
12	500

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		mm	EOC	EUROS (€)
LED Power Driver de tensión constante (24V)						
LED Power Driver 80W 24V	10	320	0,25	1	**215264**00	50,00

Más información en la página siguiente

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		mm	EOC	EUROS (€)	
Accesorios InteGrade							
InteGrade cable 1m(39") black angle	24	5 184	0,25	2	**22136400**	2,18	
InteGrade cable 1m(39") white angle	24	5 184	0,25	2	**22142500**	2,18	
InteGrade cable 2.5m(98") black angle	24	2 160	0,25	3	**22146300**	3,27	
InteGrade cable 2.5m(98") white angle	24	2 160	0,25	3	**22150000**	3,27	
InteGrade magnet for M style profile	100	10 000	0,25		**70727100**	4,36	
InteGrade mounting clip T style profile			0,25		**67650800**	1,01	
InteGrade mounting clip under shelf	100	12 000	0,25	4	**21881400**	0,87	
InteGrade power cable 1m(39") black	24	5 184	0,25	5	**21812800**	2,30	
InteGrade power cable 1m(39") white	24	5 184	0,25	5	**22140100**	2,80	
InteGrade power cable 2.5m(98") black	24	5 184	0,25	6	**22144900**	3,47	
InteGrade power cable 2.5m(98") white	24	5 184	0,25	6	**22148700**	3,27	
InteGrade prof 2000mm(79") T style CTR			0,25	7	**67646100**	12,60	
InteGrade profile 875mm(34")	48	1 440	0,25	8	**21953800**	3,81	
InteGrade profile 1175mm(46")	48	1 440	0,25	9	**21955200**	3,81	
InteGrade profile 2000mm(79")	24	960	0,25	10	**25789900**	10,89	
InteGrade profile 2000mm(79") F style	24	960	0,25	11	**22789200**	10,89	
InteGrade profile 2000mm(79") L style			0,25	7	**25791200**	12,60	
InteGrade profile 2000mm(79") T style SD			0,25	7	**67648500**	12,60	
InteGrade profile 2356mm (79") M style	36	1 440	0,25		**70319800**	13,07	
InteGrade spacer cable 0.5m black	24	13 824	0,25	12	**22152400**	3,27	
InteGrade spacer cable 0.5m white	24	13 824	0,25	12	**22154800**	3,27	



Lámpara	EOC	Casquillo	Color	T. de color (K)	IRC	Potencia	Voltaje	Flujo L. (Lm)	Int. Lum. (Cd)	Apertura Haz	Vida (h)
MASTER LEDBulb											
MASTER LEDbulb clara DimTone	48128800	E27	Blanco cálido	2200-2700	80	6=40W	230V	470	-	340	25000
MASTER LEDBulb clara DimTone	48132500	E27	Blanco cálido	2200-2700	80	9=60W	230V	806	-	340	25000
MASTER LEDbulb	55551400	E27	Blanco cálido	2700	80	11=75W	230V	1055	-	300	25000
MASTER LEDbulb	55555200	E27	Blanco cálido	2700	80	15=100W	230V	1520	-	340	25000
MASTER LED Vela											
MASTER vela clara DimTone	45368100	E14	Blanco cálido	2200-2700	80	4=25W	230V	250	-	-	25000
MASTER vela clara deco DimTone	45376600	E14	Blanco cálido	2200-2700	80	4=25W	230V	250	-	-	25000
MASTER vela clara DimTone	45350600	E14	Blanco cálido	2200-2700	80	6=40W	230V	470	-	-	25000
MASTER vela clara deco DimTone	45354400	E14	Blanco cálido	2200-2700	80	6=40W	230V	470	-	-	25000
MASTER LED Esférica											
MASTER LED esférica clara DimTone	45378000	E14	Blanco cálido	2200-2700	80	4=25W	230V	250	-	-	25000
MASTER LED esférica clara DimTone	45380300	E27	Blanco cálido	2200-2700	80	4=25W	230V	250	-	-	25000
MASTER LED esférica clara DimTone	45358200	E14	Blanco cálido	2200-2700	80	6=40W	230V	470	-	-	25000
MASTER LED esférica clara DimTone	45360500	E27	Blanco cálido	2200-2700	80	6=40W	230V	470	-	-	25000
MASTER LEDSpot PAR20											
MASTER LEDSpot PAR20	46063400	E27	Blanco cálido	2700	80	5,5=50W	230V	430	1400	25	45000
MASTER LEDSpot PAR20	46069600	E27	Blanco cálido	2700	80	5,5=50W	230V	430	750	40	45000
MASTER LEDSpot PAR20	46065800	E27	Blanco neutro	3000	80	5,5=50W	230V	450	1050	25	45000
MASTER LEDSpot PAR20	46071900	E27	Blanco neutro	3000	80	5,5=50W	230V	450	780	40	45000
MASTER LEDSpot PAR20	46067200	E27	Blanco frío	4000	80	5,5=50W	230V	460	1500	25	45000
MASTER LEDSpot PAR20	46073300	E27	Blanco frío	4000	80	5,5=50W	230V	460	810	40	45000
MASTER LEDSpot PAR30											
MASTER LEDSpot PAR30	55080900	E27	Blanco cálido	2700	80	9,5=90W	230V	650	3500	25	40000
MASTER LEDSpot PAR30	55082300	E27	Blanco frío	4000	80	9,5=90W	230V	750	3850	25	40000

Lámpara	EOC	Casquillo	Color	T. de color (K)	IRC	Potencia	Voltaje	Flujo L. (Lm)	Int. Lum. (Cd)	Apertura Haz	Vida (h)
MASTER LEDSpot PAR38											
MASTER LEDSpot PAR38	46043600	E27	Blanco cálido	2700	80	13=100W	230V	780	3500	25	25000/ 40000
MASTER LEDSpot 230V Perfect Fit IRC 90											
MASTER LEDSpot 230 Perfect Fit	45727600	GU10	Blanco cálido	2700	90	4=35W	230V	250	925	25	50000
MASTER LEDSpot 230 Perfect Fit	45731300	GU10	Blanco neutro	3000	90	4=35W	230V	260	962	25	50000
MASTER LEDSpot 230 Perfect Fit	45735100	GU10	Blanco frío	4000	90	4=35W	230V	282	1040	25	50000
MASTER LEDSpot 230 Perfect Fit	45729000	GU10	Blanco cálido	2700	90	4=35W	230V	262	560	40	50000
MASTER LEDSpot 230 Perfect Fit	45733700	GU10	Blanco neutro	3000	90	4=35W	230V	280	582	40	50000
MASTER LEDSpot 230 Perfect Fit	45739900	GU10	Blanco frío	4000	90	4=35W	230V	272	624	40	50000
MASTER LEDSpot 230 Perfect Fit	45715300	GU10	Blanco cálido	2700	90	5,4=50W	230V	260	1350	25	50000
MASTER LEDSpot 230 Perfect Fit	45719100	GU10	Blanco neutro	3000	90	5,4=50W	230V	260	1350	25	50000
MASTER LEDSpot 230 Perfect Fit	45725200	GU10	Blanco frío	4000	90	5,4=50W	230V	378	800	25	50000
MASTER LEDSpot 230 Perfect Fit	45717700	GU10	Blanco cálido	2700	90	5,4=50W	230V	378	800	40	50000
MASTER LEDSpot 230 Perfect Fit	45721400	GU10	Blanco neutro	3000	90	5,4=50W	230V	392	830	40	50000
MASTER LEDSpot 230V VALUE											
MASTER LEDspot VLE	43832900	GU10	Blanco cálido	2700	80	3,5=35W	230V	260	1000	25	50000
MASTER LEDspot VLE	43834300	GU10	Blanco neutro	3000	80	3,5=35W	230V	270	1000	25	50000
MASTER LEDspot VLE	43836700	GU10	Blanco frío	4000	80	3,5=35W	230V	290	1000	25	50000
MASTER LEDspot VLE	56298700	GU10	Blanco cálido	2700	90	3,5=35W	230V	260	600	40	35000
MASTER LEDspot VLE	56302100	GU10	Blanco neutro	3000	90	3,5=35W	230V	270	600	40	35000
MASTER LEDspot VLE	56306900	GU10	Blanco frío	4000	90	3,5=35W	230V	290	600	40	35000
MASTER LEDspot VLE	43838100	GU10	Blanco cálido	2700	80	4,3=50W	230V	355	1400	25	35000
MASTER LEDspot VLE	43844200	GU10	Blanco neutro	3000	80	4,3=50W	230V	365	1400	25	35000
MASTER LEDspot VLE	43846600	GU10	Blanco frío	4000	80	4,3=50W	230V	390	1400	25	35000
MASTER LEDspot VLE	56310600	GU10	Blanco cálido	2700	90	4,3=50W	230V	355	800	40	35000



Lámpara	EOC	Casquillo	Color	T. de color (K)	IRC	Potencia	Voltaje	Flujo L. (Lm)	Int. Lum. (Cd)	Apertura Haz	Vida (h)
MASTER LEDSpot 230V VALUE											
MASTER LEDspot VLE	56314400	GU10	Blanco neutro	3000	90	4,3=50W	230V	365	800	40	35000
MASTER LEDspot VLE	56318200	GU10	Blanco frío	4000	90	4,3=50W	230V	390	800	40	35000
MASTER LEDSpot MR16 12V											
MASTER LEDSpot 12V	65923600	GU5.3	Blanco cálido	2700	80	7=35W	12V	470	2400	24	40000
MASTER LEDSpot 12V	65929800	GU5.3	Blanco neutro	3000	80	7=35W	12V	485	2500	24	40000
MASTER LEDSpot 12V	65935900	GU5.3	Blanco frío	4000	80	7=35W	12V	485	2500	24	40000
MASTER LEDSpot 12V	65925000	GU5.3	Blanco cálido	2700	80	7=35W	12V	455	1300	36	40000
MASTER LEDSpot 12V	65931100	GU5.3	Blanco neutro	3000	80	7=35W	12V	470	1350	36	40000
MASTER LEDSpot 12V	65937300	GU5.3	Blanco frío	4000	80	7=35W	12V	520	1450	36	40000
MASTER LEDSpot 12V	48945100	GU5.3	Blanco cálido	2700	80	7=35W	12V	-	-	60	40000
MASTER LEDSpot 12V	48947500	GU5.3	Blanco neutro	3000	80	7=35W	12V	-	-	60	40000
MASTER LEDSpot 12V	51530500	GU5.3	Blanco cálido	2700	80	8=50W	12V	621	3100	24	40000
MASTER LEDSpot 12V	51538900	GU5.3	Blanco neutro	3000	80	8=50W	12V	621	3250	24	40000
MASTER LEDSpot 12V	51536500	GU5.3	Blanco cálido	2700	80	8=50W	12V	635	1650	36	40000
MASTER LEDSpot 12V	51538900	GU5.3	Blanco neutro	3000	80	8=50W	12V	660	1700	36	40000
MASTER LEDSpot VALUE MR16 12V											
MASTER LEDspot VLE	47570600	GU5,3	Blanco cálido	2700	80	3,4=20W	12V	220	1000	24	25000
MASTER LEDspot VLE	47576800	GU5,3	Blanco neutro	3000	80	3,4=20W	12V	225	1000	24	25000
MAS LEDspot LV VLE	47572000	GU5.3	Blanco cálido	2700	80	3,4=20W	12V	220	550	36	25000
MAS LEDspot LV VLE	47574400	GU5.3	Blanco neutro	3000	80	3,4=20W	12V	225	600	36	25000
MAS LEDspot VLE D	44217300	GU5.3	Blanco cálido	2700	80	6,3=35W	12V	380	1800	24	25000
MAS LEDspot VLE D	44219700	GU5.3	Blanco neutro	3000	80	6,3=35W	12V	395	1800	24	25000
MAS LEDspot VLE D	44221000	GU5.3	Blanco frío	4000	-	6,3=35W	-	410	1800	24	25000
MAS LEDspot LV VLE D	77533100	GU5.3	Blanco cálido	2700	80	6,5=35W	12V	390	900	36	25000

Lámpara	EOC	Casquillo	Color	T. de color (K)	IRC	Potencia	Voltaje	Flujo L. (Lm)	Int. Lum. (Cd)	Apertura Haz	Vida (h)
MASTER LEDSpot VALUE MR16 12V											
MAS LEDspot LV VLE D	78543900	GU5.3	Blanco neutro	3000	80	6,5=35W	12V	420	960	36	25000
MAS LEDspot LV VLE D	78545300	GU5.3	Blanco frío	4000	80	6,5=35W	12V	460	990	36	25000
MASTER LEDSpot MR11 12V											
MASTER LEDSpot MR11 12V	41019600	GU4	Blanco cálido	2700	80	3,5=20W	12V	200	1000	24	40000
MASTER LEDSpot 12V AR111											
MASTER LEDSpot 12V AR111	51488700	G53	Blanco cálido	2700	90	11W=50W	12V	620	2900	24	40000
MASTER LEDSpot 12V AR111	51490000	G53	Blanco neutro	3000	90	11W=50W	12V	578	3370	24	40000
MASTER LEDSpot 12V AR111	51492400	G53	Blanco cálido	2700	90	11W=50W	12V	547	1150	40	40000
MASTER LEDSpot 12V AR111	51494800	G53	Blanco neutro	3000	90	11W=50W	12V	572	1210	40	40000
MASTER LEDSpot 12V AR111	51496200	G53	Blanco cálido	2700	90	15W=75W	12V	830	4560	24	40000
MASTER LEDSpot 12V AR111	51498600	G53	Blanco neutro	3000	90	15W=75W	12V	745	4240	24	40000
MASTER LEDSpot 12V AR111	51500600	G53	Blanco cálido	2700	90	15W=75W	12V	830	1550	40	40000
MASTER LEDSpot 12V AR111	51502000	G53	Blanco neutro	3000	90	15W=75W	12V	830	1400	40	40000
MASTER LEDSpot 12V AR111	51504400	G53	Blanco cálido	2700	80	20W=100W	12V	725	1520	24	40000
CorePro LEDBulb											
CorePro LEDBulb	49080800	E27	Blanco cálido	2700	80	6W=40W	230V	470	-	150	15000
CorePro LEDBulb	49756200	E27	Blanco neutro	3000	80	6W=40W	230V	470	-	150	15000
CorePro LEDBulb	51036000	E27	Blanco frío	4000	80	6W=40W	230V	470	-	150	15000
CorePro LEDBulb	49762300	E27	Blanco frío	6500	80	5,5W=40W	230V	470	-	150	15000
CorePro LEDBulb	51587700	E27	Blanco cálido	2700	80	6W=40W	230V	470	-	150	15000
CorePro LEDBulb	49078500	E27	Blanco cálido	2700	80	9W=60W	230V	806	-	150	15000
CorePro LEDBulb	49754800	E27	Blanco neutro	3000	80	9W=60W	230V	806	-	150	15000
CorePro LEDBulb	51034600	E27	Blanco frío	4000	80	9,5W=60W	230V	806	-	150	15000
CorePro LEDBulb	49760900	E27	Blanco frío	6500	80	9W=60W	230V	806	-	150	15000



Lámpara	EOC	Casquillo	Color	T. de color (K)	IRC	Potencia	Voltaje	Flujo L. (Lm)	Int. Lum. (Cd)	Apertura Haz	Vida (h)
CorePro LEDBulb											
CorePro LEDBulb	51599000	E27	Blanco cálido	2700	80	9,5W=60W	230V	806	-	150	15000
CorePro LEDBulb	47879000	E27	Blanco cálido	2700	80	9,5W=60W	230V	806	-	150	15000
CorePro LEDBulb	49076100	E27	Blanco cálido	2700	80	11W=75W	230V	1055	-	150	15000
CorePro LEDBulb	49752400	E27	Blanco neutro	3000	80	10.5W=75W	230V	1055	-	150	15000
CorePro LEDBulb	51032200	E27	Blanco frío	4000	80	10W=75W	230V	1055	-	150	15000
CorePro LEDBulb	49758600	E27	Blanco frío	6500	80	10.5W=75W	230V	1055	-	150	15000
CorePro LEDBulb	49074700	E27	Blanco cálido	2700	80	-	230V	1521	-	150	15000
CorePro LEDBulb	51030800	E27	Blanco frío	4000	80	-	230V	1521	-	150	15000
LED Globo											
LED Globo	71704100	E27	Blanco cálido	2700	80	10=60W	230V	350	-	-	15000
CorePro LEDVela y Esferica											
CorePro LEDVela	78701300	E14	Blanco cálido	2700	80	4=25W	230V	250	-	-	15000
CorePro LED Esferica	78703700	E14	Blanco cálido	2700	80	4=25W	230V	250	-	-	15000
CorePro LED Esferica	78705100	E27	Blanco cálido	2700	80	4=25W	230V	250	-	-	15000
CorePro LED Vela	76238600	E27	Blanco cálido	2700	80	5,5W=40W	230V	470	-	-	15000
CorePro LED Esférica	47489100	E14	Blanco cálido	2700	80	5,5W=40W	230V	470	-	-	15000
CorePro LED Esférica	50765000	E14	Blanco cálido	2700	80	5.5W=40W	230V	470	-	-	15000
CorePro LED Vela Clara	50757500	E14	Blanco cálido	2700	80	4W=25W	230V	250	-	-	15000
CorePro LED Esférica Clara	50759900	E14	Blanco cálido	2700	80	4W=25W	230V	250	-	-	15000
CorePro LED Esférica Clara	50767400	E14	Blanco cálido	2700	80	4W=25W	230V	250	-	-	15000
CorePro LED Vela Clara	45479400	E14	Blanco cálido	2700	80	5.5W=40W	230V	470	-	-	15000
CorePro LED Esférica Clara	45483100	E14	Blanco cálido	2700	80	5.5W=40W	230V	470	-	-	15000
CorePro LED Esférica Clara	50763600	E14	Blanco cálido	2700	80	5.5W=40W	230V	470	-	-	15000
CorePro LED Vela Clara	54340500	E14	Blanco frío	4000	80	5.5W=40W	230V	470	-	-	15000

Lámpara	EOC	Casquillo	Color	T. de color (K)	IRC	Potencia	Voltaje	Flujo L. (Lm)	Int. Lum. (Cd)	Apertura Haz	Vida (h)
CorePro LEDVela y Esferica											
CorePro LED Vela	54348100	E14	Blanco frío	4000	80	4W=25W	230V	250	-	-	15000
CorePro LED Vela	54356600	E14	Blanco frío	4000	80	5.5W=40W	230V	470	-	-	15000
CorePro LED Esférica Clara	54344300	E14	Blanco frío	4000	80	5.5W=40W	230V	470	-	-	15000
CorePro LED Esférica	54352800	E14	Blanco frío	4000	80	4W=20W	230V	250	-	-	15000
CorePro LED Esférica	54360300	E14	Blanco frío	4000	80	5.5W=40W	230V	470	-	-	15000
Classic LED Filamento estándar											
CLA LEDBulb A60	57545100	E27	Blanco Cálido	2700	>80	5W	230V	470	-	-	15000
CLA LEDBulb A60	57547500	E27	Blanco Cálido	2700	>80	7.5W	230V	806	-	-	15000
Classic LED Filamento tubular									-	-	
CLA LEDBulb ST64	57569700	E27	Blanco Cálido	2700	>80	7W	230V	806	-	-	15000
CorePro LEDSpot R50											
CorePro LEDSpot R50	77017600	E14	Blanco cálido	2700	80	4=40W	230V	200	350	36	15000
CorePro LEDSpot Perfect Fit 230V											
CorePro LEDSpot 230V	48594100	GU10	Blanco cálido	2700	80	3,5=35W	230V	230	330	36	15000
CorePro LEDSpot 230V	48596500	GU10	Blanco neutro	3000	80	3,5=35W	230V	245	350	36	15000
CorePro LEDSpot 230V	79920700	GU10	Blanco cálido	2700	80	4,5=50W	230V	345	560	36	15000
CorePro LEDSpot 230V	79922100	GU10	Blanco neutro	3000	80	4,5=50W	230V	355	560	36	15000
CorePro LEDSpot 230V	49714200	GU10	Blanco frío	4000	80	5W-50W	230V	370	900	36	15000
CorePro LEDSpot 230V	56340300	GU10	Blanco neutro	3000	80	5W-50W	230V	370	400	60	15000
CorePro LEDSpot 230V	56342700	GU10	Blanco frío	4000	80	5W-50W	230V	400	400	60	15000
CorePro LEDSpot 230V	49823100	GU10	Blanco neutro	3000	80	6,5W-65W	230V	460	1100	36	15000
CorePro LEDSpot MR16											
CorePro LEDSpot MR16	57947300	GU5.3	Blanco neutro	3000	80	8.2W=50W	12V	720	900	36	15000
CorePro LEDSpot MR16	57949700	GU5.3	Blanco frío	4000	80	8.2W=50W	12V	720	1000	36	15000



Lámpara	EOC	Casquillo	Color	T. de color (K)	IRC	Potencia	Voltaje	Flujo L. (Lm)	Int. Lum. (Cd)	Apertura Haz	Vida (h)
CorePro LEDCapsule											
CorePro LEDcapsuleLV	57817900	G4	Blanco neutro	3000	80	1,2=10W	12V	105	-	-	15000
CorePro LEDcapsuleLV	57819300	G4	Blanco neutro	3000	80	2=20W	12V	200	-	-	15000
CorePro LEDcapsuleMV	57869800	G9	Blanco cálido	2700	80	2,5=25W	12V	204	-	-	15000
MASTER LEDTube VALUE											
MASTER LEDtube VLE 600mm ROT HO	46141900	G13	Blanco cálido	3000	83	9W	220-240V	1000 lm	-	150	50000
MASTER LEDtube VLE 600mm ROT HO	46143300	G13	Blanco neutro	4000	83	9W	220-240V	1050 lm	-	150	50000
MASTER LEDtube VLE 600mm ROT HO	46145700	G13	Blanco frío	6500	83	9W	220-240V	1050 lm	-	150	50000
MASTER LEDTube VLE 900mm ROT	23880500	G13	Blanco neutro	4000	85	15W	220-240V	1265	-	140	40000
MASTER LEDTube VLE 900mm ROT	23882900	G13	Blanco frío	6500	85	15W	220-240V	1265	-	140	40000
MASTER LEDtube VLE 1200mm ROT HO	42200700	G13	Blanco neutro	4000	83	20W	220-240V	2100 lm	-	150	50000
MASTER LEDtube VLE 1200mm ROT HO	42202100	G13	Blanco frío	6500	83	20W	220-240V	2100 lm	-	150	50000
MASTER LEDtube VLE 1200mm ROT HO	42198700	G13	Blanco cálido	3000	83	18W	220-240V	2000 lm	-	150	50000
MASTER LEDtube 1200mm UO ROT	46149500	G13	Blanco cálido	3000	83	18W	220-240V	2300	-	150	50000
MASTER LEDtube 1200mm UO ROT	46151800	G13	Blanco neutro	4000	83	18W	220-240V	2500	-	150	50000
MASTER LEDtube 1200mm UO ROT	46155600	G13	Blanco frío	6500	83	20W	220-240V	2500		150	50000
MASTER LEDtube VLE 1500mm ROT HO	78956700	G13	Blanco cálido	3000	83	23W	220-240V	3100 lm	-	150	50000
MASTER LEDtube VLE 1500mm ROT HO	78958100	G13	Blanco cálido	3000	83	23W	220-240V	3100 lm	-	150	50000
MASTER LEDtube VLE 1500mm ROT HO	78960400	G13	Blanco cálido	3000	83	23W	220-240V	3100 lm	-	150	50000
MASTER LEDtube 1500mm UO ROT	46157000	G13	Blanco cálido	3000	83	25W	220-240V	3400	-	150	50000
MASTER LEDtube 1500mm UO ROT	46159400	G13	Blanco neutro	4000	83	25W	220-240V	3700	-	150	50000
MASTER LEDtube 1500mm UO ROT	46163100	G13	Blanco frío	6500	83	25W	220-240V	3700	-	150	50000
MASTER LEDtube VLE 1800mm ROT	48037300	G13	Blanco neutro	4000	83	25W	220-240V	3700	-	150	50000

Lámpara	EOC	Casquillo	Color	T. de color (K)	IRC	Potencia	Voltaje	Flujo L. (Lm)	Int. Lum. (Cd)	Apertura Haz	Vida (h)
CorePro LEDTube											
CorePro LEDTube 600mm C	49277200	G13	Blanco neutro	4000	85	8W	220-240V	800	-	240	30000
CorePro LEDTube 600mm C	49279600	G13	Blanco frío	6500	85	8W	220-240V	800	-	240	30000
CorePro LEDTube 1200mm C	49281900	G13	Blanco neutro	4000	85	16W	220-240V	1600	-	240	30000
CorePro LEDTube 1200mm C	49283300	G13	Blanco frío	6500	85	16W	220-240V	1600	-	240	30000
CorePro LEDTube 1500mm C	56608400	G13	Blanco neutro	4000	85	20W	220-240V	2000	-	140	30000
CorePro LEDTube 1500mm C	56610700	G13	Blanco frío	6500	85	20W	220-240V	2000	-	140	30000
Linolite LED											
Linolite LED Philinea 300mm	78948200	S14S	Blanco cálido	2700	83	3W	230V	250	-	-	15000
Linolite LED Philinea 500mm	78950500	S14S	Blanco cálido	2700	83	4,5W	230V	375	-	-	15000
InteGrade Engine Value											
InteGrade engine value 140mm(6") 830	23599600	-	Blanco neutro	3000	85	1,2W	-	100	-	-	50000
InteGrade engine value 140mm(6") 840	23601600	-	Blanco frío	4000	85	1,2W	-	100	-	-	50000
InteGrade engine value 575mm(23") 830	23614600	-	Blanco neutro	3000	85	5W	-	400	-	-	50000
InteGrade engine value 575mm(23") 840	23618400	-	Blanco frío	4000	85	5W	-	400	-	-	50000
InteGrade fixture value 875mm(34") 830	23626900	-	Blanco neutro	3000	85	8W	-	600	-	-	50000
InteGrade fixture value 875mm(34") 840	23624500	-	Blanco frío	4000	85	8W	-	600	-	-	50000
InteGrade fixture value 1175mm(46") 830	23630600	-	Blanco neutro	3000	85	10W	-	800	-	-	50000
InteGrade fixture value 1175mm(46") 840	23628300	-	Blanco frío	4000	85	10W	-	800	-	-	50000
InteGrade engine value 140 mm(6") WWR	66166500	-	Blanco cálido	-	-	1,5W	-	70	-	-	50000
InteGrade engine value 575mm(23") WWR	66176400	-	Blanco cálido	-	-	5,5W	-	310	-	-	50000
InteGrade engine vision 140mm(6") WWR	68990400	-	Blanco cálido	-	-	2,5W	-	150	-	-	50000
InteGrade engine vision 575mm(23") WWR	68958400	-	Blanco cálido	-	-	10,5W	-	650	-	-	50000
InteGrade fixture value 875mm(34") WWR	66186300	-	Blanco cálido	-	-	8W	-	440	-	-	50000
InteGrade fixture value 1175mm(46") WWR	66192400	-	Blanco cálido	-	-	10W	-	600	-	-	50000



Lámpara	EOC	Casquillo	Color	T. de color (K)	IRC	Potencia	Voltaje	Flujo L. (Lm)	Int. Lum. (Cd)	Apertura Haz	Vida (h)
InteGrade LED Vision											
InteGrade engine vision 140mm (6") 830	68984300	-	Blanco neutro	3000	85	2W	-	170	-	-	50000
InteGrade engine vision 140mm (6") 840	68986700	-	Blanco frío	4000	85	2W	-	170	-	-	50000
InteGrade engine vision 575mm (23") 830	68940900	-	Blanco neutro	3000	85	10W	-	750	-	-	50000
InteGrade engine vision 575mm (23") 840	68954600	-	Blanco frío	4000	85	10W	-	750	-	-	50000
CorePro PLC LED 2 patillas											
CorePro LED PLC G24d-2	54127200	G24d-2	Blanco neutro	3000	>80	6,5W	-	600	-	120	30000
CorePro LED PLC G24d-2	54129600	G24d-2	Blanco frío	4000	>80	6,5W	-	650	-	120	30000
CorePro LED PLC G24d-3	54123400	G24d-3	Blanco neutro	3000	>80	8,5W	-	900	-	120	30000
CorePro LED PLC G24d-3	54125800	G24d-3	Blanco frío	4000	>80	8,5W	-	950	-	120	30000
CorePro PLC LED 4 patillas											
CorePro LED PLC G24q-2	54119700	G24q-2	Blanco neutro	3000	>80	6,5W	-	600	-	120	30000
CorePro LED PLC G24q-2	54121000	G24q-2	Blanco frío	4000	>80	6,5W	-	650	-	120	30000
CorePro LED PLC G24q-3	54115900	G24q-3	Blanco neutro	3000	>80	9W	-	900	-	120	30000
CorePro LED PLC G24q-3	54117300	G24q-3	Blanco frío	4000	>80	9W	-	950	-	120	30000
CorePro LED lineal											
CorePro R7S 117mm	52253000	R7S	Blanco neutro	3000	>80	8-60W	230V	806	-	-	15000
MASTER LEDtubo Instant Fit											
MASTER LEDtube HF 1200mm UO	55282700	G13	Blanco cálido	3000	>80	22W	-	2300	-	160	50000
MASTER LEDtube HF 1200mm UO	55278000	G13	Blanco neutro	4000	>80	22W	-	2500	-	160	50000
MASTER LEDtube HF 1200mm UO	55280300	G13	Blanco frío	6500	>80	22W	-	2500	-	160	50000
MASTER LEDtube HF 1500mm UO	55288900	G13	Blanco cálido	3000	>80	26W	-	3400	-	160	50000
MASTER LEDtube HF 1500mm UO	55284100	G13	Blanco neutro	4000	>80	26W	-	3700	-	160	50000
MASTER LEDtube HF 1500mm UO	55286500	G13	Blanco frío	6500	>80	26W	-	3700	-	160	50000


DEMAG 5t

TL5 ➪



MASTER TL5 Alta Eficacia Xtra Eco 393



MASTER TL5 Alta Eficacia Eco 393



MASTER TL5 Alta Eficacia 393



MASTER TL5 Alto Flujo Eco 394



MASTER TL5 Alto Flujo 394



MASTER TL5 Alto Flujo Xtra 394



MASTER TL5 Alta Eficacia Secura 395



MASTER TL5 Alto Flujo Secura 395



MASTER TL5 Circular 395

TL-D ➪



MASTER TL-D Eco 396



MASTER TL-D Super 80 396



MASTER TL-D Secura 397



MASTER TL-D Xtra 397



MASTER TL-D Xtra Polar 398



MASTER TL-D Xtra Secura 398



MASTER TL-D Xtreme 398



MASTER TL-D Xtreme Polar 399



MASTER TL-D Xtreme Secura 399



MASTER TL-D 90 De Luxe 399



MASTER TL-D 90 Graphica 400

TL ➪



MASTER TL-D Color 79 alimentación 400



MASTER TL-D Secura alimentación 400



TL-D Luz Negra 401



MASTER TL-E Circular Super 80 402



TL-X XL 402

TL Miniatura ➪



MASTER TL Mini Super 80 403



TL Mini Luz Negra 403

Cebadores para Fluorescencia ➪



Cebadores EcoClick 404



Cebadores Polares 404



Cebadores Safety & Confort 404



Cebadores para alumbrado de bronceado 404

MASTER TL5 Alta Eficacia Xtra Eco



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)	
MASTER TL5 XTRA ECO							
MASTER TL5 HE Xtra Eco 13=14W/840	40	1 200	0,3	A+	**66942500**	12,69	
MASTER TL5 HE Xtra Eco 25=28W/840	40	1 200	0,3	A+	**66946300**	13,99	
MASTER TL5 HE Xtra Eco 32=35W/840	40	1 200	0,3	A+	**66950000**	13,99	

MASTER TL5 Alta Eficacia Eco



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)	
MASTER TL5 ECO Alta Eficacia (HE)							
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840	40	1 200	0,3	A+	**88083000**	8,99	
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840	40	1 000	0,3	A+	**82589300**	9,99	
MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840	40	1 000	0,3	A+	**82593000**	9,99	

MASTER TL5 Alta Eficacia



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)	
MASTER TL5 Alta Eficacia (HE)							
MASTER TL5 HE 14W/830	40	2 000	0,3	A+	**63938755**	6,39	
MASTER TL5 HE 14W/840	40	2 000	0,3	A+	**63940055**	6,39	
MASTER TL5 HE 14W/865	40	2 000	0,3	A+	**71009355**	6,39	
MASTER TL5 HE 21W/830	40	1 200	0,3	A+	**63942455**	6,39	
MASTER TL5 HE 21W/840	40	1 200	0,3	A+	**63944855**	6,39	
MASTER TL5 HE 21W/865	40	1 200	0,3	A+	**71011655**	6,39	
MASTER TL5 HE 28W/830	40	1 200	0,3	A+	**63946255**	7,05	
MASTER TL5 HE 28W/840	40	1 200	0,3	A+	**63948655**	7,05	
MASTER TL5 HE 28W/865	40	1 200	0,3	A+	**71015455**	7,05	
MASTER TL5 HE 35W/830	40	1 200	0,3	A+	**63950955**	7,05	
MASTER TL5 HE 35W/840	40	1 200	0,3	A+	**63952355**	7,05	
MASTER TL5 HE 35W/865	40	1 200	0,3	A+	**71018555**	7,05	

MASTER TL5 Alto Flujo Eco



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL5 ECO Alto Flujo (HO)						
MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840	40	1 200	0,3	A+	**88086***100*	9,99
MASTER TL5 HO Eco 34=39W/840	40	1 260	0,3	A+	**91808***301*	9,99
MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840	40	1 000	0,3	A+	**82595***400*	10,49
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840	40	1 000	0,3	A+	**82591***600*	10,49
MASTER TL5 HO Eco 73=80W/840	40	1 000	0,3	A+	**82597***800*	14,19

MASTER TL5 Alto Flujo



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL5 Alto Flujo (HO)						
MASTER TL5 HO 24W/830	40	2 000	0,3	A	**63958***55*	7,79
MASTER TL5 HO 24W/840	40	2 000	0,3	A	**63960***55*	7,79
MASTER TL5 HO 24W/865	40	2 000	0,3	A	**64393***55*	7,79
MASTER TL5 HO 39W/830	40	1 200	0,3	A+	**63962***55*	7,79
MASTER TL5 HO 39W/840	40	1 200	0,3	A+	**63964***55*	7,79
MASTER TL5 HO 39W/865	40	1 200	0,3	A	**64387***55*	7,79
MASTER TL5 HO 49W/830	40	1 200	0,3	A+	**63954***55*	7,79
MASTER TL5 HO 49W/840	40	1 200	0,3	A+	**63956***55*	7,79
MASTER TL5 HO 49W/865	40	1 200	0,3	A+	**64389***55*	7,79
MASTER TL5 HO 54W/830	40	1 200	0,3	A+	**64316***55*	7,99
MASTER TL5 HO 54W/840	40	1 200	0,3	A+	**64318***55*	7,99
MASTER TL5 HO 54W/865	40	1 200	0,3	A	**64391***55*	7,99

MASTER TL5 Alto Flujo Xtra



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL5 XTRA Alto Flujo						
MASTER TL5 HO Xtra 49W/840	20	1 260	0,3	A+	**26253***005*	11,09
MASTER TL5 HO Xtra 54W/840	20	1 260	0,3	A+	**26352***005*	11,09
MASTER TL5 HO Xtra 80W/830	20	1 260	0,3	A	**26261***505*	12,79
MASTER TL5 HO Xtra 80W/840	20	1 260	0,3	A	**26303***205*	12,79

MASTER TL5 Alta Eficacia Secura



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL5 Alta Eficacia Secura						
MASTER TL5 HE Secura 14W/840	40	1 200	0,3	A+	**954763**55	26,77
MASTER TL5 HE Secura 28W/840	40	1 000	0,3	A+	**952158**55	26,77
MASTER TL5 HE Secura 35W/840	40	1 000	0,3	A+	**952196**55	26,77

MASTER TL5 Alto Flujo Secura



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL5 Alto Flujo Secura						
MASTER TL5 HO Secura 49W/830	40	1 000	0,3	A+	**952257**55	31,63
MASTER TL5 HO Secura 49W/840	40	1 000	0,3	A+	**952271**55	31,63
MASTER TL5 HO Secura 54W/840	40	1 000	0,3	A+	**952318**55	31,63
MASTER TL5 HO Secura 80W/840	40	1 000	0,3	A	**952356**55	33,36

MASTER TL5 Circular



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL5 Circular Super 80						
MASTER TL5 Circular 22W/830	10	450	0,3	A	**640956**25	15,69
MASTER TL5 Circular 22W/840	10	450	0,3	A	**642219**25	15,69
MASTER TL5 Circular 40W/830	10	180	0,3	A	**640970**25	15,69
MASTER TL5 Circular 40W/840	10	180	0,3	A	**642233**25	15,69
MASTER TL5 Circular 55W/830	10	180	0,3	A	**642790**25	15,99
MASTER TL5 Circular 55W/840	10	180	0,3	A	**642516**25	15,99
MASTER TL5 Circular 60W/830	10	360	0,3	A	**642592**25	15,99
MASTER TL5 Circular 60W/840	10	360	0,3	A	**642615**25	15,99

MASTER TL-D Eco



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL-D ECO						
MASTER TL-D Eco 16W/830	25	1 250	0,3	A	**26857040**	6,99
MASTER TL-D Eco 16W/840	25	1 250	0,3	A	**26861740**	6,99
MASTER TL-D Eco 16W/865	25	1 250	0,3	A	**26871640**	6,99
MASTER TL-D Eco 32W/830	25	625	0,3	A	**26458940**	7,29
MASTER TL-D Eco 32W/840	25	625	0,3	A	**26462640**	7,29
MASTER TL-D Eco 32W/865	25	625	0,3	A	**26464040**	7,29
MASTER TL-D Eco 51W/830	25	625	0,3	A	**26466440**	8,59
MASTER TL-D Eco 51W/840	25	625	0,3	A	**26470140**	8,59
MASTER TL-D Eco 51W/865	25	625	0,3	A	**26472540**	8,59

MASTER TL-D Super 80



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL-D Super 80						
MASTER TL-D Super 80 18W/827	25	1 250	0,3	A	**63162640**	3,70
MASTER TL-D Super 80 18W/830	25	1 250	0,3	A	**63165740**	3,70
MASTER TL-D Super 80 18W/840	25	1 250	0,3	A	**63171840**	3,70
MASTER TL-D Super 80 18W/865	25	2 800	0,3	A	**63177040**	3,70
MASTER TL-D Super 80 36W/827	25	625	0,3	A	**63192340**	4,13
MASTER TL-D Super 80 36W/830	25	625	0,3	A	**63195440**	4,13
MASTER TL-D Super 80 36W/840	25	625	0,3	A	**63201240**	4,13
MASTER TL-D Super 80 36W/865	25	1 400	0,3	A	**63207440**	4,13
MASTER TL-D Super 80 58W/827	25	625	0,3	A	**63210440**	4,59
MASTER TL-D Super 80 58W/830	25	625	0,3	A	**63213540**	4,59
MASTER TL-D Super 80 58W/840	25	625	0,3	A	**63219740**	4,59
MASTER TL-D Super 80 58W/865	25	1 400	0,3	A	**63225840**	4,59
MASTER TL-D Super 80 Longitudes Especiales						
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830	25	625	0,3	A	**55874940**	8,05
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840	25	625	0,3	A	**55877040**	8,05
MASTER TL-D Super 80 15W/830	25	4 000	0,3	B	**70279140**	8,05
MASTER TL-D Super 80 15W/840	25	4 000	0,3	B	**70280740**	8,05
MASTER TL-D Super 80 23W/830	25	625	0,3	A	**55863340**	8,05
MASTER TL-D Super 80 23W/840	25	625	0,3	A	**55870140**	8,05

Más información en la página siguiente



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL-D Super 80 30W/830	25	625	0,3	A	**631831***40*	8,05
MASTER TL-D Super 80 30W/840	25	625	0,3	A	**631862***40*	8,05
MASTER TL-D Super 80 38W/840	25	625	0,3	A	**558831***40*	8,05
MASTER TL-D Super 80 70W/840	25	625	0,3	A	**615923***40*	8,39

MASTER TL-D Secura



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL-D Secura						
MASTER TL-D Secura 18W/830	25	1 250	0,3	A	**640062***40*	20,83
MASTER TL-D Secura 18W/840	25	1 250	0,3	A	**640109***40*	20,83
MASTER TL-D Secura 36W/830	25	625	0,3	A	**640123***40*	20,83
MASTER TL-D Secura 36W/840	25	625	0,3	A	**640147***40*	20,83
MASTER TL-D Secura 58W/830	25	625	0,3	A	**640161***40*	21,48
MASTER TL-D Secura 58W/840	25	625	0,3	A	**640185***40*	21,48

MASTER TL-D Xtra



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL-D XTRA						
MASTER TL-D Xtra 18W/830	25	1 250	0,3	A	**549988***40*	8,99
MASTER TL-D Xtra 18W/840	25	1 250	0,3	A	**558626***40*	8,99
MASTER TL-D Xtra 18W/865	25	1 250	0,3	A	**892812***40*	8,99
MASTER TL-D Xtra 36W/830	25	625	0,3	A	**558718***40*	8,99
MASTER TL-D Xtra 36W/840	25	625	0,3	A	**558763***40*	8,99
MASTER TL-D Xtra 36W/865	25	625	0,3	A	**892836***40*	8,99
MASTER TL-D Xtra 58W/830	25	625	0,3	A	**558886***40*	9,99
MASTER TL-D Xtra 58W/840	25	625	0,3	A	**558909***40*	9,99
MASTER TL-D Xtra 58W/865	25	625	0,3	A	**892850***40*	9,99

MASTER TL-D Xtra Polar



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL-D XTRA Polar						
MASTER TL-D Xtra Polar 36W/840 T12	10	340	0,3	A	**893178***25*	24,39
MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12	10	270	0,3	A	**893291***25*	29,69

MASTER TL-D Xtra Secura



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL-D XTRA Secura						
MASTER TL-D Xtra Secura 18W/840	25	1 250	0,3	A	**88975***140*	25,15
MASTER TL-D Xtra Secura 36W/840	25	625	0,3	A	**88983***640*	25,15
MASTER TL-D Xtra Secura 58W/840	25	625	0,3	A	**88991***140*	26,02

MASTER TL-D Xtreme



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL-D XTREME						
MASTER TL-D Xtreme 18W/830	25	1 250	0,3	A	**54492***640*	17,49
MASTER TL-D Xtreme 18W/840	25	1 250	0,3	A	**54496***440*	17,49
MASTER TL-D Xtreme 18W/865	25	1 250	0,3	A	**89275***140*	17,49
MASTER TL-D Xtreme 36W/830	25	625	0,3	A	**55866***440*	17,49
MASTER TL-D Xtreme 36W/840	25	625	0,3	A	**55868***840*	17,49
MASTER TL-D Xtreme 36W/865	25	625	0,3	A	**89277***540*	17,49
MASTER TL-D Xtreme 58W/830	25	625	0,3	A	**55882***440*	19,49
MASTER TL-D Xtreme 58W/840	25	625	0,3	A	**55886***240*	19,99
MASTER TL-D Xtreme 58W/865	25	625	0,3	A	**89279***940*	19,99

MASTER TL-D Xtreme Polar



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL-D Xtreme Polar						
MASTER TL-D Xtreme Polar 58W/840	10	270	0,3	A	**89323925**	40,19

MASTER TL-D Xtreme Secura



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL-D XTREME Secura						
MASTER TL-D Xtreme Secura 18W/840	25	1 250	0,3	A	**88971340**	36,93
MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840	25	625	0,3	A	**88979940**	36,93
MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840	25	625	0,3	A	**88987440**	43,51

MASTER TL-D 90 De Luxe



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL-D 90 de Luxe						
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950	10	1 000	0,3	B	**88843325**	9,71
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965	10	1 000	0,3	B	**88846425**	9,71
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/930	10	500	0,3	A	**88856325**	9,71
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/950	10	500	0,3	A	**88860025**	9,71
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/965	10	500	0,3	A	**88862425**	9,71
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/930	10	500	0,3	A	**88867925**	14,03
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/950	10	500	0,3	A	**88871625**	14,03
MASTER TL-D 90 De Luxe 58W/965	10	500	0,3	A	**88873025**	14,03

MASTER TL-D 90 Graphica



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL-D 90 Graphica						
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965	10	1 000	0,3	B	**88852***25*	12,41
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950	10	500	0,3	B	**88864***25*	12,41
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965	10	500	0,3	B	**88836***25*	12,41
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950	10	500	0,3	B	**88875***25*	16,84
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965	10	500	0,3	B	**88877***25*	16,84

MASTER TL-D Color 79 alimentación



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL-D Food Color 79 (Alimentación)						
MASTER TL-D Food 18W/79	25	1 250	0,3	B	**70621***40*	11,69
MASTER TL-D Food 30W/79	25	625	0,3	B	**70624***40*	11,69
MASTER TL-D Food 36W/79	25	625	0,3	B	**70622***40*	11,69
MASTER TL-D Food 36W/79 1m	25	625	0,3	B	**70625***40*	11,69
MASTER TL-D Food 58W/79	25	625	0,3	B	**70623***40*	15,79

MASTER TL-D Secura alimentación



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL-D Secura Color 79						
MASTER TL-D Food Secura 30W/79	25	625	0,3	B	**54112***40*	19,39
MASTER TL-D Food Secura 36W/79	25	625	0,3	B	**54114***40*	19,39
MASTER TL-D Food Secura 58W/79	25	625	0,3	B	**54116***40*	20,19

TL-D Luz Negra



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)
Lamparas de Luz Negra (BLB- Color/108)					
TL-D 15W BLB	25	4 000	0,3	**951090***40*	13,99
TL-D 18W BLB	25	2 400	0,3	**951113***40*	14,99
TL-D 36W BLB	25	1 200	0,3	**951151***40*	20,49

MASTER TL-E Circular Super 80



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL-E Circulares Super80						
MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840	12	1 296	0,3	B	**840506***00*	10,09
MASTER TL-E Circular Super 80 22W/865	12	1 296	0,3	B	**840537***00*	10,09
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830	12	648	0,3	A	**559678***15*	10,09
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/840	12	648	0,3	A	**559685***15*	10,09
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/865	12	648	0,3	A	**840551***00*	10,09
MASTER TL-E Circular Super 80 40W/830	12	360	0,3	A	**284761***15*	12,29
MASTER TL-E Circular Super 80 40W/840	12	360	0,3	A	**284747***15*	12,29
MASTER TL-E Circular Super 80 40W/865	12	360	0,3	A	**840575***00*	12,29

TL-X XL



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
Antideflagrantes Color 33 Blanco (4.100K)						
TL-X XL 20W/33-640	25	1 600	0,3	B	**261359***40*	24,09
TL-X XL 40W/33-640	25	800	0,3	B	**261373***40*	24,09
TL-X XL 65W/33-640	25	800	0,3	A	**261397***40*	27,70

MASTER TL Mini Super 80



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER TL-Mini Super80						
MASTER TL Mini Super 80 8W/830	250	6 000	0,3	A	**716385**27	6,29
MASTER TL Mini Super 80 8W/840	250	6 000	0,3	A	**716422**27	6,29
MASTER TL Mini Super 80 13W/830	250	4 000	0,3	A	**716811**27	6,29
MASTER TL Mini Super 80 13W/840	250	4 000	0,3	A	**716859**27	6,29

TL Mini Luz Negra



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)
Lamparas de Luz Negra (BLB- Color/108)					
TL 4W BLB	250	3 500	0,3	**95101**27	7,69
TL 6W BLB	250	18 000	0,3	**95098**27	7,69
TL 8W BLB	250	6 000	0,3	**95104**27	8,49

Cebadores EcoClick



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
Cebadores ECOCLICK				
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR	500	22 500	**69750926**	0,66
S2 4-22W SER 220-240V WH EUR	1 000	32 000	**69750928**	0,62
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR	500	22 500	**69769126**	0,66
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR	1 000	32 000	**69769128**	0,62
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR	300	22 500	**69769129**	0,74

Cebadores Polares



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
Cebadores Polar				
P10 18-65W SIN 220-240V BL	300	18 000	**90234453**	3,65

Cebadores Safety & Confort



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
Cebadores				
S10E 18-75W SIN 220-240V BL	500	22 500	**76497326**	5,19

Cebadores para alumbrado de bronceado



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
Cebadores				
S12 115-140W 220-240V	500	22 500	**90379226**	2,49

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm) 25º	Eficacia (lm/W) 25º	T de color (K)	IRC	Clase Energ.	Vida	
								EEM Inductivo	HF-P
MASTER TL-D ECO									
MASTER TL-D ECO 16W/830	26857040	G13	1.175	75	3.000	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D ECO 16W/840	26861740	G13	1.175	75	4.000	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D ECO 16W/865	26871640	G13	1.125	72	6.500	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D ECO 32W/830	26458940	G13	2.650	82	3.000	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D ECO 32W/840	26462640	G13	2.550	79	4.000	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D ECO 32W/865	26464040	G13	2.550	89	6.500	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D ECO 51W/830	26466440	G13	4.550	82	3.000	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D ECO 51W/840	26470140	G13	4.550	89	4.000	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D ECO 51W/865	26472540	G13	4.300	84	6.500	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D 80									
MASTER TL-D Super 80 18W/827	63162640	G13	1.350	75	2.700	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D Super 80 36W/827	63192340	G13	3.350	93	2.700	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D Super 80 58W/827	63210440	G13	5.240	90	2.700	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D Super 80 18W/830	63165740	G13	1.350	75	3.000	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D Super 80 36W/830	63195440	G13	3.350	93	3.000	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D Super 80 58W/830	63213540	G13	5.240	90	3.000	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D Super 80 18W/840	63171840	G13	1.350	75	4.000	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D Super 80 36W/840	63201240	G13	3.350	93	4.000	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D Super 80 58W/840	63219740	G13	5.240	90	4.000	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D Super 80 18W/865	63177040	G13	1.300	72	6.500	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D Super 80 36W/865	63207440	G13	3.250	90	6.500	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D Super 80 58W/865	63225840	G13	5.000	86	6.500	>85	A	15.000	20.000

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm) 25º	Eficacia (lm/W) 25º	T de color (K)	IRC	Clase Energ.	Vida	
								EEM Inductivo	HF-P
MASTER TL-D SUPER 80 LONG. ESPECIALES									
MASTER TL-D HF Super 80 15W/830	70279140	G13	1.000	67	3.000	>85	B	15.000	20.000
MASTER TL-D HF Super 80 23W/830	55863340	G13	2.050	89	3.000	>83	A	15.000	20.000
MASTER TL-D HF Super 80 30W/830	63183140	G13	2.400	80	3.000	>83	A	15.000	20.000
MASTER TL-D HF Super 80 1m 36W/830	55874940	G13	3.100	86	3.000	>83	A	15.000	20.000
MASTER TL-D HF Super 80 15W/840	70280740	G13	1.000	67	4.000	>82	B	15.000	20.000
MASTER TL-D HF Super 80 23W/840	55870140	G13	2.050	89	4.000	>82	A	15.000	20.000
MASTER TL-D HF Super 80 30W/840	63186240	G13	2.400	80	4.000	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D HF Super 80 1m 36W/840	55877040	G13	3.100	86	4.000	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D HF Super 80 38W/840	55883140	G13	3.350	88	4.000	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D HF Super 80 70W/840	61592340	G13	6.200	89	4.000	>85	A	15.000	20.000
MASTER TL MINI SUPER 80									
MASTER TL MINI 8W/830	71638527	G5	470	59	3.000	>85	B	6.000	10.000 (HF-B)
MASTER TL MINI 13W/830	71681127	G5	1.000	77	4.000	>85	A	6.000	8.000 (HF-B)
MASTER TL MINI 8W/840	71642227	G5	470	59	4.000	>85	B	6.000	10.000 (HF-B)
MASTER TL MINI 13W/840	71685927	G5	1.000	77	4.000	>85	A	6.000	8.000 (HF-B)
MASTER TL-E CIRCULARES SUPER 80									
MASTER TL-E Circular 32W/830	55967815	G10q	2.300	84	3.000	>85	B	9.000	-
MASTER TL-E Circular 40W/830	28476115	G10q	3.200	80	3.000	>85	B	9.000	-
MASTER TL-E Circular 22W/840	84050600	G10q	1.300	59	4.000	>85	B	9.000	-
MASTER TL-E Circular 32W/840	55968515	G10q	2.300	84	4.000	>85	B	9.000	-
MASTER TL-E Circular 40W/840	28474715	G10q	3.200	80	4.000	>85	B	9.000	-
MASTER TL-E Circular 22W/865	84053700	G10q	1.250	57	6.500	>85	B	9.000	-

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm) 25º	Eficacia (lm/W) 25º	T de color (K)	IRC	Clase Energ.	Vida	
								EEM Inductivo	HF-P
MASTER TL5 ECO - Ø 16MM. ALTA EFICACIA (HE)									
MASTER TL5 ECO HE 13W/840	88083000	G5	1.035	97	4.000	>85	A	-	25.000
MASTER TL5 ECO HE 25W/840	82589300	G5	2.450	98	4.000	>85	A	-	25.000
MASTER TL5 ECO HE 32W/840	82593000	G5	3.100	97	4.000	>85	A	-	25.000
MASTER TL5 ECO - Ø 16MM. ALTO FLUJO (HO)									
MASTER TL5 ECO HO 20W/840	88086100	G5	1.650	86	4.000	85	A	-	25.000
MASTER TL5 ECO HO 34W/840	91808301	G5	3.314	95	4.000	>80	A	-	25.000
MASTER TL5 ECO HO 45W/840	82595400	G5	4.400	89	4.000	85	A	-	25.000
MASTER TL5 ECO HO 50W/840	82591600	G5	4.100	91	4.000	85	A	-	25.000
MASTER TL5 ECO HO 73W/840	82597800	G5	6.550	89	4.000	85	A	-	25.000
MASTER TL-5 - Ø 16MM. ALTA EFICACIA (HE)									
MASTER TL5 HE Super 80 14W/830	63938755	G5	1.250	89	3.000	85	A	-	24.000
MASTER TL5 HE Super 80 21W/830	63942455	G5	1.920	90	3.000	85	A	-	24.000
MASTER TL5 HE Super 80 28W/830	63946255	G5	2.625	93	3.000	85	A	-	24.000
MASTER TL5 HE Super 80 35W/830	63950955	G5	3.325	94	3.000	85	A	-	24.000
MASTER TL5 HE Super 80 14W/840	63940055	G5	1.250	89	4.000	85	A	-	24.000
MASTER TL5 HE Super 80 21W/840	63944855	G5	1.920	90	4.000	85	A	-	24.000
MASTER TL5 HE Super 80 28W/840	63948655	G5	2.625	93	4.000	85	A	-	24.000
MASTER TL5 HE Super 80 35W/840	63952355	G5	3.325	94	4.000	85	A	-	24.000
MASTER TL5 HE Super 80 14W/865	71009355	G5	1.150	82	6.500	85	A	-	24.000
MASTER TL5 HE Super 80 21W/865	71011655	G5	1.750	82	6.500	85	A	-	24.000
MASTER TL5 HE Super 80 28W/865	71015455	G5	2.400	97	6.500	85	A	-	24.000
MASTER TL5 HE Super 80 35W/865	71018555	G5	3.100	88	6.500	85	A	-	24.000

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm) 25º	Eficacia (lm/W) 25º	T de color (K)	IRC	Clase Energ.	Vida	
								EEM Inductivo	HF-P
MASTER TL-5 - Ø 16MM. ALTO FLUJO									
MASTER TL5 HO Super 80 24W/830	63958555	G5	1.750	73	3.000	>85	A	-	24.000
MASTER TL5 HO Super 80 39W/830	63962255	G5	3.100	79	3.000	>85	A	-	24.000
MASTER TL5 HO Super 80 49W/830	63954755	G5	4375	88	3.000	>85	A	-	24.000
MASTER TL5 HO Super 80 54W/830	64316255	G5	4.450	82	3.000	>85	A	-	24.000
MASTER TL5 HO Super 80 80W/830	71040655	G5	6.550	80	3.000	>85	A	-	24.000
MASTER TL5 HO Super 80 24W/840	63960855	G5	1.750	73	4.000	>85	A	-	24.000
MASTER TL5 HO Super 80 39W/840	63964655	G5	3.100	79	4.000	>85	A	-	24.000
MASTER TL5 HO Super 80 49W/840	63956155	G5	4.375	88	4.000	>85	A	-	24.000
MASTER TL5 HO Super 80 54W/840	64318655	G5	4.450	82	4.000	>85	A	-	24.000
MASTER TL5 HO Super 80 80W/840	71045155	G5	6.550	80	4.000	>85	A	-	24.000
MASTER TL5 HO Super 80 24W/865	64393355	G5	1.650	69	6.500	>85	A	-	24.000
MASTER TL5 HO Super 80 39W/865	64387255	G5	2.900	74	6.500	>85	A	-	24.000
MASTER TL5 HO Super 80 49W/865	64389655	G5	4.100	82,5	6.500	>85	A	-	24.000
MASTER TL5 HO Super 80 54W/865	64391955	G5	4.250	78	6.500	>85	A	-	24.000
MASTER TL5 HO Super 80 80W/865	71047555	G5	6.300	77	6.500	>85	B	-	24.000
MASTER TL-5 - Ø 16MM. CIRCULAR									
MASTER TL5 Circular 22W/830	64095625	2GX13	1.800	82	3.000	>85	A	-	16.000
MASTER TL5 Circular 40W/830	64097025	2GX13	3.300	83	3.000	>85	A	-	16.000
MASTER TL5 Circular 60W/830	64259225	2GX13	5.000	83	3.000	>85	B	-	16.000
MASTER TL5 Circular 22W/840	64221925	2GX13	1.800	82	4.000	>85	A	-	16.000
MASTER TL5 Circular 40W/840	64251625	2GX13	3.300	83	4.000	>85	A	-	16.000
MASTER TL5 Circular 55W/830	64279025	2GX13	4.510	82	3.000	>85	B	-	16.000
MASTER TL5 Circular 55W/840	64251625	2GX13	4.200	76	4.000	>85	A	-	16.000

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm) 25º	Eficacia (lm/W) 25º	T de color (K)	IRC	Clase Energ.	Vida	
								EEM Inductivo	HF-P
MASTER TL-5 - Ø 16MM. CIRCULAR									
MASTER TL5 Circular 60W/840	64261525	2GX13	5.000	83	4.000	>85	A	-	16.000
MASTER TL-D 90 DE LUXE									
MASTER TL-D 90 de Luxe 36W/930	88856325	G13	2.800	78	3.000	>90	B	15.000	20.000
MASTER TL-D 90 de Luxe 58W/930	88867925	G13	4.350	74	3.000	>90	B	15.000	20.000
MASTER TL-D 90 de Luxe 18W/950	88843325	G13	1.150	64	5.300	>90	B	15.000	20.000
MASTER TL-D 90 de Luxe 36W/950	88860025	G13	2.800	78	5.300	>90	B	15.000	20.000
MASTER TL-D 90 de Luxe 58W/950	88871625	G13	4.550	78	5.300	>90	B	15.000	20.000
MASTER TL-D 90 de Luxe 18W/965	88846425	G13	1.150	64	6.500	>90	B	15.000	20.000
MASTER TL-D 90 de Luxe 36W/965	88862425	G13	2.800	78	6.500	>90	B	15.000	20.000
MASTER TL-D 90 de Luxe 58W/965	88873025	G13	4.550	78	6.500	>90	B	15.000	20.000
MASTER TL-D 90 GRAPHICA									
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/950	88864825	G13	2.340	65	5.300	>98	B	15.000	20.000
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/950	88875425	G13	3.670	63	5.300	>98	B	15.000	20.000
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965	88852525	G13	930	52	6.500	>98	B	15.000	20.000
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965	88836525	G13	2.100	58	6.500	>98	B	15.000	20.000
MASTER TL-D 90 Graphica 58W/965	88877825	G13	3.350	57	6.500	>98	B	15.000	20.000
MASTER TL-D XTRA									
MASTER TL-D XTRA 18W/830	54498840	G13	1.350	76	3.000	>85	A	36.000	55.000
MASTER TL-D XTRA 36W/830	55871840	G13	3.350	93	3.000	>85	A	36.000	55.000
MASTER TL-D XTRA 58W/830	55888640	G13	5.200	91	3.000	>85	A	36.000	55.000
MASTER TL-D XTRA 18W/840	55862640	G13	1.350	76	4.000	>85	A	36.000	55.000
MASTER TL-D XTRA 36W/840	55876340	G13	3.350	93	4.000	>85	A	36.000	55.000
MASTER TL-D XTRA 58W/840	55890940	G13	5.200	91	4.000	>85	A	36.000	55.000

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm) 25º	Eficacia (lm/W) 25º	T de color (K)	IRC	Clase Energ.	Vida	
								EEM Inductivo	HF-P
MASTER TL-D XTRA									
MASTER TL-D XTRA 18W/865	89281240	G13	1.250	70	6.500	>85	A	36.000	55.000
MASTER TL-D XTRA 36W/865	89283640	G13	3.200	87	6.500	>85	A	36.000	55.000
MASTER TL-D XTRA 58W/865	89285040	G13	5.000	86	6.500	>85	A	36.000	55.000
MASTER TL-5 XTRA ALTO FLUJO									
MASTER TL5 HO XTRA 80W/830	26261505	G5	6.240	77	3.000	85	A	-	45.000
MASTER TL5 HO XTRA 49W/840	26253005	G5	4.375	88	4.000	85	A	-	45.000
MASTER TL5 HO XTRA 54W/840	26352005	G5	4.450	82	4.000	85	A	-	45.000
MASTER TL5 HO XTRA 80W/840	26303205	G5	6.240	77	4.000	85	A	-	45.000
MASTER TL-D XTREME									
MASTER TL-D XTREME 18W/830	54492640	G13	1.350	76	3.000	85	A	47.000	79.000
MASTER TL-D XTREME 36W/830	55866440	G13	3.250	90	3.000	85	A	47.000	79.000
MASTER TL-D XTREME 58W/830	55882440	G13	5.150	88	3.000	85	A	47.000	79.000
MASTER TL-D XTREME 18W/840	54496440	G13	1.350	76	4.000	85	A	47.000	79.000
MASTER TL-D XTREME 36W/840	55868840	G13	3.250	90	4.000	85	A	47.000	79.000
MASTER TL-D XTREME 58W/840	55886240	G13	5.150	89	4.000	85	A	47.000	79.000
MASTER TL-D XTREME 18W/840	89275140	G13	1.250	70	6.500	85	A	47.000	79.000
MASTER TL-D XTREME 36W/865	89277540	G13	3.150	88	6.500	85	A	47.000	79.000
MASTER TL-5 XTRA ALTO FLUJO									
MASTER TL-D XTREME 36W-1/840	89546240	G13	3.000	85	4.000	85	A	47.000	79.000
MASTER TL-D XTREME 58W/865	89279940	G13	5.000	83	6.500	85	A	47.000	79.000
MASTER TL5 XTRA ECO									
MASTER TL5 HE Xtra Eco 13W/840	66942500	G5	1350	92	4000	85	A	-	45.000
MASTER TL5 HE Xtra Eco 25W/840	66946300	G5	2900	97	4000	85	A	-	45.000

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm) 25º	Eficacia (lm/W) 25º	T de color (K)	IRC	Clase Energ.	Vida	
								EEM Inductivo	HF-P
MASTER TL5 XTRA ECO									
MASTER TL5 HE Xtra Eco 32W/840	66950000	G5	3650	98	4000	85	A	-	45.000
MASTER TL-D XTRA POLAR									
MASTER TL-D XTRA Polar 36W/840	89317825	G13	3.350	90	4.000	85	A	36.000	55.000
MASTER TL-D XTRA Polar 58W/840	89329125	G13	5.200	90	4.000	85	A	36.000	55.000
MASTER TL-D XTREME POLAR (40MM.)									
MASTER TL-D XTREME Polar 58W/840	89323925	G13	5.150	89	4.000	85	A	47.000	79.000
MASTER TL-D SECURA									
MASTER TL-D Secura 18W/830	64006240	G13	1.300	72	3.000	85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D Secura 36W/830	64012340	G13	3.200	89	3.000	85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D Secura 58W/830	64016140	G13	5.000	86	3.000	85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D Secura 18W/840	64010940	G13	1.300	72	3.000	85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D Secura 36W/840	64014740	G13	3.200	89	4.000	85	A	15.000	20.000
MASTER TL-D Secura 58W/840	64018540	G13	5.000	86	4.000	85	A	15.000	20.000
MASTER TL-5 - Ø 16MM. ALTA EFICACIA SECURA									
MASTER TL-5 HE Secura 14W/830	95474955	G5	1.350	91	3.000	85	A	-	24.000
MASTER TL-5 HE Secura 14W/840	95476355	G5	1.350	93	4.000	85	A	-	24.000
MASTER TL-5 HE Secura 35W/840	95219655	G5	3.325	94	4.000	85	A	-	24.000
MASTER TL-5 - Ø 16MM. ALTO FLUJO SECURA									
MASTER TL-5 HO Secura 49W/840	95227155	G5	4.250	85	4.000	85	A	-	24.000
MASTER TL-5 HO Secura 54W/840	95231855	G5	4.450	82	4.000	85	A	-	24.000
MASTER TL-5 HO Secura 80W/840	95235655	G5	6.550	80	4.000	85	A	-	24.000

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm) 25º	Eficacia (lm/W) 25º	T de color (K)	IRC	Clase Energ.	Vida	
								EEM Inductivo	HF-P
MASTER TL-D XTRA SECURA									
MASTER TL-D XTRA Secura 18W/840	88975140	G13	1.300	72	4.000	85	A	36.000	55.000
MASTER TL-D XTRA Secura 36W/840	88983640	G13	3.200	89	4.000	85	A	36.000	55.000
MASTER TL-D XTRA Secura 58W/840	88991140	G13	5.100	87	4.000	85	A	36.000	55.000
MASTER TL-D XTREME SECURA									
MASTER TL-D XTREME Secura 18W/840	88971340	G13	1.300	73	4.000	85	A	47.000	79.000
MASTER TL-D XTREME Secura 36W/840	88979940	G13	3.250	90	4.000	85	A	47.000	79.000
MASTER TL-D XTREME Secura 58W/840	88987440	G13	5.000	85	4.000	85	A	47.000	79.000
MASTER TL-D SECURA COLOR 79 (ALIMENTACIÓN)									
MASTER TL-D Secura 30W/79	54112340	G13	1.250	39	3.800	>79	B	15.000	20.000
MASTER TL-D Secura 36W/79		G13	1.700	47	3.800	>79	B	15.000	20.000
MASTER TL-D Secura 58W/79	54116140	G13	2.725	47	3.800	>79	B	15.000	20.000
MASTER TL-D FOOD COLOR 79 (ALIMENTACIÓN)									
MASTER TL-D FOOD 18W/79	70621840	G13	740	41	3.800	>74	B	-	15.000
MASTER TL-D FOOD 30W/79	70624940	G13	1.300	43	3.800	>74	B	-	15.000
MASTER TL-D FOOD 36W/79	70622540	G13	1.750	49	3.800	>74	B	-	15.000
MASTER TL-D FOOD 1m 36W/79	70625640	G13	1.600	44	3.800	>74	B	-	15.000
MASTER TL-D FOOD 58W/79	70623240	G13	2.800	48	3.800	>74	B	-	15.000
ANTIDEFLAGRANTES COLOR 33 BLANCO (4.100 K)									
TL-X XL 20W/33-640	26135940	FA6	940	47	4.100	>60	B	26.000	-
TL-X XL 40W/33-640	26137340	FA6	2.300	58	4.100	>60	B	26.000	-
TL-X XL 65W/33-640	26139740	FA6	4.400	68	4.100	>60	B	26.000	-



Compactas integradas



MASTER PL-Electronic 415



GENIE 415

Compactas integradas con Reflector



PAR38 Downlighter ESaver 416

Compactas integradas especiales



Tornado High Lumen 417



Tornado T2 417

MASTER PL-Electronic



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER PL E						
MASTER PLE-C 8W/827 E27 230-240V	6	3 200	0,2	A	**26358***200*	10,69
MASTER PLE-C 11W/827 E27 230-240V	6	2 400	0,2	A	**26368***100*	10,69
MASTER PLE-R 15W/827 E27 220-240V	6	1 260	0,2	A	**75142***310*	10,69
MASTER PLE-R 20W/827 E27 220-240V	6	1 008	0,2	A	**75143***010*	10,69
MASTER PLE-R 20W/865 E27 220-240V	6	1 008	0,2	A	**71222***610*	10,69
MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V	6	1 008	0,2	A	**75144***710*	10,69
MASTER PLE-R 27W/865 E27 220-240V	6	1 008	0,2	A	**54389***910*	13,99
MASTER PLE-R 33W/865 E27 220-240V	6	756	0,2	A	**21035***410*	13,99

GENIE



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)
GENIE 5W WW E14 220-240V	6	A	**80114***210*	5,89
GENIE 5W WW E27 220-240V	6	A	**80117***310*	5,89
GENIE 8W CDL E14 220-240V	6	A	**80105***010*	6,35
GENIE 8W CDL E27 220-240V	6	A	**80228***610*	6,35
GENIE 8W WW E14 220-240V	6	A	**80115***910*	6,35
GENIE 8W WW E27 220-240V	6	A	**80118***010*	6,35
GENIE 11W CDL E14 220-240V	6	A	**80257***610*	6,35
GENIE 11W CDL E27 220-240V	6	A	**80106***710*	6,35
GENIE 11W WW E14 220-240V	6	A	**80116***610*	6,35
GENIE 11W WW E27 220-240V	6	A	**80119***710*	6,35
GENIE 14W CDL E27 220-240V	6	A	**80107***410*	6,35
GENIE 14W WW E27 220-240V	6	A	**80120***310*	6,35
GENIE 18W CDL E27 220-240V	6	A	**80108***110*	6,89
GENIE 18W WW E27 220-240V	6	A	**80121***010*	6,89
GENIE 23W CDL E27 220-240V	6	A	**14415***100*	6,89
GENIE 23W WW E27 220-240V	6	A	**89713***501*	6,89

PAR38 Downlighter ESaver



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
PAR38 Downlighter ES						
PAR38 ES 18W WW E27 220-240V	6	216	0,2	A	**216713***10*	18,89

Tornado High Lumen



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
TORNADO HL						
Tornado High Lumen 45W CDL E27	6	108	0,2	A	**807196**00	21,59
Tornado High Lumen 45W WW E27	6	108	0,2	A	**808223**00	21,59
Tornado High Lumen 60W CDL E27	6	72	0,2	A	**807219**00	27,59
Tornado High Lumen 60W WW E27	6	72	0,2	A	**808247**00	27,59
Tornado High Lumen 75W CDL E40	6	72	0,2	A	**807233**00	34,79
Tornado High Lumen 75W WW E40	6	72	0,2	A	**808322**00	34,79

Tornado T2



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
TORNADO T2 Spiral						
Tornado T2 5W WW E27 220-240V	6	1 260	0,2	A	**116820**00	6,75
Tornado T2 8W CDL E14 220-240V	6	972	0,2	A	**117124**00	6,75
Tornado T2 8W CDL E27 220-240V	6	1 134	0,2	A	**117049**00	6,75
Tornado T2 8W WW E14 220-240V	6	972	0,2	A	**117162**00	6,75
Tornado T2 8W WW E27 220-240V	6	1 134	0,2	A	**117087**00	6,75
Tornado T2 12W CDL E14 220-240V	6	972	0,2	A	**117209**00	6,75
Tornado T2 12W CDL E27 220-240V	6	972	0,2	A	**116943**00	6,75
Tornado T2 12W WW E14 220-240V	6	972	0,2	A	**117247**00	6,75
Tornado T2 12W WW E27 220-240V	6	972	0,2	A	**116981**00	6,75
Tornado T2 15W CDL E27 220-240V	6	630	0,2	A	**925845**00	7,29
Tornado T2 15W WW E27 220-240V	6	630	0,2	A	**925784**00	7,29
Tornado T2 20W CDL E27 220-240V	6	600	0,2	A	**405155**00	7,29
Tornado T2 20W WW E27 220-240V	6	600	0,2	A	**405179**00	7,29
Tornado T2 23W CDL E27 220-240V	6	540	0,2	A	**926002**00	7,29
Tornado T2 23W WW E27 220-240V	6	540	0,2	A	**925944**00	7,29

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	T de color (K)	IRC	Clase Energ.	Vida (h)	Equivalencia Incandescencia (W)
MASTER PL ELECTRONIC PLE-T									
MASTER PL E 8W/827 E27 230-240V	26358200	E27	432	50	2.700	> 80	A	15.000	40
MASTER PL E 11W/827 E27 230-240V	26368100	E27	600	55	2.700	> 80	A	15.000	50
MASTER PL E 15W/827 E27 234-240V	75142310	E27	890	58	2.700	> 80	A	20.000	70
MASTER PL E 20W/827 E27 230-240V	75143010	E27	1.220	60	2.700	> 80	A	20.000	90
MASTER PL E 20W/865 E27 230-240V	71222610	E27	1.175	59	6.500	> 80	A	12.000	87
MASTER PL E 23W/827 E27 230-240V	75144710	E27	1.485	63	2.700	> 80	A	20.000	105
MASTER PL E 27W/827 E27 230-240V	54385110	E27	1.820	67	2.700	> 80	A	20.000	125
MASTER PL E 27W/865 E27 230-240V	54389910	E27	1.700	63	6.500	> 80	A	15.000	118
MASTER PL E 33W/827 E27 230-240V	65999610	E27	2.250	68	2.700	> 80	A	20.000	150
MASTER PL E 33W/865 E27 230-240V	21035410	E27	2.160	65	6.500	> 80	A	15.000	145
PAR 38 ESAVER									
PAR 38 Dowlighter ES 18W/827	21671310	E27	945	50	2.700	> 80	-	8.000	120
TORNADO ESPIRAL									
TORNADO T2 5W/827	11682000	E27	270	60	2.700	> 80	A	10.000	28
TORNADO T2 5W/827	11690500	E14	270	60	2.700	> 80	A	10.000	28
TORNADO T2 8W/827	11708700	E27	505	64	2.700	> 80	A	10.000	45
TORNADO T2 8W/827	11716200	E14	505	64	2.700	> 80	A	10.000	45
TORNADO T2 8W/865	11704900	E27	475	64	6.500	> 80	A	10.000	43
TORNADO T2 8W/865	11712400	E14	475	64	6.500	> 80	A	10.000	43
TORNADO T2 12W/827	11698100	E27	741	62	2.700	> 80	A	10.000	60
TORNADO T2 12W/827	11724700	E14	741	62	2.700	> 80	A	10.000	60
TORNADO T2 12W/865	11694300	E27	705	62	6.500	> 80	A	10.000	58
TORNADO T2 12W/865	11720900	E14	705	62	6.500	> 80	A	10.000	58

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	T de color (K)	IRC	Clase Energ.	Vida (h)	Equivalencia Incandescencia (W)
TORNADO ESPIRAL									
TORNADO T2 15W/827	92578400	E27	970	60	2.700	> 80	A	10.000	75
TORNADO T2 20W/827	40517900	E27	1.320	62	2.700	> 80	A	10.000	95
TORNADO T2 23W/827	92594400	E27	1.570	65	2.700	> 80	A	10.000	110
TORNADO T2 15W/865	92584500	E27	900	60	6.500	> 80	A	10.000	70
TORNADO T2 20W/865	40515500	E27	1.305	62	6.500	> 80	A	10.000	95
TORNADO T2 23W/865	92600200	E27	1.450	65	6.500	> 80	A	10.000	103
TORNADO HIGH LUMEN									
Tornado High Lumen 45W/827	80822300	E27	3.080	65	2.700	> 80	A	10.000	185
Tornado High Lumen 45W/865	80719600	E27	3.080	63	6.500	> 80	A	10.000	175
Tornado High Lumen 60W/827	80824700	E27	4.300	65	2.700	> 80	A	10.000	260
Tornado High Lumen 60W/865	80721900	E27	4.300	62	6.500	> 80	A	10.000	250
Tornado High Lumen 75W/827	80832200	E40	5.550	69	2.700	> 80	A	10.000	330
Tornado High Lumen 75W/865	80723300	E40	5.550	63	6.500	> 80	A	10.000	315
GENIE ESAVER									
GENIE ES 5W/827 E14	80114210	E14	250	50	2.700	> 80	A	10.000	25
GENIE ES 8W/827 E14	80115910	E14	425	53	2.700	> 80	A	10.000	40
GENIE ES 8W/865 E14	80105010	E14	400	50	6.500	> 80	A	10.000	40
GENIE ES 8W/865 E27	80228610	E27	400	50	6.500	> 80	A	10.000	40
GENIE ES 11W/827 E14	80116610	E14	600	55	2.700	> 80	A	10.000	50
GENIE ES 11W/827 E27	80119710	E27	600	55	2.700	> 80	A	10.000	50
GENIE ES 11W/865 E14	80257610	E14	580	52	6.500	> 80	A	10.000	50
GENIE ES 11W/865 E27	80106710	E27	580	52	6.500	> 80	A	10.000	50

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	T de color (K)	IRC	Clase Energ.	Vida (h)	Equivalencia Incandescencia (W)
GENIE ESAVER									
GENIE ES 14W/827 E27	80120310	E27	810	58	2.700	> 80	A	10.000	70
GENIE ES 14W/865 E27	80107410	E27	760	54	6.500	> 80	A	10.000	70
GENIE ES 18W/827 E27	80121010	E27	1.100	61	2.700	> 80	A	10.000	80
GENIE ES 18W/865 E27	80108110	E27	1.040	58	6.500	> 80	A	10.000	80
GENIE ES 23W/827 E27	89713501	E27	1.400	63	2.700	> 80	A	10.000	100
GENIE ES 23W/865 E27	14415100	E27	1.390	60	6.500	> 80	A	10.000	100

Lámparas fluorescentes compactas no integradas



MASTER PL-S


MASTER PL-S 2 Patillas 423


MASTER PL-S 4 Patillas 423


PL-S Luz Negra 423

MASTER PL-C


MASTER PL-C Xtra 2 Patillas 424


MASTER PL-C Xtra 4 Patillas 424

MASTER PL-T


MASTER PL-C 2 Patillas 424


MASTER PL-C 4 Patillas 425


MASTER PL-T 2 Patillas 426


MASTER PL-T 4 Patillas 426


MASTER PL-L 4 Patillas 427

MASTER PL-S 2 Patillas



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)	
MASTER PL-S 2 Patillas							
MASTER PL-S 7W/840/2P	50	3 900	0,2	B	**260659**70	4,46	
MASTER PL-S 9W/830/2P	50	3 000	0,2	A	**260840**70	4,46	
MASTER PL-S 9W/840/2P	50	3 000	0,2	A	**260871**70	4,46	
MASTER PL-S 11W/830/2P	50	2 100	0,2	A	**261069**70	4,46	
MASTER PL-S 11W/840/2P	50	2 100	0,2	A	**261090**70	4,46	

MASTER PL-S 4 Patillas



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)	
MASTER PL-S 4 Patillas							
MASTER PL-S 7W/840/4P	50	4 200	0,2	A	**260765**70	4,67	
MASTER PL-S 9W/840/4P	50	3 000	0,2	A	**260963**70	4,67	
MASTER PL-S 11W/840/4P	50	2 100	0,2	A	**261229**70	4,67	

PL-S Luz Negra



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)	
Lamparas de Luz Negra (BLB- Color/108)						
PL-S 9W BLB/2P	60	2 880	0,2	**950901**80	19,99	
PL-S 9W BLB/4P	60	2 880	0,2	**950932**80	22,49	

MASTER PL-C Xtra 2 Patillas



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)	
MASTER PL-C XTRA 2 Patillas							
MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P	50	3 000	0,2	B	**89895170**	8,09	
MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P	50	3 000	0,2	B	**95030770**	8,09	
MASTER PL-C Xtra 26W/830/2P	50	2 400	0,2	B	**89883870**	8,09	
MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P	50	2 400	0,2	B	**89886970**	8,09	

MASTER PL-C Xtra 4 Patillas



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)	
MASTER PL-C XTRA 4 Patillas							
MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P	50	3 000	0,2	A	**95033870**	8,29	
MASTER PL-C Xtra 18W/840/4P	50	3 000	0,2	A	**95036970**	8,29	
MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P	50	2 400	0,2	A	**89889070**	8,29	
MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P	50	2 400	0,2	A	**89892070**	8,29	

MASTER PL-C 2 Patillas



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)	
MASTER PL-C 2 Patillas							
MASTER PL-C 10W/827/2P	50	3 600	0,2	B	**70681270**	5,09	
MASTER PL-C 10W/830/2P	50	3 600	0,2	B	**70724670**	5,09	
MASTER PL-C 10W/840/2P	50	3 600	0,2	B	**70498670**	5,09	
MASTER PL-C 13W/827/2P	50	3 000	0,2	A	**62081170**	5,09	
MASTER PL-C 13W/830/2P	50	3 000	0,2	A	**62084270**	5,09	
MASTER PL-C 13W/840/2P	50	3 000	0,2	A	**62086670**	5,09	
MASTER PL-C 13W/865/2P	50	3 000	0,2	B	**63523570**	5,09	
MASTER PL-C 18W/827/2P	50	3 000	0,2	B	**62088070**	5,09	
MASTER PL-C 18W/830/2P	50	3 000	0,2	B	**62091070**	5,09	
MASTER PL-C 18W/840/2P	50	3 000	0,2	B	**62093470**	5,09	
MASTER PL-C 18W/865/2P	50	3 000	0,2	B	**63527370**	5,09	

Más información en la página siguiente



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER PL-C 26W/827/2P	50	2 400	0,2	B	**620958**70	5,09
MASTER PL-C 26W/830/2P	50	2 400	0,2	B	**620989**70	5,09
MASTER PL-C 26W/840/2P	50	2 400	0,2	B	**621009**70	5,09
MASTER PL-C 26W/865/2P	50	2 400	0,2	B	**635310**70	5,09

MASTER PL-C 4 Patillas



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER PL-C 4 Patillas						
MASTER PL-C 13W/827/4P	50	3 000	0,2	A	**623263**70	5,70
MASTER PL-C 13W/830/4P	50	3 000	0,2	A	**623317**70	5,70
MASTER PL-C 13W/840/4P	50	3 000	0,2	A	**623324**70	5,70
MASTER PL-C 18W/827/4P	50	3 000	0,2	A	**623270**70	5,70
MASTER PL-C 18W/830/4P	50	3 000	0,2	A	**623331**70	5,70
MASTER PL-C 18W/840/4P	50	3 000	0,2	A	**623348**70	5,70
MASTER PL-C 26W/827/4P	50	2 400	0,2	A	**623287**70	5,70
MASTER PL-C 26W/830/4P	50	2 400	0,2	A	**623355**70	5,70
MASTER PL-C 26W/840/4P	50	2 400	0,2	A	**623362**70	5,70

MASTER PL-T 2 Patillas



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER PL-T						
MASTER PL-T 18W/827/2P	50	1 500	0,2	B	**559791**70	10,99
MASTER PL-T 18W/830/2P	50	1 500	0,2	B	**610508**70	10,99
MASTER PL-T 18W/840/2P	50	1 500	0,2	B	**610614**70	10,99
MASTER PL-T 26W/827/2P	50	1 200	0,2	B	**559883**70	10,99
MASTER PL-T 26W/830/2P	50	1 200	0,2	B	**611024**70	10,99
MASTER PL-T 26W/840/2P	50	1 200	0,2	B	**611130**70	10,99

MASTER PL-T 4 Patillas



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER PL-T						
MASTER PL-T 18W/830/4P	50	1 500	0,2	A	**610768**70	11,49
MASTER PL-T 18W/840/4P	50	1 500	0,2	A	**610997**70	11,49
MASTER PL-T 26W/830/4P	50	1 500	0,2	A	**611208**70	11,49
MASTER PL-T 26W/840/4P	50	1 500	0,2	A	**611253**70	11,49
MASTER PL-T 32W/830/4P	50	1 200	0,2	A	**611284**70	11,99
MASTER PL-T 32W/840/4P	50	1 200	0,2	A	**611314**70	11,99
MASTER PL-T 42W/830/4P	50	1 200	0,2	A	**611345**70	11,99
MASTER PL-T 42W/840/4P	50	1 200	0,2	A	**611376**70	11,99
MASTER PL-T 57W/830/4P	50	900	0,2	A	**611406**70	14,49
MASTER PL-T 57W/840/4P	50	900	0,2	A	**611451**70	14,49

MASTER PL-L 4 Patillas



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER PL-L 4 Patillas						
MASTER PL-L 18W/827/4P	25	1 875	0,2	A	**706676***40*	7,89
MASTER PL-L 18W/830/4P	25	1 875	0,2	A	**706683***40*	7,89
MASTER PL-L 18W/840/4P	25	1 875	0,2	A	**706690***40*	7,89
MASTER PL-L 24W/827/4P	25	1 250	0,2	A	**706706***40*	7,89
MASTER PL-L 24W/830/4P	25	1 250	0,2	A	**706713***40*	7,89
MASTER PL-L 24W/840/4P	25	1 250	0,2	A	**706720***40*	7,89
MASTER PL-L 24W/865/4P	25	1 250	0,2	A	**635174***40*	7,89
MASTER PL-L 36W/827/4P	25	875	0,2	A	**706737***40*	7,89
MASTER PL-L 36W/830/4P	25	875	0,2	A	**706744***40*	7,89
MASTER PL-L 36W/840/4P	25	875	0,2	A	**706751***40*	7,89
MASTER PL-L 36W/865/4P	25	875	0,2	A	**635204***40*	7,89
MASTER PL-L 40W/830/4P	25	750	0,2	A+	**610942***40*	9,79
MASTER PL-L 40W/840/4P	25	750	0,2	A+	**610973***40*	9,79
MASTER PL-L 55W/830/4P	25	750	0,2	A	**615411***40*	10,79
MASTER PL-L 55W/840/4P	25	750	0,2	A	**615428***40*	10,79
MASTER PL-L 55W/865/4P	25	750	0,2	A	**261700***40*	10,79
MASTER PL-L 80W/830/4P	25	750	0,2	A	**867087***40*	15,49
MASTER PL-L 80W/840/4P	25	750	0,2	A	**86712***440*	15,49

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	T de color (K)	IRC	Clase Energ.	Vida	
								EEM Inductivo	HF-P
PHILIPS MASTER PL-S 2 PATILLAS									
MASTER PL-S 9W/830/2P G23	26084070	G23	583	77	3.000	82	A	10.000	-
MASTER PL-S 11W/830/2P G23	26106970	G23	893	82	3.000	82	A	10.000	-
MASTER PL-S 7W/840/2P G23	26065970	G23	405	57	4.000	82	B	10.000	-
MASTER PL-S 11W/840/2P G23	26109070	G23	893	77	4.000	82	A	10.000	-
PHILIPS MASTER PL-S 4 PATILLAS									
MASTER PL-S 7W/840/4P 2G7	26076570	2G7	400	62	4.000	82	B	-	13.000
MASTER PL-S 9W/840/4P 2G7	26096370	2G7	600	73	4.000	82	A	-	13.000
MASTER PL-S 11W/840/4P 2G7	26122970	2G7	900	82	4.000	82	A	-	13.000
PHILIPS MASTER PL-C 2 PATILLAS									
MASTER PL-C 10W/827/2P G24d-1	70681270	G24d-1	580	60	2.700	82	B	10.000	-
MASTER PL-C 13W/827/2P G24d-1	62081170	G24d-1	900	69	2.700	82	A	10.000	-
MASTER PL-C 18W/827/2P G24d-2	62088070	G24d-2	1200	67	2.700	82	B	10.000	-
MASTER PL-C 26W/827/2P G24d-3	62095870	G24d-3	1800	68	2.700	82	B	10.000	-
MASTER PL-C 13W/830/2P G24d-1	62084270	G24d-1	900	69	3.000	82	A	10.000	-
MASTER PL-C 18W/830/2P G24d-2	62091070	G24d-2	1200	67	3.000	82	B	10.000	-
MASTER PL-C 26W/830/2P G24d-3	62098970	G24d-3	1800	68	3.000	82	B	10.000	-
MASTER PL-C 13W/840/2P G24d-1	62086670	G24d-1	900	69	4.000	82	A	10.000	-
MASTER PL-C 18W/840/2P G24d-2	62093470	G24d-2	1200	67	4.000	82	B	10.000	-
MASTER PL-C 26W/840/2P G24d-3	62100970	G24d-3	1800	68	4.000	82	B	10.000	-
MASTER PL-C 13W/865/2P G24d-1	63523570	G24d-1	900	69	6.500	82	A	10.000	-
MASTER PL-C 18W/865/2P G24d-2	63527370	G24d-2	1200	67	6.500	82	B	10.000	-
MASTER PL-C 26W/865/2P G24d-3	63531070	G24d-3	1800	68	6.500	82	B	10.000	-



Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	T de color (K)	IRC	Clase Energ.	Vida	
								EEM Inductivo	HF-P
PHILIPS MASTER PL-C 4 PATILLAS									
MASTER PL-C 13W/827/4P G24d-1	62326370	G24d-1	900	69/72	2.700	82	A	-	13.000
MASTER PL-C 18W/827/4P G24d-2	62327070	G24d-2	1200	73	2.700	82	B	-	13.000
MASTER PL-C 26W/827/4P G24d-3	62328770	G24d-3	1800	69/75	2.700	82	B	-	13.000
MASTER PL-C 13W/830/4P G24d-1	62331770	G24d-1	900	69/72	3.000	82	A	-	13.000
MASTER PL-C 18W/830/4P G24d-2	62333170	G24d-2	1200	73	3.000	82	B	-	13.000
MASTER PL-C 26W/830/4P G24d-3	62335570	G24d-3	1800	69/75	3.000	82	B	-	13.000
MASTER PL-C 13W/840/4P G24d-1	62332470	G24d-1	900	69/72	4.000	82	A	-	13.000
MASTER PL-C 18W/840/4P G24d-2	62334870	G24d-2	1200	73	4.000	82	B	-	13.000
MASTER PL-C 26W/840/4P G24d-3	62336270	G24d-3	1800	69/75	4.000	82	B	-	13.000
PHILIPS MASTER PL-C XTRA 2 PATILLAS									
MASTER PL-C Xtra 2P 26W/840	89886970	G24d-3	1800	68	4.000	82	B	16.000	-
PHILIPS MASTER PL-C XTRA 4 PATILLAS									
MASTER PL-C Xtra 4P 26W/830	89889070	G24q-3	1800	75	3.000	82	B	-	33.000
MASTER PL-C Xtra 4P 18W/840	95036970	G24q-2	1200	67	4.000	82	B	-	33.000
MASTER PL-C Xtra 4P 26W/840	89892070	G24q-3	1800	75	4.000	82	B	-	33.000
PHILIPS MASTER PL-T 2 PATILLAS CS									
MASTER PL-T 13W/827 GX24D-1	55926570	GX24D-1	850	62	2.700	82	A	10.000	-
MASTER PL-T 18W/827 GX24D-2	55979170	GX24D-2	1200	67	2.700	82	B	10.000	-
MASTER PL-T 26W/827 GX24D-3	55988370	GX24D-3	1725	66	2.700	82	B	10.000	-
PHILIPS MASTER PL-T 4 PATILLAS CS									
MASTER PL-T 18W/824 GX24D-2	61050870	GX24D-2	1200	67	3.000	82	B	10.000	-
MASTER PL-T 26W/824 GX24D-3	61102470	GX24D-3	1725	66	3.000	82	B	10.000	-
MASTER PL-T 18W/824 GX24D-2	55979170	GX24D-2	1200	67	2.700	82	B	10.000	-

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	T de color (K)	IRC	Clase Energ.	Vida	
								EEM Inductivo	HF-P
PHILIPS MASTER PL-T 4 PATILLAS CS									
MASTER PL-T 26W/824 GX24D-3	55988370	GX24D-3	1800	66	2.700	82	B	10.000	-
MASTER PL-T 18W/830 GX24Q-2	61076870	GX24Q-2	1200	73	3.000	82	B	-	13.000
MASTER PL-T 26W/830 GX24Q-3	61120870	GX24Q-3	1800	72	3.000	82	B	-	13.000
MASTER PL-T 32W/830 GX24Q-3	61128470	GX24Q-3	2400	75	3.000	82	B	-	13.000
MASTER PL-T 42W/830 GX24Q-4	61134570	GX24Q-4	3200	74	3.000	82	B	-	13.000
MASTER PL-T 57W/830 GX24Q-5	61140670	GX24Q-5	4300	75	3.000	82	B	-	13.000
MASTER PL-T 18W/840 GX24Q-2	61099770	GX24Q-2	1200	73	4.000	82	B	-	13.000
MASTER PL-T 26W/840 GX24Q-3	61125370	GX24Q-3	1800	72	4.000	82	B	-	13.000
MASTER PL-T 32W/840 GX24Q-3	61131470	GX24Q-3	2400	75	4.000	82	B	-	13.000
MASTER PL-T 42W/840 GX24Q-4	61137670	GX24Q-4	3200	74	4.000	82	B	-	13.000
MASTER PL-T 57W/840 GX24Q-5	61145170	GX24Q-5	4300	75	4.000	82	B	-	13.000
PHILIPS MASTER PL-L 4 PATILLAS									
MASTER PL-L 18W/827/4P 2G11	70667640	2G11	1200	67	2.700	82	B	15.000	20.000
MASTER PL-L 24W/827/4P 2G11	70670640	2G11	1800	75	2.700	82	B	15.000	20.000
MASTER PL-L 36W/827/4P 2G11	70673740	2G11	2900	81	2.700	82	A	15.000	20.000
MASTER PL-L 18W/830/4P 2G11	70668340	2G11	1200	67	3.000	82	B	15.000	20.000
MASTER PL-L 24W/830/4P 2G11	70671340	2G11	1800	75	3.000	82	B	15.000	20.000
MASTER PL-L 36W/830/4P 2G11	70674440	2G11	2900	81	3.000	82	A	15.000	20.000
MASTER PL-L 40W/830/4P 2G11	61094240	2G11	3500	88	3.000	82	A	15.000	20.000
MASTER PL-L 55W/830/4P 2G11	61541140	2G11	4500	82	3.000	82	A	15.000	20.000
MASTER PL-L 80W/830/4P 2G11	86708740	2G11	6000	75	3.000	82	B	15.000	20.000



Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	T de color (K)	IRC	Clase Energ.	Vida	
								EEM Inductivo	HF-P
PHILIPS MASTER PL-L 4 PATILLAS									
MASTER PL-L 18W/840/4P 2G11	70669040	2G11	1200	67	4.000	82	B	15.000	20.000
MASTER PL-L 24W/840/4P 2G11	70672040	2G11	1800	75	4.000	82	B	15.000	20.000
MASTER PL-L 36W/840/4P 2G11	70675140	2G11	2900	81	4.000	82	A	15.000	20.000
MASTER PL-L 40W/840/4P 2G11	61097340	2G11	3500	88	4.000	82	A	15.000	20.000
MASTER PL-L 55W/840/4P 2G11	61542840	2G11	4500	82	4.000	82	A	15.000	20.000
MASTER PL-L 80W/840/4P 2G11	86712440	2G11	6000	75	4.000	82	B	15.000	20.000
MASTER PL-L 24W/865/4P 2G11	63517440	2G11	1800	75	6.500	82	B	15.000	20.000
MASTER PL-L 36W/865/4P 2G11	63520440	2G11	2900	81	6.500	82	A	15.000	20.000
MASTER PL-L 55W/865/4P 2G11	26170040	2G11	4500	82	6.500	82	A	15.000	20.000


ARMANI
COLLEZIONI
windsor
PAL ZILERI
BOSS
ETRO
TONI GARD
GIMO'S
PEUTEREY

MASTERColour CDM ➪


MASTERColour CDM-T Evolution 435


MASTERColour CDM-T Elite 435


MASTERColour CDM-T 435


MASTERColour CDM-T Warm 436


MASTERColour CDM-TC Evolution 436


MASTERColour CDM-TC Elite 436


MASTERColour CDM-TC 437


MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 437


MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5 437


MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 437


MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5 438


MASTERColour CDM-TD 438


MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 438


MASTERColour CDM-Rm Mini 439


MASTERColour CDM-R Elite 439

MASTER SDW Sodio Blanco ➪

MHN/W Halogenuros Metálicos ≤250W


MASTERColour CDM-R111 Elite 439


MASTERColour CDM-R111 440


MASTER SDW-TG Mini 441


MASTER SDW-T 441


MHN-TD 442

MASTERColour CDM-T Evolution



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour un terminal Evolution						
MASTERColour CDM-T Evolution 20W/930 G12	12	2 592	0,3	A+	**65912900**	47,49
MASTERColour CDM-T Evolution 35W/930 G12	12	2 592	0,3	A+	**65121500**	47,49

MASTERColour CDM-T Elite



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour un terminal Elite						
MASTERColour CDM-T Elite 35W/930 G12	12	2 592	0,3	A+	**91137400**	41,75
MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12	12	2 592	0,3	A+	**16364000**	41,75
MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12	12	2 592	0,3	A+	**93060300**	41,75
MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12	12	2 592	0,3	A+	**20159500**	41,75
MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12	12	2 592	0,3	A+	**91141100**	41,75
MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12	12	2 592	0,3	A+	**16362600**	41,75
MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12	12	2 592	0,3	A+	**87169200**	41,75
MASTERColour CDM-T Elite 150W/930 G12	12	2 592	0,3	A+	**21312915**	41,75

MASTERColour CDM-T



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour Un Terminal						
MASTERColour CDM-T 20W/830 G12	12	2 256	0,3	A+	**87156200**	38,75
MASTERColour CDM-T 35W/830 G12	12	2 256	0,3	A+	**19697215**	38,75
MASTERColour CDM-T 35W/842 G12	12	2 256	0,3	A+	**21126215**	38,75
MASTERColour CDM-T 70W/830 G12	12	2 256	0,3	A+	**19699615**	38,75
MASTERColour CDM-T 70W/942 G12	12	2 592	0,3	A+	**19927015**	38,75
MASTERColour CDM-T 150W/830 G12	12	2 256	0,3	A+	**19780115**	38,75
MASTERColour CDM-T 150W/942 G12	12	2 592	0,3	A+	**20005115**	38,75
MASTERColour CDM-T 250W/830 G12	12	3 360	0,3	A+	**20801915**	143,49
MASTERColour CDM-T 250W/942 G12	12	3 360	0,3	A+	**21112515**	143,49

MASTERColour CDM-T Warm



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour CDM-T Warm						
MASTERColour CDM-T Warm 70W/925 G12	12	1 200	0,3	A+	**203056**00	77,09

MASTERColour CDM-TC Evolution



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour Gama Tubular Compacta Evolution						
MASTERColour CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5	12	2 592	0,3	A+	**659204**00	49,49
MASTERColour CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5	12	2 592	0,3	A+	**651253**00	49,49

MASTERColour CDM-TC Elite




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour Gama Tubular Compacta ELITE						
MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5	12	2 592	0,3	A+	**911497**00	46,49
MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5	12	2 592	0,3	A+	**163664**00	46,49
MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5	12	2 592	0,3	A+	**930627**00	46,49
MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5	12	2 592	0,3	A+	**201632**00	46,49
MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5	12	2 592	0,3	A+	**911534**00	46,49
MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5	12	2 592	0,3	A+	**163688**00	46,49

MASTERColour CDM-TC




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour Gama Tubular Compacta						
MASTERColour CDM-TC - 70W/842 G8.5	12	2 592	0,3	A+	**21275715**	44,99
MASTERColour CDM-TC 20W/830 G8.5	12	2 256	0,3	A+	**87158600**	44,99
MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5	12	2 256	0,3	A+	**20000615**	44,99
MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5	12	2 256	0,3	A+	**20957315**	44,99
MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5	12	2 592	0,3	A+	**20167615**	44,99

MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini						
MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5	12	2 592	0,3	A+	**7286340**0	61,49
MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini 35W/930 GU6.5	12	2 592	0,3	A+	**4024500**0	61,49

MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour Mini						
MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5 20W/830	12	2 592	0,3	A+	**8908390**0	57,49

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour Mini ELITE						
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5	12	5 760	0,3	A+	**1538250**0	57,49
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5	12	5 700	0,3	A+	**2534950**0	57,49
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5	12	5 760	0,3	A+	**1538630**0	57,49

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour Mini						
MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5	12	5 760	0,3	A+	**207517***15*	57,49
MASTERColour CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5	12	5 760	0,3	A+	**211491***15*	57,49

MASTERColour CDM-TD



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour Doble Terminal						
MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7s	12	1 008	0,3	A+	**197825***15*	36,25
MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s	12	1 680	0,3	A+	**200020***15*	36,25
MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s	12	1 680	0,3	A+	**197849***15*	36,25
MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s	12	1 680	0,3	A+	**200259***15*	36,25

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour CDM-R Mini Elite						
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	12	1 548	0,3	A	**162964***00*	61,79
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	12	1 548	0,3	A	**163008***00*	61,79
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	12	1 548	0,3	A	**163060***00*	61,79

MASTERColour CDM-Rm Mini



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour CDM-R Mini						
MASTERColour CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	12	1 548	0,3	A	**20274500**	61,29
MASTERColour CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	12	1 548	0,3	A	**20301800**	61,29
MASTERColour CDM-Rm Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	12	1 548	0,3	A	**20303200**	61,29

MASTERColour CDM-R Elite



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour CDM-R PAR20 ELITE						
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 10D	12	1 980	0,3	A	**65155000**	63,49
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	12	1 980	0,3	A	**65157400**	63,49
MASTERColour CDM-R PAR30L ELITE						
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	6	672	0,3	A	**24192800**	63,49
MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	6	672	0,3	A	**24194200**	63,49
MASTERColour CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 10D	6	672	0,3	A	**24196600**	63,49
MASTERColour CDM-R Elite 50W/930 E27 PAR30L 30D	6	672	0,3	A	**24198000**	63,49
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	6	672	0,3	A	**24186700**	63,49
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	6	672	0,3	A	**24188100**	63,49
MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	6	672	0,3	A	**24190400**	63,49

MASTERColour CDM-R111 Elite



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MasterColour CDM-R 111 Elite						
MASTERColour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	6	672	0,3	B	**68918800**	68,99
MASTERColour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	6	672	0,3	A	**68944700**	68,99
MASTERColour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	6	672	0,3	A	**68952200**	68,99
MASTERColour CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	6	672	0,3	B	**68962100**	68,99
MASTERColour CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	6	672	0,3	A	**68970600**	68,99
MASTERColour CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	6	672	0,3	A	**68978200**	68,99

MASTERColour CDM-R111



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour CDM-R 111						
MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D	6	672	0,3	B	**213877***10*	66,99
MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D	6	672	0,3	B	**213891***10*	66,99
MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D	6	672	0,3	B	**213938***10*	66,99
MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D	6	672	0,3	B	**213952***10*	66,99

MASTER SDW-TG Mini



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER SDW-TG						
MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1	12	2 592	0,3	B	**203236***15*	80,99
MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1	12	2 592	0,3	B	**202338***15*	80,99

MASTER SDW-T



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER SDW-T						
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1	12	1 296	0,3	B	**734037***15*	79,49
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1	12	1 296	0,3	B	**734044***15*	79,49

MHN-TD



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MHN-TD						
MHN-TD 70W/730 RX7s	12		0,3	A+	**21530100**	31,39
MHN-TD 70W/842 RX7s	12		0,3	A	**21532500**	31,39
MHN-TD 150W/730 RX7s	12		0,3	A+	**21534900**	31,39
MHN-TD 150W/842 RX7s	12		0,3	A+	**21536300**	31,39
MHN-TD 250W/842 FC2	12	864	0,3	A+	**73400615**	72,19

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	Intensidad luminosa (cd)	Apertura de haz (º)	IRC	T de color (K)
MASTERCOLOUR UN TERMINAL EVOLUTION								
MASTERC CDM-T Evolution 20W G12	65912900	G12	2050	102	-	-	90	3000
MASTERC CDM-T Evolution 35W G12	65121500	G12	4400	112	-	-	90	3000
MASTERCOLOUR GAMA TUBULAR COMPACTA EVOLUTION								
MASTERC CDM-TC Evolution 20W/930 G8.5	65920400	G8.5	2050	102	-	-	90	3000
MASTERC CDM-TC Evolution 35W/930 G8.5	65125300	G8.5	4400	112	-	-	90	3000
MASTERCOLOR UN TERMINAL EVOLUTION								
MASTERC CDM-Tm Evolution Mini 20W/930 GU6.5	72863400	GU6.5	2050	102	-	-	89	3000
MASTERC CDM-Tm Evolution Mini 35W/930 GU6.5	40245000	GU6.5	4200	107	-	-	> 90	3000
MASTERCOLOUR UN TERMINAL ELITE								
MASTERC CDM-T ELITE 35W/930 G12	91137400	G12	3.700	102	-	-	> 90	3.000
MASTERC CDM-T ELITE 70W/930 G12	91141100	G12	7.800	106	-	-	> 90	3.000
MASTERC CDM-T ELITE 35W/942 G12	16364000	G12	3.700	106	-		95	4200
MASTERC CDM-T ELITE 50W/942 G12	20159500	G12	5.000	100	-	-	90	4200
MASTERC CDM-T ELITE 70W/942 G12	16362600	G12	7.200	109	-		90	4200
MASTERC CDM-T ELITE 100W/930 G12	87169200	G12	11.000	110	-	-	> 90	3.000
MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12	21312915	G12	15.000	100	-	-	> 90	3.000
MASTERCOLOUR TUBULAR COMPACTA ELITE								
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5	91149700	G8.5	3.500	100	-	-	> 90	3.000
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5	91153400	G8.5	7.300	104	-	-	> 90	3.000

Vida (h)	Intensidad Funcion. lámpara (A)	Tensión arranque (V)	Intensidad arranque (A)	T. arranque (S)	T. reencendido min.	Contenido de mercurio (mg)	Posición de funciona-miento
20000	0,19	105	-	30	15	3	Universal
20000	0,38	105	-	30	15	4,9	Universal
20000	0,19	105	-	30	15	3	Universal
20000	0,38	105	-	30	15	4,9	Universal
20000	0,19	98	-	180	15	2,9	Universal
-	-	-	-	-	-	-	-
15.000	0.47	198	-	30	15	3.8	Universal
15.000	0.84	198	1.4	30	15	8.5	Universal
15.000	0.47	198	-	30	15	3,8	Universal
15.000	0,58	198	-	30	15	5,4	Universal
15.000	0,84	198	1,4	30	15	8,5	Universal
15.000	1.14	198			15	-	Universal
12.000	1.65	198	2.5	30	15	9.5	Universal
9.000	-	198	-	30	15	3.5	Vertical 60º
12.000	0.84	198	1,4	30	15	8,5	Universal

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	Intensidad luminosa (cd)	Apertura de haz (º)	IRC	T de color (K)
MASTERCOLOUR TUBULAR COMPACTA ELITE								
MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5	16366400	G8.5	3.700	106	-	-	95	4.200
MASTERC CDM-TC Elite 50W/942 G8.5	20163200	G8.5	5.000	100	-	-	90	4200
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5	16368800	G8.5	7.600	109	-	-	90	4.200
MINI MASTERCOLOUR MINI ELITE								
MASTERC CDM-Tm MINI ELITE 35W/930 GU6.5	15382500	GU6.5	3.900	100	-	-	> 90	3.000
MASTERC CDM-Tm MINI ELITE 35W/942 GU6.5	25349500	GU6.5	3.750	100	-	-	> 90	4.200
MASTERC CDM-Tm MINI ELITE 50W/930 GU6.5	15386300	GU6.5	5.200	104	-	-	> 90	3.000
MASTERCOLOUR CDM-R MINI ELITE								
MASTERC CDM-RM ELITE 35W/930 GX10 MR16 10D	16296400	GX10	-	61,5	20.000	10	90	3.000
MASTERC CDM-RM ELITE 35W/930 GX10 MR16 25D	16300800	GX10	-	61,5	8.500	25	90	3.000
MASTERC CDM-RM ELITE 35W/930 GX10 MR16 40D	16306000	GX10	-	61,5	4.400	40	90	3.000
MASTERCOLOUR CDM-R PAR20 ELITE								
MASTERC CDM-R Elite PAR20 35W/930 E27 10D	65155000	E27	-	-	23.000	10	90	3.000
MASTERC CDM-R Elite PAR20 35W/930 E27 30D	65157400	E27	-	-	6.500	30	90	3.000
MASTER COLOUR GAMA REFLECTORA PAR 30L ELITE								
MASTERC CDM-R Elite PAR30L 35W/930 E27 10D	24192800	E27	2.300	-	56.000	10	90	3.000
MASTERC CDM-R Elite PAR30L 35W/930 E27 30D	24194200	E27	2.300	-	8.200	30	90	3.000
MASTERC CDM-R Elite PAR30L 50W/930 E27 10D	24196600	E27	-	-	60.700	10	90	3.000
MASTERC CDM-R Elite PAR30L 50W/930 E27 30D	24198000	E27	-	-	11.000	30	90	3.000
MASTERC CDM-R Elite PAR30L 70W/930 E27 10D	24186700	E27	5.000	-	74.500	10	90	3.000

Vida (h)	Intensidad Funcion. lámpara (A)	Tensión arranque (V)	Intensidad arranque (A)	T. arranque (S)	T. reencendido min.	Contenido de mercurio (mg)	Posición de funciona-miento
15.000	-	198	-	30	15	3,8	Universal
15.000	0,58	198	-	30	15	5,4	Universal
15.000	0,84	198	1,4	30	15	8,5	Universal
15.000	-	-	-	30	15	4,7	Universal
15.000	-	-	-	30	15	4,7	Universal
-	-	-	-	-	-	-	-
15.000	-	198	-	30	15		Universal
15.000	-	198	-	30	15		Universal
15.000	-	198	-	30	15		Universal
15.000	0,45	198	-	30	15	4,7	Universal
15.000	0,45	198	-	30	15	4,7	Universal
15000	0,45	198	89	30	15	6,6	Universal
15000	0,45	198	89	30	15	6,6	Universal
15000	0,56	198	90	30	15	4,7	Universal
15000	0,56	198	90	30	15	4,7	Universal
15000	0,85	198	89	30	15	6,6	Universal

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	Intensidad luminosa (cd)	Apertura de haz (º)	IRC	T de color (K)
MASTER COLOUR GAMA REFLECTORA PAR 30L ELITE								
MASTERC CDM-R Elite PAR30L 70W/930 E27 30D	24188100	E27	5.000	-	15.000	30	90	3.000
MASTERC CDM-R Elite PAR30L 70W/930 E27 40D	24190400	E27	5.000	-	10.300	40	90	3.000
MASTERCOLOUR CDM-R 111 ELITE								
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	68918800	GX 8.5	-	1450	36.000	10	90	3.000
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	68944700	GX 8.5	-	1800	9.500	24	90	3.000
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	68952200	GX 8.5	-	1800	4.500	40	90	3.000
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	68962100	GX 8.5	-	2900	61.000	10	92	3.000
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	68970600	GX 8.5	-	3600	17.500	24	92	3.000
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	68978200	GX 8.5	-	3600	8.500	40	92	3.000
MASTERCOLOUR DOBLE TERMINAl								
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s	19782515	RX7s	6.500	86/98	-	-	82	3.000
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s	19784915	RX7s	13.250	85/78	-	-	88	3.000
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s	20002015	RX7s	6.000	80/72	-	-	92	4.200
MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s	20025915	RX7s	14.200	91/84	-	-	96	4.200
MASTERCOLOUR UN TERMINAL								
MASTERC CDM-T 20W/830 G12	87156200	G12	1.800	90	-	-	> 85	3.000
MASTERC CDM-T 35W/830 G12	19697215	G12	3.150	94	-	-	> 80	3.000
MASTERC CDM-T 70W/830 G12	19699615	G12	6.600	94	-	-	> 80	3.000
MASTERC CDM-T 150W/830 G12	19780115	G12	14.000	93	-	-	> 80	3.000
MASTERC CDM-T 250W/830 G12	20801915	G12	23.000	93	-	-	> 80	3.000
MASTERC CDM-T 35W/842 G12	21126215	G12	3.150	94	-	-	> 80	4.200
MASTERC CDM-T 70W/942 G12	19927015	G12	6.600	94	-	-	> 90	4.200
MASTERC CDM-T 150W/942 G12	20005115	G12	12.700	85	-	-	> 90	4.200

Vida (h)	Intensidad Funcion. lámpara (A)	Tensión arranque (V)	Intensidad arranque (A)	T. arranque (S)	T. reencendido min.	Contenido de mercurio (mg)	Posición de funciona-miento
15000	0,85	198	89	30	15	6,6	Universal
15000	0,85	198	89	30	15	6,6	Universal
12.000	0,44	-	-	30	15	4,7	Universal
12.000	0,44	-	-	30	15	4,7	Universal
12.000	0,44	-	-	30	15	4,7	Universal
12.000	0,82	-	-	30	15	6,6	Universal
12.000	0,82	-	-	30	15	6,6	Universal
12.000	0,82	-	-	30	15	6,6	Universal
16.000	0.97	198	1.4	30	15	3.7	Horizontal 45º
16.000	1.8	198	2.5	30	15	10	Horizontal 45º
16.000	0.99	198	1.4	30	15	4.8	Horizontal 45º
16.000	1.82	198	2.5	30	15	8.4	Horizontal 45º
15.000	-	198			15	-	Universal
12.000	0.53	198	0.8	30	15	3.1	Universal
12.000	0.98	198	1.4	30	15	4.5	Universal
12.000	1.8	198	2.5	30	15	14	Universal
11.000	3	198	6	30	15	27	Universal
6.000	0.46	198	0.72	30	15	2.7	Universal
12.000	0.98	198	1.4	30	15	6.1	Universal
12.000	1.9	198	2.5	30	15	10	Universal

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	Intensidad luminosa (cd)	Apertura de haz (º)	IRC	T de color (K)
MASTERCOLOUR UN TERMINAL								
MASTERC CDM-T 250W/942 G12	21112515	G12	23.300	92	-	-	> 90	4.200
MASTERCOLOUR TUBULAR COMPACTA								
MASTERC CDM-TC 20W/830 G12	87158600	G8.5	1.800	90	-	-	> 85	3.000
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5	20000615	G8.5	3.100	94	-	-	> 80	3.000
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5	20167615	G8.5	6.500	91	-	-	> 80	3.000
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5	20957315	G8.5	3.000	94	-	-	> 80	4.200
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5	21275715	G8.5	5.900	90	-	-	> 80	4.200
MASTERCOLOUR MINI								
MASTERC CDM-TM Mini 35W/930 GU6.5	89083900	GU6.5	3.900	110	-	-	> 90	3.000
MASTERC CDM-T Mini 20W/830 PGJ5	20751715	PGJ5	1.650	81	-	-	> 80	3.000
MASTERC CDM-T Mini 35W/930 PGJ5	21149115	PGJ5	3.000	86	-	-	> 90	3.000
MASTERCOLOUR CDM-R MINI MEJORADA								
CDM-Rm 20W/830 GX10 MR16 10D	20274500	GX10	-	-	11.000	10D	> 80	3.000
CDM-Rm 20W/830 GX10 MR16 25D	20301800	GX10	-	-	3.500	25D	> 80	3.000
CDM-Rm 20W/830 GX10 MR16 40D	20303200	GX10	-	-	1.700	40D	> 80	3.000
MASTERCOLOUR CDM-R 111								
MASTERC CDM-R 111 35W/842 GX8.5 24D	21387710	GX8.5	-	-	8.000	24D	> 90	4.200
MASTERC CDM-R 111 35W/842 GX8.5 40D	21389110	GX8.5	-	-	4.200	40D	> 90	4.200
MASTERCOLOUR CDM-T WARM								
MASTERColour CDM-T Warm 70/925 G12	20305600	G12	6.600	90	-	-	92	2.600

Vida (h)	Intensidad Funcion. lámpara (A)	Tensión arranque (V)	Intensidad arranque (A)	T. arranque (S)	T. reencendido min.	Contenido de mercurio (mg)	Posición de funciona-miento
6.000	3	198	6	30	15	23.3	Universal
15.000	-	198	-		15	-	Universal
12.000	0.53	198	0.8	30	15	3	Universal
12.000	0.87	198	1.4	30	15	4.5	Universal
12.000	0.46	198	-	30	15	2.7	Universal
12.000	0.83	-	-	900	15	7	Universal
15.000	-	198	-		15	-	Universal
9.000	-	198	-	30	15	2.4	Universal
12.000	0.84	198	1.4	30	15	2.8	Universal
12.000	0.21	198	-	30	15	2.4	Universal
12.000	0.21	198	-	30	15	2.4	Universal
12.000	0.21	198	-	30	15	2.4	Universal
11.000	0.46	198	-	30	15	2.8	Universal
11.000	0.46	198	-	30	15	2.8	Universal
15.000	0.875	-	-	30	15	6.0	Universal

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	Intensidad luminosa (cd)	Apertura de haz (º)	IRC	T de color (K)
MASTER SODIO BLANCO								
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1	73403715	PG12-1	2.300	46	-	-	> 80	2.500
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1	73404415	PG12-1	5.000	50	-	-	> 80	2.550
MASTER MINISODIO BLANCO								
MASTER SDW-TG 50W/825 GX12-1	20323615	GX12-1	2.400	48	-	-	> 80	2.550
MASTER SDW-TG 100W/825 GX12-1	20233815	GX12-1	4.900	49	-	-	> 80	2.550
HALOGENUROS METÁLICOS COMPACTOS								
MHN-TD 70W/730 RX7s	21530100	RX7s	6.200	89	-	-	> 70	3.000
MHN-TD 150W/730 RX7s	21534900	RX7s	13.800	92	-	-	> 70	3.000
MHN-TD 70W/842 RX7s	21532500	RX7s	5.700	81	-	-	> 80	4.200
MHN-TD 150W/842 RX7s	21536300	RX7s	12.900	86	-	-	> 80	4.200
MHN-TD 250W/842 FC2	73400615	FC2	20.000	80	-	-	> 80	4.200

Vida (h)	Intensidad Funcion. lámpara (A)	Tensión arranque (V)	Intensidad arranque (A)	T. arranque (S)	T. reencendido min.	Contenido de mercurio (mg)	Posición de funciona-miento
15.000	0.76	205	1.5	-	-	7.5	Universal
15.000	1.31	205	2.8	-	-	11	Universal
10.000	0.65	205	1.6	60	1	5.7	Universal
10.000	1.1	205	2.4	60	1.5	13	Universal
9.000	1.0	198	1.35	-	-	13	Horizontal 45º
10.500	1.8	198	2.4	-	-	18	Horizontal 45º
10.500	1.0	198	1.35	-	-	11	Horizontal 45º
10.500	1.8	198	2.4	-	-	13	Horizontal 45º
9.000	3	198	4.5	-	-	16	Horizontal 45º



MASTER CityWhite CDO / CDM


MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra 458


MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 458


MASTERColour CDM-T Elite MW 458


MASTER CityWhite CDO-TT 459


MASTER CityWhite CDO-ET 459

MH/HPI Halogenuros Metálicos


MASTERColour CDM-TT 459


MASTER MHN-SA 460


MASTER MHN-LA 460


MASTER MHN-SE 460


MASTER MHN-FC 460


MASTER MHN-SB 461


MASTER HPI-T Plus 461


MASTER HPI Plus 461


HPI-T 462

SON Sodio Alta Presión


MASTER SON-T APIA Plus Xtra 463


MASTER SON APIA Plus Xtra 463


MASTER SON-T APIA Plus Libre de Mercurio 463


MASTER SON-T PIA Plus 464


MASTER SON PIA Plus 464

SOX Sodio Baja Presión ➪



SON-T 464



SON 465



MASTER SOX-E 466



SOX 466

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER City White Cosmopolis						
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	12	2 772	0,3	A+	**15001500**	41,39
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12	12	2 772	0,3	A+	**20851415**	41,39
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12	12	2 376	0,3	A+	**21121715**	41,39
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12	12	2 376	0,3	A+	**20853815**	45,99

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER Cosmo White CPO-TT Xtra						
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27	12	3 024	0,3	A+	**69171600**	37,79
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27	12	3 024	0,3	A+	**69034400**	37,79
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40	12	1 740	0,3	A+	**68115100**	41,99
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40	12	1 740	0,3	A+	**69032000**	41,99
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942 E40	12	1 392	0,3	A+	**69105100**	79,79
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942 E40	12	1 392	0,3	A+	**69107500**	87,14

MASTERColour CDM-T Elite MW



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTERColour CDM-TMW Elite 210W/930	12	1 200	0,3	A+	**13950800**	113,39
MASTERColour CDM-TMW Elite 315W/930	12	1 200	0,3	A+	**54801000**	113,39

MASTER CityWhite CDO-TT



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER City White Plus- Tubular						
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27	12	3 024	0,3	A+	**18561***00*	31,99
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 E27	12	3 024	0,3	A+	**12030***800*	31,99
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40	12	1 740	0,3	A+	**12032***200*	35,99
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40	12	1 740	0,3	A+	**12034***600*	35,99
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40	12	864	0,3	A+	**12197***800*	78,99

MASTER CityWhite CDO-ET




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER City White Plus- Ovoide						
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	24	1 176	0,3	A+	**18563***500*	31,99
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	24	1 176	0,3	A+	**15875***200*	31,99
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40	12	660	0,3	A+	**15877***600*	35,99
MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	12	384	0,3	A+	**15881***300*	35,99

MASTERColour CDM-TT



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER City Flood CDM-TT						
MASTERColour CDM-TT 70W/942 E27	12	3 024	0,3	A+	**20965***815*	44,39
MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40	12	1 740	0,3	A+	**20967***215*	51,59

MASTER MHN-SA



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER MHN-SA						
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	1	192	0,3	A+	**20075400**	442,79
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	1	192	0,3	A+	**20076100**	442,79
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW	1	192	0,3	A+	**20106500**	442,79
MASTER MHN-SA HO (Alto Flujo)						
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO	1	192	0,3	A+	**24183600**	442,79

MASTER MHN-LA




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER MHN-LA						
MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	1	192	0,3	A+	**20078500**	334,49
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	1	192	0,3	A+	**20077800**	356,49
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	1	192	0,3	A+	**20074700**	347,39
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	1	192	0,3	A+	**20073000**	359,69

MASTER MHN-SE




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER MHN-SE HO (Alto Flujo)						
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO	1	60	0,3	A+	**92877800**	512,39

MASTER MHN-FC



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER MHN-FC						
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1	192	0,3	A+	**21424900**	334,49
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	1	192	0,3	A+	**21349500**	347,39

MASTER MHN-SB



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER MHN-SB HO (Alto Flujo)						
MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	1	192	0,3	A+	**928600***00*	350,59

MASTER HPI-T Plus



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER HPI Plus Tubular						
MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40	12	864	0,3	A+	**179890***15*	51,49
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40	12	864	0,3	A+	**179906***15*	51,49

MASTER HPI Plus



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER HPI Plus Ovoide						
MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P E40	12	180	0,3	A	**211477***15*	78,49
MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40	12	420	0,3	A	**181145***15*	52,99
MASTER HPI Plus 250W/667 BU E40	12	420	0,3	A	**207395***15*	52,99
MASTER HPI Plus 400W/645 BU-P E40	6	108	0,3	A+	**211439***10*	78,49
MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40	6	216	0,3	A+	**182524***10*	52,99
MASTER HPI Plus 400W/645 BUS-P E40	6	108	0,3	A+	**211453***10*	79,49
MASTER HPI Plus 400W/645 BUS E40	6	216	0,3	A+	**181114***10*	77,49
MASTER HPI Plus 400W/667 BU E40	6	216	0,3	A+	**207371***10*	52,99

HPI-T



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
HPI-T Tubulares						
HPI-T 1000W/543 E40 220V	4	240	0,3	A+	**183736***45*	130,99
HPI-T 2000W/542 E40 380V	4	96	0,3	A+	**202352***45*	162,49
HPI-T 2000W/646 E40 220V	4	96	0,3	A+	**183767***45*	150,99

MASTER SON-T APIA Plus Xtra



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER SON APIA Plus Xtra Tubular						
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27	12	3 024	0,3	A+	**92290500**	22,99
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40	12	1 740	0,3	A+	**92323000**	26,59
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40	12	1 740	0,3	A+	**92733700**	30,29
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40	12	1 392	0,3	A+	**92737500**	34,59
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40	12	864	0,3	A++	**92741200**	39,09

MASTER SON APIA Plus Xtra



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER SON APIA Plus Xtra Ovoide						
MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40	12	216	0,3	A+	**92745000**	33,69

MASTER SON-T APIA Plus Libre de Mercurio



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER SON APIA Plus Libre de Mercurio Tubular						
MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 70W E27	12	1 740	0,3	A+	**91252400**	20,99
MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 100W E40	12	1 740	0,3	A+	**88075500**	24,49
MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 150W E40	12	1 740	0,3	A+	**88510100**	27,99
MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 250W E40	12	1 392	0,3	A+	**88512500**	31,29
MASTER SON-T APIA Plus Hg Free 400W E40	12	1 392	0,3	A+	**88514900**	34,89

MASTER SON-T PIA Plus



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER SON PIA Plus Tubular						
MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27	12	3 024	0,3	A+	**19265315**	18,99
MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27	12	3 024	0,3	A+	**19266015**	18,99
MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40	12	1 740	0,3	A+	**19230115**	20,49
MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40	12	1 740	0,3	A+	**19229515**	22,99
MASTER SON-T PIA Plus 250W/220 E40	12	1 392	0,3	A+	**17987615**	25,49
MASTER SON-T PIA Plus 400W/220 E40	12	864	0,3	A++	**17988315**	29,89
MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40	12	864	0,3	A++	**19742915**	58,89

MASTER SON PIA Plus



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER SON PIA Plus Ovoide						
MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27	24	1 176	0,3	A+	**20426430**	20,99
MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40	12	432	0,3	A+	**18225815**	21,99
MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40	12	216	0,3	A+	**18228915**	24,49
MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40	12	384	0,3	A+	**19344515**	26,99
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40	12	180	0,3	A++	**19345215**	32,99

SON-T



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
SON - Tubular						
SON-T 1000W/220 E40	4	240	0,3	A++	**18412245**	137,29

SON



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
SON Ovoide						
SON 70W/220 E27	24	384	0,3	A+	**210241**30	19,99

MASTER SOX-E



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER Sodio Baja Presión SOX						
MASTER SOX-E 18W BY22d	12	648	0,3	A+	**192806***15*	44,54
MASTER SOX-E 26W BY22d	12	432	0,3	A++	**179746***15*	56,69
MASTER SOX-E 36W BY22d	12	432	0,3	A++	**179760***15*	60,06
MASTER SOX-E 66W BY22d	12	144	0,3	A++	**179784***15*	66,81
MASTER SOX-E 91W BY22d	12	144	0,3	A++	**179807***15*	73,56
MASTER SOX-E 131W BY22d	6	90	0,3	A++	**179821***10*	80,99

SOX



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet			EOC	EUROS (€)
MASTER Sodio Baja Presión SOX						
SOX 35W BY22d	12	432	0,3	A+	**179739***15*	44,54
SOX 55W BY22d	12	432	0,3	A++	**179753***15*	44,54
SOX 90W BY22d	12	144	0,3	A++	**179777***15*	63,44
SOX 135W BY22d	12	144	0,3	A++	**179791***15*	85,04
SOX 180W BY22d	6	90	0,3	A++	**179814***10*	101,91

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	T de color (K)	IRC
COSMOPOLIS						
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628	15001500	PGZ12	4.725	105	2.800	> 60
MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728	20851415	PGZ12	6.800	114	2.800	70
MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/728	21121715	PGZ12	10.450	116	2.800	70
MASTER CosmoWhite CPO-TW 140W/728	20853815	PGZ12	16.500	118	2.800	70
MASTER COSMO WHITE CPO-TT XTRA						
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628	69171600	E27	4650	105	2711	64
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628	69034400	E27	7.090	120	2688	70
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628	68115100	E40	10.139	114	2750	66
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628	69032000	E40	15.989	114	2819	62
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 210W/942	69105100	E40	21.994	106	4227	90
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra 315W/942	69107500	E40	35.177	113	4526	90
MASTER CITY WHITE PLUS - OVOIDES						
MASTER City WHITE CDO- ET Plus 50W/828	18563500	E27	5.150	103	2.800	> 80
MASTER City WHITE CDO- ET Plus 70W/828	15875200	E27	7.230	101	2.800	> 80
MASTER City WHITE CDO- ET Plus 100W/828	15877600	E40	9.400	100	2.800	> 80
MASTER City WHITE CDO- ET Plus 150W/828	15881300	E40	15.100	106	2.800	> 80
MASTER CITY WHITE PLUS - TUBULAR						
MASTER City WHITE CDO- TT Plus 50W/828	18561100	E27	5500	104	2.800	80
MASTER City WHITE CDO- TT Plus 70W/828	12030800	E27	7500	103	2.800	80
MASTER City WHITE CDO- TT Plus 100W/828	12032200	E40	10700	109	2.800	83
MASTER City WHITE CDO- TT Plus 150W/828	12034600	E40	16500	110	2.800	85
MASTER City WHITE CDO- TT Plus 250W/830	12197800	E40	28300	113	3.000	85

Vida (h)	Tensión de funcionamiento (V)	Intensidad Func. lámpara (A)	Tensión de arranque (V)	T. arranque (S)	T. reencendido min.	Contenido de mercurio (mg)	Posición de Funcionamiento
36.000	90	0.5	160	30	15	1	Universal
36.000	92	0.65	160	30	15	2	Universal
30.000	92	0.97	160	30	15	1.6	Universal
30.000	94	1.50	160	30	15	2.8	Universal
30.000	90	0,49	160	30	15	2	h
30.000	91	0,65	160	30	15	2	h
30.000	91	0,97	160	30	15	3	h
24.000	92	1,53	160	30	15	2,8	h
30.000	90	1,94	160	30	15	24,5	Universal
30.000	90	3,37	160	30	15	23	Universal
20.000	78	0,775	198	30	15	5.1	Universal
27.000	88	0.98	198	30	15	5.1	Universal
27.000	90	1.20	198	30	15	11	Universal
27.000	93	3.00	198	30	15	16	Universal
20.000	84	0.76	198	30	15	5.1	Universal
27.000	84	1.00	198	30	15	6.8	Universal
27.000	84	1.20	198	30	15	11.0	Universal
27.000	84	1.20	198	30	15	15.8	Universal
27.000	84	1.92	198	30	15	25.3	Universal

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	T de color (K)	IRC
MASTERCOLOUR CDM-T ELITE MW						
MASTERColour CDM-T Elite MW 210W/930	13950800	PGZ18	24.150	115	3.000	90
MASTERColour CDM-T Elite MW 315W/930	54801000	PGZ18	38.700	120	3.000	90
MASTER CITY FLOOD						
MASTER City CDM-TT 70W/942	20965815	E27	6.300	85	4.200	> 90
MASTER City CDM-TT 150W/942	20967215	E40	11.200	77	4.200	> 90
MASTER SON-T APIA PLUS - LIBRE DE MERCURIO - TUBULARES						
MASTER SON-T APIA PLUS HG FREE 70W E27	91252400	E27	6.300	90	2.100	25
MASTER SON-T APIA PLUS HG FREE 100W E40	88075500	E40	10.100	100	2.100	25
MASTER SON-T APIA PLUS HG FREE 150W E40	88510100	E40	17.100	114	2.100	25
MASTER SON-T APIA PLUS HG FREE 250W E40	88512500	E40	32.200	129	2.100	25
MASTER SON-T APIA PLUS HG FREE 400W E40	88514900	E40	57.600	144	2.100	25
MASTER SON-T APIA PLUS XTRA - TUBULARES						
MASTER SON-T APIA Xtra Plus 70W E27	92290500	E27	6.600	91	1.950	25
MASTER SON-T APIA Xtra Plus 100W E40	92323000	E40	10.700	107	1.950	25
MASTER SON-T APIA Xtra Plus 150W E40	92733700	E40	18.000	117	1.950	25
MASTER SON-T APIA Xtra Plus 400W E40	92741200	E40	56.000	141,5	1.950	25
MASTER SON APIA PLUS XTRA - OVOIDES						
MASTER SON APIA Xtra Plus 150W E40	92745000	E40	17.500	117	1.950	25
MASTER SON APIA Xtra Plus 250W E40	92773300	E40	31.300	125	1.950	25
MASTER SON-T PIA PLUS - TUBULARES						
MASTER SON-T PIA Plus 50W E E27	19265315	E27	4.400	88	2.000	25
MASTER SON-T PIA Plus 70W E E27	19266015	E27	6.600	94	2.000	25
MASTER SON-T PIA Plus 100W E E40	19230115	E40	10.700	107	2.000	25

Vida (h)	Tensión de funcionamiento (V)	Intensidad Func. lámpara (A)	Tensión de arranque (V)	T. arranque (S)	T. reencendido min.	Contenido de mercurio (mg)	Posición de Funcionamiento
30.000	100	2.10	200	180	1.5	24,5	Universal
30.000	100	3.15	200	180	1.5	28	Universal
18.000	99	0.97	198	30	15	6.1	Universal
20.000	99	1.85	198	30	15	12	Universal
38.000	100	0,99	198	5	2	0	Universal
38.000	110	1.2	198	5	2	0	Universal
38.000	110	1.8	198	5	2	0	Universal
38.000	110	3.00	198	5	2	0	Universal
38.000	110	4.5	198	5	2	0	Universal
40.000	90	0.98	198	5	2	12	Universal
40.000	100	1.2	198	5	2	16	Universal
40.000	100	1.8	198	5	2	16	Universal
40.000	100	4.3	198	5	2	20	Universal
40.000	100	1.8	198	5	2	15	Universal
40.000	105	2.85	198	5	2	15	Universal
30.000	91	0.75	198	5	2	12	Universal
30.000	90	1.00	198	5	2	12	Universal
36.000	100	1.20	198	5	2	16	Universal

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	T de color (K)	IRC
MASTER SON-T PIA PLUS - TUBULARES						
MASTER SON-T PIA Plus 150W E E40	19229515	E40	17.100	117	2.000	25
MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40	17987515	E40	32.200	133	2.000	25
MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40	17988315	E40	56.000	141	2.000	25
MASTER SON-T PIA Plus 600W E E40	19742915	E40	90.000	150	2.000	25
MASTER SON-PIA PLUS - OVOIDES						
MASTER SON PIA Plus 70W 1 E27	20426430	E27	5.900	84	2.000	25
MASTER SON PIA Plus 100W E E40	18225815	E40	10.200	102	2.000	25
MASTER SON PIA Plus 150W E E40	18228915	E40	17.500	113	2.000	25
MASTER SON PIA Plus 250W E E40	19344515	E40	31.300	124	2.000	25
MASTER SON PIA Plus 400W E E40	19345215	E40	55.400	139	2.000	25
SON - TUBULARES						
SON-T 1000W E E40	18412245	E40	130.000	130	2.000	25
SON - OVOIDES						
SON 70W/220 E27	21024130	E27	5.810	83	1.900	-
MASTER BAJA PRESIÓN SOX						
SOX 35W BY22d	17973915	BY22d	4.550	130	1.800	-
SOX 55W BY22d	17975315	BY22d	7.800	142	1.800	-
SOX 90W BY22d	17977715	BY22d	14.300	159	1.800	-
SOX 135W BY22d	17979115	BY22d	22.600	167	1.800	-
SOX 180W BY22d	17981410	BY22d	32.000	178	1.800	-
MASTER SOX-E 18W BY22d	19280615	BY22d	1.800	100	1.800	-
MASTER SOX-E 26W BY22d	17974615	BY22d	3.600	138	1.800	-
MASTER SOX-E 36W BY22d	17976015	BY22d	6.100	169	1.800	-

Vida (h)	Tensión de funcionamiento (V)	Intensidad Func. lámpara (A)	Tensión de arranque (V)	T. arranque (S)	T. reencendido min.	Contenido de mercurio (mg)	Posición de Funcionamiento
36.000	100	1.80	198	5	2	16	Universal
36.000	100	3.00	198	5	2	15	Universal
36.000	100	4.50	198	5	2	20	Universal
30.000	115	5.80	198	5	2	24	Universal
36.000	92	0.98	198	5	2	16	Universal
36.000	100	1.20	198	5	2	16	Universal
36.000	100	1.80	198	5	2	15	Universal
36.000	105	2.85	198	5	2	15	Universal
36.000	105	4.5	198	5	2	20	Universal
20.000	105	10.60	198	10	4	38	Universal
28.000	90	0,98	-	-	-	16	Universal
18.000	70	0.62	-	-	0.2	-	h110
18.000	109	0.59	-	720	0.2	-	h110
18.000	112	0.94	-	720	0.2	-	p20
18.000	164	0.95	-	720	0.2	-	p20
18.000	240	0.91	-	720	0.2	-	p20
18.000	57	0.35	-	720	0.2	-	h110
18.000	69	0.45	-	720	< 1	-	h110
18.000	120	0.35	-	720	0.2	-	p20

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	T de color (K)	IRC
MASTER BAJA PRESIÓN SOX						
MASTER SOX-E 66W BY22d	17978415	BY22d	10.500	159	1.800	-
MASTER SOX-E 91W BY22d	17980715	BY22d	17.000	187	1.800	-
MASTER SOX-E 131W BY22d	17982110	BY22d	26.000	198	1.800	-
HALOGENUROS MASTER HPI PLUS - OVOIDES						
MASTER HPI Plus 250W/645 E40 BU	18114515	E40	18.000-25.500*	72-102	4.300/3.800*	> 60
MASTER HPI Plus 400W/645 E40 BU	18252410	E40	32.500-42.500*	81-106	4.300/3.800*	> 60
MASTER HPI Plus 250W/645 E40 BU-P	21147715	E40	18.000-25.500*	72-102	4.300/3.800*	> 60
MASTER HPI Plus 400W/645 E40 BU-P	21143910	E40	32.500-42.500*	81-106	4.300/3.800*	> 60
MASTER HPI Plus 400W/645 E40 BUS	18111410	E40	32.500-42.500*	81-106	4.300/3.800*	> 60
MASTER HPI Plus 400W/645 E40 BU-P	21145310	E40	32.500-42.500*	81-106	4.300/3.800*	> 60
MASTER HPI Plus 250W/667 E40 BU	20739515	E40	18.000-25.500*	75-102	6.700/5.400*	> 60
MASTER HPI Plus 400W/667 E40 BU	20737110	E40	32.500-42.500*	81	6.700/5.400*	> 60
HALOGENUROS MASTER HPI PLUS - TUBULARES						
MASTER HPI Plus 250W/645 E40 HOR	17989015	E40	20.500-25.000	76	4.500/4.000	> 65
MASTER HPI Plus 400W/643 E40 HOR	17990615	E40	35.000-42.500	88	4.300/4.000	> 65
HALOGENUROS HPI-T TUBULARES						
HPI-T Pro 1.000W/543 E40 220V HO ± 20º	18373645	E40	85.000	85	4.300	50
HPI-T Pro 2.000W/646 E40 220V HO ± 75º	18376745	E40	189.000	95	4.600	65
HPI-T Pro 2.000W/542 E40 220V HO ± 20º	20235245	E40	210.000	105	4.200	65
MASTER MHN-SE HO (ALTO FLUJO)						
MASTER MHN-SE HO 2.000W/956	92877800	GX22	220.000	110	5.350	90
MASTER MHN-SA HO (ALTO FLUJO)						
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V	24183600	X830R	226.000	108	5600	90

Vida (h)	Tensión de funcionamiento (V)	Intensidad Func. lámpara (A)	Tensión de arranque (V)	T. arranque (S)	T. reencendido min.	Contenido de mercurio (mg)	Posición de Funcionamiento
18.000	123	0.36	-	720	0.2	-	p20
18.000	173	0.83	-	720	0.2	-	p20
18.000	-	-	-	720	10	-	p20
20.000	128	2.20	198	180	15	47	h15
20.000	125	3.40	198	180	15	67	h15
20.000	128	2.20	198	180	15	47	h15
20.000	125	3.40	198	180	15	67	h15
20.000	123	3.40	198	180	15	67	h15
20.000	125	3.40	198	180	15	67	h15
20.000	128	2.20	198	180	15	47	h15
20.000	125	3.40	198	180	15	67	h15
20.000	128	2.10	198	180	15	33	p20
20.000	125	3.40	198	180	15	27	p20
10.000	130	8.23	198	180	15	68	p20
12.000	130	16.5	198	180	15	155	p75
12.000	232	9.10	342	180	20	256	p20
3.000	205	11.2	198	240	15	-	Universal
5.000	205	11,8	360	240	15	215	p15

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo Lum. (lm)	Eficacia (lm/W)	T de color (K)	IRC
MASTER MHN-SA						
MASTER MHN-SA 1.800W/956 (P) SFC 230V	20075400	(P)SFC	155.000	95	5.600	> 90
MASTER MHN-SA 1.800W/956 (P) SFC 400V	20076100	(P)SFC	160.000	86	5.600	> 90
MASTER MHN-SA 1.800W/956 X830ROD 230V	20106500	X830ROD	155.000	86	5.600	> 90
MASTER MHN-SA 2.000W/956 X830ROD 400V	20079200	X830ROD	200.000	98	5.600	> 90
MASTER MHN-LA						
MASTER MHN-LA 1.000W/842 X528/C 230V	20078500	X528/C	100.000	96,2	4.200	> 80
MASTER MHN-LA 2.000W/842 X528/C 400V	20074700	X528/C	220.000	108	4.200	> 80
MASTER MHN-LA 1.000W/956 X528/C 230V	20077800	X528/C	90.000	86,5	5.600	> 90
MASTER MHN-LA 2.000W/956 X528/C 400V	20073000	X528/C	190.000	93	5.600	> 90
MASTER MHN-SB HO (ALTO FLUJO)						
MASTER MHN-SB HO 2.000W/956	92860000	Cable	220.000	110	5.600	90
MASTER MHN-FC						
MASTER MHN-FC 1.000W/740	21424900	Cable	93.000	91	4.100	70
MASTER MHN-FC 2.000W/742	21349500	Cable	210.000	102	4.200	70

Vida (h)	Tensión de funcionamiento (V)	Intensidad Func. lámpara (A)	Tensión de arranque (V)	T. arranque (S)	T. reencendido min.	Contenido de mercurio (mg)	Posición de Funcionamiento
5.000	120	17.3	198	180	10	92	p15
5.000	205	10.5	342	180	10	250	p15
5.000	120	17.3	198	240	10	92	p15
5.000	205	17.3	360	240	10	25	p15
10.000	125	9.30	198	240	10	112	p5
12.000	235	9.60	342	240	10	185	p5
10.000	125	9.30	198	240	10	85	p5
12.000	235	10.30	342	240	10	130	p5
4.500	205	11.5	360	240	15	-	-
10.000	198	12.50	198	240	15	85	p5
10.000	198	12.50	198	240	15	105	p5



LV Halógena con reflector


MASTERLine ES 481


MASTERLine 111 481


Aluline 111 481


Aluline 37mm / 56 mm 482

LV Halógena sin reflector


MASTERCapsule 483


Capsuleline 483

MV Halógena sin Reflector


Halogen Classic Estandar 484


Halogen Classic Esferica 484


Halogen Classic Vela 484


Halogen Classic Vela Rizada 485


Halogen Classic BXS35 485


Halogen Classic Tubular Especial 485


Halogen Classic Tubular 485


Halogen Clickline G9 486


Plusline ES Compact 486


Plusline ES Small 486


Plusline Larga (doble terminal) 486

MASTERLine ES



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)	
MASTERL ES						
MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 8D	20	4 440	B	**41364***71*	4,97	
MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D	20	4 440	B	**41367***71*	4,97	
MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 36D	20	4 440	B	**41378***971*	4,97	
MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 60D	20	4 440	B	**41382***671*	4,97	
MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 8D	20	4 440	B	**41387***171*	4,97	
MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 24D	20	4 440	B	**41397***071*	4,97	
MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 36D	20	4 440	B	**42432***771*	4,97	
MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 24D	20	4 440	B	**42441***971*	4,97	
MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D	20	4 440	B	**42444***071*	4,97	
MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 60D	20	4 440	B	**42447***171*	4,97	

MASTERLine 111



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)	
MASTERL 111						
MASTERLine 111 30W G53 12V 8D	6	768	C	**41101***310*	13,01	
MASTERLine 111 30W G53 12V 24D	6	756	B	**41103***710*	13,01	
MASTERLine 111 45W G53 12V 8D	6	756	C	**41105***110*	13,01	
MASTERLine 111 45W G53 12V 24D	6	756	B	**41107***510*	13,01	
MASTERLine 111 45W G53 12V 45D	6	756	B	**41109***910*	13,01	
MASTERLine 111 60W G53 12V 8D	6	756	C	**41111***210*	13,01	
MASTERLine 111 60W G53 12V 24D	6	756	C	**41115***010*	13,01	
MASTERLine 111 60W G53 12V 45D	6	756	C	**41113***610*	13,01	

Aluline 111



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)	
ALUline 111						
Aluline 111 50W G53 12V 24D	6	612	C	**42655***033*	10,38	

Aluline 37mm / 56 mm



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)
Aluline					
Aluline 20W 12V R37 6D CL	50	4 800	B	**401946**60	16,16
Aluline 20W 12V R37 18D CL	50	4 800	B	**401953**60	16,16
Aluline 50W 12V R56 10D CL	50	2 000	B	**402004**60	17,00
Aluline 50W 12V R56 25D CL	50	2 000	B	**402011**60	17,00

MASTERCapsule



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)
MASTERCaps					
MASTERCapsule 20W GY6.35 12V IR	50	10 800	B	**203530**70	5,66
MASTERCapsule 30W GY6.35 12V IR	50	10 800	B	**203547**70	5,66
MASTERCapsule 45W GY6.35 12V IR	50	10 800	B	**203554**70	5,66
MASTERCapsule 60W GY6.35 12V IR	50	10 800	B	**203561**70	5,66

Capsuleline



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)
Capsl					
Capsuleline 10W G4 12V CL 4000h	100	10 000	C	**409706**50	3,14
Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h	100	10 000	C	**402196**50	3,14
Capsuleline 100W GY6.35 12V CL 4000h	100	10 000	D	**402158**50	3,56

Halogen Classic Estandar



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)
Halogen Classic Estándar					
Halogen Classic 28W E27 230V A55	15	1 820	D	**25277***405*	1,99
Halogen Classic 42W E27 230V A55	15	1 820	D	**25171***506*	1,99
Halogen Classic 53W E27 230V A55	15	1 820	D	**25172***205*	1,99
Halogen Classic 70W E27 230V A55	15	1 820	D	**25225***506*	1,99
Halogen Classic 105W E27 230V A55	15	1 820	D	**25226***200*	1,99

Halogen Classic Esferica



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)
Halogen Classic Esférica					
Halogen Classic 18W E14 230V P45	15	3 040	D	**83144***304*	2,09
Halogen Classic 18W E27 230V P45	15	3 040	D	**83138***204*	2,09
Halogen Classic 28W E14 230V P45	15	3 040	D	**83146***704*	2,09
Halogen Classic 28W E27 230V P45	15	3 040	D	**83140***504*	2,09
Halogen Classic 42W E14 230V P45	15	3 040	D	**83148***101*	2,09
Halogen Classic 42W E27 230V P45	15	3 040	D	**83142***901*	2,09

Halogen Classic Vela



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)
Halogen Classic Vela					
Halogen Classic 18W E14 230V B35	15	3 600	D	**82054***604*	2,09
Halogen Classic 28W E14 230V B35	15	3 600	D	**25265***106*	2,09
Halogen Classic 42W E14 230V B35	15	3 600	D	**82058***402*	2,09

Halogen Classic Vela Rizada



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)	
Halogen Classic Vela Rizada						
Halogen Classic 28W E14 230V BW35	15	3 600	D	**820706***02*	2,09	
Halogen Classic 42W E14 230V BW35	15	3 600	D	**820768***01*	2,09	

Halogen Classic BXS35



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)	
Halogen Classic Vela Rizada						
Halogen Classic 28W E14 230V BXS35	15	3 600	D	**925067***01*	2,09	

Halogen Classic Tubular Especial



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)	
EcoClassic30 T25L						
Halogen Classic 18W E14 230V T25L	20	6 020	D	**223030***01*	6,59	
Halogen Classic 28W E14 230V T25L	20	6 020	D	**230793***01*	4,39	
EcoClassic30 T25L Campana Horno						
Halogen Classic 28W E14 230V T25L	20	6 020	D	**223481***04*	4,39	

Halogen Classic Tubular




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)	
Halogen Classic Tubular						
Halogen Classic 70W E27 230V T32	10	2 100	D	**893847***00*	4,39	
Halogen Classic 105W E27 230V T32	10	2 100	D	**893861***00*	4,39	

Halogen Clickline G9




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)
EcoHalo Click					
Halogen MV Clickline 18W G9 230V CL	100	10 000	D	**89577***00*	6,81
Halogen MV Clickline 53W G9 230V CL	100	10 000	D	**89583***400*	6,81

Plusline ES Compact



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)
Plus ES Compact					
Plusline ES Compact 78mm 2y 48W R7s 230V	100	5 200	D	**85231***800*	8,19
Plusline ES Compact 78mm 2y 80W R7s 230V	100	5 200	D	**85228***800*	8,19
Plusline ES Compact 78mm 2y 120W R7s 230V	100	5 200	D	**85223***300*	8,19

Plusline ES Small



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)
Plus ES Small					
Plusline ES Small 118mm 2y 120W R7s 230V	100	5 200	D	**85216***500*	7,39
Plusline ES Small 118mm 2y 160W R7s 230V	100	5 200	D	**85219***600*	7,39
Plusline ES Small 118mm 2y 240W R7s 230V	100	5 200	D	**85380***300*	7,39
Plusline ES Small 118mm 2y 400W R7s 230V	100	5 200	D	**85389***600*	7,39

Plusline Larga (doble terminal)



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)
PlusLine Large					
Plusline Large 1000W R7s 230V	10	5 280	C	**49434***401*	16,49
Plusline Large 1500W R7s 230V	10	3 960	C	**49435***101*	20,59

Lámpara	EOC	Casquillo	Intensidad luminosa (cd)	Apertura de haz (º)	Flujo luminoso	T de color (K)	IRC	Clase energética	Vida* (h)
DICROICAS MASTERLINE ES (ENERGY SAVING = AHORRO ENERGÉTICO)									
MASTERL ES 20W GU5.3 12V 8D	41364271	GU5.3	6.500	8D	-	3.000	100	-	5.000
MASTERL ES 20W GU5.3 12V 36D	41367371	GU5.3	1.000	36D	-	3.000	100	-	5.000
MASTERL ES 30W GU5.3 12V 36D	41378971	GU5.3	1.600	36D	-	3.000	100	-	5.000
MASTERL ES 30W GU5.3 12V 60D	41382671	GU5.3	750	60D	-	3.000	100	-	5.000
MASTERL ES 35W GU5.3 12V 8D	41387171	GU5.3	13.500	8D	-	3.000	100	-	5.000
MASTERL ES 35W GU5.3 12V 24D	41397071	GU5.3	4.400	24D	-	3.000	100	-	5.000
MASTERL ES 35W GU5.3 12V 36D	42432771	GU5.3	2.200	36D	-	3.000	100	-	5.000
MASTERL ES 45W GU5.3 12V 8D	42438971	GU5.3	16.000	8D	-	3.000	100	-	5.000
MASTERL ES 45W GU5.3 12V 24D	42441971	GU5.3	5.450	24D	-	3.000	100	-	5.000
MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D	42444071	GU5.3	2.850	36D	-	3.000	100	-	5.000
MASTERL ES 45W GU5.3 12V 60D	42447171	GU5.3	1.300	60D	-	3.000	100	-	5.000
MASTERLINE 111									
MASTERLine 111 30W G53 12V R111 8D	41101310	G53	23.000	8D	-	3.000	100	-	4.000
MASTERLine 111 30W G53 12V R111 24D	41103710	G53	4.000	24D	-	3.000	100	-	4.000
MASTERLine 111 45W G53 12V R111 8D	41105110	G53	33.000	8D	-	3.000	100	-	4.000
MASTERLine 111 45W G53 12V R111 24D	41107510	G53	5.300	24D	-	3.000	100	-	4.000
MASTERLine 111 45W G53 12V R111 45D	41109910	G53	1.900	45D	-	3.000	100	-	4.000
MASTERLine 111 60W G53 12V R111 8D	41111210	G53	48.000	8D	-	3.000	100	-	4.000
MASTERLine 111 60W G53 12V R111 24D	41115010	G53	8.500	24D	-	3.000	100	-	4.000
MASTERLine 111 60W G53 12V R111 45D	41113610	G53	2.800	45D	-	3.000	100	-	4.000
ALULINE 111									
Aluline 111 50W G53 12V R111 24D	42655033	G53	4.000	24D	-	3.000	100	-	3.000

Lámpara	EOC	Casquillo	Intensidad luminosa (cd)	Apertura de haz (º)	Flujo luminoso	T de color (K)	IRC	Clase energética	Vida* (h)
ALULINE - Ø 37MM									
Aluline 20W BA15D 12V R37 6D CL	40194660	BA15D	6.400	6D	-	3.000	100	-	2.000
Aluline 20W BA15D 12V R37 18D CL	40195360	BA15D	1.500	18D	-	3.000	100	-	2.000
ALULINE - Ø 56MM									
Aluline 50W B15 12V R56 10D CL	40200460	B15	12.000	10D	-	3.000	100	-	2.000
Aluline 50W B15 12V R56 25D CL	40201160	B15	2.500	25D	-	3.000	100	-	2.000
PLUSLINE ES									
Plusline ES Compact 48W R7s 230V	85231800	R7s	-	-	750	2.900	100	C	2.000
Plusline ES Compact 80W R7s 230V	85228800	R7s	-	-	1.400	2.900	100	C	2.000
Plusline ES Compact 120W R7s 230V	85223300	R7s	-	-	2.300	2.900	100	C	2.000
Plusline ES Small 120W R7s 230V	85216500	R7s	-	-	2.250	2.900	100	C	2.000
Plusline ES Small 160W R7s 230V	85219600	R7s	-	-	3.100	2.900	100	C	2.000
Plusline ES Small 240W R7s 230V	85380300	R7s	-	-	4.900	2.900	100	C	2.000
Plusline ES Small 400W R7s 230V	85389600	R7s	-	-	8.700	2.900	100	C	2.000
PLUSLINE									
Plusline Large (1) 1.000W R7s 230V	49434401	R7s	-	-	21.500	2.900	100	A	2.000
Plusline Large (2) 1.500W R7s 230V	49435101	R7s	-	-	33.000	2.900	100	A	2.000
MASTERCAPSULE									
MASTERCaps 20W 12V GY6.35	20353070	GY6.35	-	-	450	3.000	100	-	4.000
MASTERCaps 30W 12V GY6.35	20354770	GY6.35	-	-	750	3.000	100	-	4.000
MASTERCaps 45W 12V GY6.35	20355470	GY6.35	-	-	1.250	3.000	100	-	4.000
MASTERCaps 60W 12V GY6.35	20356170	GY6.35	-	-	1.700	3.000	100	-	4.000

Lámpara	EOC	Casquillo	Intensidad luminosa (cd)	Apertura de haz (º)	Flujo luminoso	T de color (K)	IRC	Clase energética	Vida* (h)
CAPSULELINE									
Capsl 10W G4 12V CL	40970650	G4	-	-	140	2.850	100	B	4.000
Capsl 20W GY6.35 12V CL	40219650	GY6.35	-	-	300	3.000	100	C	4.000
Capsl 100W GY6.35 12V CL	40215850	GY6.35	-	-	1.850	3.000	100	C	4.000
ECOHALO CLICKLINE									
EcoHALO Clickline 18W G9 230V CL	89577300	G9	-	-	200	2.800	100	D	2.000
EcoHALO Clickline 28W G9 230V CL	25287325	G9	-	-	340	2.800	100	D	2.000
HALOGENCLASSIC ESTÁNDAR									
HALOGENCLASSIC ESTÁNDAR 28W	25277405	E27	-	-	370	2.800	100	-	2.000
HALOGENCLASSIC ESTÁNDAR 42W	25171506	E27	-	-	630	2.800	100	C	2.000
HALOGENCLASSIC ESTÁNDAR 53W	25172205	E27	-	-	850	2.800	100	C	2.000
HALOGENCLASSIC ESTÁNDAR 70W	25225506	E27	-	-	1.200	2.900	100	D	2.000
HALOGENCLASSIC ESTÁNDAR 105W	25226200	E27	-	-	2.100	2.900	100	D	2.000
HALOGENCLASSIC VELA									
HALOGENCLASSIC 18W E14 230V B35 CL	82054604	E14	-	-	200	2.800	100	C	2.000
HALOGENCLASSIC 28W E14 230V B35 CL	25265106	E14	-	-	346	2.800	100	C	2.000
HALOGENCLASSIC 42W E14 230V B35 CL	82058402	E14	-	-	630	2.800	100	C	2.000
HALOGENCLASSIC 28W E14 230V BW35 CL	82070602	E14	-	-	346	2.800	100	D	2.000
HALOGENCLASSIC 42W E14 230V BW35 CL	82076801	E14	-	-	630	2.800	100	C	2.000
HALOGENCLASSIC ESFÉRICA									
HALOGENCLASSIC Esférica 18W E14 230V P45 CL	83144304	E14	-	-	-	2.900	100	D	2.000
HALOGENCLASSIC Esférica 28W E14 230V P45 CL	83146704	E14	-	-	-	2.900	100	D	2.000
HALOGENCLASSIC Esférica 42W E14 230V P45 CL	83148101	E14	-	-	-	2.900	100	C	2.000
HALOGENCLASSIC Esférica 18W E27 230V P45 CL	83138204	E27	-	-	-	2.900	100	D	2.000

Lámpara	EOC	Casquillo	Intensidad luminosa (cd)	Apertura de haz (º)	Flujo luminoso	T de color (K)	IRC	Clase energética	Vida* (h)
HALOGENCLASSIC ESFÉRICA									
HALOGENCLASSIC Esférica 28W E27 230V P45 CL	83145504	E27	-	-	-	2.900	100	D	2.000
HALOGENCLASSIC Esférica 42W E27 230V P45 CL	83142901	E27	-	-	-	2.900	100	C	2.000
HALOGENCLASSIC T32									
HALOGENCLASSIC T32 70W E27 230V CL	89384700	E27	-	-	-	2.900	100	C	2.000
HALOGENCLASSIC T32 105W E27 230V CL	89386100	E27	-	-	-	2.900	100	C	2.000
HALOGENCLASSIC T25L									
ECOCLASSIC 18W E14 230V T25L CL	22303001	E14	-	-	204	2.800	100	C	2.000
HALOGENCLASSIC 28W E14 230V T25L CL	23079301	E14	-	-	370	2.800	100	C	2.000
HALOGENCLASSIC T25L CAMPANA HORNO									
ECOCLASSIC CH 28W E14 230V T25L	22348104	E14	-	-	370	2.800	100	C	2.000

(*) Para las lámparas halógenas la vida media y útil coinciden porque apenas se produce depreciación del flujo luminoso.
La vida de las lámparas halógenas que funcionan a tensión de red puede verse afectada por las variaciones de tensión.



Lámparas Incandescentes



Especial Domésticas del hogar



Tubular para Horno 494



Tubular para Frigoríficos 494

Reflector PAR



PAR56 494

Tubular para Horno



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)
Tubular Horno					
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV	100	12 000	E	**036599***50*	5,09
Appliance 25W E14 T25 CL OV	100	12 000	E	**038715***50*	5,09

Tubular para Frigoríficos



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)
Tubular Frigorifico					
Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF	100	12 000	E	**038517***50*	4,09

PAR56



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet		EOC	EUROS (€)
Spotone PAR56 300W					
PAR56 300W GX16d 230V FL	6	180	D	**159618***10*	46,79
PAR56 300W GX16d 230V SP	6	180	D	**159571***10*	51,59
PAR56 300W GX16d 230V WFL	6	180	D	**159656***10*	46,79
PAR56 300W Multipurpose 12V UW	6	144	C	**159694***42*	51,59

Lámpara	EOC	Casquillo	Flujo luminoso (m)	Eficacia (lm/W)	IRC	Clase energética	Vida (*) Útil/Media (h)
Incandescentes							
Tubular Frigorífico							
App 15W E14 230-240V T25 CL RF	3851750	E14	110	7	100	E	1.000
Tubular Horno (hasta 300ºC)							
App 15W E14 230-240V T22 CL OV	3659950	E14	90	6	100	F	1.000
App 25W E14 230-240V T25 CL OV	3871550	E14	172	7	100	F	1.000

Lámpara	EOC	Casquillo	Intensidad luminosa (cd)	Apertura de haz (º)	IRC	Vida (*) Útil/Media (h)
Reflectoras						
Spotone PAR 56 300W						
PAR56 300W MP 12V PAR56 40D UW	15969442	Especial	16.000	40D	100	1.500
PAR56 300W GX16d 230V PAR56 12D SP	15957110	GX16d	40.000	12D	100	2.000
PAR56 300W GX16d 230V PAR56 25D FL	15961810	GX16d	22.000	25D	100	2.000
PAR56 300W GX16d 230V PAR56 40D WFL	15965610	GX16d	9.000	40D	100	2.000

(*) Para las lámparas reflectoras la vida media y útil coinciden porque apenas se produce depreciación del flujo luminoso.





Espectáculo



Espectáculo MSR (Arranque frío) 501



Espectáculo MSR SA (Arco Roto) 501



Espectáculo MSR (Doble terminal) 501



Espectáculo MSR FastFit 501



Espectáculo MSR 502



Espectáculo MSI 502



Espectáculo MSR 502



DJ/CLUB 502

Filmación/estudio



Filmación MSR HR 503



Estudio halógenas SE 503



Estudio halógenas DE 503



Estudio Ceramic ST 504

Teatro



Teatro Halógenas Hi-brite 505



Teatro Halógenas Compact Source 505



Teatro Halógenas SE 505

DJ/Club



Teatro Halógenas FastFit 505



Teatro Halógenas HPI 506



DJ/CLUB PAR 507



DJ/CLUB MSD 507



DJ/CLUB Dicroica Disco 507

Arquitectura


DJ/CLUB MiniFastFit 507


DJ/CLUB MiniFastFit 508


Arquitectura/ Espectáculo MSD 509


Arquitectura CDM-SA/T 509

Purificación (agua y aire)


Purificación aire y agua residencial PL-L 510


Purificación aire y agua residencial PL-S 510


Purificación aire y agua residencial T8 510


Purificación de Agua Municipal T5 511


Purificación aire y agua residencial Mini 511

Médicas UVB


Lámparas de Amalgama 511


Médicas UVB TL 512


Médicas UVB PL-S 512

Médicas UVA


Médicas UVB TL 512


Médicas Blue Light TL 513

Atrapainsectos


Médicas Blue Light PL 513


Antrapainsectos Master TL-D 514


Atrapainsectos Secura 514


Atrapainsectos TL-D 514


Atrapainsectos PL-S/ PL-L 515

Reprografía



Reprografía 516

Halógenas Aplicaciones industriales/CDM-SA/R ➪



Halógeno Reflector 517



Halógeno Sin Reflector 517



CDM-SA/R 518

Lámparas de infrarrojos ➪



Practitone infrarrojos Vidrio Duro 519




Practitone infrarrojos PAR- Vidrio Prensado 519

Espectáculo MSR (Arranque frío)



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Espectáculo MSR					
MSR 575/2 10H	4	0,3	**22127200**	200,00	●
MSR 700	8	0,3	**91575400**	265,00	●

Espectáculo MSR SA (Arco Roto)



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Espectáculo MSR					
MSR 400 SA	4	0,3	**92421300**	288,00	●
MSR 700 SA	4	0,3	**22802800**	322,00	●

Espectáculo MSR (Doble terminal)



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Espectáculo MSR					
MSR Gold™ 1200 SA/2 DE	4	0,3	**22107400**	269,00	●
MSR Gold™ 1200 SA/DE	4	0,3	**22121000**	255,00	●
MSR Gold™ 1510 SA/DE	4	0,3	**22113500**	275,00	●

Espectáculo MSR FastFit



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Espectáculo MSR					
MSR Gold™ 700 FastFit	4	0,3	**22119700**	365,00	●
MSR Gold™ 700/2 FastFit	8	0,3	**90850300**	365,00	●
MSR Gold™ 2000 FastFit	8	0,3	**91949300**	470,00	●
MSR Gold™ 2000/2 FastFit	8	0,3	**90830500**	500,00	●
MSR Gold™ 2500/2 FastFit	4	0,3	**22131900**	530,00	●

Espectáculo MSR



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Espectáculo MSR					
MSR Gold™ 400 MiniFastFit	4	0,3	**158288***00*	330,00	
MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit	4	0,3	**221098***00*	365,00	

Espectáculo MSI



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Espectáculo MSI					
MSI 575HR	10	0,3	**212474***25*	162,70	

Espectáculo MSR



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Espectáculo MSR					
MSR Platinum 35	4	0,3	**120063***00*	428,00	

DJ/CLUB



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
DJ/CLUB					
MSD Platinum 5 R	8	0,3	**930702***00*	317,00	
MSD Platinum 14 R	8	0,3	**440612***00*	317,00	
MSD Platinum 17 RA	8	0,3	**767794***00*	365,00	

Filmación MSR HR




Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Filmación MSR HR					
MSR 125 HR	40	0,3	**92248**00	325,00	
MSR 400 HR	4	0,3	**22796**000	210,00	
MSR 575 HR	4	0,3	**22105**000	190,00	
MSR 1200 HR	2	0,3	**92606**400	230,00	
MSR 6000 HR	1	0,3	**20093**800	2 670,00	
MSR 12000 HR	1	0,3	**20257**400	3 285,00	
MSR 18000 HR	1	0,3	**21291**700	4 650,00	

Estudio halógenas SE



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Estudio Halógenas					
6872P 300W GY9.5 230V	10	0,3	**18783**325	25,00	
6993P 650W GX9.5 230V	10	0,3	**18517**425	33,00	
6995P 1000W GX9.5 230V	10	0,3	**18511**225	35,00	
6995Z 1000W G22 230V	10	0,3	**18565**525	33,00	
7002Y 1000W G22 230V	10	0,3	**18599**025	79,80	

Estudio halógenas DE



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Estudio Halógenas					
7775R/16 625W R7s 230V	10	0,3	**49206**725	23,70	

Estudio Ceramic ST



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)
Estudio Ceramic ST				
Ceramic ST 250W HR	4	0,3	**91747***00*	265,00

Teatro Halógenas Hi-brite



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Teatro halógenas					
7009Z 1200W G22 80V	10	0,3	**49309***25*	81,00	
7015TXO 750W GX9.5 100V	10	0,3	**505576***25*	77,95	

Teatro Halógenas Compact Source



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Teatro halógenas					
6986P 600W G9.5 230V	10	0,3	**518453***25*	35,00	

Teatro Halógenas SE




Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Teatro halógenas					
6820P 500W GY9.5 230V	10	0,3	**184603***25*	30,00	
6823P 650W GY9.5 230V	10	0,3	**184542***25*	31,00	
6874P 300W GY9.5 230V	10	0,3	**187796***25*	26,00	
6877P 500W GY9.5 230V	10	0,3	**187758***25*	27,00	
6996P 1000W GX9.5 230V	10	0,3	**184931***25*	37,00	
6998P 650W GX9.5 230V	10	0,3	**184870***25*	35,00	

Teatro Halógenas FastFit



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Teatro halógenas					
Hi-Brite 7017G 750W 80V FastFit	10	0,3	**507952***25*	90,50	

Teatro Halógenas HPI



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)
Teatro halógenas				
7007 575W Heat Sink 230V	10	0,3	**185280***25*	35,00
7008 750W/Heat Sink 230V	10	0,3	**496584***25*	35,00

DJ/CLUB PAR



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
DJ/CLUB PAR					
PAR56 300W 230V MFL	6	0,3	**44188***10*	23,00	
PAR56 300W 230V WFL	6	0,3	**44190***10*	23,00	
PAR64 250W 28V VNSP	6	0,3	**81274***00*	44,50	
PAR64 1000W 230V MFL	6	0,3	**44089***10*	29,00	

DJ/CLUB MSD



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
DJ/CLUB					
MSD 150/2	40	0,3	**91571***00*	139,00	
MSD 250/2 30H	4	0,3	**22806***00*	156,50	

DJ/CLUB Dicroica Disco



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
DJ/CLUB					
6423/5H 150W GZ6.35 15V	50	0,3	**40953***60*	20,00	
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V	24	0,3	**41347***30*	18,00	

DJ/CLUB MiniFastFit



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
DJ/CLUB					
MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit	4	0,3	**22111***00*	200,00	

DJ/CLUB MiniFastFit




Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)
DJ/CLUB				
MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit	4	0,3	**912579***00*	220,00

Arquitectura/Espectáculo MSD



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Arquitectura					
MSD 700	3	0,3	**911299**00	394,00	●
MSD 1200	3	0,3	**911350**00	455,00	●
Espectáculo MSD					
MSD 575 HR	8	0,3	**916485**00	344,00	●

Arquitectura CDM-SA/T



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Arquitectura					
CDM-SA/T 150W/942	12	0,3	**200945**15	72,20	●

Purificación aire y agua residencial PL-L



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
TUV PL-L 18W/4P	25	0,2	**624925***40*	22,00	
TUV PL-L 24W/4P	50	0,2	**612946***65*	22,00	
TUV PL-L 36W/4P	25	0,2	**628787***40*	35,00	
TUV PL-L 55W/4P HF	25	0,2	**633798***40*	42,00	
TUV PL-L 60W/4P HO	25	0,2	**710345***40*	47,00	

Purificación aire y agua residencial PL-S



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
TUV PL-S 5W/2P	10	0,2	**642486***80*	10,00	
TUV PL-S 11W/2P	10	0,2	**624888***80*	15,00	

Purificación aire y agua residencial T8



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
TUV 10W	25	0,3	**895639***40*	13,00	
TUV 75W HO	6	0,3	**618511***10*	27,30	
TUV T8 F17	25	0,3	**264138***40*	15,00	
Purificación Aire Profesional					
TUV 15W	25	0,3	**726179***40*	20,00	
TUV 30W	25	0,3	**726209***40*	28,00	
TUV 36W	6	0,3	**618542***10*	33,00	
TUV 55W HO	6	0,3	**618665***10*	36,00	

Purificación de Agua Municipal T5



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
TUV 36T5 HE 4P SE	32	0,3	**64231899**	30,00	
TUV 36T5 HO 4P SE	32	0,3	**86970899**	50,00	
TUV 36T5 SP	32	0,3	**64036999**	25,00	
TUV 64T5 HO 4P SE	32	0,3	**26131199**	63,20	

Purificación aire y agua residencial Mini



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
TUV 4W	25	0,3	**63872427**	6,80	
TUV 6W	25	0,3	**62364527**	7,60	
TUV 8W	25	0,3	**62368327**	8,30	
TUV 11W	25	0,3	**55965427**	9,00	
TUV 11W 4P SE	32	0,3	**64382799**	18,00	
TUV 16W	25	0,3	**63869427**	9,50	
TUV 25W - 4P SE	32	0,3	**26440499**	20,00	

Lámparas de Amalgama



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Lámparas de Amalgama					
TUV 200W XPT SE	20	0,3	**80123100**	280,00	
TUV 325W HO XPT SE	20	0,3	**80446100**	380,00	

Médicas UVB TL



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Médicas UVB					
TL 20W/01 RS	25	0,3	**63974540**	113,00	
TL 100W/01	10	0,3	**61425425**	155,00	

Médicas UVB PL-S



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Médicas UVB					
PL-S 9W/01/2P	10	0,2	**86891680**	46,90	

Médicas UVB TL



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Médicas UVB					
TL 40W/12 RS	25	0,3	**62886240**	124,00	

Médicas Blue Light TL




Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Médicas Blue Light					
TL 20W/52	25	0,3	**64302540**	27,00	

Médicas Blue Light PL



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Médicas Blue Light					
PL-S 9W/52/2P	10	0,2	**64471880**	11,00	

Antrapainsectos Master TL-D



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Atrapainsectos					
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10	25	0,3	**92696***500*	5,30	
MASTER Actinic BL TL-D 18W/10	25	0,3	**92708***500*	6,65	

Atrapainsectos Secura



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Atrapainsectos					
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura	25	0,3	**89858***640*	9,00	
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura	25	0,3	**85383***400*	10,60	
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10	25	0,3	**86085***600*	10,60	

Atrapainsectos TL-D



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Atrapainsectos					
Actinic BL TL-D 15W/10	25	0,3	**71093***240*	4,60	
Actinic BL TL-D 18W/10	25	0,3	**26325***440*	5,65	
Actinic BL TL-DK - 30W/10	25	0,3	**89346***840*	7,30	
Actinic BL TL-DK - 36W/10	25	0,3	**86083***200*	5,65	
Actinic BL TL-K 40W/10-R	25	0,3	**61223***640*	9,95	
Actinic BL TL 6W/10	25	0,3	**26039***027*	3,00	
Actinic BL TL 8W/10	25	0,3	**26042***027*	3,00	
Actinic BL TL 11W/10	25	0,3	**95145***827*	4,00	
Actinic BL TL 40W/10	25	0,3	**26026***000*	11,90	
Actinic BL TL MINI 4W/10	25	0,3	**95142***727*	3,00	
Actinic BL TL MINI 15W/10	25	0,3	**95148***927*	4,00	

Atrapainsectos PL-S/PL-L



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
Atrapainsectos					
Actinic BL PL-L 36W/10/4P	25	0,2	**26481740**	11,60	
Actinic BL PL-S 9W/10/2P	60	0,2	**95194680**	7,00	
Actinic BL PL-S 11W/10/2P	60	0,2	**95201180**	6,60	
PL-L 18W/10/4P	25	0,2	**26018540**	9,95	

Reprografía



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)
TL 60W/10-R	25	0,3	**615725***40*	18,15
TL 80W/10-R	25	0,3	**612625***40*	19,50
TL 100W/10-R UV-A	25	0,3	**612816***40*	19,50
TL 140W/03	25	0,3	**720948***40*	21,85

Halógeno Reflector



Descripción de producto	U.E (Pieza)	EOC	EUROS (€)	
Halógenas aplicaciones industriales				
5995 EJM 150W GX5.3 21V	24	**41063430**	11,65	
6423FO 150W GZ6.35 15V	50	**40971360**	8,50	
6834FO 100W GZ6.35 12V	50	**40973760**	7,20	
6853 FO 75W GZ6.35 12V	10	**40974460**	9,20	
13117 150W GX5.3 17V	50	**40993560**	22,80	
13158 150W GX5.3 21V	24	**41060330**	12,15	
13163 250W GX5.3 24V	50	**40975160**	9,40	
13164 200W GX5.3 24V	24	**41058030**	12,40	
13165 35W GZ4 14V	50	**40976860**	17,40	
13186 90W GX5.3 14.5V	50	**40980560**	12,90	
13629 150W GX5.3 21V	24	**41073330**	11,25	
13865 75W G5.3/4.8 12V	50	**41071960**	12,80	
13938XHP 50W GX5.3 22.8V	50	**43888160**	55,00	
14501 150W GX5.3 20V	24	**41061030**	12,00	
14515 FO 75W GX5.3 12V	50	**41099360**	14,15	
14527 150W GX5.3 21V	24	**41256030**	11,30	

Halógeno Sin Reflector



Descripción de producto	U.E (Pieza)	EOC	EUROS (€)	
Halógenas aplicaciones industriales				
5761 30W G4 6V	100	**41084950**	4,70	
5974 150W GZ9.5 24V	100	**41007850**	15,00	
6605 10W G4 6V	100	**41009250**	3,70	
6899 55W G6.35 24V	100	**41012250**	6,85	
6958 250W G6.35 24V	100	**40989850**	4,00	
7023 100W GY6.35 12V	100	**40981250**	2,35	
7158 150W G6.35 24V	100	**40983650**	2,50	
7158XHP 150W G6.35 24V	100	**41020750**	2,70	
7387 10W G4 6V	100	**41027650**	3,00	
7388 20W G4 6V	100	**40986750**	2,45	
7724 100W GY6.35 12V	100	**40985050**	3,70	
7748XHP 250W G6.35 24V	100	**41029050**	3,45	

Más información en la página siguiente



Descripción de producto	U.E (Pieza)	EOC	EUROS (€)	
7787 400W G6.35 36V	24	**18712338**	9,20	
7787LL 400W G6.35 36V	24	**50655938**	18,30	
14623 95W G6.35 17V	100	**42667350**	4,75	
14623P 95W GZ9.5 17V	100	**42658150**	17,00	

CDM-SA/R



Descripción de producto	U.E (Pieza)		EOC	EUROS (€)	
CDM-SA/R					
CDM-SA/R 150W/942	1	0,3	**20150800**	149,00	

Practitone infrarrojos Vidrio Duro



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)	
Practitone Infrarrojo					
R125 IR 375W E27 230-250V CL	10	300	**126597***25*	14,89	
Practitone Infrarrojos PAR- Vidrio Prensado					
PAR38 IR 100W E27 230V Red	12	396	**600523***15*	7,99	
PAR38 IR 100W E27 240V CL	12	396	**128935***15*	8,39	
PAR38 IR 100W E27 240V Red	12	396	**128911***15*	8,39	
PAR38 IR 175W E27 230V CL	12	396	**115799***15*	7,99	
PAR38 IR 175W E27 230V Red	12	396	**600530***15*	8,39	
PAR38 IR 175W E27 240V CL	12	396	**128959***15*	8,69	
PAR38 IR 175W E27 240V Red	12	396	**128980***15*	8,69	
Practitone Infrarrojos Vidrio Duro					
BR125 IR 150W E27 230-250V CL	10	300	**575227***25*	7,49	
BR125 IR 150W E27 230-250V Red	10	300	**575203***25*	7,49	
BR125 IR 250W E27 230-250V CL	10	300	**575234***25*	7,49	
BR125 IR 250W E27 230-250V Red	10	300	**575210***25*	7,49	

Practitone infrarrojos PAR- Vidrio Prensado



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)	
Practitone Infrarrojo					
R95 IR 100W E27 230V Red	25	800	**145598***40*	5,99	
Practitone Infrarrojos PAR- Vidrio Prensado					
PAR38 IR 150W E27 230V Red	12	396	**128874***15*	12,09	



HID Electrónico Interior



AspiraVision Compact para CDM 525



PrimaVision Compact para CDM 525



PrimaVision Mini para CDM 525



PrimaVision multilámpara para CDM 526



PrimaVision Power para CDM 526

HID Electrónico Exterior



PrimaVision para Sodio Blanco 526



PrimaVision Xtreme para CPO 532



PrimaVision Xtreme para CDO 532



PrimaVision Xtreme para SON 533



EXC para Sodio Baja Presión 533



DynaVision Programable Xtreme para CDO 533



DynaVision Programable Xtreme para CPO 533



DynaVision Programable Xteme para SON 534



DynaVision Programable Xtreme para CDMe 534

Controles



PrimaVision para CDM Elite MW 534



HID PrimaVision CDM 534



Controlador Lámparas de Sodio Blanco 548


HID electromagnético



HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI 549



HID Basic BSN/BMH Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI 549



HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/ CDO/MH/HPI 549



HID Basic BHL MK4 para HPL/HPI 549



HID Basic BHL para HPL/HPI 550



HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI 550



HID Constant Wattage BSX para SOX 550

Ignitores ➪



Arrancadores para sistemas en serie 551



Arrancadores para Sistemas en semiparalelo MK4 551

Equipo de fluorescencia regulable ➪



HF-Regulator Intelligent Touch DALI para PL-T/C y TL5 Circular 552



HF-Regulator Intelligent Touch DALI para TL5/TL-D/PL-L 552



HF-Regulator II para TL5 552

Equipo de fluorescencia fijo ➪



HF-Regulator II para TL-D 553



HF-Regulator II para PL-L 553



HF-Regulator II para PL-T/C 553



HF-Performer Intelligent para TL5 560



HF-Performer III para TL5 560



HF-Performer III para TL-D 560



HF-Performer II Xtreme para TL5/ TL-D 561



HF-Selectalume II para TL5 561



HF-Selectalume II para TL-D 562



HF-Performer III para PL-T/C 562

Transformador ➪



HF-Performer II para PL-T/C/R/L/TL5 Circular 562



HF-Performer para TL5 Circular 563



HF-Matchbox Rojo 563



HF-Matchbox Azul 563



Transformadores para Lámparas Halógenas y LED 574

Drivers electrónicos de LED ➪



Transformador Electronico Certaline para Lamparas Halogenas y Lamparas 574



LED Power Driver de Tensión Constante 575



Xitanium LED para downlight y proyectores 576



Driver Xitanium Corriente Constante Xtreme 577



Xitanium LED Regulables para downlight y proyectores 579

AspiraVision Compact para CDM




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HID Primavision/Aspiravision CDM Independent (I)				
HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	648	**23312100**	53,00
HID Primavision/Aspiravision CDM Standard (S)				
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	432	**23310700**	50,00

PrimaVision Compact para CDM



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HID Primavision/Aspiravision CDM Geared (G)				
HID-PV C 35 /G CDM 220-240V 50/60Hz	6	252	**91642300**	55,00
HID-PV C 70 /G CDM 220-240V 50/60Hz	6	252	**91644700**	55,00
HID Primavision/Aspiravision CDM Independent (I)				
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	648	**85973700**	49,00
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	648	**93365900**	49,00
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	12	648	**85988100**	49,00
HID Primavision/Aspiravision CDM Standard (S)				
HID-PV C 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	432	**69400700**	47,00
HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	432	**85962100**	47,00
HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	432	**93363500**	47,00
HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	432	**85974400**	47,00

PrimaVision Mini para CDM



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HID Primavision/Aspiravision CDM Independent (I)				
HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz	10	480	**89060000**	52,00
HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	10	480	**89164500**	54,00
HID-PV m PGJ5 20 /I CDM LPF 220-240V	12	1 080	**90981730**	49,00
HID Primavision/Aspiravision CDM Standard (S)				
HID-PV m 20 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	12	1 440	**67159600**	49,00
HID-PV m 35 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	12	1 440	**67161900**	51,00
HID-PV m 50 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz	12	1 440	**11573100**	51,00
HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF 220-240V	12	1 440	**77128200**	49,00
HID-PV m PGJ5 20 /S CDM LPF 220-240V	12	1 440	**53608230**	48,00
HID-PV m PGJ5 35/S CDM 220-240V 50/60Hz	12	1 440	**88341100**	51,00

PrimaVision multilámpara para CDM



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HID Primavision/Aspiravision CDM Standard (S)				
HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	1 152	**895728**00	93,00
HID-PV C 2x70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	576	**845792**00	93,00

PrimaVision Power para CDM



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HID Primavision/Aspiravision CDM Independent (I)				
HID-PV C 100 /I CDM 220-240V SOFT START	10	450	**899511**00	89,00
HID-PV C 150 /I CDM 220-240V 50/60Hz	10	450	**912879**30	94,00
HID Primavision/Aspiravision CDM Standard (S)				
HID-PV C 100 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	288	**897623**00	84,00
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	288	**910523**30	89,00

PrimaVision para Sodio Blanco



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HID Primavision SDW-TG Standard (S)				
HID-PV 50 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	10	980	**887532**00	110,00
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	10	980	**887549**00	110,00


Balasto	EOC	Lámpara	Vida a TC	T c (ºC)	Consumo del Balasto (W)
HID Primavision CDM Standard					
HID-AV C 35-70/S CDM	23310700	I x CDM 35W/50W/70W	40.000	80	5-7
HID-PV m PGJ5 20/S LPF CDM	53608230	I x CDM-Tm PGJ5 20W	40.000	65	3
HID-PV m PGJ5 20/S HPF CDM	77128200	I x CDM-Tm PGJ5 20W	40.000	65	3
HID-PV m 020/S HPF CDM	67159600	I x CDM-Tm 20W	40.000	85	4
HID-PV m PGJ5 35/S HFP CDM	88341100	I x CDM-Tm PGJ5 35W	40.000	85	6
HID-PV m 035/S HPF CDM	67161900	I x CDM-Tm 35W	40.000	85	6
HID-PV m 050/S CDM	11573100	I x CDM-Tm 50W	40.000	80	6
HID-PV 20/S CDM	69400700	I x CDM 20W	40.000	80	3
HID-PV 35/S CDM	85962100	I x CDM 35W	40.000	80	4,5
HID-PV 50/S CDM	93363500	I x CDM 50W	40.000	80	6
HID-PV 70/S CDM	85974400	I x CDM 70W	40.000	80	7
HID-PV C 100/S CDM	89762300	1 x CDM 100W	40.000	80	9
HID-PV C 150/S CDM	91052330	1 x CDM 150W	40.000	85	10
HID-PV C 235/S CDM	89572800	2 x CDM 35W	40.000	80	8
HID-PV C 2x70/S CDM	84579200	2 x CDM 70W	40.000	80	12
HID Primavision CDM Independent					
HID-AV C35-70/I CDM	23312100	I x CDM 35W/50W/70W	40.000	80	5-7
HID-PV m PGJ5 020/I LPF CDM	90981730	I x CDM-Tm PGJ5 20W	40.000	65	3
HID-PV m 020/I HPF CDM	89060000	I x CDM-Tm 20W	40.000	80	4
HID-PV m PGJ5 35/I CDM	69398700	I x CDM-Tm PGJ5 35W	40.000	85	6
HID-PV m 035/I HPF CDM	89164500	I x CDM-Tm 35W	40.000	80	6
HID-PV C 35/I CDM	85973700	I x CDM 35W	40.000	75	4,5
HID-PV C 50/I CDM	93365900	I x CDM 50	40.000	75	6

Factor de potencia	Nº Balastos / MCB (16A, tipo B)	Pico de Arranque (A) / duración 1/2 (ms)	Temperatura de Funcionamiento (Hz)	Esquema de conexión
0,95	58	08-oct	-20...+55	1
0,5	36	30/0,40	-20...+50	3
0,5	36	30/0,40	-20...+50	3
0,95	24	15/0,40	-20...+50	3
0,95	24	15/0,40	-20...+50	3
0,95	24	15/0,40	-20...+50	3
0,95	24	25/0,40	-20...+50	3
0,95	24	18,3/0,30	-20...+60	3
0,95	24	26/0,25	-20...+55	2
0,95	24	26/0,25	-20...+50	2
0,95	20	33/0,33	-20...+50	2
0,95	17	40/0,40	-20...+50	2
0,95	6	55/0,50	-20...+55	2
0,95	14	33/0,50	-20...+55	4
0,95	10	40/0,50	-20...+50	4
0,95	58	08-oct	-20...+45	1
0,5	48	30/0,40	-20...+50	3
0,95	24	15/0,25	-20...+45	3
0,95	24	15/0,25	-20...+50	3
0,95	24	15/0,25	-20...+50	3
0,95	24	26/0,25	-20...+50	2
0,95	24	26/0,25	-20...+50	2




Balasto	EOC	Lámpara	Vida a TC	T c (ºC)	Consumo del Balasto (W)
HID Primavision CDM Independent					
HID-PV C 70/I CDM	85988100	I x CDM 70W	40.000	75	7
HID-PV C 100/I CDM	89951100	I x CDM 100W	40.000	80	9
HID-PV C 150/I CDM	91287930	I x CDM 150W	40.000	80	10
HID Primavision CDM Geared					
HID-PV m 020/GM CDM	77836300	I x CDM-Tm 20W	40.000	75	3
HID-PV m 35/G HPF CDM	80321100	I x CDM-Tm 35W	40.000	80	6
HID-PV C 35/G CDM	91643000	I x CDM 35W	40.000	85	5
HID-PV C 70/G CDM	91644700	I x CDM 70W	40.000	85	7
HID-PV C 2x35/G CDM	80368600	2 x CDM 35W	40.000	85	8
HID Primavision SDW-TG					
HID-PV 50/S SDW-TG	88753200	SDW-TG 50W	40.000	75	6
HID-PV 100/S SDW-TG	88754900	SDW-TG 100W	40.000	75	9


Esquema 1



Esquema 2




Esquema 3




Factor de potencia	Nº Balastos / MCB (16A, tipo B)	Pico de Arranque (A) / duración 1/2 (ms)	Temperatura de Funcionamiento (Hz)	Esquema de conexión
0,95	20	33/0,33	-20...+50	2
0,95	17	40/0,40	-20...+45	2
0,95	6	50/0,50	-20...+45	5
0,95	48	30/0,40	-20...+50	-
0,95	24	15/0,25	-20...+50	-
0,95	24	26/0,25	-20...+55	-
0,95	20	33/0,33	-20...+55	-
0,95	20	33/1,85	-20...+55	-
0,95	24	24/0,35	-20...+60	2
0,95	14	33/0,50	-20...+60	2

Esquema 4



Esquema 5



PrimaVision Xtreme para CPO



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
PV Xt CDMe				
HID-PV Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V	6	624	**21993***00*	152,00
PV Xt CPO				
HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V	12	1 080	**66896***100*	90,00
HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	12	1 080	**24143***00*	90,00
HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V	12	1 080	**24145***400*	95,00
HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V	12	1 080	**24147***800*	100,00

PrimaVision Xtreme para CDO



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
PV Xt CDO				
HID-PV Xt 70 CDO Q 208-277V	12	1 080	**69886***900*	90,00
HID-PV Xt 100 CDO Q 208-277V	12	1 080	**69888***300*	95,00
HID-PV Xt 150 CDO Q 208-277V	12	1 080	**69890***600*	100,00

PrimaVision Xtreme para SON



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
PV Xt SON				
HID-PV Xt 50 SON Q 208-277V	12	1 080	**698760**00	90,00
HID-PV Xt 70 SON Q 208-277V	12	1 080	**698784**00	90,00
HID-PV Xt 100 SON Q 208-277V	12	1 080	**698807**00	95,00
HID-PV Xt 150 SON 208-277V	12	1 080	**698821**00	100,00
HID-PV Xt 250 SON C2 208-277V	6	624	**222712**00	152,00

EXC para Sodio Baja Presión



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
Electrónico para SOX				
EXC 35 SOX 220-240V 50/60Hz	25	250	**062383**30	57,00
EXC 36 SOX-E 220-240V 50/60Hz	25	500	**062406**30	57,00
EXC 55 SOX 220-240V 50/60Hz	25	250	**062420**30	57,00
EXC 66 SOX-E 220-240V 50/60Hz	25	500	**062444**30	57,00
EXC 91 SOX-E 220-240V 50/60Hz	10	500	**741080**30	62,00

DynaVision Programable Xtreme para CDO



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
DV PROG Xt CDO				
HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	12	432	**669166**00	128,00
HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V	12	432	**669180**00	128,00
HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	12	432	**669203**00	132,00
HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	12	432	**669227**00	136,00
HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V	6	624	**222613**00	197,00

DynaVision Programable Xtreme para CPO



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
DV PROG Xt CPO				
HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	12	432	**669142**00	128,00
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	12	432	**241492**00	128,00
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	12	432	**241515**00	132,00
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	12	432	**241539**00	136,00

DynaVision Programable Xteme para SON



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
DV PROG Xt SON				
HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	12	432	**66924**00	128,00
HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	12	432	**66926**00	128,00
HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	12	432	**66928**00	132,00
HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	12	432	**66930**00	136,00
HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	6	624	**21991**00	197,00

DynaVision Programable Xtreme para CDMe



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
DV PROG Xt CDMe				
HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V	6	624	**22269**00	197,00

PrimaVision para CDM Elite MW



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
PV CDMe				
HID-PV 315 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4	256	**84311**800	190,00

HID PrimaVision CDM



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HID Primavision/Aspiravision CDM Standard (S)				
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	12	288	**91052**330	89,00

Balasto	EOC	Lámpara	Vida a Tc 10% fallos	Tc (ºC)	Consumo del Balasto (W)
Balastos Electrónicos					
HID Dynavision PROG Xtreme Cosmopolis					
HID-DV PROG Xt 45 CPO Q	66914200	1 x CPO 45W	80.000	80	6
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q	24149200	1 x CPO 60W	80.000	80	7
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q	24151500	1 x CPO 90W	80.000	80	8
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q	24153900	1 x CPO 140W	80.000	80	13
HID Dynavision PROG xtreme Sodio Alta Presión					
HID-DV PROG Xt 50 SON Q	66924100	1 x SON 50W	80.000	80	6
HID-DV PROG Xt 70 SON Q	66926500	1 x SON 70W	80.000	80	8
HID-DV PROG Xt 100 SON Q	66928900	1 x SON 100W	80.000	80	8
HID-DV PROG Xt 150 SON Q	66930200	1 x SON 150W	80.000	80	13
HID-DV PROG Xt 250 SON	21991000	1 x SON 250W	80.000	80	23
HID-DV PROG Xtreme para CDO					
HID-DV PROG Xt 50 CDO Q	66916600	1 x CDO 50W	80.000	80	6
HID-DV PROG Xt 70 CDO Q	66918000	1 x CDO 70W	80.000	80	8
HID-DV PROG Xt 100 CDO Q	66920300	1 x CDO 100W	80.000	80	8
HID-DV PROG Xt 150 CDO Q	66922700	1 x CDO 150W	80.000	80	13
HID-DV PROG Xt 250 CDO	22261300	1 x CDO 250W	80.000	80	22

Consumo lámpara	Factor de potencia	Pico de arranque (A) / duración 1/2 (ms)	Temperatura de Funcionamiento (ºC)	Esquema de conexión
45	0,96	28/0,24	-30...+55	1
60	0,97	28/0,24	-30...+55	1
90	0,98	52/0,47	-30...+55	1
140	0,99	52/0,47	-30...+55	1
50	0,97	28/0,24	-30...+55	1
70	0,98	28/0,24	-30...+55	1
98	0,99	52/0,47	-30...+55	1
147	0,99	52/0,47	-30...+55	1
250	0,99	4/0,4	-30...+50	1
50	0,97	28/0,24	-30...+55	1
73	0,98	28/0,24	-30...+55	1
100	0,98	52/0,47	-30...+55	1
147	0,99	52/0,47	-30...+55	1
250	0,99	4/0,4	-30...+50	1



Balasto	EOC	Lámpara	Vida a Tc 10% fallos	Tc (ºC)	Consumo del Balasto (W)
Balastos Electrónicos					
HID DV LumiStep Xt para SON					
HID-DV LS-6 Xt 50 SON	Consultar	1 x SON-50W	80.000	80	6
HID-DV LS-8 Xt 50 SON	Consultar	1 x SON-50W	80.000	80	6
HID-DV LS-6 Xt 70 SON	Consultar	1 x SON-70W	80.000	80	8
HID-DV LS-8 Xt 70 SON	Consultar	1 x SON-70W	80.000	80	8
HID-DV LS-6 Xt 100 SON	Consultar	1 x SON-100W	80.000	80	8
HID-DV LS-8 Xt 100 SON	Consultar	1 x SON-100W	80.000	80	8
HID-DV LS-6 Xt 150 SON	Consultar	1 x SON-150W	80.000	80	13
HID-DV LS-8 Xt 150 SON	Consultar	1 x SON-150W	80.000	80	13
HID DV LumiStep Xt para CDO					
HID-DV LS-6 Xt 50 CDO	Consultar	1 x CDO-50W	80.000	80	6
HID-DV LS-8 Xt 50 CDO	Consultar	1 x CDO-50W	80.000	80	6
HID-DV LS-6 Xt 70 CDO	Consultar	1 x CDO-70W	80.000	80	8
HID-DV LS-8 Xt 70 CDO	Consultar	1 x CDO-70W	80.000	80	8
HID-DV LS-6 Xt 100 CDO	Consultar	1 x CDO-100W	80.000	80	8
HID-DV LS-8 Xt 100 CDO	Consultar	1 x CDO-100W	80.000	80	8
HID-DV LS-6 Xt 150 CDO	Consultar	1 x CDO-150W	80.000	80	13
HID-DV LS-8 Xt 150 CDO	Consultar	1 x CDO-150W	80.000	80	13

Consumo lámpara	Factor de potencia	Pico de arranque (A) / duración 1/2 (ms)	Temperatura de Funcionamiento (ºC)	Esquema de conexión
50	0,97	28/0,24	-30...+55	2
50	0,97	28/0,24	-30...+55	2
70	0,98	28/0,24	-30...+55	2
70	0,98	28/0,24	-30...+55	2
98	0,99	52/0,47	-30...+55	2
98	0,99	52/0,47	-30...+55	2
147	0,99	52/0,47	-30...+55	2
147	0,99	52/0,47	-30...+55	2
50	0,97	28/0,24	-30...+55	2
50	0,97	28/0,24	-30...+55	2
70	0,98	28/0,24	-30...+55	2
70	0,98	28/0,24	-30...+55	2
98	0,99	52/0,47	-30...+55	2
98	0,99	52/0,47	-30...+55	2
147	0,99	52/0,47	-30...+55	2
147	0,99	52/0,47	-30...+55	2




Balasto	EOC	Lámpara	Vida a Tc 10% fallos	Tc (ºC)	Consumo del Balasto (W)
Balastos Electrónicos					
HID DV AmpDim para CPO					
HID-DV AD230 Xt 45 CPO Q	Consultar	1 x CPO-45W	80.000	80	-
HID-DV AD230 Xt 60 CPO Q	Consultar	1 x CPO-60W	80.000	80	-
HID-DV AD230 Xt 90 CPO Q	Consultar	1 x CPO-90W	80.000	80	-
HID-DV AD230 Xt 140 CPO Q	Consultar	1 x CPO-140W	80.000	80	-
HID DV AmpDim para SON					
HID-DV AD230 Xt 50 SON Q	Consultar	1 x SON-50W	80.000	80	-
HID-DV AD230 Xt 70 SON Q	Consultar	1 x SON-70W	80.000	80	-
HID-DV AD230 Xt 100 SON Q	Consultar	1 x SON-100W	80.000	80	-
HID-DV AD230 Xt 150 SON Q	Consultar	1 x SON-150W	80.000	80	-
HID DV AmpDim para CDO					
HID-DV AD230 Xt 50 CDO Q	Consultar	1 x CDO-50W	80.000	80	-
HID-DV AD230 Xt 70 CDO Q	Consultar	1 x CDO-70W	80.000	80	-
HID-DV AD230 Xt 100 CDO Q	Consultar	1 x CDO-100W	80.000	80	-
HID-DV AD230 Xt 150 CDO Q	Consultar	1 x CDO-150W	80.000	80	-
HID Primavision Xtreme Cosmopolis					
HID-PV Xt 45 CPO Q	66896100	1 x CPO-45W	80.000	90	6
HID-PV Xt 60 CPO Q	24143000	1 x CPO-60W	80.000	90	7
HID-PV Xtr 90 CPO Q	24145400	1 x CPO-90W	80.000	90	8
HID-PV Xt 140 CPO Q	24147800	1 x CPO-140W	80.000	90	13
HID PV Xtreme Sodio Alta Presión					
HID-PV Xt 50 SON Q	69876000	1 x SON 50W	80.000	80	6
HID-PV Xt 70 SON Q	69878400	1 x SON 70W	80.000	80	8


Consumo lámpara	Factor de potencia	Pico de arranque (A) / duración 1/2 (ms)	Temperatura de Funcionamiento (ºC)	Esquema de conexión
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
45	0,97	28/0,24	-30...+55	3
60	0,98	28/0,24	-30...+55	3
90	0,99	52/0,47	-30...+55	3
140	0,99	52/0,47	-30...+55	3
50	0,97	28/0,24	-30...+55	3
70	0,98	28/0,24	-30...+55	3

Balasto	EOC	Lámpara	Vida a Tc 10% fallos	Tc (ºC)	Consumo del Balasto (W)
Balastos Electrónicos					
HID PV Xtreme Sodio Alta Presión					
HID-PV Xt 100 SON Q	69880700	1 x SON 100W	80.000	80	8
HID-PV Xt 150 SON Q	69882100	1 x SON 150W	80.000	80	13
HID-PV Xt 250 SON C2	22271200	1 x SON 250W	80.000	80	23
HID Primavision Xtreme para CDO					
HID-PV Xt 70 CDO Q	69886900	1 x CDO 70W	80.000	80	8
HID-PV Xt 100 CDO Q	69888300	1 x CDO 100W	80.000	80	8
HID-PV Xt 150 CDO Q	69890600	1 x CDO 150W	80.000	80	13
HID-PV Xt 250 CDO C2	22267500	1 x CDO 250W	80.000	80	22
HID Primavision Mastercolor CDM Elite					
HID-PV 315/S CDM	84311800	1 x CDM 315W, 1 x CPO 315W	50.000	80	25,5
Balasto Electrónico para Sodio Baja Presión					
EXC 36 SOX-E	6240630	1 x SOX-E 36W	50.000	75	3,9
EXC 66 SOX-E	6244430	1 x SOX-E 66W	50.000	75	6
EXC 91 SOX-E	74108030	1 x SOX-E 91W	50.000	75	6
EXC 35 SOX	6238330	1 x SOX 35W	50.000	75	3,7
EXC 55 SOX	6242030	1 x SOX 55W	50.000	75	5,5

Esquema 1




Esquema 2

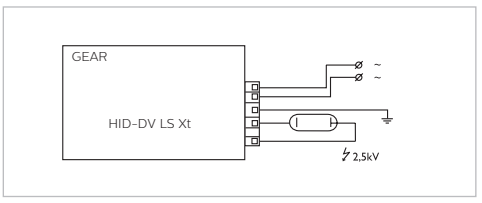


Consumo lámpara	Factor de potencia	Pico de arranque (A) / duración 1/2 (ms)	Temperatura de Funcionamiento (ºC)	Esquema de conexión
98	0,99	52/0,47	-30...+55	3
147	0,99	52/0,47	-30...+55	3
250	0,99	04-abr	-30...+50	3
73	0,98	28/0,24	-30...+55	3
100	0,99	52/0,47	-30...+55	3
147	0,99	52/0,47	-30...+55	3
250	0,99	04-abr	-30...+50	3
315	> 0,95	04-abr	-20...+55	3
36	0,95	30/0,15	-20...+50	4
67	0,95	40/0,15	-20...+50	4
87	0,95	50/0,22	-20...+50	4
34	0,95	30/0,15	-20...+50	4
52	0,95	40/0,15	-20...+50	4

Esquema 3



Esquema 4

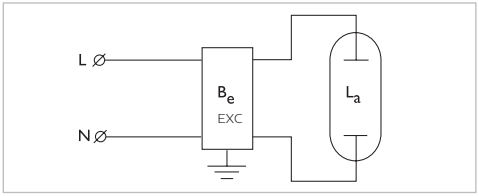


Balasto	EOC	Lámpara	Arrancador en semiparalelo	Arrancador en serie	Condensador (µF)
Balastos Electromagnéticos					
BSL para Sodio Blanco					
BSL 100 K307 - 230-240V Basic	94058900	1 X SDW-T 100W	-	-	14µF/250V
BMH, BHD para Halogenuros Metálicos					
BMH 35 K407 ITS - 230-240V Basic	94021300	1 X CDM 35W	SKD 578	-	6µF/250V
BMH 70 K407 ITS - 230-240V Basic	94027500	1 X CDM/MH 70W	SKD 578	-	12µF/250V
BHD 2000 L76 380-400-415V Heavy Duty	74276600	1 X MH 1800W/2000W	SN 56/SN 59 (sólo hasta 1.800W)	-	65µF, 70µF, 75µF/400V
BSN para Sodio Alta Presión y Halogenuros Metálicos					
BSN 50 K407 ITS - 230-240V Basic	88693100	1 X SON/CDO 50W	SKD 578	SUD 10	10µF/250V
BSN 70 K407 ITS - 230-240V Basic	88694800	1 X SON/CDO 70W	SKD 578	SUD 10	12µF/250V
BSN 100 K407 ITS - 230-240V Basic	88695500	1 X SON/CDO 100W	SKD 578	SU 38/SUD 40	12µF/250V
BSN 150 K407 ITS - 230-240V Basic	88698600	1 X SON/CDO/CDM/MH 150W	SKD 578	SU 38/SUD 40	18µF/250V
BSN 250 K407 ITS - 230-240V Basic	88702000	1 X SON/MH/HPI 250W (solo S151)	SKD 578	SU 38/SUD 40	32µF/250V
BSN 400 K407 ITS - 230-240V Basic	88704400	1 X SON/HPI 400W (solo S151)	SKD 578	SU 38/SUD 40	45µF/250V
BSN 70 L33 TS - 230V Heavy Duty	5968031	1 X SON CDO 70W	SN 57S	SU 38/SUD 40	12µF/250V
BSN 100 L33 TS - 230V Heavy Duty	5972731	1 X SON CDO 100W	SN 58S	SU 38/SUD 40	12µF/250V
BSN 150 L33 TS - 230V Heavy Duty	5960430	1 X SON/CDO 150W	SN 58S	SU 38/SUD 40	18µF/250V
BSN 250 L33 TS - 230V Heavy Duty	5964230	1 X SON/MH/HPI 250W	SN 58S	SU 38/SUD 40	32µF/250V
BSN 400 L33 TS - 230V Heavy Duty	5976530	1 X SON/HPI 400W	SN 58S	SU 38/SUD 40	45µF/250V
BSN 1000 L78 - 230-240V Heavy Duty	6236900	1 X SON/MH 1000W	SN 56/SN 59	-	100µF/250V
BHL para Vapor de Mercurio y Halogenuros Metálicos					
BHL 50/80 K407 - 230-240V Basic	94007700	1 X HPL 50W/80W; SON H 68 W	-	-	7µF/250V; 8µF/250V
BHL 80/125 K407 - 230-240V Basic	94013800	1 X HPL 80W/125W; SON H 110W	-	-	8µF/250V; 10µF/250V


Voltaje/Frecuencia	Consumo lámpara (W)	Consumo Balasto (W)	Corriente Nominal (A)	Corriente Máxima (A)	Unidad de Control	Esquema de conexión
230-240/50	100	15	0,55	1,3	CSLS 100	9
230-240/50	47	8,2	0,24	0,55	-	6
230-240/50	88	14	0,45	0,6	-	6
360,380,400,415/50	2032	72	5,3/5,9	8,0/8,2	-	6
230-240/50	53	11	0,3	0,45	-	6,7
230-240/50	73	13	0,45	0,6	-	6,7
230-240/50	100	15,4	0,6	0,9	-	6,7
230-240/50	150	19,9	0,85	1,2	-	6,7
230-240/50	250	27,7	1,4	2,3	-	6,7
230-240/50	400	33	2,2	3,6	-	6,7
230/50	70	11	0,45	0,6	-	6,7
230/50	100	13,6	0,6	0,9	-	6,7
230/50	150	19	0,85	1,2	-	6,7
230/50	250	29	1,4	2,3	-	6,7
230/50	400	28	2,2	3,6	-	6,7
230-240/50	1000	54	5,4/6,0	7,3/8	-	6
230-240/50	50/80	9,3	0,30/0,45	0,40/0,65	-	10
230-240/50	80/125	11,7	0,45/0,70	0,65/1,110	-	10

Balasto	EOC	Lámpara	Arrancador en semiparalelo	Arrancador en serie	Condensador (µF)
Balastos Electromagnéticos					
BHL para Vapor de Mercurio y Halogenuros Metálicos					
BHL 250 K307 - 230-240V Basic	88701300	1 X HPL/HPI 250W; SON H 220W	S151* (Paralelo)	-	18µF/250V
BHL 400 K307 - 230-240V Basic	88703700	1 X HPL/HPI 400W; SON H 350W	S151* (Paralelo)	-	25µF/250V
BHL 1000 L78 - 230-240V Heavy Duty	6237600	1 X HPL/HPI 1000W	S152* (Paralelo)	-	65µF/250V
L 2000 L78 - 230-240V Heavy Duty	6385400	1 X HPI 2000W	S152* (Paralelo)	-	125µF/250V
BHL 2000 L76 380-400-415V Heavy Duty	6384700	1 X HPI 2000W	S154* (Paralelo)	-	35µF/450V
BSX para Sodio Baja Presión					
BSX 18 L81 - 230V Basic	92048530	1 X SOX-E 18W	SX 26 (Paralelo)	-	4,5µF/250V
BSX 35 L81 - 230V Basic	92050830	1 X SOX 35W	SX 26 (Paralelo)	-	8µF/250V
BSX 55 H26 - 220-230V CW	91996099	1 X SOX 55W	SX 27 (Paralelo)	-	5µF/7µF/420V


Esquema 5. Semiparalelo

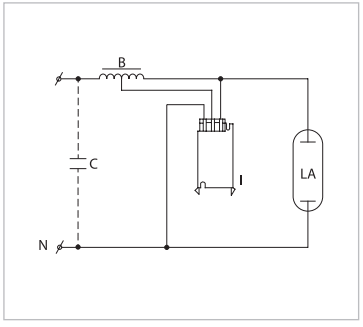

Esquema 6. Serie

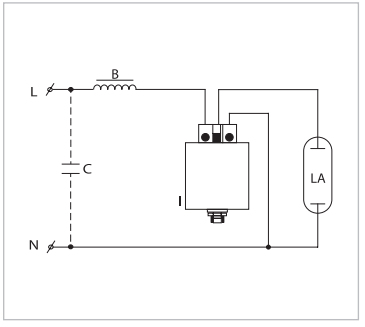


Esquema 7. Paralelo

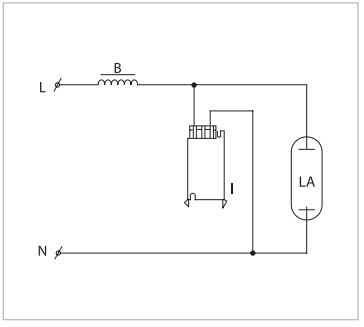


Voltaje/Frecuencia	Consumo lámpara (W)	Consumo Balasto (W)	Corriente Nominal (A)	Corriente Máxima (A)	Unidad de Control	Esquema de conexión
230-240/50	250	19	1,35	2,2	-	8,1
230-240/50	400	23,5	2,15	3,9	-	8,1
230-240/50	1000	35	5,3	8,3/8,7	-	8,1
230-240/50	1960	92	10,6	17,4	-	8
380-400/50	1930	77	6	10,9	-	8
230/50	18	7,7	0,14	0,35	-	8
230/50	37	11,7	0,22	0,6	-	8
220-230/50	56	19,5	0,34	0,6	-	8

Esquema 8

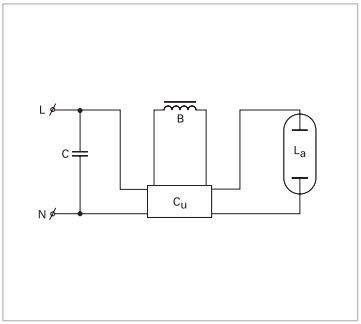

Esquema 9

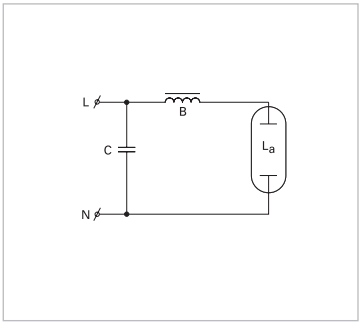


Controlador Lámparas de Sodio Blanco




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
BSL para sodio blanco				
BSL 100 K307-TS 230/240V 50Hz BC1-118	6	594	**940589***00*	27,00
Unidad de control de sodio blanco				
CSLS 50 SDW-T 220-240V 50/60Hz	18	1 728	**908087***30*	114,00
CSLS 100 SDW-T 220-240V 50/60Hz	18	1 728	**908704***30*	114,00

HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
BSN para sodio alta presion y halogenuros metálicos				
BSN 50 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118	6	864	**88693***100*	30,45
BSN 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118	6	594	**88694***800*	32,55
BSN 100 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-123	6	768	**88695***500*	40,95
BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134	6	414	**88698***600*	55,65
BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160	6	342	**88702***000*	66,15
BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	2	220	**88704***400*	101,85

HID Basic BSN/BMH Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
BMH, BHD para Halogenuros metálicos				
BMH 35 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118	6	792	**94021***300*	48,30
BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118	6	792	**94027***500*	48,30

HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/CDO/MH/HPI




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
BSN para sodio alta presion y halogenuros metálicos				
HID-HeavyDuty BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118	6	696	**05968***031*	54,60
HID-HeavyDuty BSN 100 L33-TS 230V 50Hz HD1-123	6	696	**05972***731*	61,95
HID-HeavyDuty BSN 150 L33-TS 230V 50Hz HD2-126	6	414	**05960***430*	77,70
HID-HeavyDuty BSN 250 L33-TS 230V 50Hz HD2-151	6	342	**05964***230*	80,85
HID-HeavyDuty BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166	4	176	**05976***530*	117,60

HID Basic BHL MK4 para HPL/HPI



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
BHL para vapor de mercurio y halogenuros metálicos				
BHL 80/125 K407 230/240V 50Hz BC1-118	6	594	**94013***800*	34,65
BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134	6	414	**88701***300*	49,35
BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160	6	342	**88703***700*	63,00

HID Basic BHL para HPL/HPI



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
BHL para vapor de mercurio y halogenuros metálicos				
BHL 50/80 K407 230/240V 50Hz BC1-118	6	792	**940077**00	34,65

HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
BHL para vapor de mercurio y halogenuros metálicos				
HID-HighPower BHL 1000 L78 230/240V 50Hz HP-207	1	111	**062376**00	322,35
HID-HighPower BHL 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	1	42	**063847**00	465,15
HID-HighPower BHL 2000 L78 230/240V 50Hz HP-317	1	42	**063854**00	465,15
BMH, BHD para Halogenuros metálicos				
HID-HighPower BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	1	42	**742766**00	454,65
BSN para sodio alta presion y halogenuros metálicos				
HID-HighPower BSN 1000 L78 230/240V 50Hz HP-257	1	62	**062369**00	465,65

HID Constant Wattage BSX para SOX



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
BSX para sodio baja presion				
BSX 55 H26 220-230V 50Hz CW-173/44	12	432	**919960**99	217,35

Arrancadores para sistemas en serie



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
Arrancadores electrónicos paralelo				
SI 51 220-240V 50/60Hz	48	3 456	**91553530**	23,73
SI 52 220-240V 50/60Hz	48	3 456	**91554230**	26,57
SI 54 380-415V 50/60Hz	20	2 400	**91548130**	34,97
SX 72 220-240V 50/60Hz	20	2 400	**91561030**	46,73
Arrancadores electrónicos semiparalelo (impulser)				
SN 56 220-240V 50/60Hz	20	1 380	**91560330**	38,33
SND 57 220-240V 50/60Hz	48	3 456	**93066830**	28,35
SN 59 220-240V 50/60Hz	20	1 380	**91557330**	34,97
SND 58 220-240V 50/60Hz	48	3 456	**93068230**	28,35
Arrancadores electrónicos serie (superimposed)				
SU 38-S 220-240V 50/60Hz	30	3 600	**15374000**	25,94
SUD 10-S 220-240V 50/60Hz	30	1 260	**93144330**	43,05

Arrancadores para Sistemas en semiparalelo MK4



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
Arrancadores electrónicos semiparalelo (impulser)				
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	40	1 380	**89569800**	25,83

HF-Regulator Intelligent Touch DALI para PL-T/C y TL5 Circular



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HFRi-TD para PL-C/T				
HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+	12	576	**24169**00	62,00
HFRi-TD para TL5C				
HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+	12	576	**24167**00	60,00
HF-Ri TD 1 55 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	12	576	**71864**00	60,00
HF-Ri TD 1 60 TL5C E+ 195-240V 50/60Hz	12	576	**71862**00	60,00

HF-Regulator Intelligent Touch DALI para TL5/TL-D/PL-L



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HFRi-TD para PL-L				
HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+ 195-240V	12	1 080	**69689**00	60,00
HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V	12	1 080	**66205**00	60,00
HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V	12	1 080	**66207**00	60,00
HFRi-TD para TL5 y TLD				
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+ 195-240V	12	1 080	**69691**00	62,00
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V	12	1 080	**66209**00	62,00
HF-Ri TD 3 14/24 TL5 E+ 195-240V 50/60Hz	6	350	**15676**00	71,00
HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V 50/60Hz	10	350	**15678**00	71,00
HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+	12	756	**91067**30	71,00

HF-Regulator II para TL5



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HFR-1-10V PL-L				
HF-R 324 TL5/PL-L EII 220-240V 50-60Hz	10	350	**91370**830	71,00
HFR-1-10V TL5				
HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**91180**330	48,00
HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**91178**030	58,00
HF-R 124 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**91466**830	48,00
HF-R 139 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**91468**230	48,00
HF-R 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**90998**530	48,00
HF-R 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**91005**930	48,00
HF-R 224 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**91472**930	58,00
HF-R 239 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**91474**330	58,00
HF-R 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**91003**530	58,00

Más información en la página siguiente



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HF-R 254 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**910080**30	58,00
HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**910653**30	71,00
HF-R 314 TL5 EII 220-240V 50-60Hz	10	350	**913685**30	71,00
HF-R 414 TL5 EII 220-240V 50-60Hz	10	350	**913647**30	71,00
HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50-60Hz	10	350	**913746**30	71,00

HF-Regulator II para TL-D



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HFR-1-10V TLD				
HF-R 118 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**911902**30	48,00
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**910134**30	48,00
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**910172**30	48,00
HF-R 218 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**911926**30	58,00
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**910158**30	58,00
HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**910196**30	58,00
HF-R 318 TL-D EII 220-240V 50-60Hz	10	350	**913760**30	71,00
HF-R 418 TL-D EII 220-240V 50-60Hz	10	350	**913661**30	71,00

HF-Regulator II para PL-L



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HFR-1-10V PL-L				
HF-R 324 TL5/PL-L EII 220-240V 50-60Hz	10	350	**913708**30	71,00
HFR-1-10V TL5				
HF-R 124 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**914668**30	48,00
HF-R 224 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**914729**30	58,00
HF-R 280 TL5/PL-L EII 220-240V 50/60Hz	12	756	**910653**30	71,00
HF-R 424 TL5/PL-L EII 220-240V 50-60Hz	10	350	**913746**30	71,00

HF-Regulator II para PL-T/C



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HFR-1-10V PL-C				
HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	12	576	**809718**00	51,00
HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	12	576	**809725**00	60,00
HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	12	576	**176985**00	60,00

Balasto	EOC	Lámpara	IEE	Vida (h) Tc 75º 10% fallos	Consumo del sistema (W)
HF-RI TD PARA PL-C/T					
HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C	24167600	1 x PL-C/T 26W-42W; 1 x TL5C 22-40W	A1 BAT	50.000	27,7/33,9/44,1
HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C	24169000	2 x PL-C/T 26W-42W; 2 x TL5C 40W	A1 BAT	50.000	58,5/69
HF-RI TD PARA PL-L					
HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 Gen2	69689600	1 x TL5 14/21/24/39; 1 x TLD 18/36; 1 x PL-L 24/36/40	A1 BAT	50.000	25,9/33,7/41,9
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 Gen2	69691900	12 x TL5 14/21/24/39; 2 x TLD 18/36; 2 x PL-L 24/36/40	A1 BAT	50.000	50,0/65,6/82,2
HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 Gen2	66205100	1 x TL5 28/35/49/54; 1 x TLD 58; 1 x PL-L 55	A1 BAT	50.000	54,6
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 Gen2	66209900	2 x TL5 28/35/49/54; 2 x TLD 58; 2 x PL-L 55	A1 BAT	50.000	108,1
HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 Gen2	66207500	1 x TL5 35/49/80; 1 x TLD 80; 1 x PL-L 80	A1 BAT	50.000	85
HF-Ri TD 280 TL5/PL-L	91067730	2 x TL5/PL-L80	A1 BAT	50.000	172
HF-Ri TD 3 14/24 TL5	15676500	3 x TL5 13/14/20/24; 3 x TLD 16/18; 3 x PL-L 18/24	A1 BAT	50.000	50,3/75,2
HF-Ri TD 4 14/24 TL5	15678900	4 x TL5 13/14/20/24; 4 x TLD 16/18; 4 x PL-L 18/24	A1 BAT	50.000	70,6/100,3
HF - REGULATOR TOUCH & DALI PL-C/T/R					
HF-R TD 114-17 PL-R E II	91349430	1 x PL-R 14-17W	A1	50.000	17,5/21
HF-R TD 118 PL-C/T E II	91344930	1 x PL-C/T 18W	A1	50.000	20
HF-R TD 214-17 PL-R E II	91346330	2 x PL-R 14-17W	A1	50.000	32,8/40
HF-R TD 218 PL-C/T E II	91342530	2 x PL-C/T 18W	A1	50.000	39
HF - REGULATOR 1-10V PL-C/T					
HF-R 1-10V 118 PL-C/T	17692300	1 x PL-C/T 18W	A1	50.000	20
HF-R 1-10V 126-42 PL-C/T E II	80971800	1 x PL-C/T 26/32/42W	A1	50.000	29/37/47,6
HF-R 1-10V 218 PL-C/T	17698500	2 x PL-C/T 18W	A1	50.000	39
HF-R 1-10V 226-42 PL-C/T E II	80972500	2 x PL-C/T 26/32/42W	A1	50.000	54,5/71,5/93,5
HF - REGULATOR 1-10V PL-L					
HF-R 1-10V 124 PL-L E II	91466830	1 x PL-L 24W	A1	50.000	27

Factor de potencia	Tiempo de encendido (seg.)	Sistema de regulación	Nivel de regulación	Temperatura de funcionamiento (º)
0,95	<1	TOUCH&DALI	1%-100%	-25..+50
0,95	<1	TOUCH&DALI	1%-100%	-25..+50
0,95	<1	TOUCH&DALI	1%-100%	-25..+50
0,95	<1	TOUCH&DALI	1%-100%	-25..+50
0,95	<1	TOUCH&DALI	1%-100%	-25..+50
0,95	<1	TOUCH&DALI	1%-100%	-25..+50
0,95	<1	TOUCH&DALI	1%-100%	-25..+50
0,95	<1	TOUCH&DALI	1%-100%	+0..+50
0,95	<1	TOUCH&DALI	1%-100%	-25..+50
0,95	<1	TOUCH&DALI	1%-100%	-25..+50
0,95	0,5	TOUCH&DALI	1%-100%	-20..+50
0,95	0,5	TOUCH&DALI	1%-100%	-20..+50
0,95	0,5	TOUCH&DALI	1%-100%	-20..+50
0,95	0,5	TOUCH&DALI	1%-100%	-20..+50
0,9	0,5	1-10V	3%-100%	+10..+50
0,95	0,5	1-10V	3%-100%	+10..+50
0,95	0,5	1-10V	3%-100%	+10..+50
0,95	0,5	1-10V	3%-100%	+10..+50
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50

Balasto	EOC	Lámpara	IEE	Vida (h) Tc 75º 10% fallos	Consumo del sistema (W)
HF - REGULATOR 1-10V PL-L					
HF-R 1-10V 136 PL-L E II	91182730	1 x PL-L 36W	A1	50.000	37
HF-R 1-10V 140 PL-L E II	91470530	1 x PL-L 40W	A1	50.000	43
HF-R 1-10V 155 PL-L E II	91186530	1 x PL-L 55W	A1	50.000	62
HF-R 1-10V 180 PL-L E II	91011030	1 x PL-L 80W	A1	50.000	88
HF-R 1-10V 224 PL-L E II	91472930	2 x PL-L 24W	A1	50.000	53
HF-R 1-10V 236 PL-L E II	91184130	2 x PL-L 36W	A1	50.000	72
HF-R 1-10V 240 PL-L E II	91460630	2 x PL-L 40W	A1	50.000	87
HF-R 1-10V 255 PL-L E II	91188930	2 x PL-L 55W	A1	50.000	118
HF-R 1-10V 280 PL-L E II	91065330	2 x PL-L 80W	A1	50.000	170
HF-R 1-10V 324 PL-L E II	91370830	3 x PL-L 24W	A1	50.000	85
HF-R 1-10V 424 PL-L E II	91374630	4 x PL-L 24W	A1	50.000	105
HF - PERFORMER PL-C/T/R					
HF-P 113-17 PL-C/T/R E II	91407130	1 x PL-C/T 13W/PL-R 14/17W	A2	50.000	–
HF-P 118 PL-C/T III	83416100	1 x PL-C/T 18W	A2	50.000	19,8
HF-P 126 PL-C/T III	83422200	1 x PL-C/T 26W	A2	50.000	26,3
HF-P 122-42 PL-C/T E II	91397530	1 x PL-C/T 26/32/42W	A2	50.000	–
HF-P 157 PL-T	92780430	1 x PL-T 57W	A2	50.000	62
HF-P 213-17 PL-C/T/R E II	91409530	2 x PL-C/T 13W/PL-R 14/17W	A2	50.000	–
HF-P 218 PL-C/T III	83417800	2 x PL-C/T 18W	A2	50.000	36,8
HF-P 226 PL-C/T III	83423900	1 x PL-C/T 26W	A2	50.000	52,8
HF-P 2 22-42 PL-C/T E III	91360930	2 x PL-C/T 26/32/42W	A2	50.000	–
HF-P 257 PL-T	93401730	2 x PL-T 57W	A2	50.000	121

Factor de potencia	Tiempo de encendido (seg.)	Sistema de regulación	Nivel de regulación	Temperatura de funcionamiento (º)
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,95	<0,5	1-10V	3%-100%	+0..+50
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,95	<0,5	1-10V	3%-100%	+0..+50
0,99	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,95	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,95	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,95	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,95	0,5	NO	-	-25..+50
0,95	<0,5	NO	-	-25..+50
0,95	<0,5	NO	-	-25..+50
0,95	1	NO	-	-25..+50
0,95	0,5	NO	-	-15..+50
0,95	0,5	NO	-	-25..+50
0,95	<0,5	NO	-	-25..+50
0,95	<1	NO	-	-25..+50
0,95	0,5	NO	-	-25..+50
0,95	0,5	NO	-	-15..+50

Balasto	EOC	Lámpara	IEE	Vida (h) Tc 75º 10% fallos	Consumo del sistema (W)
HF - PERFORMER PL-L					
HF-P 122-42 PL-L E II	91397530	1 x PL-L 24W	A2	50.000	25,7
HF-P 136 PL-L III	95191200	1 x PL-L 36W	A2	50.000	34,5
HF-P 140 PL-L III	95195000	1 x PL-L 40W	A2	50.000	44,2
HF-P 155 PL-L III	95199800	1 x PL-L 55W	A2	50.000	59,4
HF-P 180 PL-L III	95228500	1 x PL-L 80W	A2	50.000	88
HF-P 2 22-42 PL-L E II	91399930	2 x PL-L 24W	A2	50.000	48,4
HF-P 236 PL-L III	95193600	2 x PL-L 36W	A2	50.000	66,2
HF-P 240 PL-L III	95197400	2 x PL-L 40W	A2	50.000	86
HF-P 255 PL-L III	95201800	2 x PL-L 55W	A2	50.000	109
HF-P 280 PL-L III	95230800	2 x PL-L 80W	A2	50.000	170
HF-P 3/4 24 PL-L E II	90775230	3/4 x PL-L 24W	A2	50.000	75,9
HF - M MATCHBOX ROJO					
HF-M 109 SH ROJO	93142930	1 X PL-S 7/9/11W; TL 6/8W	A2	50.000	-
HF-M 114 SH ROJO	93140530	1 X TL 13W; TL5 14W	A2	50.000	-
HF-M 118 SH ROJO	92802330	1 X PL-C/T 18W	A2	50.000	-
HF-M 124 SH ROJO	91040030	1 X TL-D 18W; TL5C 22W; PL-L 18/24W	A2	50.000	-
HF - M MATCHBOX AZUL					
HF-M 109 LH AZUL	53680830	1 X TL 6/8W; PL-S 7/9/11W	A2	40.000	-
HF-M 114 LH AZUL	53682230	1 X TL 13W; TL5 14W; PL-S 11W; PL-C 10/13W	A2	40.000	-
HF-M 121 LH AZUL	53646430	1 X TL5 21W	A2	40.000	-
HF-M 124 SH AZUL	53638930	1 X TL-D 15/18W; TL5C 22W; TL5 24W; PL-L 18/24W	A2/A3	40.000	-
HF-M 124 LH AZUL	53640230	1 X TL-D 15/18W; TL5C 22W; TL5 24W; PL-L 18/24W	A2/A3	40.000	-
HF-M 128 LH AZUL	93243330	1 X TL5 28W	B1	40.000	-

Factor de potencia	Tiempo de encendido (seg.)	Sistema de regulación	Nivel de regulación	Temperatura de funcionamiento (º)
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,64	0,8	NO	-	-10..+40
0,64	0,8	NO	-	-10..+40
0,62	0,8	NO	-	-10..+40
0,61	0,8	NO	-	-10..+40
0,64	0,5	NO	-	-10..+40
0,64	0,5	NO	-	-10..+40
0,64	0,5	NO	-	-10..+40
0,64	0,5	NO	-	-10..+40
0,64	0,5	NO	-	-10..+40
0,63	0,5	NO	-	-10..+40

HF-Performer Intelligent para TL5



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HFPi TL5				
HF-Performer Intelligent 1 14/21/24/39 TL5 220-240V	12	756	**91494130**	26,00
HF-Performer Intelligent 1 28/35/49/54 TL5 220-240V	12	756	**91496530**	26,00
HF-Performer Intelligent 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	12	1 080	**86249200**	31,00
HF-Performer Intelligent 2 14/21/24/39 TL5 220-240V	12	756	**91500930**	30,00
HF-Performer Intelligent 2 28/35/49/54 TL5 220-240V	12	756	**91502330**	30,00
HF-Performer Intelligent 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	12	756	**86250800**	35,00
HF-Performer Intelligent 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	12	1 080	**88775400**	31,00

HF-Performer III para TL5



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HFP PL-L				
HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC	12	1 080	**95228500**	25,00
HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	12	756	**95230800**	32,00
HFP TL5				
HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V 50/60Hz	12	1 080	**90504500**	23,00
HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	12	1 080	**95224700**	23,00
HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V 50/60Hz	12	1 080	**90503800**	25,00
HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	12	1 080	**95226100**	25,00
HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC	10	1 400	**72125300**	30,00
HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	12	1 080	**86319200**	23,00
HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC	12	1 080	**86348200**	23,00
HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	12	1 080	**86347500**	25,00
HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC	12	1 080	**86351200**	25,00

HF-Performer III para TL-D



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HFP TLD				
HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	10	900	**91162600**	23,00
HF-P 118 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	12	1 152	**91158900**	16,00
HF-P 136 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	12	1 152	**91164000**	16,00
HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	12	1 152	**91170100**	16,00

Más información en la página siguiente




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HF-P 218 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	12	1 152	**911602**00	18,00
HF-P 236 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	12	1 152	**911664**00	18,00
HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	12	1 152	**911725**00	18,00
HF-P 336 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	10	900	**911688**00	23,00

HF-Performer II Xtreme para TL5/ TL-D




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HFP Xtreme TL5				
HF-Performer Xtreme 149 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	336	**914231**30	41,00
HF-Performer Xtreme 154 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	336	**914293**30	41,00
HF-Performer Xtreme 180 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	336	**914408**30	48,00
HF-Performer Xtreme 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	336	**914279**30	46,00
HF-Performer Xtreme 254 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	336	**914316**30	46,00
HF-Performer Xtreme 280 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	12	336	**914422**30	68,00
HFP Xtreme TLD				
HF-Performer Xtreme 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	336	**912008**30	40,00
HF-Performer Xtreme 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	336	**912046**30	40,00
HF-Performer Xtreme 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	336	**912022**30	44,00
HF-Performer Xtreme 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	12	336	**912060**30	44,00

HF-Selectalume II para TL5



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HF-S para TL5				
HF-S 1 14-35 TL5 HE II 220-240V 50/60Hz	12	1 728	**758426**00	20,00
HF-S 1 80 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz	12	1 728	**758464**00	21,00
HF-S 2 14-35 TL5 HE II 220-240V 50/60Hz	12	1 728	**758440**00	21,00
HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	10	810	**883350**00	26,00
HF-S 3/424 TL5 II 220-240V 50/60Hz	10	1 400	**939378**00	26,00
HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	1 728	**939330**00	20,00
HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	600	**905588**00	20,00
HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	600	**905618**00	20,00

Más información en la página siguiente



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HF-S 224-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	1 728	**93935400**	21,00
HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	600	**90560100**	21,00
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	12	600	**90562500**	21,00
HF-S 280 TL5/PL-L II 220-240V 50/60Hz	12	756	**75848800**	28,00

HF-Selectalume II para TL-D



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HF-S para TLD				
HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	10	810	**90555700**	20,00
HF-S 136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	600	**90551900**	14,00
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	600	**89739500**	14,00
HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	1 536	**90552600**	16,00
HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	600	**90553300**	16,00
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	600	**89746300**	16,00
HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz	10	1 260	**89747000**	20,00

HF-Performer III para PL-T/C



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HFP PL-C/T				
HF-P 118 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	12	1 260	**83416100**	17,00
HF-P 126 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	12	1 260	**83422200**	17,00
HF-P 218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	12	1 260	**83417800**	19,00
HF-P 226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	12	1 260	**83423900**	19,00

HF-Performer II para PL-T/C/R/L/TL5 Circular




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HFP PL-C/T				
HF-Performer 1 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V	12	720	**91407130**	19,00
HF-Performer 2 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V	12	720	**91409530**	21,00
HF-Performer 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12	720	**91399930**	21,00
HFP TL-5C				
HF-Performer 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	12	720	**91397530**	19,00

HF-Performer para TL5 Circular



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HFP TL-5C				
HF-Performer 155 TL5C 220-240V 50/60Hz	36	2 160	**927767***30*	32,00
HF-Performer 160 TL5C 220-240V 50/60Hz	36	2 160	**927781***30*	32,00

HF-Matchbox Rojo



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HF-M ROJO				
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	50	3 000	**931429***30*	12,00
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V	50	3 000	**931405***30*	12,00
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	50	3 000	**928023***30*	12,00
HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	50	2 500	**910400***30*	14,00

HF-Matchbox Azul



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
HF-M AZUL				
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	50	2 100	**536808***30*	10,00
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	50	2 100	**536822***30*	10,00
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	50	2 500	**536464***30*	14,00
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	50	2 500	**536402***30*	14,00
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	50	2 500	**536389***30*	14,00
HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	50	2 500	**932433***30*	14,00

Balasto	EOC	Lámpara	IEE	Vida (h) Tc 75º 10% fallos	Consumo del sistema (W)
HF - REGULATOR INTELLIGENT TOUCH & DALI TL-5					
HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5	69689600	1 x TL5 14/21/24/39 - 1 x TLD 18/36 1 x PL-L 24/36/40	A1 BAT	50.000	16,6/23,9/26,5/40,3
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5	69691900	2 x TL5 14/21/24/39 - 2 x TLD 18/36 2 x PL-L 24/36/40	A1 BAT	50.000	31/45,7/51,1/79,1
HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5	66205100	1 x TL5 28/35/49/54 - 1 x TLD58 - 1 x PL-L 55	A1 BAT	50.000	31,3/38,3/52,4/57,3
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5	66209900	2 x TL5 28/35/49/54 - 2 x TLD58 - 2 x PL-L 55	A1 BAT	50.000	61,9/75,4/102,1/112,6
HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5	66207500	1 x TL5 35/49/80 - 1 x TLD 80 - 1 x PL-L80	A1 BAT	50.000	39,4/53,1/83,1
HF-Ri TD 280 TL5/PL-L	91067730	2 x TL5/PL-L80	A1 BAT	50.000	172
HF-Ri TD 3 14/24 TL5	15676500	3 x TL5 13/14/20/24 - 3 x TLD 16/18 - 3 x PL-L 18/24	A1 BAT	50.000	43,5/49,1/66,5/77,2
HF-Ri TD 4 14/24 TL5	15678900	4 x TL5 13/14/20/24 - 4 x TLD 16/18 - 4 x PL-L 18/24	A1 BAT	50.000	55/63,3/86,9/103,3
HF - REGULATOR INTELLIGENT TOUCH & DALI TL-5C					
HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C	24167600	1 x PL-C/T 26W-42W - 1 x TL5C 22-40W	A1 BAT	50.000	25,7/41,5
HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C	24169000	2 x PL-C/T 26W-42W - 2 x TL5C 40W	A1 BAT	50.000	52,5/84,1
HF-Ri TD 155 TL5C	71864200	1 x TL5C 55W	A1 BAT	50.000	60/50/64
HF-Ri TD 160 TL5C	71862800	1 x TL5C 60W	A1 BAT	50.000	60/50/64
HF - REGULATOR 1-10V TL5					
HF-R 1-10V 114-35 TL5 E II	91180330	1 x TL5 14/21/28/35W	A1	50.000	18/25/32/38
HF-R 1-10V 124 TL5 E II	91466830	1 x TL5 24W	A1	50.000	27
HF-R 1-10V 139 TL5 E II	91468230	1 x TL5 39W	A1	50.000	43
HF-R 1-10V 149 TL5 E II	90998530	1 x TL5 49W	A1	50.000	54
HF-R 1-10V 154 TL5 E II	91005930	1 x TL5 54W	A1	50.000	59
HF-R 1-10V 180 TL5 E II	91011030	1 x TL5 80W	A1	50.000	88
HF-R 1-10V 214-35 TL5 E II	91180330	2 x TL5 14/21/28/35W	A1	50.000	34/49/61/76
HF-R 1-10V 224 TL5 E II	91472930	2 x TL5 24W	A1	50.000	53
HF-R 1-10V 239 TL5 E II	91474330	2 x TL5 39W	A1	50.000	82

Factor de potencia	Tiempo de encendido (seg.)	Sistema de regulación	Nivel de regulación	Temperatura de funcionamiento (º)
0.95	<1	TOUCH & DALI	1%-100%	-25..+50
0.95	<1	TOUCH & DALI	1%-100%	-25..+50
0.95	<1	TOUCH & DALI	1%-100%	-25..+50
0.95	<1	TOUCH & DALI	1%-100%	-25..+50
0.95	<1	TOUCH & DALI	1%-100%	-25..+50
0.95	<1	TOUCH & DALI	1%-100%	+0..+50
0.95	<1	TOUCH & DALI	1%-100%	-25..+50
0.95	<1	TOUCH & DALI	1%-100%	-25..+50
0.95	<1	TOUCH&DALI	3%-100%	-25..+50
0.95	<1	TOUCH&DALI	3%-100%	-25..+50
0.95	<1	TOUCH&DALI	3%-100%	-25..+50
0.95	<1	TOUCH&DALI	3%-100%	-25..+50
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,95	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,95	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,95	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,95	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50

Balasto	EOC	Lámpara	IEE	Vida (h) Tc 75º 10% fallos	Consumo del sistema (W)
HF - REGULATOR 1-10V TL5					
HF-R 1-10V 249 TL5 E II	91003530	2 x TL5 49W	A1	50.000	105
HF-R 1-10V 254 TL5 E II	91008030	2 x TL5 54W	A1	50.000	119
HF-R 1-10V 280 TL5 E II	91011030	2 x TL5 80W	A1	50.000	170
HF-R 1-10V 314 TL5 E II	91368530	3 x TL5 14W	A1	50.000	52
HF-R 1-10V 324 TL5 E II	91370830	3 x TL5 24W	A1	50.000	85
HF-R 1-10V 414 TL5 E II	91364730	4 x TL5 14W	A1	50.000	66
HF-R 1-10V 424 TL5 E II	91374630	4 x TL5 24W	A1	50.000	105
HF - REGULATOR 1-10V TL-D					
HF-R 1-10V 118 TL-D E II	91190230	1 x TL-D 18W	A1	50.000	20
HF-R 1-10V 136 TL-D E II	91013430	1 x TL-D 36W	A1	50.000	36
HF-R 1-10V 158 TL-D E II	91017230	1 x TL-D 58W	A1	50.000	55
HF-R 1-10V 218 TL-D E II	91192630	2 x TL-D 18W	A1	50.000	38
HF-R 1-10V 236 TL-D E II	91015830	2 x TL-D 36W	A1	50.000	70
HF-R 1-10V 258 TL-D E II	91019630	2 x TL-D 58W	A1	50.000	110
HF-R 1-10V 318 TL-D E II	91376030	3 x TL-D 18W	A1	50.000	67
HF-R 1-10V 418 TL-D E II	91366130	4 x TL-D 18W	A1	50.000	82
HF - PERFORMER XTREME TL5					
HF-P Xt 149 TL5 E II	91423130	1 x TL5 49W	A2	100.000	53
HF-P Xt 154 TL5 E II	91429330	1 x TL5 54W	A2	100.000	59
HF-P Xt 180 TL5 E II	91440830	1 x TL5 80W	A2	100.000	87
HF-P Xt 249 TL5 E II	91427930	2 x TL5 49W	A2	100.000	109
HF-P Xt 254 TL5 E II	91431630	2 x TL5 54W	A2	100.000	120
HF-P Xt 280 TL5 E II	91442230	1 x TL5 80W	A2	100.000	170

Factor de potencia	Tiempo de encendido (seg.)	Sistema de regulación	Nivel de regulación	Temperatura de funcionamiento (º)
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,95	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,95	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,95	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,95	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,99	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,98	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,95	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,95	<0,5	1-10V	1%-100%	+0..+50
0,96	2	NO	-	-25..+60
0,96	2	NO	-	-25..+60
0,96	2	NO	-	-25..+60
0,96	2	NO	-	-25..+60
0,96	2	NO	-	-25..+60
0,96	2	NO	-	-25..+60

Balasto	EOC	Lámpara	IEE	Vida (h) Tc 75º 10% fallos	Consumo del sistema (W)
HF - PERFORMER XTREME TL-D					
HF-P Xt 136 TL-D E II	91200830	1 x TL-D 36W	A2	100.000	36
HF-P Xt 158 TL-D E II	91204630	1 x TL-D 58W	A2	100.000	55
HF-P Xt 236 TL-D E II	91202230	2 x TL-D 36W	A2	100.000	72
HF-P Xt 258 TL-D E II	91206030	2 x TL-D 58W	A2	100.000	110
HF - PERFORMER INTELLIGENT TL5					
HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 E II	91494130	1 x TL5 14/21/24/39W	A2/BAT	50.000 (Tc=75ºC)	17,9/25/33,7/42
HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 E II	91496530	1 x TL5 28/35/49/54W	A2/BAT	50.000 (Tc=75ºC)	32,9/39,5/56,2/59
HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 E II	86249200	1 x TL5 14/21/24/80W	A2/BAT	50.000 (Tc=75ºC)	32,5/41,3/52,5/83,6
HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 E II	91500930	2 x TL5 14/21/24/39W	A2/BAT	50.000 (Tc=75ºC)	30,2/47,1/61/82,7
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 E II	91502330	2 x TL5 28/35/49/54W	A2/BAT	50.000 (Tc=75ºC)	59,1/71,6/100,1/119,5
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 E II	86250800	2 x TL5 14/21/24/80W	A2/BAT	50.000 (Tc=75ºC)	63,1/77,8/103/171,9
HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L E II	88775400	3/4 x TL5 14/24W	A2/BAT	50.000 (Tc=75ºC)	41/54
HF - PERFORMER TL5					
HF-P 1 14-35 TL5 III	90504500	1 x TL5 14/21/28/35W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	15,6/23,4/30,6/38,8
HF-P 1 24-39 TL5 III	95224700	1 x TL5 24/39W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	25/41
HF-P 149 TL5 III	86319200	1 x TL5 49W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	53,7
HF-P 154 TL5 III	86348200	1 x TL5 54W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	58,3
HF-P 180 TL5 III	95228500	1 x TL5 80W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	88
HF-P 2 14-35 TL5 III	90503800	2 x TL5 14/21/28/35W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	30,2/44,4/59,3/74,8
HF-P 2 24-39 TL5 III	95226100	2 x TL5 24/39W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	49/86
HF-P 249 TL5 III	86347500	2 x TL5 49W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	106,8
HF-P 254 TL5 III	86351200	2 x TL5 54W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	120
HF-P 280 TL5 III	95230800	2 x TL5 80W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	170

Factor de potencia	Tiempo de encendido (seg.)	Sistema de regulación	Nivel de regulación	Temperatura de funcionamiento (º)
0,96	<2	NO	-	-25..+60
0,96	<2	NO	-	-25..+60
0,96	<2	NO	-	-25..+60
0,96	<2	NO	-	-25..+60
0,95	<1	NO	-	-25..+50
0,95	<1	NO	-	-25..+50
0,95	<1	NO		-25..+50
0,95	<1	NO	-	-25..+50
0,95	<1	NO	-	-25..+50
0,95	<1	NO		-25..+50
0,95	<1	NO		-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,95	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50



Balasto	EOC	Lámpara	IEE	Vida (h) Tc 75º 10% fallos	Consumo del sistema (W)
HF - PERFORMER TL5					
HF-P 3/4 14 TL5 E II	72125300	3/4 x TL5 14W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	45/60
HF-P 3/4 24 TL5 E II	90775230	3/4 x TL5 24W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	75/49
HF - PERFORMER TL-D					
HF-P 118 TL-D III	91158900	1 x TL-D 18W/TL-D ECO 16W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	19
HF-P 136 TL-D III	91164000	1 x TL-D 36W/TL-D ECO 32W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	35,8
HF-P 158 TL-D III	91170100	1 x TL-D 58W/TL-D ECO 51W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	55
HF-P 170 TL-D E II	93411630	1 x TL-D 70W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	66
HF-P 218 TL-D III	91160200	2 x TL-D 18W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	38
HF-P 236 TL-D III	91166400	2 x TL-D 36W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	72,8
HF-P 258 TL-D III	91172500	2 x TL-D 58W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	109,3
HF-P 3/4 18 TL-D E II	91162600	3/4 x TL-D 18W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	54/71
HF-P 336 TL-D III	91168800	3 X TL-D 36W	A2/BAT	50.000 (Tc=80ºC)	106,2
HF - PERFORMER TL5 CIRCULAR					
HF-P 1 22-42 TL5C E II	91397530	1 x TL5C 22/40W	A2	50.000 (Tc=75ºC)	26,9/40,9
HF-P 155 TL5C	92776730	1 x TL5C 55W	A2	50.000 (Tc=75ºC)	60
HF-P 160 TL5C	92778130	1 x TL5C 60W	A2	50.000 (Tc=75ºC)	65
HF-P 2 22-42 TL5C E II	91399930	2 x TL5C 22/40W	A2	50.000 (Tc=75ºC)	48,8/79,4
HF-S PARA TL5					
HF-S 114-35 TL5 HE II 220-240-V	75842600	1 x TL5 14-35W	A2/BAT	100.000 (Tc=75ºC)	17/40,5
HF-S 124-39 TL5 II 220-240-V 50/60Hz	93933000	1 x TL5 24-39W	A2	50.000 (Tc=75ºC)	27/42
HF-S 154 TL5 II 220-240-V 50/60Hz	90561800	1 x TL5 54W	A2	50.000 (Tc=75ºC)	58,7
HF-S 149 TL5 II 220-240-V 50/60Hz	90558800	1 x TL5 49W	A2	50.000 (Tc=75ºC)	55,2

Factor de potencia	Tiempo de encendido (seg.)	Sistema de regulación	Nivel de regulación	Temperatura de funcionamiento (º)
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1	NO	-	-25..+50
0,99	<1,5	NO	-	-25..+50
0,99	<1,5	NO	-	-25..+50
0,99	<1,5	NO	-	-25..+50
0,96	<0,5	NO	-	-25..+50
0,99	<1,5	NO	-	-25..+50
0,99	<1,5	NO	-	-25..+50
0,99	<1,5	NO	-	-25..+50
0,99	<1,5	NO	-	-25..+50
0.99	<1.5	NO	-	-25..+50
0,95	0,5	NO	-	-25..+50
0,98	<1,2	NO	-	-15..+50
0,98	<1,2	NO	-	-15..+50
0,95	0,5	NO	-	-25..+50
0,99	1,25	NO	-	-20.. +55
0,98	1,25	NO	-	-15.. +50
0,98	1,25	NO	-	-15.. +50
0,97	1,25	NO	-	-15.. +50

Balasto	EOC	Lámpara	IEE	Vida (h) Tc 75º 10% fallos	Consumo del sistema (W)
HF-S PARA TL5					
HF-S 180 TL5 II 220-240-V 50/60Hz	75846400	1 x TL5 80W/1 x PL-L 80W	A2/BAT	100.000 (Tc=75ºC)	74,5/78
HF-S 214-35 TL5 HE II 220-240-V	75844000	2 x TL5 14-35W	A2/BAT	100.000 (Tc=75ºC)	30,5/76,5
HF-S 224-39 TL5 II 220-240-V 50/60Hz	93935400	2 x TL5 24-39W	A2	50.000 (Tc=75ºC)	56/83
HF-S 249 TL5 II 220-240-V 50/60Hz	90560100	2 x TL5 49W	A2/BAT	50.000 (Tc=75ºC)	109,7
HF-S 254 TL5 II 220-240-V 50/60Hz	90562500	2 x TL5 54W	A2	50.000 (Tc=75ºC)	110,9
HF-S 3/414 TL5 II 220-240-V 50/60Hz	88335000	3/4 x TL5 14W	A2/BAT	50.000 (Tc=75ºC)	51/61,4
HF-S 3/424 TL5 II 220-240-V 50/60Hz	93937800	3/4 x TL5 24W	A2/BAT	50.000 (Tc=75ºC)	79/104
HF-S 280 TL5/PL-L II 220-240-V 50/60Hz	75848800	2 x TL5 80W/2 x PL-L 80W	A2/BAT	100.000 (Tc=80ºC)	175 (TL5); 172 (PLL)
HF-S PARA TLD					
HF-S 118 TL-D II 220-240V 50/60Hz	90550200	1 x TLD 18W	A3	50.000 (Tc=75ºC)	21,7
HF-S 136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	90551900	1 x TLD 36W	A2/BAT	50.000 (Tc=75ºC)	38,8
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	89739500	1 x TLD 58W	A2/BAT	50.000 (Tc=75ºC)	54,1
HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz	90552600	2 x TLD 18W	A2	50.000 (Tc=75ºC)	38,11
HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	90553300	2 x TLD 36W	A2	50.000 (Tc=75ºC)	71,2
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	89746300	2 x TLD 58W	A2/BAT	50.000 (Tc=75ºC)	111,7
HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	90555700	3/4 x TLD 18W	A2/ A2BAT	50.000 (Tc=75ºC)	58,8/78
HF-S 336 TL-D II 220-240V 50/60Hz	89747000	3 x TLD 36W	A2	50.000 (Tc=75ºC)	102

Factor de potencia	Tiempo de encendido (seg.)	Sistema de regulación	Nivel de regulación	Temperatura de funcionamiento (º)
0,99	1,25	NO	-	-20.. +60
0,99	1,25	NO	-	-20.. +55
0,98	1,25	NO	-	-15.. +50
0,98	1,25	NO	-	-20.. +50
0,99	1,25	NO	-	-15.. +50
0,98	1,25	NO	-	-20.. +55
0,98	1,25	NO	-	-15.. +50
0,99	1,25	NO	-	-25.. +55
0,96	1,25	NO	-	-20.. +55
0,98	1,25	NO	-	-20.. +55
0,98	1,25	NO	-	-20.. +55
0,97	1,25	NO	-	-15.. +50
0,98	1,25	NO	-	-20.. +55
0,98	1,25	NO	-	-20.. +50
0,98	1,25	NO	-	-20.. +50
0,98	1,25	NO	-	-15.. +50

Transformadores para Lámparas Halógenas y LED



Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
Primaline				
Primaline 70 230-240V 50/60Hz	50	1 500	**912664**30	17,85
Primaline 105 230-240V 50/60Hz	50	1 500	**912688**30	19,95
Primaline 150 230-240V 50/60Hz	50	1 200	**912701**30	31,50

Transformador Electronico Certaline para Lamparas Halogenas y Lamparas




Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
Certaline				
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	100	7 500	**913784**30	6,72
Certaline 105W 230-240V 50/60Hz	100	3 000	**913807**30	9,14
Certaline 150W 230-240V 50/60Hz	50	2 000	**913852**30	15,75

LED Power Driver de Tensión Constante




Los Driver Xitanium de corriente constante están diseñados para garantizar un suministro estable de corriente a los LEDs de alta potencia. La estabilidad en la corriente de alimentación es necesaria para garantizar un correcto funcionamiento del sistema evitando fluctuaciones en el flujo emitido por los LEDs y asegurando su vida útil. Son drivers adecuados para aplicaciones de exterior gracias a su larga duración (80.000h con el 10% fallos a Tc = 67 °C) y su alta fiabilidad.
Existen versiones donde es posible ajustar la corriente de alimentación a los LEDs en un rango de 350 mA a 700 mA o 1 A, mediante la colocación de una resistencia Rset o mediante programación (versiones programables).
También disponen de una salida para conectar una resistencia de temperatura NTC que asegure la vida de los LEDs independientemente de la temperatura de trabajo. IP mínimo 42. Disponibles en formato F-can, H-can, Z-can. Versiones no regulables (consultar)
Funcionalidades de regulación y control, de las versiones Xitanium PROG.

- 1-10 V: compatible con controladores 1-10 V, como por ejemplo los utilizados en sistemas de telegestión punto a punto.
- DALI: compatible con controladores DALI.
- DynaDimmer: Regulación autónoma programable de hasta 5 pasos.
- Corriente de alimentación ajustable (ALO).
- Salida de luz constante (CLO).
- Funcionalidad adicional de los Xitanium PROG +
- Reguladores en cabecera con bajada de tensión.
- Por defecto se suministran con la funcionalidad 1-10 V habilitada. Para habilitar cualquiera de las otras funcionalidades es necesario utilizar una herramienta de programación Philips MultiOne.



mm	A1 nom.	A2 nom.	B1 nom.	C1 nom.	D1 nom.
1	150	140	37	27	4,4

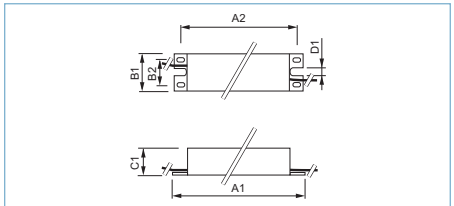

mm	A1 nom.	A2 nom.	B1 nom.	B2 nom.	C1 nom.	D1 nom.
2	241	228,6	43	26,6	30	4,4


Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	mm	EOC	EUROS (€)	
LED Power Driver de tensión constante (24V)						
LED Power Driver Outd. 100-240V 20W 24V	10	1 050	1	**215240**00	30,00	
LED Power Driver Outd. 100-240V 80W 24V	10	320	2	**215264**00	50,00	
LED Power Driver Outd. 100-240V 100W 24V	10	520		**170920**00	55,00	

Xitanium LED para downlight y proyectores




Los Driver Xitanium de corriente constante están diseñados para garantizar el suministro estable de la corriente a los LEDs de alta potencia, necesaria para su correcto funcionamiento, evitando fluctuaciones en el flujo emitido de los LEDs asegurando su vida útil y dando gran estabilidad al sistema. Son driver de gran fiabilidad (50.000h) y flexibilidad.
Las versiones para downlight y proyectores disponen de una carcasa única para versiones independientes o estándard (tornillos o click on), y corriente de alimentación a los LEDs ajustable entre un rango variable, mediante la colocación de una resistencia Rset o mediante programación vía MultiOne para algunas versiones. También disponen de salida para conectar una resistencia de temperatura NTC que asegure la vida de los LEDs. Algunas versiones disponen de salida a 12 V para conexión de ventilador. Son equipos Hot Wiring (conexionado en caliente) y SELV (seguridad aumentada).


- Nomenclatura
- I : Carcasa independiente
- TE : Regulable Trailing Edge
- TD : Regulable Touch&DALI
- s : Tamaño pequeño sin salida 12 V
- m : Tamaño mini
- SH : Carcasa independiente cuadrada
- LH : Carcasa independiente alargada
- Los equipos Xitanium LED para luminarias lineales (adosadas, empotradas, estancas, carriles) son de alta fiabilidad y eficacia. Están disponibles en versiones regulables DALI&programables, 1-10 V, flujo fijo o preprogramados.



mm	A1 nom.	A2 nom.	B1 nom.	C1 nom.	D1 nom.
1	190	154	46	32	4,2




mm	A1 nom.	A2 nom.	B1 nom.	C1 nom.	D1 nom.
2	219	206	83	35	4,1
3	220		83	35	4,1



mm	A1 nom.	B1 nom.	C1 nom.	D1 nom.
4	220	83	35	4,2


Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	mm	EOC	EUROS (€)	
Xitanium LED para downlight y proyectores						
JST to push-in adaptor	50	4 200		**24525400**	6,00	
Xitanium 20W/m 0.15-0.5A 48V 230V	20	2 800		**76663600**	37,00	
Xitanium 25W LH 0.3-1A 36V I 230V	10	1 500	1	**66808400**	37,00	
Xitanium 50W/m 0.7-1.5A 48V 230V	20	2 800		**43718600**	42,00	
Xitanium 50W SH 0.3-1A 62V 230V	6	450	2	**67621800**	64,00	
Xitanium 75W SH 0.3-1A 110V I 230V	6	450	4	**67625600**	99,00	
Xitanium 110W SH 0.3-1A 160V I 230V	6	450	3	**25936700**	115,00	

Driver Xitanium Corriente Constante Xtreme

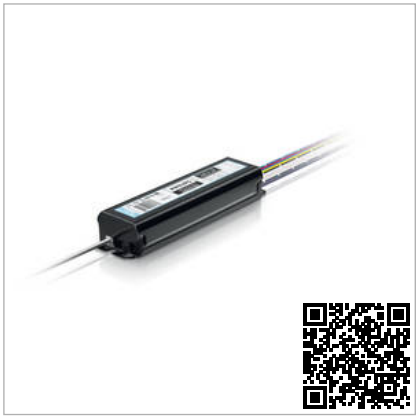


Los Driver Xitanium de corriente constante están diseñados para garantizar un suministro estable de corriente a los LEDs de alta potencia. La estabilidad en la corriente de alimentación es necesaria para garantizar un correcto funcionamiento del sistema evitando fluctuaciones en el flujo emitido por los LEDs y asegurando su vida útil.
Son drivers adecuados para aplicaciones de exterior gracias a su larga duración (80.000h con el 10% fallos a Tc = 67 °C) y su alta fiabilidad.
Existen versiones donde es posible ajustar la corriente de alimentación a los LEDs en un rango de 350 mA a 700 mA o 1 A, mediante la colocación de una resistencia Rset o mediante programación (versiones programables).
También disponen de una salida para conectar una resistencia de temperatura NTC que asegure la vida de los LEDs independientemente de la temperatura de trabajo. IP mínimo 42. Disponibles en formato F-can, H-can, Z-can. Versiones no regulables (consultar).
Funcionalidades de regulación y control, de las versiones Xitanium PROG.
1-10 V: compatible con controladores 1-10 V, como por ejemplo los utilizados en sistemas de telegestión punto a punto.

- DALI: compatible con controladores DALI.
- DynaDimmer: Regulación autónoma programable de hasta 5 pasos.
- Corriente de alimentación ajustable (ALO).
- Salida de luz constante (CLO).
- Funcionalidad adicional de los Xitanium PROG +
- Reguladores en cabecera con bajada de tensión.
- Por defecto se suministran con la funcionalidad 1-10 V habilitada. Para habilitar cualquiera de las otras funcionalidades es necesario utilizar una herramienta de programación Philips MultiOne.



mm	A1 nom.	A2 nom.	A3 nom.	B1 nom.	B2 nom.	C1 nom.	D1 nom.	X1 nom.
1	148,2	144,2	139,3	45,6	27,4	28,3		270
2	148,2	144,2	139,3	45,6	27,4	28,3	5	275



mm	A1 nom.	A2 nom.	A3 nom.	B1 nom.	B2 nom.	C1 nom.	D1 nom.	X1 nom.
3	240,5	226,2	211,1	59,1	42,9	37,1	8	500


Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	mm	EOC	EUROS (€)	
Xitanium FULL PROG						
Xitanium FULL PROG 35W1000 NLD C150 Xt	12	432		**756439**00	124,00	
Xitanium FULL PROG 70W1000 NLD C150 Xt	12	432		**756491**00	188,00	
Xitanium FULL PROG 110W1000 NLD C150 Xt	12	432		**756552**00	198,00	

Más información en la página siguiente

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	mm	EOC	EUROS (€)	
Xitanium FULL PROG sXt (S240) (SimpleSet)						
Xitanium FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt	20	1 440		**52659000**	105,00	
Xitanium FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt	20	1 440		**52661300**	110,00	
Xitanium FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt	20	1 440		**52663700**	110,00	
Xitanium FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt	10	480		**48144800**	157,00	
Xitanium FP 75W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt	10	600		**48146200**	157,00	
Xitanium FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt	10	600		**48148600**	165,00	
Xitanium FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt	10	600		**48150900**	165,00	
Xitanium LITE PROG sXt (SimpleSet) (alargados)						
Xitanium LP 40W 0.2-0.7A S1 230V S175 sXt	20	1 440		**47032900**	99,00	
Xitanium LP 40W 0.2-0.7A SL 230V S175 sXt	20	1 440		**47592800**	99,00	
Xitanium LP 40W 0.3-1.0A S1 230V S175 sXt	20	1 440		**47596600**	99,00	
Xitanium LP 40W 0.3-1.0A SL 230V S175 sXt	20	1 440		**47594200**	99,00	
Xitanium LP 75W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt	10	600		**48154700**	141,00	
Xitanium LP 75W 0.2-0.7A SL 230V S240 sXt	10	600		**48156100**	141,00	
Xitanium LP 75W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt	10	600		**48158500**	141,00	
Xitanium LP 75W 0.3-1.0A SL 230V S240 sXt	10	600		**48160800**	141,00	
Xitanium LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt	10	600		**48164600**	148,00	
Xitanium LP 150W 0.2-0.7A SL 230V S240 sXt	10	600		**48166000**	148,00	
Xitanium LP 150W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt	10	600		**48168400**	148,00	
Xitanium LP 150W 0.3-1.0A SL 230V S240 sXt	10	600		**48170700**	148,00	
Xitanium Programable						
Xitanium 27W 1.0A Prog 230V-J sXt	12	1 440	1	**70729500**	110,00	
Xitanium 40W 0.7A PROG 230V -J SXT	12	1 440		**40096800**	120,00	
Xitanium Programable +						
Xitanium 40W 0.70A Prog+ GL-J sXt	12	1 440	2	**24503200**	120,00	
Xitanium 75W 0.70A Prog+ GL-Z sXt	12	1 200		**24515500**	185,00	
Xitanium 100W 0.7A PROG+ GL-Z sXt	12	576		**24519300**	190,00	
Xitanium 150W 0.1-1.05A Prog+ sXt	10	630		**21198300**	195,00	
Xitanium 300W 1.5A PROG+ GL-R SXT	4	300		**43678300**	Consultar	
Xitanium regulable 1-10V						
Xitanium 75W 0.53A AOCM 1-10 230V-Y sXt	12	900		**69153200**	135,00	
Xitanium 75W 0.70A AOCM 1-10 GL-Y sXt	12	900		**22053400**	135,00	
Xitanium 150W .35/.41/.53 1-10V 230V sXt	10	630	3	**92493000**	142,00	

Xitanium LED Regulables para downlight y proyectores



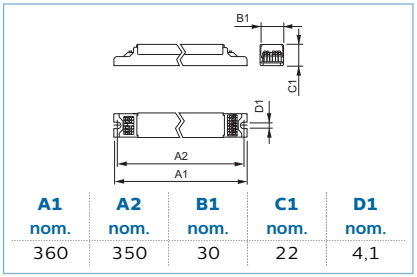

A1 nom.	A2 nom.	B1 nom.	C1 nom.	D1 nom.
360	350	30	22	4,1

Los Driver Xitanium de corriente constante están diseñados para garantizar el suministro estable de la corriente a los LEDs de alta potencia, necesaria para su correcto funcionamiento, evitando fluctuaciones en el flujo emitido de los LEDs asegurando su vida útil y dando gran estabilidad al sistema. Son driver de gran fiabilidad (50.000h) y flexibilidad.
Las versiones para downlight y proyectores disponen de una carcasa única para versiones independentes o estándard (tornillos o click on), y corriente de alimentación a los LEDs ajustable entre un rango variable, mediante la colocación de una resistencia Rset o mediante programación vía MultiOne para algunas versiones. También disponen de salida para conectar una resistencia de temperatura NTC que asegure la vida de los LEDs. Algunas versiones disponen de salida a 12 V para conexión de ventilador. Son equipos Hot Wiring (conexionado en caliente) y SELV (seguridad aumentada).

- Nomenclatura
- I : Carcasa independiente
- TE : Regulable Trailing Edge
- TD : Regulable Touch&DALI
- s : Tamaño pequeño sin salida 12 V
- m : Tamaño mini
- SH : Carcasa independiente cuadrada
- LH : Carcasa independiente alargada
- Los equipos Xitanium LED para luminarias lineales (adosadas, empotradas, estancas, carriles) son de alta fiabilidad y eficacia. Están disponibles en versiones regulables DALI&programables, 1-10 V, flujo fijo o preprogramados.

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
Xitanium LED para downlight y proyectores				
Xitanium 20W LH 0.15-0.5A 48V Is 230V (SimpleSet)	10	1 680	**47404400**	45,00
Xitanium 20W LH 0.15-0.5A 48V TD/Is 230V	20	1 680	**78234600**	80,00
Xitanium 25W LH 0.3-1A 36V TD/Is 230V	10	1 680	**70803200**	80,00
Xitanium 36W LH 0.3-1A 48V TD/I 230V	10	336	**72903700**	95,00
Xitanium 50W LH 0.3-1A 62V TD/I 230V	10	840	**71095000**	99,00
Xitanium 50W LH 0.7-1.5A 48V I 230V (SimpleSet)	10	1 200	**43762900**	64,00
Xitanium 50W LH 0.7-1.5A 48V TD/I 230V	10	1 200	**78236000**	110,00
Xitanium 75W SH 0.3-1A 110V TD/I 230V	6	450	**72803000**	120,00
Xitanium LH loop-through adaptor	35	2 100	**77029900**	6,00
Xitanium LED para luminarias lineales				
Xitanium 17W/0.12-0.4A 54V TD 230V	12	1 080	**19804800**	80,00
Xitanium 36W/0.12-0.4A 100V TD 230V	12	1 080	**68404600**	95,00
Xitanium 36W 0.12-0.4A 115V 230V (LEDset)	24	1 920	**44000100**	50,00

Más información en la página siguiente

Descripción de producto	U.E (Pieza)	Pallet	EOC	EUROS (€)
Xitanium 75W/0.15-0.4A 215V TD 230V	12	1 080	**684022***00*	118,00
Xitanium 75W 0.12-0.4A 215V 230V (LEDset)	24	1 920	**440025***00*	60,00
Xitanium 110W 0.2-0.6A 215V TD 230V iXt	12	1 080	**736295***00*	130,00
Xitanium 150W 0.2-0.7A 300V TD 230V iXt	12	1 080	**768265***00*	150,00

Lámpara	EOC	Carcasa	Dimensiones (mm)	Rango regul. (%)	Rango de corriente salida (A)	Rango tensión placa led (V)	Rango de potencia (W)	Funcionalidades
Xitanium LED para downlight y proyectores								
Touch & DALI								
Xitanium 17W LH 0.3-1A 24V TD/ls 230V	70163700	1	150x46x32	100-1	0.3-1	12-24	5...18	DALI/Touch & DIM/CLO/ Modo corredor
Xitanium 20W LH 0.15-0.5A 48V TD/ls 230V	78234600	1	150x46x32	100-1	0.15-0.5	24-48	6...20	DALI/Touch & DIM/CLO/ Modo corredor
Xitanium 25W LH 0.3-1A 36V TD/ls 230V	70808200	1	150x46x32	100-1	0.3-1	18-36	5...26	DALI/Touch & DIM/CLO/ Modo corredor
Xitanium 36W LH 0.3-1A 48V TD/l 230V	72903700	2	190x46x32	100-1	0.3-1	24-48	11...37	DALI/Touch & DIM/CLO/ Modo corredor
Xitanium 50W LH 0.3-1A 62V TD/l 230V	71095000	2	190x46x32	100-1	0.3-1	31-62	15...50	DALI/Touch & DIM/CLO
Xitanium 50W SH 0.3-1A 62V TD/TE/l 230V	11948700	4	220x83x35	100-1	0.3-1	31-62	15...50	DALI/Touch & DIM/TE
Xitanium 50W LH 0.7-1.5A 48V TD/l 230V	78236000	2	190x46x32	100-1	0.7-15	24-48	15...50	DALI/Touch & DIM/CLO/ Modo corredor
Xitanium 75W SH 0.3-1A 110V TDl 230V	72803000	4	220x83x35	100-1	0.3-1	55-110	21...75	DALI/Touch & DIM/CLO/ Modo corredor
No regulables								
Xitanium 17W LH 0.3-1A 24V l 230V	66806000	2	190x46x32	No	0.3-1	12-24	5...17	-
Xitanium 20W m 0.15-0.5A 48V l 230V	76663600	5	97x43x30	No	0.15-0.5	24-48	6...20	-
Xitanium 20W LH 0.15-0.5A 48V ls 230V (SimpleSet)	47404400	-	-	-	-	-	-	-
Xitanium 25W LH 0.3-1A 36V l 230V	66808400	2	190x46x32	No	0.3-1	18-36	7...26	-
Xitanium 36W LH 0.3-1A 48V l 230V	66644800	2	190x46x32	No	0.3-1	24-48	11...37	-
Xitanium 50W SH 0.3-1A 62V 230V	67621800	4	220x83x35	No	0.3-1	31-62	14...50	-
Xitanium 50W LH 0.7-1.5A 48V l 230V (SimpleSet)	43762900	-	-	-	-	-	-	-
Xitanium 50W/m 0.7-1.5A 48V 230V	43718600	-	97x43x30	No	0.7-1.5	24-48	17-50	-
Xitanium 75W SH 0.3-1A 110V 230V	67625600	4	220x83x35	No	0.3-1	55-110	21...75	-
Xitanium 110W SH 0.3-1A 160V l 230V	25936700	4	220x83x35	No	0.3-1	80-160	32...110	-
Certa Drivers								
Certa Drive 15W 0.35A 42V l 230V	79957300	-	115x45x29	-	0.35	32...42	11...15.4	-
Certa Drive 20W 0.5A 40V l 230V	79960300	-	115x45x29	-	0.5	32...40	15...22	-

Protección temperatura (NTC)	Eficiencia máxima carga (%)	Corriente salida por defecto (A)	Tensión Aliment. (Vac)	Pico de arranque (A)	Duración pico de arranque (ms)	Nº equipos/ MCB 16A tipo B	Factor de potencia 100%	Factor de potencia 50%	Tc máx. (ºC)	Vida a Tc life 10% fallos (h)	Tc life (ºC)	Pout(w)≥ (THD<20% PF>0.9)	Surge Protection MC/MD (KV)
Sí	85	0.7	220...240	20	0.15	30	≥0.9	≥0.9	90	50.000	80	-	-
Sí	86	0.15	220...240	16	0.22	24	≥0.9	≥0.9	90	50.000	80	-	-
Sí	87	0.7	220...240	20	0.15	30	≥0.9	≥0.9	90	50.000	80	-	-
Sí	89	0.7	220...240	5.3	0.70	30	≥0.9	≥0.9	90	50.000	80	-	-
Sí	90	0.7	220...240	5.3	0.70	30	≥0.9	≥0.9	90	50.000	80	-	-
Sí	88	0.7	220...240	4	0.80	30	≥0.9	≥0.9	75	50.000	65	-	-
Sí	90	0.7	220...240	5.3	0.70	24	≥0.9	≥0.9	80	50.000	70	-	-
Sí	90	0.7	220...240	7.4	0.53	18	≥0.9	≥0.9	75	50.000	65	-	-
Sí	85	0.7	220...240	8	0.18	24	≥0.9	-	90	50.000	80	-	-
No	86	0.5	220...240	18.6	0.24	34	≥0.9	-	80	50.000	70	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sí	87	0.7	220...240	8	0.18	24	≥0.9	-	85	50.000	75	-	-
Sí	88	0.7	220...240	20	0.25	32	≥0.9	-	90	50.000	80	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No	90	1.5 (Rset2)	220...240	22	0.26	24	≥0.9	-	90	50.000	80	-	-
Sí	90	0.7	220...240	22	0.32	17	≥0.9	-	75	50.000	65	-	-
Sí	90	0.7	220...240	32	0.30	12	≥0.9	-	75	50.000	65	-	-
Sí	93	0.7	220...240	40	0.36	8	≥0.9	-	90	50.000	80	-	-
No	-	0.35	220...240	3.4	0.029	90	-	-	75	30.000	65	-	-
No	-	0.5	220...240	3.7	0.035	90	-	-	75	30.000	65	-	-

Lámpara	EOC	Carcasa	Dimensiones (mm)	Rango regul. (%)	Rango de corriente salida (A)	Rango tensión placa led (V)	Rango de potencia (W)	Funcionalidades
Certa Drivers								
Certa Drive 30W 0.7A 42V I 230V	41999100	-	105x68x32	-	0.7	32...42	22...30	-
Certa Drive 40W 1.05A 38V I 230V	41983000	-	105x68x32	-	1.05	32...42	33...40	-
Xitanium LED para luminarias lineales								
Touch & DALI & Programable								
Xitanium 17W/0.12-0.4A 54V TD 230V	19804800	-	360x30x22	100-10	0.12-0.4	27-54	5...17	DALI/Touch & DIM/CLO
Xitanium 36W/0.12-0.4A 110V TD 230V	68404600	-	360x30x22	100-1	0.12-0.4	50-110	10...36	DALI/Touch & DIM/CLO
Xitanium 75W/0.12-0.4A 215V TD 230V	68402200	-	360x30x22	100-1	0.12-0.4	100-215	21...75	DALI/Touch & DIM/CLO/ Modo corredor
Xitanium 110W/0.2-0.6A 215V TD 230V iXt	73629500	-	360x30x21	100-1	0.2-0.6	100-215	31...110	DALI/Touch & DIM/CLO/ Modo corredor
Xitanium 150W/0.2-0.7A 300V TD 230V iXt	76826500	-	360x30x21	100-1	0.2-0.7	140-300	43...150	DALI/Touch & DIM/CLO/ Modo corredor
No regulables								
Xitanium 36W 0.12-0.4A 115V 230V (LEDset)	44000100	-	280x30x21	No	0.12-0.4	50-115	10...36	-
Xitanium 75W 0.12-0.4A 215V 230V (LEDset)	44002500	-	280x30x21	No	0.12-0.4	100-220	21...75	-
Xitanium PROG + sXt								
J-can								
Xitanium 40W 0.7A Prog+ GL-J sXt	24503200	J-can	148x46x28	100-10	0.1-0.7	29-57	20-40	1-10V/AmpDim/DALI/ Dynadimmer

Protección temperatura (NTC)	Eficiencia máxima carga (%)	Corriente salida por defecto (A)	Tensión Aliment. (Vac)	Pico de arranque (A)	Duración pico de arranque (ms)	Nº equipos/ MCB 16A tipo B	Factor de potencia 100%	Factor de potencia 50%	Tc máx. (ºC)	Vida a Tc life 10% fallos (h)	Tc life (ºC)	Pout(w)≥ (THD<20% PF>0.9)	Surge Protection MC/MD (KV)
No	-	0.7	220...240	16	0.24	35	-	-	75	30.000	65	-	-
No	-	1.05	220...240	16	0.24	35	-	-	75	30.000	65	-	-
Sí	85	0.4	220...240	21	0.255	20	≥0.9	-	75	50.000	75	-	-
Sí	89	0.12	220...240	14.7	0.25	38	≥0.9	-	75	50.000	75	-	-
Sí	93	0.12	220...240	22	0.275	24	≥0.9	-	75	50.000	75	-	-
Sí	93	0.2	220...240	35	0.3	12	≥0.9	-	90	100.000	75	-	-
Sí	94	0.2	220...240	4.8	2.3	12	≥0.9	-	90	100.000	75	-	-
No	91	0.12 (LEDset)	202...254	14	0.25	33	≥0.9	-	75	50.000	75	-	-
No	92	0.12 (LEDset)	202...254	19	0.28	24	≥0.9	-	75	50.000	75	-	-
Sí	88	0.7	120-277	65	0.100	21	0.97	0.93	80	100.000	74	15	4

Lámpara	EOC	Carcasa	Dimensiones (mm)	Rango regul. (%)	Rango de corriente salida (A)	Rango tensión placa led (V)	Rango de potencia (W)	Funcionalidades
Xitanium PROG + sXt								
F-can								
Xitanium 75W 1.05A Prog+ GL-F sXt	21200300	F-can	240x59x37	100-10	0.1-1.05	36-75	25-75	1-10V/AmpDim/DALI/ Dynadimmer
Xitanium 150W 1.05A Prog+ GL-F sXt	21198300	F-can	240x59x37	100-10	0.1-1.05	70-148	30-150	1-10V/AmpDim/DALI/ Dynadimmer
R-can (300W); H-can (150W); Z-can (75W)								
Xitanium 75W 0.7A Prog+ GL-Z sXt	24515500	Z-can	165x70x38	100-10	0.1-0.7	54-107	38-75	1-10V/AmpDim/DALI/ Dynadimmer
Xitanium 100W 0.7A Prog+ GL-Z sXt	24519300	Z-can	165x70x38	100-10	0.1-0.7	71-143	35-100	1-10V/AmpDim/DALI/ Dynadimmer
Xitanium 150W 0.2-0.35A Prog+ 230V-H sXt	23045800	H-can	160x89x39	100-10	0.1-0.7	140-280	50-150	1-10V/AmpDim/DALI/ Dynadimmer
Xitanium 300W 1.5A Prog+ GL-R sXt	43678300	-	214x119x38	100-10	0.35-1.5	80-280	28-300	1-10V/DALI/AmpDim/ Dynadimmer/CLO
Xitanium prog sXt								
J-can								
Xitanium 27W 1.0A 230V Prog-J sXt (J-can)	70729500	J-can	148x46x28	100-10	0.1-1	10-38	5-27	Hilo de mando/DALI/ Dynadimmer
Xitanium 40W 0.7A Prog 230V-J sXt	40096800	J-can	148x46x28	100-10	0.1-0.7	20-77	80-40	Hilo de mando/DALI/ Dynadimmer
Xitanium FULL prog Xt								
DALI								
Xitanium FULL PROG 35W 1000 NLD C150 Xt	75643900	C150	150x90x40	100-10	0.1-1.00	20-60	2-36	DALI/Hilo de mando/ Dynadimmer
Xitanium FULL PROG 70W 1000 NLD C150 Xt	75649100	C150	150x90x40	100-10	0.1-1.00	30-100	4-70	DALI/Hilo de mando/ Dynadimmer
Xitanium FULL PROG 110W 1000 NLD C150 Xt	75655200	C150	150x90x40	100-10	0.1-1.00	60-200	6.5-110	DALI/Hilo de mando/ Dynadimmer

Protección temperatura (NTC)	Eficiencia máxima carga (%)	Corriente salida por defecto (A)	Tensión Aliment. (Vac)	Pico de arranque (A)	Duración pico de arranque (ms)	Nº equipos/ MCB 16A tipo B	Factor de potencia 100%	Factor de potencia 50%	Tc máx. (ºC)	Vida a Tc life 10% fallos (h)	Tc life (ºC)	Pout(w)≥ (THD<20% PF>0.9)	Surge Protection MC/MD (KV)
Sí	90	0.7	120-277	100	0.160	7	0.97	0.94	80	100.000	70	25	4
Sí	92	0.7	120-277	110	0.150	7	0.97	0.95	80	100.000	70	75	4
Sí	90	0.7	120-277	80	0.150	11	0.97	0.93	80	100.000	68	25	4
Sí	92	0.7	120-277	80	0.150	11	0.97	0.94	80	100.000	66	35	4
Sí	92	0.35	198-264	125	0.115	9	0.98	0.95	80	100.000	67	50	4
Sí	93	-	120...277	138	0.52	5	-	-	80	100.000	65	90	4
Sí	85	-	220-240	28	0.150	32	0.98	0.96	80	100.000	72	5	4
Sí	88	0.7	220-240	27	0.150	32	0.98	0.98	80	100.000	74	8	4
Sí	84	0.7	198-264	6	0.800	25	0.98	0.8	90	100.000	75	30	10
Sí	88	0.7	198-264	6	0.800	25	0.98	0.92	90	100.000	75	28	10
Sí	89	0.7	198-264	6	0.800	21	0.98	0.95	90	100.000	75	37	10



Lámpara	EOC	Carcasa	Dimensiones (mm)	Rango regul. (%)	Rango de corriente salida (A)	Rango tensión placa led (V)	Rango de potencia (W)	Funcionalidades
Xitanium FULL PROG sXt (S175-240) (SimpleSet)								
Xi FP 22W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt	52659000	S175	175x46x34	100-7	0.3-1.05	10-32	0.7-22	Hilo de mando/DALI/ AmpDim/Dynadimmer/CLO/ ALO
Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt	52661300	S175	175x46x34	100-7	0.2-0.7	25-77	1.3-40	Hilo de mando/DALI/ AmpDim/Dynadimmer/CLO/ ALO
Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S175 sXt	52663700	S175	175x46x34	100-7	0.3-1.05	20-54	1.4-40	Hilo de mando/DALI/ AmpDim/Dynadimmer/CLO/ ALO
Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt	48144800	S240	241x59x37	100-8	0.2-0.7	50-150	3-75	Hilo de mando/DALI/ AmpDim/Dynadimmer/CLO/ ALO
Xi FP 75W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt	48146200	S240	241x59x37	100-7	0.3-1.05	35-108	3-75	Hilo de mando/DALI/ AmpDim/Dynadimmer/CLO/ ALO
Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt	48148600	S240	241x59x37	100-8	0.2-0.7	90-283	5-150	Hilo de mando/DALI/ AmpDim/Dynadimmer/CLO/ ALO
Xi FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt	48150900	S240	241x59x37	100-7	0.3-1.05	70-214	5-150	Hilo de mando/DALI/ AmpDim/Dynadimmer/CLO/ ALO
Xitanium LITE PROG sXt (S175-240) (SimpleSet)								
Xi LP 40W 0.2-0.7A S1 230V S175 sXt	47032900	S175	175x46x34	100-20	0.2-0.7	25-77	4-40	1-10V/Dynadimmer LITE/ CLO LITE
Xi LP 40W 0.3-1.0A S1 230V S175 sXt	47596600	S175	175x46x34	100-20	0.3-1	20-54	4-40	1-10V/Dynadimmer LITE/ CLO LITE
Xi LP 75W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt	48154700	S240	241x59x37	100-12	0.2-0.7	50-150	4-75	1-10V/Dynadimmer LITE/ CLO LITE
Xi LP 75W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt	48158500	S240	241x59x37	100-10	0.3-1.05	35-108	4-75	1-10V/Dynadimmer LITE/ CLO LITE
Xi LP 150W 0.2-0.7A S1 230V S240 sXt	48164600	S240	241x59x37	100-11	0.2-0.7	90-283	7-150	1-10V/Dynadimmer LITE/ CLO LITE
Xi LP 150W 0.3-1.0A S1 230V S240 sXt	48168400	S240	241x59x37	100-10	0.3-1.05	70-214	10-150	1-10V/Dynadimmer LITE/ CLO LITE
Xi LP 40W 0.2-0.7A SL 230V S175 sXt	47592800	S175	175x46x34	100-20	0.2-0.7	25-77	4-40	Hilo de mando/Dynadimmer LITE/ CLO LITE
Xi LP 40W 0.3-1.0A SL 230V S175 sXt	47594200	S175	175x46x34	100-20	0.3-1	20-54	4-40	Hilo de mando/Dynadimmer LITE/ CLO LITE
Xi LP 75W 0.2-0.7A SL 230V S240 sXt	48156100	S240	241x59x37	100-15	0.2-0.7	50-150	5-75	Hilo de mando/Dynadimmer LITE/ CLO LITE
Xi LP 75W 0.3-1.0A SL 230V S240 sXt	48160800	S240	241x59x37	100-15	0.3-1.05	35-108	5-75	Hilo de mando/Dynadimmer LITE/ CLO LITE
Xi LP 150W 0.2-0.7A SL 230V S240 sXt	48166000	S240	241x59x37	100-15	0.2-0.7	90-283	9-150	Hilo de mando/Dynadimmer LITE/ CLO LITE
Xi LP 150W 0.3-1.0A SL 230V S240 sXt	48170700	S240	241x59x37	100-10	0.3-1.05	70-214	10-150	Hilo de mando/Dynadimmer LITE/ CLO LITE
Xitanium Regulable 1-10V								
Xitanium 75W 0.53A AOCM 1-10V 230V-Y sXt	69153200	Y-can	167x59x37	100-10	0.1-0.53	71-142	20-75	1-10V


Protección temperatura (NTC)	Eficiencia máxima carga (%)	Corriente salida por defecto (A)	Tensión Aliment. (Vac)	Pico de arranque (A)	Duración pico de arranque (ms)	Nº equipos/ MCB 16A tipo B	Factor de potencia 100%	Factor de potencia 50%	Tc máx. (ºC)	Vida a Tc life 10% fallos (h)	Tc life (ºC)	Pout(w)≥ (THD<20% PF>0.9)	Surge Protection MC/MD (KV)
Sí	86	0.7	220...240	15	0.36	23	0.99	0,95	85	100.000	75	7	8-6
Sí	89	0.7	220...240	22	0.290	20	0.99	0,97	85	100.000	75	10	8-6
Sí	89	0.7	220...240	22	0.290	20	0.99	0,97	90	100.000	80	10	8-6
Sí	92	0.7	220...240	46	0.250	11	0.98	0,97	85	100.000	75	20	10-6
Sí	92	1.05	220...240	46	0.250	11	0.98	0,97	85	100.000	75	20	10-6
Sí	93	0.7	220...240	53	0.300	8	0.99	0,97	90	100.000	80	35	10-6
Sí	93	1.05	220...240	53	0.300	8	0.98	0,97	90	100.000	80	35	10-6
No	89	0.7	220...240	27	0.265	18	0.99	0.96	80	100.000	70	14	6-6
No	88	1.0	220...240	27	0.265	18	0.99	0.97	80	100.000	70	14	6-6
No	92	0.7	220...240	46	0.250	11	0.98	0.94	85	100.000	75	27	8-6
No	91	1.05	220...240	46	0.250	11	0.98	0.94	85	100.000	75	27	8-6
No	93	0.7	220...240	53	0.300	8	0.99	0.97	90	100.000	80	60	8-6
No	93	1.05	220...240	53	0.300	8	0.99	0.97	90	100.000	80	60	8-6
No	89	0.7	220...240	27	0.265	18	0.99	0.96	80	100.000	70	14	6-6
No	88	1.0	220...240	27	0.265	18	0.99	0.97	80	100.000	70	14	6-6
No	92	0.7	220...240	46	0.250	11	0.98	0.94	85	100.000	75	27	8-6
No	91	1.05	220...240	46	0.250	11	0.98	0.94	85	100.000	75	27	8-6
No	93	0.7	220...240	53	0.300	8	0.99	0.97	90	100.000	80	60	8-6
No	93	1.05	220...240	53	0.300	8	0.99	0.97	90	100.000	80	60	8-6
Sí	92	-	220-240	82	0.100	-	0.98	0.95	-	100.000	69	-	-

Lámpara	EOC	Carcasa	Dimensiones (mm)	Rango regul. (%)	Rango de corriente salida (A)	Rango tensión placa led (V)	Rango de potencia (W)	Funcionalidades
Xitanium 75W 0.7A AOCM 1-10V GL-Y sXt	22053400	Y-can	167x59x37	100-10	0.1-0.7	54-107	20-75	1-10V
Xitanium Regulable 1-10V								
Xitanium 150W 35/41/53A 1-10V 230V sXt	92493000	F-can	240x59x37	100-10	0.35/ 0.41/0.53	115-280	42-150	1-10V
LED Power Driver de Tensión constante								
LED Power Driver Outdoor 100-240V 20W 24V	21524000	-	150x37x25	No	0,85	24.3	-	-
LED Power Driver Outdoor 100-240V 80W 24V	21526400	-	241x43x30	No	0,25	24.3	-	-
LED Power Driver Outdoor 100-240V 100W 24V	17092000	-	241x43x30	No	0,41	24.3	-	-

Protección temperatura (NTC)	Eficiencia máxima carga (%)	Corriente salida por defecto (A)	Tensión Aliment. (Vac)	Pico de arranque (A)	Duración pico de arranque (ms)	Nº equipos/ MCB 16A tipo B	Factor de potencia 100%	Factor de potencia 50%	Tc máx. (ºC)	Vida a Tc life 10% fallos (h)	Tc life (ºC)	Pout(w)≥ (THD<20% PF>0.9)	Surge Protection MC/MD (KV)
Sí	91	-	120-277	100	0.160	-	0.98	0.96	-	100.000	70	-	-
Sí	92	-	220-240	130	0.140	7	0.99	0.97	-	80.000	67	-	-
No	-	-	100-240	46	0.172	-	0.9	-	70	50.000	70	-	-
No	80	-	100-240	67	0.176	-	0.9	-	85	50.000	75	-	-
No	80	-	100-240	105	0.196	-	0.9	-	85	50.000	75	-	-

permitido ☐ no permitido ■

h = Vertical o Base arriba (BU)




h10	h15	h30	h45	h90	h110	h120

hor/ver



hor/ver15	hor/ver20	hor/ver30

s = Vertical o Base abajo (BD)




s5	s10	s15	s30	s45	s90	s105
s112	s115	s120	s130	s135		

vbu/vbd = vertical (base arriba/base abajo)



vbu/vbd20	vbu/vbd30	vbu/vbd45	vbu/vbd60	vbu/vbd75	vbu/vbd90

p = Paralelo u Horizontal




p4	p5	p10	p11	p12	p13	p14
p15	p20	p45	p75	p-90+45	p100	p112


Cualquiera o Universal (U)

Universal


(P)SFC




2G7



2G11



2GX13



4 Pins Single Ended



B15d



BA15d




BY22d




Cable




Ceramic Cap-Cable



Double Ended




E14




E27



E40




FC2




Fa6



G4




G5




G5.3




G5




G6.35




G8.5




G9




G9.5




G10.2q



G10q



G12




G13




G13




G17x10




G22




G23




G24d-1




G24d-2




G24d-3




G24q-1



G24q-2




G24q-3




G38




G53




GU4




GU5.3




GU6.5



GU10




GX5.3




GX8.5



GX9.5



GX10




GX12-1




GX16d




GX22




GX24d-2




GX24d-3




GX24q-2




GX24q-3



GX24q-4




GX24q-5




GX51




GX53



GY6.35



GY9.5



GY38




GZ4




GZ6.35




GZ9.5




GZX9.5



GZY9.5



GZZ9.5




Multipurpose




PG12-1



PGJ5




PGJX28




PGJX36



PGJX50




PGZ12



PGZ18




R7s



R17d



RX7s



SFC10-4



Single Pin



X528



X830R



Cláusulas legales

Cláusula Anti-soborno

Cumplimiento de la FCPA. El Cliente confirma que ha actuado y seguirá actuando de conformidad con la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE.UU. (FCPA, según sus siglas en inglés), incluyendo, sin ánimo exhaustivo, los tratos del Cliente con cualquier funcionario público. De acuerdo con la FCPA, es ilegal cualquier soborno o pago con fines corruptos a un Funcionario Público (según se define más adelante) hecho con la finalidad de obtener cualquier ventaja comercial. Asimismo el cliente conviene que actuará de conformidad con cualquier ley nacional aplicable en materia de corrupción (incluyendo la legislación española).

El Cliente declara y garantiza que no ha ofrecido, pagado, entregado, hecho promesas de pago o autorizado el pago, de modo directo o indirecto, de dinero, regalos o cualquier objeto de valor a:

a) una “Persona Sujeta a Restricciones” (cualquier Funcionario Público, partido político o cargo de partido político, o un candidato a un cargo político en cualquier país), o bien

b) una persona a sabiendas de que todo o parte de lo pagado, entregado o prometido, de modo directo o indirecto, será ofrecido a una Persona Sujeta a Restricciones.

Por “Funcionario Público” se entenderá con carácter general cualquier persona que actúe con carácter oficial en nombre o en representación de un organismo o entidad pública de cualquier tipo.

El Cliente igualmente declara y garantiza que ninguna Persona Sujeta a Restricciones participará, directa o indirectamente, en alguna de las retribuciones a pagar al Cliente con arreglo a las relaciones comerciales con Philips.

El Cliente es responsable de la formación necesaria para cumplir la FCPA. Si así se le solicita, Philips se compromete a prestar formación relativa a la FCPA sin costo para la Sociedad durante las relaciones comerciales con Philips.

El Cliente confirma que también cumple con las leyes sobre control de importaciones y exportaciones, transporte de materiales peligrosos, prevención del blanqueo de dinero, así como las leyes fiscales.

Será causa de terminación de las relaciones comerciales el incumplimiento por el Cliente de cualquier disposición mencionada anteriormente, en cuyo caso (1) Philips no estará obligada a suministrar productos al Cliente; (2) el Cliente será responsable y deberá indemnizar a Philips por cualesquiera daños, reclamaciones, multas u otras pérdidas (incluyendo honorarios de abogados) que se exijan a Philips o que ésta deba soportar como resultado del incumplimiento de esta cláusula por parte del Cliente, y (3) Philips tendrá derecho a cualesquiera otros recursos disponibles con arreglo a Derecho o a equidad.

Philips sólo hará negocios con aquellas sociedades que respeten la ley y se adhieran a los estándares y principios éticos. En caso de que Philips reciba cualquier información sobre lo contrario, informará al Cliente y este se compromete a cooperar y facilitar toda la información necesaria para que Philips decida si la denuncia recibida tiene base y si se deben mantener las relaciones comerciales. Tal información incluye, sin ánimo exhaustivo, libros de contabilidad, actas, documentos y otros archivos.

Cláusula de Control de Exportaciones

Nuestros clientes son conscientes de que ciertas operaciones de Philips están sujetas a leyes y normativas de control de exportaciones como por ejemplo, a título meramente enunciativo y no limitativo, las leyes y normativas de control de exportaciones de las Naciones Unidas, de Europa y de los Estados Unidos (en lo sucesivo, la “Normativa sobre Exportación”), que prohíben la exportación o desvío de determinados productos y tecnología a determinados países. Todas y cada una de las obligaciones de Philips de exportar, re-exportar o transferir Productos así como cualquier asistencia técnica, formación, inversión, asistencia financiera, financiación e intermediación estarán sujetas en cualquier aspecto a dicha Normativa sobre Exportación y tal normativa regirá oportunamente la licencia y la entrega de Productos y tecnología en el extranjero por personas sujetas a la jurisdicción de las autoridades competentes responsables de la aplicación de dicha Normativa sobre Exportación. En caso de que el suministro de productos, servicios o documentación esté sujeto a la concesión de una licencia de exportación o importación por parte autoridades administrativas competentes o restringido o prohibido de cualquier otra forma por normativa de control de exportaciones/importaciones, Philips puede suspender sus obligaciones y los derechos del Cliente y/o del usuario final hasta que tal licencia haya sido concedida o durante el tiempo en que estén en vigor dichas prohibiciones o restricciones. Además, Philips puede incluso cancelar el pedido en cuestión en cualquier caso sin incurrir en responsabilidad alguna frente al Cliente o el usuario final.

Nuestros clientes deben garantizar que cumplirán con dicha Normativa sobre Exportación así como que adoptarán las medidas necesarias para garantizar que ningún comprador o usuario final incumple dicha Normativa sobre Exportación.

Más información: **www.philips.es/catalogosydescargas**

Simbología

Clase I Estas luminarias tienen al menos un aislamiento normal de conjunto y toma de tierra, y para luminarias diseñadas para conexión con cable flexible o manguera, provistas, bien sea como enchufe hembra con toma de tierra, o con cable flexible inseparable o manguera con conductor de tierra y enchufe con contacto de tierra.

Clase II Con doble aislamiento o aislamiento reforzado de conjunto sin toma de tierra.

Clase III Diseño especial para conexión de circuitos de muy baja tensión, sin otros circuitos internos o externos que operen a otras tensiones distintas a la mencionada.

IP 55 Índices de protección:

Primera cifra

0: No protegida contra la penetración de cuerpos sólidos.
1: Protegida contra los cuerpos sólidos superiores a 50 mm.
2: Protegida contra los cuerpos sólidos superiores a 12 mm.
3: Protegida contra los cuerpos sólidos superiores a 2,5 mm.
4: Protegida contra los cuerpos sólidos superiores a 1,0 mm.
5: Protegida contra el polvo.
6: Hermética al polvo.

Segunda cifra

0: No protegida contra la penetración del agua.
1: Protegida contra los golpes de agua verticales.
2: Protegida contra los golpes de agua con una inclinación máxima de 15º.
3: Protegida contra la lluvia.
4: Protegida contra las salpicaduras.
5: Protegida contra los chorros de agua.
6: Protegida contra chorros de agua a presión.
7: Estanca al agua.
8: Estanca al agua a presión.

IK Protección contra choques mecánicos.

Código IK	Energía de choque	Descripción
IK01	0.15 J	
IK02	0.2 J	Estándar
IK03	0.3 J	
IK04	0.5 J	Estándar plus
IK05	0.7 J	
IK06	1 J	
IK07	2 J	Reforzada
IK08	5 J	Protegida contra vandalismo
IK09	10 J	
IK10	20 J	Resistente al vandalismo

CE Producto que satisface los requerimientos y normativas Europeas acreditadas en materia de seguridad y funcionamiento.

EOC - Código de pedido Europeo

Es la identificación clara e inequívoca de los productos en toda la organización Philips Lighting Iberia facilitada por la implantación del sistema estandar EOC. Un único código comercial de 8 dígitos. El EOC proporciona coherencia, ya que lo puede encontrar en la parte posterior de todos nuestros documentos (documentos de envío, facturas), en las etiquetas de embalaje, (tanto en productos individuales como en cajas exteriores), en los catálogos, en las listas de precios y en los folletos. El EOC identifica el producto comercial en su configuración primaria de embalaje. Los 2 últimos dígitos identifican la configuración de la caja externa. Con éste código único, podrá pedir, recibir, almacenar y vender nuestros productos de forma eficaz y sin errores.

Código de colores de la columna euros

- Productos Estándar
- Productos de Especificación
- Productos de Alta Especificación



ENEC: Producto con Certificación Europea de Normalización Eléctrica. Es considerado por los países firmantes tan válido como el marcado en el propio país.

Diámetro de empotramiento.

Dimensiones de empotramiento.

U.P. Cuando en las tablas de cada producto no aparece U.P. (Unidad de pedido) o aparece en blanco, se entiende que dicha unidad es 1.

Farenheit. Adecuada para el montaje en superficies normalmente inflamables.

Luminarias con lámpara incluida.

Producto de alta rotación.

Producto LED

100% Reciclable

Etiqueta Eficiencia Energética

ECORAEE

Sistemas ópticos **luminarias con lámparas fluorescentes**

Denominación


AC-MLO	Óptica OLC* de microprismas cónicos de PMMA
PC-MLO	Óptica OLC* de microprismas cónicos de policarbonato
T MLO-PC	Óptica OLC* que incluye difusor (sin marco) de policarbonato transparente, óptica de microprismas (MLO) acrílica y reflector interno de aluminio
MLO-PC	Óptica OLC* con difusor (sin marco) de policarbonato transparente y óptica de microprismas (MLO) acrílica
T C8-VH**	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad y muy alta reflectancia en acabado de alto brillo, incluye reflector interno de aluminio, máximo rendimiento luminoso
T D8-VH**	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad y muy alta reflectancia en acabado de semibrillo, incluye reflector interno de aluminio, máximo rendimiento luminoso
C8-VH**	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad y muy alta reflectancia en acabado de alto brillo, máximo rendimiento luminoso
D8-VH **	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad y muy alta reflectancia en acabado de semibrillo, máximo rendimiento luminoso
C8-C **	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad y alta reflectancia en acabado de alto brillo, máximo confort visual
D8-C **	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad y alta reflectancia en acabado de semibrillo
C8 **	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo
D8 **	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de semibrillo
C6 ***	Óptica OLC* de lamas tridimensionales de aluminio en acabado de alto brillo
D6 ***	Óptica OLC* de lamas tridimensionales de aluminio en acabado de semibrillo
M6 ***	Óptica OLC* de lamas tridimensionales de aluminio en acabado mate
M6-WB ***	Óptica OLC* de lamas tridimensionales de aluminio en acabado mate, haz ancho
M2	Óptica de microlamas/lamas planas estriadas de aluminio en acabado mate
M2-WB	Óptica de lamas planas estriadas de aluminio en acabado mate, haz ancho
C3	Óptica con reflectores de aluminio en alto brillo y lamas planas en aluminio mate
L	Óptica con reflectores y lamas planas cóncavas en blanco
A	Óptica con receptor de aluminio mate, haz asimétrico
O	Cierre opal de policarbonato
OD	Cierre opal decorativo de policarbonato fijado en un marco de aluminio mate
P	Cierre prismático de PMMA fijado en un marco de aluminio mate
PCP	Cierre prismático de policarbonato fijado en un marco de aluminio mate
RO	Reflector de aluminio pintado y cierre opal
LIN-PC	Óptica lineal de policarbonato, efecto “suaves líneas de luz”
IP	Placas intermedias lisas
IPP	Placas intermedias perforadas

* OLC: Sistema óptico patentado por Philips de “Control de luminancia omnidireccional”. Las lamas de perfil tridimensional mejoran la distribución de la luz, reducen el deslumbramiento en todas las direcciones y aumentan la eficiencia luminosa global.

** Las ópticas de microlamas disponen de un número de lamas diferente en función de la potencia de la lámpara

*** Las ópticas C6, D6, M6 y M2 tienen lamas de distinto tamaño y calidad del aluminio, así como diferente número de lamas en función de las gamas

Ventajas de los sistemas ópticos OLC (Control de luminancia omnidireccional)




Distribución de la luz en forma de delta

mejor uniformidad



Alta eficiencia

Alumbrado energéticamente eficiente



Baja luminancia en todas las direcciones

Confort visual

Opticas **luminarias para exterior**

Ópticas

MSO	Óptica viaria media
WSO	Óptica viaria ancha
DK	Distribución para carreteras húmedas
DM	Distribución media
DN	Distribución estrecha
DW	Distribución ancha
DC	Distribución confort
DS	Distribución simétrica
A	Óptica Asimétrica
S	Óptica Simétrica
DRW	Residencial ancha
DP-R	Para pasos de peatones- situados a la derecha
DP-L	Para pasos de peatones- situados a la izquierda
T	Indirecta
TS	Indirecta Simétrica
TB	Indirecta Asimétrica Longitudinal
TA	Indirecta Asimétrica Transversal
LO	Reflector directo
LO-D/I	Reflector directo/indirecto
PR	Prismático
CR	Óptica cerrada
OR	Óptica abierta
MDM	Metronomis distribución media
MDW	Metronomis distribución ancha
MDA	Metronomis distribución asimétrica
MDS	Metronomis distribución simétrica
MDV	Metronomis distribución vertical
OFR1	Optiflux R1
OFR2	Optiflux R2
OFR3	Optiflux R3
OFR4	Optiflux R4
OFR5	Optiflux R5
OFR6	Optiflux R6
OFR7	Optiflux R7
PCC	Cierre acrílico transparente
PCF	Cierre acrílico acabado hielo

Opciones

DRG	Philips Dark Grey (similar al RAL 7043 texturizado)
AL	Toda la luminaria pintada
CO	Marco sin pintar
SRG	Protección contra sobretensiones
MSP	Protección para ambientes marinos
MAT	Pintura mate
TXT	Pintura acabado texturizado



Garantías

Preocupate sólo de **tu iluminación**

En Philips tenemos una amplia variedad de garantías que aseguran el correcto rendimiento y funcionamiento de nuestros productos, aportando una tranquilidad extra a todos tus proyectos de iluminación. Sean cuales sean las necesidades, desde una sencilla bombilla hasta la iluminación de una casa individual, o la iluminación industrial a gran escala y toda la gama intermedia, disponemos de una garantía que satisfará tus necesidades.

Todas nuestras garantías cuentan con varíos niveles de cobertura, dependiendo del producto y el uso que se le vaya a dar, consulta con nosotros cuál es la que mejor se ajusta a tus necesidades.

Nuestras garantías se dividen en cuatro grupos:

Garantía estándar para **luminarias profesionales de exterior**

Garantía estándar para **luminarias profesionales de interior**

Garantía estándar para **lámparas LED profesionales**

Garantía estándar para **componentes**

Política de garantía de Philips Lighting

De acuerdo a la legislación local vigente, Philips Lighting Iberia ha actualizado recientemente su política de garantías de todos sus productos, y aprovechamos la presente Tarifa de Precios 2016 para resumir sus aspectos principales, invitándoles seguidamente a confirmar todos sus detalles y distintas estipulaciones en los documentos completos disponibles en nuestra página web **(www.lighting.philips.es):**

Período de garantía

A reserva de lo previsto por las estipulaciones expuestas en las Condiciones de la póliza de garantía y establecidas en virtud del presente documento, el Comprador recibe la garantía durante el período correspondiente descrito en la tabla adjunta a continuación.

Philips le ofrece un programa de garantía estándar que se divide en dos categorías principales:

Luminarias LED
Luminarias Convencionales

La razón primordial por la que hemos realizado esta división se debe a nuestra innovadora tecnología LED optimizada, gracias a la cual podemos prolongar la expectativa de vida de nuestras luminarias LED. Por ello estamos en disposición de ofrecer un periodo de garantía más largo, a la vez que eliminamos el riesgo de invertir en iluminación LED.

Además de este programa estándar, usted puede ampliar la garantía del producto conforme a sus necesidades

Por eso ofrecemos nuestros servicios de ciclo de vida o programa de garantía extendida. Consulte a su representante Philips o visite nuestra página web de catálogos bajo el epígrafe Política de Garantías en: www.philips.es/catalogos

Programa de garantía estándar para LED

La garantía estándar de Philips para luminarias LED clasifica el período garantizado en tres niveles (oro, plata y bronce). Dependiendo del rendimiento previsto durante la vida útil de nuestras luminarias LED le asignamos uno de los tres niveles.

Servicio de garantías extendidas

Puede optar por nuestro servicio de garantías extendidas. Con esta garantía, usted puede elegir un período garantizado más flexible que se equipare a los requisitos de sus proyectos con respecto al sistema completo.

Política de garantías para lámparas LED

Garantía para lámparas LED	Vida útil
5 años	>35 khrs
3 años	<=35 khrs y >20 khrs
2 años	<=20 khrs y >=15 khrs
1 año	<15 khrs

Política de garantías para luminarias de interior

Garantía para luminarias		Duración
LED ESPECIFICACIÓN	Estándar	5 años
LED CORE + T LED	Estándar	3 años
CONVENCIONAL	Estándar	1 año

Política de garantías para luminarias de exterior

Garantía LED	Módulo LED	Driver LED	Luminaria
ORO	10 años	5 años	3 años
PLATA	5 años	5 años	3 años
BRONCE	3 años	3 años	3 años
CONVENCIONAL	-	-	1 año
Estándar	-	-	1 año

(*) La garantia se basa en 4.000 horas de uso anuales.



La clase Oro cuenta con una garantía estándar para el módulo LED de **10 años** o **40.000 horas** de uso (lo que ocurra antes) aplicando el índice L80F10. La validez de la garantía se aplica cuando la depreciación del lumen es inferior al 80% del rendimiento lumínico inicial instalado.



La clase Plata tiene una garantía estándar para el módulo y driver LED de **5 años** o **20.000 horas** de funcionamiento (lo que ocurra antes) aplicando el índice L80F10. La garantía se aplica cuando la depreciación del lumen es inferior al 80% del rendimiento lumínico inicial instalado.



La clase Bronce está cubierta por una garantía estándar de **3 años** o **12.000 horas** de funcionamiento (lo que ocurra antes) para todos sus componentes. La garantía se aplica cuando la depreciación del lumen es inferior al 80% del rendimiento lumínico inicial instalado.



Modificación coste de **gestión de residuos de luminarias LED** (RAEE)

Philips, líder mundial en ventas de iluminación LED, apostó hace tiempo por múltiples propuestas de iluminación basadas en la tecnología LED. Cumpliendo con las previsiones, en los últimos años se ha producido un notable aumento en las ventas de este tipo de soluciones, por lo que a día de hoy, podemos decir que la implantación de luminarias LED es mayoritaria.

Cumpliendo con la normativa vigente y atendiendo a las prioridades de Philips en materia de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente, se han establecido unos costes de gestión de residuos para las luminarias LED que garantizan tanto la logística de recogida como el correcto tratamiento de dichos residuos una vez finalizada la vida útil de las luminarias LED.



Modificación coste de **gestión de residuos de lámparas LED** (RAEE)

Las lámparas con tecnología LED se han convertido en la principal fuente de iluminación, tanto a nivel doméstico como industrial.

Lo que ha convertido a Philips en la marca líder en ventas de iluminación LED ha sido, entre otras cosas, su constante evolución tecnológica para conseguir que sus productos sean más eficientes a nivel energético y más sostenibles a nivel medioambiental.

Dichos avances tecnológicos están produciendo ligeros cambios en los pesos de las lámparas LED, repercutiendo directamente en los costes de recogida y tratamiento de residuos (ECORAEE). En el caso de las lámparas LED más usadas (dicroicas LED, estándar LED, vela LED, etc.) se ha reducido el peso, por lo que también se reducirá el coste de gestión para estos residuos.

LosTubos LED y casquillo E40 LED son los únicos que sufrirán un ligero incremento en el coste de gestión, debido igualmente a sus nuevos valores de peso. En el resto de lámparas no habrá ninguna modificación.

Real Decreto sobre **aparatos eléctricos y electrónicos** y la gestión de sus residuos

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 208/2005, el 25 de febrero de 2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, con el que se pretende mejorar el comportamiento ambiental de todos los agentes (productores, distribuidores y usuarios) que intervienen en el ciclo de vida de estos aparatos, y en particular, el de aquellos agentes directamente implicados en la gestión de los residuos derivados de estos aparatos.

El Real Decreto incorporó al derecho español las Directivas europeas 2002/96/CE, de 27 de enero de 2003, y la Directiva 2003/108/CE, de 8 de diciembre de 2003. Estableció medidas de prevención desde la fase de diseño y fabricación de los aparatos eléctricos o electrónicos para limitar la inclusión en ellos de sustancias peligrosas, que son exigibles a los aparatos que salgan al mercado a partir de 1 de julio de 2007.

Se determina también cómo gestionar estos aparatos para minimizar la afección ambiental de sus residuos, con especial consideración de los procedentes de hogares particulares, por su porcentaje mayoritario en el cómputo total de residuos de estos aparatos. La norma aprobada establece que los últimos poseedores podrán devolver los aparatos, sin coste, a los distribuidores o a las entidades locales. Posteriormente los productores deberán hacerse cargo de ellos y proceder a su correcta gestión, bien directamente o mediante gestores autorizados.

El Real Decreto 208/2005 obliga a los productores de aparatos eléctricos y electrónicos a adoptar las medidas necesarias para que los residuos de estos aparatos, puestos por ellos en el mercado, sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestión medioambiental. Estas obligaciones podrán ser cumplidas de forma individual o bien a través de uno o varios Sistemas Integrados de Gestión (SIG).

Al amparo del RD 208/2005, los Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos están obligados, entre otras cosas, a:

- Adoptar las medidas necesarias para que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos puestos por ellos en el mercado sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestión ambiental, para lo cual establecerán sistemas para recoger y gestionar el tratamiento de los residuos procedentes de sus aparatos, bien de forma individual o a través de uno o varios sistemas Integrados de Gestión, asumiendo en ambos casos la responsabilidad de financiar los costes de dicha gestión.
- Establecer sistemas para la recogida selectiva de los residuos de aparatos que no procedan de los hogares particulares y para que sean transportados a los centros de tratamiento, y financiar el coste de la gestión de estos residuos cuando suministren uno nuevo.
- Inscribirse en el Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (REI-RAEE), único y de carácter estatal.
- Declarar su condición de productor ante la Comunidad Autónoma donde tenga ubicada su sede social o su representante legal.

De conformidad con lo dispuesto en el RD 208/2005, Philips Lighting Iberia especifica en sus facturas la información relativa a la repercusión en el precio de sus productos de los costes de gestión de los aparatos puestos en el mercado antes del 13 de agosto de 2005 cuando devengan residuos. La parte del precio de los productos que corresponda a la repercusión de dichos costes de gestión no se tiene en cuenta a los efectos de lo previsto en el Acuerdo Comercial y Financiero 2007, por lo que esa parte del precio se excluye tanto de las cifras de volumen de negocio o facturación en base a las cuales se mida el cumplimiento de los objetivos establecidos, como de las cifras que constituyan la base de cálculo de las bonificaciones y descuentos acordados. Finalmente se establecieron los requisitos técnicos tanto de las instalaciones de recepción, incluso provisionales, como los de las instalaciones de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y se determinó la información que los distintos agentes económicos deben remitir a las Comunidades Autónomas y al Registro de establecimiento industriales de ámbito estatal, así como la que éstos deben enviar al Ministerio de Medio Ambiente para su remisión a la Unión Europea.

Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en el artículo séptimo y en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, a partir del 13 de febrero de 2011, los costes inherentes a la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que aparecen desglosados en las tarifas de referencia, no serán mostrados a los consumidores de manera separada en el momento de la venta, salvo que dicho plazo o la prohibición de mostrarlos separadamente a partir de dicha fecha se modifique normativamente.

Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

El capítulo II comprende dos artículos dedicados a las medidas de prevención y a las exenciones de las mismas. Las medidas de prevención prohíben introducir en el mercado AEE que contengan las sustancias del anexo II en cantidades que superen los valores máximos de concentración en peso de materiales homogéneos, si bien tales medidas se completan con un marco temporal de aplicación.

A partir del 13 de Abril del 2015 la restricción afecta a las lámparas ML, HPL y SON-H

De acuerdo con el comunicado del 30 de marzo de 2010 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las fuentes de luz denominadas lámparas LED retrofit se incorporarán a partir del 1 de octubre de 2010 al ámbito de aplicación del Real Decreto RAEE. En resumen, los productos afectados por este Real Decreto son:

- **Lámparas de descarga**
- **Bombillas de bajo consumo**
- **Tubos fluorescentes**
- **LEDS retrofit**
- **Luminarias**

ECORAEE

Lámparas LED Retrofit y lámparas compactas	0,20 €
Fluorescencia lineal y lámparas descarga compacta y alta intensidad	0,30 €

Categorías ECORAEE para luminarias de descarga

Categoría A: <750 gr	0,25 €
Categoría B: 750 gr - 5 kg	0,50 €
Categoría C: > 5 kg	0,70 €

Categorías ECORAEE para luminarias LEDS

Luminarias LED hasta 750 gr	0,25 €
Luminarias LED entre 750 gr a 5kg	0,50 €
Luminarias LED de más de 5 kg	0,70 €

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre **pilas y acumuladores** y la gestión ambiental de sus residuos

Este Real Decreto transpone la Directiva 2006/66/CE, de 6 de septiembre de 2006 que entró en vigor el 26 de Septiembre de 2.008. En virtud de este Real Decreto los productores deben contribuir al sistema de reciclaje de pilas, acumuladores y baterías. Por lo que las luminarias que incorporen algún tipo de pila o batería se gravarán con las siguientes tasas:

Categoría A: Alcalina < 50 gr	0,01€ / pila
Ni Cd o Ni Mh Categoría B: 171 - 380 gr	0,2 € / ud
Categoría C: 380 - 499 gr	0,3 € / ud
Categoría D: > 500 gr	0,722 € / Kg

Philips Lighting Iberia **comprometidos con el país**

Philips tiene una sólida reputación como uno de los principales fabricantes de iluminación a nivel mundial. En 2012 Philips adquirió Indal, una multinacional española de sólido prestigio en el campo de la iluminación exterior. Los centros productivos de Indal ubicados en la península ibérica se integraron en la estructura de Philips aportando no sólo un amplio catálogo de soluciones avanzadas de iluminación sino una fuerte capacidad productiva.

Presentes en toda la cadena de valor

Philips Lighting Iberia está presente en toda la cadena de valor de iluminación: desde la fabricación en la península hasta su comercialización, pasando por la realización de proyectos y la consultoría en eficiencia energética en iluminación.

¿Interesado en conocer cómo se fabrican nuestras luminarias?

Ponte en contacto con tu distribuidor Philips habitual para preparar una visita a nuestra fábrica. Podrás conocer de cerca cómo se fabrican las luminarias LED y las duras pruebas para su homologación.







Producción de soluciones de iluminación LED

Nuestros centros de producción en la península ibérica manufacturan componentes electrónicos LED de última generación. Contamos con una nueva instalación capaz de producir 35.000 circuitos electrónicos al año, para luminarias LED. Así mismo fabricamos 240.000 luminarias al año, con sistemas de control, tanto para alumbrado exterior como interior.

Desde Iberia al mundo

Casi el 90% de la producción de las fábricas en la península está destinada a la exportación a los cinco continentes. Además contamos con un avanzado laboratorio fotométrico homologado e independiente, uno de los más avanzados en Europa, donde se ensayan y certifican las luminarias Philips antes de ser comercializadas.



Lighting Academy

Servicios profesionales de **formación**

Lighting Academy ofrece una completa gama de recursos educativos a quienes deseen ampliar sus conocimientos sobre iluminación. Con un rico historial en iluminación, Philips cuenta con una cualificación única para cerrar la brecha entre la vanguardia de la innovación en iluminación y las soluciones del mundo real que necesitan los profesionales.

The Academy se asocia con los principales expertos mundiales para garantizar que te ofrece información actualizada y valiosa. Seguro que encontrarás algo que te ilumine.

¿Quieres saber más sobre iluminación?

Disponemos de más de 150 módulos de formación que abarcan desde seminarios web a vídeos, cursos, publicaciones y eventos. Amplía tus conocimientos sobre iluminación cuando lo necesites y realiza uno de nuestros cursos para obtener la certificación correspondiente. Lighting Academy te ofrece formación en los temas que más te interesan, como por ejemplo iluminación LED, iluminación conectada, luz y bienestar o teoría de la iluminación.

Tipo de recursos de la academia

Webinars | Videos | Publicaciones | Cursos | Eventos



Sistemas de iluminación

El futuro de la luz

Iluminación conectada, **más allá de la iluminación**

Imagina un mundo de espacios interiores y exteriores bellamente iluminados donde cada punto de luz está conectado a un sistema inteligente que ofrece iluminación fiable, de alta calidad y que sirve como una vía de información y servicios para proporcionar un extraordinario valor más allá de la iluminación a los usuarios y a los gestores de espacios. Iluminación conectada: iluminación + más allá

Luminarias conectadas

Las luminarias se identifican de manera individual, se integran a la perfección en la red de TI de un edificio o una ciudad y comparten información sobre su estado y sus operaciones.

Espacios conectados

Cada luminaria, equipada con sensores integrados, se convierte en un punto de inteligencia que puede compartir información sobre ocupación, patrones de actividad, cambios de temperatura o humedad y niveles de luz natural.

Personas conectadas

Al integrar las comunicaciones inalámbricas en el sistema de iluminación, puedes proporcionar servicios basados en la ubicación e información en contexto mediante aplicaciones móviles a las personas que se encuentran en espacios iluminados.

Software conectado

Con nuestro sofisticado software de gestión de la iluminación, los operadores de espacios pueden supervisar y gestionar el sistema de iluminación en tiempo real.

Paisaje conectado

Los sistemas de iluminación conectada pueden integrarse con otros sistemas de un edificio o una ciudad, crear nuevas sinergias y eficiencias y convertir la iluminación en una parte integral de la nueva ecología digital.

Líder mundial en **iluminación LED**


El mundo está cambiando y nosotros cambiamos con él. Como la mayor empresa de LED del planeta, hacemos avanzar la tecnología con ingeniosas soluciones de iluminación. Invertimos un 20% más en investigación y desarrollo que nuestros competidores más cercanos para ofrecerte las últimas innovaciones digitales.



Nuestro enfoque de la tecnología digital nos permite conectar luces LED a controles, redes, dispositivos y aplicaciones. Ahora, los clientes pueden crear asombrosas experiencias de iluminación y obtener excelentes resultados empresariales ahorrando un 80% de energía respecto a bombillas tradicionales.

Al mismo tiempo que invertimos en tecnología digital, continuamos desarrollando nuestras gamas de luminarias y lámparas LED. Hemos logrado nuevas economías de escala en lámparas LED de bajo coste, para permitir que nuestros clientes adquieran iluminación de alta calidad a buen precio.

Mediante el avance continuo de nuestros sistemas y servicios de iluminación, estamos abriendo nuevas puertas para clientes de todo el mundo. Nuestros conceptos LED se están adoptando con mayor rapidez en los sectores minoristas y de exteriores, pero estamos impulsando la innovación en todos los sectores. Estamos creando un encuentro entre las luces LED, los controles, las redes, los dispositivos y las aplicaciones, creando incontables maneras nuevas para ahorrar energía.

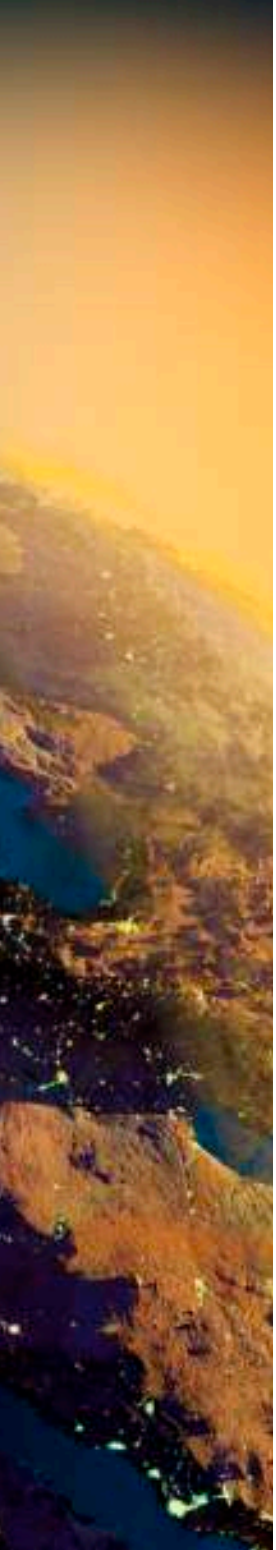

Estamos en una posición privilegiada para dar forma al mercado

Philips está esculpiendo el futuro de la iluminación. Como una de las pocas empresas que operan en una diversa gama de disciplinas tecnológicas, somos líderes globales en iluminación conectada.

Nuestro enfoque se está desplazando de los productos individuales a servicios y sistemas de iluminación mediante LED conectada, luminarias LED y lámparas LED para los mercados de consumo. Promoviendo estas tecnologías podemos dar a nuestros clientes la capacidad de crear, innovar y trabajar de manera más eficaz.

Nuestra cadena de valor digital



Impulsamos la innovación en sistemas y servicios de iluminación. Nuestro propósito es:

Continuar liderando y ganando notoriedad en el mercado de luminarias LED y mantener una presencia regional fuerte para la personalización de productos en función de las necesidades de los mercados locales.

Desarrollar los mejores sistemas de su clase conectando hogares, empresas y conocimientos sobre aplicaciones de iluminación.

Ofrecer servicios más allá de la instalación y la puesta en marcha, tales como el mantenimiento, la medición y la verificación de redes.


7 formas en que la iluminación conectada está **cambiando el mundo**

Los dispositivos inteligentes conectados están cambiando el mundo tal y como lo conocemos. Distribuidos por los espacios donde trabajamos, vivimos, viajamos y nos relajamos, comparten información sobre si mismos. Recopilan datos sobre los espacios donde están ubicados y proporcionan servicios personalizados e información relacionada a las personas, dondequiera que estén y en el momento que se necesite.



1. Hacer negocios de manera personal (de nuevo)

Los sistemas de iluminación conectada ayudan a hacer de nuevo personal el espacio de trabajo. Con las redes de comunicación, luminarias LED dinámicas y controles individuales de puntos de luz, un trabajador puede usar una aplicación en su móvil para registrar su posición y controlar de forma personalizada la iluminación sobre su mesa de trabajo.

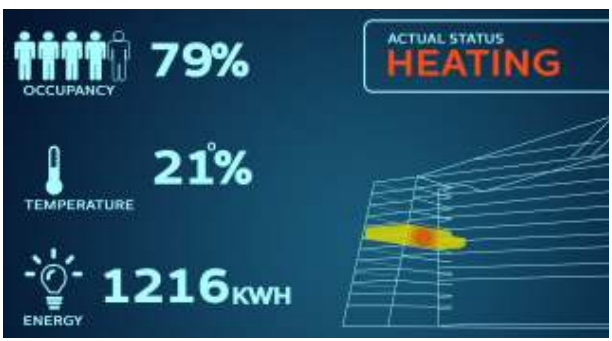

2. Ver más, saber más, ahorrar más

La iluminación se instala en todos los lugares donde la gente la necesita, tanto en espacios profesionales como públicos. Cuando esa iluminación es digital, el propio sistema de alumbrado puede ser usado como una plataforma de distribución de información.



3. Iluminar hoy la ciudad del futuro

Primero la sostenibilidad, ahora la capacidad de adaptación. Las ciudades con visión de futuro apuestan por los dispositivos conectados y el Internet de las Cosas para hacer las ciudades más habitables, más flexibles y mejor sintonizadas con el estilo de vida actual.



4. La vida imita a la web

Los sistemas de iluminación interior conectada con capacidad de posicionamiento están haciendo posible que los usuarios de grandes centros comerciales puedan disfrutar de experiencias personalizadas. Los clientes pueden usar aplicaciones móviles para recibir recomendaciones a medida, información destacada de los productos y avisos sobre descuentos y promociones.



5. La receta para aprender y sanar de forma eficaz

La iluminación conectada está ayudando a mejorar el rendimiento de los estudiantes en las aulas y la experiencia de los pacientes y visitantes en los hospitales.



6. Despiértate en forma, sin preocupaciones

Los termostatos, la seguridad del hogar, el control de la piscina,... El Internet de las Cosas está haciendo del hogar un espacio inteligente, adaptable y controlable remotamente, haciéndolo más cómodo, seguro y sencillo.



7. Bajo el techo digital

Gracias a innovaciones tales como la iluminación LED, paneles solares y avanzados sistemas de control, los edificios de oficinas se vuelven cada vez más eficientes. No obstante, estudios recientes muestran que tener en cuenta el comportamiento de las personas puede duplicar o triplicar el ahorro energético que utilizando la tecnología por si sola.

A

Accesorios Actilume ... 334
Accesorios de interior ... 329
  Mandos inalámbricos ... 329
Accesorios Maxos ... 249
Accesorios para InteGrade LED ... 379
Accessories for InteGrade LED engines ... 378
Acres aplique ... 149
ActiLume DALI ... 333
ActiLume MicroLuxSense ... 333
Albireo ... 275
Aluline 37mm / 56 mm ... 482
Aluline 111 ... 481
Alumbrado público y residencial ... 82
  Alumbrado público y residencial ... 82
  CityCharm ... 88
  CitySoul gen 2 LED ... 96
  ClearWay ... 82
  Farol Fernandino ... 92
  Farol Villa ... 91
  Harmony ... 95
  Índice Gráfico ... 80
  Iridium 3 LED ... 89
  Jupiter LED ... 94
  Luma ... 86
  Metronomis LED ... 97
  Micenas gen2 LED ... 85
  Milewide^2 LED ... 98
  Quebec LED ... 85
  Stela ... 99
  TownGuide ... 100
  UniStreet Core ... 83
  UrbanStar ... 87
AmazonLED^2 ... 128
Antrapainsectos Master TL-D ... 514
Apéndice ... 596
Aplique ... 277
  Gainsboro (Bajo consumo) ... 277
  Galax ... 277
  Lakeport (Bajo consumo) ... 277
  Novum ... 277
  Peace (Bajo consumo) ... 278
Apliques ... 201
  CoreLine Aplique ... 201
  Índice Gráfico ... 200
App Tarifa Digital ... 1
ArenaVision ... 131
  ArenaVision ... 131
  ArenaVision LED ... 131
  Placas equipadas ... 132
ArenaVision LED ... 131
Arquitectura ... 509
  Arquitectura CDM-SA/T ... 509
  Arquitectura/Espectáculo MSD ... 509
Arquitectura CDM-SA/T ... 509
Arquitectura/Espectáculo MSD ... 509
Arrancadores para Sistemas en semiparalelo MK4 ... 551
Arrancadores para sistemas en serie ... 551
AspiraVision Compact para CDM ... 525
Atrapainsectos ... 514
  Antrapainsectos Master TL-D ... 514
  Atrapainsectos PL-S/PL-L ... 515
  Atrapainsectos Secura ... 514
  Atrapainsectos TL-D ... 514
Atrapainsectos PL-S/PL-L ... 515
Atrapainsectos Secura ... 514
Atrapainsectos TL-D ... 514
Ayr ... 276

B

Bajo consumo ... 148
  Acres aplique ... 149
  Border aplique ... 149
  Botanic ... 148
  Fragrance aplique ... 148
  Hazel aplique ... 149
  Seedling aplique ... 148
  Skies aplique/plafón ... 148
Balance (Bajo consumo) ... 276
Balizas ... 128
  AmazonLED^2 ... 128
  C-Splash 2 ... 128
Baño ... 279
  Fit ... 279
  Vitalise (Bajo consumo) ... 279
Being (Bajo consumo) ... 282
Border aplique ... 149
Botanic ... 148

C

Cabana 2 ... 243
Cambiando el mundo ... 612
Capsuleline ... 483
Carril DALI ... 234
Carril de 3 encendidos ... 233
Carriles y regletas ... 247, 251

Carriles y regletas ... 251
CoreLine Carril ... 251
Índice Gráfico ... 246
Sistema de carriles Maxos ... 247
Casquillo ... 593
Lámparas Profesionales ... 593
CDM-SA/R ... 518
Cebadores EcoClick ... 404
Cebadores para alumbrado de bronceado ... 404
Cebadores para Fluorescencia ... 404
Cebadores EcoClick ... 404
Cebadores para alumbrado de bronceado ... 404
Cebadores Polares ... 404
Cebadores Safety & Confort ... 404
Cebadores Polares ... 404
Cebadores Safety & Confort ... 404
CityCharm ... 88
CitySoul gen 2 LED ... 96
CitySoul gen 2 LED grande ... 96
CitySoul gen 2 LED pequeña ... 96
CitySoul gen 2 LED grande ... 96
CitySoul gen 2 LED pequeña ... 96
Classic LED filamento ... 362
Cláusulas legales ... 596
ClearFlood ... 134
ClearFlood grande ... 135
ClearWay ... 82
CLOCKWORK aplique ... 284
CLOCKWORK barra/tubo 2x4,5W ... 284
CLOCKWORK barra/tubo 4x4,5W ... 284
Colgante ... 276
Ayr ... 276
Balance (Bajo consumo) ... 276
Fair (Bajo consumo) ... 276
Color Reach Compact Powercore ... 106
ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 ... 106
ColorBlast RGB Powercore gen4 ... 106
ColorBlast RGBA/RGBW Powercore gen4 ... 107
ColorBurst Compact Powercore ... 107
ColorBurst Powercore ... 107
ColorFuse Powercore ... 258
ColorGraze EC Powercore ... 120
ColorGraze MX Powercore ... 120
ColorGraze MX4 Powercore ... 119
ColorGraze QLX Powercore ... 121
ColorReach Powercore gen2 ... 108
Compactas integradas ... 415
GENIE ... 415
MASTER PL-Electronic ... 415
Compactas integradas con Reflector
PAR38 Downlighter ESaver ... 416
Compactas integradas especiales ... 417
Tornado High Lumen ... 417
Tornado T2 ... 417
Condiciones generales de venta y suministro ... 60
Control independiente de alumbrado interior ... 323
MultiOne configurator ... 328
OccuSwitch ... 326
OccuSwitch DALI ... 328
Control integrado en luminaria de interior ... 333
Accesorios Actilume ... 334
ActiLume DALI ... 333
ActiLume MicroLuxSense ... 333
LuxSense ... 333
Control manual ... 335
Controlador Lámparas de Sodio Blanco ... 548
Controles ... 548
Controlador Lámparas de Sodio Blanco ... 548
CoreLine adosable o suspendida ... 194
CoreLine Aplique ... 201
CoreLine Carril ... 251
CoreLine Downlight ... 207
CoreLine empotrable ... 179
CoreLine Estanca ... 264
CoreLine Panel ... 181
CoreLine Proset Gen.3 ... 210
CoreLine Proyector ... 235
CoreLine Regleta ... 255
CoreLine SlimDownlight ... 209
CoreLine Tempo ... 136
CorePro LED lineal ... 363
CorePro LEDCápsula 12V ... 360
CorePro LEDCápsula 230V ... 361
CorePro LEDEsférica ... 357
CorePro LEDEstándar ... 355
CorePro LEDspot 12V ... 358
CorePro LEDspot 230V ... 359
CorePro LEDtubo EM/230V ... 372
CorePro LEDVela ... 356
CR200B ... 267
CR434B ... 267
C-Splash 2 ... 128

D

Datos técnicos
Drivers electrónicos de LED ... 582
Equipo de fluorescencia fijo ... 564
Equipo de fluorescencia regulable ... 554

HID Electrónico Exterior ... 536
HID Electrónico Interior ... 528
Lámparas de descarga alta intensidad ... 468
Lámparas de descarga compactas ... 444
Lámparas fluorescentes compactas ... 418
Lámparas fluorescentes compactas no integradas ... 428
Lámparas fluorescentes y cebadores ... 405
Lámparas halógenas ... 487
Lámparas Incandescentes ... 495
Lámparas y sistemas LED ... 381
Luminarias de Exterior ... 151
Luminarias de Interior ... 288
Datos técnicos Residencial
Residencial ... 150, 285
DayZone ... 177
DecoFlood² LED ... 116
Decoflood² LED cilindrico mediano ... 116
DecoFlood² LED cuadrado ... 116
DecoFlood² LED Mini ... 116
Decoflood² LED cilindrico mediano ... 116
DecoFlood² LED cuadrado ... 116
DecoFlood² LED Mini ... 116
DJ/Club ... 507
DJ/CLUB Dicroica Disco ... 507
DJ/CLUB MiniFastFit ... 507, 508
DJ/CLUB MSD ... 507
DJ/CLUB PAR ... 507
DJ/CLUB ... 502
DJ/CLUB Dicroica Disco ... 507
DJ/CLUB MiniFastFit ... 507, 508
DJ/CLUB MSD ... 507
DJ/CLUB PAR ... 507
Downlights ... 207
CoreLine Downlight ... 207
CoreLine Proset Gen.3 ... 210
CoreLine SlimDownlight ... 209
GreenSpace ... 220
GreenSpace Accent ... 216
Índice Gráfico ... 206
LuxSpace ... 211
LuxSpace Accent ... 213
Zadora Kits ... 223
Driver Xitanium Corriente Constante Xtreme ... 577
Drivers electrónicos de LED ... 575
Datos técnicos ... 582
Driver Xitanium Corriente Constante Xtreme ... 577
LED Power Driver de Tensión Constante ... 575
Xitanium LED para downlight y proyectores ... 576
Xitanium LED Regulables para downlight y proyectores 579
Dusk aplique solar ... 145
Dusk aplique solar con IR ... 145
Dusk pie solar ... 145
DynaVision Programable Xteme para SON ... 534
DynaVision Programable Xtreme para CDMe ... 534
DynaVision Programable Xtreme para CDO ... 533
DynaVision Programable Xtreme para CPO ... 533

E

eColor Graze EC Powercore ... 122
eColor Graze QLX Powercore ... 123
eColor Reach Compact Powercore ... 108
EcoStyle ... 232
EFix adosable o suspendida ... 197
El futuro de la luz ... 609
El tubo LED adecuado para cualquier aplicación ... 364
Empotrable ... 273
Albireo ... 275
Hydra ... 274
Mercure ... 274
Rastaban ... 273
Sharatan ... 274
Soyuz ... 274
Wash (Halógeno) ... 275
Entretenimiento ... 501
Arquitectura ... 509
DJ/Club ... 507
Espectáculo ... 501
Filmación/estudio ... 503
Teatro ... 505
Equipo de fluorescencia fijo ... 560
Datos técnicos ... 564
HF-Matchbox Azul ... 563
HF-Matchbox Rojo ... 563
HF-Performer II para PL-T/C/R/L/TL5 Circular ... 562
HF-Performer II Xtreme para TL5/ TL-D ... 561
HF-Performer III para PL-T/C ... 562
HF-Performer III para TL5 ... 560
HF-Performer III para TL-D ... 560
HF-Performer Intelligent para TL5 ... 560
HF-Performer para TL5 Circular ... 563
HF-Selectalume II para TL5 ... 561
HF-Selectalume II para TL-D ... 562
Equipo de fluorescencia regulable ... 552
Datos técnicos ... 554
HF-Regulator II para PL-L ... 553
HF-Regulator II para PL-T/C ... 553
HF-Regulator II para TL5 ... 552
HF-Regulator II para TL-D ... 553

HF-Regulator Intelligent Touch DALI para PL-T/C y TL5 Circular ... 552
HF-Regulator Intelligent Touch DALI para TL5/TL-D/PL-L ... 552
Equipos ... 525
Drivers electrónicos de LED ... 575
Fluorescente ... 552
HID ... 525
Índice Gráfico ... 522
Transformador ... 574
Especial Domésticas del hogar ... 494
Tubular para Frigoríficos ... 494
Tubular para Horno ... 494
Espectáculo ... 501
DJ/CLUB ... 502
Espectáculo MSI ... 502
Espectáculo MSR ... 502
Espectáculo MSR (Arranque frío) ... 501
Espectáculo MSR (Doble terminal) ... 501
Espectáculo MSR FastFit ... 501
Espectáculo MSR SA (Arco Roto) ... 501
Espectáculo MSI ... 502
Espectáculo MSR ... 502
Espectáculo MSR (Arranque frío) ... 501
Espectáculo MSR (Doble terminal) ... 501
Espectáculo MSR FastFit ... 501
Espectáculo MSR SA (Arco Roto) ... 501
Estudio Ceramic ST ... 504
Estudio halógenas DE ... 503
Estudio halógenas SE ... 503
eW Blast Powercore BCP473 ... 109
eW Burst Compact Powercore ... 109
eW Burst Powercore ... 110
eW Cove MX Powercore ... 257
eW Fuse Powercore ... 257
eW Graze EC Powercore ... 123
eW Graze MX Powercore ... 124
eW Graze QLX Powercore ... 125
eW Reach Compact Powercore ... 111
eW Reach Powercore gen2 ... 112
EXC para Sodio Baja Presión ... 533

F

Fair (Bajo consumo) ... 276, 281
Farol Fernandino ... 92
Farol Villa ... 91
Filmación MSR HR ... 503
Filmación/estudio ... 503
Estudio Ceramic ST ... 504
Estudio halógenas DE ... 503
Estudio halógenas SE ... 503
Filmación MSR HR ... 503
Fit ... 279
Fluorescente ... 552
Equipo de fluorescencia fijo ... 560
Equipo de fluorescencia regulable ... 552
Focus ... 283
CLOCKWORK aplique ... 284
CLOCKWORK barra/tubo 2x4,5W ... 284
CLOCKWORK barra/tubo 4x4,5W ... 284
Runner aplique (lámpara no incluida) ... 283
Runner barra/tubo (lámpara no incluida) 2x50W ... 283
Runner barra/tubo (lámpara no incluida) 3x50W ... 283
Runner plate/spiral (lámpara no incluida) 4x50W ... 283
Fragrance aplique ... 148

G

Gainsboro (Bajo consumo) ... 277
Galax ... 277
GENIE ... 415
GentleSpace gen2 ... 241
GentleSpace GreenWarehouse ... 242
Gestión de residuos ... 602
Graze caja de empotramiento ... 115
Greenhouse aplique solar ... 145
GreenSpace ... 220
GreenSpace ... 220
GreenSpace Accent ... 216
GreenSpace Accent, CARDAN ... 216
GreenSpace Accent, orientable tipo codo ... 218
GreenSpace Accent, CARDAN ... 216
GreenSpace Accent, orientable tipo codo ... 218

H

Halogen Classic BXS35 ... 485
Halogen Classic Esferica ... 484
Halogen Classic Estandar ... 484
Halogen Classic Tubular ... 485
Halogen Classic Tubular Especial ... 485
Halogen Classic Vela ... 484
Halogen Classic Vela Rizada ... 485
Halogen Clickline G9 ... 486
Halógenas Aplicaciones industriales/CDM-SA/R ... 517
CDM-SA/R ... 518
Halógeno Reflector ... 517
Halógeno Sin Reflector ... 517
Halógeno Reflector ... 517

Halógeno Sin Reflector ... 517
Harmony ... 95
Hazel aplique ... 149
HF-Matchbox Azul ... 563
HF-Matchbox Rojo ... 563
HF-Performer II para PL-T/C/R/L/TL5 Circular ... 562
HF-Performer II Xtreme para TL5/ TL-D ... 561
HF-Performer III para PL-T/C ... 562
HF-Performer III para TL5 ... 560
HF-Performer III para TL-D ... 560
HF-Performer Intelligent para TL5 ... 560
HF-Performer para TL5 Circular ... 563
HF-Regulator II para PL-L ... 553
HF-Regulator II para PL-T/C ... 553
HF-Regulator II para TL5 ... 552
HF-Regulator II para TL-D ... 553
HF-Regulator Intelligent Touch DALI para PL-T/C y TL5 Circular ... 552
HF-Regulator Intelligent Touch DALI para TL5/TL-D/PL-L ... 552
HF-Selectalume II para TL5 ... 561
HF-Selectalume II para TL-D ... 562
HID ... 525
  Controles ... 548
  HID electromagnético ... 549
  HID Electrónico Exterior ... 532
  HID Electrónico Interior ... 525
  Ignitores ... 551
HID Basic BHL MK4 para HPL/HPI ... 549
HID Basic BHL para HPL/HPI ... 550
HID Basic BSN/BMH Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI ... 549
HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI ... 549
HID Constant Wattage BSX para SOX ... 550
HID electromagnético ... 549
  HID Basic BHL MK4 para HPL/HPI ... 549
  HID Basic BHL para HPL/HPI ... 550
  HID Basic BSN/BMH Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI ... 549
  HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI ... 549
  HID Constant Wattage BSX para SOX ... 550
  HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/CDO/MH/HPI ... 549
  HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI ... 550
HID Electrónico Exterior ... 532
  Datos técnicos ... 536
  DynaVision Programable Xteme para SON ... 534
  DynaVision Programable Xtreme para CDMe ... 534
  DynaVision Programable Xtreme para CDO ... 533
  DynaVision Programable Xtreme para CPO ... 533
  EXC para Sodio Baja Presión ... 533
  HID PrimaVision CDM ... 534
  PrimaVision para CDM Elite MW ... 534
  PrimaVision Xtreme para CDO ... 532
  PrimaVision Xtreme para CPO ... 532
  PrimaVision Xtreme para SON ... 533
HID Electrónico Interior ... 525
  AspiraVision Compact para CDM ... 525
  Datos técnicos ... 528
  PrimaVision Compact para CDM ... 525
  PrimaVision Mini para CDM ... 525
  PrimaVision multilámpara para CDM ... 526
  PrimaVision para Sodio Blanco ... 526
  PrimaVision Power para CDM ... 526
HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/CDO/MH/HPI ... 549
HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI ... 550
HID PrimaVision CDM ... 534
HPI-T ... 462
Hydra ... 274

I

iColor Cove MX Powercore ... 256
Ignitores ... 551
  Arrancadores para Sistemas en semiparalelo MK4 ... 551
  Arrancadores para sistemas en serie ... 551
Iluminación LED ... 610
Índice Capítulo ... 63
Índice Gráfico
  Alumbrado público y residencial ... 80
  Apliques ... 200
  Carriles y regletas ... 246
  Downlights ... 206
  Equipos ... 522
  Lámparas de descarga alta intensidad ... 456
  Lámparas de descarga compactas ... 434
  Lámparas especiales ... 498
  Lámparas fluorescentes compactas ... 414
  Lámparas fluorescentes compactas no integradas ... 422
  Lámparas fluorescentes y cebadores ... 391
  Lámparas halógenas ... 480
  Lámparas Incandescentes ... 493
  Lámparas y sistemas LED ... 344
  Luminarias adosables o suspendidas ... 192
  Luminarias de gran altura y baja altura ... 240
  Luminarias empotrables ... 176

Luminarias estancas y de salas limpias ... 262
Luminarias suspendidas ... 188
Proyectores ... 230
Proyectores para deportes, áreas y gasolineras ... 130
Proyectores para embellecimiento ... 104
Regletas ... 254
Residencial ... 144, 270
Sistemas de control de alumbrado ... 322
Sistemas Modulares ... 226
InteGrade LED engine ... 375
InteGrade LED fixture ... 377
Interfaces inteligentes ... 335
Control manual ... 335
iPlayer3 ... 336
Iridium 3 LED ... 89
iW Burst Compact Powercore ... 112
iW Burst Powercore ... 113
iW Cove MX Powercore ... 257
iW Fuse Powercore ... 258
iW Graze MX Powercore ... 125
iW Graze QLX Powercore ... 126
iW Reach Compact Powercore ... 114
iW Reach Powercore gen2 ... 114

J

Jupiter LED ... 94

L

La perfecta combinación para cada espacio ... 168
Lakeport (Bajo consumo) ... 277
Lámpara LED ... 346
Classic LED filamento ... 362
CorePro LED lineal ... 363
CorePro LEDCápsula 12V ... 360
CorePro LEDCápsula 230V ... 361
CorePro LEDEsférica ... 357
CorePro LEDEstándar ... 355
CorePro LEDspot 12V ... 358
CorePro LEDspot 230V ... 359
CorePro LEDVela ... 356
MASTER LEDEsférica ... 348
MASTER LEDEstándar ... 346
MASTER LEDspot 12V ... 349
MASTER LEDspot 12V AR111 ... 351
MASTER LEDspot 230V ... 352
MASTER LEDspot PAR ... 354
MASTER LEDVela ... 347
Lámparas de Amalgama ... 511
Lámparas de descarga alta intensidad ... 458
Datos técnicos ... 468
Índice Gráfico ... 456
MASTER CityWhite CDO / CDM ... 458
MH/HPI Halogenuros Metálicos ... 460
SON Sodio Alta Presión ... 463
SOX Sodio Baja Presión ... 466
Lámparas de descarga compactas ... 435
Datos técnicos ... 444
Índice Gráfico ... 434
MASTER SDW Sodio Blanco ... 441
MASTERColour CDM ... 435
MHN/W Halogenuros Metálicos ≤250W ... 442
Lámparas de infrarrojos ... 519
Practitone infrarrojos PAR- Vidrio Prensado ... 519
Practitone infrarrojos Vidrio Duro ... 519
Lámparas especiales ... 501
Atrapainsectos ... 514
Entretenimiento ... 501
Halógenas Aplicaciones industriales/CDM-SA/R ... 517
Índice Gráfico ... 498
Lámparas de infrarrojos ... 519
Medical Lamps ... 512
Purificación (agua y aire) ... 510
Reprografía ... 516
Lámparas fluorescentes compactas ... 415
Compactas integradas ... 415
Compactas integradas especiales ... 417
Datos técnicos ... 418
Índice Gráfico ... 414
Lámparas fluorescentes compactas no integradas ... 423
Datos técnicos ... 428
Índice Gráfico ... 422
MASTER PL-C ... 424
MASTER PL-L ... 427
MASTER PL-S ... 423
MASTER PL-T ... 426
Lámparas fluorescentes y cebadores ... 393
Cebadores para Fluorescencia ... 404
Datos técnicos ... 405
Índice Gráfico ... 391
TL ... 402
TL Miniatura ... 403
TL5 ... 393
TL-D ... 396
Lámparas halógenas ... 481
Datos técnicos ... 487
Índice Gráfico ... 480
LV Halógena con reflector ... 481

LV Halógena sin reflector ... 483
MV Halógena sin Reflector ... 484
Lámparas Incandescentes ... 494
Datos técnicos ... 495
Especial Domésticas del hogar ... 494
Índice Gráfico ... 493
Reflector PAR ... 494
Lámparas Profesionales ... 346
Casquillo ... 593
Equipos ... 525
Lámparas de descarga alta intensidad ... 458
Lámparas de descarga compactas ... 435
Lámparas especiales ... 501
Lámparas fluorescentes compactas ... 415
Lámparas fluorescentes compactas no integradas ... 423
Lámparas fluorescentes y cebadores ... 393
Lámparas halógenas ... 481
Lámparas Incandescentes ... 494
Lámparas y sistemas LED ... 346
Posición de funcionamiento ... 592
Lámparas y sistemas LED ... 346
Datos técnicos ... 381
Índice Gráfico ... 344
Lámpara LED ... 346
Sistema LED Display Lighting ... 375
Tubos LED ... 364
LED Power Driver de Tensión Constante ... 575
Light Strips ... 272
Lighting Academy ... 608
LightMaster KNX ... 330
Linen ... 281
Luma ... 86
Luminarias adosables o suspendidas
CoreLine adosable o suspendida ... 194
EFix adosable o suspendida ... 197
Índice Gráfico ... 192
PowerBalance adosable o suspendida ... 193
SmartForm adosable con haces de luz ... 196
SmartForm adosable con superficie de luz ... 196
Luminarias de Exterior ... 82
Alumbrado público y residencial ... 82
Datos técnicos ... 151
Proyectores para deportes, áreas y gasolineras ... 131
Proyectores para embellecimiento ... 106
Residencial ... 145
Luminarias de gran altura ... 241
Cabana 2 ... 243
GentleSpace gen2 ... 241
GentleSpace GreenWarehouse ... 242
Luminarias de gran altura y baja altura ... 241
Índice Gráfico ... 240
Luminarias de gran altura ... 241
Luminarias de Interior ... 177
Apliques ... 201
Carriles y regletas ... 247
Datos técnicos ... 288
Downlights ... 207
La perfecta combinación para cada espacio ... 168
Luminarias de gran altura y baja altura ... 241
Luminarias empotrables ... 177
Luminarias estancas y de salas limpias ... 263
Luminarias suspendidas ... 189
Proyectores ... 231
Regletas ... 255
Residencial ... 272
Sistemas Modulares ... 227
Luminarias empotrables ... 177
CoreLine empotrable ... 179
CoreLine Panel ... 181
DayZone ... 177
Índice Gráfico ... 176
PowerBalance empotrable ... 178
SmartBalance empotrable ... 177
SmartForm modular ... 182
SmartForm semimodular TBS411 (90/100 mm ancho) 183
SmartForm semimodular TBS415 (150 mm ancho) ... 183
SmartForm semimodular TBS417 (90 mm ancho, líneas contínuas) ... 184
TBS165 ... 184
Luminarias estancas ... 263
CoreLine Estanca ... 264
Pacific LED WT460C ... 263
TCW060 ... 266
Luminarias estancas y de salas limpias ... 263
Índice Gráfico ... 262
Luminarias estancas ... 263
Salas limpias ... 267
Luminarias suspendidas ... 189
Índice Gráfico ... 188
SmartBalance suspendida ... 189
SmartForm suspendida con haces de luz ... 189
SmartForm suspendida con superficie de luz ... 189
LuxSense ... 333
LuxSpace ... 211
LuxSpace adosable ... 211
LuxSpace empotrable ... 211
LuxSpace pequeño empotrable ... 212
LuxSpace Accent ... 213

29

LuxSpace Accent ... 213
LuxSpace Accent Champagne ... 214
LuxSpace Accent Fresh Food ... 215
LuxSpace Accent Champagne ... 214
LuxSpace Accent Fresh Food ... 215
LuxSpace adosable ... 211
LuxSpace empotrable ... 211
LuxSpace pequeño empotrable ... 212
LV Halógena con reflector ... 481
Aluline 37mm / 56 mm ... 482
Aluline 111 ... 481
MASTERLine 111 ... 481
MASTERLine ES ... 481
LV Halógena sin reflector ... 483
Capsuleline ... 483
MASTERCapsule ... 483

M

MALLET ... 280
Mandos inalámbricos ... 329
MASTER CityWhite CDO / CDM ... 458
MASTER CityWhite CDO-ET ... 459
MASTER CityWhite CDO-TT ... 459
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra ... 458
MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra ... 458
MASTERColour CDM-T Elite MW ... 458
MASTERColour CDM-TT ... 459
MASTER CityWhite CDO-ET ... 459
MASTER CityWhite CDO-TT ... 459
MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra ... 458
MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra ... 458
MASTER HPI Plus ... 461
MASTER HPI-T Plus ... 461
MASTER LED Ultra Output Instant Fit ... 369
MASTER LEDEsférica ... 348
MASTER LEDEstándar ... 346
MASTER LEDspot 12V ... 349
MASTER LEDspot 12V AR111 ... 351
MASTER LEDspot 230V ... 352
MASTER LEDspot PAR ... 354
MASTER LEDtubo EM/230V ... 370
MASTER LEDtubo instantFit HF ... 368
MASTER LEDVela ... 347
MASTER MHN-FC ... 460
MASTER MHN-LA ... 460
MASTER MHN-SA ... 460
MASTER MHN-SB ... 461
MASTER MHN-SE ... 460
MASTER PL-C ... 424
MASTER PL-C 2 Patillas ... 424
MASTER PL-C 4 Patillas ... 425
MASTER PL-C Xtra 2 Patillas ... 424
MASTER PL-C Xtra 4 Patillas ... 424
MASTER PL-C 2 Patillas ... 424
MASTER PL-C 4 Patillas ... 425
MASTER PL-C Xtra 2 Patillas ... 424
MASTER PL-C Xtra 4 Patillas ... 424
MASTER PL-Electronic ... 415
MASTER PL-L ... 427
MASTER PL-L 4 Patillas ... 427
MASTER PL-L 4 Patillas ... 427
MASTER PL-S ... 423
MASTER PL-S 2 Patillas ... 423
MASTER PL-S 4 Patillas ... 423
PL-S Luz Negra ... 423
MASTER PL-S 2 Patillas ... 423
MASTER PL-S 4 Patillas ... 423
MASTER PL-T ... 426
MASTER PL-T 2 Patillas ... 426
MASTER PL-T 4 Patillas ... 426
MASTER PL-T 2 Patillas ... 426
MASTER PL-T 4 Patillas ... 426
MASTER SDW Sodio Blanco ... 441
MASTER SDW-T ... 441
MASTER SDW-TG Mini ... 441
MASTER SDW-T ... 441
MASTER SDW-TG Mini ... 441
MASTER SON APIA Plus Xtra ... 463
MASTER SON PIA Plus ... 464
MASTER SON-T APIA Plus Libre de Mercurio ... 463
MASTER SON-T APIA Plus Xtra ... 463
MASTER SON-T PIA Plus ... 464
MASTER SOX-E ... 466
MASTER TL Mini Super 80 ... 403
MASTER TL5 Alta Eficacia ... 393
MASTER TL5 Alta Eficacia Eco ... 393
MASTER TL5 Alta Eficacia Secura ... 395
MASTER TL5 Alta Eficacia Xtra Eco ... 393
MASTER TL5 Alto Flujo ... 394
MASTER TL5 Alto Flujo Eco ... 394
MASTER TL5 Alto Flujo Secura ... 395
MASTER TL5 Alto Flujo Xtra ... 394
MASTER TL5 Circular ... 395
MASTER TL-D 90 De Luxe ... 399
MASTER TL-D 90 Graphica ... 400
MASTER TL-D Color 79 alimentación ... 400
MASTER TL-D Eco ... 396
MASTER TL-D Secura ... 397

MASTER TL-D Secura alimentación ... 400
MASTER TL-D Super 80 ... 396
MASTER TL-D Xtra ... 397
MASTER TL-D Xtra Polar ... 398
MASTER TL-D Xtra Secura ... 398
MASTER TL-D Xtreme ... 398
MASTER TL-D Xtreme Polar ... 399
MASTER TL-D Xtreme Secura ... 399
MASTER TL-E Circular Super 80 ... 402
MASTERCapsule ... 483
MASTERColour CDM ... 435
MASTERColour CDM-R Elite ... 439
MASTERColour CDM-R111 ... 440
MASTERColour CDM-R111 Elite ... 439
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini ... 438
MASTERColour CDM-Rm Mini ... 439
MASTERColour CDM-T ... 435
MASTERColour CDM-T Elite ... 435
MASTERColour CDM-T Evolution ... 435
MASTERColour CDM-T Warm ... 436
MASTERColour CDM-TC ... 437
MASTERColour CDM-TC Elite ... 436
MASTERColour CDM-TC Evolution ... 436
MASTERColour CDM-TD ... 438
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini ... 437
MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini ... 437
MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5 ... 437
MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5 ... 438
MASTERColour CDM-R Elite ... 439
MASTERColour CDM-R111 ... 440
MASTERColour CDM-R111 Elite ... 439
MASTERColour CDM-Rm Elite Mini ... 438
MASTERColour CDM-Rm Mini ... 439
MASTERColour CDM-T ... 435
MASTERColour CDM-T Elite ... 435
MASTERColour CDM-T Elite MW ... 458
MASTERColour CDM-T Evolution ... 435
MASTERColour CDM-T Warm ... 436
MASTERColour CDM-TC ... 437
MASTERColour CDM-TC Elite ... 436
MASTERColour CDM-TC Evolution ... 436
MASTERColour CDM-TD ... 438
MASTERColour CDM-Tm Elite Mini ... 437
MASTERColour CDM-Tm Evolution Mini ... 437
MASTERColour CDM-Tm Mini GU6.5 ... 437
MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5 ... 438
MASTERColour CDM-TT ... 459
MASTERLine 111 ... 481
MASTERLine ES ... 481
Maxos LED Industry ... 247
Maxos LED Industry para TTX400 ... 248
Maxos LED Performer ... 247
Maxos TL5 Carriles ... 249
Maxos TL-D Carriles ... 250
Maxos TL-D Carriles Extensión ... 250
Medical Lamps ... 512
Médicas UVA ... 513
Médicas UVB ... 512
Médicas Blue Light PL ... 513
Médicas Blue Light TL ... 513
Médicas UVA ... 513
Médicas Blue Light PL ... 513
Médicas Blue Light TL ... 513
Médicas UVB ... 512
Médicas UVB PL-S ... 512
Médicas UVB TL ... 512
Médicas UVB PL-S ... 512
Médicas UVB TL ... 512
Mercure ... 274
Metronomis LED ... 97
Metronomis LED Antorcha ... 97
Metronomis LED Cónica ... 97
Metronomis LED Fluid ... 97
Metronomis LED Antorcha ... 97
Metronomis LED Cónica ... 97
Metronomis LED Fluid ... 97
MH/HPI Halogenuros Metálicos ... 460
HPI-T ... 462
MASTER HPI Plus ... 461
MASTER HPI-T Plus ... 461
MASTER MHN-FC ... 460
MASTER MHN-LA ... 460
MASTER MHN-SA ... 460
MASTER MHN-SB ... 461
MASTER MHN-SE ... 460
MHN/W Halogenuros Metálicos ≤250W ... 442
MHN-TD ... 442
MHN-TD ... 442
Micenas gen2 LED ... 85
MileWide^2 ... 98
MileWide^2 grande ... 98
Milewide^2 LED ... 98
MileWide^2 ... 98
MileWide^2 grande ... 98
Mini 400 ... 137
MultiOne configurator ... 328
MV Halógena sin Reflector ... 484
Halogen Classic BXS35 ... 485

Halogen Classic Esferica ... 484
Halogen Classic Estandar ... 484
Halogen Classic Tubular ... 485
Halogen Classic Tubular Especial ... 485
Halogen Classic Vela ... 484
Halogen Classic Vela Rizada ... 485
Halogen Clickline G9 ... 486
Plusline ES Compact ... 486
Plusline ES Small ... 486
Plusline Larga (doble terminal) ... 486

N

Nightingale aplique (lámpara no incluida) ... 147
Novedades 2016 ... 2
Novum ... 277

O

OccuSwitch ... 323, 326
OccuSwitch DALI ... 327, 328
Opciones para Downlights LuxSpace y soluciones de acento ... 224
Opciones para Luminarias adosables o suspendidas ... 198
Opciones para Luminarias empotrables ... 186
OptiFlood ... 139, 140
OptiFlood ... 140
OptiFlood Mini ... 139
OptiFlood Mini ... 139
OptiVision ... 138
OptiVision LED ... 137

P

Pacific LED WT460C ... 263
PAR38 Downlighter ESaver ... 416
PAR56 ... 494
Para iluminación general y de acento ... 342
Peace (Bajo consumo) ... 278
Pentura Mini ... 259
Pentura Mini CC ... 260
Pentura Mini LED ... 259
Philips Lighting Iberia ... 606
Placas equipadas ... 132
Plafón ... 281
Being (Bajo consumo) ... 282
Fair (Bajo consumo) ... 281
Linen ... 281
Spa (Bajo consumo) ... 282
Suede ... 281
Twirly ... 281
PLC LED y Tubulares LED ... 373
PL-S Luz Negra ... 423
Plusline ES Compact ... 486
Plusline ES Small ... 486
Plusline Larga (doble terminal) ... 486
Política de garantía de Philips Lighting ... 600
¿Por qué elegir lámparas LED de Philips? ... 340
Posición de funcionamiento ... 592
PowerBalance adosable o suspendida ... 193
PowerBalance empotrable ... 178
Practitone infrarrojos PAR- Vidrio Prensado ... 519
Practitone infrarrojos Vidrio Duro ... 519
PrimaVision Compact para CDM ... 525
PrimaVision Mini para CDM ... 525
PrimaVision multilámpara para CDM ... 526
PrimaVision para CDM Elite MW ... 534
PrimaVision para Sodio Blanco ... 526
PrimaVision Power para CDM ... 526
PrimaVision Xtreme para CDO ... 532
PrimaVision Xtreme para CPO ... 532
PrimaVision Xtreme para SON ... 533
ProAir ... 231
Proyectores ... 231
Carril DALI ... 234
Carril de 3 encendidos ... 233
CoreLine Proyector ... 235
EcoStyle ... 232
Índice Gráfico ... 230
ProAir ... 231
StyliD Projectors ... 237
Proyectores alta potencia ... 131
ArenaVision ... 131
Proyectores lineales ... 119
ColorGraze EC Powercore ... 120
ColorGraze MX Powercore ... 120
ColorGraze MX4 Powercore ... 119
ColorGraze QLX Powercore ... 121
eColor Graze EC Powercore ... 122
eColor Graze QLX Powercore ... 123
eW Graze EC Powercore ... 123
eW Graze MX Powercore ... 124
eW Graze QLX Powercore ... 125
iW Graze MX Powercore ... 125
iW Graze QLX Powercore ... 126
Vaya Linear LP ... 127
Vaya Linear MP ... 127
Proyectores para deportes y para espacios abiertos ... 134
ClearFlood ... 134
ClearFlood grande ... 135

CoreLine Tempo ... 136
Mini 400 ... 137
OptiFlood ... 139
OptiVision ... 138
OptiVision LED ... 137
Tempo ... 141
Proyectores para deportes, áreas y gasolineras ... 131
Índice Gráfico ... 130
Proyectores alta potencia ... 131
Proyectores para deportes y para espacios abiertos ... 134
Proyectores para embellecimiento ... 106
Balizas ... 128
Color Reach Compact Powercore ... 106
ColorBlast IntelliHue Powercore gen4 ... 106
ColorBlast RGB Powercore gen4 ... 106
ColorBlast RGBA/RGBW Powercore gen4 ... 107
ColorBurst Compact Powercore ... 107
ColorBurst Powercore ... 107
ColorReach Powercore gen2 ... 108
DecoFlood^2 LED ... 116
eColor Reach Compact Powercore ... 108
eW Blast Powercore BCP473 ... 109
eW Burst Compact Powercore ... 109
eW Burst Powercore ... 110
eW Reach Compact Powercore ... 111
eW Reach Powercore gen2 ... 112
Graze caja de empotramiento ... 115
Índice Gráfico ... 104
iW Burst Compact Powercore ... 112
iW Burst Powercore ... 113
iW Reach Compact Powercore ... 114
iW Reach Powercore gen2 ... 114
Proyectores lineales ... 119
Proyectores para embellecimiento ... 106
VayaFlood ... 117
Purificación (agua y aire) ... 510
Lámparas de Amalgama ... 511
Purificación aire y agua residencial Mini ... 511
Purificación aire y agua residencial PL-L ... 510
Purificación aire y agua residencial PL-S ... 510
Purificación aire y agua residencial T8 ... 510
Purificación de Agua Municipal T5 ... 511
Purificación aire y agua residencial Mini ... 511
Purificación aire y agua residencial PL-L ... 510
Purificación aire y agua residencial PL-S ... 510
Purificación aire y agua residencial T8 ... 510
Purificación de Agua Municipal T5 ... 511

Q

Quebec LED ... 85

R

Raccoon aplique ... 146
Rastaban ... 273
Reflector PAR ... 494
PAR56 ... 494
Regletas ... 255
ColorFuse Powercore ... 258
CoreLine Regleta ... 255
eW Cove MX Powercore ... 257
eW Fuse Powercore ... 257
iColor Cove MX Powercore ... 256
Índice Gráfico ... 254
iW Cove MX Powercore ... 257
iW Fuse Powercore ... 258
Pentura Mini ... 259
Pentura Mini CC ... 260
Pentura Mini LED ... 259
Vaya Cove LP ... 256
Reprografía ... 516
Reprografía ... 516
Residencial ... 145, 272
Aplique ... 277
Bajo consumo ... 148
Baño ... 279
Colgante ... 276
Datos técnicos Residencial ... 150, 285
Dusk aplique solar ... 145
Dusk aplique solar con IR ... 145
Dusk pie solar ... 145
Empotrable ... 273
Focus ... 283
Greenhouse aplique solar ... 145
Índice Gráfico ... 144, 270
Light Strips ... 272
Nightingale aplique (lámpara no incluida) ... 147
Plafón ... 281
Raccoon aplique ... 146
Sobremesa ... 280
Stock aplique ... 146
Stock aplique detector ... 146
Stock baliza ... 147
Stock pie ... 147
Virga aplique ... 146
Runner aplique (lámpara no incluida) ... 283
Runner barra/tubo (lámpara no incluida) 2x50W ... 283

Runner barra/tubo (lámpara no incluida) 3x50W 283
Runner plate/spiral (lámpara no incluida) 4x50W 283

S

Salas limpias 267
CR200B 267
CR434B 267
Seedling aplique 148
Sharatan 274
Simbología 597
Sistema de carriles Maxos 247
Accesorios Maxos 249
Maxos LED Industry 247
Maxos LED Industry para TTX400 248
Maxos LED Performer 247
Maxos TL5 Carriles 249
Maxos TL-D Carriles 250
Maxos TL-D Carriles Extensión 250
Sistema de gestión de alumbrado interior 330
LightMaster KNX 330
Sistema LED Display Lighting 375
Accesorios para InteGrade LED 379
Accessories for InteGrade LED engines 378
InteGrade LED engine 375
InteGrade LED fixture 377
Sistemas de control autónomos para exterior 337
VAYA DMX Booster 337
Sistemas de control de alumbrado 323
Accesorios de interior 329
Control independiente de alumbrado interior 323
Control integrado en luminaria de interior 333
Índice Gráfico 322
Interfaces inteligentes 335
Sistema de gestión de alumbrado interior 330
Sistemas de control autónomos para exterior 337
Sistemas de control de la iluminación 320
Soluciones completas para exterior 336
Sistemas de control de la iluminación 320
Sistemas Modulares 227
Índice Gráfico 226
StoreFlux 227
Sistemas ópticos 598
Skies aplique/plafón 148
SmartBalance empotrable 177
SmartBalance suspendida 189
SmartForm adosable con haces de luz 196
SmartForm adosable con superficie de luz 196
SmartForm modular 182
SmartForm semimodular TBS411 (90/100 mm ancho) ... 183
SmartForm semimodular TBS415 (150 mm ancho) 183
SmartForm semimodular TBS417 (90 mm ancho, líneas contínuas) 184
SmartForm suspendida con haces de luz 189
SmartForm suspendida con superficie de luz 189
Sobremesa 280
MALLET 280
Soluciones completas para exterior 336
iPlayer3 336
SSL Controls 336
ZCX400 Power/data accessories 336
SON 465
SON Sodio Alta Presión 463
MASTER SON APIA Plus Xtra 463
MASTER SON PIA Plus 464
MASTER SON-T APIA Plus Libre de Mercurio 463
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 463
MASTER SON-T PIA Plus 464
SON 465
SON-T 464
SON-T 464
SOX 466
SOX Sodio Baja Presión 466
MASTER SOX-E 466
SOX 466
Soyuz 274
Spa (Bajo consumo) 282
SSL Controls 336
Stela 99
Stela gen2 Long, Square & wide 99
Stela gen2 Round 99
Stela gen2 Long, Square & wide 99
Stela gen2 Round 99
Stock aplique 146
Stock aplique detector 146
Stock baliza 147
Stock pie 147
StoreFlux 227
StoreFlux gen3 con marco 227
StoreFlux gen3 sin marco 228
StoreFlux gen3 con marco 227
StoreFlux gen3 sin marco 228
StyliD 237
StyliD Fresh Food 237
StyliD Projectors 237
StyliD 237
StyliD Fresh Food 237
Suede 281

T

TBS165 ... 184
TCW060 ... 266
Teatro ... 505
  Teatro Halógenas Compact Source ... 505
  Teatro Halógenas FastFit ... 505
  Teatro Halógenas Hi-brite ... 505
  Teatro Halógenas HPI ... 506
  Teatro Halógenas SE ... 505
Teatro Halógenas Compact Source ... 505
Teatro Halógenas FastFit ... 505
Teatro Halógenas Hi-brite ... 505
Teatro Halógenas HPI ... 506
Teatro Halógenas SE ... 505
Tempo ... 141
  Tempo 1 ... 141
  Tempo 2 ... 141
  Tempo 3 ... 141
Tempo 1 ... 141
Tempo 2 ... 141
Tempo 3 ... 141
TL ... 402
  MASTER TL-E Circular Super 80 ... 402
  TL-X XL ... 402
TL Mini Luz Negra ... 403
TL Miniatura ... 403
  MASTER TL Mini Super 80 ... 403
  TL Mini Luz Negra ... 403
TL5 ... 393
  MASTER TL5 Alta Eficacia ... 393
  MASTER TL5 Alta Eficacia Eco ... 393
  MASTER TL5 Alta Eficacia Secura ... 395
  MASTER TL5 Alta Eficacia Xtra Eco ... 393
  MASTER TL5 Alto Flujo ... 394
  MASTER TL5 Alto Flujo Eco ... 394
  MASTER TL5 Alto Flujo Secura ... 395
  MASTER TL5 Alto Flujo Xtra ... 394
  MASTER TL5 Circular ... 395
TL-D ... 396
  MASTER TL-D 90 De Luxe ... 399
  MASTER TL-D 90 Graphica ... 400
  MASTER TL-D Color 79 alimentación ... 400
  MASTER TL-D Eco ... 396
  MASTER TL-D Secura ... 397
  MASTER TL-D Secura alimentación ... 400
  MASTER TL-D Super 80 ... 396
  MASTER TL-D Xtra ... 397
  MASTER TL-D Xtra Polar ... 398
  MASTER TL-D Xtra Secura ... 398
  MASTER TL-D Xtreme ... 398
  MASTER TL-D Xtreme Polar ... 399
  MASTER TL-D Xtreme Secura ... 399
  TL-D Luz Negra ... 401
TL-D Luz Negra ... 401
TL-X XL ... 402
Tornado High Lumen ... 417
Tornado T2 ... 417
TownGuide ... 100
  TownGuide Performer ... 100
TownGuide Performer ... 100
Transformador ... 574
  Transformador Electronico Certaline para Lamparas Halogenas y Lamparas ... 574
  Transformadores para Lámparas Halógenas y LED ... 574
Transformador Electronico Certaline para Lamparas Halogenas y Lamparas ... 574
Transformadores para Lámparas Halógenas y LED ... 574
Tubos LED ... 364
  CorePro LEDtubo EM/230V ... 372
  MASTER LED Ultra Output Instant Fit ... 369
  MASTER LEDtubo EM/230V ... 370
  MASTER LEDtubo instantFit HF ... 368
  PLC LED y Tubulares LED ... 373
Tubular para Frigoríficos ... 494
Tubular para Horno ... 494
Twirly ... 281

U

UniStreet Core ... 83
UrbanStar ... 87

V

Vaya Cove LP ... 256
VAYA DMX Booster ... 337
Vaya Flood HP ... 117
Vaya Flood LP ... 117
Vaya Flood MP ... 118
Vaya Linear LP ... 127
Vaya Linear MP ... 127
VayaFlood ... 117
  Vaya Flood HP ... 117
  Vaya Flood LP ... 117
  Vaya Flood MP ... 118
Virga aplique ... 146
Vitalise (Bajo consumo) ... 279

W

Wash (Halógeno) 275

X

Xitanium LED para downlight y proyectores 576
Xitanium LED Regulables para downlight y proyectores ... 579

Z

Zadora Kits 223
Zadora LED 223
Zadora LED 223
ZCX400 Power/data accessories 336

Para más información contactar su distribuidor local o:
Philips Ibérica, S.A.
Calle María de Portugal, 1
28050 Madrid
España

Oficina de pedidos
Tel. 901 100 084
Tel. 901 116 725
Fax 900 180 491

www.philips.es
www.lighting.philips.es



© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Reservados todos los derechos.

www.philips.es
www. lighting.philips.es