

LED Toiletverlichting downlighters

Hartelijk dank voor uw interesse in dit lichtplan! Dit lichtplan geeft u een concept van hoe u met LuxSpace, GreenSpace en CoreLine een toilet kan verlichten. Bent u op zoek naar een alternatieve oplossing voor toiletverlichting? Kijk voor meer informatie op www.philips.nl/standaardlichtplannen of neem contact op met uw Philips contactpersoon.



LuxSpace
DN560B



LuxSpace
DN570B



GreenSpace
DN460B/DN470B


Uitgangspunten lichtberekeningen:

Reflectiefactoren: Plafond 70%
Wanden 50%
Vloer 20%

Plafondhoogte: 2,40 m
Behoudfactor: 0,80*
Oppervlakte toilet: 1,50 m²
Oppervlakte voorruimte: 4,00 m²

* LuxSpace & GreenSpace armaturen:
Behoudfactor gebaseerd op een
gebruiksduur van circa 40.000
branduren ervan uitgaande dat er
spotremplace wordt toegepast
bij uitval.


Layout

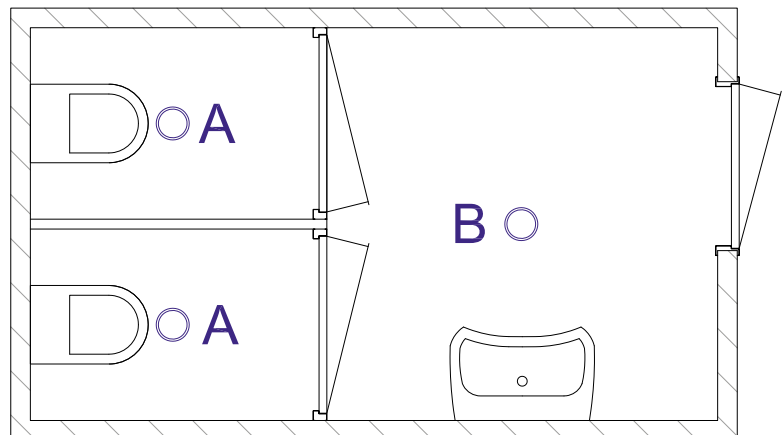

Praktijkverlichtingssterkte $\bar{E}_m \geq 100$ lux							
Toiletruimte				Voorruimte toiletten			
Code	Familienaam	Typenummer	W/m ²	Code	Familienaam	Typenummer	W/m ²
A	LuxSpace Mini	DN560B 1xLED8S/840 C	5,33	B	LuxSpace Mini	DN560B 1xLED12S/840C	2,80
				B	GreenSpace	DN460B LED11S/840 WH	2,65

Praktijkverlichtingssterkte $\bar{E}_m \geq 200$ lux							
Toiletruimte				Voorruimte toiletten			
Code	Familienaam	Typenummer	W/m ²	Code	Familienaam	Typenummer	W/m ²
A	LuxSpace Compact	DN560B 1xLED12S/840 C	7,47	B	LuxSpace Compact	DN570B LED20S/840 C WH	4,45
A	GreenSpace	DN460B LED11S/840 WH	7,07	B	GreenSpace	DN470B LED20S/830 WH	4,57

LED Toiletverlichting - downlighters

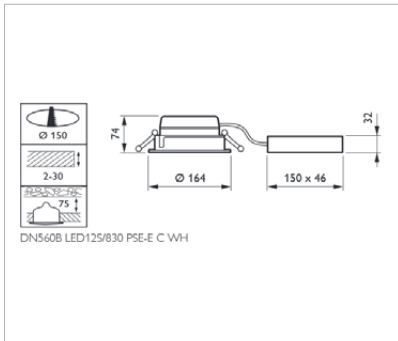


LuxSpace DN560B
Afmetingen in mm.

LuxSpace DN560B

Productkenmerken

- Keuze uit vier optieken: hoogglanzend, gefacetteerd, mat en wit
- Verkrijgbaar in UGR22- en UGR19-uitvoeringen
- Kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K (Ook hogere kleurweergave Ra90 mogelijk bij 3000 K)
- Randkleuren: hoogglanzend gemetalliseerd, wit (RAL9010), grijs, zwart (RAL9005) als standaard (andere RAL-kleur mogelijk op aanvraag)
- Randloze uitvoering verkrijgbaar
- Uitvoering voor opbouwmontage verkrijgbaar
- Geschikt voor centrale noodverlichting met gelijkspanning
- Meerdere aanvullende mogelijkheden: PG en PGO (IP54 frontkap), noodverlichting (één batterij 3 uur), decoratieve pendelglazen en doorvoerbedrading

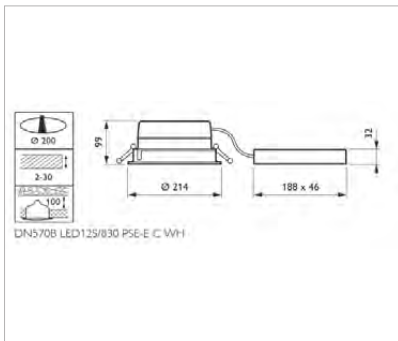


LuxSpace DN570B
Afmetingen in mm.

LuxSpace DN570B

Productkenmerken

- Keuze uit vier optieken: hoogglanzend, gefacetteerd, mat en wit
- Verkrijgbaar in UGR22- en UGR19-uitvoeringen
- Kleurtemperatuur: 3000 K of 4000 K (Ook hogere kleurweergave Ra90 mogelijk bij 3000 K)
- Randkleuren: hoogglanzend gemetalliseerd, wit (RAL9010), grijs, zwart (RAL9005) als standaard (andere RAL-kleur mogelijk op aanvraag)
- Randloze uitvoering verkrijgbaar
- Uitvoering voor opbouwmontage verkrijgbaar
- Geschikt voor centrale noodverlichting met gelijkspanning
- Meerdere aanvullende mogelijkheden: PG en PGO (IP54 frontkap), noodverlichting (één batterij 3 uur), decoratieve pendelglazen en doorvoerbedrading

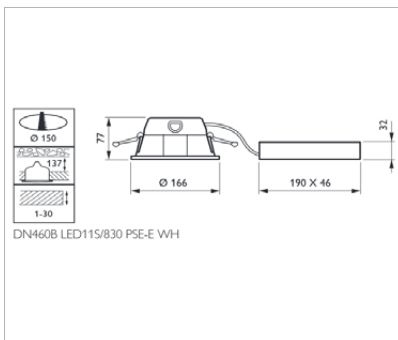


GreenSpace DN460B
Afmetingen in mm.

GreenSpace DN460B/DN470B

Productkenmerken

- Energiezuinige, onverslijtbare LED-technologie
- Hoog systeemrendement: > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B)
- Stabiele kleurprestaties en een goede kleurweergave
- Verkrijgbaar met IP 44 of noodverlichting
- Verkrijgbaar in UGR22- en UGR19-uitvoeringen

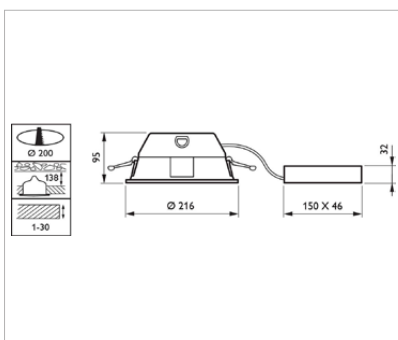

GreenSpace DN470B
Afmetingen in mm.

LED Toiletverlichting - downlighters

Lichtplan op maat?

Het snelste lichtplan is een standaard lichtplan, het beste lichtplan is een lichtplan op maat.

Neem contact op met onze lichtspecialisten.

[Klik hier](#)



© 2018 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden.

