



Essential

Balastro electrónico para lámparas fluorescentes tipo T5 de 28W.

RES-2P2873M

Essential: Lo mejor de la tecnología al alcance de tus manos.

La línea de balastros electrónicos Essential para lámparas T5 se caracteriza por su desempeño, durabilidad y diseño compacto. Son ideales para renovar su sistema de iluminación actual, a un bajo costo de inversión.

Características


- Tensión de operación (127V~)
- Temperatura mínima de encendido (0°C)
- Encendido instantáneo
- Funcionamiento silencioso (Clasificación A)
- Gabinete plástico de alta durabilidad
- Opera una o dos lámparas T5 de 28W
- Construidos pensando en el medio ambiente (Libres de PCB's)
- Producto con NOM
- Garantía de 2 años

PHILIPS
sense and simplicity

Información Técnica

No. De Lámparas y Potencia	Tipo de Lámpara	Tensión de Línea	Frecuencia	THD	Circuito	Tipo de Encendido	Factor de Balastro	Potencia de Línea	Corriente de línea	Factor de Potencia	Temp. Mínima de encendido	Empaque
1 ó 2 X 28W	F28T5	127V	60Hz.	>30%	Paralelo	Instantáneo	80	61.1W	0.89A	>0.50	0°C	30 Pzas.


Diagrama de Conexión

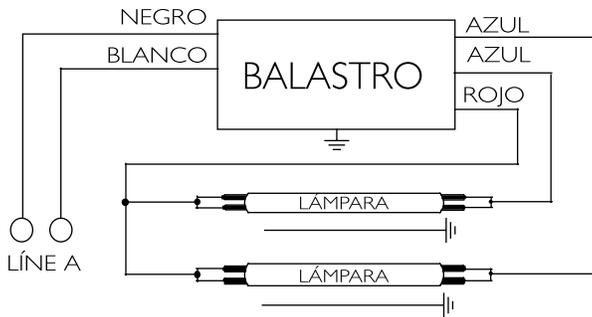

Para operar una lámpara aisle el cable Azul no utilizado a 600V

Dimensiones

Longitud (L)	Ancho (W)	Alto (H)	Montaje (M)
21.1 cm.	4.0 cm.	3.0 cm.	19.5 cm.
53.59"	10.16"	7.62"	49.53"

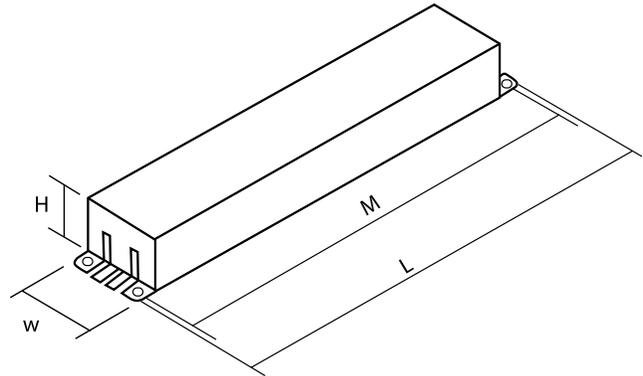

facebook.com/philipsiluminamexico
@Philipsilumina



Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
www.lighting.philips.com.mx



Fecha de publicación: Agosto de 2012

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.