



RES-2S26

*Balastro electrónico
para lámparas
Compactas de 26W*

CF 2x26

Essential: Lo mejor de la tecnología al alcance de tus manos

La línea de balastros electrónicos Essential para lámparas Compactas se caracteriza por su desempeño, durabilidad y diseño compacto. Son ideales para nuevos proyectos o para actualizar su sistema de iluminación actual.

Características

- Tensión de operación (127V~)
- Temperatura mínima de encendido (hasta 0°C)
- Encendido rápido
- Funcionamiento silencioso (Clasificación A)
- Opera dos lámparas Fluorescentes Compactas de 26W
- Construidos pensando en el medio ambiente (Libres de PBCs y únicos con la certificación ROHS)
- Garantía de 2 años

PHILIPS
sense and simplicity

Información Técnica


No. de lámparas y Potencia	Tipo de lámpara	Tensión de Línea	Tipo de Encendido	Factor de Balastro	Potencia de Línea	Corriente de Línea	Factor de Potencia	Tem. Min. de Encendido
2x26W	CFQR26W/G24q (PL-C26W/4P) CFTR26W/GX24q (PL-T26W)	127V	Rápido	0.86	49W	0.69A	0.55	0°C

Diagrama de conexión



Conectar la caja de balastro a tierra.

Dimensión

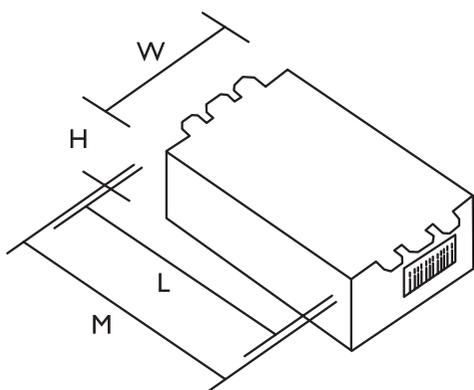

Longitud (L)	Ancho (W)	Alto (H)	Montaje (M)
9.57 cm	5.00 cm	3.00 cm	8.50 cm
3.76"	1.96"	1.18"	3.34"



Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 01800 508 9000 ó 5269 9139
www.lighting.philips.com