

PHILIPS

Iluminación



Balastro Magnético Vapor de Sodio

71A80H8500DMLA

El balastro magnético desnudo es el componente más usado en un luminario. El balastro desnudo forma parte del portafolio de Philips Advance.

Información del Producto

Información General		Características de Operación y Eléctricas	
Código ANSI	S54	Voltaje de entrada	127/220 V
Tipo de Lámpara	100W VSAP	Frecuencia de entrada	60 Hz
Número de Lámparas	1 pieza/unidad	Potencia Nominal	100 W
Tipo de Circuito	CWA	Corriente de entrada (En operación)	1.13/0.65 A
Tipo de Balastro	Magnético HID	Corriente de entrada (Circuito abierto)	0.43/0.25 A
Modelo Base	71A80H8	Corriente de entrada (Al arranque)	1.0/0.58 A
Medidas totales	2.99 x 5.10 x 3.64 in	Desviación de Potencia de Línea	±10%
Número de bobinas	2 bobinas	Desviación de Potencia en la Lámpara	Dentro del Trapezoide
Largo de los cables	6.5 in	Factor de Potencia (Nominal)	0.9
Adecuado para uso en exteriores	Sí	Voltaje de Circuito abierto	120 V
Número de parte del Ignitor	LI551-J4	Potencia de entrada (Nominal)	144 W
Valor del Capacitor	34 mFD	Potencia de la Lámpara	100W

Balastro Magnético Vapor de Sodio 71A80H8500DMLA


Aprobaciones y Aplicación

Voltaje de Circuito Abierto de Prueba	100-130 V
Corriente de Prueba (En Corto Circuito)	0.73-1.10/0.42-0.64 A
Corriente en Corto Circuito del Secundario	2.90-3.20 A
Marca de Temperatura	A/A
Certificado UL	No
Prueba de Alto Potencial (1 Minuto)	2000 V
Prueba de Alto Potencial (2 Segundos)	2500 V
Clase de Aislamiento UL	H(180°C)


Datos del Producto

Nombre del Producto	71A80H8500DMLA
EAN/UPC	781087074206
6NC	496208
Código	913710655809
Cantidad por paquete	1
Paquetes por caja	2
Peso Neto (Pieza)	3.539 kg

Dibujo dimensional

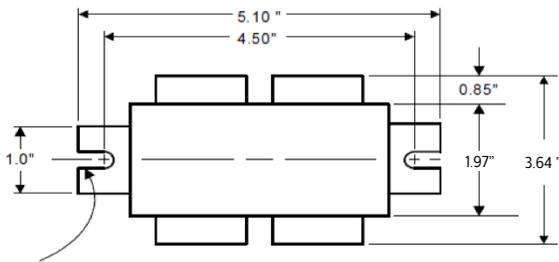

2 Secciones 0.25"
de ancho

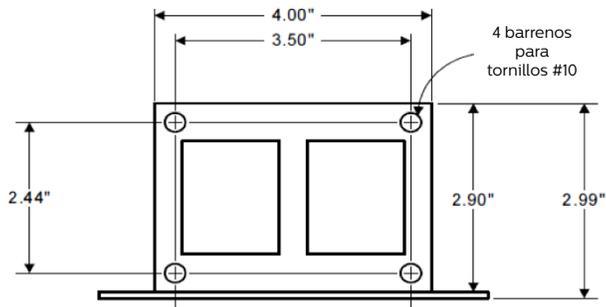

71A80H8500DMLA

Balastro Magnético Vapor de Sodio 71A80H8500DMLA

Diagrama de conexión

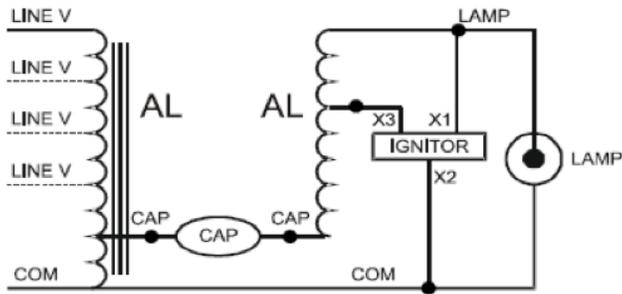


Fig. M8

71A80H8500DMLA



@Philipslumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Julio de 2017

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.