



PHILIPS

LEDlampen



Shortlist 2018

De in deze brochure vermelde brutoprijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2018 tot en met 14 maart 2018.

'18
winter

LEDlamps shortlist – versie Winter 2018

Voor u ligt het actuele overzicht van alle Philips LED lampen per januari 2018, inclusief de belangrijkste specificaties en brutoprijzen 2018.

Vind sneller uw product

In de tabellen zijn voor uw gemak de belangrijkste product types gemarkeerd met een gele kleur.

Inhoudsopgave

LEDspotsMV GU10	03
LEDspotsLV GU5.3	04
LEDspotsLV MR11	05
LEDspotsLV AR111	05
LEDcapsule LV G4	05
LEDspotsMV PAR	06
LED Linear R7S	06
LEDcapsule MV G9	06
LEDspotsMV R39	07
LEDspotsMV R50	07
LEDspotsMV R63	07
LEDspotsMV R80	07
LEDtube T8	08
LEDtube starter	08
LEDtube T8 special	10
LEDtube T5	10
LED PL-C / PL-L	11
LEDbulb	12
LEDglobe	13
LEDcandle	14
LEDluster	15
TrueForce PostTop	16
TrueForce SOX	16
TrueForce High bay	16

LEDspot MV GU10



Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
		W	lm	lm/W	cd	°		K	uur		8718696	€		
1 CorePro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 827 36D	25	3,1	215	69	470	36		80	2700	15.000	A+	75209800	5,00	Link
1 CorePro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 830 36D		3,1	225	73	490	36		80	3000	15.000	A++	72829100	4,60	Link
1 CorePro LEDspot CLA 3.1-25W GU10 840 36D		3,1	230	74	500	36		80	4000	15.000	A++	72831400	4,60	Link
2 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	35	3,9	265	68	700	25		97	2700	40.000	A+	70749400	10,00	Link
2 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D		3,9	265	68	540	36		97	2700	40.000	A+	70755500	10,00	Link
2 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D		3,9	280	72	750	25		97	3000	40.000	A+	70751700	10,00	Link
2 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D		3,9	280	72	560	36		97	3000	40.000	A+	70757900	10,00	Link
2 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D		3,9	300	77	800	25		97	4000	40.000	A+	70753100	10,00	Link
2 MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D		3,9	300	77	600	36		97	4000	40.000	A+	70759300	10,00	Link
3 MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D		3,7	260	70	500	36		90	2200-2700	25.000	A+	70809500	9,00	Link
3 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D		3,7	260	70	500	36		90	2700	25.000	A+	70773900	6,55	Link
3 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D		3,7	260	70	330	60		90	2700	25.000	A+	70779100	6,55	Link
3 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D		3,7	270	73	500	36		90	3000	25.000	A+	70775300	6,55	Link
3 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D		3,7	270	73	340	60		90	3000	25.000	A+	70781400	6,55	Link
3 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D		3,7	285	77	500	36		90	4000	25.000	A++	70777700	6,55	Link
3 MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D		3,7	285	77	350	60		90	4000	25.000	A++	70783800	6,55	Link
1 CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM		4,0	250	63	540	36		80	2700	15.000	A+	72133900	5,70	Link
1 CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM		4,0	260	65	540	36		80	3000	15.000	A+	72135300	5,70	Link
1 CorePro LEDspot 4-35W GU10 840 36D DIM		4,0	270	68	540	36		80	4000	15.000	A+	73022500	5,50	Link
1 CorePro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 830 36D	3,5	265	76	565	36		80	3000	15.000	A++	72833800	5,70	Link	
1 CorePro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 840 36D	3,5	275	79	590	36		80	4000	15.000	A++	72835200	5,50	Link	
2 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	50	5,5	355	65	1000	25		97	2700	40.000	A+	70761600	11,05	Link
2 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D		5,5	355	65	800	36		97	2700	40.000	A+	70767800	11,05	Link
2 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D		5,5	375	68	1000	25		97	3000	40.000	A+	70763000	11,05	Link
2 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D		5,5	375	68	800	36		97	3000	40.000	A+	70769200	11,05	Link
2 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D		5,5	400	73	1050	25		97	4000	40.000	A+	70765400	11,05	Link
2 MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D		5,5	400	73	850	36		97	4000	40.000	A+	70771500	11,05	Link
3 MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D		4,9	355	72	650	36		90	2200-2700	25.000	A+	70811800	9,90	Link
3 MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D		4,9	355	72	650	36		90	2700	25.000	A+	70785200	8,00	Link
3 MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D		4,9	355	72	400	60		90	2700	25.000	A+	70791300	8,00	Link
3 MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D		4,9	365	74	650	36		90	3000	25.000	A+	70787600	8,00	Link
3 MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D		4,9	365	74	400	60		90	3000	25.000	A+	70793700	8,00	Link
3 MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D		4,9	380	78	700	36		90	4000	25.000	A+	70789000	8,00	Link
3 MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D		4,9	380	78	400	60		90	4000	25.000	A+	70795100	8,00	Link
1 CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM		5,0	350	70	710	36		80	2700	15.000	A+	72137700	5,90	Link
1 CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 36D DIM		5,0	365	73	710	36		80	3000	15.000	A+	72139100	5,90	Link
1 CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 36D DIM		5,0	380	76	710	36		80	4000	15.000	A+	73024900	5,90	Link
1 CorePro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 827 36D	4,6	355	77	700	36		80	2700	15.000	A+	75251700	5,70	Link	
1 CorePro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 830 36D	4,6	370	80	740	36		80	3000	15.000	A+	72837600	5,70	Link	
1 CorePro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 840 36D	4,6	390	85	770	36		80	4000	15.000	A++	72839000	5,70	Link	
1 CorePro LEDspot 6.5-65W GU10 840 36D ND	65	5,0	485	97	800	36		80	4000	15.000	A++	74387400	7,00	Link
1 CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D		5,0	460	92	800	36		80	3000	15.000	A++	74385000	7,00	Link

De actuele dimmerlijst voor hoogvolt LEDlampen kan men terugvinden op onze website onder downloads op: www.lighting.philips.nl/producten/masterled

LEDspot LV GU5.3



Product type	Traditioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Licht-sterkte	Straal-hoek	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
		W	lm	lm/W	cd	°			K	uur		8718696	€	
6 CorePro LED spot ND 3-20W MR16 827 36D	20	3,0	230	77	600	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A++	71061600	5,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D	35	6,5	410	63	4600	15	<input type="checkbox"/>	97	2700	40000	A	73871900	16,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D		6,5	420	65	2200	24	<input type="checkbox"/>	97	2700	40000	A	73877100	16,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D		6,5	420	65	1300	36	<input type="checkbox"/>	97	2700	40000	A	73883200	16,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D		6,5	400	62	410	60	<input type="checkbox"/>	97	2700	40000	A	75751200	16,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D		6,5	430	66	5000	15	<input type="checkbox"/>	97	3000	40000	A	73873300	16,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D		6,5	440	68	2350	24	<input type="checkbox"/>	97	3000	40000	A+	73879500	16,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D		6,5	440	68	1400	36	<input type="checkbox"/>	97	3000	40000	A+	73885600	16,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D		6,5	440	68	440	60	<input type="checkbox"/>	97	3000	40000	A+	75753600	16,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D		6,5	440	68	5000	15	<input type="checkbox"/>	97	4000	40000	A+	73875700	16,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D		6,5	460	71	2350	24	<input type="checkbox"/>	97	4000	40000	A+	73881800	16,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D		6,5	460	71	1400	36	<input type="checkbox"/>	97	4000	40000	A+	73887000	16,20	Link
1 MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D		6,5	440	68	440	60	<input type="checkbox"/>	97	4000	40000	A+	75755000	17,30	Link
3 MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 24D		6,5	370	57	1800	24	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	25000	A	44213500	14,50	Link
3 MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D		6,5	370	57	900	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	25000	A	44215900	14,50	Link
4 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 60D		5,5	450	82	500	60	<input type="checkbox"/>	80	2700	25000	A+	70829300	10,00	Link
4 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 60D		5,5	460	84	500	60	<input type="checkbox"/>	80	3000	25000	A+	70831600	10,00	Link
4 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 60D		5,5	490	89	550	60	<input type="checkbox"/>	80	4000	25000	A+	70833000	10,00	Link
4 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 827 36D		5,5	450	82	1000	36	<input type="checkbox"/>	80	2700	25000	A+	70823100	9,90	Link
4 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D		5,5	460	84	1000	36	<input type="checkbox"/>	80	3000	25000	A+	70825500	9,90	Link
4 MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D		5,5	490	89	1100	36	<input type="checkbox"/>	80	4000	25000	A+	70827900	9,90	Link
6 CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D	5,0	345	69	650	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A+	71063000	6,10	Link	
6 CorePro LED spot ND 5-35W MR16 840 36D	5,0	390	78	650	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	15000	A+	71065400	6,10	Link	
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	43	7,5	485	65	2400	24	<input type="checkbox"/>	92	2700	40000	A	73538100	21,00	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D		7,5	500	67	2600	24	<input type="checkbox"/>	92	3000	40000	A	73540400	21,00	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D		7,5	520	69	2800	24	<input type="checkbox"/>	92	4000	40000	A	73542800	21,00	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D		7,5	485	65	1400	36	<input type="checkbox"/>	92	2700	40000	A	73544200	21,00	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D		7,5	500	67	1550	36	<input type="checkbox"/>	92	3000	40000	A	73546600	21,00	Link
1 MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D		7,5	520	69	1650	36	<input type="checkbox"/>	92	4000	40000	A	73548000	21,00	Link
2 MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 24D	50	8,0	621	78	3100	24	<input type="checkbox"/>	80	2700	40000	A+	48999400	18,72	Link
2 MAS LEDspotLV D 8.0-50W 827 MR16 36D		8,0	621	78	1650	36	<input type="checkbox"/>	80	2700	40000	A+	51536500	18,72	Link
2 MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 24D		8,0	621	78	3250	24	<input type="checkbox"/>	80	3000	40000	A+	49001300	18,72	Link
2 MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D		8,0	621	78	1700	36	<input type="checkbox"/>	80	3000	40000	A+	51538900	18,72	Link
5 MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 60D		7,0	621	89	800	60	<input type="checkbox"/>	80	2700	25000	A+	70841500	15,80	Link
5 MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 60D		7,0	630	90	800	60	<input type="checkbox"/>	80	3000	25000	A+	70843900	15,80	Link
5 MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 60D		7,0	660	94	850	60	<input type="checkbox"/>	80	4000	25000	A+	70845300	15,80	Link
5 MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 36D		7,0	621	89	1600	36	<input type="checkbox"/>	80	2700	25000	A+	70835400	15,00	Link
5 MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 36D		7,0	630	90	1700	36	<input type="checkbox"/>	80	3000	25000	A+	70837800	15,00	Link
3 MAS LEDspotLV VLE D 8-50W 840 MR16 24D		8,0	630	79	2900	24	<input type="checkbox"/>	80	4000	25000	A+	57209200	15,00	Link
4 MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 36D		7,0	660	94	1800	36	<input type="checkbox"/>	80	4000	25000	A+	70839200	15,00	Link
7 CorePro LED spot ND 8-50W MR16 827 36D		8,0	621	78	1100	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15000	A+	71067800	10,90	Link
7 CorePro LED spot ND 8-50W MR16 840 36D		8,0	630	79	1100	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	15000	A+	71089000	10,90	Link


De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt LEDlampen kan men terugvinden op onze website onder downloads op: www.lighting.philips.nl/producten/masterled

LEDspot LV MR11



Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur		8718696	€	
1 CorePro LED spot 2.6-20W 827 MR11 36D	20	2,6	190	73	400	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15.000	A+	70868200	10,50	Link
2 MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D		3,5	200	57	1000	24	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	40.000	A+	41019600	12,80	Link

MASTER LEDspot LV AR111



Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur		8718696	€	
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 8D	50	11	560	51	7800	8	<input checked="" type="checkbox"/>	90	2700	40.000	A	57833900	25,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 8D		11	580	53	8000	8	<input checked="" type="checkbox"/>	90	3000	40.000	A	57835300	25,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D		11	560	51	2900	24	<input checked="" type="checkbox"/>	90	2700	40.000	A	51488700	25,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D		11	580	53	3000	24	<input checked="" type="checkbox"/>	90	3000	40.000	A	51490000	25,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D		11	550	50	1100	40	<input checked="" type="checkbox"/>	90	2700	40.000	A	51492400	25,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D		11	570	52	1150	40	<input checked="" type="checkbox"/>	90	3000	40.000	A	51494800	25,00	Link
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	75	15	830	55	4100	24	<input checked="" type="checkbox"/>	90	4000	40.000	A	71834600	28,80	Link
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D		15	830	55	1500	40	<input checked="" type="checkbox"/>	90	4000	40.000	A	71836000	28,80	Link
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D		15	800	53	3900	24	<input checked="" type="checkbox"/>	90	2700	40.000	A	51496200	28,80	Link
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D		15	810	54	4000	24	<input checked="" type="checkbox"/>	90	3000	40.000	A	51498600	28,80	Link
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D		15	800	53	1400	40	<input checked="" type="checkbox"/>	90	2700	40.000	A	51500600	28,80	Link
1 MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 40D		15	810	54	1450	40	<input checked="" type="checkbox"/>	90	3000	40.000	A	51502000	28,80	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	100	20	1160	58	2300	40	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	25.000	A	70745600	35,50	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D		20	1200	60	6000	24	<input checked="" type="checkbox"/>	80	3000	25.000	A	70743200	35,50	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D		20	1180	59	2350	40	<input checked="" type="checkbox"/>	80	3000	25.000	A	70747000	35,50	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 24D		20	1250	63	6100	24	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	25.000	A	72532000	35,50	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D		20	1250	63	2400	40	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	25.000	A	72534400	35,50	Link
1 MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D		20	1180	59	5800	24	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	25.000	A	51504400	35,50	Link

CorePro LEDcapsule LV G4



Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur		8718696	€	
1 CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W G4 827	10	1,2	120	100	NA	-	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15.000	A++	57817900	4,40	Link
1 CorePro LEDcapsuleLV 1.2-10W 830 G4		1,2	105	88	NA	-	<input checked="" type="checkbox"/>	80	3000	15.000	A++	42228100	4,40	Link
2 CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827 D	20	2	200	100	NA	-	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15.000	A++	57865000	7,20	Link
1 CorePro LEDcapsuleLV 2-20W G4 827		2	200	100	NA	-	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15.000	A++	57819300	5,85	Link
1 CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4		2	200	100	NA	-	<input checked="" type="checkbox"/>	80	3000	15.000	A++	41916800	5,85	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt LEDlampen kan men terugvinden op onze website onder downloads op: www.lighting.philips.be/producten/masterled

MASTER LEDspot PAR



Product type	Traditioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Licht-sterkte	Straal-hoek	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur		8718696	€	
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	50	6,0	500	83	1500	25	☐	80	2700	25.000	A+	71356300	15,80	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 25D		6,0	515	86	1500	25	☐	80	3000	25.000	A+	71366200	15,80	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D		6,0	540	90	1500	25	☐	80	4000	25.000	A+	71368600	15,80	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 40D		6,0	500	83	800	40	☐	80	2700	25.000	A+	71370900	15,80	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PAR20 40D		6,0	515	86	800	40	☐	80	3000	25.000	A+	71372300	15,80	Link
1 MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 40D		6,0	540	90	800	40	☐	80	4000	25.000	A+	71374700	15,80	Link
3 MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	60	9,0	750	83	1800	25	☒	80	2700	15.000	A+	71456000	19,20	Link
2 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	75	9,5	740	78	3500	25	☐	80	2700	25.000	A+	71380800	23,40	Link
2 MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D		9,5	820	86	3500	25	☐	80	4000	25.000	A+	71384600	23,40	Link
3 MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	100	13,0	875	67	4000	25	☐	80	2700	25.000	A+	71376100	29,20	Link

LED Linear R7S



Product type	Traditioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Licht-sterkte	Straal-hoek	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur		8718696	€	
3 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78 830	60	7,5	950	127	-	360	☒	80	3000	15.000	A++	71394500	16,50	Link
3 CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78 840		7,5	1000	133	-	360	☒	80	4000	15.000	A++	71396900	16,50	Link
1 CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830		6,5	806	124	-	360	☒	80	3000	20.000	A++	52253000	14,00	Link
2 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	100	14,0	1600	114	-	360	☐	80	3000	15.000	A+	57879700	21,00	Link
2 CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D		14,0	1800	129	-	360	☐	80	4000	15.000	A++	57881000	21,00	Link
2 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	120	14,0	2000	143	-	360	☐	80	3000	15.000	A++	71400300	27,00	Link
2 CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840		14,0	2000	143	-	360	☐	80	4000	15.000	A++	71406500	27,00	Link

CorePro LEDcapsule MV G9



Product type	Traditioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Licht-sterkte	Straal-hoek	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur		8718696	€	
1 CorePro LEDcapsule MV 2.3-25W G9 827 D	25	2,3	215	93	NA	-	☐	80	2700	15.000	A++	57869800	8,10	Link
2 CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827		1,9	204	107	NA	-	☒	80	2700	15.000	A++	71392100	7,10	Link
2 CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830		1,9	210	111	NA	-	☒	80	3000	15.000	A++	72423100	6,50	Link
3 CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 827	35	2,8	315	113	NA	-	☒	80	2700	15.000	A++	72642600	7,90	Link
3 CorePro LEDcapsule ND 2.8-35W G9 830		2,8	315	113	NA	-	☒	80	3000	15.000	A++	72644000	7,90	Link

De actuele transformator compatibiliteitslijst en dimmerlijst voor laagvolt en hoogvolt LEDlampen kan men terugvinden op onze website onder downloads op: www.lighting.philips.nl/producten/masterled

CorePro LEDspot MV R39



CorePro LEDspot MV R39



E14



6 PACK

Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur		8718696	€	
CorePro LEDspotMV ND 2.2-30W 827 R39 36D	28	2,2	150	68	250	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15.000	A++	58404000	5,40	Link

CorePro LEDspot MV R50



CorePro LEDspot MV R50



E14



6 PACK

Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur		8718696	€	
CorePro LEDspotMV ND 1.7-25W 827 R50 36D	25	1,7	135	79	310	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15.000	A++	57849000	5,40	Link
CorePro LEDspotMV ND 2.9-40W 827 R50 36D	40	2,9	230	79	530	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15.000	A++	57851300	5,96	Link
CorePro LEDspotMV D 5-60W 827 R50 36D	60	5	320	64	735	36	<input type="checkbox"/>	80	2700	15.000	A+	57853700	7,22	Link

CorePro LEDspot MV R63



CorePro LEDspot MV R63



E27



6 PACK

Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur		8718696	€	
CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	40	2,7	210	78	450	36	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15.000	A++	57859900	9,06	Link
CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D	60	5,7	345	61	600	36	<input type="checkbox"/>	80	2700	15.000	A+	58958800	11,90	Link

CorePro LEDspot MV R80



CorePro LEDspot MV ND R80



E27





6 PACK

Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Lichtsterkte	Straalhoek	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	cd	°			K	uur		8718696	€	
CorePro LEDspotMV ND 3.7-60W 827 R80 40D	60	3,7	370	100	850	40	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15.000	A++	58406400	10,54	Link
CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	100	7	667	95	1500	40	<input checked="" type="checkbox"/>	80	2700	15.000	A++	58408800	10,90	Link

De actuele dimmerlijst voor hoogvolt LEDlampen kan men terugvinden op onze website onder downloads op: www.lighting.philips.nl/producten/masterled

MASTER LEDtube T8 / EM & MAINS

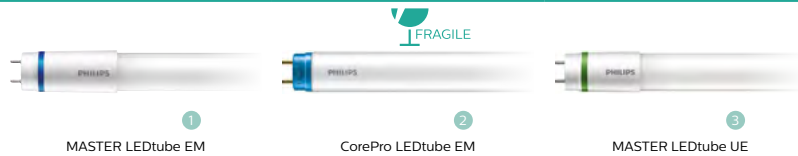

Product type	Traditioneel ¹⁾	LED	Lichtstroom	Efficacy	Straalhoek	CRI	Kleurtemp.	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur		8718696	€	
1 MAS LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	18	8,0	1050	131	160	83	4000	50.000	A++	69749800	13,60	Link
1 MAS LEDtube 600mm HO 8W 865 T8		8,0	1050	131	160	83	6500	50.000	A++	69751100	13,60	Link
1 MAS LEDtube 600mm HO 8W 830 T8		8,0	1000	125	160	83	3000	50.000	A++	69747400	13,60	Link
2 CorePro LEDtube 600mm 8W 840		8,0	800	100	240	80	4000	30.000	A+	71103300	9,00	Link
2 CorePro LEDtube 600mm 8W 865		8,0	800	100	240	80	6500	30.000	A+	71105700	9,00	Link
1 MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	30	12,0	1575	131	160	83	4000	50.000	A++	68708600	17,75	Link
1 MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8		12,0	1575	131	160	83	6500	50.000	A++	68710900	17,75	Link
3 MAS LEDtube 1200mm UE* 14.5W 840 T8	36	14,5	2500	172	160	83	4000	60.000	A++	73150500	31,00	Link
3 MAS LEDtube 1200mm UE* 14.5W 865 T8		14,5	2500	172	160	83	6500	60.000	A++	73152900	31,00	Link
1 MAS LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8		16,0	2500	156	160	83	4000	50.000	A++	68738300	21,50	Link
1 MAS LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8		16,0	2500	156	160	83	6500	50.000	A++	68740600	21,50	Link
1 MAS LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8		16,0	2300	144	160	83	3000	50.000	A++	68736900	21,50	Link
1 MAS LEDtube 1200mm HO 14W 840 T8		14,0	2100	150	160	83	4000	50.000	A++	68720800	19,20	Link
1 MAS LEDtube 1200mm HO 14W 865 T8		14,0	2100	150	160	83	6500	50.000	A++	68722200	19,20	Link
1 MAS LEDtube 1200mm HO 14W 830 T8		14,0	2000	143	160	83	3000	50.000	A++	68718500	19,20	Link
2 CorePro LEDtube 1200mm 14.5W 840		14,5	1600	110	240	80	4000	30.000	A+	71107100	10,85	Link
2 CorePro LEDtube 1200mm 14.5W 865		14,5	1600	110	240	80	6500	30.000	A+	71109500	10,85	Link
3 MAS LEDtube 1500mm UE* 21.5W 840 T8	58	21,5	3700	172	160	83	4000	60.000	A++	73154300	36,90	Link
3 MAS LEDtube 1500mm UE* 21.5W 865 T8		21,5	3700	172	160	83	6500	60.000	A++	73156700	36,90	Link
1 MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8		24,0	3700	154	160	83	4000	50.000	A++	68744400	27,05	Link
1 MAS LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8		24,0	3700	154	160	83	6500	50.000	A++	68746800	27,05	Link
1 MAS LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8		24,0	3400	142	160	83	3000	50.000	A++	68742000	27,05	Link
1 MAS LEDtube 1500mm HO 20W 840 T8		20,0	3100	155	160	83	4000	50.000	A++	68714700	23,20	Link
1 MAS LEDtube 1500mm HO 20W 865 T8		20,0	3100	155	160	83	6500	50.000	A++	68716100	23,20	Link
1 MAS LEDtube 1500mm HO 20W 830 T8		20,0	2900	145	160	83	3000	50.000	A++	68712300	23,20	Link
2 CorePro LEDtube 1500mm 20W 840		20,0	2200	110	240	80	4000	30.000	A+	71091300	14,40	Link
2 CorePro LEDtube 1500mm 20W 865		20,0	2200	110	240	80	6500	30.000	A+	71095100	14,40	Link

LED Starter




Product type	EOC	Bruto	Ecat
	8718291	€	
1 LED Starter EMP	72928000	1,25	Link

Dummy starter is steeds meegeleverd met de EM/Mains en Universal LEDtube.

¹⁾ De wattages onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LEDbuis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentie buis. De lichtopbrengst van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentie buizen.

^{*)} "UE" staat voor Ultra Efficiency. Deze LEDtubes zijn identiek aan de Ultra Output range maar hebben een veel hogere rendement (172 Lm/W)

MASTER LEDtube T8 / InstantFit (HF)



Product type	Traditioneel ¹	LED	Licht-stroom	Efficacy	Straal-hoek	CRI	Kleur-temp.	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur		8718696	€	
1 MAS LEDtube HF 600mm 10.5W 840 T8	18	10,5	1050	100	160	83	4000	50.000	A+	55967300	27,60	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm 10.5W 865 T8		10,5	1050	100	160	83	6500	50.000	A+	55969700	27,60	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm 10.5W 830 T8		10,5	1000	95	160	83	3000	50.000	A+	55965900	27,60	Link
2 CorePro LEDtube HF 600mm 9W 840 T8 G		9	800	89	240	83	4000	30.000	A	65217600	18,00	Link
2 CorePro LEDtube HF 600mm 9W 865 T8 G		9	800	89	240	83	6500	30.000	A	65219000	18,00	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8	36	16	2500	156	160	83	4000	50.000	A++	68796300	30,00	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W 865 T8		16	2500	156	160	83	6500	50.000	A++	68798700	30,00	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W 830 T8		16	2350	147	160	83	3000	50.000	A+	68800700	30,00	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W 840 T8		14	2100	150	160	83	4000	50.000	A++	68748200	28,09	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W 865 T8		14	2100	150	160	83	6500	50.000	A++	68750500	28,09	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W 830 T8		14	2000	143	160	83	3000	50.000	A+	68752900	28,09	Link
2 CorePro LEDtube HF 1200mm 15W 840 T8 G		15	1600	107	240	83	4000	30.000	A+	58127800	19,06	Link
2 CorePro LEDtube HF 1200mm 15W 865 T8 G		15	1600	107	240	83	6500	30.000	A+	58129200	19,06	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8	58	24	3700	154	160	83	4000	50.000	A++	68802100	38,00	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W 865 T8		24	3700	154	160	83	6500	50.000	A++	68804500	38,00	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W 830 T8		24	3500	146	160	83	3000	50.000	A++	68806900	38,00	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W 840 T8		20	3100	155	160	83	4000	50.000	A++	68754300	33,49	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W 865 T8		20	3100	155	160	83	6500	50.000	A++	68756700	33,49	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W 830 T8		20	2900	145	160	83	3000	50.000	A+	68758100	33,49	Link
2 CorePro LEDtube HF 1500mm 20W 840 T8 G		20	2000	100	240	83	4000	30.000	A+	59203800	21,20	Link
2 CorePro LEDtube HF 1500mm 20W 865 T8 G		20	2000	100	240	83	6500	30.000	A+	59205200	21,20	Link

MASTER LEDtube T8 / Universal (EM, MAINS & HF)



Product type	Traditioneel ¹	LED	Licht-stroom	Efficacy	Straal-hoek	CRI	Kleur-temp.	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur		8718696	€	
1 MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W 830 T8	36	16	2300	144	160	83	3000	50.000	A++	72853600	43,40	Link
1 MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W 840 T8		16	2500	156	160	83	4000	50.000	A++	70537700	43,40	Link
1 MAS LEDtube UN 1200mm UO 16W 865 T8		16	2500	156	160	83	6500	50.000	A++	70539100	43,40	Link
1 MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W 830 T8	58	24	3400	142	160	83	3000	50.000	A++	72851200	43,40	Link
1 MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W 840 T8		24	3700	154	160	83	4000	50.000	A++	70533900	48,30	Link
1 MAS LEDtube UN 1500mm UO 24W 865 T8		24	3700	154	160	83	6500	50.000	A++	70535300	48,30	Link

Dummy starter is steeds meegeleverd met de EM/Mains en Universal LEDtube.

Raadpleeg de VSA-compatibiliteitslijst voor LEDtubes via: lighting.philips.nl/producten/led-tube#downloads

¹) De wattages onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LEDbuis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentie buis. De lichtopbrengst van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentie buizen.

MASTER LEDtube T8 Special



Product type	Traditioneel ²	LED	Licht-stroom	Efficacy	Straal-hoek	CRI	Kleur-temp.	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur		8718696	€	
1 MAS LEDtube 900mm 8,5W 833 T8 MEAT	30	8,5	750	88	160	83	3300	50.000	A+	76391900	52,50	Link
1 MAS LEDtube 1200mm 12W 833 T8 MEAT	36	12	1000	83	160	83	3300	50.000	A+	76393300	63,00	Link
2 MAS LEDtube HF 1200mm 16,5W 833 T8 MEAT		16,5	960	58	160	83	3300	50.000	B	56616900	60,00	
1 MAS LEDtube 1500mm 20W 833 T8 MEAT	58	20	1680	84	160	83	3300	50.000	A+	76395700	70,00	Link

MASTER LEDtube T5 HE



Raadpleeg de VSA-compatibiliteitslijst voor LEDtubes via:
lighting.philips.nl/producten/led-tube#downloads



Product type	Traditioneel ¹	LED	Licht-stroom	Efficacy	Straal-hoek	CRI	Kleur-temp.	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur		8718696	€	
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	14	8,0	1000	125	200	83	3000	50.000	A+	74323200	24,70	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5		8,0	1050	131	200	83	4000	50.000	A+	74325600	24,70	Link
1 MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5		8,0	1050	131	200	83	6500	50.000	A+	74327000	24,70	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	28	16,5	2300	139	200	83	3000	50.000	A+	74329400	36,20	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5		16,5	2500	152	200	83	4000	50.000	A++	74331700	36,20	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5		16,5	2500	152	200	83	6500	50.000	A++	74333100	36,20	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	35	20,0	2800	140	200	83	3000	50.000	A+	74335500	41,20	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5		20,0	3000	150	200	83	4000	50.000	A++	74337900	41,20	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5		20,0	3000	150	200	83	6500	50.000	A++	74339300	41,20	Link

MASTER LEDtube T5 HO



Product type	Traditioneel ¹	LED	Licht-stroom	Efficacy	Straal-hoek	CRI	Kleur-temp.	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur		8718696	€	
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	54	26	3700	142	160	83	3000	50.000	A+	70527800	51,00	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5		26	3900	150	160	83	4000	50.000	A++	70529200	51,00	Link
1 MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5		26	3900	150	160	83	6500	50.000	A++	70531500	51,00	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	49	26	3700	142	160	83	3000	50.000	A+	68552500	44,95	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5		26	3900	150	160	83	4000	50.000	A++	68554900	44,95	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5		26	3900	150	160	83	6500	50.000	A++	68556300	44,95	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	80	36	5200	144	160	83	3000	50.000	A++	70599500	62,00	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5		36	5600	156	160	83	4000	50.000	A++	70603900	62,00	Link
1 MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5		36	5600	156	160	83	6500	50.000	A++	70605300	62,00	Link

1) De wattages onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LEDbuis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentie buis. De lichtopbrengst van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentie buizen.

2) De wattages onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED PL-C lamp qua lampvoet correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentie lamp. De lichtopbrengst van LED PL-C lampen kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentie lampen.

CorePro LED PL-C / 2-pins



CorePro LED PL-C / 2-pins



Product type	Traditioneel ²	LED	Licht-stroom	Efficacy	Straal-hoek	CRI	Kleur-temp.	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur		8718696	€	
① CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	13	4,5	475	106	160	83	3000	30.000	A++	70659600	10,75	Link
① CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1		4,5	500	111	160	83	4000	30.000	A++	70661900	10,75	Link
① CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	18	6,5	600	92	160	83	3000	30.000	A+	54127200	12,40	Link
① CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2		6,5	650	100	160	83	4000	30.000	A+	54129600	12,40	Link
① CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	26	8,5	900	106	160	83	3000	30.000	A+	54123400	14,80	Link
① CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3		8,5	950	112	160	83	4000	30.000	A+	54125800	14,80	Link

CorePro LED PL-C / 4-pins (HF)



CorePro LED PL-C / 4-pins

Raadpleeg de VSA-compatibiliteitslijst voor PL-C lampen via: lighting.philips.nl/producten/led-tube#downloads



Product type	Traditioneel ²	LED	Licht-stroom	Efficacy	Straal-hoek	CRI	Kleur-temp.	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur		8718696	€	
① CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	13	4,5	475	106	160	83	3000	30.000	A+	70663300	10,75	Link
① CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1		4,5	500	111	160	83	4000	30.000	A+	70665700	10,75	Link
① CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	18	6,5	600	92	160	83	3000	30.000	A+	54119700	12,40	Link
① CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2		6,5	650	100	160	83	4000	30.000	A+	54121000	12,40	Link
① CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	26	9	900	100	160	83	3000	30.000	A+	54115900	14,80	Link
① CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3		9	950	106	160	83	4000	30.000	A+	54117300	14,80	Link

CorePro LED PL-L



CorePro LED PL-L

Raadpleeg de VSA-compatibiliteitslijst voor PL-L lampen via: lighting.philips.be/producten/led-tube#downloads



Product type	Traditioneel ²	LED	Licht-stroom	Efficacy	Straal-hoek	CRI	Kleur-temp.	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W	°		K	uur		8718696	€	
① CorePro LED PLL HF 16W 830 4P 2G11	36	17	2000	121	160	83	3000	30.000	A+	73966200	26,20	Link
① CorePro LED PLL HF 16W 840 4P 2G11		17	2100	127	160	83	4000	30.000	A+	73974700	26,20	Link
① CorePro LED PLL HF 16W 865 4P 2G11		17	2100	127	160	83	6500	30.000	A+	73976100	26,20	Link

1) De wattages onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LEDbuis qua lengte correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentie buis. De lichtopbrengst van LEDtubes kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentie buizen.

2) De wattages onder 'Traditioneel' worden vermeld om aan te geven welke LED PL-C lamp qua lampvoet correspondeert met de eventueel te vervangen fluorescentie lamp. De lichtopbrengst van LED PL-C lampen kan door zijn directionele uitvoering anders zijn dan die van fluorescentie lampen.

E27 LEDbulb



1 MASTER LEDbulb CL



2 MASTER LEDbulb FR



3 CorePro LEDbulb ND



4 CorePro LEDbulb D



5 MASTER LEDbulb DT



E27



6/10 PACK

Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur		8718696	€	
1 MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	40	6	470	78		80	2700-2200	25.000	A+	48128800	9,52	Link
2 MAS LEDbulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR		5,5	470	85		90	2700-2200	25.000	A+	70709800	10,50	Link
3 CorePro LEDbulb D 5.5-40W A60 E27 827		5,5	470	85		80	2700	15.000	A+	76266000	8,70	Link
3 CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827		5,5	470	85		80	2700	15.000	A+	57757800	7,00	Link
3 CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 830		5,5	470	85		80	3000	15.000	A+	57993000	7,00	Link
1 MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60	8,5	806	94		80	2700-2200	25.000	A+	48132500	10,80	Link
2 MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR		9	806	89		90	2700-2200	25.000	A+	70711100	13,20	Link
4 CorePro LEDbulb D 8.5-60W A60 E27 827		8,5	806	94		80	2700	15.000	A+	76270700	10,10	Link
3 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827		8	806	100		80	2700	15.000	A+	57755400	8,70	Link
3 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830		8	806	100		80	3000	15.000	A+	57771400	8,70	Link
5 MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	75	11	1055	96		80	2700-2200	25.000	A+	55551400	17,84	Link
4 CorePro LEDbulb D 11-75W A60 E27 827		11	1055	96		80	2700	15.000	A+	76274500	13,80	Link
4 CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830		10,5	1055	100		80	3000	15.000	A+	49752400	10,80	Link
4 CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 827		11	1055	95		80	2700	15.000	A+	57753000	10,80	Link
5 MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	100	15	1521	101		80	2700-2200	25.000	A+	55555200	20,40	Link
4 CorePro LEDbulb D 16-100W A67 E27 827		16	1521	95		80	2700	15.000	A+	57801800	15,00	Link
4 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827		13	1521	117		80	2700	15.000	A+	49074700	14,60	Link
4 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830		13	1521	117		80	3000	15.000	A+	57767700	15,00	Link
4 CorePro LED bulb ND 18.5-120W E27 827 A67		120	18,5	2000	108		80	2700	15.000	A+	70167600	13,60

Classic LEDbulb ST64



1 Classic LEDBulb ST64 CL



2 Classic LEDBulb ST64 GOLD



E27



6/10 PACK

Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur		8718696	€	
1 CLA LEDBulb ND 4-40W ST64 E27 827 CL	40	4,0	470	118		80	2700	15.000	A++	57403400	7,46	Link
2 CLA LEDBulb D 7-50W ST64 E27 820 GOLD	50	7,0	630	90		80	2000	15.000	A+	57573400	12,60	Link
2 CLA LEDBulb D 7-55W ST64 E27 825 GOLD	55	7,0	720	103		80	2500	15.000	A+	57571000	14,96	Link
1 CLA LEDBulb DT 8-60W ST64 E27 CL	60	8,0	806	101		80	2200-2700	15.000	A+	70976400	14,50	Link
1 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW ST64 CL		7,0	806	115		80	2700	15.000	A++	74275400	9,30	Link

Classic LEDbulb A60



1
Classic Filament
LEDbulb A60 CL



2
Classic Filament
LEDbulb A60 GOLD



E27



10 PACK

Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur		8718696	€	
1 CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL	40	5,5	470	85	☐	80	2700	15.000	A+	70940500	8,10	Link
1 CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL		5,5	470	85	☐	80	2200-2700	15.000	A+	70968900	12,50	Link
1 CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL		4,0	470	118	☒	80	2700	15.000	A++	57399000	7,46	Link
2 CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD	48	7,5	610	81	☐	80	2000	15.000	A+	70956600	11,30	Link
1 CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL	60	8,0	806	101	☐	80	2700	15.000	A+	70944300	9,00	Link
1 CLA LEDBulb DT 8-60W A60 E27 CL		8,0	806	101	☐	80	2200-2700	15.000	A+	70972600	14,50	Link
1 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL		7,0	806	115	☒	80	2700	15.000	A++	74273000	8,80	Link
1 CLA LEDBulb ND 8-75W E27 WW A60 CL	75	8,0	1055	132	☒	80	2700	15.000	A++	74259400	12,00	Link
1 CLA LEDBulb ND 8-75W E27 CW A60 CL		8,0	1055	132	☒	80	4000	15.000	A++	74261700	12,00	Link
1 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 WW A67 CL		11,0	1521	138	☒	80	2700	15.000	A++	74265500	20,80	Link
1 CLA LEDBulb ND 11-100W E27 CW A67 CL	100	11,0	1521	138	☒	80	4000	15.000	A++	74267900	20,80	Link

Classic LEDbulb / Spiral



1
Classic LEDbulb /
Spiral A60



2
Classic LEDbulb /
Spiral ST64



3
Classic LEDbulb /
Spiral G93



E27



6/10 PACK

Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur		8718696	€	
1 CLA LEDBulb SP ND 2.3-14W E27 GOLD A60CL	14	2,3	125	54	☒	80	2000	15.000	A+	74411600	21,20	Link
2 CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD ST64 CL	25	5,0	250	50	☒	80	2000	15.000	A	74413000	31,90	Link
3 CLA LEDBulb SP ND 5-25W E27 GOLD G93 CL		5,0	250	50	☒	80	2000	15.000	A	74415400	40,10	Link

Classic LEDGlobe



1
Classic LEDGlobe
GOLD



2
Classic LEDGlobe
CL



E27



6 PACK

Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur		8718696	€	
1 CLA LEDGlobe D 7-50W G120 E27 820 GOLD	50	7,0	630	90	☐	80	2000	15000	A+	57577200	14,96	Link
2 CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW G93 CL	60	7,0	806	115	☒	80	2700	15000	A++	74271600	9,30	Link

LEDcandle



Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur		8718696	€	
1 MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	25	4,0	250	63	☺	80	2200-2700	25.000	A+	45368100	9,40	Link
5 MAS LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL		4,0	250	63	☺	80	2200-2700	25.000	A+	45376600	9,40	Link
3 Corepro Candle ND 4-25W E14 827 B35 CL		4,0	250	63	☒	80	2700	15.000	A+	50757500	6,60	Link
4 CorePro Candle ND 4-25W E14 827 B35 FR		4,0	250	63	☒	80	2700	15.000	A+	78701300	6,60	Link
1 MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	40	6,0	470	78	☺	80	2200-2700	25.000	A+	45350600	9,89	Link
5 MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL		6,0	470	78	☺	80	2200-2700	25.000	A+	45354400	9,89	Link
2 MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL		6,0	470	78	☺	80	2200-2700	25.000	A+	47479200	9,89	Link
3 Corepro Candle ND 5.5-40W E14 827 B35 CL		5,5	470	85	☒	80	2700	15.000	A+	45479400	7,20	Link
4 CorePro Candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	5,5	470	85	☒	80	2700	15.000	A+	76238600	7,20	Link	
1 MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	60	8,0	806	101	☺	80	2200-2700	25.000	A+	55599600	10,40	Link
4 CorePro Candle ND 7-60W E14 827 B38 FR		7,0	806	115	☒	80	2700	15.000	A++	70299400	14,20	Link

Classic LEDcandle



Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur		8718696	€	
2 CLA LEDCandle ND 2.3-14W B35 E14 GOLD	14	2,3	125	54	☒	80	2000	15.000	A+	76749800	13,50	Link
1 CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL	25	2,7	250	93	☺	80	2700	15.000	A++	70980100	7,10	Link
1 CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL		2,0	250	125	☒	80	2700	15.000	A++	57407200	7,08	Link
3 CLA LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FR		2,2	250	114	☒	80	2700	15.000	A++	70637400	6,40	Link
7 CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL		2,0	250	125	☒	80	2700	15.000	A++	57409600	7,08	Link
4 CLA LEDCandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR		2,2	250	114	☒	80	2700	15.000	A++	70649700	6,40	Link
5 CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL		2,0	250	125	☒	80	2700	15.000	A++	57411900	7,08	Link
6 CLA LEDCandle D 5-35W E14 GOLD BA35 CL	35	5,0	410	82	☺	80	2500	15.000	A+	75088900	8,80	Link
1 CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL	40	5,0	470	94	☺	80	2700	15.000	A+	70982500	8,10	Link
7 CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL		5,0	470	94	☺	80	2700	15.000	A+	70996200	8,10	Link
1 CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL		4,0	470	118	☒	80	2700	15.000	A++	58729400	8,02	Link
3 CLA LEDCandle ND 4.3-40W B35 E14 FR	4,3	470	109	☒	80	2700	15.000	A++	70639800	8,00	Link	

LEDluster




Product type	Tradi-tioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
		W	lm	lm/W			K	uur		8718696		
1 MAS LEDluster DT 4-25W E14 P48 CL	25	4,0	250	63		80	2200-2700	25.000	A+	45380000	9,40	Link
4 MAS LEDluster DT 4-25W E27 P48 CL		4,0	250	63		80	2200-2700	25.000	A+	45380300	9,40	Link
2 Corepro Luster ND 4-25W E14 827 P45 CL		4,0	250	63		80	2700	15.000	A+	50759900	6,60	Link
5 Corepro Luster ND 4-25W E27 827 P45 CL		4,0	250	63		80	2700	15.000	A+	50767400	6,60	Link
6 CorePro Luster ND 4-25W E27 827 P45 FR		4,0	250	63		80	2700	15.000	A+	78705100	6,60	Link
3 CorePro Luster ND 4-25W E14 827 P45 FR		4,0	250	63		80	2700	15.000	A+	78703700	6,60	Link
1 MAS LEDluster DT 6-40W E14 P48 CL	40	6,0	470	78		80	2200-2700	25.000	A+	45358200	9,88	Link
4 MAS LEDluster DT 6-40W E27 P48 CL		6,0	470	78		80	2200-2700	25.000	A+	45360500	9,88	Link
2 Corepro Luster ND 5.5-40W E14 827 P45 CL		5,5	470	85		80	2700	15.000	A+	45483100	7,20	Link
5 Corepro Luster ND 5.5-40W E27 827 P45 CL		5,5	470	85		80	2700	15.000	A+	50763600	7,20	Link
6 Corepro Luster ND 5.5-40W E27 827 P45 FR		5,5	470	85		80	2700	15.000	A+	50765000	7,20	Link
3 CorePro Luster ND 5.5-40W E14 827 P45 FR		5,5	470	85		80	2700	15.000	A+	47489100	7,20	Link
1 MAS LEDluster DT 8-60W P50 E14 827 CL	60	8,0	806	101		80	2200-2700	25.000	A+	58067700	10,40	Link
3 CorePro luster ND 7-60W E14 827 P48 FR		7,0	806	115		80	2700	15.000	A++	70301400	11,10	Link
6 CorePro luster ND 7-60W E27 827 P48 FR		7,0	806	115		80	2700	15.000	A++	70303800	11,10	Link

CLASSIC LEDLuster



Product type	Tradi-tioneel	LED	Licht-stroom	Efficacy	Dim-baar	CRI	Kleur-temperatuur	Levens-duur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
		W	lm	lm/W			K	uur		8718696		
1 CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	25	2,7	250	93		80	2700	15.000	A++	70986300	7,10	Link
3 CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL		2,7	250	93		80	2700	15.000	A++	70988700	7,10	Link
2 CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL		2,0	250	125		80	2700	15.000	A++	57413300	7,08	Link
4 CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E27 827 CL		2,0	250	125		80	2700	15.000	A++	57415700	7,08	Link
5 CLA LEDluster ND 2.2-25W P45 E14 FR		2,2	250	114		80	2700	15.000	A++	70641100	6,40	Link
6 CLA LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FR		2,2	250	114		80	2700	15.000	A++	70645900	6,40	Link
1 CLA LEDLuster D 5-35W E14 GOLD P45 CL	35	5,0	410	82		80	2500	15.000	A+	75086500	8,80	Link
3 CLA LEDLuster D 5-35W E27 GOLD P45 CL		5,0	410	82		80	2500	15.000	A+	75090200	8,80	Link
1 CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL	40	5,0	470	94		80	2700	15.000	A+	70990000	8,10	Link
3 CLA LEDLuster D 5-40W P45 E27 827 CL		5,0	470	94		80	2700	15.000	A+	70992400	8,10	Link
2 CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL		4,0	470	118		80	2700	15.000	A++	58725600	8,02	Link
5 CLA LEDLuster ND 4.3-40W P45 E14 FR		4,3	470	109		80	2700	15.000	A++	70643500	8,00	Link
4 CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL		4,0	470	118		80	2700	15.000	A++	58727000	8,02	Link
6 CLA LEDluster ND 4.3-40W P45 E27 FR		4,3	470	109		80	2700	15.000	A++	70647300	8,00	Link

TrueForce PostTop



Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur		8718696	€	
1 TForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL	80	25	3200	128	<input checked="" type="checkbox"/>	70	4000	50.000	A++	68700000	110,00	Link
2 TForce LED HPL ND 29-25W E27 740 FR		25	2900	116	<input checked="" type="checkbox"/>	70	4000	50.000	A+	68702400	110,00	Link
1 TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL	125	33	4800	145	<input checked="" type="checkbox"/>	70	4000	50.000	A++	68696600	120,00	Link
2 TForce LED HPL ND 44-33W E27 740 FR		33	4400	133	<input checked="" type="checkbox"/>	70	4000	50.000	A++	68698000	120,00	Link

TrueForce SOX replacement



Uitbreiding gamma Maart 2018
(vervanger voor 26W SOX, 19W)

Deze lamp werkt enkel met specifieke LED driver



Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur		8718696	€	
1 TForce LED SOX D 40-31W B22d 740 FR	36	31	4000	129	<input type="checkbox"/>	70	4000	50.000	A+	69938600	94,60	Link
Xi LP 40W 0.2-0.7A SL 230V S175 sXt										47592800	93,75	

TrueForce High bay replacement



Uitbreiding gamma Maart 2018
(vervanger voor 400W HPL-HPI)

Deze lamp werkt enkel in combinatie met de ballast



Product type	Traditioneel	LED	Lichtstroom	Efficacy	Dimbaar	CRI	Kleurtemperatuur	Levensduur	EEL	EOC	Bruto	Ecat
	W	W	lm	lm/W			K	uur		8718696	€	
1 TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D	250	88,0	11000	125	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	50.000	A+	71378500	190,00	Link
1 TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D		88,0	11000	125	<input checked="" type="checkbox"/>	80	4000	50.000	A+	71382200	190,00	Link

Gebruik de Philips Lighting Catalogue app voor de volledige catalogus, steeds up-to-date!



Download nu de app
Philips Lighting Catalogue



©2018 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthouder.

De informatie in dit document maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, wordt geacht nauwkeurig en betrouwbaar te zijn en kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gevolg van het gebruik ervan. De publicatie van deze informatie ontsluit noch bevat enige licentie die is onderworpen aan het octrooirecht of enig ander recht op industriële of intellectuele eigendom.

Wijzigingen voorbehouden.

