
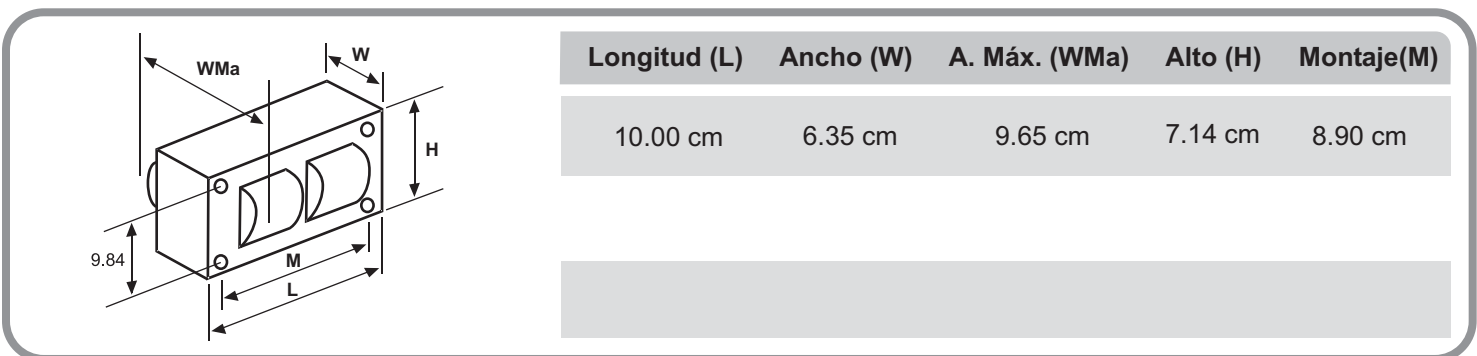


HOJA TÉCNICA

BALASTRO HID ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA

ADITIVOS METÁLICOS ALTA REACTANCIA Y ENCENDIDO DE PULSO (PULSE START) ALTO FACTOR DE POTENCIA
Lámpara de 150 W, Código ANSI M81 (HQI)

Balastro						Capacitor	
Tensión de línea (Volts)	Número de Catálogo	Tipo de Circuito	Potencia de línea (Watt)	Corriente de línea (Ampere)	Tensión de Circuito Abierto (Volt)	Microfaradios	Tensión mínima
120/208 240/277	71A5492-500DML	Alta Reactancia	185	1.6/1.0 0.8/0.7	240	16	300

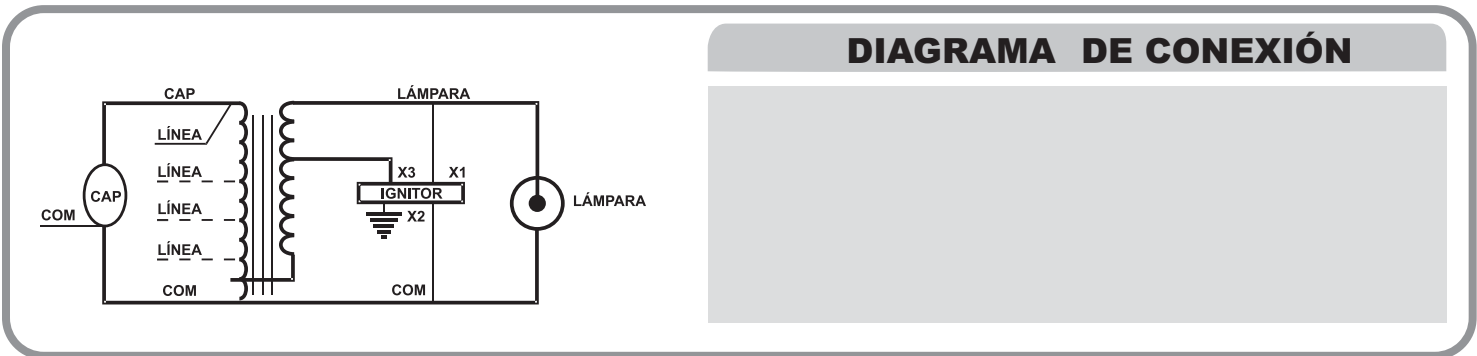

Philips Lighting Electronics North America - Mexico
Av. de la Palma, No. 6 Piso 2 Col. San Fernando, La Herradura, C.P. 52760, Huixquilucan, Edo. de México
Tel: 5269-9316, Fax: 5269-9032
lumisistemas@philips.com

www.lumisistemas.com

